

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20233010
Stavba: Opravy LC na revíru Vápenky



KSO:
Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

CC-CZ:
Datum: 31.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jiří Mikeska

IČ: 72561581
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **98 869,38**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 869,38	20 762,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH **119 631,95** v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

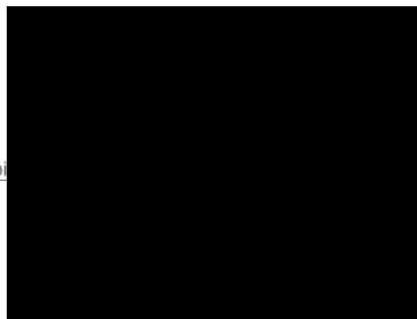

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 20233010

Stavba: Opravy LC na revíru Vápenky

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 869,38	119 631,95
202330010	Oprava točny na LC Potoční odvozní	30 113,10	36 436,85
202330011	Oprava SV V Borovičkách	68 756,28	83 195,10
0			

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Vápenky

Objekt:

2023300110 - Oprava SV V Borovičkách

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 756,28

D HSV Práce a dodávky HSV 68 756,28

D 1 Zemní práce 7 200,00

6	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	40,000	108,00	4 320,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102

W Okopání mokřých míst, odvodnění

W (2*0,5*1)*10 10,000

W 10 10,000

W 15 15,000

W 5 5,000

W, Mezioučet 40,000

W Součet 40,000

2	K	132154102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	6,400	450,00	2 880,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132154102

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

W drény

W (0,8*1*4)*2 6,400

W Součet 6,400

D 2 Zakládání 6 592,00

3	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	6,400	1 030,00	6 592,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211521111

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zařízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5. Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

W drény

W 6,4 6,400

W Součet 6,400

D 5 Komunikace pozemní 48 600,00

7	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	300,000	162,00	48 600,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564651111

W Sanace mokřých míst, koleje

W 3*100 300,000

W Součet 300,000

D 998 Přesun hmot 6 364,28

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	97,912	65,00	6 364,28
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Vápenky

Objekt:

2023300110 - Oprava SV V Borovičkách

KSO:

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

CC-CZ:

Datum: 31.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jiří Mikeska

IČ: 72561581

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 756,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 756,28	21,00%	14 438,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	83 195,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

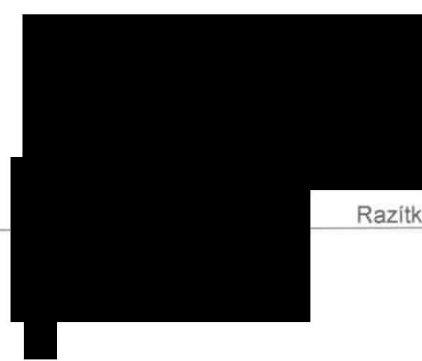

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Vápenky

Objekt: **2023300110 - Oprava SV V Borovičkách**

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 756,28

HSV - Práce a dodávky HSV

68 756,28

1 - Zemní práce

7 200,00

2 - Zakládání

6 592,00

5 - Komunikace pozemní

48 600,00

998 - Přesun hmot

6 364,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Vápenky

Objekt: **2023300110 - Oprava SV V Borovičkách**

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 756,28

HSV - Práce a dodávky HSV

68 756,28

1 - Zemní práce

7 200,00

2 - Zakládání

6 592,00

5 - Komunikace pozemní

48 600,00

998 - Přesun hmot

6 364,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Vápenky

Objekt:

202330010 - Oprava točny na LC Potoční odvozní

KSO:

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

CC-CZ:

Datum: 31.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jiří Mikeska

IČ: 72561581

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 113,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 113,10	21,00%	6 323,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	36 436,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Vápenky

Objekt: **202330010 - Oprava točny na LC Potoční odvozní**

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 113,10

HSV - Práce a dodávky HSV

30 113,10

1 - Zemní práce

2 970,00

5 - Komunikace pozemní

24 300,00

998 - Přesun hmot

2 843,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Vápenky

Objekt: 202330010 - Oprava točny na LC Potoční odvozní

Místo: revír Vápenky, k.ú. Strání

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 113,10

D HSV Práce a dodávky HSV 30 113,10

D 1 Zemní práce 2 970,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	150,000	19,80	2 970,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

W Úprava pláně

W 3*50

150,000

W Součet

150,000

D 5 Komunikace pozemní 24 300,00

2	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	150,000	162,00	24 300,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564651111

W Zpevnění točny

W 3*50

150,000

W Součet

150,000

D 998 Přesun hmot 2 843,10

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,740	65,00	2 843,10
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.