

DODATEK Č. 2.

ke smlouvě o dílo č. 232/2016/ORM/DIL ze dne 13.09.2016 na realizaci díla

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM – LETENSKÁ UL.

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radim Holíš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla
tel.: 571 661 108, 739 503 633; 571 661 123
e-mail: moll.or@roznov.cz, snejdrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel“)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích oddíl C vložka 8032
zastoupená/jednající: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY,
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci
bankovní spojení: GE Money Bank
č. ú.(zveřejněný účet): 000000-0169818406/0600
tel.: +420 384 378 027
e-mail: sport@swietelsky.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), v rámci realizace předmětu veřejné zakázky s názvem **Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.** dle SOD č. 232/2016/ORM/DIL uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.09.2016
2. Důvodem uzavření dodatku, a provedení dodatečných stavebních prací, je změna ve způsobu a rozsahu provedení některých částí stavby.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace víceprací (podrobně popsanych a odůvodněných ve změnových listech ZL 05 – ZL 08), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby, přičemž změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, dohodly na úpravě ceny sjednané v čl. IV., odst. 1 SOD, a to z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 19 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2., jímž se smlouva mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající:

3.1.1. v realizaci stavební připravenosti pro osazení kontejneru se soc.zázemím

3.1.2. ve zvýšení nivelety podezdívky oplocení

3.1.3. ve změně v konstrukci basketbalových košů

3.1.4. v navýšení výměry rozsahu terénních úprav

v celkové částce 468.977,75 Kč bez DPH; vícepráce jsou uvedeny, odůvodněny a popsány ve změnových listech ZL 05 – ZL 08

3.2. Změnou rozsahu prací dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 3.5. dodatku č.1 ve výši 15.846.219,- Kč bez DPH zvýší o 468.977,75 Kč.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 nově zní:

Celková původní cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	15.846.219,- Kč
---	-----------------

Cena víceprací bez DPH	468.977,75 Kč
------------------------	---------------

Celková nová cena díla bez DPH	16.315.196,75 Kč
--------------------------------	------------------

DPH (21%)	3.426.191,32 Kč
-----------	-----------------

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	19.741.388,07 Kč
--	-------------------------

Podrobnější vymezení a popis změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.1. tohoto dodatku je uvedeno ve změnových listech ZL 05 - ZL 08 a ve změnových rozpočtech ZR 05 - ZR 08.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.



3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **26.05.2017** usnesením č. **1214/77**.
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy ZL 05 - ZL 08 a změnové rozpočty ZR 05 - ZR 08
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p Radhoštěm., dne 31.5.2017

V Českých Budějovicích, dne 31.5.2017



za objednatele
Ing. Radim Holíš,
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

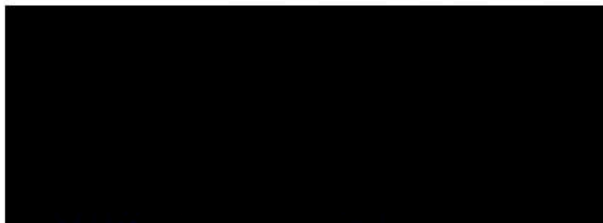

za zhotovitele
Robert Běhal **Zdeněk Liška**
ředitel závodu ředitel oblasti Sportovní
SPORT. STAVBY povrchy



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 05

Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.
Stavební objekt (PS):	Sociální zázemí areálu
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.
Změnový list vystavil:	Pavel VAŇHA
Datum:	29.03.2017

Předmět změny:

Realizace stavební připravenosti pro sociální zázemí areálu (SZ)


Popis a zdůvodnění změny:

Pro provoz areálu je na základě požadavků KHS nezbytné vybudovat související sociální zázemí; objednatel se dohodl se zhotovitelem na provedení stavebních objektů souvisejících s realizací tohoto zázemí a to v dohodnutém rozsahu a dle příloh tohoto ZL.

Počet připojených listů specifikací: 11	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněpráci bez DPH : 0,-- Kč	Cena vícepráci bez DPH : 253.277,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 253.277,-- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ...


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

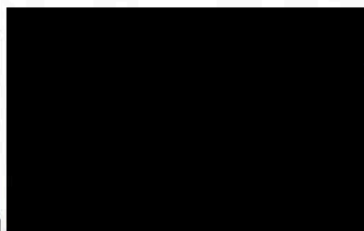

Datum: 29.03.2017

Podpis zmocněnce projektanta:

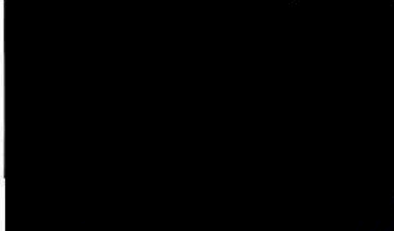

Datum: 29.03.2017

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 29.03.2017

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Rožnově pod Radhoštěm - ul. Letenská, parc. č. 1330/1

Stavba : **objekt sociálního zázemí pro sportovní areál ...**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	- Kč
DPH	15 %	- Kč
Základ pro DPH	21 %	253 277 Kč
DPH	21 %	53 188 Kč
Cena celkem za stavbu		306 465 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	10 890	0	9 000	1 890	
SO 01-02 Sociální zázemí a zpevněné plochy	52 378	0	43 287	9 090	
SO 03-04 Přípojka vody a kanalizace	207 566	0	171 542	36 024	
SO 05 Silnoproudá elektrotechnika	35 632	0	29 448	6 184	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	306 465	0	253 277	53 188	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	10 890	0	9 000	1 890	
SO 01-02	Sociální zázemí a zpevněné plochy	52 377	0	43 287	9 090	
SO 03-04	Přípojka vody a kanalizace	207 566	0	171 542	36 024	
SO 05	Silnoproudá elektrotechnika	35 632	0	29 448	6 184	
		0	0		0	
		0	0		0	
Celkem za stavbu		306 465	0	253 277	53 188	

Položkový rozpočet

Zakázka: Rožnov pod Radhoštěm - ul. Letenská ...

Objekt: SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			9 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 890,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

10 890,00 CZK

v _____

dne

06.04.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00
Cena celkem					9 000,00

Položkový rozpočet

S:	Rožnov pod Radhoštěm - ul. Letenská ...
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 000,00
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
2	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 000,00
3	005111010R	Vytyčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6	005R001	Mobilní WC	Soubor	1,00000	0,00	0,00

26	9 000,00
-----------	-----------------



Položkový rozpočet

S:	Rožnov pod Radhoštěm - ul.Letenská ...
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 260,41
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 dlažba : 2,35*9,45*0,25	m3	5,55190 5,55190	136,08	755,50
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ sociální zázemí : 3,65*1,5*1*2+2,2*1,5*1*4	m3	24,15000 24,15000	163,04	3 937,34
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním sociální zázemí : 3,65*1,5*1*2+2,2*1,5*1*4 -2,45*0,3*1*2-1*0,3*1*4	m3	21,48000 24,15000 -2,67000	62,21	1 336,23
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,55+24,15-21,48	m3	8,22000 8,22000	206,32	1 695,98
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 5,55+24,15-21,48	m3	8,22000 8,22000	90,72	745,72
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dlažba : 2,35*9,45	m2	22,20750 22,20750	9,85	218,73
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 70	m2	70,00000 70,00000	16,95	1 186,62
8	00572400R	Směs travní parková, běžná zátěž 70*0,03	kg	2,10000 2,10000	183,00	384,29
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				15 527,72
9	R274 31-3711	Beton základových pasů prostý C 25/30 -XC2 sociální zázemí : 2,45*0,3*1,1*2+1*0,3*1,1*4	m3	2,93700 2,93700	2 386,97	7 010,54
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení sociální zázemí : (2,45+0,3)*2*1,1*2+(1+0,3)*2*1,1*4	m2	23,54000 23,54000	298,08	7 016,80
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění sociální zázemí : (2,45+0,3)*2*1,1*2+(1+0,3)*2*1,1*4	m2	23,54000 23,54000	63,74	1 500,38
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
		není součástí				0,00
						0,00
						0,00
Díl: 5		Komunikace				9 799,64
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba : 2,05*9,15	m2	18,75750 18,75750	189,99	3 563,80
16	59245020R	Dlažba zámková tl. 60 mm, přírodní dlažba : 2,05*9,15*1,02	m2	19,13270 19,13270	163,04	3 119,33
17	R564 85-1111	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8-16 mm dlažba : 2,05*9,15	m2	18,75750 18,75750	166,15	3 116,51
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 255,86
18	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm dlažba : 9,15*2+2,05*2	m	22,40000 22,40000	189,99	4 255,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 443,66
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 8,33+8,93+2,8	t	20,06000 20,06000	171,67	3 443,66



Akce : ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - UL. LETENSKÁ, parc. č. 1330/1
OBJEKT SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AREÁL V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

	Poznámka 1.	Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části					
	Poznámka 2	V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací materiál, tvarovky, svařovací a těsnicí materiál, kotvy, závěsy a chráničky.					
	Poznámka 3	Součástí položek jsou tlakové a těsnostní zkoušky rozvodů - protokol bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.					
	Poznámka 4	Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky.					
	Poznámka 5	Součástí dodávky a ocenění je sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními úseky včetně protipožárního zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění, zásyp vhodným materiálem včetně hutnění.					
	Poznámka 6	Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů.					
	Poznámka 7	Zemní práce pro uložení kanalizace uvnitř dispozice jsou v rozpočtu stavební části					
	Poznámka 8	Zemní práce pro uložení dopojů kanalizace+vody mimo vnější plášť objektu jsou v tomto rozpočtu					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nhod celk.
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				46 212,24	11
1.	PC	Kanalizační šachta plastová SA dno do 1,0m DN630 /s typizovaným dnem/ - kónus se vstupním otvorem 600 mm uvažujeme v provedení pro středně těžký pojezd, poklop plynotěsný těžký se zámkem. Vč.zemních prací	soubor	1,00	0,00	13 576,64	0,32
2.	PC	Úprava stáv.šachty DN800 - osazen nový kónus - obetonování, vč.poklopu a rámu /poklop plynotěsný těžký se zámkem/ Vč.zemních prací	soubor	1,00	0,00	5 913,39	0,32
3.	PC	Zemní práce pro uložení potrubí - výkop, pažení, podsyp, obsyp, zásyp, odpažení, hutnění, dosyp. Horní vrstvu uvést do původního stavu /zpevnění či zatravnění/	m3	16,00	0,00	9 331,20	5,12
4.	PC	Signální folie š.330mm	m	15,00	0,00	42,77	4,8
5.	PC	Tepelně izolační potrubní pouzdro z PUR desek tl.5mm. Dodávka a montáž.	m2	1,00	0,00	259,20	0,53
6.	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	15,00	0,00	8 460,29	8,25
7.	PC	Vysekání otvoru do stav.sachty na vsaky + dotesnění	kus	1,00	0,00	590,98	0,2
8.	PC	Vysekání otvoru do stav.sachty DN800 + dotesnění	kus	1,00	0,00	590,98	0,2
9.	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,00	0,00	625,97	0,89
10.	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	15,00	0,00	793,15	0,89
11.	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	40184,55	0,15	6 027,68	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				109 144,82	107,39
1.	PC	Instal.armat. šachta plastová VS1-2 dno do 2,0m DN1000 /montovaná s štěrkopiskovým dnem/ + podloží 2x bet.trám - kónus se vstupním otvorem 600 mm uvažujeme v provedení pro středně těžký pojezd, poklop plynotěsný těžký se zámkem. Vč.zemních prací	soubor	2,00	0,00	28 926,72	0,64
2.	PC	Potrubí PE 32/3 vc.tvarovek + sign.vodič	m	68,00	0,00	15 351,90	35,70
3.	PC	Zemní práce pro uložení potrubí - výkop, pažení, podsyp, obsyp, zásyp, odpažení, hutnění, dosyp. Horní vrstvu uvést do původního stavu /zpevnění či zatravnění/	m3	120,00	0,00	32 659,20	38,4
4.	PC	Signální folie š.330mm	m	62,00	0,00	1 028,51	19,84
5.	PC	Chránička DN80 - na koncích utěsněna	m	4,00	0,00	3 234,82	1,28
6.	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 32x4,4 mm	m	5,00	0,00	952,56	3,41

7.	PC	Tepelně izolační potrubní pouzdro tl.25mm. Dodávka a montáž.	m	1,00	0,00	259,20	0,53
8.	722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	1,00	0,00	2 439,72	2,91
9.	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 /vysazení odbočky/	kus	1,00	0,00	165,37	0,43
10.	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	5,00	0,00	912,38	0,42
11.	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,00	0,00	3 399,67	0,68
12.	PC	Zpětná armatura /ochranná jednotka/ typu EA DN 25	kus	1,00	0,00	1 283,04	0,35
13.	PC	Podružný vodoměr qn=2,5	kus	1,00	0,00	1 227,05	0,35
14.	PC	Spojka plast 1"	kus	2,00	0,00	264,38	0,33
15.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	73,00	0,00	1 248,83	2,12
16.	PC	Izolace z tl.50mm z min.vlny s Al folií DN32 + zákryt z pozink.plechu. Dodávka a montáž.	m	4,00	0,00	1 555,20	1,56
17.	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	94908,54	0,15	14 236,28	0
Díl:	724	Strojní vybavení			0,00	489,83	0
1.	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	6,00	0,00	316,02	0,68
2.	998724203R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	%	316,02	0,55	173,81	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00	1 669,58	#ODKAZ!
1.	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	15,00	0,00	1 636,85	4,56
2.	783122510R00	Nátěr syntetický OK 2x + 1x email	m2	0,60	0,00	0,00	0,09
3.	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1636,85	0,02	32,74	0,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Rožnov pod Radhoštěm, ul. Letenská, parc. č. 1330/1, objekt sociálního zázemí pro sportovní areál	
Projekt	D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika	
Investor	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykoého náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Páleníček	
Kontroloval		
Datum	1.12.2016	
Zpracovatel		
CÚ	2016	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		2 477,99	
Montáž - práce		146,97	
Mezisoučet 1	0,00	2 624,96	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		157,50	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		156,30	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	2 938,76	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		2 938,76	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		2 938,76	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Specifikace dodávky - Elektroměrový rozváděč	11 762,63	5 881,38	
Specifikace dodávky - pojistková skříň	8 875,56	146,75	
Dodávky	0,00	0,00	
Elektromontáže	2 477,99	146,97	
Zemní práce	0,00	156,30	
	23 116,18	6 331,40	29 447,58

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky - Elektroměrový rozváděč								
Elektroměrový rozváděč pro přímé měření do 80A, jm. napětí 230/400V, IP44, montáž na povrch do venkovního prostředí, jednotarifové provedení, vč. třípólového jističe, rozměr 400x600x240 mm jistič, provedení pro ČEZ	ks	1,00	11 762,63	11 762,63	5 881,38	5 881,38	17 644,01	17 644,01
Specifikace dodávky - celkem				11 762,63		5 881,38		17 644,01
Specifikace dodávky - pojistková skříň								
Pojistková skříň pro montáž na povrch, IP44, dvě trojice pojistek velikost 00, jm. napětí 230/400V, jm. proud 160A, jm. zkr. proud Icc=40kA, rozměr 600x400x240 mm vč. 6 ks pojistkových patron	ks	1,00	8 875,56	8 875,56	146,75	146,75	9 022,31	9 022,31
							0,00	0,00
Specifikace dodávky - celkem				8 875,56		146,75		9 022,31
							0,00	0,00
Dodávky								
Specifikace dodávky - Elektroměrový rozváděč	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Specifikace dodávky - pojistková skříň	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Dodávky - celkem				0,00		0,00		0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Elektromontáže								
MONTÁŽ ROZVODNIC								
KD 09050 TRUBKA DVOUPL. KOPODUR	m	3,00	72,33	217,00	1,20	3,59	73,53	220,59
KF 09050 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	1,00	72,33	72,33	1,20	1,20	73,53	73,53
Do 50 kg	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 5x6 , pevně	m	5,00	77,90	389,49	1,29	6,44	79,19	395,93
CYKY-J 4x25 , pevně	m	2,00	85,88	171,76	1,42	2,84	87,30	174,60
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO								
4x25 mm2	ks	2,00		0,00	1,54	3,08	1,54	3,08
5x6 mm3	ks	2,00		0,00	1,46	2,92	1,46	2,92
Vídlíce 32A, 400V, IP44, pětikolíková	ks	1,00	91,20	91,20	1,51	1,51	92,71	92,71
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	6,00	54,43	326,59	0,90	5,40	55,33	331,99
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	10,00		0,00	10,00	100,00	10,00	100,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Podružný a upevňovací materiál	kpl	1,00	1 209,60	1 209,60	20,00	20,00	1 229,60	1 229,60
Elektromontáže - celkem				2 477,99		146,97		2 624,96
							0,00	0,00
Zemní práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	6,00		0,00	17,15	102,90	17,15	102,90
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	6,00		0,00	8,90	53,40	8,90	53,40
Zemní práce - celkem				0,00		156,30		156,30

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 06
Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.	
Stavební objekt (PS):	SO 04 Oplocení areálu	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel VAŇHA	
Datum:	29.03.2017	
<p>Předmět změny: Změna výšky plotové podezdívky u SO 04 Oplocení areálu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po provedení výkopových prací a betonáže 1.stupně (základu) zídky oplocení dle PD bylo zjištěno, že pro zachování projektované nivelety horního líce zídky je nutné zvýšit zidku o 100mm. V návaznosti na požadavek objednatele na zvýšení zídky o dalších 100mm z důvodu možného zaplavení hřiště při zvýšené hladině Dolnopaseckého potoka (viz zápis KD 13) bude celkové navýšení činit 200mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-- Kč	42.201,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42.201,25 Kč	...	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 29.03.2017	Datum: 29.03.2017	Datum: 29.03.2017

④

31/11

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 06.04.2017
Databáze:
Nabídka číslo:


Stavba: N17-063-100 REKO STÁV. SPORT. AREÁLU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

ZL05

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	2793234111RT9	Železobeton základ zdi C 25/30, XC4	8,750	m3	2 765,00	24 193,75
2	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	35,000	m2	406,50	14 227,50
3	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	35,000	m2	108,00	3 780,00
CELKEM						
		Sazba DPH	DPH celkem		Odbytová cena bez DPH	42 201,25
		21,00	8 862,26		Odbytová cena s DPH	51 063,51

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : 11.08.2016



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 07

Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.
Stavební objekt (PS):	SO 01 Sportoviště
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel VANHA
Datum:	29.03.2017

Předmět změny:

Změna konstrukce basketbalového koše

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku zástupce místního basketbalového klubu bude konstrukce basketbalových košů výškově nastavitelná namísto konstrukce s pevnou výškou; důvodem je využití hřiště pro širší věkovou škálu osob – dospělých i dětí.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 15.000,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 15.000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ...

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:




Datum: 29.03.2017

Podpis zmocněnce projektanta:



Datum: 29.03.2017

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 29.03.2017

Moll Marek

Od: Vanha Pavel <p.vanha@swietelsky.cz>
Odesláno: středa 5. dubna 2017 15:36
Komu: Moll Marek
Předmět: tech.list
Přílohy: KL-Basketbal-výškové stavení.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den, na základě domluvy zasílám posuvný rám pro koše. Tato konstrukce je kompatibilní s dodávaným systémem. Cena posuvného rámu je 7 500,- Kč bez DPH za kus.

Pavel Vaňha

stavbyvedoucí

SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod SPORTOVNÍ STAVBY, **oblast Sportovní povrchy**

U Panelárny 881/III.

377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 384 378 033

Fax: +420 384 378 024

Mobil: +420 602 614 664

E-mail: p.vanha@swietelsky.cz


www.sport-povrchy.cz

www.swietelsky.cz



Prosím zvažte předem, zda je nutné vytisknout tento e-mail

Basketbal

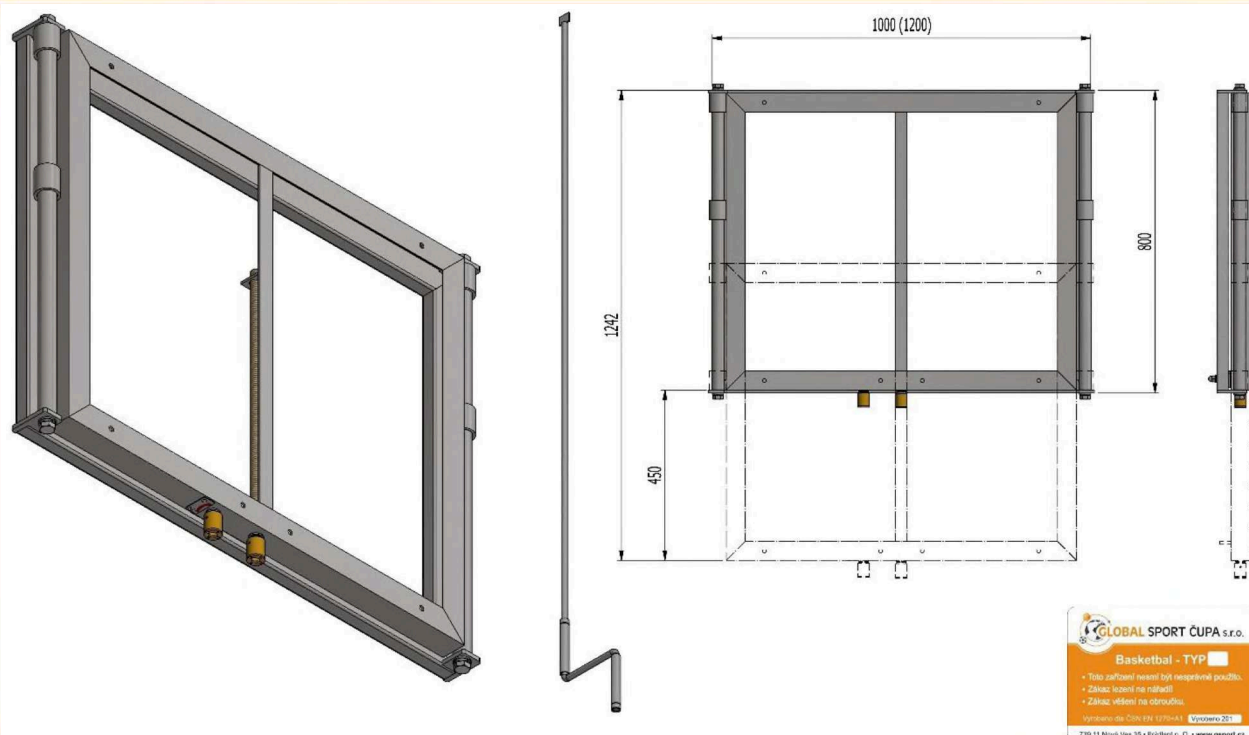




Informace o výrobku

Kód

GSC4.03.1001

Název	Zařízení pro plynulé nastavení výšky basketbalové desky	Obj. číslo	P454
Rozměry prvku	800 x 1000 mm Pro desku 900 x 1200 mm		800 x 1200 mm Pro desku 1050 x 1800 mm
Tech. specifikace	ČSN EN 1270, ČSN EN 15312		
Popis	Zařízení pro plynulé nastavení výšky basketbalové desky s skládá z pevného rámu pevně upevněného k základní nosné konstrukci basketbalu a posuvného rámu. Basketbalová deska a obroučka se připevni k posuvnému rámu. Zařízením lze měnit výšku basketbalové obroučky z 3050 mm na 2600 mm. Nastavení výšky se provádí otáčením kliky, která se zasune do zámku umístěném na spodní části posuvného rámu. Zařízení je možné osadit basketbalovou deskou z překližky, polykarbonátu či skla.		
Materiál	Ocelové profily povrchově upravené práškovou vypalovanou barvou.		
Instalace	Zařízení je určeno do interiéru. Montáž provádí proškolení pracovníci výrobce.		
Údržba	Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů a proveďte kontrolu funkčnosti kotvení.		
Bezpečnostní pokyny	Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Je zakázáno lezení na konstrukci a věšení se na obroučku a sítku. Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněná, s potřebnou kvalifikací (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.		
Servis	Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.		
Likvidace	V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.		
Záruka	24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.		
Poznámka	Dle zákona 22/1997 Sb. se prohlášení o shodě nevztahuje na výrobky pro tělovýchovu a sport. Výrobek je bezpečný dle zákona 102/2001 Sb.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 08
Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.	
Stavební objekt (PS):	SO 01 Sportoviště	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel VANHA	
Datum:	29.03.2017	
<p>Předmět změny: Změna výměry ter. úprav</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení části finálních terénních úprav a kontroly jejich rozsahu bylo zjištěno, že položka výkazu výměr nepočítá s terénními úpravami v některých dotčených plochách a vně nového areálu. Tyto úpravy je však nutno provést (úprava stáv. podkladu, nákup a rozprostření ornice, založení trávníku); změna ceny = 158.499,50 Kč</p> <p>Pozn. Projektanta: Výkaz výměr pro ozelenění ploch počítal s přilehlými plochami nových stavebních objektů – viz. Technická zpráva. Ostatní plochy v areálu a jejich úprava po likvidaci zařízení staveniště jsou uvažovány v kapitole VRN.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 158.499,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 158.499,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ...	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 29.03.2017	Datum: 29.03.2017	Datum: 29.03.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 12.05.2017
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N17-063-100

REKO STÁV. SPORT. AREÁLU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

6 ZL06

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	295,000	m3	53,00	15 635,00
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	295,000	m3	50,00	14 750,00
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	1 870,000	m2	11,30	21 131,00
4	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	1 510,000	m2	7,00	10 570,00
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	1 510,000	m2	16,00	24 160,00
6	00572420	směs travní parková	45,300	kg	95,00	4 303,50
7	R00100	nákup zeminy schopné zúrodnění	151,000	m3	450,00	67 950,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	158 499,50
	21,00	33 284,90	Odbytová cena s DPH	191 784,40

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : 11.08.2016