

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0392/2023/OI „Energetické úspory BD Knüpferova 1, 2“

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel./E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark - jednatele
IČO: 427 66 991
DIČ: CZ427 66 991
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1770
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 954241761/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED] a
pověřený stavbyvedoucí [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo „Energetické úspory BD Knüpferova 1, 2“, ev. č. S/0392/2023/OI, ze dne 30.08.2023 (dále jen „smlouva“).

Čl. II. Změna smlouvy

1. Do Článku III. Předmět smlouvy bodu 2. smlouvy se vkládá odrážka ve znění:

Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatnímu údaji a informacemi obsaženými ve Změnových listech č. 1 až 11.

2. Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do **210** kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

3. Článek V. Cena za dílo bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH dle SOD:	18.538229,55
Změna ceny bez DPH dle dodatku č. 1:	2.447.379,20
Cena celkem bez DPH	20.985.608,75

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy č. 1 až 11 jsou přílohou dodatku č. 1.

Souhrnný rozpočet - Rekapitulace nákladů VCP a MNP je přílohou dodatku č. 1.

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 1 bude podepsána elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.


čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 27. schůzi konané dne 13.11.2023 pod č. usnesení 0766/RMOB-MH/2226/27.


Přílohy: Změnové listy č. 1-11

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu



jednatel

Souhrnný rozpočet - Rekapitulace Nákladů SOD, VCP a MNP

Stavba: Energetické úspory BD Knüferova 1, 2 REKAPITULACE

Objednatel: SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel: THERM, s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
CELKEM	Energetické úspory BD Knüferova 1, 2 REKAPITULACE	20 985 608,75	3 147 841,31	0,00	24 133 450,06
1	SMLUVNÍ CENA DLE SoD	18 538 229,55	2 780 734,43	0,00	21 318 963,98
2	VICEPRÁCE a Méněpráce dle ZL 1 - 11	2 447 379,20	367 106,88	0,00	2 814 486,08
	Celkem	20 985 608,75	3 147 841,31	0,00	24 133 450,06

	MNP	VCP	Celkem	Celkem vč. DPH
ZL1	0,00	1 185 657,12	1 185 657,12	1 363 505,69
ZL2	0,00	874 323,41	874 323,41	1 005 471,92
ZL3	-38 944,04	105 040,29	66 096,25	76 010,69
ZL4	0,00	11 304,50	11 304,50	13 000,18
ZL5	0,00	4 618,66	4 618,66	5 311,46
ZL6	0,00	253 890,78	253 890,78	291 974,40
ZL7	0,00	64 523,91	64 523,91	74 202,50
ZL8	-3 282,41	0,00	-3 282,41	-3 774,77
ZL9	-5 709,57	9 187,39	3 477,82	3 999,49
ZL10	-31 950,00	18 719,16	-13 230,84	-15 215,47
ZL11	-7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
CELKEM ZL 1 - 11.	-87 686,02	2 535 065,22	2 447 379,20	2 814 486,08
Podíl VCP a MNP k původní ceně dle SOD:	-100 838,92	2 915 325,00	2 814 486,08	13,20%
VCP a MNP dle §222 odst. 9				

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpférova 1, 2, org.5214200644	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO04 / 1	Číslo změny stavby: ZL01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitřní pátěrní instalace		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy:

- 1) Rekapitulace
- 2) Položkový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Práce na pátěrních rozvodech byly doplněny o provedení demontáže rozvodů plynu ke gamatům a provedení rozvodu plynu od svislého rozvodu do bytu vč.uzemnění a zed.prací, budou doplněny stoupačky rozvodu topení do všech koupelen, bude provedeno napojení stoupacího vedení vody do bytů, bude provedena zednická oprava stěn po demontáži gamatů a budou provedeny otvory pro osově vyrovnání stoupaček ÚT mezi 1PP a 1.NP.

Odůvodnění změny:

Investor doplnil práce, které je nutno provést mezi stoupacími pátěrními rozvody a jednotlivými byty. V bytech se provádí nové vytápění vč. nových radiátorů, proto bude demontováno plynovodní topení k původním gamatům, nové plynovodní potrubí mezi byty a stoupacím potrubím musí být provedeno, je na hranici životnosti a je nutno zajistit jeho výměnu a kompletní revizi. Stoupačky topení do všech koupelen zvýší komfort užívání a musí být provedeno při nynější opravě. Po demontáži gamatů v bytech musí být provedeno zazdění otvorů a zednická oprava. Stoupačky ÚT mezi 1PP a 1NP (podlaží mezi sebou osově nenavazují) musí být propojeny pomocí provedení vybourání větších otvorů.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 1 měsíc**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 185 657,12	6,40%	1 185 657,12

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 185 657,12	1 363 505,69	
123263/VMP_ZTI_R	Vícepráce vyžádané objednatelem	1 185 657,12	1 363 505,69	STA
SO 04	Vnitřní páteřní instalace	1 185 657,12	1 363 505,69	Soupis
SO04_1	výměna plyn.připoj.potrubi+demontáž potrubí ke gamatům	629 704,31	724 159,96	Soupis
SO04_2	stoupací potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže koupelnových těles	293 765,19	337 829,97	Soupis
SO04_3	napojení vodovod.potrubi na byt. jednotky	186 160,90	214 085,04	Soupis
SO04_4	vytápění	76 026,72	87 430,73	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 04 - Vnitřní pátěvní instalace

Úroveň 3:

SO04_1 - výměna plyn.připoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

Místo:

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 26.10.2023

Projektant: MARPO

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	629 704,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 264,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 032,00
997 - Přesun sutě	36 058,88
HSV - Práce a dodávky HSV	27 441,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 828,80
998 - Přesun hmot	7 612,92
723 - Vnitřní plynovod	474 503,50
PSV - Práce a dodávky PSV	53 403,41
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	22 248,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	31 155,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpfrova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 04 - Vnitřní pátelní instalace

Úroveň 3:

SO04_1 - výměna plyn.přípoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

629 704,31

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				16 264,80	
0	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdvhu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - dvě strany	kus	72.00000	225,90	16 264,80	CS ÚRS 2023 02
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 032,00	
0	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	144.00000	153,00	22 032,00	CS ÚRS 2023 02
D		997	Přesun sutě				36 058,88	
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8.16000	1 569,48	12 806,96	SO 04-D.1.4.2
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	81.60000	95,98	7 831,97	SO 04-D.1.4.2
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	8.16000	1 463,76	11 944,28	SO 04-D.1.4.2
22	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8.16000	266,54	2 174,97	SO 04-D.1.4.2
23	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti	t	81.60000	15,94	1 300,70	SO 04-D.1.4.2
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 441,72	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 828,80	
0	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdvhu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	72.00000	275,40	19 828,80	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				7 612,92	
0	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4.02800	1 890,00	7 612,92	CS ÚRS 2023 02
D		723	Vnitřní plynovod				474 503,50	
101	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 50	m	624.00000	128,08	79 921,92	SO 04-D.1.4.2
32	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	24.00000	1 444,29	34 662,96	SO 06-D.1.4.1
33	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	24.00000	503,22	12 077,28	SO 06-D.1.4.1
0	K	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	24.00000	1 386,00	33 264,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	723190251	Výpusťky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	24.00000	396,33	9 511,92	SO 06-D.1.4.1
103	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	360.00000	33,38	12 016,80	SO 04-D.1.4.2
0	K	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32 s vnitřním závitem	kus	48.00000	414,90	19 915,20	CS ÚRS 2023 02
0	K	723260801	Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	24.00000	206,10	4 946,40	CS ÚRS 2023 02
38	K	723261912	Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	24.00000	135,14	3 243,36	SO 06-D.1.4.1
0	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	24.00000	192,60	4 622,40	CS ÚRS 2023 02
119	M	552616710	přechodka s vnějším závitem měděná mapress, rozvod plynu, DN 15	kus	24.00000	89,13	2 139,12	SO 04-D.1.4.2
0	K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1.5 mm	kus	24.00000	225,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
0	M	55261672	přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 22	kus	6.00000	133,20	799,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0.63100	729,85	460,54	SO 04-D.1.4.2
106	K	7231122	Revize plynoinstalace	kpl	2.00000	7 704,00	15 408,00	SO 04-D.1.4.2
19	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	360.00000	404,25	145 530,00	SO04-D.1.4.1
110	K	723181025.1	chránička - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1.5 mm	m	36.00000	670,68	24 144,48	SO 04-D.1.4.2
0	K	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	24.00000	1 143,00	27 432,00	CS ÚRS 2023 02
114	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	24.00000	1 625,33	39 007,92	SO 04-D.1.4.2
D PSV Práce a dodávky PSV							53 403,41	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							22 248,00	
0	K	727113001	Trubní ucpávka ocelového potrubí DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 - tmel	kus	24.00000	927,00	22 248,00	CS ÚRS 2023 02
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							31 155,41	
0	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	96.00000	23,85	2 289,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		hlavní ochranné pospojování - 4.0 m/plynoměr:		96.00000			
	vv		4.0*24		96.00000			
	vv		Součet		96.00000			
0	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	96.00000	17,46	1 676,16	CS ÚRS 2023 02
0	K	220111751	Překlenutí vodoměru včetně očištění trubek po obou stranách vodoměru, upevnění zemních svorek na trubku, montáže spojovacího lana do svorek	kus	24.00000	764,10	18 338,40	CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce								
- adekvátní položka pro ochranné pospojování plynoměrů								
	vv		ochranné pospojování plynoměrů		24.00000			
	vv		24		24.00000			
	vv		Součet		24.00000			
0	M	35431044	páska Cu	m	14.40000	46,17	664,85	CS ÚRS 2023 02
	vv		24,00000*0,6		14.40000			
0	K	580106011	Měření při revizích zemního přechodového odporu celkového nebo ochranného vodiče	měření	24.00000	341,10	8 186,40	CS ÚRS 2023 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt: 123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis: SO 04 - Vnitřní páteřní instalace

Úroveň 3:
SO04_2 - stoupací potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže koupelnových těles

Místo:
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 26.10.2023

Projektant: MARPO

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	293 765,19
4 - Vodorovné konstrukce	14 301,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 238,40
997 - Přesun sutě	6 257,27
HSV - Práce a dodávky HSV	893,97
998 - Přesun hmot	893,97
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	147 987,23
734 - Ústřední vytápění - armatury	62 279,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 808,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 04 - Vnitřní páteřní instalace

Úroveň 3:

SO04_2 - stoupací potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže koupelnových těles

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

293 765,19

D	4		Vodorovné konstrukce				14 301,12	
3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	24.00000	595,88	14 301,12	SO04-D.1.4.2

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 238,40	
0	K	953941711	Osazování objímek nebo držáku ve zdivu cihelném	kus	120.00000	122,40	14 688,00	CS ÚRS 2023 02
0	M	42390131	objímka potrubí jednošroubová M8 12-16 1/4"	kus	120.00000	13,32	1 598,40	CS ÚRS 2023 02
0	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	24.00000	873,00	20 952,00	CS ÚRS 2023 02

D	997		Přesun sutě				6 257,27	
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1.41600	1 569,48	2 222,38	SO04-D.1.4.2
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	14.16000	95,98	1 359,08	SO04-D.1.4.2
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1.41600	1 463,76	2 072,68	SO04-D.1.4.2
22	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1.41600	266,54	377,42	SO04-D.1.4.2
23	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	14,16000	15,94	225,71	SO04-D.1.4.2

D	HSV		Práce a dodávky HSV				893,97	
D	998		Přesun hmot				893,97	
0	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,47300	1 890,00	893,97	CS ÚRS 2023 02

D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				147 987,23	
0	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20	kus	24.00000	261,00	6 264,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	224.00000	404,25	90 552,00	SO04-D.1.4.1
21	K	733223303.1	chránička - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	20.00000	412,27	8 245,40	SO05-D.1.4.1
0	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	24.00000	191,70	4 600,80	CS ÚRS 2023 02
23	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	224.00000	22,58	5 057,92	SO05-D.1.4.1
0	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	64.00000	192,60	12 326,40	CS ÚRS 2023 02
0	M	6000010460	Přechodka lisovací 11270G 15 mm x 1/2" vnitřní závit	kus	64.00000	70,96	4 541,44	materiály online 2023 02
24	K	7351919	Napuštění topného systému	kpl	2.00000	3 745,00	7 490,00	SO05-D.1.4.1
25	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 433.15160	3,26	4 672,07	SO05-D.1.4.1
31	K	767990A0	Uložení potrubí - hrazda, 2x závit, tyč, profil pozink, 2x objímka	kus	8.00000	529,65	4 237,20	SO04-D.1.4.1

D	734		Ústřední vytápění - armatury				62 279,20	
32	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	24.00000	93,09	2 234,16	SO04-D.1.4.1
	vv		8*3		24.00000			
36	M	4056501001	regulátor diferenciálního tlaku DN15 (5-25kPa) vč. impulsního vedení (ref. typ ASV-PV fy Danfoss)	kus	8.00000	4 682,11	37 456,88	SO04-D.1.4.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	40565010011	uzavírací impulzní ventil DN15 (ref. typ ASV-M fy Danfoss)	kus	8.00000	1 571,62	12 572,96	SO04-D.1.4.1
38	M	40565010012.1	měřicí koncovky pro uzav. a impul ventil	kus	8.00000	1 251,90	10 015,20	SO04-D.1.4.1
D 783 Dokončovací práce - nátěry							24 808,00	
51	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 65 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	224,00000	110,75	24 808,00	SO05-D.1.4.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt: 123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis: SO 04 - Vnitřní pátěvní instalace

Úroveň 3: **SO04_3 - napojení vodovod.potrubí na byt. jednotky**

Místo:
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 26.10.2023
Projektant: MARPO
Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	186 160,90
713 - Izolace tepelné	14 964,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	171 196,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 04 - Vnitřní pátěrní instalace

Úroveň 3:

SO04_3 - napojení vodovod.potrubí na byt. jednotky

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 160,90

D 713		Izolace tepelné				14 964,05		
25	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	146.53400	2,12	310,65	SO04-D.1.4.2
26	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	164.00000	47,83	7 844,12	SO04-D.1.4.2
30	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/20mm	m	164.00000	41,52	6 809,28	SO04-D.1.4.2

D 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				171 196,85		
0	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	164.00000	72,27	11 852,28	CS ÚRS 2023 02
0	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	48.00000	34,56	1 658,88	CS ÚRS 2023 02
0	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	48.00000	396,00	19 008,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	44.00000	48,06	2 114,64	CS ÚRS 2023 02
59	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	48.00000	88,92	4 268,16	SO04-D.1.4.2
0	K	722220211	Armatury s jedním závitěm přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitěm vnitřním kolena 90° D 20 x G 1/2"	kus	48.00000	139,50	6 696,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitě G do 3/4	kus	48.00000	25,92	1 244,16	CS ÚRS 2023 02
62	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitě	kus	24.00000	292,97	7 031,28	SO04-D.1.4.2
63	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	24.00000	26,64	639,36	SO04-D.1.4.2
65	K	722260921	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	24.00000	84,96	2 039,04	SO04-D.1.4.2
0	K	722261921	Výměna závitových vodoměrů G 1/2	kus	24.00000	319,50	7 668,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	164.00000	56,71	9 300,44	SO04-D.1.4.2
68	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	164.00000	48,47	7 949,08	SO04-D.1.4.2
68	K	722290234.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80-rozvedy do kuchyni	m	460.00000	48,47	22 296,20	SO04-D.1.4.2
70	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 693.67680	1,08	1 829,17	SO04-D.1.4.2
72	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	164.00000	362,62	59 469,68	SO04-D.1.4.2
80	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitěm	kus	48.00000	127,76	6 132,48	SO04-D.1.4.2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt: 123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis: SO 04 - Vnitřní pátěrní instalace

Úroveň 3:
S004_4 - vytápění

Místo:
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 26.10.2023
Projektant: MARPO
Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	76 026,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 228,80
4 - Vodorovné konstrukce	14 301,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 148,80
997 - Přesun sutě	12 762,02
HSV - Práce a dodávky HSV	14 101,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 718,08
998 - Přesun hmot	3 383,10
PSV - Práce a dodávky PSV	3 484,80
784 - Malby	3 484,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 04 - Vnitřní páteřní instalace

Úroveň 3:

SO04_4 - vytápění

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 026,72

D		3	Swislé a kompletní konstrukce	7 228,80				
0	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdvhu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	32,00000	225,90	7 228,80	CS ÚRS 2023 02

D		4	Vodorovné konstrukce	14 301,12				
3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve strozech-sklep	kus	24,00000	595,88	14 301,12	SO04-D.1.4.2

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 148,80				
0	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB pl do 0,09 m2 tl do 300 mm-sklep	kus	24,00000	873,00	20 952,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	32,00000	99,90	3 196,80	CS ÚRS 2023 02

D		997	Přesun sutě	12 762,02				
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,88800	1 569,48	4 532,66	SO04-D.1.4.2
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	28,88000	95,98	2 771,90	SO04-D.1.4.2
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,88800	1 463,76	4 227,34	SO04-D.1.4.2
22	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,88800	266,54	769,77	SO04-D.1.4.2
23	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	28,88000	15,94	460,35	SO04-D.1.4.2

D		HSV	Práce a dodávky HSV	14 101,18				
---	--	-----	---------------------	-----------	--	--	--	--

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 718,08				
0	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	32,00000	63,81	2 041,92	CS ÚRS 2023 02
0	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	32,00000	153,00	4 896,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	32,00000	118,13	3 780,16	SO04-D.1.4.1

D		998	Přesun hmot	3 383,10				
0	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,79000	1 890,00	3 383,10	CS ÚRS 2023 02

D		PSV	Práce a dodávky PSV	3 484,80				
---	--	-----	---------------------	----------	--	--	--	--

D		784	Malby	3 484,80				
12	K	784161401	Penetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 x	m2	32,00000	27,90	892,80	SO04-D.1.1
13	K	784165512	Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	32,00000	81,00	2 592,00	SO04-D.1.1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpférova 1, 2, org.5214200644	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1	Číslo změny stavby: ZL02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitřní instalace v bytových jednotkách		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet
--

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Práce v bytech byly doplněny o provedení napojení plynových sporáků na nový plynovodní páteřní rozvod, v koupelnách budou demontovány elektrické přímotopy a budou vyměněny za nové teplovodní radiátory vč.veškerého příslušenství (kohouty, ventily...), stávající vodovodní rozvod v bytech bude napojen na nový páteřní rozvod vč. demontáže stávajících elektrických ohřivačů a zednických prací a v bytech budou provedeny zednické práce nutné po výměně páteřních stoupacích rozvodů vody a kanalizace které jsou v bytech zazděny.

Odůvodnění změny:

Investor doplnil práce, které je nutno provést v bytech. Stávající plynový rozvod plynu ke sporákům byl na hranici životnosti a je nutno zajistit jeho výměnu a kompletní revizi. Výměna elektrického za teplovodní topení zvýší bezpečnost užívání, úsporu energie a komfort užívání. Nově provedený rozvod vody musí být propojen na stávající rozvod v bytech, musí být demontovány elektrické ohřivače protože nově bude teplá voda distribuována ze společné kotelny. Po výměně zazděných páteřních rozvodů vody a kanalizace musí být provedena jejich zednická oprava, obklady, malby - uvedení do původního stavu.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 1 měsíc**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	874 323,41	4,72%	874 323,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		874 323,41	1 005 471,92	
123263/V MP_ZTI_R	Vícepráce vyžádané objednatelem	874 323,41	1 005 471,92	STA
SO 05	Vnitřní instalace v bytových jednotkách	874 323,41	1 005 471,92	Soupis
SO05_1	výměna plyn.připoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům	56 945,52	65 487,35	Soupis
SO05_2	stoupací potrubí UT pro koupelny vč. dodávky+montáže koupelnových těles	105 568,60	121 403,89	Soupis
SO05_3	napojení vodovod.potrubí na byt. jednotky	196 671,01	226 171,66	Soupis
SO05_6	páteřní rozvody	515 138,28	592 409,02	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt: 123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis: SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3

SO05_1 - výměna plyn.připoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

Místo: Datum: 13.10.2023
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	56 945,52
723 - Vnitřní plynovod	48 910,32
PSV - Práce a dodávky PSV	8 035,20
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	8 035,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3:

SO05_1 - výměna plyn.přípoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

Místo:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
THERM, spol. s r.o.

Datum: 13.10.2023

Projektant: MARPO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 945,52

D		723	Vnitřní plynovod			48 910,32		
43	K	723190105	Připojka plynovodní nerezová hadice G 1/2" F x G 1/2" F délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	24,00000	1 713,61	41 126,64	SO06-D.1.4.1
102	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,00000	37,99	911,76	SO04-D.1.4.2
104	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	24,00000	286,33	6 871,92	SO04-D.1.4.2
D		PSV	Práce a dodávky PSV			8 035,20		
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			8 035,20		
0	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	24,00000	129,60	3 110,40	CS ÚRS 2023 02
0	K	725610911	Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace	kus	24,00000	205,20	4 924,80	CS ÚRS 2023 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt: 123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis: SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3:
SO05_2 - stoupací potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže koupelnových těles

Místo:
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 13.10.2023

Projektant: MARPO

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	105 568,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	37 115,89
735 - Otopná tělesa	68 452,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3:

SO05_2 - stoupační potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže koupelnových těles

Místo:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant: MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 568,60

D		734	Ústřední vytápění - armatury						37 115,89
28	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	64,00000	93,09	5 957,76	SO05-D.1.4.1	
29	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem (ref. typ RAE 5054 Danfoss) -dod+mtž	kus	24,00000	433,35	10 400,40	SO05-D.1.4.1	
30	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	370,04880	0,30	111,01	SO05-D.1.4.1	
31	M	553	Dvojregulační ventil DN15 přímý (ref. typ RA-N, Danfoss)	kus	24,00000	404,46	9 707,04	SO05-D.1.4.1	
32	M	5531	Radiátorové reg. šroubení přímé, uzavíráním a vyp. DN15 (ref.typ RLV, Danfoss)	kus	24,00000	308,16	7 395,84	SO05-D.1.4.1	
40	M	55114114	kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C 1/2" červený	kus	16,00000	221,49	3 543,84	SO04-D.1.4.1	

D		735	Otopná tělesa						68 452,71
33	K	735000912	Vyregulování termost.ventilů a šroubení	kus	24,00000	144,34	3 464,16	SO05-D.1.4.1	
0	K	735141111	Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu	kus	24,00000	309,60	7 430,40	CS ÚRS 2023 02	
0	M	6000174685	Radiátor trubkový 600x980 mm bílá	kus	24,00000	1 820,75	43 698,00	materiály online 2023 02	
36	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	24,00000	29,43	706,32	SO05-D.1.4.1	
38	K	735159	uchycení otopného tělesa	kpl	24,00000	481,50	11 556,00	SO05-D.1.4.1	
49	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa. výšky do 12 m	%	668,54880	2,39	1 597,83	SO05-D.1.4.1	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt: 123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis: SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3: **SO05_3 - napojení vodovod.potrubí na byt. jednotky**

Místo: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zadavatel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 13.10.2023

Projektant: MARPO

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	196 671,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 012,80
997 - Přesun sutě	57 398,14
HSV - Práce a dodávky HSV	60 976,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 248,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 394,56
998 - Přesun hmot	14 333,76
PSV - Práce a dodávky PSV	53 283,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 402,40
781 - Obklady keramické	44 881,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3:

SO05_3 - napojení vodovod.potrubí na byt. jednotky

Místo:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 671,01

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						25 012,80
0	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách-konzoly po ohřivačích	kus	48.00000	117,00	5 616,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách-otvor na propojení	kus	24.00000	502,20	12 052,80	CS ÚRS 2023 02
0	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách-konzoly po ohřivačích	kus	48.00000	153,00	7 344,00	CS ÚRS 2023 02

D 997		Přesun sutě						57 398,14
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	12.98900	1 569,48	20 385,98	SO04-D.1.4.2
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	129.89000	95,98	12 466,84	SO04-D.1.4.2
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	12.98900	1 463,76	19 012,78	SO04-D.1.4.2
22	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12.98900	266,54	3 462,09	SO04-D.1.4.2
23	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	129.89000	15,94	2 070,45	SO04-D.1.4.2

D HSV		Práce a dodávky HSV						60 976,32
-------	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						22 248,00
0	K	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0.25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm-otvor pro propojení	m2	24.00000	927,00	22 248,00	CS ÚRS 2023 02

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						24 394,56
0	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	48.00000	122,40	5 875,20	CS ÚRS 2023 02
0	M	42390133	objímka potrubí jednošroubová M8 20–23 1/2"	kus	48.00000	15,12	725,76	CS ÚRS 2023 02
0	M	10 075 026	KOŇÁŘÍK Tyč M 8/1 pozink průměr 8 závitová	kus	48.00000	29,69	1 425,12	materialy online 2023 02
0	K	971035531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm-otvor pro propojení	m2	24.00000	383,40	9 201,60	CS ÚRS 2023 02
0	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného-konzoly po ohřivačích	kus	48.00000	57,51	2 760,48	CS ÚRS 2023 02
0	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	24.00000	183,60	4 406,40	CS ÚRS 2023 02

D 998		Přesun hmot						14 333,76
0	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7.58400	1 890,00	14 333,76	CS ÚRS 2023 02

D PSV		Práce a dodávky PSV						53 283,75
-------	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						8 402,40
0	K	725530823	Demontáž ohřivače elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	24.00000	350,10	8 402,40	CS ÚRS 2023 02

D 781		Obklady keramické						44 881,35
0	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24.00000	56,70	1 360,80	CS ÚRS 2023 02
0	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	24.00000	448,20	10 756,80	CS ÚRS 2023 02
0	K	781474115	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24.00000	643,50	15 444,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
0	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	26.40000	468,00	12 355,20	CS ÚRS 2023 02
0	K	781477111	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	24.00000	82,44	1 978,56	CS ÚRS 2023 02
0	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	24.00000	63,45	1 522,80	CS ÚRS 2023 02
143	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	434.18160	3,37	1 463,19	SO01-D.1.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3:

SO05_6 - páteřní rozvody

Místo:

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 13.10.2023

Projektant: MARPO

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	515 138,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 235,60
997 - Přesun sutě	66 806,14
HSV - Práce a dodávky HSV	93 621,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 496,00
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání	18 403,20
998 - Přesun hmot	30 721,95
PSV - Práce a dodávky PSV	298 475,39
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	63 132,72
763 - Dřevostavby	29 880,40
781 - Obklady keramické	166 258,27
784 - Malby	39 204,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3.

SO05_6 - páteří rozvody

Místo:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

515 138,28

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						56 235,60
0	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	24.00000	1 746,00	41 904,00	CS ÚRS 2023 02	
0	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách- v koupelnách zakrytování odpadů-prostřední byty	kus	12.00000	586,80	7 041,60	CS ÚRS 2023 02	
0	K	619995001	Začištění omítek kolem oken. dveří, podlah nebo obkladů	m	36.00000	202,50	7 290,00	CS ÚRS 2023 02	

D		997	Přesun sutě						66 806,14
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	15,11800	1 569,48	23 727,40	SO04-D.1.4.2	
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	151,18000	95,98	14 510,26	SO04-D.1.4.2	
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	15,11800	1 463,76	22 129,12	SO04-D.1.4.2	
22	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	15,11800	266,54	4 029,55	SO04-D.1.4.2	
23	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	151,18000	15,94	2 409,81	SO04-D.1.4.2	

D		HSV	Práce a dodávky HSV						93 621,15
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						44 496,00
0	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	48.00000	927,00	44 496,00	CS ÚRS 2023 02	

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						18 403,20
0	K	971035531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm	m2	48.00000	383,40	18 403,20	CS ÚRS 2023 02	

D		998	Přesun hmot						30 721,95
0	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	16.25500	1 890,00	30 721,95	CS ÚRS 2023 02	

D		PSV	Práce a dodávky PSV						298 475,39
D		725	Zdravotechnika - zařízovací předměty						63 132,72

0	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	24,00000	194,40	4 665,60	CS ÚRS 2023 02
0	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	24,00000	945,00	22 680,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,00000	151,20	1 814,40	CS ÚRS 2023 02
0	K	725210982	opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky	kus	12,00000	20,16	241,92	CS ÚRS 2023 02
0	K	725210983	opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	12,00000	48,42	581,04	CS ÚRS 2023 02
0	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	12,00000	1 404,00	16 848,00	CS ÚRS 2023 02
54	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	24,00000	679,24	16 301,76	SO04-D.1.4.2

D		763	Dřevostavby						29 880,40
0	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5- v koupelnách zakrytování odpadů-prostřední byty	m	42.00000	658,80	27 669,60	CS ÚRS 2023 02	
80	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	276,69600	7,99	2 210,80	SO01-D.1.1	

D		781	Obklady keramické						166 258,27
0	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	66.00000	56,70	3 742,20	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	66.00000	448.20	29 581.20	CS ÚRS 2023 02
0	K	781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 kladených do malty	m2	66.00000	990.00	65 340.00	CS ÚRS 2023 02
0	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	72.60000	468.00	33 976.80	CS ÚRS 2023 02
0	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	66.00000	82.44	5 441.04	CS ÚRS 2023 02
0	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	66.00000	63.45	4 187.70	CS ÚRS 2023 02
0	K	781492111	Montáž profilů rohových kladených do malty	m	96.00000	164.70	15 811.20	CS ÚRS 2023 02
0	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	100.80000	27.36	2 757.89	CS ÚRS 2023 02
143	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 608.38030	3.37	5 420.24	SO01-D.1.1
D		784	Malby				39 204.00	
12	K	784161401	Penetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 x	m2	360.00000	27.90	10 044.00	SO04-D.1.1
13	K	784165512	Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	360.00000	81.00	29 160.00	SO04-D.1.1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpfrova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kotelna	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO06 / 1	Číslo změny stavby: ZL03
--	--	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO. 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled): [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Na základě požadavku provozovatele bude změněn typ kotelny z typu B na typ C. Nebudou dodány měřiče tepla. Bude provedeno profrézování komínu do kotelny, osazení podlahové vpusti v místnosti u kotelny a provrtání kanalizace z kotelny.

Odůvodnění změny:

Provozovatel kotelny, kterého investor nyní vysoutěžil, požaduje změnu kotelny z typu B na typ C. Proto byly rozvody upraveny. Provozovatel si dodá vlastní měřiče tepla, zhotoviteli budou odečteny. Kontrolou komínových průduchů bylo zjištěno zanesení/ucpání průduchů. Musí být provedeno jejich vyčištění a vyvločkování. V místnosti u kotelny byla doplněna chybějící podlahová vpust' a bude provedeno chybějící provrtání kanalizace z kotelny přes zeď.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby zprovoznění kotelny do 15.11.2023**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-38 944,04	-0,21%	105 040,29	0,57%	66 096,25

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		66 096,25	76 010,69	
123263/VMP_ZTI_R	Vícepráce vyžádané objednatelem	66 096,25	76 010,69	STA
SO 06	Zdroj tepla a teplé vody	66 096,25	76 010,69	Soupis
SO06_5	kotelna	66 096,25	76 010,69	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1.2 - energetické úspory

Objekt: 123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis: SO 06 - Zdroj tepla a teplé vody

Úroveň 3: **SO06_5 - kotelna**

Místo:
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 26.10.2023
Projektant: MARPO
Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 096,25
96 - Bourání konstrukcí	6 560,00
997 - Přesun sutě	3 826,84
HSV - Práce a dodávky HSV	62 199,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 199,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 477,95
731 - Ústřední vytápění - kotelny	12 820,50
734 - Armatury	-23 788,04
	MNP -38 944,04
	VCP 105 040,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúperova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 06 - Zdroj tepla a teplé vody

Úroveň 3:

SO06_5 - kotelna

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant: MARPO

Zhotovitel:

THERM. spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 096,25

D		96	Bourání konstrukcí				6 560,00	
50	K	970031200	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1,00000	6 560,00	6 560,00	viz SO01-D.1.1
	vv		pro odkouření kotle přes zdivo					
	vv		1,0		1,00000			
	vv		Součet		1,00000			
D		997	Přesun sutě				3 826,84	
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,86600	1 569,48	1 359,17	SO04-D.1.4.2
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	8,66000	95,98	831,19	SO04-D.1.4.2
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,86600	1 463,76	1 267,62	SO04-D.1.4.2
22	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,86600	266,54	230,82	SO04-D.1.4.2
23	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	8,66000	15,94	138,04	SO04-D.1.4.2
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 199,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 199,00	
0	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm - ležatá kanalizace - provrtání zdiva	m	1,00000	4 959,00	4 959,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	977341113	Frézování hloubky do 30 mm kominového průduchu betonového nebo ze šamotových vložek - komin+ventilační průduch	m	30,00000	1 908,00	57 240,00	CS ÚRS 2023 02
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 477,95	
50	K	721211502.1	Vpust podlahová DN 100 vč. zápachové uz. - místnost vedle kotelny	kus	1,00000	4 477,95	4 477,95	SO04-D.1.4.2
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				12 820,50	
0	K	731810312	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější stěnou, průměru 80/125 mm	soubor	1,00000	2 268,00	2 268,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	5,50000	1 125,00	6 187,50	CS ÚRS 2023 02
0	K	731810462	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů připojení na kotel, průměru 80/125 mm	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	733390458	Vložky těsnící pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 200, průměru potrubí d 125	kus	1,00000	2 655,00	2 655,00	CS ÚRS 2023 02
D		734	Armatury				-23 788,04	
92	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	-1,00000	1 066,04	-1 066,04	viz SO06-D.1.4.1
0	K	734291251	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů-cyklonový total filtr	kus	1,00000	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	734295014	Směšovací armatury otopných a chladicích systému ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládním G 6/4	kus	1,00000	4 806,00	4 806,00	CS ÚRS 2023 02
96	K	734412	Měřič tepla ultrazvuk DN25, 4.0m3/h vč čidel - komunikace M-bus	kus	-1,00000	23 005,00	-23 005,00	viz SO06-D.1.4.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	7344121	Měřič tepla ultrazvuk DN25, 2,5m3/h vč čidel - komunikace M-bus	kus	-1.00000	13 910,00	-13 910,00	viz SO06-D.1.4.1
98	K	7344129	Montáž měřiče tepla DN25	kus	-2.00000	481,50	-963,00	viz SO06-D.1.4.1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpférova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitřní páteřní instalace - silnoproud	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO04 / 1	Číslo změny stavby: ZL04
---	--	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled): [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V bytových domech budou ve společných prostorech vyměňovány elektro rozvaděče. Rozvaděče obsahují pouze pozice pro odběrná místa bytů. Rozvaděče v nejvyšším patře budou doplněny o dvě pozice odběrných míst a rozvaděče ve sklepě o jedno odběrné místo.

Odůvodnění změny:

Odběrná místa v rozvaděčích je potřebné rozšířit o odběrná místa pro poskytovatele služeb obyvatelům domů, tzn o pozice pro poskytovatele satelitního signálu, internetu atd... Elektrická zařízení těchto poskytovatelů služeb musí být připojeny přes vlastní měření.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	11 304,50	0,06%	11 304,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 09.10.2023
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidova L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 304,50	13 000,18	
123263_1/VMP2	SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud	7 210,50	8 292,08	STA
123263_2/VMP2	SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud	4 094,00	4 708,10	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP2 - SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

Místo:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Bařidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 210,50

B - ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1458/1

7 210,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP2 - SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

Místo:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel:

ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 210,50

D	B	ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1458/1					7 210,50	
1	K	1.1_1	Úprava rozváděče RE1+RSP - rozšíření pro případně další odběrné místo	ks	1,00000	3 461,50	3 461,50	
2	K	2B_1	Úprava rozváděče RE4+RSP - rozšíření pro případně další odběrné místo	ks	2,00000	1 874,50	3 749,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP2 - SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

Místo:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 094,00

D - ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1457/2

4 094,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP2 - SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

Místo:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 094,00

D		D	ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1457/2			4 094,00		
1	K	1.1_1	Úprava rozváděče RE3 - rozšíření pro případné další odběrné místo	ks	1,00000	345,00	345,00	
2	K	2D_1	Úprava rozváděče RE6 - rozšíření pro případné další odběrné místo	ks	2,00000	1 874,50	3 749,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knúpferova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MaR	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO06 / 1	Číslo změny stavby: ZL05
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled):		
Technický dozor stavebníka (TDS):		

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Provedení přípojky elektro od rozvaděče v 1PP do kotelny.

Odůvodnění změny:

K zjištění fungování kotelny je nutné provést elektro připojení včetně jističe.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	4 618,66	0,02%	4 618,66

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1.2 - energetické úspory

Objekt: **123263_1/VMP3 - SO 06-D.1.4.5 - Měření a regulace**


Místo:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 618,66

3 - Sestava prvků elektroinstalace

4 618,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP3 - SO 06-D.1.4.5 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 618,66

D 3

Sestava prvků elektroinstalace

4 618,66

55	K	15	Montáž kabelů	m	30,00000	28,62	858,60	SOD
1	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	30,00000	39,42	1 182,60	CS ÚRS 2023 02
58	K	20	Provedení doplňujícího pospojování (vč. Materiálu)	kpl	0,22000	4 765,60	1 048,43	SOD
65	K	16	Instalační materiál - chráničky, trubky, lišty	m	30,00000	28,23	846,90	SOD
66	K	17	Pomocný a spojovací materiál (svorky, krabice, pásky ...)	kpl	3,75000	93,34	350,03	SOD
2	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,00000	160,20	160,20	CS ÚRS 2023 02
3	M	35822127	jistič 1-pólový 20 A vypinací charakteristika B vypinací schopnost 10 kA	kus	1,00000	171,90	171,90	CS ÚRS 2023 02

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpferova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výměna dešťové kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO02 / 1	Číslo změny stavby: ZL06
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO. 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy:

- 1) Podélné řezy
- 2) Rekapitulace
- 3) Položkový rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Provedení demontáže původní dešťové kanalizace a provedení nové dešťové kanalizace od gajgrů po nově vybudovanou retenční jímku.

Odůvodnění změny:

Kolem obou vchodů Knüpferova 1 a 2 jsou prováděny výkopy až k základům, včetně provedení nových izolací stěn a provedení drenáže. Při provádění výkopů pro drenáž a izolaci spodní stavby dojde k demolici současné dešťové kanalizace. Proto musí být provedena její kompletní výměna v nové trase, zakreslené v situaci, která je součástí projektové dokumentace. AD ještě doplnil podélné řezy dešťovou kanalizací.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 1 měsíc**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	253 890,78	1,37%	253 890,78

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zduvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list


Číslo paré:

DDT L
U

DDT L
U

DDT L
U

DDT L
U

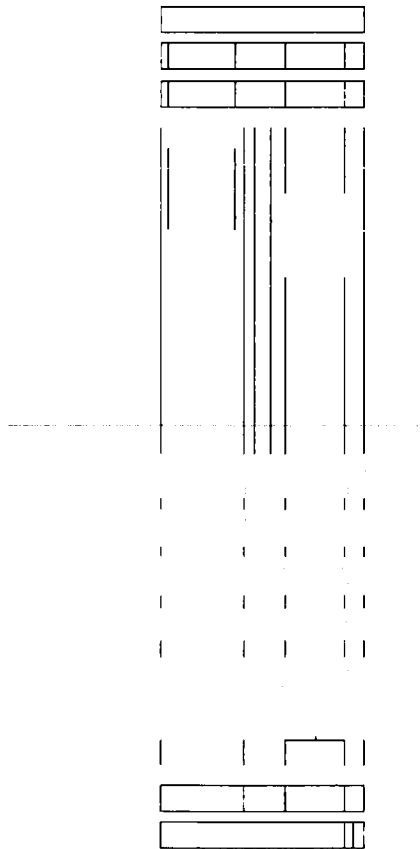

SO-02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BD

Objekt: BD 1.2	Stavba: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ	Práca: INŠTALÁCIA	ZDRAVOTNÁ
Objekt: BD 1.2	Stavba: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ	Práca: INŠTALÁCIA	ZDRAVOTNÁ

Objekt: BD 1.2	Stavba: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ	Práca: INŠTALÁCIA	
Objekt: BD 1.2	Stavba: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ	Práca: INŠTALÁCIA	
Objekt: BD 1.2	Stavba: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ	Práca: INŠTALÁCIA	<p>SNÍŽENÉ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMOV MARIANSKOROŽOĽSKÝCH A HULVAKÁCH</p> <p>BD KNÜPFEROVA 1.2, BD JAZENSKÁ 1.1</p> <p>BD TRÁVNICKÁ 1.2 A NALENNICKÁ 1.1 OSTAVA</p> <p>BD KNÜPFEROVA 1.2</p>
Objekt: BD 1.2	Stavba: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ	Práca: INŠTALÁCIA	<p>D 14 0 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</p> <p>PODÉLNÝ PROFIL DEŠTOVEJ KANALIZÁCIE</p>
	MŠP 100	1:100/500	D 14 0b-07

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	23.10.2023
Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa		IČ: DIČ:	008454518 CZ00845451
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.		IČ: DIČ:	42766991 CZ42766991
Projektant: MARPO		IČ: DIČ:	
Zpracovatel: Badidová L.		IČ: DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			253 890,78
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0,00	0,00
snížená	15.00%	253 890,78	38 083,62

Cena s DPH	v	CZK	291 974,40
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		253 890,78	291 974,40	
123263_1/VMP1	SO 02 - Výměna dešťové kanalizace	159 336,65	183 237,15	STA
123263_2/VMP1	SO 02 - Výměna dešťové kanalizace	94 554,13	108 737,25	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt: **123263_1/VMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace**

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	159 336,65
1 - Zemní práce	11 723,22
4 - Vodorovné konstrukce	4 221,52
8 - Trubní vedení	82 099,22
96 - Bourání konstrukcí	9 184,00
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot	10 675,09
99 - Staveništní přesun hmot	21 583,76
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	273,68
721 - Vnitřní kanalizace	19 576,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúperova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 336,65

D 1		Zemní práce	11 723,22					
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10.75584	1 089,94	11 723,22	viz SO02-D.1.4.2
	vv		dešťová kanalizace					
	vv		41,0*0,7*0,4-3 14*0,075*0,075*41,0		10.75584			
	vv		Součet		10.75584			
D 4		Vodorovné konstrukce	4 221,52					
22	K	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3.02000	1 130,00	3 412,60	viz SO02-D.1.4.2
	vv		"dešťová kanalizace" 41,0*0,7*0,1		2.87000			
	vv		"šachty " 1,00*1,00*0,15		0,15000			
	vv		Součet		3,02000			
1	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,15000	3 618,00	542,70	CS ÚRS 2023 02
	vv		"šachty " 1,00*1,00*0,15		0,15000			
	vv		Součet		0,15000			
2	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,60000	443,70	266,22	CS ÚRS 2023 02
	vv		(1,0+1,0)*2*0,15		0,60000			
D 8		Trubní vedení	82 099,22					
31	K	871313121RU4	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN8 DN150	m	4,00000	597,00	2 388,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		pro dopojení z lapačů na ležatou část kanalizace					
	vv		4*1,0		4,00000			
	vv		Součet		4,00000			
1	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého ploštného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	4,00000	243,90	975,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		kolena pro napojení z lapačů na ležatou část kanalizace					
	vv		4		4,00000			
	vv		Součet		4,00000			
2	M	28617192	koleno kanalizační PP 87° DN 150	kus	4,00000	271,80	1 087,20	CS ÚRS 2023 02
3	K	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	4,00000	91,80	367,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		pro dopojení lapačů na ležatou část kanalizace					
	vv		4*1,0		4,00000			
	vv		Součet		4,00000			
26	K	892711111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150, vodou	m	45,00000	264,00	11 880,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		dešťová kanalizace a dopojení z lapačů					
	vv		41,0*4,0		45,00000			
	vv		Součet		45,00000			
27	K	899311114	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	890,00	890,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		ŠD1 a ŠD2 - jedna šachta je již součástí SO02					
	vv		1+1*0		1,00000			
	vv		Součet		1,00000			
28	K	899721111	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 25 cm	m	41,00000	15,20	623,20	viz SO02-D.1.4.2
31	K	871313121RU4	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN8 DN150	m	41,00000	597,00	24 477,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		dešťová kanalizace - odměřeno elektronicky					
	vv		(0,36+0,4+0,63+0,7+0,86+18,39+19,35)		40,69000			
	vv		rezerva					
	vv		0,31		0,31000			
	vv		Součet		41,00000			
32	K	894431R	Osazení plastové šachty z dílu prům.600 mm kompletace, osazení, montáž šachty	hod	16,00000	494,00	7 904,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		revizní šachtice dešťové kanalizace - ŠD1 a ŠD2 - viz SO02 - v.č. D142b-01-situace					
	vv		32/2		16,00000			
	vv		1 šachtice s přímým průtokem již započtena v SO02-D.1.4.2					
	vv		Součet		16,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	89904	Napojení potrubí DN 150 do nové šachty	ks	7.00000	1 500,00	10 500,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		do ŠD1					
	vv		4		4.00000			
	vv		do ŠD2					
	vv		3		3.00000			
	vv		Součet		7.00000			
39	M	286971505	Dno šachtové 600/160mm typ T pro potrubí	kus	1.00000	7 090,00	7 090,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		revizní šachtice dešťové kanalizace - ŠD2 - viz SO02 - v.č. D142b-01-situace					
	vv		1		1.00000			
	vv		Součet		1.00000			
40	M	28697154	Roura šachtová korugovaná bez hrsla 600/2000 mm	kus	1.00000	4 867,58	4 867,58	viz SO02-D.1.4.2
	vv		revizní šachtice dešťové kanalizace - ŠD1 a ŠD2 - viz SO02 - v.č. D142b-01-situace					
	vv		2/2		1.00000			
	vv		1 šachtice s přímým průtokem započtena v SO02-D.1.4.2					
	vv		Součet		1.00000			
41	M	28697166	Adaptér teleskopický PP 600 vč. těsnění	kus	1.00000	3 530,00	3 530,00	viz SO02-D.1.4.2
42	M	55241711	Poklop litina 600/100 B125	kus	1.00000	5 519,44	5 519,44	viz SO02-D.1.4.2
D 96			Bourání konstrukcí				9 184,00	
50	K	970031200	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1.40000	6 560,00	9 184,00	viz SO01-D.1.1
	vv		prostup kanalizace zdířem 1.PP nad podlahou					
	vv		0.7*2		1.40000			
	vv		Součet		1.40000			
D 97			Přesuny suti a vybouraných hmot				10 675,09	
45	K	114211301	Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	41.00000	130,00	5 330,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		stávající dešťová kanalizace - viz SO02 - v.č. D.1.1b01 - výkopy - legenda inženýrských sítí					
	vv		41.0		41.00000			
	vv		Součet		41.00000			
46	K	979084313	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800	t	0.98400	744,00	732,10	viz SO02-D.1.4.2
	vv		41.0*0.024		0.98400			
	vv		Součet		0.98400			
47	K	979084319	Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800	t	18.69600	127,00	2 374,39	viz SO02-D.1.4.2
	vv		0.984*19		18.69600			
	vv		Součet		18.69600			
48	K	979087313	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	0.98400	775,00	762,60	viz SO02-D.1.4.2
49	K	97999	Poplatek za skládku - kameninové potrubí	t	0.98400	1 500,00	1 476,00	viz SO02-D.1.4.2
D 99			Staveništní přesun hmot				21 583,76	
50	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová. otevř. výkop	t	18.93312	1 140,00	21 583,76	viz SO02-D.1.4.2
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				273,68	
107	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0.09660	452,64	43,73	viz SO01-D.1.1
	vv		pro sut z jádrového vrtání					
	vv		0.0966		0.09660			
	vv		Součet		0.09660			
63	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0.09660	48,50	4,69	viz SO02-D.1.4.2
	vv		pro sut z jádrového vrtání					
	vv		0.0966		0.09660			
	vv		Součet		0.09660			
64	K	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1.83540	12,00	22,02	viz SO02-D.1.4.2
	vv		pro sut z jádrového vrtání					
	vv		0.0966*19		1.83540			
	vv		Součet		1.83540			
65	K	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0.09660	146,00	14,10	viz SO02-D.1.4.2
	vv		pro sut z jádrového vrtání					
	vv		0.0966		0.09660			
	vv		Součet		0.09660			
66	K	979990107R01	Poplatek za skládku suti - směs	t	0.09660	1 958,00	189,14	viz SO02-D.1.4.2
	vv		pro sut z jádrového vrtání					
	vv		0.0966		0.09660			
	vv		Součet		0.09660			
D 721			Vnitřní kanalizace				19 576,16	
1	K	721170976	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150	kus	4.00000	21,24	84,96	CS ÚRS 2023 02
	vv		pro připojení k lapačům					
	vv		4		4.00000			
	vv		Součet		4.00000			
2	K	721175414	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé fixace spoje pojistkou proti vytažení pro maximální tlakové zatížení 2,0 bar DN 160	kus	3.00000	999,00	2 997,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		předpoklad počtu spojů ležatého dešťového potrubí v 1.PP - dle použitých délek trubek					
	vv		3		3.00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv		Součet			3.00000			
3	K	721174007	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	8.25000	1 179.00	9 726.75	CS ÚRS 2023 02
4	K	733390459	Vložky těsnící pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 200, průměru potrubí d 160	kus	2.00000	3 222.00	6 444.00	CS ÚRS 2023 02
5	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	192.52710	1.68	323.45	CS ÚRS 2023 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt: **123263_2/VMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace**

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	94 554,13
1 - Zemní práce	12 581,01
4 - Vodorovné konstrukce	3 480,40
8 - Trubní vedení	44 426,80
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot	11 456,19
99 - Staveništní přesun hmot	22 524,77
721 - Vnitřní kanalizace	84,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

ÚMOB, Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 554,13

D 1		Zemní práce	12 581,01					
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	11,54285	1 089,94	12 581,01	viz SO02-D.1.4.2
	vv		dešťová kanalizace					
	vv		44,0*0,7*0,4-3,14*0,075*0,075*44,0		11,54285			
	vv		Součet		11,54285			
D 4		Vodorovné konstrukce	3 480,40					
22	K	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,08000	1 130,00	3 480,40	viz SO02-D.1.4.2
	vv		"dešťová kanalizace" 44,0*0,7*0,1		3,08000			
	vv		Součet		3,08000			
D 8		Trubní vedení	44 426,80					
30	K	871313121RU4	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN8 DN150	m	4,00000	597,00	2 388,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		pro dopojení z lapačů na ležatou část kanalizace					
	vv		4*1,0		4,00000			
	vv		Součet		4,00000			
1	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	4,00000	243,90	975,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		kolena pro napojení z lapačů na ležatou část kanalizace					
	vv		4		4,00000			
	vv		Součet		4,00000			
2	M	28617192	koleno kanalizační PP 87° DN 150	kus	4,00000	271,80	1 087,20	CS ÚRS 2023 02
3	K	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	4,00000	91,80	367,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		pro dopojení lapačů na ležatou část kanalizace					
	vv		4*1,0		4,00000			
	vv		Součet		4,00000			
26	K	892711111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150, vodou	m	48,00000	264,00	12 672,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		dešťová kanalizace a dopojení z lapačů					
	vv		44,0+4,0		48,00000			
	vv		Součet		48,00000			
28	K	899721111	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 25 cm	m	44,00000	15,20	668,80	viz SO02-D.1.4.2
30	K	871313121RU4	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN8 DN150	m	44,00000	597,00	26 268,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		dešťová kanalizace - odměřeno elektronicky					
	vv		0,34+0,47+0,62+0,63+0,86+19,61+20,64		43,17000			
	vv		rezerva					
	vv		0,83		0,83000			
	vv		Součet		44,00000			
D 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	11 456,19					
41	K	114211301	Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	44,00000	130,00	5 720,00	viz SO02-D.1.4.2
	vv		stávající dešťová kanalizace - viz SO02 - v.č. D.1.1b01 -					
	vv		výkopy - legenda inženýrských sítí					
	vv		44,0		44,00000			
	vv		Součet		44,00000			
42	K	979084313	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800	t	1,05600	744,00	785,66	viz SO02-D.1.4.2
	vv		44,0*0,024		1,05600			
	vv		Součet		1,05600			
43	K	979084319	Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš. 1 km.do DN 800	t	20,06400	127,00	2 548,13	viz SO02-D.1.4.2
	vv		1,056*19		20,06400			
	vv		Součet		20,06400			
44	K	979087313	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	1,05600	775,00	818,40	viz SO02-D.1.4.2
45	K	97999	Poplatek za skládku - kameninové potrubí	t	1,05600	1 500,00	1 584,00	viz SO02-D.1.4.2
D 99		Staveništní přesun hmot	22 524,77					
46	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,75857	1 140,00	22 524,77	viz SO02-D.1.4.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		721	Vnitřní kanalizace				84,96	
1	K	721170976	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150	kus	4.00000	21,24	84,96	CS ÚRS 2023 02
	vv		pro připojení k lapačům					
	vv		4		4.00000			
	vv		Součet		4.00000			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpférova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Čelo podtřešní římsy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01 / 1	Číslo změny stavby: ZL07
---	--	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Čelo podtřešní římsy bude zatepleno včetně stěrky s omítkou a okapničky.

Odůvodnění změny:

Oprava čela podtřešní římsy nebyla součástí projektu, je nutné ji ale provést (zateplení a stěrka s omítkou) z důvodu uzavření zateplení pod střechou, z estetických důvodů, tak ať čelo římsy nezůstane v původním tristním stavu a také z důvodu sjednocení s již opravenými vedlejšími vchody.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	64 523,91	0,35%	64 523,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		64 523,91	74 202,50	
123263_1/VMP4	SO 01 - doplnění zateplení čela podstřešní římsy	35 600,41	40 940,47	STA
123263_2/VMP4	SO 01 - doplnění zateplení čela podstřešní římsy	28 923,50	33 262,03	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP4 - SO 01 - doplnění zateplení čela podstřešní římsy

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel:

ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	35 600,41
62 - Úpravy povrchů vnější	35 459,89
99 - Staveništní přesun hmot	140,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP4 - SO 01 - doplnění zateplení čela podstřešní římsy

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel:

ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky


Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM. spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 600,41

D		62	Úpravy povrchů vnější	35 459,89				
13	K	602015187	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	12,21000	403,63	4 928,32	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet čela podstřešní římsy					
	vv		((24,8+0,55)*2+10,35)*0,20		12,21000			
	vv		Součet		12,21000			
20	K	622311153	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,21000	1 896,60	23 157,49	viz SO01-D.1.1
	vv		adekvátní položka pro zateplení čela desky podstřešní římsy - bez mechanického kotvení					
	vv		((24,8+0,55)*2+10,35)*0,20		12,21000			
	vv		Součet		12,21000			
25	K	622421491	Doplňky zatepl. systému, rohová lišta s okapničkou	m	61,05000	82,17	5 016,48	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet okraje podhledu podstřešní římsy					
	vv		((24,8+0,55)*2+10,35)		61,05000			
	vv		Součet		61,05000			
27	K	622461111	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	m2	9,15750	219,00	2 005,49	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet čela podstřešní římsy - před zateplením					
	vv		((24,8+0,55)*2+10,35)*0,15		9,15750			
	vv		Součet		9,15750			
29	K	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	9,15750	38,45	352,11	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet čela podstřešní římsy - před zateplením					
	vv		((24,8+0,55)*2+10,35)*0,15		9,15750			
	vv		Součet		9,15750			
D		99	Staveništní přesun hmot	140,52				
55	K	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	0,21956	640,00	140,52	viz SO01-D.1.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP4 - SO 01 - doplnění zateplení čela podstřešní římsy

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel:

ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky


Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 923,50

62 - Úpravy povrchů vnější

28 809,34

99 - Staveništní přesun hmot

114,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP4 - SO 01 - doplnění zateplení čela podstřešní římsy

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel:

ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky


Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 923,50

D		62	Úpravy povrchů vnější	28 809,34				
27	K	602015187	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	9,92000	403,63	4 004,01	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet čela podstřešní římsy					
	vv		24,8*2*0,20		9,92000			
	vv		Součet		9,92000			
34	K	622311153	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,92000	1 896,60	18 814,27	viz SO01-D.1.1
	vv		adekvátní položka pro zateplení čela desky podstřešní římsy - bez mechanického kotvení					
	vv		24,8*2*0,20		9,92000			
	vv		Součet		9,92000			
38	K	622421491	Doplňky zatepl. systému, rohová lišta s okapničkou	m	49,60000	82,17	4 075,63	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet čela podstřešní římsy					
	vv		24,8*2		49,60000			
	vv		Součet		49,60000			
40	K	622461111	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	m2	7,44000	219,00	1 629,36	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet čela podstřešní římsy - před zateplením					
	vv		24,8*2*0,15		7,44000			
	vv		Součet		7,44000			
43	K	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	7,44000	38,45	286,07	viz SO01-D.1.1
	vv		dopočet čela podstřešní římsy - před zateplením					
	vv		24,8*2*0,15		7,44000			
	vv		Součet		7,44000			
D		99	Staveništní přesun hmot	114,16				
81	K	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	0,17838	640,00	114,16	viz SO01-D.1.1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knúpferova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kominové průduchy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01 / 1	Číslo změny stavby: ZL08
---	--	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451
Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]
Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
Popis:
 Neprovedení 1ks kominového průduchu z kotelny.

Odůvodnění změny:
 Pro provoz nově budované kotelny jsou potřeba provést pouze dva průduchy. Proto bude komin nad střechou vyzděn jen dvouprůduchový, třetí průduch nebude realizován, bude odečten.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-3 282,41	-0,02%	0,00	0,00%	-3 282,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpfrova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP5 - SO 01-D.1.1 - komín nad střechou - dozvěnění 2 průduchů místo původních 3

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-3 282,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 567,35
781 - Obklady keramické	-1 715,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúperova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP5 - SO 01-D.1.1 - komín nad střechou - dozdění 2 průduchů místo původních 3

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 282,41

D		3	Svislé a kompletní konstrukce						-1 567,35
13	K	314231114	Zdivo komínů z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou, pod omítku	m3	-0,20250	7 740,00	-1 567,35	viz SO01-D.1.1	
	vv		ODPOČET DLE ZADÁNÍ:						
	vv		"nadezdívka komínu " 1,05*0,45*1,50*-1		-0,70875				
	vv		PŘÍPOČET - jen 2 průduchy						
	vv		0,75*0,45*1,5		0,50625				
	vv		Součet		-0,20250				
D		781	Obklady keramické						-1 715,06
138	K	781735011	Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele	m2	-0,48000	1 616,00	-775,68	viz SO01-D.1.1	
	vv		ODPOČET DLE ZADÁNÍ:						
	vv		"obklad komínového tělesa." (1,05+0,45)*2*0,80*-1		-2,40000				
	vv		PŘÍPOČET - jen 2 průduchy:						
	vv		(0,75+0,45)*2*0,8		1,92000				
	vv		Součet		-0,48000				
139	K	781739701	Příplatek k obklad.vnější cihel.,za ztižení práce	m2	-0,48000	302,00	-144,96	viz SO01-D.1.1	
140	K	781739704	Příplatek k obklad.vnější cihel.,spár.bílý cement	m2	-0,48000	28,80	-13,82	viz SO01-D.1.1	
141	K	781739711	Příplatek k obklad.vnější cihel.za plochu do 10m2	m2	-0,48000	97,90	-46,99	viz SO01-D.1.1	
142	M	596240200	Pásek obklad. KLINKER(A) ČFP 290x10x65 červený	kus	-27,00000	25,10	-677,70	viz SO01-D.1.1	
	vv		Začátek provozního součtu						
	vv		2,40/0,01885*1,05		133,68700				
	vv		Mezisoučet		133,68700				
	vv		ODPOČET DLE ZADÁNÍ						
	vv		134*-1		-134,00000				
	vv		PŘÍPOČET - jen 2 průduchy:						
	vv		(0,75+0,45)*2*0,8/0,01885*1,05+0,0504		107,00000				
	vv		Mezisoučet		-27,00000				
143	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-16,59150	3,37	-55,91	viz SO01-D.1.1	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpférova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Jimka - havarijní přepad	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO02 / 1	Číslo změny stavby: ZL09
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled): [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet 3) PD původní a úprava	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Provedení úpravy odvodu dešťové vody z jímky na dešťovou vodu a doplnění havarijního přepadu.

Odůvodnění změny:

Jako havarijní přepad jímky byl uvažován mřížový přístupový poklop nad jímkou. Ten je ale ve výškové úrovni gajgrů. Při silných deštích by mohlo dojít k zahlcení a výtoku vody z gajgrů na dům a spodní stavbu domu. Proto bude na vnitřním odvodu vody z jímky osazen další havarijní přepad, který bude v úrovni těsně pod stropem jímky a v úrovni odvodu vody jímky bude osazen zúženým odtokem dle PD. Zúžený odtok vody vně jímky nebude proveden.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 709,57	-0,03%	9 187,39	0,05%	3 477,82

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt: 123263_1/VMP6 - SO02-D.1.4.2 - havarijní přepad v jimce místo redukce z potrubí dn 75

Místo: Datum: 25.10.2023
Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 477,82

8 - Trubní vedení 3 477,82

MNP -5 709,57

VCP 9 187,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüfferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP6 - SO02-D.1.4.2 - havarijní přepad v jímkce místo redukce z potrubí dn 75

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel:

ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


3 477,82


0 8

Trubní vedení

3 477,82

30	K	871313121RU0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 75 včetně dodávky trub KG DN 75mm, SN8	m	-1,00000	709,57	-709,57	viz SO02-D.1.4.2
31	K	871313121RU4	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN8 DN150	m	3,00000	597,00	1 791,00	viz SO02-D.1.4.2
	VV		MÍSTO REDUKCE POTRUBÍ DN 75 MM VČETNĚ PROTAŽENÍ AŽ DO JÍMKY					
	VV		2,0		2,00000			
	VV		HAVARIJNÍ PŘEPAD PO STROP JÍMKY					
	VV		1,0		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
1	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,00000	410,40	410,40	CS ÚRS 2023 02
2	M	OSM.222400	KGEA 87st odbočka DN 160/160 SN8	kus	1,00000	360,23	360,23	CS ÚRS 2023 02
3	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	2,00000	243,90	487,80	CS ÚRS 2023 02
4	M	OSM.222700	KGR redukce dlouhá DN 160/110 SN8	kus	1,00000	85,26	85,26	CS ÚRS 2023 02
5	M	OSM.115710	HTR redukce dlouhá DN110/ 75	kus	1,00000	52,70	52,70	CS ÚRS 2023 02
33	K	89901	Napojení potrubí DN 75 do jímky	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00	viz SO02-D.1.4.2
34	K	89902	Napojení potrubí DN 150 do jímky	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	viz SO02-D.1.4.2
	VV		MÍSTO NAPOJENÍ DN 75 DO JÍMKY BUDE POTRUBÍ DN 150					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

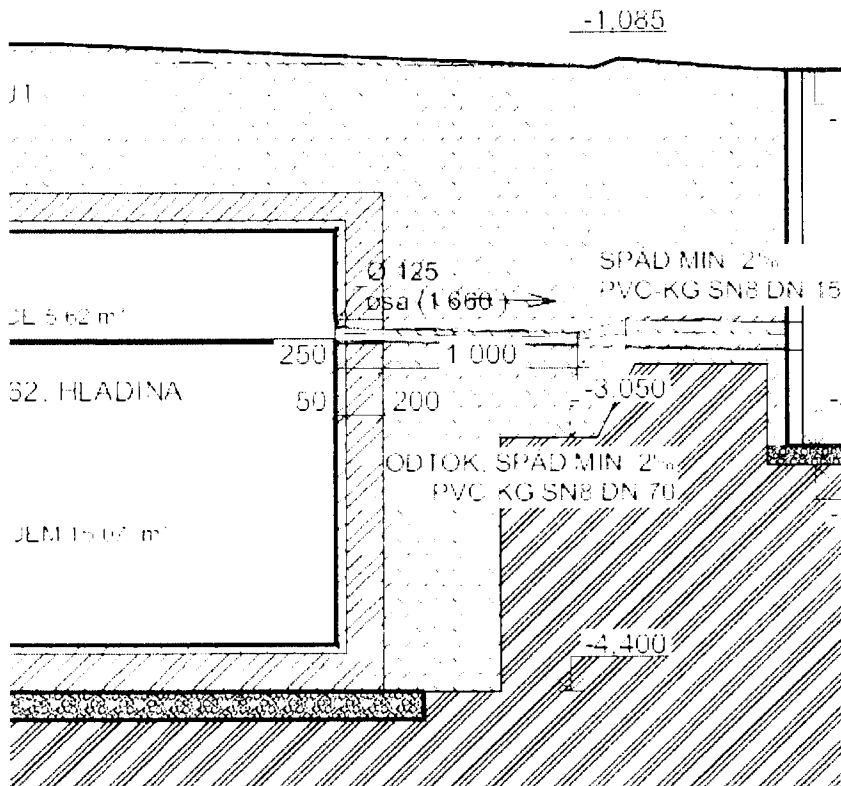

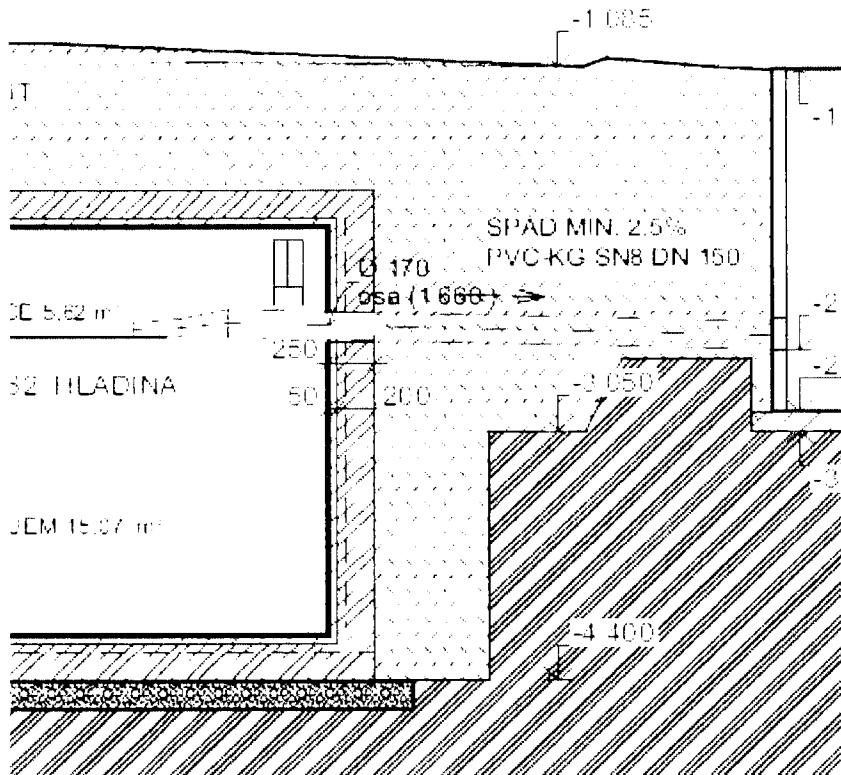

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpferova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kominové průduchy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO02 / 1	Číslo změny stavby: ZL10
---	--	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled): [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Přílohy: 1) Rekapitulace 2) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Zbývající kominové průduchy mimo průduchy z kotelny nebudou zalité betonem ale budou pouze zazděné a zaomítané.

Odůvodnění změny:

Zalítí kominových průduchů je nenávratné řešení. Pro možné budoucí využití proto bylo rozhodnuto o neprovedení zalítí betonem ale pouze provedení demontáže kominových dvířek a zazdnění vč.povrchové úpravy.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-31 950,00	-0,17%	15 719,16	0,08%	-16 230,84

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-16 230,84	-18 665,47	
123263_1/VMP7	SO02-D.1.1 - zrušení kominových průduchů - změna	-11 308,23	-13 004,46	STA
123263_2/VMP7	SO02-D.1.1 - zrušení kominových průduchů	-4 922,61	-5 661,00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúperova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP7 - SO02-D.1.1 - zrušení komínových průduchů - změna

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -11 308,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce -16 045,00

99 - Staveništní přesun hmot 450,57

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 478,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 808,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 477,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 330,48

MNP -19 170,00

VCP 7 861,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpfrova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP7 - SO02-D.1.1 - zrušení komínových průduchů - změna

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel:

ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 308,23

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				-16 045,00		
1	K	310236241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2. ve zdi tl. do 300 mm	kus	12,00000	225,90	2 710,80	CS ÚRS 2023 02
2	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	5,64000	73,44	414,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		doplnění spáry dozdívkou (0,3*0,17)*12		5,64000			
	vv		Součet		5,64000			
40	K	37831R	Zálivka komínových průduchů C 16/20 do objemu 0,50 m3	m3	-1,91700	10 000,00	-19 170,00	viz SO02-D.1.1
	vv		*popis viz PD. TZ " 0,15*0,15*14,20*6"-1		-1,91700			
	vv		Součet		-1,91700			
D 99		Staveništní přesun hmot				450,57		
68	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,70401	640,00	450,57	viz SO02-D.1.1
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				478,12		
77	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20400	468,66	95,61	viz SO02-D.1.1
78	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20400	314,00	64,06	viz SO02-D.1.1
79	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,87600	13,70	53,10	viz SO02-D.1.1
	vv		0,204*19 *Přepočtené koeficientem množství		3,87600			
80	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,61200	48,58	29,73	viz SO02-D.1.1
	vv		0,204*3 *Přepočtené koeficientem množství		0,61200			
81	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,20400	1 155,00	235,62	viz SO02-D.1.1
D HSV		Práce a dodávky HSV				3 808,08		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 477,60		
1	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	12,00000	289,80	3 477,60	CS ÚRS 2023 02
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				330,48		
1	K	976042221	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	12,00000	27,54	330,48	CS ÚRS 2023 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt: **123263_2/VMP7 - SO02-D.1.1 - zrušení komínových průduchů**

Místo:
Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 25.10.2023
Projektant: MARPO
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-4 922,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-9 655,00
99 - Staveništní přesun hmot	450,57
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	473,74
HSV - Práce a dodávky HSV	3 808,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 477,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	330,48
	MNP -12 780,00
	VCP 7 857,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúperova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123263_2/VMP7 - SO02-D.1.1 - zrušení komínových průduchů

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel:

ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

MARPO

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 922,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 655,00

1	K	310236241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	12,00000	225,90	2 710,80	CS ÚRS 2023 02
2	K	342291111	Úkotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	5,64000	73,44	414,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		doplnění spáry dozdivky (0,3+0,17)*12		5,64000			
	vv		Součet		5,64000			
32	K	37831R	Zálivka komínových průduchů C 16/20 do objemu 0,50 m3	m3	-1,27800	10 000,00	-12 780,00	viz SO02-D.1.1
	vv		"popis viz PD. TZ " 0,15*0,15*14,20*4*-1		-1,27800			
	vv		Součet		-1,27800			

D 99 Staveništní přesun hmot 450,57

56	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,70401	640,00	450,57	viz SO02-D.1.1
----	---	-----------	---	---	---------	--------	--------	----------------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 473,74

65	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20400	452,64	92,34	viz SO02-D.1.1
66	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20400	314,00	64,06	viz SO02-D.1.1
67	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,87600	13,70	53,10	viz SO02-D.1.1
	vv		0,204*19 *Přepočtené koeficientem množství		3,87600			
68	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,61200	46,77	28,62	viz SO02-D.1.1
	vv		0,204*3 *Přepočtené koeficientem množství		0,61200			
69	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,20400	1 155,00	235,62	viz SO02-D.1.1

D HSV Práce a dodávky HSV 3 808,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 477,60

1	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	12,00000	289,80	3 477,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	----------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 330,48

1	K	976042221	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	12,00000	27,54	330,48	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	----------	-------	--------	----------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Knüpferova 1, 2, org.5214200644 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Budky pro rorýse a netopýry	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01 / 1	Číslo změny stavby: ZL11
---	--	------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]
Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Přílohy:

- 1) Rekapitulace
- 2) Položkový rozpočet
- 3) Pohledy

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dodávka a montáž budek pro rorýse a netopýry, zabudované do prováděného zateplení fasády.

Odůvodnění změny:

Ekologický dozor provedl kontrolu stavby a stanovil počet a umístění budek pro rorýsy a netopýry - viz pohledy. Na základě stanovených počtů je upraven rozpočet stavby.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-7 800,00	-0,04%	7 800,00	0,04%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré
---------------------------------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpférova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum: 03.11.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
123263_1/VMP8	S001-D.1.1 - budky pro rorýse	7 800,00	8 970,00	STA
123363_2/VMP8	S001-D.1.1 - budky pro rorýse	-7 800,00	-8 970,00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt:

123263_1/VMP8 - SO01-D.1.1 - budky pro rorýse

Místo:

Datum: 03.11.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 800,00

766 - Konstrukce truhlářské

7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt: **123263_1/VMP8 - SO01-D.1.1 - budky pro rorýse**

Místo: Datum: 03.11.2023

Zadavatel: ÚMOB. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 800,00

D		766	Konstrukce truhlářské				7 800,00	
93	K	76663R	D+M budky pro rorýse - popis viz PD. TZ	kus	2,00000	3 900,00	7 800,00	viz SO01-D.1.1
	vv		v rozpočtu k SOD					
	vv		-5		-5,00000			
	vv		skuečnost					
	vv		7		7,00000			
	vv		Součet		2,00000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Statulární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1,2 - energetické úspory

Objekt: **123363_2/VMP8 - SO01-D.1.1 - budky pro rorýse**

Místo:
Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 03.11.2023

Projektant: MARPO

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-7 800,00
766 - Konstrukce truhlářské	-7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knüpferova 1.2 - energetické úspory

Objekt:

123363_2/VMP8 - SO01-D.1.1 - budky pro rorýse

Místo:

Datum: 03.11.2023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-7 800,00

D		766	Konstrukce truhlářské				-7 800,00	
123	K	76663R	D+M budky pro rorýse - popis viz PD, TZ	kus	-2,00000	3 900,00	-7 800,00	viz SO01-D.1.1
	vv		v rozpočtu k SOD					
	vv		-5		-5,00000			
	vv		skutečnost					
	vv		3		3,00000			
	vv		Součet		-2,00000			

