

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00663/2023**

č. smlouvy zhotovitele: **23013/2023**

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDAKCE]
Fax [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,
vložce 277678
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený [REDAKCE]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023

(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00663/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – II. etapa“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsanych technickým dozorem investora na Změnovém listu č. 1. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- **Termín řádného provedení celého díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 27 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. smlouvy o dílo)**

IV. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 871 433,36 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

Cena bez DPH	12 016 685,80 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 523 504,01 Kč
cena celkem včetně DPH	14 540 189,81 Kč

Cena dle Dodatku č 1:

Cena bez DPH	12 888 119,16 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 706 505,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 594 624,18 Kč

2. Z celkové ceny připadá na:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	11 965 235,80 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 512 699,51 Kč
cena celkem včetně DPH	14.477.935,31 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	51.450,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	10.804,50 Kč
cena celkem včetně DPH	62.254,50 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	12 836 669,16 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 695 700,52 Kč
cena celkem včetně DPH	15 532 369,68 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	51.450,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	10.804,50 Kč
cena celkem včetně DPH	62.254,50 Kč

V. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- ZL 1 - Vyjádření TDI


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 23. 10. 2023, usnesení č. 2274/39/RM/2023.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2023.11.09 09:54:37 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



ARCHA ing. agentura a.s.

V Zídkách 450, 280 00 Kolín
tel. 321714159

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

investiční referentka OIÚP

Vyřizuje : [REDACTED]

V Kolíně dne : 12. 10. 2023

Věc : „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín – II. etapa“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k nutnosti dodatečných stavebních prací.

Změnový list obsahuje dodatečné stavební práce požadované ze strany objednatele.

- 1) Změnový list řeší dodatečné práce, které byly požadovány ze strany investora. Jedná se zejména o následující více práce:
 - Prodloužení splaškové kanalizace k objektu č.p. 1044 v majetku města a související práce (zpětné úpravy povrchů atd.)

Méněpráce: - 0,00 Kč

Vícepráce: + 871 433,36 Kč

Celkem: + 871 433,36 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: smlouva o dílo, URS II-23

Termínový dopad: 3 týdny

Výše uvedené změny byly odsouhlaseny zúčastněnými stranami a byl na ně zpracován změnový list, včetně změnového rozpočtu. Tento rozpočet zhotovitel ocenil v souladu se smlouvou o dílo, a to především v rámci smluvních jednotkových cen. Jednotkové ceny nad rámec nabídkového rozpočtu, jsou zkontrolovány, zda jsou v souladu s cenou obvyklou v místě a čase. Pro určení ceny obvyklé v místě a čase, technický dozor stavebníka využil v souladu se smlouvou o dílo, porovnání s cenovou soustavou ÚRS Praha a.s. / cenová hladina II 2023.

Jako technický dozor stavebníka konstatujeme, že nabídkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny obvyklé v místě a čase, tak jak požaduje platná legislativa.

Současně zhotovitel dopisem ze dne 3.10.2023 požádal o prodloužení termínu souvisejícím dodatečnými pracemi. Na základě předloženého harmonogramu, konstatujeme, že požadované prodloužení termínu je adekvátní.

Další dílčí změny a nálezové situace budou řešeny v rámci samostatných změnových listů .



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VCP - Kanalizační přípojka pro čp. 1044

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

Objekt:

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Soupis:

S0 102 - II. etapa

Úroveň 3:

102.1 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

871 433,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	871 433,36	21,00%	183 001,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

1 054 434,37

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VCP - Kanalizační přípojka pro čp. 1044

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

Objekt:

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Soupis:

S0 102 - II. etapa

Úroveň 3:

102.1 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:



Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	871 433,36
HSV - Práce a dodávky HSV	871 433,36
1 - Zemní práce	439 053,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 369,60
5 - Komunikace pozemní	112 274,80
8 - Trubní vedení	182 942,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 089,00
997 - Přesun sutě	79 204,31
998 - Přesun hmot	17 500,00

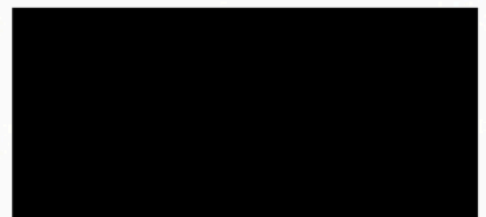

SOUPIS PRACÍ - VCP - Kanalizační přípojka pro čp. 1044

Stavba:

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách

Objekt:

S0 301 - Splašková a dešťová kanalizace

Soupis:

S0 102 - II. etapa

Úroveň 3:

102.1 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

871 433,36

D HSV Práce a dodávky HSV

871 433,36

D 1 Zemní práce

439 053,45

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	167,200	60,00	10 032,00
	vv		"asfalt"				
	vv		"tlaková" 152*1,1		167,200		
	vv		Součet		167,200		
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	167,200	205,00	34 276,00
	vv		"asfalt"				
	vv		"tlaková" 152*1,1		167,200		
	vv		Součet		167,200		
3	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	167,200	97,00	16 218,40
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod		175,00	0,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den		750,00	0,00
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	310,00	310,00
7	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	3,000	375,00	1 125,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	295,00	1 770,00
9	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	18,000	545,00	9 810,00
	vv		(1+3+6)*1,2*1,5		18,000		
10	K	132354207	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3	m3	183,920	475,00	87 362,00
	vv		"tlaková" 1,1*152*1,1		183,920		
	vv		Součet		183,920		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	118,560	175,00	20 748,00
	vv		"tlaková" 1,3*152*1,2*0,5 (polovina rozsahu)		118,560		
	vv		Součet		118,560		
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	118,560	95,00	11 263,20
13	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	183,920	225,00	41 382,00
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	331,056	265,00	87 729,84
	vv		183,92*1,8		331,056		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	183,920	13,00	2 390,96
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	124,575	139,00	17 315,93
	vv		"pol.10 - pol.18"183,92-59,345		124,575		
	vv		Součet		124,575		
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	224,235	237,00	53 148,70
	vv		124,575*1,8		224,235		
	vv		Součet		224,235		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,345	235,00	13 946,08
	VV		"DN 63" 152*1,1*0,355		59,345		
	VV		Součet		59,345		
19	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	106,821	283,00	30 230,34
	VV		59,345*1,8		106,821		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
20	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m		0,00	0,00
D 4			Vodorovné konstrukce				11 369,60
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	16,720	680,00	11 369,60
	VV		"tlaková" 152*1,1*0,1		16,720		
	VV		Součet		16,720		
D 5			Komunikace pozemní				112 274,80
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	83,600	230,00	19 228,00
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	83,600	365,00	30 514,00
24	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	83,600	28,00	2 340,80
25	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	83,600	720,00	60 192,00
D 8			Trubní vedení				182 942,20
26	K	222	Napojení na stáv. potrubí	kpl		0,00	0,00
27	K	R87125530	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63	m	152,000	120,00	18 240,00
28	M	286R13575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 d 63 - kanalizační s hnědým pruhem	m	156,560	195,00	30 529,20
	VV		152*1,03		156,560		
29	K	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	324,00	648,00
30	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	1,000	888,00	888,00
31	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	319,00	319,00
32	K	857243131	Montáž tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	ks	1,000	2 654,00	2 654,00
33	K	877215213	Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	343,00	686,00
34	M	28614023	tvarovka T-kus D 63-63mm/45°	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
35	K	8772R5217	Montáž elektroredukci na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	335,00	335,00
36	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	1,000	616,00	616,00
37	K	877215201	Montáž elektroobjímek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	6,000	290,00	1 740,00
38	M	28615972	elektroobjímka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	6,000	226,00	1 356,00
39	K	891242641	Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 80	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
40	M	42210064	souprava proplachovací kanál přírubové připojení DN 80/1,25 m	kus	1,000	28 800,00	28 800,00
41	K	891232122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	2,000	1 020,00	2 040,00
42	K	891242122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 140,00	1 140,00
43	M	42223017	šoupátko domovní přípojky kanalizační ISO hrdla PN10 přípojovací rozměr 50x63	kus	2,000	10 900,00	21 800,00
44	M	42223000	šoupátko přírubové kanalizační PN10 přípojovací rozměr DN 80	kus	1,000	22 700,00	22 700,00
45	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 63-80mm	kus	3,000	978,00	2 934,00
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	1 540,00	4 620,00
47	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
48	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 730,00	2 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	582,00	582,00
50	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 140,00	3 420,00
51	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	3,000	335,00	1 005,00
52	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	152,000	75,00	11 400,00
53	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	152,000	75,00	11 400,00
54	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém - trasovací hnědo-bílá tyč s tabulkou	ks		0,00	0,00
55	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	152,000	30,00	4 560,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 089,00

56	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	306,200	95,00	29 089,00
	VV		"tlaková" 152*2+1,1*2		306,200		
	VV		Součet		306,200		

D 997 Přesun sutě 79 204,31

57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	164,690	77,00	12 681,13
	VV		"kamenivo" 66,88		66,880		
	VV		"beton" 57,68		57,680		
	VV		"živice" 40,13		40,130		
	VV		Součet		164,690		

58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 482,210	10,00	14 822,10
	VV		9*164,69		1 482,210		

59	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	164,690	57,00	9 387,33
60	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	57,680	235,00	13 554,80
61	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	66,880	265,00	17 723,20
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	40,130	275,00	11 035,75

D 998 Přesun hmot 17 500,00

63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Harmonogram stavebních prací - akce "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín – II. etapa"

2023

Měsíce / Týdny

	červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosinec																						
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
popis																																			
DIO + DIR																																			
Bourací a zemní práce																																			
Likvidace sutě a výkopku, čištění vozovek																																			
Splašková kanalizace																																			
Odlučovač a elektroinstalace																																			
Dešťová kanalizace																																			
Veřejné osvětlení																																			
Zásypy a příprava pro vrstvy zpevněných ploch																																			
Vrstvy zpevněných ploch - podkladní vrstvy																																			
Pokládka sil. obrub a zámkové dlažby																																			
Pokládka asfaltových vrstev																																			
Konečné terénní a sadové úpravy																																			
Spáry v komunikaci - zařízení a zalévání																																			
Dopravní značení																																			
Kanalizační přípojka pro čp. 1044																																			
DIO – demontáž a předání																																			
Uzlové body																																			
vlastní realizace 24 týdnů, zahájení stavebních prací ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a nabytí vyřízeného DIR, navíc další 3 týdny kanalizační přípojka pro čp. 1044																																			
	1							2							3							4							5						

Schválí:

