

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 159.2.2 / 1	Číslo ZBV: 36
--	---	-------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Město Beroun
Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum
IČ: 00233129

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 36 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.3	0,00	166 536,00	166 536,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36	0,00	166 536,00	166 536,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbyvajících úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 159.2.2 / 1	Číslo ZBV: 36																																																								
Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice																																																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">počet listů</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů				2. Změnový list	1	počet listů				3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů				4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů				5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů				6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů				Další doklady	17	počet listů				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.			1,2	Objednatel		3	Zhotovitel		4	Projektant		5	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																																																								
2. Změnový list	1	počet listů																																																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																																								
Další doklady	17	počet listů																																																								
	Paré č.																																																									
	1,2	Objednatel																																																								
	3	Zhotovitel																																																								
	4	Projektant																																																								
	5	TDI																																																								
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																																										
Změn a upřesňující rozsah prováděných prací na základě změny ve vydání stavebního povolení <p>Oproti předpokladu PDPS došlo v rámci realizace stavby k předložení požadavku ze strany Města Králův Dvůr na prodloužení nástupní hrany autobusové zastávky objektu SO 159.2 v Záhořanech před okružní křižovatkou SO 112. V době mezi dokončením zadávací dokumentace a zahájením realizace stavby došlo ke změně rozměrů autobusů, které poskytovatel veřejné dopravy ve městě Králův Dvůr využívá a autobusová zastávka je nyní při rozměrech dle PDSP příliš krátká. Autorský dozor proto navrhl úpravu zastávky tak, aby došlo k prodloužení nástupní hrany cca o 4m. Navržená úprava rozměrů zastávky byla následně odsouhlasena zástupci města Králův Dvůr (Doklad č_15), Policie ČR (Doklad č_13) a poskytovatele veřejné dopravy (Doklad č_14).</p> <p>Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby na základě upřesnění v rámci zpracování RDS. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p>																																																										
Údaje v Kč bez DPH:																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">166 536,00</td> <td style="text-align: center;">166 536,00</td> <td style="text-align: center;">166 536,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	166 536,00	166 536,00	166 536,00																																																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																																							
0,00	166 536,00	166 536,00	166 536,00																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Technická pomoc Objednatel</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Lubomír Smetana</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> </tr> </table>			Technická pomoc Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																																																			
Technická pomoc Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																																																						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Novák</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Martin Máša</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatel KSÚS SK</td> <td>jméno</td> <td>Martin Voříšek</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor stavby (TDS)</td> <td>jméno</td> <td>Pavel Novák</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jaroslava Jurková</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>			Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis	Zástupce Objednatel KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis	Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis	Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																															
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis																																																						
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis																																																						
Zástupce Objednatel KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis																																																						
Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis																																																						
Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																																																						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podřadně zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Fidler, DiS</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 20%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>RNDr. Soňa Chalupová</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Petr Vychodil</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Martin Bašár</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Ing. Karel Klofáč</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>			Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS		datum	podpis																																																					
	jméno	RNDr. Soňa Chalupová		datum	podpis																																																					
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis																																																						
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis																																																						
	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																																																						
Číslo paré:																																																										

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:36

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbyvajcí úsek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 159.2.2 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 785 471,49

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 785 471,49	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	166 536,00	166 536,00	9,33%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 952 007,49	166 536,00	9,33%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 36													
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbyvajících úsek								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr								159.2.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr								Skupina Změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	102,00	127,30	25,30	36,97	3 770,94		935,34	4 706,28	935,34	24,80
5	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	425,00	446,68	21,68	98,59	41 900,75		2 137,43	44 038,18	2 137,43	5,10
6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	127,50	134,00	6,50	4,93	628,58		32,05	660,62	32,05	5,10
8	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	63,75	67,00	3,25	241,60	15 402,00		785,20	16 187,20	785,20	5,10
10	162701105.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	417,98	439,66	21,68	109,65	45 831,51		2 377,21	48 208,72	2 377,21	5,19
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	425,00	446,68	21,68	11,32	4 811,00		245,42	5 056,42	245,42	5,10
14	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	835,96	879,32	43,36	73,55	61 484,86		3 189,13	64 673,99	3 189,13	5,19
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	572,00	637,50	65,50	13,18	7 538,96		863,29	8 402,25	863,29	11,45
16	564851111.A	Podklad ze šterkodrtě ŠDA	m3	137,28	146,28	9,00	770,07	105 715,21		6 930,63	112 645,84	6 930,63	6,56
27	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,00	85,40	13,40	453,07	32 621,04		6 071,14	38 692,18	6 071,14	18,61
28	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>72,00</i>	85,40	13,40	<i>100,71</i>	7 251,12		1 349,51	8 600,63	1 349,51	18,61
29	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	135,00	140,00	5,00	842,69	113 763,15		4 213,45	117 976,60	4 213,45	3,70
30	59217041.R	<i>obrubník betonový bezbariérový přímý - 40x29x100 cm šedý</i>	<i>m</i>	<i>125,00</i>	129,00	4,00	<i>1 962,19</i>	245 273,75		7 848,76	253 122,51	7 848,76	3,20
32	59217040.R2	<i>obrubník betonový bezbariérový náběhový - levý 40xH25-29x100 cm šedý</i>	<i>m</i>	<i>5,00</i>	6,00	1,00	<i>1 962,19</i>	9 810,95		1 962,19	11 773,14	1 962,19	20,00
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,00	8,40	0,40	1 971,64	15 773,12		788,66	16 561,78	788,66	5,00
34	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	172,00	191,40	19,40	29,97	5 154,84		581,42	5 736,26	581,42	11,28
35	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	172,00	191,40	19,40	44,95	7 731,40		872,03	8 603,43	872,03	11,28
38	997221561.R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	14,79	18,46	3,67	70,61	1 044,32		259,14	1 303,46	259,14	24,81
39	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	14,79	18,46	3,67	101,84	1 506,21		373,75	1 879,97	373,75	24,81
		Nové položky											
201	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00	15,50	15,50	635,62	0,00		9 852,11	9 852,11	9 852,11	
202	583803430	<i>obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm</i>	<i>m</i>	<i>0,00</i>	15,66	15,66	<i>956,20</i>	0,00		14 974,09	14 974,09	14 974,09	
203	111212211	Odstažení nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	0,00	16,50	16,50	30,70	0,00		506,55	506,55	506,55	
204	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,00	23,90	23,90	245,51	0,00		5 867,69	5 867,69	5 867,69	
205	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,00	12,00	12,00	425,49	0,00		5 105,88	5 105,88	5 105,88	
206	59217008	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x200mm</i>	<i>m</i>	<i>0,00</i>	12,12	12,12	<i>99,58</i>	0,00		1 206,91	1 206,91	1 206,91	
207	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,00	48,00	48,00	227,45	0,00		10 917,60	10 917,60	10 917,60	
208	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>0,00</i>	1,70	1,70	<i>328,16</i>	0,00		557,87	557,87	557,87	
209	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>0,00</i>	22,40	22,40	<i>173,13</i>	0,00		3 878,11	3 878,11	3 878,11	
210	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,00	16,50	16,50	609,72	0,00		10 060,38	10 060,38	10 060,38	
211	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	<i>m2</i>	<i>0,00</i>	16,50	16,50	<i>955,33</i>	0,00		15 762,95	15 762,95	15 762,95	
212	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,00	2,81	2,81	4 720,00	0,00		13 263,20	13 263,20	13 263,20	
213	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,00	0,15	0,15	40 200,00	0,00		6 030,00	6 030,00	6 030,00	
214	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,00	33,00	33,00	41,98	0,00		1 385,34	1 385,34	1 385,34	
215	581232801-1	<i>nákup ornice</i>	<i>M3</i>	<i>0,00</i>	4,84	4,84	<i>181,06</i>	0,00		876,33	876,33	876,33	
216	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	0,00	3,00	3,00	301,00	0,00		903,00	903,00	903,00	
300	913111111R	DIO (vypracování projektu a projednání)	kus	0,00	1,00	1,00	5 750,00	0,00		5 750,00	5 750,00	5 750,00	
301	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	0,00	21,00	21,00	169,74	0,00		3 564,54	3 564,54	3 564,54	
302	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	0,00	630,00	630,00	13,58	0,00		8 555,40	8 555,40	8 555,40	
303	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	0,00	2,00	2,00	135,79	0,00		271,58	271,58	271,58	
304	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	0,00	60,00	60,00	13,58	0,00		814,80	814,80	814,80	
305	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	0,00	12,00	12,00	113,16	0,00		1 357,92	1 357,92	1 357,92	
306	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	0,00	360,00	360,00	9,05	0,00		3 258,00	3 258,00	3 258,00	
		Celkem							0,00	166 536,00	893 549,71	166 536,00	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Za Objednatel: Pavel Novák TDS

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	121 013 705,79
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	125 232 541,61
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	151 531 375,35
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	103,49%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,02%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-17,48%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 343 508,62
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 304 111,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	19,78%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,59%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	27 066 530,60
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	60 506 852,90

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	13,27%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	16 060 974,73
14=+137366000-37		121 305 025,27

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis				
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek	- 21 153 747,39	25 372 583,21	4 218 835,82	0,00	0,00	0,00	- 1 713 569,11	1 685 256,16	- 28 312,95	- 11 361 510,99	12 574 520,51	10,39%	1 213 009,52	23 936 031,50	0,00	3 130 499,10	2,59%	3 130 499,10	3 130 499,10	16 060 974,73	13,27%
102	1	Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží	- 8 078 667,29	7 821 907,90	- 256 759,39			0,00		0,00				0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	15 900 575,19	13,14%
161	2	Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců	0,00	160 399,54	160 399,54			0,00		0,00				0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	160 399,54	0,13%
302	3	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem	0,00	176 006,40	176 006,40			0,00		0,00		176 006,40	0,15%	176 006,40	176 006,40				0,00%	0,00	0,00		0,00%
303	4	Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava horkovodu a bourání betonu	0,00	71 385,48	71 385,48			0,00		0,00		71 385,48	0,06%	71 385,48	71 385,48				0,00%	0,00	0,00		0,00%
202	5	Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeňský potok (ulice Jungmannova) / změna založení mostu	- 1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00	- 1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
312	6	Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek	- 2 265 546,08	134 266,01	- 2 131 280,07							- 2 265 546,08	134 266,01	0,11%	- 2 131 280,07	2 399 812,09			0,00%	0,00	0,00		0,00%
102 / 2	7	Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky	0,00	93 396,62	93 396,62			0,00		0,00		93 396,62	0,08%	93 396,62	93 396,62			0,00%	0,00	0,00			0,00%
162.1	8	Dopravné inženýrské opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022	0,00	91 342,36	91 342,36												0,00	91 342,36	0,08%	91 342,36	91 342,36		0,00%
162.2	9	Dopravné inženýrské opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022	0,00	3 039 156,74	3 039 156,74												0,00	3 039 156,74	2,51%	3 039 156,74	3 039 156,74		0,00%
112	10	Okružní křižovatka Zahofany / zábradlí nad propustkem	0,00	37 556,00	37 556,00							0,00	37 556,00	0,03%	37 556,00	37 556,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.1	11	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	- 196 694,39	911 259,27	714 564,88							- 196 694,39	911 259,27	0,75%	714 564,88	1 107 953,66			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.2	12	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	- 97 180,27	409 206,90	312 026,63			0,00		0,00		- 97 180,27	409 206,90	0,34%	312 026,63	506 387,17			0,00%	0,00	0,00		0,00%
424	13	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny svítidel	- 77 709,45	323 509,35	245 799,90			0,00		0,00		- 77 709,45	323 509,35	0,27%	245 799,90	401 218,80			0,00%	0,00	0,00		0,00%
801.1	14	Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň	- 30 707,20	88 793,88	58 086,68							- 30 707,20	88 793,88	0,07%	58 086,68	119 501,08							
102 / 3	15	Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti	- 4 080 462,98	3 944 064,83	- 136 398,15			0,00		0,00		- 4 080 462,98	3 944 064,83	3,26%	- 136 398,15	8 024 527,81			0,00%	0,00	0,00		0,00%
111	16	Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	- 130 950,85	120 638,16	- 10 312,69				- 130 950,85	120 638,16	- 10 312,69												
112 / 2	17	Okružní křižovatka Zahofany / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	- 168 644,63	159 811,80	- 8 832,83				- 168 644,63	159 811,80	- 8 832,83												
201	18	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - zánorany / změna zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou úpravou komunikace uzávěrci svahu / namásta úvodní vrstvy nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 mm	- 1 475 484,80	1 173 678,49	- 301 806,31							- 1 475 484,80	1 173 678,49	0,97%	- 301 806,31	2 649 163,29							
181.1	19	Úprava komunikace uzávěrci svahu / namásta úvodní vrstvy nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 mm	- 764 906,42	764 904,52	- 1,90							- 764 906,42	764 904,52	0,63%	- 1,90	1 529 810,94							
161.2	20	Dopravní značení / nové trvalé DZ	- 177 850,32	210 317,71	32 467,39							- 177 850,32	210 317,71	0,17%	32 467,39	388 168,03							
303 / 2	21	Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - zalutnění	0,00	170 454,67	170 454,67							0,00	170 454,67	0,14%	170 454,67	170 454,67							
423.1	22	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / přemístění 3 ks stožárů VO	0,00	235 821,21	235 821,21							0,00	235 821,21	0,19%	235 821,21	235 821,21							
302 / 2	23	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí	0,00	29 578,88	29 578,88							0,00	29 578,88	0,02%	29 578,88	29 578,88							
101.1	24	Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce	- 245 114,05	218 304,50	- 26 809,55							- 245 114,05	218 304,50	0,18%	- 26 809,55	463 418,55							
162.1	25	Dopravné inženýrské opatření (silnice II/605) / úprava DIO rok 2022	- 13 496,84	2 647 816,89	2 634 320,05			0,00		0,00		- 13 496,84	2 647 816,89	2,19%	2 634 320,05	2 661 313,73			0,00%	0,00	0,00		0,00%
159.1	26	Autobusové a odstavné zálivky - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL směr Beroun	- 491 110,60	0,00	- 491 110,60							- 491 110,60	0,00	0,00%	- 491 110,60	491 110,60							
101	27	Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS	0,00	641 249,86	641 249,86							0,00	641 249,86	0,53%	641 249,86	641 249,86							
301	28	Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS	- 206 484,64	0,00	- 206 484,64							- 206 484,64	0,00	0,00%	- 206 484,64	206 484,64							
302 / 3	29	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / překopy pro IS	- 162 541,89	0,00	- 162 541,89							- 162 541,89	0,00	0,00%	- 162 541,89	162 541,89							
303 / 3	30	Kanalizace dešťová - III/2365 / překopy pro IS	- 200 623,34	0,00	- 200 623,34							- 200 623,34	0,00	0,00%	- 200 623,34	200 623,34							
102 / 4	31	Rekonstrukce III/2365 / revizní a čistící šachta	- 211 691,30	0,00	- 211 691,30							- 211 691,30	0,00	0,00%	- 211 691,30	211 691,30							
113 / 1	32	Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	- 132 287,82	126 413,04	- 5 874,78							- 132 287,82	126 413,04	10,45%	- 5 874,78	258 700,86							
201 / 2	33	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany / piloty	- 489 674,77	0,00	- 489 674,77							- 489 674,77	0,00	0,00%	- 489 674,77	489 674,77							
202 / 2	34	Rekonstrukce mostu ev. č. 2365-2 přes Dibeňský potok (ulice Jungmannova) / litý asfalt	- 22 220,16	0,00	- 22 220,16							- 22 220,16	0,00	0,00%	- 22 220,16	22 220,16							
203 / 1	35	Úprava mostu ev. č. 605-029 přes Dibeňský potok (ulice Pížeňská) / litý asfalt a odvodňovače	- 19 723,67	0,00	- 19 723,67							- 19 723,67	0,00	0,00%	- 19 723,67	19 723,67							
159.2.2 / 1	36	Autobusové a odstavné zálivky - k.ú. Králův Dvůr / prodloužení zastávky BUS	0,00	166 536,00	166 536,00							0,00	166 536,00	13,76%	166 536,00	166 536,00							

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	36
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	159.2.2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 159.2.2 po změně 1	5	
08 - Stanovisko AD k ZBV 36	1	
09- Stanovisko TDS k ZBV 36	2	
10 - Stanovisko KSÚS - pokyn ke zpracování ZBV 36	1	
11 - cenová nabídka subdodavatele DIO	1	
12 - požadavek Města Králův Dvůr	1	
13 - stanovisko Policie ČR	2	
14 - stanovisko ARRIVA	1	
15 - stanovisko Města Králův Dvůr	2	
16 - Oznámení Zhotovitele o změnách	1	
Počet listů celkem	17	

Změnový soupis prací SO 159.2.2 po změně 1 pro ZBV 36													
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek								ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr								159.2.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 159.2.2 - Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr								celkem					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	310,00	310,00	0,00	26,29	8 149,90		0,00	8 149,90	0,00	0,00
2	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	102,00	127,30	25,30	36,97	3 770,94		935,34	4 706,28	935,34	24,80
		ZBV č. 36: 25,3											
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,00	240,00	0,00	84,51	20 282,40		0,00	20 282,40	0,00	0,00
4	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,00	20,00	0,00	106,92	2 138,40		0,00	2 138,40	0,00	0,00
5	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	425,00	446,68	21,68	98,59	41 900,75		2 137,43	44 038,18	2 137,43	5,10
		ZBV č. 36: 21,68											
6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	127,50	134,00	6,50	4,93	628,58		32,05	660,62	32,05	5,10
		ZBV č. 36: 6,5											
7	122301402.R1	Vykopávky v zemníku na suchu vč. pořízení a dopravy vhodného materiálu - ZEMINA	m3	286,00	286,00	0,00	158,42	45 308,12		0,00	45 308,12	0,00	0,00
8	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	63,75	67,00	3,25	241,60	15 402,00		785,20	16 187,20	785,20	5,10
		ZBV č. 36: 3,25											
9	162301101.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE	m3	14,04	14,04	0,00	56,58	794,38		0,00	794,38	0,00	0,00
10	162701105.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	417,98	439,66	21,68	109,65	45 831,51		2 377,21	48 208,72	2 377,21	5,19
		ZBV č. 36: 21,68											
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,02	7,02	0,00	26,21	183,99		0,00	183,99	0,00	0,00
12	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	286,00	286,00	0,00	136,29	38 978,94		0,00	38 978,94	0,00	0,00
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	425,00	446,68	21,68	11,32	4 811,00		245,42	5 056,42	245,42	5,10
		ZBV č. 36: 21,68											
14	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	835,96	879,32	43,36	73,55	61 484,86		3 189,13	64 673,99	3 189,13	5,19

33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,00	8,40	0,40	1 971,64	15 773,12		788,66	16 561,78	788,66	5,00
		ZBV č. 36: 25,3											
34	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	172,00	191,40	19,40	29,97	5 154,84		581,42	5 736,26	581,42	11,28
		ZBV č. 36: 0,4											
35	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	172,00	191,40	19,40	44,95	7 731,40		872,03	8 603,43	872,03	11,28
		ZBV č. 36: 19,4											
36	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	420,00	420,00	0,00	2,88	1 209,60		0,00	1 209,60	0,00	0,00
37	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	81,25	81,25	0,00	70,61	5 737,06		0,00	5 737,06	0,00	0,00
38	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	14,79	18,46	3,67	70,61	1 044,32		259,14	1 303,46	259,14	24,81
		ZBV č. 36: 3,67											
39	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	14,79	18,46	3,67	101,84	1 506,21		373,75	1 879,97	373,75	24,81
		ZBV č. 36: 3,67											
40	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	81,25	81,25	0,00	73,55	5 975,94		0,00	5 975,94	0,00	0,00
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,37	88,37	0,00	5,66	500,17		0,00	500,17	0,00	0,00
		Nové položky											
201	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00	15,50	15,50	635,62	0,00		9 852,11	9 852,11	9 852,11	
202	583803430	<i>obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm</i>	<i>m</i>	0,00	15,66	15,66	956,20	0,00		14 974,09	14 974,09	14 974,09	
203	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	0,00	16,50	16,50	30,70	0,00		506,55	506,55	506,55	
		j.c. dle ceníku URS 2023/II ZBV č. 36: 16,5											
204	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,00	23,90	23,90	245,51	0,00		5 867,69	5 867,69	5 867,69	
		položka č. 1 z SO 113 ZBV č. 36: 23,9											
205	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,00	12,00	12,00	425,49	0,00		5 105,88	5 105,88	5 105,88	
		položka č. 31 z SO 203 ZBV č. 36: 12											
206	59217008	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x200mm</i>	<i>m</i>	0,00	12,12	12,12	99,58	0,00		1 206,91	1 206,91	1 206,91	

		položka č. 32 z SO 203 ZBV č. 36: 12,12											
207	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,00	48,00	48,00	227,45	0,00		10 917,60	10 917,60	10 917,60	
		položka č. 42 z SO 113 ZBV č. 36: 48											
208	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,00	1,70	1,70	328,16	0,00		557,87	557,87	557,87	
		položka č. 43 z SO 113 ZBV č. 36: 1,7											
209	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,00	22,40	22,40	173,13	0,00		3 878,11	3 878,11	3 878,11	
		položka č. 44 z SO 113 ZBV č. 36: 22,4											
210	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,00	16,50	16,50	609,72	0,00		10 060,38	10 060,38	10 060,38	
		položka č. 36 z SO 112 ZBV č. 36: 16,5											
211	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00	16,50	16,50	955,33	0,00		15 762,95	15 762,95	15 762,95	
		položka č. 37 z SO 112 ZBV č. 36: 16,5											
212	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,00	2,81	2,81	4 720,00	0,00		13 263,20	13 263,20	13 263,20	
		j.c. dle ceníku URS 2023/II ZBV č. 36: 2,81											
213	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,00	0,15	0,15	40 200,00	0,00		6 030,00	6 030,00	6 030,00	
		j.c. dle ceníku URS 2023/II ZBV č. 36: 0,15											
214	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,00	33,00	33,00	41,98	0,00		1 385,34	1 385,34	1 385,34	
		položka č. 1 z SO 801.2 ZBV č. 36: 33											
215	581232801-1	nákup ornice	M3	0,00	4,84	4,84	181,06	0,00		876,33	876,33	876,33	
		položka č. 2 z SO 801.2 ZBV č. 36: 4,84											
216	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	0,00	3,00	3,00	301,00	0,00		903,00	903,00	903,00	
		položka č. 35 z SO 161.2 ZBV č. 36: 3											
300	913111111R	DIO (vypracování projektu a projednání)	kus	0,00	1,00	1,00	5 750,00	0,00		5 750,00	5 750,00	5 750,00	
		R-polozka j.c. dle nejnižší cenové nabídky subdodavatele - ADSUM (viz. příloha č. 11) 5 000 Kč/kus * 1,15 = 5 750 Kč/kus ZBV č. 36: 1											
301	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	0,00	21,00	21,00	169,74	0,00		3 564,54	3 564,54	3 564,54	
		položka č. 1 z SO 162.2 ZBV č. 36: 21											
302	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	0,00	630,00	630,00	13,58	0,00		8 555,40	8 555,40	8 555,40	

		položka č. 2 z SO 162.2 ZBV č. 36: 630											
303	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	0,00	2,00	2,00	135,79	0,00		271,58	271,58	271,58	
		položka č. 3 z SO 162.2 ZBV č. 36: 2											
304	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	0,00	60,00	60,00	13,58	0,00		814,80	814,80	814,80	
		položka č. 4 z SO 162.2 ZBV č. 36: 60											
305	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	0,00	12,00	12,00	113,16	0,00		1 357,92	1 357,92	1 357,92	
		položka č. 7 z SO 162.2 ZBV č. 36: 12											
306	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	0,00	360,00	360,00	9,05	0,00		3 258,00	3 258,00	3 258,00	
		položka č. 8 z SO 162.2 ZBV č. 36: 360											
		Celkem							0,00	166 536,00	1 952 007,49	166 536,00	

STANOVISKO K ZBV 36

SO/Změna v pořadí	159.2.2/1
Název SO	Autobusové a odstavné zálivy – k.ú. Králův Dvůr
Název změny	Úprava autobusové zastávky Pod Hájem

30.10.2023

Stanovisko:

V době mezi dokončením zadávací dokumentace a zahájením realizace stavby došlo ke změně rozměrů autobusů, které poskytovatel veřejné dopravy ve městě Králův Dvůr využívá a autobusová zastávka je nyní při rozměrech dle PDSP příliš krátká.

Při realizaci stavby byl předložen požadavek od provozovatele veřejné dopravy a ze strany Města Králův Dvůr na úpravu autobusové zastávky v objektu SO 159.2.2 v Zahořanech před okružní křižovatkou SO 112 (Pod Hájem).

Autorský dozor na základě výše uvedených požadavků navrhl úpravu zastávky tak, aby došlo k prodloužení nástupní hrany cca o 4 m. Navržená úprava rozměrů zastávky byla následně odsouhlasena zástupci města Králův Dvůr, Policie ČR a poskytovatele veřejné dopravy Arriva.

Zhotovitel následně předložil návrh stavebních prací v rámci tohoto ZBV

Autorský dozor se ZBV č. 36 souhlasí. Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správy a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 159.2 – Autobusové a odstavné zálivy – k.ú. Králův Dvůr

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se změnou v rámci SO 159.2 – Autobusové a odstavné zálivy – k.ú. Králův Dvůr. V rámci realizace stavby došlo k předložení požadavku ze strany Města Králův Dvůr na prodloužení nástupní hrany autobusové zastávky objektu SO 159.2 v Záhořanech. V době mezi dokončením zadávací dokumentace a zahájením realizace stavby došlo ke změně rozměrů autobusů, které poskytovatel veřejné dopravy ve městě Králův Dvůr využívá a autobusová zastávka je nyní při rozměrech dle PDSP příliš krátká. Autorský dozor proto navrhl úpravu zastávky tak, aby došlo k prodloužení nástupní hrany cca o 4m. Navržená úprava rozměrů zastávky byla následně odsouhlasena zástupci města Králův Dvůr, Policie ČR a poskytovatele veřejné dopravy. Změny budou řešeny formou ZBV č. 36.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz



Vyjádření TDS k ZBV č.36



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“


Věc: Souhlasné stanovisko k SO 159.2 – Autobusové a odstavné zálivy – k.ú. Králův Dvůr.

Stanovisko TDS k ZBV č.36

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném prozkoumání požadavků autobusového dopravce ARIVA souhlasí se změnou v rámci SO 159.2 – autobusové a odstavné zálivy – k.ú. Králův Dvůr. Při provádění stavby předložilo město Králův Dvůr požadavky na prodloužení nástupní hrany autobusové zastávky objektu SO 159.2 v Záhořanech. V době mezi dokončením zadání dokumentace a zahájení realizace došlo za tu dobu ke změnám rozměrů autobusových karosérií, které dopravce veřejné dopravy ve městě Králův Dvůr používá a z toho důvodu je autobusová zastávka dle PDPS příliš krátká. AD provedl návrh úpravy zastávky tak, aby došlo k prodloužení nástupní hrany cca o 4 m. Předložená úprava autobusové zastávky byla následně odsouhlasena zástupci města Králův Dvůr a také Policií ČR, zajišťovatele veřejné dopravy ARIVA. Změny jsou řešeny formou ZBV č.36. Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS

Měna:	CZK	Projekt: 'II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukcesilnice - zbývající úsek
NS:	DCLK	Předmět poptávky: DIO
Splatnost:		Pozastávka % (do předání díla)
Záruka:		Pozastávka % (do skončení záruky)

	Objednatel: STRABAG a.s. Dodavatel: ADSUM spol. s r.o.
Cenová nabídka - Zastávka BUS Zahořany - Pod Hájem	

pozice	předmět	m.j.	výměra	JC	CČ
300	DIO (vypracování projektu a projednání)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
01	SOUČET CELKEM				5 000,00

Zpracoval: Martin Frolík, te

V Unhošti dne 3.10.2023



Jiráskova 1519
251 01 Říčany u Prahy
Telefon: +420 323 601 237
IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
www.3kznacky.cz

Společnost zapsána u Městského
soudu Praha oddíl C, vložka 45840

STRABAG a.s.
Adresa: Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ:
Kontakt: Ing. Martin Vlček
Tel:
e-mail:

Název akce:


CN Strabag II/605 a III/2365 Beroun

Zastávka BUS Záhořany - Pod Hájem

č.	položka	m.j.	množství	JC	Cena celkem
1	DIO - vypracování a projednání	kus	1,0	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					8 500,00 Kč

Ceny jsou platné po dobu 12 měsíců.
Cena uvedena bez 21% DPH.
Fakturováno bude dle skutečnosti.

V Říčanech 04.10.2023

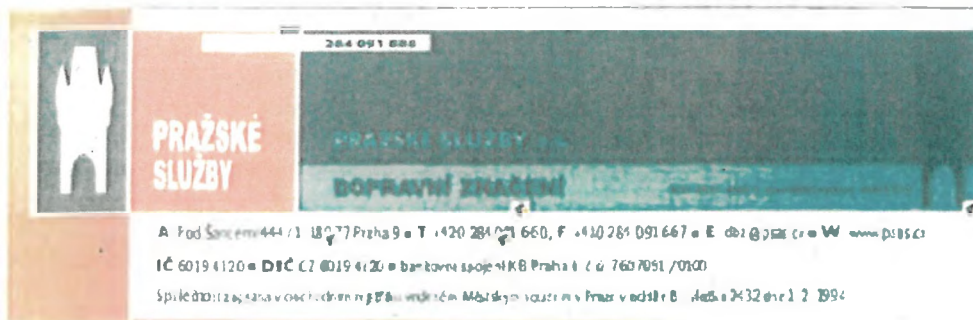

Strabag, a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
Ing. Martin Vlček
e-mail: martin.vlcek@strabag.com

V Praze 5.10.2023

SOUPIS PRACÍ - stavba "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce" - doplnění DIO

Zastávka BUS Záhořany - Pod Hájem.

č.	položka	m.j.	množství	JC	Cena celkem
1	DIO - vypracování a projednání	kus	1,0	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					10 000,00 Kč

V Praze 5.10.2023

Jan Novak

Od: Pavla Vildmonová, Ing.
Odesláno: čtvrtek 31. srpna 2023 13:29
Komu: 'Novák Pavel';
Kopie: Richard Romolini; Jan Novak; MěÚ KD - Tajemník
Předmět: [EXTERNAL] FW: BUS - Zahořany U Háje

Dobrý den,

Město Králův Dvůr se opakovaně snaží uvést do provozu novou autobusovou zastávku Zahořany, U Háje, která byla dokončena v 12/2022. Opakovaně bez úspěchu. Viz. Níže.

Žádáme o stanovisko, co s nastalým problémem. Autobusová zastávka je krátká a ROPID ji obsluhovat odmítá z důvodu bezpečnosti.

S pozdravem,
Ing. Pavla Vildmonová
Městský úřad Králův Dvůr
Tel:

From: Brzický Martin
Sent: Thursday, August 31, 2023 10:40 AM
To: Pavla Vildmonová, Ing. <
Cc: Martin Abrahám <
Subject: RE: BUS - Zahořany U Háje

Vážená paní Vildmonová,
na základě zkušební jízdy s dopravcem Vám sděluji, že zastávka „Králov Dvůr, Zahořany, Pod Hájem“ je nezpůsobilá k provozu. Vozidlo nezajede k chodníkové hraně, zadní dveře jsou více než 1 m od hrany nástupiště. Jde tedy o nebezpečnou situaci pro matky s kočárky. O případném výstupu osoby na vozíku nelze ani uvažovat. Dále vozidlo stojící v zastávce brání bezpečnému průjezdu vozidel, protože při současném uspořádání se nevejde do zálivu a zadní částí zasahuje do průjezdního profilu vozidel jedoucích v průběžném jízdním pruhu. Tedy při současném uspořádání není možno zastávku bezpečně provozovat.

S pozdraem

pid

Martin Brzický
odbor příměstské dopravy
oddělení koncepce příměstské dopravy

Regionální organizátor pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
www.pid.cz

ropid regionální organizátor
pražské integrované dopravy

Jan Novak

Od:
Odesláno: čtvrtek 5. října 2023 10:40
Komu: Jan Novak
Předmět: [EXTERNAL] RE: II/605 Beroun - zastávka BUS

Dobrý den,

souhlasím se stanoviskem pana Abraháma.

S pozdravem

por. Bc. Petr Krejbich

komisař

www.policie.cz

ÚZEMNÍ ODBOR BEROUN

Dopravní inspektorát

Tyršova 1635
266 50 Beroun



Pomáhat a chránit

From: Jan Novak
Sent: Thursday, October 5, 2023 10:33 AM
To: KREJBICH Petr
Subject: II/605 Beroun - zastávka BUS

Dobrý den,

prosím o Vaše vyjádření k navrhované úpravě zastávky BUS v Záhořanech. Pan Abrahám již ve svém stanovisku řešil případnou úpravu nájezdového klínu, z Vaší strany potřebujeme jen souhlas z pohledu dopravní situace u okružní křižovatky. Bohatě postačí jedna věta – bez připomínek. Díky moc.

s pozdravem

Ing. Jan Novák
vedoucí projektu

mobil:

STRABAG a.s.


Dopravní stavitelství

Dir. TC, Oblast BB
odštěpný závod Praha
Kačírková 982/4
158 00 PRAHA 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

 Please consider the environment before printing this e-mail.

Strabag a.s.
odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



V Králově Dvoře 5.10.2023

Stanovisko k zastávce Králův Dvůr, Pod Hájem

Na základě obdrženého návrhu úpravy autobusové zastávky Králův Dvůr, Pod Hájem (směr Hudlice) ze dne 18.9.2023 vydáváme souhlasné stanovisko s touto úpravou:

Z obdržené dokumentace nelze zcela s jistotou posoudit, zda úprava bude dostatečná. Proto po realizaci a prodloužení nástupní hrany zastávky provedeme ověření funkčnosti, zda dojde k bezproblémovému zasetí autobusu k celé její hraně. Pokud by tato úprava nebyla dostatečná, budeme požadovat i úpravu nájezdového klínu.

S pozdravem

Martin Abrahám
Manažer provozní oblasti

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. |

Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
www.arriva-strednicechy.cz



ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY s.r.o.
Pod Hájem 97
267 01 Králův Dvůr

www.arriva-strednicechy.cz

Jan Novak

Od: Pavla Vildmonová, Ing.
Odesláno: čtvrtek 5. října 2023 10:34
Komu: Jan Novak;
Kopie: MěÚ KD - Tajemník
Předmět: [EXTERNAL] RE: [EXTERNAL] II/605 a III/2365 Beroun, návrh úpravy zastávky v Zahořanech

Dobrý den,
Město Králův Dvůr souhlasí s navrženou úpravou autobusové zastávky.
Pokud tato úprava bude pro obsluhu autobusem nedostatečná, budeme požadovat i úpravu vjezdového klínu (případná II. Etapa – bude posouzeno ve spolupráci s provozovatelem autobusových linek)

S pozdravem,
Ing. Pavla Vildmonová
Městský úřad Králův Dvůr
Tel:

From: Jan Novak
Sent: Monday, September 18, 2023 1:16 PM
To: Pavla Vildmonová, Ing.
Subject: FW: [EXTERNAL] II/605 a III/2365 Beroun, návrh úpravy zastávky v Zahořanech

Dobrý den,
prosím o Váš názor a vyjádření k navrhované změně autobusové zastávky v Zahořanech. Navrhovaná úprava je v situaci vykreslena modře.

s pozdravem

Ing. Jan Novák
vedoucí projektu

mobil:


STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství
Dir. TC, Oblast BB
odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 PRAHA 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoli náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

 Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Máša Martin, Ing. <_____>
Sent: Monday, September 18, 2023 8:32 AM
To: Novák Pavel _____ Voříšek Martin _____ ; Richard Romolini
_____ ; Jan Novak _____
Subject: [EXTERNAL] II/605 a III/2365 Beroun, návrh úpravy zastávky v Zahořanech

Dobrý den,
V příloze zasílám návrh úpravy zastávky v Zahořanech, Pod Hájem.
Uvedené řešení se po vzájemné diskuzi s TD a zhotovitelem nabízí jako nejmenší zásah do postaveného stavu.
Plné najetí zadní části autobusů k nástupní hraně to úplně neumožní ale výrazně zmenší mezeru mezi autobusem a hranou.

Ing. Martin Máša

Autorský dozor stavby

mobil

tel.: +

e-mai _____

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Valbek 

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Martin Voříšek
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:
Ing. Jan Novák

Naše značka:
TC/BB/DCLK/034/23/Nov

05.10.2023

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: Oznámení Zhotovitele pro objekt SO 159.2 – zastávka BUS Záhořany

Vážený Objednateli,

v rámci koordinační porady stavby č. 36 byl Zhotovitel zástupci města Králův Dvůr informován, že autobusová zastávka objektu SO 159.2 v Záhořanech nevyhovuje požadavkům provozovatele veřejné dopravy společnosti ARRIVA. Zastávka je příliš krátká a autobusy nemohou zajet dostatečně blízko nástupní obrubě. Vzniká tak příliš velká mezera mezi nástupní hranou a autobusem. Tato situace vznikla díky velkému časovému odstupu mezi zpracováním zadávací dokumentace PDPS a realizací stavby. V tomto časovém období došlo ke změně požadavků na zajištění veřejné dopravy a prodloužení autobusů. Autorský dozor proto zpracoval návrh možné úpravy zastávky tak, aby byla zajištěna dostatečná délka nástupní hrany. V přílohách tohoto dopisu příkládám zápis z koordinační porady, vyjádření města Králův Dvůr, společnosti ARRIVA a Policie ČR k tomuto návrhu.

Zhotovitel tímto Objednatele o výše uvedených skutečnostech informuje a žádá o zaslání pokynu, jak má dále postupovat. Zhotovitel dále upozorňuje, že:

- a) může nastat prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Stavební objekt SO 159.2 se v současnosti nenachází na kritické cestě harmonogramu prací, ale požadovanou úpravu zastávky je možné zahájit až po dokončení a zprovoznění objektu SO 101 a protože v místě zastávky nyní vede objíždná trasa. Před zahájením prací je také nutné získat povolení Odboru dopravy města Beroun.
- b) nastane změna smluvní ceny, protože bude nutné přistoupit k realizaci opatření vedoucích k vyřešení vzniklé situace. Zvolená opatření se pak projeví navýšením některých položek soupisu prací objektu SO 159.2.

V Berouně dne 05.10.2023

Ing. Jan Novák
Vedoucí projektu

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/Česká republika
www.strabag.cz

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744. DIČ CZ60838744