

D o d a t e k č. 1 č. j. KRPB-8542-52/ČJ-2023-0600VZ


ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-8542-27/ČJ-2023-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

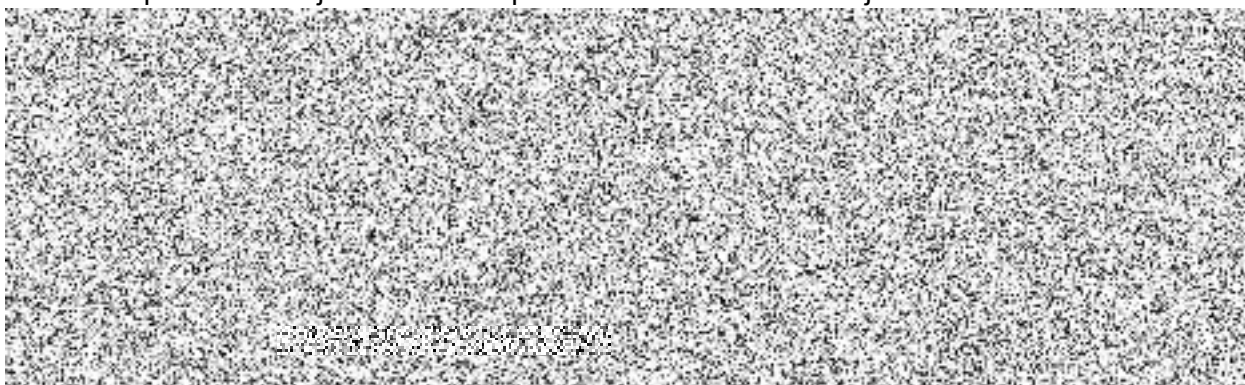

(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: **Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.**

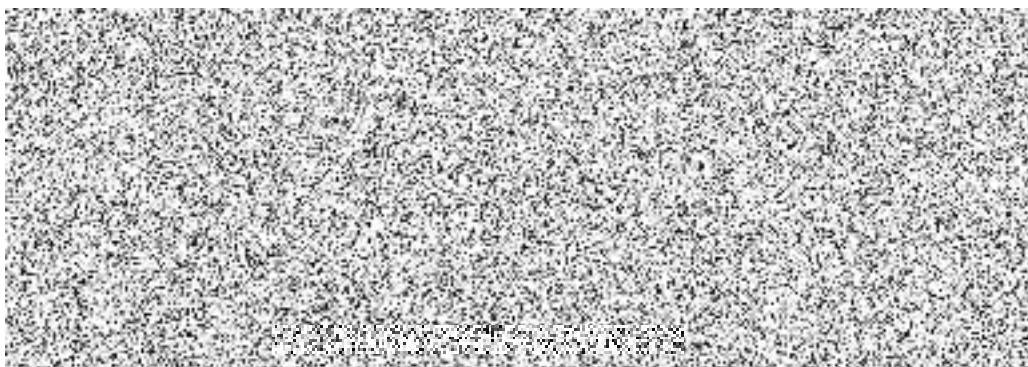

(dále jen jako „zhotovitel“)

d o d a t e k č. 1 č. j. KRPB-8542-52/ČJ-2023-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XV. odst. 15. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-8542-27/ČJ-2021-0600VZ , kterou uzavřely dne 3. 5. 2023, že:

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět díla odst. 2. 1. se vkládají odst.:

- 2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 2.1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

„2.1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. IV. odst. 4. 1. činí:

původní SOD

Celková cena: bez DPH 7 780 000,00 Kč

vč. DPH 9 413 800,00 Kč

slovy: devětmiliónůčtyřistatřinácttisícosmsetkorunčeských.

DPH činí 21%.

vícepráce

bez DPH 521.134,85 Kč

vč. DPH 630.573,17 Kč

méněpráce

bez DPH 281.292,26 Kč

vč. DPH 340.363,63 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací bez DPH: 8.019.842,59 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH: 9.704.009,53 Kč

Slovy:devětmiliónůsedmsetčtyřitisícdevětkorunčeskýchpadesáttri haléřů.

DPH činí 21%.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).





Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-8542-27/ČJ-2023-0600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek č. 1 jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a 1 (slovy: jednu) přílohu, která obsahuje celkem 10 (slovy: deset) stran textu.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

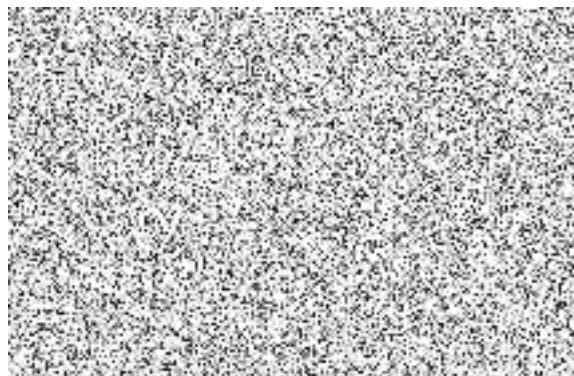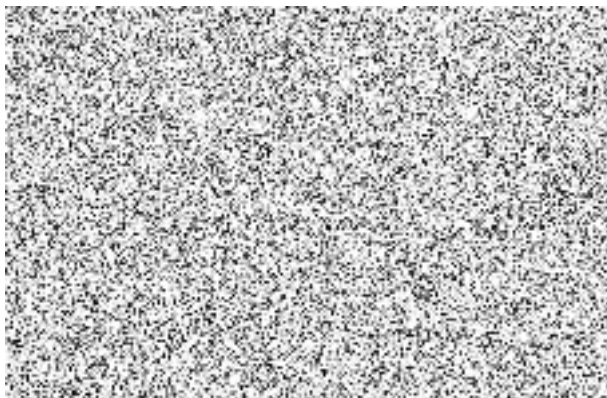

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23sfm03** **KŘP JMK- ReactEU-OOP Bučovice- stavební úpravy objektu**

Objekt: **02** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL1** **VCP**

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje**



Zhotovitel: **Stavební firma Matyáš s.r.o.**



Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 513,23
PSV			276 458,62
MON			215 163,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			521 134,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	521 134,85 CZK
Základní DPH	21 %	109 438,32 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **630 573,17 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 681,56	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 857,46	1,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			16 372,80	3,1
64	Výplně otvorů	HSV			2 140,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			172,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			716,18	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 347,82	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			19 064,14	3,7
725	Zařizovací předměty	PSV			51 788,00	9,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 052,67	16,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 715,00	6,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 876,08	8,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 666,91	7,8
784	Malby	PSV			948,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			211 255,50	40,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 907,50	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 573,23	0,5
Cena celkem					521 134,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	23sfm03	police Bučovice
O:	02	Změnové listy
R:	ZL1	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					1 681,56
1	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,62000	1 038,00	1 681,56
		podezdívka vaniček sprchových : 0,81*2		1,62000		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					5 857,46
2	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	6,02000	973,00	5 857,46
		2.09 : 6,02		6,02000		
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					16 372,80
3	602022101R00	Postřik stěn sanační PCI Saniment 04 , ručně	m2	12,00000	79,40	952,80
		schodiště : 12		12,00000		
4	602022122RT3	Omítka stěn vyrovnávací sanační, PCI, ručně tloušťka vrstvy 40 mm, PCI Saniment 03	m2	12,00000	1 103,00	13 236,00
5	602022151RT1	Štuk na stěnách sanační, PCI, ručně tloušťka vrstvy 2 mm, PCI Saniment 01	m2	12,00000	182,00	2 184,00
Díl: 64	Výplně otvorů					2 140,00
6	5533301136R	Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					172,00
7	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	1,00000	172,00	172,00
		pro přívod 5x6 CYKY : 1		1,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					716,18
ST 93	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,98920	724,00	716,18
Díl: 711	Izolace proti vodě					1 347,82
9	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	11,16500	41,40	462,23
		stupně - natřeno barvou : 7,07*0,3+12,44*0,4		7,09700		
		podsutupnice : 20,34*0,2		4,06800		
10	24592159R	Mústek adhezni disperzni DENSOCRETE 222	l	5,00000	176,00	880,00
ST 98	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00505	1 107,00	5,59
Díl: 713	Izolace tepelné					19 064,14
ST 106	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	112,00000	39,00	4 368,00
		vyrovnání podlahy : 112		112,00000		
13	63141430R	Deska podlahová z kamenné vlny PTN tl. 20 mm	m2	117,60000	122,50	14 406,00
		112*1,05		117,60000		
ST 117	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,28224	1 028,00	290,14
Díl: 725	Zařizovací předměty					51 788,00
15	725R01	D+M Bemeta Dávkovač mýdla Neo nerez mat 123209013	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00
16	725R02	D+M Bemeta Odpadkový koš, 25 l, nerez, mat - 125115045	ks	2,00000	3 250,00	6 500,00
17	725R03	D+M WC štětka Bemeta Neo nerez mat 102313079	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00
18	725R04var2	D+M Bubnový zásobník toaletního papíru, o 260 mm, nerez mat 148212055	ks	2,00000	1 550,00	3 100,00
19	725R05	Zásobník papírových ručníků, 370 mm, nerez, mat 113103045	ks	2,00000	1 780,00	3 560,00
20	725R06	D+M zrcadlo 60x48 cm na zavěšení	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
21	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	2 175,00	4 350,00
22	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1 735,00	3 470,00
23	55428112.AR	Sprchová zástěna křídlová SDKR 900 x 1850 mm, pearl	kus	2,00000	5 250,00	10 500,00

Položkový rozpočet

S:	23sfm03	policie Bučovice
O:	02	Změnové listy
R:	ZL1	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	642938096R	Vanička sprchová keramická čtverec 900 x 900 mm	kus	2,00000	4 840,00	9 680,00
25	55161627R	Sifon vaničkový 90/50 inox	kus	2,00000	514,00	1 028,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				84 052,67
ST 136	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	112,00000	40,00	4 480,00
		podkrovi : 112		112,00000		
27	938902121R00	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	80,00000	384,50	30 760,00
		trámy a prkna : 80		80,00000		
28	762812934RT3	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna tl. 24 mm	m2	50,00000	600,00	30 000,00
		výměna poškozených : 50		50,00000		
29	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	225,00000	75,70	17 032,50
		desky nový záklop : 105		105,00000		
		trámy+ desky původní : 120		120,00000		
30	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,25000	291,00	363,75
		50*0,025		1,25000		
ST 140	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,85019	1 666,00	1 416,42
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				32 715,00
32	61165612R	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 900 x 1970 mm CPL 0,2	kus	1,00000	6 715,00	6 715,00
33	O/3a	Protipožární stahovací schody 700 x 900 mm	ks	1,00000	20 500,00	20 500,00
34	766R01	D+M zámek do skříněk	ks	22,00000	250,00	5 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				45 876,08
35	767586201RV4	Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Ultima+, tl. 19 mm	m2	38,85000	1 173,00	45 571,05
		2.03 : 38,85		38,85000		
ST 226	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,21212	1 438,00	305,03
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				40 666,91
37	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,15500	44,00	490,82
		stupně rovné + točité +posdtpnice :		11,16500		
		7,07*0,3+12,44*0,4+20,34*0,2				
		horní hrana vřetenové zdi : 4,6*0,35		1,61000		
		odpočez vaničky : -0,81*2		-1,62000		
38	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	26,51000	405,00	10 736,55
		schodovky : 7,07+12,44		19,51000		
		šikmé schody dlažba : 7		7,00000		
39	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	20,34000	267,50	5 440,95
		20,34		20,34000		
40	771445034R00	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmele, v.100 mm	m	21,00000	228,00	4 788,00
41	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	21,00000	105,00	2 205,00
42	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	8,65000	268,00	2 318,20
		0,35+3,05+2,7+1,1+1,45		8,65000		
43	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,00000	72,00	1 512,00
		soklíky : 7*0,5*2+10*0,7*2		21,00000		
44	59764240R	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300 x 300 x 9 mm Nordic	m2	7,02360	646,00	4 537,25
		(7,07+12,44)*0,3*1,2		7,02360		

Položkový rozpočet

S:	23sfm03	policie Bučovice
O:	02	Změnové listy
R:	ZL1	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	59764210R	Dlažba Taurus Granit hladká protiskluzná 300 x 300 x 9 mm Nordic	m2	14,43230	577,00	8 327,44
		podstupnice : 20,34*0,3*1,15		7,01730		
		sokl : 21*0,1*1,15		2,41500		
		šikmé schody š nad 30 cm : 5		5,00000		
ST 236	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,52044	597,00	310,70
Díl:	784	Malby				948,00
47	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	12,00000	23,00	276,00
		sanačka sklep : 12		12,00000		
48	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	12,00000	56,00	672,00
Díl:	M21	Elektromontáže				211 255,50
49	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	5,00000	163,00	815,00
50	210800626RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	20,00000	50,70	1 014,00
51	210800629RT1	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	25,00000	127,50	3 187,50
52	220262111R00	Kabel.žlab Mars s integr.spojku NKZI 50x62 mm	m	40,00000	661,00	26 440,00
EL 5	0102002	Lišta vkladací 24x22mm	m	50,00000	68,00	3 400,00
54	222260605R00	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavičkování	m	20,00000	112,50	2 250,00
55	650061611R00	Montáž jističe modulárního jedнопólového do 25 A	kus	6,00000	190,50	1 143,00
56	650061642R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A	kus	1,00000	505,00	505,00
57	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	1,00000	196,50	196,50
		světelný okruh : 1		1,00000		
58	650063631R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A	kus	4,00000	347,50	1 390,00
59	650063632R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A	kus	1,00000	448,50	448,50
60	650072163R00	Montáž vypínače hlavního 3pól modulového do 80 A	kus	1,00000	505,00	505,00
61	2906001	Pomocné práce	hod	5,00000	315,00	1 575,00
62	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	5,00000	315,00	1 575,00
63	8016001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do VČ. POPLATKU	KPL	1,00000	500,00	500,00
64	M21R01	Demontáž stávajících rozvodů	hod	16,00000	315,00	5 040,00
65	M21R02	Úprava stávajících rozvodů elektro a MaR, montáž rozvaděčů na zeď, úprava kabeláže	hod	30,00000	315,00	9 450,00
66	M21R03	D+M plastový rozvaděč vč. zapojení, ukončení vodičů a atd.	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
67	M21R04	Revizní zpráva	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
68	M21R05	D+M zátopové čidlo kotelny + napojení na MaR	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
69	M21R06	Napojení a úprava v rozvaděči v 1.NP	hod	8,00000	315,00	2 520,00
EL 64	1103027	Zásuvka 230V/16A, jednonásobná, na povrch, IP44, bílá	ks	8,00000	289,00	2 312,00
71	0104023	Drobný montážní materiál	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00
EL 23	0104045	Krabice plastová odbočovací na povrch, IP54, včetně zapojení a pružinových svorek	ks	3,00000	84,00	252,00
EL 35	0806005	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (PU)	m	70,00000	37,00	2 590,00
EL 37	0806014	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (PU)	m	110,00000	43,00	4 730,00
EL 39	0806033	KABEL ; CYKY-J 5x6 (PU)	m	50,00000	110,00	5 500,00
EL 61	1101259	Spínač na povrch, řaz.1, IP44, bílý	ks	6,00000	307,00	1 842,00

Položkový rozpočet

S:	23sfm03	policie Bučovice
O:	02	Změnové listy
R:	ZL1	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
EL 73	2002003	Svítilidlo "C" - LED, kulaté, 3x8 LED, 5700K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA	ks	9,00000	1 827,00	16 443,00
78	34572105R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m, LV 18 x 13 mm	m	50,00000	23,50	1 175,00
79	34572109R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m, LV 24 x 22 mm	m	23,00000	43,50	1 000,50
80	35822003011R	Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10kA	kus	1,00000	157,00	157,00
81	35822003012R	Jistič S201M-B16, 1pólový, 16A/B, 10kA	kus	5,00000	134,00	670,00
82	35822003015R	Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA	kus	1,00000	457,50	457,50
83	35822003016R	Jistič-vypínač SD203/32, 3pólový, 32A	kus	2,00000	508,00	1 016,00
84	358890405R	Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový	kus	4,00000	1 066,00	4 264,00
85	358890406R	Chránič proudový F200, 4P-40A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový	kus	1,00000	1 173,00	1 173,00
86	358891502R	Chránič nadproudový OLE-10B-1N-030AC	kus	1,00000	2 060,00	2 060,00
87	1	Skříň RACK - změna rozměrů na 600 š, 800 hl.	kpl	1,00000	22 098,00	22 098,00
88	2	Demontáž, zpětná montáž a zapojení nového světelného piktogramu POLICIE- POMÁHAT A CHRÁNIT-	kpl	1,00000	800,00	800,00
EL 35	0806005	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (PU)	m	150,00000	37,00	5 550,00
rozvod v podhledu v 2.03 : 70				70,00000		
chybějící kabeláž : 80				80,00000		
90	2002094a	Svítilidlo "A" - LED, čtvercové, 4x LED, 3700-4100lm, 600mm, MATDP+Omega profil, do podhledu, 4000K,,	ks	9,00000	3 549,00	31 941,00
EL 37	0806014	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (PU)	m	90,00000	43,00	3 870,00
chybějící kabeláž : 90				90,00000		
SLP 1	0101055	Trubka ohebná PE, ČSN, pr.23mm	m	65,00000	46,00	2 990,00
SLP 45	4001004	Kabel UTP 4 pár, cat.6	m	170,00000	23,00	3 910,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				3 907,50
94	460680022RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,025 m2	kus	5,00000	373,50	1 867,50
prostupy : 5				5,00000		
95	460680023RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm plochy do 0,025 m2	kus	3,00000	680,00	2 040,00
pro CYA 25 : 2				2,00000		
pro CYKY 5x6 : 1				1,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 573,23
ST 263	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,57000	345,00	541,65
ST 264	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,57000	216,00	339,12
ST 265	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,57000	224,00	351,68
ST 266	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,11000	22,00	794,42
1,57*23				36,11000		
ST 267	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,57000	313,00	491,41
ST 268	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,57000	35,00	54,95

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23sfm03** **KŘP JMK- ReactEU-OOP Bučovice- stavební úpravy objektu**

Objekt: **02** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL1** **MNP**

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje**



Zhotovitel: **Stavební firma Matyáš s.r.o.**



Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-152 867,58
PSV			-72 385,68
MON			-56 039,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-281 292,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-281 292,26 CZK
Základní DPH	21 %	-59 071,37 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-340 363,63 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-8 929,13	3,2
64	Výplně otvorů	HSV			-1 273,00	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-142 500,00	50,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-165,45	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			-11 946,14	4,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-2 898,99	1,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-22 223,71	7,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-405,25	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-30 404,99	10,8
784	Malby	PSV			-4 506,60	1,6
M21	Elektromontáže	MON			-56 039,00	19,9
Cena celkem					-281 292,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	23sfm03	policie Bučovice
O:	02	Změnové listy
R:	ZL1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-8 929,13
ST 27	601016141R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-44,87000	199,00	-8 929,13
		2.03 : -38,85		-38,85000		
		2.03 : -6,02		-6,02000		
Díl:	64	Výplně otvorů				-1 273,00
ST 57	5533300026R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	-1,00000	1 273,00	-1 273,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-142 500,00
ST 70	95-02	Případné zesílení stropních trámů (podlaha podkrovní), všichni účastníci řízení ocení částkou 150.000,- Kč	ks	-1,00000	142 500,00	-142 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-165,45
ST 93	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,22852	724,00	-165,45
Díl:	712	Povlakové krytiny				-11 946,14
ST 100	712611102RZ1	Povlaková krytina střech nad 30° za studena 1 x, nátěr asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Hmoty nátěrová	m2	-256,06000	46,00	-11 778,76
ST 101	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,11779	1 421,00	-167,38
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-2 898,99
ZTI 75	721223422RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304 mřížka 115 x 115 mm, 3 x D 40 mm	kus	-2,00000	1 449,00	-2 898,00
		Odpočet z agregované položky 725100004RA0, náhrada sprvchovouvaničkou : -2		-2,00000		
ZTI 34	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	-0,00164	602,00	-0,99
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-22 223,71
ST 208	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	-1,00000	6 178,00	-6 178,00
ST 211	O/3	Protipožární stahovací schody 600 x 700 mm, techn. specifikace dle výpisu výplně otvorů	kus	-1,00000	16 000,00	-16 000,00
ST 212	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,04300	1 063,00	-45,71
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-405,25
ST 233	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-0,36000	557,00	-200,52
		odpočet vaničky : -0,9*0,9*2		-1,62000		
		vřetenová zeď : 3,6*0,35		1,26000		
ST 235	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	-0,39600	517,00	-204,73
		odpočet vaničky : -1,62*1,1		-1,78200		
		vřetenová zeď : 1,26*1,1		1,38600		
Díl:	776	Podlahy povlakové				-30 404,99
ST 244	28412349R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,20 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční	m2	-11,72380	683,00	-8 007,36
		-(6,59+1,98+2,088)*1,1		-11,72380		
ST 237	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě,	m	-13,30000	231,00	-3 072,30

Položkový rozpočet

S:	23sfm03	policie Bučovice
O:	02	Změnové listy
R:	ZL1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
ST 238	776220110R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	-7,07000	473,00	-3 344,11
ST 239	776220120R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních točivých, - montáž,	m	-12,44000	473,00	-5 884,12
ST 240	776220200R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	-20,34000	473,00	-9 620,82
ST 245	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,04536	10 500,00	-476,28
Díl:	784	Malby				-4 506,60
ST 257	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-38,85000	23,00	-893,55
odpočet kazet. podhled : -38,85				-38,85000		
ST 258	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-38,85000	56,00	-2 175,60
ST 256	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-38,85000	37,00	-1 437,45
Díl:	M21	Elektromontáže				-56 039,00
SLP 58	4011056	Skříň Rack19" stojanová, 42U, hl.800mm, š.800mm, prosklené dveře, vč.montáže	ks	-1,00000	24 098,00	-24 098,00
EL 80	2002094	Svítilno "A" - LED, čtvercové, 4x LED, 3700-4100lm, 600mm, MATDP+Omega profil, přisazené, 4000K,, nonselv 350mA	ks	-9,00000	3 549,00	-31 941,00