



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Dobronická 1256

14800 Praha 4

IČ: 25640623

DIČ CZ25640623

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:



Datum vystavení: 29.11.2023

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
Revoluce oprava chodníku v Praze 12 podle soupisu prací viz příloha č. 1. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 27.11.2023 (viz příloha č. 1) Termín dokončení do 19.12.2023 Předání dokončeného předmětu objednávky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne předání faktury objednateli. DPH odvede dodavatel	
Cena včetně DPH	241 471,84

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.29

16:27:44 +01'00'

Ing. Jiří
Weis
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Weis
Datum: 2023.12.01
08:05:35 +01'00'

„Urbánkova - oprava chodníku v Praze 12“

KARTA	CELKEM	POZNÁMKA
Urbánkova - oprava chodníku v prahe 12	199 563,50 Kč	
	CELKEM	199 563,50 Kč
	DPH (21%)	41 908,34 Kč
	CELKEM (VČ. DPH)	241 471,84 Kč

Poznámky k vyplnění:


Vyplňovat pouze kartu "Urbánkova" (šedě podbarvené položky). Ostatní by se měla dopočítat samo

Pokud by se naceňovala jakákoliv další položka neuvedena ve výkazu, dopsat popis do řádků s otázkou (Ostatní ???), vyplnit jednotku (ks, m, m²), rozměru a CENU ZA JEDNOTKU. Ostatní by se opět mělo dopočítat samo

Případně poznámky k jednotlivým položkám dopsat do příslušného řádku a kolonky

Urbánkova

Vybourání stávajícího schodiště cca. 24,0 m². Odstranění obrusných živých vrstev - chodník cca. 30,0 m². Zálivka cca. 5,0 m. Vybourání stávajících obrub cca. 50,0 bm. Osazení nové sadové betonové obruby tl. 50mm do betonového lože (včetně obruby) cca. 52,0 bm. Sejmutí ornice cca. 25,0 m². Násyp zhutněný cca. 48 m³. Úprava pláňe chodníku cca. 58,3 m². Podkladní vrstva šterkodrt' ŠDB 0/63, do tl. 220 mm, včetně hutnění cca. 58,3 m². Pokládka živice chodníku tl. 50 mm cca. 55,0 m². Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene cca. 30,0 m².

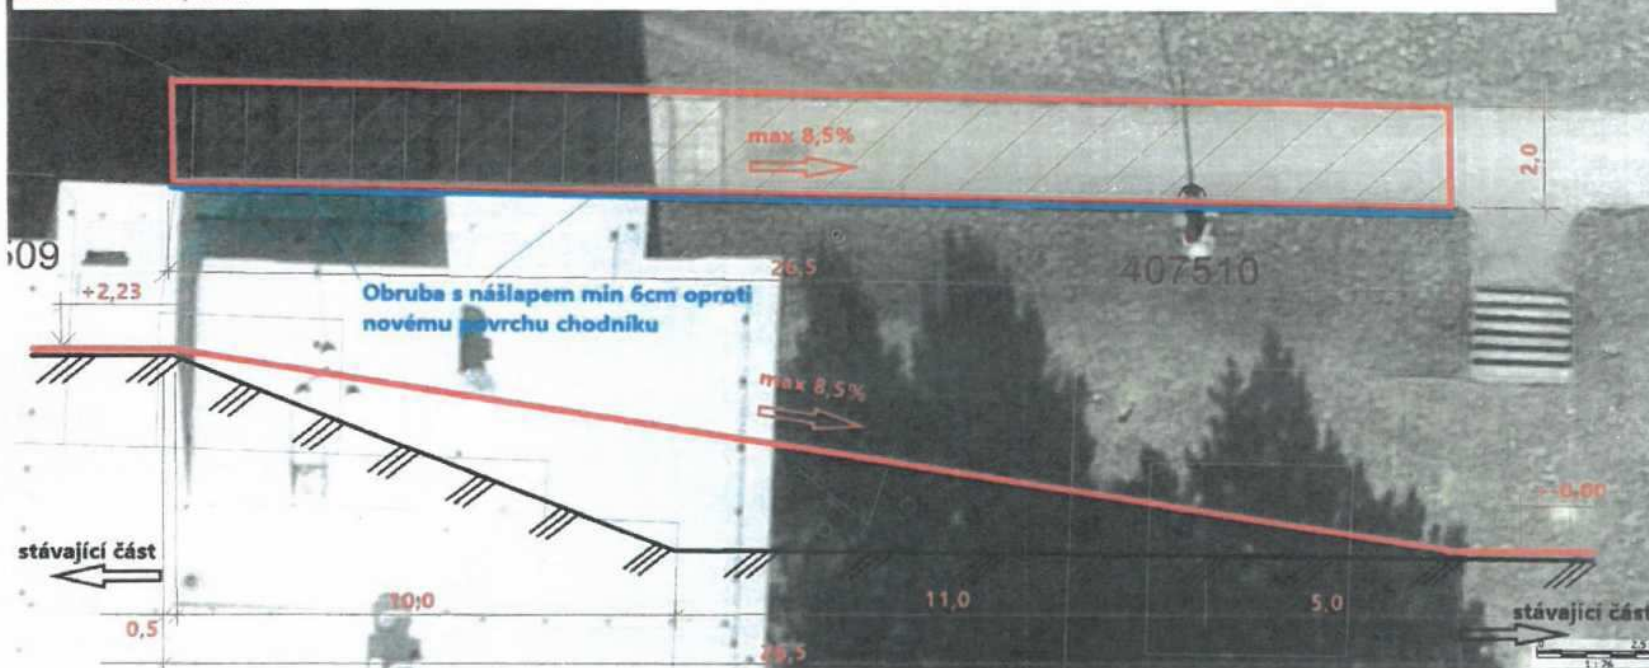

„Urbánkova - oprava chodníku v Praze 12“

POLOŽKA		VYMĚRA (ks, m, m ³)	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Vybourání stávajícího schodiště	m ²	24,00	500,00 Kč	12 000,00 Kč	
Odstranění obrusných živičných vrstev - chodník	m ²	30,00	500,00 Kč	15 000,00 Kč	
Odříznutí asfaltu a závlka	bm	5,00	200,00 Kč	1 000,00 Kč	
Sejmutí ornice	m ²	25,00	200,00 Kč	5 000,00 Kč	
Vybourání stávajících obrub	bm	50,00	120,00 Kč	6 000,00 Kč	
Osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby tl. 50 mm	bm	52,00	450,00 Kč	23 400,00 Kč	
Podkladní vrstva šterkodrf ŠDB 0/63, do tl. 220 mm, včetně hutnění	m ²	58,30	300,00 Kč	17 490,00 Kč	
Násyp zhutněný včetně materiálu	m ³	48,00	550,00 Kč	26 400,00 Kč	
Úprava pláně chodníku	m ²	58,30	45,00 Kč	2 623,50 Kč	
Pokládka živiče chodníku	m ²	55,00	950,00 Kč	52 250,00 Kč	
Doplnění zeminy za obrubou s vysazením travního semene	m ²	30,00	150,00 Kč	4 500,00 Kč	
Konstrukce z KSC tl. 60 mm	m ²	55,00	180,00 Kč	9 900,00 Kč	
Režie	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
ZS, přesun kapacit, zdroj el. energie - centrála, zábrany, WC	kpl	1,00	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
			CELKEM	199 563,50 Kč	
			DPH (21%)	41 908,34 Kč	
			CELKEM (VČ. DPH)	241 471,84 Kč	

Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou závlkou, atd... Povrchy jsou vždy živičné, pokud není specifikováno jinak.