

Dodatek č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Název: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.
Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený:
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení:
č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Společník - Zlínstav a.s.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený:
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „*smluvní strany*“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022, dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 12. 6. 2023 (dále jen smlouva“).

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 18 tohoto dodatku. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 27 274 543,95 Kč bez DPH, tj. 33 002 198,18 Kč vč. DPH. Po uzavření tohoto dodatku Celková cena za Dílo, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 698 704 667,07 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 18 (viz příslušné změnové listy) tohoto dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 18 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 2 – 4, 5, 7, 9, 10 a 15 - 17 tohoto dodatku, tj. změnových listů č. 29 – 31, 33, 35, 37, 38 a 43 - 45. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 32 343 285,27 Kč bez DPH.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 1, 6, 8 a 11 - 14 (změnové listy č. 28, 34, 36 a 39 - 42), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 9 213 832,64 Kč bez DPH.
- 6) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy byly provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).
- 7) Smluvní strany konstatují, že tímto dodatkem nedochází k jakékoliv změně termínu pro provedení Díla dle uzavřené smlouvy.

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 28 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 29 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Oznámení změny č. 30 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 4: Oznámení změny č. 31 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 5: Oznámení změny č. 33 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Oznámení změny č. 34 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 7: Oznámení změny č. 35 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 8: Oznámení změny č. 36 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 9: Oznámení změny č. 37 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 10: Oznámení změny č. 38 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 11: Oznámení změny č. 39 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 12: Oznámení změny č. 40 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 13: Oznámení změny č. 41 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 14: Oznámení změny č. 42 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 15: Oznámení změny č. 43 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 16: Oznámení změny č. 44 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 17: Oznámení změny č. 45 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 18: Seznam změnových listů

Za Zhotovitele


Za Objednatele



POKYN KE ZMĚNĚ


OZNÁMENÍ č. :

30

Pokyn vydán (Správce stavby):		Datum 14 -04- 2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		14 -04- 2023
Předmět změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Změna zahrnuje úpravu záchytného systému na střeše Pavilonu Emergency (5.NP + 6.NP). Úprava reflektuje účel využití a současně aktuálně platné normy.	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. : 30

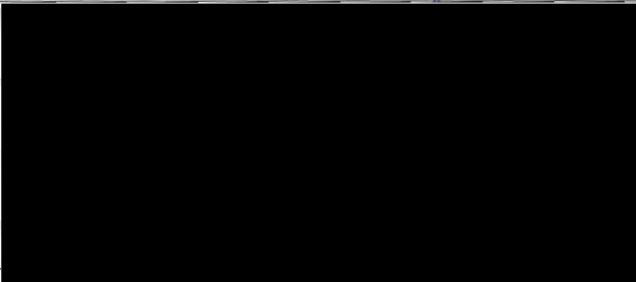Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		17 -04- 2023
Předmět Změny:	ZL028 - D1_01-R5: Záchytný systém	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Množství navržených kotvicích bodů a celkové řešení systému nevyhovuje uvažovanému účelu, a sice záchytný systém společně se systémem pro práci v závěsu na laně, a není možné u něj provést revizi systému a vydat nezbytné prohlášení. Proto je navrhujeme změnu v navýšení počtu kotvicích bodů a úpravu délky sloupek kotvicích bodů dle platných norem.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Navrženo je navýšení počtu kotvicích bodů a úprava délky sloupek kotvicích bodů pro splnění uvažovaného účelu a provedení nezbytné revize systému.	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	241 975,16 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL028


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	Petr Humhal	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z aktualizace projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL028 - D1_01-R5: Záchytný systém	
Zdůvodnění změny	V projektové dokumentaci je uveden u objektu Pavilon emergency (5.NP+6.NP+střecha) požadavek na záchytný systém, který má současně vyhovět jako systém pro práci v závěsu na laně. Množství navržených kotvicích bodů a celkové řešení systému nevyhovuje uvažovanému účelu a není možné u něj provést revizi systému a vydat nezbytné prohlášení. Musí dojít k úpravě počtu a řešení kotvicích bodů, tedy zvýšení počtu z důvodu kratší vzdálenosti mezi jednotlivými body a dále úprava výšky kotvicích bodů vzhledem k platným normám (ČSN 73 1901-1 - Navrhování střeš). [REDACTED]	
Finanční dopad změny		241 975,16 Kč
Změny ceny po schválení		671 732 077,45 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	Příloha 2 - Prohlášení dodavatele o rozmístění kotvicích bodů záchytného systému	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 30

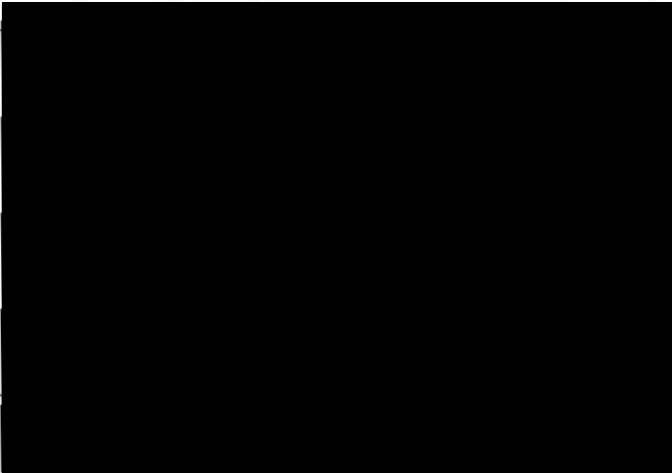		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		- 1 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		2,2 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 1 -06- 2023
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Změna zahrnuje úpravu záchytného systému na střeše Pavilonu Emergency (5.NP + 6.NP). Úprava reflektuje účel využití a současné aktuálně platné normy.	
Vliv na specifikaci ceny:	241 975,16 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu ZL028	Název rozpočtu D1_01-R5: Záchytný systém	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínštav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	241 975,16 Kč
DPH	50 814,78 Kč
DPH 21%	50 814,78 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	292 789,94 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL028: D1_01-R5: Záchytný systém

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL028: D1_01-R5: Záchytný systém	241 975,16	50 814,78	292 789,94
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	241 975,16	50 814,78	292 789,94
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	241 975,16	50 814,78	292 789,94
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	241 975,16	50 814,78	292 789,94
PSV: Práce a dodávky PSV	241 975,16	50 814,78	292 789,94
767.d: zámečnické venkovní	- 44 074,75	- 9 255,70	- 53 330,45
767.e: ostatní	286 049,91	60 070,48	346 120,39
Celkem (bez DPH)	241 975,16		
DPH	50 814,78		
DPH 21 % ze základny: 241 975	50 814,78		
Celkem (včetně DPH)	292 789,94		

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL028: D1_01-R5: Záchytný systém
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL028: D1_01-R5: Záchytný systém				241 975,16
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				241 975,16
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				241 975,16
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				241 975,16
		PSV: Práce a dodávky PSV				241 975,16
		767.d: zámečnické venkovní				-44 074,75
847.	76733-R20	Ozn. Z220 - Ocelový sloupek s okem pro uchycení horolezců dl.500 mm, D+M	kus	-8,0	2 453,59	-19 628,72
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriéry), výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.				
		-včetně příslušenství -včetně kotvení a kotvicího materiálu				
		7: výměra položky		8,000		
848.	76733-R21	Ozn. Z221 - Ocelový sloupek s okem pro uchycení horolezců dl.600 mm, D+M	kus	-7,0	2 664,13	-18 648,91
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriéry), výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.				
		-včetně příslušenství -včetně kotvení a kotvicího materiálu				
		7: výměra položky		7,000		
849.	76733-R22	Ozn. Z222 - Ocelový sloupek s okem pro uchycení horolezců dl.800 mm, D+M	kus	-2,0	2 898,56	-5 797,12
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriéry), výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.				
		-včetně příslušenství -včetně kotvení a kotvicího materiálu				
		7: výměra položky		2,000		
		767.e: ostatní				286 049,91
897.	76741-R34	Ozn.O34 - Záchytný systém na nově zřizovaných střeších - systém záchytných prvků k upevnění - osobních předmětů, proti pádu osob, D+M	soubor	-1,0	131 365,09	-131 365,09
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy podorysu střeš a Tech.zpr.				
		-včetně příslušenství -včetně kotvení a kotvicího materiálu -včetně revize				
		1: výměra položky, odpočet smluvní položky		-1,000		
897.	76741-R34.1	Ozn.O34.1 - Záchytný systém na nově zřizovaných střeších - systém záchytných prvků k upevnění - osobních předmětů, proti pádu osob, lanové úchyty vhodné i pro práci v závěsu na střeše 5NP, D+M	soubor	1,0	417 415,00	417 415,00
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy podorysu střeš a Tech.zpr.				
		-včetně příslušenství -včetně kotvení a kotvicího materiálu -včetně revize				
		1: výměra položky		1,000		
		6.NP - Kotvicí bod dl.400mm - 3ks				
		6.NP - Kotvicí bod dl.500mm - 12ks				
		6.NP - Kotvicí bod dl.600mm - 8ks				
		stanová střeška - K.S. Samonosný - 2ks				
		stanová střeška - koncový úsek s nerov. lanem - 1ks				
		stanová střeška - koncová převěš - 1ks				
		stanová střeška - permanentní lano (6bn) - 6ks				
		5NP - Kotvicí bod pro závěs dl.500 mm - 15ks				
		5NP - Kotvicí bod pro závěs dl.700 mm - 16ks				
		5NP - Kotvicí bod pro závěs dl.1000 mm - 4ks				
		Montážní lano - 1ks				
		Revize a uvedení do provozu - 1ks				
		Montáž - 1kpl				
		Sada OOPF - 1ks				
		Tahové zkoušky - 1ks				

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

31

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

01-03-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 1 -03- 2023

Předmět změny:

ZL029 - D1_01-R5: Výměna vstupních posuvných Al. dveří do budovy E

Popis a lokalizace Změny:

Změna zahrnuje demontáž stávajících nefunkčních posuvných dveří o rozměru 1500x2400mm, dodávku a montáž nových hliníkových automatických dveří stejného rozměru.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 31

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

11-05-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

11-05-2023

Předmět Změny:

ZL029 - D1_01-R5: Výměna vstupních posuvných Al. dveří do budovy E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna obsahuje demontáž stávajících nefunkčních dveří a jejich uložení v prostoru údržby nemocnice. Dále Odbornou montáž nových automatických hliníkových posuvných dveří o rozměru 1500x2400mm a jejich napojení na EZS.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Navržení nových funkčních dveří splňující parametry nemocničního provozu.

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

150 325,17 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL029


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	Petr Humhal
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele.
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL029 - D1_01-R5: Výměna vstupních posuvných Al. dveří do budovy E
Zdůvodnění změny	V projektové dokumentaci není uveden u objektu Pavilon emergency stávající objekt E (1.NP) požadavek na výměnu dveří. Z důvodu jejich stáří, nefunkčnosti a bezpečnosti pacientů včetně zdravotního personálu musí dojít k jejich výměně.
Finanční dopad změny	150 325,17 Kč
Změny ceny po schválení	671 882 402,62 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha 1 - Půdorys 1.NP se zakreslením místa výměny dveří
SCHVALOVA	
Jméno:	
Datum:	
Vyjádření Zh	
Jméno:	
Datum:	- 1

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 31

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	06-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	06-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	1-06-2023
Předmět Změny:	ZL029 - D1_01-K3: výměna vstupních posuvných dveří do budovy L
Popis a lokalizace Změny:	Změna zahrnuje demontáž stávajících nefunkčních posuvných dveří o rozměru 1500x2400mm, dodávku a montáž nových hliníkových automatických dveří stejného rozměru.
Vliv na specifikaci ceny:	150 325,17 Kč
Vliv na harmonogram:	
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL029	D1_01_1-R5 -Výměna vstupních posuvných Al.dveří do budovy E	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylava 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	150 325,17 Kč
DPH	31 568,29 Kč
DPH 21%	31 568,29 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	181 893,46 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL029: D1_01_1-R5 -Výměna vstupních posuvných Al.dveří do budovy E

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL029: D1_01_1-R5 -Výměna vstupních posuvných Al.dveří do budovy E	150 325,17	31 568,29	181 893,46
Změnové listy	150 325,17	31 568,29	181 893,46
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	150 325,17	31 568,29	181 893,46
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	150 325,17	31 568,29	181 893,46
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	150 325,17	31 568,29	181 893,46
767: Konstrukce zámečnické	7 742,90	1 626,01	9 368,91
767.h: hliníkové venkovní	142 290,20	29 880,94	172 171,14
99: Přesuny hmot a suti	292,07	61,34	353,41
Celkem (bez DPH)	150 325,17		
DPH	31 568,29		
DPH 21 % ze základny: 150 325		31 568,29	
Celkem (včetně DPH)	181 893,46		

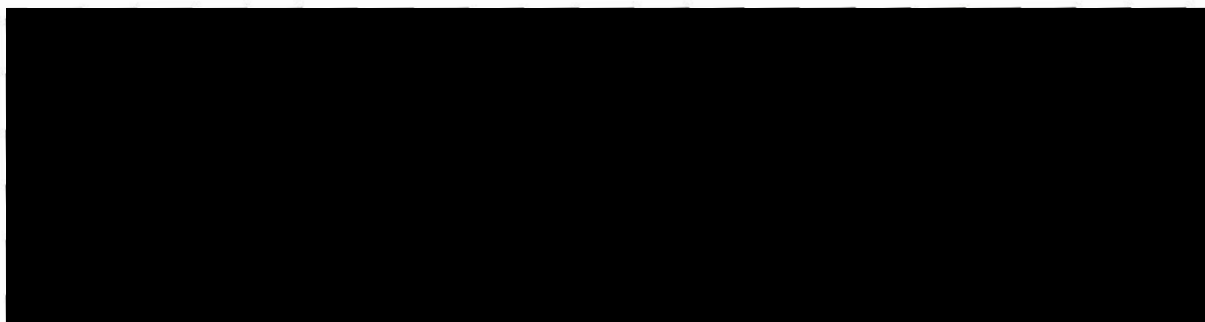


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO29: D1_01_1-R5 -Výměna vstupních posuvných Al.dveří do budovy E

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZLO29: D1_01_1-R5 -Výměna vstupních posuvných Al.dveří do budovy E				150 325,17	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				150 325,17	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				150 325,17	
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				150 325,17	
		767: Konstrukce zámečnické				7 742,90	
698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,0	1 422,90	1 422,90	SOD
10 366.	767642812	Demontáž automatických dveří lineárních nebo teleskopických v přes 2,2 do 3,0 m š přes 1,0 do 2,0 m	kus	1,0	6 320,00	6 320,00	ÚRS
		767.h: hliníkové venkovní				142 290,20	
10 365.	X461	D+M Hliníkové automatické posuvné vstupní dveře 1500x2400mm	ks	1,0	142 290,20	142 290,20	R-pol.
		99: Přesuny hmot a suti				292,07	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,177	1 650,14	292,07	SOD



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

32

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Datum

01-03-2023

- 1-03-2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Změnový list zahrnuje změnu množství hydrantových skříní a záměnu typů hydrantových skříní včetně jejich výzbroje. Dále se jedná o změnu typů skříněk pro osazení hasících přístrojů.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

1 -05- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

1 -05- 2023

Předmět Změny:

ZL030 - D1_01_1-R5: Záměna hydrantových skříní

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Navrženo je navýšení množství hydrantových skříní o jeden kus, záměna jejich typů včetně vylepšení výzbroje a barvy. Dále je požadována změna typů skříněk pro hasicí přístroje tj. velikost, barva a prosklení dvířek.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

207 006,53 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL030

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	Petr Humhal
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01:1-R5: Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	ZL030 - D1_01_1-R5: Záměna hydrantových systémů
Zdůvodnění změny	V průběhu výstavby bylo zjištěno, že neodpovídá množství hydrantových skříní specifikovaných výkazem výměr a skutečností o jeden chybějící kus. Dále byla projektantem navržena z důvodu prostorového řešení změna typů hydrantových skříní s upřesněním jejich výzbroje a změna typů skříněk s prosklenými dvířky pro hasicí přístroje. Hydrantové skříně a prosklené skříně jsou nově navrženy v bílé barvě.
Finanční dopad změny	207 006,53 Kč
Změny ceny po schválení	672 089 409,15 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 32

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	1-06-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	2-2-06-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	1-06-2023

Předmět Změny:

ZL030 - D1_01_1-R5: Změna hydrantových systémů

Popis a lokalizace Změny:

Změnový list zahrnuje změnu množství hydrantových skříní a záměnu typů hydrantových skříní včetně jejich výzbroje. Dále se jedná o změnu typů skříněk pro osazení hasicích přístrojů.


Vliv na specifikaci ceny:

207 006,53 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu ZL030	Název rozpočtu D1_01_1-R5 - Záměna hydrantových systémů	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	207 006,53 Kč
DPH .	43 471,37 Kč
DPH 21%	43 471,37 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	250 477,90 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL030: D1_01_1-R5 - Záměna hydrantových systémů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL030: D1_01_1-R5 - Záměna hydrantových systémů	207 006,53	43 471,37	250 477,90
Změnové listy	207 006,53	43 471,37	250 477,90
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	207 006,53	43 471,37	250 477,90
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	207 006,53	43 471,37	250 477,90
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	399 723,89	83 942,02	483 665,91
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	352 459,00	74 016,39	426 475,39
767: Konstrukce zámečnické	2 049,00	430,29	2 479,29
767.c: zámečnické vnitřní	45 215,89	9 495,34	54 711,23
D1_01_4e: Zdravotně technické instalace	- 192 717,36	- 40 470,65	- 233 188,01
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	- 192 717,36	- 40 470,65	- 233 188,01
Celkem (bez DPH)	207 006,53		
DPH		43 471,37	
DPH 21 % ze základny: 207 007		43 471,37	
Celkem (včetně DPH)			250 477,90

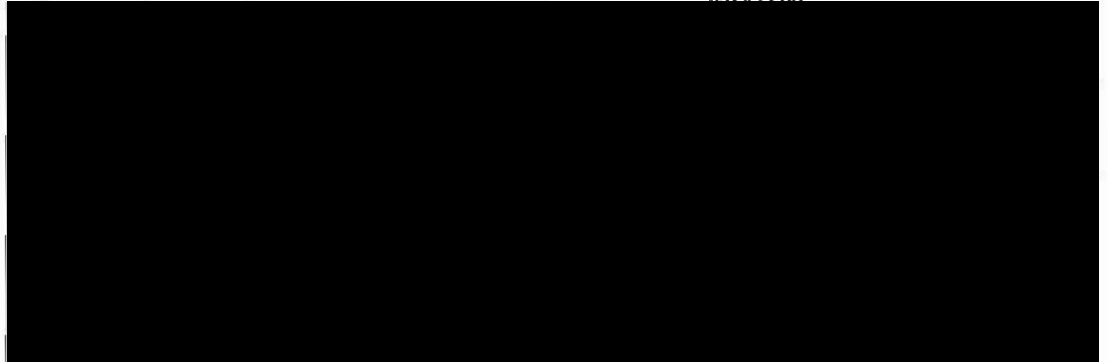


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL030: D1_01_1-R5 - Záměna hydrantových systémů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL030: D1_01_1-R5 - Záměna hydrantových systémů						207 006,53
Změnové listy						207 006,53
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						207 006,53
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						207 006,53
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						399 723,89
722: Zdravotnická - vnitřní vodovod						352 459,00
10 291.	722250133_R	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový vč. skříně, barva bílá	soubor	13,0	12 843,00	166 959,00
Výkaz výměr: Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí a proudnicí Ø 25x30 včetně skříně, barva bílá rozměr 650x650x195mm						13,000
10 292.	722254126	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice	soubor	7,0	17 500,00	122 500,00
Výkaz výměr: Hydrantový systém K-L C52-20m s hadicovým navijákem a proudnicí , barva bílá 570x500x210mm						7,000
10 293.	722254116	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 polyesterová hadice	soubor	6,0	10 500,00	63 000,00
Výkaz výměr: Hydrantový systém K-L C52-20m s hadicovým košem , barva bílá, 570x500x210mm						6,000
767: Konstrukce zámečnické						2 049,00
698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,0	2 049,00	2 049,00
767.c: zámečnické vnitřní						45 215,89
792.	76722-R01	Ozn. Z151 - Plechová skříň pro osazení přenosného hasičiho přístroje 350x700 mm, hl.300 mm, D+M	kus	- 4,0	768,17	- 3 072,68
Výkaz výměr: Vlc. PD stavební část - výrobky PSV (zamečnické vnitřní ostatní), výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.spr.						- 4,000
-včetně příslušenství						
-1x výměra položky						- 4,000
793.	76722-R02	Ozn. Z152 - Plechová skříň pro osazení přenosných hasičích přístrojů 700x700 mm, hl.300 mm, D+M	kus	- 16,0	1 024,23	- 16 387,68
Výkaz výměr: Vlc. PD stavební část - výrobky PSV (zamečnické vnitřní ostatní), výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.spr.						- 16,000
-včetně příslušenství						
-16x výměra položky						- 16,000
794.	76722-R03	Ozn. Z153 - Plechová skříň pro osazení hydrantu 700x700 mm, hl.300 mm, D+M	kus	- 19,0	1 024,23	- 19 460,37
Výkaz výměr: Vlc. PD stavební část - výrobky PSV (zamečnické vnitřní ostatní), výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.spr.						- 19,000
-včetně příslušenství						
-19x výměra položky						- 19,000
795.	76722-R03a	Ozn. Z153a - Plechová skříň pro osazení prodlužovací hadice k hydrantu 700x700 mm, hl.300 mm, D+M	kus	- 6,0	1 024,23	- 6 145,38
Výkaz výměr: Vlc. PD stavební část - výrobky PSV (zamečnické vnitřní ostatní), výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.spr.						- 6,000
-včetně příslušenství						
-6x výměra položky						- 6,000
10 286.	X407-76722-R103	Skříňka na HP CO2 5kg pro 1ks HP s okénkem, barva bílá, 850x280x270mm	ks	4,0	3 378,50	13 514,00
10 287.	X408-76722-R104	Skříňka na HP CO2 5kg pro 2ks HP s okénkem, barva bílá, 850x560x270mm	ks	16,0	4 798,00	76 768,00
D1_01_4e: Zdravotně technické instalace						- 192 717,36
722: Zdravotnická - vnitřní vodovod						- 192 717,36
127.	722250133R	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m bez skříně(ventil ,naviják ,hadice ,proudnice)	soubor	- 24,0	8 029,89	- 192 717,36
Výkaz výměr: 11+13						
24: výměra položky						



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

33

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

28 -04- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

28 -04- 2023

Předmět změny:

ZL031 - D1_01-R5: Sekundární výtahu hrubých podlah v 2.NP, 3.NP

Popis a lokalizace Změny:

Změnový list zahrnuje doplnění výtahu ze sítě KARI v prostoru operačních sálů a přidružených místností se zvýšeným provozním zatížením.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. : 33

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

11-05-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

11-05-2023

Předmět Změny:

ZL031 - D1_01-R5: Sekundární výztuž hrubých podlah v 2.NP, 3.NP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změnový list obsahuje doplnění výztužné vrstvy ze sítě KARI do podlah operačních sálů a okolních místností se zvýšeným provozním zatížením podlah částečně ve 2.NP a především v 3.NP.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

163 171,31 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL031


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a doporučení projektanta stavby.
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL031 - D1_01-R5: Sekundární výtuž hrubých podlah v 2.NP, 3.NP
Zdůvodnění změny	Na základě požadavků objednatele a doporučení projektanta bylo navrženo dodatečné zesílení únosnosti skladby betonových podlah operačních sálů a okolních místností, které budou dotčeny zvýšeným provozním zatížením. Jedná se o místnosti ve 2.NP - m.č. 268 a místnosti v tzv. operačním traktu 3.NP (m.č. 301 až 352) podrobněji specifikováno v VV změnového listu. Na základě tohoto požadavku je doplněna dodatečná výtužná vrstva ze sítí KARI.
Finanční dopad změny	163 171,31 Kč
Změny ceny po schválení	672 252 580,46 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 - Půdorysy 2.NP a 3.NP se označením místností dodatečného vyztužení
	Příloha 2 - Zpráva projektanta k dodatečnému vyztužení

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 33

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum - 1 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		2-2 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 1 -06- 2023
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Změnový list zahrnuje doplnění výztuže ze sítě KARI v prostoru operačních sálů a přidružených místností se zvýšeným provozním zatížením.	
Vliv na specifikaci ceny:	163 171,31 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu ZL031	Název rozpočtu D1_01_1-R5-Sekundární výztuž hrubých podlah 2.NP, 3.NP	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, o.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	163 171,31 Kč
DPH	34 265,97 Kč
DPH 21%	34 265,97 Kč
DPH 0%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	197 437,28 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL031: D1_01_1-R5-Sekundární výztuž hrubých podlah 2.NP, 3.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL031: D1_01_1-R5-Sekundární výztuž hrubých podlah 2.NP, 3.NP	163 171,31	34 265,97	197 437,28
Změnové listy	163 171,31	34 265,97	197 437,28
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	163 171,31	34 265,97	197 437,28
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	163 171,31	34 265,97	197 437,28
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	163 171,31	34 265,97	197 437,28
63: Podlahy a podlahové konstrukce	161 964,43	34 012,53	195 976,96
99: Přesuny hmot a sutí	1 206,88	253,44	1 460,32
Celkem (bez DPH)	163 171,31		
DPH		34 265,97	
DPH 21 % ze základny: 163 171		34 265,97	
Celkem (včetně DPH)	163 171,31		197 437,28



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL031: D1_01_1-R5-Sekundární výztuž hrubých podlah 2.NP, 3.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL031: D1_01_1-R5-Sekundární výztuž hrubých podlah 2.NP, 3.NP				163 171,31
		Změnové listy				163 171,31
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				163 171,31
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				163 171,31
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				163 171,31
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				161 964,43
270.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,846	56 901,50	161 964,43
		Výkaz výměr: 3.NP m.č. 301, 301a, 301b, 350, 351, 352, 343, 343, 346, 345, 347, 347a, 344, 343, 341, 340, 333, 332 3.NP m.č. 065 řezový plán 3/2018: 1/100 154*2*3*10, 00379 1644*2*3*10, 00414			1,000 1,810	
		99: Přesuny hmot a sutí				1 206,88
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m				1 206,88

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

36

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

- 8 -03- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

- 8 -03- 2023

Předmět změny:

ZL033 - D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2 mm Pb plech

Popis a lokalizace Změny:

Změna se týká zvýšení ochrany proti radiačnímu záření v superseptickém operačním sále 4, m, č. 350 při použití lokálního rentgenu během operací. Je požadováno doplnění ochrany stěn v podobě Pb plechu lepeného na SDK příčku, záměna nerezových automaticky posuvných, resp. otáčivých, prosklených dveří za nerezové s rentgenovou ochranou a bezpečnostním olovnatým sklem. Ochranu před ionizujícím zářením je nutno doplnit také u prokiádacích skříní.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. 36

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

25-05-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

25-05-2023

Předmět Změny:

ZL033 - D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2 mm Pb plech

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna obsahuje zvýšení ochrany proti radiačnímu záření v superseptickém operačním sále 4, m. č. 350. Doplněna je ochrana stěn i prokládacích skříní plechem z olova, dodávka nerezových prosklených dveří s rentigenovou ochranou a bezpečnostním olovnatým sklem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 083 368,86 Kč

Vliv na dobu trvání díla:


-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL033

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDAKCE]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDAKCE]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a požadavcích objednavatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL033 - D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2 mm Pb plech
Zdůvodnění změny	Změna se týká zvýšení ochrany proti radiačnímu záření v superaseptickém operačním sále 4, m. č. 350 při použití lokálního rentgenu během operací. Je požadováno doplnění ochrany stěn v podobě Pb plechu lepeného na SDK příčku, záměna nerezových automaticky posuvných, resp. otáčivých, prosklených dveří za nerezové s rentgenovou ochranou a bezpečnostním olovnatým sklem. Ochranu před ionizujícím zářením je nutno doplnit také u prokládacích skříní.
Finanční dopad změny	1 083 368,86 Kč
Změny ceny po schválení	702 323 389,15 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDAKCE]
Stanovisko projektanta:	[REDAKCE]
Přílohy	Příloha 1 - nákres umístění změny

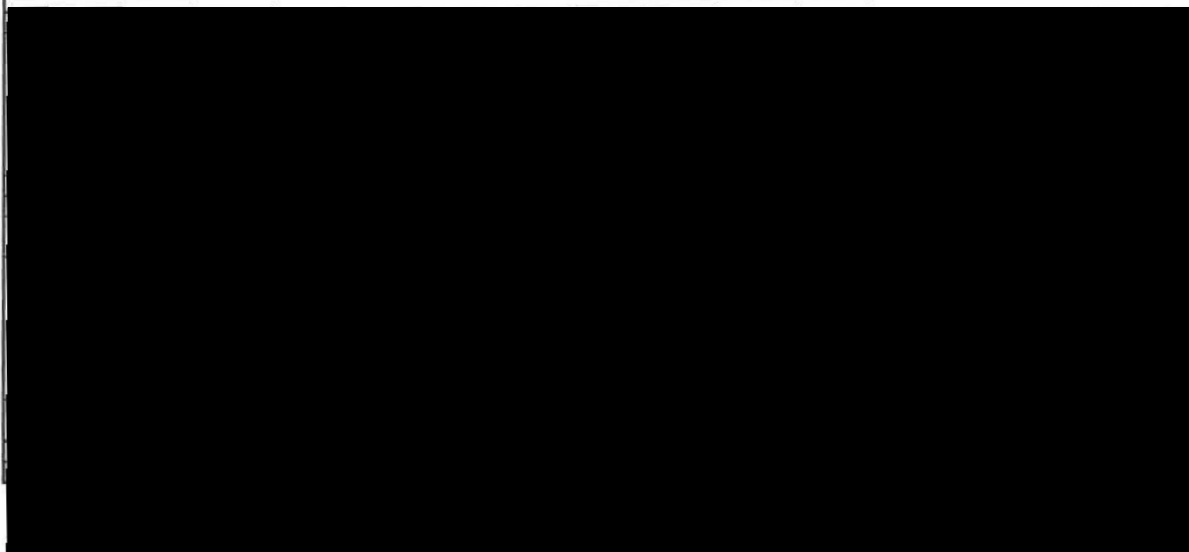


PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 36

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	- 1 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	2-2 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	- 1 -06- 2023
Předmět Změny:	ZL033 - D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2 mm Pb plech
Popis a lokalizace Změny:	Změna se týká zvýšení ochrany proti radiacnímu záření v superseptickém operačním sále 4, m. č. 350 při použití lokálního rentgenu během operací. Je požadováno doplnění ochrany stěn v podobě Pb plechu lepeného na SDK příčku, záměna nerezových automaticky posuvných, resp. otáčivých, prosklených dveří za nerezové s rentgenovou ochranou a bezpečnostním olovnatým sklem. Ochranu před ionizujícím zářením je nutno doplnit také u prokládacích skříní.
Vliv na specifikaci ceny:	1 083 368,86 Kč
Vliv na harmonogram:	
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu ZL033	Název rozpočtu D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2mmPb plech	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	1 083 368,86 Kč
DPH	227 507,46 Kč
DPH 21%	227 507,46 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 310 876,32 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL033: D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2mmPb plech

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL033: D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2mmPb plech	1 083 368,86	227 507,46	1 310 876,32
Změnové listy	1 083 368,86	227 507,46	1 310 876,32
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 083 368,86	227 507,46	1 310 876,32
D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1	1 083 368,86	227 507,46	1 310 876,32
D2_52-R1.: Vestavba čistých prostor - Revize 1	1 083 368,86	227 507,46	1 310 876,32
D4_01: Dveře, okna viz PD DPS č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01.	1 743 426,30	366 119,52	2 109 545,82
D6_01: Nábytek pro operační sály	- 660 057,44	- 138 612,06	- 798 669,50
Celkem (bez DPH)	1 083 368,86		
DPH		227 507,46	
DPH 21 % ze základny: 1 083 369		227 507,46	
Celkem (včetně DPH)			1 310 876,32

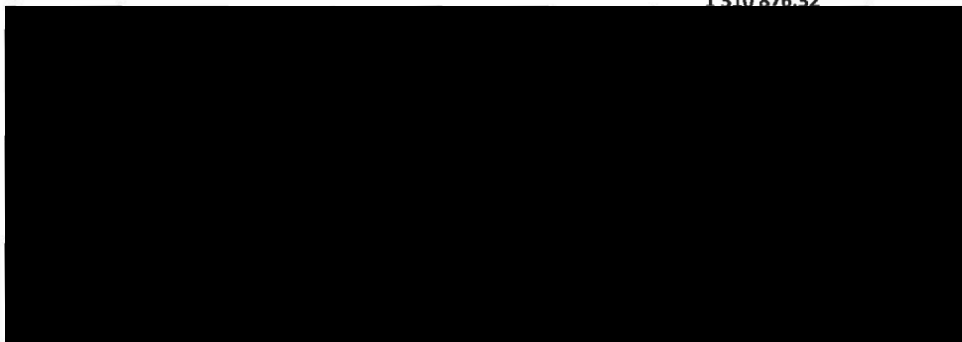

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL033: D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2mmPb plech


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL033: D1_01_1-R5 - Ochrana proti ionizujícímu záření 2mmPb plech						1 083 368,86	
Změnové listy						1 083 368,86	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						1 083 368,86	
D2_52-R1: Vestavba čistých prostor - Revize 1						1 083 368,86	
D2_52-R1.: Vestavba čistých prostor - Revize 1						1 083 368,86	
D4_01: Dveře, okna viz PD DPS č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01.						1 743 426,30	
28.	Pol779	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem,	ks	- 1,0	236 231,15	- 236 231,15	SOD
30.	Pol782	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem,	ks	- 1,0	133 479,55	- 133 479,55	SOD
10 358.	X456	Ochrana proti ionizujícímu záření 2 mm Pb plech nalepený na SDK příčku 75 mm	m2	70,0	8 940,00	625 800,00	R-pol.
10 359.	X457	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500) mm - bezpečnostním olovnatým sklem s ekvivalentem ochrany 2mm Pb,elektricky ovládaná žaluzie z MFP	ks	1,0	297 000,00	297 000,00	R-pol.
10 360.	X458	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500)mm - bezp. olovnatým sklem s ekvivalentem ochrany 2mm Pb,s elektricky ovládanou meziskelní žaluzií z MPF	ks	1,0	211 640,00	211 640,00	R-pol.
10 361.	X459	Speciálního zdravotnická prokládací skříň 1000x690x2100 mm, práškově lakovaného elektrolytický - pozinkovaného ocelového plechu, průchozí bez prahu a soklu	ks	3,0	230 870,00	692 610,00	R-pol.
10 362.	X460	Speciálního zdravotnická prokládací skříň 1000x690x2100 mm, práškově lakovaného elektrolytický - pozinkovaného ocelového plechu, průchozí bez prahu a soklu ochrana 2mm Pb	ks	1,0	286 087,00	286 087,00	R-pol.
D6_01: Nábytek pro operační sály						- 660 057,44	
58.	Pol805	Speciálního zdravotnická prokládací skříň 1000x690x2100 mm, práškově lakovaného elektrolytický - pozinkovaného ocelového plechu,	ks	- 4,0	165 014,36	- 660 057,44	SOD

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

37

		Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):		08.03.2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		08.03.2023
Předmět změny:		
Popis a lokalizace Změny:	SO - D1_01 EMERGENCY, D1_02 Parkovací Dům, D1_03 Podzemní Koridor, D1_04 Venkovní Schodiště, D2_03 Energocentrum. Na základě IG průzkumu stavby při prováděných pracích a zjištění zvodnělé základové pláně objektů bylo dne 8.3.2022 potvrzeno, že zpětné zásypy objektů původní zeminou nebudou z valné většiny možné, proto bylo přistoupeno k celkovému odtěžení zemin a potvrzena nutnost zpětných zásypů dováženými šterky.	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. : 37

	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	16.06.2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):	16.06.2023
Předmět Změny:	SO - D1_01 ERGENCY, D1_02 Parkovací Dům, D1_03 Podzemní Koridor, D1_04 Venkovní Schodiště, D2_03 Energocentrum
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	SO - D1_01 EMERGENCY, D1_02 Parkovací Dům, D1_03 Podzemní Koridor, D1_04 Venkovní Schodiště, D2_03 Energocentrum. Na základě IG průzkumu stavby při prováděných pracích a zjištění zvodnělé základové pláně objektů bylo dne 8.3.2022 potvrzeno, že zpětné zásypy objektů původní zeminou nebudou z valné většiny možné, proto bylo přistoupeno k celkovému odtěžení zemin a potvrzena nutnost zpětných zásypů dováženími štěrky.
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	6 532 031,30 Kč
Vliv na dobu trvání díla:	-
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.	

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL034

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL034 - D1_01-R5 - Zásypy, šterky, odvaly stavebních objektů
Zdůvodnění změny	SO - D1_01 EMERGENCY, D1_02 Parkovací Dům, D1_03 Podzemní Koridor, D1_04 Venkovní Schodiště, D2_03 Energo centrum. Na základě IG průzkumu stavby při prováděných pracích a zjištění zvodnělé základové pláně objektů bylo dne 8.3.2022 potvrzeno, že zpětné zásypy objektů původní zeminou nebudou z valné většiny možné, proto bylo přistoupeno k celkovému odtěžení zemin a potvrzena nutnost zpětných zásypů dováženími šterky. Dle postupu výstavby byly prováděny kontinuální zásypy a obsypy stavebních objektů do projektované úrovně skladby komunikací a s tím prováděny sanace základové pláně dle již zmíněného vyjádření IG z 8.3.2023.
Finanční dopad změny	6 532 031,30 Kč
Změny ceny po schválení	708 855 420,45 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 - Inženýrskogeologické posouzení úpravy pracovní plochy a zhodnocení zemin Příloha 2 - Průvodní list k ZL034

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 37

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

SO - D1_01 EMERGENCY, D1_02 Parkovací Dům, D1_03 Podzemní Koridor, D1_04 Venkovní Schodiště, D2_03 Energocentrum.

Na základě IG průzkumu stavby při prováděných pracích a zjištění zvodnělé základové pláně objektů bylo dne 8.3.2022 potvrzeno, že zpětné zásypy objektů původní zeminou nebudou z valné většiny možné, proto bylo přistoupeno k celkovému odtěžení zemin a potvrzena nutnost zpětných zásypů dováženými šterky.


Vliv na specifikaci ceny:

6 532 031,30 Kč


Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL034	D1_01_1-R5: Zásypy, šterky, odvaly stavební objektů	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	



REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	6 532 031,30 Kč
DPH	1 371 726,57 Kč
DPH 21%	1 371 726,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	7 903 757,87 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL034: D1_D1_1-R5: Zásypy, šterky, odvaly stavební objektů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL034: D1_D1_1-R5: Zásypy, šterky, odvaly stavební objektů	6 532 031,30	1 371 726,57	7 903 757,87
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	6 532 031,30	1 371 726,57	7 903 757,87
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	3 879 699,47	814 736,89	4 694 436,36
D1_03: Podzemní koridor	2 622 504,51	550 725,95	3 173 230,46
D1_04: Venkovní schodiště	29 827,31	6 263,74	36 091,05
Celkem (bez DPH)	6 532 031,30		
DPH		1 371 726,57	
DPH 21 % ze základny: 6 532 031		1 371 726,57	
Celkem (včetně DPH)			7 903 757,87

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL034: D1_01_1-R5: Zásypy, štěrky, odvaly stavební objektů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL034: D1_01_1-R5: Zásypy, štěrky, odvaly stavební objektů				6 532 031,30
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				6 532 031,30
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				3 879 699,47
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				3 879 699,47
		HSV: Práce a dodávky HSV				3 879 699,47
		1: Zemní práce				3 879 699,47
46.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 031,364	56,45	114 670,50 SOD
		Výkaz výměr: samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1539,14/10*9.		2 185,206		
		odvezená zemina nad rámec VV				
		-533,110,1		- 533,110		
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3 808,819	113,80	433 443,65 SOD
		Výkaz výměr: samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1539,14/10*9.				
		poplatek zeminy odvezené na skládce z VV				
		-533,110		- 533,110		
		odvezená zemina nad rámec VV				
		1295,226*1,3 přepočteno koeficientem množství		4 191,318		
		1295,226*1,3		4 191,318		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44 690,008	18,03	805 756,73 SOD
		Výkaz výměr:		44 690,008		
13.	58343_R1	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	4 265,865	480,25	2 048 681,47 SOD
		Výkaz výměr: samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1539,14/10*9.				
		poplatek zásypového materiálu z VV				
		-533,110		- 533,110		
		zásypový materiál dodaný nad rámec VV				
		1295,226*1,3 přepočteno koeficientem množství		4 191,318		
		1295,226*1,3		4 191,318		
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 031,364	234,89	477 147,11 SOD
		Výkaz výměr:				
		samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1539,14/10*9.		2 185,206		
		odvezená zemina nad rámec VV				
		-533,110,1		- 533,110		
		D1_03: Podzemní koridor				2 622 504,51
		D1_03_1-R2: Stavební - Revize 2				2 622 504,51
		HSV: Práce a dodávky HSV				2 622 504,51
		1: Zemní práce				2 622 504,51
31.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1 371,07	56,45	77 396,90 SOD
		Výkaz výměr: samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1503,41/10*9.		1 371,07		
		odvezená zemina nad rámec VV				
		-533,110		- 533,110		
33.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 605,033	113,80	296 452,76 SOD
		Výkaz výměr: samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1539,14/10*9.				
		odvezená zemina nad rámec VV				
		1295,226*1,3 přepočteno koeficientem množství		4 191,318		
		1295,226*1,3		4 191,318		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30 163,54	18,03	543 845,85 SOD
		Výkaz výměr:		30 163,54		
13.	58343_R1	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	2 879,247	480,25	1 382 758,37 SOD
		Výkaz výměr: samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1503,41/10*9				
		zásypový materiál dodaný nad rámec VV				
		1371,07*1,3 přepočteno koeficientem množství		2 819,247		
		1371,07*1,3		2 819,247		
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 371,07	234,89	322 050,63 SOD
		Výkaz výměr: samná zásypového materiálu -zemina štěrk				
		90 zásypu				
		.1503,41/10*9.		1 371,07		
		odvezená zemina nad rámec VV				

D1_04: Venkovní schodiště

29 827,31

D1_04_1: Stavební

29 827,31

HSV: Práce a dodávky HSV

29 827,31

1: Zemní práce

29 827,31

Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Podíl	Celková cena	Typ
11. 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,594	56,45	880,28	SOD	
<p>Výkaz výměry: Zemina nasypového materiálu -zemina štěrk</p> <p>00 nasypu</p> <p>.17,327/10*9.</p> <p>odvezena zemina nad rámec VV</p> <p>15,594</p> <p>15,594</p>							
13. 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,629	113,80	3 371,73	SOD	
<p>Výkaz výměry: Zemina nasypového materiálu -zemina štěrk</p> <p>00 nasypu</p> <p>.17,327/10*9.</p> <p>odvezená zemina nad rámec VV</p> <p>15,594*1,3 přepočteno koeficientem množství</p> <p>15,594*1,3</p> <p>20,433</p>							
9. 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	343,068	18,03	6 185,48	SOD	
<p>Výkaz výměry:</p> <p>343,068</p>							
13. 58343_R1	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	32,747	480,25	15 726,94	SOD	
<p>Výkaz výměry: Zemina nasypového materiálu -zemina štěrk</p> <p>00 nasypu</p> <p>.17,327/10*9.</p> <p>nasypový materiál dodaný nad rámec VV</p> <p>15,594*0,1 přepočteno koeficientem množství</p> <p>15,594*0,1</p> <p>15,594</p>							
19. 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,594	234,89	3 662,87	SOD	
<p>Výkaz výměry: Zemina nasypového materiálu -zemina štěrk</p> <p>00 nasypu</p> <p>.17,327/10*9.</p> <p>odvezená zemina nad rámec VV</p> <p>15,594</p> <p>15,594</p>							

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

40

	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	14.04.2023
Pokyn obdržén (Zhotovitel):	14.04.2023
Předmět změny:	
Popis a lokalizace Změny:	SO - 2_2 DPS A39-17-P-Emergency-A1 Revize elektro rozvodů a komponentů dle Standardů IT oddělení KZ a.s, včetně doplnění monitoringu teplot dle Zákona o zdravotním prostředí 745/2017 - prováděcí vyhláška 186/2021 - Minimální požadavky na uskladnění zdravotnických materiálů
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.	

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Ě : 40

		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		25.05.2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		25.05.2023
Předmět Změny:	ZL035 - D1_01_4h1_ Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z4	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	SO - 2_2 DPS A39-17-P-Emergency-A1 Revize elektro rozvodů a komponentů dle Standardů IT oddělení KZ a.s, včetně doplnění monitoringu teplot dle Zákona o zdravotním prostředí 745/2017 - prováděcí vyhláška 186/2021 - Minimální požadavky na uskladnění zdravotnických materiálů	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	10 174 115,96 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL035

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDAKCE]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	[REDAKCE]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL035 - D1_01_4h1_ Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z4
Zdůvodnění změny	SO - 2_2 DPS A39-17-P-Emergency-A1 Revize elektro rozvodů a komponentů dle Standardů IT oddělení KZ a.s řešené s GP Penta a.s a IT KZ a.s od 8/2022, včetně doplnění monitoringu teplot dle Zákona o zdravotnickém prostředí 745/2017 - prováděcí vyhláška 186/2021 - Minimální požadavky na uskladnění zdravotnických materiálů, na základě revize DPS Z4 od GP ze dne 14.4.2023
Finanční dopad změny	10 174 115,96 Kč
Změny ceny po schválení	719 990 319,88 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDAKCE]
Stanovisko projektanta:	[REDAKCE]
Přílohy	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 40

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

23-06-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

29.6.23

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

-30-
15.06.2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

SO - 2_2 DPS A39-17-P-Emergency-A1

Revize elektro rozvodů a komponentů dle Standardů IT oddělení KZ a.s, včetně doplnění monitoringu teplot dle Zákona o zdravotním prostředí 745/2017 - prováděcí vyhláška 186/2021 - Minimální požadavky na uskladnění zdravotnických materiálů


Vliv na specifikaci ceny:

10 174 115,96 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL035	D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z4	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VVZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	10 174 115,96 Kč
DPH	2 136 564,35 Kč
DPH 21%	2 136 564,35 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	12 310 680,32 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL035: D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z4

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL035: D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z4	10 174 115,96	2 136 564,35	12 310 680,32
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	10 174 115,96	2 136 564,35	12 310 680,32
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	10 174 115,96	2 136 564,35	12 310 680,32
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	72 490,00	15 222,90	87 712,90
D1_01_4d: Měření a regulace - Monitoring teplot	642 915,75	135 012,31	777 928,06
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	22 436,24	4 711,61	27 147,85
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	9 436 273,97	1 981 617,53	11 417 891,51
Celkem (bez DPH)	10 174 115,96		
DPH		2 136 564,35	
DPH 21 % ze základny: 10 174 116		2 136 564,35	
Celkem (včetně DPH)			12 310 680,32

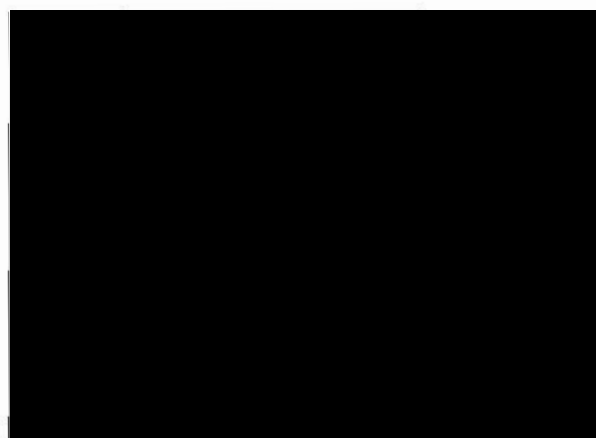

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL035: D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z4

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL035: D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z4						10 174 115,96	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						10 174 115,96	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						10 174 115,96	
D1_01_1-R5: Stavebni - Revize 5						72 490,00	
H: Oddily prací HSV						72 490,00	
94: Lešení a stavební výtahy						72 490,00	
10 540	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,0	2 950,00	5 900,00	ÚRS
10 541	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	150,0	423,00	63 450,00	ÚRS
10 542	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,0	1 570,00	3 140,00	ÚRS
D1_01_4d: Měření a regulace - Monitoring teplot						642 915,75	
D1: Zařízení MaR						642 915,75	
1NPA: 1.NP - A						45 010,00	
10 550	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh	ks	2,0	1 837,50	3 675,00	R-pol.
10 551	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	-	892,50	-	R-pol.
10 552	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	2,0	551,25	1 102,50	R-pol.
10 553	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	2,0	590,00	1 180,00	R-pol.
10 554	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	2,0	393,75	787,50	R-pol.
10 555	K176	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	2,0	1 443,75	2 887,50	R-pol.
10 556	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet	ks	1,0	8 505,00	8 505,00	R-pol.
10 557	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnice moduly KM3x	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	R-pol.
10 558	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x	ks	1,0	971,25	971,25	R-pol.
10 559	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 560	K181	FK:Falcon klient 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 561	K186	KMS:Konfigurace MS FALCON 1	kpl	1,0	5 870,00	5 870,00	R-pol.
10 562	K187	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,0	8 940,00	8 940,00	R-pol.
10 563	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják, repro	ks	1,0	1 116,25	1 116,25	R-pol.
ZNP: 2.NP						212 998,25	
10 550	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh	ks	17,0	1 837,50	31 237,50	R-pol.
10 551	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	22,0	892,50	19 635,00	R-pol.
10 552	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	39,0	551,25	21 498,75	R-pol.
10 553	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	17,0	590,00	10 030,00	R-pol.
10 554	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	39,0	393,75	15 356,25	R-pol.
10 555	K176	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	17,0	1 443,75	24 543,75	R-pol.
10 556	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet	ks	1,0	8 505,00	8 505,00	R-pol.
10 557	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnice moduly KM3x	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	R-pol.
10 558	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x	ks	1,0	971,25	971,25	R-pol.
10 559	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 560	K181	FK:Falcon klient 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 563	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják, repro	ks	1,0	1 116,25	1 116,25	R-pol.
10 564	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	22,0	157,50	3 465,00	R-pol.
10 565	K175	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	11,0	1 575,00	17 325,00	R-pol.
10 566	K174	DS:Dveřní snímač	ks	11,0	512,50	5 637,50	R-pol.
10 567	K190	KMS:Konfigurace MS FALCON 1	kpl	1,0	13 960,00	13 960,00	R-pol.
10 568	K191	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,0	29 742,00	29 742,00	R-pol.
3NP: 3.NP						167 856,25	
10 550	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh	ks	17,0	1 837,50	31 237,50	R-pol.
10 551	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	10,0	892,50	8 925,00	R-pol.
10 552	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	27,0	551,25	14 883,75	R-pol.
10 553	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	17,0	590,00	10 030,00	R-pol.
10 554	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	27,0	393,75	10 631,25	R-pol.
10 555	K176	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	17,0	1 443,75	24 543,75	R-pol.
10 556	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet	ks	1,0	8 505,00	8 505,00	R-pol.
10 557	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnice moduly KM3x	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	R-pol.
10 558	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x	ks	1,0	971,25	971,25	R-pol.
10 559	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 560	K181	FK:Falcon klient 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 563	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják, repro	ks	1,0	1 116,25	1 116,25	R-pol.
10 569	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	10,0	157,50	1 575,00	R-pol.
10 569	K174	DS:Dveřní snímač	ks	5,0	512,50	2 562,50	R-pol.
10 570	K175	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	5,0	1 575,00	7 875,00	R-pol.
10 571	K192	KMS:Konfigurace MS FALCON 1	kpl	1,0	12 375,00	12 375,00	R-pol.
10 576	K193	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,0	23 580,00	23 580,00	R-pol.

4NP: 4.NP

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
10 550.	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh	ks	19,0	1 837,50	34 912,50	R-pol.
10 551.	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	12,0	892,50	10 710,00	R-pol.
10 552.	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	31,0	551,25	17 088,75	R-pol.
10 553.	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	19,0	590,00	11 210,00	R-pol.
10 554.	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	31,0	393,75	12 206,25	R-pol.
10 555.	K176	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	19,0	1 443,75	27 431,25	R-pol.
10 556.	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet	ks	1,0	8 505,00	8 505,00	R-pol.
10 557.	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnice moduly KM3x	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	R-pol.
10 558.	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x	ks	1,0	971,25	971,25	R-pol.
10 559.	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 560.	K181	FK:Falcon klient 1 ks	ks	1,0	4 462,50	4 462,50	R-pol.
10 563.	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják, repro	ks	1,0	1 116,25	1 116,25	R-pol.
10 572.	K175	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	6,0	1 575,00	9 450,00	R-pol.
10 573.	K194	KMS:Konfigurace MS FALCON 1	kpl	1,0	13 920,00	13 920,00	R-pol.
10 574.	K174	DS:Dveřní snímač	ks	6,0	512,50	3 075,00	R-pol.
10 575.	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	12,0	157,50	1 890,00	R-pol.
10 577.	K195	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,0	24 690,00	24 690,00	R-pol.
		MAR39: Ostatní				29 900,00	
10 563.	K185	DP:Servisní zásah	kpl	2,0	14 950,00	29 900,00	R-pol.
10 000.	K196	Záruka na monitoring teplot po dobu první 24 měsíců (rozšíření záruky na dobu delší než 24 měsíců řeší objednatel)	kpl	1,0			
		D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika				22 436,24	
		SIL01: 1.Dodávky				22 436,24	
		EM: Elektromontáže				22 436,24	
24.	741122122	Montáž kabelu Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	98,0	29,59	2 899,82	SOD
25.	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	106,0	16,74	1 774,44	SOD
88.	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,0	10 161,38	10 161,38	SOD
10 543.	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	98,0	29,10	2 851,80	ÚRS
10 544.	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	106,0	44,80	4 748,80	ÚRS
		D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika				9 436 273,97	
		01_SPOL: Společná část rozvodů				175 960,76	
		EM: Elektromontáže				175 960,76	
14.	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	500,0	56,56	28 280,00	SOD
22.	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	22,0	288,95	6 356,90	SOD
34.	Z6AS-PNL-24K	19" Patch panel 24 portů, Cat. 6A, stíněný, 1U, plně osazený - černý	ks	1,0	4 019,18	4 019,18	SOD
36.	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,0	2 602,90	2 602,90	SOD
42.	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 100,0	26,63	55 923,00	SOD
10 545.	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	500,0	16,63	8 315,00	ÚRS
10 546.	485KM45	KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone	ks	22,0	564,29	12 414,38	R-pol.
10 547.	27724119	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH pro RS485 - monitoring	m	2 100,0	8,67	18 207,00	ÚRS
10 548.	741761061	Montáž instalační krabice	kus	78,0	435,00	33 930,00	ÚRS
10 549.	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	78,0	75,80	5 912,40	ÚRS
		02_SK: Strukturovaná kabeláž				9 185 993,98	
		021_SK-KAB: Montážní materiál a práce				277 577,21	
40.	LAN0003EK	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	500,0	17,53	8 765,00	SOD
11.	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	- 433,0	6,37	- 2 758,21	SOD
12.	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	62,0	56,33	3 492,46	SOD
13.	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	- 1 300,0	3,41	- 4 433,00	SOD
14.	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	500,0	56,56	28 280,00	SOD
16.	SK4338	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datové zásuvky, nosná maska, rámeček, 2x keystone - Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	62,0	301,24	18 676,88	SOD
19.	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH, CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	4 500,0	13,09	58 905,00	SOD
22.	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	62,0	288,95	17 914,90	SOD
23.	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	4 500,0	15,14	68 130,00	SOD
24.	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	124,0	50,30	6 237,20	SOD
25.	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	124,0	12,52	1 552,48	SOD
10 522.	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	495,0	13,90	6 880,50	ÚRS
10 523.	10.075.430	KOPOS Trubka ohebná 1225 O18,3/25,0mm, 750N, -5 až +60°C, PVC SUPER MONOFLEX, tmavě šedá	m	1 800,0	16,63	29 934,00	ÚRS
10 524.	OPT16	Optický kabel k zafouknutí, 16 vláken SM 9/125	m	600,0	47,14	28 285,72	R-pol.
10 525.	ALT68834	HDPE mikrotrubička 10/8mm, vnitřní lubrikační vrstva, pro zafouknutí kabelů do průměru 6mm	m	500,0	15,43	7 714,29	R-pol.
		022_SK-DR: Datové rozvaděče				780 378,49	
40.	LAN0003EK	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	80,0	17,53	1 402,40	SOD
26.	DR-RZA-45-A81-XAX	19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 skleněné dveře	ks	- 10,0	15 045,10	- 150 451,00	SOD
35.	Z6AS-PNL-U48K	19" Patch panel 48 portů, Cat. 6A, stíněný, 1U, plně osazený - černý	ks	1,0	5 731,45	5 731,45	SOD
36.	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
39.	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	124,0	12,52	1 552,48	SOD
40.	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port	124,0	125,64	15 579,36	SOD
43.	DR-DBC14805	19" vyvaz. kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U	ks	3,0	244,79	734,37	SOD
44.	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	3,0	169,79	509,37	SOD
47.	DR-DSSRA050	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	1,0	27,54	27,54	SOD
48.	DR-HSELS169LG	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený ,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U	ks	4,0	2 530,30	10 121,20	SOD
49.	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	4,0	3 409,99	13 639,96	SOD
50.	DR-CSCOR00507	Ochrana svárů 60mm	ks	80,0	4,21	336,80	SOD
51.	742330031	Teplem směřitelná ochrana sváru	kus	80,0	31,41	2 512,80	SOD
52.	A-DQ(ZN)H24E9/1	Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 9/125, LSZH	m	-40,0	40,29	-1 611,60	SOD
53.	SKM001	06032 Chránička opt.kabelu	m	-40,0	81,38	-3 255,20	SOD
54.	SK1001	Svařování optických vláken	ks	80,0	376,69	30 135,20	SOD
55.	HLP29LLO2F	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m	ks	40,0	145,44	5 817,60	SOD
10 525.	ALT68834	HDPE mikrotrubička 10/8mm, vnitřní lubrikační vrstva, pro zafouknutí kabelů do průměru 6mm	m	80,0	15,43	1 234,29	R-pol.
10 526.	19" rozvaděč stojanový	19" rozvaděč stojanový 42U/800x800 přední dveře perforované, zadní perforované dvoukřídle	ks	10,0	84 142,86	841 428,57	R-pol.
10 527.	ALT51723	Kabel optický k zafouknutí 12 vláken SM 9/125	m	100,0	13,30	1 330,00	ÚRS
						8 128 038,28	
						023_SK-AKT: Aktivní prvky	
56.	WS-C3650-48TS	Switch L3 řízený, Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000, 4 x 1Gbe SFP	ks	-10,0	149 394,67	-1 493 946,70	SOD
57.	WS-C3650-48PS	Switch, řízený, Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 PoE+, 4 x 1Gbe SFP	ks	-7,0	187 163,27	-1 310 142,89	SOD
58.	SFP001	1000BASE SFP transceiver module, 1310nm	ks	-34,0	12 676,52	-431 001,68	SOD
60.	843375-425	Server DL360 Gen9 E5-2620v4/16G/2x300GB SAS/500 videointegrace OS	ks	-1,0	95 398,90	-95 398,90	SOD
61.	843375-425-2	Server DL360 Gen9 E5-2620v4/16G/2x300GB SAS/500 pro vyvolávací systém a ACS	ks	-1,0	95 398,90	-95 398,90	SOD
62.	Q2R20A	Diskové pole HPE MSA 1050 12Gb SAS DC LFF Storage	ks	-1,0	191 286,47	-191 286,47	SOD
63.	693689-B21	Pevný disk HPE 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in DP MDL HDD	ks	-10,0	3 475,54	-34 755,40	SOD
64.	P00487-B21	Microsoft Windows Server Standard 2016 x64 CZ	ks	-2,0	25 135,67	-50 271,34	SOD
65.	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	-1,0	565,15	-565,15	SOD
10 528.	C9200-48P-E	Switch L3, 48 x RJ-45 IEEE 802.3at PoE+ 10/100/1000	ks	17,0	272 611,43	4 634 394,29	R-pol.
10 529.	PWR-C6-1KWAC	Přídavný zdroj , modul 740W pro switche C9200-48p-E	ks	17,0	75 837,14	1 289 231,43	R-pol.
10 530.	C9200-NM-4X	Síťový SFP modul 4x 1g/10G pro switche C9200-48p-E	ks	17,0	84 260,00	1 432 420,00	R-pol.
10 531.	C9200-STACK-KIT	Stack kit pro switch C9200-48P-E včetně STACK-T4-50CM kabeláže	ks	17,0	52 674,29	895 462,86	R-pol.
10 532.	C-DNA-E	Licence Cisco DNA Essentials	ks	17,0	47 205,71	802 497,14	R-pol.
10 533.	SFP001-01	Optický modul Cisco SFP-10G , 10km, SM, LC duplex	ks	34,0	74 171,43	2 521 828,57	R-pol.
10 534.	213363	HP ProLiant DL360 Gen10 Silver 16-Core 2.10 GHz pro systémy SLP (ACS,VS) 2x 8-Core Xeon Silver 4208, - 32+ GB, 8 disků 2.5", Smart Array P408/P816, iLO5, 4x Gb Ethernet	ks	1,0	207 142,86	207 142,86	R-pol.
10 535.	SVRHDD	HDD SAS/SATA 2.5" HP Gen8 - Gen10, včetně rámečků, HP 1 TB SATA 7.2K 2.5" 6G HDD - 656108-001 765451-001 765468-002	ks	1,0	22 714,29	22 714,29	R-pol.
10 536.	P00487-B21-2019	Microsoft Windows Server Standard 2019 x64 CZ	ks	1,0	25 114,29	25 114,29	R-pol.
						06_CCTV: Bezpečnostní kamerový systém	74 319,23
						06_CCTV.: Bezpečnostní kamerový systém	74 319,23
133.	DS-2CD2110F-I	Vnitřní IP DOME kamera, 1,3 Mpx, IR 30 m, IP66	ks	-32,0	3 059,82	-97 914,24	SOD
134.	DS-2CD2123G0-I	Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení Antivandal (IK10)	ks	-1,0	3 059,82	-3 059,82	SOD
135.	DS-2CD5A26G0-IZHS	Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, Antivandal IK10	ks	-1,0	28 435,28	-28 435,28	SOD
10 537.	LND-6072R	Vnitřní IP DOME kamera, 1/2.8" 2MP CMOS, VF, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 20m	ks	32,0	5 989,29	191 657,14	R-pol.
10 538.	LNV-6072R	IP DOME kamera, 1/2.8" 2MP CMOS, VF,3.2-10mm,WDR 120dB, IR 20m, provedení venk. zodolněné, IP6 IK10	ks	1,0	5 989,29	5 989,29	R-pol.
10 539.	LNO-6073R	Venkovní IP kamera, 1/2.8" 2MP CMOS, VF, 3.2-10mm,WDR 120dB, IR 30m, provedení kamery venk., IP66	ks				R-pol.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

38

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

14 -04- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

14 -04- 2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

SO - D1_01 Pavilon emergency - Změna silové instalace objektu Emergency na základě revize DPS - Změny Z5 od GP Penta a.s. ze 14.4.2023, tento ZL obsahuje pouze změny v rámci D1_01_4g-05_Z5 Silova instalace 2NP a D1_01_4g-07_Z5 Silova instalace 4NP (doplnění zásuvek) a úpravy rozvaděčů dle D1_01_4g-47_Z5 Rozvadec RMS43 a D1_01_4g-48_Z5 Rozvadec RMS44. Pospojení zemnicemi prvky dle zbývající části revize Z5 DPS bude součástí následujících ZL

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 38

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

25-05-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

25-05-2023

Předmět Změny:

ZL036 - D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

SO - D1_01 Pavilon emergency - Změna silové instalace objektu Emergency na základě revize DPS - Změny Z5 od GP Penta a.s. ze 14.4.2023, tento ZL obsahuje pouze změny v rámci D1_01_4g-05_Z5 Silova instalace 2NP a D1_01_4g-07_Z5 Silova instalace 4NP (doplnění zásuvek) a úpravy rozvaděčů dle D1_01_4g-47_Z5 Rozvadec RMS43 a D1_01_4g-48_Z5 Rozvadec RMS44. Pospojování zemnicími prvky dle zbývajících částí revize Z5 DPS bude součástí následujících ZL

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

32 654,27 Kč

Vliv na dobu trvání díla:


-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. : ZL036

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zínstáv a.s. - S-VVZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projekové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL036 - D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5
Zdůvodnění změny	SO - D1_01 Pavilon emergency - Změna silové instalace objektu Emergency na základě revize DPS - Změny Z5 od GP Penta a.s. ze 14.4.2023, tento ZL obsahuje pouze změny v rámci D1_01_4g-05_Z5 Silova instalace 2NP a D1_01_4g-07_Z5 Silova instalace 4NP (doplnění zásuvek dle potřeb zdravotního úseku KZ a.s.) a úpravy rozvaděčů dle D1_01_4g-47_Z5 Rozvadec RMS43 a D1_01_4g-48_Z5 Rozvadec RMS44. Pospojování zemnicími prvky dle zbývajících částí revize Z5 DPS bude součástí následujících ZL.
Finanční dopad změny	32 654,27 Kč
Změny ceny po schválení	709 711 167,70 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]

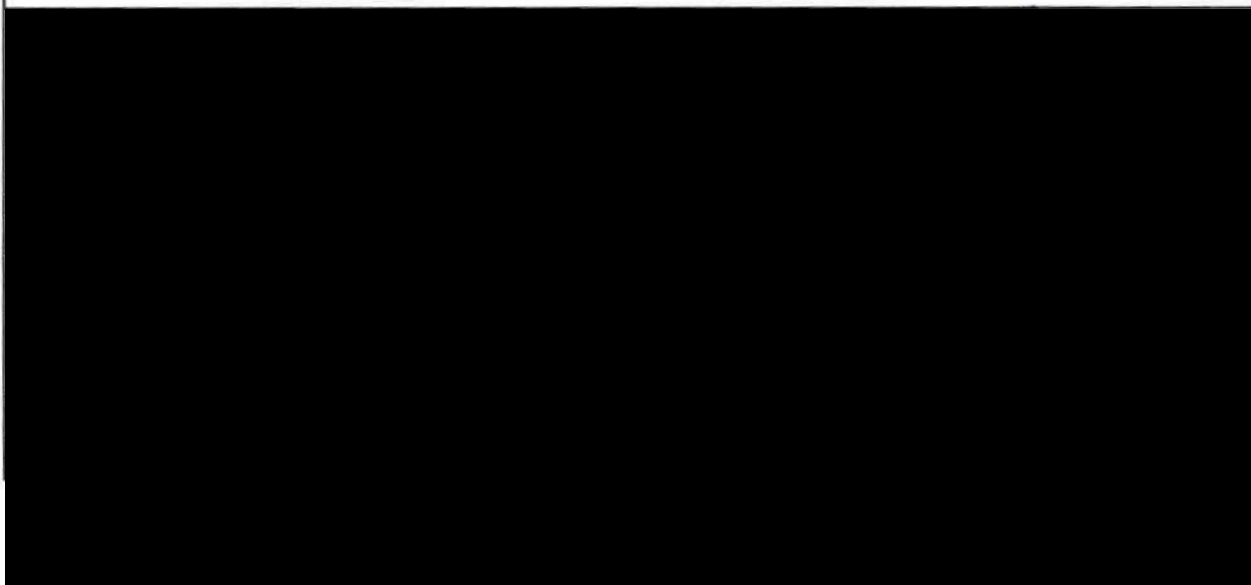





PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 38

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		- 1 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		2-2 -06- 2023
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		- 1 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	SO - D1_01 Pavilon emergency - Změna silové instalace objektu Emergency na základě revize DPS - Změny Z5 od GP Penta a.s. ze 14.4.2023, tento ZL obsahuje pouze změny v rámci D1_01_4g-05_Z5 Silova instalace 2NP a D1_01_4g-07_Z5 Silova instalace 4NP (doplnění zásuvek) a úpravy rozvaděčů dle D1_01_4g-47_Z5 Rozvadec RMS43 a D1_01_4g-48_Z5 Rozvadec RMS44. Pospojení zemnicími prvky dle zbývajících částí revize Z5 DPS bude součástí následujících ZL.	
Vliv na specifikaci ceny:	32 654,27 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	 
Označení rozpočtu ZL036	Název rozpočtu D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	32 654,27 Kč
DPH	6 857,40 Kč
DPH 21%	6 857,40 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	39 511,67 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL036: D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL036: D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5	32 654,27	6 857,40	39 511,67
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	32 654,27	6 857,40	39 511,67
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	32 654,27	6 857,40	39 511,67
Celkem (bez DPH)	32 654,27		
DPH	6 857,40		
DPH 21 % ze základny: 32 654	6 857,40		
Celkem (včetně DPH)	39 511,67		

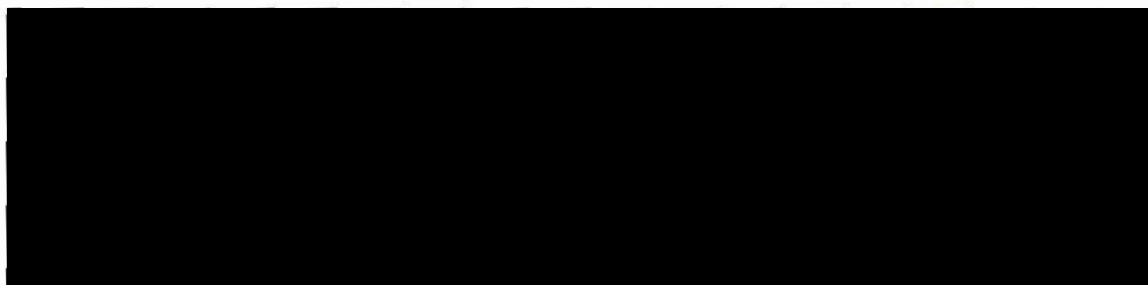

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL036: D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL036: D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5						32 654,27
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						32 654,27
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						32 654,27
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						32 654,27
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika						8 640,58
RMS4.3: Doplnění rozvaděče RMS4.3						7 537,32
17.	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,0	26,17	157,02
10 579.	741321001	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,0	130,00	390,00
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	6,0	13,40	80,40
10 581.	10.560.259	OEZ Chránič 16C/1N/0,03-A OLI	ks	3,0	2 303,30	6 909,90
RMS4.4: Doplnění rozvaděče RMS4.4						1 103,26
17.	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,0	26,17	104,68
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	4,0	13,40	53,60
10 582.	741320131	Montáž jističů dvupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,0	130,00	260,00
10 583.	1249512	JISTIC LTN-16B-1N /OEZ:41685/	ks	2,0	342,49	684,98
SIL03: 3. Materiál						24 013,69
SIL04: Instalační přístroje a materiál						- 15 185,42
85.	3.16	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	- 52,0	444,82	- 23 130,64
86.	3.17	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, kompletní, včetně montáže	ks	- 10,0	451,37	- 4 513,70
89.	3.20	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva červená, kompletní, včetně montáže	ks	- 4,0	405,58	- 1 622,32
90.	3.21	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, s přepětovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	ks	- 4,0	1 255,84	- 5 023,36
93.	3.24	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva červená, s přepětovou ochranou třídy D, kompletní, včetně - montáže	ks	- 4,0	1 386,64	- 5 546,56
94.	3.25	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	- 1,0	715,74	- 715,74
95.	3.27	Přístrojové rámečky násobné, barva bílá, včetně montáže	ks	- 75,0	71,95	- 5 396,25
96.	3.29	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, do parapetního žlabu, modul 45, kompletní, včetně montáže	ks	67,0	222,45	14 904,15
97.	3.30	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, do parapetního žlabu, modul 45, kompletní, včetně - montáže	ks	10,0	222,45	2 224,50
99.	3.32	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, do parapetního žlabu, modul 45, barva červená, kompletní, včetně - montáže	ks	4,0	222,45	889,80
100.	3.33	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, do parapetního žlabu, modul 45, barva bílá, s přepětovou ochranou - třídy D, kompletní, včetně montáže	ks	4,0	994,22	3 976,88
102.	3.35	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva oranžová, do parapetního žlabu, modul 45, se signalizací - provozního stavu a s přepětovou ochranou třídy D v krabici, kompletní, včetně montáže	ks	7,0	1 059,62	7 417,34
103.	3.36	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, do parapetního žlabu, modul 45, barva červená, s přepětovou ochranou - třídy D, kompletní, včetně montáže	ks	4,0	994,22	3 976,88
119.	3.58	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	- 75,0	56,62	- 4 246,50
121.	3.60	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	10,0	162,01	1 620,10
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb BZca, s1, d0						20 764,25
149.	3.100	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	325,0	63,89	20 764,25
SIL07: Trubky, lišty, kabelové žlaby						8 701,50
193.	3.150	Parapetní žlab 160/65, včetně montáže	m	10,0	641,04	6 410,40
206.	3.164	Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytkek a montáže	m	30,0	76,37	2 291,10
SIL08: Uzemnění						415,80
219.	3.181	Vodič(CYA) H07Z-K 4 zz, včetně montáže	m	10,0	41,58	415,80
SIL11: Ostatní práce a materiály						9 317,56
290.	3.258	Zaizolační rezervních přívodů	ks	14,0	665,54	9 317,56

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

39

Datum

14 -04- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

14 -04- 2023

Předmět změny:

ZL037 - D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - VO - Změna Z8

Popis a lokalizace Změny:

SO - Parkovací dům - EMERGENCY - D1_02_4g Silnoproudá elektrotechnika
Revize DPS Z8 od Penta a.s. na základě požadavku obsahuje změnu provedení veřejného osvětlení SO
Parkovacího domu - záměna lamp VO za fasádní osvětlení a LED pás obvodu Parkingu včetně úpravy
vedení kabeláží a doplnění kabeláží pater objektu a rozvaděčí Parking RMS1.3 v 1.NP objektu Emergency.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 39

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

25-05-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

25-05-2023

Předmět Změny:

ZL007 - D1_02_4g Silnoproudá elektrotechnika - VO - Změna Z8

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

SO - Parkovací dům - EMERGENCY - D1_02_4g Silnoproudá elektrotechnika
Revize DPS Z8 od Penta a.s. na základě požadavku obsahuje změnu provedení veřejného osvětlení SO Parkovacího domu - záměna lamp VO za fasádní osvětlení a LED pás obvodu Parkingu včetně úpravy vedení kabeláží a doplnění kabeláží v rozvaděčích pater objektu a rozvaděči Parking RMS1.3 v 1.NP objektu Emergency.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

105 033,22 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL037


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zínstav a.s. - S-VVZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL037 - D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika - VO - Změna Z8
Zdůvodnění změny	SO - Parkovací dům - EMERGENCY - D1_02_4g Silnoproudá elektrotechnika Revize DPS Z8 od Penta a.s. na základě požadavku obsahuje změnu provedení veřejného osvětlení SO Parkovacího domu - záměna lamp VO za fasádní osvětlení a LED pás obvodu Parkingu včetně úpravy vedení kabeláží a změny v kabelážích pater objektu a rozvaděči Parking RMS1.3 v 1.NP objektu Emergency. Změna vyvolána snahou zlepšení osvětlení Parkingu a ochrany povrchu parkovací plochy vyjmutím standardních lamp pro veřejné osvětlení.
Finanční dopad změny	105 033,22 Kč
Změny ceny po schválení	709 816 203,92 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]
SCHVALOVACÍ PROCES	
[REDACTED]	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 39

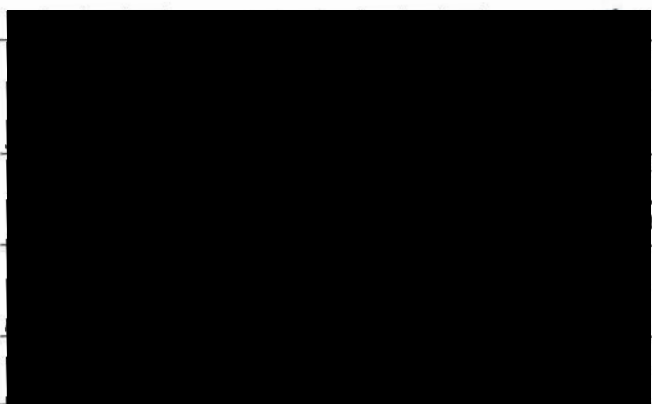Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum - 1 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		2 2 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		- 1 -06- 2023
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	SO - Parkovací dům - EMERGENCY - D1_02_4g Silnoproudá elektrotechnika Revize DPS Z8 od Penta a.s. na základě požadavku obsahuje změnu provedení veřejného osvětlení SO Parkovacího domu - záměna lamp VO za fasádní osvětlení a LED pás obvodu Parkingu včetně úpravy vedení kabeláží a změny kabeláží podlažích v rozvaděčích pater objektu a rozvaděči Parking RMS1.3 v 1.NP objektu Emergency.	
Vliv na specifikaci ceny:	105 033,22 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL037	D1_02_4g_Silnoprúdová elektrotechnika- VO - Změna Z8	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
Rozpočtoval:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	105 033,22 Kč
DPH	22 056,98 Kč
DPH 21%	22 056,98 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	127 090,20 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL037: D1_02_4g_Silnoproudá elektrotechnika- VO - Změna Z8

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL037: D1_02_4g_Silnoproudá elektrotechnika- VO - Změna Z8	105 033,22	22 056,98	127 090,20
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	105 033,22	22 056,98	127 090,20
D1_02: Parkovací dům	105 033,22	22 056,98	127 090,20
D1_02_4g: Silnoproudá elektrotechnika	105 033,22	22 056,98	127 090,20
SIL21: 1. Dodávky	16 829,61	3 534,22	20 363,83
SIL22: 2. Svítidla	18 177,92	3 817,36	21 995,28
SIL23: 3. Materiál	34 622,40	7 270,70	41 893,11
SIL31: 4. Zemní, stavební a montážní práce	35 403,29	7 434,69	42 837,98
Celkem (bez DPH)	105 033,22		
DPH	22 056,98		
DPH 21 % ze základny: 105 033		22 056,98	
Celkem (včetně DPH)			127 090,20



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL037: D1_02_4g_Silnoproudá elektrotechnika- VO - Změna Z8

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL037: D1_02_4g_Silnoproudá elektrotechnika- VO - Změna Z8						105 033,22
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						105 033,22
D1_02: Parkovací dům						105 033,22
D1_02_4g: Silnoproudá elektrotechnika						105 033,22
SIL21: 1.Dodávky						16 829,61
RMS1.3: Rozvaděč RMS1.3						16 829,61
10 598.	RT1rav6012030	Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1200x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, - přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	- 1,0	3 571,43	- 3 571,43
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 599.	RT1rav6016030	Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1600x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035 - přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,0	12 142,86	12 142,86
Výkaz výměr: 1				1,000		
10 600.	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	85,00	85,00
Výkaz výměr: 1				1,000		
10 601.	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	185,00	185,00
Výkaz výměr: 1				1,000		
10 602.	35822100	kontakt jističe signální	kus	- 2,0	491,00	- 982,00
Výkaz výměr: -2				- 2,000		
10 603.	741320162	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	- 1,0	231,00	- 231,00
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 604.	35822160	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	- 1,0	605,00	- 605,00
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 605.	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,0	140,00	280,00
Výkaz výměr: 2				2,000		
10 606.	00136609	RSI-20-10-A230, instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt	ks	2,0	654,31	1 308,62
Výkaz výměr: 2				2,000		
10 607.	741330052	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	- 1,0	281,00	- 281,00
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 608.	35821000	stykač 4-pólový 25 A 4NO 230-240V AC/DC	kus	- 1,0	870,00	- 870,00
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 609.	741330053	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	- 1,0	305,00	- 305,00
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 610.	00136625	RSI-40-40-A230, instalační stykač, Ith 40 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt	ks	- 1,0	1 661,49	- 1 661,49
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 611.	741350041	Montáž transformátor jednofázový nn v krytu 1x primár - 2x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	5,0	288,00	1 440,00
Výkaz výměr: 5				5,000		
10 612.	ML-738.054.45.9	Zdroj pro LED pásky 150W, 24VDC, 6,25A, IP20, 160x100x40mm	ks	5,0	2 013,23	10 066,15
Výkaz výměr: 5				5,000		
10 613.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	- 4,0	26,30	- 105,20
Výkaz výměr: -4				- 4,000		
10 614.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	- 1,0	13,40	- 13,40
Výkaz výměr: -1				- 1,000		
10 615.	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	- 3,0	17,50	- 52,50
Výkaz výměr: -3				- 3,000		
SIL22: 2. Svítidla						18 177,92
SIL22.: 2. Svítidla						18 177,92
4.	2.3_01	VO1 - Venkovní LED svítidlo upevněné na stožáru, 116W, 9740 lm, 4000K, IP54, černé, kompletní, - včetně světelných zdrojů a montáže	ks	- 3,0	4 873,50	- 14 620,50
Výkaz výměr: -3				- 3,000		
5.	2.4_01	VO2 - Venkovní LED svítidlo vestavné do stěny, 20W, 1399lm, 4000K, IP65, černé, kompletní, včetně - světelných zdrojů a montáže	ks	- 11,0	7 094,62	- 78 040,82
Výkaz výměr: -11				- 11,000		
6.	2.5_01	VO3 - Venkovní LED svítidlo vestavné do stěny, 11W, 4000K, 399lm, IP65, černé, kompletní, včetně - světelných zdrojů a montáže	ks	- 6,0	5 734,21	- 34 405,26
Výkaz výměr: -6				- 6,000		
7.	2.7_01	Stožár kuželový 5m, přírubový, včetně výzbroje, dopravy a montáže	ks	- 3,0	10 316,50	- 30 949,50
Výkaz výměr: -3				- 3,000		
10.	2.12_01	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	- 9,0	9,56	- 86,04
Výkaz výměr: -9				- 9,000		
11.	2.13_01	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	- 9,0	2,85	- 25,65
Výkaz výměr: -9				- 9,000		
10 584.	741372064	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné páskové samolepicí se zapojením vodičů	m	80,7	168,00	13 557,60
Výkaz výměr: 80,7				80,700		
10 585.	741372065	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	81,0	241,00	19 521,00
Výkaz výměr: 81,0				81,000		

Poř.	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 31		91,000		
10 586.	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,0	471,00	942,00
		Výkaz výměr: 2		2,000		
10 587.	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	9,0	189,00	1 701,00
		Výkaz výměr: 3		3,000		
10 588.	ML-pas-10m	"P1" LED pásek 10m, 4,8W/m, 24VDC, IP67, 380lm/m, 3000K, š.10mm (ML-126.003.90.9)	ks	6,0	6 400,00	38 400,00
		Výkaz výměr: 4		6,000		
10 589.	ML-pas-6,5m	"P2" LED pásek 6,5m, 4,8W/m, 24VDC, IP67, 380lm/m, 3000K, š.10mm (ML-126.003.90.9)	ks	2,0	4 368,57	8 737,14
		Výkaz výměr: 2		2,000		
10 590.	ML-pas-7,7m	"P3" LED pásek 7,7m, 4,8W/m, 24VDC, IP67, 380lm/m, 3000K, š.10mm (ML-126.003.90.9)	ks	1,0	5 065,71	5 065,71
		Výkaz výměr: 1		1,000		
10 591.	ML-konektor	Připojový konektor pro LED pásek s vodiči 150mm (ML-112.003.78.7)	ks	9,0	57,86	520,74
		Výkaz výměr: 3		3,000		
10 592.	ML-AL profil_roh	Hliníkový rohový profil pro LED pásek 2m, do š.12mm, 18x18mm, opálový difusor, barva stříbrná	ks	41,0	901,43	36 958,63
		Výkaz výměr: 41		41,000		
10 593.	ML-konc_bez otv	Koncovka AL rohového profilu bez otvoru	ks	9,0	15,43	138,87
		Výkaz výměr: 3		3,000		
10 594.	ML-konc_s otv	Koncovka AL rohového profilu s otvorem	ks	9,0	15,43	138,87
		Výkaz výměr: 3		3,000		
10 595.	ML-uchyt	Kovový úchyt AL rohového profilu (ML-762.154.74.0), vč. šroubu do betonu	ks	81,0	50,00	4 050,00
		Výkaz výměr: 42		42,000		
10 596.	EL-Nitya_S	"P4" Reflektor LED, 68W, IP65, 230VAC, 10700lm, 4000K, 356x282x73mm	ks	2,0	16 642,86	33 285,72
		Výkaz výměr: 2		2,000		
10 597.	ML-zdroj_LED_24	Zdroj pro LED pásky 100W, 24VDC, 4,16A, IP20, 180x66x32mm (ML-732.074.11.1)	ks	9,0	1 476,49	13 288,41
		Výkaz výměr: 3		3,000		
		SIL23: 3. Materiál				34 622,40
		SIL24: Instalační přístroje a materiál				3 231,80
13.	3.6_01	Odbočná krabice venkovní, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	10,0	323,18	3 231,80
		Výkaz výměr: 10		10,000		
		SIL25: Kabely				9 854,37
16.	3.13	Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	-20,0	51,72	-1 034,40
		Výkaz výměr: -20		-20,000		
17.	3.73	Kabel CYKY 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	-170,0	94,30	-16 031,00
		Výkaz výměr: -170		-170,000		
18.	3.14_01	Kabel CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	-90,0	106,46	-9 581,40
		Výkaz výměr: -90		-90,000		
25.	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2	m	47,15	16,74	789,29
		Výkaz výměr: 47,15		47,150		
60.	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	17,0	14,79	251,43
		Výkaz výměr: 17		17,000		
36.	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	28,0	14,79	414,12
		Výkaz výměr: 28		28,000		
10 616.	741122121	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	319,0	51,60	16 460,40
		Výkaz výměr: 319		319,000		
10 617.	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	29,9	13,10	391,69
		Výkaz výměr: 29,9		29,900		
10 618.	34111018	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x6mm2	m	336,95	49,30	16 611,64
		Výkaz výměr: 336,95		336,950		
10 619.	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	41,0	38,60	1 582,60
		Výkaz výměr: 41		41,000		
		SIL27: Trubky, lišty, kabelové žlaby				21 536,24
10 620.	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	81,0	38,00	3 078,00
		Výkaz výměr: 81		81,000		
10 621.	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	85,05	16,10	1 369,31
		Výkaz výměr: 85,05		85,050		
10 622.	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	261,0	29,10	7 595,10
		Výkaz výměr: 261		261,000		
10 623.	K115320_KB	5320_KB PŘÍCHYTKA PVC, SVĚTLÉ ŠEDÁ/RAL 7035	ks	243,0	3,99	969,57
		Výkaz výměr: 243		243,000		
10 624.	K111232_L25	1232_L25 SUPER MONOFLEX EN 750 N, TMAVĚ ŠEDÁ/RAL 7012/BEZ DRÁTU	ks	261,0	32,66	8 524,26
		Výkaz výměr: 261		261,000		
		SIL31: 4. Zemní, stavební a montážní práce				35 403,29
		SIL31.: 4. Zemní, stavební a montážní práce				35 403,29
65.	4.3	Jádrové vrtání	ks	13,0	1 645,34	21 389,42
		Výkaz výměr: 13		13,000		
66.	4.4	Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti	ks	13,0	1 077,99	14 013,87
		Výkaz výměr: 13		13,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

41

Pokyn vydán (Správce stavby):

21.04.2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

21.04.2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Nemocnice Děčín - Kotelna Budova B10
Na základě technické zprávy DPS D2_04-01 Provozovatel kotelny poskytuje výstavbě projektu EMERGENCY součinnost v přípravě nápojného bodu kotelny pro teplovodní rozvod a následně propojení s výměňkovou stanicí objektu EMERGENCY, součástí tohoto napojení a přípravného bodu je i komplexní revize kotelny a garance jejího výkonového - rezervního potenciálu. Na základě projekčních prací ze strany KZ a.s, byl GD stavby EMERGENCY požádán o dopracování a realizaci funkčního řešení, projekční práce trávající od 11/2021 do 4/2023 byly zpracovány do CN úpravy Kotelny s realizací mimo topnou sezónu Nemocnice se zahájením realizace od 6_2023.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 41

		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		-30- 05.06.2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		76 225 05.06.2023
Předmět Změny:	ZL038 - D1_01_4a - Plynová kotelna	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	<p>Nemocnice Děčín - Kotelna Budova B10 Na základě technické zprávy DPS D2_04-01 Provozovatel kotelny poskytuje výstavbě projektu EMERGENCY součinnost v přípravě nápojného bodu kotelny pro teplovodní rozvod a následně propojení s výměňkovou stanicí objektu EMERGENCY, součástí tohoto napojení a přípravného bodu je i komplexní revize kotelny a garance jejího výkonového - rezervního potenciálu. Na základě projekčních prací ze strany KZ a.s, byl GD stavby EMERGENCY požádán o dopracování a realizaci funkčního řešení, projekční práce trvající od 11/2021 do 4/2023 byly zpracovány do CN úpravy Kotelny s realizací mimo topnou sezónu Nemocnice se zahájením realizace od 6_2023.</p>	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	1 245 196,96 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL038

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01_4a: Vytápění
Specifikace změny	ZL038 - D1_01_4a - Plynová kotelna
Zdůvodnění změny	Nemocnice Děčín - Kotelna Budova B10 - Na základě technické zprávy DPS D2_04-01 Provozovatel kotelny poskytuje výstavbě projektu EMERGENCY součinnost v přípravě nápojného bodu kotelny pro teplovodní rozvod a následně propojení s výměňkovou stanicí objektu EMERGENCY, součástí tohoto napojení a přípravného bodu je i komplexní revize kotelny a garance jejího výkonového - rezervního potenciálu. Na základě projekčních prací ze strany KZ a.s. byl GD stavby EMERGENCY požádán o dopracování a realizaci funkčního řešení, projekční práce trávající od 11/2021 do 4/2023 byly zpracovány do CN úpravy Kotelny s realizací mimo topnou sezónu Nemocnice se zahájením realizace od 6_2023.
Finanční dopad změny	1 245 196,96 Kč
Změny ceny po schválení	721 235 516,84 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 - úprava kotelny - půllorys, řezy

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 41

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

23-06-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

21-6-23

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

15.06.2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Nemocnice Děčín - Kotelna Budova B10

Na základě technické zprávy DPS D2_04-01 Provozovatel kotelny poskytuje výstavbě projektu EMERGENCY součinnost v přípravě nápojného bodu kotelny pro teplovodní rozvod a následně propojení s výměňkovou stanicí objektu EMERGENCY, součástí tohoto napojení a přípravného bodu je i komplexní revize kotelny a garance jejího výkonového - rezervního potenciálu. Na základě projekčních prací ze strany KZ a.s. byl GD stavby EMERGENCY požádán o dopracování a realizaci funkčního řešení, projekční práce trvající od 11/2021 do 4/2023 byly zpracovány do CN úpravy Kotelny s realizací mimo topnou sezónu Nemocnice se zahájením realizace od 6_2023.


Vliv na specifikaci ceny:

1 245 196,96 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL038	D1_01_4a - Plynová kotelna	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
Rozpočtoval:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	1 245 196,96 Kč
DPH	261 491,36 Kč
DPH 21%	261 491,36 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 506 688,32 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL038: D1_01_4a - Plynová kotelna

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL038: D1_01_4a - Plynová kotelna	1 245 196,96	261 491,36	1 506 688,32
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 245 196,96	261 491,36	1 506 688,32
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 245 196,96	261 491,36	1 506 688,32
D1_01_4a: Vytápění	1 245 196,96	261 491,36	1 506 688,32
732: Strojovny	1 245 196,96	261 491,36	1 506 688,32
N.C.RE.NVV: Položky nad rámec VV	99 633,00	20 922,93	120 555,93
N.C.RE.PSZ: Montážní a demontážní práce, doprava	343 730,71	72 183,45	415 914,16
N.C.RE.RRE: Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	77 010,00	16 172,10	93 182,10
N.C.RE.SP: Stavební přípomoc	97 639,75	20 504,35	118 144,10
N.V.ND.KOT: Kotle, čerpadla, armatury, topný systém	47 714,00	10 019,94	57 733,94
N.V.PM.STP: Potrubní díly + ostatní materiál	579 469,50	121 688,60	701 158,10
Celkem (bez DPH)	1 245 196,96		
DPH		261 491,36	
DPH 21 % ze základny: 1 245 197		261 491,36	
Celkem (včetně DPH)			1 506 688,32

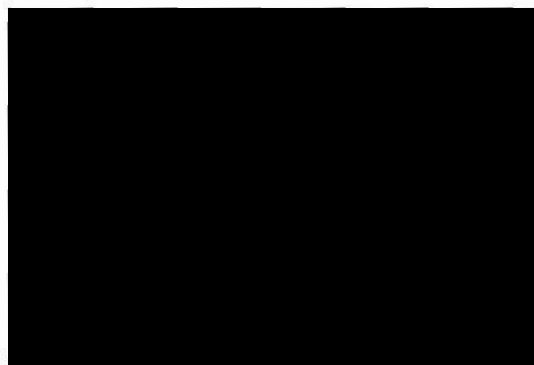

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL038: D1_01_4a - Plynová kotelna

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL038: D1_01_4a - Plynová kotelna						1 245 196,96	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						1 245 196,96	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						1 245 196,96	
D1_01_4a Vytápění						1 245 196,96	
732: Strojíovny						1 245 196,96	
N.C.RE.NVV: Položky nad rámec VV						99 633,00	
10 511.	112-001	Zkoušky svarů NDT (- vizuální zkouška v rozsahu 100%, - penetrační zkouška v rozsahu 100% a - rentgenová zkouška v rozsahu 10%)	soubor	1,0	99 633,00	99 633,00	R-pol.
N.C.RE.PS2: Montážní a demontážní práce, doprava						343 730,71	
10 477.	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	kpl	1,0	288 870,56	288 870,56	R-pol.
10 478.	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	hod	35,0	791,89	27 716,15	R-pol.
10 479.	444-003	Odkrytí tep.izolace na stávajícím rozdělovači / sběrači DN250, odříznutí koncového dna, prodloužení - rozdělovače/sběrače o 1 hrdlo DN125, opětovné zaslepení konce dnem a uvedení tep.iz do původ. stavu	ks	2,0	13 572,00	27 144,00	R-pol.
N.C.RE.RRE: Kontrolní činnost (revize a zkoušky)						77 010,00	
10 480.	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	kpl	1,0	32 250,00	32 250,00	R-pol.
10 481.	555-002	Zajištění chodu zařízení ÚT ve zkušebním provozu	kpl	1,0	17 200,00	17 200,00	R-pol.
10 482.	555-003	Vypuštění a opětovné napuštění části topné soustavy	kpl	1,0	12 560,00	12 560,00	R-pol.
10 483.	555-004	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,0	15 000,00	15 000,00	R-pol.
N.C.RE.SP: Stavební přípomoc						97 639,75	
10 484.	333-001	Stavební přípomoc-spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro - vedení potrubních rozvodů topné vody	hod	10,0	404,10	4 041,00	ÚRS
10 652.	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,0	65,00	1 625,00	ÚRS
10 653.	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	375,0	2,43	911,25	ÚRS
10 654.	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	25,0	42,50	1 062,50	ÚRS
10 655.	333-003	Příplatek za náročné podmínky při realizaci	kpl	1,0	40 000,00	40 000,00	R-pol.
10 659.	333-004	Demontáže a provizorní zakrytí stávajícího potrubí	kpl	1,0	50 000,00	50 000,00	R-pol.
N.V.ND.KOT: Kotle, čerpadla, armatury, topný systém						47 714,00	
10 490.	777-005	Kulový kohout ruční uzavírací odvzdušňovací, Giacomini, 1"	ks	2,0	1 177,00	2 354,00	R-pol.
10 521.	723212108	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150	soubor	2,0	10 600,00	21 200,00	ÚRS
10 625.	723214141	Filter plynový DN 150 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou	soubor	1,0	19 400,00	19 400,00	ÚRS
10 626.	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,0	766,00	3 064,00	ÚRS
10 627.	734411124	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 75 mm	kus	2,0	848,00	1 696,00	ÚRS
N.V.PM.STP: Potrubní díly a ostatní materiál						579 469,50	
10 491.	111-001	Potrubí DN 125, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	40,0	2 607,00	104 280,00	R-pol.
10 492.	111-002	Potrubí DN 25, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	7,0	814,00	5 698,00	R-pol.
10 493.	111-003	Tepelná izolace na potrubí DN 125, tl. izolace 80 mm minerální vlna + Al plech	m	40,0	3 736,00	149 440,00	R-pol.
10 494.	111-004	Tepelná izolace (rohož) na rozdělovač / sběrač DN 250, tl. izolace 60 mm minerální vlna + Al plech	m2	1,5	8 214,00	12 321,00	R-pol.
10 495.	111-005	Koleno 90o, DN 125, r = 1,5d, materiál 11353.1	ks	10,0	2 697,00	26 970,00	R-pol.
10 496.	111-006	Koleno 90o, DN 25, r = 1,5d, materiál 11353.1	ks	6,0	626,00	3 756,00	R-pol.
10 497.	111-007	Koleno 45o, DN 125, r = 1,5d, materiál 11353.1	ks	3,0	3 279,00	9 837,00	R-pol.
10 498.	111-008	T-kus s redukcí 90o, DN 250 - DN 125, materiál 11353.1	ks	2,0	24 940,00	49 880,00	R-pol.
10 499.	111-009	Odbočka na montáži DN 25, materiál 11353.1	ks	6,0	4 386,00	26 316,00	R-pol.
10 500.	111-010	Návalek se závitěm M20x1,5, pro teploměr	ks	2,0	937,00	1 874,00	R-pol.
10 501.	111-011	Tepelná izolace na armaturu DN 125, IKA 150 KL (klapka)	ks	2,0	5 604,00	11 208,00	R-pol.
10 502.	111-012	Příruba TYP 11, DN125, PN16, ČSN EN 1092-1, materiál 11416.1, hrubá těsnící lišta B1	ks	6,0	2 886,00	17 316,00	R-pol.
10 503.	111-013	Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN125, PN 16, tř.11, šrouby, matice, vějířovité podložky, - těsnění	ks	2,0	3 357,00	6 714,00	R-pol.
10 504.	111-014	Přírubový spoj DN125, PN 16, tř.11, šrouby, matice, vějířovité podložky, těsnění	ks	1,0	3 357,00	3 357,00	R-pol.
10 505.	111-015	Závity na potrubí DN 25 pro závitové armatury vyrobit při montáži	ks	8,0	626,00	5 008,00	R-pol.
10 506.	111-016	Klenuté dno DN 250, DIN28013, PN 40	ks	2,0	1 383,00	2 766,00	R-pol.
10 507.	111-017	Pomocný oc.mat. pro uchycení potrubí-konzole, třmeny,objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky - ost.spoj.mat. atd.-přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži - odborný odhad cca 150 kg	kpl	1,0	114 600,00	114 600,00	R-pol.
10 509.	111-019	Tabulky na armatury	ks	11,0	643,00	7 073,00	R-pol.
10 510.	111-020	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	6,0	741,00	4 446,00	R-pol.
10 657.	24621533_R01	hmota nátěrová syntetická na tepelně namáhané kovy	kg			12 352,50	ÚRS
10 658.	789332211	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 dvousložkového základního tl do 80 µm	m2			4 239,00	ÚRS

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

42

Pokyn vydán (Správce stavby):

05.06.2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

05.06.2023

Předmět změny:

ZL039: D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice

Popis a lokalizace Změny:

*SO - D2_01: Komunikace a chodníky**Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, že je nezbytná realizace drenáže v několika místech zájmového území. Tento změnový list se věnuje prostoru pod novou opěrnou zdí u trafostanice.*

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

2

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

05.06.2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

05.06.2023

Předmět Změny:

ZL039: D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláňe po opěrmou zdi u trafostanice

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek a zvodněného podloží v zájmovém území je nezbytná realizace drenážní jámy v prostoru nové opěrmé zdi u trafostanice. Jedná se o výkopové práce, montáž geotextilie pro stabilizaci podloží a výplň jámy kamenivem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

416 967,97 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL039


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_01: Komunikace a chodníky
Specifikace změny	ZL039: D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice
Zdůvodnění změny	Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, že je nezbytná realizace drenáže v několika místech zájmového území. Tento změnový list se věnuje prostoru pod novou opěrnou zdí u trafostanice.
Finanční dopad změny	416 967,97 Kč
Změny ceny po schválení	721 652 484,81 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha 1 - situace umístění drenáže Příloha 2 - fotodokumentace

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 42

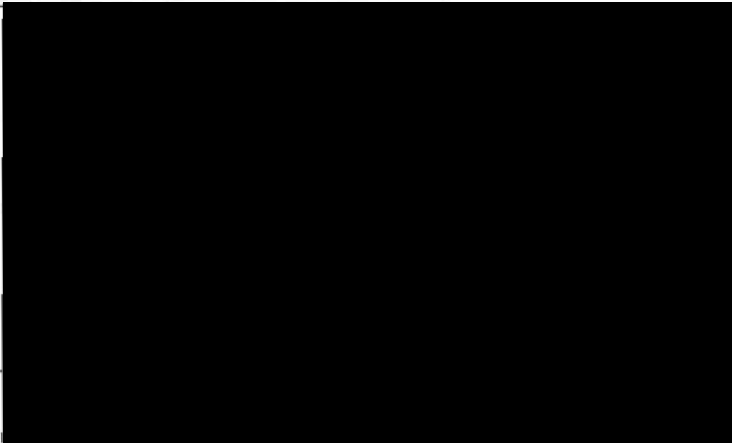Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		6- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		6-23
Předmět Změny:		23
Popis a lokalizace Změny:	SO - D2_01: Komunikace a chodníky Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláň bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, že je nezbytná realizace drenáže v několika místech zájmového území. Tento změnový list se věnuje prostoru pod novou opěrnou zdí u trafostanice.	
Vliv na specifikaci ceny:	416 967,97 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL039	D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	416 967,97 Kč
DPH	87 563,27 Kč
DPH 21%	87 563,27 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	504 531,24 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL039: D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL039: D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice	416 967,97	87 563,27	504 531,24
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	416 967,97	87 563,27	504 531,24
D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6	416 967,97	87 563,27	504 531,24
D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6	416 967,97	87 563,27	504 531,24
HSV: Práce a dodávky HSV	416 967,97	87 563,27	504 531,24
1: Zemní práce	222 705,07	46 768,07	269 473,14
2: Zakládání	134 334,27	28 210,20	162 544,47
8: Trubní vedení	8 753,76	1 838,29	10 592,04
99: Přesuny hmot a suti	51 174,87	10 746,72	61 921,59
Celkem (bez DPH)	416 967,97		
DPH		87 563,27	
DPH 21 % ze základny: 416 968		87 563,27	
Celkem (včetně DPH)			504 531,24

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rožpočet: ZL039: D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL039: D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice						416 967,97	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						416 967,97	
D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6						416 967,97	
D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6						416 967,97	
HSV: Práce a dodávky HSV						416 967,97	
1: Zemní práce						222 705,07	
22.	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	88,8	209,40	18 594,72	SOD
		Výkaz výměr: Drenážní jáma 14,3*5*1,2		88,800			
33.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	186,48	113,80	21 221,42	SOD
		Výkaz výměr: 186,48 t		186,480			
11.	131401101_01	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	88,8	679,79	60 365,35	SOD
		Výkaz výměr: Drenážní jáma 14,3*5*1,2		88,800			
20.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	88,8	303,17	26 921,50	SOD
		Výkaz výměr: Drenážní jáma 14,3*5*1,2		88,800			
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 019,2	25,40	76 687,68	DOD
		Výkaz výměr: 3 019,2 m3		3 019,200			
10 688.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	88,8	213,00	18 914,40	ÚRS
		Výkaz výměr: Drenážní jáma 14,3*5*1,2		88,800			
2: Zakládání						134 334,27	
70.	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	29,6	1 338,32	39 614,27	SOD
		Výkaz výměr: Vypitá drenážní jáma 14,3*5*1,2		29,600			
10 051.	213311111	Polštáře ztuhněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	59,2	1 600,00	94 720,00	DOD
		Výkaz výměr: Vypitá drenážní jáma 14,3*5*1,2		59,200			
8: Trubní vedení						8 753,76	
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	74,0	52,03	3 850,22	SOD
		Výkaz výměr: podzemní potrubí 14,3*5		74,000			
102.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	81,4	60,24	4 903,54	SOD
		Výkaz výměr: 14*1,2 *Přesávané kvalitencem modřetví 74*1,2		81,400			
99: Přesuny hmot a suti						51 174,87	
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	192,17	266,30	51 174,87	SOD
		Výkaz výměr: 192,17 t		192,170			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

43

	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	05.06.2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):	05.06.2023

Předmět změny:

ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem

Popis a lokalizace Změny:

SO - D1_03 Podzemní koridor
Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, že je nezbytná realizace drenáže v několika místech zájmového území. Tento změnový list se věnuje prostoru pod podzemním koridorem v prostoru mezi osami C a E před hlavním vstupem do budovy Emergency.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

05.06.2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

05.06.2023

Předmět Změny:

ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek a zvodněného podloží v zájmovém území je nezbytná realizace drenážní jámy pod podzemním koridorem v mezi osami C a E před hlavním vstupem do budovy Emergency. Jedná se o výkopové práce, montáž geotextilie pro stabilizaci podloží a výplň jámy kamenivem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

610 208,70 Kč



Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL040



Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_03: Podzemní koridor
Specifikace změny	ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem
Zdůvodnění změny	Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, že je nezbytná realizace drenáže v několika místech zájmového území. Tento změnový list se věnuje prostoru pod podzemním koridorem v prostoru mezi osami C a E před hlavním vstupem do budovy Emergency.
Finanční dopad změny	610 208,70 Kč
Změny ceny po schválení	722 262 693,51 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha 1 - situace s umístěním Příloha 2 - fotodokumentace

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

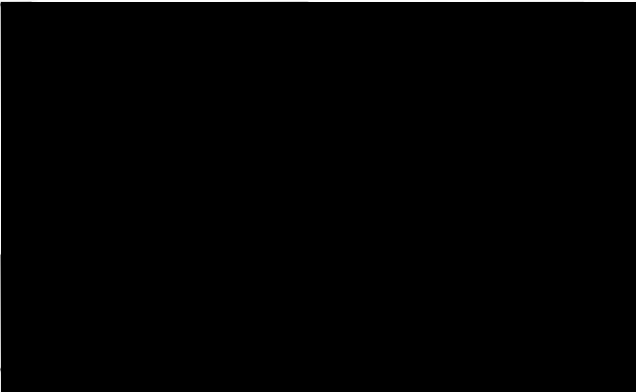PŘÍKAZ č. : 43

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		23-06-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		26.6.2023
		16.06.2023
Předmět Změny:	ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem	
Popis a lokalizace Změny:	SO - D1_03 Podzemní koridor Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, že je nezbytná realizace drenáže v několika místech zájmového území. Tento změnový list se věnuje prostoru pod podzemním koridorem v prostoru mezi osami C a E před hlavním vstupem do budovy Emergency.	
Vliv na specifikaci ceny:	610 208,70 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL040	D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtovatel:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	610 208,70 Kč
DPH	128 143,83 Kč
DPH 21%	128 143,83 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	738 352,53 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem	610 208,70	128 143,83	738 352,53
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	610 208,70	128 143,83	738 352,53
D1_03: Podzemní koridor	610 208,70	128 143,83	738 352,53
D1_03_1-R2: Stavební - Revize 2	610 208,70	128 143,83	738 352,53
HSV: Práce a dodávky HSV	610 208,70	128 143,83	738 352,53
1: Zemní práce	314 924,29	66 134,10	381 058,39
2: Zakládání	196 796,10	41 327,18	238 123,28
8: Trubní vedení	21 475,68	4 509,89	25 985,58
99: Přesuny hmot a sutí	77 012,63	16 172,65	93 185,28
Celkem (bez DPH)	610 208,70		
DPH	128 143,83		
DPH 21 % ze základny: 610 209		128 143,83	
Celkem (včetně DPH)	738 352,53		

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL040: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem				610 208,70	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				610 208,70	
		D1_03: Podzemní koridor				610 208,70	
		D1_03_1-R2: Stavební - Revize 2				610 208,70	
		HSV: Práce a dodávky HSV				610 208,70	
		1: Zemní práce				314 924,29	
24.	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	133,606	528,96	70 672,34	SOD
		Výkaz výměry: Drenážní jáma 132,99*2,661*4,55*0,3 4,26*4,55*0,2		129,730 3,877			
22.	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	133,606	209,40	27 977,14	SOD
		Výkaz výměry: Drenážní jáma 132,99*2,661*4,55*0,3 4,26*4,55*0,2		129,730 3,877			
33.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	280,573	113,80	31 929,16	SOD
		Výkaz výměry: 133,606*0,2		270,573			
20.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	133,606	303,17	40 505,39	SOD
		Výkaz výměry: Drenážní jáma 132,99*2,661*4,55*0,3 4,26*4,55*0,2		129,730 3,877			
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 542,604	25,40	115 382,14	DOD
		Výkaz výměry: 4 542,604					
10 688.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	133,606	213,00	28 458,12	ÚRS
		Výkaz výměry: Drenážní jáma 132,99*2,661*4,55*0,3 4,26*4,55*0,2		129,730 3,877			
		2: Zakládání				196 796,10	
70.	271532211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	64,865	1 338,32	86 809,86	SOD
		Výkaz výměry: Vypln drenážní jámy 132,99*2,661*4,55*0,3 4,26*4,55*0,2		64,865 3,877			
10 051.	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 63 až 125 mm	m3	68,741	1 600,00	109 986,24	DOD
		Výkaz výměry: Vypln drenážní jámy 132,99*2,661*4,55*0,3 4,26*4,55*0,2		64,865 3,877			
		8: Trubní vedení				21 475,68	
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	181,545	52,03	9 445,79	SOD
		Výkaz výměry: pod náryp 132,99*4,26*1,15		181,545			
102.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	199,7	60,24	12 029,90	SOD
		Výkaz výměry: 181,545*1,1 *22*pojistná koeficientem použitelní 181,545*1,1		199,700			
		99: Přesuny hmot a suti				77 012,63	
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	289,195	266,30	77 012,63	SOD
		Výkaz výměry: 270,195		270,195			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

44

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

05.06.2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

05.06.2023

Předmět změny:

ZL041: D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu

Popis a lokalizace Změny:


SO - D1_02 Parkovací dům

Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, že je nezbytná realizace dodatečného násypu z hrubého kameniva v celém prostoru pod nově budovaným parkovacím domem.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH 44

<p>Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):</p> <p>Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):</p>		<p style="text-align: center;">Datum</p> <p>05.06.2023</p> <p>05.06.2023</p>
<p>Předmět Změny:</p> <p>Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení</p> <p>Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem</p>	<p>ZL041: D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláň u parkovacího domu</p> <p>Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláň bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto , že je nezbytná realizace dodatečného násypu z hrubého kameniva v celém prostoru pod nově budovaným parkovacím domem. Jedná se o výkopové práce a výplň odtěženého zvodnělého prostoru dodatečným štěrkovým násypem v tl.250mm.</p>	
<p>Vliv na Celkovou cenu bez DPH:</p>	<p>800 344,41 Kč</p>	<p>Vliv na dobu trvání díla: -</p>
<p>Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.</p>		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 44

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	23 -06- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	28.6.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	23 -06- 2023

Předmět Změny:

ZL041: D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu

Popis a lokalizace Změny:

SO - D1_02 Parkovací dům

Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto , že je nezbytná realizace dodatečného násypu z hrubého kameniva v celém prostoru pod nově budovaným parkovacím domem.

Vliv na specifikaci ceny:

800 344,41 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL ZLINSTAV
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL041	D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	800 344,41 Kč
DPH	168 072,33 Kč
DPH 21%	168 072,33 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	968 416,74 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL041: D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL041: D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu	800 344,41	168 072,33	968 416,74
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	800 344,41	168 072,33	968 416,74
D1_02: Parkovací dům	800 344,41	168 072,33	968 416,74
D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2	800 344,41	168 072,33	968 416,74
HSV: Práce a dodávky HSV	800 344,41	168 072,33	968 416,74
1: Zemní práce	419 216,88	88 035,54	507 252,42
27: Zakládání - základy	257 626,60	54 101,59	311 728,19
99: Přesuny hmot a sutí	123 500,94	25 935,20	149 436,13
Celkem (bez DPH)	800 344,41		
DPH		168 072,33	
DPH 21 % ze základny: 800 344		168 072,33	
Celkem (včetně DPH)			968 416,74

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO41: D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLO41: D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu				800 344,41
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				800 344,41
		D1_02: Parkovací dům				800 344,41
		D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2				800 344,41
		HSV: Práce a dodávky HSV				800 344,41
		1: Zemní práce				419 216,88
9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	404,25	113,80	46 003,65 SOD
		Výkaz výměr: 193,5*0,11 výměra plošková		193,5		
20.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	192,5	303,17	58 360,23 SOD
		Výkaz výměr: Vlt. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-1.NP, výkresy řezu B, C a Tech.spr.				
		939,0*0,25		234,750		
		Odpočty patky				
		-13*3*0,25		-29,250		
		-2*4*4*0,25		-8,000		
		-3*4*0,25		-3,000		
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 545,0	25,40	166 243,00 DOD
		Výkaz výměr:		6 545,000		
10 688.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	192,5	213,00	41 002,50 ÚRS
		Výkaz výměr: Vlt. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-1.NP, výkresy řezu B, C a Tech.spr.				
		939,0*0,25		234,750		
		Odpočty patky				
		-13*3*0,25		-29,250		
		-2*4*4*0,25		-8,000		
		-3*4*0,25		-3,000		
10 695.	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojné	m3	192,5	559,00	107 607,50 ÚRS
		Výkaz výměr: Vlt. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-1.NP, výkresy řezu B, C a Tech.spr.				
		939,0,25		234,750		
		Odpočty patky				
		-13*3*0,25		-29,250		
		-2*4*4*0,25		-8,000		
		-3*4*0,25		-3,000		
		27: Zakládání - základy				257 626,60
11.	271532211	Podpys pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	192,5	1 338,32	257 626,60 SOD
		Výkaz výměr: Vlt. PD stavební část - výkresy podorysu 1.PP-1.NP, výkresy řezu B, C a Tech.spr.				
		939,0,25		234,750		
		Odpočty patky				
		-13*3*0,25		-29,250		
		-2*4*4*0,25		-8,000		
		-3*4*0,25		-3,000		
		99: Přesuny hmot a suti				123 500,94
131.	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	417,388	295,89	123 500,94 SOD
		Výkaz výměr: 417,388		417,388		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

45

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

05.06.2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

05.06.2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

*SO - D1_03 Podzemní koridor**Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, nezbytná realizace dodatečného štěrkového násypu v prostoru za jižní stěnou podzemního koridoru.*

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č.: 45

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

05.06.2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

05.06.2023

Předmět Změny:

ZL042: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, nezbytná realizace dodatečného štěrkového násypu v prostoru za jižní stěnou podzemního koridoru. Jedná se o výkopové práce, montáž geotextilie pro stabilizaci podloží a nový štěrkový násyp.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

128 381,01 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL042


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_03: Podzemní koridor
Specifikace změny	ZL042: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem
Zdůvodnění změny	Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, nezbytná realizace dodatečného šterkového násypu v prostoru za jižní stěnou podzemního koridoru.
Finanční dopad změny	128 381,01 Kč
Změny ceny po schválení	723 191 418,93 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 - situace s umístěním Příloha 2 - fotodokumentace
SCHVALOVACÍ PROCES	[REDACTED]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 45

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum 23-06-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		26 6 23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		16.06.2023
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	SO - D1_03 Podzemní koridor Během realizace prací, zjištění nevhodných geologických podmínek a zvodnělé základové pláně bylo na základě IG průzkumu stavby ze dne 8.3.2022 rozhodnuto, nezbytná realizace dodatečného štěrkového násypu v prostoru za jižní stěnou podzemního koridoru.	
Vliv na specifikaci ceny:	128 381,01 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu ZL042	Název rozpočtu D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	128 381,01 Kč
DPH	26 960,01 Kč
DPH 21%	26 960,01 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	155 341,02 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL042: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL042: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem	128 381,01	26 960,01	155 341,02
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	128 381,01	26 960,01	155 341,02
D1_03: Podzemní koridor	128 381,01	26 960,01	155 341,02
D1_03_1-R2: Stavební - Revize 2	128 381,01	26 960,01	155 341,02
HSV: Práce a dodávky HSV	128 381,01	26 960,01	155 341,02
1: Zemní práce	64 203,26	13 482,69	77 685,95
2: Zakládání	34 260,99	7 194,81	41 455,80
8: Trubní vedení	15 141,63	3 179,74	18 321,37
99: Přesuny hmot a suti	14 775,12	3 102,78	17 877,90
Celkem (bez DPH)	128 381,01		
DPH		26 960,01	
DPH 21 % ze základny: 128 381		26 960,01	
Celkem (včetně DPH)			155 341,02

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL042: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL042: D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem				128 381,01
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				128 381,01
		D1_03: Podzemní koridor				128 381,01
		D1_03_1-R2: Stavební - Revize 2				128 381,01
		HSV: Práce a dodávky HSV				128 381,01
		1: Zemní práce				64 203,26
22.	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	25,6	209,40	5 360,64 SOD
		Výkaz výměr: Odkopávka zvodnělé zeminy 32*4*0,2		25,600		
33.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	53,76	113,80	6 117,89 SOD
		Výkaz výměr: Odkopávka zvodnělé zeminy (32*4*0,2)*3,1		53,760		
11.	131401101_01	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	25,6	679,79	17 402,62 SOD
		Výkaz výměr: Odkopávka zvodnělé zeminy 32*4*0,2		25,600		
20.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	25,6	303,17	7 761,15 SOD
		Výkaz výměr: Odkopávka zvodnělé zeminy 32*4*0,2		25,600		
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	870,4	25,40	22 108,16 DOD
		Výkaz výměr: -		870,400		
10 688.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	25,6	213,00	5 452,80 ÚRS
		Výkaz výměr: Odkopávka zvodnělé zeminy 32*4*0,2		25,600		
		2: Zakládání				34 260,99
70.	271532211	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	25,6	1 338,32	34 260,99 SOD
		Výkaz výměr: Zpětný zával po odkopávce zvodnělé zeminy štítkem 32*4*0,2		25,600		
		8: Trubní vedení				15 141,63
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	128,0	52,03	6 659,84 SOD
		Výkaz výměr: pod nasyp 32*4		128,000		
102.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	140,8	60,24	8 481,79 SOD
		Výkaz výměr: 128*11,1 *křespořádkové koeficientem smotání 128*1,1		140,800		
		99: Přesuny hmot a suti				14 775,12
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	55,483	266,30	14 775,12 SOD
		Výkaz výměr: 55,483		55,483		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. : 46

	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	05.06.2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):	05.06.2023
Předmět změny:	17 6 25
Popis a lokalizace Změny:	Nemocnice Děčín, Kotelna Budova B10 v napojení na nový Pavilón EMERGENCY Změnový list zahrnuje změnu trasy potrubního vedení teplovodu a úpravy na základě požadavků dle DPS D2_04-01 a vzniklých projekčních prací s revizí stávající kotelny Nemocnice Děčín a následné nutnosti provedení úprav vzhledem k teplotním spádům, upravě tras apod.
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P12) pokrývající tyto položky.	

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 46

	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	05.06.2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):	05.06.2023
Předmět Změny:	ZL043 - D2_04: Teplovod
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Nemocnice Děčín, Kotelna Budova B10 v napojení na nový Pavilón EMERGENCY Změnový list zahrnuje změnu trasy potrubního vedení teplovodu a úpravy na základě požadavků dle DPS D2_04-01 a vzniklých projekčních prací s revizí stávající kotelny Nemocnice Děčín a následně nutnosti provedení úprav vzhledem k teplotním spádům, upravě tras apod.
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	1 025 999,32 Kč
Vliv na dobu trvání díla:	-
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.	

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL043

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDAKCE]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDAKCE]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a doporučení projektanta stavby.
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_04: Teplovod
Specifikace změny	ZL043 - D2_04: Teplovod
Zdůvodnění změny	Nemocnice Děčín, Kotelná Budova B10 v napojení na nový Pavilón EMERGENCY Změnový list zahrnuje změnu trasy potrubního vedení teplovodu a úpravy na základě požadavků dle DPS D2_04-01 a vzniklých projekčních prací s revizí stávající kotelny Nemocnice Děčín a následně nutnosti provedení úprav vzhledem k teplotním spádům, úpravě tras apod. Na základě požadavků objednatele a doporučení projektanta bylo navržena nová trasa teplovodu - podrobněji specifikováno v VV změnového listu - rovněž na základě tohoto požadavku je doplněno chybějící potrubí a kolena.
Finanční dopad změny	1 025 999,32 Kč
Změny ceny po schválení	724 217 418,25 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDAKCE]
Stanovisko projektanta:	[REDAKCE]
Přílohy	Příloha 1 - Zákreslení nové trasy v situaci
	Příloha 2 - Revize řešení - půdory, řezy

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 46

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Nemocnice Děčín, Kotelna Budova B10 v napojení na nový Pavilón EMERGENCY
Změnový list zahrnuje změnu trasy potrubního vedení teplovodu a úpravy na základě požadavků dle DPS
D2_04-01 a vzniklých projekčních prací s revizí stávající kotelny Nemocnice Děčín a následné nutnosti
provedení úprav vzhledem k teplotním spádům, upravě tras apod.


Vliv na specifikaci ceny:

1 025 999,32 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL043	D2_04 - Teplovod	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zh Datum	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
[REDACTED]	2023										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 025 999,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">215 459,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">215 459,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 241 459,18 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	1 025 999,32 Kč	DPH	215 459,86 Kč	DPH 21%	215 459,86 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	1 241 459,18 Kč
Celkem (bez DPH)	1 025 999,32 Kč										
DPH	215 459,86 Kč										
DPH 21%	215 459,86 Kč										
DPH 15%	0,00 Kč										
Cena celkem (včetně DPH)	1 241 459,18 Kč										

P	
[REDACTED]	

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL043: D2_04 - Teplovod

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL043: D2_04 - Teplovod	1 025 999,32	215 459,86	1 241 459,18
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 025 999,32	215 459,86	1 241 459,18
D2_04: Teplovod	1 025 999,32	215 459,86	1 241 459,18
D2_04.: Teplovod	1 025 999,32	215 459,86	1 241 459,18
713_02: Izolace tepelné	74 456,33	15 635,83	90 092,16
733_02: Rozvod potrubí	884 926,31	185 834,53	1 070 760,84
734: Armatury	34 794,49	7 306,84	42 101,33
783: Nátěry	31 822,19	6 682,66	38 504,85
Celkem (bez DPH)	1 025 999,32		
DPH		215 459,86	
DPH 21 % ze základny: 1 025 999		215 459,86	
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO43: D2_04 - Teplovod

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZLO43: D2_04 - Teplovod A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP D2_04: Teplovod D2_04: Teplovod 713_02: Izolace tepelné 713_02.: Izolace tepelné						1 025 999,32	
						1 025 999,32	
						1 025 999,32	
						1 025 999,32	
						74 456,33	
						74 456,33	
1.	713-08_02	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 108, tl. 100 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné - vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.	bm	- 22,0	641,67	-14 116,74	SOD
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05</p> <p>Σ</p> <p>Součet</p> <p>-22: výměra položky - 22,000</p>							
2.	713-08a	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 133, tl. 100 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné - vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.	bm	- 140,0	728,61	-102 005,40	SOD
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05</p> <p>140</p> <p>Součet</p> <p>-140: výměra položky - 140,000</p>							
8.	713-26_01	Závěsný systém	m2	- 12,0	2 265,42	-27 185,04	SOD
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05</p> <p>12</p> <p>Součet</p> <p>-12: výměra položky - 12,000</p>							
9.	713-39_01	Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení	soubor	- 1,0	20 342,89	-20 342,89	SOD
<p>Výkaz výměr: 1</p> <p>Součet</p> <p>-1: výměra položky - 1,000</p>							
10 660.	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	162,0	77,20	12 506,40	ÚRS
10 661.	63154056	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/100mm	m	22,0	1 000,00	22 000,00	ÚRS
10 662.	63154058	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm	m	140,0	1 190,00	166 600,00	ÚRS
10 663.	713-26_01R	D+M - Konzoly a závěsy do koridoru pro teplovod	ks	40,0	925,00	37 000,00	ÚRS
733_02: Rozvod potrubí 733_02.: Rozvod potrubí						884 926,31	
						884 926,31	
11.	733-01_02	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů	m	- 22,0	604,93	-13 308,46	SOD
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05</p> <p>22</p> <p>Součet</p> <p>-22: výměra položky - 22,000</p>							
12.	733-01a	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů	m	-140,0	749,43	-104 920,20	SOD
<p>Výkaz výměr: 140</p> <p>-140: výměra položky - 140,000</p>							
13.	733-02_02	Předizolované potrub DN100 (110x10/162), součástí potrubní sítě je: ohyb 90° 6ks, ohyb 45° 8ks, - lisovací spojky se smršťovacími pláštěm včetně izolačního materiálu, použití do max. 95 °C a 6 bar,	m	- 8,0	2 877,70	-23 021,60	SOD
<p>Výkaz výměr: Potrubí se skládá ze 2 trubky ze zesíleného polyetylénu (PE-Xa) dle DIN 14892/93 s protiplynárenskou nerezovou sítí (PTM) dle DIN 4776 -0,15mm, izolace z kontinuálně vyrobene, FCKW-neobsahující</p> <p>Inclace z flexibilní polyuretanové tvrdé pěny $\lambda=0,0217$ W/mK, Vnější ochranný plášť z PE-LD bezševý</p> <p>extrudovaný s funkcí ochrany před mechanickými vlivy a vlhkostí $\lambda=0,038$ W/mK. Potrubí v kotoučích.</p> <p>Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. Výpis potrubí je uvažován bez profezu,</p> <p>je třeba uvažovat v rámci nabízené ceny potrubního systému s prožerem dle výkresové dokumentace.</p> <p>Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05</p> <p>8</p> <p>Součet</p> <p>-8: výměra položky - 8,000</p>							
14.	733-02a	Předizolované potrub DN125 (110x10/162), součástí potrubní sítě je: ohyb 90° 6ks, ohyb 45° 8ks, - lisovací spojky se smršťovacími pláštěm včetně izolačního materiálu, použití do max. 95 °C a 6 bar,	m	- 42,0	3 992,04	-167 665,68	SOD
<p>Výkaz výměr: Potrubí se skládá ze 2 trubky ze zesíleného polyetylénu (PE-Xa) dle DIN 14892/93 s protiplynárenskou nerezovou sítí (PTM) dle DIN 4776 -0,15mm, izolace z kontinuálně vyrobene, FCKW-neobsahující</p> <p>Inclace z flexibilní polyuretanové tvrdé pěny $\lambda=0,0217$ W/mK, Vnější ochranný plášť z PE-LD bezševý</p> <p>extrudovaný s funkcí ochrany před mechanickými vlivy a vlhkostí $\lambda=0,038$ W/mK. Potrubí v kotoučích.</p> <p>Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. Výpis potrubí je uvažován bez profezu,</p> <p>je třeba uvažovat v rámci nabízené ceny potrubního systému s prožerem dle výkresové dokumentace.</p> <p>Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05</p> <p>42</p> <p>Součet</p> <p>-42: výměra položky - 42,000</p>							
21.	733-09_02	Domovní přípojovací oblouk 1,1x1,6m DN 125 materiál Pe-Xa, izolace 100% bezfreonová polyuretanová - tvrdé pěna, ochranný plášť (PE-HD) včetně lisovaného spoje a manžety	ks	- 2,0	8 388,19	-16 776,38	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		Výkaz výměr: Sraženno ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05 3 Součet -79,00000 položky		- 3,000			
36	733-19_02	Kompletní montáž rozvodů potrubí	soubor	-1,0	78 371,37	-78 371,37	SOD
		Výkaz výměr: 3		- 1,000			
10 512.	866261007	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 100 vnějšího průměru D 200 mm	m	10,0	652,00	6 520,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 3 Změna trasy 3		3,000 3,000			
10 513.	866271008	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 125 vnějšího průměru D 225 mm	m	44,0	700,00	30 800,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 40 Změna trasy 4		40,000 4,000			
10 514.	14391071	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém DN 100/200	m	10,5	4 480,00	47 040,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 41,05 Změna trasy 41,05		10,500 10,500			
10 515.	14391074	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém DN 125/225	m	46,2	5 450,00	251 790,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 41,05 Změna trasy 41,05		46,200 46,200			
10 516.	14392442	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém 1,0x1,0m DN 100/200	kus	10,0	12 100,00	121 000,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 6 Změna trasy 4		10,000 10,000			
10 517.	14392475	koleno ocelové předizolované série1 45° kompaktní ocelový systém 1,0x1,0m DN 100/200	kus	8,0	13 900,00	111 200,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 3		8,000 8,000			
10 518.	14392443	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém 1,0x1,0m DN 125/225	kus	10,0	13 100,00	131 000,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 6 Změna trasy 4		10,000 10,000			
10 519.	14392476	koleno ocelové předizolované série1 45° kompaktní ocelový systém 1,0x1,0m DN 125/225	kus	8,0	15 100,00	120 800,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 3		8,000 8,000			
10 520.	14392643	koleno ocelové předizolované série1 90° kompaktní ocelový systém 1,0x1,5m DN 125/225	kus	2,0	15 900,00	31 800,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Dle VV 2		2,000 2,000			
10 521.	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0	m	22,0	2 620,00	57 640,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Sraženno ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05 22 Součet 22 výměra položky		22,000 22,000			
10 522.	733121133	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0	m	140,0	2 710,00	379 400,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 140 140: výměra položky		140,000 140,000			
		734: Armatury				34 794,49	
		D1_00: Armatury - všechny armatury budou min. PN 16				34 794,49	
39.	734-221_02	Filtr přírubový, DN 100 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks	ks	-1,0	4 261,44	-4 261,44	SOD
		Výkaz výměr: 1 - Sraženno položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05 1 Součet 1 výměra položky		1,000 1,000			
41.	734-226_02	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25	kus	-8,0	379,61	-3 036,88	SOD
		Výkaz výměr: 8 - Sraženno položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05 8 Součet 8 výměra položky		8,000 8,000			
45.	734-243_01	Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm	kus	-4,0	128,58	-514,32	SOD
		Výkaz výměr: 4 - Sraženno položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05 4 Součet 4 výměra položky		4,000 4,000			
46.	734-244_01	Tlakoměr - topné médium	kus	-4,0	1 100,00	-4 400,00	SOD
		Výkaz výměr: 4 - Sraženno položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05 4 Součet 4 výměra položky		4,000 4,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
47	734-245_01	Montáž teploměru dvoukovového	kus	- 4,0	220,42	- 881,68	SOD
48	734-246_01	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	- 4,0	330,63	- 1 322,52	SOD
49	734-248_01	Návarky pro teplotní čidla	kus	- 2,0	55,10	- 110,20	SOD
50	734-249_01	Návarky pro teploměr/tlakoměr	kus	- 2,0	55,10	- 110,20	SOD
51	734-255_01	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN100 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou - kusů protipřírub	kus	- 2,0	3 979,80	- 7 959,60	SOD
<p>Výkaz výměr: VA - Obsaženo položky ve výkresech: D1.01.4b-09, D1.01.4b-11</p> <p>2</p> <p>Součet</p> <p>2: výměra položky - 2,000</p>							
52	734-301_01	Pružný kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks protipřírub	kus	- 4,0	8 649,03	- 34 596,12	SOD
<p>Výkaz výměr: BK - Obsaženo položky ve výkresech: D1.01.4b-07, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10</p> <p>1</p> <p>Součet</p> <p>4: výměra položky 4,000</p>							
53	734-267_01	Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a nipojení na horizontální rozvod	sada	- 6,0	269,40	- 1 616,40	SOD
<p>Výkaz výměr: BK - Obsaženo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10</p> <p>6</p> <p>Součet</p> <p>6: výměra položky 6,000</p>							
54	734-267_01	Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a nipojení na horizontální rozvod	sada	- 6,0	269,40	- 1 616,40	SOD
<p>Výkaz výměr: BK - Obsaženo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10</p> <p>6</p> <p>Součet</p> <p>6: výměra položky 6,000</p>							
57	734-268_01	Kompletní montáž armatur	soubor	- 1,0	3 612,43	- 3 612,43	SOD
10 672	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	2,0	3 930,00	7 860,00	ÚRS
10 673	42214779	ventil s regulační kuželkou přímý s ručním kolem V41 111 616.02 DN 100x350mm	kus	2,0	6 290,00	12 580,00	ÚRS
10 674	210230154	Montáž tlakoměrů kontaktních včetně zapojení	kus	2,0	232,00	464,00	ÚRS
10 675	38841202	tlakoměr D 100mm se spodním přípojem rozsah 0-60MPa	kus	2,0	1 640,00	3 280,00	ÚRS
10 676	733141103	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 65	kus	6,0	1 050,00	6 300,00	ÚRS
10 677	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	6,0	298,00	1 788,00	ÚRS
10 678	734163449	Filtr DN 100 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,0	13 700,00	13 700,00	ÚRS
10 679	734291124R01	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1" PN 10 do 90°C závitový	kus	8,0	450,00	3 600,00	ÚRS
10 685	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační	soubor	4,0	2 280,00	9 120,00	ÚRS
10 686	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímku zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	4,0	714,00	2 856,00	ÚRS
10 687	733131137	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 125 PN 16 do 100°C přírubový	soubor	4,0	9 360,00	37 440,00	ÚRS
783: Nátěry						31 822,19	
783.: Nátěry						31 822,19	
63	783-01_02	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m ²	- 15,0	158,07	- 2 371,05	SOD
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09</p> <p>15</p> <p>Součet</p> <p>15: výměra položky - 15,000</p>							
64	783-03_02	Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email	m	- 212,0	116,33	- 24 661,96	SOD
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09</p> <p>212</p> <p>Součet</p> <p>212: výměra položky - 212,000</p>							
10 664	783614581	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	212,0	73,70	15 624,40	ÚRS
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09</p> <p>212</p> <p>Součet</p> <p>212: výměra položky 212,000</p>							
10 665	783615581	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	212,0	85,20	18 062,40	ÚRS
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09</p> <p>212</p> <p>Součet</p> <p>212: výměra položky 212,000</p>							
10 666	783617665	Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	212,0	90,70	19 228,40	ÚRS
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09</p> <p>212</p> <p>Součet</p> <p>212: výměra položky 212,000</p>							
10 668	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	15,0	141,00	2 115,00	ÚRS
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09</p> <p>15</p> <p>Součet</p> <p>15: výměra položky 15,000</p>							
10 669	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	15,0	123,00	1 845,00	ÚRS
<p>Výkaz výměr: Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09</p> <p>15</p> <p>Součet</p>							

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. : 47

	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	05.06.2023
Pokyn obdržén (Zhotovitel):	05.06.2023
Předmět změny:	ZL044 - D1_01_4a: Záměna zdroje výměňkové stanice
Popis a lokalizace Změny:	Na základě revize provedení přípojného bodu kotelny Nemocnice Děčín v Budově B10 a následujícím projekčním řešením vznikl návrh na revizi DPS D1_01_4a-15 - Předávací stanice Pavilónu EMERGENCY, kde vzhledem k technologickému posunu oproti původnímu projekčnímu řešení z roku 2019 a zlepšení návaznosti v systému vznikla revize DPS - od DP System s návrhem změny Výměníků a částí předávací stanice nového objektu.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 47

		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		2023
Návrh ocenění změny obdržén (Správce stavby):		2023
Předmět Změny:	ZL044 - D1_01_4a: Záměna zdroje výměňíkové stanice	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě revize provedení přípojného bodu kotelny Nemocnice Děčín v Budově B10 a následujícím projekčním řešením vznikl návrh na revizi DPS D1_01_4a-15 - Předávací stanice Pavilónu EMERGENCY, kde vzhledem k technologickému posunu oproti původnímu projekčnímu řešení z roku 2019 a zlepšení návaznosti v systému vznikla revize DPS - od DP System s návrhem změny Výměníků a částí předávací stanice nového objektu.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	792 038,90 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL044

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a doporučení projektanta stavby.
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL044 - D1_01_4a: Záměna zdroje výměňkové stanice
Zdůvodnění změny	Na základě revize provedení přípojného bodu kotelny Nemocnice Děčín v Budově B10 a následujícím projekčním řešením vznikl návrh na revizi DPS D1_01_4a-15 - Předávací stanice Pavilonu EMERGENCY, kde vzhledem k technologickému posunu oproti původnímu projekčnímu řešení z roku 2019 a zlepšení návazností v systému vznikla revize DPS - od DP System s návrhem změny Výměníku a části předávací stanice nového objektu.
Finanční dopad změny	792 038,90 Kč
Změny ceny po schválení	725 009 457,15 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 - model revize výměňkové stanice



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

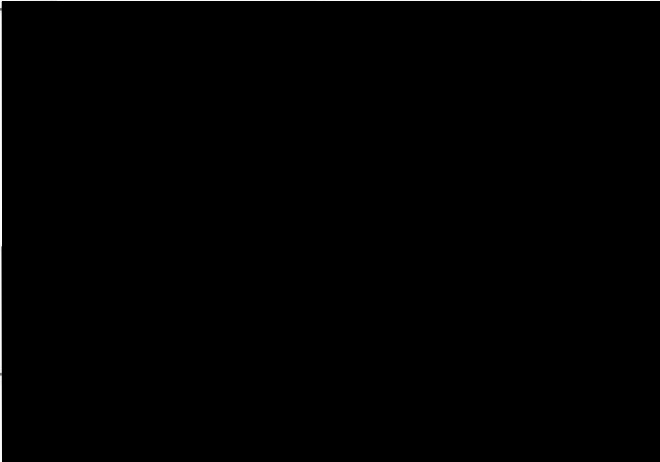PŘÍKAZ č. : 47

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum 23-06-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		26.6.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Na základě revize provedení přípojného bodu kotelny Nemocnice Děčín v Budově B10 a následujícím projekčním řešením vznikl návrh na revizi DPS D1_01_4a-15 - Předávací stanice Pavilónu EMERGENCY, kde vzhledem k technologickému posunu oproti původnímu projekčnímu řešení z roku 2019 a zlepšení návazností v systému vznikla revize DPS - od DP System s návrhem změny Výměníků a částí předávací stanice nového objektu.	
Vliv na specifikaci ceny:	792 038,90 Kč	Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	 
Označení rozpočtu ZL044	Název rozpočtu D1_01_4a-Záměna zdroje tepla výměňkové stanice	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	792 038,90 Kč
DPH	166 328,17 Kč
DPH 21%	166 328,17 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	958 367,07 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL044: D1_01_4a-Záměna zdroje tepla výměňkové stanice

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL044: D1_01_4a-Záměna zdroje tepla výměňkové stanice	792 038,90	166 328,17	958 367,07
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	792 038,90	166 328,17	958 367,07
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	792 038,90	166 328,17	958 367,07
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	792 038,90	166 328,17	958 367,07
D1_01_4a: Vytápění	792 038,90	166 328,17	958 367,07
731.: Zdroje	792 038,90	166 328,17	958 367,07
Celkem (bez DPH)	792 038,90		
DPH	166 328,17		
DPH 21 % ze základny: 792 039		166 328,17	
Celkem (včetně DPH)			958 367,07

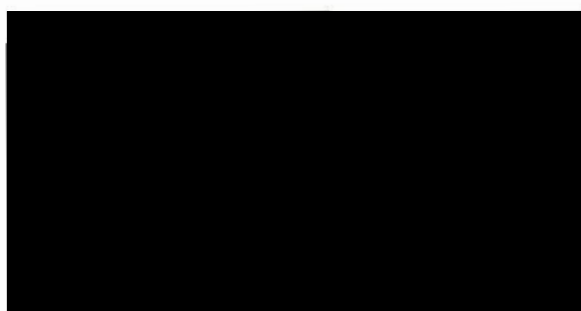

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL044: D1_01_4a-Záměna zdroje tepla výměňkové stanice

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL044: D1_01_4a-Záměna zdroje tepla výměňkové stanice						792 038,90
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						792 038,90
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						792 038,90
D1_01_4a: Vytápění						792 038,90
D1_01_4a: Vytápění						792 038,90
731: Zdroje						792 038,90
34.	731-01	Komplet VS 500kW-UT, 200kW-TUV, skládající se: dva deskové výměníky 2x100% výkonu na okruhu UT, - jeden deskový výměník na okruh TUV, měřiče tepla a vody, čerpadla sekundárního okruhu, max. dP=15kPa	ks	- 1,0	801 096,81	- 801 096,81
<i>výčet výměřů: Dále posanuj: regulační a zabezpečovací armatury, filtry, havarijní uzavěry, teploměry, tlakoměry, průtokoměry, uzavírací armatury (navařování, pfit nastřeny potrubí, izolace armatur, izolace výměníku, podpora pro výměníky, adaptéry pro kolmé připojení, spojovací a montážní materiál. Součástí dodávky je vlastní regulace včetně havarijních stavů a zapojení VZT jednotek- soupis je uveden na výkrese Jednotlivé armatury a soupis datových budů viz. výměř zapojení Součástí na výkresech D1_01_4a-05, D1_01_4a-12 ; Součet 1: výměř polokřky 1,000</i>						
10 369.	X495	Komplet VS 500kW-UT, 200kW-TUV, skládající se: tři deskové výměníky 250kW - 3x50% výkonu na okruhu - současnost vždy 2výměníků, třetí jako záloha, -jeden deskový výměník na okruh TUV, měřiče tepla a / vody, čerpadla sekundárního okruhu , max.dP=15kPa	kpl	1,0	1 292 857,14	1 292 857,14
10 370.	X496	Projekční náklady na doprojektování výměňkové stanice	kpl	1,0	111 821,43	111 821,43
10 371.	X497	Příprava výměňkové stanice pro napojení a implementaci do systému MaR, včetně úpravy a doplnění MaR - včetně úpravy a doplnění MaR rozvaděče	kpl	1,0	63 542,86	63 542,86
10 372.	X498	Polní regulátor CGM 18-bodový 7UI, 2BI, 3BO, 4CO a 2AO, 24 Vac, SA Bus, FC Bus (BACnet MS/TP) včetně - drobného montážního materiálu a zapojení	kpl	1,0	83 414,29	83 414,29
10 373.	X499	Uživatelský SW pro DDC podstanice a odladění SW s technologií				41 500,00

POKYN KE ZMĚNĚ


OZNÁMENÍ č. : 48

	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	04.05.2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):	04.05.2023
Předmět změny:	
Popis a lokalizace Změny:	Na základě požadavku objednatele a rozvoje prvků IT je třeba v rámci přípravy pro připojení Pavilónu EMERGENCY realizovat doplnění mikrotubiček HDPE pro rozvody datových propojení ze šachty KK směr Pavilón KK (IT centrum) a doplnění komunikačního uzlu Pavilón E a EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje zesílení signálu GSM (LTE). Vzhledem k prakticky nulovému signálu pro mobilní telefony v nově vznikající budově Emergency a na základě kontrolního měření bylo vyhodnoceno, že je zcela nezbytné provést zesílení signálu GSM (LTE) v celém objektu Emergency pro umožnění bezproblémové komunikace, zejména i v rámci operačních sálů a ostatních zdravotních úseků. Kompletní práce na změnovém listu jsou realizovány subdodavatelem vybraným objednatelem.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 48

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel): ■		Datum 13.06.2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		13.06.2023
Předmět Změny:		
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě požadavku objednatele a rozvoje prvků IT je třeba v rámci přípravy pro připojení Pavilónu EMERGENCY realizovat doplnění mikrotrubiček HDPE pro rozvody datových propojení ze šachty KK směr Pavilón KK (IT centrum) a doplnění komunikačního uzlu Pavilón E a EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje zesílení signálu GSM (LTE). Vzhledem k prakticky nulovému signálu pro mobilní telefony v nově vznikající budově Emergency a na základě kontrolního měření bylo vyhodnoceno, že je zcela nezbytné provést zesílení signálu GSM (LTE) v celém objektu Emergency pro umožnění bezproblémové komunikace, zejména i v rámci operačních sálů a ostatních zdravotních úseků. Kompletní práce na změnovém listu jsou realizovány subdodavatelem vybraným objednatelem.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	3 565 724,90 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL045

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a doporučení projektanta stavby.
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL045 - Doplnění mikrotrubiček a zesilovač GSM signálu
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku objednatele a rozvoje prvků IT je třeba v rámci přípravy pro připojení Pavilónu EMERGENCY realizovat doplnění mikrotrubiček HDPE pro rozvody datových propojení ze šachty KK směr Pavilón KK (IT centrum) a doplnění komunikačního uzlu Pavilón E a EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje zesílení signálu GSM (LTE). Vzhledem k prakticky nulovému signálu pro mobilní telefony v nové vznikající budově Emergency a na základě kontrolního měření bylo vyhodnoceno, že je zcela nezbytné provést zesílení signálu GSM (LTE) v celém objektu Emergency pro umožnění bezproblémové komunikace, zejména i v rámci operačních sálů a ostatních zdravotních úseků. Kompletní práce na změnovém listu jsou realizovány subdodavatelem vybraným objednatelem.
Finanční dopad změny	3 565 724,90 Kč
Změny ceny po schválení	728 575 182,05 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	[REDACTED]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 48

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavků objednatele a rozvoje prvku IT je třeba v rámci přípravy pro připojení Pavilonu EMERGENCY realizovat doplnění mikrotrubiček HDPE pro rozvody datových propojení ze šachty KK směr Pavilón KK (IT centrum) a doplnění komunikačního uzlu Pavilón E a EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje zesílení signálu GSM (LTE). Vzhledem k prakticky nulovému signálu pro mobilní telefony v nově vznikající budově Emergency a na základě kontrolního měření bylo vyhodnoceno, že je zcela nezbytné provést zesílení signálu GSM (LTE) v celém objektu Emergency pro umožnění bezproblémové komunikace, zejména i v rámci operačních sálů a ostatních zdravotních úseků. Kompletní práce na změnovém listu jsou realizovány subdodavatelem vybraným objednatelem.


Vliv na specifikaci ceny:



3 565 724,90 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu ZL045	Název rozpočtu D2_07 Doplnění mikrotrubiček a D1_01 Zesílení GSM signálu	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	3 565 724,90 Kč
DPH	748 802,23 Kč
DPH 21%	748 802,23 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	4 314 527,13 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL045: D2_07 Doplnění mikrotrubiček a D1_01 Zesílení GSM signálu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL045: D2_07 Doplnění mikrotrubiček a D1_01 Zesílení GSM signálu	3 565 724,90	748 802,23	4 314 527,13
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	3 565 724,90	748 802,23	4 314 527,13
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	3 253 799,82	683 297,96	3 937 097,79
D2_07: Rozvody slaboproudů	311 925,08	65 504,27	377 429,34
Celkem (bez DPH)	3 565 724,90		
DPH	748 802,23		
DPH 21 % ze základny: 3 565 725	748 802,23		
Celkem (včetně DPH)	4 314 527,13		

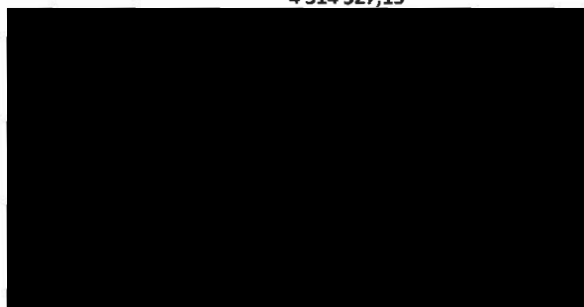

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO45: D2_07 Doplnění mikrotrubiček a D1_01 zesílení GSM signálu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZLO45: D2_07 Doplnění mikrotrubiček a D1_01 zesílení GSM signálu						3 565 724,90	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						3 565 724,90	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						3 253 799,82	
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika						3 253 799,82	
M: Oddíly montážních prací						3 253 799,82	
10 LTE.: zesilovač pro GSM signál						3 253 799,82	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	0,74	398,31	294,75	SOD
Výkaz výměr: 0,74						0,740	
9.	2207028	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St, pásové zinkováno	ks	6,0	41,20	247,20	SOD
Výkaz výměr: Belden H1000						-	
6						6,000	
10.	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	6,0	12,52	75,12	SOD
Výkaz výměr: Belden H1000						-	
6						6,000	
19.	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	600,0	13,09	7 854,00	SOD
Výkaz výměr: 600,000						600,000	
23.	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelů do trubky, uložení do žlabu	m	600,0	15,14	9 084,00	SOD
Výkaz výměr: Solarix Data stíněný						-	
600						600,000	
66.	SK1002	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	1,0	115 772,00	115 772,00	SOD
Výkaz výměr: 1						1,000	
Konfigurace hlavní jednotky						-	
Konfigurace podružné jednotky						-	
Spřažení ústřední systému						-	
143.	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	ks	8,0	2 987,33	23 898,64	SOD
Výkaz výměr: Instalace anten na vstřední stěny						-	
8						8,000	
147.	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBI/LÁ/RAL 9002	m	315,0	3,41	1 074,15	SOD
Výkaz výměr: Belden H1000						-	
315						315,000	
148.	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	315,0	56,56	17 816,40	SOD
Výkaz výměr: Belden H1000						-	
315						315,000	
176.	TET-TEST	Odkoušení a nastavení všech zařízení	ks	28,0	1 738,57	48 679,96	SOD
Výkaz výměr: Měření a odzkoušení:						-	
28						28,000	
142.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,24	17,06	21,15	SOD
Výkaz výměr: 1,240						1,240	
143.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	42,16	17,06	719,25	SOD
Výkaz výměr: 42,160						42,160	
149.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	1,24	89,92	111,50	SOD
Výkaz výměr: 1,240						1,240	
10 444.	LTE1.1	Příjmová anténa LGPA	ks	3,0	12 355,20	37 065,60	R-pol.
10 445.	LTE1.2	Hlavní jednotka CelFi NU4000e	ks	1,0	461 083,70	461 083,70	R-pol.
10 446.	LTE1.3	Podružná jednotka CU4000e	ks	5,0	285 524,80	1 427 624,00	R-pol.
Výkaz výměr: 5						5,000	
10 450.	LTE1.7	Odbočovač	ks	28,0	2 046,00	57 288,00	R-pol.
Výkaz výměr: 28						28,000	
10 452.	LTE1.9	Vnitřní antény 9dB	ks	28,0	1 917,30	53 684,40	R-pol.
Výkaz výměr: 28						28,000	
10 453.	LTE1.10	Ostatní podružný materiál	kpl	1,0	16 500,00	16 500,00	
10 454.	LTE1.18	Obhlídka, zaměření a návrh řešení	kpl	1,0	22 000,00	22 000,00	
Výkaz výměr: obhlídka, zaměření a návrh řešení vč. dopravy						-	
1						1,000	
10 642.	LTE1.11	Ploché antény pro operační sály	ks	8,0	9 460,00	75 680,00	R-pol.
Výkaz výměr: 8						8,000	
10 643.	LTE1.12	Instalační krabice pro krytí antén na chodbách	ks	4,0	1 980,00	7 920,00	R-pol.
Výkaz výměr: 4						4,000	
10 716.	220900507	Montáž konektoru N na koaxiální kabel	kus	95,0	634,00	60 230,00	ÚRS
Výkaz výměr: konektor H1000						-	
95						95,000	
10 717.	220300643	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 15 mm	kus	95,0	309,00	29 355,00	ÚRS
Výkaz výměr: Belden H1000						-	
95						95,000	
10 718.	220700181R	Montáž koaxiálního kabelu	m	1 200,0	312,00	374 400,00	ÚRS
Výkaz výměr: Belden H1000						-	
1200						1 200,000	
10 720.	34121302	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, Impedance 75 Ohm, UV odolná, pr. 7,1mm	m	1 200,0	13,00	15 600,00	ÚRS
Výkaz výměr: Belden H1000						-	
1200						1 200,000	

10 721.	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus	1,0	8 320,00	8 320,00	ÚRS
Výkaz výměr: výška stožáru 4,5m x 90mm - 1ks							
10 723.	31688023R	čtyřnožka stožárová na ploché střeše žárový zinek průměr stožáru 90mm výška 2m	kus	1,0	3 500,00	3 500,00	ÚRS
Výkaz výměr: čtyřnožka 1,5m x 90mm - 1ks							
10 724.	35671250	konektor M8, male (samec), šroubovací připojení	kus	95,0	263,00	24 985,00	ÚRS
Výkaz výměr: konektor H107							
10 725.	977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm	m	2,0	14 900,00	29 800,00	ÚRS
Výkaz výměr: 2,000							
10 726.	741210404	Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 30 kg	kus	4,0	917,00	3 668,00	ÚRS
Výkaz výměr: montáž krabic pro kytli antén							
Výkaz výměr: 4,000							
10 727.	GSM1.6	Natipování a měření GSM signálu	kpl	1,0	28 988,00	28 988,00	R-pol.
10 728.	GSM1.7	Měření po realizaci a administrativa pro projektanta	kpl	1,0	36 908,00	36 908,00	R-pol.
10 730.	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	424,0	598,00	253 552,00	ÚRS
Výkaz výměr: 424							
D2_07: Rozvody slaboproudů							311 925,08
DZ_07.: Rozvody slaboproudů							311 925,08
D1.01.4h1-5K: Strukturovaná kabeláž							178 047,40
01_TRS: Trasy, společná část rozvodů							178 047,40
4.	EPS0001_R2	Mikrotrubička venkovní - instalace trasy z budovy E	m	280,0	166,50	46 620,00	SOD
Výkaz výměr: doplnění pro budovské a E							
1: výměra pološky							
280,000							
21.	Ispoj001	Instalace kabelové spojky, svaření optiky	ks	1,0	21 100,90	21 100,90	SOD
Výkaz výměr: 1							
1: výměra pološky							
1,000							
10 288.	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	105,0	72,70	7 633,50	ÚRS
10 463.	34571366	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/120mm	m	35,0	106,00	3 710,00	ÚRS
Výkaz výměr: 35							
35,000							
10 464.	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	70,0	85,40	5 978,00	ÚRS
Výkaz výměr: 70							
70,000							
10 465.	220182038	Zafukování svazku mikrotrubiček HDPE do trubky přes 5 trubiček	m	280,0	45,30	12 684,00	ÚRS
10 466.	34571854	mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná vnitřní lubrikační vrstva v pásu D 4x 5/3,5mm	m	280,0	57,40	16 072,00	ÚRS
10 468.	34571883	spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsná utěsňující utažením pro vnější průměr trubičky D 7mm	kus	15,0	65,60	984,00	ÚRS
10 471.	MT-1.21	Odstranění závad stávající trasy	hod	16,0	560,00	8 960,00	R-pol.
10 472.	MT-1.18	Diagnostika topologie mikrotrubiček	hod	32,0	560,00	17 920,00	R-pol.
10 473.	MT-1.19	Doplnění mikrotrubiček - trasa sklep - serverovna	hod	32,0	560,00	17 920,00	R-pol.
10 474.	MT-1.7	Ochranné desky	ks	35,0	165,00	5 775,00	R-pol.
10 475.	MT-1.11	Doprava	km	380,0	18,00	6 840,00	R-pol.
10 476.	MT-1.13	Těsnící a spojovací materiál	kpl	1,0	5 850,00	5 850,00	R-pol.
DZ.06: Rozvody NN							40 072,17
EM: Elektromontáže							40 072,17
4.	34573125_R1	komora přístupová kabelovodu z HDPE 990 x 550 mm vč. víka	kus	1,0	36 872,17	36 872,17	SOD
Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency							
1: výměra pološky							
1,000							
10 470.	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,8	4 000,00	3 200,00	ÚRS
Výkaz výměr: 0,8							
0,800							
HSV: Práce a dodávky HSV							93 805,51
1: Zemní práce							41 011,94
42.	162201201	Vodorovně přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,5	209,40	1 989,30	SOD
Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency							
2: hloubení pro kabelovou komuru							
1,5*1*1							
1,500							
293.	4.3	Jádrové vrtání	ks	6,0	1 645,34	9 872,04	SOD
Výkaz výměr: 6							
6,000							
294.	4.4	Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti	ks	6,0	1 077,99	6 467,94	SOD
Výkaz výměr: 6							
6,000							
6.	583312000	šterkopiesek netříděný zásylový materiál	t	3,0	398,31	1 194,93	SOD
Výkaz výměr: 3							
3,000							
5.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	9,5	54,63	518,99	SOD
Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency							
2: hloubení pro kabelovou komuru							
1,5*1*1							
1,500							
12.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,253	88,22	110,50	SOD
Výkaz výměr: hloubení pro kabelovou komuru							
1,5*1*1							
1,500							
-0,247							
13.	58343_R1	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	7,63	480,25	1 263,18	SOD
Výkaz výměr: hloubení pro kabelovou komuru							
1,5*1*1							

14.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,5	10,38	15,57	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		1,500			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	9,5	1 420,00	13 490,00	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 3 hloubení pro kabelovou komuru 18*0,5		9,500			
10 016.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	9,5	187,00	1 776,50	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 3 hloubení pro kabelovou komuru 18*0,5		9,500			
10 469.	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	9,5	454,00	4 313,00	ÚRS
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 3 hloubení pro kabelovou komuru 18*0,5		9,500			
		11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce				23 362,02	
36.	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kaméniva ručně	m2	4,0	48,24	192,96	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 4		4,000			
45.	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	18,0	277,67	4 998,06	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 13		18,000			
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kaméniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	9,0	1 400,00	12 600,00	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	9,0	619,00	5 571,00	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
		18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu				434,38	
35.	181411132	Založení parkového povrchu výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	10,0	28,27	282,70	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 28		10,000			
36.	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,0	92,18	92,18	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 1		1,000			
37.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	10,0	5,95	59,50	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 10		10,000			
		5: Komunikace pozemní				16 146,72	
77.	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	9,0	212,83	1 915,47	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
79.	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kaméniva MZK tl 200 mm	m2	9,0	518,49	4 666,41	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
80.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kaménivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	9,0	364,11	3 276,99	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
82.	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	9,0	17,92	161,28	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
83.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,0	340,32	3 062,88	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
85.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9,0	340,41	3 063,69	SOD
		Výkaz výměr: doplnění MT k budově K a E, propojení MT k budově E a Emergency 18*0,5		9,000			
		99: Přesuny hmot a suti				12 850,45	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	11,34	398,31	4 516,84	SOD
		Výkaz výměr: 11,34		11,340			
142.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,168	17,06	224,65	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti = ods. 11 "pol. 113107025:" ; 6,75 "pol. 113107145:" ; 5,238 "pol. 113106171:" ; 1,18		13,168			
143.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	447,712	17,06	7 637,97	SOD
		Výkaz výměr: 447,712		447,712			
149	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	5,238	89,92	471,00	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti = ods. 11 "pol. 113107145:" ; 5,238		5,238			

Změnový list	Název ZL	celková výše ZL bez DPH	celková výše ZL vč. DPH
28	D1_01-R5: Záchytný systém	241 975,16 Kč	292 789,94 Kč
29	D1_01_1-R5 - výměna vstupních dveří do budovy E	150 325,17 Kč	181 893,46 Kč
30	D1_01_1-R5 - záměna hydrantových systémů	207 006,53 Kč	250 477,90 Kč
31	D1_01_1-R5 - sekundární výztuž hrubých podlah 2.NP, 3.NP	163 171,31 Kč	197 437,29 Kč
33	D1_01_1-R5 - ochrana proti ionizujícímu záření 2mm Pb plech	1 083 368,86 Kč	1 310 876,32 Kč
34	D1_01_1-R5 - zásypy, šterky, odvaly stavebních objektů	6 532 031,30 Kč	7 903 757,87 Kč
35	D1_01_4h1 - slaboproudá elektrotechnika - změna Z4	10 174 115,96 Kč	12 310 680,31 Kč
36	D1_01_4g - silnoproudá elektrotechnika - Změna Z5	32 654,27 Kč	39 511,67 Kč
37	D1_01_4g - silnoproudá elektrotechnika - VO - změna Z8	105 033,22 Kč	127 090,20 Kč
38	D1_01_4a - Plynová kotelna	1 245 196,96 Kč	1 506 688,32 Kč
39	D2_01-R6 Drenáž zvodnělé pláně pod opěrnou zdí u trafostanice	416 967,97 Kč	504 531,24 Kč
40	D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně pod podzemním koridorem	610 208,70 Kč	738 352,53 Kč
41	D1_02_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně u parkovacího domu	800 344,41 Kč	968 416,74 Kč
42	D1_03_1-R2 Drenáž zvodnělé pláně za podzemním koridorem	128 381,01 Kč	155 341,02 Kč
43	D2_04 - Teplovod	1 025 999,32 Kč	1 241 459,18 Kč
44	D1_01_4a-Záměna zdroje tepla výměňkové stanice	792 038,90 Kč	958 367,07 Kč
45	D2_07 Doplnění mikrotrubiček a D1_01 zesílení GSM signálu	3 565 724,90 Kč	4 314 527,13 Kč
celkem		27 274 543,95 Kč	33 002 198,18 Kč