

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:
SO 301 / 2Číslo ZBV:
11Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	3 198 878,79	3 198 878,79

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	0,00	3 198 878,79	3 198 878,79

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:

SO 301 / 2

Číslo ZBV:

11.3

Strany smlouvy o dílo č. na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	67	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Vsakovací nádrž

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato Změna během výstavby řeší úpravu vsakovací nádrže v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 301.

V rámci stavebního řízení byla Stavebním úřadem - Odborem životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou (dále jen „SÚ - OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou“) stanovena podmínka pro realizaci SO 301 v tomto znění: „Před prováděním stavby úseku komunikace, který je odvodňovaný stokou „A“ musí být doloženo, že retenční a vsakovací nádrž, do které jsou srážkové vody z daného úseku komunikace svedeny, je funkční a že má dostatečnou kapacitu.“

Zhotovitel v souvislosti s tímto požadavkem SÚ - OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou zjistil, že v rámci související stavby „Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice“ nebyl proveden požadovaný výpočet, který by ověřil dostatečnou kapacitu pro retenci srážkových vod odvodňovaných stokou A.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné spoléhat na retenční kapacitu vsakovacího objektu, probíhala od zjištění skutečnosti (10/2022) jednání ohledně návrhu vhodného technického řešení za účasti Objednatele, obce Nové Ouholice, zpracovatelů Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), Technického dozoru stavebníka a Zhotovitele.

V květnu 2023 bylo zpracováno a odsouhlaseno řešení na odvodnění retenční nádrže tak, aby vyhovovalo požadavkům Objednatele, OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou a obce Nová Ves. Na podkladu této PDPS vypracoval Zhotovitel Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) a započal práce. Po započetí prací a vytýčení nádrže byl vznesen nový požadavek obce Nová Ves na zachování stávajícího vrbového porostu. Kvůli tomuto požadavku muselo být technické řešení opět přepracováno. Byla zapracována změna RDS - autor pan Ing. Petr Datel, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - IV00, členské číslo ČKAIT 0003315. Poté Zhotovitel započal realizaci vsakovací nádrže dle dopracované RDS. Následně Zhotovitel navrhl úpravu realizace množství jednotlivých prací a velikosti vsakovacího prostoru, a to s dodržením všech požadavků týkajících se vlastní kapacity jak prostoru pro zadržení vody, tak pro vsakování vody do vhodného horninového prostředí. Na základě tohoto vydal Zhotovitel přepracovanou RDS, jež byla schválena jak autorským dozorem, tak OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou.

V rámci zpracovávání projektové dokumentace u této změny došlo k následujícímu postupu (genezi) tvorby dokumentace: cca 05/2023 došlo ke změně PDPS; cca 06/2023 došlo k úpravě RDS dle změny PDPS; cca 07/2023 došlo ke změně RDS (úprava oproti změně PDPS na základě dodatečného požadavku obce Nové Ouholice zmíněného v textaci výše).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo nutné realizovat práce týkající se provedení čerpací Zkoušky (pol. č. 02770.N), vypracování RDS projektantem Zhotovitele, projednání na vodoprávním úřadu (pol. č. 02940.N), dopracování stabilitního posouzení výkopů pro monitoring a hydrotechnický průzkum odtokových poměrů (pol. č. 02971.N), přípravy území před skryvkou ornice (pol. č. 111207), čerpání zastižené vody pro možnost provedení odkopávek samotné nádrže (pol. č. 11512.N), provedení odkopávek nádrže (pol. č. 122838.N), vyčištění zastiženého bahnitého materiálu (pol. č. 12960.SKL.N), zřízení těsnící hráze dle RDS (pol. č. 17280.N), zatravnění (pol. č. 18241.N), opláštění (pol. č. 289971) a odvodnění (pol. č. 87527.N).

Zhotovitel skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 11“ ze dne 09.05.2023 (příloha č. 14). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny ze dne 10.05.2023 (příloha č. 15).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Změnový list											
Název a evidenční číslo stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 301 / 2	Číslo ZBV: 11.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 198 878,79</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 198 878,79</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 198 878,79</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	3 198 878,79	3 198 878,79	3 198 878,79
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	3 198 878,79	3 198 878,79	3 198 878,79								
Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis											
Stavební dozor jméno Ing. Leoš Buřval podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - obec Nová Ves jméno Lukáš Jansa podpis											
Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis											
Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis											
Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 301 / 2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 549 949,11

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-51 340,52	359 228,80	4 857 837,39	307 888,28

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 198 878,79	3 558 107,59	78,20

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-51 340,52	8 056 716,18	3 506 767,07	77,07

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba Číslo a název SO/PS: SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 2					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	1 777,656	3 483,656	1 706,000	104,45	185 676,17	---	178 191,70	363 867,87	178 191,70	95,97
2	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	1,858	205,858	204,000	208,89	388,12	---	42 613,56	43 001,68	42 613,56	10 979,48
4	125738.OR	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,858	205,858	204,000	249,51	463,59	---	50 900,04	51 363,63	50 900,04	10 979,54
7	17120.S KL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 777,656	3 483,656	1 706,000	11,61	20 638,59	---	19 806,66	40 445,25	19 806,66	95,97
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 020,456	1 912,956	892,500	638,28	651 336,66	---	569 664,90	1 221 001,56	569 664,90	87,46
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	761,620	1 261,620	500,000	13,93	10 609,37	---	6 965,00	17 574,37	6 965,00	65,65
11	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1,858	205,858	204,000	17,41	32,35	---	3 551,64	3 583,99	3 551,64	10 978,79
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	204,922	352,922	148,000	899,39	184 304,80	---	133 109,72	317 414,52	133 109,72	72,22
13	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,650	31,393	22,743	1 450,63	12 547,95	---	32 991,68	45 539,63	32 991,68	262,92
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 065 997,60	0,00	1 037 794,90	2 103 792,50	1 037 794,90	97,35
Nové položky													
115	02770.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	kpl	0,000	1,000	1,000	80 000,00	0,00	---	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
117	02940.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	0,000	1,000	1,000	304 000,00	0,00	---	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00
118	02971.N	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	kpl	0,000	1,000	1,000	150 000,00	0,00	---	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
120	111207.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	m2	0,000	24,000	24,000	81,24	0,00	---	1 949,76	1 949,76	1 949,76	100,00
121	11512.N	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	0,000	200,000	200,000	176,67	0,00	---	35 334,00	35 334,00	35 334,00	100,00
123	122838.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1 570,000	1 570,000	870,48	0,00	---	1 366 653,60	1 366 653,60	1 366 653,60	100,00
124	12960.S KL.N	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	0,000	136,000	136,000	870,38	0,00	---	118 371,68	118 371,68	118 371,68	100,00
126	17280.N	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	101,997	101,997	836,11	0,00	---	85 280,71	85 280,71	85 280,71	100,00
127	18241.N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	0,000	500,000	500,000	17,41	0,00	---	8 705,00	8 705,00	8 705,00	100,00
129	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	0,000	80,000	80,000	52,22	0,00	---	4 177,60	4 177,60	4 177,60	100,00
130	87527.N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	0,000	22,124	22,124	298,84	0,00	---	6 611,54	6 611,54	6 611,54	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	2 161 083,89	2 161 083,89	2 161 083,89	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						1 065 997,60	0,00	3 198 878,79	4 264 876,39	3 198 878,79	300,08
		Celkem za stavební objekt						4 549 949,11	0,00	3 198 878,79	7 748 827,90	3 198 878,79	70,31
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						4 549 949,11	-51 340,52	3 558 107,59	8 056 716,18	3 506 767,07	77,07

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Leoš Buřval, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	115 909 397,90 Kč	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	408 657,17 Kč	12=(1)*0,15	Limit	17 386 409,69 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	116 809 526,82 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,35%	13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,42%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	141 339 527,45 Kč	8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	34 772 819,37 Kč	14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	491 471,75 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,78 %						
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00 %						
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%						

Skupiny Změn																						
- 1 -						- 2 -						- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=[29]+30	33	34	36=33+34	36A=[33]+34	37	38	39=[37]+38
			- 22 401 125,51 Kč	23 301 254,43 Kč	900 128,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 22 401 125,51 Kč	22 809 782,68 Kč	408 657,17 Kč	45 210 908,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	491 471,75 Kč	491 471,75 Kč
SO 201	01	Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava způsobu založení mostu	- 486 899,68 Kč	1 373 330,40 Kč	886 430,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 486 899,68 Kč	1 373 330,40 Kč	886 430,72 Kč	1 860 230,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	02	Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev	- 12 645 940,17 Kč	11 827 200,00 Kč	- 818 740,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 645 940,17 Kč	11 827 200,00 Kč	- 818 740,17 Kč	24 473 140,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	03	Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev	- 8 329 427,79 Kč	601 055,94 Kč	- 7 728 371,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 329 427,79 Kč	601 055,94 Kč	- 7 728 371,85 Kč	8 930 483,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 202	04	Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr	- 461 957,91 Kč	1 012 287,47 Kč	550 329,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 461 957,91 Kč	1 012 287,47 Kč	550 329,56 Kč	1 474 245,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	05	Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky	- 413 664,44 Kč	424 400,00 Kč	10 735,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 413 664,44 Kč	424 400,00 Kč	10 735,56 Kč	838 064,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	06	Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce	0,00 Kč	2 248 716,95 Kč	2 248 716,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 248 716,95 Kč	2 248 716,95 Kč	2 248 716,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 301	07	Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna třídy těžitelnost horniny	- 51 340,52 Kč	359 228,80 Kč	307 888,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 51 340,52 Kč	359 228,80 Kč	307 888,28 Kč	410 569,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 180	08	Dopravně inženýrská opatření / Doplnění DIO	0,00 Kč	491 471,75 Kč	491 471,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	491 471,75 Kč	491 471,75 Kč
SO 101	09	Silnice II/608 / Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu	0,00 Kč	1 027 859,86 Kč	1 027 859,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 027 859,86 Kč	1 027 859,86 Kč	1 027 859,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101_PD2	10	Chodník Nová Ves-Nové Ouholice / Změna vjezdů, provedení konstrukcí chodníku a odstranění podkladu	- 11 895,00 Kč	736 824,47 Kč	724 929,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 11 895,00 Kč	736 824,47 Kč	724 929,47 Kč	748 719,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 301	11	Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Vsakovací nádrž	0,00 Kč	3 198 878,79 Kč	3 198 878,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 198 878,79 Kč	3 198 878,79 Kč	3 198 878,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Evidenční číslo a název stavby:	II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 2

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
7. Soupis prací	13	
8. Přehled nových položek	1	
9. Rozpis ceny pol. č. 02770.N včetně cenových nabídek	4	
10. Rozpis ceny pol. č. 02940.N včetně cenových nabídek	3	
11. Rozpis hodin a faktury k pol. č. 02940.N	3	
12. Rozpis ceny pol. č. 02971.N včetně cenových nabídek	4	
13. Výpočet kubatur	1	
14. Ohlášení změny stavby č. 11 ze dne 09.05.2023	16	
15. Pokyn k Ohlášení změn stavby č. 11 ze dne 10.05.2023	2	
16. Stabilní posouzení dočasných výkopů ze dne 07.08.2023	4	
17. Vyjádření Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, vodoprávního úřadu ze dne 22.08.2023	1	
18. Fotodokumentace	9	
19. Souhlasné stanovisko KSÚS k oznámeným změnám č. 11	1	
20. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 31.08.2023	1	
21. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne 30.10.2023	2	
22. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 03.11.2023	1	
Počet listů celkem	66	

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

NÁZEV SO: SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

CENA SO (ZE SMLOUVY): 4 549 949,11 Kč

CENA VŠECH ZBV: 3 506 767,07 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 8 056 716,18 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	1 777,656	104,45 Kč	185 676,17 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		dle položky 17120 - 1777,656=1 777,656 [A]					
ZBV: 11						1 706,000	178 191,70 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					3 483,656		363 867,87 Kč
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	1,858	208,89 Kč	388,12 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]					
ZBV: 11						204,000	42 613,56 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					205,858		43 001,68 Kč
115	02770	N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	kpl	0,000	80 000,00 Kč	0,00 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 11					1,000		80 000,00 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
CELKEM:					1,000		80 000,00 Kč
117	02940	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	0,000	304 000,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 11					1,000		304 000,00 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
CELKEM:					1,000		304 000,00 Kč
118	02971	N	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	kpl	0,000	150 000,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 11					1,000		150 000,00 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
CELKEM:					1,000		150 000,00 Kč
3	03760R		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	kpl	1,000	23 210,00 Kč	23 210,00 Kč
doplňující popis		Náklady na realizaci "Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice" dle samostatné dokumentace.					
výkaz výměr							
technická specifikace							

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						964 079,55 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
120	111207	N ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	m2	0,000	81,24 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 11				24,000		1 949,76 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				

CELKEM:				24,000		1 949,76 Kč
121	11512	N ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	0,000	176,67 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 11				200,000		35 334,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				

CELKEM:				200,000		35 334,00 Kč
123	122838	N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	870,48 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 11				1 570,000		1 366 653,60 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
CELKEM:					1 570,000		1 366 653,60 Kč
4	125738	OR	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,858	249,51 Kč	463,59 Kč
doplňující popis		naložení a dovoz ornice pro rozprostření					
výkaz výměr		dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]					
ZBV: 11					204,000		50 900,04 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					205,858		51 363,63 Kč
124	12960	SKL.N	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	0,000	870,38 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 11					136,000		118 371,68 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v					

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňujícím textu k položce)							
CELKEM:					136,000		118 371,68 Kč
5	132738	SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 422,125	365,56 Kč	519 872,02 Kč
doplňující popis		odvoz na skládku					
výkaz výměr		délka potrubí * m3/m potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A] potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B] potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C] potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G] 80% těžitelnosti tř. I - G*0,8=1 422,125 [H]					
technická specifikace							
6	132838	SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	355,531	580,25 Kč	206 296,86 Kč
doplňující popis		odvoz na skládku					
výkaz výměr		délka potrubí * m3/m potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A] potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B] potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C] potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G] odhad 20% těžitelnosti - G*0,2=355,531 [H]					
ZBV: 07					-88,480		-51 340,52 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					267,051		154 956,34 Kč
99	13893		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III	M3	0,000	4 060,00 Kč	0,00 Kč

P.Č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 07					88,480		359 228,80 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					88,480		359 228,80 Kč
7	17120	SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 777,656	11,61 Kč	20 638,59 Kč
doplňující popis							
		uložení na skládku					
výkaz výměr		dle položky 132738.SKL - 1422,125=1 422,125 [A] dle položky 132838.SKL - 355,531=355,531 [B] Celkem: A+B=1 777,656 [C]					
ZBV: 11					1 706,000		19 806,66 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					3 483,656		40 445,25 Kč
126	17280	N	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	836,11 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 11					101,997		85 280,71 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy					

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
CELKEM:				101,997		85 280,71 Kč
8	17481	ZÁSYPA JAMA A RÝH ZA NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 020,456	638,28 Kč	651 336,66 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		délka potrubí * m3/m potrubí plast DN 200 přípojka 79,5*0,58=46,110 [A] potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,0*0,12=10,440 [B] potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,6*0,01=0,116 [C] potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*0,44=11,440 [D] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*1,84=528,080 [E] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*2,09=424,270 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 020,456 [G]				
ZBV: 11				892,500		569 664,90 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1 912,956		1 221 001,56 Kč
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZA NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	490,953	812,35 Kč	398 825,67 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		délka potrubí * m3/m potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,49=38,955 [A] potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*0,73=63,510 [B] potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*0,73=8,468 [C] potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*0,67=17,420 [D] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,74=212,380 [E] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,74=150,220 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=490,953 [G]				
technická specifikace						
10	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	761,620	13,93 Kč	10 609,37 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr		délka potrubí * šířka potrubí potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,0=79,500 [A] potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*1,20=13,920 [B] potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*1,20=31,200 [C] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*1,30=373,100 [D] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*1,30=263,900 [E] Celkem: A+B+C+D+E=761,620 [F]				
ZBV:	11			500,000		6 965,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1 261,620		17 574,37 Kč
11	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1,858	17,41 Kč	32,35 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		stoka "A" 5,3*1,2*0,1=0,636 [A] stoka "B" 9,4*1,3*0,1=1,222 [B] Celkem: A+B=1,858 [C]				
ZBV:	11			204,000		3 551,64 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				205,858		3 583,99 Kč
127	18241	N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	0,000	17,41 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV:	11			500,000		8 705,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
CELKEM:				500,000		8 705,00 Kč

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						4 383 146,38 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2 - základy						
129	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	0,000	52,22 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 11				80,000		4 177,60 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
CELKEM:				80,000		4 177,60 Kč
2 - základy						4 177,60 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
4 - Vodorovné konstrukce						
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	204,922	899,39 Kč	184 304,80 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		délka potrubí * m3/m potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,1=7,950 [A] potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*1,32=114,840 [B] potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*1,32=15,312 [C] potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*0,12=3,120 [D] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,13=37,310 [E] potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,13=26,390 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=204,922 [G]				
ZBV: 11				148,000		133 109,72 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				352,922		317 414,52 Kč
13	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,650	1 450,63 Kč	12 547,95 Kč
doplňující popis						
		1ks 15-20kg				
výkaz výměr		8,65=8,650 [A]				
ZBV: 11				22,743		32 991,68 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				31,393		45 539,63 Kč
4 - Vodorovné konstrukce						362 954,15 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
14	85445	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	m	26,000	5 001,76 Kč	130 045,76 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		ve vozovce 26,0=26,000 [A]				
technická specifikace						
15	85446	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM	m	98,600	7 937,82 Kč	782 669,05 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		mimo vozovku 87,0=87,000 [A] ve vozovce 11,6=11,600 [B]				
		Celkem: A+B=98,600 [C]				
technická specifikace						
16	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	79,500	526,87 Kč	41 886,17 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr		79,50=79,500 [A]				
technická specifikace						
17	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	m	490,000	1 230,13 Kč	602 763,70 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		ve vozovce 287,00+203,000=490,000 [A]				
technická specifikace						
130	87527	N POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	0,000	298,84 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 11					22,124	6 611,54 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
CELKEM:				22,124	6 611,54 Kč	
18	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	kus	15,000	28 130,52 Kč	421 957,80 Kč
doplňující popis		kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN				
výkaz výměr		15=15,000 [A]				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
19	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	kus	3,000	20 889,00 Kč	62 667,00 Kč
doplňující popis		kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN				
výkaz výměr		3=3,000 [A]				
technická specifikace						
20	896145	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	kus	1,000	30 335,47 Kč	30 335,47 Kč
doplňující popis		kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN, vč čedičové výstelky				
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
technická specifikace						
21	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	23,000	10 595,37 Kč	243 693,51 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		23,0=23,000 [A]				
technická specifikace						
8 - Potrubí					2 322 630,00 Kč	

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						
22	9181A5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37	kus	1,000	9 864,25 Kč	9 864,25 Kč
doplňující popis		Výústní objekt DN 300				
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
technická specifikace						
23	9181B5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37	kus	1,000	9 864,25 Kč	9 864,25 Kč
doplňující popis		Výústní objekt DN 400				
výkaz výměr		1=1,000 [A]				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
9 - Ostatní konstrukce a práce						19 728,50 Kč

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice
Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS:	SO 301/2

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
02770.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	OTSKP 2023
02940.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,000	304 000,00	304 000,00	OTSKP 2023
02971.N	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	OTSKP 2023
111207.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	m2	24,000	81,24	1 949,76	Převzata z SO 001
11512.N	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	200,000	176,67	35 334,00	OTSKP 2023
122838.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1 570,000	870,48	1 366 653,60	OTSKP 2023
12960.SK L.N	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	136,000	870,38	118 371,68	Převzata z SO 321
17280.N	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	101,997	836,11	85 280,71	OTSKP 2023
18241.N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	500,000	17,41	8 705,00	Převzata z SO 201
289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	80,000	52,22	4 177,60	Převzata z SO 101
87527.N	POTRUBÍ ØREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	22,124	298,84	6 611,54	OTSKP 2023

Jednotková cena nových položek 111207.N, 12960.SKL.N, 18241.N a 289971 byla určena v souladu s oceňováním dle § 17 odst. 4, písm. a) směrnice R-Sm-36, tedy převzata ze Smlouvy o Dílo.

Jednotková cena nových položek č. 02770.N, 02940.N, 02971.N, 11512.N, 122838.N, 17280.N, 87527.N byla oceněna dle § 17, odst. 4, písm. b), bodu ii) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, tedy dle OTSKP SPK 2023.

Za Zhotovitele

Za Objednatel

(Přetisk)

(Přetisk)

Rozbor ceny položky kalkulaci

Položka

B2776.H

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST. ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH

MJ

KPL

H	Přímý materiál		-
NC	z toho nákupní cena		-
D	z toho doprava		-
M	Mzdové náklady		-
P	z toho přímé mzdy		-
O	odvody 33,8 % z mezd		-
S	Stroje		-
T	Ostatní přímé náklady		80 000,00
PZN	Přímé zpracovací náklady	$[M] + [S] + [T]$	80 000,00
	Přímé náklady	$[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$	80 000,00
R1	Výrobní režie	$0,00 \% \text{ z } [P] + [O] + [S] + [T]$	-
R2	Správní režie	$0,00 \% \text{ z } [P] + [O] + [S] + [T]$	-
R3		$0,00 \% \text{ z } []$	0,00
	Nepřímé náklady	$[R1] + [R2] + [R3]$	0,00
Z	Zisk	$0,00 \% \text{ z } [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$	-
R4		$0,00 \% \text{ z } []$	-
NK	Nekalkulované náklady		-

Celkem $[H] + [SUB] + [PZN] \text{ ať } [NK]$ 80 000,00

Jednotková cena 80 000,00

Výměra 1,00000 kpl

Normativ

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
			Materiály				0,00				
3	P						0,00				
4	P										
			Mzdy				0,00				
5	S						0,00				
6	S										
7	S										
8	S										
9	S										
			Stroje				0,00				
10	T		MANITSAU s. r. o. - cenová nabídka	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00				
11	T										

Ostatní přímé náklady 80 000,00



STAVBA: II/608 NOVÉ OUHOLICE – NOVÁ VES

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den,

Děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zasíláme Vám tímto cenovou nabídku ve výši:

- a) Pomocné práce pro zřízení anebo zajištění úprav na meliorační síti při realizaci retenční nádrže SO 301.1 formou na klíč

náklady celkem bez DPH 80.000,- Kč

- b) Geotechnický monitoring při provádění retenční nádrže SO 301.1 formou na klíč

náklady celkem bez DPH 150.000,- Kč

Platnost cenové nabídky je po dobu 30 dní od jejího obdržení.

Práce jsou dle své povahy bez záruční doby.

Fakturace bez pozastávek, cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 30 dní.

Ing. Kendera
Připrava výroby

V Praze dne 19.7.2023

MANABAU s. r. o.

Sídlo společnosti a fakturační adresa
V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČ: 02716828, DIČ: CZ02716828

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.

www.manabau.cz

Společnost je zapsaná v OR vedeném
u Městského soudu v Praze, C 222618

LB 2000, s.r.o.
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/B
779 00 Olomouc - Holice

Adresa :

B E S s.r.o.

Sukova 656
256 01 Benešov u Prahy

Značka: 056-2023-Sve

Vyřizuje: Ing. Tomáš Svetko

V Olomouci dne: 19.7.2023



Věc: Cenová nabídka na AKCI nové Ouholice

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zaslání následující cenovou nabídku na:

- i. Pomocné práce pro zřízení anebo zajištění úprav na melioračních sítí při realizaci retenční nádrže SO 301.1 ve výši = 166.000,00 Kč bez DPH na klíč.
- ii. Geotechnický monitoring při provádění retenční nádrže SO 301.1 ve výši 210.000,00 Kč bez DPH na klíč.

Platnost cenové nabídky je po dobu 60 dní od jejího obdržení.

Práce jsou dle své povahy bez záruční doby.

Cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 14 dní.

S pozdravem,

Ing. Tomáš Š
Jednatel společnosti

B E S s.r.o.
Ing. Roman Wilkonský
Sukova 625
256 01 Benešov u Prahy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE :

NAŠE ZNAČKA :
 INGESSsa

VYŘÍZUJE / LINKA :
 Soukup

MÍSTO / DNE :
 Praha, 19. 7. 2023

VĚC : II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Vážený pane inženýre,

děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zasíláme následující cenovou nabídku na:

1. Pomocné práce pro zřízení anebo zajištění úprav na melioračních sítích při realizaci retenční nádrže SO 301.1 ve výši = 170.000,00 Kč bez DPH na klíč.
2. Geotechnický monitoring při provádění retenční nádrže SO 301.1 ve výši 280.000,00 Kč bez DPH na klíč.

Platnost cenové nabídky je po dobu 60 dní od jejího obdržení.

Práce jsou dle své povahy bez záruční doby.

Cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 30 dní.

S pozdravem

Ing. Marek Soukup

Rozbor ceny položky kalkulaci

Položka 02940.N

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

MJ KPL

H	Přímý materiál	-
NC	z toho nákupní cena	-
D	z toho doprava	-
M	Mzdové náklady	-
P	z toho přímé mzdy	-
Q	odvody 33,6 % z mezd	-
S	Stroje	-
T	Ostatní přímé náklady	304 000,00

PZN Přímé zpracovací náklady $[M] + [S] + [T]$ 304 000,00
 Přímé náklady $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$ 304 000,00

R1	Výrobní režie	0,00 % z $[P] + [Q] + [S] + [T]$	-
R2	Správní režie	0,00 % z $[P] + [Q] + [S] + [T]$	-
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady $[R1] + [R2] + [R3]$ 0,00

Z	Zisk	0,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	-
R4		0,00 % z []	-
NK	Nekalkulované náklady		-

Celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$ 304 000,00

Jednotková cena 304 000,00

Výměra 1,00000 kpl
 Normoediny

P.Č.	PKV	Číselné označení položky	Název kalkulace položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
Materiály							0,00				
3	P						0,00				
4	P										
Mzdy							0,00				
5	S						0,00				
6	S										
7	S										
8	S										
9	S										
Stroje							0,00				
10	T		M4 Road Design s.r.o. - cenová nabídka	kpl	1,00000	250 000,00	250 000,00				
11	T		Ing. Petr Doležal - cenová nabídka	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00				
12	T		TERRESTA a.s. - cenová nabídka	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00				
Ostatní přímé náklady							304 000,00				



ŠETELÍK OLIVA s.r.o.

kancelář : Heleny Malířové 11, Praha 6 169 00

sídlo : Ostružinová 2105, Černošice 252 28

CENOVÁ NABÍDKA

„II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zasíláme následující cenovou nabídku na:

- i. RDS SO 301.1 = 262 000 Kč bez DPH
- ii. Dopracování RDS dle požadavků = 71 000 Kč bez DPH
- iii. Stabilitní posouzení výkopů = 20 000 Kč bez DPH

Platnost cenové nabídky je po dobu 60 dní od jejího obdržení.

Cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 14 dní.

Ing Jan Šetelík

Praha, dne 20.07.2023

CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI:

II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zasíláme následující cenovou nabídku na:

- i. RDS ŠO 301.1 = 300 000 Kč bez DPH
- ii. Dopracování RDS dle požadavků = 90 000 Kč bez DPH
- iii. Stabilizační posouzení výkopů = 24 000 Kč bez DPH

Platnost cenové nabídky je po dobu 60 dní od jejího obdržení.

Cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 14 dní.

S pozdravem,

dně: 20. 7. 2023

Přehled RDS - SO 301.1

	hodin	sazba	cena
Přílohy			
technická zpráva	24		
půdorys nádrže	24		
situace širších vztahů	12		
vzorový řez nádrže	24		
charakteristické řezy nádrže	48		
vytyčení nádrže	24		
Další činnosti			
prostudování podkladů	32		
ověření hydrotechnického výpočtu	46		
účast na jednání	16		
	250	1000	250000
Celkem			250000

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. DODAVATEL : IČO 125 77 219 DIČ: CZ 520913233 ing. Petr DATEL Tyršova 1902, 256 01 Benešov fin.ústav : Česká spoř. Benešov č.ú. ŽL vydal Okresní živnost. úřad v Benešove na základě rozhodnutí č. 1642/92/Z		2. Faktura č. 18/2023 variabilní symbol: 18 konstantní symbol: 0000									
4. Způsob dopravy : elektronicky		3. Odběratel : BES s.r.o. <divize 01<br=""></divize> org.prvek: 01100003 Sukova 625 256 01 Benešov	IČ: 43792553 DIČ: CZ 43792553								
č.zak. :	5. Den splatnosti : 12.10.2023 Datum zdanitelného plnění: 12.09.2023 Den odeslání faktury : 12.09.2023										
Za vypracování realizační dokumentace stavby "II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba: SO 301.1 – Vsakovací nádrž Nové Ouholice" na základě objednávky č.23501650 OP ze dne 6.9.2023 účtují dle specifikace dohodnutou cenu <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">sazba bez daně</td> <td style="text-align: right;">45 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">9 450,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">s daní</td> <td style="text-align: right;">54 450,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">k úhradě</td> <td style="text-align: right;">54 450,00 Kč</td> </tr> </table> Specifikace (účtováno hodinovou sazbou): 50 hod x 900 Kč/hod = 45 000,- Kč Počet stran: 1 Vystavil: ing. Petr Datel Příloha :				sazba bez daně	45 000,00 Kč	DPH 21 %	9 450,00 Kč	s daní	54 450,00 Kč	k úhradě	54 450,00 Kč
sazba bez daně	45 000,00 Kč										
DPH 21 %	9 450,00 Kč										
s daní	54 450,00 Kč										
k úhradě	54 450,00 Kč										

Dodavatel: TERRESTA a.s. Zeyerova 758/12 500 02 Hradec Králové IČ: 07516932 DIČ: CZ07516932	Variabilní symbol: 230100072 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 23501507 OP ze dne: 16.08.2023
Banka: Československá obchodní banka SWIFT: CEKOCZPP IBAN: Číslo účtu: 286013789 Kód banky: 0300	Odběratel: IČ: 43792553 DIČ: CZ43792553 B E S s.r.o. Sukova 625 256 01 Benešov

Datum vystavení:	16.08.2023	Konečný příjemce:
Datum splatnosti:	30.08.2023	
Datum uskutečnění plnění:	16.08.2023	
Forma úhrady:	Příkazem	

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám stabilitní posouzení výkopů - posouzení po dokončení SO na stavbě: "II/608 Nová Vews - Nové Ouholice"				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	9 000,00	21%	1 890,00	10 890,00
Součet	9 000,00		1 890,00	10 890,00
CELKEM K ÚHRADĚ				10 890,00

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (býla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	9 000,00	21%	1 890,00	10 890,00

QR Platba+F	Převzal:	Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA		

Rozbor ceny položky kalkulaci

Položka **02571.N**

OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU

MJ **KPL**

H	Přímý materiál	-
NC	z toho nákupní cena	-
D	z toho doprava	-
M	Mzdové náklady	-
P	z toho přímé mzdy	-
O	odvody 33,8 % z mezd	-
S	Stroje	-
T	Ostatní přímé náklady	150 000,00

PZN Přímé zpracovací náklady $[M] + [S] + [T]$ **150 000,00**

Přímé náklady $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$ **150 000,00**

R1	Výrobní režie	0,00 % z $[P] + [O] + [S] + [T]$	-
R2	Správní režie	0,00 % z $[P] + [O] + [S] + [T]$	-
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady $[R1] + [R2] + [R3]$ **0,00**

Z	Zisk	0,00 % z $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$	-
R4		0,00 % z []	-
NK	Nekalkulované náklady		-

Celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$ **150 000,00**

Jednotková cena 150 000,00

Výměra 1,00000 kpl

Normohodiny

P.Č.	PKV	Číselné označení položky	Název kalkulační položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
Materiály							0,00				
3	P						0,00				
4	P										
Mzdy							0,00				
5	S						0,00				
6	S										
7	S										
8	S										
9	S										
Stroje							0,00				
10	T		MANABAU s. r. o. - cenová nabídka	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00				
11	T										

Ostatní přímé náklady **150 000,00**



STAVBA: II/608 NOVÉ OUHOLICE – NOVÁ VES

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den,

Děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zasíláme Vám tímto cenovou nabídku ve výši:

- a) Pomocné práce pro zřízení anebo zajištění úprav na meliorační síti při realizaci retenční nádrže SO 301.1 formou na klíč

náklady celkem bez DPH 80.000,- Kč

- b) Geotechnický monitoring při provádění retenční nádrže SO 301.1 formou na klíč

náklady celkem bez DPH 150.000,- Kč

Platnost cenové nabídky je po dobu 30 dní od jejího obdržení.

Práce jsou dle své povahy bez záruční doby.

Fakturace bez pozastávek, cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 30 dní.

Ing. Kendera
Připrava výroby

V Praze dne 19.7.2023

MANABAU s. r. o.

Sídlo společnosti a fakturační údaje
V Zákepech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČ: 02716828, DIČ: CZ02716828

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.

www.manabau.cz

Společnost je zapsaná v OR vedeném
u Městského soudu v Praze, C 222618

LB 2000, s.r.o.
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/B
779 00 Olomouc - Holice

Adresa :

B E S s.r.o.

Sukova 656
256 01 Benešov u Prahy

Značka: 056-2023-Sve

Vyřizuje: Ing. Tomáš Svetko

V Olomouci dne: 19.7.2023



Věc: Cenová nabídka na AKCI nové Ouholice

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zasláváme následující cenovou nabídku na:

- i. Pomocné práce pro zřízení anebo zajištění úprav na melioračních sítí při realizaci retenční nádrže SO 301.1 ve výši = 166.000,00 Kč bez DPH na klíč.
- ii. Geotechnický monitoring při provádění retenční nádrže SO 301.1 ve výši 210.000,00 Kč bez DPH na klíč.

Platnost cenové nabídky je po dobu 60 dní od jejího obdržení.

Práce jsou dle své povahy bez záruční doby.

Cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 14 dní.

S pozdravem,

Ing. Tomáš Š
Jednatel společnosti

B E S s.r.o.
Ing. Roman Wilkonský
Sukova 625
256 01 Benešov u Prahy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE :

NAŠE ZNAČKA :
INGES/550

VYŘÍZUJE / LINKA :
Soukup

MÍSTO / DNE :
Praha, 19. 7. 2023

VĚC : II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Vážený pane inženýre,

děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedenou akci a zasíláme následující cenovou nabídku na:

1. Pomocné práce pro zřízení anebo zajištění úprav na melioračních sítích při realizaci retenční nádrže SO 301.1 ve výši = 170.000,00 Kč bez DPH na klíč.
2. Geotechnický monitoring při provádění retenční nádrže SO 301.1 ve výši 280.000,00 Kč bez DPH na klíč.

Platnost cenové nabídky je po dobu 60 dní od jejího obdržení.

Práce jsou dle své povahy bez záruční doby.

Cenová nabídka je platná při splatnosti faktur 30 dní.

S pozdravem

Ing. ~~Marek~~ Soukup

VÝPOČET KUBATUR A POUŽITÝCH POLOŽEK U SO 3D1.1

Evidenční číslo a název Stavby:

16-433-2 - II/608 Nové Ouholce - Nová Ves, rekonstrukce

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholce

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholce

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně
1	2	3	4	5	6
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLADKU - zemina Z nové položky 122838.N OKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II. ODVOZ DO 20 KM = 1570,000 MJ Z nové položky 12960.SK.L. ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELJORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ = 136,000 MJ SUMA = 1570,000 + 136,000 = 1 706,000 MJ	M3	1 777,656	1 706,000
2	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Ze stávající položky 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ = 204,000 MJ	M3	1,858	204,000
4	125738 OR	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Ze stávající položky 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ = 204,000 MJ	M3	1,858	204,000
7	17120.SK.L	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮJ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Z nové položky 122838.N OKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II. ODVOZ DO 20 KM = 1570,000 MJ Z nové položky 12960.SK.L. ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELJORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ = 136,000 MJ SUMA = 1570,000 + 136,000 = 1 706,000 MJ	M3	1 777,656	1 706,000
8	17481.	ŽÁSYPI JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hrál: 17*20*2,5 + boky (30+30+20)*2*0,25 hloubka = 17*20*2,5+2*(30+30+20)*0,25 = 892,500 MJ	M3	1 020,456	892,500
11	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ profil hrace (3+5)/2 * 2 * 17(délka) =(3+5)/2*2*0*17,0 = 204 000 MJ	M3	1,858	204,000
12	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMĚNIVA DRČENÉHO /boky hrace 30*8 + koryna 17*3 + boky zděže 30*3/ hloubka 0,4 = 0,40*(36,0*4,0+17,0*1,0+35,0*5,0) = 148,000 MJ	M3	204,922	148,000
Nové položky					
123	122838.N	OKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II. ODVOZ DO 20KM plocha 20*17*4,5 + (22+22+18+18)*0,5 svahy = 20,0*17,0*4,5 + (22,0+22,0+18,0+18,0)*0,5 = 1570,000 MJ	M3	-	1 570,000
124	12960.SK.L.N	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELJORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ =18,0*17,0*0,5 = 136,000 MJ	M3	-	136,000
127	18241.N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM Práce v rozsahu - osazení travní směsí Založení travníku v roletovní rozběh - ostatní položky humusování: 500,000 = 500,000 MJ	M2	-	500,000

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; Č. 11 „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“

K rukám:

Martin Voříšek – zástupce KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Lukáš Jansa – starosta obce Nová Ves
Ing. Leoš Buřval – Technický dozor investora, Infram, a.s.
Karel Bartyzal – Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“	
Zhotovitel Nové Ouholice – Nová Ves, B E S – MI	Společník 1: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553	Společník 2: Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, IČO 242 04 005
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovézák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.	

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S – 2099/00066001/2021
Číslo SoD zhotovitele	S 016/2021
Termín plnění	Dle SoD 68 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 301 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice
----------------	--

Důvody potřeby změny, popis problému	Zhotovitel upozorňuje na níže uvedenou Skutečnost: V rámci stavebního řízení byla SÚ – OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou stanovena podmínka pro realizaci SO 301 v tomto znění: „<u>Před prováděním stavby úseku komunikace, který je odvodňovaný stokou „A“ musí být doloženo, že retenční a vsakovací nádrž, do které jsou srážkové vody z daného úseku komunikace svedeny, je funkční a že má dostatečnou kapacitu.</u>“ Tato podmínka se týkala vypouštění srážkových vod do objektu související stavby „Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice“ projektované spol. VHS projekt. Po zahájení stavebních prací na předmětné rekonstrukci, při vyhodnocování a přípravě podkladů k RDS, bylo zjištěno, že v rámci řešení navrženém v projektu „Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice“ NEBYLO požadovaným výpočtem ověřeno, zda je řešení dostatečně kapacitní pro retenci srážkových vod odvodňovaných stokou A. Aby byly tyto pochybnosti odstraněny, a protože nelze spoléhat na retenční kapacitu vsakovacího objektu, byl vznesen objednatelům návrh vhodného technického řešení, které by zajistilo splnění podmínky výše citovaného stavebního povolení. Na základě jednání, které probíhali od zjištění skutečnosti 10/2022 do 5/2023 v úrovni Objednatelů, Obec Nové Ouholice, KSÚS a zpracovatelů PDPS, TDI, a Zhotovitele <u>bylo zpracováno a odsouhlaseno řešení na Odvodnění i retenční nádrži, tak aby vyhovovalo požadavkům Objednatelů a OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou.</u> Zhotovitel tento návrh zpracuje do RDS a exaktní kvantifikaci předloží v rámci cenového projednání při administraci dokumentace podle Definování pravidel procesu administrace a ocenění změn během výstavby (ZBV), KSÚS, Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací
Vliv na termín plnění	<u>Zhotovitel aktuálně předpokládá dopad skutečnosti na časový harmonogram stavby.</u> Vzhledem k dostupným informacím a podkladům předpokládá, že tato skutečnost bude mít vliv do konečného termínu dokončení díla. Zhotovitel předpokládá termín dokončení díla do 31.7.2023.
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Vzhledem k tomu, že PDPS tyto Skutečnosti nepostihovala a Zhotovitel je zjistil až v průběhu provádění stavebních prací, považuje je Zhotovitel za nepředvídatelnou.

V Benešově dne
Za zhotovitele

V Praze dne
Za objednatele změnu potvrzuje

Rostislav Hovězák
Výrobní náměstek

Seznam příloh:

- Zápis z KD č. 32, zápisy z projednání a koordinace
- Výkres a popis úpravy

Zápis z kontrolního dne stavby

II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce

Pořadové číslo zápisu				
číslo	32.	konaný dne	2. 5. 2023	Místo: zasedací místnost Mě úřad Nová Ves
Účastníci				
Seznam účastníků je uveden v prezenční listině				

Program kontrolního dne	
I.	Kontrola plnění trvalých úkolů
II.	Kontrola úkolů, návrhů a dohod přijatých na minulých pracovních poradách
III.	Nové úkoly, různé
IV.	Závěr

I. Kontrola plnění trvalých úkolů	
1. Týdenní plán práce	
• Zhotovitel odevzdává TPP v dohodnutém formátu v souladu se smlouvou. TPP budou zaslány vždy do pátku (od pondělí do pondělí).	
Stav k 3. 5. 2023	Zhotovitel zaslal plán prací na týden 2.5. – 7.5. 2023
2. Zpráva Zhotovitele o průběhu výstavby	
• Dle Smlouvy o dílo má Zhotovitel povinnost nejpozději k 7. dni následujícího měsíce odevzdat Zprávu o průběhu prací za měsíc předchozí • Na Schůzce Zhotovitele a TDI dne 3.1. 2023 byl Zhotoviteli poskytnut návrh měsíční zprávy.	
Stav k 3. 5. 2023	Zpráva za měsíc duben byla předána Zhotovitelem v otevřené podobě. Bude následně dopsána fakturace.
3. Harmonogram stavby	
• Zhotovitel předložil aktualizaci HMG platnou k 19. 12. 2022 – bude probíhat měsíční vyhodnocení HMG a týdenních plánů Zhotovitele. V případě nedodržení HMG bude provedena Zhotovitelem okamžitá aktualizace s návrhem postupu prací tak, aby nebyly ohroženy termíny Dokončení Díla. • Zhotovitel zaslal aktualizovaný HMG stavby. Zhotovitel zaslal Objednateli žádost o prodloužení termínu dokončení stavby o 21 dnů jelikož kolaudační souhlas na přeložku plynu SO 501 část II byl vydán dne 12.04.2023.	
Stav k 3. 5. 2023	S ohledem na skutečnost, že Zhotovitel dosud neobdržel PDPS SO 301 – úprava retenčního prostoru, podá Zhotovitel žádost Objednateli o prodloužení termínu realizace stavby do 31. 7. 2023.
4. Stavební deníky	
• Úvodní listy a denní záznamy musí odpovídat vyhlášce 499/2006 Sb. v platném znění. Na Schůzce Zhotovitele a TDI dne 3.1. 2023 byl Zhotoviteli poskytnut názorný příklad, jak vést denní záznamy.	
Stav k 3. 5. 2023	Zhotovitel vede SD dle požadavků TDI.
5. Fakturace stavby	
Stav k 3. 5. 2023	• Na Schůzce Zhotovitele a TDI dne 3.1. 2023 byl Zhotoviteli poskytnut vzor LVV (listu výkazu výměr) jež bude po Zhotoviteli ke každé položce fakturace vyžadován a to včetně příloh. V případě nekompletních příloh bude fakturace do výše 80% položky. LVV bez dokladů o kvalitě provedení, geodetického zaměření, ... nebudou fakturovány. • SO financované obcí Nová Ves: 000.2, 000.3, 111.1, 111.2, 701.1 – 701.8, 802.1, 802.2, 101_PD2, 102_PD2, 103, 112, 405, 406 a 431 • SO financovaná KSÚS – ostatní SO „nesouvisející“ s obcí Nová Ves
	Fakturace 03/2023 KSÚS: 2 146 598,34



	Fakturace 03/2023 Obec: 2 069 278,67 Celkem fakturováno od počátku stavby KSÚS: 58 067 481,88 Celkem fakturováno od počátku stavby Obec: 15 070 947,87 Zhotovitel do 5. 5. zašle LVV ke kontrole TDI.
6. ZBV	
Stav k 3. 5. 2023	Schválená ZBV č. 1-5. ZBV 6: nalezené betony během výstavby komunikace SO 101 a v mezimostí - tady je nahlášení a dán pokyn manažera stavby KSÚS SK Stav: Zhotovitel poslal návrh ZBV. TDI poslal zpět k doplnění o geodetická zaměření. Zhotovitel přislíbil zpracování ZBV do 10.3. 2023 ZBV 7: SO 301 trasa B v Nové Ouholici šachta 1 až 8 - nalezena skála na základové spáře. Změna tříditelnosti hornin - zapsáno ve stavebním deníku (realizace 11-12/2022) podzhotovitel : STARVAK Stav: Zhotovitel podal žádost a manažer stavby vydal pokyn ke zpracování ZBV ZBV 8: SO 341, 342, 343 a 501 V ZBV ruční kopání v blízkosti stávajících inž. sítí navíc (provedeno 10/2022) STARVAK - přebíral pan Novotný za SVAS Zhotovitel podal žádost a manažer stavby vydal pokyn ke zpracování ZBV. Stav: Zhotovitel toto ZBV nárokovat nebude a dochází ke změně ZBV č. 8: úprava DIO na základě požadavků PČR ZBV 9: SO 101 v mezimostí SO 201 a SO 202 navíc zemní práce z důvodu nutnosti odtěžit celý prostor včetně betonových čel stávajícího propustu a provést násyp (realizováno 10/2022) Stav: Zhotovitel podal žádost a manažer stavby vydal pokyn ke zpracování ZBV Zhotovitel připraví koncepty ZBV prací do konce stavby. Bude připraveno i ZBV na dořečně požadované RDS/DSPS
6. DIO	
	24. 11. 2022 vystaveno opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu DIO od 01. 12. 2022-30. 6. 2023 v Nové Ouholici Objednatel požaduje doplnit výstražné a zákazové tabule směrem do Nové Ouholice od Kralup n/V dle schválení Mě úřadem Kralupy n/V. Zástupce obce Nová Ves zašle požadavky na doplnění svislého dopravního značení. TDI žádá zástupce obce o zaslání požadavku. Obec zašle požadavky až po realizaci zkrácení zastávky. Stanovení dopravních opatření je na vydáno na celou stavbu.
Stav k 3. 5. 2023	DIO je platné do 30. 6. 2023 v dostatečném předstihu dle postupu a dokončení prací Zhotovitel buď požádá o prodloužení nebo zažádá pouze o částečné DIO (např. na práce u retenčního prostoru).
7. Čištění komunikace	
	Zhotovitel má za povinnost provádět pravidelnou kontrolu a čištění stavbou dotčených komunikací Zhotovitel má uzavřenou dohodu s KSÚS o zimní údržbě komunikací. TDI žádá zhotovitele o doplnění šterkodrti (případně zabetonování) díly na přjezdu do Nových Ouholic ze směru od obce Vepřek. Bylo provedeno čištění komunikace v km 1,600 – mostní objekty. V týdnu 17 – 21. 4. bylo provedeno kompletní čištění celé stavby vč. Nové Vsi.
Stav k 3. 5. 2023	Před pokládkou ložné a ohrubné asfaltové vrstvy bude provedeno kompletní čištění již realizovaných asfaltových vrstev.
8. Závěrečné zprávy kvality a předání dokončených SO, dokladová část stavby	
Stav k 3. 5. 2023	• Zhotovitel odevzdal TDI dílčí závěrečné zprávy SO 252, 302, 341 a 342 • Zhotovitel odevzdá závěrečné zprávy kvality v souladu se Smlouvou.



9. RDS a VTD
Zhotovitel povede seznamy těchto dokumentů včetně stavu, ve kterém se nacházejí, a budou předávány před KD, kdy je TDI založí do zápisu jako přílohu
10. TePř a KZP
Zhotovitel povede seznamy těchto dokumentů včetně stavu, ve kterém se nacházejí, a budou předávány před KD, kdy je TDI založí do zápisu jako přílohu
11. Seznam schválených subdodavatelů
Zhotovitel povede seznamy těchto dokumentů včetně stavu, ve kterém se nacházejí, a budou předávány před KD, kdy je TDI založí do zápisu jako přílohu
12. Seznam schválených materiálů a laboratorní deník
Zhotovitel povede seznamy těchto dokumentů včetně stavu, ve kterém se nacházejí, a budou předávány před KD, kdy je TDI založí do zápisu jako přílohu
13. BOZP
Koordinátor BOZP upozorňuje Zhotovitele na nutnost pažit veškeré výkopy, které nejsou svahované. Dále je nutné oplocení při opuštění stavby zabezpečit tak, aby nebylo lehce rozebíratelné (svázat jednotlivé kusy k sobě) a to i v případě odchodu na oběd (možno zajistit i střežením).
14. Povolení prací
TDI požaduje, aby protokoly o provedených zkouškách a geodetického zaměření byly předkládány TDI nejpozději s žádostí o povolení následných prací. Bez vyhodnocení předchozích prací nemůže TDI povolit práce následné.
15. Vady a nedodělky SO
Veškeré vady a nedodělky včetně návrhu slevy či prodloužení záruk budou zapsány do protokolů z předání a převzetí SO a následně bude uzavřena Dohoda mezi Objednatel a Zhotovitelem.
16. Škody na obrubách
Obec upozorňuje, že na obrubách a chodnících po dokončení prací vznikají škody způsobené dopravou (u benziny, zastávka BUS, areál na konci Nové Vsi). Jelikož není stavba předána, tak Zhotovitel počítá s opravou před předáním.

II. Kontrola úkolů, návrhů a dohod přijatých na minulých Kontrolních dnech			
Úkol číslo	Předmět úkolu	Obsah úkolu	Stav / Odpovídá
23.1	Retenční nádrž	- Retenční prostor SO 301 v Nové Ouholici bude opětovně řešeno na schůzce na OBCI 19.12.2022 viz samostatný zápis - TDI obce ing. Počilk zaslal projektantovi PGP připomínky k návrhu retenčního prostoru. PGP zpracuje a zašle Zhotoviteli návrh k připomínkám. - Projektant PGP představil řešení retenčního prostoru. Zhotovitel předal připomínky týkající se řešení. Zhotovitel dne 24.1. zrealizuje sondu do hloubky cca 5m. - Sondy zrealizovány, postupný odlok vody ve šterkovém profilu na dně sondy. - Proběhne jednání za přítomnosti zástupce kraje a stavebního úřadu. - Proběhlo jednání za přítomnosti zástupce kraje a stavebního úřadu. Dále proběhlo jednání mezi Pragoprojektem (autor PDPS), zástupcem kraje a TDI. - Pragoprojekt vypracoval situaci s návrhem řešení. V případě souhlasu všech zástupců	Pragoprojekt zaslal dne 24. 3. koncept PDPS s tím, že následně dopracuje soupis prací a bude vydáno v čístopisu. Dne 10. 5. se uskuteční jednání mezi Pragoprojektem a projektantem RDS. Následně bude vydán čístopis PDPS.



		(stavební úřad, obec, kraj) bude vypracována změnová PDSP, kterou zhotovitel ocení, vypracuje RDS a zpracuje ZBV. Zhotoviteli bude vydán pokyn k realizaci na základě změnové PDPS, tak aby nedošlo ke zpoždění realizace stavby. • Stavební úřad a Obec nesouhlasí s návrhem Pragoprojektu. • Obec zašle požadavky na odvodňované obecní plochy a tyto požadavky budou odsouhlaseny stavebním úřadem. • Pragoprojekt na základě těchto vstupních požadavků + množství vody z SO 301 zpracuje návrh řešení rybníčku v aktualizované podobě. • Pragoprojekt vypracoval novou situaci s návrhem řešení. V případě souhlasu všech zástupců (stavební úřad, obec, kraj) bude vypracována změnová PDSP, kterou zhotovitel ocení, vypracuje RDS a zpracuje ZBV. Zhotoviteli bude vydán pokyn k realizaci na základě změnové PDPS, tak aby nedošlo ke zpoždění realizace stavby • Nové řešení schváleno a to včetně MěÚ OŽP Kralupy nad Vltavou (Ing. Nedbalová). • Pragoprojekt vypracuje do 21.4. kompletní dokumentaci včetně soupisu prací.	
24.3	Zastávka autobusy	• Zástupce obce žádá o co nejrychlejší zpracování návrhu úpravy ostrůvku pro autobusy. Dochází k poškození a dopravce odmítá na tuto zastávku jezdit. • Zhotovitel se spojí s Pragoprojektem ohledně návrhu řešení. Zpracuje projektant RDS. Nutné realizovat co nejdříve! • Projektant RDS žádá po Objednateli písemný pokyn k realizaci zkrácení zastávky v RDS bez změnové PDPS. • Manažer stavby Ing. Fiala zaslal požadavek mailem. • Zhotovitel žádá o přesné specifikace zkrácení zastávky. Ing. Fiala zajistí. • Zhotovitel navrhuje zkrácení horní hrany zastávky o cca 1m. • Zhotovitel čeká na vyjádření Policie a provozovatele dopravy.	Zkrácení zastávky bylo zrealizováno. Bude provedeno zaasfaltování čtverce, o který byla zastávka zkrácena. Vypouští se ze sledování.
27.10	SO 501 - kolaudace	• Zhotovitel předal TDI dokladovou část pro kolaudaci SO 501. TDI podá žádost o kolaudaci. Po provedení kolaudace dojde k přepojení SO 501. • TDI podal žádost na stavební úřad. • TDI se pokusí získat kolaudační rozhodnutí v co nejkratším možném termínu.	Kolaudační souhlas vydán den 12.4. 2023 Vypouští se ze sledování.
28.4	SO 111 – vpust'	• V rámci chodníků je vpust' pro odvodnění plochy, která je zaústěna do cca 5m hlubokého vsakovacího prostoru. TDI za obec navrhuje převedení pomocí překopu	Bylo realizováno. Vypouští se ze sledování.



		na druhou stranu komunikace (bude se rekonstruovat), tak aby bylo možné realizovat mělký vřak. • Zhotovitel vypracuje návrh změny RDS, která bude následně Obcí schválena. • Projektant RDS vypracuje změnový výkres. Zhotovitel následně zrealizuje. • Projektant RDS vypracuje změnový výkres. Zhotovitel následně zrealizuje.	
30.3	Vjezd k nemovitosti p. Husáka	Vjezd k nemovitosti bude dle dohody Zhotovitele s obcí kompletně zadlažděn. • Příjezdová komunikace bude realizována na vyšší zatížení 40cm konstrukce + 8 cm dlažba	Bylo realizováno. Vypouští se ze sledování.
30.4	Vjezd u autobazaru	Zatím bude část mezi vjezdem a komunikací řešena provizorně. Následně bude proveden litý asfalt.	Bude realizováno v rámci záливky spár. Vypouští se ze sledování.
31.1	SO 501 přepojení	Probíhá schválení TePř u Gasnet. 21.4. bude realizován přepoj.	Realizováno. Vypouští se ze sledování.
31.2	VO u autobazaru	Mezi sloupky VO č. 1 a 2 u autobazaru nelze zrealizovat propojení z důvodu problému s majitelem pozemku. Kolaudace VO je nutná pro povolení zkušebního provozu!	Bude realizováno pomocí ponechání smyčky kabelového vedení před vjezdem. Po úpravě vjezdu, který není proveden dle platného povolení bude provedeno propojení VO. Řeší KSUS.
31.3	Parkovací plochy	Obec vznesla požadavek na úpravu plochy v blízkosti železnice naproti domům č.p. 68 – 70. V tomto místě se však jedná o konvexní oblouk s 15cm vysokou obrubou. Bude nutný souhlas Policie ČR.	V místě plochy je částečně snižena obruba a bude osazeno svodidlo. TDI prověří zda je osazení svodidla v tomto místě nutné.
31.4	Zkušební provoz a kolaudace VO.	Od 31.5. bude zahájen zkušební provoz. Kontrolní prohlídka stavebního úřadu bude pravděpodobně 22.5. TDI požádá o vyjádření DOSS a zkušební provoz. Zhotovitel musí zajistit veškerou dokladovou část, DSPS a GDSPS. Obec musí zajistit kolaudaci VO a objektů u kterých žádala o stavební povolení.	S ohledem na průběh prací, kolaudaci VO a realizaci retenčního prostoru nutného pro odvod vody ze stavby není v současné době reálný termín zkušebního provozu 31. 5. U VO je osazen větší počet sloupů osvětlení než je v projektové dokumentaci (3ks).



III. Nové úkoly, různé				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu	Odpovídá	Termín
32.1	Vjezdy k nemovitostem Nové Ouholice	S ohledem na velké spády vjezdů ke stávajícím nemovitostem po realizaci obrub komunikace a chodníků žádá Investor autora zadávací dokumentace Pragoprojekt o vypracování návrhu řešení jakým způsobem vjezdy k nemovitostem vyřešit. Zejména se jedná o sjezdy u domu č.p. 36 (včetně přilehlé komunikace), 69, 70 a 71. Navíc nelze realizovat u domů č.p. 53, 59, 60 a 61 ani zadrážování vjezdů dle projektu na hranici pozemků na stávající „mostky“, jelikož není jak zámkovou dlažbu „ukotvit“. Bylo řešeno s autorským dozorem (Ing. Bartyzal) v rámci kontroly stavby po KD 17. 4. 2023. Přílohou zápisu je „pasport“ provedený obcí.	Projektant zadávací dokumentace	Co nejdříve
32.2	Uložení výkopku rybník	Zhotovitel žádá Obec o prověření možnosti uložit výkopek z místa retenčního prostoru na sousední pozemky, případně vybrat náhradní prostory v obci, kam by šlo zeminy uložit.	Obec / Zhotovitel	Do doby realizace retence
32.3	Hmatová dlažba u domu č.p. 1	V místě snížené obruby u dvou sjezdů u domu č.p. 1 není dle projektu hmatová dlažba. S ohledem na sníženou obrubu musí být hmatová dlažba provedena.	Zhotovitel	Dle postupu prací
32.4	Podezdívka plotu u domu č.p. 38	Stávající podezdívka je ve špatném stavu. Základy podezdívky zasahují do chodníku. Hrozí sesunutí.	Obec / Zhotovitel	Dle postupu prací
32.5	Chodník u dětského hřiště	Chodník u dětského hřiště bude z důvodu zachování živého plotu zúžen na cca 1,5 – 1,7m	Obec / Zhotovitel	Dle postupu prací
32.6	Kabel elektro – lávka	Na lávce momentálně provizorně zavěšen kabel elektro, u kterého není znám vlastník. Zhotovitel žádá o informaci co s kabelem provést.	Obec	Co nejdříve

IV. Závěr

Datum konání příští KD stavby **15.5. 2023, 9:00, v zasedací místnosti Mě úřad Nová Ves**

Zapsal

Ing. Leoš Buřval, DiS.

Jméno

Podpis

Ing. LEOS BURVAL



INFRAM a.s.
Peluškova 1407, 198 00 Praha 9
www.infram.cz

Zápis z místního šetření ze dne 25.04.2023 – dořešení napojení sjezdů na II/608 na soukromých pozemcích vlastníků nemovitostí

č.p.	návrh řešení	pozn.	výměra sjezdu na pozemku vlastníka	foto č.	CN zámková dlažba	CN asfalt
57	Sjezd není řešen v PD II/608, na místním šetření sjednáno dopracování sjezdu na pozemku obce na náklady obce a zaslání CN na dopracování sjezdu na pozemku soukromého vlastníka ve dvou varinatách (dlažba/asfalt) - nutné řešit v rámci CN odvodňovací žlábek u vrat.	sjezd nesmí zasáhnout na pozemek parc.č. 548/1 - soukromé vlastnictví				
59	Na místním šetření sjednáno zaslání CN na dopracování sjezdu na navazujícím pozemku v soukromém vlastnictví ve dvou varinatách (dlažba/asfalt) spád od vnější hrany nového chodníku k vratům, dopracování obrub sjezdu, osazení odvodňovacího žlábků u vjezdových vrat					
62	Na místním šetření sjednáno zaslání CN na dopracování sjezdu na navazujícím pozemku v soukromém vlastnictví ve dvou varinatách (dlažba/asfalt) spád od vnější hrany nového chodníku k vratům, dopracování obrub sjezdu, osazení odvodňovacího žlábků u vjezdových vrat					
61	Na místním šetření sjednáno zaslání CN na dopracování sjezdu na navazujícím pozemku v soukromém vlastnictví ve dvou varinatách (dlažba/asfalt) dopracování obrub sjezdu					
53	Na místním šetření sjednáno zaslání CN na dopracování sjezdu na navazujícím pozemku v soukromém vlastnictví ve dvou varinatách (dlažba - vymezení okrajů sjezdové plochy ztraceným bedněním, asfalt - zbrúšení stálíci desky, betonáž okrajů)	zbrúšením podkladu může dojít k zásahu do vedení CETIN pod sjezdem				

60	Na místním šetření sjednáno zaslání ČN na dopracování sjezdu na navazujícím pozemku v soukromém vlastnictví ve dvou varinátách (dlažba - vymezení okrajů sjezdové plochy ztraceným bedněním, asfalt - zbroušení stávající desky, betonáž okrajů)	zbroušením podkladu může dojít k zásahu do vedení CETIN pod sjezdem				
51	Řešení sjezdu zachováno dle PD, pouze požaduje zda by obruba chodníku mohla být výškově mírně zkosená, spoj dlažby chodníku s dlažbou stávající bude zatřena asf. emulzí		neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se
47	Řešení sjezdu zachováno dle PD, u sjezdu se pro zajištění vhodného spádu provede malý výškový nájezdový práh, vlevo od výjezdu bude provedena drobný vsakovací prostor. ČN na realizaci vsaku zaslat dle dohody se stavbou.		neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se
46	V současné chvíli se jedná o nepovolený sjezd, p. Vacek má předložit příslušná povolení ke změně umístění sjezdu, Řešení připojení - nový sjezd bude výškově osazen 6 až 10 cm na úroveň stávajícího terénu - dle PD je tedy takové připojení vyhovující.	Bude doloženo Rozhodnutí o povolení sjezdu	neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se
55	Řešení sjezdu zachováno dle PD,		neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se
30	Řešení sjezdu dle PD - zrušení odtokového žlábků, zámková dlažba bude reallzována ke spáře za žlábkem		neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se

83	Na místním setření sjednáno zaslání CN na dopracování sjezdu na navazujícím pozemku v soukromém vlastnictví ve variantě zámkové dlažby zakončené 1 m za vjezdovou bránou. Vjezdová obruba po pravé straně na výjezdu bude založena od základu stávající brány po základ oplocení sousedního objektu.	Požadavek na pojiždění zámkové dlažby NA				
50	Řešení sjezdu dle PD - požadavek na provedení spádu sjezdu následovně: od vnější hrany obruby chodníku bude natažen provázek/lať až ke stávajícím vjezdovým vratům k pozemku vlastníka, sjezd bude zakončen obrubou na hranici pozemků dle PD II/608 v tomto celkovém spádu. Možnost utopení této koncové obruby, aby nevznikla výšková nerovnost.	Prosím konzultovat s panem Kratochvílem a oznámit termín realizace sjezdu	neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se
52	Řešení sjezdu dle PD - požadavek na provedení spádu sjezdu následovně: od vnější hrany obruby chodníku bude natažen provázek/lať až ke stávajícím vjezdovým vratům k pozemku vlastníka, sjezd bude zakončen obrubou na hranici pozemků dle PD II/608 v tomto celkovém spádu. Možnost utopení této koncové obruby, aby nevznikla výšková nerovnost.	Prosím konzultovat s panem Kratochvílem a oznámit termín realizace sjezdu	neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se
49	Řešení sjezdu zachováno dle PD. Požadavek na výškové "utopení" koncové obruby sjezdu.		neřeší se	neřeší se	neřeší se	neřeší se

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 20-343-6

Název stavby: „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce“

Předmět jednání: kontrolní den č. 32

Místo jednání: zasedací místnost OÚ Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves

Datum jednání: v úterý dne 2. 5. 2023 ve 13:00 hodin

Jméno, Příjmení	Organizace	Telefon	e-mail	Podpis
Lukáš Jansa	starosta obce Nová Ves			
Ing. Renáta Hakrová	místostarostka obce Nová Ves			
Eva Michálková	KOO BOZP – chodníky - obec			
Ing. Milan Fiala	KSÚS			
Petr Nádvorník	KSÚS			
Ing. Leoš Buřval - TDI	INFRAM a.s.			
Ing. Jiří Nádvorník - TDI	INFRAM a.s.			
Ing. Tomáš Vrba - TDI	INFRAM a.s.			
Zdeněk Kolouch – KOO BOZP	INFRAM a.s.			
Ing. Ivo Podešva	Pragoprojekt a.s.			

Ing. Karel Bartyzal	Pragoprojekt a.s.
Aleš Sládek	BES, s.r.o.
Rostislav Hověžák	BES, s.r.o.
Michal Benák	BES, s.r.o. - stavbyvedoucí
Ing. Radim Poustka	BES, s.r.o. – hlavní stavbyvedoucí
Josef Houdek	BES, s.r.o.
Ing. Tomáš Nagy – příprava	BES, s.r.o.
Ing. Blanka Nedbalová	MěÚ Kralupy n/V – odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
Lenka Chmelová	KSÚS SK - provoz
Beníšek Miroslav	KSÚS SK – správa
Ing. Jiří Toman	MÚ Kralupy – výstavba a úz. pl.
Ing. Lukáš Počík	TDI – obec - CPA Projekt
Milan Peška	KSÚS
Bronislav Novotný	SVAK . CIG
Kdér Dominik	ASK - ME

Ing. Jejkal Jan	STARVAK s.r.o.
Ing. Jiří Jejkal	STARVAK s.r.o.
M. Týnek	KSÚS SK
Tomáš CSERI	STARMOSTY
Ivan Lahuta	RAISA s.r.o.
PĚNUŠILOVÁ GABRIELA	OBEC NOVÁ VES
ROKLA TĚCHOV	SES s.r.o.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV11

Evidenční číslo a název Stavby:

16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce - kopie

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	1 777,656	1 796,406	18,750	104,45	185 876,17	0,00	1 958,44	187 634,61	1 958,44	1,05
8	17481	ZÁSYP JAMA RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 020,456	1 039,206	18,750	638,28	651 336,66	0,00	11 967,75	663 304,41	11 967,75	1,84
Nové položky													
29	02831.	PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKE NA PŮVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
30	03770.	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NĚBO ZRÍZ CERPÁNÍ VODY	KPL	0,000	1,000	1,000	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
Celkem								837 012,83	0,00	48 128,19	886 139,02	48 128,19	6,75
Celkem ve změně								4 549 949,11	0,00	48 128,19	4 598 075,30	48 126,19	1,06
Všechny změny celkem								4 649 949,11	-912 714,81	1 065 193,62	4 702 427,92	152 478,81	3,36

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 11

Evidenční číslo a název Stavby:

16-433-2 - II/608 Nové Cuholice - Nová Ves, rekonstrukce

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Cuholice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Cuholice

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	1 777,656	4 529,507	2 751,851	104,45	185 667,28	-	287 417,078	473 084,359	287 417,078	154,80%
2	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	1,858	325,469	323,611	208,89	388,12	-	67 599,102	67 987,219	67 599,102	17417,17%
5	03760R.	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ŽRÍZ JIMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	KPL	1,000	-	1,000	23 210,00	23 210,00	- 23 210,00	-	23 210,000	- 23 210,000	-100,00%
8	125738.OR	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,858	325,469	323,611	249,51	463,58	-	80 743,372	81 206,957	80 743,372	17417,17%
11	132738.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 422,125	1 422,125	-	365,56	519 868,46	-	-	519 868,460	-	0,00%
12	132838.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	355,531	355,531	-	580,25	206 296,86	-	-	206 296,863	-	0,00%
13	17120.SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYJŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 777,656	4 529,507	2 751,851	11,61	20 629,70	-	31 935,231	52 564,929	31 935,231	154,80%
15	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 020,456	2 208,954	1 188,498	638,28	651 331,55	-	758 588,561	1 409 920,114	758 588,561	116,47%
16	17581.	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	490,953	490,953	-	812,35	398 825,67	-	-	398 825,670	-	0,00%
17	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	761,620	1 553,952	792,332	13,93	10 606,32	-	11 034,015	21 640,336	11 034,015	104,03%
18	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1,858	325,469	323,611	17,41	32,34	-	5 633,258	5 665,602	5 633,258	17417,17%
21	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	204,922	351,207	146,285	899,39	184 304,29	-	131 566,900	315 871,186	131 566,900	71,39%
22	46321.	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,650	31,393	22,743	1 450,63	12 547,91	-	32 991,564	45 539,471	32 991,564	262,92%
23	85445.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	26,000	26,000	-	5 001,76	130 045,63	-	-	130 045,630	-	0,00%
24	85446.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM	M	98,600	98,600	-	7 937,82	782 669,05	-	-	782 669,052	-	0,00%
25	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	79,500	79,500	-	526,87	41 885,93	-	-	41 885,927	-	0,00%
26	87445.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	490,000	490,000	-	1 230,13	602 763,70	-	-	602 763,700	-	0,00%
28	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	15,000	15,000	-	28 130,52	421 957,80	-	-	421 957,800	-	0,00%
29	894146.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,000	3,000	-	20 889,00	62 667,00	-	-	62 667,000	-	0,00%
32	896145.	SPADISTÉ KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	-	30 335,47	30 335,470	-	-	30 335,470	-	0,00%
33	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	23,000	23,000	-	10 595,37	243 693,40	-	-	243 693,395	-	0,00%
34	9181A5.	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	1,000	1,000	-	9 864,25	9 864,25	-	-	9 864,250	-	0,00%
35	9181B5.	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	1,000	1,000	-	9 864,25	9 864,25	-	-	9 864,250	-	0,00%
Nové položky													
36	014102.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonové panely	T	-	73,500	73,500	400,000	-	-	29 400,000	29 400,000	29 400,000	100,00%
37	2770.N	POMOC PRÁCE ŽÁLZ NEBO ZAJIŠT ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH	KPL	-	1,000	1,000	80 000,00	-	-	80 000,000	80 000,000	80 000,000	100,00%
3	02940.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	-	1,000	1,000	250 000,00	-	-	250 000,000	250 000,000	250 000,000	100,00%
4	02971.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	-	1,000	1,000	150 000,00	-	-	150 000,000	150 000,000	150 000,000	100,00%
6	111207.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	M2	-	24,000	24,000	81,24	-	-	1 949,760	1 949,760	1 949,760	100,00%
38	11512.N	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	-	200,000	200,000	161,00	-	-	32 200,000	32 200,000	32 200,000	100,00%
39	11336.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	-	30,000	30,000	1 100,00	-	-	33 000,000	33 000,000	33 000,000	100,00%
7	122838.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	-	1 188,498	1 188,498	795,00	-	-	944 855,910	944 855,910	944 855,910	100,00%
9	12960.SKL.N	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	-	1 563,353	1 563,353	870,38	-	-	1 360 711,184	1 360 711,184	1 360 711,184	100,00%
10	12993.N	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-	21,688	21,688	107,00	-	-	2 320,616	2 320,616	2 320,616	100,00%
14	17280.N	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-	101,997	101,997	738,00	-	-	75 273,786	75 273,786	75 273,786	100,00%
19	18241.N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-	936,480	936,480	17,41	-	-	16 304,117	16 304,117	16 304,117	100,00%
40	183512.N	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2	-	936,480	936,480	6,50	-	-	6 087,120	6 087,120	6 087,120	100,00%
20	28997C.N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300GM2	M2	-	610,901	610,901	62,00	-	-	37 875,862	37 875,862	37 875,862	100,00%
27	87527.N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	-	22,124	22,124	267,00	-	-	5 907,108	5 907,108	5 907,108	100,00%
30	89536.1.N	DRENÁŽNÍ VÝUŠŤ Z PROST BETONU	KUS	-	1,000	1,000	6 740,000	-	-	6 740,000	6 740,000	6 740,000	100,00%
31	89536.2.N	DRENÁŽNÍ VÝUŠŤ Z PROST BETONU	KUS	-	1,000	1,000	6 740,000	-	-	6 740,000	6 740,000	6 740,000	100,00%
Celkem								4 549 918,56	- 23 210,000	4 446 874,545	8 996 793,100	4 423 684,545	
Celkem ve změně								4 549 918,56	- 23 210,000	4 446 874,545	8 996 793,100	4 423 684,545	
Všechny změny celkem													



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; Č. 11 „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“

K rukám:

Martin Voříšek – zástupce KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Lukáš Jansa – starosta obce Nová Ves
Ing. Leoš Buřval – Technický dozor investora, Infram, a.s.
Karel Bartyzal – Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“	
Zhotovitel Nové Ouholice – Nová Ves, B E S – MI	Společník 1: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553	Společník 2: Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, IČO 242 04 005
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.	

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S – 2099/00066001/2021
Číslo SoD zhotovitele	S 016/2021
Termín plnění	Dle SoD 68 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Blížší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 301 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice
----------------	--

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IČ 43792553 DIČ CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. 1

Důvody potřeby změny, popis problému	Zhotovitel upozorňuje na níže uvedenou Skutečnost: V rámci stavebního řízení byla SU – OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou stanovena podmínka pro realizaci SO 301 v tomto znění: „<u>Před prováděním stavby úseku komunikace, který je odvodňováný stokou „A“ musí být doloženo, že retenční a vsakovací nádrž, do které jsou srážkové vody z daného úseku komunikace svedeny, je funkční a že má dostatečnou kapacitu.</u>“ Tato podmínka se týkala vypouštění srážkových vod do objektu související stavby „Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice“ projektované spol. VHS projekt. Po zahájení stavebních prací na předmětné rekonstrukci, při vyhodnocování a přípravě podkladů k RDS, bylo zjištěno, že v rámci řešení navrženém v projektu „Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice“ NĚBYLO požadovaným výpočtem ověřeno, zda je řešení dostatečné kapacitní pro retenci srážkových vod odvodňovaných stokou A. Aby byly tyto pochybnosti odstraněny, a protože nelze spoléhat na retenční kapacitu vsakovacího objektu, byl vznesen objednatelům návrh vhodného technického řešení, které by zajistilo splnění podmínky výše citovaného stavebního povolení. Na základě jednání, která probíhali od zjištění skutečnosti 10/2022 do 5/2023 v úrovni Objednatelů, Obec Nové Ouholice, KSUS a zpracovatelů PDPS, TDI, a Zhotovitelů bylo zpracováno a odsouhlaseno řešení na Odvodnění i retenční nádrži, tak aby vyhovovalo požadavkům Objednatelů a OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou. Zhotovitel tento návrh zpracuje do RDS a exaktní kvantifikaci předloží v rámci cenového projednání při administraci dokumentace podle Definování pravidel procesu administrace a ocenění změn během výstavby (ZBV), KSUS, Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací
Vliv na termín plnění	<u>Zhotovitel aktuálně předpokládá dopad skutečnosti na časový harmonogram stavby.</u> Vzhledem k dostupným informacím a podkladům předpokládá, že tato skutečnost bude mít vliv do konečného termínu dokončení díla. Zhotovitel předpokládá termín dokončení díla do 31.7.2023.
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Vzhledem k tomu, že PDPS tyto Skutečnosti nepostihovala a Zhotovitel je zjistil až v průběhu provádění stavebních prací, považuje je Zhotovitel za nepředvídatelnou.

V Benešově dne
Za zhotovitele

V Praze dne
Za objednatele změnu potvrzuje

Rostislav Hovézák
Výrobní náměstek

Seznam příloh:

- Zápis z KD č. 32, zápisy z projednání a koordinace
- Výkres a popis úpravy

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792563 DIČ CZ43792563 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. .

www.bes.su.cz

Adresát:

BES s.r.o.
Ing. Radim Poustka
Sukova 626
256 01, Benešov

V Hradci Králové dne : 07.08.2023
Objednávka číslo :
Číslo zakázky
zhotovitele : 015_2022
Název akce : II/608 Nová Ves – Nové Ouholice

Věc: SO 301.1 – vsakovací nádrž Nové Ouholice – stabilitní posouzení dočasných výkopů pro zřízení objektu – posouzení po dokončení SO

Úvod

Předmětem zprávy je stabilitní posouzení dočasných svahů výkopů SO 301.1 na stavbě II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba.


Použité podklady

- [1] Projektová dokumentace „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba; SO 301.1 – Vsakovací nádrž Nové Ouholice, stupeň RDS, Ing. Petr Datel, 07/2023
- [2] Archivní vrt (www.geofond.cz) GDO ID: 730232
- [3] Terénní rekognoskace geotechnických poměrů – vizuální popis přítomných zemín
- [4] Lamboj, L., & Štěpánek, Z. (2005). *Mechanika zemin a zakládání staveb*. Vydavatelství ČVUT.


Popis SO 301.1

V návaznosti na stávající odbahněný rybníček byla vyhloubena vsakovací jáma na úroveň dna cca 164,00 m n. m., plocha dna jámy je cca 340 m² (20x17 m dle geometrického zaměření) – viz obr. 1. V této úrovni byla dosažena úroveň propustného podloží (odsouhlaseno účastníky stavby zápisem v deníku). Jáma byla vyplněna kamenivem do úrovně dna zasakovací nádrže na kótu cca 166,54 m n. m. (dle původní dokumentace). V prostoru budoucí dělicí hrázky a bočních svahů nádrže je úroveň výplně snížena o 500 mm, resp. 300 mm. Dělicí hráz mezi nádržemi s trvalou hladinou a vsakovací nádrží je nasypána z vhodné zeminy z výkopu jámy a hutněna na 96 % PS. Pod násyp na výplň byla uložena geotextilie. Návodní a vzdušný svah hrázky byl ve sklonu 1:2. Délka hrázky je 19 m, v délce 14 m je snížena na úroveň 168,04 m n. m., šířky v koruně 3,0 m. V této části byla koruna zpevněna kamennou rovnatinou v tl. min. 250 mm a návodní svah kamenným pohozením v tl. 200 mm opřeným o patku z lom. kamene. Boční svahy vsakovací nádrže jsou nasypány z vhodné zeminy se sklonem svahu 1:1,7. **Během realizace, před provedením konečného sklonu svahu 1:1,7, byly výkopy dočasně svahovány ve sklonu cca 1:10 [1] – viz obr. 2. Tyto výkopy jsou**

hloubky až 4,5 m [1]. Pod násyp na výplň byla uložena geotextilie. Svah je na výšku cca 300 mm opevněn kamenným pohozem opřeným o patku z lomového kamene. Nad pohozem byly svahy ohumusovány a osety. Plocha dna vsakovací nádrže je cca 135 m². Pokud bude vyžadováno zřízení záchytné vrstvy tato se provede z písčité zeminy nebo pisku s koeficientem vsaku min. 4.10-5 m/s.

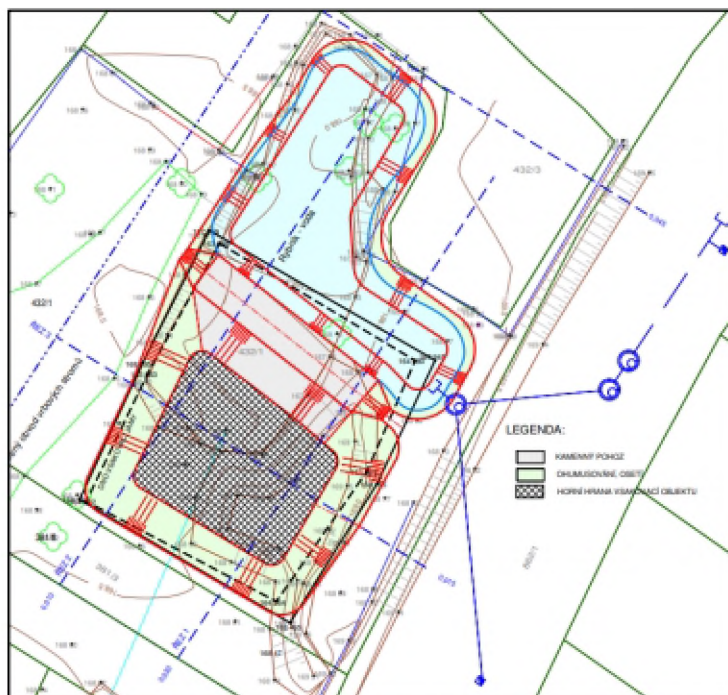

Obr. 1 – Schematická situace SO301.1 [1]

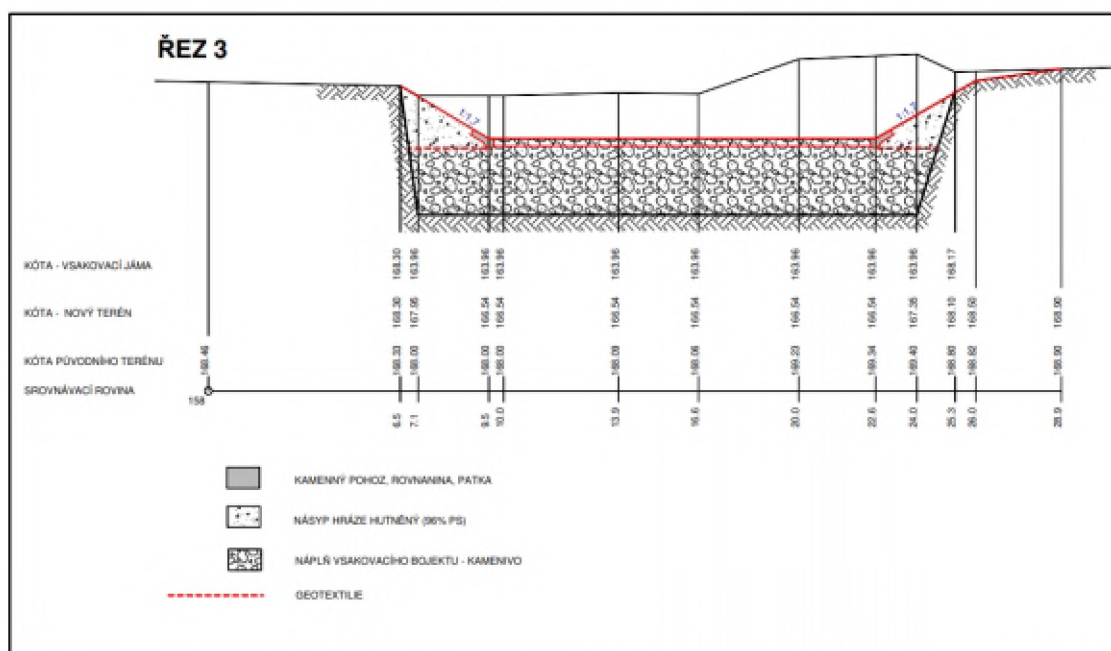

Obr. 2 – řez SO301.1 [1]

Geotechnické poměry v prostoru dočasných výkopů a výpočet stability svahu

Nade dnem výkopu se dle popisu archivního vrtu [2] i dle průběžného vizuálního hodnocení staveniště, vyskytují jíly střední plasticity ve stavu tuhé až pevné konzistence. Hladina podzemní vody je dlouhodobě na úrovni dna výkopu – na rozhraní propustných hrubozrnných zemin a výše uvedených jílů. Předmětem stabilního posudku je dočasný výkop sklonu 1:10 výšky 4,5 m (dle [1]).

Úloha odpovídá 1. geotechnické kategorii ve smyslu Eurocode 7. Pro 1. geotechnickou kategorii je dle Eurocode 7 možné uvažovat parametry prostředí na základě zkušenosti a odborného odhadu. Celý výkop je ve výpočtu uvažován v prostředí jemnozrnných zemin, a to středně plastických jílů tř. F6 CI, s příklonem na stranu bezpečnosti ve stavu pouze tuhé konzistence. Jelikož se jedná o výkop dočasný, je ve výpočtu uvažována neodvodněná soudržnost zeminy „ c_u “, která byla stanovena s přihlédnutím k směrným normovým hodnotám dle ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ (zrušena v r. 2010 bez náhrady). Rozměry úlohy a obory napětí ve kterých je stabilita posuzována jsou povahy odpovídající účelu této normy. S příklonem na stranu bezpečnosti je uvažována plně saturovaná tíha zemin. Hladina podzemní vody je uvažována pode dnem výkopu.

V jemnozrnných zeminách je možné stanovit bezpečnou výšku kolmého výkopu bez nutnosti pažení na základě soudržnosti dle vzorce [4]:

$$h = \frac{2c}{\gamma * \sqrt{K_0}}$$

Kde:

h [m] = výška stabilního úseku kolmého výkopu

c [kPa] = soudržnost; v tomto případě je uvažována neodvodněná soudržnost c_u , jelikož se jedná o posouzení dočasné stability v nedrénovaném stavu

γ [kN/m³] = objemová tíha zeminy; v tomto případě je uvažována totální tíha zeminy s plnou saturací (nejnepříznivější stav)

K_0 [-] = zemní tlak v klidu (zemní tlak při nulové deformaci povrchu odřezu); určen dle vztahu:

$K_0 = 1 - \sin \Phi^*$; zemní tlak v klidu je spočten za užití efektivního úhlu vnitřního tření s příklonem na stranu bezpečnosti.

Hodnoty uvažované ve výpočtu jsou:

$$\Phi^* = 20^\circ; \gamma = 20 \text{ kN/m}^3; c_u = 50 \text{ kPa}$$

Výpočet proběhl dle Eurokódu 7 (ČSN EN 1997 – 1), kde jsou definovány návrhové přístupy č. 1 až 3 určené pro výpočet geotechnických konstrukcí. Pro daný typ úlohy je vhodné použít návrhový přístup 3, který aplikuje dílčí součinitele bezpečnosti pro geotechnické charakteristiky zeminy a zatížení konstrukci. Žádná z okolních konstrukcí není negativně ovlivněna přítomností posuzovaného odřezu, a proto nebudou ve výpočtu žádné konstrukce zahrnuty a budou použity pouze součinitele bezpečnosti na geotechnické vlastnosti zemin.

Konkrétně se jedná o součinitel redukce efektivního úhlu vnitřního tření $\gamma_{\phi} = 1,25$ a součinitel redukce soudržnosti $\gamma_{cu} = 1,25$. Do výpočtu tak vstupují následující výpočtové parametry odvozené z charakteristických hodnot:

$$\phi' / \gamma_{\phi} = 20 / 1,25 = 16$$

$$c' / \gamma_c = 50 / 1,25 = 40$$

Zemní tlak v klidu je pak:

$$K_0 = 1 - \sin \phi' = 1 - \sin 16^\circ = 1 - 0,276 = 0,724$$

Hodnota výšky „h“ je:

$$h = \frac{2c}{\gamma * \sqrt{K_0}} = \frac{2 * 40}{20 * \sqrt{0,724}} = \frac{80}{17,02} = 4,7 \text{ m}$$

Výška „h“ stabilního úseku kolmého výkopu je větší než realizovaných **4,5 m**. Závěrečné hodnocení:

VÝKOP VYHOVUJE

Závěr

Dočasné svahy výkopů SO301.1 vyhovují z hlediska stability.

Ing. Ota Jandejsek



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Spis.zn. MUKV-S 2388/2023 OŽP
Č.J.: MUKV 44827/2023 OŽP
VYŘIZUJE: Ing. Nedbalová Blanka
TEL.:
E-MAIL:
DATUM: 22.08.2023

B E S s.r.o.
Ing. Radim Poustka
Suková 625
Benešov
256 01

Sdělení Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, vodoprávního úřadu – stavební objekt SO 301.1 vsakovací nádrž Nové Duholice, realizační dokumentace stavby, Ing. Petr Datel

Dne 6.4.2023 byl za přítomnosti stavebníků – Obec Nová Ves, KSÚS Stř. Kraje, p.o., projektanta Pragoprojekt, a.s., vodoprávního úřadu MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP a zhotovitele stavby – BES, s.r.o., představen ideový návrh vsakovací nádrže Nové Duholice vypracován Ing. Alešem Malinským, Pragoprojekt, a.s.

Ideový návrh byl vodoprávním úřadem odsouhlasen vyjádřením pod č.j. MUKV 21315/2023 OŽP dne 14.4.2023.

Změny, které vyplynuly z konkrétních podmínek na stavbě, byly odsouhlaseny při kontrolní prohlídce dne 17.7.2023 včetně odsouhlasení výsledného provedení objektu bez nutnosti odstranění stávajících dřevin.

Na základě požadavku BES s.r.o. ze dne 14.8.2023 sdělujeme, že souhlasíme se zaslanou realizační dokumentací objektu SO 301.1 vsakovací nádrž Nové Duholice vypracované Ing. Petr Datel, ČKAIT 0003315, červenec 2023. Dokumentace musí být současně odsouhlasena Obcí Nová Ves.

Požadujeme předložit návrh provozního řádu dešťové kanalizace (včetně nádrže) ke schválení Obcí Nová Ves a vodoprávnímu úřadu. Schválení musí proběhnout před podáním žádosti o povolení užívání stavby komunikace II/608.

Ing. Blanka Nedbalová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Obec Nová Ves,

Spis.



















Sdružení Nové Ouholice – Nová Ves, B E S – M I
zastoupené BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Vyřizuje / telefon
Martin Voříšek

Projekt: II/608 Nové Ouholice – Nová Ves

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám č. 11, SO 301 – Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s navrženou změnou v rámci SO 301 – odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice. V rámci související stavby, jež měla zabezpečit odvod vod z SO 301 a přilehlého okolí (Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice) nebyl z technických důvodů proveden požadovaný výpočet, který by ověřil dostatečnou kapacitu pro retenci srážkových vod. Vzhledem k tomu, že nebylo možné spoléhat na retenční kapacitu vsakovacího objektu, bylo zpracováno a odsouhlaseno řešení na odvodnění retenční nádrže tak, aby vyhovovalo požadavkům Objednatelů a OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou. Toto řešení Zhotovitel zapracoval do Realizační dokumentace stavby (RDS) a započal realizaci vsakovací nádrže dle předložené PDPŠ. Změny budou řešeny formou ZBV.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a jejich předložení ke kontrole supervizi. Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

NAŠE ZNAČKA: PHII-Řf-0021

VYŘIZUJE: Ing. Filip ŘEHOŘ, Ph.D.

TEL.:

EMAIL:

DATUM: 31.08.2023

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
Zborovská 11
150 21 Praha 5****Věc:** Vyjádření autorského dozoru – SO 301.1, upravené řešení vsakovacího objektu**Akce:** II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce

AD obdržel emailem dne 28. 7. 2023 upravený návrh vsakovacího objektu 301.1. tento návrh mění řešení navržené v upravené PDPS (PRAGOPROJEKT, 04/2023) a následně dopracované v konceptu RDS (M4 Road Design a TUBES, 06/2023).

Důvodem úpravy je nový požadavek obce na zachování pásu vrb mezi vsakovacím objektem a obytnou zástavbou.

AD dále obdržel dne 16. 8. a 28. 8. 2023 dvě verze stabilitního posouzení výkopu při realizaci.

AD neobdržel k danému záměru ucelenou RDS, tudíž se k podkladům vyjadřuje pouze v obdrženém rozsahu.

Ke odchylnému řešení AD uvádí:

AD s výsledným řešením v dokončeném stavu z technického hlediska souhlasí.
AD považuje sice toto řešení za méně vhodné z pohledu následné údržby, nicméně vnímáme okolnosti, které vedly k úpravě řešení do výsledné podoby.
Vzhledem k tomu, že dílo je již realizováno, nebude se AD vyjadřovat k navrženým stavebním stavům, jakožto ani ke správnosti statických výpočtů.
AD upozorňuje, že úpravy návrhu jsou zodpovědností jejich navrhovatelů a AD nenese za tyto úpravy oproti jím zpracované PDPS (PRAGOPROJEKT, 04/2023) žádnou odpovědnost.

AD dále upozorňuje, že toto odchylné řešení musí být odsouhlaseno OŽP a následným správcem stavebního objektu.

S pozdravem

Ing. Filip ŘEHOŘ, Ph.D.
Ředitel ateliéru PHII

Kopie: KSUS – Ing. Jan Fidler
TDI INFRAM – Ing. Leoš Buřval
BES, s.r.o. – Rostislav Hovězák, Ing. Radim Poustka
a.a.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Martin Voríšek
Zborovská 11, Praha 5

Vyjádření TDI k ZVB č. 11 SO 301 – Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Tato změna během výstavby (dále jen „ZBV“) se týká změny realizace vsakovacího prostoru SO 301. V rámci stavebního řízení byla Stavebním úřadem – Odborem životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou stanovena podmínka pro realizaci SO 301 v tomto znění: „Před prováděním stavby úseku komunikace, který je odvodňovaný stokou „A“ musí být doloženo, že retenční a vsakovací nádrž, do které jsou srážkové vody z daného úseku komunikace svedeny, je funkční a že má dostatečnou kapacitu.“

Zhotovitel v souvislosti s tímto požadavkem SÚ – OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou zjistil, že v rámci související stavby, jež měla zabezpečit odvod vod z SO 301 a přilehlého okolí (Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice) nebyl proveden požadovaný výpočet, který by ověřil dostatečnou kapacitu pro retenci srážkových vod odvodňovaných stokou A.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné spoléhat na retenční kapacitu vsakovacího objektu, probíhala od zjištění skutečnosti (10/2022) jednání ohledně návrhu vhodného technického řešení za účasti Objednatele, obce Nové Ouholice, zpracovatelů PDPS, Technického dozoru stavebníka a Zhotovitele. V květnu 2023 bylo zpracováno a odsouhlaseno řešení na odvodnění retenční nádrže tak, aby vyhovovalo požadavkům Objednatelů a OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou. Toto řešení Zhotovitel zapracoval do Realizační dokumentace stavby (RDS) a započal realizaci vsakovací nádrže dle předložené PDPS.

Následně Zhotovitel navrhl úpravu realizace množství jednotlivých prací a velikosti vsakovacího prostoru, a to s dodržením všech požadavků týkajících se vlastní kapacity jak prostoru pro zadržení vody, tak pro vsak vody do vhodného hominového prostředí. Na základě tohoto vydal Zhotovitel přepracovanou RDS, jež byla schválena jak autorským dozorem, tak OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo nutné realizovat práce týkající se provedení čerpací zkoušky, vypracování RDS projektantem Zhotovitele, projednání na vodoprávním úřadu, dopracování stabilitního posouzení výkopů pro monitoring a hydrotechnický průzkum odtokových poměrů, pro přípravu území před skryvkou ornice, č. 11512.N k čerpání zastižené vody pro možnost provedení odkopávek samotné nádrže, č. 122838.N pro provedení odkopávek nádrže, č. 12960.SKL.N k vyčištění zastiženého bahnitého materiálu, č. 17280.N pro zřízení těsnící hráze dle RDS, č. 18241.N pro zatravnění, č. 28997C.N pro opláštění a č. 87527.N pro odvodnění.


Zhotovitel skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 11“ ze dne 09.05.2023. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny ze dne 10. 05. 2023.

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, jednotkových cen, skutečného množství realizovaných prací, a předložené změny během výstavby.

TDI nedokáže z ekonomického hlediska posoudit ocenění položky 02940.N Ostatní požadavky – Vypracování dokumentace a 02971.N Ostatní požadavky – Geotechnický monitoring na povrchu.

Jinak z ekonomického i technického hlediska nemá TDI k předložené dokumentaci ZBV připominek.

Dne 30. 10. 2023



Ing. Leoš Buřval, DiS.

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

NAŠE ZNAČKA: TD-264/16-433/23/Bk

VYŘIZUJE: Ing. Karel BARTYZAL

TEL.:

EMAIL:

DATUM: 03.11.2023

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

Martin Voříšek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru – ZBV č.11 – SO 301 – Odvodnění silnice II/608
Nové Ouholice

Akce: II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce,

Zadávací dokumentace předpokládala vypouštění vod z komunikace (se souhlasem obce) do „Retenční a vsakovací nádrže“- související stavby. PD této nádrže zpracoval pro obec jiný subjekt.

Stavební úřad ve vydaném stavebním povolení stanovil podmínku, že musí být doloženo, že retenční a vsakovací objekt vyhoví (má dostatečnou kapacitu) pro množství vod přitékajících z komunikace – SO 301 stoka A. Vzhledem k tomu, že dokumentace k „Retenční a vsakovací nádrži“ neobsahovala žádný výpočet množství vod přitékajících do nádrže, ani koeficienty pro vsakování, bylo nutné provést vsakovací zkoušku a na základě výsledků této zkoušky stanovit velikost retenční nádrže a velikost vsakovacího objektu.

V návaznosti na výše uvedené AD zajistil zpracování změny dokumentace PDPS, která byla následně odsouhlasena příslušnými DOSS, obcí a investorem stavby. Na základě této PDPS zhotovitel vyhotovil dokumentaci RDS

Po zahájení stavby a vytyčení plochy nádrže byl obcí vznesen požadavek na úpravu technického řešení pro zachování pásu vrbového porostu. Pro tuto úpravu zhotovitel vypracoval změnu RDS, podle které bylo dříve povoleno. Autorský dozor konstatuje, že změna RDS není zcela v souladu se změnou dokumentace PDPS, avšak výsledné řešení je z hlediska vodohospodářského na stejné úrovni. Tato změna byla následně řádně projednána a odsouhlasena všemi zúčastněnými subjekty včetně OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou a obce Nová Ves a byla všemi akceptována. Autorský dozor akceptuje výsledné řešení.

Na základě shora uvedeného AD souhlasí s předloženým ZBV č.11 k SO 301 stoka A – Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

S pozdravem

Ing. Karel BARTYZAL

Kopie: BES, s.r.o. - Jakub Ryšavý
TDI INFRAM – Ing. Leoš Buřval, DIS.