

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 22.11. 2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme nátěr zábradlí, radiátorů a výmalbu, pro budovu Olomouc - administrativní budova Nerudova, IC6000315233 , dle nabídkového listu č.383-2023. Nátěr zábradlí na schodištích, nátěr radiátorů na schodištích a chodbách, výmalba vstupní chodby v suterénu, oprava tepelné izolace, oprava soklu.

Zakázka / objekt RE: E211Z3520MSE

Dohodnutá cena: 465 284,16,- Kč (bez DPH)

Termín: 28.2.2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

383-2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Nátěr zábradlí, radiátorů, výmalba

Nátěr zábradlí a madla, doplnění chybějících dílů na všech schodištích v budově, nátěr 31 ks radiátorů, potrubí na chodbách, demontáž 14 ks krycích plechů nad radiátory, oprava tepelné izolace na části rozvodu tepla v suterénu v délce cca 50 m , vstupní chodba v suterénu , oprava soklu, oprava omítek a výmalba ve vstupní chodbě v suterénu, místnost 1S93

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 28.2.2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	01.11.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	01.11.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

--	--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací

--	--

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 383-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Nátěr zábradlí, radiátorů, výmalba

KSO:
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				465 284,16
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	465 284,16		
DPH snížená	15,00%	0,00		

Cena s DPH	v	CZK	
-------------------	----------	------------	--

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
---	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 383-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Nátěr zábradlí, radiátorů, výmalba

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

465 284,16

383-2023	Olomouc - AB Nerudova 1 - Nátěr zábradlí,
VRN	radiátorů, výmalba
Ostatní	VRN
	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Nátěr zábradlí, radiátorů, výmalba

Objekt:

383-2023 - Olomouc - AB Nerudova 1 - Nátěr zábradlí, radiátorů, výmalba

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	140,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

3	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	4,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

4	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	140,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

6	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	13,000		
---	---	-----------	--------------------------	---	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	tuna	0,193		
---	---	-----------	--	------	-------	--	--

8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	tuna	1,930		
---	---	-----------	--	------	-------	--	--

VV 0,193*10 Přeypočtené koeficientem množství 1,930

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	tuna	0,193		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	tuna	0,193		
----	---	-----------	--	------	-------	--	--

11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	tuna	0,176		
----	---	-----------	--	------	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,006		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,006		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14	K	722181255	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 89 do 110 mm	m	49,500		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

15	K	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150	m	49,500		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

16	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	249,480		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

17	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	249,480		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

18	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	150,000		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

19	M	HST.8595140122009	textilní páska s fólií venkovní cq 300 mm / 20 m	m	150,000		
----	---	-------------------	--	---	---------	--	--

20	M	HST.8595140122047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m	150,000		
----	---	-------------------	---	---	---------	--	--

21	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	157,500		
----	---	----------	---	---	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	HST.8595140125 024	pvc páska uv maskovací rýhovaná 30 mm / 33 m	m	157,500		
23	K	783101203R01	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - madlo	bm	101,400		
24	K	783152114R02	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30% - madlo	bm	101,400		
25	K	783101401R03	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - madlo	bm	101,400		
26	K	783114101R04	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - madlo	bm	101,400		
27	K	783117101R05	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - madlo	bm	101,400		
28	K	783301313R06	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem - kovové madlo	bm	32,000		
29	K	783301401R07	Ometení zámečnických konstrukcí - kovové madlo	bm	32,000		
30	K	783306801R08	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením - kovové madlo	bm	32,000		
31	K	783314101R09	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - kovové madlo	bm	32,000		
32	K	783317101R10	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - kovové madlo	bm	32,000		
33	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	197,400		
34	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	197,400		
35	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	197,400		
36	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	48,200		
37	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	48,200		
38	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	197,400		
39	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	48,200		
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	197,400		
41	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2	45,000		
42	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	197,000		
43	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	197,000		
44	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	264,900		
45	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	49,500		
46	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	264,900		
47	K	783606871	Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 100 do DN 150 mm obroušením	m	49,500		
48	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	197,000		
49	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	264,900		
50	K	783614671	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	49,500		
51	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	197,000		
52	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	264,900		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
53	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	75,000		
54	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000		
55	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	150,000		
56	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	120,000		
57	K	784151031	Dvounásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
58	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	62,000		
59	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	25,000		
61	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000		
62	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	65,000		
63	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	65,000		
64	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	65,000		
65	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	65,000		
66	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m	m2	65,000		
67	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	65,000		
68	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	293,000		
69	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	293,000		
70	K	R01	Omyvatelný soklík na schodišti	bm	25,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

71	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - demontáž krytů radiátorů + zapravení + likvidace	hod	32,000		
72	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000		
73	M	R02	Zdivo, flex. lepidlo, štuk, hrubá omítka	soub.	1,000		
74	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář (opravné práce - zábradlí - madlo)	hod	32,000		
75	M	R01	Dřevěný špunt	kus	35,000		
76	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	8,000		
77	M	LSS.TR735068	RAKO Taurus Granit TR735068 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný hnědošedá 298x298x9 mm	m2	1,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Nátěr zábradlí, radiátorů, výmalba

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013334000	Prováděcí rozpočet	Soubor	1,000		
---	---	-----------	--------------------	--------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Nátěr zábradlí, radiátorů, výmalba

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	456 161,000
---	---	-----------	--------------------------	---	-------------

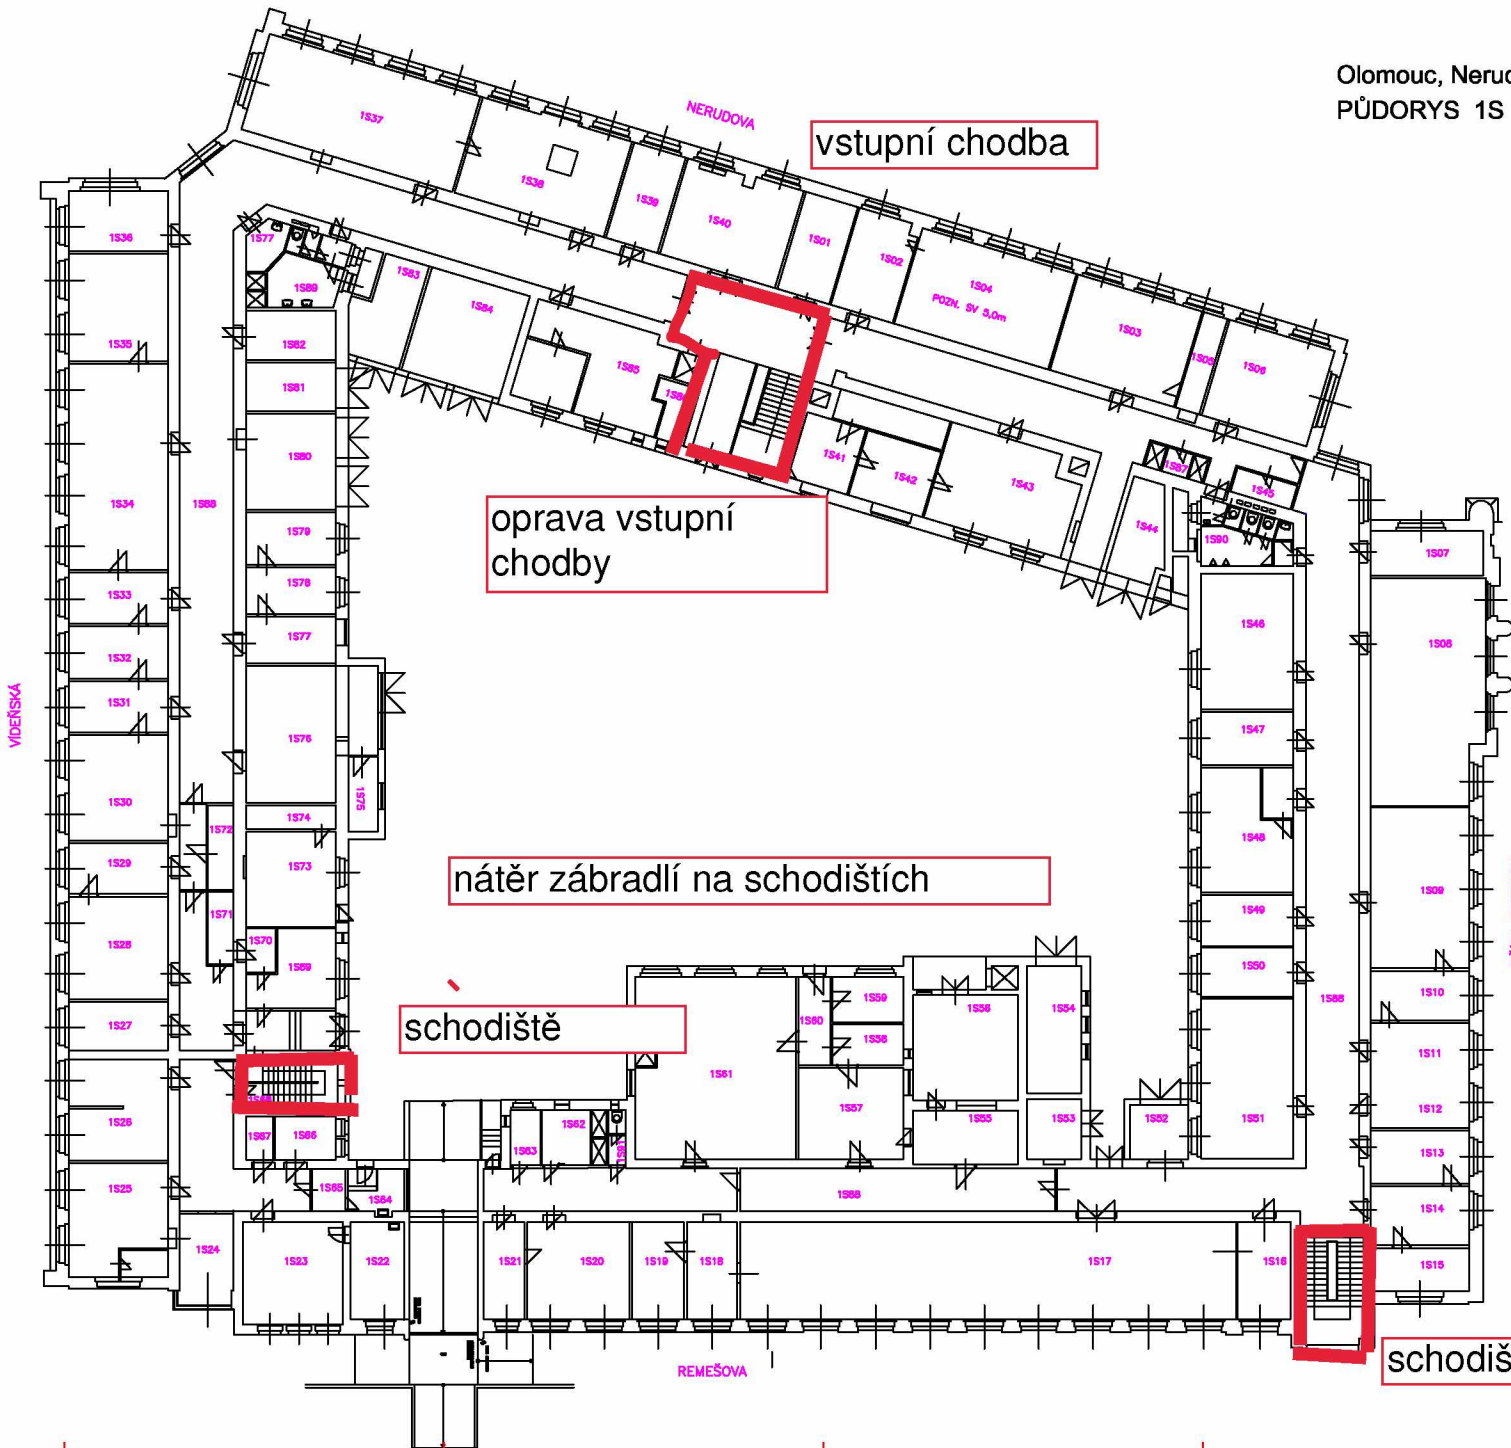


Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1P



nátěr zábradlí na schodištích

Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1P

Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 2P

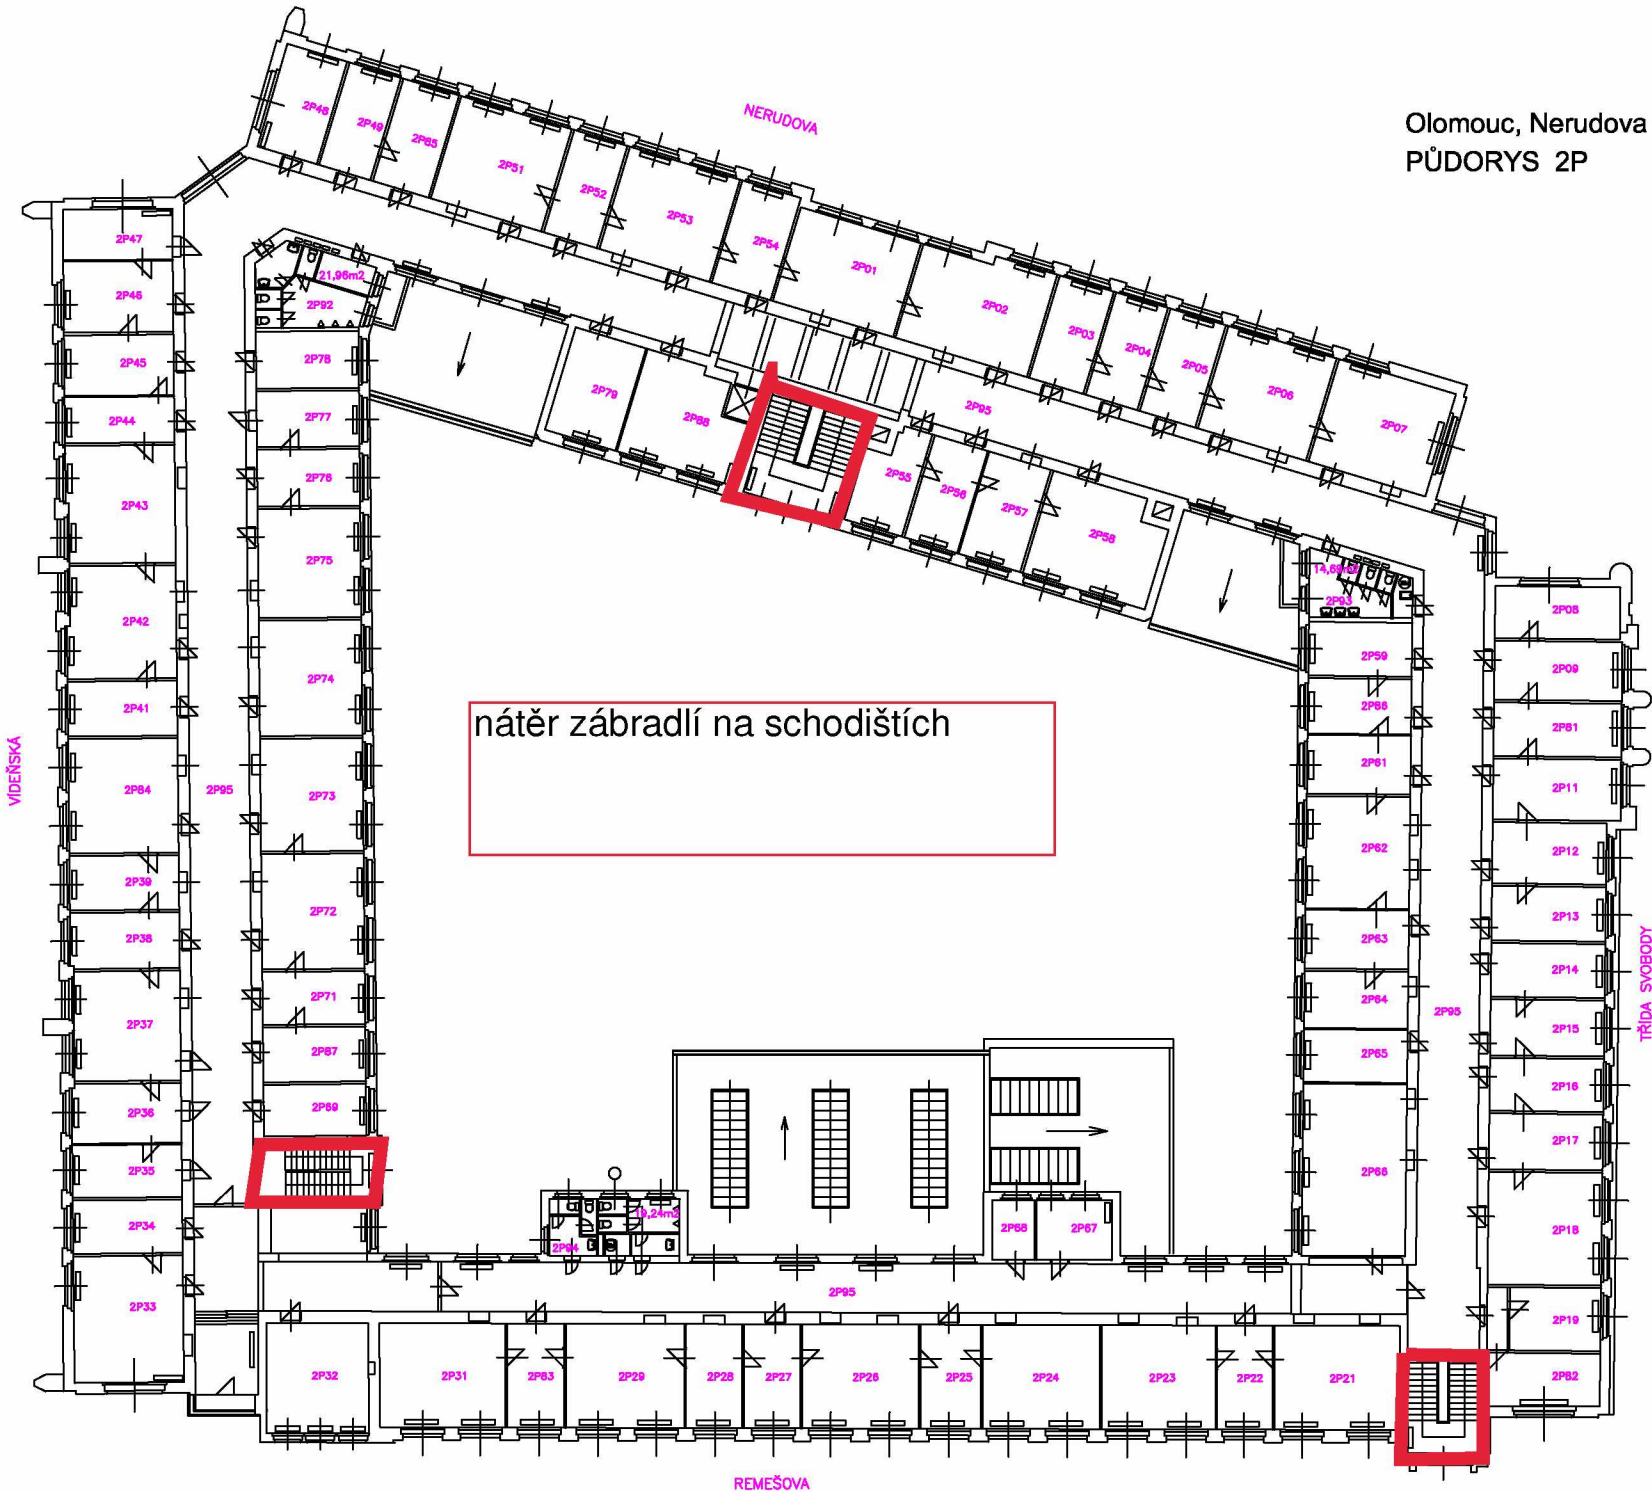


nátěr zábradlí na schodištích



Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 2P

Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 3P

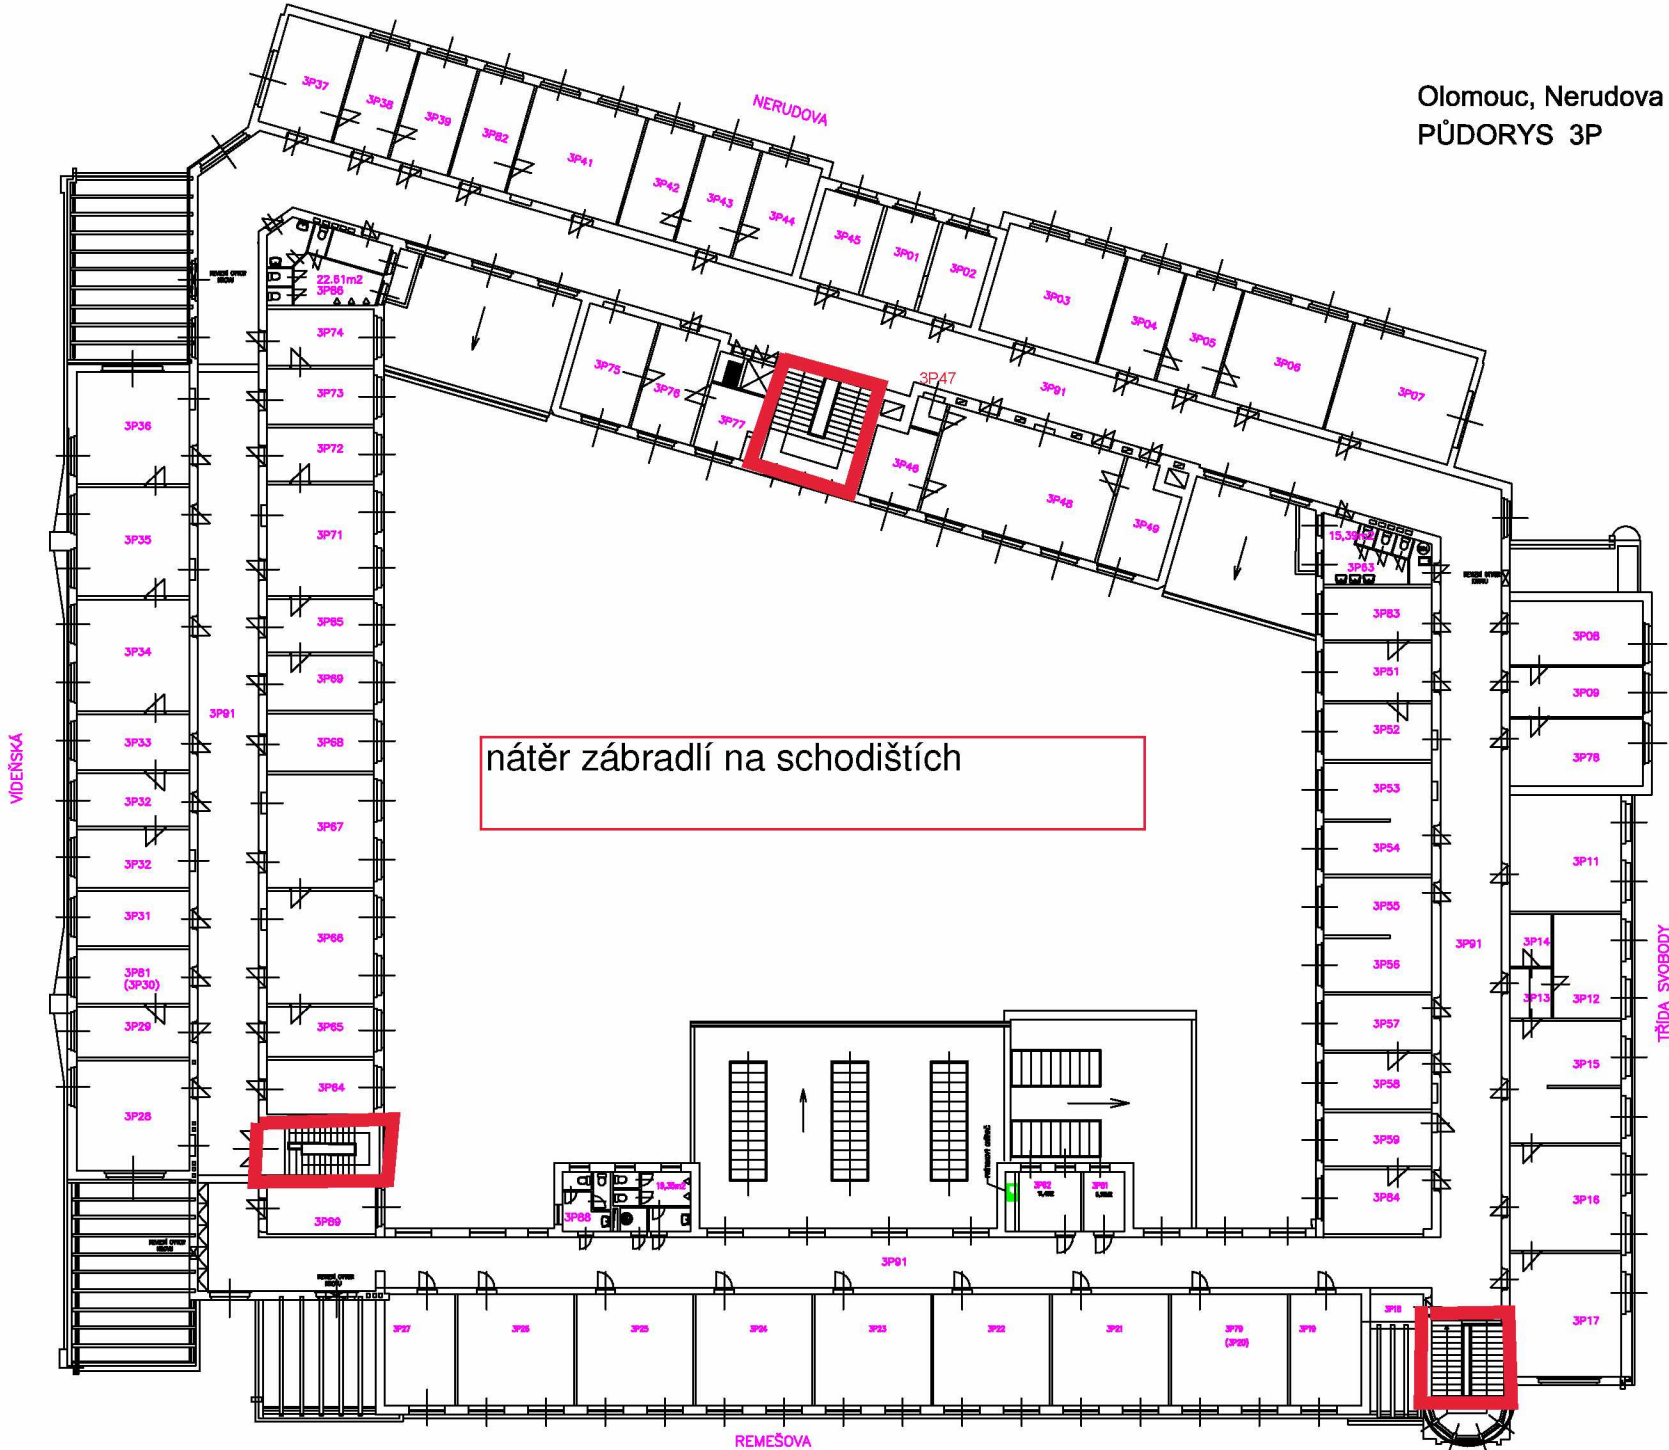

nátěr zábradlí na schodištích



Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 3P

