

SMLOUVA O DÍLO**Bělský rybník – lávka****Č. S956/2023/110**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: I. [redacted] STOP Ohře

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted][redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**Radomil Macek - GRIF**

se sídlem Malá 322/11, 408 01 Rumburk

IČO: 467 96 797

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Rumburk

kontakt: tel.: +[redacted] 102, email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Bělský rybník - lávka**“, evidenční číslo zakázky: **S956/2023/110**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou zprávou vypracovanou [REDACTED] a touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **27. 11. 2023**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 31. 12. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **157 256,73 Kč (slovy: sto padesát sedm tisíc dvě setě padesát šest korun českých a sedm desát tři haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
3. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
16. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
 - e) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,

- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické zprávy,

- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
- doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku a montážních deníků,
 - ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických podmínek, technické dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatel řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.**Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

- c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.


Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Technická zpráva

V Teplicích, dne:
za objednatele



STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:
za zhotovitele



Radomil Macek

jednoduchá technická zpráva

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874, 415 01 Teplice
IČ. 42196451

Bělský rybník – lávka



investor: Lesy ČR,s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1,
415 01 Teplice,
IČ. 42196451

datum: září 2023

Název: Bělský rybník – lávka

Specifikace prací:

Odstranění materiálu z vybourané lávky z hráze vodní nádrže a výstavba nové lávky.

Identifikační údaje:

Vodní nádrž: Bělský rybník

Vodní tok: Bělá (IDVT 10236735)

ČHP: 1-14-05-0010-0-00

ř. km: 2,112

ZP číslo: 241 153

Místo prací:

st.p.č. 203 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 334 (vodní plocha) v k. ú. Kytlické Mlýny (ČR, právo hospodaření – Lesy ČR, s.p.),

obec: Kytlice

okres: Děčín

kraj: Ústecký

extravilán

Technické řešení:

- Odstranění materiálu z vybourané dřevěné lávky sloužících k přístupu na požerák vodní nádrže z hráze a likvidace vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou.
- Ověření rozměrů nově navržené lávky.
- Očištění a sanace betonu vrchní části požeráku a základové patky cementovou stěrkou, včetně nové izolace asfaltovým separačním pásem vršku požeráku a základové patky.
- Výstavba nové lávky z ocelové nosné konstrukce v délce 7,45 m včetně zábradlí, poklopu nad požerákem a kompletního nátěru konstrukce.
- Instalace pochozí části lávky a madla zábradlí z dubových fošen ošetřených nátěrem proti plísni a houbám.

➤ **Odstranění stávající lávky**

Bude provedena likvidace veškeré vybourané hmoty z původní dřevěné lávky, která je uložena na pravé části hráze. U lávky došlo k poškození vlivem vlhkosti (hniloba) - uvolnění a poškození pochozích prken a zlomení levého nosníku. Pro zamezení vstupu na lávku a následné možnosti úrazu návštěvníků lokality byla lávka v srpnu 2023 demontována Lesní správou Rumburk. Veškerá vybouraná hmota bude zlikvidována dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou ČR (investor předpokládá uložení ve sběrném dvoru Města Česká Kamenice).

➤ **Základová patka a úložná plocha požeráku**

Ze stávajících ložných ploch na požeráku a základové patce bude odstraněna stávající izolace, plochy budou očištěny a provedena sanace cementovou stěrkou. Dále bude na všech úložných plochách na požeráku a základové patce provedena nová izolace z asfaltového separačního pásu.

➤ **Výstavba lávky**

Nosná konstrukce:

Nosná konstrukce lávky bude provedena z profilové oceli U240 s příčnými výztuhami též z oceli U240. Ukotvení lávek bude provedeno šrouby M12 dl. 300 mm na chemickou kotvu hl. 110 mm do požeráku a do betonové základové patky (4 ks).

Zábradlí:

Lávka bude opatřena oboustranným ocelovým zábradlím (zábradlí bude provedeno i v čele požeráku) ze čtvercového jeklu 50x50x3 mm, které bude přivařeno k nosné konstrukci a jako horní **madlo** bude se shora na sloupky navařen plát ploché oceli 70x15 mm, na který bude vratovými šrouby M5x60 (s podložkou a matkou) přišroubována dubová lať 120x50 mm. Výška zábradlí bude 1,1 m nad pochozí plochu + 0,05 m výška dřevěné pochozí plochy a + 0,24 m pro přivaření na konstrukci, tedy celková výška svislých sloupků bude 1,39 m. Svislé sloupky zábradlí (celkem 12 ks) budou umístěny ve vzdálenosti cca 1,5 m od sebe a zábradlí bude v celé délce opatřeno přivařenou středovou příčkou.

Poklop:

Nad požerákem bude z ocelových L profilů vytvořen dřevěný poklop o rozměrech 1,34 x 0,8 m tak, aby byla zachována možnost přístupu do požeráku. Do rámu z L profilů 50x50x4 mm budou vsazena dubová prkna tloušťky 40 mm a na stranách u přivařených pantů poklopu a protilehlé bude seshora přivařena pásovina 50x3 mm, aby při zvednutí poklopů nedošlo k vypadnutí prken. Na pásovinu proti pantům bude přivařeno madlo z pásové oceli 30x3 mm o velikosti 15 cm a výšce 10 cm. Zároveň bude na madlo zábradlí (na spodní část z ocelového pásu) přivařen řetěz s háčkem o délce 30 cm pro možnost zajištění zvednutého poklopu.

Pochozí plocha lávky:

lávky budou tvořit dubová prkna délky 1,34 m, šířky 200 mm a tloušťky 50 mm, na která bude na krajích lávky připevněna okopová lišta z dubové latě 60x30 mm. Okopová lišta a pochozí prkna budou k ocelové nosné konstrukci připevněna pomocí vratových šroubů M8x120 (s podložkou a matkou) a to tak, že jedno prkno bude na jednom konci připevněno šroubem a na druhém hřebíkem (pouze prkno a okopová lišta) a druhé prkno bude připevněno naopak (šrouby a hřebíky budou dávány tzv. cik-cak). Krajní prkna a prkno v čele lávky bude na obou koncích připevněno k ocelové konstrukci šroubem.

Ošetření konstrukcí:

Veškeré dřevěné prvky (pochozí plocha, poklop a madlo zábradlí) budou ošetřeny bezbarvým dvojnásobným syntetickým nátěrem proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním. Je požadován přípravek, který vyhovuje normě ČSN EN 71-3 Bezpečnost hraček (přípravek vhodný pro vhodný na výrobky a hračky pro děti). Ošetření bude provedeno na dílně zhotovitele, nikoliv v místě vodní nádrže.

Veškeré kovové konstrukce lávky (nosná konstrukce, zábradlí a poklop) budou odmaštěny a natřeny základním antikorozním nátěrem a následně jednonásobným krycím syntetickým nátěrem hnědé barvy (RAL 8015 – kaštanová hnědá).

Lávka na Bělském rybníku je (včetně poklopu) délky 7,45 m, šířky 1,34 m a je opatřena oboustranným zábradlím. Lávka je uložena na dvou nosnících U-profilu 240, provázaných dalšími příčnými výztuhami (6ks) z U-profilu, pochozí plocha je z dubových prken tl. 50 mm, zábradlí výšky 1,10 m ze čtvercové profilové oceli 50x50x3 mm s madlem z dubové latě tl. 50 mm. Tvar konstrukce lávek je patrný z výkresové dokumentace, která je součástí JTZ.

Pozemky trvale dotčené stavbou:

p.p.č.	katastrální území	vlastník
st. 203	Kytlické Mlýny	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
st. 334	Kytlické Mlýny	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Řešení přístupu na staveniště:

Místo stavby je volně přístupné ze státní komunikace Chřibská (Krásné Pole) – Kytlice a následně po zpevněné lesní cestě. Parkování automobilů a techniky bude možno na pozemku uvedeném v tabulce dotčených pozemků st.p.č. 203 k.ú. Kytlické Mlýny – na hrázi vodního díla.

jednoduchá technická zpráva

Speciální technika:

Pro naložení a odvoz dílensky připravených nosných konstrukcí lávek a jejich osazení na místo objednatel předpokládá použití jeřábu.

Existence inženýrských sítí a zařízení:

Jedná se o udržovací práce na stávajících nadzemních objektech, na kterých se nenacházejí žádná zařízení inženýrských sítí. Podzemní vedení a sítě nejsou vzhledem k charakteru prací zjišťovány.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Nejedná se o stavbu, která podle zákona č. 309/2006 Sb. vyžaduje určit koordinátora BOZP. Stavba nepodléhá povinnosti zadavatele doručit oznámení nejpozději do 8 dní před předáním staveniště oblastnímu inspektorátu práce.

Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel prokazatelně seznámí své pracovníky s podmínkami prací a jejich provádění ve vazbě na vnitropodnikový (firemní) plán BOZP, který zhotovitel aktualizuje pro podmínky prováděných prací.


Ostatní ujednání:

- Práce budou prováděny při napuštěné nádrži nad vodní hladinou, tedy je nutné je provádět s náležitou opatrností vč. případného zabezpečení pracovního prostoru.
- Zhotovitel se bude řídit svým firemním plánem bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.
- Zhotovitel po dokončení prací uvede pozemky do stavu odpovídajícímu stavu původnímu, především bude proveden úklid míst využitých k přístupu a protokolárně předá pozemky zpět vlastníkům.
- Zhotovitel založí a povede stavební deník.
- V průběhu prací nedojde k znečištění vody ve vodní nádrži nebo poškození stavebních objektů nádrže (požerák, hráz atd.) a cizích zařízení. Odstranění případných škod jde na vrub zhotovitele stavby.

Zdůvodnění prací:

Při pravidelných kontrolách bylo zjištěno, že došlo poškození dřevěné konstrukce lávky vlivem vlhkosti – tlení, k uvolnění pochozích prken, degradaci dřevěných nosníků hnilobou až ke zlomení nosníku lávky a k uvolnění zábradlí. Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků lokality byla lávka provizorně demontována a uložena na hrázi.

Dne 27.9.2023, 



Fotodokumentace:




Demontovaná lávka uložená na hrázi



Poškozená lávka před odstraněním



Přehledná situace:

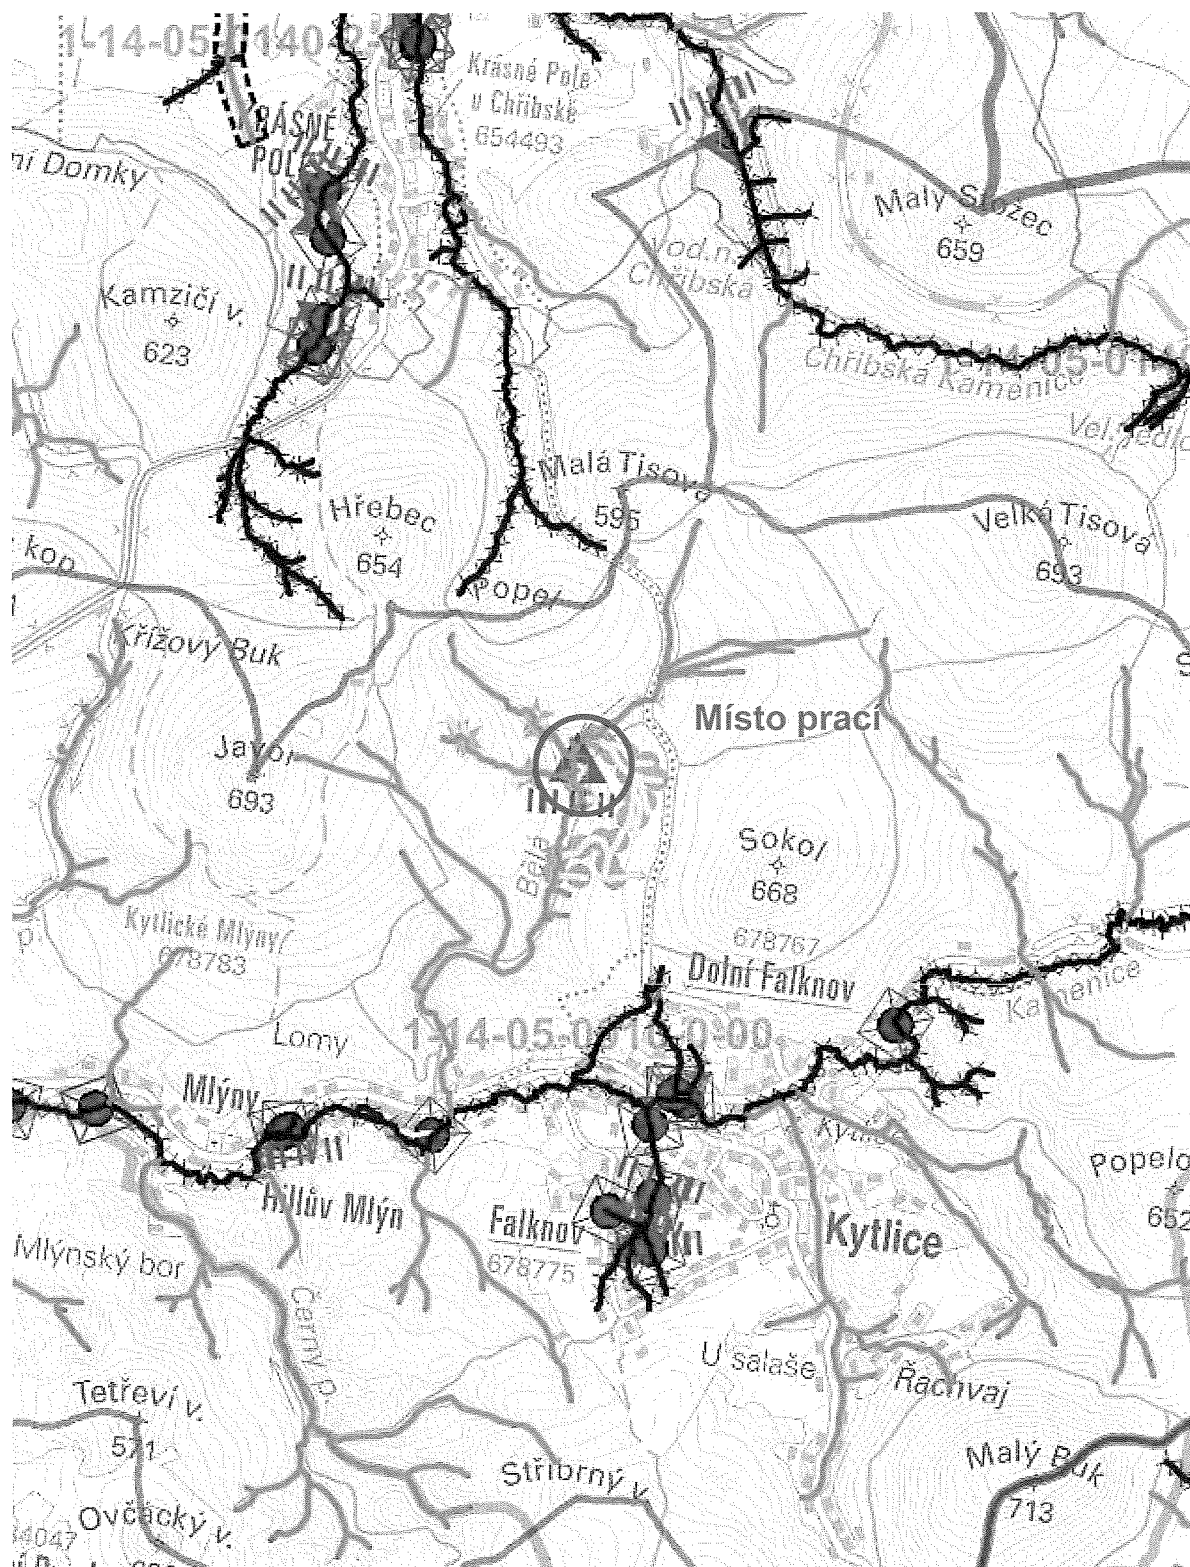


Podrobná situace



jednoduchá technická zpráva

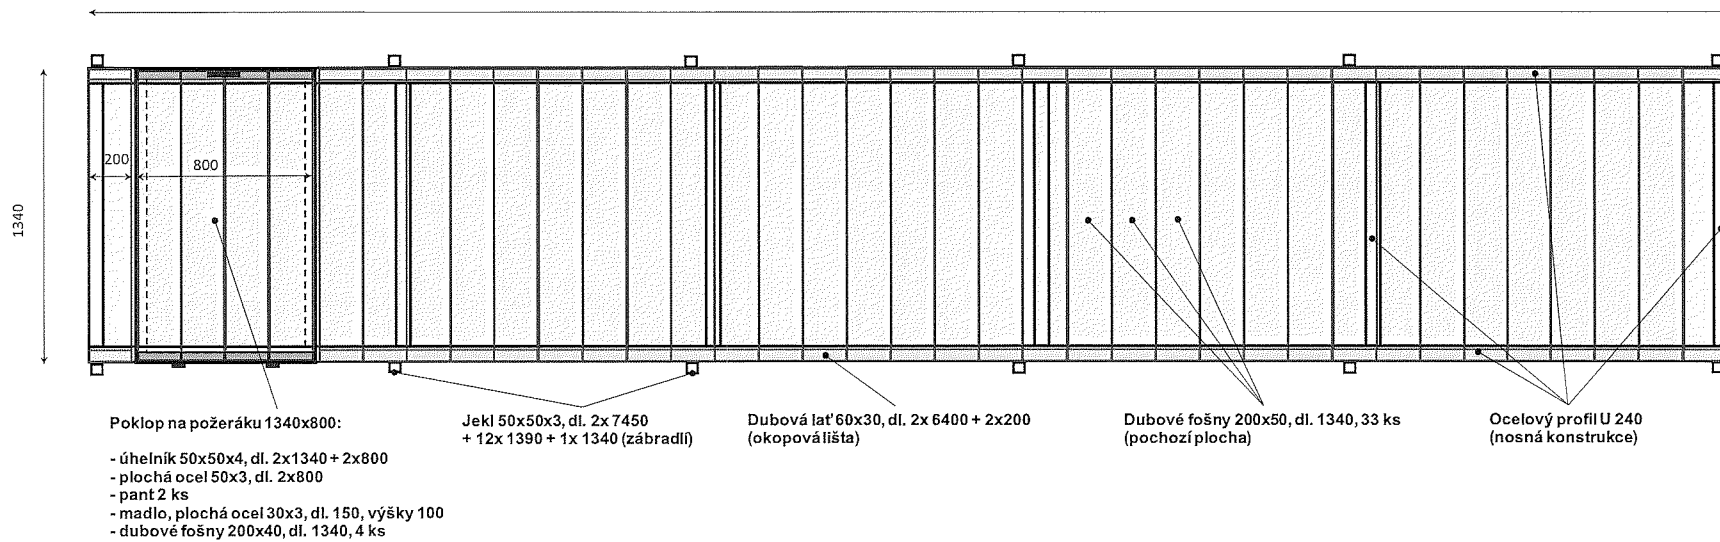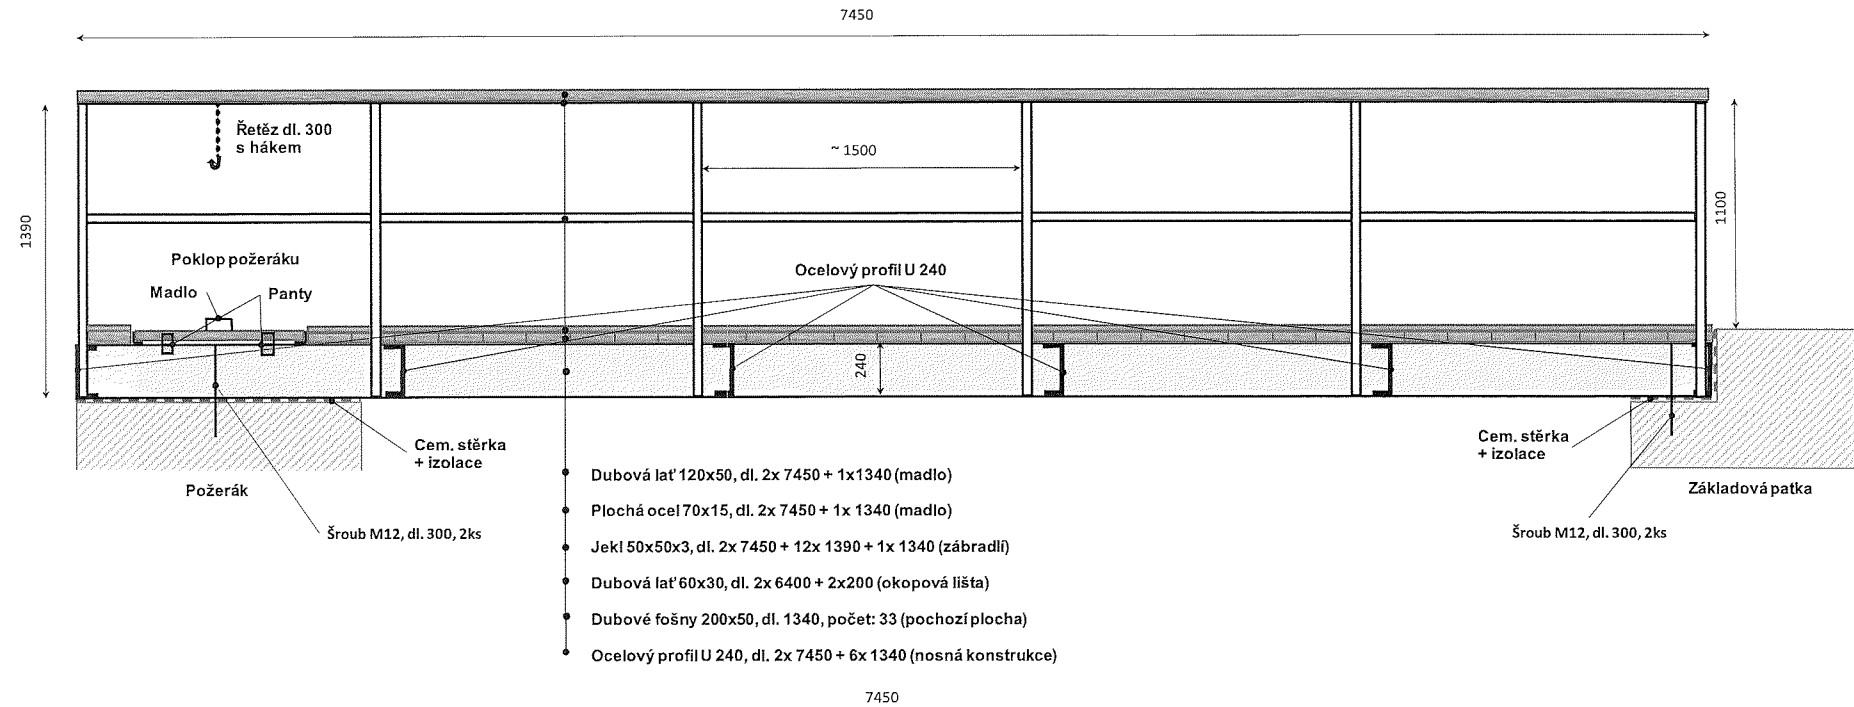

jednoduchá technická zpráva

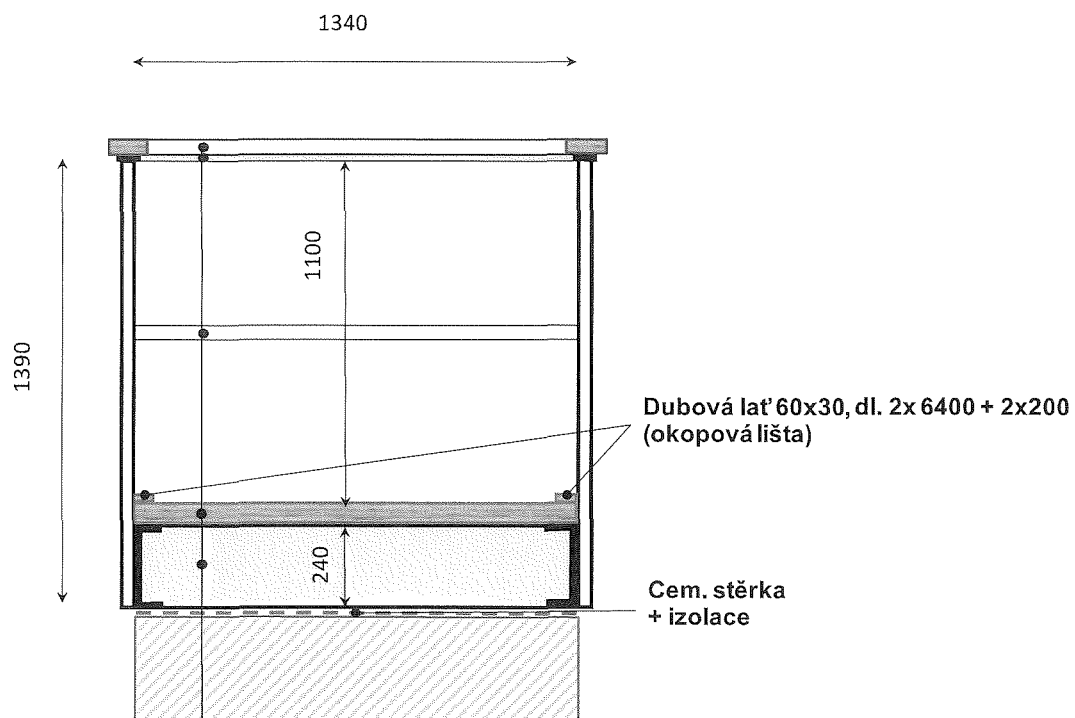

- Dubová lať 120x50, dl. 2x 7450 + 1x1340 (madlo)
- Plochá ocel 70x15, dl. 2x 7450 + 1x 1340 (madlo)
- Jekl 50x50x3, dl. 2x 7450 + 12x 1390 + 1x 1340 (zábradlí)
- Dubové fošny 200x50, dl. 1340, počet: 33 (pochozí plocha)
- Ocelový profil U 240, dl. 2x 7450 + 6x 1340 (nosná konstrukce)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/12
Stavba: Bělský rybník - lávka



KSO:
Místo: Kytlické Mlýny

CC-CZ:
Datum: 03.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Radomil Macek - Grif

IČ: 46796797
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	157 256,73
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	157 256,73	33 023,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	190 280,64
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2023/12		
Stavba:	Bělský rybník - lávka		
Místo:	Kytlické mlýny	Datum:	03.11.2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Radomil Macek - Grif	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 256,73	190 280,64
2023/12	Bělský rybník - lávka	157 256,73	190 280,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Bělský rybník - lávka

KSO:

Místo: Kytlické Mlýny

CC-CZ:

Datum: 03.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Radomil Macek - Grif

IČ:

46796797

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 256,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 256,73	21,00%	33 023,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 280,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Bělský rybník - lávka

Místo:

Kytlické Mlýny

Datum:

03.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Macek - Grif

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 256,73

HSV - Práce a dodávky HSV

18 597,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

892,80

4 - Vodorovné konstrukce

12 950,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

312,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 442,50

PSV - Práce a dodávky PSV

126 658,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

305,09

762 - Konstrukce tesařské

24 489,13

767 - Konstrukce zámečnické

81 625,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 239,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Bělský rybník - lávka

Místo: Kytlické Mlýny

Datum: 03.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED] á

Uchazeč: Radomil Macek - Grif

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 256,73

D HSV Práce a dodávky HSV 18 597,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 892,80

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,232	400,00	892,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321					
VV			2*0,3*1,34"základová patka na hrázi		0,804			
VV			2*0,3*1,34+2*0,3*1,04"požerák		1,428			
VV			Součet		2,232			

D 4 Vodorovné konstrukce 12 950,00

40	K	4231311_R	Osazení dílensky připravené nosné ocelové konstrukce lávky na místo uložení	kus	1,000	12 950,00	12 950,00	
PP			Osazení dílensky připravené nosné ocelové konstrukce lávky na místo uložení.					
P			Poznámka k položce: V ceně položky je zahrnuto: 1. Naložení dílensky připravené nosné konstrukce lávky. 2. Vodorovný přesun konstrukce k místu uložení. 3. Uložení konstrukce na místo určení. 4. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností.					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 312,48

2	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	2,232	140,00	312,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628195001					
VV			2*0,3*1,34"základová patka na hrázi		0,804			
VV			2*0,3*1,34+2*0,3*1,04"požerák		1,428			
VV			Součet		2,232			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 442,50

4	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	108,00	432,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213					
VV			4		4,000			

5	M	31412774	hřebík stavební hlava zápuštná mřížkovaná 2,5x63mm	kg	0,500	69,00	34,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP			hřebík stavební hlava zápuštná mřížkovaná 2,5x63mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	4,000	119,00	476,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965124					

7	K	R 001	Likvidace veškeré vybourané hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP			Kompletní likvidace veškeré vybourané hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele.					
P			Poznámka k položce: - např. Sběrný dvůr Města Česká Kamenice, U Benaru 105, 407 21 Česká Kamenice, Dolní Kamenice (vzd. 14 km) - likvidace stávající dřevěné lávky 1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa bourání na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení hmoty z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností.					

D PSV Práce a dodávky PSV 126 658,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 305,09

8	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	1,830	53,50	97,91	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131111					
VV			0,3*1,34"základová patka na hrázi		0,402			
VV			2*0,3*1,34+2*0,3*1,04"požerák		1,428			
VV			Součet		1,830			

9	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	0,402	82,30	33,08	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132111 0,3*1,34"základová patka na hrázi		0,402			
10	K	711199096	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP	m2	2,232	5,20	11,61	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199096 2*0,3*1,34"základová patka na hrázi 2*0,3*1,34+2*0,3*1,04"požerák Součet		0,804 1,428 2,232			
11	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	2,232	72,80	162,49	CS ÚRS 2023 02
			PP VV VV VV Součet		0,804 1,428 2,232			
	D	762	Konstrukce tesařské				24 489,13	
12	K	762713161	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 600 cm2	m	7,395	685,00	5 065,58	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713161 řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	0,540	30 650,00	16 551,00	CS ÚRS 2023 02
			PP VV VV VV Součet		0,442 0,097 0,540			
14	M	6055610_R	řezivo dubové sušené tl 40mm	m3	0,043	30 650,00	1 317,95	
			PP řezivo dubové sušené tl 40mm					
15	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,024	30 650,00	735,60	CS ÚRS 2023 02
			PP VV řezivo dubové sušené tl 30mm 2*6,6*0,06*0,03"okopová lišta		0,024			
16	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,455	1 800,00	819,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				81 625,48	
17	M	30909184	šroub vratový 4.6 M8x120mm	100 kus	0,360	1 050,00	378,00	CS ÚRS 2023 02
			PP šroub vratový 4.6 M8x120mm					
39	M	30909_R	Pozinkovaný řetěz s hákem	soubor	1,000	95,00	95,00	
			PP Pozinkovaný řetěz délky 30 cm s hákem pro zavěšení otevřeného poklopu požeráku. P Poznámka k položce: V ceně položky je zahrnuto: 1. Pozinkovaný řetěz v délce 30 cm 2. Háček pro uchycení poklopu. 3. Přivaření řetězu k zábradlí. 4. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.					
18	M	31111017	matice nerezová šestihranná M8	100 kus	0,360	450,00	162,00	CS ÚRS 2023 02
			PP matice nerezová šestihranná M8					
19	M	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	0,360	79,00	28,44	CS ÚRS 2023 02
			PP podložka DIN 125-A ZB D 8mm					
20	M	5524143_R	příslušenství poklopů - pant nerez	kus	2,000	395,00	790,00	
			PP příslušenství poklopů - pant nerez					
21	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	16,293	341,00	5 555,91	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161226					
22	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,147	41 180,00	6 053,46	CS ÚRS 2023 02
			PP VV profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm (2*7,45+12*1,39+1*1,34)*4,48*0,001"zábradlí		0,147			
23	M	13321002	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x15mm	t	0,134	36 360,00	4 872,24	CS ÚRS 2023 02
			PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x15mm					
24	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	15,237	87,40	1 331,71	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113 13,097+1,888+0,252"poklop požeráku		15,237			
25	K	767995117_R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 500 kg	kg	783,457	36,80	28 831,22	
			PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg					
26	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,013	36 800,00	478,40	CS ÚRS 2023 02
			PP VV VV úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm (2*1,34+2*0,8)*3,06*0,001"poklop požeráku Součet		0,013 0,013			
27	M	13011042	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm	t	0,002	37 200,00	74,40	CS ÚRS 2023 02
			PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm					
28	M	13011041	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm	t	0,001	37 300,00	37,30	CS ÚRS 2022 01
			PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm					
29	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	0,784	39 850,00	31 242,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240								
30	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,130	1 500,00	1 695,00	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101								
D 783			Dokončovací práce - nátěry				20 239,25	
31	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	66,162	141,80	9 381,77	CS ÚRS 2023 02
PP Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021								
VV 33*2*(0,2*1,34+0,05*1,34+0,05*0,2)*2"pochozí plocha					45,540			
VV 4*2*(0,2*1,34+0,04*1,34+0,04*0,2)*2"poklop požeráku					5,274			
VV 2*2*(6,6*0,06+6,6*0,02+0,06*0,02)*2"okopová lišta					4,234			
VV 2*2*(7,45*0,12+7,45*0,05+0,12*0,05)*2"madlo					10,180			
VV 2*(1,34*0,12+1,34*0,05+0,12*0,05)*2"madlo					0,935			
VV Součet					66,162			
32	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	34,143	67,00	2 287,58	CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311								
VV 2*(7,45*0,24*2+7,45*0,085*4)+6*(1,34*0,24*2+1,34*0,085*4)"					18,811			
VV nosná konstrukce								
VV 4*7,45*0,05*4+2*1,34*0,05*4+12*1,39*0,05*4"zábradlí					9,832			
VV 2*(7,45*0,07*2+7,45*0,015*2)+1,34*0,7*2+1,34*0,015*2"madlo					4,449			
VV o								
VV 2*1,34*0,05*4+2*0,8*0,05*4"poklop					0,856			
VV 2*0,8*0,05*2"poklop					0,160			
VV 2*0,35*0,05"madlo					0,035			
VV Součet					34,143			
33	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,143	126,00	4 302,02	CS ÚRS 2023 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201								
VV 2*(7,45*0,24*2+7,45*0,085*4)+6*(1,34*0,24*2+1,34*0,085*4)"					18,811			
VV nosná konstrukce								
VV 4*7,45*0,05*4+2*1,34*0,05*4+12*1,39*0,05*4"zábradlí					9,832			
VV 2*(7,45*0,07*2+7,45*0,015*2)+1,34*0,7*2+1,34*0,015*2"madlo					4,449			
VV o								
VV 2*1,34*0,05*4+2*0,8*0,05*4"poklop					0,856			
VV 2*0,8*0,05*2"poklop					0,160			
VV 2*0,35*0,05"madlo					0,035			
VV Součet					34,143			
34	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,143	125,00	4 267,88	CS ÚRS 2023 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101								
VV 2*(7,45*0,24*2+7,45*0,085*4)+6*(1,34*0,24*2+1,34*0,085*4)"					18,811			
VV nosná konstrukce								
VV 4*7,45*0,05*4+2*1,34*0,05*4+12*1,39*0,05*4"zábradlí					9,832			
VV 2*(7,45*0,07*2+7,45*0,015*2)+1,34*0,7*2+1,34*0,015*2"madlo					4,449			
VV o								
VV 2*1,34*0,05*4+2*0,8*0,05*4"poklop					0,856			
VV 2*0,8*0,05*2"poklop					0,160			
VV 2*0,35*0,05"madlo					0,035			
VV Součet					34,143			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
35	K	R01	Práce na těžce přístupných místech - práce prováděné nad hladinou včetně ověření rozměrů konstrukcí	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	
PP Práce na těžce přístupných místech - práce prováděné nad hladinou včetně ověření rozměrů konstrukcí.								
P Poznámka k položce: V ceně položky je zahrnuto: 1. Příplatek za práce nad vodní hladinou. 2. Ověření rozměrů konstrukce lávky před započetím výstavby.								
37	K	R04	Zajištění a zabezpečení staveniště včetně případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Zajištění a zabezpečení staveniště včetně případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.								