

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Objekt:

**010 - SO-00 Demolice provozního objektu**

KSO:

Místo: Horažďovice

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Plzeňský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Jiří Kučera

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Hrba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**763 134,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	763 134,00	21,00%	160 258,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**923 392,00**

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

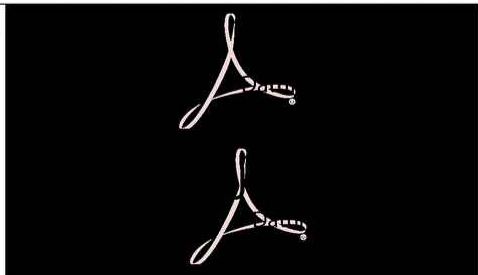

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Objekt:

**010 - SO-00 Demolice provozního objektu**

Místo: Horažďovice

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Plzeňský kraj

Projektant: Ing. arch. Jiří Kučera

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>763 134,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	687 377,00
1 - Zemní práce	7 613,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	245 812,00
997 - Přesun sutě	433 952,00
PSV - Práce a dodávky PSV	66 622,00
765 - Krytina skládaná	66 622,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 135,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 135,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Objekt:

**010 - SO-00 Demolice provozního objektu**

Místo: Horažďovice

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Plzeňský kraj

Projektant: Ing. arch. Jiří Kučera

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>763 134,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				687 377,00
D		1	Zemní práce				7 613,00
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,790	149,89	7 613,00
	vv		"Po základech" (24.4+11.3)*2*0.6*1+(4.9*3+5.9*2)*0.5*0.6		50,790		
	vv		Použita vhodná suť z demolice				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				245 812,00
2	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	450,635	79,94	36 024,00
	vv		"Horní část objektu" 24.2*7.6*3.5/2+6.5*10.1*3/2+10.1*3*3/3		450,635		
3	K	981013313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % těžkou mechanizací	m3	795,964	129,91	103 404,00
	vv		24.185*6*3.851+9.31*6.48*3.851+1.1*1.2*3.651		795,964		
4	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	50,790	1 848,67	93 894,00
	vv		"Základy" (24.4+11.3)*2*0.6*1+(4.9*3+5.9*2)*0.5*0.6		50,790		
5	K	9819-010	Vytýčení podzemního vedení v okolí demolice	ks	1,000	2 498,21	2 498,00
6	K	9819-020	Odpojení a zaslepení přívodu vody včetně demontáže ocelového potrubí v podzemním kolektoru	Kč	1,000	4 996,42	4 996,00
7	K	9819-030	Odpojení a zaslepení teplovodu vody včetně demontáže ocelového potrubí v podzemním kolektoru	Kč	1,000	4 996,42	4 996,00
D		997	Přesun sutě				433 952,00
8	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	414,147	149,89	62 076,00
9	K	997006004	Pylování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	6,246	3 197,71	19 973,00
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	414,147	119,91	49 660,00
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 040,499	12,99	91 456,00
	vv		414.147*17 'Přepočtené koeficientem množství		7 040,499		
12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	414,147	14,99	6 208,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	55,717	799,43	44 542,00
	vv		278.587*0.2		55,717		
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	17,575	1 399,00	24 587,00
15	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	6,246	3 497,49	21 845,00
16	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	334,608	249,82	83 592,00
	vv		278.587*0.8+111.738		334,608		
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,769	179,87	8 772,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	53,142	399,71	21 241,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				66 622,00
	D	765	Krytina skládaná				66 622,00
19	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	342,652	179,87	61 633,00
	W		(9,1+6,5)/2*5,4*2+24,2*5,733*2-9,3*4,1/2		342,652		
20	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	33,285	149,89	4 989,00
	W		24,185+9,1		33,285		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 135,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 135,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	9 134,95	9 135,00