

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **231106**      **Oprava sv Dušákovská, opravav I.c. U hodin**

Objekt: **23LTR001**      **Oprava sv Dušákovská, opravav I.c. U hodin**

Rozpočet: **01**      **Oprava sv Dušákovská, opravav I.c. U hodin**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			402 167,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>402 167,82</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>402 167,82 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>84 455,24 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 486 623,06 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

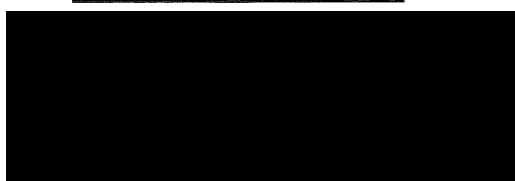

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			125 730,00	31,3
5	Komunikace	HSV			256 100,00	63,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 337,82	5,1
Cena celkem					402 167,82	100,0

## Položkový rozpočet

S:	231106	Oprava sv Dušákovská, opravav l.c. U hodin
O:	23LTR001	Oprava sv Dušákovská, opravav l.c. U hodin
R:	01	Oprava sv Dušákovská, opravav l.c. U hodin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>125 730,00</b>
1	113108441	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva l.c. U hodin : 550*3	m2	1 650,00000 1 650,00000	23,00	37 950,00
2	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině sv Dušákovská : 220*3 l.c. U hodin : 550*3	m2	2 310,00000 660,00000 1 650,00000	38,00	87 780,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>256 100,00</b>
3	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm l.c. U hodin : 50	m2	50,00000 50,00000	145,00	7 250,00
4	572701111	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným - pouze do kolejí sv Dušákovská : 220*3*0,2 l.c. U hodin : 105	m3	237,00000 132,00000 105,00000	1 050,00	248 850,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>20 337,82</b>
5	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	369,77850	55,00	20 337,82