

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK

s názvem: **Akademie – výstavba stravovacího zařízení – realizace stavby**

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

č. j.: VS-3182-20/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. srpna 2021

Ing. Bc. Lenka Kohoutová, MBA, MSc., zástupkyně ředitele Akademie VS

se sídlem: Akademie Vězeňské služby ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DÍČ: při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH



(dále jen „Objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem na adrese Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, identifikační číslo 267 68 607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, za nějž jedná Ing. Josef Láf, jednatel a Mgr. Tomáš Kafka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK ze dne 7. 11. 2022 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2022 Smlouvu o dílo č.j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas zhotovení díla stavby s názvem „Akademie – výstavba stravovacího zařízení“ dle zpracované projektové dokumentace. V souladu s ustanovením článku 14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.1. Změna Smlouvy a podle článku 9. Změny, odst. 9. 1., 9. 2. a 9.3. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o Vícepráce a snižuje o Méněpráce vztahující se k předmětu plnění spočívající v záměně zděných příček za SDK příčky, změně střešní skladby, doplnění výztuže základové ŽB desky, doplnění výztuže věnce v úrovni stropu 1. NP, doplnění lešení, doplnění překladů, vynechání čistící zóny, úpravě přesahu střechy, doplnění zdiva štítů, doplnění položky odtěžení zeminy, doplnění podlahového polystyrenu, doplnění SDK, vyztužení stropu a štítů, doplnění tepelné izolace v garáži, odečtu nerezových lišt a nátěru potrubí, záměna kabelu Sicotronic, změna povrchu podlahy v kuchyni, doplnění hasících přístrojů a přechodových lišt, odečet položek jako demontáž stávajícího UT a lanka záchytného systému v soupisu prací specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V návaznosti na provedení Víceprací a odečet Méněprací článek 4. Cena díla a platby, odst. 4.1., první odstavce výše uvedené smlouvy zní následovně:

Cena díla je sjednaná takto:

- 70 683 547,08 Kč bez DPH
- 14 843 544,89 Kč sazba DPH 21 %
- 85 527 091,97 Kč vč. DPH

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V ostatním zůstává Smlouva ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 beze změny.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel a Zhotovitel s jeho zveřejněním souhlasí.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1:

Rekapitulace, Změnový list ZL 04, Změnový list ZL 05, Změnový list ZL 06, Změnový list ZL 07, Změnový list ZL 08, Změnový list ZL 09, Změnový list ZL 10, Změnový list ZL 11, Změnový list ZL 12, Změnový list ZL 13, Změnový list ZL 14, Změnový list ZL 15, Změnový list ZL 16, Změnový list ZL 17, Změnový list ZL 18, Změnový list ZL 19, Změnový list ZL 20, Změnový list ZL 21, Změnový list ZL 22, Změnový list ZL 23, Změnový list ZL 24, Změnový list ZL 25.

Ve Stráži pod Ralskem dne dle el. podpisu:

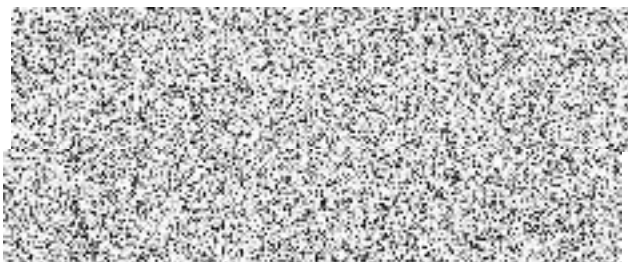

Za objednatele:



ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
(příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)

Stavba: Akademie - stravovací zařízení

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
ZL 04	změna zděných příček na SDK příčky	1 189 741,81 Kč	1 223 147,55 Kč	-33 405,74 Kč	-7 015,21 Kč	-40 420,95 Kč
ZL 05	změna střešní skladby	1 653 950,67 Kč	2 172 848,99 Kč	-518 898,32 Kč	-108 968,65 Kč	-627 866,97 Kč
ZL 06	prořez/přesah kari sítě	94 974,26 Kč	0,00 Kč	94 974,26 Kč	19 944,59 Kč	114 918,85 Kč
ZL 07	doplnění výztuže stropu	79 541,95 Kč	0,00 Kč	79 541,95 Kč	16 703,81 Kč	96 245,76 Kč
ZL 08	doplnění lešení	116 310,01 Kč	0,00 Kč	116 310,01 Kč	24 425,10 Kč	140 735,11 Kč
ZL 09	doplnění překladů	3 496,00 Kč	0,00 Kč	3 496,00 Kč	734,16 Kč	4 230,16 Kč
ZL 10	odečet čistící zóny	0,00 Kč	8 629,83 Kč	-8 629,83 Kč	-1 812,26 Kč	-10 442,09 Kč
ZL 11	přesah střechy	51 280,50 Kč	51 280,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL 12	štitý - doplnění zdíva	116 066,32 Kč	0,00 Kč	116 066,32 Kč	24 373,93 Kč	140 440,25 Kč
ZL 13	odtěžení zeminy - doplnění položky	152 756,75 Kč	0,00 Kč	152 756,75 Kč	32 078,92 Kč	184 835,67 Kč
ZL 14	doplnění podlahového polystyrenu	19 186,62 Kč	0,00 Kč	19 186,62 Kč	4 029,19 Kč	23 215,81 Kč
ZL 15	doplnění SDK	178 341,36 Kč	0,00 Kč	178 341,36 Kč	37 451,69 Kč	215 793,05 Kč
ZL 16	vyztužení stropu a štitů	53 545,10 Kč	0,00 Kč	53 545,10 Kč	11 244,47 Kč	64 789,57 Kč
ZL 17	doplnění tepelné izolace garáže	16 771,57 Kč	0,00 Kč	16 771,57 Kč	3 522,03 Kč	20 293,60 Kč
ZL 18	odečet nerezových lišt	0,00 Kč	124 698,29 Kč	-124 698,29 Kč	-26 186,64 Kč	-150 884,93 Kč
ZL 19	odečet nátěru potrubí Cu	0,00 Kč	95 764,00 Kč	-95 764,00 Kč	-20 110,44 Kč	-115 874,44 Kč
ZL 20	záměna kabelu Sicotronic	10 716,30 Kč	10 080,00 Kč	636,30 Kč	133,62 Kč	769,92 Kč
ZL 21	demontáž stávajícího ÚT - odpočet	0,00 Kč	68 040,00 Kč	-68 040,00 Kč	-14 288,40 Kč	-82 328,40 Kč
ZL 22	Změna povrchu podlahy v kuchyni	226 170,71 Kč	226 385,52 Kč	-214,81 Kč	-45,11 Kč	-259,92 Kč
ZL 23	Doplnění hasicích přístrojů	11 000,61 Kč	0,00 Kč	11 000,61 Kč	2 310,13 Kč	13 310,74 Kč
ZL 24	Doplnění přechodových lišt	3 920,44 Kč	0,00 Kč	3 920,44 Kč	823,29 Kč	4 743,73 Kč
ZL 25	Odečet lanka záchytného systému	0,00 Kč	15 524,60 Kč	-15 524,60 Kč	-3 260,17 Kč	-18 784,77 Kč

CELKEM	-18 628,30 Kč	-3 911,95 Kč	-22 540,25 Kč
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 04****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací mřížce bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 30.05.2023Předmět změny: změna zděných příček na SDK příčkyDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-01_Technická_zprava, D-1-1-03_Pudorys_1NP, D-1-1-04_Pudorys_2NP, Návrh optimalizace ze dne 17.2.2023Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet**Změnu vyvolal: **optimalizace nákladů - shoda****Popis a odůvodnění změny:**

Za účelem hledání úsporných opatření proběhla dne 13. 2. 2023 schůzka TDS, AD, generálního projektanta a Zhotovitele. Mimo jiné byl vznesen návrh optimalizace nákladů záměnou zděných příček za příčky SDK. Jedná se o změnu některých (nenosných) zděných příček tloušťky 80mm a 140mm v 1.NP a veškerých příček v 2.NP. V DPS navržené zděné příčky budou nahrazeny dvojitě zaklopenými SDK příčkami - viz návrh optimalizace ze dne 17. 2. 2023. V DPS nebyl řešen železobetonový věnec nad 80 mm zděnými příčkami, jehož provedení by znamenalo další vícenáklady. Provedením SDK příček rovněž dojde k úspoře FP v důsledku neprovedení omítek. Zhotovitel nabídl Objednateli záměnu klasických omítek za omítky sádrové, aniž by to mělo dopad na cenu díla. Objednatel, TDS a AD souhlasí.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 7)

Cena:

Přípočty:

1 439 587,59 Kč (vč. DPH)

Odpočty:

1 480 008,54 Kč (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-40 420,95 Kč**Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL 04 - změna zděných příček na SDK příčky
č.2 - návrh optimalizace ze dne 17.2.2023Listů A4: 5
Listů A4: 2**celkem****Listů A4: 7**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-33 405,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -33 405,74	Výše daně -7 015,21
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-40 420,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-33 405,74	-40 420,95
ZL 04	Změna zděných příček na SDK příčky	-33 405,74	-40 420,95
ZL 04 O	Odečet zděných příček	-1 223 147,55	-1 480 008,54
ZL 04 P	Přípočet SDK příček	1 189 741,81	1 439 587,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 04 - Změna zděných příček na SDK příčky
Soupis:
ZL 04 O - Odečet zděných příček

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

Cena bez DPH		-1 223 147,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 223 147,55	21,00%	-256 860,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 480 008,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 04 - Změna zděných příček na SDK příčky
Soupis: **ZL 04 O - Odečet zděných příček**

Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-1 223 147,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-857 489,23
4 - Vodorovné konstrukce	-89 015,92
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-276 642,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 04 - Změna zděných příček na SDK příčky

Soupis: ZL 04 O - Odečet zděných příček

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023

Projektant: Intar a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 223 147,55

D3Svislé a kompletní konstrukce

-857 489,23

39	K	317167131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	-4,000	455,00	-1 820,00	dle SoD
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm					
	VV		"překlad P01 :					
	VV		"2.NP .:" -4		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
40	K	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	-22,000	518,00	-11 396,00	dle SoD
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm					
	VV		"překlad P02 :					
	VV		"1.NP .:" -6		-6,000			
	VV		"2.NP .:" -16		-16,000			
	VV		Součet		-22,000			
42	K	317167137R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	-1,000	978,00	-978,00	dle SoD
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm					
	VV		"překlad P04 :					
	VV		"2.NP .:" -1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
49	K	342247522R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	-185,231	1 067,00	-197 641,48	dle SoD
	PP		Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu					
	P		Poznámka k položce: jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).					
	VV		"vnitřní dělicí příčky v 1.NP .:"					
	VV		-					
	VV		(2,12+2,12+2,12+1,71+1,71+1,71+0,94+0,94+0,94+0,94+3,1+3,1+0,5+0,5+3,53+3,53+9,25+1,82+1,82)*3,235		-137,164			
	VV		(3*(0,8*1,97))+(6*(0,7*1,97))		13,002			
	VV		Mezisoučet		-124,162			
	VV		"vnitřní dělicí příčky ve 2.NP .:"					
	VV		-					
	VV		(2,92+0,885+1,28+0,25+0,25+0,65+0,2+0,78+0,15+2,12+2+1,71*3+2,33)*3,65		-69,149			
	VV		neodpočet otvorů 2.NP :					
	VV		(0,8*2,02*5)		8,080			
	VV		Mezisoučet		-61,069			
	VV		Součet		-185,231			
50	K	342247542R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	-516,523	1 250,00	-645 653,75	dle SoD
	PP		Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu					
	P		Poznámka k položce: jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).					
	VV		"vnitřní příčky v 1.NP .:"					
	VV		-					
	VV		(2,16+7,38+6,09+6,09+6,64+3,93+3,93+3,93+1,02+1,02+1,02+1,02)*3,235		-143,084			
	VV		3*(0,9*1,97)+3*(0,8*1,97)		10,047			
	VV		odpočet oken WC					
	VV		1,02*4*0,75		3,060			
	VV		Mezisoučet		-129,977			
	VV		"vnitřní příčky ve 2.NP .:"					
	VV		-					
	VV		(4,16*2+2,38+13,965+11,515+3,79*5+1,74+0,45+0,8+1,2+8,77+2,31+1,29+1,75)*3,5		-257,040			
	VV		-(3,045+2,4+1,2+13,25+6,09+9,31+3,79*2+3,29+1,86)*3,5		-168,088			
	VV		(0,8*2,02*1+0,9*2,02*10+1*2,02*7+2,02*2,3)		38,582			
	VV		Mezisoučet		-386,546			
	VV		Součet		-516,523			

D4Vodorovné konstrukce

-89 015,92

6	K	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	-2,387	4 873,00	-11 631,85	dle SOD
	PP		Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25					
	VV		"věnečky příček ve 2.NP:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-					
	VV		0,15*0,15*(13,935+11,485+3,99*3+4,16*2+2,4+8,8+2,3+3,05+2,4+13,25+6,1+9,3+3,8*2+3,3+1,9)		-2,387			
	VV		Součet		-2,387			
7	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-31,833	1 455,00	-46 317,02	dle SOD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"věnečky příček ve 2.NP:					
	VV		-					
	VV		2*0,15*(13,935+11,485+3,99*3+4,16*2+2,4+8,8+2,3+3,05+2,4+13,25+6,1+9,3+3,8*2+3,3+1,9)		-31,833			
	VV		Součet		-31,833			
8	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-31,833	197,00	-6 271,10	dle SOD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		"Položka pořadí č.7:					
	VV		-31,833		-31,833			
	VV		Součet		-31,833			
9	K	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S	t	-0,430	57 665,00	-24 795,95	dle SOD
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Včetně distančních prvků.					
	VV		"věnečky příček ve 2.NP:					
	VV		-106,11*(4,05/1000)		-0,430			
	VV		Součet		-0,430			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				-276 642,40	
82	K	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	-691,606	400,00	-276 642,40	dle SoD
	PP		Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: kompletní souvrství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 04 - Změna zděných příček na SDK příčky
Soupis:
ZL 04 P - Přípočet SDK příček

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

Cena bez DPH		1 189 741,81	
DPH základní snížená	Základ daně 1 189 741,81	Sazba daně 21,00%	Výše daně 249 845,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 439 587,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 04 - Změna zděných příček na SDK příčky
Soupis: **ZL 04 P - Přípočet SDK příček**

Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 189 741,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	848 115,33
PSV - Práce a dodávky PSV	341 626,48
763 - Konstrukce suché výstavby	341 626,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 04 - Změna zděných příček na SDK příčky
Soupis: ZL 04 P - Přípočet SDK příček

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 189 741,81

D		3	Svislé a kompletní konstrukce	848 115,33				
1	K	342013321RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90	m2	537,803	1 577,00	848 115,33	dle SoD
PP		Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90						
P		Poznámka k položce: zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
VV		"1.NP						
VV		133,037						
VV		"2.NP						
VV		plocha zdíva						
VV		386,546						
VV		věnce						
VV		(4,16*2+2,38+13,965+11,515+3,79*5+1,74+0,45+0,8+1,2+8,7						
VV		7+2,31+1,29+1,75)*0,15						
VV		(3,045+2,4+1,2+13,25+6,09+9,31+3,79*2+3,29+1,86)*0,15						
VV		Součet						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	341 626,48				
D		763	Konstrukce suché výstavby	341 626,48				
2	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	185,231	1 422,00	263 398,48	CS ÚRS 2023 01
PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB						
VV		"1.NP						
VV		124,162						
VV		"2.NP						
VV		61,069						
VV		Součet						
4	K	763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	41,000	1 908,00	78 228,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m						
VV		"1.NP						
VV		15						
VV		"2.NP						
VV		26						
VV		Součet						

Věc: Optimalizace investičních nákladů

Akce: Akademie – výstavba stravovacího zařízení

1) Příčky

- záměna zděných příček tl. 80 mm za SDK příčky tl. 100 mm dvojité opláštěné
- záměna zděných příček tl. 140 mm za SDK příčky tl. 150 mm dvojité opláštěné

v příloze označeno:

zeleně – impregnované SDK desky tl. 12,5 mm „zelené“

modře – SDK desky tl. 12,5 mm „bílé“

poznámka:

- do SDK příček osadit ocelové zárubně do SDK s šířkou ústí dle příček
- nezapomenout na dřevěné výtuhy pro kotvení polic, gastrozařízení, otopných těles apod.

2) Povrchová úprava stropů bez podhledů

Tam, kde nejsou navrženy minerální rastrové podhledy jsou navrženy stropní jádrové štukované omítky. V tomto případě navrhuji záměnu těchto omítek za transparentní protisprašující transparentní nátěr s přiznáním spár stropních panelů.

V tomto případě se jedná o provozní a technické prostory.

3) Povrchová úprava podlah

Doporučuji zvážit záměnu epoxidových stěrek za keramickou dlažbu na základě smluvní jednotkové ceny zhotovitele, pokud bude finanční rozdíl znamenat úsporu.

4) Střešní plášť a podhled 2NP

Na základě konzultace se zhotovitelem bude zrušena nadkroevní tepelná izolace PIR, která bude nahrazena minerální vatou uloženou nad SDK protipožárním podhledem. Na základě této skutečnosti navrhuji následující skladbu střešního pláště:

- plechová hladká falcovaná krytina tl. 0,5 mm (povrchová úprava dle zadání včetně dodržení požadované životnosti)



- separační a mikroventilační folie tl. 8 mm (určená pod plechové hladké krytiny) - dřevoštěpková deska P+D tl. 25 mm
- půdní prostor tvořený dřevěnými sbíjenými vazníky - provětrávaný (přívod u okapní stěny, odtah přes hřeben), alt. mřížky do štítů
- difuzně otevřená ochranná folie pro kontakt s tep. izolací (proti sprašování minerální vaty)
- tepelná izolace z minerální vaty ($\lambda_b = 0,035 \text{ W/mK}$) v tl. 260 mm (160 mm + 100 mm) mezi spodními pásnicemi vazníku, min. 100 mm tep. izolace přes horní hranu spodní pásnice
- dřevoštěpková deska P+D tl. 25 mm
- parotěsná folie
- SDK podhled s PO EI 30DP1 na ocel. pozink. kci.

Poznámka:

- navrhuji zrušit okapové římsy. Z toho plyne zrušení krokví zajišťující tento přesah včetně zrušení obkladu plastovými palubkami.
- výlez na střechu, pozice 116, nebude zateplený.
- zvážít fošnovou lávku uprostřed dřevěných vazníků pro vizuální kontrolu půdního prostoru.


5) Ventilační hlavice

Stoupací potrubí od WC požadují ponechat s ukončením ventilační hlavici nad střešní plášť. Ostatní stoupací potrubí lze ukončit v půdním prostoru přívzdušňovacím ventilem.

V Pelhřimově 17.02.2023, Michal Tomášek



33K 70/027

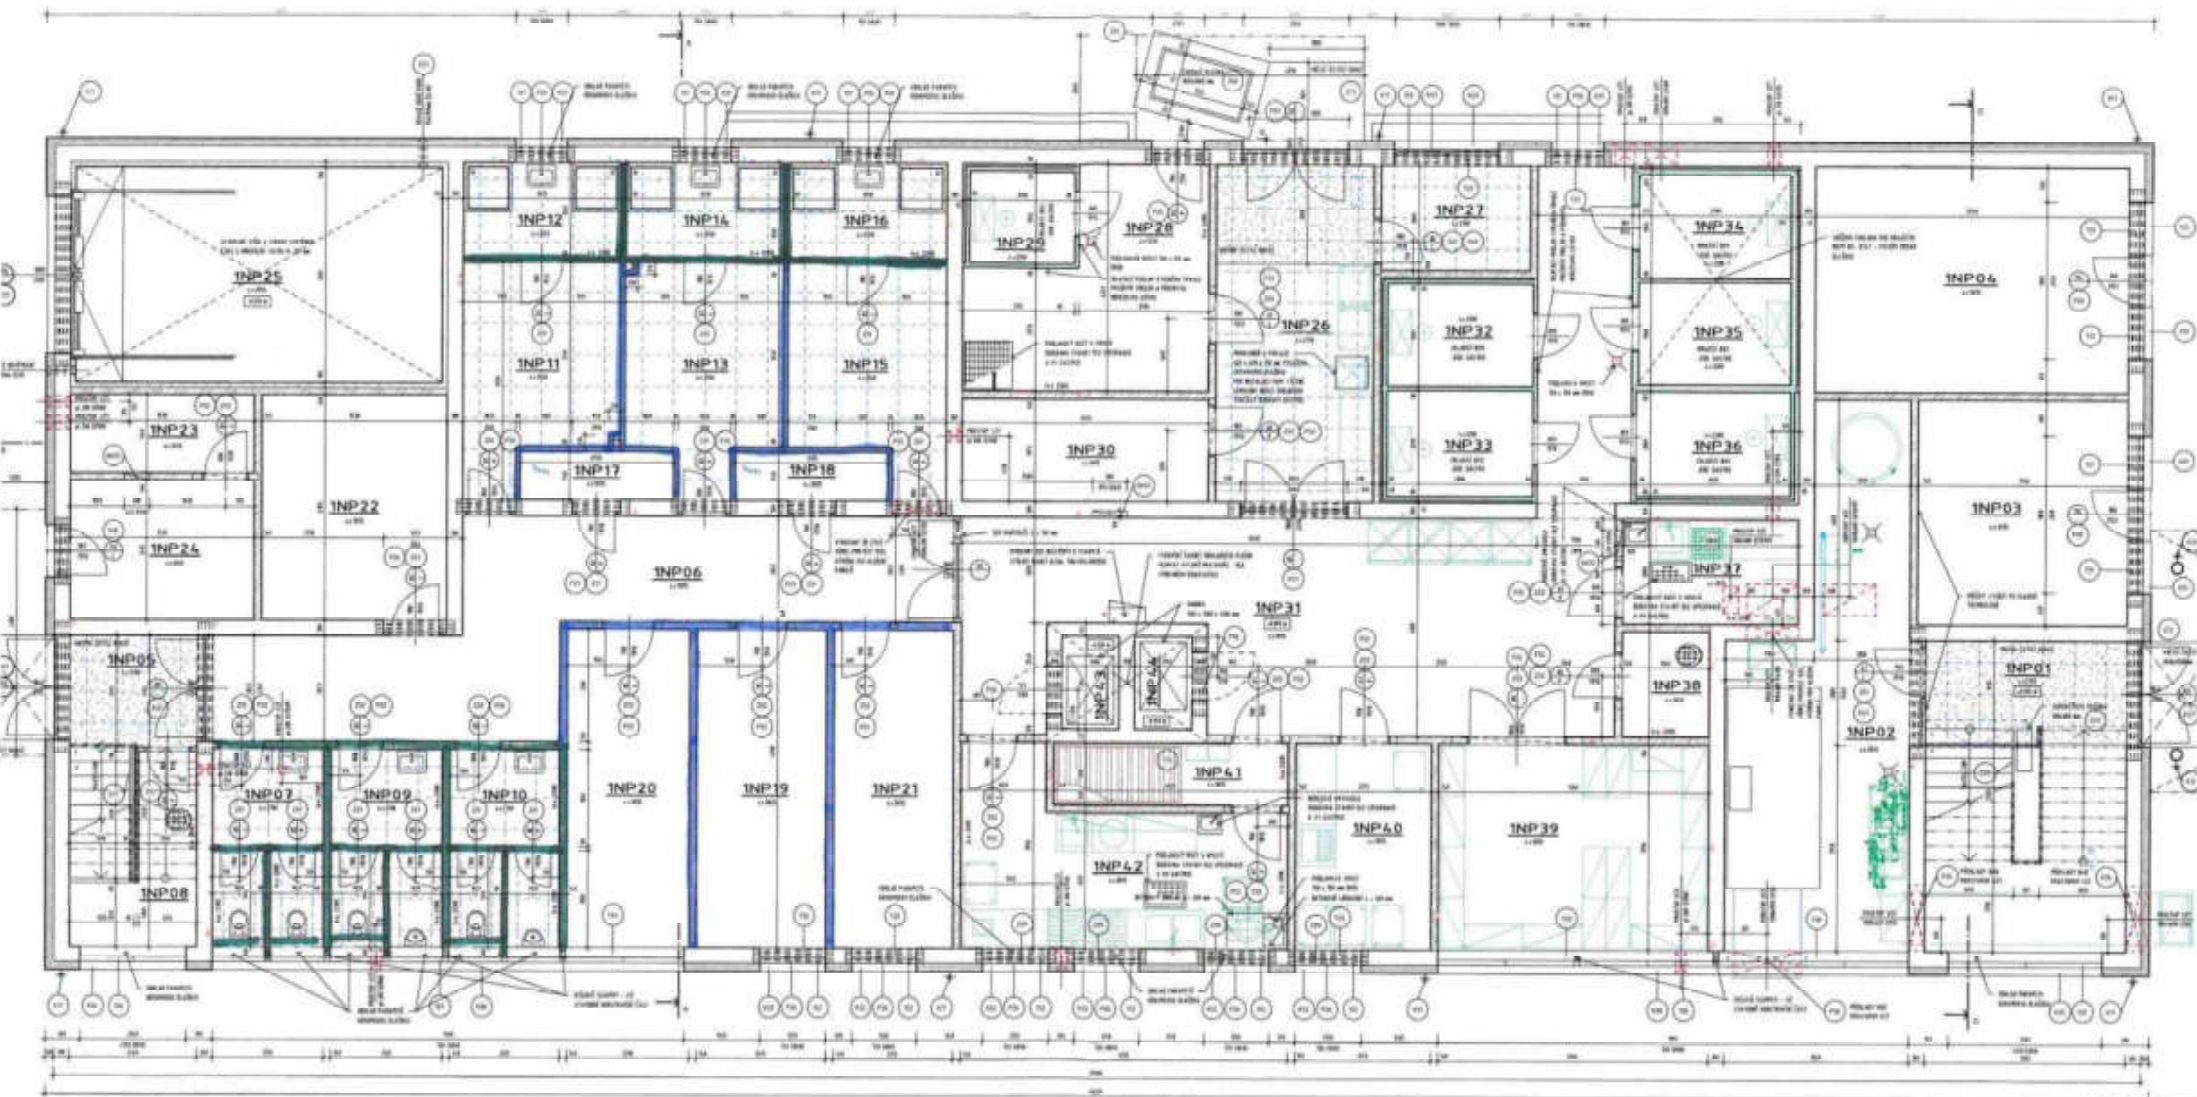

LEGENDA HŘIŠTÍ WP

Číslo	Název	Popis
1	Stropní konstrukce	Stropní konstrukce z betonu
2	Stěnová konstrukce	Stěnová konstrukce z betonu
3	Podlahová konstrukce	Podlahová konstrukce z betonu
4	Okenní konstrukce	Okenní konstrukce z betonu
5	Střechová konstrukce	Střechová konstrukce z betonu

LEGENDA HŘIŠTÍ WP

Číslo	Název	Popis
6	Stěnová konstrukce	Stěnová konstrukce z betonu
7	Podlahová konstrukce	Podlahová konstrukce z betonu
8	Okenní konstrukce	Okenní konstrukce z betonu
9	Střechová konstrukce	Střechová konstrukce z betonu

LEGENDA HŘIŠTÍ WP


Číslo	Název	Popis
10	Stěnová konstrukce	Stěnová konstrukce z betonu
11	Podlahová konstrukce	Podlahová konstrukce z betonu
12	Okenní konstrukce	Okenní konstrukce z betonu
13	Střechová konstrukce	Střechová konstrukce z betonu

LEGENDA HŘIŠTÍ WP

Číslo	Název	Popis
14	Stěnová konstrukce	Stěnová konstrukce z betonu
15	Podlahová konstrukce	Podlahová konstrukce z betonu
16	Okenní konstrukce	Okenní konstrukce z betonu
17	Střechová konstrukce	Střechová konstrukce z betonu

LEGENDA

[Symbol]	Stropní konstrukce
[Symbol]	Stěnová konstrukce
[Symbol]	Podlahová konstrukce
[Symbol]	Okenní konstrukce
[Symbol]	Střechová konstrukce

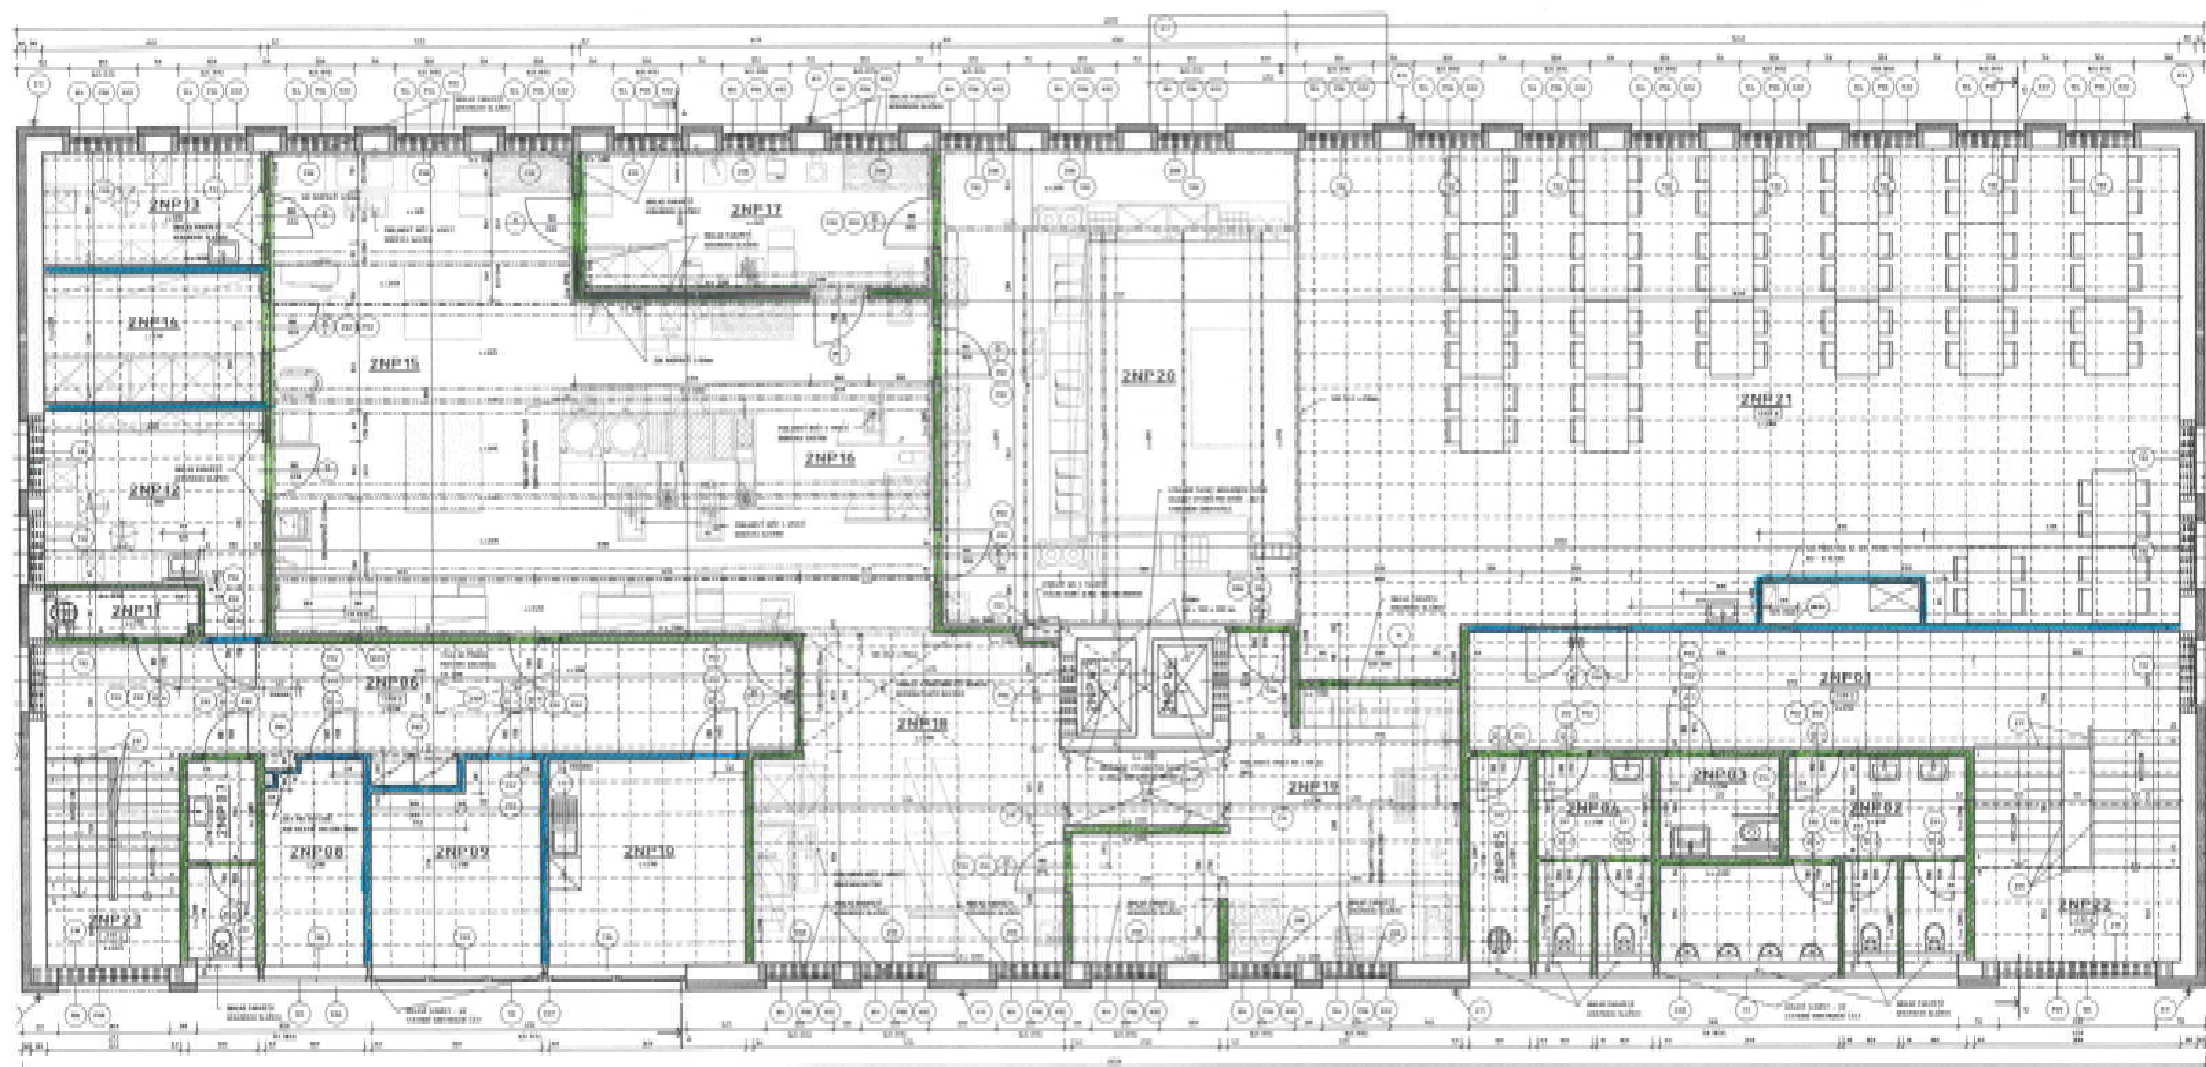

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 05****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 30.05.2023Předmět změny: změna střešní skladbyDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-01_Technicka_zprava, D-1-1-05_Pudorys_krovu, D-1-1-06_Pudorys_strechy, Návrh optimalizace ze dne 17.2.2023Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet

Změnu vyvolal:

optimalizace nákladů - shoda**Popis a odůvodnění změny:**

Za účelem hledání úsporných opatření proběhla dne 13. 2. 2023 schůzka TDS, AD, generálního projektanta a Zhotovitele. Mimo jiné byl vznesen návrh optimalizace nákladů změnou skladby střešního souvrství. Jedná se o změnu typu a polohy tepelné izolace. V DPS je navržena tepelná izolace z PIR desek v úrovni střešního pláště. Nově bude tepelná izolace z minerální vaty v úrovni spodních pásnic sbíjených vazníků a pokládána na záklop z OSB desek tak, aby nedocházelo k úniku tepla do střešního prostoru - viz návrh optimalizace ze dne 17. 2. 2023. V důsledku optimalizačního návrhu změny tepelné izolace střešního prostoru odpadá nutnost provedení střešního laťování a asfaltových pásů, čímž dojde k další úspoře FP. Vlivem změny polohy tepelné izolace, nebude vytápěn střešní prostor, a tím dojde k úspoře budoucích provozních nákladů na vytápění objektu. Bylo upraveno odvětrávání střechy a to hřebenem.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 6)

Cena:

Přípočty:

2 001 280,31 Kč (vč. DPH)

Odpočty:

2 629 147,28 Kč (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-627 866,97 Kč**Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL 05 - změna střešní skladby
č.2 - návrh optimalizace ze dne 17.2.2023

Listů A4: 4

Listů A4: 2

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-518 898,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-518 898,32	-108 968,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-627 866,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-518 898,32	-627 866,97
ZL 05	Změna střešní skladby	-518 898,32	-627 866,97
ZL 05 O	Odpočet původních prvků střešní skladby	-2 172 848,99	-2 629 147,28
ZL 05 P	Přípočet nových prvků střešní skladby	1 653 950,67	2 001 280,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 05 - Změna střešní skladby

Soupis:

ZL 05 O - Odpočet původních prvků střešní skladby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 172 848,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 172 848,99	21,00%	-456 298,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 629 147,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 05 - Změna střešní skladby
Soupis:

ZL 05 O - Odpočet původních prvků střešní skladby

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 172 848,99
712 - Povlakové krytiny	-237 533,14
713 - Izolace tepelné	-759 315,43
762 - Konstrukce tesařské	-89 054,92
764 - Konstrukce klempířské	-1 086 945,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 05 - Změna střešní skladby
Soupis: ZL 05 O - Odpočet původních prvků střešní skladby

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 172 848,99

D 712		Povlakové krytiny					-237 533,14	
1	K	712351111RT3	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	-662,021	345,00	-228 397,25	dle SoD

PP		Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu						
2	K	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-4,000	2 283,97	-9 135,89	dle SoD
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 50 m vodorovně						

D 713		Izolace tepelné					-759 315,43	
3	K	713141131R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená za studena, jednovrstvá	m2	-664,434	265,00	-176 075,01	dle SoD
PP		Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená za studena, jednovrstvá						

4	M	283765988R	deska izolační střešní; PIR; pero a drážka; tl. 160,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 7,250 m2K/W; U = 0,140 W/m2K; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	-697,656	836,00	-583 240,42	dle SoD
PP		deska izolační střešní; PIR; pero a drážka; tl. 160,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 7,250 m2K/W; U = 0,140 W/m2K; obj. hmotnost 30,00 kg/m3						

D 762		Konstrukce tesařské					-89 054,92	
5	K	762342203RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti laťí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky laťí 40/60 mm	m2	-662,021	120,00	-79 442,52	dle SoD
PP		Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti laťí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky laťí 40/60 mm						

6	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-1,589	1 850,00	-2 939,65	dle SoD
PP		Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace						
7	K	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	-6,355	1 050,00	-6 672,75	dle SoD
PP		Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu						

D 764		Konstrukce klempířské					-1 086 945,50	
143	K	764811201R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž	m2	-325,782	1 600,00	-521 251,20	dle SOD
PP		Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž						

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
144	K	764811202R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 45°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž	m2	-390,134	1 450,00	-565 694,30	dle SOD
PP		Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 45°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 05 - Změna střešní skladby

Soupis:

ZL 05 P - Přípočet nových prvků střešní skladby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 653 950,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 653 950,67	21,00%	347 329,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 001 280,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 05 - Změna střešní skladby
Soupis:

ZL 05 P - Přípočet nových prvků střešní skladby

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 653 950,67
PSV - Práce a dodávky PSV	1 653 950,67
713 - Izolace tepelné	572 410,74
764 - Konstrukce klempířské	1 081 539,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 05 - Změna střešní skladby
Soupis:

ZL 05 P - Přípočet nových prvků střešní skladby

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 653 950,67

D PSV Práce a dodávky PSV 1 653 950,67

D 713 Izolace tepelné 572 410,74

1	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	1 280,605	43,47	55 667,90	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
VV			"plocha stropu - 2 vrstvy		1 280,605			
VV			(40,22*15,92)*2		1 280,605			
VV			Součet					

2	M	63152110	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm	m2	672,317	604,80	406 617,32	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP			pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm					
VV			640,302*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		672,317			
VV			Součet		672,317			

3	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm	m2	672,317	163,80	110 125,52	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP			pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm					
VV			640,302*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		672,317			
VV			Součet		672,317			

D 764 Konstrukce klempířské 1 081 539,93

7	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	325,782	1 360,00	443 063,52	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP			Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
VV			325,782		325,782			
VV			sleva za plech 0,5mm 10%					

8	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	390,134	1 528,00	596 124,75	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP			Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°					
VV			390,134		390,134			
VV			sleva za plech 0,5mm 10%					

6	K	764211603	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů hranatých s větracím pásem rš 250 mm v krytině ze šablon	m	40,220	1 053,00	42 351,66	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů hranatých s větracím pásem rš 250 mm v krytině ze šablon					
VV			"Hřeben střechy		40,220			
VV			40,22		40,220			
VV			Součet		40,220			

Věc: Optimalizace investičních nákladů

Akce: Akademie – výstavba stravovacího zařízení

1) Příčky

- záměna zděných příček tl. 80 mm za SDK příčky tl. 100 mm dvojité opláštěné
- záměna zděných příček tl. 140 mm za SDK příčky tl. 150 mm dvojité opláštěné

v příloze označeno:

zeleně – impregnované SDK desky tl. 12,5 mm „zelené“

modře – SDK desky tl. 12,5 mm „bílé“

poznámka:

- do SDK příček osadit ocelové zárubně do SDK s šířkou ústí dle příček
- nezapomenout na dřevěné výtuhy pro kotvení polic, gastrozařízení, otopných těles apod.

2) Povrchová úprava stropů bez podhledů

Tam, kde nejsou navrženy minerální rastrové podhledy jsou navrženy stropní jádrové štukované omítky. V tomto případě navrhuji záměnu těchto omítek za transparentní protisprašující transparentní nátěr s přiznáním spár stropních panelů.

V tomto případě se jedná o provozní a technické prostory.

3) Povrchová úprava podlah

Doporučuji zvážit záměnu epoxidových stěrek za keramickou dlažbu na základě smluvní jednotkové ceny zhotovitele, pokud bude finanční rozdíl znamenat úsporu.

4) Střešní plášť a podhled 2NP

Na základě konzultace se zhotovitelem bude zrušena nadkroevní tepelná izolace PIR, která bude nahrazena minerální vatou uloženou nad SDK protipožárním podhledem. Na základě této skutečnosti navrhuji následující skladbu střešního pláště:

- plechová hladká falcovaná krytina tl. 0,5 mm (povrchová úprava dle zadání včetně dodržení požadované životnosti)



- separační a mikroventilační folie tl. 8 mm (určená pod plechové hladké krytiny) - dřevoštěpková deska P+D tl. 25 mm
- půdní prostor tvořený dřevěnými sbíjenými vazníky - provětrávaný (přívod u okapní stěny, odtah přes hřeben), alt. mřížky do štítů
- difuzně otevřená ochranná folie pro kontakt s tep. izolací (proti sprašování minerální vaty)
- tepelná izolace z minerální vaty ($\lambda_b = 0,035 \text{ W/mK}$) v tl. 260 mm (160 mm + 100 mm) mezi spodními pásnicemi vazníku, min. 100 mm tep. izolace přes horní hranu spodní pásnice
- dřevoštěpková deska P+D tl. 25 mm
- parotěsná folie
- SDK podhled s PO EI 30DP1 na ocel. pozink. kci.


Poznámka:

- navrhuji zrušit okapové římsy. Z toho plyne zrušení krokví zajišťující tento přesah včetně zrušení obkladu plastovými palubkami.
- výlez na střechu, pozice 116, nebude zateplený.
- zvážít fošnovou lávku uprostřed dřevěných vazníků pro vizuální kontrolu půdního prostoru.

5) Ventilační hlavice

Stoupací potrubí od WC požadují ponechat s ukončením ventilační hlavici nad střešní plášť. Ostatní stoupací potrubí lze ukončit v půdním prostoru přívzdušňovacím ventilem.

V Pelhřimově 17.02.2023, Michal Tomášek

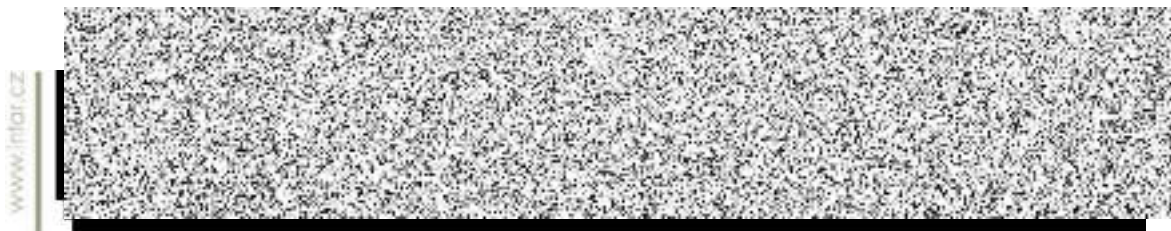

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 06****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 30.05.2023Předmět změny: prořez/přesah kari sítěDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-2-01_Technicka_zprava, D-1-2-02_Pudorys zakladuOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: _____

Změnu vyvolal: **přípočet** **projektant - doplnění projektu****Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil Objednatele dne 15.03.2023 na v DPS chybějící položky v soupisu prací. Soupis prací ani projektová dokumentace neobsahuje prořez/přesah kari sítě v základové desce tak, aby mohla být výztuž řádně a správně provázána. Soupis prací rovněž neobsahuje koncové profily tvaru "U" zajišťující provázání spodní a horní vrstvy kari sítě. Doplněním původní výměry o 23,5 % pro přesah jednotlivých kari sítí a profilů tvaru "U" dochází k navýšení, tedy vícepráce nad rámec DPS. AD uznává, že se jedná o chybu v soupisu prací viz bod 15.1 zápisu z KD č. 18 ze dne 5. 4. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty: 114 918,85 Kč (vč. DPH)

Odpočty: 0,00 Kč (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**114 918,85 Kč**Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL 06 - prořez - přesah kari sítě
č.2 - zápis z KD č. 18 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

IČ: 00212423
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ:

Projektant:
Intar a.s.

IČ: 25594443
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			94 974,26
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	94 974,26	19 944,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			114 918,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		94 974,26	114 918,85
ZL 06	Prořez/přesah kari sítě	94 974,26	114 918,85
ZL 06 P	Prořez/přesah kari sítě	94 974,26	114 918,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 06 - Prořez/přesah kari sítě

Soupis:

ZL 06 P - Prořez/přesah kari sítě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 974,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 974,26	21,00%	19 944,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 918,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 06 - Prořez/přesah kari sítě
Soupis:

ZL 06 P - Prořez/přesah kari sítě

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	94 974,26
2 - Základy a zvláštní zakládání	94 974,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 06 - Prořez/přesah kari sítě
Soupis: ZL 06 P - Prořez/přesah kari sítě

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 94 974,26


D		2	Základy a zvláštní zakládání		94 974,26			
1	K	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,647	57 665,00	94 974,26	Dle SOD
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm					
	P		Poznámka k položce: včetně distančních prvků					
	VV		"podkladní deska D01: nebyly kalkulovány přesahy"					
	VV		"přesah 30cm k provázání výztuže"					
	VV		(2*0,3)+(2,7*0,3)=1,41m2 je přesah na jedné kari síti o rozměru 6m2					
	VV		1,41/6=0,235					
	VV		Pro přesah kari sítí v půdorysné ploše je třeba 23,5% navíc					
	VV		"dle pol. č. 24:" 6,645*0,235		1,562			
	VV		"koncový profil z oceli B505 ve tvaru U, průměr 8mm po 250mm					
	VV		(0,2+0,08+0,2)*444=213,12bm					
	VV		"hmotnost 0,4kg/bm					
	VV		(213,12*0,4)/1000		0,085			
	VV		Součet		1,647			

Zápis z kontrolního dne č. 18

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **5.4.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

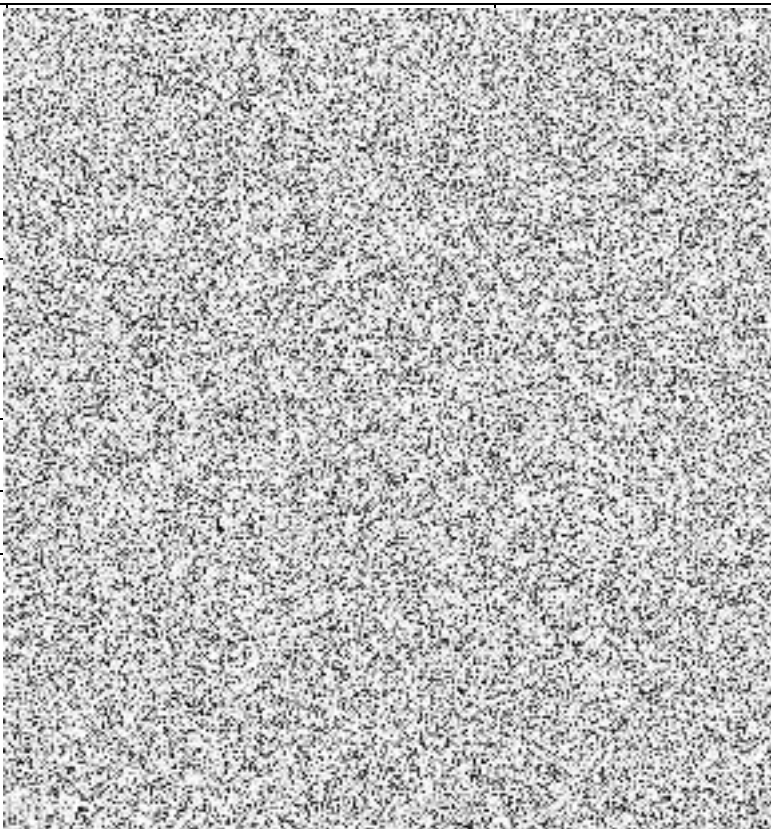Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
	AD	
	AD	

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- zdění nosných zdí v 1.NP
- osazení retenčních nádrží – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	69 429 454,26	84 009 639,65	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	82 286 621,12
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	79 970 752,46
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	79 204 495,94

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračující práce:

- zdění nosných zdí v 1.NP

Nové práce:

- přípravné práce pro provedení protlaku a sondy pro přípojku VN

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil změnový list č.1 dne 21.12.2022 na změnu technologie vrtání pilot. Probíhá schvalovací proces ze strany objednatele.

Zhotovitel předložil změnový list č.2 na změnu odkopu na pilotovací rovinu -0,500 m a č.3 změnu podloží pod podkladní ŽB desku ze dne 24.1.2023. Probíhá schvalovací proces ze strany objednatele. ZL 01–03 nemají žádný vliv na realizační HMG.

Zhotovitel předložil ZL 04 na záměnu zděných příček za SDK, ZL 05 na změnu střešní skladby a ZL 06 na změnu množství výztuže kari sítí v podkladní ŽB desce. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

Byl uzavřen dodatek č.1 k SOD – změna zástupce objednatele.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
7.1	Navazuje na bod 5.1 Z vyjádření IG viz bod A, vyplývá nutnost provedení opatření, která nejsou součástí DPS, tzn. vícepráce způsobené vadou DPS. Zhotovitel připraví návrh změnového listu. Splněno, probíhá kontrola ZL 03. Kontrola ukončena, nyní je ZL 03 ve schvalovacím procesu. Trvá.	25.1.2023 1.2.2023 3.2.2023 15.2.2023 1.3.2023 8.3.2023 22.3.2023	Zhotovitel Objednatel	splněno, trvá
7.2	Navazuje na bod 4.2 - viz zápis z KD č.5 I z vyjádření AD vyplývá nutnost provedení víceprací způsobené vadou DPS, tzn. výkopu na pilotovací rovinu -0,500 m. Zhotovitel připraví návrh změnového listu. Splněno, probíhá kontrola ZL 02. Kontrola ukončena, nyní je ZL 02 ve schvalovacím procesu. Trvá.	25.1.2023 1.2.2023 3.2.2023 15.2.2023 1.3.2023 8.3.2023 22.3.2023	Zhotovitel Objednatel	splněno, trvá

8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznici Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
13.2	Zhotovitel z důvodu montáže a manipulace navrhl a AD odsouhlasil záměnu jedné velké retenční nádrže za dvě menší se stejnou celkovou objemovou kapacitou. Zhotovitel zajistí vyjádření výrobce retenčních nádrží k odolnosti proti vzlaku dle požadavku AD. Trvá. Zhotovitel předložil vyjádření výrobce a projedná s AD. Trvá.	8.3.2023 22.3.2023 23.3.2023 5.4.2023 12.4.2023	Zhotovitel	trvá
15.1	Zhotovitel upozorňuje na nesoulad v DPS – výkazu výměr položky výztuž základové desky (kari sítě). V množství chybí přesahy sítě. Objednatel prostřednictvím TDS požádá AD o vyjádření. Splněno. Zhotovitel následně předloží návrh ZL. Splněno. Předložen ZL 06. AD dne 19.3.2023 zaslal své vyjádření. TDS a zhotovitel neakceptují vyjádření AD. TDS zašle AD připomínky. Splněno. Čeká se na vyjádření AD. Splněno. AD potvrdil ve svém vyjádření ze dne 30.3.2023 chybu ve výkazu výměr.	17.3.2023 22.3.2023 24.3.2023 31.3.2023	TDS AD TDS AD	splněno splněno splněno splněno, vypouští se
15.2	Zhotovitel upozorňuje ve výkazu výměr na chybějící zálivku a část výztuže v rovině ŽB stropních prefabrikátů. Jedná se o nesoulad mezi výkresovou částí DPS a výkazem výměr. Objednatel prostřednictvím TDS požádá AD o vyjádření. Zhotovitel následně předloží návrh ZL. AD dne 19.3.2023 zaslal své vyjádření. TDS a zhotovitel neakceptují vyjádření AD. Zhotovitel zašle AD upřesnění dotazu – ŽB věnce v úrovni stropní konstrukce. Splněno. Čeká se na vyjádření AD. Zhotovitel bere na vědomí, že zálivku má v předmětu plnění.	17.3.2023 22.3.2023 24.3.2023 31.3.2023	TDS AD Zhotovitel AD	splněno splněno splněno splněno, vypouští se
17.1	Objednatel žádá AD o odsouhlasení předložených vzorků č. 1 a 4. Nesplněno, trvá. TDS bude urgovat vyjádření mailem.	31.3.2023 11.4.2023	AD	trvá
17.2	Zhotovitel předloží nový vzorek č.2. Dále doplní parametry vzorku č.3 dle požadavku AD. Zhotovitel doplnil parametry vzorku č.3, předložení vzorku č.2 trvá.	5.4.2023 19.4.2023	Zhotovitel	trvá
17.3	Objednatel žádá AD o prověření vhodnosti instalace šikmé schodišťové plošiny na únikové cestě z hlediska PBŘ. Aby při požáru nedošlo k neprůchodnosti únikové cesty. Splněno.	5.4.2023	AD	Splněno, vypouští se

Nové úkoly:

18.1	Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr chybí položky na dodávku a montáž výztuže, bednění a betonu ŽB věnce v úrovni stropních prefabrikátů 1.NP po celém obvodu budovy a vnitřních nosných stěnách viz detail D-1-1-19_details. Objednatel žádá AD o kontrolu a vyjádření k nesouladu výkresové části PD a výkazu výměr.	11.4.2023	AD	
------	--	-----------	----	--

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení:

- č.1 jídelní výtahy
- č.2 šikmá schodišťová plošina
- č.3 nůžková plošina
- č.4 kazetový minerální podhled

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námítky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.19 se uskuteční dne 12.4.2023 od 11,00 hodin na staveništi.

Zapsal:





Prezenční listina

Akce: AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Kontrolní den č.18

Datum konání: 5.4.2023, 11,00 hod.

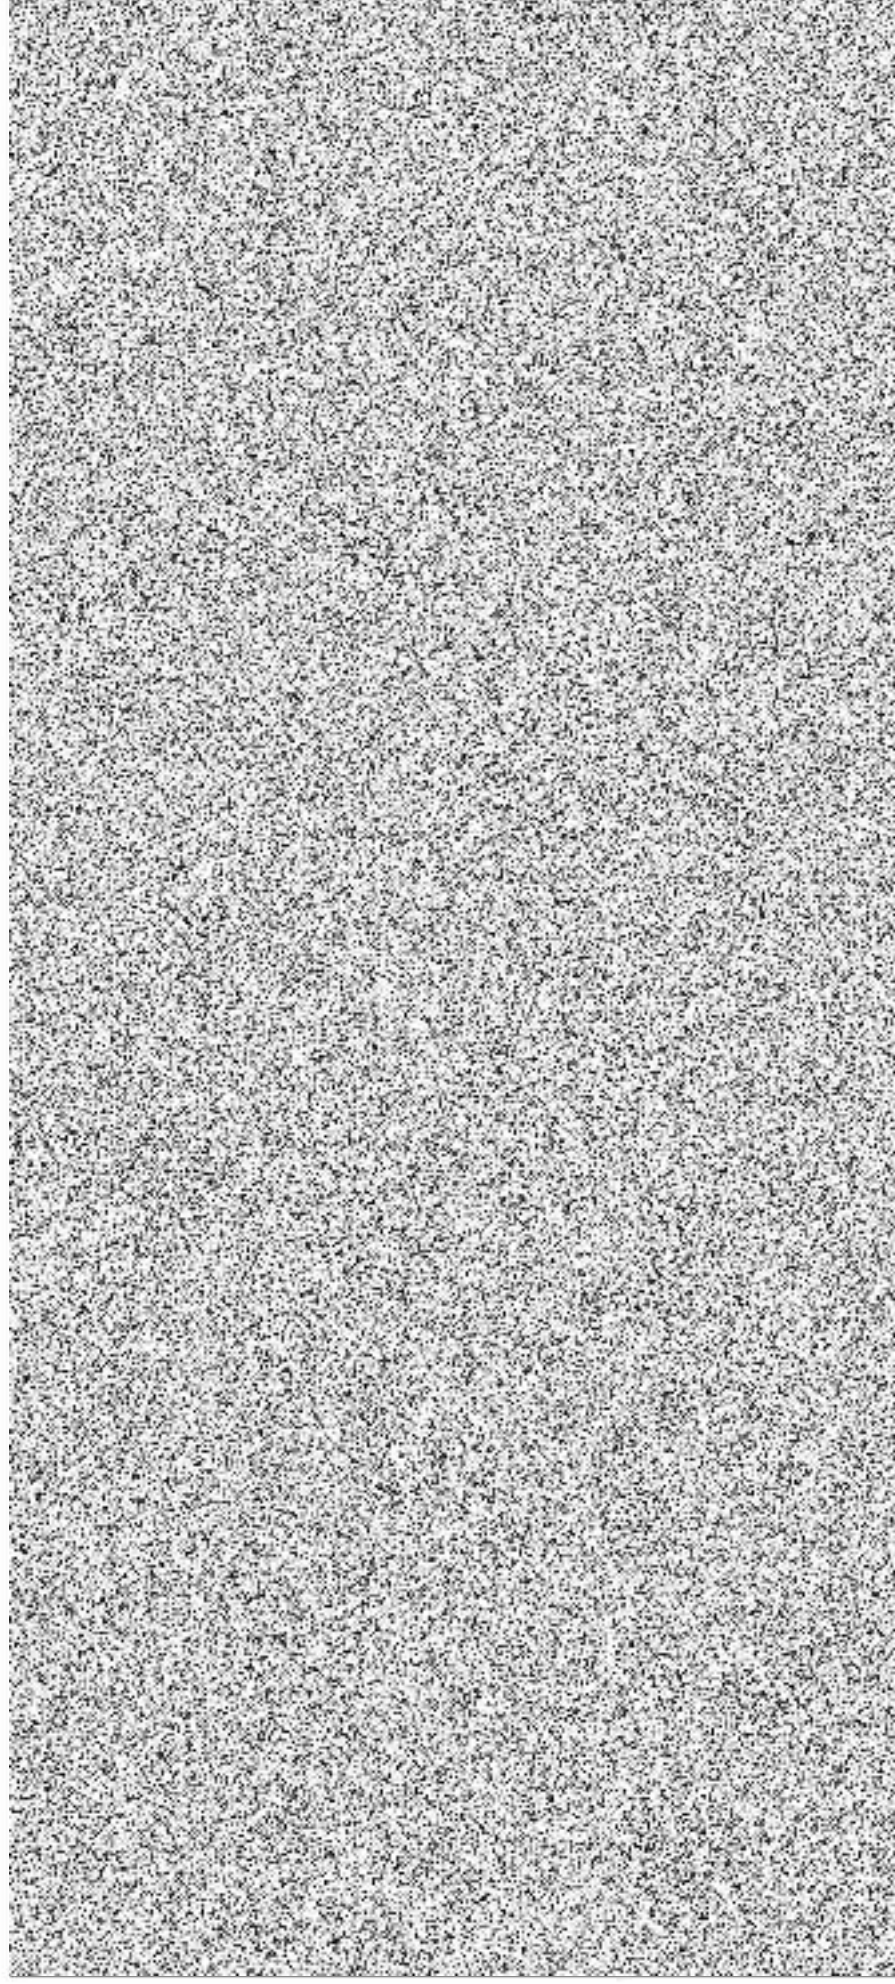

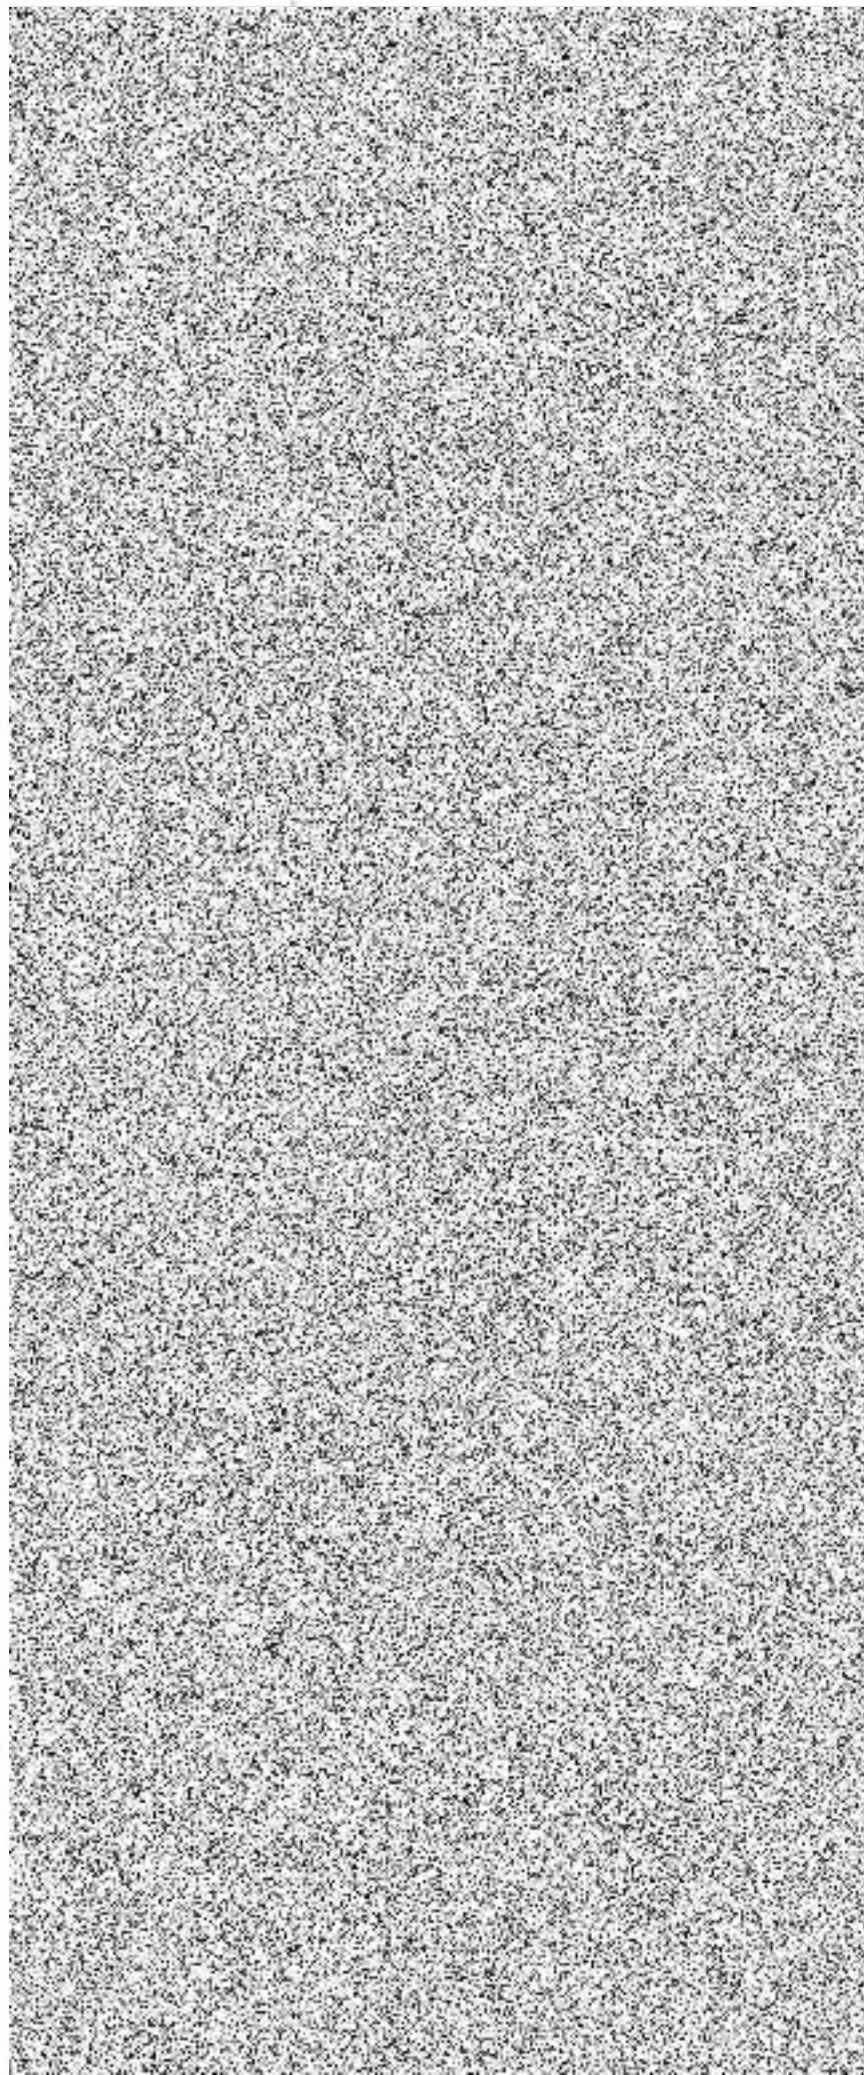

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 07***Dodatečné stavební práce zadáné v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných***Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 30.05.2023Předmět změny: Doplnění výztuže stropuDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: Z22466_F02 Vykres stropu PrefaOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil Objednatele dne 14.04.2023 na v DPS chybějící položky v soupisu prací. Soupis prací neobsahuje výztuž věnce v úrovni stropu 1.NP. Jedná se o výztuž nad věnci č. V02, V03a, V03b a V5. Zhotovitel předložil návrh výztuže zpracovaný dodavatelem stropních panelů Spiroll PREFA a.s. AD souhlasí s předloženým výkresem - viz příloha č. 3.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty: (vč. DPH)Odpočty: (vč. DPH)**CENA CELKEM vč. DPH**Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL 07 - doplnění výztuže stropu
č.2 - zápis z KD č. 22 ze dne 5.5.2023
č.3 - výkres skladby panelů strop nad 1.NP - výztužListů A4: 3
Listů A4: 3
Listů A4: 1**celkem****Listů A4: 7**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Věžeňská služba České republiky


souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

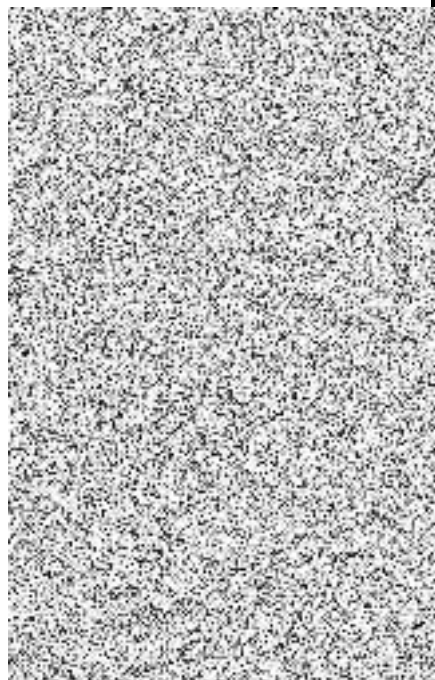

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			79 541,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 79 541,95	Výše daně 16 703,81
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			96 245,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 541,95	96 245,76
ZL 07	Doplnění výztuže stropu	79 541,95	96 245,76
ZL 07 P	Doplnění výztuže stropu	79 541,95	96 245,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 07 - Výztuž stropu

Soupis:

ZL 07 P - Doplnění výztuže stropu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 541,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 541,95	21,00%	16 703,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 245,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 07 - Výztuž stropu

Soupis: **ZL 07 P - Doplnění výztuže stropu**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 541,95
4 - Vodorovné konstrukce	79 541,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 07 - Výztuž stropu

Soupis: ZL 07 P - Doplnění výztuže stropu

Místo:


Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem79 541,95

D		4	Vodorovné konstrukce				79 541,95	
59	K	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S	t	1,37938	57 665,00	79 541,95	dle SOD
PP		Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S						
		Poznámka k položce:						
P		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
VV		zálivková výztuž (viz detaily D.1.2.9) a výztuž stropů a věnců						
VV		celková hmotnost výztuže dle dílenského výkresu:						
VV		Z22466_F02_00_02_05				1,49470		
VV		1,49470				1,49470		
VV		hmotnost výztuže, která je obsažena ve smluvním VV, pol. 59:						
VV		-0,11532				-0,11532		
VV		Součet				1,37938		

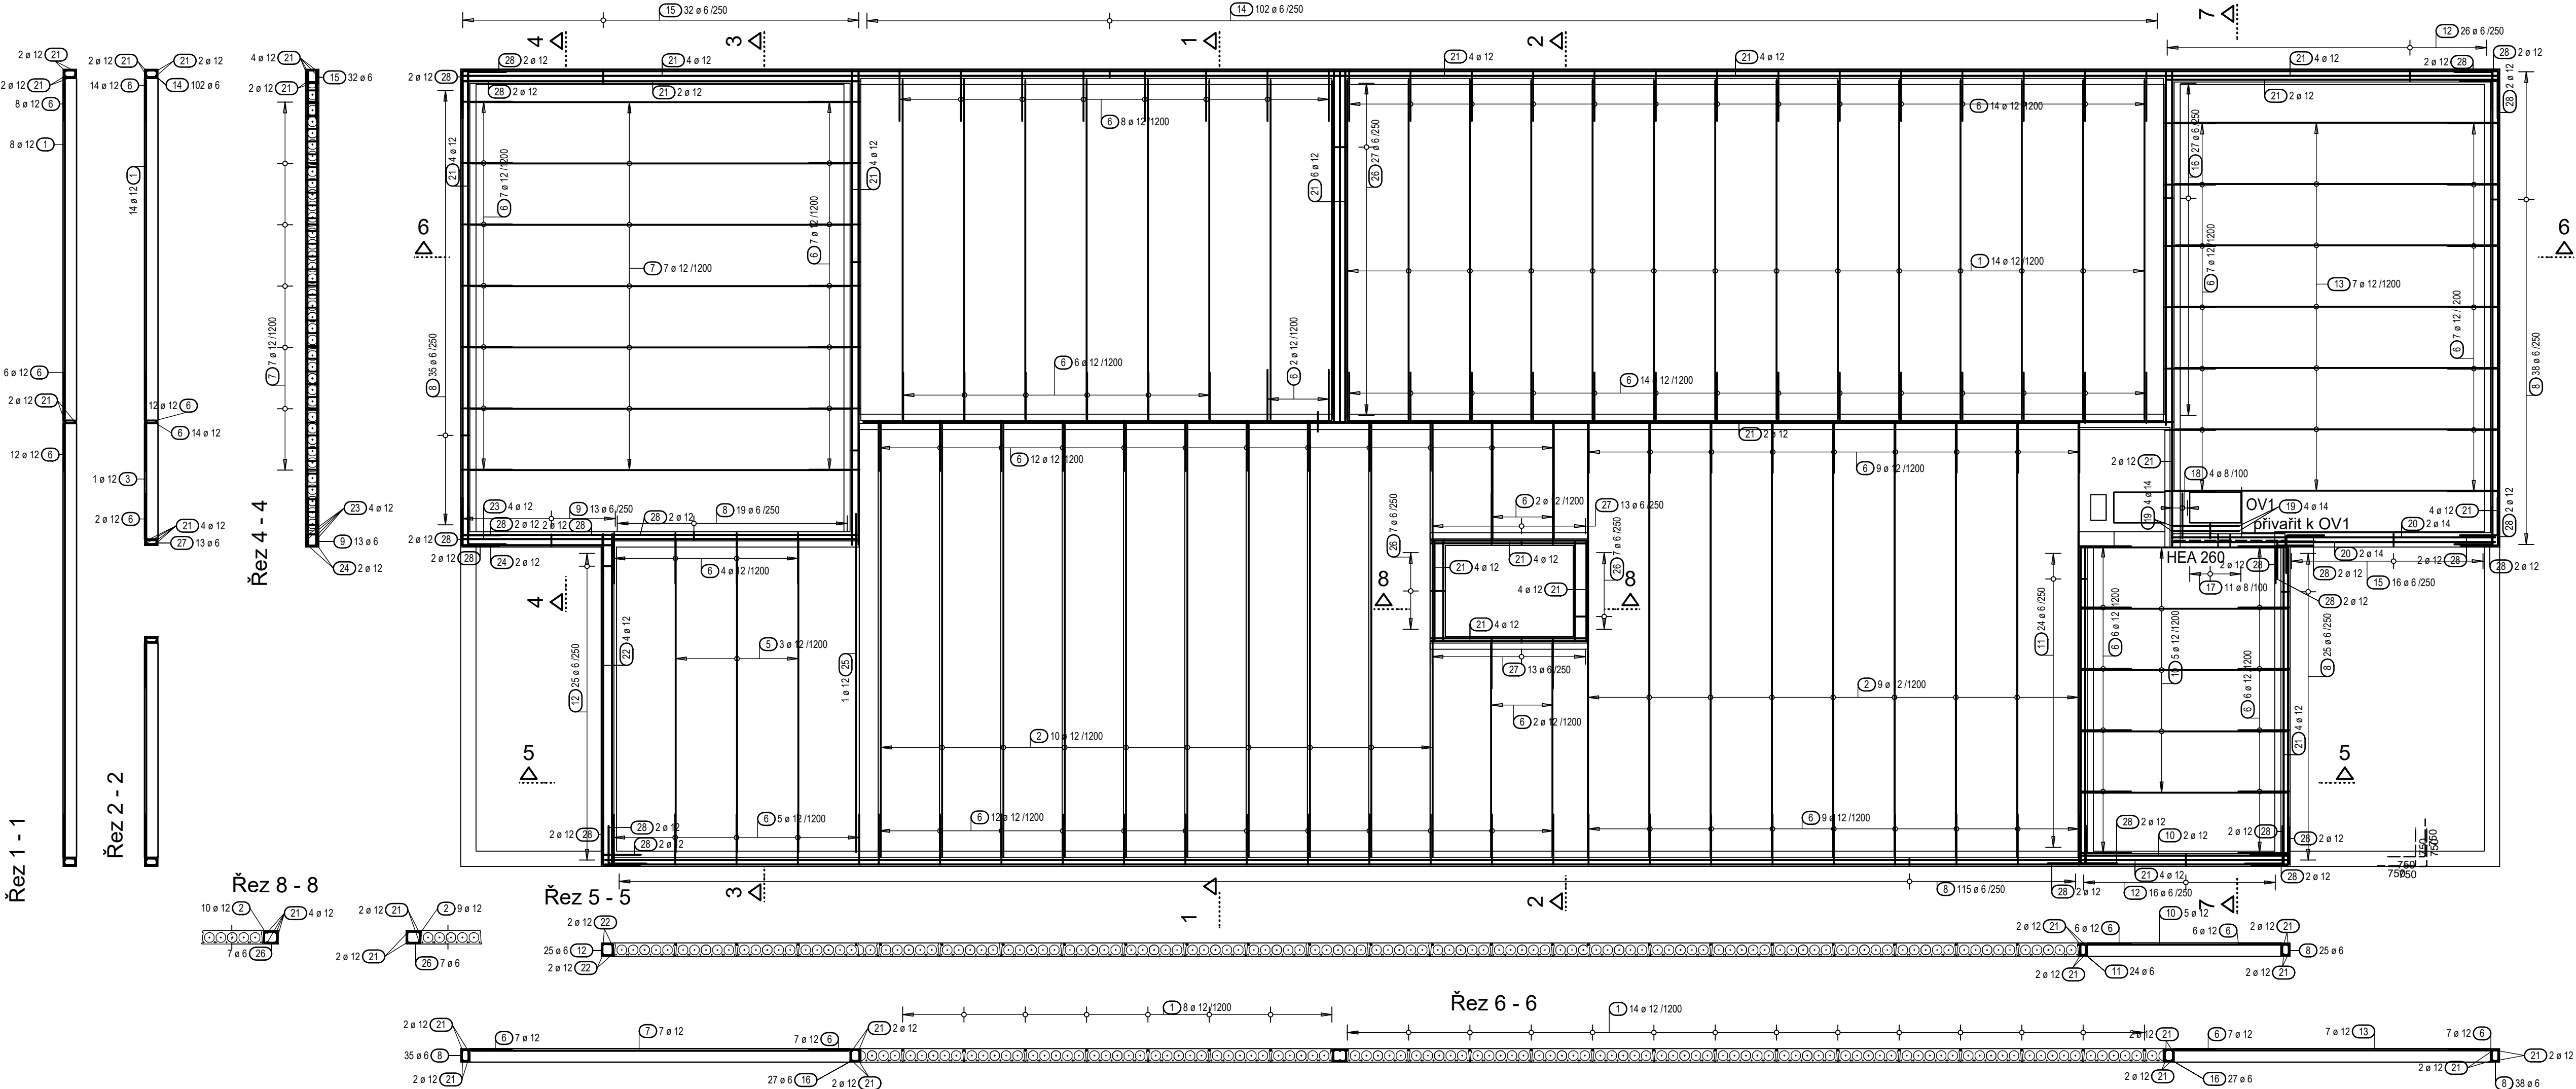

Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Výkaz výztuže včetně tvaru prutů


Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost	Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost	Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost	Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost											
		[mm]	[m]		[m]	[kg]			[mm]	[m]		[m]	[kg]			[mm]	[m]		[m]	[kg]			[mm]	[m]		[m]	[kg]											
1	22	12	6.63		145.86	129.52	10	7	12	4.07		28.49	25.30	17	11	8	1.14		12.54	4.95	27	26	6	0.81		21.06	4.68											
2	19	12	8.47		160.93	142.91	11	24	6	0.87		20.88	4.64	18	4	8	2.34		9.36	3.70	28	50	12	1.50		75.00	66.60											
3	2	12	2.24		4.48	3.98	12	67	6	1.05		70.35	15.62	19	4	14	1.33		5.32	6.43																		
4	2	12	4.18		8.36	7.42	13	7	12	6.32		44.24	39.29	20	4	14	6.34		25.36	30.63								Celková hmotnost [kg] :										1494.70
5	3	12	6.11		18.33	16.28	14	102	6	0.90		91.80	20.38	21	1	12	bm		25.92	23.02																		
6	139	12	1.20		166.80	148.12	15	48	6	1.11		53.28	11.83	22	4	12	6.48		31.00	27.53																		
7	7	12	7.38		51.66	45.87	16	54	6	0.97		52.38	11.63	23	4	12	7.75		5.94	5.27																		
8	241	6	0.91		219.31	48.69	15	48	6	1.11		53.28	11.83	24	2	12	2.97		6.63	5.89																		
9	13	6	1.09		14.17	3.15	16	54	6	0.97		52.38	11.63	25	1	12	6.63		47.15	10.47																		

POZNÁMKY:

- Spáry zality betonem C20/25-XC1, dmax 8mm
- Před zalitím spáry navlhčit a řádně vyčistit
- Věnce v úrovni stropu zality betonem C20/25-XC1, dmax 22mm
- Krytl 20mm


revize		popis změny		datum		kontroloval	
BETON				VÝZTUŽ			
C50/60 XC1,S1				ST 1660/1860/mm ² RELAX 2			
DLE ČSN EN 206/2014				ČÍSLO S ZNAČENÍ X LANO Ø 9,3			
KRYTÍ VÝZTUŽE				ČÍSLO BEZ OZNAČENÍ LANOØ12,5			
STANDARDNÍ				DLE EN 10080			
OSOVÁ VZDÁLENOST VÝZTUŽE 35 mm				NÁVRH			
MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 29 mm				NAVRŽENO DLE ČSN EN1992-1-1			
POKLUZ NA LANECH				NAVRŽENO DLE ČSN EN1992-1-2			
střední hodnota ΔLO				NAVRŽENO DLE ČSN EN13369			
Ø12,5 1,8 mm				NAVRŽENÉ PRVKY ODOPOVÍDAJÍ ČSN EN 1168:2005 + A3:2011			
Ø9,3 1,4 mm							
KLIENT:		PREFA PRAHA		zakázka číslo:		Z 22466	
		PREFA PRAHA a.s.					
		Teplárenská 608/11					
		108 00 PRAHA 10					
PROJEKT:							
AKADEMIE - VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ							
OBJEDNATEL:							
							
ZPRACOVATEL ČÁSTI:							
				AUT:			
							
VÝKRES:							
VÝKRES SKLADBY PANELŮ STROP NAD 1.NP-VÝZTUŽ							
STUPEN:		RDS		JEDNOTKY: mm		PARE:	
DATUM:		03/2023		MĚRITKO: 1:75			
KRESLIL:		PV		KONTROLOVAL:		PV	
Č. VÝKRESU:				ZAKÁZKA ČÍSLO:		S_22_124	
F.02.						REV:	

Zápis z kontrolního dne č.22

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **5.5.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

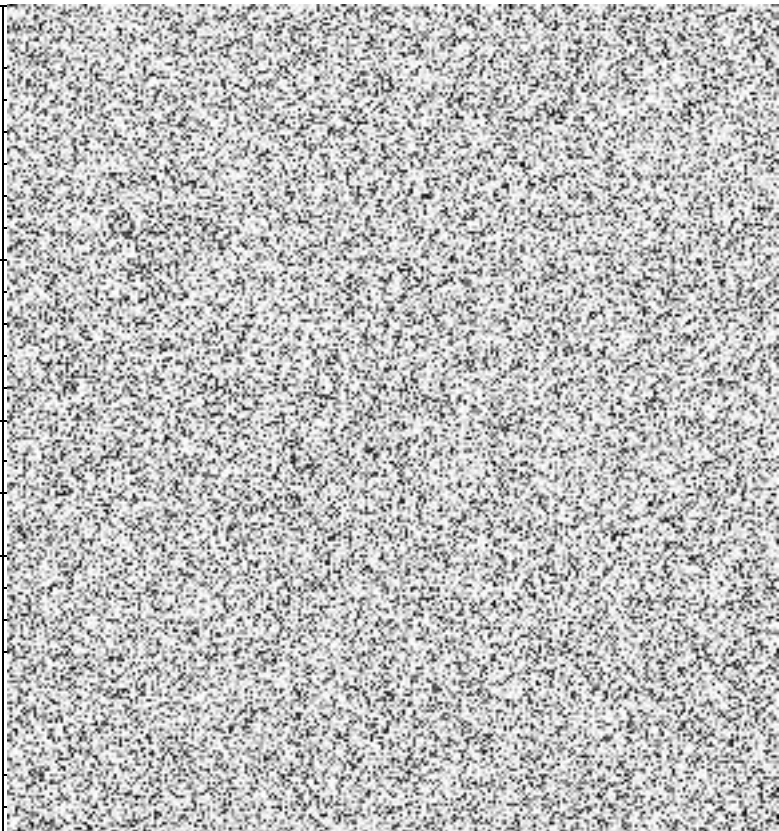Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
AD		
AD		

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- montáž bednění věnců v rovině stropu – **dokončeno**
- montáž bednění schodiště

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

c. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

faktura	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	69 429 454,26	84 009 639,65	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	82 286 621,12
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	79 970 752,46
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	79 204 495,94

faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	76 446 956,08
-------------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž bednění schodiště

Nové práce:

- montáž stropních panelů
- montáž armatury věnců v rovině stropu

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil změnový list č.1 dne 21.12.2022 na změnu technologie vrtání pilot. Probíhá schvalovací proces ze strany objednatele.

Zhotovitel předložil změnový list č.2 na změnu odkopu na pilotovací rovinu -0,500 m a č.3 změnu podloží pod podkladní ŽB desku ze dne 24.1.2023. Probíhá schvalovací proces ze strany objednatele. ZL 01–03 nemají žádný vliv na realizační HMG.

Zhotovitel předložil ZL 04 na záměnu zděných příček za SDK, ZL 05 na změnu střešní skladby a ZL 06 na změnu množství výztuže kari sítí v podkladní ŽB desce. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
7.1	Navazuje na bod 5.1 Z vyjádření IG viz bod A, vyplývá nutnost provedení opatření, která nejsou součástí DPS, tzn. víceprací způsobené vadou DPS. Zhotovitel připraví návrh změnového listu. Splněno, probíhá kontrola ZL 03. Kontrola ukončena, nyní je ZL 03 ve schvalovacím procesu. Trvá.	25.1.2023 1.2.2023 3.2.2023 15.2.2023 1.3.2023 8.3.2023 22.3.2023	Zhotovitel Objednatel	splněno, trvá
7.2	Navazuje na bod 4.2 - viz zápis z KD č.5 I z vyjádření AD vyplývá nutnost provedení víceprací způsobené vadou DPS, tzn. výkopu na pilotovací rovinu - 0,500 m. Zhotovitel připraví návrh změnového listu. Splněno, probíhá kontrola ZL 02. Kontrola ukončena, nyní je ZL 02 ve schvalovacím procesu. Trvá.	25.1.2023 1.2.2023 3.2.2023 15.2.2023 1.3.2023 8.3.2023	Zhotovitel Objednatel	splněno, trvá

		22.3.2023		
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
13.2	Zhotovitel z důvodu montáže a manipulace navrhl a AD odsouhlasil záměnu jedné velké retenční nádrže za dvě menší se stejnou celkovou objemovou kapacitou. Zhotovitel zajistí vyjádření výrobce retenčních nádrží k odolnosti proti vztlaku dle požadavku AD. Trvá. Zhotovitel předložil vyjádření výrobce a projedná s AD. Trvá.	8.3.2023 22.3.2023 23.3.2023 5.4.2023 12.4.2023 21.4.2023 28.4.2023 5.5.2023 12.5.2023	Zhotovitel	trvá
17.2	Zhotovitel předloží nový vzorek č.2. Dále doplní parametry vzorku č.3 dle požadavku AD. Zhotovitel doplnil parametry vzorku č.3, předložení vzorku č.2 trvá.- Splněno. AD požaduje změnu kotvení šikmé plošiny na boční. Zhotovitel prověří.	5.4.2023 19.4.2023 28.4.2023 5.5.2023 12.5.2023	Zhotovitel	trvá
19.1	Navazuje na bod 18.1 Zhotovitel požaduje upřesnění výztuže a kvality betonu ve věncích v úrovni stropních prefabrikátů 1.NP viz detail D-1-1-19_detaily nad věnci č. V02, V03a, V03b a V5 (kromě věnce č. V04). Splněno. Zhotovitel zpracuje návrh změnového listu. Trvá.	14.4.2023 28.4.2023 5.5.2023 12.5.2023	AD Zhotovitel	Splněno
19.5	Zhotovitel upozorňuje na ve výkazu výměr chybějící pomocné vnitřní lešení. Žádáme AD o prověření a vyjádření. Nesplněno. AD zaslal nedostatečné vyjádření. Žádáme o doplnění vyjádření a vysvětlení chybějící položky ve VV. AD zaslal vyjádření, zhotovitel s odpovědí nesouhlasí. Zhotovitel zašle AD své stanovisko.	19.4.2023 26.4.2023 4.5.2023 12.5.2023	AD Zhotovitel	Trvá
20.2	Zhotovitel žádá AD o vyjádření k délce pronájmu obvodového lešení. Ve výkazu výměr je uvažováno s délkou 2 měsíců. Nesplněno. AD zaslal nedostatečné vyjádření. Žádáme o doplnění vyjádření a vysvětlení délky pronájmu lešení ve VV. AD zaslal vyjádření, zhotovitel s odpovědí nesouhlasí. Zhotovitel zašle AD své stanovisko.	26.4.2023 4.5.2023 12.5.2023	AD Zhotovitel	Trvá
20.4	Zhotovitel upozorňuje na průměr chráničky 90 mm do sloupu P.B.2 místo v DPS uvedené 160 mm. Viz výkres číslo 17-20-02. Objednatel zajistí nápravu u ČEZ – Distribuce a.s. Trvá. Splněno	28.4.2023 4.5.2023	Objednatel	Trvá Splněno vypouští se
21.1	Zhotovitel žádá objednatele o přípravu systému generálního klíče pro veškeré dveře a vyplnění tabulky předložené zhotovitelem.	26.5.2023	Objednatel	

21.2	Zhotovitel žádá objednatele o kontrolu, potvrzení a případně návrh úpravy specifikace techniky dveří (kování, kliky, samozavírače apod.)	12.5.2023	Objednatel	
------	--	-----------	------------	--

Nové úkoly:

	nejsou			

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení:

- č.1 jídelní výtahy
- č.2 šikmá schodišťová plošina
- č.3 nůžková plošina
- č.4 kazetový minerální pohled

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.23 se uskuteční dne 12.5.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:




Prezenční listina

Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.22

Datum konání: 5.5.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
-------	------------	--------	---------	--------	--------

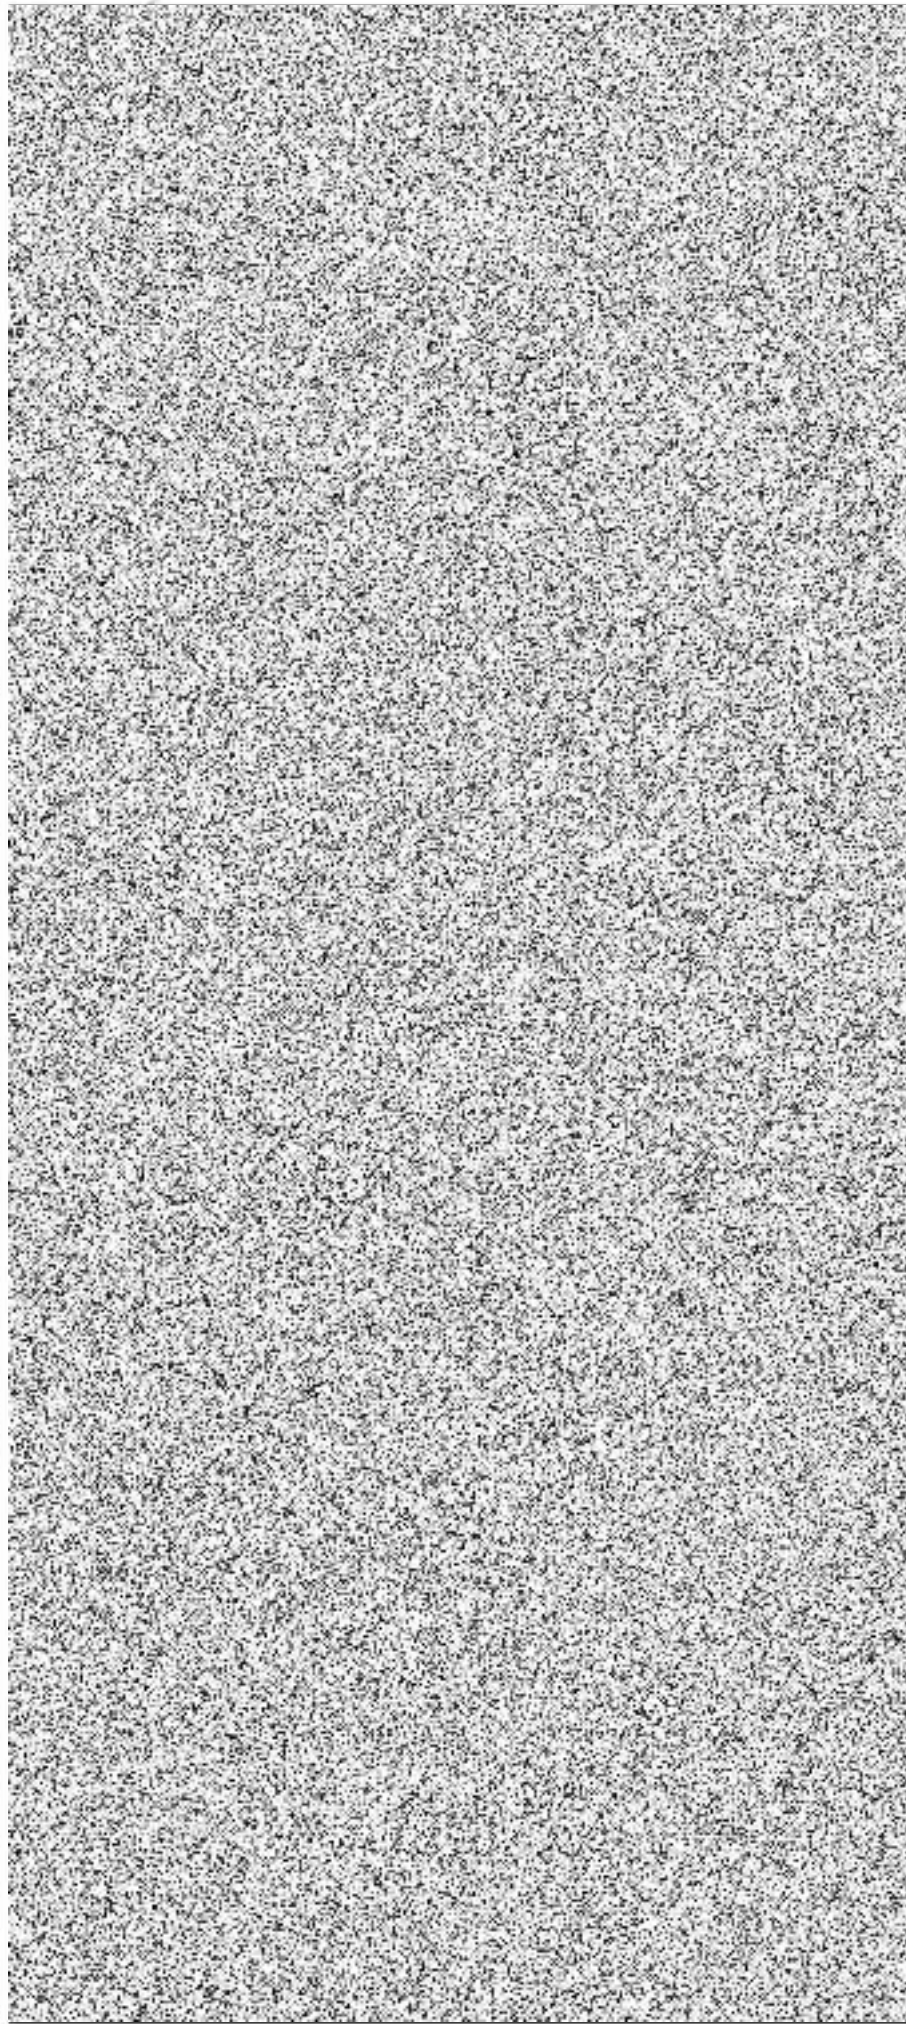

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 08****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 31.05.2023Předmět změny: doplnění lešeníDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

projektant - doplnění projektu**Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil Objednatele dne 21.04.2023 na v DPS chybějící položky v soupisu prací. Soupis prací neobsahuje položku lehkého pomocného vnitřního lešení. Chybějící položka se proto do soupisu prací doplňuje. Dále soupis prací obsahuje položku pronájmu vnějšího - fasádního lešení pouze na dobu 2 měsíců, což je nedostatečné. Doba pronájmu vnějšího lešení se prodlužuje o 1 měsíc.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty:

140 735,11 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**140 735,11 Kč**Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL 08 - doplnění lešení
č.2 - zápis z KD č. 27 ze dne 9. 6. 2023

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

beru na vědomí

Stanovisko Architekta a Projektanta:

D

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

D

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

D

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

D

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			116 310,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	116 310,01	24 425,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			140 735,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		116 310,01	140 735,11
ZL 08	Doplnění lešení	116 310,01	140 735,11
ZL 08 P	Přípočet lešení	116 310,01	140 735,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 08 - Lešení

Soupis:

ZL 08 P - Přípočet lešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

116 310,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 310,01	21,00%	24 425,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 735,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 08 - Lešení

Soupis: **ZL 08 P - Přípočet lešení**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 310,01
94 - Lešení a stavební výtahy	27 560,74
HSV - Práce a dodávky HSV	88 749,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 749,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 08 - Lešení

Soupis: ZL 08 P - Přípočet lešení

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 116 310,01


D		94	Lešení a stavební výtahy				27 560,74	
111	K	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	889,056	31,00	27 560,74	dle SOD
PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m						
P		Poznámka k položce:						
VV		včetně kotvení						
VV		doba použití lešení započatý měsíc :						
VV		889,05600*1				889,056		
VV		Součet				889,056		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					88 749,27	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					88 749,27	
113	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	184,251	41,13	7 578,24	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m						
VV		schodiště 01:				103,062		
VV		4,41*3,8*6,15						
VV		schodiště 02:				57,106		
VV		3,79*2,45*6,15						
VV		Výtahové šachty						
VV		1,1*1,78*6,15*2				24,083		
VV		Součet				184,251		
114	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	8 291,295	1,48	12 271,12	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami						
VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111						
VV		184,251*45				8 291,295		
115	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	184,251	32,67	6 019,48	CS ÚRS 2023 01
PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m						
112	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 098,540	57,24	62 880,43	CS ÚRS 2023 01
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
VV		1.NP podlahová plocha				561	561,000	
VV		561						
VV		2.NP: podlahová plocha				537,54	537,540	
VV		537,54						
VV		Součet				1 098,540		

Zápis z kontrolního dne č.27

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **9.6.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

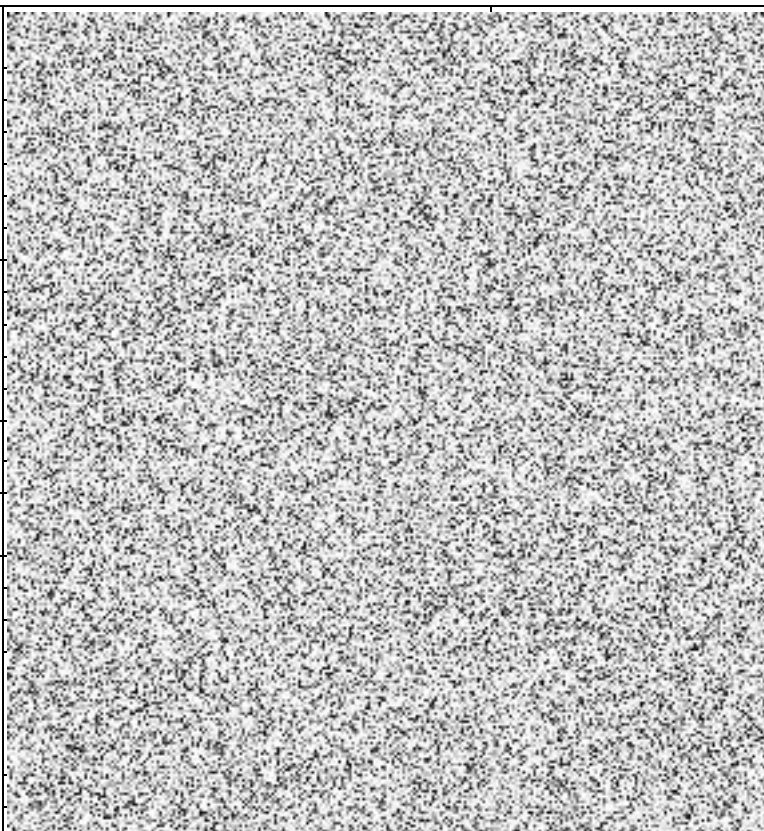Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
	AD	
	AD	

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- betonáž části věnců, průvlaků 2.NP a patek spojovacího přístřešku – dokončeno
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- zdění výtahové šachty ve 2.NP – probíhá
- pokládka kabelu z trafostanice do rozvodny – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ne	18 975 603,05	66 574 029,17

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- montáž hydroizolace v celé ploše 1.NP

Nové práce:

- hutněný zásyp NN kabelu z trafostanice do rozvodny NN

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 04 na záměnu zděných příček za SDK, ZL 05 na změnu střešní skladby a ZL 06 na změnu množství výztuže kari sítí v podkladní ŽB desce. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

Zhotovitel předložil ZL 07 na chybějící výztuž věnce v úrovni stropních panelů. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

Zhotovitel předložil ZL 08 na chybějící vnitřní lehké pomocné lešení a prodloužení doby nájmu fasádního lešení a probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započatím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail	1.2.2023 8.2.2023	Zhotovitel	splněno, trvá

	s nabídkou zaměstnávání vězňených osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023		
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
19.5	Zhotovitel upozorňuje na ve výkazu výměr chybějící pomocné vnitřní lešení. Žádáme AD o prověření a vyjádření. Nesplněno. AD zaslal nedostatečné vyjádření. Žádáme o doplnění vyjádření a vysvětlení chybějící položky ve VV. AD zaslal vyjádření, zhotovitel s odpovědí nesouhlasí. Zhotovitel zašle AD své stanovisko. Trvá. Zhotovitel zaslal dne 25.5.2023 stanovisko k vyjádření AD. Žádáme AD o stanovisko. Trvá. Splněno. Zhotovitel předložil ZL 08.	19.4.2023 26.4.2023 4.5.2023 12.5.2023 19.5.2023 26.5.2023 30.5.2023 7.6.2023	AD Zhotovitel AD	Trvá Splněno Splněno, vypouští se
20.2	Zhotovitel žádá AD o vyjádření k délce pronájmu obvodového lešení. Ve výkazu výměr je uvažováno s délkou 2 měsíců. Nesplněno. AD zaslal nedostatečné vyjádření. Žádáme o doplnění vyjádření a vysvětlení délky pronájmu lešení ve VV. AD zaslal vyjádření, zhotovitel s odpovědí nesouhlasí. Zhotovitel zašle AD své stanovisko. Trvá. Zhotovitel zaslal dne 25.5.2023 stanovisko k vyjádření AD. Žádáme AD o stanovisko. Trvá. Splněno. Zhotovitel předložil ZL 08.	26.4.2023 4.5.2023 12.5.2023 19.5.2023 26.5.2023 30.5.2023 7.6.2023	AD Zhotovitel AD	Trvá Splněno Splněno, vypouští se
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá.	9.6.2023 23.6.2023	Zhotovitel	Trvá
26.1	Navazuje na 25.1. Objednatel nepožaduje vnitřní čistící zónu v místnosti 1.26. Žádáme AD o souhlas. Splněno. AD souhlasí.	7.6.2023	AD	Splněno, vypouští se
26.2	Zhotovitel navrhuje záměnu materiálu v souladu s aktuálně používanou technologií požárního vodovodu na potrubí z uhlíkaté oceli s lisovanými spoji. Změna nebude mít vliv na cenu díla. Žádáme AD o souhlas. Splněno. AD souhlasí.	7.6.2023	AD	Splněno, vypouští se

Nové úkoly:

27.1	Zhotovitel předložil dílenskou dokumentaci střešních vazníků včetně statického výpočtu. AD dne 8.6.2023 odsouhlasil a TDS souhlasí. Zhotovitel objedná.	info		Splněno, vypouští se
27.2	Zhotovitel navrhuje úpravu řešení římsy obdobnou jako na stávající budově školy. Toto řešení zašle AD k odsouhlasení.	13.6.2023	Zhotovitel	
27.3	Zhotovitel informuje objednatele, že od 26.6.2023 zahájí práce na další etapě. Na příštím KD bude dohodnut termín převzetí staveniště další etapy.	info	Zhotovitel	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.28 se uskuteční dne 16.6.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:




Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZÁŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.27

Datum konání: 9.6.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
-------	------------	--------	---------	--------	--------

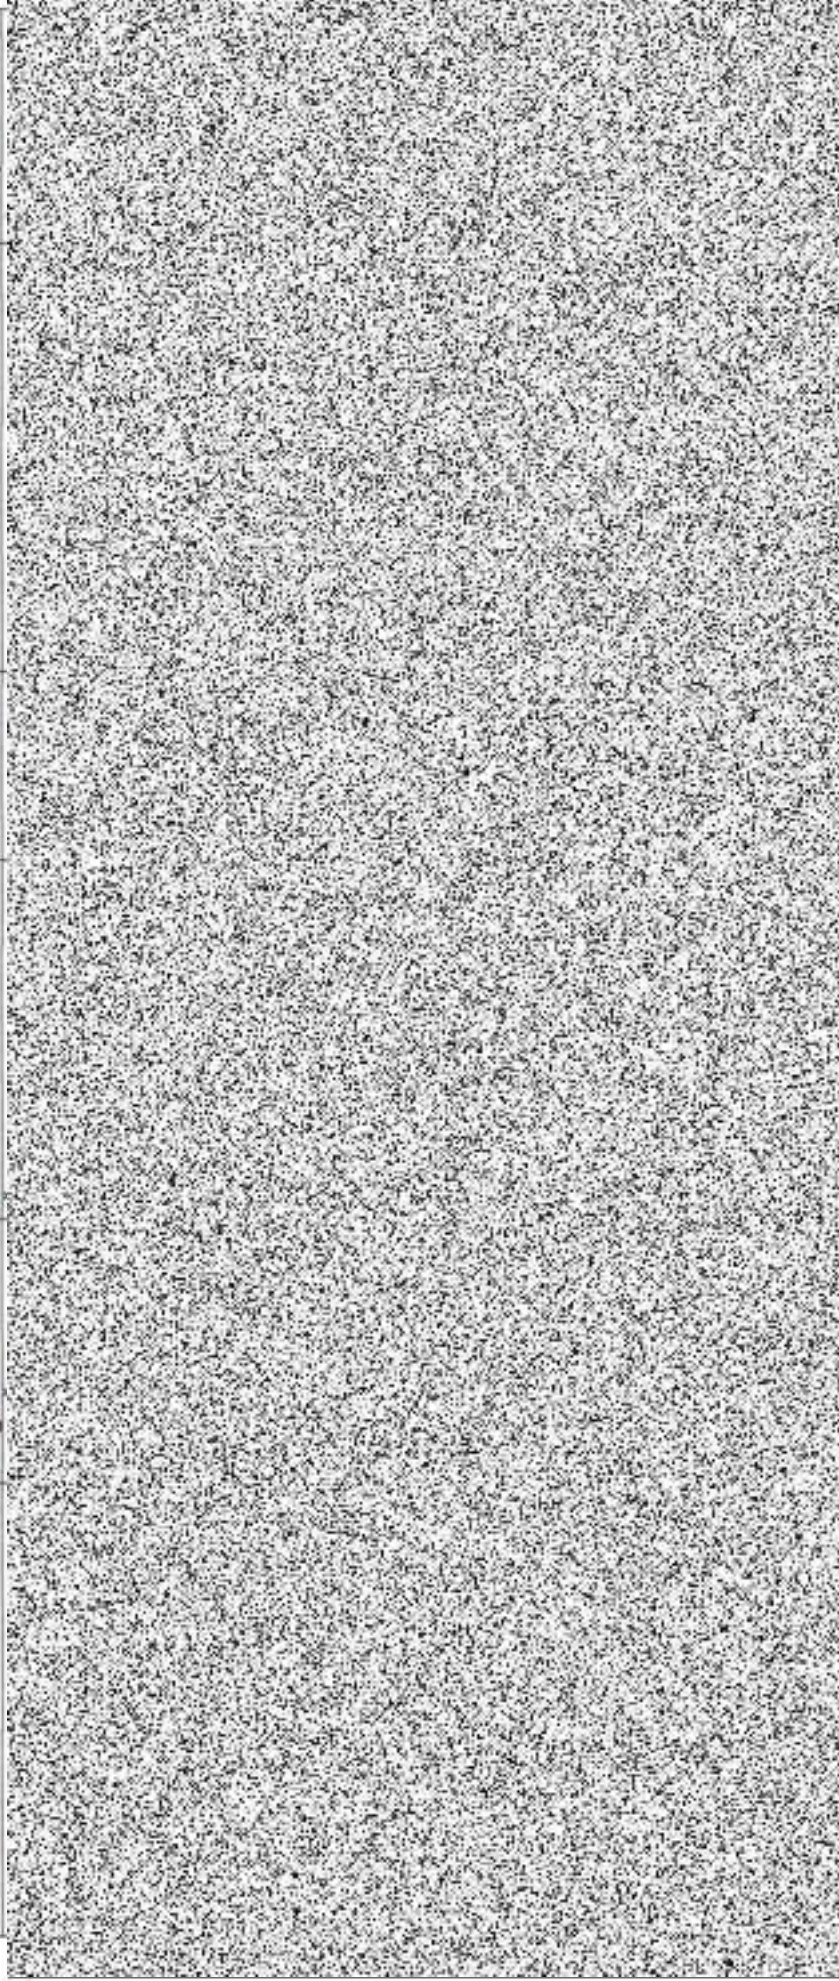

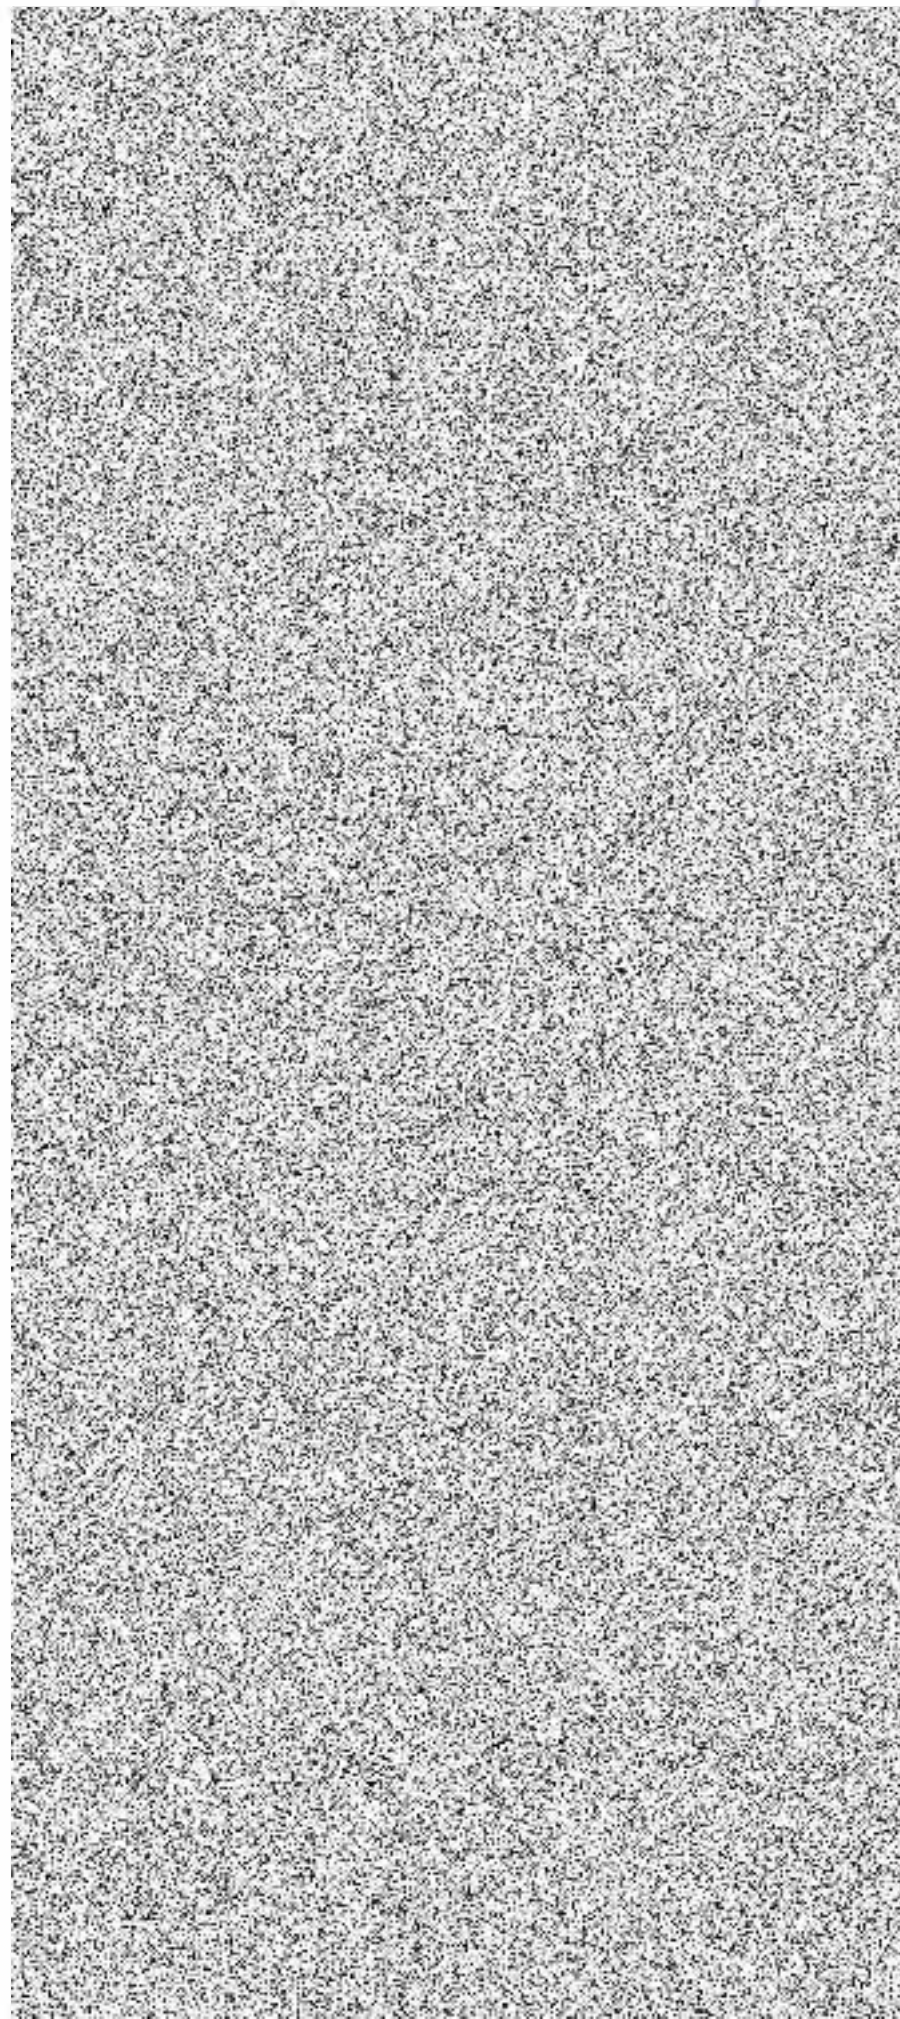

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 09****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 21.06.2023Předmět změny: doplnění překladůDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-01_Technicka_zprava, D-1-1-03_Pudorys_1NPOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

projektant - doplnění projektu**Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil objednatele dne 16. 6. 2023 na chybějící překlady v soupisu prací i ve výkresové části DPS, v oblasti mezipodest schodišť. Bez těchto překladů nelze pokračovat ve zdění štítových stěn. Do soupisu prací bylo doplněno 4 ks překladů. AD, TDS i Objednatel souhlasí.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 4)

Cena:

Přípočty:

4 230,16 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**4 230,16 Kč**Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL 09 - doplnění překladů
č.2 - zápis z KD č. 29 ze dne 23.6.2023 vč. prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

beru na vědomí

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 496,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 496,00	734,16
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 230,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 496,00	4 230,16
ZL 09	Doplnění překladů	3 496,00	4 230,16
ZL 09 P	Přípočet překlady	3 496,00	4 230,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 09 - Překlady

Soupis:

ZL 09 P - Doplnění překladů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 496,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 496,00	21,00%	734,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 230,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 09 - Překlady

Soupis: **ZL 09 P - Doplnění překladů**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 496,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 496,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 09 - Překlady

Soupis: ZL 09 P - Doplnění překladů

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 496,00


D		3	Svislé a kompletní konstrukce		3 496,00			
40	K	317167135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,000	770,00	1 540,00	Dle SOD
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm					
	VV		překlad P03 :					
	VV		Překlady nové v mezipodestě schodiště S03- pro uložení konstrukce schodiště:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	317167137R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,000	978,00	1 956,00	Dle SOD
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm					
	VV		překlad P04 :					
	VV		mezipodesta, uložení konstrukce schodiště ve zdivu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

Zápis z kontrolního dne č.29

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **23.6.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

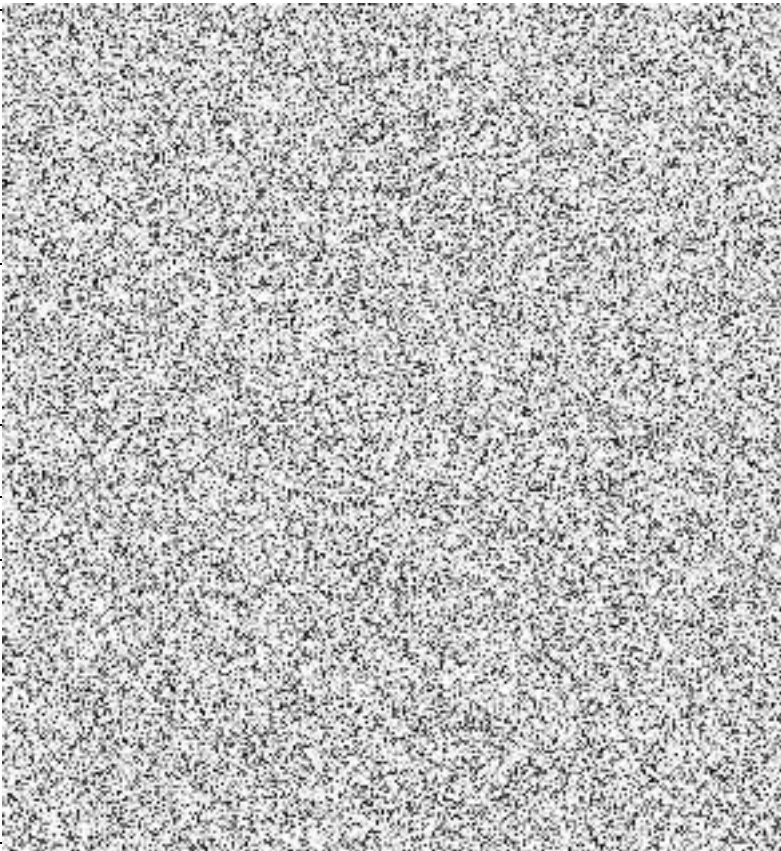Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- zdění výtahové šachty ve 2.NP – dokončeno
- provádění hydroizolace venkovního soklu – dokončeno
- hrubé instalace elektro
- odstraňování vody z objektu
- montáž obvodového lešení

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- montáž hydroizolace v celé ploše 1.NP – dle klimatických podmínek
- montáž obvodového lešení
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI

Nové práce:

- montáž střešních vazníků
- montáž rozvodů vody v 1.NP
- zemní práce v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- přípravné práce pro přípojku horkovodu

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 04 na záměnu zděných příček za SDK, ZL 05 na změnu střešní skladby a ZL 06 na změnu množství výztuže kari sítí v podkladní ŽB desce. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

Odsouhlaseno, vypouští se.

Zhotovitel předložil ZL 07 na chybějící výztuž věnce v úrovni stropních panelů. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele. Odsouhlaseno, vypouští se.

Zhotovitel předložil ZL 08 na chybějící vnitřní lehké pomocné lešení a prodloužení doby nájmu fasádního lešení a probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele. Odsouhlaseno, vypouští se.

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá

1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskou dokumentaci, vždy před započítáním řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zvaží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznese dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023	Zhotovitel	Trvá
27.2	Zhotovitel navrhuje úpravu řešení římsy obdobnou jako na stávající budově školy. Toto řešení zašle AD k odsouhlasení. Splněno. AD souhlasí. Zhotovitel připraví ZL. Navržené řešení nemá vliv na cenu a termín dokončení stavby.	13.6.2023 23.6.2023 30.6.2023	Zhotovitel Zhotovitel	Splněno Trvá
27.3	Zhotovitel informuje objednatele, že od 26.6.2023 zahájí práce na další etapě. Na příštím KD bude dohodnut termín převzetí staveniště další etapy. Převzetí staveniště další etapy proběhne 23.6.2023. Viz zápis ve SD.	info	Zhotovitel	Vypouští se
28.1	Zhotovitel předložil vzorkovník barevného provedení vnitřních křídel dveří. Dle PD je určen odstín RAL 7035. Dle vzorníku EGGER objednatel navrhuje odstín U763 ST9 Perlově šedá. Žádáme AD o odsouhlasení. AD souhlasí.	21.6.2023	AD	Splněno, vypouští se
28.2	Zhotovitel předloží vzorek provedení oken včetně kování. Splněno. AD souhlasí.	23.6.2023	Zhotovitel	Splněno, vypouští se
28.3	Zhotovitel upozornil na chybějící překlady v 1.NP. nad rozvaděči a mezipodestě. Připraví návrh ZL. Překlady nad rozvaděči dohledány ve výkazu výměr, ZL bude pouze na překlady v mezipodestě schodišť.	23.6.2023	Zhotovitel	Vypouští se

Nové úkoly:

29.1	Zhotovitel navrhuje záměnu stěrky v místnosti 1.02 za slinutou dlažbu. Důvodem je urychlení instalace VZT jednotky. Tato záměna nemá vliv na cenu a termín dokončení díla. AD, TDS i Objednatel souhlasí.	info	Zhotovitel	Vypouští se
29.2	Objednatel zaslal aktualizované souhlasné stanovisko ČEZ s projektovou dokumentací trafostanice a přípojky VN.	info	Objednatel	Vypouští se
29.3	Zhotovitel provede u kondenzačních jednotek odvod kondenzátu vsakováním.	dle HMG	Zhotovitel	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.30 se uskuteční dne 30.6.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.29

Datum konání: 23.6.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
[REDACTED]					



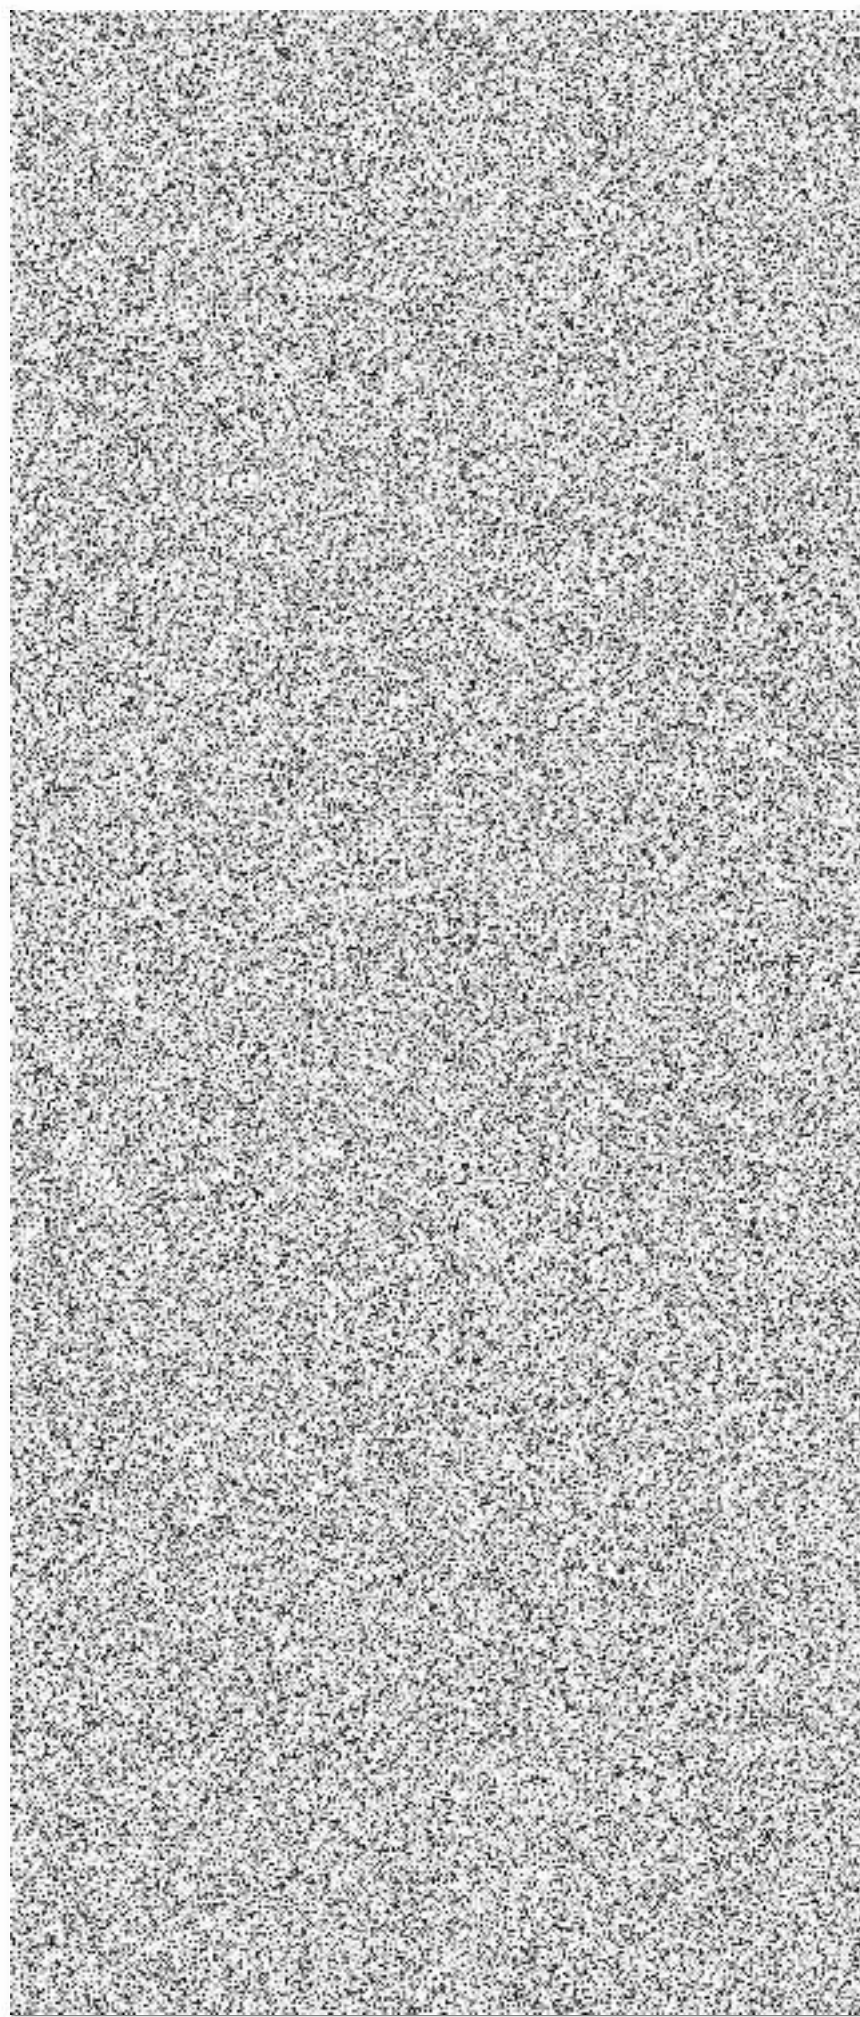

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 10****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 21.06.2023Předmět změny: odečet čistící zónyDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-01_Technicka_zprava, D-1-1-03_Pudorys_1NPOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet**Změnu vyvolal: **zhotovitel****Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil objednatele dne 26. 5. 2023 na umístění vnitřní čistící zóny v chodbě 1NP26 v návaznosti na manipulaci s paletovým vozíkem. Objednatel se po dohodě s TDS a AD rozhodl nerealizovat vnitřní čistící zónu v chodbě 1NP26 z důvodu zajištění bezproblémového pojezdu paletových vozíků při zásobování. Před chodbou 1NP26 je na rampě umístěna vnější čistící zóna, která umožní dostatečné čištění obuvi personálu před vstupem do objektu.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 3)

Cena:

Přípočty: 0,00 Kč (vč. DPH)

Odpočty: 10 442,09 Kč (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-10 442,09 Kč**Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL 10 - odečet čistící zóny
č.2 - zápis z KD č. 27 ze dne 9. 6. 2023 vč. Prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

beru na vědomí

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-8 629,83
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -8 629,83	Výše daně -1 812,26
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-10 442,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-8 629,83	-10 442,09
ZL 10	Čistící zóna	-8 629,83	-10 442,09
ZL 10 O	Odečet čistící zóny	-8 629,83	-10 442,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 10 - Čistící zóna

Soupis:

ZL 10 O - Odečet čistící zóny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 629,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 629,83	21,00%	-1 812,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 442,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 10 - Čistící zóna

Soupis: **ZL 10 O - Odečet čistící zóny**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-8 629,83
776 - Podlahy povlakové	-8 629,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 10 - Čistící zóna

Soupis: ZL 10 O - Odečet čistící zóny

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -8 629,83


D		776	Podlahy povlakové			-8 629,83		
249	M	69742504R	rohož textilní, kobercový typ; PA; podklad PVC; výška 9,0 mm; černý, hnědý, šedý, červený, melír	m2	-5,685	1 518,00	-8 629,83	Dle SOD
PP			rohož textilní, kobercový typ; PA; podklad PVC; výška 9,0 mm; černý, hnědý, šedý, červený, melír					
VV			čistící zóna textilní :					
VV			-3*1,895				-5,685	
VV			Součet				-5,685	

Zápis z kontrolního dne č.27

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **9.6.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

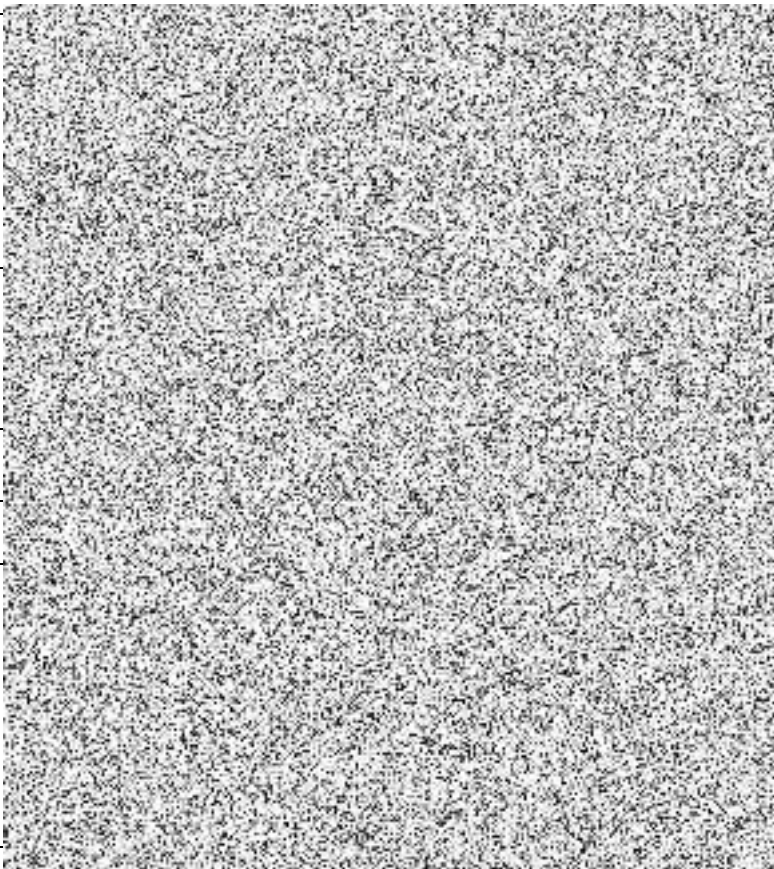Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- betonáž části věnců, průvlaků 2.NP a patek spojovacího přístřešku – dokončeno
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- zdění výtahové šachty ve 2.NP – probíhá
- pokládka kabelu z trafostanice do rozvodny – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ne	18 975 603,05	66 574 029,17

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- montáž hydroizolace v celé ploše 1.NP

Nové práce:

- hutněný zásyp NN kabelu z trafostanice do rozvodny NN

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 04 na záměnu zděných příček za SDK, ZL 05 na změnu střešní skladby a ZL 06 na změnu množství výztuže kari sítí v podkladní ŽB desce. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

Zhotovitel předložil ZL 07 na chybějící výztuž věnce v úrovni stropních panelů. Probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

Zhotovitel předložil ZL 08 na chybějící vnitřní lehké pomocné lešení a prodloužení doby nájmu fasádního lešení a probíhá kontrola ze strany TDS, AD a objednatele.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započatím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail	1.2.2023 8.2.2023	Zhotovitel	splněno, trvá

	s nabídkou zaměstnávání vězňů osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023		
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
19.5	Zhotovitel upozorňuje na ve výkazu výměr chybějící pomocné vnitřní lešení. Žádáme AD o prověření a vyjádření. Nesplněno. AD zaslal nedostatečné vyjádření. Žádáme o doplnění vyjádření a vysvětlení chybějící položky ve VV. AD zaslal vyjádření, zhotovitel s odpovědí nesouhlasí. Zhotovitel zašle AD své stanovisko. Trvá. Zhotovitel zaslal dne 25.5.2023 stanovisko k vyjádření AD. Žádáme AD o stanovisko. Trvá. Splněno. Zhotovitel předložil ZL 08.	19.4.2023 26.4.2023 4.5.2023 12.5.2023 19.5.2023 26.5.2023 30.5.2023 7.6.2023	AD Zhotovitel AD	Trvá Splněno Splněno, vypouští se
20.2	Zhotovitel žádá AD o vyjádření k délce pronájmu obvodového lešení. Ve výkazu výměr je uvažováno s délkou 2 měsíců. Nesplněno. AD zaslal nedostatečné vyjádření. Žádáme o doplnění vyjádření a vysvětlení délky pronájmu lešení ve VV. AD zaslal vyjádření, zhotovitel s odpovědí nesouhlasí. Zhotovitel zašle AD své stanovisko. Trvá. Zhotovitel zaslal dne 25.5.2023 stanovisko k vyjádření AD. Žádáme AD o stanovisko. Trvá. Splněno. Zhotovitel předložil ZL 08.	26.4.2023 4.5.2023 12.5.2023 19.5.2023 26.5.2023 30.5.2023 7.6.2023	AD Zhotovitel AD	Trvá Splněno Splněno, vypouští se
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá.	9.6.2023 23.6.2023	Zhotovitel	Trvá
26.1	Navazuje na 25.1. Objednatel nepožaduje vnitřní čistící zónu v místnosti 1.26. Žádáme AD o souhlas. Splněno. AD souhlasí.	7.6.2023	AD	Splněno, vypouští se
26.2	Zhotovitel navrhuje záměnu materiálu v souladu s aktuálně používanou technologií požárního vodovodu na potrubí z uhlíkaté oceli s lisovanými spoji. Změna nebude mít vliv na cenu díla. Žádáme AD o souhlas. Splněno. AD souhlasí.	7.6.2023	AD	Splněno, vypouští se

Nové úkoly:

27.1	Zhotovitel předložil dílenskou dokumentaci střešních vazníků včetně statického výpočtu. AD dne 8.6.2023 odsouhlasil a TDS souhlasí. Zhotovitel objedná.	info		Splněno, vypouští se
27.2	Zhotovitel navrhuje úpravu řešení římsy obdobnou jako na stávající budově školy. Toto řešení zašle AD k odsouhlasení.	13.6.2023	Zhotovitel	
27.3	Zhotovitel informuje objednatele, že od 26.6.2023 zahájí práce na další etapě. Na příštím KD bude dohodnut termín převzetí staveniště další etapy.	info	Zhotovitel	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.28 se uskuteční dne 16.6.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:




Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZÁŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.27

Datum konání: 9.6.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
-------	------------	--------	---------	--------	--------

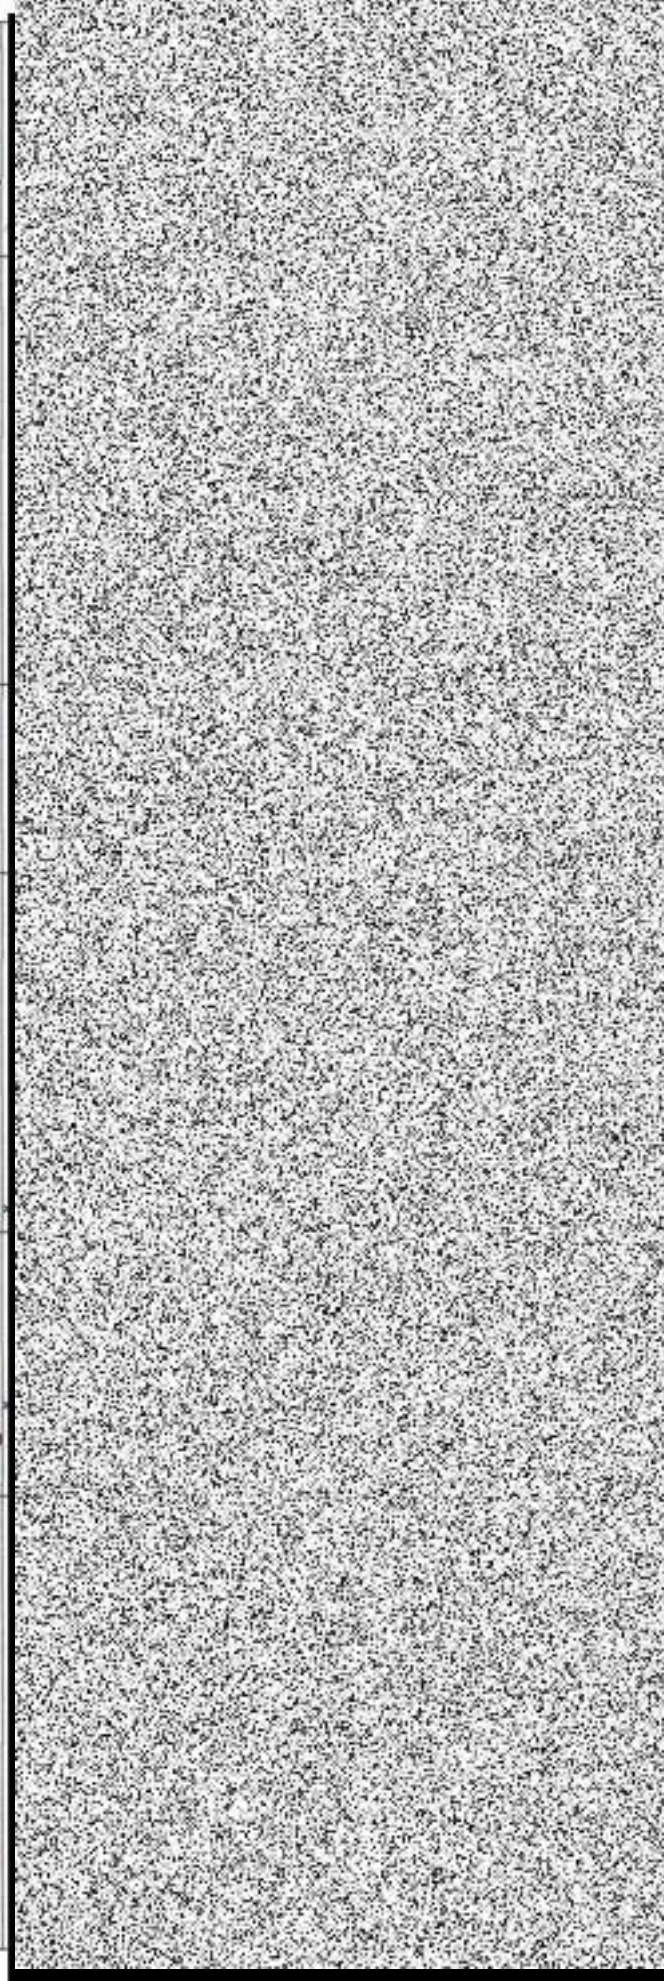

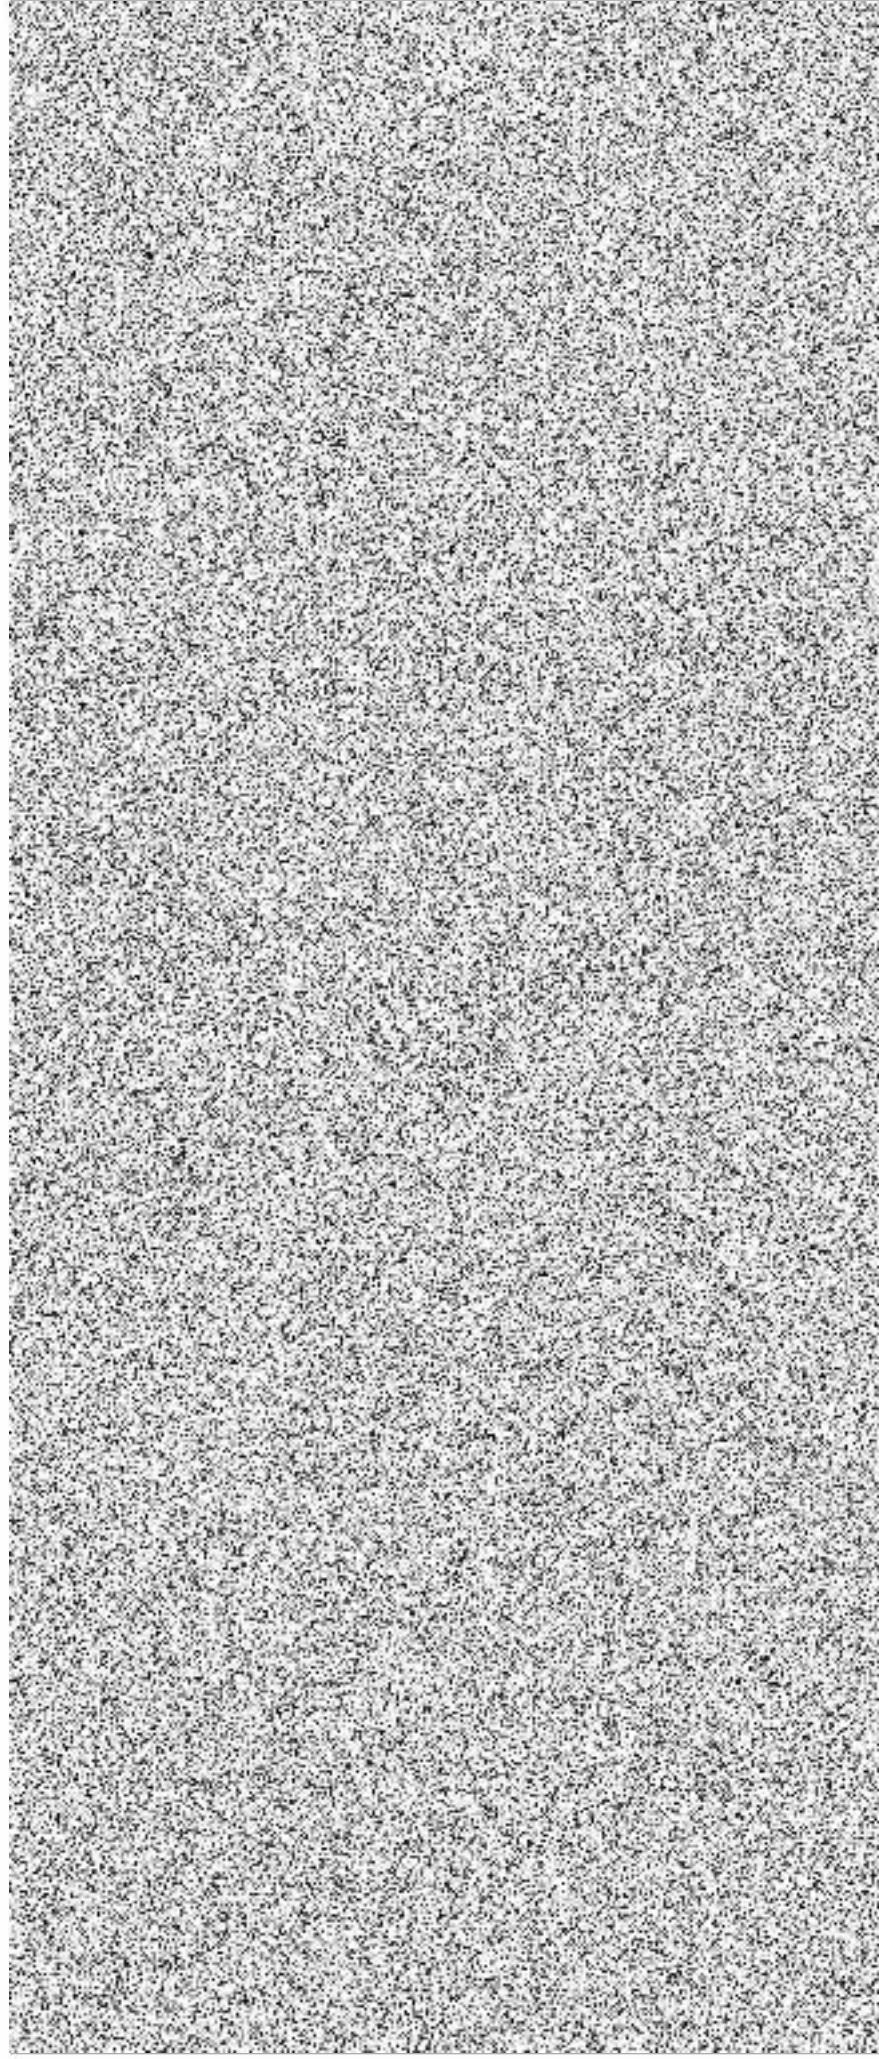

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)		č.: ZL 11									
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných											
Stavba:	Akademie - výstavba stravovacího zařízení	Datum: 26.07.2023									
Předmět změny:	<u>Přesah střechy</u>										
Dotčené místo:	<u>Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem</u>										
Odkaz na výkresy:	<u>D-1-1-19_Detaily</u>										
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	<u>Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19</u>										
Odkaz na jinou část smlouvy:											
Změna termínu dokončení stavby:	není										
Dopad do ceny díla dle SOD:	není										
Změnu vyvolal:	Zhotovitel										
Popis a odůvodnění změny:											
Zhotovitel upozornil Objednatele dne 9. 6. 2023 na provedení přesahu střechy objektu dle DPS. Zhotovitel navrhuje změnu řešení přesahu střechy v provedení opláštění vazníků OSB deskami a následnému provedení KZS na toto bednění ze spodní i boční strany viz bod 27.2 zápisu z KD č. 32. Důvodem změny je shodné provedení přesahu střechy jako na vedlejším objektu budovy školy Akademie. Zhotovitel oznámil, že změna nebude mít vliv na cenu a termín dokončení. Z tohoto důvodu upravuje zhotovitel cenu za montáž zateplení vnějšího podhledu na polovinu částky. AD, TDS i Objednatel souhlasí. Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 3) Cena: <table><tr><td>Přípočty:</td><td> 51 280,50 Kč </td><td>(vč. DPH)</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td> 51 280,50 Kč </td><td>(vč. DPH)</td></tr><tr><td>CENA CELKEM vč. DPH</td><td> 0,00 Kč </td><td></td></tr></table>			Přípočty:	51 280,50 Kč	(vč. DPH)	Odpočty:	51 280,50 Kč	(vč. DPH)	CENA CELKEM vč. DPH	0,00 Kč	
Přípočty:	51 280,50 Kč	(vč. DPH)									
Odpočty:	51 280,50 Kč	(vč. DPH)									
CENA CELKEM vč. DPH	0,00 Kč										
Přílohy:	č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL11 - přesah střechy č.2 - zápis z KD č. 32 ze dne 21. 7. 2023 vč. Prezenční listiny č.3 - výkres přesahu střechy celkem	Listů A4: 4 Listů A4: 3 Listů A4: 1 Listů A4: 8									
Podpis beru na vědomí Stanovisko Architekta a Projektanta: Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky Dodavatel: CL-EVANS s.r.o. TDS: QM-4C,s.r.o. souhlas souhlas souhlas											

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL 11	Přesah střechy	0,00	0,00
ZL 11 O	Přesah střechy odpočty	-51 280,50	-62 049,41
ZL 11 P	Přesah střechy přípočty	51 280,50	62 049,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 11 - Přesah střechy

Soupis:

ZL 11 O - Přesah střechy odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-51 280,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 280,50	21,00%	-10 768,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 049,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 11 - Přesah střechy

Soupis: **ZL 11 O - Přesah střechy odpočty**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-51 280,50
762 - Konstrukce tesařské	-51 280,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 11 - Přesah střechy

Soupis: ZL 11 O - Přesah střechy odpočty

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-51 280,50

D		762	Konstrukce tesařské						-51 280,50
138	K	762341620W01	Podbití okapových říms z palubek pero-drážka, vč. plastových palubek v barvě tmavošedé	m2	-68,374	750,00	-51 280,50	dle SOD	
PP			Podbití okapových říms z palubek pero-drážka, vč. plastových palubek v barvě tmavošedé						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 11 - Přesah střechy

Soupis:

ZL 11 P - Přesah střechy přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			51 280,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 280,50	21,00%	10 768,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			62 049,41
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 11 - Přesah střechy
Soupis:

ZL 11 P - Přesah střechy přípočty

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 280,50
HSV - Práce a dodávky HSV	51 280,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 280,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 11 - Přesah střechy

Soupis:

ZL 11 P - Přesah střechy přípočty

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 280,50


D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 280,50	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					51 280,50	
1	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	66,126	517,00	34 187,14	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm						
	VV	podbytí na stranách						
	VV	2*0,760*40,22					61,134	
	VV	štíty						
	VV	2*0,16*15,6					4,992	
	VV	Součet					66,126	
2	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 30mm	m2	69,432	34,76	2 413,39	CS ÚRS 2023 02
	PP	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 30mm						
	VV	66,126*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					69,432	
3	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	66,126	222,00	14 679,97	CS ÚRS 2023 02
	PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů						

Zápis z kontrolního dne č.32

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **21.7.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

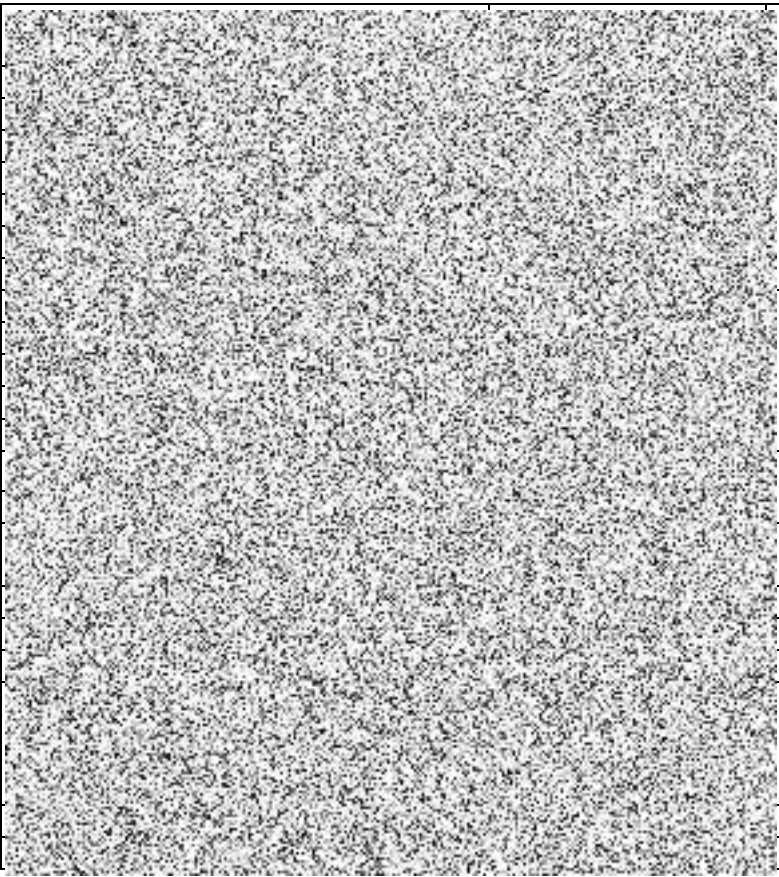Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž OSB desek a tepelné izolace u spodní pásnice vazníků – dokončeno
- montáž tepelné izolace v podlaze 1.NP – dokončeno
- montáž oken v 2.NP – dokončeno
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS
- provádění litých podlah v 1.NP – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ne	21 447 687,48	64 101 944,74

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS

Nové práce:

- přípojka vody, napojení na hlavní řád
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stropu 1.NP
- provádění průchodek VZT na fasádě

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá

1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskou dokumentaci, vždy před započítáním řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v souladu s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023	Zhotovitel	trvá
27.2	Zhotovitel navrhuje úpravu řešení římsy obdobnou jako na stávající budově školy. Toto řešení zašle AD k odsouhlasení. Splněno. AD souhlasí. Zhotovitel připraví ZL. Navržené řešení nemá vliv na cenu a termín dokončení stavby. Zhotovitel předložil návrh ZL11.	13.6.2023 23.6.2023 30.6.2023 14.7.2023 21.7.2023	Zhotovitel Zhotovitel	Splněno, vypouští se
30.1	Zhotovitel nedohledal položku na odtěžení zeminy ve výkazu výměr ve zpevněných plochách, žádáme proto AD o vyjádření. Trvá. Splněno. AD emailem dne 18.7.2023 potvrdil, že položka chybí ve výkazu výměr. Zhotovitel předloží návrh ZL.	14.7.2023 20.7.2023 28.7.2023	AD Zhotovitel	trvá
31.1	Objednatel, TDS a AD souhlasí, že podružný rozvaděč dle PD umístěný v místnosti 1NP31 v příčce, bude umístěn zavěšením na zadní stěnu místnosti 1NP27. Změna umístění nemá vliv na cenu a termín dokončení díla.	info	zhotovitel	trvá
31.2	Zhotovitel navrhuje změnu umístění venkovních chladících jednotek na protilehlou stranu objektu pod okno schodiště místnosti 1NP01. Důvodem je vymístění zařízení průjezdného profilu obslužné komunikace. Žádáme AD o odsouhlasení. Splněno. AD emailem dne 20.7.2023 odsouhlasil změnu umístění. Objednatel potvrdil změnu umístění.	20.7.2023	AD	Splněno, vypouští se
31.3	Zhotovitel žádá AD o upřesnění, resp. vysvětlení skladby podlahy N v místnostech 2NP15,16,17 v místech s podlahovým topením a v místech bez podlahového topení (pod zařízenískými předměty apod.) včetně odkazu na položky ve výkazu výměr. Splněno. AD emailem potvrdil, že ve skladbě podlahy chybí 30mm tepelné izolace. Bylo dohodnuto, že zhotovitel bude postupovat v realizaci dle skladeb uvedených v PD. Zhotovitel připraví návrh ZL.	20.7.2023 28.7.2023	AD zhotovitel	Splněno

Nové úkoly:

32.1	Zhotovitel nedohledal ve výkazu výměr v položce zdiva výměry pro štíty nad 2.NP tloušťky 300mm. Žádáme AD o vyjádření.	26.7.2023	AD	
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením.	4.8.2023	zhotovitel	
32.3	TDS a objednatel žádá zhotovitele o provádění průběžného úklidu a likvidaci odpadů na staveništi.	ihned	zhotovitel	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 podlahové krytiny

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námítky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.33 se uskuteční dne 28.7.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:




Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.32

Datum konání: 21.7.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis

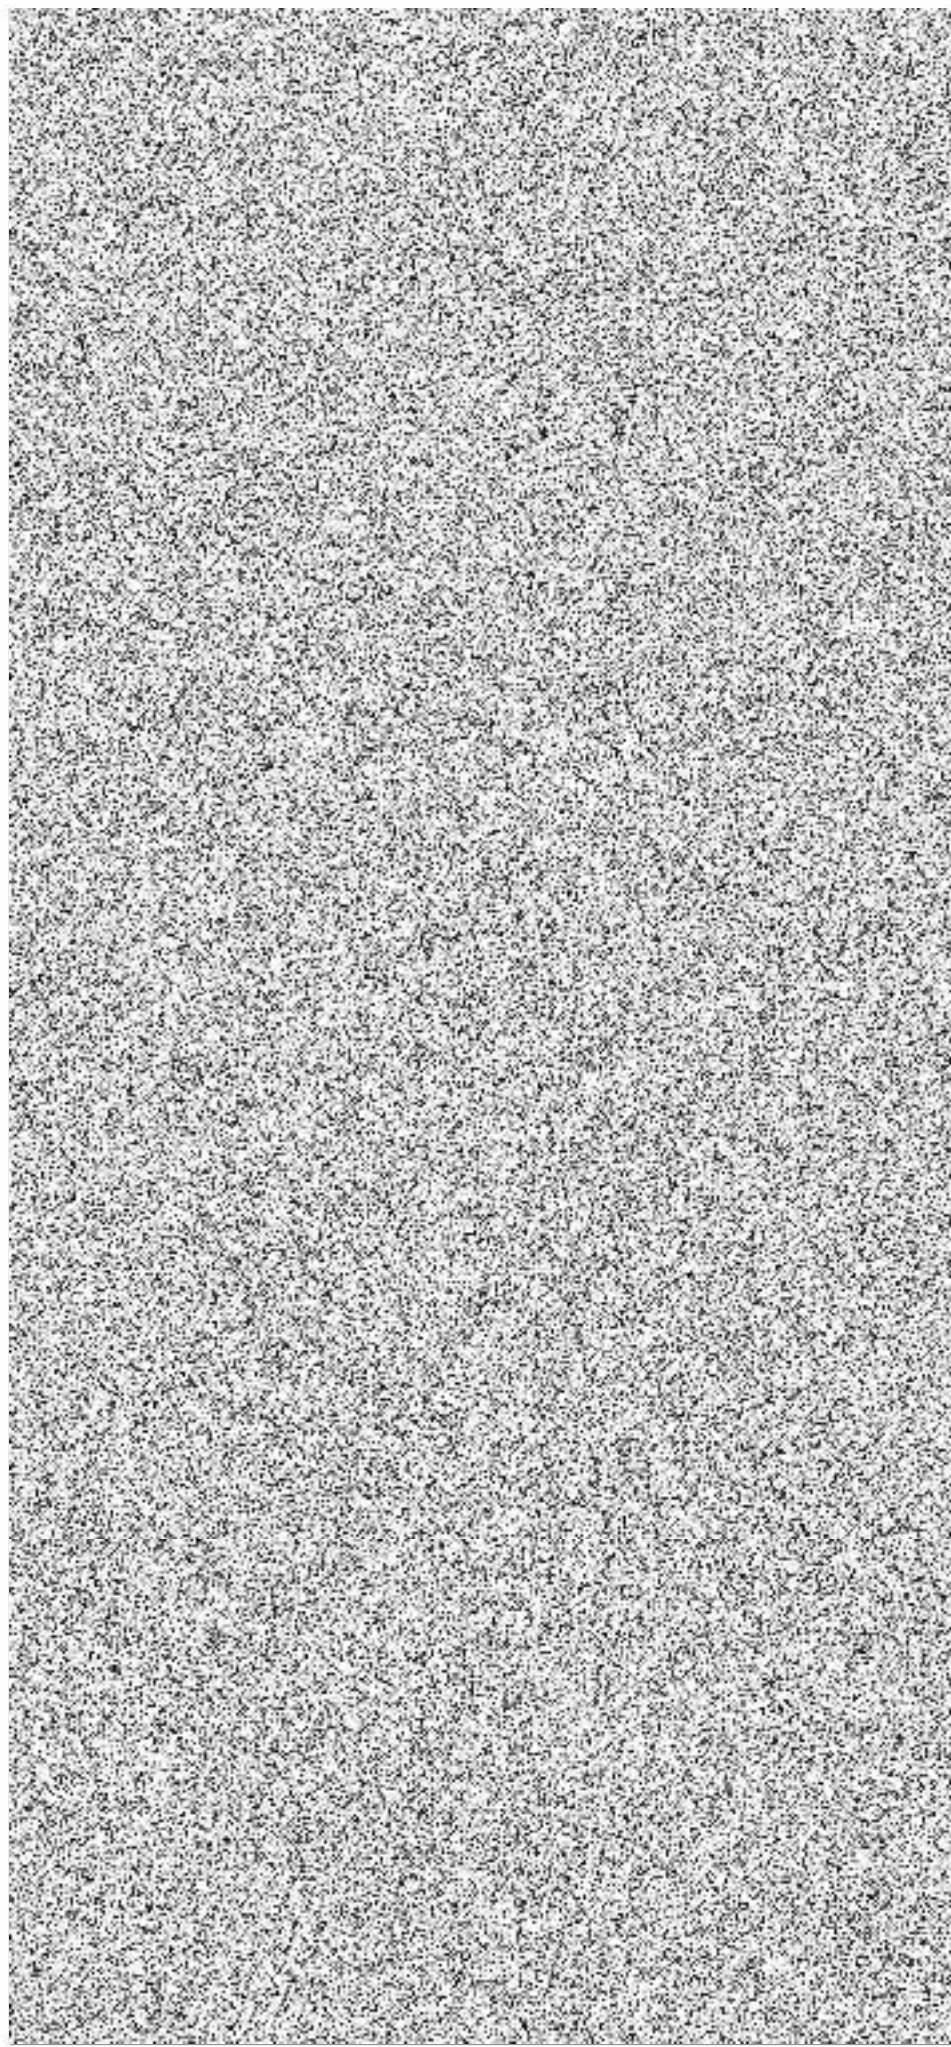

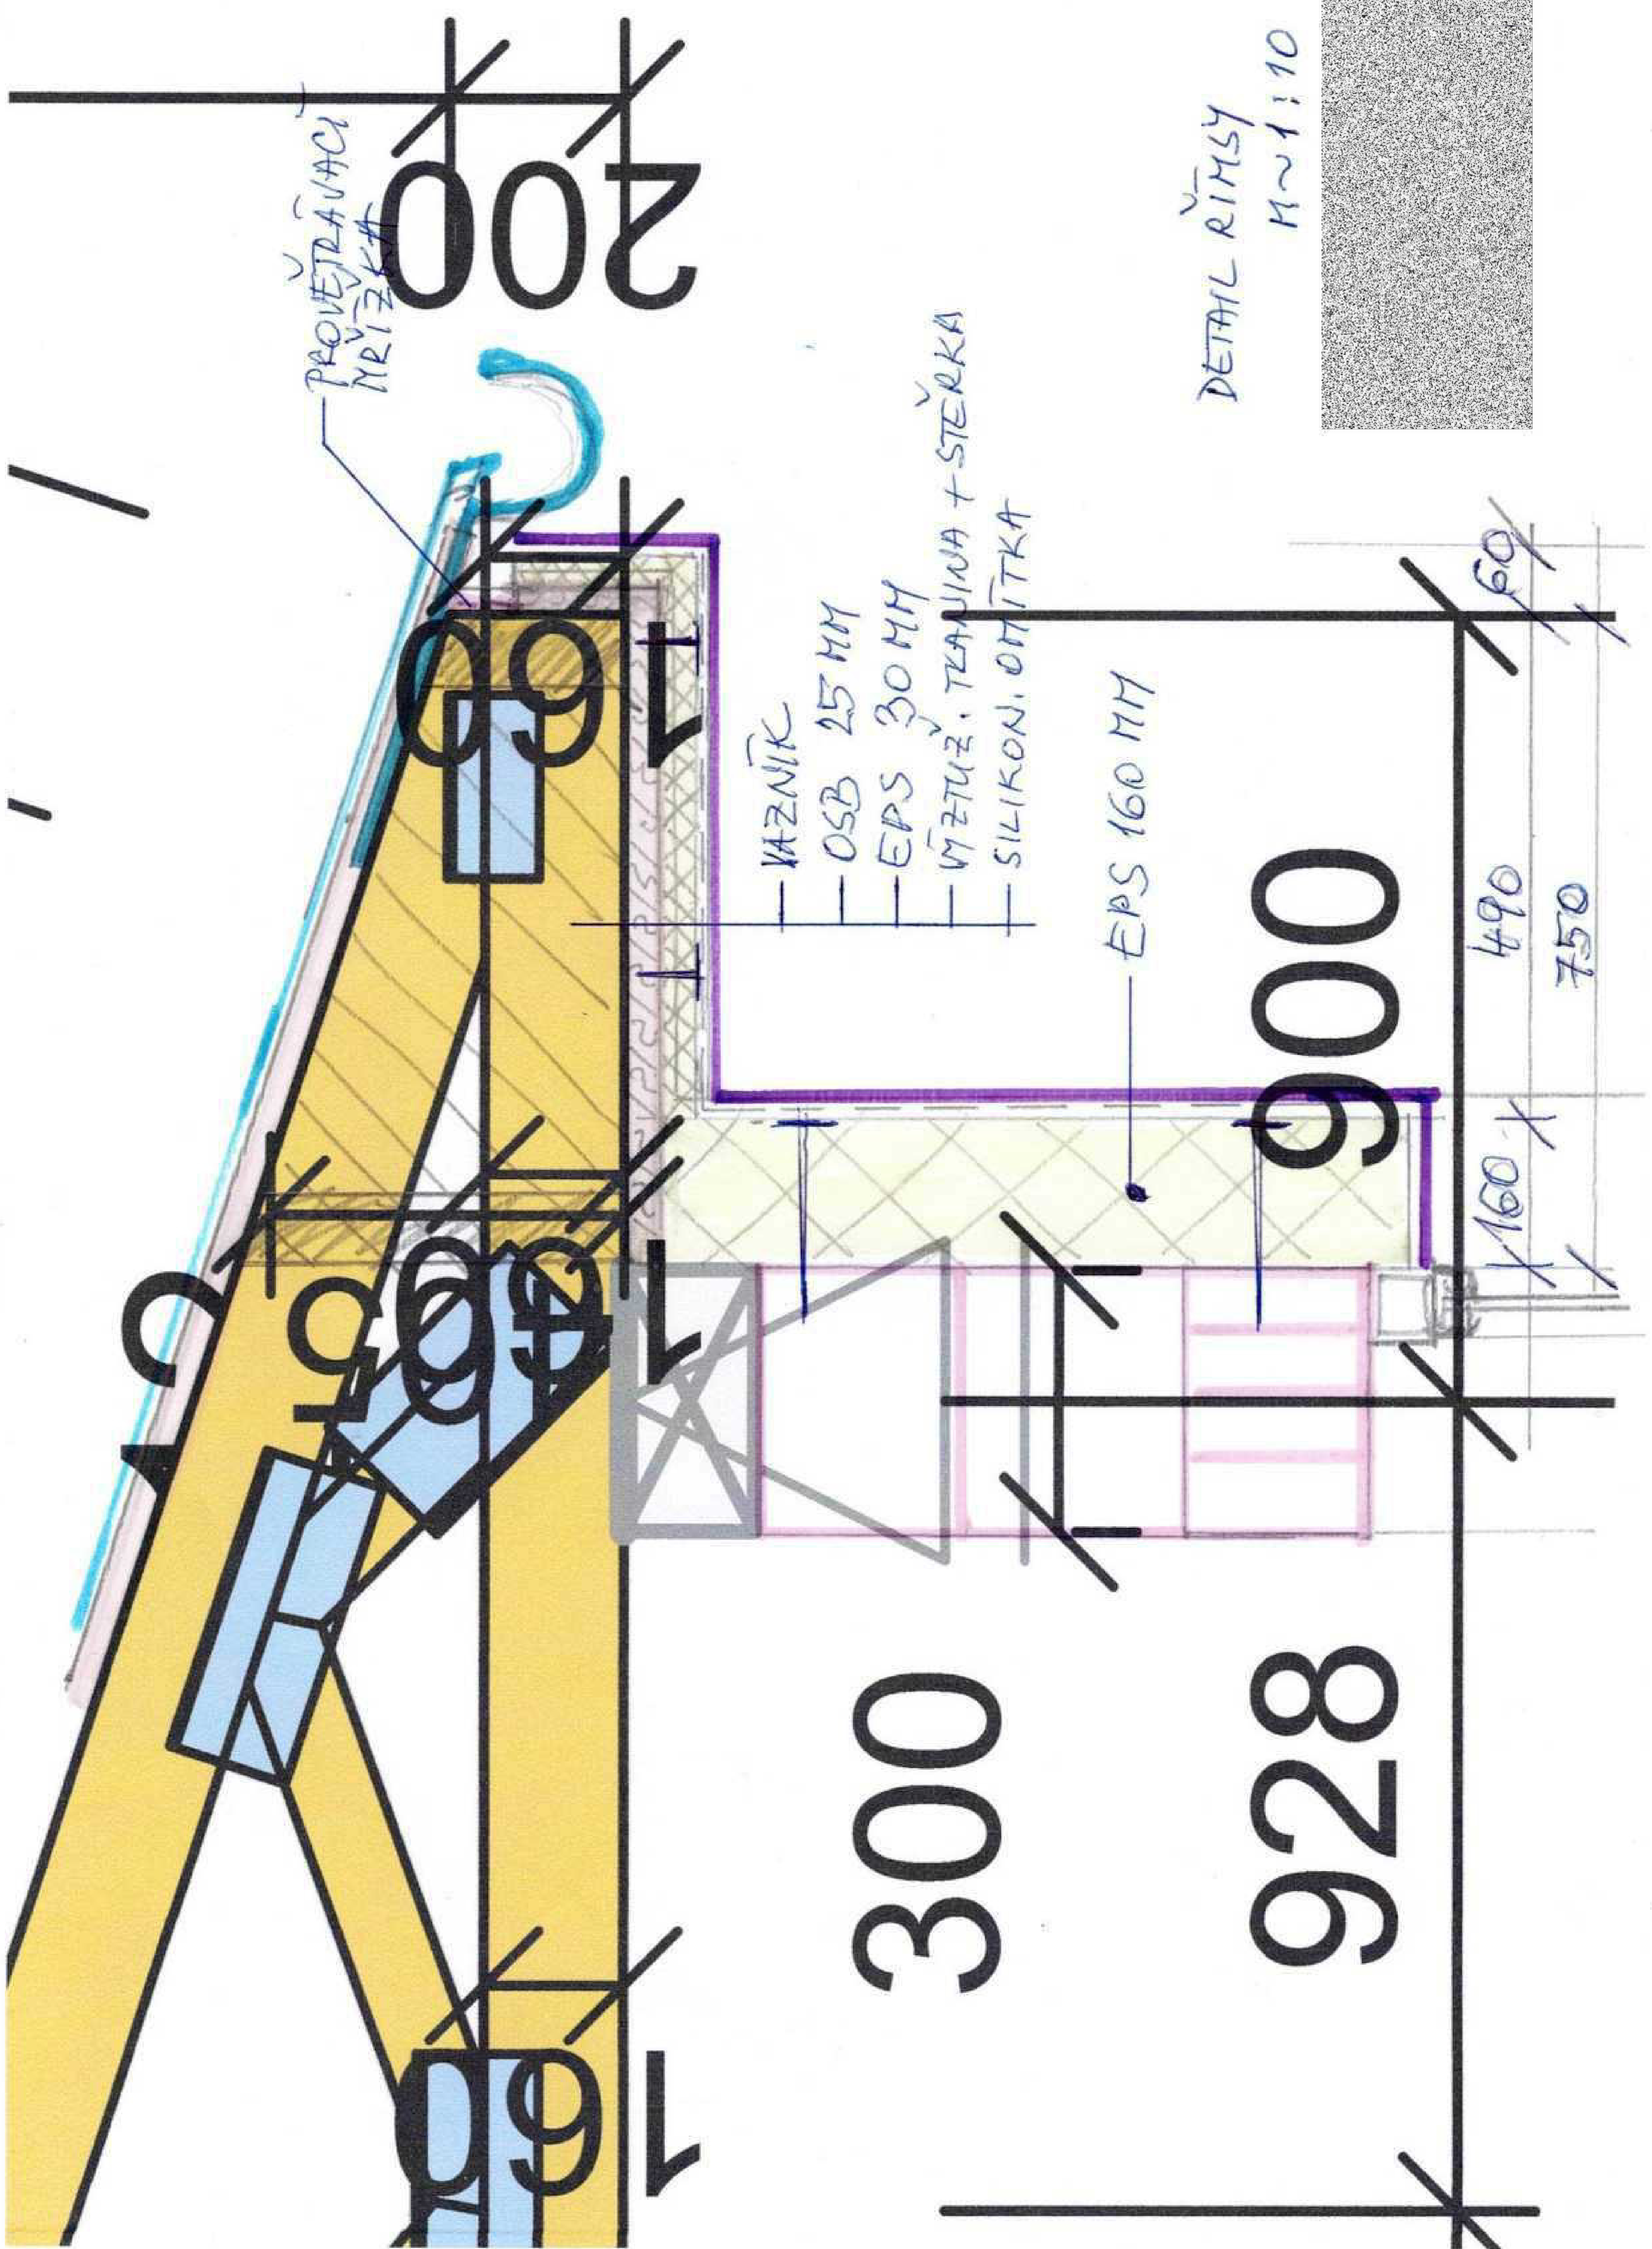


PROVĚTRÁVACÍ
NRÍZKA

- VAZNÍK
- OSB 25 MM
- EPS 30 MM
- MŘÍŽKA + ŠPACHTA
- SILIKON, OMTKA

EPS 160 MM

DETAIL RÍMSY
M=1:10

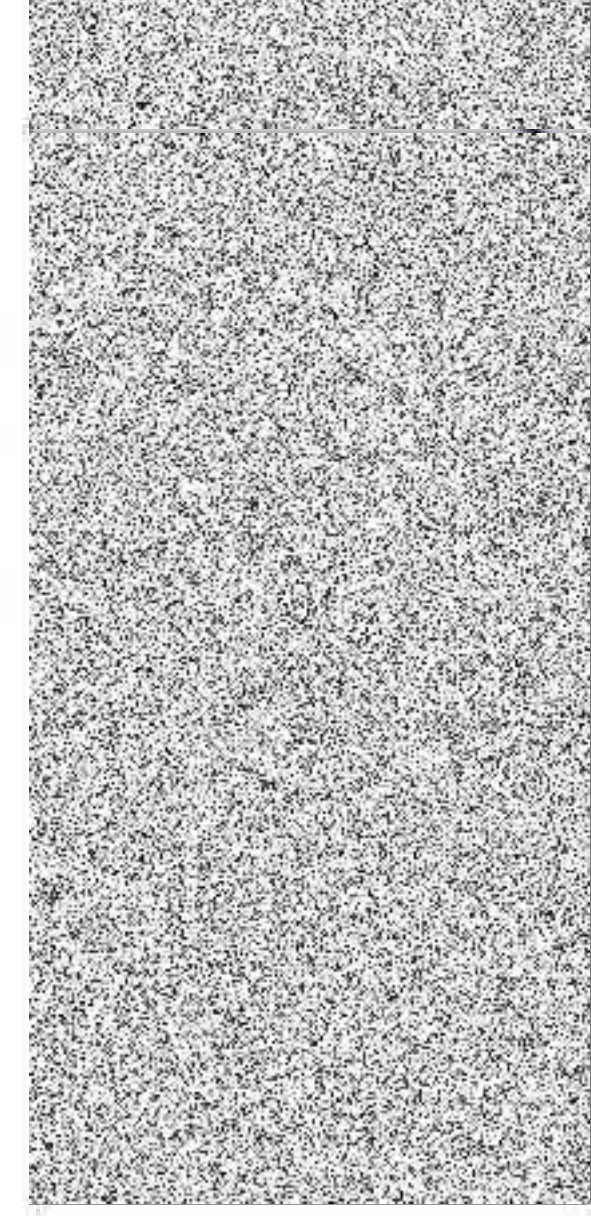

300

928

900

160
490
750
60

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 12****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 01.08.2023Předmět změny: Štíty - doplnění zdivaDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

Projektant - doplnění projektu

Popis a odůvodnění změny:

Zhotovitel upozornil objednatele dne 21. 7. 2023 na v DPS chybějící výměru v soupisu prací týkající se dozdivky štítových stěn tloušťky 300 mm mezi pozednicí a hřebenem, kdy v soupisu prací chybí 39 m² dozdivky. AD uznává, že se jedná o chybu ve výkazu výměr viz bod 32.1 zápisu z KD č. 33 ze dne 28. 7. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty:

140 440,25 Kč (vč. DPH)

Odpočty:

0,00 Kč (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**140 440,25 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL12 - štíty - doplnění zdiva
č. 2 - zápis z KD č. 33 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			116 066,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	116 066,32	24 373,93
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			140 440,25

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		116 066,32	140 440,25
ZL 12	Štíty - doplnění zdiva	116 066,32	140 440,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 12 - Štíty - doplnění zdiva

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			116 066,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 066,32	21,00%	24 373,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	140 440,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 12 - Štíty - doplnění zdiva

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	116 066,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	89 661,00
4 - Vodorovné konstrukce	24 336,07
99 - Staveništní přesun hmot	2 069,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 12 - Štíty - doplnění zdiva

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 116 066,32

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					89 661,00	
38	K	311237441R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,29 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	39,000	2 299,00	89 661,00	Dle SOD

PP	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,29 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,							
VV	obvodové nosné zdivo štítů					39,000		
VV	2*(15,6*2,5)/2					39,000		
VV	Součet							

D	4	Vodorovné konstrukce					24 336,07	
69	K	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,711	4 873,00	3 464,70	Dle SOD

PP	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25							
VV	dobetonování štítu					0,711		
VV	7,896*4*0,3*0,075					0,711		
VV	Součet							

70	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,634	1 455,00	18 382,47	Dle SOD
PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení							
VV	bednění dobetonávky					12,634		
VV	7,896*4*2*0,2					12,634		
VV	Součet							

71	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,634	197,00	2 488,90	Dle SOD
PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění							
VV	7,896*4*2*0,2					12,634		
VV	Součet					12,634		

D	99	Staveništní přesun hmot					2 069,25	
114	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	8,277	250,00	2 069,25	Dle SOD


PP	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m							
P	Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou							

Zápis z kontrolního dne č.33

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **28.7.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

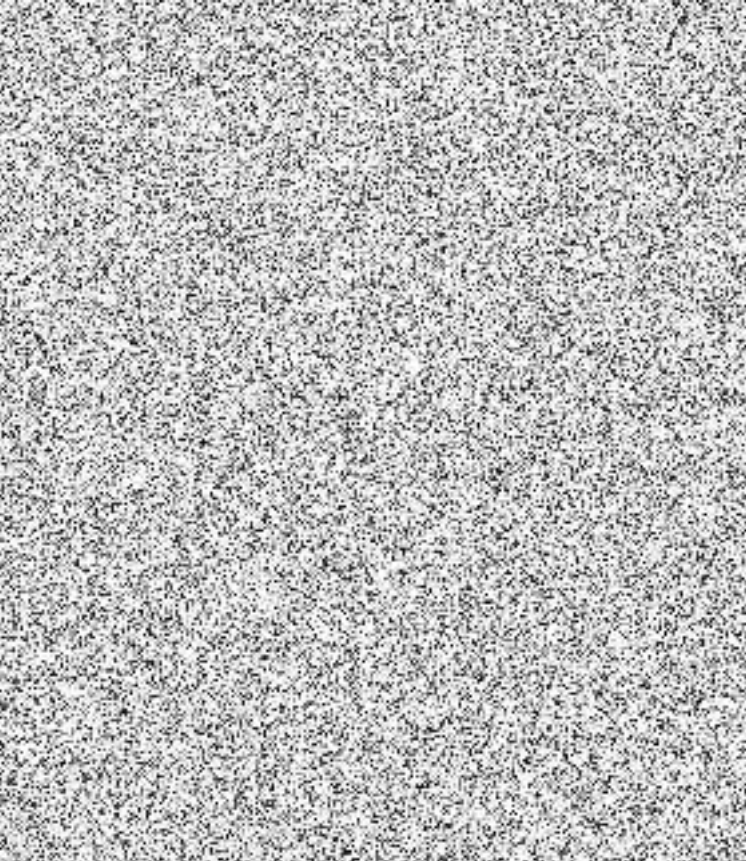Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
	AD	
	AD	

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP – probíhá
- montáž KZS – probíhá
- přípojka vody, napojení na hlavní řád – dokončeno
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – probíhá

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ne	21 447 687,48	64 101 944,74

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stropu 1.NP
- provádění průchodek VZT na fasádě
-

Nové práce:

- provádění vnitřních omítek stěn 1.NP
- montáž hliníkových výplní obvodových otvorů

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 úprava římsy.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá

	Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.			
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskou dokumentaci, vždy před započítáním řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zvaží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023	Zhotovitel	trvá
30.1	Zhotovitel nedohledal položku na odtěžení zeminy ve výkazu výměr ve zpevněných plochách, žádáme proto AD o vyjádření. Trvá. Splněno. AD emailem dne 18.7.2023 potvrdil, že položka chybí ve výkazu výměr. Zhotovitel předloží návrh ZL. Nesplněno.	14.7.2023 20.7.2023 28.7.2023 1.8.2023	AD Zhotovitel	Splněno Trvá
31.1	Objednatel, TDS a AD souhlasí, že podružný rozvaděč dle PD umístěný v místnosti 1NP31 v příčce, bude umístěn zavěšením na zadní stěnu místnosti 1NP27. Změna umístění nemá vliv na cenu a termín dokončení díla.	info	zhotovitel	Vypouští se
31.3	Zhotovitel žádá AD o upřesnění, resp. vysvětlení skladby podlahy N v místnostech 2NP15,16,17 v místech s podlahovým topením a v místech bez podlahového topení (pod zařizovacími předměty apod.) včetně odkazu na položky ve výkazu výměr. Splněno. AD emailem potvrdil, že ve skladbě podlahy chybí 30mm tepelné izolace. Bylo dohodnuto, že zhotovitel bude postupovat v realizaci dle skladeb uvedených v PD. Zhotovitel připraví návrh ZL. Nesplněno.	20.7.2023 28.7.2023 1.8.2023	AD zhotovitel	Splněno Trvá
32.1	Zhotovitel nedohledal ve výkazu výměr v položce zdíva výměry pro štíty nad 2.NP tloušťky 300mm. Žádáme AD o vyjádření. Splněno. AD emailem dne 27.7.2023 potvrdil, že VV neobsahuje vyzdívky dvou štítů. Zhotovitel připraví návrh ZL.	26.7.2023 2.8.2023	AD zhotovitel	Splněno
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil	4.8.2023	zhotovitel	

	nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením.			
32.3	TDS a objednatel žádá zhotovitele o provádění průběžného úklidu a likvidaci odpadů na staveništi. Splněno.	lhned	zhotovitel	Splněno, vypouští se

Nové úkoly:

33.1	Zhotovitel upozorňuje na rozpor mezi DPS a VV v souvislosti s požadavkem PBR na požární odolnost SDK podhledu ve 2.NP EI 30 DPI. VV neobsahuje odpovídající skladbu. Objednatel žádá AD o vyjádření.	31.7.2023	AD	
33.2	Zhotovitel žádá objednatele o upřesnění rozměrů měřiče spotřeby tepla v místnosti 1NP02.	1.8.2023	objednatel	
33.3	Zhotovitel upozorňuje na otázku vhodnosti návrhu podlahové krytiny VINYL ACOUSTIC vzhledem k provozu a každodennímu používání vnitřního vybavení. Zhotovitel navrhuje použít vysoce zátěžový VINYL neakustický. Zhotovitel a objednatel žádá AD o vyjádření.	31.7.2023	AD	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 podlahové krytiny

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.34 se uskuteční dne 4.8.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZARÍZENÍ**

Kontrolní den č.33

Datum konání: 28.7.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis



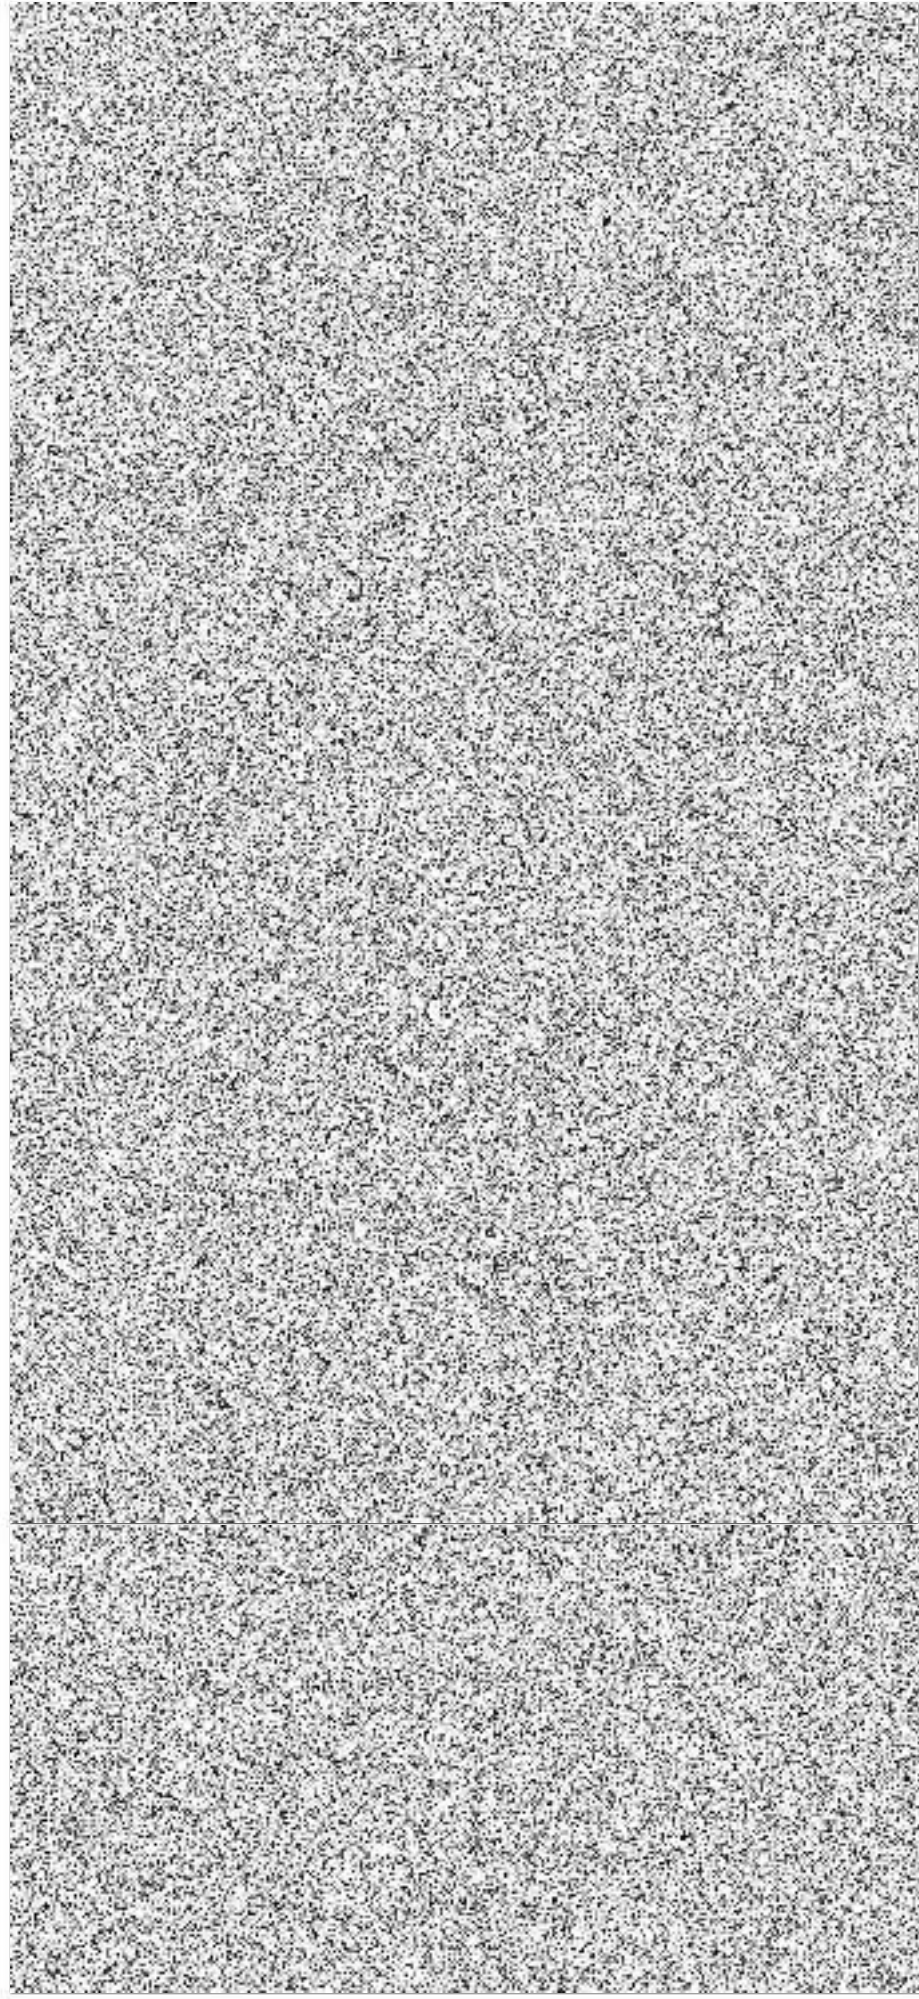

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 13****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 01.08.2023Předmět změny: Odtěžení zeminy - doplnění položkyDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-2-01-01_Technicka_zprava, D-2-01-02_SituaceOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

projektant - doplnění projektu**Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil objednatele dne 30. 6. na chybějící položky ve výkazu výměr týkající se odtěžení zeminy pro uložení podkladních vrstev všech zpevněných ploch. Doplněním nové položky výkazu výměr, dochází k navýšení, tedy vícepráce nad rámec DPS. AD uznává, že se jedná o chybu v soupisu prací viz bod 30.1 zápisu z KD č. 32 ze dne 21. 7. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty:

184 835,67 Kč (vč. DPH)

Odpočty:

0,00 Kč (vč. DPH)**CENA CELKEM vč. DPH****184 835,67 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL 13 - Odtěžení zeminy - doplnění položky
č. 2 - zápis KD č. 32 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			152 756,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	152 756,75	32 078,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			184 835,67

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		152 756,75	184 835,67
ZL 13	Odtěžení zeminy - doplnění položky	152 756,75	184 835,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 13 - Odtěžení zeminy - doplnění položky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			152 756,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	152 756,75	21,00%	32 078,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	184 835,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: **ZL 13 - Odtěžení zeminy - doplnění položky**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	152 756,75
1 - Zemní práce	152 756,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 13 - Odtěžení zeminy - doplnění položky

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

152 756,75

D	1		Zemní práce				152 756,75	
1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	290,943	77,04	22 414,25	CS ÚRS 2023 02

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
VV			odtěžení zeminy pro uložení podkladních vrstev					
VV			skladba A- chodníky					
VV			93,3*0,6		55,980			
VV			řez 1,2,3,4- chodník- odpočet staničení- 17,8cm					
VV			-93,3*0,178		-16,607			
VV			skladba B- pojížděné plochy					
VV			668,2*0,6		400,920			
VV			řez 1,2,3,4- plocha komunikace zásobování- odpočet staničení- 20cm					
VV			-40,22*5,5*0,2		-44,242			
VV			řez 5,6,7- plocha přední dvůr- odpočet staničení-16cm					
VV			-275,99*0,16		-44,158			
VV			řez 5,6,7- plocha zadní dvůr - odpočet staničení- 1cm					
VV			-9*19*0,01		-1,710			
VV			skladba C- pořadová cvičení					
VV			řez 8,9,10-odpočet staničení- 0cm					
VV			315*0,6		189,000			
VV			skladba D- okapový chodník					
VV			123,9*0,72: nezapočítává se					
VV			skladba E- zatravnění					
VV			349*0,6: nezapočítává se					
VV			Mezisoučet		539,183			
VV			odečet stávajících skladeb komunikací zahrnutých v rozpočtu (pol. 2,3,4)					
VV			dlažba					
VV			-664*0,06		-39,840			
VV			podklad 150mm					
VV			-(157+59)*0,15		-32,400			
VV			podklad 200mm					
VV			-880*0,20		-176,000			
VV			Součet		290,943			

4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	290,943	43,00	12 510,55	dle SOD
---	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------	---------

PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m					
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					

6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 364,145	11,00	48 005,60	dle SOD
---	---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------

PP			Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4					
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
VV			celková vzdálenost odvozu 25 km - příplatek 15x :					
VV			290,943*15		4 364,145			
VV			Součet		4 364,145			

11	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	465,509	150,00	69 826,35	dle SOD
----	---	--------------	---------------------------------	---	---------	--------	-----------	---------


PP			Poplatky za skládku zeminy 1- 4					
VV			290,943*1,6		465,509			

Zápis z kontrolního dne č.32

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **21.7.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

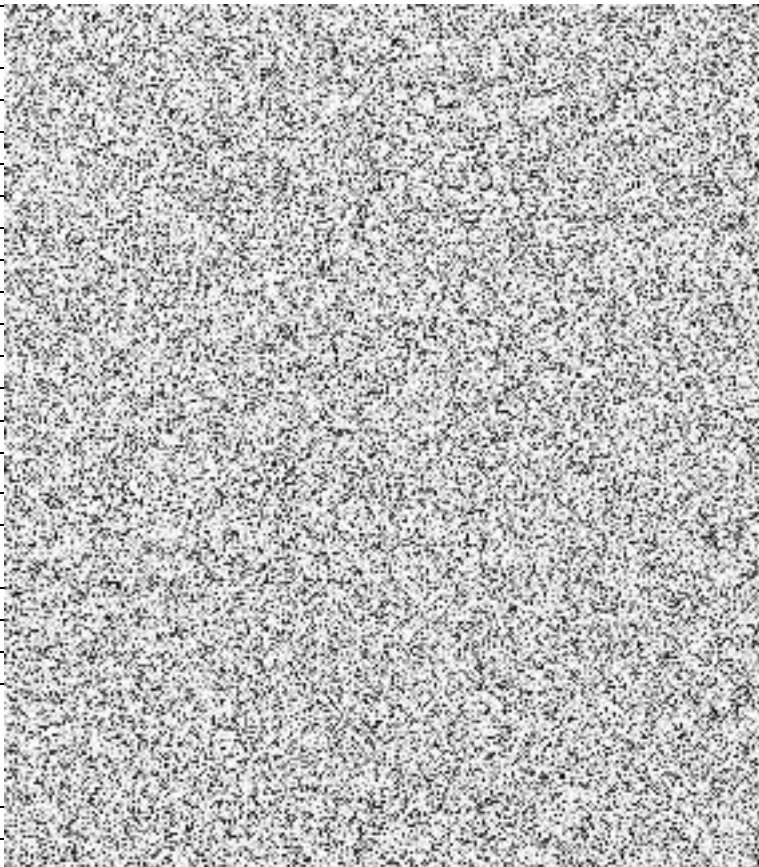Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
	AD	
	AD	

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž OSB desek a tepelné izolace u spodní pásnice vazníků – dokončeno
- montáž tepelné izolace v podlaze 1.NP – dokončeno
- montáž oken v 2.NP – dokončeno
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS
- provádění litých podlah v 1.NP – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ne	21 447 687,48	64 101 944,74

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS

Nové práce:

- přípojka vody, napojení na hlavní řád
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stropu 1.NP
- provádění průchodek VZT na fasádě

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá

1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskú dokumentaci, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v souladu s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023	Zhotovitel	trvá
27.2	Zhotovitel navrhuje úpravu řešení římsy obdobnou jako na stávající budově školy. Toto řešení zašle AD k odsouhlasení. Splněno. AD souhlasí. Zhotovitel připraví ZL. Navržené řešení nemá vliv na cenu a termín dokončení stavby. Zhotovitel předložil návrh ZL11.	13.6.2023 23.6.2023 30.6.2023 14.7.2023 21.7.2023	Zhotovitel Zhotovitel	Splněno, vypouští se
30.1	Zhotovitel nedohledal položku na odtěžení zeminy ve výkazu výměr ve zpevněných plochách, žádáme proto AD o vyjádření. Trvá. Splněno. AD emailem dne 18.7.2023 potvrdil, že položka chybí ve výkazu výměr. Zhotovitel předloží návrh ZL.	14.7.2023 20.7.2023 28.7.2023	AD Zhotovitel	trvá
31.1	Objednatel, TDS a AD souhlasí, že podružný rozvaděč dle PD umístěný v místnosti 1NP31 v příčce, bude umístěn zavěšením na zadní stěnu místnosti 1NP27. Změna umístění nemá vliv na cenu a termín dokončení díla.	info	zhotovitel	trvá
31.2	Zhotovitel navrhuje změnu umístění venkovních chladících jednotek na protilehlou stranu objektu pod okno schodiště místnosti 1NP01. Důvodem je vymístění zařízení průjezdného profilu obslužné komunikace. Žádáme AD o odsouhlasení. Splněno. AD emailem dne 20.7.2023 odsouhlasil změnu umístění. Objednatel potvrdil změnu umístění.	20.7.2023	AD	Splněno, vypouští se
31.3	Zhotovitel žádá AD o upřesnění, resp. vysvětlení skladby podlahy N v místnostech 2NP15,16,17 v místech s podlahovým topením a v místech bez podlahového topení (pod zařízenískými předměty apod.) včetně odkazu na položky ve výkazu výměr. Splněno. AD emailem potvrdil, že ve skladbě podlahy chybí 30mm tepelné izolace. Bylo dohodnuto, že zhotovitel bude postupovat v realizaci dle skladeb uvedených v PD. Zhotovitel připraví návrh ZL.	20.7.2023 28.7.2023	AD zhotovitel	Splněno

Nové úkoly:

32.1	Zhotovitel nedohledal ve výkazu výměr v položce zdiva výměry pro štíty nad 2.NP tloušťky 300mm. Žádáme AD o vyjádření.	26.7.2023	AD	
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením.	4.8.2023	zhotovitel	
32.3	TDS a objednatel žádá zhotovitele o provádění průběžného úklidu a likvidaci odpadů na staveništi.	ihned	zhotovitel	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 podlahové krytiny

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námítky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.33 se uskuteční dne 28.7.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.32

Datum konání: 21.7.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
[REDACTED]					



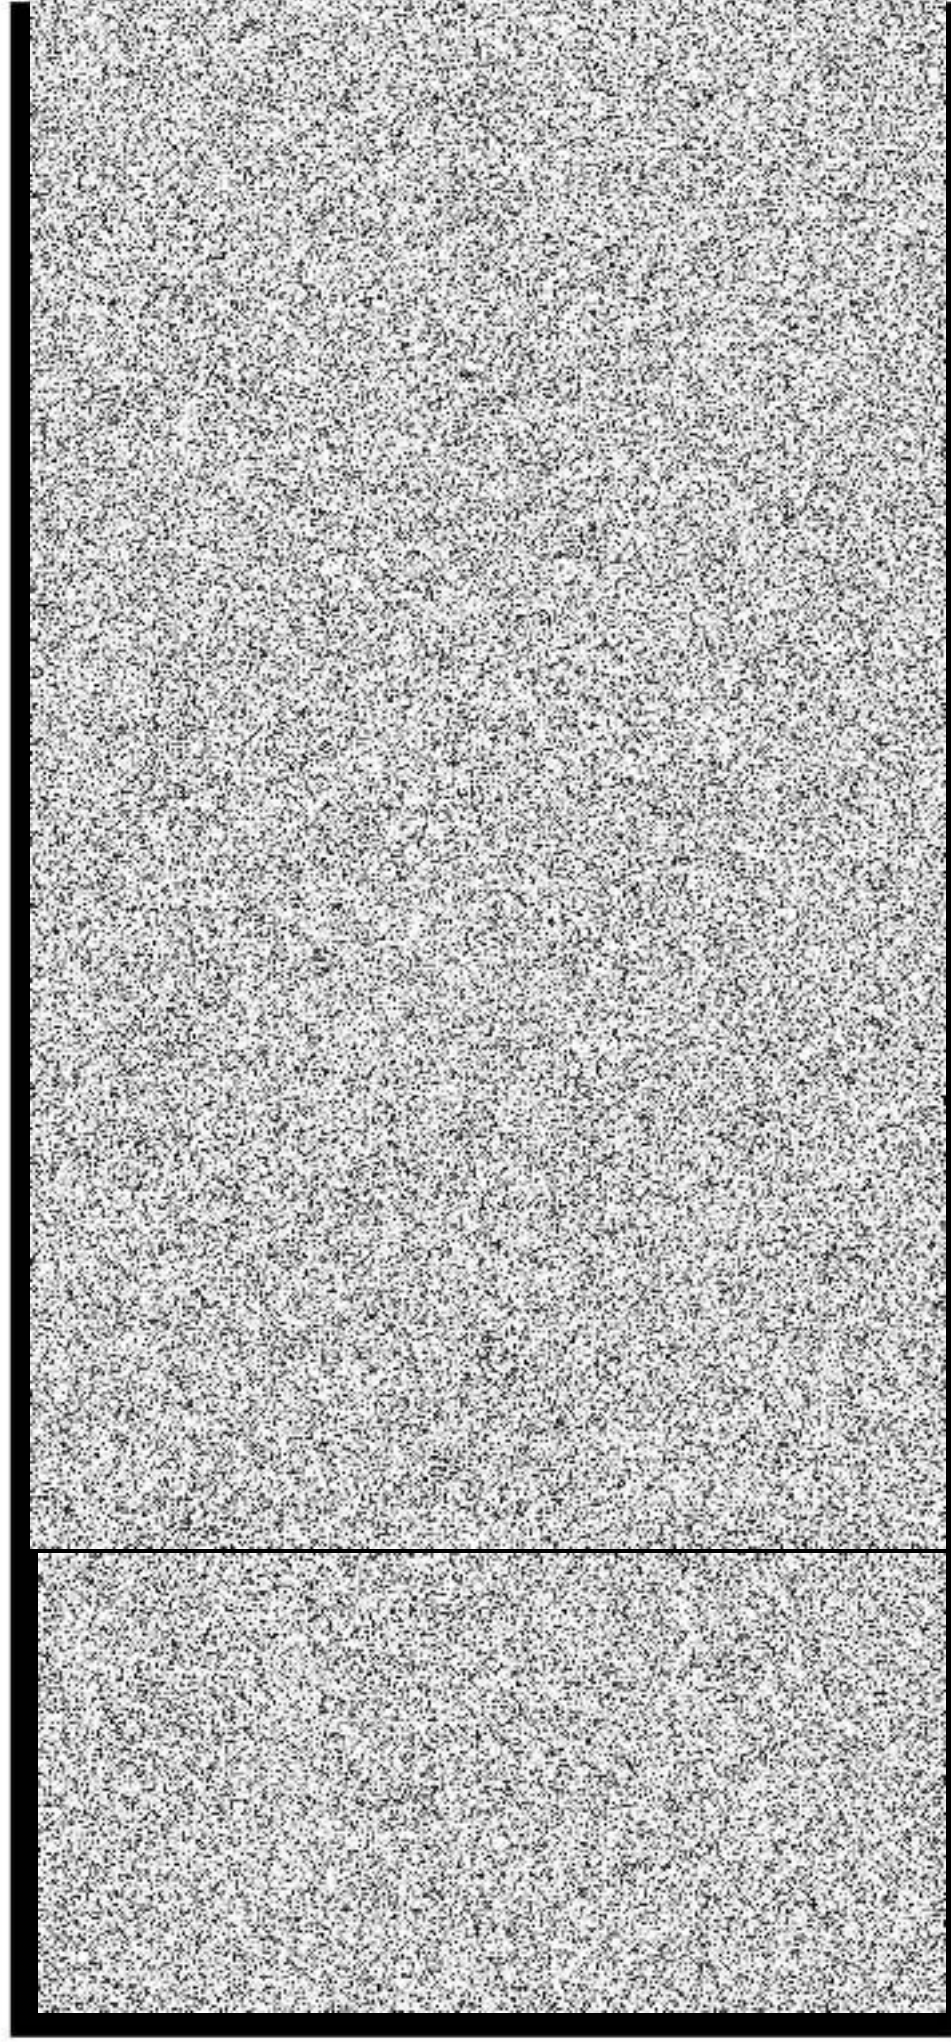

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 14****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 01.08.2023Předmět změny: Doplnění podlahového polystyrenuDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-08_Rez_B, D-1-1-17_Skladby_podlahOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

Projektant - doplnění položky**Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil objednatele dne 14. 7. 2023 na v DPS chybějící výměru v soupisu prací týkající se skladby podlahy N v místnostech 2NP15,16 a 17 v místech s podlahovým topením i v místech bez podlahového topení (pod zařizovacími předměty). Doplněním chybějící výměry skladby podlahy N dochází k navýšení, tedy vícepráce nad rámec DPS. AD uznává, že se jedná o chybu v soupisu prací viz bod 31.3 zápisu z KD č. 32 ze dne 21. 7. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty:

23 215,81 Kč (vč. DPH)

Odpočty:

0,00 Kč (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**23 215,81 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL14 - doplnění podlahového polystyrenu
č. 2 - zápis z KD č. 32 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 186,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 186,62	Výše daně 4 029,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 215,81

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 186,62	23 215,81
ZL 14	Doplnění podlahového polystyrenu	19 186,62	23 215,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 14 - Doplnění podlahového polystyrenu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 186,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 186,62	21,00%	4 029,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 215,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 14 - Doplnění podlahového polystyrenu

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 186,62
713 - Izolace tepelné	19 186,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 14 - Doplnění podlahového polystyrenu

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 186,62


D		713	Izolace tepelné		19 186,62			
121	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	107,790	50,00	5 389,50	dle SOD
PP		Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu						
126	M	28376410.AR	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,880 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m2	107,790	128,00	13 797,12	dle SOD
PP		deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,880 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3						

Zápis z kontrolního dne č.32

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **21.7.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

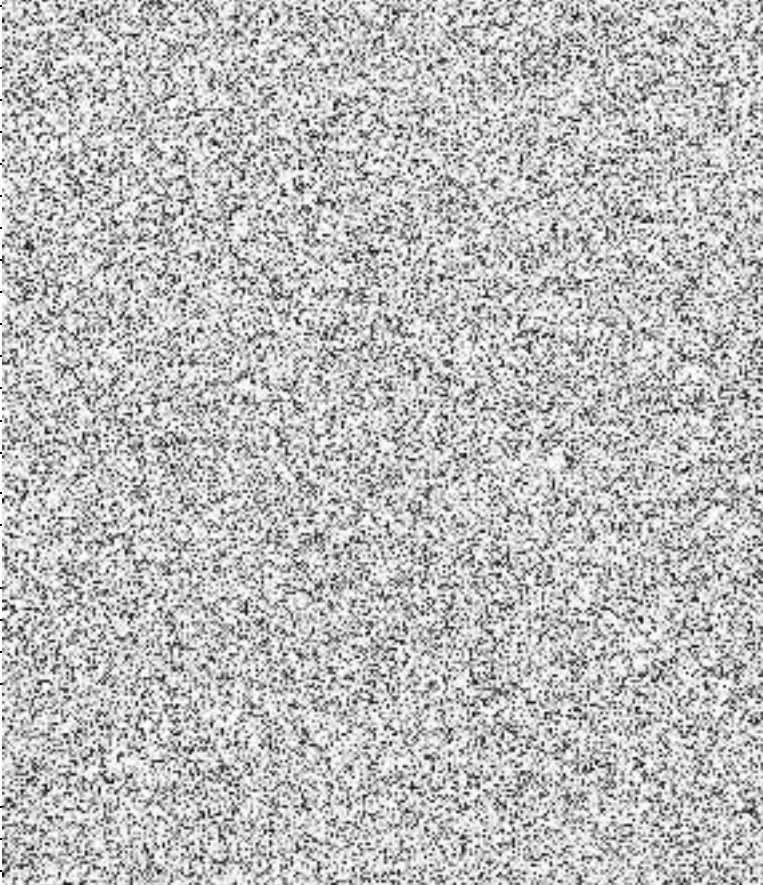Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž OSB desek a tepelné izolace u spodní pásnice vazníků – dokončeno
- montáž tepelné izolace v podlaze 1.NP – dokončeno
- montáž oken v 2.NP – dokončeno
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS
- provádění litých podlah v 1.NP – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ne	21 447 687,48	64 101 944,74

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS

Nové práce:

- přípojka vody, napojení na hlavní řád
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stropu 1.NP
- provádění průchodek VZT na fasádě

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá

1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskou dokumentaci, vždy před započítáním řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v souladu s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023	Zhotovitel	trvá
27.2	Zhotovitel navrhuje úpravu řešení římsy obdobnou jako na stávající budově školy. Toto řešení zašle AD k odsouhlasení. Splněno. AD souhlasí. Zhotovitel připraví ZL. Navržené řešení nemá vliv na cenu a termín dokončení stavby. Zhotovitel předložil návrh ZL 11.	13.6.2023 23.6.2023 30.6.2023 14.7.2023 21.7.2023	Zhotovitel Zhotovitel	Splněno, vypouští se
30.1	Zhotovitel nedohledal položku na odtěžení zeminy ve výkazu výměr ve zpevněných plochách, žádáme proto AD o vyjádření. Trvá. Splněno. AD emailem dne 18.7.2023 potvrdil, že položka chybí ve výkazu výměr. Zhotovitel předloží návrh ZL.	14.7.2023 20.7.2023 28.7.2023	AD Zhotovitel	trvá
31.1	Objednatel, TDS a AD souhlasí, že podružný rozvaděč dle PD umístěný v místnosti 1NP31 v příčce, bude umístěn zavěšením na zadní stěnu místnosti 1NP27. Změna umístění nemá vliv na cenu a termín dokončení díla.	info	zhotovitel	trvá
31.2	Zhotovitel navrhuje změnu umístění venkovních chladících jednotek na protilehlou stranu objektu pod okno schodiště místnosti 1NP01. Důvodem je vymístění zařízení průjezdného profilu obslužné komunikace. Žádáme AD o odsouhlasení. Splněno. AD emailem dne 20.7.2023 odsouhlasil změnu umístění. Objednatel potvrdil změnu umístění.	20.7.2023	AD	Splněno, vypouští se
31.3	Zhotovitel žádá AD o upřesnění, resp. vysvětlení skladby podlahy N v místnostech 2NP15,16,17 v místech s podlahovým topením a v místech bez podlahového topení (pod zařízenískými předměty apod.) včetně odkazu na položky ve výkazu výměr. Splněno. AD emailem potvrdil, že ve skladbě podlahy chybí 30mm tepelné izolace. Bylo dohodnuto, že zhotovitel bude postupovat v realizaci dle skladeb uvedených v PD. Zhotovitel připraví návrh ZL.	20.7.2023 28.7.2023	AD zhotovitel	Splněno

Nové úkoly:

32.1	Zhotovitel nedohledal ve výkazu výměr v položce zdiva výměry pro štíty nad 2.NP tloušťky 300mm. Žádáme AD o vyjádření.	26.7.2023	AD	
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením.	4.8.2023	zhotovitel	
32.3	TDS a objednatel žádá zhotovitele o provádění průběžného úklidu a likvidaci odpadů na staveništi.	ihned	zhotovitel	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 podlahové krytiny

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námítky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.33 se uskuteční dne 28.7.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zařadil:



Prezenční listina

Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**


Kontrolní den č.32

Datum konání: 21.7.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
[REDACTED]					

[REDACTED]

[REDACTED]

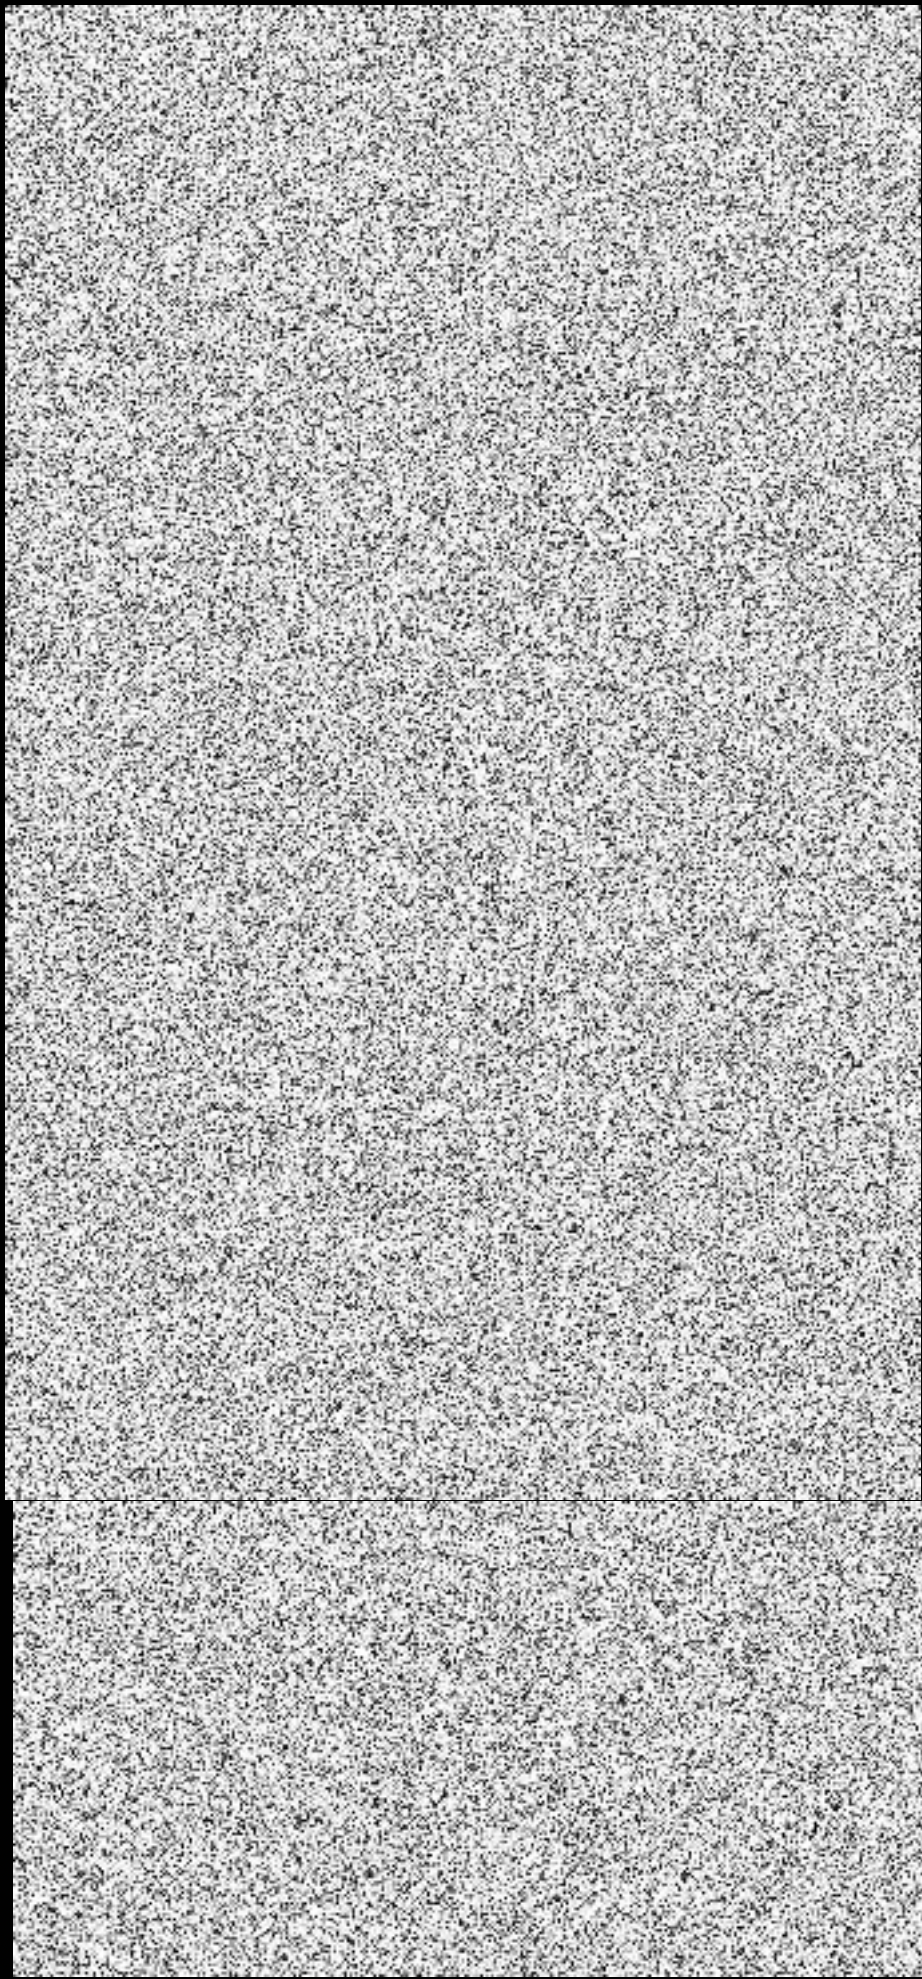

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)		č.: ZL 15
<i>Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných</i>		
Stavba:	Akademie - výstavba stravovacího zařízení	Datum: 10.08.2023
Předmět změny:	Doplnění SDK desky	
Dotčené místo:	Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem	
Odkaz na výkresy:	D-1-1-08_Rez_B	
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Změna termínu dokončení stavby:	není	
Dopad do ceny díla dle SOD:	přípočet	
Změnu vyvolal:	Projektant - doplnění projektu	
Popis a odůvodnění změny:		
Zhotovitel upozornil objednatele dne 28. 7. 2023 na rozpor mezi DPS a soupisem prací v souvislosti s požadavkem PBŘ na požární odolnost EI 30 DPI SDK podhledu ve 2.NP, kde v soupisu prací je obsažena pouze jedna vrstva protipožárního SDK tloušťky 12,5 mm. Pro splnění požadavku EI 30 DPI jsou potřeba dvě vrstvy této tloušťky. AD uznává, že se jedná o chybu ve výkazu výměr viz bod 33.1 zápisu z KD č. 34 ze dne 4. 8. 2023.		
Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)		
Cena:		
Přípočty:	215 793,05 Kč	(vč. DPH)
Odpočty:	0,00 Kč	(vč. DPH)
CENA CELKEM vč. DPH		215 793,05 Kč
Přílohy:	č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL15 - doplnění SDK desky č. 2 - zápis z KD č. 34 včetně prezenční listiny	Listů A4: 3 Listů A4: 3
celkem		Listů A4: 6
Podpis		
Stanovisko Architekta a Projektanta:	souhlas	
Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky	souhlas	
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.	souhlas	
TDS: QM-4C,s.r.o.	souhlas	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178 341,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	178 341,36	37 451,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			215 793,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		178 341,36	215 793,05
ZL 15	Doplnění SDK	178 341,36	215 793,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 15 - Doplnění SDK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178 341,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178 341,36	21,00%	37 451,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	215 793,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 15 - Doplnění SDK

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	178 341,36
PSV - Práce a dodávky PSV	178 341,36
763 - Konstrukce suché výstavby	178 341,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy
Objekt: ZL 15 - Doplnění SDK

Místo: Datum: 23. 5. 2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 178 341,36


D		PSV	Práce a dodávky PSV			178 341,36		
D		763	Konstrukce suché výstavby			178 341,36		
1	K	763161785	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkroví	m2	589,500	186,30	109 823,85	CS ÚRS 2023 02
PP		Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm						
2	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	618,976	99,00	61 278,62	CS ÚRS 2023 02
PP		deska SDK protipožární DF tl 12,5mm						
VV		589,5004934479*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			618,976			
3	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,759	1 071,00	7 238,89	CS ÚRS 2023 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						

Zápis z kontrolního dne č.34

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **4.8.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

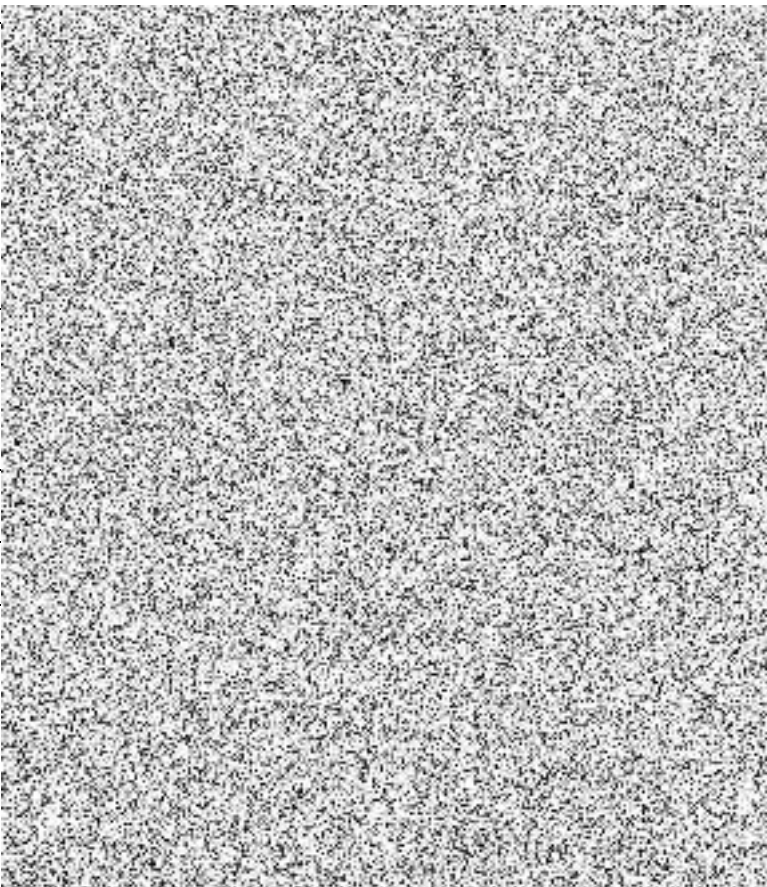Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP – probíhá
- montáž KZS – probíhá
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – probíhá
- provádění vnitřních omítek stěn 1.NP
- montáž hliníkových výplní obvodových otvorů – dokončeno
- provádění průchodek VZT na fasádě – dokončeno
-

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ne	21 447 687,48	64 101 944,74

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stropu 1.NP
-

Nové práce:

- klempířské práce střechy a parapetů
- montáž SDK příček

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 úprava římsy.

Zhotovitel předložil ZL 12 zdivo štítů.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy pod zpevněnými plochami.

Zhotovitel předložil ZL 14 doplnění podlahového polystyrénu ve varně.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných	průběžně	zhotovitel	trvá

	pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.			
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023	Zhotovitel	trvá
30.1	Zhotovitel nedohledal položku na odtěžení zeminy ve výkazu výměr ve zpevněných plochách, žádáme proto AD o vyjádření. Trvá. Splněno. AD emailem dne 18.7.2023 potvrdil, že položka chybí ve výkazu výměr. Zhotovitel předloží návrh ZL. Nesplněno. Splněno zhotovitel předložil ZL 13	14.7.2023 20.7.2023 28.7.2023 1.8.2023	AD Zhotovitel	Splněno Splněno, vypouští se
31.3	Zhotovitel žádá AD o upřesnění, resp. vysvětlení skladby podlahy N v místnostech 2NP15,16,17 v místech s podlahovým topením a v místech bez podlahového topení (pod zařizovacími předměty apod.) včetně odkazu na položky ve výkazu výměr. Splněno. AD emailem potvrdil, že ve skladbě podlahy chybí 30mm tepelné izolace. Bylo dohodnuto, že zhotovitel bude postupovat v realizaci dle skladeb uvedených v PD. Zhotovitel připraví návrh ZL. Nesplněno. Splněno zhotovitel předložil ZL 14	20.7.2023 28.7.2023 1.8.2023	AD zhotovitel	Splněno Splněno, vypouští se
32.1	Zhotovitel nedohledal ve výkazu výměr v položce zdíva výměry pro štíty nad 2.NP tloušťky 300mm. Žádáme AD o vyjádření. Splněno. AD emailem dne 27.7.2023 potvrdil, že VV neobsahuje vyzdívkou dvou štítů. Zhotovitel připraví návrh ZL. Splněno zhotovitel předložil ZL 12	26.7.2023 2.8.2023	AD zhotovitel	Splněno Splněno, vypouští se
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a	4.8.2023	Zhotovitel	Splněno

	potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením. Splněno zhotovitel zaslal objednateli podklady. Splněno zhotovitel předloží ZL	11.8.2023	Zhotovitel	
33.1	Zhotovitel upozorňuje na rozpor mezi DPS a VV v souvislosti s požadavkem PBR na požární odolnost SDK podhledu ve 2.NP EI 30 DPI. VV neobsahuje odpovídající skladbu. Objednatel žádá AD o vyjádření. AD potvrdil, že ve výkazu výměr schází 1 vrstva SDK. Splněno zhotovitel předloží ZL	31.7.2023 11.8.2023	AD zhotovitel	Splněno
33.2	Zhotovitel žádá objednatele o upřesnění rozměrů měřiče spotřeby tepla v místnosti 1NP02. Splněno	1.8.2023	objednatel	Splněno, vypouští se
33.3	Zhotovitel upozorňuje na otázku vhodnosti návrhu podlahové krytiny VINYL ACOUSTIC vzhledem k provozu a každodennímu používání vnitřního vybavení. Zhotovitel navrhuje použít vysoce zátěžový VINYL neakustický. Zhotovitel a objednatel žádá AD o vyjádření. AD trvá na navrženém řešení. Objednatel akceptuje požadavek AD. Zhotovitel dodá krytinu dle DPS	31.7.2023	AD	Splněno, vypouští se

Nové úkoly:

34.1	Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr je uvedena nedostatečná výměra vnitřních omítek. Zhotovitel provedl měření plochy po jednotlivých místnostech a podklady zašle AD k vyjádření. Objednatel žádá AD o vyjádření obratem	7.8.2023 9.8.2023	Zhotovitel AD	
34.2	Zhotovitel žádá objednatele o záměnu vinylu v místnostech 2NP 15,16,17,18,19, 20 na dlažbu dle parametrů DPS. Důvodem jsou předpokládané zhoršené klimatické podmínky v průběhu měsíce srpna, které by mohly časově ohrozit termín dokončení díla dle SOD. Záměna nebude mít vliv na termín dokončení ani cenu díla. Objednatel souhlasí a žádá AD o vyjádření.	10.8.2023	AD	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:


- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 podlahové krytiny

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námítky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.35 se uskuteční dne 11.8.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



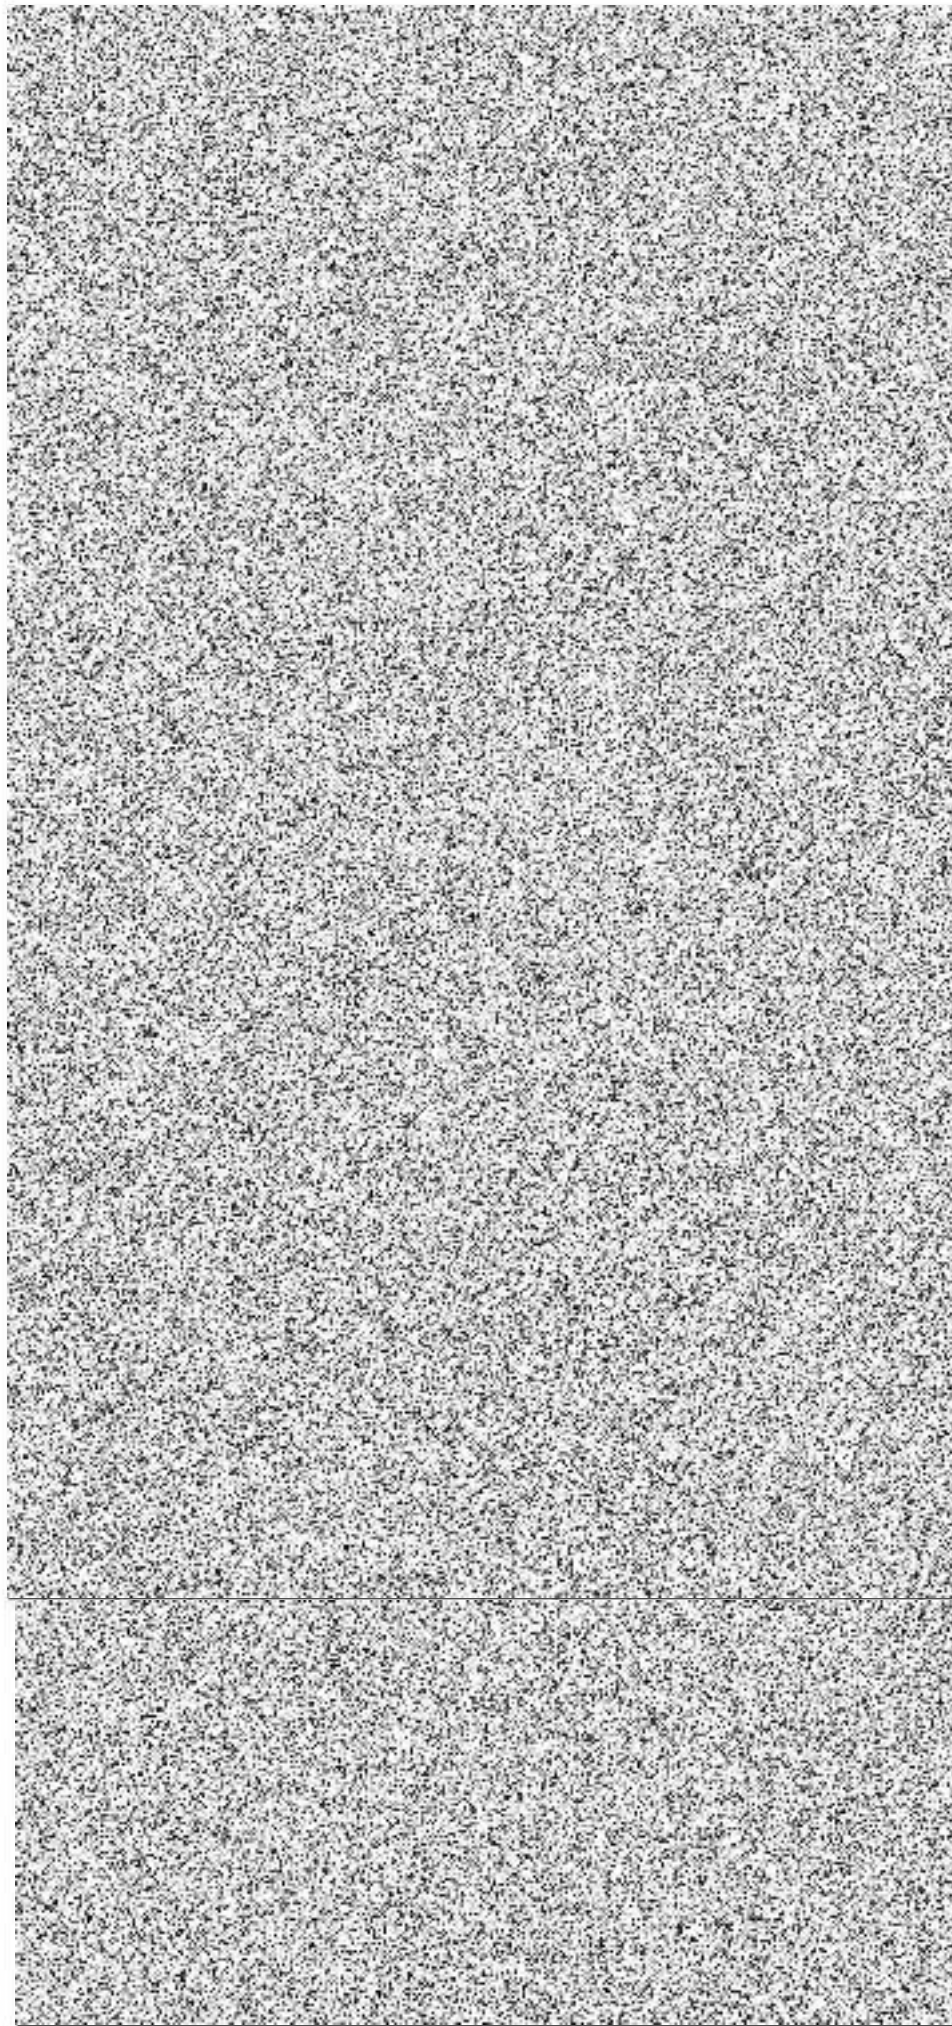

Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.34

Datum konání: 4.8.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis

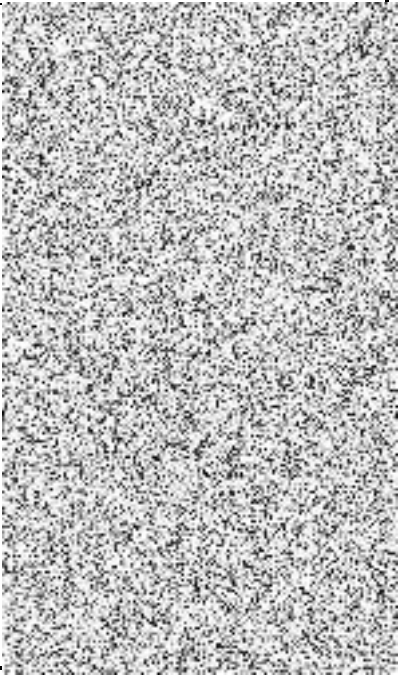

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)		č.: ZL 16	
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných			
Stavba:	Akademie - výstavba stravovacího zařízení	Datum: 21.08.2023	
Předmět změny:	Vyztužení stropu a štítů		
Dotčené místo:	Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Změna termínu dokončení stavby:	není		
Dopad do ceny díla dle SOD:	přípočet		
Změnu vyvolal:	Projektant - doplnění projektu		
Popis a odůvodnění změny:			
Zhotovitel upozornil objednatele dne 28. 7. 2023, že při kontrolním statickém výpočtu střešních vazníků statik zjistil, že štítové zdi z voštinového keramického zdiva tl. 300 mm nejsou schopné přenést vodorovné síly od zatížení větrem a navrhl sanační opatření, které zajistí přenos těchto sil do základů. Způsob provedení opatření je popsán v příložené Závěrečné zprávě o statickém stavu střechy. Tímto opatřením bude zajištěna statická způsobilost svislých konstrukcí. Provedením sanačního opatření dochází k navýšení celkové ceny, tedy vícepráce nad rámec DPS. Vícepráce, které nejsou uvedeny v SoD ani v ÚRS, byly oceněny cenou v místě a čase obvyklou doloženou nabídkami dvou dodavatelů schválených objednatelem. TDS i Objednatel souhlasí, AD bere na vědomí.			
Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)			
Cena:			
Přípočty:	64 789,57 Kč	(vč. DPH)	
Odpočty:	0,00 Kč	(vč. DPH)	
CENA CELKEM vč. DPH		64 789,57 Kč	
Přílohy:	č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL 16 - vyztužení stropu a štítů č. 2 - zápis z KD č. 33 včetně prezenční listiny č. 3 - závěrečná zpráva o statickém stavu střechy č. 4 - nabídka Reichl a Woodman ZL 16 celkem	Listů A4: 3 Listů A4: 3 Listů A4: 6 Listů A4: 1 Listů A4: 13	
Podpis			
beru na vědomí			
Stanovisko Architekta a Projektanta:			
Objednatel:	Česká republika, Vězeňská služba České republiky		souhlas
Dodavatel:	CL-EVANS s.r.o.		souhlas
TDS:	QM-4C,s.r.o.	souhlas	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			53 545,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	53 545,10	11 244,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 789,57

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 545,10	64 789,57
ZL 18	Vyztužení stropu a štítů	53 545,10	64 789,57

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

lč:

00212423

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

İÇ:

26768607

DÍČ:

Projektant:

Intar a.s.

İÇ:

25594443

DIČ:

Zpracovatel:

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 545,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	53 545,10	21,00%	11 244,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			64 789,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 18 - Vyztužení stropu a štítů

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 545,10

762 - Konstrukce tesařské

53 545,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Akademie- Změnové listy			Datum:		23. 5. 2023	
Objekt:		ZL 18 - Vyztužení stropu a štítů			Projektant:		Intar a.s.	
Místo:					Zpracovatel:			
Zadavatel:		Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky						
Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 545,10


D		762	Konstrukce tesařské			53 545,10		
1	K	762332120V01.R	Montáž vázaných krovů pravidelných, včetně dodávky řeziva, fošny hoblované egalizované sušené 50/200	m	30,000	950,00	28 500,00	cena obvyklá
PP		Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/16						
VV		Ztužení ve štítech						
VV		2*15			30,000			
2	K	762395000R00.R	Spojovací prostředky, vrtání	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	cena obvyklá
PP		Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace						
135	K	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	0,300	1 050,00	315,00	Dle SOD
PP		Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu						
VV		30*0,05*0,2			0,300			
140	K	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	4,000	373,15	1 492,60	Dle SOD
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m						
P		Poznámka k položce: 50 m vodorovné						
3	K	R1	Lepení spoje OSB	m2	589,500	25,00	14 737,50	cena obvyklá
PP		Lepení OSB						
VV		15*39,3			589,500			

Zápis z kontrolního dne č.33

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **28.7.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

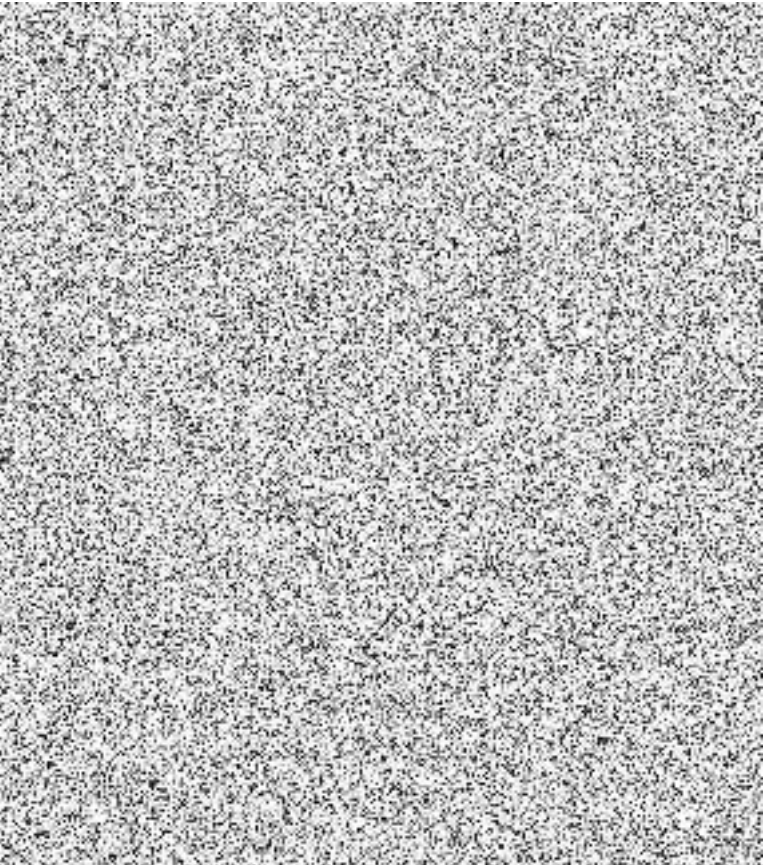Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP – probíhá
- montáž KZS – probíhá
- přípojka vody, napojení na hlavní řád – dokončeno
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – probíhá

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ne	21 447 687,48	64 101 944,74

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stropu 1.NP
- provádění průchodek VZT na fasádě
-

Nové práce:

- provádění vnitřních omítek stěn 1.NP
- montáž hliníkových výplní obvodových otvorů

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 úprava římsy.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá

	Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.			
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskou dokumentaci, vždy před započítáním řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zvaží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023	Zhotovitel	trvá
30.1	Zhotovitel nedohledal položku na odtěžení zeminy ve výkazu výměr ve zpevněných plochách, žádáme proto AD o vyjádření. Trvá. Splněno. AD emailem dne 18.7.2023 potvrdil, že položka chybí ve výkazu výměr. Zhotovitel předloží návrh ZL. Nesplněno.	14.7.2023 20.7.2023 28.7.2023 1.8.2023	AD Zhotovitel	Splněno Trvá
31.1	Objednatel, TDS a AD souhlasí, že podružný rozvaděč dle PD umístěný v místnosti 1NP31 v příčce, bude umístěn zavěšením na zadní stěnu místnosti 1NP27. Změna umístění nemá vliv na cenu a termín dokončení díla.	info	zhotovitel	Vypouští se
31.3	Zhotovitel žádá AD o upřesnění, resp. vysvětlení skladby podlahy N v místnostech 2NP15,16,17 v místech s podlahovým topením a v místech bez podlahového topení (pod zařizovacími předměty apod.) včetně odkazu na položky ve výkazu výměr. Splněno. AD emailem potvrdil, že ve skladbě podlahy chybí 30mm tepelné izolace. Bylo dohodnuto, že zhotovitel bude postupovat v realizaci dle skladeb uvedených v PD. Zhotovitel připraví návrh ZL. Nesplněno.	20.7.2023 28.7.2023 1.8.2023	AD zhotovitel	Splněno Trvá
32.1	Zhotovitel nedohledal ve výkazu výměr v položce zdíva výměry pro štíty nad 2.NP tloušťky 300mm. Žádáme AD o vyjádření. Splněno. AD emailem dne 27.7.2023 potvrdil, že VV neobsahuje vyzdívky dvou štítů. Zhotovitel připraví návrh ZL.	26.7.2023 2.8.2023	AD zhotovitel	Splněno
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil	4.8.2023	zhotovitel	

	nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením.			
32.3	TDS a objednatel žádá zhotovitele o provádění průběžného úklidu a likvidaci odpadů na staveništi. Splněno.	lhned	zhotovitel	Splněno, vypouští se

Nové úkoly:

33.1	Zhotovitel upozorňuje na rozpor mezi DPS a VV v souvislosti s požadavkem PBR na požární odolnost SDK podhledu ve 2.NP EI 30 DPI. VV neobsahuje odpovídající skladbu. Objednatel žádá AD o vyjádření.	31.7.2023	AD	
33.2	Zhotovitel žádá objednatele o upřesnění rozměrů měřiče spotřeby tepla v místnosti 1NP02.	1.8.2023	objednatel	
33.3	Zhotovitel upozorňuje na otázku vhodnosti návrhu podlahové krytiny VINYL ACOUSTIC vzhledem k provozu a každodennímu používání vnitřního vybavení. Zhotovitel navrhuje použít vysoce zátěžový VINYL neakustický. Zhotovitel a objednatel žádá AD o vyjádření.	31.7.2023	AD	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 podlahové krytiny

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.34 se uskuteční dne 4.8.2023 od 8,00 hodin na staveništi.



Prezenční listina

Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZARÍZENÍ**


Kontrolní den č.33

Datum konání: 28.7.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
[REDACTED]					

[REDACTED]


[REDACTED]

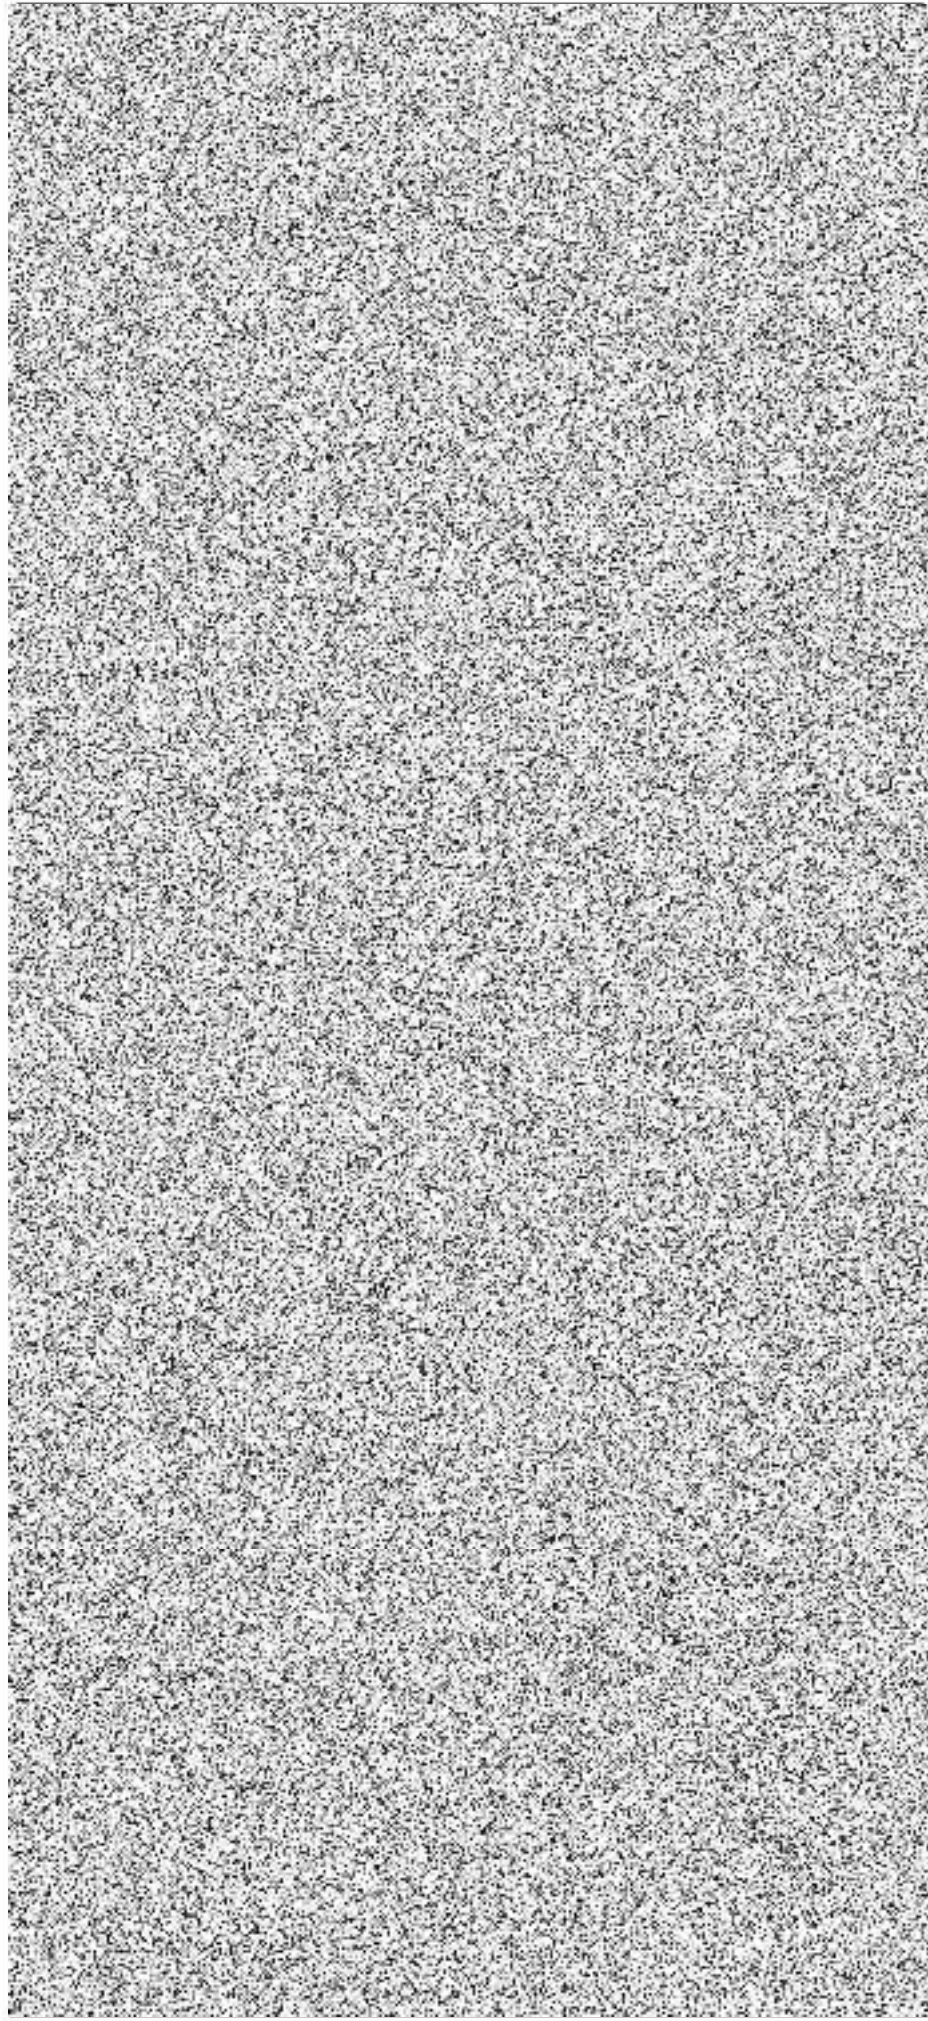

Závěrečná zpráva o statickém stavu střechy

A. Základní údaje

Objekt:	Akademie VS jídelna
Místo:	Stráž pod Ralskem
Ulice:	Máchova
Datum kontroly:	13.7.2023
Prohlídku provedl:	Ing. Vladimír Holub
Statický stav střechy:	Po provedených kontrolách je střecha v pořádku



B. Předmět kontroly

Kontrolované oblasti: Návrh nosné konstrukce střechy objektu, kontrola provedení a zajištění statické způsobilosti objektu.

Rozsah kontroly, použítá kritéria: Kontrola projektové dokumentace, vizuální prohlídka.

C. Popis posuzované konstrukce a jejího stavu

Posuzovaný objekt je zděná dvoupodlažní budova v areálu Akademie Vězeňské služby ČR, stěny tvoří voštinové keramické zdivo o tloušťce 300 mm opatřené věncem, na něm je uložena střecha objektu, která je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky se styčnickovými deskami s prolisovanými trny. Střešní plášť je tvořen folií na bednění z OSB desek, tepelná izolace je uložena na bednění spodního líce vazníků (opět OSB desky 25 mm silné).

D. Posouzení výrobního návrhu nosné konstrukce střechy

Vazníky jsou navrženy jako dřevěné příhradové z KVH profilů.

Dodavatel vazníků v rámci dílenské dokumentace zpracoval statický návrh nosné konstrukce střechy. V tomto návrhu jsou všechna statická zatížení zadána správně, zatížení sněhem je zadáno hodnotou 1,20 kN/m² (v aplikaci je hodnota 1,11 kN/m², ve statickém výpočtu DPS bylo uvažováno pouze 1,00 kN/m²). Statický přepočet nebyl zpracovatelem této zprávy proveden, neboť celý návrh dodavatele vazníků je proveden certifikovaným výpočetním systémem, není proto třeba jej přepočítávat, stačí pouze provedená kontrola vstupních údajů. **Statický návrh nosné konstrukce střechy ve výrobní dokumentaci dodavatele je tedy navržen správně.**

E. Zajištění statické způsobilosti svislých konstrukcí

Při kontrole statické dokumentace střechy bylo zjištěno, že svislé nosné konstrukce v II.NP jsou tvořeny pouze obvodovým voštinovým keramickým zdivem o tloušťce 300 mm, zakončeným železobetonovým věncem. Takto navržené svislé konstrukce **nejsou schopné přenést vodorovné síly od zatížení větrem**. Proto je nutno navrhnout sanační opatření, které zajistí přenos těchto sil do základů.

Základním principem sanace je přesměrování vodorovných sil tak, aby působily na cihelnou stěnu v její rovině, nikoli kolmo na ni. Toho je možno dosáhnout vytvořením tuhé roviny na spodním líci vazníků a jejím přikotvením po obvodě. V tomto případě k tomu můžeme částečně využít bednění spodních pasů, které je součástí skladby střechy z důvodu zajištění stability SDK příček. To bude provedeno z OSB desek 25 mm, kladených na pero-drážku, navíc s lepením spar. Desky budou kotveny k vazníkům vruty s roztečí 200 mm.

Pokud se týká kotvení k věncům, na podélných stěnách postačí standardní kotvení vazníků, to je provedeno po jednom metru a síly působící na oba štíty tato kotvení bezpečně přenesou. Oproti tomu přenos sil kolmo na podélné stěny do obou štítů je nepoměrně složitější. Štítové vazníky jsou totiž odsazené od věnce a samotného štítu cca 150 mm. Proto je optimálním řešením nejprve realizovat celoplošné bednění, poté dodatečně zespodu přiložit po celé délce obou štítů fošny 50/200 mm a ty přivrátovat přes OSB desky ke spodním pasům vazníků použitím vrutů Rapi-Tec, které fošnu k OSB desce a pasu ideálně přitáhnou. Potom budou osazeny

úhelníky s roztečí 1200 mm, kotvené chemickou kotvou odpovídajícího průměru k věnci a plným počtem kon-
vexních hřebíků (s respektováním min. vzdálenosti od okraje 20 mm) k fošně.

F. Kontrola realizace

Kontrola realizace byla provedena na základě fotodokumentace dodavatele střechy dne 28.6.2023 a na základe vlastní návštěvy dne 13.7.2023. Vazníky jsou řádně osazené, kotvené a zavětrované, OSB desky lepené na pero a drážku, zbývá doplnit vruty. Kotvení ke štítovému věnci je třeba dodatečně doplnit dle odstavce výše.

Provedení vazníků je v pořádku.

F. Závěr posouzení a doporučení řešení

Posouzení prokázalo, že vazníky jsou navrženy a osazeny správně, po doplnění kotvení desky na spodních pasech bude budova ze statického hlediska v pořádku.

G. Doplnění kotvení

Stavba doplnila kotvení na obou štítech dle požadavku statiky, budova je tak ze statického hlediska v pořádku.

H. Obrazová část

Dále jsou uvedeny podklady pro posouzení stavu, tj. mapové podklady, dostupná projektová dokumentace a fotografie z návštěvy.

1. Poloha objektu



Zeměpisná poloha objektu



Výřez sněhové mapy

2. Výtah z projektové dokumentace

DPS – INTAR a.s. Brno

c) Popis navrženého nosného systému

Objekt je tvaru obdélníku, v kterém se budou nacházet prostory pro stravování. Půdorysné modulové rozměry 40,22 x 15,92 m. Navrhovaná budova má celkem 2 nadzemní podlaží, jejich uspořádání je patrné z výkresové dokumentace).

Svislými nosnými prvky konstrukce jsou stěny z keramických bloků tloušťky 300 mm (založených na monolitických ŽB základových prazích (tl. 400 mm). Vodorovné konstrukce se skládají z ŽB průvlaků ch osách A, C. Pod celým objektem se nachází ŽB deska o tloušťce 150 mm.

Nosnou konstrukcí stropu 1.NP jsou prefabrikované předpjaté ŽB panely tloušťky 265 mm.

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří dřevěný příhradový sbíjený vazník. Horní a spodní pás vazníku je tvořen z profilu KVH 140/200 mm. Stojiny a diagonály jsou tvořeny profily KVH 140/140 mm. Spojování profilů navrženo pomocí ocelových styčnickových desek s prolisovanými trny (gang nail – jejich přesné rozměry budou upřesněny generálním dodavatelem v dílenské dokumentaci dle zvyklostí vybraného výrobce dřevěného vazníku).

Podrobnější informace o geometrii objektu a použitých prvcích viz výkresová dokumentace.

Zatížení sněhem (součinitel 1,50)

Objekt se podle „ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – část 1-3: Zatížení sněhem, včetně změn“ nachází v II. Sněhové oblasti. Případné překročení hodnoty dovoleného zatížení pro výšku sněhové vrstvy je nutné monitorovat. Pro vyšší hodnoty zatížení je třeba přijmout ochranná opatření a přikročit k odstranění části sněhové vrstvy.

Líst tvaru - Lineární prvek č. 1 Lineární

1) Průřez


Tvar	R14*20
Rozměry(cm)	h = 20.00 b = 14.00
Průřezy(cm ²)	Plocha = 280.00 Sy = 233.33 Sz = 233.33
Momenty setrvačnosti(cm ⁴)	It = 10387.4 ly = 9333.33 Iz = 4573.33
Moduly(cm ³)	Welyinf = 933.333 Welysup = 933.333 Welzinf = 653.333 Welzsup = 653.333
Facteur de dimenze	kh(N) = 0.944 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.014
Modifikační součinitel (Tabulka 3.1)	kmod = 0.600 Doba trvání: Stálé kmod = 0.800 Doba trvání: Střednědobé
Součinitel dotvarování (Tabulka 3.2)	kdef = 0.600
Materiál(kPa)	E = 1.1e+007 ν = 0.0
Třída(kPa)	Fmk = 24000 Ft0k = 14000 Fc0k = 21000 Fvk = 4000

2) Průhyb


	Stav č. 165, Uzel č. 1.1 WinstQ: L/1603 < L/300 (19 %) Winst: L/467 Wcreep: L/1268 Wfin: L/341 < L/125 (37 %) Wnetfin: L/341 < L/200 (59 %)
--	--

3) Pevnost průřezů

Tah Tlak	Stav č. 127, Uzel č. 1.3 6.1: $\sigma_{10d} \leq F_{10d}$: 2885.05 < 8133.68 kPa (35 %)
Smyk	Stav č. 101, Uzel č. 1.1 6.13: $\tau_d \leq F_{vd}$: 125.47 < 1846.15 kPa (7 %)
Šikmý ohyb	Stav č. 127, Uzel č. 1.3 6.17: $\sigma_{10d} / F_{10d} + \sigma_{myd} / F_{myd} + K_m \sigma_{mzd} / F_{mzd} \leq 1$: 0.46570 < 1 (47 %) Stav č. 127, Uzel č. 1.3 6.18: $\sigma_{10d} / F_{10d} + K_m \sigma_{myd} / F_{myd} + \sigma_{mzd} / F_{mzd} \leq 1$: 0.43240 < 1 (43 %)
Kroucení	Stav č. -, Uzel č. -, 6.14: $\tau_{tor d} \leq K_{shape} F_{vd}$: neprovedeno (-)

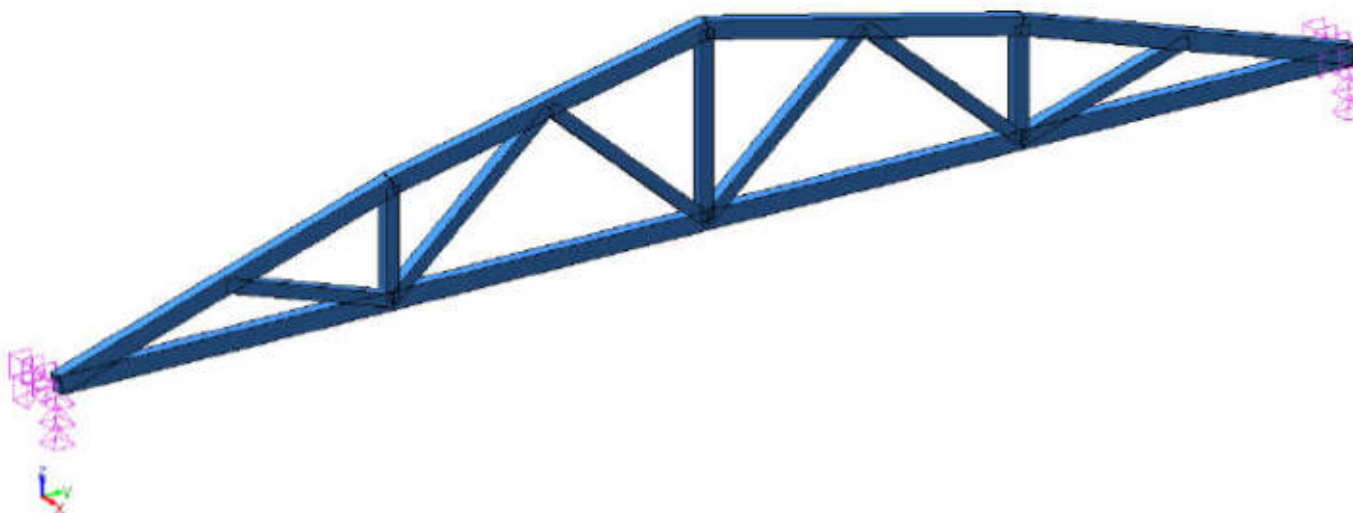


1 Pohled na Model

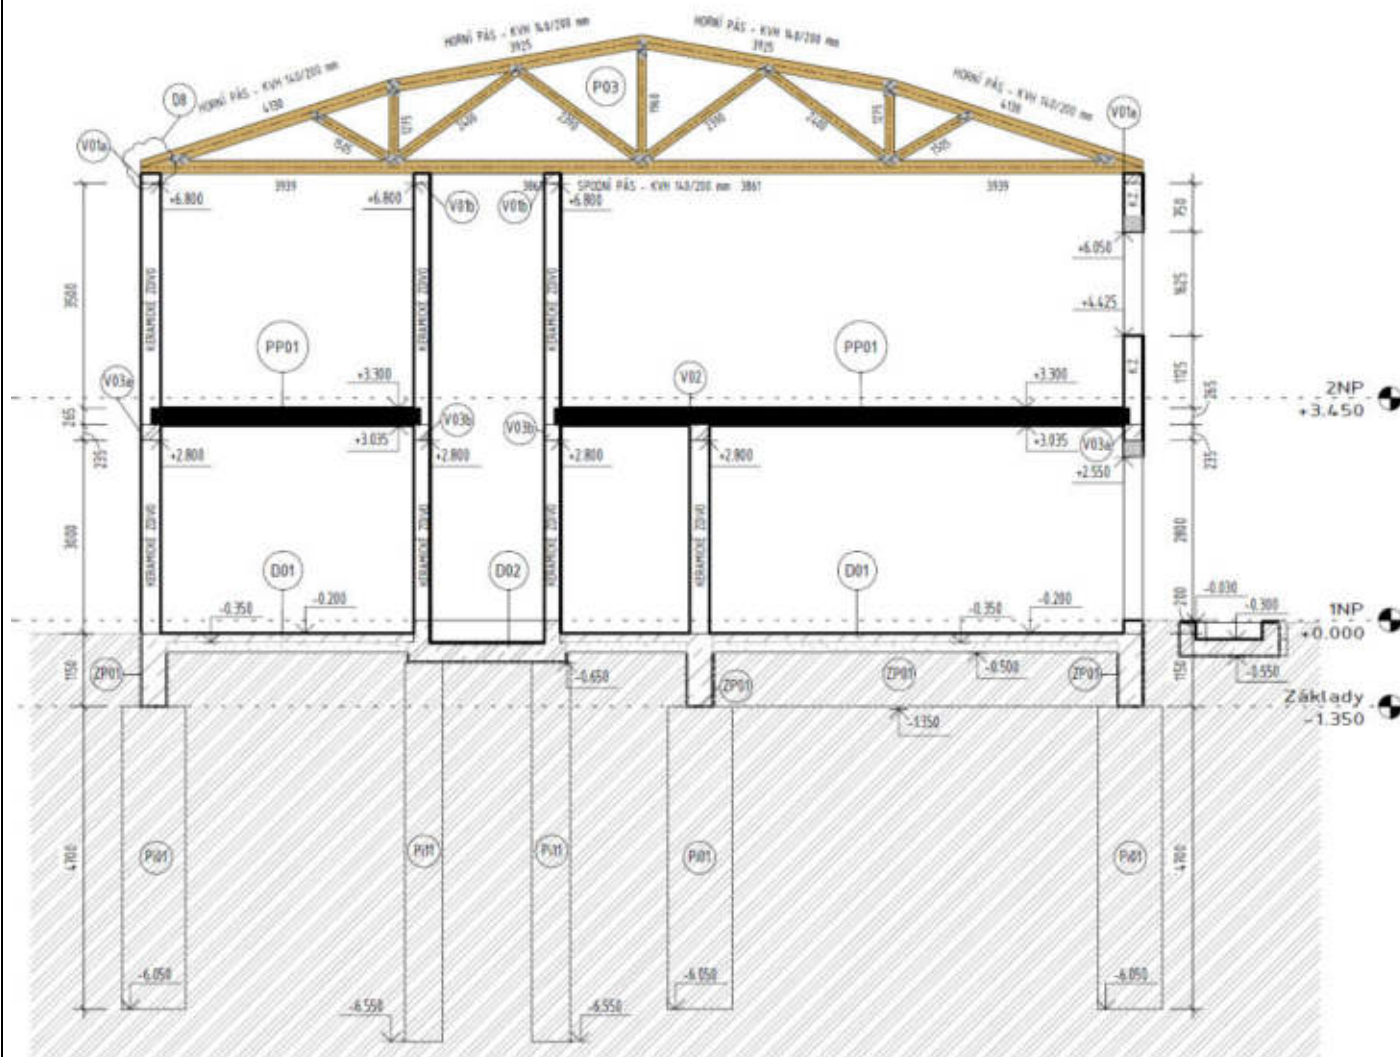


Typický příčný řez objektem, obvodové stěny v tloušťce 300 mm bez jakéhokoli ztužení


3. Výrobní dokumentace vazníků

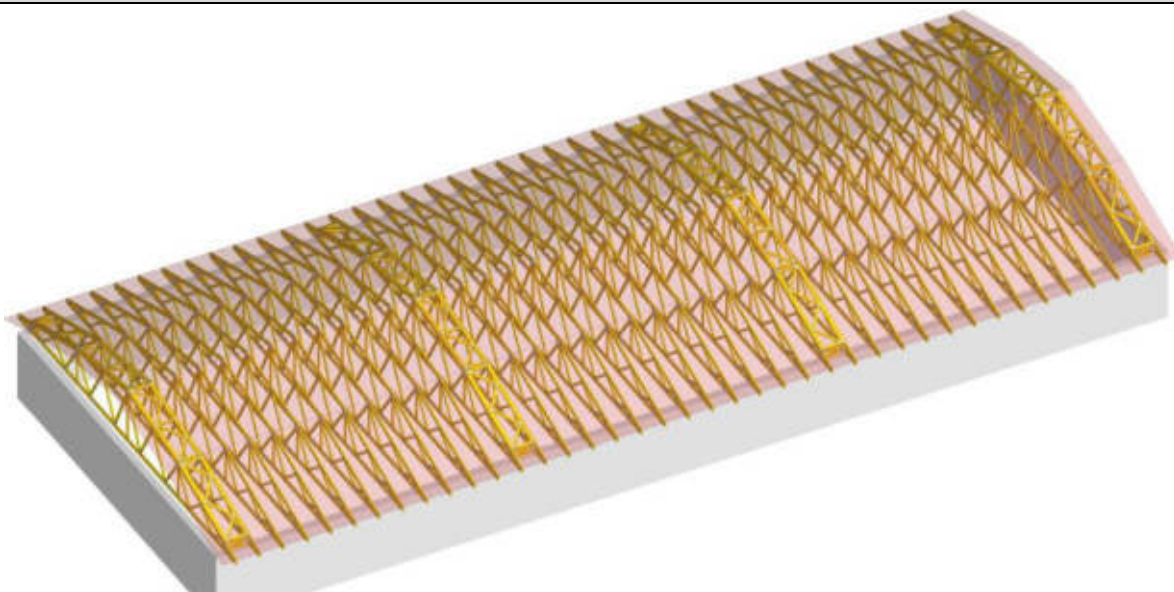

Axonometrie nosné konstrukce střechy

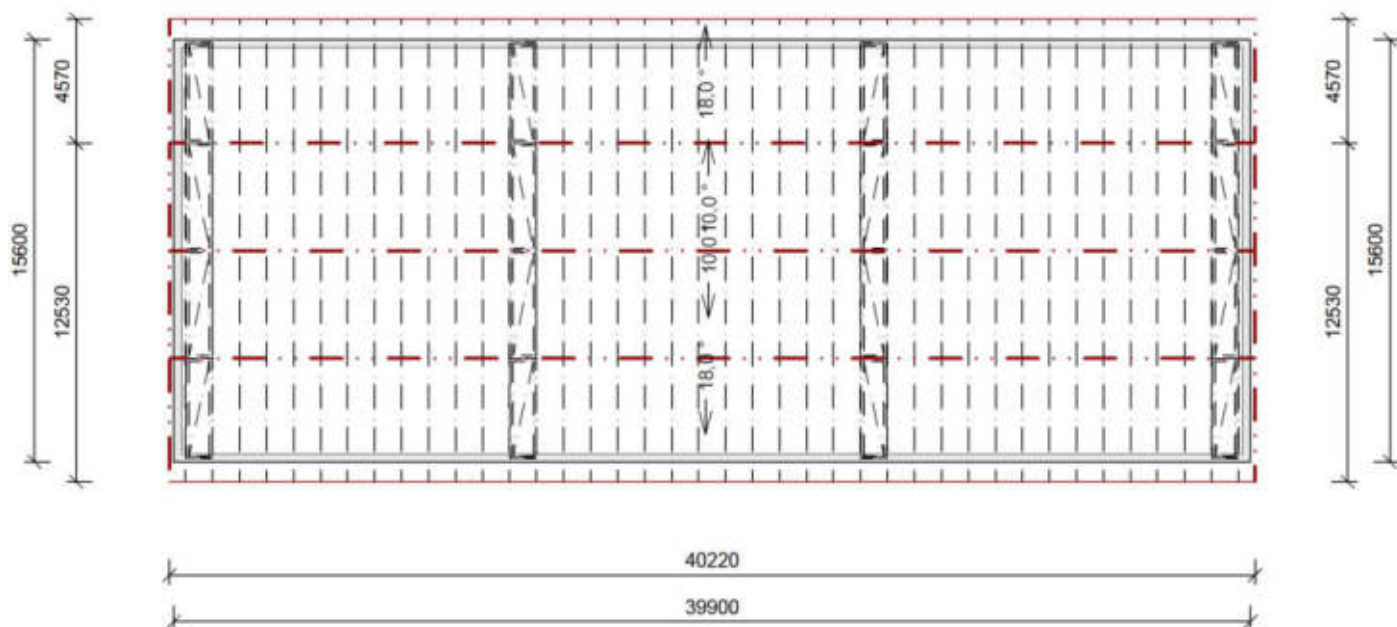

Půdorys nosné konstrukce střechy

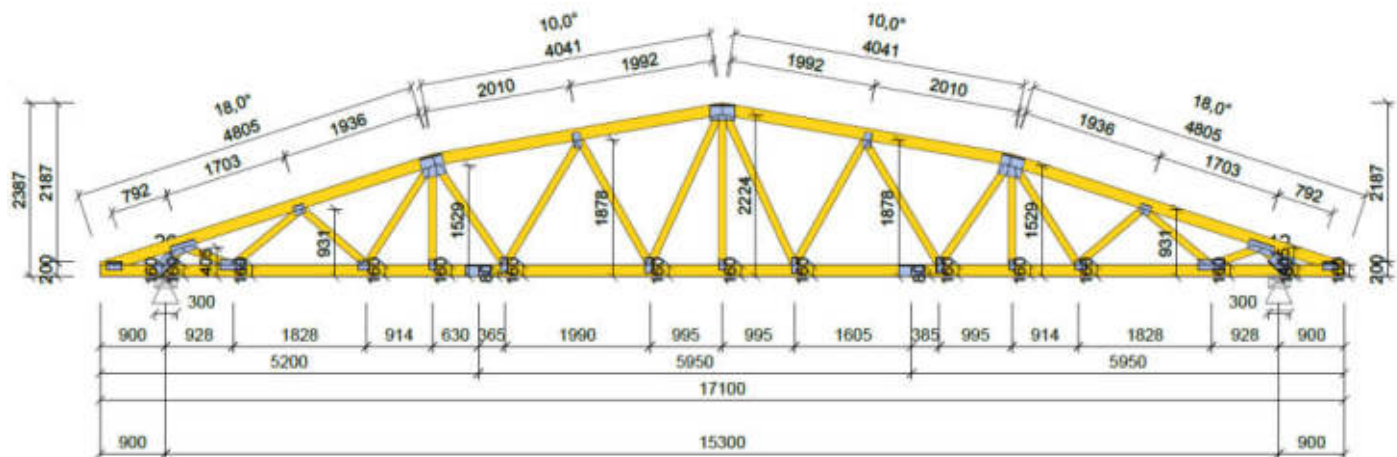

Pohled na vazník

Dílec		Ko.	Tah, tlak, ohyb					Smyk			Otačení		
Č.	Výška [mm]	Č.		L _{cr} [m]	Štíhl.	Rozhodující způsob namáhání	Využ. [%]	Napětí [MPa]	Pevn. [MPa]	Využ. [%]	Napětí [MPa]	Pevn. [MPa]	Využ. [%]
1	160*	77	v rov.	1,941	42,0	Vzpěr v rovině a ohyb	68,8						
			z rov.	0,340	19,6								
2	160	77	v rov.	2,007	43,6	Vzpěr v rovině a ohyb	73,2						
			z rov.	0,340	19,6								
3	160	77	v rov.	2,007	43,6	Vzpěr v rovině a ohyb	73,2						
			z rov.	0,340	19,6								
4	160*	77	v rov.	1,941	42,0	Vzpěr v rovině a ohyb	68,8						
			z rov.	0,340	19,6								
5	160*	77	v rov.	1,990	43,1	Tah a ohyb	76,1	0,01	2,77	0,5			
			z rov.	2,000	115,5								
6	100*	67	v rov.	0,348	12,1	Vzpěr z roviny a ohyb	72,6						
			z rov.	0,348	20,1								
7	100*	67	v rov.	0,723	25,0	Tah a ohyb	72,8						
			z rov.	0,723	41,7								
8	100*	67	v rov.	1,216	42,1	Vzpěr z roviny a ohyb	42,9						
			z rov.	1,216	70,2								
9	100*	51	v rov.	1,124		Tah a ohyb	11,4						
			z rov.	1,124									
10	100*	63	v rov.	1,595	55,2	Vzpěr z roviny a ohyb	7,9						
			z rov.	1,595	92,1								
11	100*	40	v rov.	1,357		Tah a ohyb	2,9						
			z rov.	1,357									
12	100*	50	v rov.	1,610		Tah a ohyb	8,3						
			z rov.	1,610									
13	100*	39	v rov.	1,936	67,1	Vzpěr z roviny a ohyb	13,1						
			z rov.	1,936	111,8								
14	100*	41	v rov.	1,909	66,1	Vzpěr z roviny a ohyb	34,5						
			z rov.	1,909	110,2								
15	100*	41	v rov.	2,262	78,4	Tah a ohyb	18,3						
			z rov.	2,262	130,6								
16	100*	41	v rov.	2,064	71,5	Tah a ohyb	7,1						
			z rov.	2,064	119,2								
17	100*	41	v rov.	2,262	78,4	Tah a ohyb	18,3						
			z rov.	2,262	130,6								
18	100*	41	v rov.	1,909	66,1	Vzpěr z roviny a ohyb	34,5						
			z rov.	1,909	110,2								
19	100*	39	v rov.	1,936	67,1	Vzpěr z roviny a ohyb	13,1						
			z rov.	1,936	111,8								
20	100*	50	v rov.	1,610		Tah a ohyb	8,3						
			z rov.	1,610									
21	100*	40	v rov.	1,357		Tah a ohyb	2,9						
			z rov.	1,357									
22	100*	63	v rov.	1,595	55,2	Vzpěr z roviny a ohyb	7,9						
			z rov.	1,595	92,1								
23	100*	51	v rov.	1,124		Tah a ohyb	11,4						
			z rov.	1,124									
24	100*	67	v rov.	1,216	42,1	Vzpěr z roviny a ohyb	42,9						
			z rov.	1,216	70,2								
25	100*	67	v rov.	0,723	25,0	Tah a ohyb	72,8						
			z rov.	0,723	41,7								
26	100*	67	v rov.	0,348	12,1	Vzpěr z roviny a ohyb	72,6						
			z rov.	0,348	20,1								

Optimální využití únosnosti prvků vazníku do 76%

Norma	EN 1995-1-1 (EC5)
Národní příloha	Česko
Materiál	S10 (C24)
Tloušťka	60 mm
Počet pro výrobu	40
Vzdálenost vazníků	1000 mm
Hmotnost 1ks / přepravní	235,85 / 235,85 kg
Ztužení HP / DP	340 / 2000 mm
Počet styčníků / dílců (1ks)	26 / 28
Spony dm ² / kg (1ks)	187,45 / 22,07
Přířezy m ² / m ³ (1ks)	25,09 / 0,5090
Zatěžovací stavy	21-G:3+Q:2+W:10+S:6
Kombinace - MSÚ / MSP	249 - 81 / 168
HP stálé g_k	0,85 kN/m ²
HP proměnné q_k	0,75 kN/m ²
DP stálé g_k	0,50 kN/m ²
Sníh (oblast II) s_k	1,20 kN/m ²
Větr (oblast II) q_p	0,90 kN/m ²
Styč. č.	Ry [kN] Rz [kN] (č. kombinace MSÚ)
12	- - +33,10 (63) -4,74 (8(inf))
26	+1,14 (75) -1,14 (35) +34,18 (67) -4,74 (8(inf))

Návrh vazníkové konstrukce střechy je proveden optimálně, vstupní hodnoty zatížení odpovídají současně platnému normovému rámci ČSN-EN.

4. Dokumentace stavu vazníků po osazení

28.6.2023






Vazníky osazené správně včetně zavětrování.

5. Dokumentace stavu střechy v době osazování OSB desek na spodních pasech vazníků

13.7.2023




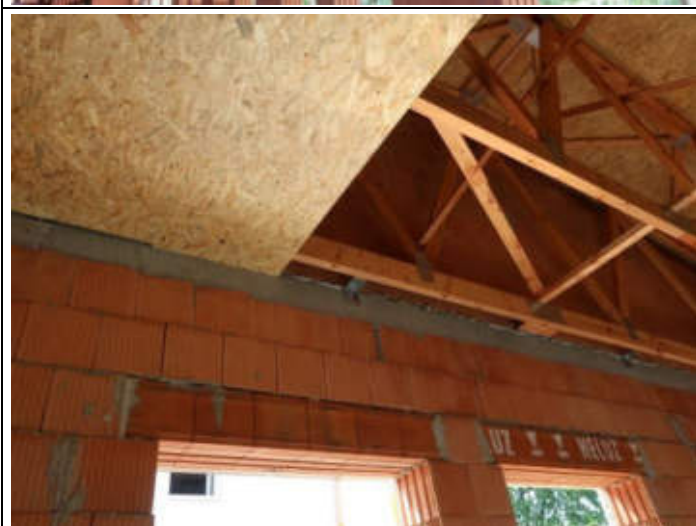

OSB desky osazovány na pero a drážku s lepením, kotvení štítového vazníku k věnci štítu bude opraveno tak, aby plnilo svůj účel.

6. Příklad ztužení roviny spodních pasů vazníků na Penny Náchod.

11.11.2008

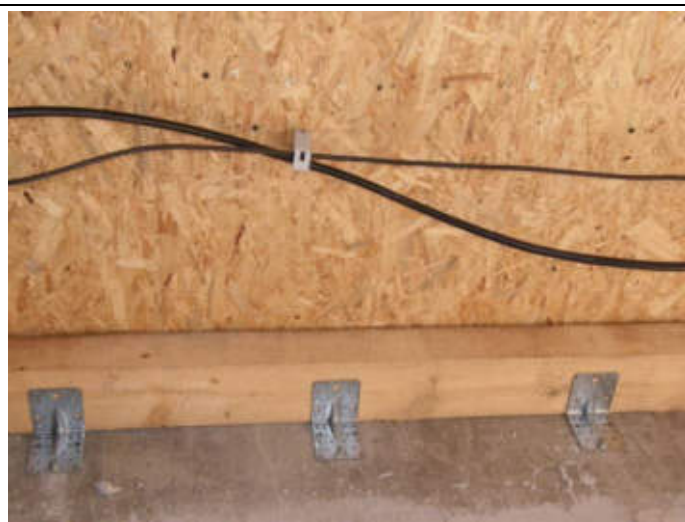


Tuhá rovina z OSB desek kotvena přes dřevěné hranoly pomocí úhelníků a chemických kotev k věnci.

7. Doplnění kotvení OSB desek na spodních pasech v obou štítech.

3.8.2023



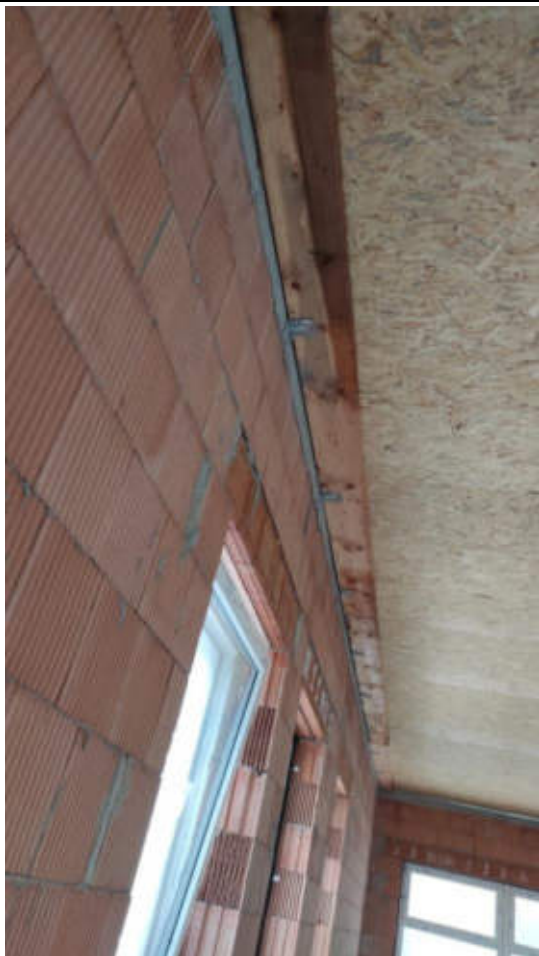



Tuhá rovina z OSB desek kotvena byla dokotvena dle požadavků přes dřevěné fošny pomocí úhelníků a chemických kotev k věnci.

Ztužení krovu- Akademie ve Stráži p. R.

	Mn.		cena	celkem
kovové hmoždiny, hřebíky	1	kpl	2700,00	2700,00
hoblované hranoly	30	m	270,00	8100,00
úhelníky BV 105	1	kpl	2500,00	2500,00
Doprava	2	kpl	1250,00	2500,00
Montáž- vč. lešení	1	kpl	17000,00	17000,00

lepení OSB	589	m2	27,00	15903,00
šroubování OSB	589	m2	80,00	47120,00

celkem 95823,00

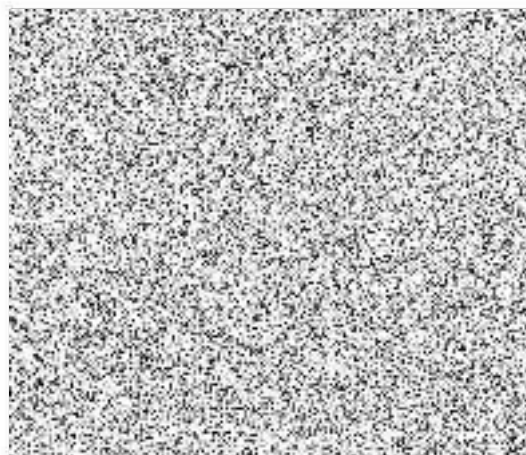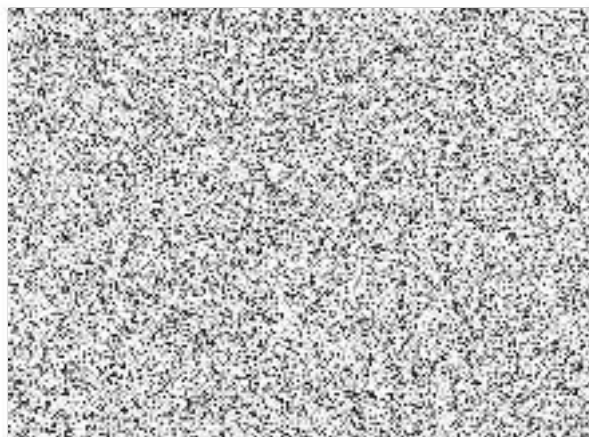



Adresát :

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Věc: Cenová nabídka – Akademie Stráž pod Ralskem – propojení štitových stěn do vazníkové konstrukce – dle požadavku Ing. Holuba



Vyřizuje:

Egalizované řezivo sušené hoblované
Úhelník s prolisem BV 105
Kovová hmoždina do betonu
Spojovací materiál – vruty a konvexní hřebíky
Lepení OSB desek
Montáž včetně dopravy

24 120,-
12 080,-
9 420,-

CENA CELKEM BEZ DPH
DPH 21%
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

45 620,-
9 580,20
55 200,20

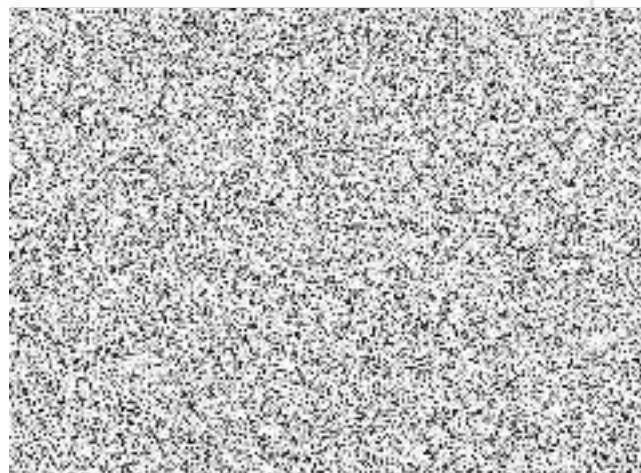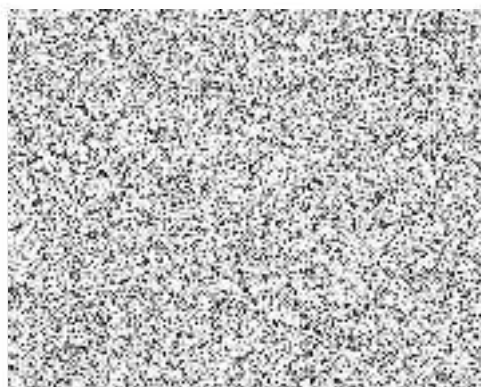

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 17****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 21.08.2023Předmět změny: Doplnění tepelné izolace garážeDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-03_Pudorys_1NPOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

Projektant - doplnění projektu**Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil objednatele dne 11. 8. 2023 na v soupisu prací chybějících 18 m2 tepelné izolace ETICS v místnosti 1NP25 garáž. Doplněním chybějící výměry dochází k navýšení, tedy vícepráce nad rámec DPS. AD uznává, že se jedná o chybu v soupisu prací viz bod 35.1 zápisu z KD č. 36 ze dne 18. 8. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty:

20 293,60 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**20 293,60 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL17 - doplnění tepelné izolace garáže
č. 2 - zápis z KD č. 36 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 771,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 771,57	3 522,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 293,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 771,57	20 293,60
ZL 17	Tepelná izolace garáže	16 771,57	20 293,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 17 - Tepelná izolace garáže

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 771,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 771,57	21,00%	3 522,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 293,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 17 - Tepelná izolace garáže

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 771,57
62 - Úpravy povrchů vnější	16 771,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 17 - Tepelná izolace garáže

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 771,57

D62Úpravy povrchů vnější

16 771,57


86	K	622311732RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	17,326	968,00	16 771,57	Dle SOD
	PP		Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.					
	P		Poznámka k položce: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlíazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.					
	VV		Včetně rohových listů na hranách budov.					
	VV		skutečná výměra po zaměření na místě stavby					
	VV		4,305*7,2 + (7,2 + 7,2 +4,305) * 3,055		88,140			
	VV		místnost č. 1NP25 :- Výměra dle SoD a jeho VV					
	VV		-(7,2*4,105+(7,2+1,05)*2*2,955-3*2,5)		-70,814			
	VV		Součet		17,326			

Zápis z kontrolního dne č.36

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **18.8.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

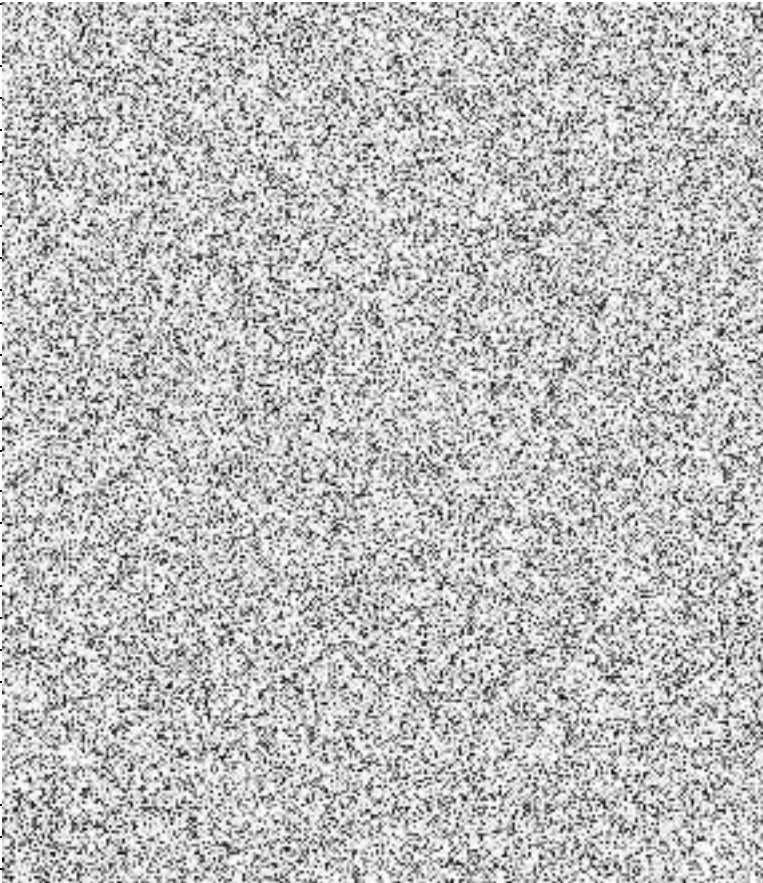Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP – dokončeno
- montáž KZS – probíhá
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – probíhá
- provádění vnitřních omítek stěn 1.NP – probíhá
- klempířské práce střechy – probíhá
- montáž vnějších parapetů – dokončeno
- tmelení spár panelů
- montáž rozvodů VZT
- montáž podlahového polystyrénu ve 2.NP – dokončeno
- lití podlah ve 2. NP – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22			
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ne	29 139 168,88	56 410 463,34

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI ve 2.NP
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž KZS
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stěn 2.NP
- klempířské práce střechy
- montáž SDK příček
- montáž horkovodu
- hutněný zásyp uzemnění trafostanice
- montáž rozvodů VZT

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 přesah střechy.

Zhotovitel předložil ZL 12 štíty.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy.

Zhotovitel předložil ZL 14 podlahový polystyrén.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky.

Probíhá kontrola ze strany TDS a investora.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá

1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznici Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30. týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou. Splněno. Kontrolou bylo zjištěno, že typ kabelu 5x1,5 mm ² není dostatečný a bude nutné použít typ kabelu 7x1,5 mm ² . Objednatel žádá AD o vyjádření. Nesplněno. Objednatel žádá AD o prověření existence položky ve VV a o souhlas s použitím ve stavbě.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023 16.8.2023 23.8.2023	Zhotovitel AD	splněno
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením. Splněno zhotovitel zaslal objednateli podklady. Splněno zhotovitel předloží ZL. Trvá. Splněno.	4.8.2023 11.8.2023 18.8.2023	Zhotovitel Zhotovitel	Splněno Splněno, vypouští se
34.1	Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr je uvedena nedostatečná výměra vnitřních omítek. Zhotovitel provedl měření plochy po jednotlivých místnostech a podklady zašle	7.8.2023	Zhotovitel	Splněno

	AD k vyjádření. Splněno. Objednatel žádá AD o vyjádření obratem. Trvá. Nesplněno. Objednatel žádá AD o provedení revize VV vnitřních omítek na základě zaslaného podkladu od zhotovitele.	9.8.2023 15.8.2023 23.8.2023	AD	Trvá
35.1	Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr je uvedena nedostatečná výměra tepelné izolace stěn a stropu v místnosti 1NP25. Objednatel žádá AD o vyjádření. AD potvrdil emailem dne 14.8.2023, že ve VV chybí 18 m2 tepelné izolace stěn a stropu v místnosti 1NP25. Zhotovitel předloží návrh ZL.	16.8.2023 25.8.2023	AD Zhotovitel	Splněno

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 obklady a dlažby

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.37 se uskuteční dne 25.8.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.36

Datum konání: 18.8.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
[REDACTED]					



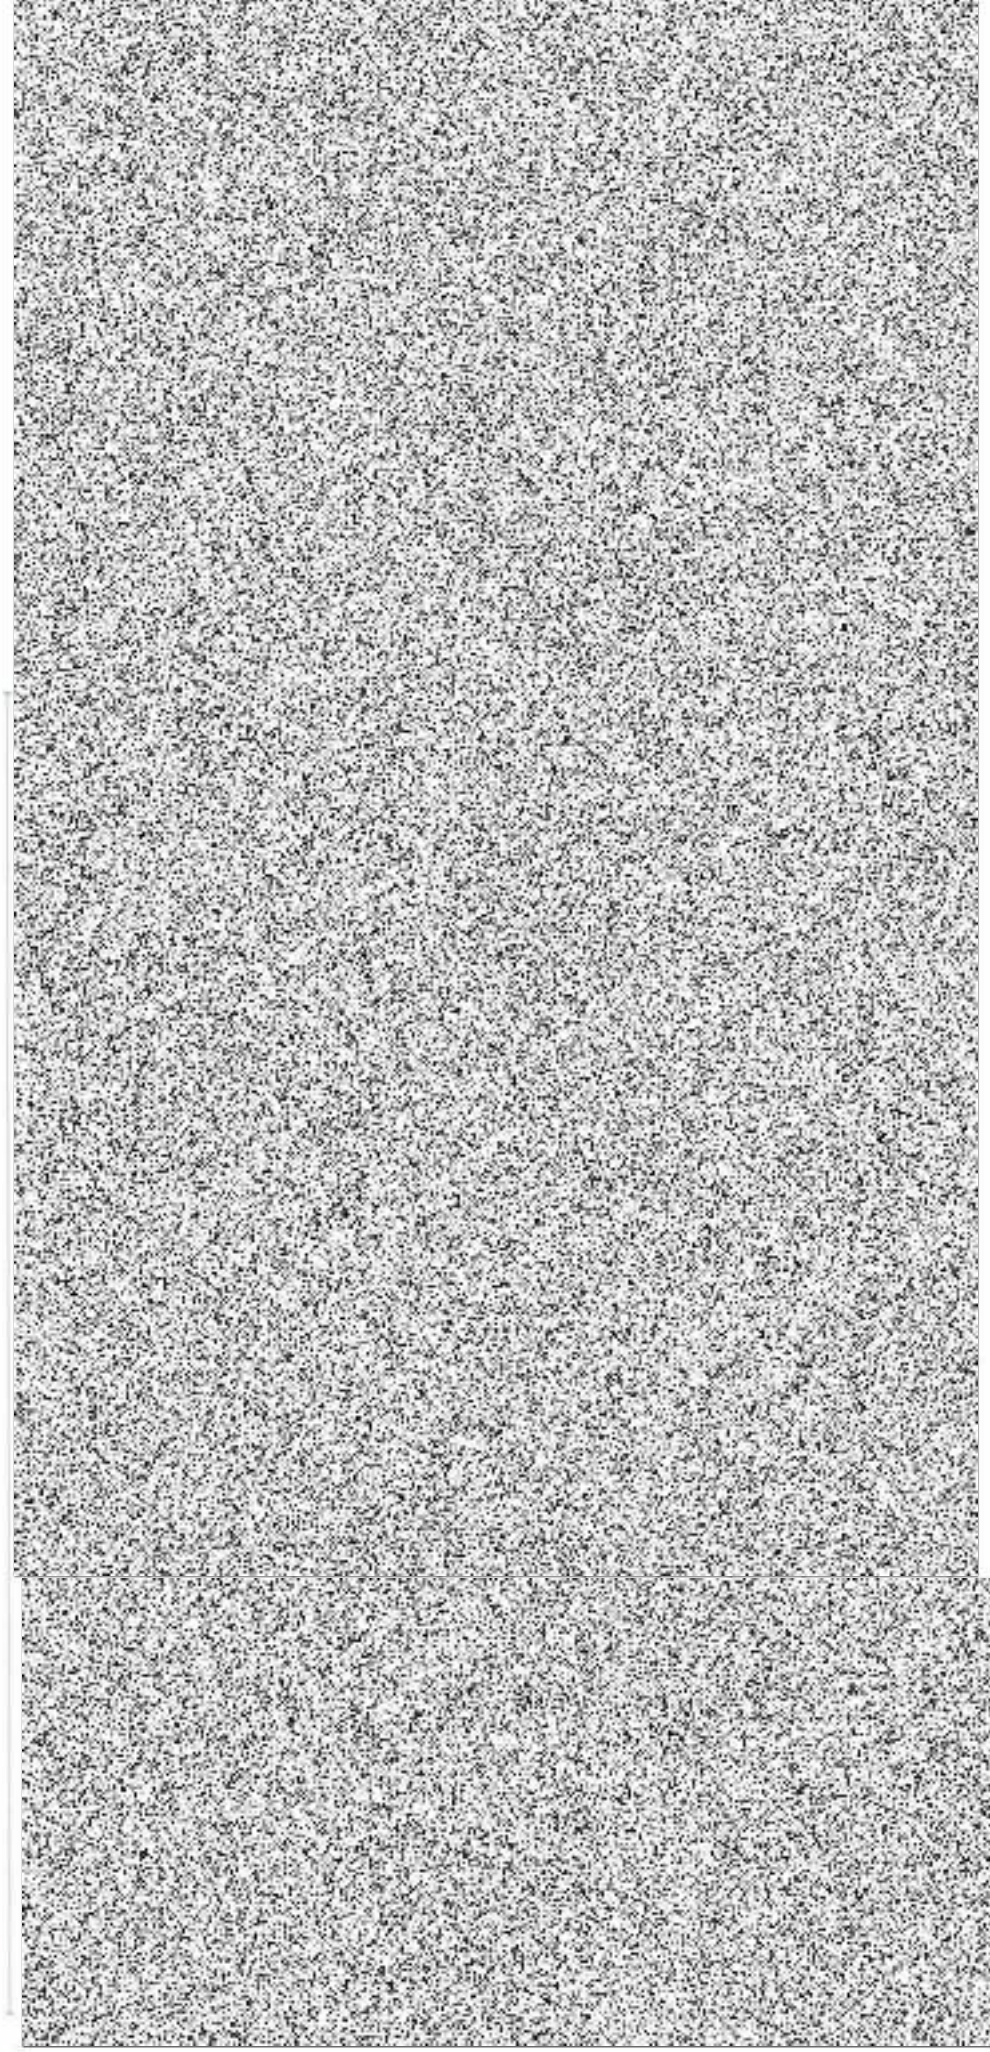

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 18****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 29.08.2023Předmět změny: Odečet nerezových lištDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet

Změnu vyvolal:

zhotovitel**Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel navrhl dne 25. 8. 2023 objednateli v rámci úspor a zajištění snazší údržby změnu horizontálního ukončení obkladů stěn. Namísto použití ukončovacích nerezových lišt navrhuje obklad ukončit fabionkem z bílého akrylátového tmelu. Provedením této změny dojde k úspoře finančních prostředků. AD, TDS i Objednatel se změnou souhlasí, viz bod 37.1 zápisu z KD č. 38 ze dne 1. 9. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 3)

Cena:

Přípočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

150 884,93 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-150 884,93 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL18 - odečet nerezových lišt
č. 2 - zápis z KD č. 38 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-124 698,29
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-124 698,29	-26 186,64
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-150 884,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-124 698,29	-150 884,93
ZL 18	Nerezové lišty - odpočet	-124 698,29	-150 884,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 18 - Nerezové lišty - odpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-124 698,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-124 698,29	21,00%	-26 186,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-150 884,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 18 - Nerezové lišty - odpočet

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-124 698,29
781 - Obklady keramické	-124 698,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 18 - Nerezové lišty - odpočet

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023

Projektant: Intar a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-124 698,29


D		781	Obklady keramické		-124 698,29			
254	K	781497131R00	Lišty k obkládům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	-393,370	317,00	-124 698,29	Dle SOD
PP			Lišty k obkládům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,					

Zápis z kontrolního dne č.38

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **1.9.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

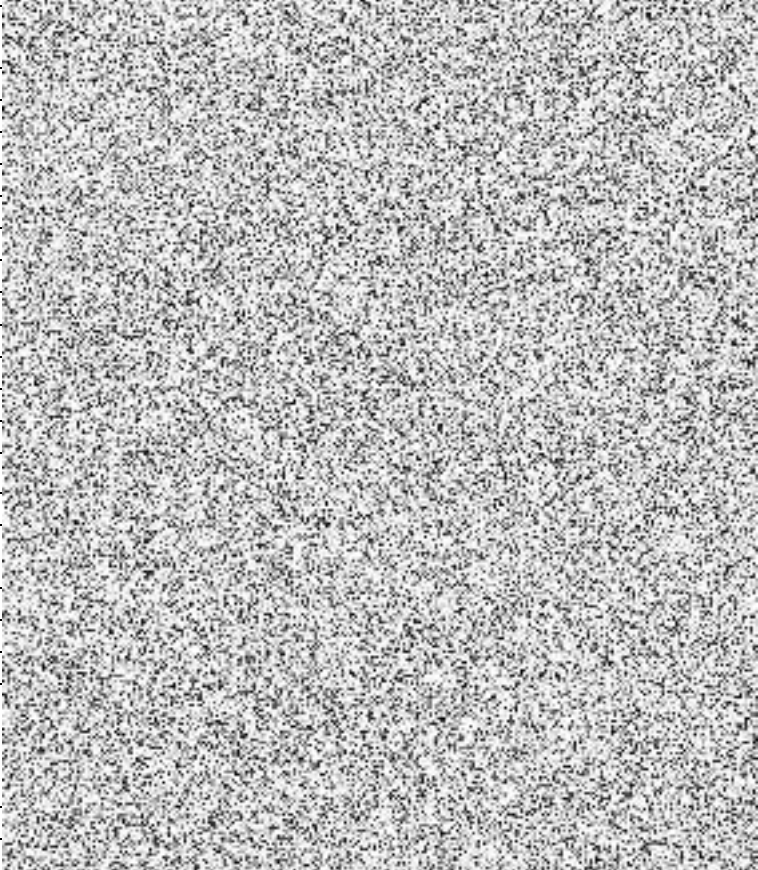Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž KZS – probíhá
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – probíhá
- provádění vnitřních omítek stěn 1.NP – dokončeno
- klempířské práce střechy – probíhá
- tmelení spár panelů – dokončeno
- montáž rozvodů VZT
- montáž horkovodu

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

faktura	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ne	29 139 168,88	56 410 463,34

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž KZS
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- klempířské práce střechy
- montáž SDK příček
- montáž horkovodu
- montáž rozvodů VZT

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 přesah střechy.

Zhotovitel předložil ZL 12 štíty.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy.

Zhotovitel předložil ZL 14 podlahový polystyrén.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky.

Zhotovitel předložil ZL 16 vyztužení stropu a štítů.

Zhotovitel předložil ZL 17 doplnění tepelné izolace v garáži

Zhotovitel předložil ZL 18 odpočet nerez lišt

Zhotovitel předložil ZL 19 odpočet nátěru CU potrubí

Probíhá kontrola ze strany TDS a investora.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v	průběžně	zhotovitel	trvá

	ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.			
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou. Splněno. Kontrolou bylo zjištěno, že typ kabelu 5x1,5 mm ² není dostatečný a bude nutné použít typ kabelu 7x1,5 mm ² . Objednatel žádá AD o vyjádření. Nesplněno. Objednatel žádá AD o prověření existence položky ve VV a o souhlas s použitím ve stavbě. AD dne 22.8.2023 emailem potvrdil nutnost použití kabel 7x1,5mm ² Splněno. Zhotovitel předloží ZL.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023 16.8.2023 23.8.2023 1.9.2023 8.9.2023	Zhotovitel AD Zhotovitel	Splněno Splněno Trvá
37.1	Objednatel žádá AD o vyjádření k požadavku na vypuštění nerezových ukončovacích lišt nad keramickým obkladem stěn místností (rohové nerezové lišty zůstanou). Horizontální ukončení obkladu bude provedeno fabionkem z akrylátu a přetřeno omyvatelným nátěrem. AD dne 30.8.2023 emailem odsouhlasil Zhotovitel předložil ZL 18.	28.8.2023	AD	splněno Vypouští se
37.2	Objednatel žádá AD o vyjádření k požadavku na vypuštění nátěru CU potrubí rozvodu k radiátorům. Nátěr 12 m Fe potrubí horkovodu zůstává beze změny. AD dne 30.8.2023 emailem odsouhlasil	28.8.2023	AD	splněno

	Zhotovitel předložil ZL 19.			Vypouští se
37.3	Zhotovitel žádá AD o odsouhlasení dodavatelské dokumentace na ocelovou konstrukci spojovacího přístřešku. Tato bude zaslána e-mailem AD. AD dne 30.8.2023 emailem bere na vědomí a nemá připomínky.	30.8.2023	AD	Splněno
		28.8.2023	ZHOTOVITEL	Splněno Vypouští se

Nové úkoly

--	--	--	--	--

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:


- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 obklady a dlažby – odsouhlaseno
- č.11 gastrotechnologie – odsouhlaseno
- č.12 Vinyl – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námítky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.39 se uskuteční dne 8.9.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



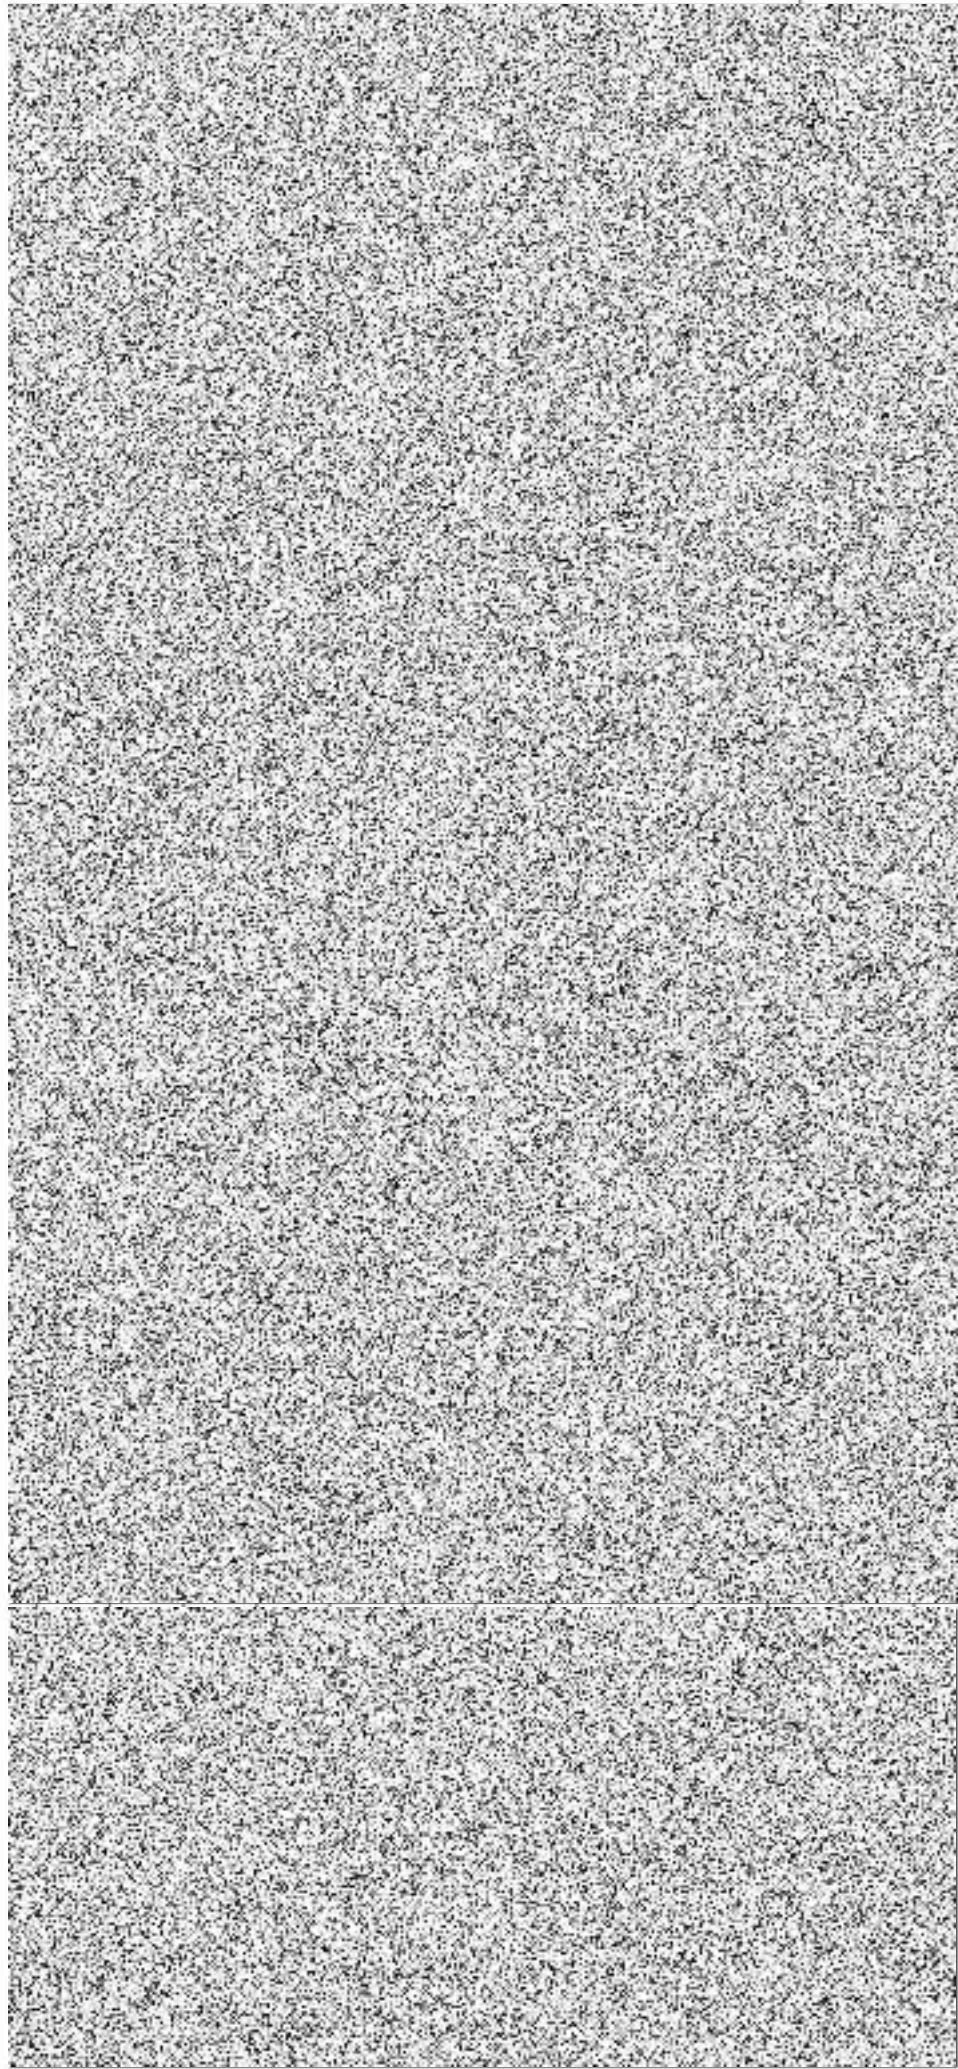

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 19****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 29.08.2023Předmět změny: Odečet nátěru potrubíDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet

Změnu vyvolal:

projektant - úprava projektu**Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel informoval objednatele dne 25. 8. 2023, že není nutné provádět nátěr Cu potrubí k radiátorům UT. AD, TDS i Objednatel souhlasí - potrubí Cu není třeba povrchově ošetřovat, viz bod 37.2 zápisu z KD č. 38 ze dne 1. 9. 2023. Odečtem nátěru potrubí Cu dochází k úspoře finančních prostředků.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 3)

Cena:

Přípočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

115 874,44 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-115 874,44 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL19 - odečet nátěru potrubí
č. 2 - zápis z KD č. 38 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-95 764,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-95 764,00	-20 110,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-115 874,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-95 764,00	-115 874,44
ZL 19	Nátěr potrubí- odpočet	-95 764,00	-115 874,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 19 - Nátěr potrubí- odpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-95 764,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-95 764,00	21,00%	-20 110,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-115 874,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: **ZL 19 - Nátěr potrubí- odpočet**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-95 764,00
783 - Nátěry	-95 764,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 19 - Nátěr potrubí- odpočet

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023

Projektant: Intar a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-95 764,00


D		783	Nátěry			-95 764,00		
48	K	783014337	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	-1 076,000	89,00	-95 764,00	Dle SOD
PP			Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email					
VV			nátěr potrubí zůstane pouze u rozvodu horkovodu 12 m					
VV			-1088+12		-1 076,000			

Zápis z kontrolního dne č.38

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **1.9.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

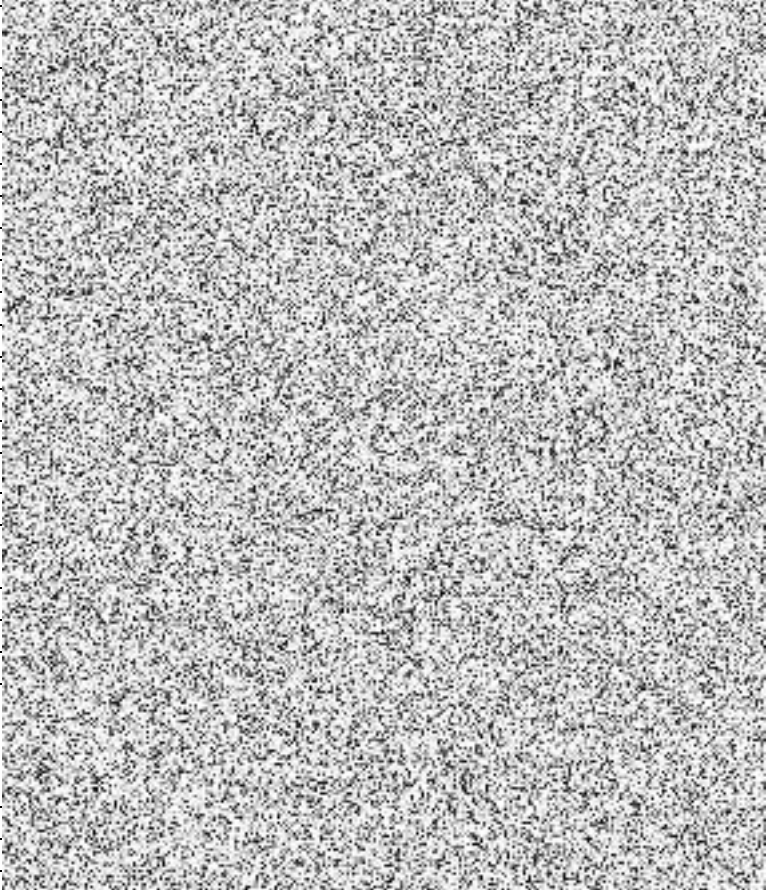Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž KZS – probíhá
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – probíhá
- provádění vnitřních omítek stěn 1.NP – dokončeno
- klempířské práce střechy – probíhá
- tmelení spár panelů – dokončeno
- montáž rozvodů VZT
- montáž horkovodu

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

faktura	bez DPH	s DPH			
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ne	29 139 168,88	56 410 463,34

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž KZS
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- klempířské práce střechy
- montáž SDK příček
- montáž horkovodu
- montáž rozvodů VZT

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 přesah střechy.

Zhotovitel předložil ZL 12 štíty.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy.

Zhotovitel předložil ZL 14 podlahový polystyrén.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky.

Zhotovitel předložil ZL 16 vyztužení stropu a štítů.

Zhotovitel předložil ZL 17 doplnění tepelné izolace v garáži

Zhotovitel předložil ZL 18 odpočet nerez lišt

Zhotovitel předložil ZL 19 odpočet nátěru CU potrubí

Probíhá kontrola ze strany TDS a investora.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v	průběžně	zhotovitel	trvá

	ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.			
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou. Splněno. Kontrolou bylo zjištěno, že typ kabelu 5x1,5 mm ² není dostatečný a bude nutné použít typ kabelu 7x1,5 mm ² . Objednatel žádá AD o vyjádření. Nesplněno. Objednatel žádá AD o prověření existence položky ve VV a o souhlas s použitím ve stavbě. AD dne 22.8.2023 emailem potvrdil nutnost použití kabel 7x1,5mm ² Splněno. Zhotovitel předloží ZL.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023 16.8.2023 23.8.2023 1.9.2023 8.9.2023	Zhotovitel AD Zhotovitel	Splněno Splněno Trvá
37.1	Objednatel žádá AD o vyjádření k požadavku na vypuštění nerezových ukončovacích lišt nad keramickým obkladem stěn místností (rohové nerezové lišty zůstanou). Horizontální ukončení obkladu bude provedeno fabionkem z akrylátu a přetřeno omyvatelným nátěrem. AD dne 30.8.2023 emailem odsouhlasil Zhotovitel předložil ZL 18.	28.8.2023	AD	splněno Vypouští se
37.2	Objednatel žádá AD o vyjádření k požadavku na vypuštění nátěru CU potrubí rozvodu k radiátorům. Nátěr 12 m Fe potrubí horkovodu zůstává beze změny. AD dne 30.8.2023 emailem odsouhlasil	28.8.2023	AD	splněno

	Zhotovitel předložil ZL 19.			Vypouští se
37.3	Zhotovitel žádá AD o odsouhlasení dodavatelské dokumentace na ocelovou konstrukci spojovacího přístřešku. Tato bude zaslána e-mailem AD. AD dne 30.8.2023 emailem bere na vědomí a nemá připomínky.	30.8.2023 28.8.2023	AD ZHOTOVITEL	Splněno Splněno Vypouští se

Nové úkoly

--	--	--	--	--

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 obklady a dlažby – odsouhlaseno
- č.11 gastrotechnologie – odsouhlaseno
- č.12 Vinyl – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námítky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.39 se uskuteční dne 8.9.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



Prezenční listina



Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZÁŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.38

Datum konání: 1.9.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
[REDACTED]					



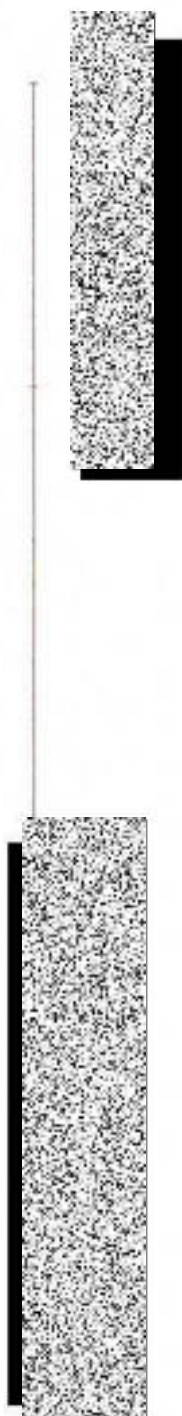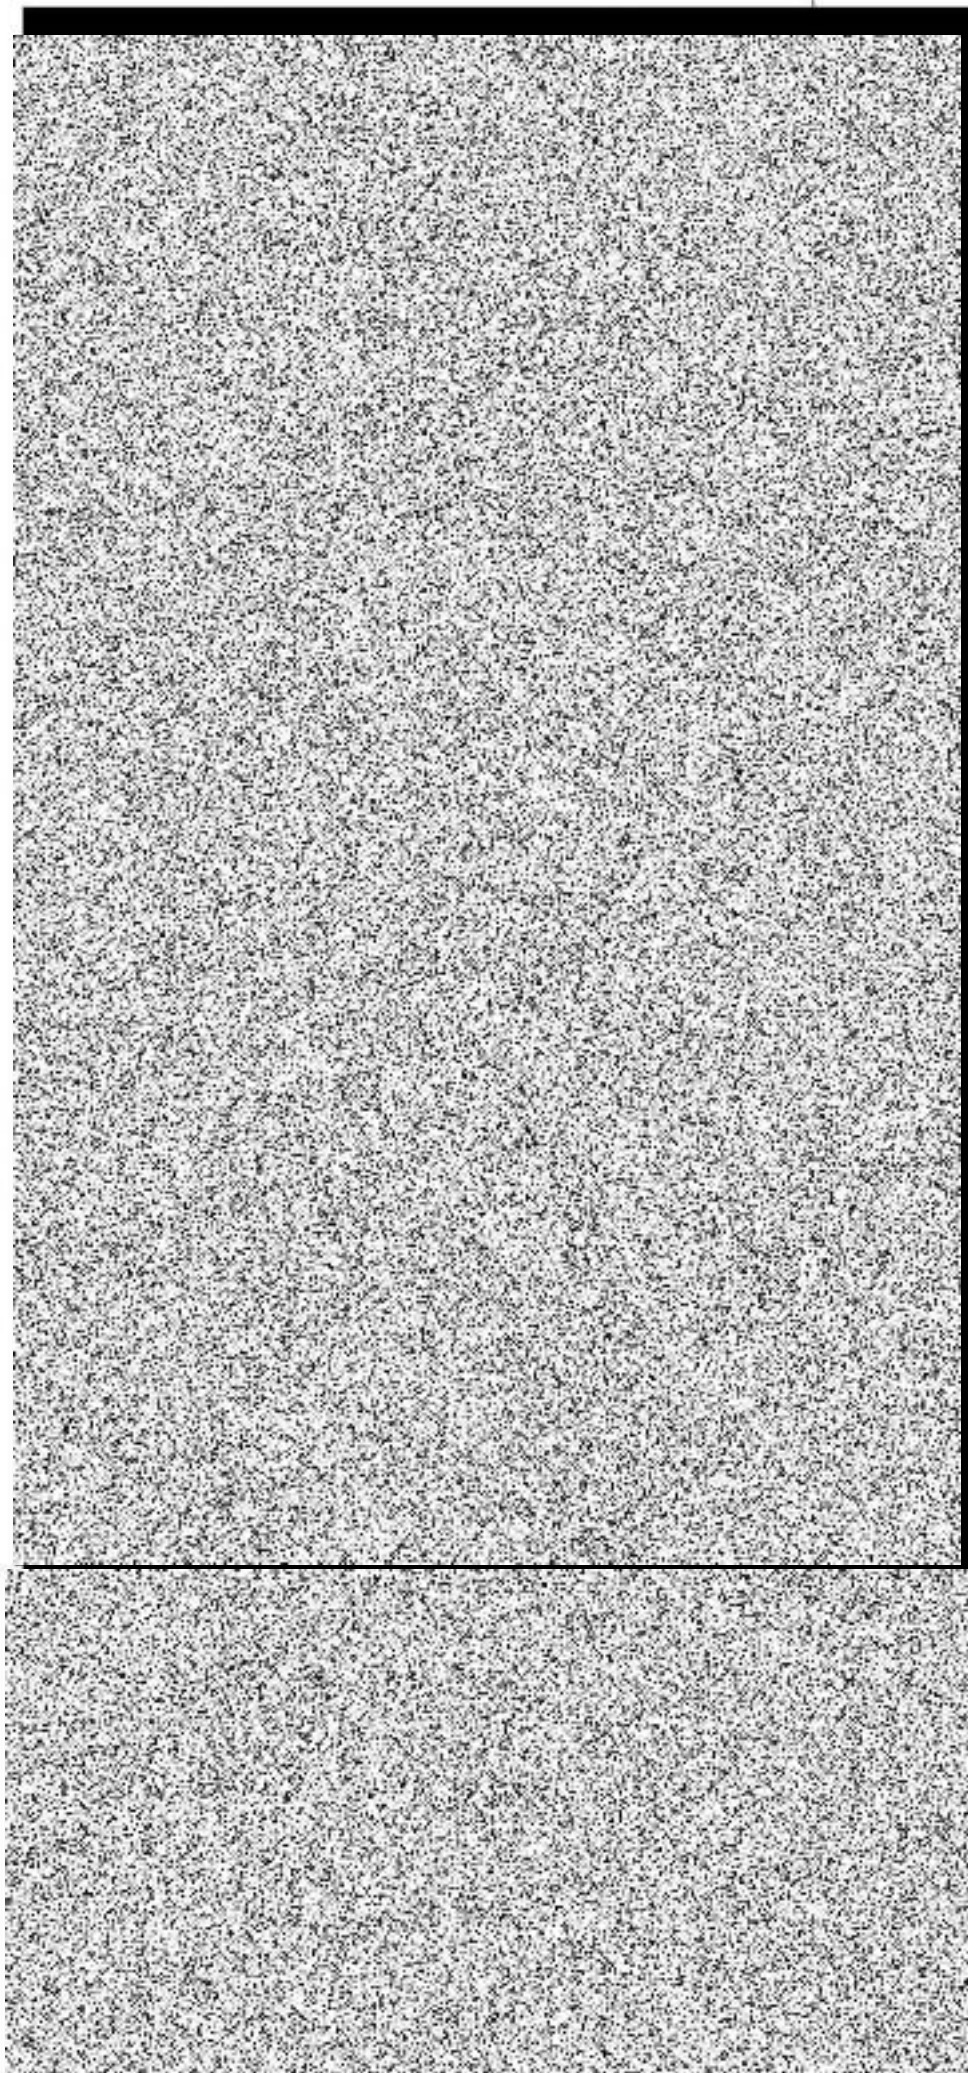

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 20****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 18.09.2023Předmět změny: Záměna kabelu pro SicotronicDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-4-06-21_Technicka_zpravaOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

projektant - doplnění projektu**Popis a odůvodnění změny:**

Kontrolou DPS dodavatelem HACCP a MaR bylo dne 18. 8. 2023 zjištěno, že typ kabelu 5x1,5 mm² nevyhovuje současným požadavkům pro montáž těchto technologií a bude nutné použít typ kabelu 7x1,5 mm². AD, TDS i Objednatel souhlasí, viz bod 24.3 zápisu z KD č. 39 ze dne 8. 9. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 4)

Cena:

Přípočty:

12 966,72 Kč (vč. DPH)

Odpočty:

12 196,80 Kč (vč. DPH)**CENA CELKEM vč. DPH****769,92 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL20 - Záměna kabelu pro Sicotronic
č. 2 - zápis KD č. 39 včetně prezenční listiny

Listů A4: 4

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 7**

Podpis

beru na vědomí

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			636,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 636,30	Výše daně 133,62
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		769,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		636,30	769,92
ZL 20	Záměna kabelu pro Sicotronic	636,30	769,92
ZL 20 O	Záměna kabelu pro Sicotronic- odpočet	-10 080,00	-12 196,80
ZL 20 P	Záměna kabelu pro Sicotronic- přípočet	10 716,30	12 966,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 20 - Záměna kabelu pro Sicotronic

Soupis:

ZL 20 O - Záměna kabelu pro Sicotronic- odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 080,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 080,00	21,00%	-2 116,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 196,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 20 - Záměna kabelu pro Sicotronic

Soupis:

ZL 20 O - Záměna kabelu pro Sicotronic- odpočet

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-10 080,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	-10 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 20 - Záměna kabelu pro Sicotronic

Soupis:

ZL 20 O - Záměna kabelu pro Sicotronic- odpočet

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -10 080,00

D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					-10 080,00
108	K	3411110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	-315,000	32,00	-10 080,00	Dle SoD
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 20 - Záměna kabelu pro Sicotronic

Soupis:

ZL 20 P - Záměna kabelu pro Sicotronic- přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 716,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 716,30	21,00%	2 250,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 966,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 20 - Záměna kabelu pro Sicotronic

Soupis:

ZL 20 P - Záměna kabelu pro Sicotronic- přípočet

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 716,30

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

10 716,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 20 - Záměna kabelu pro Sicotronic

Soupis: ZL 20 P - Záměna kabelu pro Sicotronic- přípočet

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023

Projektant: Intar a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 716,30


D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných			10 716,30		
1	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	315,000	34,02	10 716,30	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11mm					

Zápis z kontrolního dne č.39

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **8.9.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

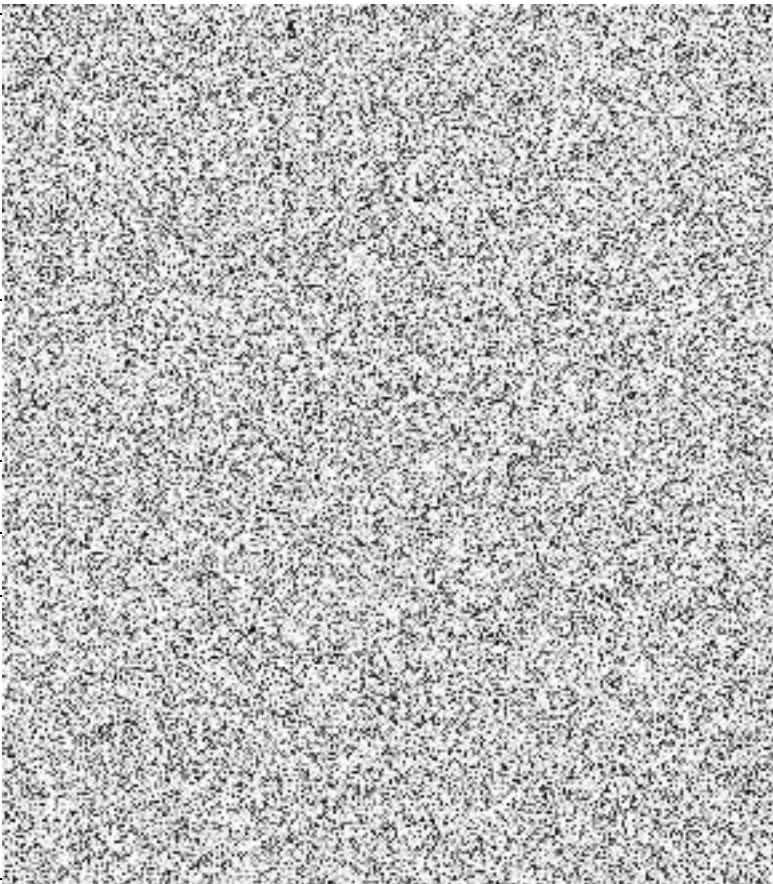Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž KZS – dokončeno
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – dokončeno
- klempířské práce střechy – dokončeno
- montáž rozvodů VZT – probíhá
- montáž horkovodu – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22			
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ano	29 139 168,88	56 410 463,34

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž SDK příček
- montáž rozvodů VZT
- montáž dlažeb a obkladů
- montáž integrovaného stropu ve 2.NP – vývažovna

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 přesah střechy.

Zhotovitel předložil ZL 12 štíty.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy.

Zhotovitel předložil ZL 14 podlahový polystyrén.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky.

Zhotovitel předložil ZL 16 vyztužení stropu a štítů.

Zhotovitel předložil ZL 17 doplnění tepelné izolace v garáži

Zhotovitel předložil ZL 18 odpočet nerez lišt

Zhotovitel předložil ZL 19 odpočet nátěru CU potrubí

Probíhá kontrola ze strany TDS a investora.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v	průběžně	zhotovitel	trvá

	kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.			
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskou dokumentaci, vždy před započatím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou. Splněno. Kontrolou bylo zjištěno, že typ kabelu 5x1,5 mm ² není dostatečný a bude nutné použít typ kabelu 7x1,5 mm ² . Objednatel žádá AD o vyjádření. Nesplněno. Objednatel žádá AD o prověření existence položky ve VV a o souhlas s použitím ve stavbě. AD dne 22.8.2023 emailem potvrdil nutnost použití kabel 7x1,5mm ² Splněno. Zhotovitel předloží ZL. Trvá.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023 16.8.2023 23.8.2023 1.9.2023 8.9.2023 15.9.2023	Zhotovitel AD Zhotovitel	Splněno Splněno Trvá

Nové úkoly

39.1	Zhotovitel navrhuje umístit podružný elektrorozvaděč RP1.1 v místnosti 1.NP31 na stěnu a obložit požárním SDK. Tato změna nebude mít vliv na cenu a termín dokončení díla a průchodnost chodbou. Objednatel souhlasí. Žádáme AD o vyjádření.	13.9.2023	AD	
39.2	Zhotovitel navrhuje přemístění hydrantu v místnosti 1.NP31 z navrženého umístění na stěnu mezi dveře místností 1.NP40 a 1.NP41 z důvodu zajištění lepší manipulace v místnosti. Tato změna nebude mít vliv na cenu a termín dokončení díla a průchodnost chodbou. Objednatel souhlasí. Žádáme AD o vyjádření.	13.9.2023	AD	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 obklady a dlažby – odsouhlaseno
- č.11 gastrotechnologie – odsouhlaseno
- č.12 Vinyl – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.


Příští KD č.40 se uskuteční dne 15.9.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



Kontrolní den č.39
Datum konání: 8.9.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis

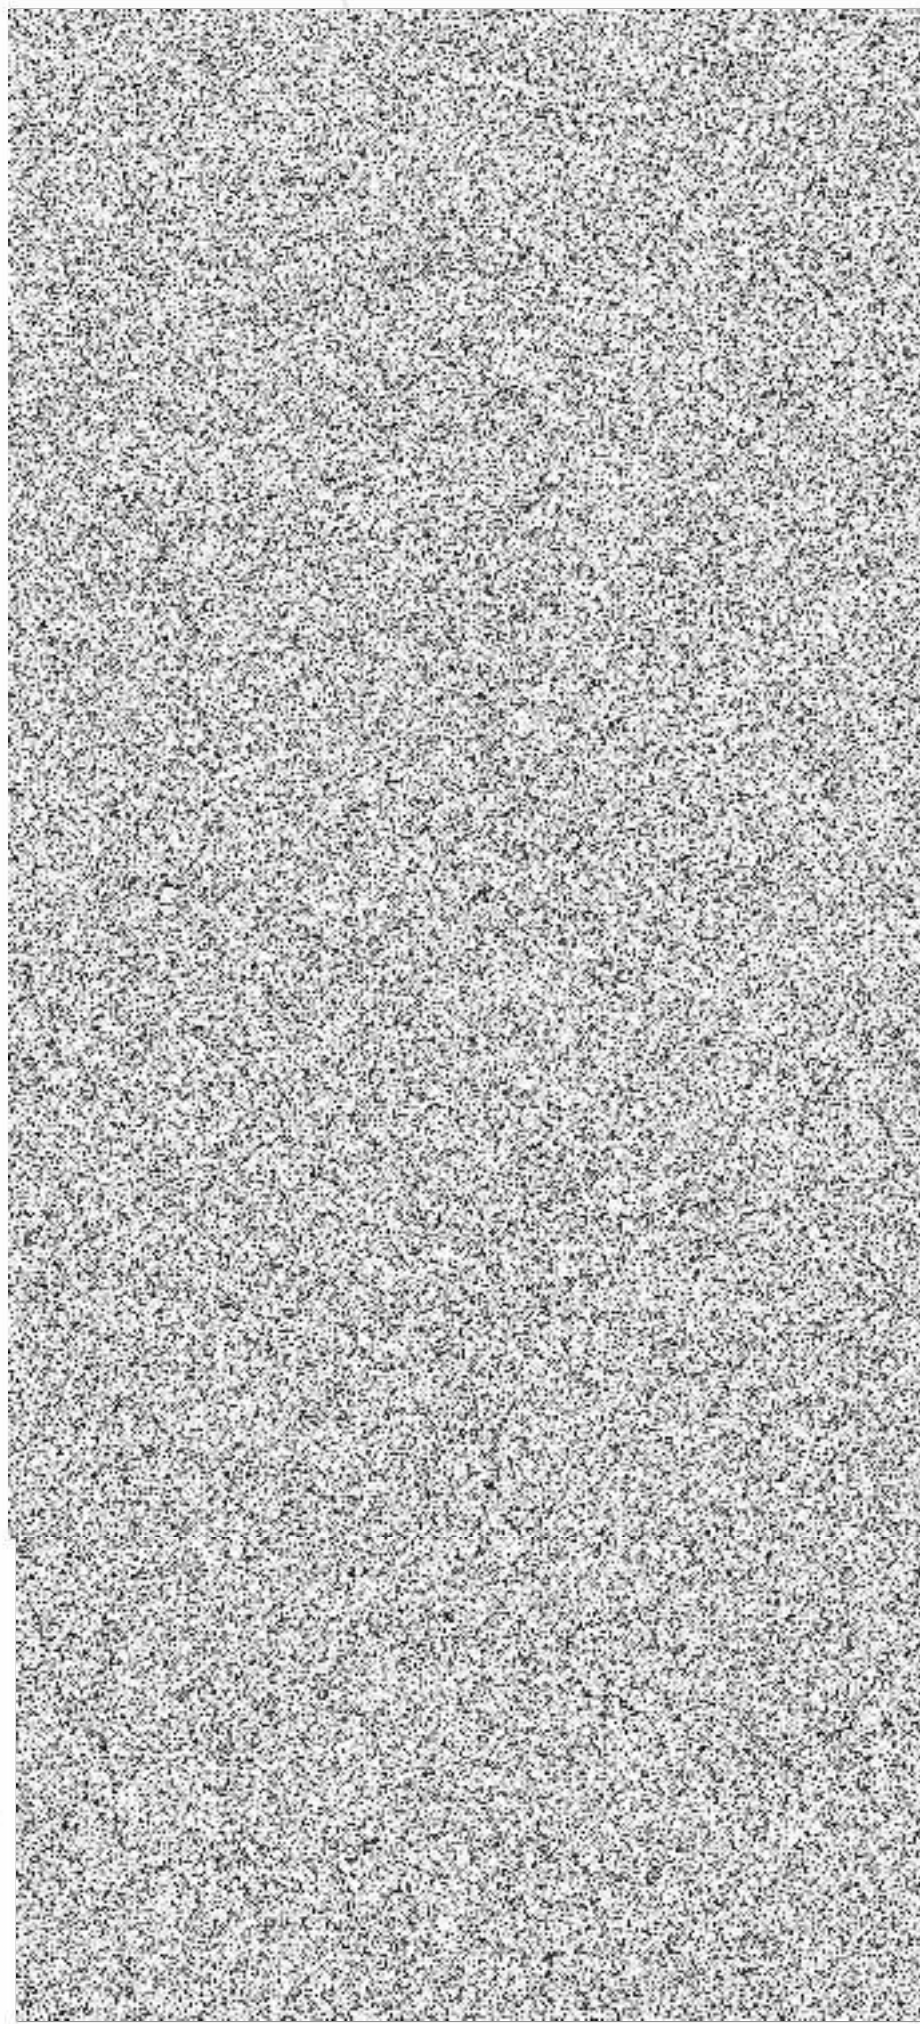

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 21****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 17.10.2023Předmět změny: Demontáž stávajícího ÚT - odpočetDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod Ralskem

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočetZměnu vyvolal: **projektant - chyba v projektu****Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil objednatele dne 6. 10. 2023 na chybně uvedenou položku v soupisu prací DPS - demontáž stávajícího UT včetně odvozu a likvidace. Položka bude odečtena z celkové ceny díla a dochází tak k úspoře FP. AD, TDS i Objednatel souhlasí.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 3)

Cena:

Přípočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

82 328,40 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-82 328,40 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL21 - demontáž stávajícího ÚT - odpočet
č. 2 - zápis KD č. 39 včetně prezenční listiny

Listů A4: 4

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 7**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-68 040,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-68 040,00	-14 288,40
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-82 328,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-68 040,00	-82 328,40
ZL 21	Demontáž stávajícího ÚT- odpočet	-68 040,00	-82 328,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 21 - Demontáž stávajícího ÚT- odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -68 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 040,00	21,00%	-14 288,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -82 328,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 21 - Demontáž stávajícího ÚT- odpočet

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-68 040,00
HZS-P - Hodinové zúčtovací sazby PSV	-68 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 21 - Demontáž stávajícího ÚT- odpočet

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant: Intar a.s.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 040,00


D		HZS-P	Hodinové zúčtovací sazby PSV				-68 040,00	
59	K	HZS014348	Demontáž stávajícího zařízení UT včetně odvozu a likvidace	hod	-180,000	378,00	-68 040,00	dle SOD
PP		Demontáž stávajícího zařízení UT včetně odvozu a likvidace						

Zápis z kontrolního dne č.39

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **8.9.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

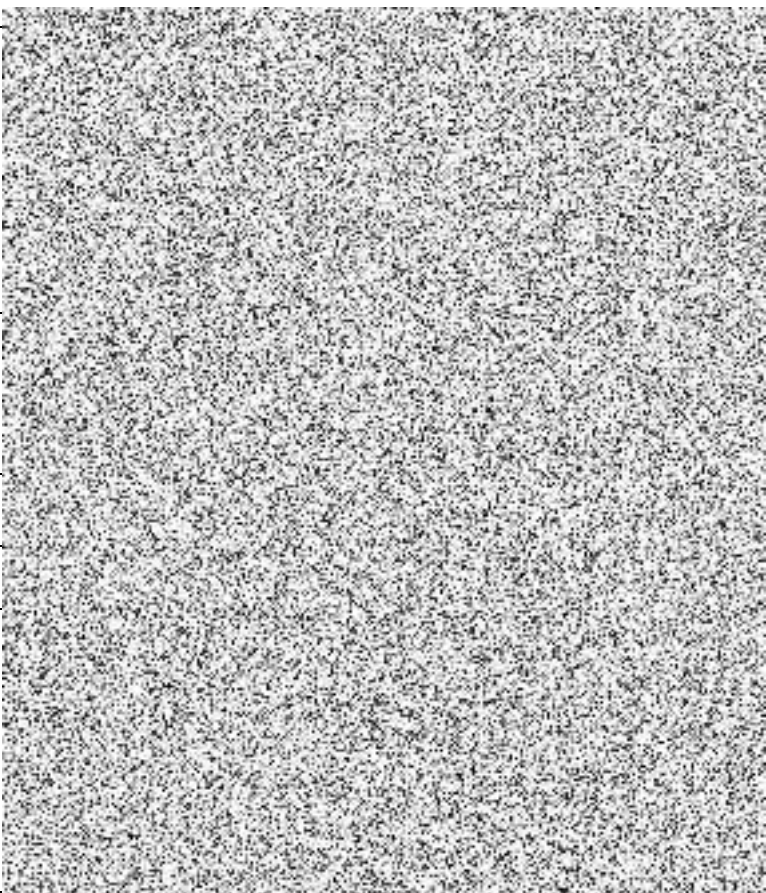Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž KZS – dokončeno
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – dokončeno
- klempířské práce střechy – dokončeno
- montáž rozvodů VZT – probíhá
- montáž horkovodu – dokončeno

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22			
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ano	29 139 168,88	56 410 463,34

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž SDK příček
- montáž rozvodů VZT
- montáž dlažeb a obkladů
- montáž integrovaného stropu ve 2.NP – vývažovna

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 přesah střechy.

Zhotovitel předložil ZL 12 štíty.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy.

Zhotovitel předložil ZL 14 podlahový polystyrén.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky.

Zhotovitel předložil ZL 16 vyztužení stropu a štítů.

Zhotovitel předložil ZL 17 doplnění tepelné izolace v garáži

Zhotovitel předložil ZL 18 odpočet nerez lišt

Zhotovitel předložil ZL 19 odpočet nátěru CU potrubí

Probíhá kontrola ze strany TDS a investora.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v	průběžně	zhotovitel	trvá

	kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.			
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenskou dokumentaci, vždy před započatím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zvaží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30.týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou. Splněno. Kontrolou bylo zjištěno, že typ kabelu 5x1,5 mm ² není dostatečný a bude nutné použít typ kabelu 7x1,5 mm ² . Objednatel žádá AD o vyjádření. Nesplněno. Objednatel žádá AD o prověření existence položky ve VV a o souhlas s použitím ve stavbě. AD dne 22.8.2023 emailem potvrdil nutnost použití kabel 7x1,5mm ² Splněno. Zhotovitel předloží ZL. Trvá.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023 16.8.2023 23.8.2023 1.9.2023 8.9.2023 15.9.2023	Zhotovitel AD Zhotovitel	Splněno Splněno Trvá

Nové úkoly

39.1	Zhotovitel navrhuje umístit podružný elektrorozvaděč RP1.1 v místnosti 1.NP31 na stěnu a obložit požárním SDK. Tato změna nebude mít vliv na cenu a termín dokončení díla a průchodnost chodbou. Objednatel souhlasí. Žádáme AD o vyjádření.	13.9.2023	AD	
39.2	Zhotovitel navrhuje přemístění hydrantu v místnosti 1.NP31 z navrženého umístění na stěnu mezi dveře místností 1.NP40 a 1.NP41 z důvodu zajištění lepší manipulace v místnosti. Tato změna nebude mít vliv na cenu a termín dokončení díla a průchodnost chodbou. Objednatel souhlasí. Žádáme AD o vyjádření.	13.9.2023	AD	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 obklady a dlažby – odsouhlaseno
- č.11 gastrotechnologie – odsouhlaseno
- č.12 Vinyl – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.40 se uskuteční dne 15.9.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



Prezenční listina


Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**

Kontrolní den č.39

Datum konání: 8.9.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
[REDACTED]					



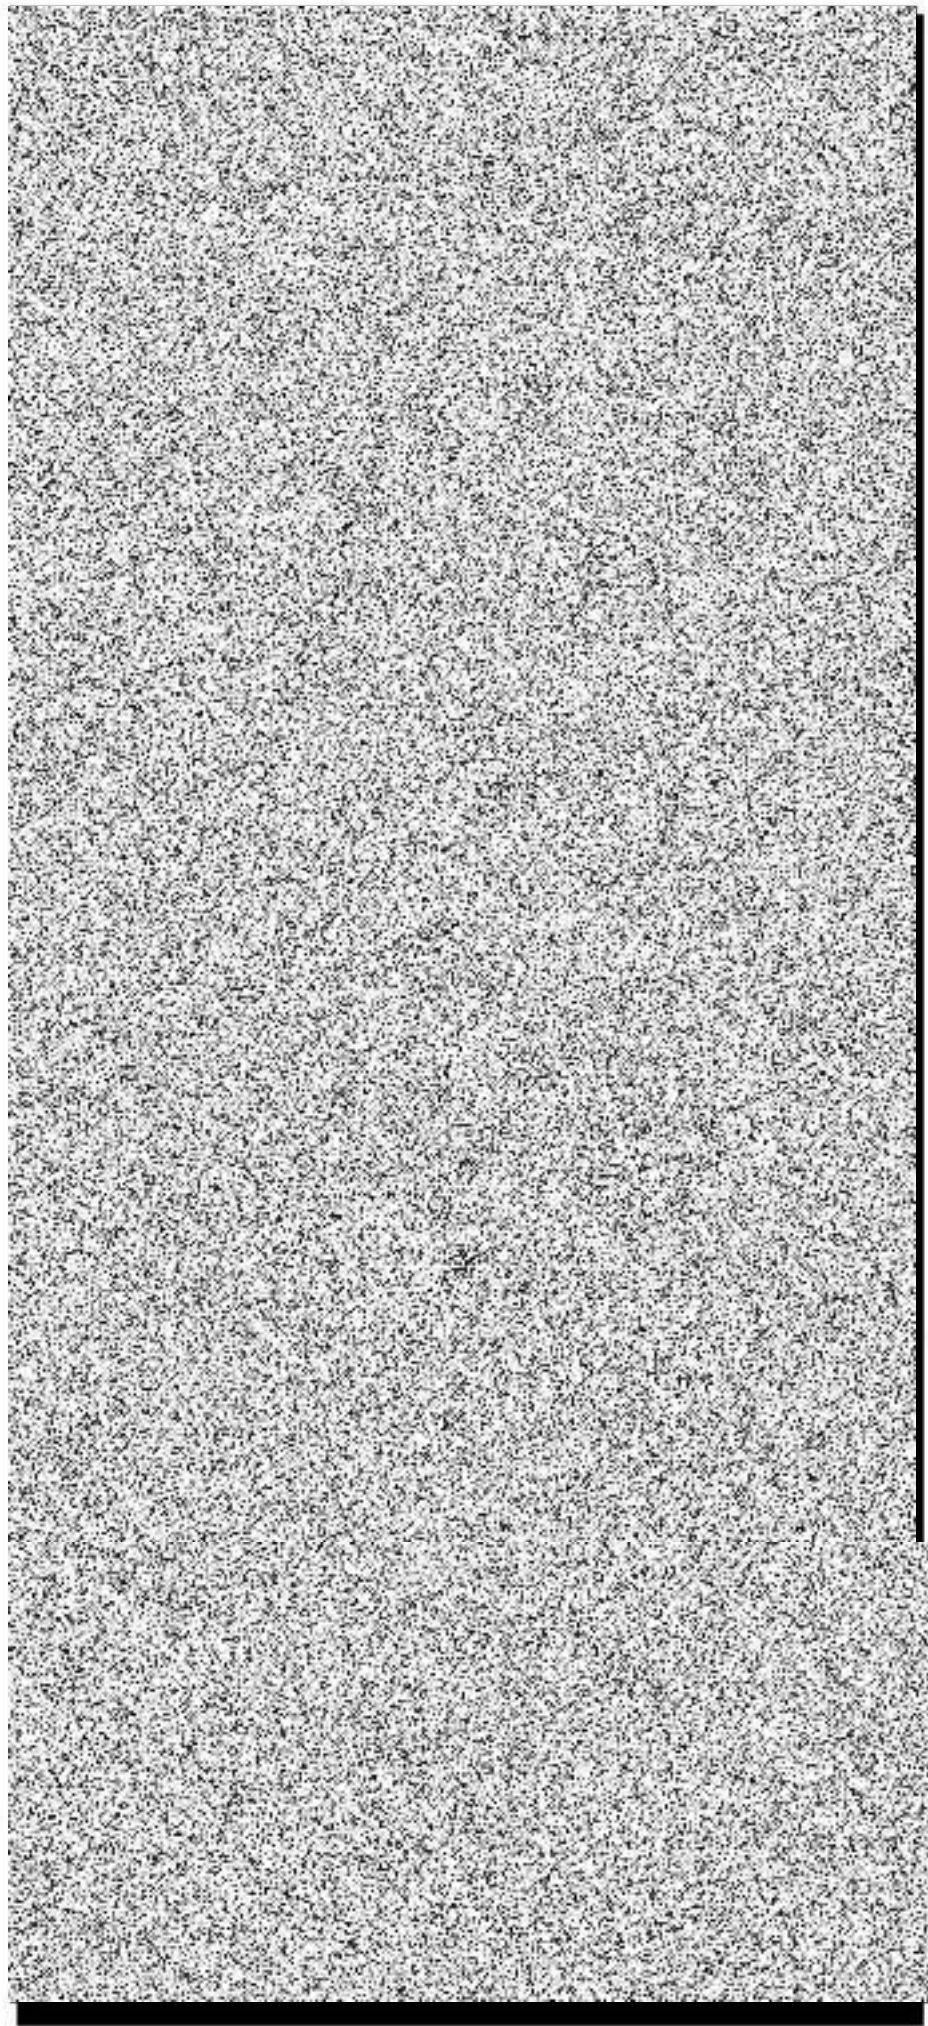

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 22****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací mřížce bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 30.10.2023Předmět změny: Změna povrchu podlahy v kuchyniDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-04_Púdorys_2NPOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: _____

Změnu vyvolal: **odpočet** **Zhotovitel****Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel požádal Objednatele dne 4. 8. 2023 o záměnu vinylové podlahové krytiny za keramickou dlažbu v místnostech 2NP 15-20. Důvodem změny jsou předpokládané zhoršené klimatické podmínky v průběhu měsíce srpna, které by mohly z důvodu vysychání podkladního betonu časově ohrozit termín dokončení díla dle SoD. Provedením této změny dojde k menší úspoře finančních prostředků a na termín dokončení změna nebude mít vliv. AD, TDS i Objednatel souhlasí.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 3)

Cena:

Přípočty: 273 666,56 Kč (vč. DPH)

Odpočty: 273 926,48 Kč (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-259,92 Kč**

Přílohy: č.1 - oceněný výkaz výměr změny - ZL22 - změna povrchu podlahy v kuchyni
č.2 - zápis z KD č. 35 ze dne 11. 8. 2023 vč. Prezenční listiny
celkem

Listů A4: 4
Listů A4: 3
Listů A4: 7

Podpis

beru na vědomí

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-214,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-214,81	-45,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-259,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	23. 5. 2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-214,81	-259,92
ZL 22	Změna povrchu podlahy v kuchyni	-214,81	-259,92
ZL 22 O	Změna povrchu podlahy v kuchyni - odpočet	-226 385,52	-273 926,48
ZL 22 P	Změna povrchu podlahy v kuchyni - přípočet	226 170,71	273 666,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 22 - Změna povrchu podlahy v kuchyni

Soupis:

ZL 22 O - Změna povrchu podlahy v kuchyni - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-226 385,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-226 385,52	21,00%	-47 540,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-273 926,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 22 - Změna povrchu podlahy v kuchyni

Soupis:

ZL 22 O - Změna povrchu podlahy v kuchyni - odpočet

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-226 385,52

776 - Podlahy povlakové

-226 385,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 22 - Změna povrchu podlahy v kuchyni

Soupis: ZL 22 O - Změna povrchu podlahy v kuchyni - odpočet

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České republiky

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023

Projektant: Intar a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-226 385,52

D		776	Podlahy povlakové		-226 385,52			
238	K	776422130R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním	m	-118,400	238,00	-28 179,20	SOD
	PP		Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním					
	VV		2.NP :					
	VV		-((12,2+8,91)*2-1*7-0,9-2,475)		-31,845			
	VV		-((6,47+2,58)*2-1*2)		-16,100			
	VV		-((5,735+6,2)*2-2,475-1-2-1,41)		-16,985			
	VV		-					
	VV		(2,72*2+2,4+1,2+0,14+1,2+4,325*2+5,1+0,75+0,14+1,75+3,72+3,045*2-1*2)		-34,580			
	VV		-((6,56*2+8,77)-1*3)		-18,890			
	VV		Součet		-118,400			
242	K	776522110RT2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC se vsypem, montáž včetně dodávky podlahoviny pro mokrý provoz, tl. 2,0 mm	m2	-215,340	880,00	-189 499,20	SOD
	PP		Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC se vsypem, montáž včetně dodávky podlahoviny pro mokrý provoz, tl. 2,0 mm					
	VV		odpočet PVC					
	VV		Skladba L : míst. č. 18, 19, 20 (část)					
	VV		-(36,95+33,04+(57,53-19,97))		-107,550			
	VV		Skladba N : míst.č. 15,16,17					
	VV		-(42,53+48,42+16,84)		-107,790			
	VV		Součet		-215,340			
250	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	-4,000	2 176,78	-8 707,12	SOD
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m					
	P		Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 22 - Změna povrchu podlahy v kuchyni

Soupis:

ZL 22 P - Změna povrchu podlahy v kuchyni - přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

226 170,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 170,71	21,00%	47 495,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 666,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 22 - Změna povrchu podlahy v kuchyni

Soupis:

ZL 22 P - Změna povrchu podlahy v kuchyni - přípočet

Místo:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Projektant:

Intar a.s.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 170,71

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

226 170,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 22 - Změna povrchu podlahy v kuchyni

Soupis: ZL 22 P - Změna povrchu podlahy v kuchyni - přípočet

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 23. 5. 2023

Projektant: Intar a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 170,71


D	771	Podlahy z dlaždic a obklady			226 170,71			
231	K	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	215,340	634,00	136 525,56	dle SOD
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele					
	VV		přípočet dlažby R12 300x300					
	VV		Skladba L : míst. č. 18, 19, 20 (část)		107,550			
	VV		(36,95+33,04+(57,53-19,97))					
	VV		Skladba N : míst.č. 15,16,17		107,790			
	VV		(42,53+48,42+16,84)		215,340			
	VV		Součet					
1	M	59761172	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	226,107	358,00	80 946,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		Protiskluzná dlažba R12- (obchodní sleva objednateli)		226,107			
	VV		215,340*1,05					
	VV		Součet		226,107			
236	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	4,000	2 174,71	8 698,84	SOD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m					
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně					

Zápis z kontrolního dne č.35

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **11.8.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

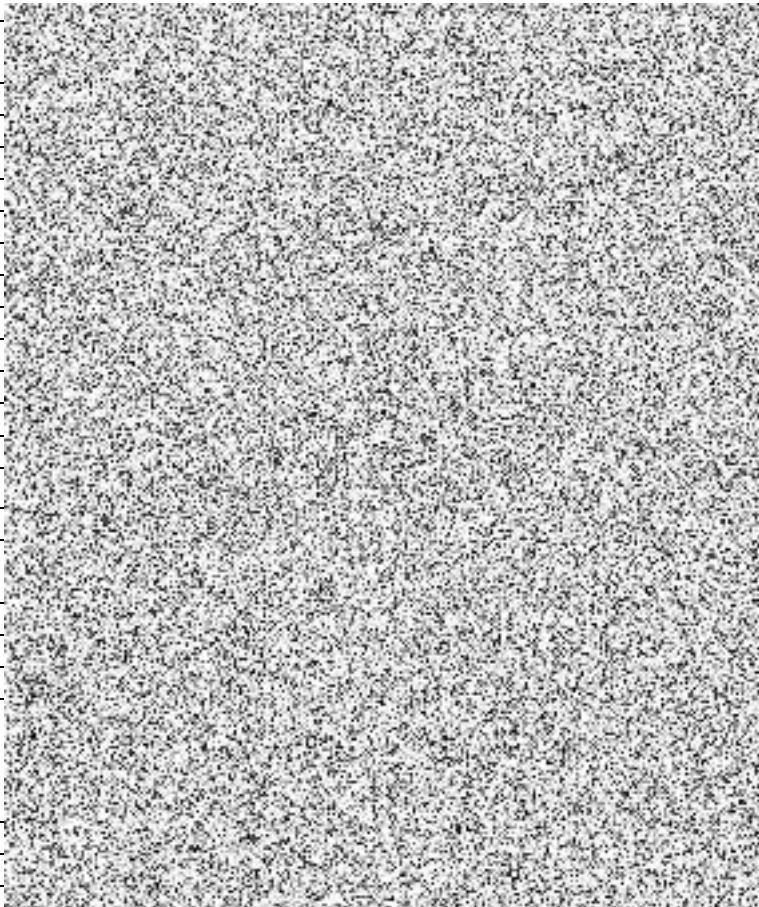Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
	AD	
	AD	

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – zbývá dopojení 2 ks uličních vpustí
- montáž vnitřní kanalizace – probíhá
- hrubé instalace elektro – probíhá
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení – probíhá
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP – probíhá
- montáž KZS – probíhá
- montáž protipožárního SDK v 2.NP – probíhá
- provádění vnitřních omítek stěn 1.NP – probíhá

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22			
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ne	29 139 168,88	56 410 463,34

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- montáž vnitřní kanalizace
- hrubé instalace elektro
- sekání drážek pro rozvody elektro a ZTI ve 2.NP
- montáž zámkové dlažby v místě nové plochy pro pořadová cvičení
- montáž rozvodů topení v podlaze 2.NP
- montáž KZS
- montáž protipožárního SDK v 2.NP
- tmelení spár panelů
- provádění vnitřních omítek stropu 1.NP
- klempířské práce střechy a parapetů
- montáž SDK příček
- montáž horkovodu

Nové práce:

- montáž podlahového polystyrénu 2.NP
- lití podlah 2.NP

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 úprava římsy.

Zhotovitel předložil ZL 12 zdivo štítů.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy pod zpevněnými plochami.

Zhotovitel předložil ZL 14 doplnění podlahového polystyrénu ve varně.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky do protipožárního podhledu 2.NP

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá

1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započatím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
8.1	Zhotovitel zváží možnost zaměstnávání vězněných osob z Věznice Stráž pod Ralskem. Zhotovitel obdržel mail s nabídkou zaměstnávání vězněných osob 15.2.2023. Probíhá mailová komunikace zhotovitele s Věznicí Stráž pod Ralskem. Splněno.	1.2.2023 8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 8.3.2023	Zhotovitel	splněno, trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
11.1	Zhotovitel upozorňuje na v DPS chybějící sněhové zábrany a na rozpor v DPS a VV týkající se odvětrávání hřebene střechy a větracích mřížek. TDS vznesl dotaz na AD. Splněno. AD předložil vyjádření, že v době zpracování DPS nebylo povinností instalovat sněhové zábrany. Objednatel požaduje provedení sněhových zábran vzhledem k platné technické normě. Zhotovitel předloží technické řešení a cenovou nabídku. Zhotovitel předloží návrh technického řešení odvětrávání střechy vzhledem k nově navržené skladby střechy v rámci optimalizace. Zhotovitel předložil. Objednatel rozhodne v součinnosti s TDS a AD. Splněno. Řešeno ve ZL 05. Sněhové zábrany zůstávají v řešení.	17.2.2023 22.3.2023	TDS Zhotovitel Objednatel	splněno, splněno, trvá
24.3	Zhotovitel provede aktualizaci koordinace mezi dodavatelem HACCP a dodavatelem kabeláže MaR. Trvá. Zhotovitel informoval, že domluvil termín schůzky koordinace ve 30. týdnu. Dodavatel HACCP provádí kontrolu DPS před koordinační schůzkou. Splněno. Kontrolou bylo zjištěno, že typ kabelu 5x1,5 mm² není dostatečný a bude nutné použít typ kabelu 7x1,5 mm². Objednatel žádá AD o vyjádření.	9.6.2023 23.6.2023 14.7.2023 16.8.2023	Zhotovitel AD	splněno
32.2	Zhotovitel prověřil u svého statika v rámci konstrukce vazníků správnost návrhu dílenské dokumentace dodavatele a potvrdil, že je vyhovující. Při tomto prověřování zjistil nevyhovující tloušťku obvodového zdiva 300mm z hlediska zatížení větrem a potvrdil nezbytnost provedení zvýšení tuhosti krovu při spodní pásnici vazníků za pomoci OSB desek lepením, sešroubováním a úpravu u štítů. Z výše uvedeného vyplývá, že původní navržené řešení v DPS bylo staticky nevyhovující. Zhotovitel zašle objednateli statické posouzení na vědomí a zajistí souhlasné stanovisko statika s finálním provedením. Splněno zhotovitel zaslal objednateli podklady. Splněno zhotovitel předloží ZL. Trvá.	4.8.2023 11.8.2023 18.8.2023	Zhotovitel Zhotovitel	Splněno
33.1	Zhotovitel upozorňuje na rozpor mezi DPS a VV v souvislosti s požadavkem PBR na požární odolnost SDK podhledu ve 2.NP EI 30 DPI. VV neobsahuje odpovídající skladbu. Objednatel žádá AD o vyjádření. AD potvrdil, že ve výkazu výměr schází 1 vrstva SDK. Splněno. Zhotovitel předloží ZL. Splněno.	31.7.2023 11.8.2023	AD zhotovitel	Splněno, vypouští se
34.1	Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr je uvedena nedostatečná výměra vnitřních omítek. Zhotovitel provedl měření plochy po jednotlivých místnostech a podklady zašle	7.8.2023 9.8.2023	Zhotovitel AD	Splněno Trvá

	AD k vyjádření. Splněno. Objednatel žádá AD o vyjádření obratem. Trvá.	15.8.2023		
34.2	Zhotovitel žádá objednatele o záměnu vinylu v místnostech 2NP 15,16,17,18,19, 20 na dlažbu dle parametrů DPS. Důvodem jsou předpokládané zhoršené klimatické podmínky v průběhu měsíce srpna, které by mohly časově ohrozit termín dokončení díla dle SOD. Záměna nebude mít vliv na termín dokončení ani cenu díla. Objednatel souhlasí a žádá AD o vyjádření. AD akceptuje rozhodnutí objednatele, nemá námitek.	10.8.2023	AD	Splněno, vypouští se

Nové úkoly:

35.1	Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr je uvedena nedostatečná výměra tepelné izolace stěn a stropu v místnosti 1NP25. Objednatel žádá AD o vyjádření.	16.8.2023	AD	
------	---	-----------	----	--

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:


- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 podlahové krytiny

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.36 se uskuteční dne 18.8.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:



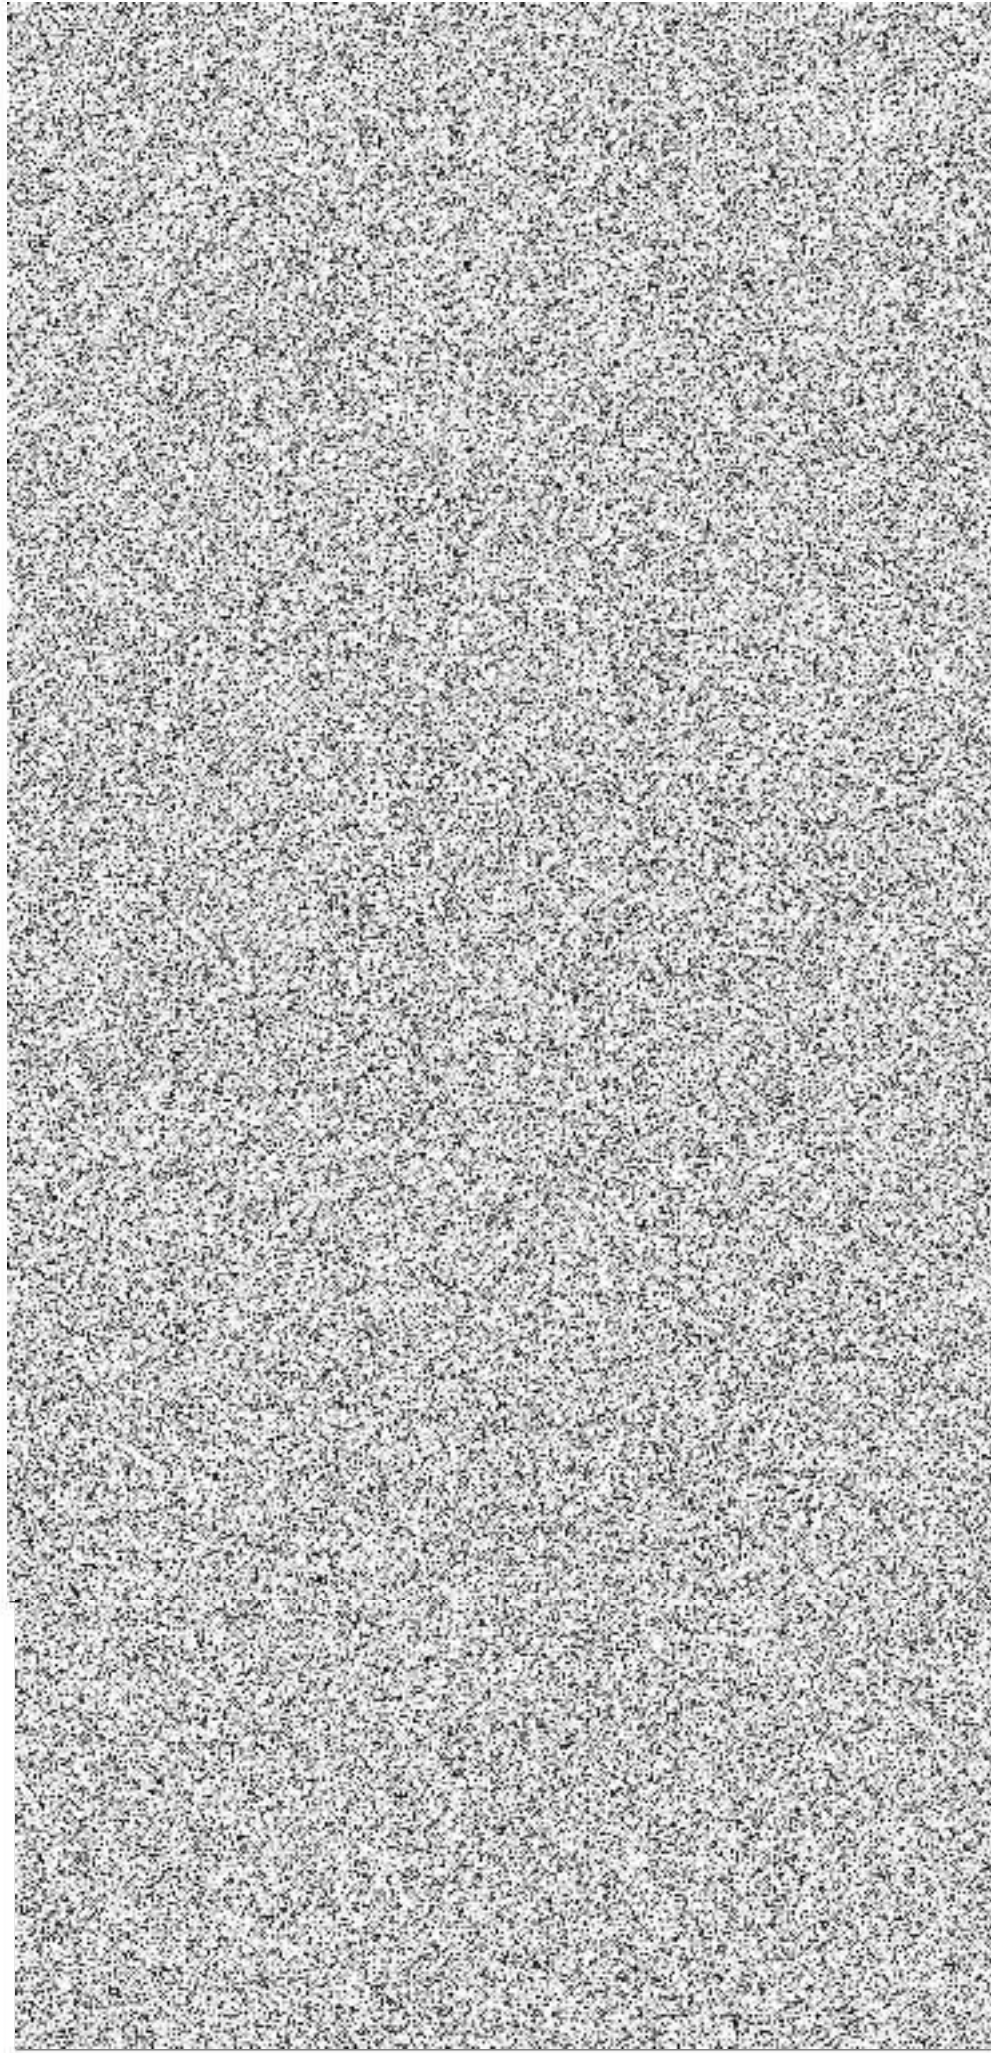

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 23***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných***Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 03.11.2023Předmět změny: Doplnění hasicích přístrojůDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-3-01-01_Technická zpráva, PBŘOOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel upozornil objednatele dne 27. 10. 2023 na rozpor mezi DPS a soupisem prací v souvislosti s požadavkem PBŘO na vybavení objektu ručními hasicími přístroji. Soupis prací neobsahuje položky týkající se ručních hasicích přístrojů. AD uznává, že se jedná o chybu ve výkazu výměr viz bod 45.2 zápisu z KD č. 46 ze dne 3. 11. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty: (vč. DPH)Odpočty: (vč. DPH)**CENA CELKEM vč. DPH**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL 23 - doplnění hasicích přístrojů
č. 2 - zápis z KD č. 45 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.11.2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 000,61
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 000,61	2 310,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 310,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	03.11.2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 000,61	13 310,74
ZL 23	Hasící přístroje	11 000,61	13 310,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 23 - Hasící přístroje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.11.2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 000,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 000,61	21,00%	2 310,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 310,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 23 - Hasící přístroje

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 03.11.2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 000,61
HSV - Práce a dodávky HSV	11 000,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 000,61

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 23 - Hasící přístroje

Místo: Datum: 03.11.2023
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 000,61

D HSV Práce a dodávky HSV 11 000,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 000,61

1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	9,000	183,60	1 652,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					

2	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	9,000	1 008,00	9 072,00	CS ÚRS 2023 02
PP			přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					


3	M	73534560	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 100x100mm samolepící	kus	9,000	30,69	276,21	CS ÚRS 2023 02
PP			tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 100x100mm samolepící					

Zápis z kontrolního dne č.45

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **27.10.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

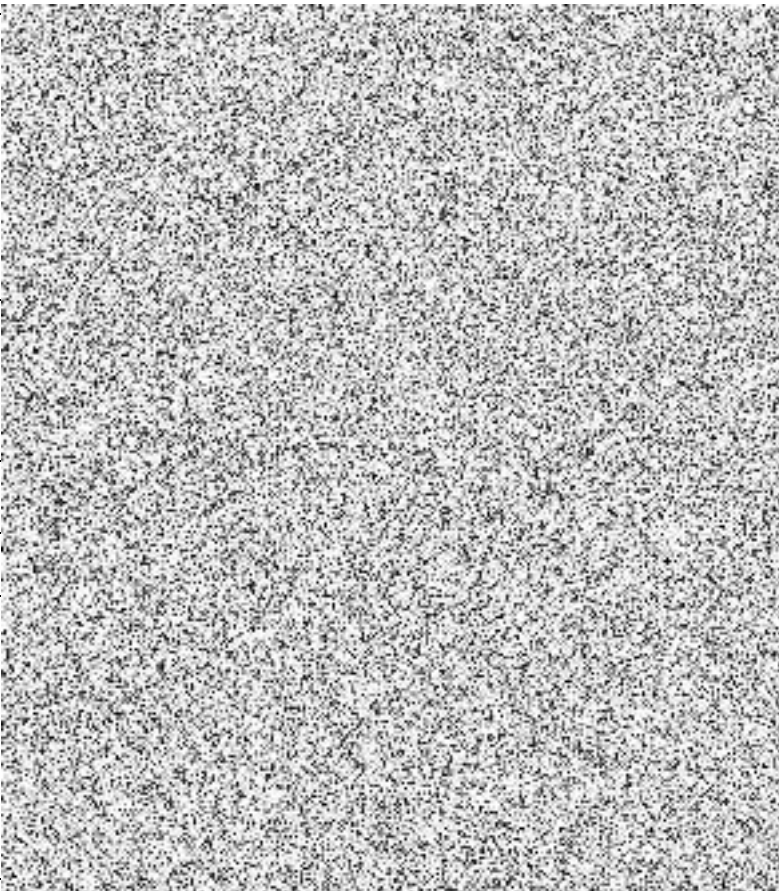Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP GP, AD GP, AD AD
		AD AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění dešťové kanalizace – dokončeno
- provádění zpevněných ploch – probíhá
- provádění maleb – probíhá
- montáž rastrových podhledů – probíhá
- montáž GASTRO zařízení/ nábytku – probíhá
- montáž jídelních výtahů – dokončeno
- kompletace ZTI (doplňky), elektro
- montáž vnitřních dveří včetně zárubní – probíhá
- montáž kuchyňské linky – probíhá

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22			
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ano	29 139 168,88	56 410 463,34
faktura č.9	7 272 224,49	8 799 391,63	ano	37 938 560,51	47 611 071,71
faktura č.10	10 214 641,53	12 359 716,25	ano	50 298 276,76	35 251 355,46

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- provádění zpevněných ploch
- provádění maleb
- montáž gastro zařízení
- kompletace elektro
- kompletace ZTI (doplňky)
- montáž venkovních čistících zón
- montáž vnitřních dveří včetně zárubní
- montáž zábradlí na hlavním schodišti
- dodávka a rozmístění vybavení interiéru

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 přesah střechy.

Zhotovitel předložil ZL 12 štíty.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy.

Zhotovitel předložil ZL 14 podlahový polystyrén.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky.

Zhotovitel předložil ZL 16 vyztužení stropu a štítů.

Zhotovitel předložil ZL 17 doplnění tepelné izolace v garáži

Zhotovitel předložil ZL 18 odpočet nerez lišt

Zhotovitel předložil ZL 19 odpočet nátěru CU potrubí

Zhotovitel předložil ZL 20 záměna kabelu pro SICOTRONIC.

Zhotovitel předložil ZL 21 odpočet demontáže stávajícího UT.

Zhotovitel předložil ZL 22 změna povrchu podlahy v kuchyni.

Zhotovitel předložil ZL 23 odpočet části záchytného systému

Zhotovitel předložil ZL 24 doplnění přechodových lišt.

Zhotovitel předložil ZL 25 doplnění hasicích přístrojů.

Probíhá kontrola ze strany investora.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam	2.12.2022	zhotovitel	splněno trvá

	poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.			
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	trvá
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	trvá
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s. V současné době probíhá jednání s ČEZ o připojení TS do sítě. Čeká se na osazení elektroměru. Trvá.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023	Objednatel	splněno, trvá
43.1	Zhotovitel předloží návrh seznamu dokladů k předání díla ke schválení. Splněno.	20.10.2023	zhotovitel	Splněno
43.2	27.10.2023 v 9,00 hodin proběhne spuštění výměníkové stanice. Objednatel určí osoby pro proškolení obsluhy a zašle výzvu dodavateli tepla DIAMO k účasti. Splněno.	27.10.2023	Obj	Splněno, vypouští se
44.1	Ve 44. týdnu proběhne prohlídka před přejímkou díla. Prohlídka proběhne dne 2.11.2023 od 8,00 hodin.	info	zhotovitel	Trvá
44.2	Objednatel určí osoby pro proškolení obsluh zařízení. Splněno. Předpoklad provedení školení cca 1 týden po osazení elektroměru.	27.10.2023	objednatel	Splněno, trvá
44.3	Objednatel informuje, že termín montáže vstupní brány bude 31.10.2023.	info	objednatel	Trvá

Nové úkoly

45.1	Zhotovitel do 31.10.2023 zašle na stavební úřad žádost o kolaudační souhlas. Předpoklad závěrečné prohlídky do 30.11.2023.	31.10.2023	zhotovitel	
45.2	Zhotovitel upozorňuje na chybějící položku hasících přístrojů a přechodových lišt ve VV. Žádáme AD o vyjádření.	30.10.2023	AD	

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno, změna na ECOPHON ADVANTAGE E – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata – odsouhlaseno
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 obklady a dlažby – odsouhlaseno
- č.11 gastrotechnologie – odsouhlaseno
- č.12 Vinyl – odsouhlaseno
- č.13 Kniha svítidel – odsouhlaseno
- č.14 Interiér – odsouhlaseno.

-
- č.15 Koncové prvky elektro – odsouhlaseno
 - č.16 Stěrkové podlahy, omyvatelné nátěry – odsouhlaseno
 - č. 17 Kuchyňská linka – odsouhlaseno
 - č. 18 Koupelnové doplňky – odsouhlaseno
 - č. 19 Přechodové lišty – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD č.46 se uskuteční dne 3.11.2023 od 8,00 hodin na staveništi.

Zapsal:




Prezenční listina

Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZARÍZENÍ**

Kontrolní den č.45
Datum konání: 27.10.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis



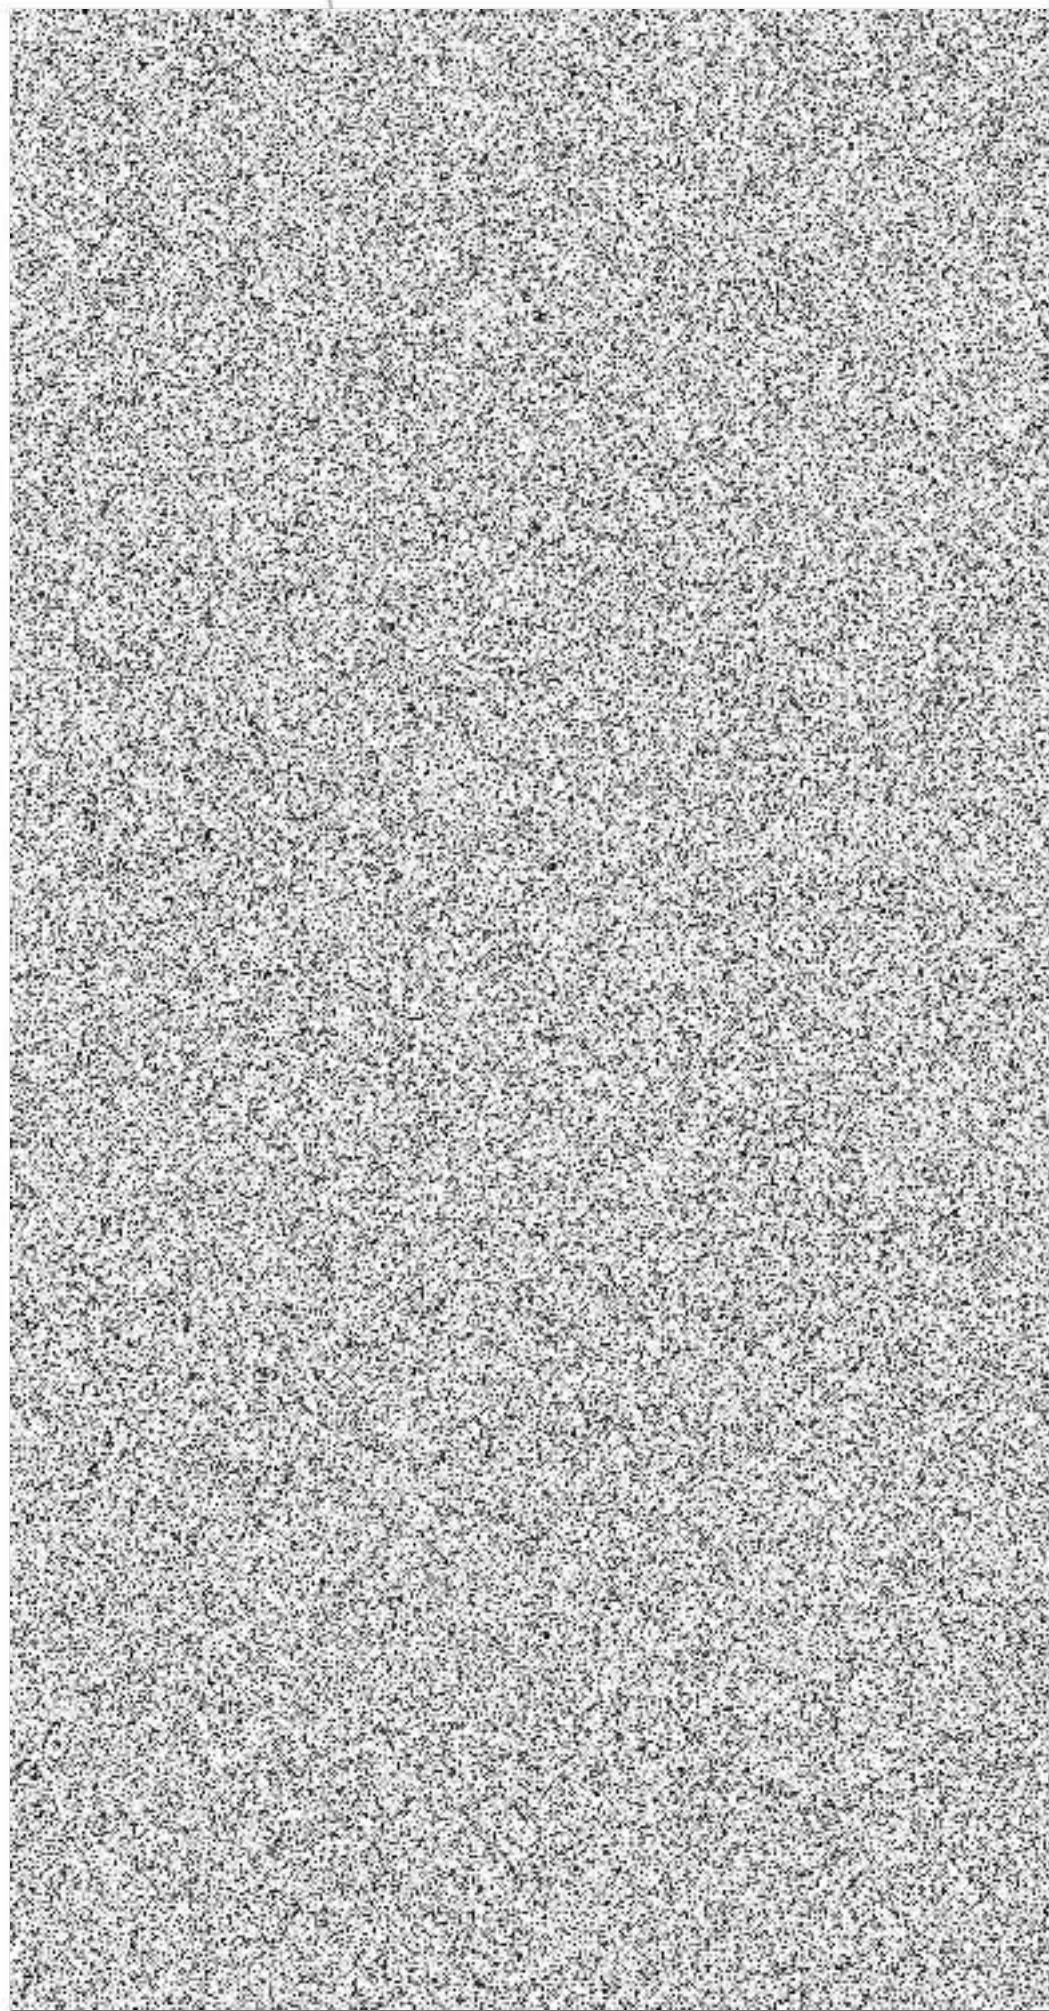

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 24****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 03.11.2023Předmět změny: Doplnění přechodových lištDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-03_Pudorys_1NP, D-1-1-04_Pudorys_2NPOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

Projektant - doplnění projektu**Popis a odůvodnění změny:**

V důsledku záměny vinylové podlahové krytiny za keramickou dlažbu v místnostech 2NP 15-20 je nutné doplnit přechodové lišty. AD souhlasí viz bod 45.2 zápisu z KD č. 46 ze dne 3. 11. 2023.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 5)

Cena:

Přípočty:

4 743,73 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**4 743,73 Kč**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL 24 - doplnění přechodových lišt
č. 2 - zápis z KD č. 46 včetně prezenční listiny

Listů A4: 3

Listů A4: 3

celkem**Listů A4: 6**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.11.2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 920,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 920,44	823,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 743,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	03.11.2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 920,44	4 743,73
ZL 24	Přechodové lišty	3 920,44	4 743,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Akademie- Změnové listy
Objekt:
ZL 24 - Přechodové lišty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.11.2023

IČ: 00212423
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ:

IČ: 25594443
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 920,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 920,44	21,00%	823,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 743,73

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: **ZL 24 - Přejchodové lišty**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Věžeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 03.11.2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 920,44
776 - Podlahy povlakové	3 920,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 24 - Přechodové lišty

Místo:

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 03.11.2023

Projektant: Intar a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 920,44


D		776	Podlahy povlakové		3 920,44			
1	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	15,160	105,30	1 596,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	VV		8*0,8		6,400		1NP34, 1NP11 - 16, 1NP23	
	VV		3*0,8		2,400		kanceláře 2NP	
	VV		1,86		1,860		hlavní dveře jídelna	
	VV		1,5*3		4,500		výdej - jídelna (přechod dlažba - PVC)	
	VV		Součet		15,160			
2	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	15,463	150,30	2 324,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
	VV		15,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,463			

Zápis z kontrolního dne č.46

Stavba: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Datum konání: **3.11.2023**

Objednatel: Česká republika-Vězeňská služba ČR
Zastoupený: QM-4C s.r.o
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Místo: staveniště
Účastníci: dle prezenční listiny

Seznam pracovníků zodpovědných za řízení stavby:

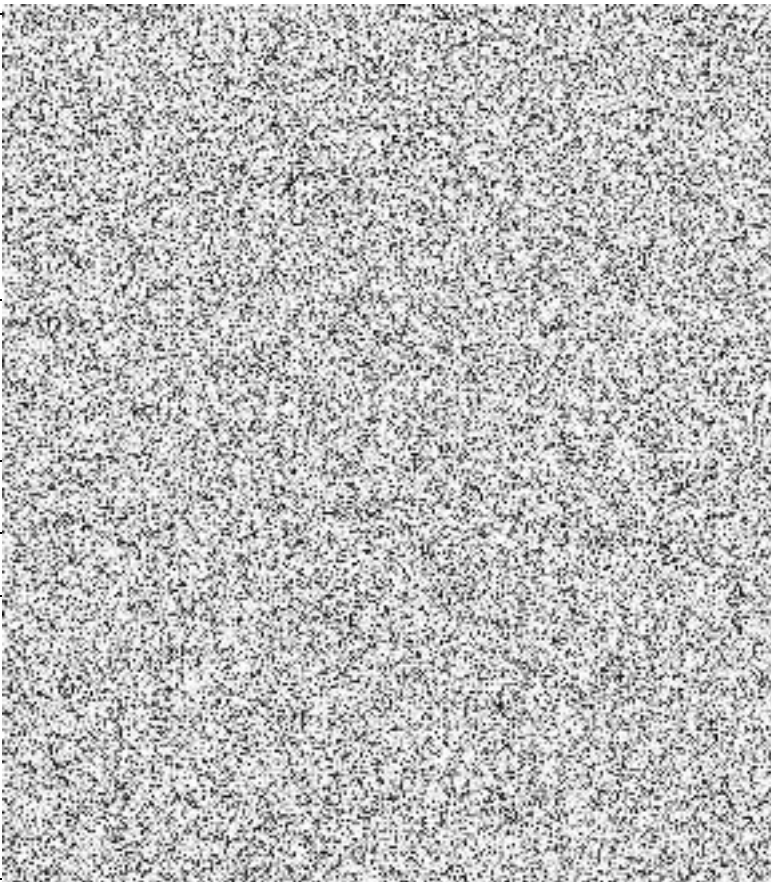Objednatel díla: Akademie Vězeňské služby ČR Generální ředitelství VS ČR		Obj
Zhotovitel díla: CL-EVANS s.r.o.		Zh
Technický dozor stavebníka: QM-4C, s.r.o.		TDS
Koordinátor BOZP: QM-4C, s.r.o.		KooBOZP
Generální projektant a autorský dozor: INTAR a.s.		GP
		GP, AD
		GP, AD
		AD
		AD
		AD

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- provádění zpevněných ploch – dokončeno
- provádění oprav maleb – probíhá
- montáž rastrových podhledů – dokončeno
- montáž GASTRO zařízení/ nábytku – dokončeno
- kompletace ZTI (doplňky), elektro – dokončeno
- kompletace slaboproudu – probíhá
- montáž vnitřních dveří včetně zárubní – dokončeno
- montáž kuchyňské linky – dokončeno
- odstraňování drobných vad a nedodělků

B. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

Práce probíhají v souladu s HMG.

C. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem:

fakturace	bez DPH	s DPH	proplacena	od zahájení do konce sledovaného období vč. DPH	zbývá k fakturaci dle SoD vč. DPH
celková cena dle SoD včetně dodatků	70 702 175,39	85 549 632,22			
faktura č.1	1 423 982,26	1 723 018,53	ano	1 723 018,53	83 826 613,69
faktura č.2	1 913 941,04	2 315 868,66	ano	4 038 887,19	81 510 745,03
faktura č.3	633 269,85	766 256,52	ano	4 805 143,71	80 744 488,51
faktura č.4	2 279 003,19	2 757 539,86	ano	7 562 683,57	77 986 948,65
faktura č.5	2 616 666,72	3 166 166,73	ano	10 728 850,30	74 820 781,92
faktura č.6	6 815 498,14	8 246 752,75	ano	18 975 603,05	66 574 029,17
faktura č.7	2 043 044,98	2 472 084,43	ano	21 447 687,48	64 101 944,74
faktura č.8	6 356 596,20	7 691 481,40	ano	29 139 168,88	56 410 463,34
faktura č.9	7 272 224,49	8 799 391,63	ano	37 938 560,51	47 611 071,71
faktura č.10	10 214 641,53	12 359 716,25	ano	50 298 276,76	35 251 355,46

D. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

Pokračování prací:

- provádění oprav maleb
- kompletace slaboproudu
- odstraňování drobných vad a nedodělků

E. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel předložil ZL 09 na doplnění překladů, ZL 10 vynechání čistící zóny. Odsouhlaseno TDS a AD. Probíhá kontrola ze strany investora.

Probíhá příprava podkladů k dodatku č.3 SOD.

Zhotovitel předložil ZL 11 přesah střechy.

Zhotovitel předložil ZL 12 štíty.

Zhotovitel předložil ZL 13 odtěžení zeminy.

Zhotovitel předložil ZL 14 podlahový polystyrén.

Zhotovitel předložil ZL 15 doplnění SDK desky.

Zhotovitel předložil ZL 16 vyztužení stropu a štítů.

Zhotovitel předložil ZL 17 doplnění tepelné izolace v garáži

Zhotovitel předložil ZL 18 odpočet nerez lišt

Zhotovitel předložil ZL 19 odpočet nátěru CU potrubí

Zhotovitel předložil ZL 20 záměna kabelu pro SICOTRONIC.

Zhotovitel předložil ZL 21 odpočet demontáže stávajícího UT.

Zhotovitel předložil ZL 22 změna povrchu podlahy v kuchyni.

Zhotovitel předložil ZL 23 doplnění hasicích přístrojů.

Zhotovitel předložil ZL 24 doplnění přechodových lišt.

Zhotovitel předložil ZL 25 odpočet lanka záchytného systému.

Probíhá kontrola ze strany investora.

F. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby:

		termín	odpovídá	plnění
1.1	22.11.2022 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel převzal staveniště viz samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 22.11.2022. Dokončení stavby dle SOD do 350 dnů od předání staveniště. Kolaudační rozhodnutí předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od předání dokončeného díla.	info	zhotovitel	trvá
1.5	Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů a seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e-mailem ke schválení. Splněno. Zhotovitel bude průběžně aktualizovat. Zhotovitel zaslal 3.1.2023 aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude zasílat tento aktualizovaný seznam v předstihu min 8 dnů.	2.12.2022	zhotovitel	Splněno, vypouští se
1.7	Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na pravidla prací v ochranných pásmech IS. Trvá průběžně. V prostoru 1. části staveniště bylo vytyčeno. Ostatní dle postupu prací.	průběžně	zhotovitel	Splněno, vypouští se

1.8	Kontrola vytyčení IS ze strany TDS. Průběžně.	po vytyč.	TDS	Splněno, vypouští se
1.9	Zhotovitel předložil Kontrolní a zkušební plán na celou stavbu včetně technologických postupů. Jsou uloženy v kanceláři ZS. Fotodokumentace z průběhu prací je také ukládána v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	Splněno, vypouští se
1.10	Zhotovitel vypracuje a k odsouhlasení objednatelem předá výrobně dílenské dokumentace, vždy před započítím řešeného celku a TDS schválí podpisem. Bude ukládáno v kanceláři ZS.	průběžně	zhotovitel	Splněno, vypouští se
3.5	V případě, že zhotovitel, objednatel, TDS, KOBOZP či AD učiní zápis do stavebního deníku vyžadující reakci druhé strany – jiného účastníka výstavby či jeho zástupce, bude o tom ihned tuto stranu informovat telefonicky nebo e-mailem.	průběžně	Zh/Obj/TDS	trvá
9.2	Zhotovitel upozornil na propojení a oživení trafostanice. Objednatel prověří a bude informovat. Objednatel čeká na vyjádření ČEZ distribuce a.s. Trvá. Splněno. Objednatel informoval, že termín připojení bude dle platné smlouvy s ČEZ distribuce a.s. V současné době probíhá jednání s ČEZ o připojení TS do sítě. Čeká se na osazení elektroměru. Trvá. Objednatel informuje zhotovitele o termínu připojení dne 9.11.2023.	8.2.2023 15.2.2023 22.2.2023 9.11.2023	Objednatel ČEZ	splněno, trvá
43.1	Zhotovitel předloží návrh seznamu dokladů k předání díla ke schválení. Splněno.	20.10.2023	zhotovitel	Splněno
44.1	Ve 44. týdnu proběhne prohlídka před přejímkou díla. Prohlídka proběhne dne 2.11.2023 od 8,00 hodin. Proběhlo, splněno.	info	zhotovitel	Splněno, vypouští se
44.2	Objednatel určí osoby pro proškolení obsluh zařízení. Splněno. Předpoklad provedení školení cca 1 týden po osazení elektroměru. Probíhá.	27.10.2023	objednatel	Splněno, trvá
44.3	Objednatel informuje, že termín montáže vstupní brány bude 31.10.2023. Montáž vstupní brány proběhla. Splněno.	info	objednatel	Splněno, vypouští se
45.1	Zhotovitel do 31.10.2023 zašle na stavební úřad žádost o kolaudační souhlas. Předpoklad závěrečné prohlídky do 30.11.2023. Splněno.	31.10.2023	zhotovitel	Splněno, vypouští se
45.2	Zhotovitel upozorňuje na chybějící položku hasících přístrojů a přechodových lišt ve VV. Žádáme AD o vyjádření. AD se vyjádřil a potvrdil chybějící položky. Splněno. Zhotovitel předložil ZL.	30.10.2023	AD	Splněno, vypouští se

Nové úkoly

46.1	Objednatel zaslal zhotoviteli návrh dodatku č.3 k SOD.	info	objednatel	
------	--	------	------------	--

G. Vzorkování:

Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení, vzorkovací kniha je uložena v kanceláři ZS:

- č.1 jídelní výtahy – odsouhlaseno
- č.2 šikmá schodišťová plošina – odsouhlaseno
- č.3 nůžková plošina – odsouhlaseno
- č.4 kazetový minerální podhled – odsouhlaseno, změna na ECOPHON ADVANTAGE E – odsouhlaseno
- č.5 hliníkové a plastové výplně, vrata – odsouhlaseno
- č.6 zařizovací předměty ZTI – odsouhlaseno
- č.7 střešní vazníky – odsouhlaseno
- č.8 vnitřní dveře – odsouhlaseno
- č.9 fasádní barva Weber č. BI00, MO00, MO8E – odsouhlasena fasádní barva Weber č. MO8E
- č.10 obklady a dlažby – odsouhlaseno
- č.11 gastrotechnologie – odsouhlaseno
- č.12 Vinyl – odsouhlaseno
- č.13 Kniha svítidel – odsouhlaseno
- č.14 Interiéry – odsouhlaseno.
- č.15 Koncové prvky elektro – odsouhlaseno
- č.16 Stěrkové podlahy, omyvatelné nátěry – odsouhlaseno

-
- č. 17 Kuchyňská linka – odsouhlaseno
 - č. 18 Koupelnové doplňky – odsouhlaseno
 - č. 19 Přechodové lišty – odsouhlaseno

Zápis z jednání KD bude vždy rozeslán elektronicky, a to zpravidla v den následující po dni konání jednání KD. V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.



Prezenční listina

Akce: **AKADEMIE-VÝSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**


Kontrolní den č.46

Datum konání: 3.11.2023, 8,00 hod.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	e-mail	Podpis
-------	------------	--------	---------	--------	--------

--	--	--	--	--	--

--	--

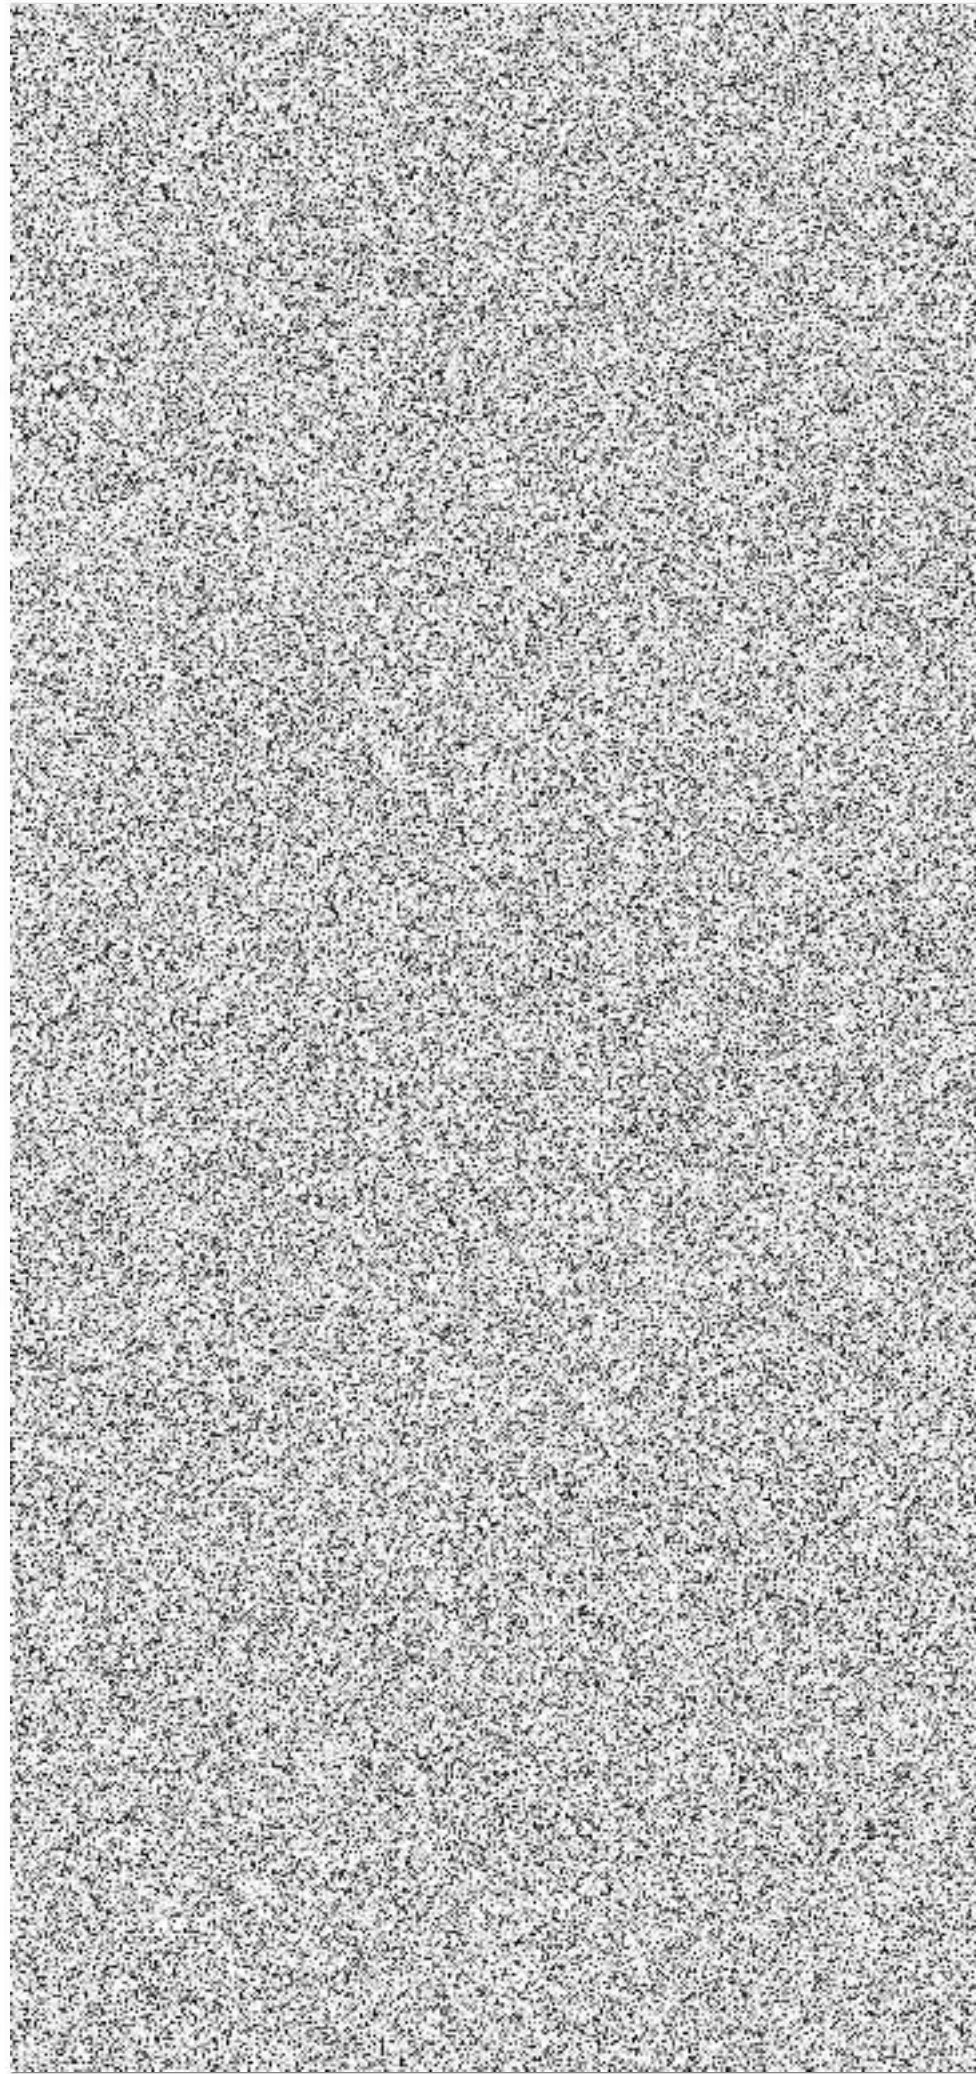

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK)č.: **ZL 25****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných****Stavba:** Akademie - výstavba stravovacího zařízení**Datum:** 30.10.2023Předmět změny: Odečet lanka záchytného systémuDotčené místo: Máchova 200, 471 21 Stráž pod RalskemOdkaz na výkresy: D-1-1-15_Zamecnicke_prvky
Púdorys střechy - záchytný systém skutečné provedeníOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Akad-str-pavilon-Vykaz-vymer2022-01-19

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Zhotovitel informoval objednatele dne 27. 10. 2023, že odborná firma provedla montáž střešního ochranného systému proti pádu. Celkem bylo realizováno 27 m systému, oproti v DPS resp. v soupisu prací oceněných 112,3 m. Odečtem nerealizované části ochranného systému dochází k úspoře finančních prostředků. AD, TDS a Objednatel souhlasí.

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 odst. 3)

Cena:

Přípočty: (vč. DPH)Odpočty: (vč. DPH)**CENA CELKEM vč. DPH**Přílohy: č. 1 - oceněný výkaz výměr - ZL 25 - odečet lanka záchytného systému
č. 2 - záchytný systém - souhlas ADListů A4: 3
Listů A4: 2**celkem****Listů A4: 5**

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

souhlas

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

souhlas

TDS: QM-4C,s.r.o.

souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Akademie- Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.10.2023

IČ:
DIČ: 00212423

IČ:
DIČ: 26768607

IČ:
DIČ: 25594443

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-15 524,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-15 524,60	-3 260,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-18 784,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Akademie- Změnové listy		
Místo:		Datum:	30.10.2023
Zadavatel:	Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky	Projektant:	Intar a.s.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-15 524,60	-18 784,77
ZL 25	Lanko záchytného systému	-15 524,60	-18 784,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akademie- Změnové listy

Objekt:

ZL 25 - Lanko záchytného systému

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Intar a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.10.2023

IČ:

00212423

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

25594443

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 524,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 524,60	21,00%	-3 260,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 784,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: **ZL 25 - Lanko záchytného systému**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 30.10.2023
Projektant: Intar a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-15 524,60
767 - Konstrukce zámečnické	-15 524,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Akademie- Změnové listy

Objekt: ZL 25 - Lanko záchytného systému

Místo: Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Česká Republika, Vězeňská služba České Republiky Projektant: Intar a.s.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

-15 524,60

D		767	Konstrukce zámečnické			-15 524,60		
180	K	767849118R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,	m	-85,300	182,00	-15 524,60	dle SOD
PP			Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,					
VV			realizováno 27m					
VV			-112,3+27		-85,300			

Pokorný Vladan

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

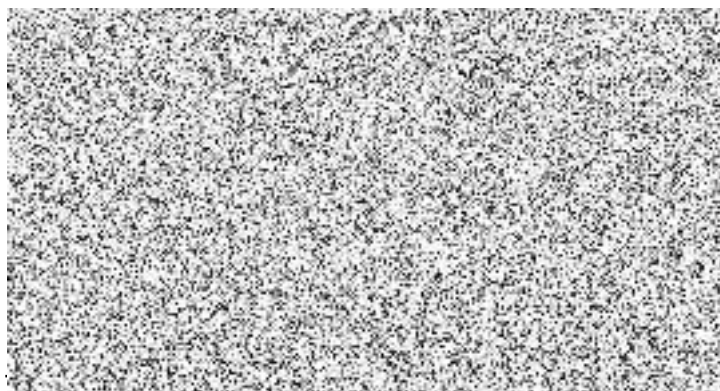


hlavní projektant – stavař

chief building designer



Dobrý den,
se záchytným systémem TOPSAFE souhlasím.

S pozdravem

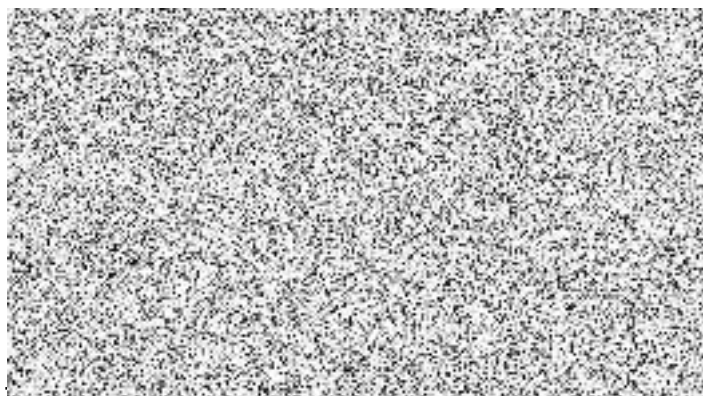

hlavní projektant – stavař

chief building designer

From:
Sent:



To: 'j'
Subject: Akademie- zachytný systém- VÚ

Dobrý den,


prosím o odsouhlasení provedení záchytného systému na střechách Akademie.

V příloze posílám náskres.

Firma Topwet- systém Topsafe.

S pozdravy

--

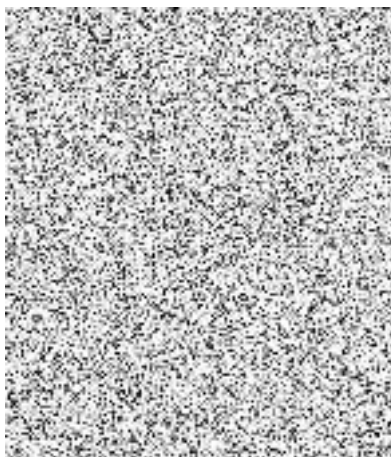

Tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou na uzavření smlouvy, příslibem či výzvou k jejímu uzavření, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním odesílatele, a to bez ohledu na jeho obsah či označení s tím, že se vždy jedná výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, který je pouze podkladem pro případné další vzájemné jednání. Tento e-mail a všechny k němu připojené soubory jsou důvěrné a jsou chráněny zákonem s tím, že je výhradně určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou v e-mailu jmenovitě určeny jako příjemci. Jestliže nejste zamýšleným - oprávněným příjemcem této elektronické datové zprávy, poté jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření, je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem jako nezamýšlený adresát, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a poté tento e-mail bezodkladně zcela vymažte.