

**DODATEK č. 3**  
ke smlouvě o dílo  
**„Rekonstrukce ulice Kollárova“**  
ze dne 27.02.2023

**Smluvní strany**

**Město Znojmo**

Se sídlem:  
Zastoupeno:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

**Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města**

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Michaelou Svobodovou, referentkou odboru investic a technických služeb

IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

00293881  
CZ00293881  
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,  
19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Se sídlem:  
Bankovní spojení:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

číslo účtu

and

číslo účtu

zastoupen:  
ve věcech technických:

IČO:  
DIČ:

25317628  
CZ25317628

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

(dále jen Zhotovitel)

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 27.02.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0122/2023, č. zhotovitele 10/2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.06.2023, dodatku č. 2 ze dne 26.9.2023 a dohody o narovnání ze dne 30.08.2023 na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce ulice Kollárova**“.
2. Předmětem dodatku č. 3 k této smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená v Soupisu prací - Vyčíslení víceprací a méněprací na základě geodetického zaměření stavby po jejím dokončení o 281.032,09 Kč bez DPH, který je přílohou č. VI. smlouvy s ohledem na nutné víceprací a méněprací. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Vyčíslení víceprací a méněprací na základě geodetického zaměření stavby.

**II.**

1. Z výše uvedeného důvodu zní Článek IV. Cena, odst. 4.1. pododstavec 4.1.1. smlouvy nově takto:

*„4.1.1 Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  
**8.816.049,00 Kč bez DPH.***

*Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady související se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daň, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.“*

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  
příloha číslo VI. - Soupis prací - Vyčíslení víceprací a méněprací na základě geodetického zaměření stavby.

Ve Znojmě dne: 4. 12. 2023

V Brně dne: 9. 11. 2023

.....  
za Objednatele  
Ing. Ivana Solařová  
Starostka města Znojmo

.....  
Zhotovitele  
Člen představenstva  
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Evidenční číslo objednatele  
0122/2023/2

Evidenční číslo zhotovitele  
10/2023


**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
v platném znění**

Tento Dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na schůzi Rady města Znojma  
č. 51/2023 konané dne 06.11.2023 v bodě č. 1696.

## Soupis provedených prací - rekapitulace

Stavba : **Rekonstrukce ulice Kollárova**

ZL23 Řezání dlažby	327 450,00 Kč	327 450,00 Kč
ZL24 Řezání kamenných obrub	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>356 250,00 Kč</b>	<b>356 250,00 Kč</b>



**Položkový rozpočet**

S:	22033_2	REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA - D2
O:	ZL 23	Řezání kamenné dlažby
R:	1	Řezání kamenné dlažby


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>327 450,00</b>
1	5R01FI002	Řezání kamenných dlažeb - podélně tl. 10 cm	ks	0,00000	290,00	0,00
2	5R01FI003	Řezání kamenných dlažeb - podélně tl. 20 cm <i>řez dl. 0,2m 137bm/0,2=885ks</i>	ks	885,00000	370,00	327 450,00

### Položkový rozpočet

S:	22033_2	REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA - D2
O:	ZL 24	Řezání kamenných obrub
R:	1	Řezání kamenných obrub

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>28 800,00</b>
1	5R01F1	Řezání kamenných obrub rozměru průřezu 15x25 až 25x35	ks	64,00000	450,00	28 800,00



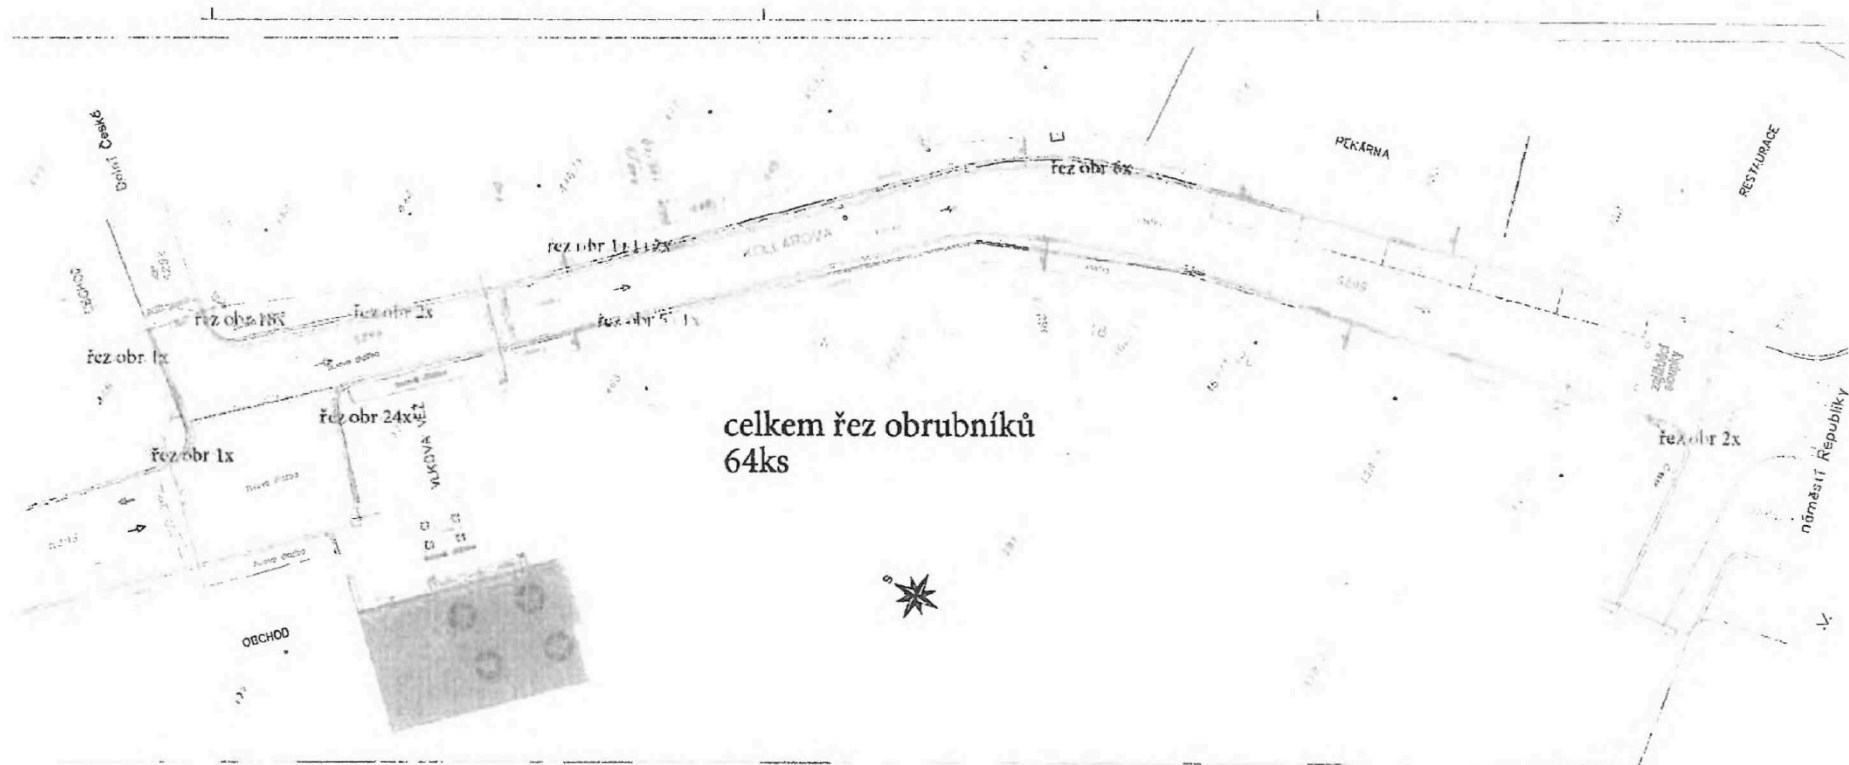

celkem řez obrubníků  
64ks





Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA

Objekt: D.1.1 Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA		skutečnost dle zaměření dod 3		rozdíl	
			jednotka	jednotek	jednotková	cena	množství	cena	množství	cena
	HSV									
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	113106229R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z dlažby betonové	m2	230,00	86,37	19 865,10	230,00	19 865,10	0,000	0,00
2	113106247R00	Rozebrání komunikací s jakýmkoliv ložem a výplní spár z dlažby kamenné	m2	990,00	86,37	85 506,30	990,00	85 506,30	0,000	0,00
3	113107567R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2	m3	480,00	172,12	82 617,60	480,00	82 617,60	0,000	0,00
4	113107609R00	Ztížené vykopávky a odkopávky podkladních vrstev komunikace	m3	168,00	41,93	7 044,24	168,00	7 044,24	0,000	0,00
5	113108329R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	250,000	82,61	20 652,50	250,000	20 652,50	0,000	0,00
6	113201111R00	Vytrhání obrub silničních kemenných stojatých nebo ležatých	m	200,00	125,79	25 158,00	200,00	25 158,00	0,000	0,00
7	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	42,00	960,17	40 327,14	42,00	40 327,14	0,000	0,00
8	12224441R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	210,00	196,70	41 307,00	210,00	41 307,00	0,000	0,00
9	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3, příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	94,500	59,96	5 666,22	94,500	5 666,22	0,000	0,00
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	30,00	2 096,44	62 893,20	30,00	62 893,20	0,000	0,00
11	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	240,00	87,35	20 964,00	240,00	20 964,00	0,000	0,00
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 920,00	3,63	6 969,60	1 920,00	6 969,60	0,000	0,00
13	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4	m3	240,000	69,88	16 771,20	240,000	16 771,20	0,000	0,00
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem v rovině, vč. travního směne	m2	150,00	38,02	5 703,00	150,00	5 703,00	0,000	0,00
15	181006190RT2	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině nebo svahu do 1:5, tloušťka 200 mm	m2	150,00	24,32	3 648,00	150,00	3 648,00	0,000	0,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 445,00	21,38	30 894,10	1 445,00	30 894,10	0,000	0,00
17	199000072R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	240,00	419,29	100 629,60	240,00	100 629,60	0,000	0,00
		<b>Zemní práce</b>				<b>576 616,80</b>		<b>576 616,80</b>		<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>								
18	564851123RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním (frakce 0-32 mm), tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	852,00	174,03	148 273,56	852,00	148 273,56	0,000	0,00
19	564851141RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním (frakce 0-63 mm), tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	593,00	198,59	117 763,87	547,00	108 628,73	-46,000	-9 135,14

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA		skutečnost dle zaměření		rozdíl	
			jednotka	jednotek			dod 3			
					jednotková	cena	množství	cena	množství	cena
20	564851158RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-63mm), tloušťka po zhutnění 200mm	m2	852,00	237,88	202 673,76	852,00	202 673,76	0,000	0,00
21	573231122R00	Postřik živичný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7	m2	4,00	524,11	2 096,44	4,00	2 096,44	0,000	0,00
22	577132137RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 50 mm	m2	4,00	1 874,21	7 496,84	4,00	7 496,84	0,000	0,00
23	582215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	2,00	1 048,22	2 096,44	2,00	2 096,44	0,000	0,00
24	59245255R	dlažba betonová, zámková; červená, slepecká, tl. 60 mm	m2	2,00	768,69	1 537,38	2,00	1 537,38	0,000	0,00
25	583604111R00	Kladení dlažby kamenné ze žulových kostek středních (vel. 8-10cm), do lože tl. 30-50mm	m2	940,00	768,69	722 568,60	915,000	703 351,35	-25,000	-19 217,25
26	58390644R	Kostaka žulová velikosti 8-10cm	t	5,00	3 494,06	17 470,30	5,000	17 470,30	0,000	0,00
27	583604112R00	Kladení dlažby kamenné ze žulových kostek velkých (vel. 12-18cm), do lože tl. 30-50mm	m2	505,00	838,57	423 477,85	484,000	405 867,88	-21,000	-17 609,97
28	58390645R	Kostaka žulová velikosti 12-18cm	t	5,00	3 494,06	17 470,30	5,000	17 470,30	0,000	0,00
<b>Komunikace</b>						<b>1 682 925,34</b>		<b>1 616 962,98</b>		<b>-45 962,36</b>
<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>										
29	917855137RT7	Osazení obrubníku kamenného stojatého, nebo ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z	m	297,00	419,29	124 529,13	292,000	122 432,68	-5,000	-2 096,45
30	91785520111R	obrubník kamenný, žulový, š = 240 mm; h = 250,0 mm	m	30,00	1 956,67	58 700,10	30,00	58 700,10	0,000	0,00
31	91785520111R	obrubník kamenný, žulový, š = 240 mm; h = 250,0 mm, oblouk	m	23,00	3 773,58	86 792,34	23,00	86 792,34	0,000	0,00
32	91801111RT9	Vodorovné značení dělicích čar bílé, šířky do 120mm - barva bílá	m	11,00	384,35	4 227,85	11,00	4 227,85	0,000	0,00
33	918001208RT9	Osazení a montáž svislých dopravních značek, vč. sloupků pro dopravní značky	kus	3,00	8 176,10	24 528,30	3,00	24 528,30	0,000	0,00
34	9180012RT0	Značka dopravní (dle PD) vč. sloupku D60mm, délky 2,5m, patice a kotevních prvků	kus	1,00	2 236,20	2 236,20	1,00	2 236,20	0,000	0,00
35	918001211R02	Demontáž značky dopravní, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice, šrouby	kus	2,00	559,05	1 118,10	2,00	1 118,10	0,000	0,00
36	91900R01	Dodávka a montáž koše odpadního vč. zemních pracíma betonáže koš venkovní, vč sloupku + patice	kus	7,00	20 964,36	146 750,52	7,00	146 750,52	0,000	0,00
37	91907R01	Dodávka a montáž lavičky dle PD (kotvení dle výrobce)	kus	3,00	27 952,48	83 857,44	3,00	83 857,44	0,000	0,00
38	91908R01	Dodávka a montáž kovaného oplocení výšky min 2m, dle PD	m	15,00	46 587,46	698 811,90	15,00	698 811,90	0,000	0,00
39	91909R01	Dodávka a montáž kovaného oplocení výšky 1,5m, dle PD	m	4,00	27 952,48	111 809,92	4,00	111 809,92	0,000	0,00
40	91910R01	Zřízení základových patek (C20/25) pro,,model,, dle PD (patka 0,5x0,5x1m)	kus	4,00	2 364,78	9 459,12	0,00	0,00	-4,000	-9 459,12
41	919742000R00	Řezání krytů živичných, vč. zálivky živичné spár hl. do 4cm	m	8,00	55,90	447,20	8,00	447,20	0,000	0,00
<b>Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>1 353 268,12</b>		<b>1 341 712,55</b>		<b>-11 555,57</b>
<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>										
42	954431111R00	Výšková úprava uličního vstupu, vpustě nebo šoupěte do 20 cm	kus	34,00	1 758,21	59 779,14	34,00	59 779,14	0,000	0,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Počet	CENA		skutečnost dle zaměření dod 3		rozdíl	
			jednotka	jednotek	jednotková	cena	množství	cena	množství	cena
43	953004750RT8	Dodávka a osazení stromů vč. valu a dřevěné ochranné konstrukce, výšky 2,5m	kus	4,00	2 795,25	11 181,00	4,00	11 181,00	0,000	0,00
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>70 960,14</b>		<b>70 960,14</b>		<b>0,00</b>	
<b>96 Bourání konstrukcí</b>										
44	961041011R00	Bourání zdiva kamenného nebo smíšeného, vč. nakládky na dopravní prostředek	m3	5,00	2 096,44	10 482,20	5,00	10 482,20	0,000	0,00
45	962014011R00	Demontáž stávající kované brány (dle PD), vč. očištění a převozu na deponii	soubor	1,00	6 988,12	6 988,12	1,00	6 988,12	0,000	0,00
46	962014027R00	Demontáž stávajícího dřevěného oplocení vč. brány (dle PD), nakládka na dopravní prostředek	m	10,00	489,17	4 891,70	10,00	4 891,70	0,000	0,00
<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>22 362,02</b>		<b>22 362,02</b>		<b>0,00</b>	
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>										
47	998200011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	10,00	69,88	698,80	10,00	698,80	0,000	0,00
48	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	786,16	41,93	32 963,69	786,16	32 963,69	0,000	0,00
49	998213111R00	Přesun hmot komunikací, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	0,51	85,12	43,07	0,51	43,07	0,000	0,00
<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>33 705,56</b>		<b>33 705,56</b>		<b>0,00</b>	
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>										
50	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	1 248,00	44,79	55 897,92	1 248,00	55 897,92	0,000	0,00
51	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km	t	4 992,00	2,80	13 977,60	4 992,00	13 977,60	0,000	0,00
52	979188001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 025,00	167,71	171 902,75	1 025,00	171 902,75	0,000	0,02
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>241 778,27</b>		<b>241 778,27</b>		<b>0,02</b>	
<b>VN Vedlejší náklady</b>										
53	005121029 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	90 845,56	90 845,56	1,00	90 845,56	0,000	0,00
54	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	34 940,60	34 940,60	1,00	34 940,60	0,000	0,00
55	005131 R	Geodetické práce	Soubor	1,00	62 893,08	62 893,08	1,00	62 893,08	0,000	0,00
56	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	13 976,24	13 976,24	1,00	13 976,24	0,000	0,00
<b>Vedlejší náklady</b>					<b>202 655,48</b>		<b>202 655,48</b>		<b>0,00</b>	
<b>998 Přesun hmot</b>										
57	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	90 845,56	90 845,56	1,00	90 845,56	0,000	0,00
58	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	118 798,04	118 798,04	1,00	118 798,04	0,000	0,00
59	005281010R	Propagace	Soubor	1,00	2 795,25	2 795,25	1,00	2 795,25	0,000	0,00
<b>Přesun hmot</b>					<b>212 438,85</b>		<b>212 438,85</b>		<b>0,00</b>	
<b>Celkem</b>					<b>4 376 710,58</b>		<b>4 319 192,65</b>		<b>- 57 517,91</b>	

