



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 06 Park	26
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava obkladu zídky z teracca	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: OSOBNĚ: 16. 10. 2023	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava obkladu zídky z teracca DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Park ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Oprava obkladu zídky z teracca“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY <p>Dle nálezu na stavbě byly zjištěny poruchy zídky s obkladem z teracca na ulici Tvrdého.</p> <p>Vlivem povětrnostních podmínek došlo k zatékání do teraccového obkladu což způsobilo rozpraskání spár. Trhliny jsou ve spárách i mimo spáry. Dále jsou zde nekvalitně provedené opravy z dřívějších let, které vykazují poškození a je nutné je opravit.</p> <p>Trhliny budou prořezány, přespárovány a přetmeleny.</p> <p>Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby</p>	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 05.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	26.																
ÚSEK: SO 06 Park																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava obkladu zídky z teracca	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16. 10. 2023																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava obkladu zídky z teracca DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Park ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Oprava obkladu zídky z teracca“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">94 308,20 Kč</td><td style="text-align: right;">19 804,72 Kč</td><td style="text-align: right;">114 112,92 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">94 308,20 Kč</td><td style="text-align: right;">19 804,72 Kč</td><td style="text-align: right;">114 112,92 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	94 308,20 Kč	19 804,72 Kč	114 112,92 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	94 308,20 Kč	19 804,72 Kč	114 112,92 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	94 308,20 Kč	19 804,72 Kč	114 112,92 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	94 308,20 Kč	19 804,72 Kč	114 112,92 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ Po odstranění horní části plotu a vyčištění terrazzových zídek byly zjištěny místní poruchy vyžadující vyspravení. 																	
OD: AD PODPIS: DATUM: 07. září 2023																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM - - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL26 Oprava obkladu zídky z teracca
Rozpočet: 1 Oprava Teracco stěna

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 308,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	94 308,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 308,20 CZK
Základní DPH	21 %	19 804,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **114 112,92 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			63 189,20	67,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 119,00	33,0
Cena celkem					94 308,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL26	Oprava obkladu zídky z teracca
R:	1	Oprava Teracco stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				63 189,20
1	632478123RX2	Zaplnění spár v betonových kólech fixotropní reprofilační maltou SOD, SO03-pol 6	bm	82,00000	550,40	45 132,80
		spáry :				
		spodní část : 18		18,00000		
		horní část : 18		18,00000		
		trhliny :				
		spodní část : 34		34,00000		
		horní část : 12		12,00000		
2	969901111R00	Vyčištění spár betonových konstrukcí tl. do 100mm SOD, SO03-pol 9	m	82,00000	220,20	18 056,40
		spáry :				
		spodní část : 18		18,00000		
		horní část : 18		18,00000		
		trhliny :				
		spodní část : 34		34,00000		
		horní část : 12		12,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 119,00
3	631317130R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-300 mm, beton prostý RTS	m	82,00000	379,50	31 119,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	27
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 Záměna repase okenních otvorů za repliku a nové dveře D/3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16. 10. 2023	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna repase okenních otvorů za repliku a nové dveře D/3 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.18. DETAIL OSAZENÍ OKNA OR2 rev A, 04.17. DETAIL OSAZENÍ OKNA OR1 rev A, 03 PSV dveře strana 2 rev A, 03. VODOJEM 03 rev A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: MNP záměna repase oken za repliku, VCP záměna repase oken za repliku, rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY <p>Původní okna jsou ve stavu neumožňující repasi, jak bylo plánováno v SOD.</p> <p>Vzhledem k nálezové situaci, budou i vnější křídla realizovaná nově jako repliky křídel původních. Tato změna je odsouhlasena i NPU.</p> <p>Dále budou na základě požadavku stavby doplněny kovové dveře u vstupu do vodojemu 3.</p> <p>Jedná se o funkční oddělení prostoru od elektrických rozvaděčů.</p> <p>V prostoru za dveřmi je potřeba doplnit část podlahy.</p> <p>Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby</p>	
POKYN VYDAL: [REDAKCE] DATUM: 18.09.2023	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	27.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 Záměna repase okenních otvorů za repliku a nové dveře D/3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: #																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna repase okenních otvorů za repliku a nové dveře D/3 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.18. DETAIL OSAZENÍ OKNA OR2 rev A, 04.17. DETAIL OSAZENÍ OKNA OR1 rev A, 03 PSV dveře strana 2 rev A, 03. VODOJEM 03 rev A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: MNP záměna repase oken za repliku, VCP záměna repase oken za repliku, rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">157 266,68 Kč</td><td style="text-align: right;">33 026,00 Kč</td><td style="text-align: right;">190 292,68 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-144 704,60 Kč</td><td style="text-align: right;">-30 387,96 Kč</td><td style="text-align: right;">-175 092,56 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">12 562,08 Kč</td><td style="text-align: right;">2 638,04 Kč</td><td style="text-align: right;">15 200,12 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	157 266,68 Kč	33 026,00 Kč	190 292,68 Kč	Méněpráce	-144 704,60 Kč	-30 387,96 Kč	-175 092,56 Kč	Rozdíl:	12 562,08 Kč	2 638,04 Kč	15 200,12 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	157 266,68 Kč	33 026,00 Kč	190 292,68 Kč														
Méněpráce	-144 704,60 Kč	-30 387,96 Kč	-175 092,56 Kč														
Rozdíl:	12 562,08 Kč	2 638,04 Kč	15 200,12 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ Po posouzení stavu původních oken na dílně bylo, vzhledem k rozsahu poškození a napadení původních dřevěných prvků, rozhodnuto o provedení replik vnějších křidel i rámu oken OR1 a OR2. Návštěvnická trasa ve vodojemu 03 bude ukončena novými hladkými černými dveřmi v ocelové zárubni D3 mezi armaturní komorou a vstupní chodbou z terénu, tak aby návštěvníci nechodili až k rozvaděčům. [REDACTED]																	
OD: AD PODPIS: DATUM: 22. září 2023																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA	
Objekt:	ZL27	Záměna repase okenních otvorů za repliku	
Rozpočet:	2	VCP Záměna repase okenních otvorů za repliku	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 000,08
PSV			153 266,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			157 266,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	16 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		157 266,68 CZK
Základní DPH	21 %		33 026,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			190 292,68 CZK
v	dne		
			
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 000,08	2,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 562,00	5,4
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			144 704,60	92,0
Cena celkem					157 266,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL27	Záměna repase okenních otvorů za repliku
R:	2	VCP Záměna repase okenních otvorů za repliku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						4 000,08
1	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm Podlaha ve vstupu do vodojemu 3 : (3,1*1,265*0,1+0,5*0,9*0,1)*0,5	m2	0,21857	800,00	174,86
				0,21858		
2	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , SOD, SO04-pol 40 Podlaha ve vstupu do vodojemu 3 : 3,1*1,265*0,08+0,5*0,9*0,08	m3	0,34972	6 917,20	2 419,08
				0,34972		
3	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných síť průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm SOD, SO04-pol24 (3,1*1,265+0,55*0,9)*1,1*4,44*1/1000	t	0,02157	48 928,00	1 055,38
				0,02157		
4	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu SOD, SO04-pol25 vstup do vodojemu 3 : (3,1*1,265*0,1+0,5*0,9*0,1)*0,5	m3	0,21857	1 604,80	350,76
				0,21858		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 562,00
5	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	900,00	900,00
6	55330382R	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 L mm	kus	1,00000	1 647,00	1 647,00
7	553407012R	Dveře CDM,d - 800 x 1970 mm L, P - celokovové vnitřní/vnější, bezrámová konstrukce	kus	1,00000	6 015,00	6 015,00
Díl: 767_VO Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)						144 704,60
8	Or/01.1	D + M REPLIKA Dřevěného původního kastlového okna 990/1820	ks	3,00000	44 035,20	132 105,60
9	Or/02.1	D + M REPLIKA Dřevěného původního kastlového okna 440/1170mm	ks	1,00000	12 599,00	12 599,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL27 Záměna repase okenních otvorů za repliku
Rozpočet: 1 MNP Záměna repase okenních otvorů za repliku

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-144 704,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-144 704,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-144 704,60 CZK
Základní DPH	21 %	-30 387,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-175 092,56 CZK**

v dne

Za zhotovitele
 Za objednatele

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			-144 704,60	100,0
Cena celkem					-144 704,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL27	Záměna repase okenních otvorů za repliku
R:	1	MNP Záměna repase okenních otvorů za repliku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767_VO		Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)				-144 704,60
1	Or/01	D + M Dřevěné původní kastlové okno 990/1820 vč. opatrné demontáže !!!!!, kompletně dle výpisu výpis oken - repasované SOD, SO04-pol 164	ks	-3,00000	44 035,20	-132 105,60
2	Or/02	D + M Dřevěné původní kastlové okno 440/1170mm vč. opatrné demontáže !!!!!, kompletně dle výpisu výpis oken - repasované SOD, SO04-pol 165	ks	-1,00000	12 599,00	-12 599,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA	
Objekt:	ZL27	Záměna repase okenních otvorů za repliku	
Rozpočet:	3	Záměna repase okenních otvorů za repliku	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 000,08
PSV			8 562,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 562,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 562,08 CZK
Základní DPH	21 %		2 638,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			15 200,12 CZK
v	dne		
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 000,08	31,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 562,00	68,2
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			0,00	0,0
Cena celkem					12 562,08	100,0

Položkový rozpočet




S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL27	Záměna repase okenních otvorů za repliku
R:	3	Záměna repase okenních otvorů za repliku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						4 000,08
1	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	0,21857	800,00	174,86
Podlaha ve vstupu do vodojemu 3 :						
(3,1*1,265*0,1+0,5*0,9*0,1)*0,5				0,21858		
2	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , SOD, SO04-pol 40	m3	0,34972	6 917,20	2 419,88
Podlaha ve vstupu do vodojemu 3 :						
3,1*1,265*0,08+0,5*0,9*0,08				0,34972		
3	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm SOD, SO04-pol24	t	0,02157	48 928,00	1 055,38
(3,1*1,265+0,55*0,9)*1,1*4,44*1/1000				0,02157		
4	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu SOD, SO04-pol25	m3	0,21857	1 604,80	350,76
vstup do vodojemu 3 : (3,1*1,265*0,1+0,5*0,9*0,1)*0,5				0,21858		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 562,00
5	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	900,00	900,00
6	55330382R	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 L mm	kus	1,00000	1 647,00	1 647,00
7	553407012R	Dveře CDM.d - 800 x 1970 mm L, P - celokovové vnitřní/vnější, bezrámová konstrukce	kus	1,00000	6 015,00	6 015,00
Díl: 767_VO Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)						0,00
8	Or/01	D + M Dřevěné původní kastlové okno 990/1820 vč. opatrné demontáže IIII, kompletně dle výpisu výpis oken - repasované SOD, SO04-pol 164	ks	-3,00000	44 035,20	-132 105,60
9	Or/01.1	D + M REPLIKA Dřevěného původního kastlového okna 990/1820	ks	3,00000	44 035,20	132 105,60
10	Or/02	D + M Dřevěné původní kastlové okno 440/1170mm vč. opatrné demontáže IIII, kompletně dle výpisu výpis oken - repasované SOD, SO04-pol 165	ks	-1,00000	12 599,00	-12 599,00
11	Or/02.1	D + M REPLIKA Dřevěného původního kastlového okna 440/1170mm	ks	1,00000	12 599,00	12 599,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	28
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 Tepelné izolace soklové části SO04 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Tepelné izolace soklové části SO04 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.10. ŘEZ I - I' xps; 04.10. ŘEZ II - II' xps ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP zateplení, VCP zateplení, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY Dle požadavků stavby bude zateplena soklová část objektu SO 04 DEK XPS a ve skladbě OK2 natřena na černo nátěrem ETERNAL mat akrylátový - vodou ředitelná barva 0.7 L, Černá 013 Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby	
POKYN VYDAL:  DATUM: 05.09.2023	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	28.																
ÚSEK: SO 04 Dům hlídače																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 Tepelné izolace soklové části SO04 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Tepelné izolace soklové části SO04 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.10. ŘEZ I - I' xps; 04.10. ŘEZ II - II' xps ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP zateplení, VCP zateplení, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">40 448,80 Kč</td><td style="text-align: right;">8 494,25 Kč</td><td style="text-align: right;">48 943,05 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-29 992,39 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 298,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-36 290,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10 456,41 Kč</td><td style="text-align: right;">2 195,85 Kč</td><td style="text-align: right;">12 652,26 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	40 448,80 Kč	8 494,25 Kč	48 943,05 Kč	Méněpráce:	-29 992,39 Kč	-6 298,40 Kč	-36 290,79 Kč	Rozdíl:	10 456,41 Kč	2 195,85 Kč	12 652,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	40 448,80 Kč	8 494,25 Kč	48 943,05 Kč														
Méněpráce:	-29 992,39 Kč	-6 298,40 Kč	-36 290,79 Kč														
Rozdíl:	10 456,41 Kč	2 195,85 Kč	12 652,26 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDŘENÍ U části SO 04 s cihelnou obezdívkou byla tepelná izolace minerální vlnou u paty vyzdívkvy nahrazena extrudovaným polystyrenem s ohledem na možnou vztlínající vlhkost. U skladby OK2 – přístavba domku – bude XPS ve skladbě natřen z pohledové strany černou barvou, aby nerušil pod transparentním plechovým obkladem. Jde o spodních 500 mm izolace. 																	
OD: AD PODPIS: DATUM:																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: ZL28 **Tepelné izolace soklové část S004**
Rozpočet: 3 **MNP zateplení**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____


Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-29 992,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-29 992,39


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-29 992,39 CZK
Základní DPH	21 %	-6 298,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-36 290,79 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-29 992,39	100,0
Cena celkem					-29 992,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL28	Tepelné izolace soklové část SO04
R:	3	MNP zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						-29 992,39
1	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce SOD, SO04-pol 109	m2	-64,32000	105,10	-6 760,03
				OK2 : $-(15,225*2+7,1)*0,6^2$	-45,06000	
				OK1 : $-(12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6$	-19,26000	
2	63150941R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 1,750 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD, SO04-pol 115	m2	-22,98060	197,50	-4 538,67
				OK2 : $-(15,225*2+7,1)*0,6*1,02$	-22,98060	
3	63150943R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 2,900 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD, SO04-pol 116	m2	-22,98060	329,70	-7 576,70
				OK2 : $-(15,225*2+7,1)*0,6*1,02$	-22,98060	
4	63150946R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD, SO04-pol 117	m2	-19,64520	527,20	-10 356,95
				OK1 : $-(12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6*1,02$	-19,64520	
5	998713202R00.	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 119	%	-292,32350	2,60	-760,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: ZL28 **Tepelné izolace soklové část S004**
Rozpočet: 1 **rozdílový rozpočet**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	10 456,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 456,41


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 456,41 CZK
Základní DPH	21 %	2 195,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		12 652,26 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele

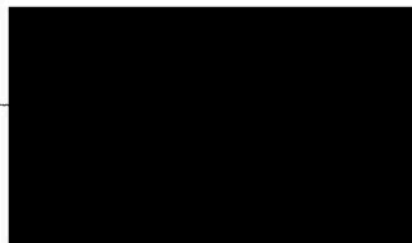

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			5 857,14	56,0
783	Nátěry	PSV			4 599,27	44,0
Cena celkem					10 456,41	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL28	Tepelné izolace soklové část SO04
R:	1	rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		izolace tepelné				5 857,14
1	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce SOD, SO04-pol 109	m2	-64,32000	105,10	-6 760,03
		OK2 : -(15,225*2+7,1)*0,6*2		-45,06000		
		OK1 : -(12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6		-19,26000		
2	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením SOD, SO04-pol 110	m2	41,79000	217,70	9 097,68
		OK2 : (15,225*2+7,1)*0,6		22,53000		
		OK1 : (12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6		19,26000		
3	28375464R	Deska izolační XPS Baumit Austrotherm TOP P GK, tl. 100 mm RTS	m2	22,53000	476,00	10 724,28
		Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK, Pevnost v tlaku: 300 kPa				
		OK2 : (15,225*2+7,1)*0,6		22,53000		
4	28375467R	Deska izolační XPS Baumit Austrotherm TOP P GK, tl. 160 mm RTS	m2	19,26000	785,00	15 119,10
		Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK, Pevnost v tlaku: 300 kPa				
		OK1 : (12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6		19,26000		
5	63150941R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 1,750 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD, SO04-pol 115	m2	-22,98060	197,50	-4 538,67
		OK2 : -(15,225*2+7,1)*0,6*1,02		-22,98060		
6	63150943R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 2,900 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD, SO04-pol 116	m2	-22,98060	329,70	-7 576,70
		OK2 : -(15,225*2+7,1)*0,6*1,02		-22,98060		
7	63150946R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD, SO04-pol 117	m2	-19,64520	527,20	-10 356,95
		OK1 : -(12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6*1,02		-19,64520		
8	998713202R00.	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 119	%	57,08710	2,60	148,43
Díl: 783		Nátěry				4 599,27
9	783 1	Nátěr akrylátový materiál ETERNAL Mat-materiál odsouhlasen projektantem	m2	22,53000	204,14	4 599,27
		OK2 : (15,225*2+7,1)*0,6		22,53000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL28 Tepelné izolace soklové část SO04
Rozpočet: 2 VCP zateplení

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	40 448,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	40 448,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 448,80 CZK
Základní DPH	21 %	8 494,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **48 943,05 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			35 849,53	88,6
783	Nátěry	PSV			4 599,27	11,4
Cena celkem					40 448,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL28	Tepelné izolace soklové část SO04
R:	2	VCP zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						35 849,53
1	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením SOD, SO04-pol 110	m2	41,79000	217,70	9 097,68
				OK2 : (15,225*2+7,1)*0,6	22,53000	
				OK1 : (12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6	19,26000	
2	28375464R	Deska izolační XPS Baunit Austrotherm TOP P GK, tl. 100 mm RTS	m2	22,53000	476,00	10 724,28
				Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK, Pevnost v tlaku: 300 kPa		
				OK2 : (15,225*2+7,1)*0,6	22,53000	
3	28375467R	Deska izolační XPS Baunit Austrotherm TOP P GK, tl. 160 mm RTS	m2	19,26000	785,00	15 119,10
				Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK, Pevnost v tlaku: 300 kPa		
				OK1 : (12,4*2+7,2*2-7,1)*0,6	19,26000	
4	998713202R00.	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 119	%	349,41060	2,60	908,47
Díl: 783 Nátěry						4 599,27
5	783 1	Nátěr akrylátový materiál ETERNAL Mat-materiál odsouhlasen projektantem	m2	22,53000	204,14	4 599,27
				OK2 : (15,225*2+7,1)*0,6	22,53000	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	29
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Okno O/6	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 12.10.2023	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Okno O/6 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.19. DETAIL OSAZENÍ OKNA O6, OKNA NOVÁ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Okno O/6“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY Truhlářský prvek, okno O/6 je součástí projektové dokumentace k SOD. Tento prvek se, ale nenachází v rozpočtu k SOD. Jedná se o 2 kusy, kruhového okna umístěných ve štítech objektu SO 04. Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 05.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	29.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Okno O/6	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 6. 6. 2023																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Okno O/6 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.19. DETAIL OSAZENÍ OKNA O6, OKNA NOVÁ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Okno O/6“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">52 560,00 Kč</td><td style="text-align: right;">11 037,60 Kč</td><td style="text-align: right;">63 597,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">52 560,00 Kč</td><td style="text-align: right;">11 037,60 Kč</td><td style="text-align: right;">63 597,60 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	52 560,00 Kč	11 037,60 Kč	63 597,60 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	52 560,00 Kč	11 037,60 Kč	63 597,60 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	52 560,00 Kč	11 037,60 Kč	63 597,60 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	52 560,00 Kč	11 037,60 Kč	63 597,60 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDŘENÍ Truhlářský prvek, okno O/6 je součástí projektové dokumentace pro provedení stavby - DPS, nebyl zpracován v zadávací dokumentaci - DZS. 																	
OD: AD PODPIS: DATUM: 07. září 2023																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM - - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - - 																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL30 Okno O/6
Rozpočet: 1 chybějící okno o/6

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	52 560,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	52 560,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 560,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 037,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 63 597,60 CZK

v dne

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			52 560,00	100,0
Cena celkem					52 560,00	100,0


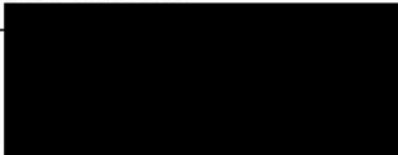

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL30	Okno O/6
R:	1	chybějící okno o/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767_VO		Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)				52 560,00
1	O/06	D + M Dřevěné kruhové fixní okno, velikost okna pr 480mm kompletně dle výpisu výpis oken - nové	ks	2,00000	26 280,00	52 560,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	30
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 Změna zdiva ukončující vrstvy štítu SO04 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 12. 10. 2023	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdiva ukončující vrstvy štítu SO04 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP změna zdiva ukončující vrstvy štítu, VCP změna zdiva ukončující vrstvy štítu“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY Dle požadavků stavby bude ukončující vrstvy štítu domku hlídače SO04, ukončena cihlami „šancovka“. Tyto cihly budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem. Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby	
POKYN VYDAL:  DATUM: 08.09.2023	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	30.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 Změna zdiva ukončující vrstvy štítu SO04 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 12.10.2023																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdiva ukončující vrstvy štítu SO04 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP změna zdiva ukončující vrstvy štítu, VCP změna zdiva ukončující vrstvy štítu“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border: none;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">22 008,87 Kč</td><td style="text-align: right;">4 621,86 Kč</td><td style="text-align: right;">26 630,73 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-8 251,18 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 732,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-9 983,93 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">13 757,69 Kč</td><td style="text-align: right;">2 889,11 Kč</td><td style="text-align: right;">16 646,80 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	22 008,87 Kč	4 621,86 Kč	26 630,73 Kč	Méněpráce:	-8 251,18 Kč	-1 732,75 Kč	-9 983,93 Kč	Rozdíl:	13 757,69 Kč	2 889,11 Kč	16 646,80 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	22 008,87 Kč	4 621,86 Kč	26 630,73 Kč														
Méněpráce:	-8 251,18 Kč	-1 732,75 Kč	-9 983,93 Kč														
Rozdíl:	13 757,69 Kč	2 889,11 Kč	16 646,80 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ Vzhledem k nejasným materiálovým charakteristikám původních cihel bylo rozhodnuto o použití nových lícových cihel do venkovního prostředí (šancovek) na horní vrstvu štítových zdí u staré části SO 04. Ty pak ještě budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem. 																	
OD: AD PODPIS: DATUM: 13. září 2023																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt:	ZL	Změna zdiva ve štítu
Rozpočet:	3	VCP Změna zdiva ve štítu

Objednatel:	IČO:
	DIČ:



Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 008,87
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	22 008,87

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 008,87 CZK
Základní DPH	21 %	4 621,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **26 630,73 CZK**

	dne	
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 358,34	88,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			937,83	4,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 712,70	7,8
Cena celkem					22 008,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03,02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL	Změna zdiva ve štítu
R:	3	VCP Změna zdiva ve štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 358,34
1	31 1	Ukončující vrstva z cihel typ "šancovka" na plocho Rpol	m2	5,90044	3 280,83	19 358,34

(0,286+3,685+0,184+0,523+0,184+3,685+0,286)*2*0,334

5,90044

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				937,83
2	62 1	Nátěr hydrofobizační Rpol	m2	9,17644	102,20	937,83

(0,286+3,685+0,184+0,523+0,184+3,685+0,286)*2*(0,334
+0,091*2)+0,334*0,091*2

9,17644

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 712,70
3	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	0,93785	970,00	909,71
4	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	0,93785	856,20	802,99

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL Změna zdíva ve štítu
Rozpočet: 1 Změna zdíva ve štítu

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 757,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 757,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 757,69 CZK
Základní DPH	21 %	2 889,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 646,80 CZK**



v dne

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 358,34	140,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-7 165,56	-52,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 564,92	11,4
Cena celkem					13 757,70	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA	
Objekt:	ZL	Změna zdíva ve štítu	
Rozpočet:	2	MNP Změna zdíva ve štítu	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-8 251,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 251,18
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-8 251,18 CZK
Základní DPH	21 %		-1 732,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-9 983,93 CZK
v	dne		
			
Za zhotovitele	Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-8 103,39	98,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-147,79	1,8
Cena celkem					-8 251,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL	Změna zdiva ve štítu
R:	2	MNP Změna zdiva ve štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-8 103,39
1	622100042RAX	D + M repliky původních fasád domku, vč. detailů říms, šambrán atd SOD, SO04-pol 73	m2	-1,32495	6 116,00	-8 103,39
		odečtení poslední vrstvy štítu : - 0,075*(0,286+3,685+0,184+0,523+0,184+3,685+0,286)*2		-1,32495		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-147,79
2	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	-0,08093	970,00	-78,50
3	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	-0,08093	856,20	-69,29



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	31
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměru střešní krytiny	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: OSOBNĚ: 16.10.2023	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměru střešní krytiny DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP Změna rozměru střešní krytiny, VCP Změna rozměru střešní krytiny, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY Dle historických podkladů byly na objektu použity šablony 300/300 mm. Proto památková péče požaduje šablonu velikosti 300/300 mm. V rozpočtu k SOD je uvažováno s velikostí 400/400 mm Tento menší rozměr šablon vyvolává změnu v ceně z důvodu větší spotřeby šablon a větší pracnosti. Spotřeba při formátu 400/400 je 23,8 ks/m ² (16,6 kg/m ²) Spotřeba při formátu 300/300 je 47,8 ks/m ² (18,5 kg/m ²) Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 08.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače	31.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměru střešní krytiny	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16. 10. 2023																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměru střešní krytiny DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP Změna rozměru střešní krytiny, VCP Změna rozměru střešní krytiny, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border: none;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">352 306,23 Kč</td><td style="text-align: right;">73 984,31 Kč</td><td style="text-align: right;">426 290,54 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 153 435,85 Kč</td><td style="text-align: right;">- 32 221,53 Kč</td><td style="text-align: right;">-185 657,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">198 870,38 Kč</td><td style="text-align: right;">41 762,78 Kč</td><td style="text-align: right;">240 633,16 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	352 306,23 Kč	73 984,31 Kč	426 290,54 Kč	Méněpráce:	- 153 435,85 Kč	- 32 221,53 Kč	-185 657,38 Kč	Rozdíl:	198 870,38 Kč	41 762,78 Kč	240 633,16 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	352 306,23 Kč	73 984,31 Kč	426 290,54 Kč														
Méněpráce:	- 153 435,85 Kč	- 32 221,53 Kč	-185 657,38 Kč														
Rozdíl:	198 870,38 Kč	41 762,78 Kč	240 633,16 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDŘENÍ Po přezkoumání historické fotografie domku hlídače bylo zjištěno, že původní eternitová šablona byla formátu 30 x 30 cm. S použitím tohoto formátu souhlasí zástupci památkové péče. 																	
OD: AD PODPIS: DATUM: 13. září 2023																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA	
Objekt:	ZL31	Změna rozměru střešní krytiny	
Rozpočet:	1	Změna rozměru střešní krytiny	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			198 870,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			198 870,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		198 870,38 CZK
Základní DPH	21 %		41 762,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			240 633,16 CZK
v		dne	
	_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
765	Krytiny tvrdé	PSV			198 870,38	100,0
Cena celkem					198 870,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL31	Změna rozměru střešní krytiny
R:	1	Změna rozměru střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				198 870,38
1	765320026RAA	Zastřešení vláknocementovou krytinou skládanou, střež jednoduchých, šablona 400x400x4 mm, jednoduché krytí, na latě SOD, SO04-pol 139	m2	-104,45760	1 302,20	-136 024,69
		č.v. 04.04, 06 : :				
		S1 : :				
		7,2*12,4*1,17 : -7,2*12,4*1,17		-104,45760		
2	765320026RAA.1	Zastřešení vláknocementovou krytinou skládanou, střež jednoduchých, šablona 300x300x4 mm, jednoduché krytí, na latě	m2	104,45760	2 990,00	312 328,22
		č.v. 04.04, 06 : :				
		S1 : :				
		7,2*12,4*1,17 : 7,2*12,4*1,17		104,45760		
3	998765202R00.	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 140	%	1 763,03530	12,80	22 566,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: ZL31 **Změna rozměru střešní krytiny**
Rozpočet: 2 **MNP změna rozměru střešní krytiny**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____



Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-153 435,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-153 435,85

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-153 435,85 CZK
Základní DPH	21 %	-32 221,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-185 657,38 CZK**

v _____ dne _____



 Za objednatele

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
765	Krytíny tvrdé	PSV			-153 435,85	100,0
Cena celkem					-153 435,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL31	Změna rozměru střešní krytiny
R:	2	MNP změna rozměru střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765 Krytiny tvrdé						-153 435,85
1	765320026RAA	Zastřešení vláknocementovou krytinou skládanou, střež jednoduchých, šablona 400x400x4 mm, jednoduché krytí, na latě SOD, SO04-poř 139	m2	-104,45760	1 302,20	-136 024,69
č.v. 04.04, 06 : : S1 : : 7,2*12,4*1,17 : -7,2*12,4*1,17						
				-104,45760		
2	998765202R00.	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-poř 140	%	-1 360,24690	12,80	-17 411,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA	
Objekt:	ZL31	Změna rozměru střešní krytiny	
Rozpočet:	3	VCP Změna rozměru střešní krytiny	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			352 306,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			352 306,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		352 306,23 CZK
Základní DPH	21 %		73 984,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			426 290,54 CZK
v	_____	dne	_____
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
765	Krytiny tvrdé	PSV			352 306,23	100,0
Cena celkem					352 306,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL31	Změna rozměru střešní krytiny
R:	3	VCP Změna rozměru střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				352 306,23
1	765320026RAA.1	Zastřešení vláknocementovou krytinou skládanou, síťech jednoduchých, šablona 300x300x4 mm, Jednoduché krytí, na latě č.v. 04.04, 06 : : S1 : : 7,2*12,4*1,17 : 7,2*12,4*1,17	m2	104,45760	2 990,00	312 328,22
				104,45760		
2	098765202R00.	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 140	%	3 123,28220	12,80	39 978,01