



MHMPXPN1W3BS

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1. oblast;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007476/2022

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen jako „**Objednatel**“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

TDS BOZP s.r.o.

se sídlem: Pravá 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 07669330

(dále jen jako „**Příkazník**“)

a

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, SPOL. S.R.O., ZKRATKA EKIS, spol. s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2362

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084 registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4012303031/0100
zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem společnosti
Evou Smolíkovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/21/08/007476/2022 ze 9.6.2022 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Na základě skutečnosti, že se v průběhu stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Potvrzení změny (PoZ4 a PoZ5), se v souladu s Částí III. Předmět smlouvy, bod 4, rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.

Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a zároveň cenový nárůst související se změnami nepřekročí 30% původní hodnoty závazku jsou splněny podmínky pro schválení změny.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 487 734,62 Kč bez DPH, z toho dodatečné práce činí 610 597,12 Kč bez DPH a nerealizované -122 862,50 Kč bez DPH.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a ponížením o nerealizované stavební práce se cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	6 490 000,00	1 362 900,00	7 852 900,00
Cena vč. Dodatku č. 1	7 446 387,88	1 563 741,45	9 010 129,33
Cena Dodatku č. 2	487 734,62	102 424,28	590 158,90
Z toho: vícepráce	610 597,12	128 225,40	738 822,52
méněpráce	-122 862,50	-25 801,12	-148 663,62
Nová cena SoD vč. Dodatku č. 1 a 2	7 934 122,50	1 666 165,73	9 600 288,23

- 4) Platební podmínky zůstávají beze změny.

- 5) Dodatkem č. 2 se mění čl. 8 odst. V Lhůty plnění, odst. 8.3. lhůta pro dokončení díla na termín dokončení 19.12.2023
- 6) Mění se příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů nové ceny díla.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselné označení tohoto Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1 a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to dnem připojení posledního z nich.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 2 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 6) Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2.
- 7) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 2, že s jeho zněním souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

- 9) V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11. 2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 2 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy :

příloha č. 1: PoZ č. 4 Potvrzení změny, OZ č. 4 oznámení změny, NOZ č. 4

příloha č. 2: PoZ č. 5 Potvrzení změny, OZ č. 5 oznámení změny, NOZ č. 5

příloha č. 3: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

]

V Praze dne

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:


.....
Ing. arch. Tomáš Veselý,
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

(elektronický podpis)

.....
Ing. Miloš Smolík
jednatel společnosti
Ekologické a inženýrské stavby spol. s.r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.
(elektronický podpis)

.....
Eva Smolíková
jednatelka společnosti
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s.r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.
(elektronický podpis)

PRŮJEDNA č.1

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, I.oblast		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 4	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.6.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007476/2022	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Změna SO 100 Komunikace a zpevněné plochy</p> <p>Při předání staveniště byl objednatel a městskou částí vznesen požadavek na barevnost (vjezdy a parkovací stání) a konkrétní typ dlažby.</p> <p>Před přerušením prací zhotovitele z důvodů následného zahájení přeložek stávajících vedení jiným zhotovitelem (ElektroHC pro MHMP) + prováděním obnov stávajících rozvodů jiným stavebníkem – investorem a jeho zhotovitelem (ElektroHC pro PRE) bylo nutné již provedené konstrukční vrstvy komunikace ve slepé části ulice Na Kačence vyrovnat šterkem do původní nivelety, tak aby se dal užívat a byla přístupná pro OA občanů a vozidla IZS, umožnila provádět zimní údržbu a ochránila povrchové znaky stávajících sítí.</p> <p>Po obnovení prací bylo nutné před pokládkou obrubníků a dlažby tuto vyrovnávku odtěžit a odvést na skládku.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavky objednatele stavby.</p>			
			
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>			

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.4											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 14.6.2023											
NOZ č. navazuje na:	OZ č. 4	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá ceny a lhůty dokončení díla zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 51 052,50-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>203 185,34-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>152 132,84-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>31 947,89-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>184 080,73-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 3</p>					Cena odpočty	- 51 052,50-Kč	Cena přípočty	203 185,34-Kč	Cena celkem	152 132,84-Kč	DPH 21 %	31 947,89-Kč	Cena včetně DPH	184 080,73-Kč
Cena odpočty	- 51 052,50-Kč													
Cena přípočty	203 185,34-Kč													
Cena celkem	152 132,84-Kč													
DPH 21 %	31 947,89-Kč													
Cena včetně DPH	184 080,73-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
152 132,84-Kč		1 kalendářní měsíc												
(stopadesátdvatisícstotřicetdvakorunosmdesátčty říhalirů)														
(bez DPH)														

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Zakázka: 03.3118 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence

Číslo listu:

Datum: 20.01.2023


Místo: Praha Mlákovice

Zakazvatel: Hl.m.Praha INV
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

Kód dle - Popis	Cena celkem [CZK]	Odpocty	Př/pocty
Náklady celkem bez DPH	152 132,84		
Náklady celkem bez DPH - přípočty	203 185,34		203 185,34
Náklady celkem bez DPH - odpocty	-51 052,50	-51 052,50	
7. SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy - dočasný šterkový povrch v ulici Na Kačence sítěpá	101 721,84	0,00	101 721,84
8. SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy- požadavek na barevnost dlažby	50 411,00	-51 052,50	101 463,50

Pro-CONSULT s.r.o.
 IČ: 26505172 | DIČ: CZ26505172
 170 00, Praha 7 - Tušetice
 Komořanská 1055/105

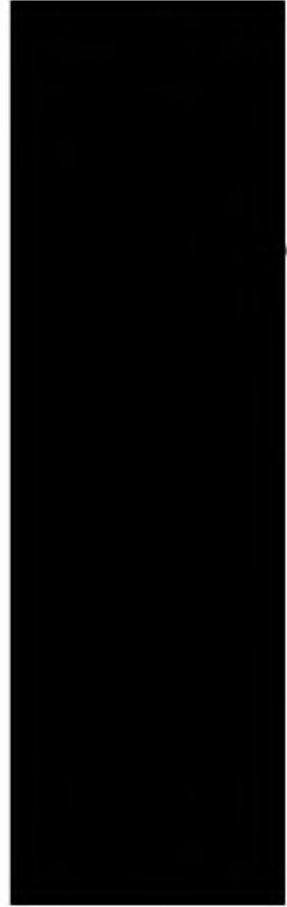POLOŽKY ROZPOČTU SMLOUVY O DÍLO

číslo:

Slavice 0.31119 TV Čáslavice - úseky 0043 Na Kačence, Oblast 11

datum:

SD 100 - Komunikace a zpevněné plochy - dočasné štěrkový povrch v ulici Na Kačence slepá

číslo:

Hl.m Praha, odbor investiční EKIS, spol. s r.o.

20.01.2023

Štěrkový povrch Na Kačence slepá - ve slepém úseku ulice Na Kačence nemohl být z důvodů provedených přeložek stávající proveden finální diážděný povrch. Po provedení finálních podkladních vrstev komunikace bylo potřeba ještě dosypat 20cm štěrkuortří k umožnění přístupu do okolních objektů, k umožnění vjezdu vozidel IZS, k vyrovnání povrchu se stávajícími poklopy stávajících sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) - bude je tím zajištěno krytí vodovodu proti zamrznutí. Těchto 20cm bude muset být před finálním povrchem odtěženo a odvezeno na skládku.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK) Cenová aktualizace

Náklady soupisu celkem

101 721,84

D	1	Zemní práce					
12	K	122351304	(Odkopávky a prokopávky nezapojené stroje) v označeném prostoru v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 plus 100 m3	M3			
		A12	212,02				
3	K	162761437	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/yppaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3			
		A3	výkopek na jeřábu				
4	K	162761136	Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/yppaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m plus 10000 m	M3			
		A4	*10 Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/yppaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m plus 10000 m				
6	K	171201281	Příplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T			
		A5	11,7				
D	5	Komunikace					
36	K	564361111A	Podklad ze štěrkuortří ØD II 200 mm	M2			
		A36	plocha (7,3+6,2)2=20*17,8+6,2)2=14				
		B36	odložit štěrkuortří -112				
		C36	Celkem: A36+B36				

Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 4	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 4		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 152 132,84-Kč bez DPH tj. 2,34%, z toho odpočty činí: 51 052,50-Kč bez DPH tj. 0,79%, připočty činí: 203 185,34-Kč bez DPH tj. 3,13% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3 a NoZ4 je 1 108 520,72-Kč bez DPH tj. 17,08% ceny díla bez DPH.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 152 132,84-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 1 kalendářního měsíc	
Nová cena díla (bez DPH): 7 598 520,72-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 12 kalendářních měsíců	
Důvod ke změně:			
Objednatele požadované změny.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			

PRIMA C 2

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast	FO 1
---	------

OZNÁMENÍ ZMĚNY	OZ č. 5
----------------	---------

Komu: INV MHMP	Datum: 22.7.2023
----------------	------------------

Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
--------------------	--------	--	--------

Týká se:	SOD č. DIL/21/08/007476/2022
----------	------------------------------

Odkazy: na specifikaci:	
-------------------------	--

na výkresy:	
-------------	--

na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval:
-------------------------	------------------------------

na jinou část smlouvy:	
------------------------	--

kategorizace položek:	
-----------------------	--

Změna SO 400 Veřejné osvětlení

Na základě skutečností zjištěných při realizaci díla bylo nutné provést, s ohledem na skutečné průběhy stávajících sítí, posun umístění lamp VO, aktualizovat PD včetně světelného výpočtu a s tím související aktualizaci vyjádření THMP. Na základě aktualizovaného vyjádření THMP se k LED svítidlům doplňují zhaga konektory, sloupy VO nebudou hraněné, ale kulaté, třístupňové 133/89/30. S ohledem na stávající síť bude celá trasa v ulici Na Kačence od křižovatky Pod Fořtem a v ulici Tuháňská v kabelové chrániče 63.

Po demontáži starých sloupů VO v rámci stavby Oblasti 1 dojde i k odstavení jedné stávající lampy v Oblasti 2 pod parcelou č.260. Aby i po demontáži starých sloupů VO v rámci Oblasti 1 svítil i tato stávající lampa, tak nová kabelová trasa nového VO nebude ukončena na hranici Oblasti 1 a Oblasti 2 (protože by to v další etapě stavby vyžadovalo spojku), ale naopak nad rámec stavby Oblasti 1 se provede kabelová rýha s novým kabelem až ke stávajícímu sloupu u parcely 260 a tento starý sloup bude napojen novým kabelem. V rámci Oblasti 2 je nový sloup VO číslo 12 zhruba ve stejném místě, tak při pokračování výstavby VO se nový kabel jen odpojí ze starého sloupu VO a zatáhne do nového sloupu. Toto řešení bylo s THMP projednáno a odsouhlaseno 22.6.2023.

Změna SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Při výkopu kabelových tras nového VO a základů pro nové lampy VO se zjistilo, že stávající zeď pozemku parc.č.255 prakticky nemá žádné základy. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné upravit způsob svahování terénu mezi zdi a komunikací a s ohledem na velký sklon nového svahování je nutné tento svah zajistit geosítí.

Při výkopu základu lampy veřejného osvětlení číslo 05 došlo k částečnému odhalení základu plotové zdi pozemku č.255 a zjištění, že stávající zeď prakticky žádný základ nemá. Bylo rozhodnuto, že výškový schod u lampy 05 bude řešen pomocí palisád. Stávající "ornice" je pro zpětné terénní finální úpravy nepoužitelná (je plná štěrku, kamení atd.) a proto je třeba i na základě požadavku zástupců MČ Čakovice dodat pro finální úpravy kolem komunikace tříděnou zahradní zeminu a tříděnou zeminu.

V souladu s předanou změnou stavby před dokončením se na větví 6 Tuháňská vedle pozemku parc.č.251 doplňuje schodiště včetně zábradlí.

Při výkopu kufru komunikace bylo zjištěno, že stávajících šachet, u kterých PVK a.s. Ve svém vyjádření k PD stavby požadují provést výměnu stávajících poklopů za poklopy splňující Městské standardy vodovodů a kanalizací Hl.m.Prahy není jen 7, ale celkem 9. Tudíž je potřeba provést výměnu ještě u 2 šachet.

V prodloužení větve 4 Tuháňská bude od hranice Oblasti 1 a 2 proveden provizorní povrch z asf.-recyklátu.

Na základě požadavku SU a příslušného dopravně-správního orgánu se před dokončením aktualizuje a schvaluje definitivní dopravní značení. Finálně budou v křižovatkách nových a stávajících komunikací osazeny značky IZ5a a IZ5b, celkem 3+3ks. V místě napojení větve 3, 4 a v křižovatce Pod Fořtem vložit na hratu nové komunikace obrubník.

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavky objednatele stavby.

D

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, I.oblast			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.5											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 28.7.2023											
NOZ č. navazuje na:	OZ č. 5	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá ceny a lhůty dokončení díla zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 71 810,00-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>407 411,78-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>335 601,78-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>70 476,37-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>406 078,15-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č.DIL/21/08/007476/2022 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 9</p>					Cena odpočty	- 71 810,00-Kč	Cena přípočty	407 411,78-Kč	Cena celkem	335 601,78-Kč	DPH 21 %	70 476,37-Kč	Cena včetně DPH	406 078,15-Kč
Cena odpočty	- 71 810,00-Kč													
Cena přípočty	407 411,78-Kč													
Cena celkem	335 601,78-Kč													
DPH 21 %	70 476,37-Kč													
Cena včetně DPH	406 078,15-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
<p>335 601,78-Kč (třístatřicerpěttisícšestjedenakorunsedmdesátosm halfrů) (bez DPH)</p>		<p>3 kalendářní měsíce</p>												
[REDACTED]														

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavění
 č.3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence
 Číslo: E

Město: Praha Měškovice Datum: 29.06.2023
 Zpracovatel: Hl.m.Praha INV
 Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o. Zwiener

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Odpočty	Připočty
Náklady celkem bez DPH	335 601,78		
Náklady celkem bez DPH - připočty	407 411,78		407 411,78
Náklady celkem bez DPH - odpočty	-71 810,00	-71 810,00	
9. SO 400 - Změna VO - k LED svítidlům THMP požaduje zhaga konektory, sloupy VO, aby nebuduly hraněné, ale kule	63 881,34	-67 310,00	131 191,34
10. SO 400 - Změna VO - prodloužení trasy VO ke stávající lampě pod p.č.260 (do míst budoucí lampy č.12)	21 397,14	0,00	21 397,14
11. SO 100 - Zajištění svahu pod zdl parc.č. 255 geosít	22 250,30	0,00	22 250,30
12. SO 100 - Zajištění stávající zdi u základu lampy č. 05 palisádou, doplnění nákupu vhodné zeminy k finálním úpravám	43 390,07	0,00	43 390,07
13. SO 100 - Schodiště a zábradlí	118 147,56	0,00	118 147,56
14. SO 100 - Výměna stávajících kanalizačních poklopy za poklopy dle MS k a V Hl.m.Praha (další 2ks)	35 047,70	0,00	35 047,70
15. SO 100 - Provizorní povrch v prodloužení Tuháňská 4	6 731,42	0,00	6 731,42
16. SO 100 - Úprava dopravního značení, zpomalovací lavice u křiž. Pod Fořtem + napojení na stáv.terén větev 3 a 4	24 756,25	-4 500,00	29 256,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba 5.3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, SO 400 Veřejné osvětlení

Město:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Projektant: Proconsult

Zhotovitel:

Zpracovatel: Zmlener

Hl.m. Praha INV

EKIS, spol. s r.o.

Na základě skutečností zjištěných při realizaci díla bylo nutné provést s ohledem na skutečné průběhy stávajících sítí posun umístění lamp VO, aktualizovat PD včetně světelného výpočtu a s tím související aktualizaci vyjádření THMP. Na základě vyjádření THMP se k LED svítidlům doplňují zhaga konektory a kryty budou v barvě RAL 7021, sloupy VO nebudou hraněné, ale kulaté, třístupňové 133/89/30. S ohledem na stávající síť bude celá trasa v ulici Na Kačence od křižovatky Pod Fořtem a v ulici Tuňáňská v kabelové chrániče 63.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Odpověď	Přípočet
Náklady soupisu celkem										
26	M	000731186	chráněný stožár OSV V = 5,0 m	KS	-10,000	6 731,00	63 881,34		-67 310,00	131 191,34
	M	31674066	stožár osvětlovací sedový Pz 133/89/80 v 5,0m	Kus	40,000					
	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	Kus						
	M	R pol	zhaga konektor	Kus						
	M	R pol	barva krytu svítidla RAL 7021	Kus						
	K	220051001	Montáž směřovací spojky (řavchem) na jednopářkovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 10 žil	Kus						
	M	36436029	spojka kabelová směřovaná průmě do 7kV 97aisco-36 3-4E.x6-35mm	Kus						
	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obrypu průměru do 10 cm (73+10+108+46+20+30+20+36+9+28+9+8+48+7+8+10+12)*500/1	m						
	M	34671362	000	m						
	M	34671362	trubka elektroinstalční anebná dvoupářková konopovaná (chránička) D 63/63mm, HDPE+LDPE	m						

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Číslo:

SO 400 - Veřejné osvětlení - prodloužení kabelové trasy ke stávajícímu sloupu u parcely 260

Město:

Datum: 23.06.2023

Zadavatel:

HL.m.Praha INV

Projektant: Proconsult

Zhotovitel:

EKS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]


Když se stěmují v rámci stavby Oblasti 1 staré sloupky VO, tak tím dojde i k odstranění jedné stávající lampy v Oblasti 2 pod paroučkou č.298. Nová kabelová trasa nového VO nebude umístěna na hranici Oblasti 1 a Oblasti 2 (protože by to v další etapě stavby vyžadovalo spojku), ale naopak nad římsou staré Oblasti 1 se provede kabelová říha s novým kabelem až ke stávajícímu sloupu u parcely 260 a tento starý sloup bude napojen novým kabelem. V rámci Oblasti 2 je nový sloup VO č.10 12 zhruba ve stejné poloze, ale při pokračování výstavby VO se nový kabel jen odpojí ze staršího sloupu VO a odvede do nového sloupu. Toto řešení bylo s THMP projednáno a odsouhlaseno 23.6.2023.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 397,14

o 45-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
8	K	460161263	Hrobení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině II skupiny 4	M				
13	K	460431273	Základy kabelových rýh ručně se zhrutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny II skupiny 4	M				
16	K	460421142	Kabelové koře z prahu š. 10 cm, betonové desky 50x25 cm, š.lože 50 cm	M				
17	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	M				
18	K	460440012	Provázání zajištění kabelu ve výkopu při jejich souběhu	M				
19	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jehličkovitými dopravními prostředky při elektronantázích do 1000 m	M3				
	VV	B36	"Přibližný výpočet za státníku 20 km" 0,7*0,7*12=0,6*0,6*12					
	W	C36	"Celkem: "A36+B36"					
20	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektronantázích za každých dalších 1000 m	M3				
	B37	"Přibližný výpočet za státníku 20 km" *10						
	VV	C37	"Celkem: "A37+B37"					
21	K	460620013	Provázání úprava kování se zhrutněním, v hornině II 3	M2				
	W	A38	"2*6.4"					
	VV	B38	"Celkem: "A38"					
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kování na vyřizovací státnice (oblastkové) kód odpadu 17 05 04	T				
	W	A39	"1,7"					
	VV	B39	"Celkem: "A39"					
o D1 Montáž								
23	K	21010025R	Ukončení kabelu CYKY 4x16 mm ²	KS				
31	K	210200023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemní dráze do 10 mm ve měřičské zářez=60	M				
32	M	35441073	drát D 10mm FeZn	KG				
35	K	20061005R	Montáž kabelu CYKY 4x16 mm ² - první	M				
			12m vodorovná trasa + 1,5 svahů do sloupu					
36	M	34111080R	kabel CYKY 4x16mm ²	M				
	K	460742111	Osazení kabelových průslupů z trub plastových do rýhy bez obrysu průměru do 10 cm	m				
			12m tam a 12m zpět	m				
	M	34571352	trubka elektroinstalční ocelová (nepřílišřivá) konglomerát (chránička) D 62x63mm, HDPE+LDPE	m				

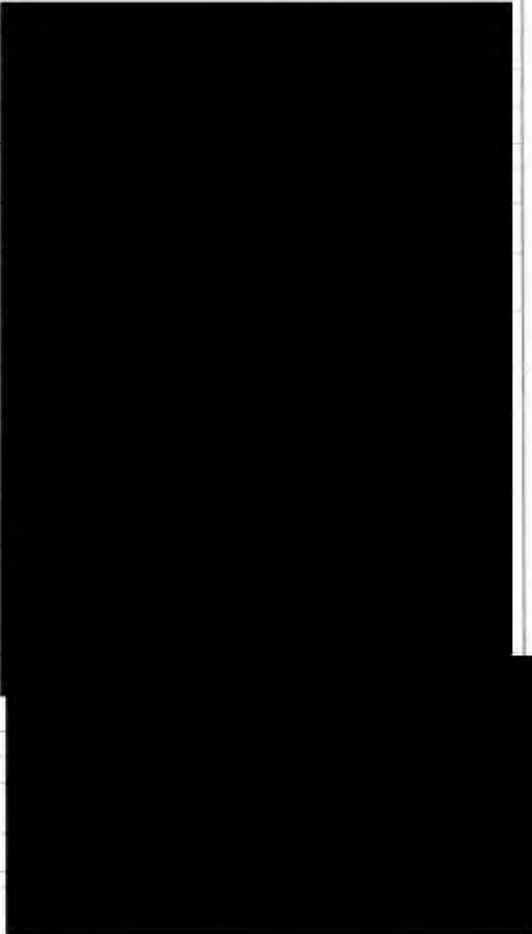

SOUPIS PRACÍ

Strana:

TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence - zajištění svahu pod zdi parc.č.255 geostř

Místo:

Datum: 15. 6. 2023

Žadatel: HL.M.Praha INV

Projektant: Proconsult

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centrální soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

22 250,30

o HSV		Práce a dodávky HSV						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centrální soustava
o 1		Zemní práce						
1	K	182111112	Zpevnění svahu skanvou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:1 do 1:0,7	m2				
			43° rozvlnitá síťka 1,5m					
2	M	69311055	Skvrna přírodní 400g/m2, náturová geotext K400 EKO	m2				
			výměra 64,5m2 plošná 20% tj. 17,3m2 tj. 1 balení á 20*2m, váh 35/3L (hmotnost 35 kg/balení)					
2	M	69311055 7	přídavná síť J 200 (100ks v balení)	ks				
			2 balení na 100m2					
o 998		Přesun hmot						
4	K	928231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 100 m	m				



SOUPIS PRACÍ

Sever:

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy - zajištění stávající zdi pozemku 255 u lampy číslo 05 betonovou palisádou, omítkou a tříděná zemina na terénní úpravy

Místo:

Zastavitel: **HLN.Praha INV**
Zhotovitel: **EKS, spol. s r.o.**

Datum: **15.06.2023**

Projektant: **Proconsult**
Zpracovatel: **Zwiener**

PO výkupu státního pozemku číslo 05 došlo k částečnému odělení základu plotové zdi pozemku 255 a zajištění je stávající zdi prakticky žádné zdi není. Bylo zjištěno, že výškový úroveň u lampy 05 bude nižší pomocí palisád. "Stávající terénní" je pro účelové terénní úpravy nezohledňováno (je jako zářez, kámen atd.), avšak je třeba pro terénní úpravy dodat výškový oděrní terén u stávající zdi.

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem 43 390,07

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
0	1		Zemní práce					
14	K	132353102	Hroubení neopastových vrtů šířky do 800 mm strojně s urovňovací dno do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4	M3				
	VV	B14	"pro palisády" 371,270,4					
17	K	162751137	Vodorovné přemíslení do 10000 m výkopku/žpaniny z horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3				
	VV	A17	"výkopy"					
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemíslení výkopku/žpaniny z horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZND 1000 m přes 10000 m	M3				
	VV	A19	"10. Příplatek k vodorovnému přemíslení"					
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T				
	VV	A20	"18"					
21	K	171251201	Uložení žpaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené žpaniny do předepsaného tvaru	M3				
	VV	A21	"výkopy"					
0	3		Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	309921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v každé výškové pruhu přes 1 do 1,5 m	m				
	VV	A22	3					
11	M	99223415	palisáda tvrdá 1200mm	kus				
	VV	A24	18					
0	5		Komunikace					
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omítky	t				
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídění	t				
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
60	K	311691121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kámen z betonového základu	M3				
	VV	A80	"palisády" 0,1173					
0	998		Přesun hmot					
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	T				
78	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvláštní přesun do 1000 m	T				



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy - schodiště včetně zábradlí a palisád

Místo:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Hl.n.Praha INV

Projektant: Proconsult

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwierer

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							119 147,56	
0	1		Zemní práce					
12	K	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m ³	M3	4,039			
	W	P15	"diagnostika díla" 0,34			4,500		
13	K	130001101	Příplatek za čištění vykopávky v hloubce podzemního vedení	M3		0,606		
	W	A12	"15% výkupa" 0,10			0,606		
14	K	133353102	Hroubení nezapažených ryb šířky do 800 mm strojně s určením dna do předepsaného profilu a směru v omezeném prostoru v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4	M3	1,358			
	W	B14	"pro palisády" 0,5*0,2*0,3+0,5*0,3*1,00			1,358		
15	K	133353101	Hroubení nezapažených šachet strojně v omezeném prostoru v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	M3	0,406			
	W	B15	"pro palisády" 0,2*0,2*0,4*0,3			0,406		
17	K	162751137	Vodorovné přemislení do 10000 m výkopku/typanky z horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	5,883			
	W	A17	"výkupa"			5,883		
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemislení výkopku/typanky z horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3		58,827		
	W	A18	"10 Příplatek za koeficientem erozibilit"			58,827		
20	K	171201231	Příplatek za uložení zeminy a kamolí na recyklační skládce (skládkové) kód odpadů 17 05 04	T		10,519		
	W	A20	"1,5"			10,519		
21	K	171251201	Uložení zypanky na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložení zypanky do předepsaného tvaru	M3	5,883			
	W	A21	"výkupa"			5,883		
26	K	161951114	Úprava píště v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 99 zhutněním strojně	M2	9,450			
	W	F26	odšedý			9,450		
0	2		Zakládání					
32	K	375313611	Zakládání patky z betonu tř. C 16/20	M3	0,621			
	W	B32	"pro základy" 0,2*0,2*0,8*0,3			0,496		
0	3		Svislá a kompletní konstrukce					
33	K	339921134	Osazení betonových palisád do betonového rámečku v řadě výšky prvku přes 1,5 m	M	1,650			
	W	A33	"16,5"			1,650		
11	M	69298416	palisáda tvárná páskovaná armovaná 175x200x1500mm	kus	10,000			
	W	A34	"10"			10,000		
1	K	309921132	Osazení betonových palisád do betonového rámečku v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,300			
	W		"6,3"			6,300		
2	M	58298414	palisáda betonová tvárná páskovaná přírodní 175x200x1600mm	kus	35,000			
0	5		Komunikace					
35	K	564851111A	Podklad ze stěrčkové 50 x 150 mm	M2	11,880			
	W	D35	odšedý díla			11,880		
44	K	596211120A	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pás 8 60 mm	M2	11,880			
	W	A44	"odšedý díla"			11,880		
46	M	582452259	betonová dlažba 8 60 mm	M2	13,068			
	W	A46	"odšedý díla"			13,068		
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
50	K	9111111R	ocelové zábradlí vč. nářadí - dodávka a montáž	M	14,300			
56	K	916321112	Osazení zábradlního obrubníku betonového do záře z betonu s boční opěrou	M	16,500			
	W	A56	odšedý - zápoj			16,500		
58	M	69217099	obrubeň betonová 1000x80x200mm	M	16,000			
	W	A58	"Příplatek za koeficientem erozibilit"			16,000		
60	K	910991121	Laže pod obrubníky, lažníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu proskládo	M3	1,854			
	W	A60	"proskládky" 0,07*0,3*0,18*1,00			0,864		
	W	B60	"základní" 10,5*0,06			0,990		
0	999		Přesun hmot					
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	T	20,675			
76	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvýšený přesun do 1000 m					

SOUPIS PRACÍ - cenová nabídka

Objevba:

TV Čákovice, etapa 0034 Na Kačence - provizorní povrch v prodloužení větve 4
Tuháňská

Místo:

Praha Čákovice - Míšovce

Datum: 15.06.2023

Zadavatel:

Hl.m.Praha INV


Projektant: Proconsult

Zhotovitel:


EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem bez DPH								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 731,42	
D	1		Zemní práce					
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuňným strojně	M2				
D	5		Komunikace pozemní					
K		664930412	Podklad z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2				
12*3m								
D	998		Přesun hmot					
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T				
78	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 1000 m	T				

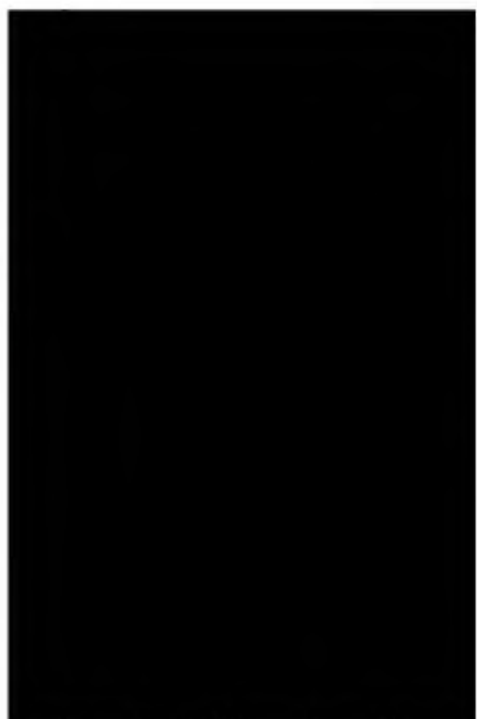

111

Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.oblast		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 5	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 5		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007476/2022 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 335 601,78-Kč bez DPH tj. 5,17%, z toho odpočty činí: 71 810,00-Kč bez DPH tj. 1,11%, přípočty činí: 407 411,78-Kč bez DPH tj. 6,28% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4 a NoZ 5 je 1 444 122,50-Kč bez DPH tj. 22,25% ceny díla bez DPH.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 9		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 335 601,78-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 3 kalendářní měsíce	
Nová cena díla (bez DPH): 7 934 122,50-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 15 kalendářních měsíců	
Důvod ke změně:			
Objednatele požadované změny.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
			

příloha č. 4 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	THMP	MČ
1	2	3	4
SO 100 komunikace a zpevněné plochy	6 315 864,32 Kč		6 315 864,32 Kč
SO 400 veřejné osvětlení	1 293 258,18 Kč	1 293 258,18 Kč	
VRN	325.000,00 Kč	91 531,88 Kč	233 468,12 Kč
Celkem zákl. cena	7 934 122,50 Kč	1 384 790,06 Kč	6 549 332,44 Kč
DPH 21 %	1 666 165,73 Kč	290 805,91 Kč	1 375 359,82 Kč
Cena stavby vč. DPH	9 600 288,23 Kč	1 675 595,97 Kč	7 924 692,26 Kč