Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 201 Most ev.č. 23631-1**	**201 / 2**	**2**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 63144719
DIČ: CZ63144719

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	200 325,06	200 325,06

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	**0,00**	**200 325,06**	**200 325,06**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 201 Most ev.č. 23631-1**	**201 / 2**	**2**

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-1568/00066001/2022) se zhotovitelem na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 63144719

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	39	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Nový navrh revizního schodiště u OP1

Důvodem vzniku změny je požadavek objednatele ze dne 26.6.2023 na dopracování RDS schodiště a z toho plynoucí požadavek na realizaci dodatečných úprav revizního schodiště u OP1 spolu s uzamykatelnou brankou (viz příloha č. 19 Zápisy ze SD). Změna vyvolává potřebu vypracování upraveného návrhu revizního schodiště včetně dodatečných stavebních prací.
Jedná se o tyto práce:
1.Zemní práce, včetně likvidace odpadů
2.Dodání a montáž branky z důvodu zajištění osob proti pádu
3.Vybudování palisády a opěrné zídky z důvodu nutnosti zajištění výškového rozdílu mezi schodištěm, zádlažbou na konci mostní římsy a u paty revizního schodiště.

Jedná se o změny nepodstatné, změny z nepředvídaných důvodů, které jsou tak podle §5, odst. 1, pism. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3.** Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska zákona o zadávaní veřejných zakázek č.134/2016 Sb., změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 100 odst. 6 se jedná o změny nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	**200 325,06**	**200 325,06**	**200 325,06**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	datum	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Zajíc	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Aleš Bednář	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Michal Šťastný	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jaroslava Cimrová, jednatelka	datum	podpis

Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	**III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	**201 / 2**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 23631-1	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 374 486,29

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 233 440,62	1 966 611,44	9 107 657,11	733 170,82

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	200 325,06	2 166 936,50	25,88%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 233 440,62	9 307 982,17	933 495,88	11,15%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 23631-1
Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
8	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	118,456	138,456	20,000	275,00	32 575,40	0,00	5 500,00	38 075,40	5 500,00	16,88%
24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	321,284	331,284	10,000	14,00	4 497,98	0,00	140,00	4 637,98	140,00	3,11%
26	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,800	6,105	4,305	983,00	1 769,40	0,00	4 231,82	6 001,22	4 231,82	239,17%
46	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	20,875	21,362	0,487	58 500,00	1 221 187,50	0,00	28 489,50	1 249 677,00	28 489,50	2,33%
49	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	1,820	1,820	3 159,00	0,00	0,00	5 749,38	5 749,38	5 749,38	100,00%
56	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	31,700	44,150	12,450	2 340,00	74 178,00	0,00	29 133,00	103 311,00	29 133,00	39,27%
		Nové položky											
120	13683	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II	M3	0,000	10,000	10,000	4 808,70	0,00	0,00	48 087,00	48 087,00	48 087,00	100,00%
121	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	2,950	2,950	8 179,60	0,00	0,00	24 129,82	24 129,82	24 129,82	100,00%
122	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,000	0,110	0,110	28 314,00	0,00	0,00	3 114,54	3 114,54	3 114,54	100,00%
123	76796R	DODÁNÍ A MONTÁŽ VRÁTEK	KPL	0,000	1,000	1,000	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
124	35832	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,00%
		Celkem							**0,00**	**200 325,06**		**200 325,06**	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Zajíc

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Aleš Bednář TDS
jednatel QM-4c s.r.o.

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku**

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**9 584 254,29**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	10 517 750,17
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**12 726 477,71**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**109,74%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**-4,65%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-12,87%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**1 379 359,38**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**14,39%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**2 875 276,29**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**21,05%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**0,00%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**2 017 361,93**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**4 792 127,15**

12=(1)*0,15		**Limit**	**1 437 638,14**
13=(39)/(1)	**Sledování limitu (15%)**		**0,00%**
14=(ABS(37)+(38))	**Hodnota skupiny 5**		**0,00**

						- 1 -			**- 2 -**			**- 3 -**				**- 4 -**				**- 5 -**		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)**	**Změny kladné**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34+37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38**	**39=ABS(37)+38**
		III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vle	**- 1 233 440,62**	**2 166 936,50**	**933 495,88**	**- 914 439,34**	**468 575,85**	**- 445 863,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 319 001,28**	**1 698 360,65**	**1 379 359,38**	**2 017 361,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201 / 1	1	**SO 201 Most ev.č. 23631-1/ Změny zjištěné v průběhu realizace**	- 1 233 440,62	1 966 611,44	733 170,83	- 914 439,34	468 575,85	- 445 863,50	0,00	0,00	0,00	- 319 001,28	1 498 035,60	1 179 034,32	1 817 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 / 2	2	**SO 201 Most ev.č. 23631-1/ Návrh revizního schodiště**	0,00	200 325,06	200 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 325,06	200 325,06	200 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**2**
Název a evidenční číslo stavby:	**III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Most ev.č. 23631-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 2

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07.Soupis prací SO po změnách	21	
08.Oznámení o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby	1	
09.Výkres revizního schodiště	1	
10.Faktura za projekční práce	1	
11.CN zpracování RDS na monolitické schodiště, Polerecký	1	
12.CN zpracování RDS na monolitické schodiště, B-PROJEKTY	1	
13.Faktura za výrobu, dopravu a montáž branky	1	
14.CN výroba, doprava a montáž branky, CHLOP	2	
15.CN výrova, doprava a montáž branky, OKS montáže	1	
16.Vážní lístky	2	
17.Vyjádření TDI k ZBV č.2	1	
18.Vyjádření AD k ZBV č.2	1	
19.Zápisy ze SD	4	
20.Pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele	1	
Počet listů celkem	39	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	585,718	646,038	60,320	116,00	67 943,29	0,00	6 997,12	74 940,41	6 997,12	10,30%
		*10,0*0,5*2,0=10,000 [A] ..... materiál viz.pol.č.12932*											
		*2,5*2,5*2,0*2,0=25,000 [D] ..... viz.pol.č.13173 (vsakovací jáma)*											
		*2*4*7,0*3,142*0,05*0,05*2,6=1,144 [F] ..... viz.pol.č.26162 (vrty)*											
		*56,78*2,436*2,0=276,632 [G] ..... hlavní výkop u OP1*											
		*56,627*2,41*2,0=272,942 [H] ..... hlavní výkop u OP2*											
		Celkem:											
		A+D+F+G+H=585,718 [E]											
		2,5*2,5*2,0*2,0=25,000 [B] ..... viz.pol.č.13173 (vsakovací jáma)											
		232,4*3,142*0,089*0,089*2,6=15,038 [C] ..... viz.pol.č.26184 (vrty)											
		124,000*2,0= 248,000[D] ..... hlavní výkop u OP1											
		174,000*2,0= 348,00[E] ..... hlavní výkop u OP2											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+C+D+E=646,038 [G]***											
2	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	7,500	16,250	8,750	116,00	870,00	0,00	1 015,00	1 885,00	1 015,00	116,67%
		*3,0 [m3] *2,5 [t/m3] =7,500 [A] ..... viz. pol.č. 13193*											
	ZBV 1	***6,5 [m3] *2,5 [t/m3] =16,25 [A] ..... viz. pol.č. 13193***											
3	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	61,593	125,300	63,707	220,00	13 550,46	0,00	14 015,54	27 566,00	14 015,54	103,43%
		kamenné zdivo na MC											
		61,593=61,593 [A]											
		likvidace suti z kamenného zdiva na MC											
		(ubourání viz.pol.č.96613)											
		125,3 t dle skutečností [A]											
		likvidace suti z kamenného zdiva na MC (vážní listky)											
	ZBV 1	***(ubourání viz.pol.č.96613)***											
4	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	27,386	58,317	30,931	550,00	15 062,30	0,00	17 012,05	32 074,35	17 012,05	112,94%
		*(20,188+26,384)*0,05*2,4=5,589 [A] ..... asf.vrstva původního chodníku*											
		(viz.pol.č.11313)											
		*(6,678*13,6*0,1)*2,4=21,797 [B] ..... most - asf.vrstvy komunikace*											
		Celkem:											
		A+B=27,386 [C]											
		5,538*2,4=13,291 [A] ..... asf.vrstva původního chodníku (viz.pol.č.11313)											
		18,761*2,4=45,026 [B] ..... most - asf.vrstvy komunikace (viz.pol.č.11343)											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B=58,317 [C]***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	8,973	8,973	0,000	165,00	1 480,55	0,00	0,00	1 480,55	0,00	0,00%
		prostý beton											
		*(30,793+31,005)*0,066*2,2=8,973 [A] ..... původní silniční obrubníky (viz.pol.č.11352)*											
6	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	248,825	248,825	0,000	275,00	68 426,88	0,00	0,00	68 426,88	0,00	0,00%
		železobeton											
		*37,21*2,5=93,025 [B] ..... prefa nosníky + výplň spár (viz.pol.č.96611)* *62,32*2,5=155,800 [D] ..... NK (monolit) + římsy + žb deska + žb překlad + žb úložný práh (viz.pol.č.96616)* *Celkem:* *B+D=248,825 [C]*											
7	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,750	0,750	0,000	550,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00%
		*6,0*2,5*0,05=0,750 [A] viz.pol.č.96717*											
8	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	62,345	138,456	76,111	275,00	17 144,88	0,00	20 930,53	38 075,41	20 930,53	122,08%
		62,345=62,345 [A] ..... viz.pol.č.: 11332 (podkladní vrstvy původní komunikace)											
	ZBV 1	***62,345*1,9=118,456 [A] ..... viz.pol.č.: 11332 (podkladní vrstvy původní komunikace)***											
	ZBV 2	***10*2,0=20 [A] .....odtěžení pro schodiště (vážní lištky)*** ***celkem 118,456+20=138,456***											
9	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	1,618	1,618	0,000	6 600,00	10 678,80	0,00	0,00	10 678,80	0,00	0,00%
		*161,845 [m2]*0,005 [m] *2,0 [t/m3]=1,618 [A]* *161,845 ..... viz.pol.č.97817 "odstranění mostní izolace"* *0,005 ..... tloušťka izolace (odhad)* *2,0 ..... měrná hmotnost izolace (odhad*											
10	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00%
		1=1,000 [A]											
11	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00%
		1.hlavní mostní prohlídka včetně zpřístupnění											
		1=1,000 [A]											
	1	**Zemní práce**											
12	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000	30,000	0,000	59,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00%
		včetně likvidace											
		30,0=30,000 [A] ..... odhad											
13	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		- likvidace podle pokynů investora											
		1=1,000 [A]											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00%
		- likvidace podle pokynů majitele pozemku											
		1=1,000 [A]											
15	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,329	5,538	3,209	585,00	1 362,47	0,00	1 877,27	3 239,74	1 877,27	137,78%
		chodník na původním mostě											
		likvidace (recyklace) - povinný odkup zhotovitelem											
		*(20,188+26,384)*0,05=2,329 [A]*											
		tloušťka 0,05 [m] viz. vzorový příčný řez, výkres č.2 "stávající stav"											
		plochy 20,188 a 26,384 chodníků viz.půdorys, výkres č.2 "stávající stav"											
	ZBV 1	***26,37*0,21=5,538 [A] dle geodetického zaměření***											
16	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	62,345	62,345	0,000	351,00	21 883,10	0,00	0,00	21 883,10	0,00	0,00%
		odstranění původního podkladu komunikace											
		(12,85+18,783)(6,5+0,5+0,1+0,1)*0,12=27,331 [A] ..... 1.vrstva tl.120 mm*											
		(12,15+18,165)(6,5+0,5+0,5+0,1+0,1)*0,15=35,014 [B] ..... 2.vrstva tl.150 mm*											
		Celkem:											
		A+B=62,345 [C]											
17	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	9,082	18,761	9,679	585,00	5 312,97	0,00	5 662,22	10 975,19	5 662,22	106,57%
		most - živičné vrstvy komunikace tl.100 mm											
		likvidace (recyklace) - povinný odkup zhotovitelem											
		*6,678*13,6*0,1=9,082 [A]*											
		rozměry převzaty z výkresu č.2 "stávající stav"											
	ZBV 1	***89,34*0,21=18,761 [A] dle geodetického zaměření***											
18	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	61,798	61,798	0,000	105,00	6 488,79	0,00	0,00	6 488,79	0,00	0,00%
		30,793+31,005=61,798 [A]											
		(likvidace vybouraného materiálu viz.pol.č.015140.a)											
19	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	40,226	31,700	- 8,526	2 340,00	94 128,84	-19 950,84	0,00	74 178,00	-19 950,84	
		frézování živičných vrstev komunikace (mimo most)											
		likvidace (recyklace) - povinný odkup zhotovitelem											
		*(26,98+23,185)*6,5*0,04=13,043 [A] ..... obrusná vrstva*											
		(26,481+22,685)(6,5+0,1)*0,05=16,225 [B] ..... ložná vrstva*											
		(13,381+19,33)(6,5+0,1+0,1)*0,05=10,958 [C] ..... podkladní vrstva*											
		Celkem:											
		A+B+C=40,226 [D]											
	ZBV 1	***(71,57+79,36)*0,21=31,700 [A] dle geodetického zaměření***											
20	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	13,000	13,000	0,000	164,00	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00%
		*2*6,5=13,000 [A] ..... řezaná spára 15x40 [mm] v obrusné vrstvě*											
		(most/přech.oblast)											
21	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	10,000	10,000	0,000	468,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		10,0=10,000 [A]											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	292,287	315,500	23,213	328,00	95 870,14	0,00	7 613,86	103 484,00	7 613,86	7,94%
		- včetně dopravy na skládku											
		5=5,000 [A] ..... výkop zeminy pod revizním schodištěm											
		*2,5*2,5*2,0=12,500 [B] ..... výkop zeminy pro vsakovací jámu*											
		*56,78*2,436=138,316 [D] ..... hlavní výkop u OP1*											
		*56,627*2,41=136,471 [E] ..... hlavní výkop u OP2*											
		Celkem:											
		A+B+D+E=292,287 [C]											
		5=5,000 [A] ..... výkop zeminy pod revizním schodištěm											
		2,5*2,5*2,0=12,500 [B] ..... výkop zeminy pro vsakovací jámu											
		124,00 [C] ..... hlavní výkop u OP1, dle geodetického zaměření											
		174,00 [D] ..... hlavní výkop u OP2, dle geodetického zaměření											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+C+D=315,500 [F]***											
23	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	3,000	3,500	0,500	702,00	2 106,00	0,00	351,00	2 457,00	351,00	16,67%
		3,0=3,000 [A] ..... upravení skalního masivu pod revizním schodištěm											
		0,5*5,0*0,3*2= 1,500 [B] .....upravení skalního masivu pod zadlážděním u OP2											
		1,0*1,0*2=2,00 [C] ..... upravení skalního masivu pro výstavbu opěrných stěn u OP2											
		Celkem:											
	ZBV 1	***B+C=3,500 [F]***											
24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	295,727	331,284	35,557	14,00	4 140,18	0,00	497,80	4 637,98	497,80	12,02%
		uložení na skládku											
		5,0=5,000 [A] ..... viz.položka č.13173											
		3,0=3,000 [B] ..... viz.položka č.13193											
		*2,5*2,5*2,0=12,500 [D] ..... viz.pol.č.13173 (vsakovací jáma)*											
		*2*4*7,0*3,142*0,05*0,05=0,440 [E] ..... viz.pol.č.26162 (vrty)*											
		*56,78*2,436=138,316 [F] ..... hlavní výkop u OP1*											
		*56,627*2,41=136,471 [G] ..... hlavní výkop u OP2*											
		Celkem:											
		A+B+D+E+F+G=295,727 [C]											
		2,5*2,5*2,0=12,500 [B] ..... vsakovací jáma											
		232,4*3,142*0,089*0,089=5,784 [C] ..... viz.pol.č.26184 (vrty)											
		124,000= 124,000[D] ..... hlavní výkop u OP1											
		174,000= 174,00[E] ..... hlavní výkop u OP2											
		Celkem:											
	ZBV 1	***B+C+D+E=321,284 [G]***											
	ZBV 2	***10,000 m3....odtěžení pro schodiště***											
		celkem 321,284+10,00=331,284											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	275,560	275,560	0,000	983,00	270 875,48	0,00	0,00	270 875,48	0,00	0,00%
		*37,717*1,3*0,85=41,677 [A] ..... zásyp pod těsnící vrstvou (OP1)* *37,717*1,1*0,55=22,819 [B] ..... zásyp nad těsnící vrstvou (OP1)* *138,0+0,78-41,677-22,819=74,284 [C] ..... přechodový klín 100% PS; ID = 0,9 (OP1)* *36,786*1,3*0,85=40,649 [D]..... zásyp pod těsnící vrstvou (OP2)* *36,786*1,1*0,55=22,256 [E]..... zásyp nad těsnící vrstvou (OP2)* *136,0+0,78-40,649-22,256=73,875 [F] ..... přechodový klín 100% PS; ID = 0,9 (OP2)* *Celkem:* *A+B+C+D+E+F=275,560 [G]*											
26	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,800	6,105	4,305	983,00	1 769,40	0,00	4 231,82	6 001,22	4 231,82	239,17%
		1,8=1,800 [A] ..... obsyp horské vpusti (viz.pol.č.89722)											
	ZBV 2	***(4,5+2,2)/2*1,285=4,305 obsyp uhlové zídky schodiště***											
		celkem 1,8+4,305=6,105											
27	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	58,871	58,871	0,000	41,00	2 413,71	0,00	0,00	2 413,71	0,00	0,00%
		*(14,893+15,096+10,741+12,789)*1,1=58,871 [A] ..... pás šířky 1,1 m okolo vozovky*											
28	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	58,871	58,871	0,000	41,00	2 413,71	0,00	0,00	2 413,71	0,00	0,00%
		*(14,893+15,096+10,741+12,789)*1,1=58,871 [A] ..... pás šířky 1,1 m okolo vozovky*											
	2	**Základy**											
29	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	1,809	0,000	- 1,809	23 400,00	42 330,60	-42 330,60	0,00	0,00	-42 330,60	-100,00%
		*4*7,5*0,0603=1,809 [A]* *4 ..... počet prvků (odhadem)* *7,5 ..... délka prvku (viz.výkres č.9)* *0,0603 [t/m] ..... hmotnost / bm prvku (tyč průřezu HEA 240 - zvoleno odhadem)*											
	ZBV 1	***0,000 dle RDS***											
30	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	10,000	0,000	- 10,000	819,00	8 190,00	-8 190,00	0,00	0,00	-8 190,00	-100,00%
		pohledová plocha											
		*2,5*4,0=10,000 [A]* *podle výkresu č.9 "výkopy a založení"*											
	ZBV 1	***0,000 dle RDS***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	261416	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 80MM	M	80,000	28,880	- 51,120	2 750,00	220 000,00	-140 580,00	0,00	79 420,00	-140 580,00	-63,90%
		vrty pro injektáž - pol.282611											
		80,0=80,000 [A]											
		O1: 6*1,43+6*0,70=12,780 [A] referenční plochy dle hlášení o vrtání											
		O2: 6*1,40+6*0,70=12,600 [B] referenční plochy dle hlášení o vrtání											
		10*0,15=1,500 [C] .....jádrové odvrty kamenného obkladu opěr mostu pro provedení zkoušek odebraných vzorků											
		10*0,2=2,000 [D] .....jádrové odvrty pro zaprávení otvorů po odběru vzorků v kamenném obkladu líce opěr.											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+C+D=28,880 [E]***											
32	26165	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM	M	30,000	0,000	- 30,000	2 925,00	87 750,00	-87 750,00	0,00	0,00	-87 750,00	-100,00%
		vrty pro zápory											
	ZBV 1	***0,000 dle RDS***											
33	282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	10,934	1,530	- 9,404	25 300,00	276 630,20	-237 921,20	0,00	38 709,00	-237 921,20	-86,01%
		tlak 0,4 ÷ 1,0 MPa											
		(11,0+11,1)(9,87+9,92)/2*0,05=10,934 [A] ..... odhad*											
		O1: 0,465 [A] referenční plochy											
		O2: 1,065 [B] referenční plochy											
		Celkem:											
	ZBV 1	**A+B=1,530 [C] dle hlášení o injektáži**											
34	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	264,000	0,000	- 264,000	257,00	67 848,00	-67 848,00	0,00	0,00	-67 848,00	-100,00%
		*(22*3)*2=132,000 [A] ..... dodatečné kotvení úložných prahů (viz.kap.4.3 TZ)*											
		*(17+17+16+16)*2=132,000 [B] ..... dodat.kotvení - dobetonávka křídel*											
		Celkem:											
		A+B=264,000 [C]											
	ZBV 1	**0,00 m dle RDS**											
35	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	126,650	220,361	93,711	94,00	11 905,10	0,00	8 808,83	20 713,93	8 808,83	73,99%
		- ochrana geomembrány (viz.pol.č.28999) - netkaná geotextilie s parametry: odolnost proti protržení (CBR) min.5 [kN], tl při 2 [kPa] min. 4 [mm]											
		*O1: 3,75*8,5*2=63,750 [A]*											
		*O2: 3,70*8,5*2=62,900 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=126,650 [C]											
		O1: 8,728*5,9*2=102,990 [A]											
		O2: 8,759*6,7*2=117,371 [B]											
		Celkem:											
	ZBV 1	**A+B=220,361 [C] dle RDS**											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	63,325	110,180	46,855	117,00	7 409,03	0,00	5 482,04	12 891,07	5 482,04	73,99%
		těsnící vrstva - hydrizolační geomembrána s pevností minim.20 kN/m a tažností 20% v obou směrech											
		*O1: 3,75*8,5=31,875 [A]*											
		*O2: 3,70*8,5=31,450 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=63,325 [C]											
		O1: 8,728*5,9=51,495 [A]											
		O2: 8,759*6,7=58,685 [B]											
		Celkem:											
	ZBV 1	**A+B=110,180 [C] dle RDS**											
	3	**Svislé konstrukce**											
37	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	32,000	204,680	172,680	187,00	5 984,00	0,00	32 291,16	38 275,16	32 291,16	539,63%
		kotvy do vývrtu á 1,0 m											
		16,0+16,0=32,000 [A]											
		hmotnost kotvy 6,02 kg											
	ZBV 1	***(17,0+17,0)*6,02=204,68 dle RDS***											
38	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	38,709	32,970	- 5,739	9 360,00	362 316,24	-53 717,04	0,00	308 599,20	-53 717,04	-14,83%
		beton C30/37 - XF4 (XD3, XC4)											
		včetně vytvoření letopočtu doby opravy (vlisem do betonu jedné z říms)											
		včetně kompletního provedení dilatačních spár na rozhraní mostu a křídla (viz. TZ kap.4.5.2 "Římsy")											
		*levá římsa: 50,972*0,272+30,2*0,096=16,764 [A]*											
		*pravá římsa: 57,595*0,284+30,2*0,096=19,256 [B]*											
		*doplňky na levé římse u OP1 a OP2: 0,658[m2]*2,04[m]+0,63[m2]*2,137[m]=2,689 [C]*											
		Celkem:											
		A+B+C=38,709 [D]											
		římsy 32,70 dle RDS [A]											
		římsa na stávající zídce u OP1 1,541*0,35*0,3=0,270 [B]											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B=32,97 [C] dle RDS***											
39	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	6,968	4,467	- 2,501	58 500,00	407 628,00	-146 308,50	0,00	261 319,50	-146 308,50	-35,89%
		- výztuž z oceli 500B											
		- včetně případných povrchových úprav výztuže u nedostatečného krytí (např v místě letopočtu opravy)											
		množství výztuže odhadem 180 kg/m3											
		*38,709 [m3] * 0,18 [t/m3] =6,968 [B]*											
	ZBV 1	***4,467 dle RDS***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	65,069	74,315	9,246	7 956,00	517 688,96	0,00	73 561,18	591 250,14	73 561,18	14,21%
		včetně vložení plastových trubek pro odvod drenáže vč bednění, nátěru (ALP (0,3 [kg/m2]) + 2x ALN (0,3 [kg/m2])) zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany (netkaná geotextilie - parametry viz.popis v TZ kap.4.5.1), vč.výplně a těsnění prac.a dilat.spar											
		*O1: 1,112*7,631+1,012*7,722=16,300 [A] ..... křídla* *O2: 1,105*7,286+1,196*7,332=16,820 [B] ..... křídla* *žb úložný práh, OP1: (1,734+1,33)/2*9,87=15,121 [D] ..... beton C30/37-XF4(XD3, XC3)* *žb úložný práh, OP2: (1,489+1,904)/2*9,919=16,828 [E] ..... beton C30/37-XF4(XD3, XC3)* *Celkem:* *A+B+D+E=65,069 [C]*											
		žb úložný práh a křídla, OP2 40,900 [A] dle RDS ***žb úložný práh a křídla, OP1 31,700 [B] dle RDS*** ***nové opěrné stěny u OP2 (1,0+1,45)*0,35*1*2=1,715 [C]*** **ZBV 1** ***Celkem: A+B+C=74,315 [D]***											
41	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	11,713	10,701	- 1,012	58 500,00	685 210,50	-59 202,00	0,00	626 008,50	-59 202,00	-8,64%
		*O1 (křídla): (1,112*7,631+1,012*7,722)*0,180=2,934 [A]* *O2 (křídla): (1,105*7,286+1,196*7,332)*0,180=3,028 [B]* *žb úložný práh, OP1: (1,734+1,33)/2*9,87*0,180=2,722 [D]* *žb úložný práh, OP2: (1,489+1,904)/2*9,919*0,180=3,029 [E]* *Celkem:* *A+B+D+E=11,713 [C]*											
		žb úložný práh, OP1 2,996 [A] ***žb úložný práh, OP 3,983 [B]*** ***žb křídla, OP1 1,770 [C]*** ***žb křídla, OP2 1,766 [D]*** ***nové opěrné stěny u OP2 0,186 [E]*** ***Celkem:*** **ZBV 1** ***A+B+C+D+E=10,701 [F] dle RDS***											
42	34895	ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	0,750	0,750	0,000	17 550,00	13 162,50	0,00	0,00	13 162,50	0,00	0,00%
		dřevěná výplň stávajícího oplocení včetně povrchové úpravy											
		*6,0*2,5*0,05=0,750 [A]* *(rozměry odhadem)*											
	4	**Vodorovné konstrukce**											
43	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	12,103	12,200	0,097	5 382,00	65 138,35	0,00	522,05	65 660,40	522,05	0,80%
		vč bednění, nátěru (ALP (0,3 [kg/m2]) + 2x ALN (0,3 [kg/m2])) zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany (netkaná geotextilie - parametry viz.popis v TZ kap.4.5.1), vč.výplně a těsnění prac. a dilatačních spar											
		*O1: 20,15 [m2] * 0,3 [m] =6,045 [A]* *O2: 20,194 [m2] * 0,3 [m] =6,058 [B]* *Celkem:* *A+B=12,103 [C]*											
	ZBV 1	***6,1*2=12,200 dle RDS***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,816	3,124	1,308	58 500,00	106 236,00	0,00	76 518,00	182 754,00	76 518,00	72,03%
		*O1: 20,15 [m2] * 0,3 [m] *0,15 [t/m3] =0,907 [A]*											
		*O2: 20,194 [m2] * 0,3 [m] *0,15 [t/m3] =0,909 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=1,816 [C]											
		(předpoklad 150 kg výztuže / m3 želbet.konstr)											
		O1: 1,556											
		O2: 1,568											
	ZBV 1	***1,556+1,568=3,124 T dle RDS***											
45	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	104,377	113,300	8,923	10 706,00	1 117 460,16	0,00	95 529,64	1 212 989,80	95 529,64	8,55%
		- NK včetně příčníků											
		- železobetonová deska beton C30/37-XF4											
		*10,987 [m2] plocha podél.řezu *9,5 [m] šířka NK=104,377 [A]*											
		(bližší popis konstrukce viz. TZ kapitola 4.4 "Nosná konstrukce"											
	ZBV 1	***113,300 dle RDS***											
46	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	20,875	23,219	2,344	58 500,00	1 221 187,50	0,00	137 124,00	1 358 311,50	137 124,00	11,23%
		výztuž NK včetně příčníků											
		*(10,987 [m2] plocha podél.řezu*9,5[m] šířka)*0,200 [t/m3] množství výztuže*											
		odhadem =20,875 [A]											
		- včetně kotevních trnů pro kotvení přechodové desky (viz. VL 302.01)											
	ZBV 1	***22,732 dle RDS***											
	ZBV 2	***0,296+0,191=0,487 dle výkresu schodiště***											
		celkem 22,732+0,487=23,219											
47	43411	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON	M3	3,240	0,000	- 3,240	14 040,00	45 489,60	-45 489,60	0,00	0,00	-45 489,60	-100,00%
		revizní schodiště - prefa stupně											
		*36*0,2*0,6*0,75=3,240 [A]*											
	ZBV 1	***zrušeno dle návrhu Objednatele***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	9,971	11,196	1,225	2 925,00	29 165,18	0,00	3 583,13	32 748,31	3 583,13	12,29%
		podkladní beton tl.150 mm; C12/15 - X0 pod přechodovými deskami											
		*O1: 21,133*0,15=3,170 [A]*											
		*O2: 21,169*0,15=3,175 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=6,345 [C]											
		podkladní beton C12/15 - X0 pod drenážním potrubím											
		*O1: 8,5*0,3*0,759=1,935 [D]*											
		*O2: 8,5*0,3*0,663=1,691 [E]*											
		Celkem:											
		D+E=3,626 [F]											
		Celkem: C+F=9,971 [G]											
		pod přechodovými deskami											
		O1: 20,0*0,1=2,000 [A]											
		O2: 19,78*0,1=1,978 [B]											
		Celkem:											
		A+B=3,978 [C]											
		podkladní beton C12/15 - X0 pod drenážním potrubím											
		O1: 8,728*0,5*0,5=2,182 [D]											
		O2: 8,759*0,5*1,15=5,036 [E]											
		Celkem:											
		D+E=7,218 [F]											
	ZBV 1	***Celkem: C+F=11,196 [G]***											
49	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,300	1,820	- 1,480	3 159,00	10 424,70	-4 675,32	0,00	5 749,38	-4 675,32	-44,85%
		- podkladní beton pod schodišťové stupně revizního schodiště											
		- beton C16/20-XF1 minim. tl.100 mm											
	ZBV 1	***zrušeno dle návrhu Objednatele***											
		0,45+1,37=1,82 m3 dle výkresu revizního schodiště											
	ZBV 2	***celkem 0+1,82=1,82 m3***											
50	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,405	0,405	0,000	3 393,00	1 374,17	0,00	0,00	1 374,17	0,00	0,00%
		- podkladní vrstva pod betonové tvarovky odvodňovacího žlabu z betonu C25/30-XF3 (viz.TZ kap. 4.5.7)											
		- vlastní žlab viz.pol.č. 46511											
		*0,6*0,15*4,5=0,405 [A]*											
51	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,150	0,150	0,000	7 020,00	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00%
		fabion z cementové malty M10 (viz. VL4; 204.01a); podklad drenážního potrubí za opěrami											
		*O1: (0,185*0,185-3,142*0,18*0,18*0,25)*8,5=0,075 [A]*											
		*O2: (0,185*0,185-3,142*0,18*0,18*0,25)*8,5=0,075 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=0,150 [C]											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	18,444	15,670	- 2,774	1 053,00	19 421,53	-2 921,02	0,00	16 500,51	-2 921,02	-15,04%
		*(9,221+10,405+6,448+8,366)*0,1=3,444 [A] ..... podsyp ŠP tl.100 mm pod dlažbou - žulové kostky (viz.pol.č.46591)*											
		2,5=2,500 [B] ..... podsyp ŠP tl.100 mm pod revizním schodištěm											
		*2,5*2,5*2,0=12,500 [D] ..... výplň vsakovací jámy - štěrk 32/63*											
		Celkem:											
		A+B+D=18,444 [C]											
		(8,2+7,3+8,9+7,3)*0,1=3,170 [A] ..... podsyp ŠP tl.100 mm pod dlažbou - žulové kostky (viz.pol.č.46591)											
		0,00=0,00 [B] ..... podsyp ŠP tl.100 mm pod revizním schodištěm zrušeno dle návrhu Objednatele											
		2,5*2,5*2,0=12,500 [D] ..... výplň vsakovací jámy - štěrk 32/63											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+D=15,670 [C]***											
53	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,028	8,028	0,000	983,00	7 891,52	0,00	0,00	7 891,52	0,00	0,00%
		obsyp okolo vozovky z velmi vhodného materiálu hutněný po max. 300 mm, D=95% PS											
		*(14,893+15,096+10,741+12,789)*0,150=8,028 [A]*											
54	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	2,636	2,636	0,000	2 925,00	7 710,30	0,00	0,00	7 710,30	0,00	0,00%
		obetonování drenážního potrubí za opěrou:											
		*O1: 0,155*8,5=1,318 [A]*											
		*O2: 0,155*8,5=1,318 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=2,636 [C]											
55	46511	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,675	0,675	0,000	7 605,00	5 133,38	0,00	0,00	5 133,38	0,00	0,00%
		žlab délky cca 4,5 m z prefa betonových žlabovek do betonu C25/30-XF3 (viz.pol.č.451314) - odvodnění do horské vpusti											
		*0,6*0,25*4,5=0,675 [A]*											
56	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	34,440	44,150	9,710	2 340,00	80 589,60	0,00	22 721,40	103 311,00	22 721,40	28,19%
		kamenná dlažba (žulové kostky) tl.150 mm do betonového lože tl.150 mm C25/30-XF3											
		podsyp je uveden v položce 45152											
		9,221+10,405+6,448+8,366=34,440 [A]											
		8,200 OP2 L [A]											
		7,300 OP2 P [B]											
		6,8+2,1=8,900 OP1 L [C]											
		7,300 OP1 P [D]											
	ZBV 1	***A+B+C+D=31,700 [E] dle geodetického zaměření***											
		11*0,5=5,5 m2 OP1 P lemování schodiště											
		5,0*0,25=1,25 m2 OP1 P mezí schodištěm a opěrou											
	ZBV 2	***6,5*0,5=3,25 m2 OP2 P***											
		4,9*0,5=2,45 m2 OP2 L											
		celkem 5,5+1,25+3,25+2,45=12,45 m2											
		celkem 31,7+12,45=44,150											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	**Komunikace**											
57	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	438,077	324,251	- 113,826	176,00	77 101,55	-20 033,38	0,00	57 068,17	-20 033,38	-25,98%
		1.vrstva (ŠDa 0/32 GD): (45,202-15,16)(6,5+4*0,05+2*0,25)=216,302 [A]*											
		2.vrstva (ŠDa 0/32 GD): (43,962-15,16)(6,5+4*0,05+4*0,25)=221,775 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=438,077 [C]											
		1.vrstva (ŠDa 0/32 GD): (36,816-16,571-(0,5-0,5-0,5)*2)*(6,5+4*0,05+2*0,25)=152,964[A]											
		2.vrstva (ŠDa 0/32 GD): (36,816-16,571-(0,5-0,5-0,5-0,5)*2)*(6,5+4*0,05+4*0,25)=171,287[B]											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B=324,251 [C] dle RDS***											
58	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	53,519	53,519	0,000	117,00	6 261,72	0,00	0,00	6 261,72	0,00	0,00%
		zpevnění zemní krajnice tl.0,10 mŠD 0÷32 tř.B											
		*(14,893+15,096+10,741+12,789)*1,0=53,519 [A]*											
59	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	224,215	0,000	- 224,215	25,00	5 605,38	-5 605,38	0,00	0,01	-5 605,38	-100,00%
		postřik infiltrační PI-E 0,6 [kg/m2]											
		(46,301-15,16)(6,5+4*0,05+2*0,25)=224,215 [A]*											
	ZBV 1	***zrušeno dle návrhu Objednatele***											
60	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	738,154	409,871	- 328,283	20,00	14 763,08	-6 565,66	0,00	8 197,42	-6 565,66	-44,47%
		spojovací postřik PS-E; 0,3 [kg/m2]											
		vrstva mezi ACO a ACL: (63,755-15,16)(6,5+2*0,05)=320,727 [A]*											
		vrstva mezi ACL a ACP: (62,755-15,16)(6,5+4*0,05)=318,887 [B]*											
		*vrstva mezi ACO a ACL (most): 15,16*6,5=98,540 [C]*											
		Celkem:											
		A+B+C=738,154 [D]											
		vrstva mezi ACO a ACL: (42,816-16,571)*(6,5+2*0,05)=173,217 [A]											
		vrstva mezi ACL a ACP: (35,816-16,571)*(6,5+4*0,05)=128,942 [B]											
		vrstva mezi ACO a ACL (most): 16,571*6,5=107,712 [C]											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+C=409,871[D]***											
61	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	414,349	297,642	- 116,707	361,00	149 579,99	-42 131,23	0,00	107 448,76	-42 131,23	-28,17%
		*15,16*6,5=98,540 [A]*											
		*(22,392+26,194)*6,5=315,809 [B]*											
		Celkem:											
		A+B=414,349 [C]											
		16,571*6,5=107,712 [A]											
		(14,011+15,209)*6,5=189,93 [B]											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B=297,642 [C] Výpočet byl ověřen geodetickým zaměřením***											
62	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	98,540	107,712	9,172	397,00	39 120,38	0,00	3 641,28	42 761,66	3 641,28	9,31%
		ACL 16+; tl. 50 mm											
		*15,16*6,5=98,540 [A]*											
	ZBV 1	***16,571*6,5=107,712 [A]***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	314,134	127,017	- 187,117	479,00	150 470,19	-89 629,04	0,00	60 841,15	-89 629,04	-59,57%
		ACL 16+; tl.60 mm											
		(62,756-15,16)(6,5+2*0,05)=314,134 [A]*											
	ZBV 1	***(35,816-16,571)*(6,5+2*0,05)=127,017 [A]***											
64	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	208,645	142,342	- 66,303	316,00	65 931,82	-20 951,75	0,00	44 980,07	-20 951,75	-31,78%
		(46,301-15,16)(6,5+2*0,10)=208,645 [A]*											
	ZBV 1	***(36,816-16,571-(0,5-0,5-0,5)*2)*(6,5+2*0,10)=142,342 [A]***											
65	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	111,625	117,208	5,583	936,00	104 481,00	0,00	5 225,69	109 706,69	5 225,69	5,00%
		*17,173*6,5=111,625 [A]*											
		17,173 [m] ..... krytí mostní izolace včetně přesahů na přechodové desky (viz. výkr.č.4 "podél.řez")											
		6,5 [m] ..... šířka komunikace											
		18,032*6,5=117,208 [A]											
		16,032+1,0*2=18,032 [m] ..... krytí mostní izolace včetně přesahů na přechodové desky (viz. výkr.č.3"podél.řez")											
	ZBV 1	***6,5 [m] ..... šířka komunikace***											
	6	**Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů**											
66	62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	75,338	53,000	- 22,338	105,00	7 910,49	-2 345,49	0,00	5 565,00	-2 345,49	-29,65%
		34,357+40,981=75,338 [A]											
	ZBV 1	***1*26,5*2=53,00 [A]***											
67	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	155,604	155,604	0,000	702,00	109 234,01	0,00	0,00	109 234,01	0,00	0,00%
		54,147=54,147 [F] ..... vnitřní líc opěry 1											
		52,601=52,601 [G] ..... vnitřní líc opěry 2											
		*12,214*4=48,856 [H] ..... boky opěr a viditelná (stávající) křídla*											
		Celkem:											
		F+G+H=155,604 [I]											
	7	**Přidružená stavební výroba**											
68	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	163,178	176,585	13,407	807,00	131 684,65	0,00	10 819,45	142 504,10	10 819,45	8,22%
		viz.TZ kapitola 4.5.1 "Izolace"											
		*17,173*9,502=163,178 [A]*											
	ZBV 1	***18,584*9,502=176,585 [A]***											
69	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	59,024	64,615	5,591	351,00	20 717,42	0,00	1 962,44	22 679,86	1 962,44	9,47%
		- celoplošně natavený izolační pás s výztužnou kovovou vložkou (ochrana izolace pod římsami)											
		29,4+29,624=59,024 [A]											
		hodnoty odečteny z výkresu č.3 "půdorys" (digitálně) včetně přípočtu 150 mm šířky pruhu pod komunikací (viz VL4; 403.42)											
		32,186+32,429=64,615 [A]											
		hodnoty odečteny z výkresu č.3 "půdorys" (digitálně) včetně přípočtu 150 mm šířky pruhu pod komunikací (viz VL4; 403.42)											
	ZBV 1												

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	273,079	274,904	1,825	293,00	80 012,15	0,00	534,72	80 546,88	534,72	0,67%
		*2*11,0+2*11,77*0,28=28,591 [A] ..... svislé boční plochy nosné konstrukce + vodorovné části na spodním lícinosné konstrukce do vzdálenosti 0,28 m od okraje* *118,796=118,796 [B] ..... spodní plocha NK - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)* *8,967=8,967 [C] ..... líc úložného prahu OP1 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)* *9,977=9,977 [D] ..... líc úložného prahu OP2 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)* *54,147=54,147 [F] ..... vnitřní líc opěry 1 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)* *52,601=52,601 [G] ..... vnitřní líc opěry 2 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)* *Celkem:* *A+B+C+D+F+G=273,079 [E]* *(podle TZ kapitola 4.7)*											
	ZBV 1	***2*11,73+2*11,77*0,28=30,051 [A] ..... svislé boční plochy nosné konstrukce + vodorovné části na spodním lícinosné konstrukce do vzdálenosti 0,28 m od okraje*** ***118,796=118,796 [B] ..... spodní plocha NK - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)*** ***9,332=9,332[C] ..... líc úložného prahu OP1 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)*** ***9,977=9,977 [D] ..... líc úložného prahu OP2 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)*** ***54,147=54,147 [F] ..... vnitřní líc opěry 1 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)*** ***52,601=52,601 [G] ..... vnitřní líc opěry 2 - ochranný nátěr proti kouřovým plynům (ČSN 736223)*** ***Celkem:*** ***A+B+C+D+F+G=274,904 [E]***											
71	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	24,485	21,523	- 2,962	410,00	10 038,85	-1 214,42	0,00	8 824,43	-1 214,42	-12,10%
		0,405(30,227+30,229)=24,485 [A] ..... svislé plochy nášlapu říms a vodorovné do vzdálenosti 0,25 m od okraje (viz.TZ kap.4.7)*											
	ZBV 1	***0,405*(26,566+26,578)=21,523 [A] ..... svislé plochy nášlapu říms a vodorovné do vzdálenosti 0,25 m od okraje***											
	8	**Potrubí**											
72	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	18,000	18,000	0,000	187,00	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00%
		plastové potrubí DN150 mm (odvodnění prostoru za opěrami)											
		O1: 9,0=9,000 [A] *O2: 9,0=9,000 [B]* *Celkem:* *A+B=18,000 [C]*											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	1,700	5,200	3,500	293,00	498,10	0,00	1 025,50	1 523,60	1 025,50	205,88%
		součást drenáže - prostup křídlem viz. VL 4; 204.01											
		včetně požadované vodotěsně navařené příruby minimálně 400/400 (viz.VL 4)											
		*2*0,85=1,700 [A]*											
	ZBV 1	***4*1,3=5,2 [A] .....dle RDS***											
74	87914R	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	5,000	5,000	0,000	1 053,00	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00%
		propojení horské vpusti a vsakovací jámy KG potrubím											
		kompletní provedení včetně příslušných zemních prací											
		5,0=5,000 [A]											
75	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00%
		horská vpust 0,6 x 0,6 x 1,0 [m]											
		poklop se třídou zatížení D400											
		1=1,000 [A]											
	9	**Ostatní konstrukce a práce**											
76	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	65,607	56,922	- 8,685	6 930,00	454 656,51	-60 187,05	0,00	394 469,46	-60 187,05	-13,24%
		včetně 2 ks betonových patek (základů) pro sloupky mimo římsu											
		29,217+1,64=30,857 [A] ..... levá římsa											
		34,75=34,750 [B] ..... pravá římsa											
		Celkem:											
		A+B=65,607 [C]											
		25,356+1,5+1,5=28,356 [A] ..... levá římsa											
		28,566=28,566 [B] ..... pravá římsa											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B=56,922 [C]***											
77	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	62,931	62,931	0,000	410,00	25 801,71	0,00	0,00	25 801,71	0,00	0,00%
		- odvoz na místo určení po dohodě s objednatelem											
		- případný výzisk z likvidace (Kovošrot) náleží objednateli											
		29,878+1,623+1,689+29,741=62,931 [A]											
78	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	6,000	6,000	0,000	527,00	3 162,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00%
		3+3=6,000 [A]											
79	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	2 340,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		2=2,000 [A]											
80	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	45,034	34,000	- 11,034	339,00	15 266,53	-3 740,53	0,00	11 526,00	-3 740,53	-24,50%
		záhonový obrubník š.50 mm - kolem dlažby mimo rozhraní vozovka/dlažba											
		*7,65+9,8+15,52*1,2+8,96=45,034 [A]*											
	ZBV 1	***8,1+10,6+7,7+7,6=34,000 [A] dle geodetického zaměření***											
81	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	14,100	15,300	1,200	410,00	5 781,00	0,00	492,00	6 273,00	492,00	8,51%
		silniční obrubník š.150 mm - rozhraní vozovka/dlažba											
		3,5+3,5+3,5+3,6=14,100 [A]											
	ZBV 1	***3,5+3,5+3,5+4,8=15,300 [A] dle geodetického zaměření***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	7,169	20,762	13,593	140,00	1 003,66	0,00	1 903,02	2 906,68	1 903,02	189,61%
		napojení přechodových desek											
		6,24(0,25+0,3)+6,249*(0,25+0,3)+4*0,25*0,3=7,169 [A]*											
		napojení přechodových desek, nových opěrných stěn a uložení NK, viz detail č. 25.14, 25.13, 25.15											
		6,24*(0,25+0,3)+6,249*(0,25+0,3)+4*0,25*0,3=7,169 [A] přechodové desky 0,65*9,489+0,65*9,486=12,333 [B] uložení NK 1,80*0,35*2=1,26 [C] napojení nových opěrných stěn Celkem: A+B+C=20,762 [D]											
	ZBV 1												
83	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	103,776	99,286	- 4,490	140,00	14 528,64	-628,60	0,00	13 900,04	-628,60	-4,33%
		*2*6,5=13,000 [A] ..... řezaná spára 15x40 [mm] v obrusné vrstvě (most/přech.oblast) 2*15,16=30,320 [B] ..... těsnící zálivka mezi obrusnou vrstvou a římsou (most) 30,227+30,229-15,16-15,16=30,136 [D] ..... těsnící zálivka mezi obrusnou vrstvou a římsou (mimo most) 2*15,16=30,320 [C] ..... těsnící zálivka mezi ochranou vrstvou izolace a římsou Celkem: A+B+D+C=103,776 [E]*											
		2*6,5=13,000 [A] ..... řezaná spára 15x40 [mm] v obrusné vrstvě (most/přech.oblast) 2*16,571=33,142[B] ..... těsnící zálivka mezi obrusnou vrstvou a římsou (most) 26,566+26,578-16,571-16,571=20,002 [D] ..... těsnící zálivka mezi obrusnou vrstvou a římsou (mimo most) 2*16,571=33,142 [C] ..... těsnící zálivka mezi ochranou vrstvou izolace a římsou Celkem: A+B+D+C=99,286 [E]											
	ZBV 1												
84	93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	19,000	0,000	- 19,000	1 872,00	35 568,00	-35 568,00	0,00	0,00	-35 568,00	-100,00%
		elastomerový průběžný pás (na obou opěrách)											
		*2*9,5=19,000 [A]*											
	ZBV 1	**0,000 dle RDS**											
85	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	155,604	155,604	0,000	410,00	63 797,64	0,00	0,00	63 797,64	0,00	0,00%
		*54,147=54,147 [F] ..... vnitřní líc opěry 1 52,601=52,601 [G] ..... vnitřní líc opěry 2 12,214*4=48,856 [H] ..... boky opěr a viditelná (stávající) křídla Celkem: F+G+H=155,604 [I]*											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	37,210	37,210	0,000	6 786,00	252 507,06	0,00	0,00	252 507,06	0,00	0,00%
		*(0,96*8*0,55-8*0,205)*13,59=35,117 [A] ..... prefa nosník MPD (8x) - 13,59* *7*0,04*0,55*13,59=2,093 [B] ..... spáry mezi jednotlivými prefa nosníky* *Celkem:* *A+B=37,210 [C]* *(poplatek za likvidaci odpadu je řešen položkou č.015140b)* *0,96 [m]..... šířka nosníku* *8 [ks] ..... počet kusů* *0,55 [m] ..... výška nosníku* *13,59 [m] ..... délka nosníku* *7 [ks] ..... počet spár* *0,04 [m] ..... tl.spáry mezi jedn. nosníky*											
87	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	61,593	61,593	0,000	1 404,00	86 476,57	0,00	0,00	86 476,57	0,00	0,00%
		*(1,333+1,474)*9,521=26,725 [A]* *ubourání stávajících opěr z kamenného zdiva na MC délky 9,521 o ploše průřezu* *1,333 [m2] a 1,474 [m2]* *likvidace viz.pol.č.015120* *(1,113*7,631)+(1,012*7,722)+(1,102*7,286)+(1,189*7,332)=33,055 [B]* *ubourání křídel z kamenného zdiva na MC* *likvidace viz.pol.č.015120* *0,492*1,799+0,499*1,860=1,813 [C]* *ubourání doplňků římsy u OP1 a OP2; likvidace viz.pol.č.015120* *Celkem:* *A+B+C=61,593 [D]*											
88	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	62,320	62,320	0,000	3 042,00	189 577,44	0,00	0,00	189 577,44	0,00	0,00%
		*(0,281+0,296)*13,60=7,847 [A] ..... žb NK* *30,13*0,65*0,335=6,561 [C] ..... pravá římsa* *30,17*0,63*0,335=6,367 [B] ..... levá římsa* *2,202*13,6=29,947 [E] ..... žb deska na prefa nosnících (odhad)* *(0,56*0,50*9,50)*2=5,320 [F] ..... žb překlad (2x)* *(0,56*0,59*9,50)*2=6,278 [G] ..... žb úložný práh (B135)* *Celkem:* *A+C+B+E+F+G=62,320 [H]*											
89	96717	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH	M3	0,750	0,750	0,000	1 053,00	789,75	0,00	0,00	789,75	0,00	0,00%
		odstranění 1 pole (dřevěná část) ze stávajícího oplocení											
		*6,0*2,5*0,05=0,750 [A]* *(rozměry odhadem)*											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	161,845	161,845	0,000	94,00	15 213,43	0,00	0,00	15 213,43	0,00	0,00%
		9,024=9,024 [A] ..... šířka podle vzorového příčného řezu (výkres č.2 "stávající stav")											
		13,600=13,600 [B] ..... délka (vodorovná část) podle podélného řezu 1:100 (výkres č.2 "stávající stav")											
		2(1,0+0,7)+0,371+0,564=4,335 [D] ..... délka (svislá a šikmá část) podle podélného řezu (výkres č.2 "stávající stav")*											
		CELKEM=											
		A(B+D)=161,845 [C]*											
		(poplatek za likvidaci tohoto odpadu viz.pol.č.015760)											
		NOVÉ POLOŽKY											
92	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	0,000	232,400	232,400	2 500,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	100,00%
	ZBV 1	***14*8,1+14*8,5=232,4, dle RDS j.c. dle OTSKP 7.2022***											
93	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU, TR 108/16	M	0,000	232,400	232,400	2 480,00	0,00	0,00	576 352,00	576 352,00	576 352,00	100,00%
		14*8,5=119,000[A] OP1											
		14*8,1=113,400[B] OP2											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B=232,400 [C] dle RDS j.c. dle OTSKP 7.2022***											
96	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	0,000	2,000	2,000	1 690,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
	ZBV 1	***odvodnění izolace NK mostu***											
	ZBV 1	***2,0 viz výkres č.2***											
97	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ	M2	0,000	73,892	73,892	251,00	0,00	0,00	18 546,89	18 546,89	18 546,89	100,00%
	ZBV 1	***ochrana izolace na rubu opěr a křídel viz detail č.25.3***											
		1,1*8,728=9,601[A] OP1											
		1,1*8,759=9,635[B] OP2											
		11,92+16,068=27,988[C] .....rub křídel u OP1											
		11,79+14,878=26,668[D] ..... rub křídel u OP2											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+C+D=73,892 [E] j.c. dle OTSKP 7.2022***											
98	711332	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	0,000	42,260	42,260	340,00	0,00	0,00	14 368,40	14 368,40	14 368,40	100,00%
	ZBV 1	***asfaltový pas na rubu opěr, viz detail č.25.3 a překrytí pracovní spáry mezí základem a dříkem křídel***											
		(0,95+0,75)/2*8,728+0,735*9,5=14,401[A] OP1											
		(1,40+1,58)/2*8,759+0,735*9,5=20,034[B] OP2											
		(3,72+3,98)*0,5=3,85[C] .....křídla u OP1											
		(3,98+3,98)*0,5=3,98[[D] ..... křídla u OP2											
		Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+C+D=42,26 [E] j.c. dle OTSKP 7.2022***											
99	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,168	0,168	101 900,00	0,00	0,00	17 119,20	17 119,20	17 119,20	100,00%
		(16,566-0,4*2)*0,15*0,03=0,071[A].....odvodňovací proužek											
		(0,4*0,5)*2*0,03=0,012 [B] .....v místě odvodňovacích trubiček											
		(9,5+9,5)*0,15*0,03=0,085[A].....v místě vrubového kloubu Celkem:											
	ZBV 1	***A+B+C=0,168 [C] j.c. dle OTSKP 7.2022***											
100	931181	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 10MM	M2	0,000	14,231	14,231	84,00	0,00	0,00	1 195,40	1 195,40	1 195,40	100,00%
	ZBV 1	***napojení uložení NK, viz detail č. 25.14, 25.15***											
	ZBV 1	***0,75*9,489+0,75*9,486=14,231 [A] uložení NK, j.c. dle OTSKP 7.2022***											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	931183	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM	M2	0,000	6,641	6,641	235,00	0,00	0,00	1 560,64	1 560,64	1 560,64	100,00%
	ZBV 1	*napojení uložení NK, viz detail č. 25.14, 25.15*											
	ZBV 1	*0,35*9,489+0,35*9,486=6,641 [A] uložení NK, j.c. dle OTSKP 7.2022*											
102	931185	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM	M2	0,000	14,231	14,231	362,00	0,00	0,00	5 151,62	5 151,62	5 151,62	100,00%
	ZBV 1	*napojení uložení NK, viz detail č. 25.14, 25.15*											
	ZBV 1	*0,75*9,489+0,75*9,486=14,231 [A] uložení NK, j.c. dle OTSKP 7.2022*											
103	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	26,600	26,600	226,00	0,00	0,00	6 011,60	6 011,60	6 011,60	100,00%
	ZBV 1	*26,60 [A] chránička v římse, j.c. dle OTSKP 7.2022*											
104	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	40,625	40,625	129,00	0,00	0,00	5 240,63	5 240,63	5 240,63	100,00%
	ZBV 1	*65,0*0,125+65,0*0,250*2=40,625 [A], j.c. dle OTSKP 7.2022*											
106	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	0,000	27,560	27,560	366,00	0,00	0,00	10 086,96	10 086,96	10 086,96	100,00%
	ZBV 1	*1,30*4*5,3=27,560 [A] odvodnění za opěrami (prostup křídlem), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
107	916622	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	6,000	6,000	983,00	0,00	0,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	100,00%
	ZBV 1	*2*3=6 [A] dočasné betonové svodidlo pro doplnění přechodné upravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
108	916623	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	0,000	6,000	6,000	956,00	0,00	0,00	5 736,00	5 736,00	5 736,00	100,00%
	ZBV 1	*2*3=6 [A] dočasné betonové svodidlo pro doplnění přechodné upravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
109	916629	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	906,000	906,000	6,90	0,00	0,00	6 251,40	6 251,40	6 251,40	100,00%
	ZBV 1	*2*3*151=906 [A] dočasné betonové svodidlo pro doplnění přechodné upravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
110	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	3,000	3,000	394,00	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
	ZBV 1	*3 [A] dočasné DZ IP 10a pro doplnění přechodné upravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
111	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	230,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	100,00%
	ZBV 1	*3 [A] dočasné DZ IP 10a pro doplnění přechodné upravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
112	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	453,000	453,000	10,20	0,00	0,00	4 620,60	4 620,60	4 620,60	100,00%
	ZBV 1	*3*151=453 [A] dočasné DZ IP 10a pro doplnění přechodné upravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
113	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS	0,000	3,000	3,000	321,00	0,00	0,00	963,00	963,00	963,00	100,00%
	ZBV 1	*3 [A] dočasné DZ IP 10a pro doplnění přechodné upravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
114	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	230,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	100,00%
	ZBV 1	*3 [A] dočasné DZ IP 10a pro doplnění přechodné úpravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											
115	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	453,000	453,000	6,40	0,00	0,00	2 899,20	2 899,20	2 899,20	100,00%
	ZBV 1	*3 *151= 453 [A] dočasné DZ IP 10a pro doplnění přechodné úpravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno) , j.c. dle OTSKP 7.2022*											
116	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	0,000	4,000	4,000	23,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	100,00%
	ZBV 1	*4 [A] dočasné zneplatnění dodatkových značek na stávající sestavě pro doplnění přechodné úpravy provozu, dle Stanovení Odboru dopravy a služeb (Kladno), j.c. dle OTSKP 7.2022*											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	33823	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	0,000	0,720	0,720	5 530,00	0,00	0,00	3 981,60	3 981,60	3 981,60	100,00%
	ZBV 1	*0,6*0,6*2,0=0,720* *Vyzdění pilíře pro stávající oplocení u pozemku p.č. 2343, j.c. dle OTSKP 7.2022*											
118	33811	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,000	0,313	0,313	19 600,00	0,00	0,00	6 134,80	6 134,80	6 134,80	100,00%
	ZBV 1	*0,5*0,5*1,25=0,313* *základová patka pilíře pro stávající oplocení u pozemku p.č. 2343, j.c. dle OTSKP 7.2022*											
6.1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,071	1,071	137 500,00	0,00	0,00	147 262,50	147 262,50	147 262,50	100,00%
	ZBV 1	*DIO v průběhu od 12.7.2022 do 30.11.2022 dle rozhodnutí odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna č. jednací: ODaS/1713-2/22 (celkem 141 den)* *DIO v průběhu od 1.12.2022 do 30.4.2023 dle rozhodnutí odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna č. jednací: ODaS/1713-3/22 (celkem 151 den)* *151/141=1,071 [A] J. c. stanovena na základě cen uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací*											
119	02720	PROVEDENÍ ZKOUŠEK VYBRANÝCH VLASTNOTÍ PŘIRODNÍHO KAMENE	KPL	0,000	1,000	1,000	39 330,00	0,00	0,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00	100,00%
	ZBV 1	*1.Provedení jádrových vrtů včetně transportu vzorku (Důl Libušín-Hořice-Důl Libušín)* *2.Provedení laboratorních zkoušek:* *Nasákavost vodou za atmosférického tlaku podle ČSN EN 13755, Pevnost v tlaku podle ČSN EN 772-1, Odolnost proti zmrazování/rozmrazování podle ČSN EN 12371, Pevnost v tlaku po zmrazovacích cyklech podle ČSN EN 1926* *Vypracování závěrečné zprávy.* *Jednotkovou cenu není možné stanovit na základě cen uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací a na základě expertních cen uvedených v OTSKP-SPK platných pro dané období. Jednotkovou cenu není možné stanovit ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň 3 nezávislých nabídek jiných zhotovitelů, a to na základě skutečností že zkušební instituce v Hořicích je jedinou zkušebnou v rámci cele ČR.* *Na základě výše uvedeného zhotovitel dokládá individuální kalkulaci nákladů provedených prací navýšených o 5 % z doměřených přímých nákladů, 5 % pro správní režii a 5 % pro zisk.*											
12.1	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	0,000	-1,000	- 1,000	4 095,00	0,00	-4 095,00	0,00	-4 095,00	-4 095,00	0,00%
		diagnostický průzkum po odbourání a otryskání, vč. kotevních oblastí a předpínací výztuže v čelech NK, kontrola dutin, kontrola hlav pilot a pod											
	ZBV 1	*Nebylo provedeno, v průběhu realizace nebyly odhaleny původní konstrukce vyžadující výše uvedené práce.*											

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 / 2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 23631-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201 Most ev.č. 23631-1

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.1	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	0,000	-1,000	- 1,000	11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00%
		drážní dozor											
		1=1,000 [A]											
	ZBV 1	***Nebylo provedeno po dohodě s Objednatelem***											
120	13683	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II	M3	0,000	10,000	10,000	4 808,70	0,00	0,00	48 087,00	48 087,00	48 087,00	0,00%
	ZBV 2	***10,000 m3 j.c. dle OTSKP 7.2023***											
121	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	2,950	2,950	8 179,60	0,00	0,00	24 129,82	24 129,82	24 129,82	0,00%
	ZBV 2	***1,03+1,92=2,95 m3 dle výkresu revizního schodiště, j.c. dle OTSKP 7.2023***											
122	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,000	0,110	0,110	28 314,00	0,00	0,00	3 114,54	3 114,54	3 114,54	0,00%
	ZBV 2	***0,0183*6 j.c. dle OTSKP 7.2023***											
123	76796R	DODÁNÍ A MONTÁŽ VRÁTEK	KPL	0,000	1,000	1,000	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00%
	ZBV 2	***Výroba, doprava a montáž branky. Jednotková cena stanovena dle bodu 6.8 pism. b SoD na zakladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů (přílohy č. 13 -15). Náklady provedených prací (viz příloha č. 13) navýšeny o 5 % z doměřených přímých nákladů, 5 % pro správní režii a 5 % pro zisk***											
		30 000*1,15=34 500											
124	35832	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00%
	ZBV 2	***zpracování RDS na monolitické schodiště. Jednotková cena stanovena dle bodu 6.8 pism. b SoD na zakladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů (přílohy č. 10-13). Náklady provedených prací (viz příloha č. 10) navýšeny o 5 % z doměřených přímých nákladů, 5 % pro správní režii a 5 % pro zisk***											
		15 000*1,15=17 250											
		Celkem						**8 374 486,29**	**-1 221 279,64**	**2 154 775,52**	**9 307 982,17**	**933 495,88**	11,15%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Příspěvková organizace se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K rukám Ing. Michala Šťastného

Akce: **„III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev. č. 23631-1 přes železniční vlečku“**
Věc: Oznámení o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby

V Roudnici nad Labem, dne 23.03.2023

Vážený pane Šťastný,

dovoluji si Vám v souladu s platnou smlouvou o dílo na výše uvedenou akci oznámit zjištěné odchylky od zadávací dokumentace a odsouhlasené RDS, které byly zjištěny během provádění díla **„III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev. č. 23631-1 přes železniční vlečku“.** Důvodem odchylky od RDS je dodatečný požadavek objednatele na změnu šířky a výšky nášlapu schodnic revizního schodiště u OP 1 během realizace. Tento požadavek vyvolává nutnost zásadní změny revizního schodiště u opěry OP 1.

Jedná se o tyto práce související s prodloužením revizního schodiště:

1. Prodloužení mostního zábradlí z důvodu zajištění osob proti pádu
2. Vybudování palisády nebo opěrné zídky z důvodu nutnosti zajištění výškového rozdílu mezi schodištěm a zádlažbou na konci mostní římsy, případně u paty revizního schodiště
3. Zemní práce, včetně likvidace odpadů

Výše uvedené zjištěné odchylky a práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo mají dopad na délku realizace díla a mají odhadovanou hodnotu absolutní více/méně prací 50 tis. Kč bez DPH.
Předem děkuji za potvrzení pokynu pro zpracování ZBV a tím i vyčíslení přesné hodnoty prací pro uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo.

S pozdravem

Ing. Pavel Trnka
technický ředitel GKR STAVBY

SO 201 - MOST EV.Č. 23631-1 - TVAR A VÝZTUŽ REVIZNÍHO SCHODIŠTĚ

PŮDORYS (POHLED SHORA)
M 1:50

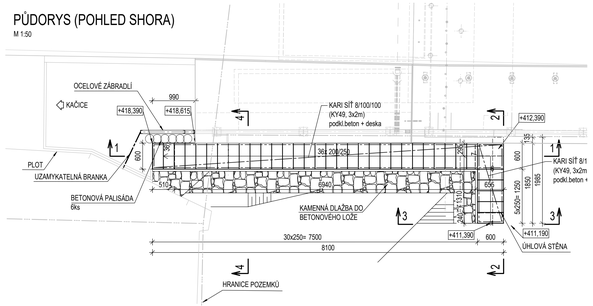

ŘEZ 4-4
M 1:50



ŘEZ 1-1
M 1:50

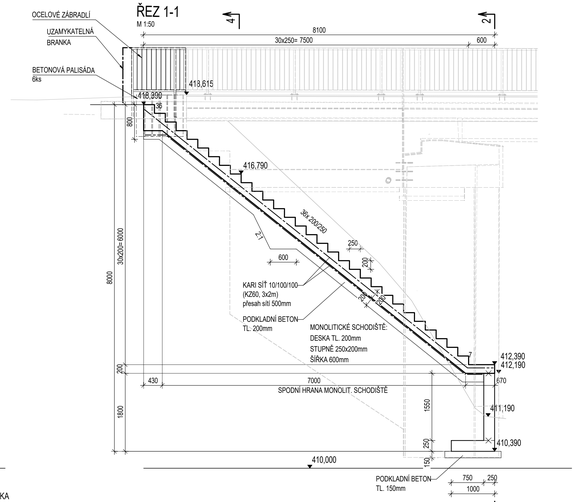

ŘEZ 2-2
M 1:50

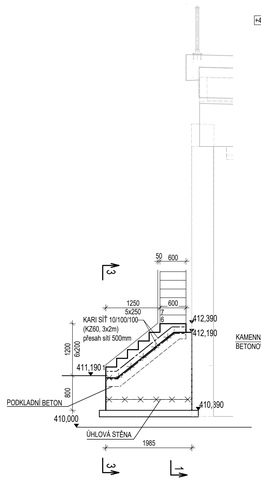

AXONOMETRIE

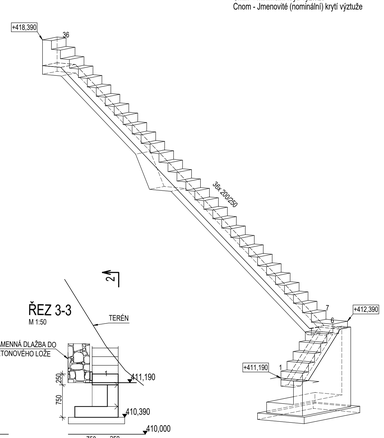

ŘEZ 3-3
M 1:50



SCHEMA VÝZTUŽE - SCHODIŠŤOVÁ DESKA

SCHEMA VÝZTUŽE - PODKLADNÍ BETON

PŮDORYS OPĚRNÉ STĚNY (POHLED SHORA)
M 1:25



ŘEZ 1-1
M 1:25



ŘEZ 2-2
M 1:25

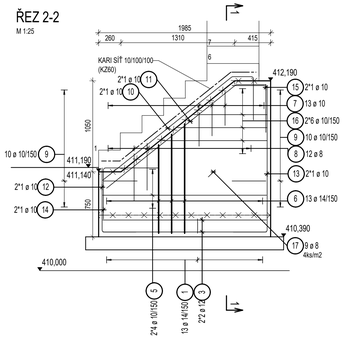

6 13 ø 14				
Tvar	Ks	Délka a [mm]	Délka Jeden prut [mm]	Délka Celkem [mm]
6.1	2	680	1540	3080
6.2	1	790	1760	1760
6.3	1	910	2000	2000
6.4	1	1035	2250	2250
6.5	1	1155	2490	2490
6.6	1	1275	2730	2730
6.7	1	1395	2970	2970
6.8	1	1515	3210	3210
6.9	1	1635	3450	3450
6.10	3	1730	3640	10920
Celková délka = 34.860 m				

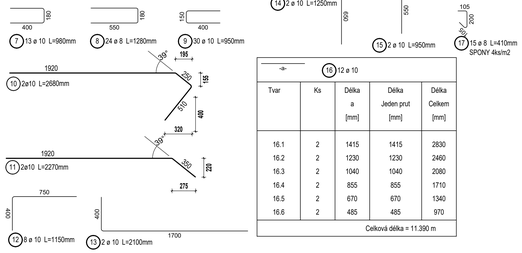

16 12 ø 10				
Tvar	Ks	Délka a [mm]	Délka Jeden prut [mm]	Délka Celkem [mm]
16.1	2	1415	1415	2830
16.2	2	1230	1230	2460
16.3	2	1040	1040	2080
16.4	2	855	855	1710
16.5	2	670	670	1340
16.6	2	485	485	970
Celková délka = 11.390 m				

Výřezy sítí



1 6*KZ 60D/Š=3000mm/530mm

2 1* KZ 60D/Š=2470mm/530mm

3 1* KZ 60D/Š=2100mm/530mm

4 2*KZ 60D/Š=2150mm/530mm

PŘESAHY SÍTÍ: 500mm

Kusů	Označení	Brutto[kg]
4	KZ 60	296,16
4	Součet	296,16

VÝKAZ PRUTOVÉ VÝZTUŽE

POL.	SPECIFIKACE			DÉLKA CELKEM			
	KS	Ø	DÉLKA	8	10	12	14
OCEL 500S (B)							
1	13	14	2.04				26.52
2	13	14	0.98				12.74
3	6	12	1.90			11.40	
4	4	12	2.20			8.80	
5	16	10	1.90		30.40		
6	13	14	-X-				34.86
7	13	10	0.98		12.74		
8	24	8	1.28	30.72			
9	30	10	0.95		28.50		
10	2	10	2.68		5.36		
11	2	10	2.27		4.54		
12	8	10	1.15		9.20		
13	2	10	2.10		4.20		
14	2	10	1.25		2.50		
15	2	10	0.95		1.90		
16	12	10	-X-		11.39		
17	15	8	0.41	6.15			
DÉLKA OCELE 500S (B)			[m]	36.87	110.73	20.20	74.12
DÉLKA CELKEM			[m]	36.87	110.73	20.20	74.12
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST			[kg/m]	0.395	0.617	0.888	1.210
HMOTNOST			[kg]	14.56	68.32	17.94	89.69
CELKOVÁ HMOTNOST			[kg]				190.51

SCHÉMA KRYTÍ VÝZTUŽE BETONEM

Cmin - Minimální krytí výztuže
Cnom - Jmenovité (nominální) krytí výztuže

Cmin = 25 mm, Cnom = 35 mm
Cmin (Cnom) = MINIMÁLNÍ (NOMINÁLNÍ) KRYTÍ VÝZTUŽE [mm]

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VLOŽEK A KOTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÉLEK PRUTŮ VE VÝPRISU	DRUH OCELI	HLADKÁ	ŽEBÍRKOVÁ
	PRŮMĚR VLOŽKY D	HÁKY A SMYČKY	
	≤ 20 mm	2,5 D	4 D
	> 20 mm	5 D	7 D
	KRYTÍ VLOŽKY MĚŘ. KOLMO K ROVINĚ ZAKŘIVENÍ t	OHYBY POPŘ. JINÁ ZAKŘIVENÍ	
	t ≥ 100 t ≥ 7 D	10 D	10 D
	50 ≤ t < 100 3 D ≤ t < 7 D	10 D	15 D
	t < 50 t < 3 D	15 D	20 D



ROZMĚRY OHÝBANÝCH VLOŽEK VE VÝKRESE JSOU ROZMĚRY NA VNĚJŠÍ POVRCH POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ VLOŽEK JSOU NA VÝKRESE UDÁVÁNY NA VNITŘNÍ POVRCH POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK,JE UVAŽOVÁN MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ POLOMĚR ZAKŘIVENÍ DLE VÝŠE UVEDENÉHO SCHEMA

POZNÁMKY:
- KOTOVÁNÍ PRUTŮ VE VÝKRESE JE NA VNĚJŠÍ POVRCH
- VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ PRACOVNÍ SPÁROU BUDE OPATŘENA NÁTĚREM PROTI KOROZI MIN. 50 mm NA OBĚ STRANY OD PRACOVNÍ SPÁRY.
- MINIMÁLNÍ MEZERA MEZI SOUSEDNÍMI VLOŽKAMI 30 mm.
- DO PODKLADNÍHO BETONU A SCHODIŠŤOVÉ DESKY BUDE ULOŽENA 1 VRSTVA SÍTĚ 8/100/100mm

MEZNÍ ODCHYLKY PRO PROVÁDĚNÍ:
- PRO STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE PŘESAHEM JE PŘEDEPSÁNA MAX. ZÁPORNÁ ODCHYLKA 0,06 L, KDE L JE DÉLKA PŘESAHU

BETON (ČSN EN 206+A1):

MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ: C30/37-XF4
PODKLADNÍ BETON: C25/30-XF3
OPĚRNÁ STĚNA: C30/37-XF4

OCEL (ČSN 420139):
B500 B

OBJEMY BETONŮ:
PODKLADNÍ BETON POD OPĚRNOU STĚNOU: 0,45m3
PODKLADNÍ BETON POD SCHODIŠTĚM: 1,37m3
OPĚRNÁ STĚNA: 1,03m3
MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ: 1,92m3

Objednatel stavby: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001	Razítko, datum, podpis:	
Stavební dozor: QM-4C s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol, IČ: 09686380	Razítko, datum, podpis:	
Autorský dozor: PONTEX s.r.o. se sídlem: Bezová 1658, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439	Razítko, datum, podpis:	
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. se sídlem: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 63144719	Razítko, datum, podpis:	

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:
Schválil:
Tech. kontrola:

BML s.r.o.
100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ 14
TEL: 226 209 170 (183)

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o.	Obec: Libušín	Kraj: Středočeský	
Akce: III/23631 Libušín, most ev. č. 23631-1	Datum: 08/2023	Stupeň: DSPS	
Příloha: REVIZNÍ SCHODIŠTĚ			26

V/Š = 594 / 1189 (0.71m2)

Allplan 2023

Faktura - daňový doklad

Číslo: **FV-61/2023**
(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 05.09.2023
Datum plnění: 05.09.2023
Datum odvodu: 05.09.2023

Variabilní symbol: **101861**
(uvádějte při identifikaci platby)
Datum splatnosti: **19.09.2023**

DODAVATEL:
BML spol. s r.o.
Třebohostická 3069/14
100 00 Praha 10
Česká republika
IČO: 45789371
DIČ: CZ45789371

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vl. 13537 ze dne 13.10.1992 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: **3009200504/0600**
Var. symbol: **101861**
IBAN:
SWIFT:
Banka: GEMB PRAHA 3
Úhrada: Na bankovní účet
Doprava:

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 1436

GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

ODBĚRATEL:
GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 63144719
DIČ: CZ63144719

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Fakturujeme Vám projekční vícepráce na akci "Most Libušín" (nové řešení schodiště)						
	celkem			15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Celkem	**15 000,00**	**3 150,00**	**18 150,00**

Na zálohách zaplaceno 0,00

Částka k úhradě v CZK 18 150,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil: Iva Denková Mob.: 226209171 Tel.: 226209185 E-mail: Web: www.bml.cz

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ POLERECKÝ, spol. s r.o.

Mrázova 26, 412 01 Litoměřice

tel.:

www.polerecky.cz

kompletní projektová dokumentace bytových i komerčních staveb, zabezpečení územního a stavebního povolení, výstavba RD na klíč

Věc : Cenová kalkulace na realizaci projektu - III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku – schodišťové těleso.

Předmětem zakázky je dodávka projektové dokumentace ve stupni: projekt pro stavební povolení, podle PD lze realizovat stavbu

Projekt dokumentace pro stavební řízení	**=**	**20.750,- Kč**
DPH 21 %	**=**	**4.357,50 Kč**
CELKEM	**=**	**25.107,50 Kč**

- Projekční práce – nové řešení schodiště

Zpracoval dne 3.8.2023

B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564
statutární orgán: Ing. Jiří Klement - jednatel

GKR STAVBY s.r.o.
ředitel společnosti
Jan Přibyl
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

Váš dopis zn./ ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Teplice
		Ing. Macholdová/	2.8. 2023

Cenová nabídka

Dle Vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku na zakázku: II/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev. č. 23631-1 přes železniční vlečku.

Projekční práce – nové řešení schodiště … celková cena …. 18.500,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. Eva Macholdová
manažer projektu

Telefon
spojovatelka :
jednatel:

Bankovní spojení :
Čs. obchodní banka, a.s.
pobočka Teplice
č.ú.

IČ : 01782975
DIČ: CZ01782975

ISDOC

Karel Šálek
Doksanská 25, Brozany nad Ohří
41181, Brozany nad Ohří
Česká republika

IČO: 03293947
DIČ: CZ8304242672
Plátce DPH

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 252023
Evidenční č. 252023

VYSTAVENO	CELKEM	SPLATNOST
04. září 2023	30 000,00 Kč	08. října 2023

ODBĚRATEL

GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem
41301, Roudnice nad Labem
Česká republika

IČO: 63144719
DIČ: CZ63144719

Datum zd. plnění:	04. 09. 2023
Forma úhrady:	Převodem
Variabilní symbol:	252023
Číslo bankovního účtu:	

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji výrobu zábradlí a uzamykatelné branky s vložkou na akci Libušín. Povrchová úprava žárový zinek a polyuretanový nástřik.	0%	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

Celkem k úhradě **30 000,00 Kč**

Daň odvede zákazník.

Neopisujte platební údaje ručně, platte mobilem.

V mobilním bankovnictví jen zvolte „naskenovat QR kód“ a je hotovo.

stavební a zednické práce, kompletní montáž plochých i šikmých střech, všech druhů střešních krytin včetně klempířských a tesařských prací

Objednatel	**Zhotovitel**
GKR Stavby s.r.o.	**Chlop s.r.o.**
Kratochvílova 2659	Terezín 415
413 01 Roudnice nad Labem	411 55 Terezín
objekt - most Důl, Libušín	Mob -

CENOVÁ NABÍDKA

	systém	název položky	množství	Mj	cena	celkem
1.	Zámečník	dodávka, výroba a montáž zábradlí včetně uzamykatelné branky	1,00	kpl	26850,00	26 850,00
2.	Zámečník	povrchová úprava - zinkovaný povrch, PU nástřik, RAL dle požadavku	1,00	kpl	5720,00	5 720,00
3	Přesuny	Hmot	8,00	%	325,70	2 605,60
			Celkem bez DPH			35 176 Kč
			DPH		21%	7 387 Kč
			Celkem s DPH			42 562 Kč

V Terezíně 09. srpna 2023

Zdeněk Opava

zpracoval

OKS montáže s.r.o.
Křižanov 4, 417 04 Hrob

GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

naše zn.: D055/2023 Hrob, dne: 09.08.2023

věc: **Cenová nabídka**
počet příloh: 0

Vážení,

na základě Vaší poptávky na akci **„Rekonstrukce mostu ev. č. 23631-1 Libušín _Zábradlí včetně uzamykatelné branky“**, ze dne 03.08.2023, Vám nabízíme následující plnění:

- dodávku a montáž zábradlí, včetně uzamykatelné branky s vložkou, žárově zinkovaným povrchem s PU nástřikem – odstín RAL dle požadavku investora.

Celková cena plnění: 36 830,- Kč bez DPH

Nabízená cena je stanovená na základě tendrové dokumentace. Fakturační cena bude stanovená násobkem skutečně dodaného množství a jednotkových cen odpovídajících nabídce.

V ceně není zahrnuté:
- nerezové prvky,
- dodání a montáž betonářské oceli,
- zednické přípomoci, malty, kapsy, betony na podlití, stavební lepidla atd,
- poplatky za vstupy a vjezdy do objektu,
- náklady na zařízení staveniště a úklid přístupových cest.

S pozdravem

AV R7 s.r.o., Recyklační středisko Zájezd, Svrkyně 84, 252 64 Svrkyně

IČ: 28938836 DIČ: CZ28938836 Tel: E-mail: r

Potvrzení o převzetí odpadu v období 01.09.2023 - 06.09.2023

Původce nebo oprávněná osoba int.č. 483

IČ: 63144719 IČZÚJ:

IČP (IČZ): **2109**

GKR STAVBY s.r.o.

Libušín

Zasíláme vám podklad pro hlášení o produkci a nakládání s odpady. Podle naší evidence jsme převzali následující odpad k likvidaci.

Přijato na IČZ	Kód a název odpadu		Kategorie odpadu	Množství	Zp.n.
CZS01117	Zemina a kamení	170504	O	20,20	B00

.....

Razítko a podpis

Příjem odpadu 1 / 3578 z 01.09.2023 08:55:45

IČZ: CZS01117

IČ: 28938836 DIČ: CZ28938836

AV R7 s.r.o.

Recyklační středisko Zájezd

Svrkyně 84

252 64 Svrkyně

Registrace: Zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 154423.

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719

GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659

413 01 Roudnice nad Labem

IČP (IČZ): 2109

Upřesnění: Libušín

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení	170504	34,88 t	14,68 t	0,00 t	**20,20 t**

1. vážení 10.02.2023 14:54:07 Alibi: 1:4819 14680kg

2. vážení 01.09.2023 08:55:45 Alibi: Ruční zápis váhy

Poznámka

SPZ: **5SJ 6107**

Zapsal: Daniel Vo

Albrecht

Razítko, podpis

Řidič: .....

Na přepravu recyklátů, písků a na ukládku odpadu lze využít naši dopravu

Vyjádření k ZBV č.2

Stavba: **„III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku“**

Vyjádření k ZBV 2:

ZBV 2 obsahuje změny z neočekávaných důvodů – položky jsou dopočtené na základě odhaleného skutečného stavu konstrukce a dopracované RDS schodiště. Jednotlivé kubatury betonu a tonáže výztuže jsou uvedeny v RDS. Jsou použity položky ze smluvního rozpočtu, položky OTSKP 2023/7 a položky stanového ve výši obvyklé v místě a čase.

Všechny změny byly projednány během výstavby schodiště elektronickou formou, na základě dopracované RDS schodiště. ZBV obsahuje přípočtové položky, odpočtové položky obsahuje předchozí ZBV 1. Všechny položky jsou podložené a nedochází k překročení limitu změny 50% v absolutní hodnotě původní hodnoty závazku. Celková změna dle směrnice R-SM-36 je 21,05%.

Zapsal: Aleš Bednář

Krajská správa a údržba silnic Stč. Kr. p.o.
Ing. Michal Šťastný
Mostní technik - oblast Kladno
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Čj : PX **6724.02/2020/MVa** tel.:
V Praze : 14. října 2023 fax:
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena e-m

Věc: **III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku - PD**
číslo zakázky: 19 056 00
Oznámení zhotovitele o změně - ZBV č. 2

Sdělení č. 2
Vyjádření AD k ZBV 2 – schodiště u opěry OP1

1) ZBV1 SO 201 Most ev.č. 23631-1

Autorský dozor obdržel od Zhotovitele dne 13.10.2023 žádost o stanovisko ke změně šířky a výšky nášlapu schodnic revizního schodiště u OP 1 během realizace, která byla dodatečně požadována objednatelem. Změna spočívá k prodloužení revizního schodiště, včetně vybudování palisády, opěrné zídky a podesty z důvodu nutnosti zajištění výškového rozdílu mezi schodištěm, zádlažbou na konci mostní římsy a u paty revizního schodiště.

Za AD souhlasím se změnami řešenými v ZBV2. AD současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací resp. s doplněním potřebných nových položek a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor

List č. 4858108

Datum	Denní záznamy stavby
21.4.23	Počasí: 8 - 15°C oblačno
Pátek	Prac. doba: 7:00 - 14:30
	Pracovníci: Zajíc, Mravec R, Mravec M, Datko
	Práce: Demontáž a odvoz staveništního oplocení, odvoz materiálu
	Zápis zhotovitele
	- Dnes byla stavba uvedena do provozu předčasného užívání dle požadavku Investora a písemné dohody.
	- Zhotovitel dokončil veškeré práce které mohl realizovat. Nedodělky viz zápis zhotovitele ze dne 13.4.2023 nebylo možné dokončit vzhledem k znemožnění vstupu na společnou stavbu ze strany majitele vločky.
27.4.23	Z důvodu že stavební deník nebyl TDS předložen k prohlídnutí a provedení zápisu, uvádí TDS až dnes: revizní schodiště zhotovitel nebude provádět, ostatní části budou do ... ny dle požadavku investora.
	ZA KRÚS SK ŠŤASTNÝ TDS

List č. 4858111

Datum	Denní záznamy stavby
28.5.25	Počasí: +10 / +20 °C
Neděle	Prac. doba: 7:00 - 15:30
	Pracovníci: Mravec R, Mravec M, Datko, Korsa
	Valčinkaš, Adamec
	Práce: úklid staveniště, odvoz materiálu,
	techniky a ručního nářadí
2.6.25	Zápis zhotovitele
pátek	
	Na základě komunikace s objednatelem (panem Šťastným) a majitelem žel. vlečky (panem Zachem) došlo k dohodě o provedení revizního schodiště zhotovitelem u opěry č.1, za předpokladu, že vstup na schodiště bude opatřen uzamykatelnou branou jako opatření proti vstupu neoprávněných osob.
	Za zhotovitele
	Jan Zajíc
	ZA KSÚS SK
12.6.25	Počasí +17 / +27 °C, jasno
Pondělí	Pracovní doba: 7:00 - 17:00
	Pracovníci: Zajíc, Hecko, Valčinkaš, Adamec, Korsa
	Práce: Rozebrání obrub a dlažby u schodiště
	kvůli napojení, vnění odbopárky na
	spodní hranu schodiště v těžko přístupném
	terénu. Rozměření schodiště

List č. 4858112

Datum	Denní záznamy stavby
13.6.25	Počasí: + 19 / + 31 °C jasno
Úterý	Pracovní doba: 7:00 - 17:00
	Pracovníci: Zajíc, Hecko, Valčiunas, Adamec, Kovsa
	Práce: Ruční odkopávky v nepřístupném terénu, přesun hmot, očistění obnaženého zdiva OP1.
	Zápis zhotovitele
	Dnes proběhla na stavbě schůzka s investorem a TDS ohledně provedení schodiště. Zhotovitel upozornil na znatelné převýšení a upozornil na možnost zborcení ~~obt~~ oplocení sousedního pozemku v důsledku odkopávek.
	Na místě bylo domluveno zúžení schodiště ze 250 mm na 800 mm a změna typu schodiště ~~na~~ monolitické.
14.6.25	Počasí: +18 / 20 °C jasno
Středa	Pracovní doba: 7:00 / 17:00
	Pracovníci: Zajíc, Hecko, Valčiunas, Adamec, Kovsa
	Práce: navoz stavebního kamene, ruční odkopávky v nepřístupném terénu, přesun zeminy k patě opěry č.1
15.6.25	Počasí: + 16 / + 25 °C Oblačno, přeháňky
Čtvrtek	Pracovní doba: 7:00 - 12:00
	Pracovníci: Zajíc, Hecko, Valčiunas, Adamec, Kovsa
	Mechanizace: Traktorbagr, Nakladač JCB 3m3
	Práce: Ruční odkopávky v nepřístupném terénu, odvoz zeminy a kamene z kolejiště nakladačem, odvoz zeminy na skládku.

List č. 4858115

Datum	Denní záznamy stavby
~~3.7.~~	
3.7.23	Počasí: 18 - 32°C
	Prac. doba: 7:00 - 17:00
	Pracovníci: Zajíc, Hecko, Valčiukas, Kovsa
	Adamec
	Práce: vyzdění opěrné zídky z kamene
	obklad ze sokloveho kamene
4.7.23	Počasí: 19°C 33°C
	Prac. doba: 7:00 - 17:00
	Pracovníci: Hecko, Kovsa, Adamec, Valčiukas
	Práce: obklad ze sokloveho kamene
	a schodiště, demontáž za bet. kcí
5.7.23	Počasí 22/34°C
	Prac. doba: 7:00 - 16:00
	Pracovníci: Zajíc, Hecko, Kovsa, Valčiukas
	Adamec
	Práce: obklad ze sokloveho kamene,
	spárování, terénní úpravy, osetí
	u schodiště
21.7.23	Zápis zhotovitele
	Dnes proběhla schůzka ohledně provedení
	schodiště u DP1. Investor požaduje
	zadláždění prahu o šířce 40cm u
	schodiště a u horní části schodiště
	z pevnění sloupu majitele sousedního
	pozemku. Dále investor ~~žádá~~ upřesnil
	požadavek na zábradlí. V případě potřeby
	musí být možná demontáž a má být
	co nejpodobnější stávajícímu mostnímu zábradlí.

WWW.OPTYS.CZ
OP 1278 VY 3/13 164685

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

GKR Stavby s.r.o.
p. Jaroslava Cimrová
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice n/L

Tel. 416 911 216

v Kladně 19.8.2023

Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby:
III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1568/00066001/2022, odst 6.8:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice"), která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
d) případná změna termínu plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu) a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínu plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu §222 Zákona o ZVZ.
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem (ZBV2):

1. Po odstranění křovin a odkrytí svahu podél křídla mostu byl terén vyhodnocen jako nevhodný pro realizaci původního návrhu revizního schodiště. Projekt schodiště bude upraven. Revizní schodiště bude prodlouženo a ve spodní části zalomeno kvůli zachování průjezdného profilu železnice. Zalomené rameno bude zajištěno úhlovou stěnou. V horní části schodiště bude vybudována zídka z betonových palisád pro vyrovnání výškového rozdílu mezi schodištěm a zádlažbou za mostní římsou. Revizní schodiště bude z důvodu bezpečnosti uzavřeno z ulice kovovou brankou.

Ing. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK _Kladno