

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.1 smlouvy Objednatele:0123000523

Číslo Dodatku č.1 smlouvy Zhotovitele: S2023-22-1

ID zakázky: 168237

Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
veřejná vysoká škola ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.  
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB

České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu: 104725778/0300

IČO: 60076658

DIČ: CZ60076658

(dále jen „objednatel“)

Osoby zastupující objednatele na základě příkazní smlouvy:

Technický dozor objednatele: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Koordinátor BOZP: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.


(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel:** AEKO s.r.o.  
se sídlem: Špitálka 461/21 a, 602 00 Brno  
IČO: 28347200  
DIČ: CZ28347200  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupený: Mgr. Lukášem Moncmannem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 998 052 062/5500  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

### PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Instalace FVE na budovách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích opakování“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky.



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli dne 30.10.2023 smlouvu o dílo č. 123000444 (*dále jen „Smlouva“*). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (*dále jen „Dodatek“*), neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že určité práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než původně předpokládalo původní vymezení díla.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je dále sjednání Víceprací a Méněprací, jak jsou Vícepráce a Méněpráce definovány v čl. IV. odst. 4.7 a tomu odpovídající sjednané změny ceny díla v souladu s čl. IV. odst. 4.9. Smlouvy.
2. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně ponižuje o neprovedení Méněprací, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změn, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 (*dále jen Změny díla*). Cena díla se snižuje o hodnotu Změn díla, tj. o částku ve výši 78 757,- Kč bez DPH. Cena díla, prováděného Zhotovitelem v rozsahu Smlouvy a Dodatku, tak činí částku ve výši 10 759 608,- Kč bez DPH.
3. Rekapitulace ceny díla:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč
Cena díla dle smlouvy	10 838 365,- Kč
<b>Nová cena díla</b>	<b>10 759 608,- Kč</b>


## III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.


Přílohy č.1: Položkový rozpočet (za každý objekt)

V Českých Budějovicích

Za objednatele



Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor




Souhrn méně a více prací v tabulce:

P.č.	Objekt	Původní cena	méněpráce	vícepráce	konečná cena
1	EF	1 499 223 Kč	199 000 Kč	185 300 Kč	1 485 523 Kč
2	PRF	899 502 Kč	97 000 Kč	35 490 Kč	837 992 Kč
3	FF+AK	4 832 713 Kč	1 022 000 Kč	749 860 Kč	4 560 573 Kč
4	ZSF	3 606 927 Kč	221 297 Kč	489 890 Kč	3 875 520 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>10 838 365 Kč</b>	<b>1 539 297 Kč</b>	<b>1 460 540 Kč</b>	<b>10 759 608 Kč</b>
	<b>Rozdíl – úspora nákladů</b>		<b>78 757 Kč</b>		

Podrobný seznam navrhovaných méně a více prací je v příloze – pro každý objekt samostatně.

V Brně dne 07.12.2023



## FVE Zdravotně sociální fakulta - JČU

Původní cena díla 3 606 927 Kč

Nová cena díla 3 875 520 Kč

**268 593,00 Kč**

méněpráce

vícepráce

- 221 297 Kč

489 890 Kč


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena		
<b>Objekt</b>							<b>870 902</b>		
<b>Oddíl</b>							<b>679 125</b>		
<b>SO 01: O10-AC část</b>									
<b>AC00: Materiál</b>									
1	B	010-AC2	Rozváděč RFVE - Schéma viz. Výkres č. 05	ks	1,000	35 000,00	35 000		
2	B	010-AC3	Rozváděč RDC1 - Schéma viz. Výkres č. 06.1	ks	1,000	16 000,00	16 000		
2	B	010-AC3.a	Rozváděč RDC2 - Schéma viz. Výkres č. 06.2	ks	1,000	16 000,00	16 000		
3	B	010-AC4	Rozváděč RE - Elektroměrový rozváděč včetně podružného měření, přijímače HDO, síťové ochrany, oddělovacího relé	ks	1,000	15 000,00	15 000		
5	B	010-AC6.a	1-CXKE-R 5x16 mm2	m	100,000	305,00	30 500	-	30 500 Kč
5	B	010-AC6.a	1-CXKE-R 5x16 mm2	m	25,000	305,00	7 625		7 625 Kč
5	B	010-AC6.b	1-CXKE-R 5x50 mm2	m	100,000	890,00	89 000	-	89 000 Kč
5	B	010-AC6	1-CXKE-R 5x35 mm2	m	70,000	690,00	48 300		48 300 Kč
5	B	010-AC6.c	1-CXKE-R 5x95 mm2	m	10,000	1 945,00	19 450		
6	B	010-AC7	1-CXKH-V-J 2x2,5 mm2	m	100,000	44,00	4 400		
7	B	010-AC8	Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná	m	200,000	40,00	8 000		
8	B	010-AC9	Přichytky na trubku 32 mm do zdi	ks	200,000	9,00	1 800		
10	B	010-AC11	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Drát AlMgSi d=8mm - jímací vedení, včetně podpěr a svorek SS, SK	m	100,000	55,00	5 500		
11	B	010-AC12	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Vodič CYA 16 mm2 zž	m	150,000	55,00	8 250		
11	B	010-AC12	úprava a doplnění zemnění: Vodič CYA 25 mm2 zž	m	100,000	85,00	8 500		8 500 Kč
12	B	010-AC13	Chráníčka KOPODUR 60	m	200,000	80,00	16 000	-	16 000 Kč
12	B	010-AC13	Chráníčka KOPODUR 60	m	10,000	80,00	800		800 Kč
13	B	010-AC14	Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, přichytky)	sada	1,000	2 000,00	2 000		
14	B	010-AC15	DŘS vč. materiálu	sada	1,000	50 000,00	50 000		
14	B	010-AC15A	AXI + RTU jednotka včetně příslušenství v RH a programování	sada	1,000	297 000,00	297 000		297 000 Kč
<b>Oddíl</b>							<b>33 600</b>		
<b>AC01: Požární bezpečnost</b>									
15	B	010-AC16	Hasící přístroj	ks	2,000	1 800,00	3 600		
16	B	010-AC17	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
17	B	010-AC18	Průchodka kabelová plochou střešou včetně utěsnění	ks	1,000	20 000,00	20 000		
<b>Oddíl</b>							<b>5 100</b>		
<b>AC02: Ostatní náklady</b>									
18	B	010-AC19	GZS z položek prací	%	5,000		4 250		
19	B	010-AC20	Kompletační činnost	%	1,000		850		
20	B	010-AC21	Náklady na vytvoření odběrného místa DS VN	ks	--		--		
<b>Oddíl</b>							<b>85 000</b>		
<b>AC03: Montáž</b>									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	- 221 297 Kč	489 890 Kč	
21	B	010-AC22	Montáž rozváděče RFVE vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000			
22	B	010-AC23	Montáž rozváděče RE vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000			
23	B	010-AC24	Montáž rozváděče RDC1 a RDC2 vč. výzbroje	ks	2,000	10 000,00	20 000			
24	B	010-AC25	Napojení do stávajícího okruhu CENTRAL STOP	ks	1,000	5 000,00	5 000			
25	B	010-AC26	Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu	ks	1,000	5 000,00	5 000			
26	B	010-AC27	Doplnění ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, převodník,..)	ks	1,000	10 000,00	10 000			
27	B	010-AC28	Náklady na úpravu jímací soustavy	kpl	1,000	5 000,00	5 000			
28	B	010-AC29	Vedení kabelů ze střechy do RFVE	kpl	1,000	20 000,00	20 000			
<b>Oddíl</b>			<b>AC04: Úprava BOZP</b>							
29	B	010-AC30	úprava záchranného systému	kpl	1,000					
<b>Oddíl</b>			<b>AC05: HZS</b>					<b>51 000</b>		
30	B	010-AC31	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	100,000	360,00	36 000			
31	B	010-AC32	Výchozí revize	soubor	1,000	15 000,00	15 000			
<b>Oddíl</b>			<b>AC06: VRN</b>					<b>17 077</b>		
32	B	010-AC33	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		17 077			
<b>Objekt</b>			<b>SO 02: O10-DC část</b>					<b>185 481</b>		
<b>Oddíl</b>			<b>DC00: Materiál</b>					<b>102 073</b>		
33	B	010-DC000	DC konektory MC4 (samec+samice)	sada	315,000	40,00	12 600			
34	B	010-DC001	DC vodič, UV odolný 6mm2_černý	m	1 400,000	25,00	35 000			
35	B	010-DC002	DC vodič, UV odolný 6mm2_červený	m	1 400,000	25,00	35 000			
36	B	010-DC003	Stahovací páska	ks	500,000	1,00	500			
37	B	010-DC004	drátěný žlab 100x50, do venkovního prostředí	m	100,000	160,00	16 000			
38	B	010-DC005	Podružný materiál (svorky, konektory, přichytky,..)	%	3,000		2 973			
<b>Oddíl</b>			<b>DC01: Ostatní náklady</b>					<b>4 771</b>		
39	B	010-DC006	GZS z položek prací	%	4,000		3 000			
40	B	010-DC007	Kompletační činnost	%	1,000		1 771			
<b>Oddíl</b>			<b>DC02: Montáž</b>					<b>75 000</b>		
41	B	010-DC008	Montáž kabelů DC 6 mm2	m	2 800,000	25,00	70 000			
42	B	010-DC009	Montáž drátěného žlabu	m	100,000	50,00	5 000			
<b>Oddíl</b>			<b>DC04: VRN</b>					<b>3 637</b>		
43	B	010-DC010	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		3 637			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	- 221 297 Kč	489 890 Kč
<b>Objekt SO 03: O10-Konstrukce</b>							<b>528 287</b>		
<b>Oddíl KCE01: Materiál</b>							<b>414 700</b>		
44	B	010-KCE001	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	315,000	1 250,00	393 750		
45	B	010-KCE002	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	1,000	5 000,00	5 000		
46	B	010-KCE003	Podružný materiál	%	4,000		15 950		
<b>Oddíl KCE02: Ostatní náklady</b>							<b>6 753</b>		
47	B	010-KCE004	GZS z položek prací	%	4,000		3 859		
48	B	010-KCE005	Územní vlivy	%	2,000		1 930		
49	B	010-KCE006	Kompletační činnost	%	1,000		965		
<b>Oddíl KCE03: Montáž</b>							<b>96 475</b>		
44	B	010-KCE008	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	315,000	300,00	94 500		
45	B	010-KCE009	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	1,000	1 975,00	1 975	- 297 Kč	
<b>Oddíl KCE04: VRN</b>							<b>10 359</b>		
50	B	010-KCE007	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		10 359		
<b>Objekt SO 04: O10-Střídače+panely</b>							<b>2 374 433</b>		
<b>Oddíl STR01: Materiál</b>							<b>2 075 193</b>		
51	B	010-STR001	Střídač Huawei Sun2000-50KTL-M3, 8 stringů, IP66, účinnost EU min. 98,4%, IP66, max. výkon 55kVA	ks	1,000	85 500,00	85 500	- 85 500 Kč	
51	B	010-STR001	Střídač Huawei SUN2000-25KTL-M5 4 stringy, účinnost EU min. 98,4%, IP66	ks	1,000	54 665,00	54 665		54 665 Kč
51	B	010-STR001	Střídač Huawei Sun2000-40KTL-M3, 8 stringů, IP66, účinnost EU min. 98,4%, IP66, max. výkon 44kVA	ks	2,000	73 000,00	146 000		
51	B	010-STR001	Střídač Huawei Sun2000-40KTL-M3, 8 stringů, IP66, účinnost EU min. 98,4%, IP66, max. výkon 44kVA	ks	1,000	73 000,00	73 000		73 000 Kč
52	B	010-STR002	Panel Amerisolar AS-7M120-HC460, 460Wp, 21,7%, 1908x1134x35/24kg, Voc 41,8V/Isc 13,9A	ks	315,000	4 290,00	1 351 350		
53	B	010-STR003	Optimizér SUN2000-450W-P2, 450Wp+5%	ks	315,000	1 300,00	409 500		
54	B	010-STR004	Podružný materiál	%	5,000		95 343		
<b>Oddíl STR02: Ostatní náklady</b>							<b>10 960</b>		
55	B	010-STR005	GZS z položek prací	%	5,000		6 850		
56	B	010-STR006	Kompletační činnost	%	3,000		4 110		
<b>Oddíl STR03: Montáž</b>							<b>137 000</b>		
57	B	010-STR007	Montáž třífázového střídače	ks	2,000	5 500,00	11 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
58	B	010-STR008	Montáž fotovoltaického panelu	ks	315,000	300,00	94 500
59	B	010-STR009	Montáž optimizéru	ks	315,000	100,00	31 500
<b>Oddíl STR04: VRN</b>							<b>11 116</b>
60	B	010-STR010	Doprava a přesun dodávek	%	0,500		11 116
<b>Objekt SO 05: O10-Ostatní</b>							<b>145 000</b>
<b>Oddíl OS01: Ostatní náklady</b>							<b>145 000</b>
61	B	010-OS001	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně PBŘS, hromosvodu	ks	1,000	50 000,00	50 000
62	B	010-OS002	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	25 000,00	25 000
63	B	010-OS003	Revize, prohlášení, certifikáty	ks	1,000	20 000,00	20 000
64	B	010-OS004	Provedení průzkumných sond pro návrh kotevního systému nosné ocelové konstrukce rámu pro instalaci FVE, vč. Statického posouzení kotevního opatření	soubor	1,000	50 000,00	50 000

- 221 297 Kč 489 890 Kč



## FVE Rektorát s Filozofickou fakultou a Akademická knihovna - JČU

Původní cena díla	4 832 713 Kč		
Nová cena díla	4 560 573 Kč		
	272 140,00 Kč	méněpráce	vícepráce
	Cena	- 1 022 000 Kč	749 860 Kč



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena				
<b>Objekt</b>							<b>2 189 389</b>			
<b>Oddíl</b>							<b>1 560 060</b>			
<b>SO 01: O10-AC část</b>										
<b>AC00: Materiál</b>										
1	B	010-AC2	Rozváděč RFVE - Schéma viz. Výkres č. 05	ks	1,000	55 000,00	55 000			
1	B	010-AC2	Rozváděč RFVE - Schéma viz. Výkres č. 05	ks	1,000	55 000,00	55 000		55 000	
2	B	010-AC3	Rozváděč RDC1 - Schéma viz. Výkres č. 06	ks	2,000	16 000,00	32 000			
3	B	010-AC4	Rozváděč RE - Elektroměrový rozváděč včetně podružného měření, přijímače HDO, síťové ochrany, oddělovacího relé	ks	1,000	15 000,00	15 000			
4	B	010-AC5	Úprava VN měření dle požadavků distributora	kpl	1,000	128 960,00	128 960		128 960	
5	B	010-AC6	1-CXKE-R 5x50 mm2	m	800,000	890,00	712 000	- 712 000		
5	B	010-AC6A	Kabelová trasa mezi budovou Rektorátu a Akademickou knihovnou (vytyčení,	m	200,000	50,00	10 000	- 10 000		
5	B	010-AC6	1-CXKE-R 5x35 mm2	m	100,000	690,00	69 000		69 000	
6	B	010-AC7	1-CXKH-V-J 2x2,5 mm2	m	400,000	44,00	17 600			
10	B	010-AC11	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Drát AlMgSi d=8mm - jímací vedení, včetně podpěr a svorek SS, SK	m	250,000	55,00	13 750			
11	B	010-AC12	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Vodič CYA 16 mm2 zž	m	150,000	55,00	8 250			
11	B	010-AC12	úprava a doplnění zemnění: Vodič CYA 25 mm2 zž	m	100,000	85,00	8 500		8 500	
12	B	010-AC13	Chránička KOPODUR 60	m	100,000	80,00	8 000			
13	B	010-AC14	Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky)	sada	1,000	2 000,00	2 000			
14	B	010-AC15	DŘS vč. materiálu	sada	1,000	50 000,00	50 000			
14	B	010-AC15A	AXI + RTU jednotka včetně příslušenství v RH a programování	sada	1,000	297 000,00	297 000		297 000	
14	B	010-AC15B	Datová trasa pro propojení měničů a AXI	sada	1,000	78 000,00	78 000		78 000	
<b>Oddíl</b>							<b>33 600</b>			
<b>AC01: Požární bezpečnost</b>										
15	B	010-AC16	Hasící přístroj	ks	2,000	1 800,00	3 600			
16	B	010-AC17	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	10 000,00	10 000			
17	B	010-AC18	Průchodka kabelová plochou stěhou včetně utěsnění	ks	1,000	20 000,00	20 000			
<b>Oddíl</b>							<b>22 800</b>			
<b>AC02: Ostatní náklady</b>										
18	B	010-AC19	GZS z položek prací	%	5,000		19 000			
19	B	010-AC20	Kompletační činnost	%	1,000		3 800			
20	B	010-AC21	Náklady na vytvoření odběrného místa DS VN	ks	0,527		-			
<b>Oddíl</b>							<b>493 400</b>			
<b>AC03: Montáž</b>										
21	B	010-AC22	Montáž rozváděče RFVE vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000			
22	B	010-AC23	Montáž rozváděče RE vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000			
23	B	010-AC24	Montáž rozváděče RDC1 vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000			
24	B	010-AC25	Napojení do stávajícího okruhu CENTRAL STOP	ks	1,000	5 000,00	5 000			
25	B	010-AC26	Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu	ks	1,000	5 000,00	5 000			
26	B	010-AC27	Doplnění ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, přívodník,..)	ks	1,000	10 000,00	10 000			
27	B	010-AC28	Náklady na úpravu jímací soustavy	kpl	1,000	20 000,00	20 000			



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	- 1 022 000 Kč	749 860 Kč
28	B	010-AC29	Vedení kabelu ze střechy do 1.NP	kpl	1,000	10 000,00	10 000		
28	B	010-AC30	Kabelová trasa mezi budovou Rekrtrátu a Akademickou knihovnou (vytyčení,	m	200,000	1 500,00	300 000	- 300 000	
28	B	010-AC30	Kabelová trasa DC ze střechy objektu do tech. místností	kpl	2,000	35 000,00	70 000		70 000
28	B	010-AC30	Montážní práce VN, pracovní příkaz B	kpl	1,000	43 400,00	43 400		43 400
<b>Oddíl</b>			<b>AC04: Úprava BOZP</b>				-		
29	B	010-AC30	úprava záchranného systému	kpl	1,000	-	-		
<b>Oddíl</b>			<b>AC05: HZS</b>				<b>36 600</b>		
30	B	010-AC31	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	60,000	360,00	21 600		
31	B	010-AC32	Výchozí revize	soubor	1,000	15 000,00	15 000		
<b>Oddíl</b>			<b>AC06: VRN</b>				<b>42 929</b>		
32	B	010-AC33	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		42 929		
<b>Objekt</b>			<b>SO 02: O10-DC část</b>				<b>216 237</b>		
<b>Oddíl</b>			<b>DC00: Materiál</b>				<b>122 747</b>		
33	B	010-DC000	DC konektory MC4 (samec+samice)	sada	347,000	40,00	13 880		
34	B	010-DC001	DC vodič, UV odolný 6mm2_černý	m	1 500,000	25,00	37 500		
35	B	010-DC002	DC vodič, UV odolný 6mm2_červený	m	1 500,000	25,00	37 500		
36	B	010-DC003	Stahovací páska	ks	1 500,000	1,00	1 500		
37	B	010-DC004	drátěný žlab 100x50, do venkovního prostředí	m	200,000	160,00	32 000		
38	B	010-DC005	Podružný materiál (svorky, konektory, přichytky...)	%	3,000		367		
<b>Oddíl</b>			<b>DC01: Ostatní náklady</b>				<b>4 250</b>		
39	B	010-DC006	GZS z položek prací	%	4,000		3 400		
40	B	010-DC007	Kompletační činnost	%	1,000		850		
<b>Oddíl</b>			<b>DC02: Montáž</b>				<b>85 000</b>		
41	B	010-DC008	Montáž kabelů DC 6 mm2	m	3 000,000	25,00	75 000		
42	B	010-DC009	Montáž drátěného žlabu	m	200,000	50,00	10 000		
<b>Oddíl</b>			<b>DC04: VRN</b>				<b>4 240</b>		
43	B	010-DC010	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		4 240		
<b>Objekt</b>			<b>SO 03: O10-Konstrukce</b>				<b>603 684</b>		
<b>Oddíl</b>			<b>KCE01: Materiál</b>				<b>471 900</b>		
44	B	010-KCE001	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	347,000	1 250,00	433 750		
45	B	010-KCE002	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	4,000	5 000,00	20 000		
46	B	010-KCE003	Podružný materiál	%	4,000		18 150		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Oddíl KCE02: Ostatní náklady</b>							<b>7 847</b>
47	B	010-KCE004	GZS z položek prací	%	4,000		4 484
48	B	010-KCE005	Územní vlivy	%	2,000		2 242
49	B	010-KCE006	Kompletační činnost	%	1,000		1 121
<b>Oddíl KCE03: Montáž</b>							<b>112 100</b>
44	B	010-KCE008	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	347,000	300,00	104 100
45	B	010-KCE009	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	4,000	2 000,00	8 000
<b>Oddíl KCE04: VRN</b>							<b>11 837</b>
50	B	010-KCE007	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		11 837
<b>Objekt SO 04: O10-Střídače+panely</b>							<b>2 512 832</b>
<b>Oddíl STR01: Materiál</b>							<b>2 326 667</b>
51	B	010-STR001	Huawei SUN2000-40KTL-M3, 8 stringů, IP66, účinnost EU min. 98,4%, IP66, max.	ks	3,000	73 000,00	219 000
51a	B	010-STR001	Huawei SUN2000-30KTL-M3, 8 stringů, IP66, účinnost EU min. 98,4%, IP66, max.	ks	1,000	60 000,00	60 000
52	B	010-STR002	Panel Amerisolar AS-7M120-HC460, 460Wp, 21,7%, 1908x1134x35/24kg, Voc	ks	347,000	4 290,00	1 488 630
53	B	010-STR003	Optimizér SUN2000-450W-P2, 450Wp+5%	ks	347,000	1 300,00	451 100
54	B	010-STR004	Podružný materiál	%	5,000		107 937
<b>Oddíl STR02: Ostatní náklady</b>							<b>12 864</b>
55	B	010-STR005	GZS z položek prací	%	5,000		8 040
56	B	010-STR006	Kompletační činnost	%	3,000		4 824
<b>Oddíl STR03: Montáž</b>							<b>160 800</b>
57	B	010-STR007	Montáž třífázového střídače	ks	4,000	5 500,00	22 000
58	B	010-STR008	Montáž fotovoltaického panelu	ks	347,000	300,00	104 100
59	B	010-STR009	Montáž optimizéru	ks	347,000	100,00	34 700
<b>Oddíl STR04: VRN</b>							<b>12 502</b>
60	B	010-STR010	Doprava a přesun dodávek	%	0,500		12 502
<b>Objekt SO 05: O10-Ostatní</b>							<b>145 000</b>
<b>Oddíl OS01: Ostatní náklady</b>							<b>145 000</b>
61	B	010-OS001	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně PBRS, hromosvodu	ks	1,000	50 000,00	50 000
62	B	010-OS002	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	25 000,00	25 000
63	B	010-OS003	Revize, prohlášení, certifikáty	ks	1,000	20 000,00	20 000
64	B	010-OS004	Provedení průzkumných sond pro návrh kotevního systému nosné ocelové konstrukce rámu pro instalaci FVE, vč. Statického posouzení kotevního opatření	soubor	1,000	50 000,00	50 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	- 1 022 000 Kč	749 860 Kč
65	B	010-OS005	Dodávka a montáž nosného ocelového rámu pro instalaci FVE, včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním	kpl	1,000		--		
66	B	010-OS006	Výrobní dokumentace nosného ocelového rámu pro instalaci FVE, včetně statického posouzení konstrukce	ks	1,000		--		

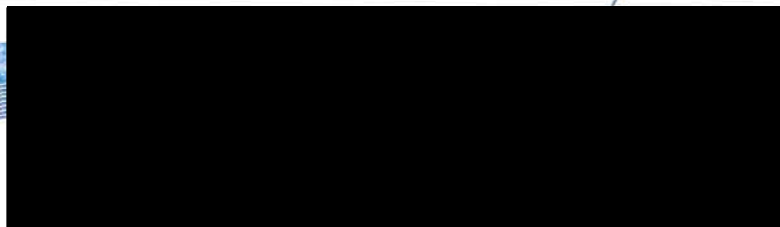

FVE Přírodovědecká fakulta Objekt A - JČU

Původní cena díla 899 502 Kč

Nová cena díla 837 992 Kč

61 510 Kč méněpráce vícepráce

Cena - 97 000 Kč 35 490 Kč

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena		
<b>Objekt</b>							<b>302 522</b>		
<b>Oddíl</b>							<b>192 890</b>		
<b>SO 01: 010-AC část</b>									
<b>AC00: Materiál</b>									
1	B	010-AC2	Rozváděč RFVE - Schéma viz. Výkres č. 05	ks	1,000	15 000,00	15 000		
2	B	010-AC3	Rozváděč RDC1 - Schéma viz. Výkres č. 06	ks	1,000	7 100,00	7 100		
3	B	010-AC4	Rozváděč RE - Elektroměrový rozváděč včetně podružného měření, přijímače HDO, síťové ochrany, oddělovacího relé	ks	1,000	10 000,00	10 000		
4	B	010-AC5	Radiový přenos HDO 0-100%	ks	1,000	21 600,00	21 600		21 600 Kč
5	B	010-AC6	1-CXKE-R 5x50 mm <sup>2</sup>	m	100,000	890,00	89 000	- 89 000 Kč	
5	B	010-AC6	1-CXKE-R 5x16 mm <sup>2</sup>	m	15,000	340,00	5 100		5 100 Kč
6	B	010-AC7	1-CXKH-V-J 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	100,000	44,00	4 400		
7	B	010-AC8	Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná	m	200,000	40,00	8 000		
8	B	010-AC9	Přichytky na trubku 32 mm do zdi	ks	200,000	9,00	1 800		
10	B	010-AC11	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Drát AlMgSi d=8mm - jímací vedení, včetně podpěr a svorek SS, SK	m	100,000	55,00	5 500		
10	B	010-AC11	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Drát AlMgSi d=8mm - jímací vedení, včetně podpěr a svorek SS, SK	m	50,000	55,00	2 750		2 750 Kč
11	B	010-AC12	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Vodič CYA 16 mm <sup>2</sup> zž	m	150,000	55,00	8 250		
12	B	010-AC13	Chránička KOPODUR 60	m	100,000	80,00	8 000	- 8 000 Kč	
12	B	010-AC13	Chránička KOPODUR 32 + příslušenství	m	6,000	65,00	390		390 Kč
13	B	010-AC14	Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, přichytky)	sada	1,000	1 000,00	1 000		
14	B	010-AC15	DRS vč. materiálu	sada	1,000	5 000,00	5 000		
<b>Oddíl</b>							<b>34 250</b>		
<b>AC01: Požární bezpečnost</b>									
15	B	010-AC16	Hasicí přístroj	ks	2,000	1 800,00	3 600		
			Požární tlačítko s montáží	set	1,000	5 650,00	5 650		5 650 Kč
16	B	010-AC17	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
17	B	010-AC18	Průchodka kabelová plochou střeou včetně utěsnění	ks	1,000	20 000,00	20 000		
<b>Oddíl</b>							<b>2 550</b>		
<b>AC02: Ostatní náklady</b>									
18	B	010-AC19	GZS z položek prací	%	5,000		2 125		
19	B	010-AC20	Kompletační činnost	%	1,000		425		
20	B	010-AC21	Náklady na vytvoření odběrného místa DS VN	ks	-		-		
<b>Oddíl</b>							<b>42 500</b>		
<b>AC03: Montáž</b>									
21	B	010-AC22	Montáž rozváděče RFVE vč. výzbroje	ks	1,000	5 000,00	5 000		
22	B	010-AC23	Montáž rozváděče RE vč. výzbroje	ks	1,000	5 000,00	5 000		
23	B	010-AC24	Montáž rozváděče RDC1 vč. výzbroje	ks	1,000	5 000,00	5 000		
24	B	010-AC25	Napojení do stávajícího okruhu CENTRAL STOP	ks	1,000	5 000,00	5 000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	- 97 000 Kč	35 490 Kč
25	B	010-AC26	Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu	ks	1,000	5 000,00	5 000		
26	B	010-AC27	Doplnění ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, převodník...)	ks	1,000	10 000,00	10 000		
27	B	010-AC28	Náklady na úpravu jřmací soustavy	kpl	1,000	2 500,00	2 500		
28	B	010-AC29	Vedení kabelů do RFVE	kpl	1,000	5 000,00	5 000		
<b>Oddíl</b>			<b>AC04: Úprava BOZP</b>						
29	B	010-AC30	úprava záchytného systému	kpl	1,000				
<b>Oddíl</b>			<b>AC05: HZS</b>						<b>24 400</b>
30	B	010-AC31	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	40,000	360,00	14 400		
31	B	010-AC32	Výchozí revize	soubor	1,000	10 000,00	10 000		
<b>Oddíl</b>			<b>AC06: VRN</b>						<b>5 932</b>
32	B	010-AC33	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		5 932		
<b>Objekt</b>			<b>SO 02: O10-DC část</b>						<b>56 831</b>
<b>Oddíl</b>			<b>DC00: Materiál</b>						<b>34 917</b>
33	B	010-DC000	DC konektory MC4 (samec+samice)	sada	60,000	40,00	2 400		
34	B	010-DC001	DC vodič, UV odolný 6mm2_černý	m	300,000	25,00	7 500		
35	B	010-DC002	DC vodič, UV odolný 6mm2_červený	m	300,000	25,00	7 500		
36	B	010-DC003	Stahovací páska	ks	500,000	1,00	500		
37	B	010-DC004	drátěný žlab 100x50, do venkovního prostředí	m	100,000	160,00	16 000		
38	B	010-DC005	Podružný materiál (svorky, konektory, přichytky,...)	%	3,000		1 017		
<b>Oddíl</b>			<b>DC01: Ostatní náklady</b>						<b>800</b>
39	B	010-DC006	GZS z položek prací	%	4,000		800		
40	B	010-DC007	Kompletační činnost	%	1,000				
<b>Oddíl</b>			<b>DC02: Montáž</b>						<b>20 000</b>
41	B	010-DC008	Montáž kabelů DC 6 mm2	m	600,000	25,00	15 000		
42	B	010-DC009	Montáž drátěného žlabu	m	100,000	50,00	5 000		
<b>Oddíl</b>			<b>DC04: VRN</b>						<b>1 114</b>
43	B	010-DC010	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		1 114		
<b>Objekt</b>			<b>SO 03: O10-Konstrukce</b>						<b>105 039</b>
<b>Oddíl</b>			<b>KCE01: Materiál</b>						<b>81 900</b>
44	B	010-KCE001	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	59,000	1 250,00	73 750		
45	B	010-KCE002	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	1,000	5 000,00	5 000		
46	B	010-KCE003	Podružný materiál	%	4,000		3 150		
<b>Oddíl</b>			<b>KCE02: Ostatní náklady</b>						<b>1 379</b>

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	- 97 000 Kč	35 490 Kč
47	B	010-KCE004	GZS z položek prací	%	4,000		788		
48	B	010-KCE005	Územní vlivy	%	2,000		394		
49	B	010-KCE006	Kompletační činnost	%	1,000		197		
<b>Oddíl KCE03: Montáž</b>							<b>19 700</b>		
44	B	010-KCE008	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	59,000	300,00	17 700		
45	B	010-KCE009	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	1,000	2 000,00	2 000		
<b>Oddíl KCE04: VRN</b>							<b>2 060</b>		
50	B	010-KCE007	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		2 060		
<b>Objekt SO 04: O10-Střídače+panely</b>							<b>429 310</b>		
<b>Oddíl STR01: Materiál</b>							<b>392 165</b>		
51	B	010-STR001	Střídač Huawei SUN2000-25KTL-M5 - 27,5kVA/400/230Vac, DC: 37500 W, U <sub>max</sub> 1100V I <sub>max</sub> 42A, min. 4 stringů, účinnost EU min. 98,4%, IP66	ks	1,000	54 665,00	54 665		
52	B	010-STR002	Panel Amerisolar AS-7M120-HC460, 460Wp, 21,7%, 1908x1134x35/24kg, Voc 41,8V/lsc 13,9A	ks	59,000	4 290,00	253 110		
53	B	010-STR003	Optimizér SUN2000-450W-P2, 450Wp+5%	ks	59,000	1 300,00	76 700		
54	B	010-STR004	Podružný materiál	%	2,000		7 690		
<b>Oddíl STR02: Ostatní náklady</b>							<b>2 128</b>		
55	B	010-STR005	GZS z položek prací	%	5,000		1 330		
56	B	010-STR006	Kompletační činnost	%	3,000		798		
<b>Oddíl STR03: Montáž</b>							<b>26 600</b>		
57	B	010-STR007	Montáž třífázového střídače	ks	1,000	3 000,00	3 000		
58	B	010-STR008	Montáž fotovoltaického panelu	ks	59,000	300,00	17 700		
59	B	010-STR009	Montáž optimizéru	ks	59,000	100,00	5 900		
<b>Oddíl STR04: VRN</b>							<b>8 418</b>		
60	B	010-STR010	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		8 418		
<b>Objekt SO 05: O10-Ostatní</b>							<b>42 000</b>		
<b>Oddíl OS01: Ostatní náklady</b>							<b>42 000</b>		
61	B	010-OS001	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně PBRS, hromosvodu	ks	1,000	20 000,00	20 000		
62	B	010-OS002	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	17 000,00	17 000		
63	B	010-OS003	Revize, prohlášení, certifikáty	ks	1,000	15 000,00	5 000		

FVE Ekonomická fakulta JČU

Původní cena díla 1 499 223 Kč

Nová cena díla 1 485 523 Kč

13 700,00 Kč

méněpráce  
199 000 Kč

vícepráce  
185 300 Kč

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Objekt</b>							<b>398 182</b>
<b>Oddíl</b>							<b>246 000</b>
<b>SO 01: O10-AC část</b>							
<b>AC00: Materiál</b>							
1	B	010-AC2	Rozváděč RFVE - Schéma viz. Výkres č. 05	ks	1,000	25 000,00	25 000
2	B	010-AC3	Rozváděč RDC1 - Schéma viz. Výkres č. 06	ks	1,000	7 100,00	7 100
3	B	010-AC4	Rozváděč RE - Elektroměrový rozváděč včetně podružného měření, přijímače HDO, síťové ochrany, oddělovacího relé	ks	1,000	8 000,00	8 000
4	B	010-AC5	Radiový přenos HDO 0-100%	ks	1,000	21 600,00	21 600
5	B	010-AC6	1-CXKE-R 5x50 mm2	m	100,000	890,00	89 000
5	B	010-AC6	1-CXKE-R 5x35 mm2	m	50,000	690,00	34 500
6	B	010-AC7	1-CXKH-V-J 2x2,5 mm2	m	100,000	44,00	4 400
7	B	010-AC8	Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná	m	200,000	40,00	8 000
8	B	010-AC9	Přichytky na trubku 32 mm do zdi	ks	200,000	9,00	1 800
10	B	010-AC11	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Drát AlMgSi d=8mm - jímací vedení, včetně podpěr a svorek SS, SK	m	300,000	55,00	16 500
10	B	010-AC11	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Drát AlMgSi d=8mm - jímací vedení, včetně podpěr a svorek SS, SK	m	50,000	55,00	2 750
11	B	010-AC12	úprava a doplnění stávajícího hromosvodu: Vodič CYA 16 mm2 zž	m	150,000	55,00	8 250
11	B	010-AC12	úprava a doplnění zemnění: Vodič CYA 25 mm2 zž	m	60,000	85,00	5 100
12	B	010-AC13	Chráněčka KOPODUR 60	m	100,000	80,00	8 000
13	B	010-AC14	Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, přichytky)	sada	1,000	1 000,00	1 000
14	B	010-AC15	DRS vč. materiálu	sada	1,000	5 000,00	5 000
<b>Oddíl</b>							<b>34 250</b>
<b>AC01: Požární bezpečnost</b>							
15	B	010-AC16	Hasící přístroj	ks	2,000	1 800,00	3 600
			Požární tlačítko s montáží	set	1,000	5 650,00	5 650
16	B	010-AC17	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	5 000,00	5 000
17	B	010-AC18	Průchodka kabelová plochou střešou včetně utěsnění	ks	-1,000	20 000,00	20 000
<b>Oddíl</b>							<b>5 607</b>
<b>AC02: Ostatní náklady</b>							
18	B	010-AC19	GZS z položek prací	%	5,000		3 500
19	B	010-AC20	Kompletační činnost	%	1,000		2 107
20	B	010-AC21	Náklady na vytvoření odběrného místa DS VN	ks	0,527		
<b>Oddíl</b>							<b>70 000</b>
<b>AC03: Montáž</b>							
21	B	010-AC22	Montáž rozváděče RFVE vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000
22	B	010-AC23	Montáž rozváděče RE vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000
23	B	010-AC24	Montáž rozváděče RDC1 vč. výzbroje	ks	1,000	10 000,00	10 000
24	B	010-AC25	Napojení do stávajícího okruhu CENTRAL STOP	ks	1,000	5 000,00	5 000
25	B	010-AC26	Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu	ks	1,000	5 000,00	5 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	-	199 000 Kč	185 300 Kč
26	B	010-AC27	Doplnění ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, převodník,..)	ks	1,000	10 000,00	10 000			
27	B	010-AC28	Náklady na úpravu jímací soustavy	kpl	1,000	5 000,00	5 000			
28	B	010-AC29	Vedení kabelů do RFVE	kpl	1,000	15 000,00	15 000			
<b>Oddíl</b>			<b>AC04: Úprava BOZP</b>							
29	B	010-AC30	úprava záchytného systému	ks	-					
<b>Oddíl</b>			<b>AC05: HZS</b>				<b>36 600</b>			
30	B	010-AC31	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	60,000	360,00	21 600			
31	B	010-AC32	Výchozí revize	soubor	1,000	15 000,00	15 000			
<b>Oddíl</b>			<b>AC06: VRN</b>				<b>5 725</b>			
32	B	010-AC33	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		5 725			
<b>Objekt</b>			<b>SO 02: O10-DC část</b>				<b>80 868</b>			
<b>Oddíl</b>			<b>DC00: Materiál</b>				<b>47 607</b>			
33	B	010-DC000	DC konektory MC4 (samec+samice)	sada	118,000	40,00	4 720			
34	B	010-DC001	DC vodič, UV odolný 6mm2_černý	m	500,000	25,00	12 500			
35	B	010-DC002	DC vodič, UV odolný 6mm2_červený	m	500,000	25,00	12 500			
36	B	010-DC003	Stahovací páska	ks	500,000	1,00	500			
37	B	010-DC004	drátěný žlab 100x50, do venkovního prostředí	m	100,000	160,00	16 000			
38	B	010-DC005	Podružný materiál (svorky, konektory, přichytky,..)	%	3,000		1 387			
<b>Oddíl</b>			<b>DC01: Ostatní náklady</b>				<b>1 676</b>			
39	B	010-DC006	GZS z položek prací	%	4,000		1 200			
40	B	010-DC007	Kompletační činnost	%	1,000		476			
<b>Oddíl</b>			<b>DC02: Montáž</b>				<b>30 000</b>			
41	B	010-DC008	Montáž kabelů DC 6 mm2	m	1 000,000	25,00	25 000			
42	B	010-DC009	Montáž drátěného žlabu	m	100,000	50,00	5 000			
<b>Oddíl</b>			<b>DC04: VRN</b>				<b>1 586</b>			
43	B	010-DC010	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		1 586			
<b>Objekt</b>			<b>SO 03: O10-Konstrukce</b>				<b>197 630</b>			
<b>Oddíl</b>			<b>KCE01: Materiál</b>				<b>154 700</b>			
44	B	010-KCE001	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	115,000	1 250,00	143 750			
45	B	010-KCE002	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	1,000	5 000,00	5 000			
46	B	010-KCE003	Podružný materiál	%	4,000		5 950			
<b>Oddíl</b>			<b>KCE02: Ostatní náklady</b>				<b>2 555</b>			
47	B	010-KCE004	GZS z položek prací	%	4,000		1 460			
48	B	010-KCE005	Územní vlivy	%	2,000		730			
49	B	010-KCE006	Kompletační činnost	%	1,000		365			



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena		
							199 000 Kč	185 300 Kč	
<b>Oddíl</b>		<b>KCE03: Montáž</b>					<b>36 500</b>		
44	B	010-KCE008	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu východ /západ	ks	115,000	300,00	34 500		
45	B	010-KCE009	Ocelová konstrukce pro instalaci střídače	ks	1,000	2 000,00	2 000		
<b>Oddíl</b>		<b>KCE04: VRN</b>					<b>3 875</b>		
50	B	010-KCE007	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		3 875		
<b>Objekt</b>		<b>SO 04: O10-Střídače+panely</b>					<b>935 348</b>		
<b>Oddíl</b>		<b>STR01: Materiál</b>					<b>858 824</b>		
51	B	010-STR001	Huawei SUN2000-50KTL-M3, 8 stringov, IP66, účinnost EU mín. 98,4%, IP66, max. výkon 55kVA	ks	1,000	85 500,00	85 500	85 500 Kč	
51	B	010-STR001	Huawei SUN2000-40KTL-M3, 8 stringov, IP66, účinnost EU mín. 98,4%, IP66, max. výkon 44kVA	ks	1,000	73 000,00	73 000	73 000 Kč	
51		010-STR001	Huawei SUN2000-10KTL-M3, 2 stringy, IP65, účinnost EU mín. 98,1%, IP66, max. výkon 11kVA	ks	1,000	37 205,00	37 205	37 200 Kč	
52	B	010-STR002	Panel Amerisolar AS-7M120-HC460, 460Wp, 21,7%, 1908x1134x35/24kg, Voc 41,8V/lsc 13,9A	ks	116,000	4 290,00	497 640		
53	B	010-STR003	Optimizér SUN2000-450W-P2, 450Wp+5%	ks	116,000	1 300,00	150 800		
54	B	010-STR004	Podružný materiál	%	2,000		14 679		
<b>Oddíl</b>		<b>STR02: Ostatní náklady</b>					<b>4 152</b>		
55	B	010-STR005	GZS z položek prací	%	5,000		2 595		
56	B	010-STR006	Kompletační činnost	%	3,000		1 557		
<b>Oddíl</b>		<b>STR03: Montáž</b>					<b>57 400</b>		
57	B	010-STR007	Montáž třífázového střídače	ks	1,000	5 500,00	5 500		
57	B	010-STR007	Montáž třífázového střídače	ks	1,000	5 500,00	5 500	5 500 Kč	
58	B	010-STR008	Montáž fotovoltaického panelu	ks	116,000	300,00	34 800		
59	B	010-STR009	Montáž optimizéru	ks	116,000	100,00	11 600		
<b>Oddíl</b>		<b>STR04: VRN</b>					<b>14 972</b>		
60	B	010-STR010	Doprava a přesun dodávek	%	2,000		14 972		
<b>Objekt</b>		<b>SO 05: O10-Ostatní</b>					<b>72 500</b>		
<b>Oddíl</b>		<b>OS01: Ostatní náklady</b>					<b>72 500</b>		
61	B	010-OS001	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně PBŘS, hromosvodu	ks	1,000	40 000,00	40 000		
62	B	010-OS002	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	27 500,00	27 500		
63	B	010-OS003	Revize, prohlášení, certifikáty	ks	1,000	5 000,00	5 000		