

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 237/2023/OR „Oprava části ulice Komenského“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Objednatel:<br>Zastoupený:<br>IČ:<br>Bankovní spojení:<br>(dále jen objednatel)   | <b>Město Mohelnice</b> , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice<br>Ing. Pavel Kuba, starosta města<br>00303038<br>Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-1905690389/0800  |
| 2. Zhotovitel:<br>IČ:<br>DIČ:<br>Zastoupený:<br>Bankovní spojení:<br>č. účtu:<br><br>(dále jen zhotovitel)<br>(dále společně jen smluvní strany) | <b>PEMAJ stav, s. r. o.</b> , Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice<br>27840069<br>CZ27840069<br>Peter Majdiak, jednatel<br><div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2023 smlouvu o dílo č. 237/2023/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava části ulice Komenského**“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce, jež spočívají zejména ve zvýšeném rozsahu opravy kontejnerových míst na ulici Adolfa Kašpara a na Studené Loučce včetně opravy přístupového chodníku do obecní budovy na Studené Loučce, tak jak je blíže specifikováno v příloze tohoto dodatku.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, přičemž mění článek IV. odst. 1 smlouvy Cena díla a platební podmínky, který tak nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná:

<b>Celková cena</b>	<b>bez DPH</b>	<b>758 967,12 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>bez DPH</b>	<b>341 803,20 Kč</b>
<b>Celková cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 100 770,32 Kč</b>
	<b>DPH 21 %</b>	<b>231 161,77 Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 331 932,09 Kč</b>

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **29.11.2023** usnesením č. **915/36/RM/2023**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – vyúčtování dodatku

V Mohelnici dne 06-12-2023



Za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta




V Mohelnici dne



Za zhotovitele  
Peter Majdiak, jednatel

Oprava části ulice Komenského					
Název	Původní cena (Kč) bez DPH	Méněpráce (Kč) bez DPH	Vícepráce (Kč) bez DPH	Cena skutečná (Kč) bez DPH	Rozdíl ceny původní x skutečnost
Oprava části ulice Komenského	758 967,12 Kč	- Kč	154 975,08 Kč	913 942,20 Kč	154 975,08 Kč
Oprava kontejnerového místa na ulici Adolfa Kašpara	- Kč	- Kč	103 843,69 Kč	103 843,69 Kč	103 843,69 Kč
Přístupový chodník do obecní budovy na Studené Loučce	- Kč	- Kč	82 984,43 Kč	82 984,43 Kč	82 984,43 Kč
					<b>Dodatek č.1</b>
	<b>758 967,12 Kč</b>	Celkem k fakturaci bez DPH (Kč)		<b>1 100 770,32 Kč</b>	<b>341 803,20 Kč</b>
	<b>159 383,10 Kč</b>	21% DPH		<b>231 161,77 Kč</b>	
	<b>918 350,22 Kč</b>	Celkem k fakturaci s DPH (Kč)		<b>1 331 932,09 Kč</b>	

Souhlasím.






## Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace Komenského			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Mohelnice			
Druh stavby:		Skutečnost po zaměření			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		26.11.2023		Zpracoval:			
							Ing.Petr Hošek					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a příhrudžené práce</b>							<b>552,77</b>	<b>134 045,04</b>	<b>134 597,81</b>		<b>143,95</b>	
1		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních (60+25+45+50+4x8+10+50+45)	m	317,00	72,00	0,00	22 824,00	22 824,00	0,27	85,59	RTS I / 2023
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho(1,8x1,4 + 1,8x0,5 + 3,6x1,2 + 4,5x0,6 + 3,6x0,6 + 2x0,6x2 +3,9x1,2 +3,6x0,9 )	m2	22,92	68,00	0,00	1 558,56	1 558,56	0,14	3,16	RTS I / 2023
3		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm (za obrubou 317 x 0,2)	m2	63,40	70,00	0,00	4 438,00	4 438,00	0,44	27,90	RTS I / 2023
4		113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.5 cm (163x0,2 pro přídlažbu + chodník (2x1,8 + 2x94) + vjezd 24m2	m2	248,20	185,00	0,00	45 917,00	45 917,00	0,11	27,30	RTS I / 2023
5		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	143,95	145,00	0,00	20 872,75	20 872,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
6		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	143,95	250,00	552,77	35 434,73	35 987,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
7		113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	30,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
<b>8 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>1 717,70</b>	<b>38 137,82</b>		<b>0,00</b>	
8		121101101R00	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m (250x0,25x0,2 + 68x0,5x0,2)	m3	19,30	89,00	0,00	1 717,70	1 717,70	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (plocha chodníku a kontejnerových stání (odkop na -0,35m) = pláň pod chodníkem: chodník BN-AK= 217x(0,35-0,05)= 65,1m3, pod přídlažbou: 0m3, pod silničním obrubníkem nájezdovým: 0 m2, za silničním obrubníkem silničním (odkop na rozšíření silnice -0,45): 68x0,5x0,45 = 15,3m3 + za chodníkovým obrubníkem kolem domu 76x0,3x0,35 = 7,98m3, vjezd:20x0,45= 9m3	m3	97,38	330,00	0,00	0,00	32 135,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	97,38	44,00	0,00	0,00	4 284,72	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>23 228,85</b>	<b>23 228,85</b>		<b>0,00</b>	
11		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 (dovoz zeminy 245,5x0,2-19,3 + dovoz kačírku 22,3x0,25)	m3	35,38	150,00	0,00	5 306,25	5 306,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m (97,38+35,38)	m3	132,76	135,00	0,00	17 922,60	17 922,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>1 797,06</b>	<b>47 760,66</b>	<b>49 557,72</b>		<b>0,01</b>	
13		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuštěním (pod chodníkem: 217m2, pod vjezdem: 20m2, pod silničním obrubníkem a přídlažbou: (150,84+11+15,53)x0,4 = 70,948m2, pod chodníkovým obrubníkem: 249,5x0,2 = 49,90m2)	m2	357,85	15,00	0,00	5 367,72	5 367,72	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		181300012RA0	Rozprostření omnice v rovině tloušťka 20 cm (68x0,5 + 10x4 + 15x2 + 12x2 + 8x2+ 15x2 + 10x4 + 13x0,5 + 50x0,5)	m2	245,50	180,00	1 797,06	42 392,94	44 190,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
15		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně semene	m2	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>79 799,35</b>	<b>15 240,66</b>	<b>105 699,00</b>		<b>143,39</b>	
16		564861111R00	Podklad ze štrkordní po zhuštění tloušťky 25 cm (217 + 20 + 68x0,5)	m2	271,00	330,00	75 255,35	14 174,66	89 430,00	0,44	119,51	RTS I / 2023
17		564861111R00	Podklad kačírku kolem domu bez zhuštění tloušťky 25 cm (35x0,25x2 + 8x0,6))	m2	22,30	330,00	0,00	0,00	7 359,00	0,44	9,83	RTS I / 2023
18		564861111R00	Podklad ze štrkordní po zhuštění tloušťky 15 cm (68x0,5 + 20)	m2	54,00	165,00	4 544,00	1 066,00	8 910,00	0,26	14,04	RTS I / 2023
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)</b>							<b>38 349,47</b>	<b>112 843,53</b>	<b>155 705,45</b>		<b>51,92</b>	
19		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (chodník+vjezd+kontejnerová stání)	m2	237,00	300,00	5 524,47	65 575,53	71 100,00	0,07	17,06	RTS I / 2023
20		59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní 212x1,01	m2	214,12	300,00	0,00	0,00	64 236,00	0,13	27,62	RTS I / 2023
21		59245111	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm červená slepecká 5x1,01	m2	5,05	489,00	32 825,00	47 268,00	2 469,45	0,13	0,65	RTS I / 2023
22		59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní (vjezd 20+ kolem silničního obrubníku 183,66x0,1) x 1,01	m2	38,75	400,00	0,00	0,00	15 500,00	0,17	6,59	RTS I / 2023
23		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	30,00	80,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>							<b>13 006,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>31 720,00</b>		<b>0,00</b>	
24		896111118VD	Vybourání stáv.uliční vpusti vč.zpětného osazení, napojení DN 150, obsypu a zásypu	ks	2,00	15 860,00	13 000,00	18 720,00	31 720,00	0,00	0,00	
<b>81 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>202 782,73</b>	<b>165 708,82</b>	<b>375 295,55</b>		<b>161,05</b>	
25		919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	183,66	80,00	8 661,41	6 031,39	14 692,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
26		915491211R00	Osazení jednořádku dlažby 20x10 cm do betonu	m	183,66	100,00	9 499,37	8 866,63	18 366,00	0,01	1,84	RTS I / 2023
27		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 249,5m (+ztratné1%)	kus	252,00	162,00	34 020,00	0,00	40 824,00	0,06	15,12	RTS I / 2023
28		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou.lože z C 12/15 - 249,5+150,84+15,53+11	m	426,87	300,00	69 016,34	59 044,66	128 061,00	0,19	80,25	RTS I / 2023
29		59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 150,84x1,01	kus	152,35	162,00	24 680,70	0,00	24 680,70	0,08	12,51	RTS I / 2023
30		59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý 15,53x1,01	kus	15,69	135,00	2 118,15	0,00	2 118,15	0,05	0,76	RTS I / 2023
31		59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 5x1,01	kus	5,05	450,00	2 272,50	0,00	2 272,50	0,07	0,34	RTS I / 2023
32		59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 6x1,01	kus	6,06	450,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,07	0,41	RTS I / 2023
33		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (249,5x0,04 + 177,37x0,055)	m3	19,74	3 200,00	49 787,26	13 364,74	63 152,00	2,53	49,83	RTS I / 2023
34		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živícíny	t	356,37	220,00	0,00	78 401,40	78 401,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
							<b>Celkem:</b>		<b>913 942,20</b>			

Poznámka:

*SOUHLASÍM*

PEMAJ stav s.r.o. ②

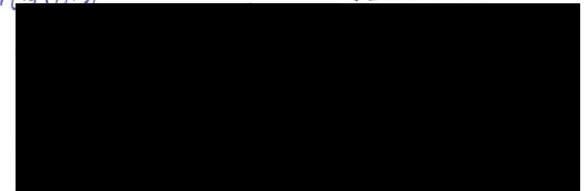

## Stavební rozpočet


Název stavby: <b>Oprava kontejnerového místa na ulici Adolfa Kašpara</b>	Doba výstavby:	Objednatel: <b>Město Mohelnice</b>
Druh stavby: <b>Skutečnost po zaměření</b>	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: <b>26.11.2023</b>	Zpracoval: <b>Ing.Petr Hošek</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přídružené práce</b>							<b>59,10</b>	<b>13 792,95</b>	<b>13 852,05</b>		<b>15,39</b>	
1		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00	72,00	0,00	288,00	288,00	0,27	1,08	RTS I / 2023
2		113106121R00	Rozsebrání betonových panelů na sucho(4x5)	m2	20,00	68,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,14	2,76	RTS I / 2023
3		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam,drčené tl.15 cm	m2	20,00	70,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,44	8,80	RTS I / 2023
4		113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl.5 cm	m2	25,00	185,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,11	2,75	RTS I / 2023
5		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	15,39	145,00	0,00	2 231,55	2 231,55	0,00	0,00	RTS I / 2023
6		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	15,39	250,00	59,10	3 788,40	3 847,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
7		113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
<b>8 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>80,10</b>	<b>5 205,77</b>		<b>0,00</b>	
8		121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (18x0,25x0,2)	m3	0,90	89,00	0,00	80,10	80,10	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (plocha kontejnerového stání (odkop na -0,35m) = (54,4-20)x0,35= 12,04m3, pod a za nájezdovým a přechodovým obrubníkem silničním: 11x0,3x0,3 = 0,99m3 + pod a za chodníkovým obrubníkem 18x0,25x0,15 = 0,675m3	m3	13,71	330,00	0,00	0,00	4 522,65	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	13,71	44,00	0,00	0,00	603,02	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>1 850,18</b>	<b>1 850,18</b>		<b>0,00</b>	
11		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	13,71	135,00	0,00	1 850,18	1 850,18	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>6,59</b>	<b>1 088,41</b>	<b>1 095,00</b>		<b>0,00</b>	
13		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se ztuhněním (pod dlažbou: 54,4m2, pod silničním obrubníkem: 11x0,3 = 3,3m2, pod chodníkovým obrubníkem: 18x0,25 = 4,5m2)	m2	62,20	15,00	0,00	933,00	933,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		181300012RA0	Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm	m2	0,90	180,00	6,59	155,41	162,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
15		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně semene	m2	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>58 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>19 650,61</b>	<b>3 911,39</b>	<b>19 239,00</b>		<b>26,02</b>	
16		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnění tloušťky 25 cm	m2	54,40	330,00	15 106,61	2 845,39	17 952,00	0,44	23,99	RTS I / 2023
17		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnění tloušťky 15 cm	m2	7,80	165,00	4 544,00	1 066,00	1 287,00	0,26	2,03	RTS I / 2023
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)</b>							<b>1 268,06</b>	<b>15 051,94</b>	<b>33 468,49</b>		<b>11,00</b>	
18		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva lžž.	m2	54,40	300,00	1 268,06	15 051,94	16 320,00	0,07	3,92	RTS I / 2023
19		59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní 53 x1,01	m2	53,53	300,00	0,00	0,00	16 059,00	0,13	6,91	RTS I / 2023
20		59245111	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm slepecká 1,4x1,01	m2	1,41	489,00	0,00	0,00	689,49	0,13	0,18	RTS I / 2023
21		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	5,00	80,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>12 333,13</b>	<b>15 373,21</b>	<b>29 133,20</b>		<b>10,46</b>	
22		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	80,00	12,00	12,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
23		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 18m (+ztratné1%)	kus	18,18	162,00	2 454,30	0,00	2 945,16	0,06	1,09	RTS I / 2023
24		917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou.Lože z C 12/15	m	29,04	300,00	4 695,19	4 016,81	8 712,00	0,19	5,46	RTS I / 2023
25		59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý 10,04x1,01	kus	10,14	135,00	1 368,90	0,00	1 368,90	0,05	0,49	RTS I / 2023
26		59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 1x1,01	kus	1,01	450,00	454,50	0,00	454,50	0,07	0,07	RTS I / 2023
27		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (18x0,04 + 11,04x0,055)	m3	1,33	3 200,00	3 348,25	898,79	4 247,04	2,53	3,35	RTS I / 2023
28		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	47,48	220,00	0,00	10 445,60	10 445,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>Celkem:</b>									<b>103 843,69</b>			

Poznámka:

Souhlasím:

**PEMAJ stav s.r.o.** ②

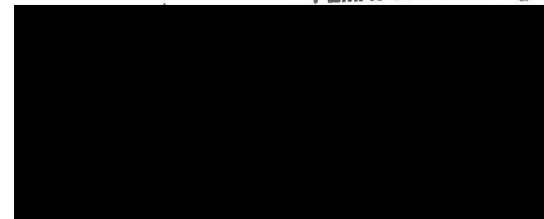



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Chodník a kontejnerové místo na Studené Loučce</b>	Doba výstavby:	Objednatel: <b>Město Mohelnice</b>
Druh stavby: <b>Skutečnost</b>	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: <b>26.11.2023</b>	Zpracoval: <b>Ing. Petr Hošek</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0,00</b>	<b>3 106,75</b>	<b>3 106,75</b>		<b>6,25</b>	
1	113201111R00		Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	4,00	72,00	0,00	288,00	288,00	0,22	0,88	RTS I / 2023
2	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (2,5x4+8,5x0,5)	m2	14,25	68,00	0,00	969,00	969,00	0,14	1,97	RTS I / 2023
3	113107610R00		Odstranění podkladu do 50 m2, kam. drčené tl.10 cm (plocha pod a za obrubou: 4x0,3=1,2m2, dlažbou:14,25m2	m2	15,45	55,00	0,00	849,75	849,75	0,22	3,40	RTS I / 2023
4	113451240R00VD		Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	10,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>31,29</b>	<b>5 203,21</b>	<b>5 234,50</b>		<b>2,16</b>	
5	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého - 0,6x0,3x6	m3	1,08	2 900,00	0,00	3 132,00	3 132,00	2,00	2,16	RTS I / 2023
6	979083113R00		Vodorovné přemístění suti na deponii	t	8,41	250,00	31,29	2 071,21	2 102,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>12 Odkopávky a propokávky</b>							<b>0,00</b>	<b>5 094,43</b>	<b>5 094,43</b>		<b>0,00</b>	
7	122201101R00		Udkopávký nezapažené v hor. z do 100 m3 (plocha spodniku odkop na -0,30m = zacižena plocha: 20,0m2, z toho: 15,5x0,35 + 10x0,3 = 8,425m3, za chodníkovým obrubníkem: 25x0,1x0,2 = 0,5m3, plocha kontejnerového místa: 8,55x0,35= 2,99m3, pod nájezdovým obrubníkem a za chodníkovým obrubníkem: 4,5x0,15x0,35+8,5x0,3x0,35=1,13m3	m3	13,05	330,00	0,00	4 304,85	4 304,85	0,00	0,00	RTS I / 2023
8	122201109R00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	13,05	44,00	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	RTS I / 2023
9	121101101R00		Sejmutí omice s přemístěním do 50 m-za obrubníkem: (25+8,5)x0,2x0,2 + 1,08m3	m3	2,42	89,00	0,00	215,38	215,38	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>		<b>0,00</b>	
10	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 (dovoz kačírku 8,5x0,6 x0,25 )	m3	1,28	150,00	0,00	191,25	191,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
11	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m (odvoz + dovoz - dosyp po vybouraném základu=přemístěn	m3	13,25	135,00	0,00	1 788,75	1 788,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>62,22</b>	<b>2 428,98</b>	<b>2 491,20</b>		<b>0,00</b>	
12	181101102R00		Úprava pláň v hor. 1-4, se zhutněním (pláň pod chodníkem a kont. stáním: 25,5 +8,55 = 34,05m2, pod a za obrubníkem chodníkovým: (25+8,5) x 0,3=27,55m2, pod nájezdovým obrubníkem 4,5x0,15=0,675m2 + dosyp: 1,8m2	m2	64,08	15,00	0,00	961,20	961,20	0,00	0,00	RTS I / 2023
13	181300012RA0		Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm (33,5x0,2 + 1,8m2)	m2	8,50	180,00	62,22	1 467,78	1 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
14	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně semene	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>10 984,10</b>	<b>1 935,40</b>	<b>12 919,50</b>		<b>21,58</b>	
15	564871111R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (25,5+8,55)	m2	34,05	330,00	9 301,10	1 935,40	11 236,50	0,55	18,77	RTS I / 2023
16	564871111R00		Podklad kačírku bez zhutnění tloušťky 25 cm	m2	5,10	330,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,55	2,81	RTS I / 2023
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždičných (předlažby)</b>							<b>11 809,58</b>	<b>8 802,42</b>	<b>20 612,00</b>		<b>6,95</b>	
17	598215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	34,05	300,00	1 485,94	8 729,06	10 215,00	0,07	2,52	RTS I / 2023
18	59245110		Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní 34,05 x 1,01	m2	34,39	300,00	10 317,00	0,00	10 317,00	0,13	4,44	RTS I / 2023
19	596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,00	80,00	6,64	73,36	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>17 289,33</b>	<b>14 256,72</b>	<b>31 546,05</b>		<b>13,23</b>	
20	917862111R00		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 (33,5+4,5)	m	38,00	300,00	7 283,84	4 116,16	11 400,00	0,19	7,14	RTS I / 2023
21	59217476		Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý (4,5 + ztratné1%)	kus	4,55	135,00	613,58	0,00	613,58	0,05	0,22	RTS I / 2023
22	59217421		Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní (33,5+ztratné1%)	kus	33,84	162,00	5 481,27	0,00	5 481,27	0,06	2,03	RTS I / 2023
23	918101111R00		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (38x0,04)	m3	1,52	3 200,00	3 910,64	953,36	4 864,00	2,53	3,84	RTS I / 2023
24	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,76	220,00	0,00	9 187,20	9 187,20	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>Celkem:</b>									<b>82 984,43</b>			

Poznámka:

SOUHLA S/M:

**PEMAJ stav s.r.o. ②**

Týnecká 9

