



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
		439-5	2022	
Ev. číslo v SSD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-2529270237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 smlouvu o dílo, (ev. č. objednatele HMSK/SML/439/2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.2023, dodatku č. 2 ze dne 27.07.2023, dodatku č. 3 ze dne 26.09.2023 a dodatku č. 4 ze dne 23.11.2023, jejímž předmětem je výstavba objektu garáží Hasičského záchranného sboru (objekt SO 07) v rámci rozšíření zázemí technické a výcvikové základny Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v lokalitě Hranečník v Ostravě, u křižovatky ulic Těšínská a Počáteční podle projektové dokumentace a dalších podkladů (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně původního řešení navrženého dle projektové dokumentace, a to v případě spojení keramického obkladu stěny a dlažby v místnosti myčky automobilů, jak je specifikováno ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 18, dále na změně skladby komunikace před vjezdy do garáží (ZL č. 19), zároveň také na upřesnění barevného provedení a vzhledu epoxidových stěrek (ZL č. 21) a také na vypracování geodetického zaměření pro budoucí majetkoprávní řešení stavby (ZL č. 25). Z hlediska zákona č.



134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se jedná o změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona.

3. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že projektový stav neodpovídá skutečnosti, neboť není možné využít zeminu strženou v rámci přípravy území pro zatravnění (ZL č. 20), dále je nutné vybourat nalezené betonové prvky tak, aby bylo možné provést pokládku dešťové kanalizace (ZL č. 22), zároveň musí být upřesněny velikosti základů pro betonové sloupky přípojky NN (ZL č. 23) a také je nezbytné upřesnit výměry lišt KZS (ZL č. 24). Z hlediska zákona se jedná o změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona, neboť se jedná o skutečnosti, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat.
4. Vlivem výše uvedených skutečností, je nezbytné k řádnému provedení díla realizovat změny položkových rozpočtů a příslušně upravit také provádění stavby. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce).
5. Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
6. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace a dalších podkladů podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	91 460 045,20 Kč
DPH 21%	19 206 609,50 Kč
Cena včetně DPH	110 666 654,70 Kč

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy a soupisy víceprací a méněprací.

Podpisy smluvních stran:

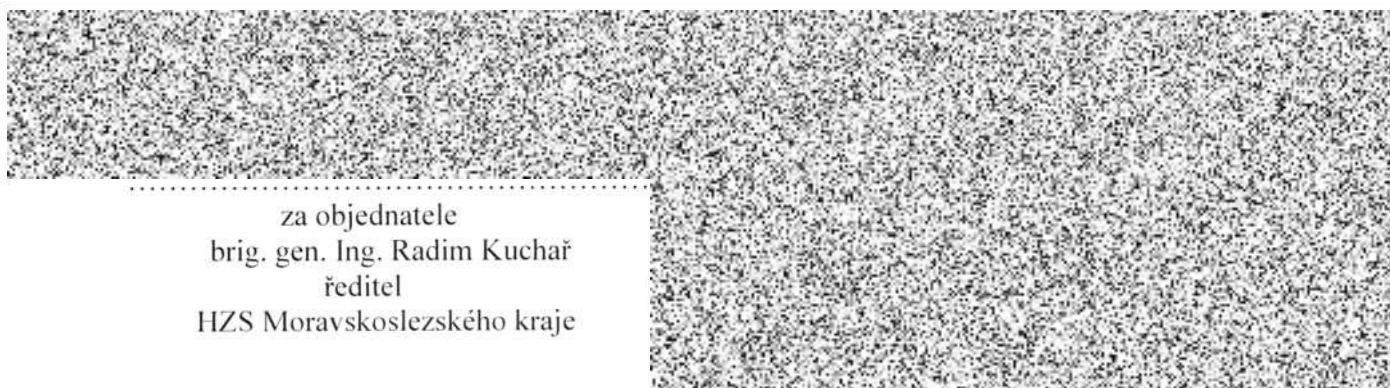

za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	18
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Myčka - změna detailu soklu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 07 - Garáže - část ASŘ	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší změnu detailu styku keramického obkladu stěny (400*200*7 mm) a dlažby Stalotec (240*115*18 mm) v místnosti 1.17 "Myčka automobilů".	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní řešení v PD: Koutový spoj napojení dlažby a obkladu byl řešen příznanou spárou a přetmelením.	
Nové řešení:	
Na základě požadavku investora bude pro detail koutového styku podlahy a dlažby použita soklová tvarovka Stalotec s požlábkem (systémová tvarovka). Toto provedení bude provedeno pouze po obvodu místnosti na úrovni podlahy ±0,000 . V mycím kanálu a jímce bude styk řešen příznanou spárou mezi podlahou a stěnou dle původního řešení PD. Nové řešení bude provedeno na základě doplněné PD o spárořez dlažby a obkladů na základě požadavků investora.	
Zdůvodnění změny:	
Požadavek investora na základě zkušeností s provozem myček na dalších základnách.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: Ano - pozitivní. Odolnější provedení soklu.		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		70 772,61 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-3 152,62 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		67 619,99 Kč
DPH:		14 200,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		81 820,19 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	OC UNI s.r.o.
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 18 - Myčka - změna detailu soklu

Stavba:

HZS-Ostrava Hranečnick - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

ZL18 - SO 07 - Garáže III, myčka, dílny - HZS - A.1.1 ASŘ S

Soupis:

ZL18_b - Myčka - změna detailu soklu

Místo:

Ostrava - Hranečnick

Datum:

Zadavatel:

HZS Ostrava

Projektant: Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

	Rekapitulace VCP a MP	sazba DPH	DPH	Zakl. DPH	Cena vč. DPH
vcp	Vícepráce	21%	14 862,25	70 772,61	85 634,86
mp	Méněpráce	21%	-662,05	-3 152,62	-3 814,67
	Cena celkem		14 200,20	67 619,99	81 820,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 619,99	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 619,99	
D	771		Podlahy z dlaždic				70 772,61	
901	K	771474142	Montáž soklů z dlaždic keramických s požíbtkem flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	38,710	208,00000	8 051,68	CS ÚRS 2023 02
	WV		40,71-2*1		38,710			
902	M	59761230-01	sokl-dlažba keramická svinutá hladká s požíbtkem do interiéru i exteriéru 240x95x12mm - STALOTEC - mrazuvzdorná	kus	178,000	340,00000	60 520,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		(40,71-2*1)/0,24*1,1		177,421			
	WV		"Na celé kusy" 178		178,000			
294	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovně	kus	36,000	61,02000	2 196,72	Dle SoD
	WV		36		36,000			
295	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,046	91,53000	4,21	Dle SoD
D	781		Dokončovací práce - obklady				-3 152,62	
303	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-3,871	488,16000	-1 889,67	Dle SoD
	WV		"m č 1 17 - obvod místnosti - odměřeno z PD -odpočet obkladu"					
	WV		-(40,71-2*1)*0,1		-3,871			
	WV		Součet				-3,871	
304	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-4,258	294,93000	-1 255,81	Dle SoD
	WV		"dle pol. 781474113+ 10% ztratně					
	WV		"obklad 19,8x39,8x0,70 cm					
	WV		"m č 1 17 " -3,871*1,10		-4,258			
	WV		Součet				-4,258	
320	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-0,078	91,53000	-7,14	Dle SoD
	WV		-0,07835		-0,078			

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	19
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Komunikace - Změna skladeb - ASF za CB kryt	
Část díla dotčená změnovým listem:	
IO 02.1.3 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy III. Etapa	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tímto ZL se řeší změna skladby komunikace před vjezdy do garáží. Ruší se souvrství z asfaltových betonů , které se nahrazuje CB krytem tl. 23 cm s povrchovou úpravou - striáží. Vrstva MZK zůstává. Vrstva šterku přizpůsobena nové skladbě.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Povrch komunikace měl být proveden ze souvrství asfaltových betonů.	
Nové řešení:	
Nově bude finální povrch komunikace tvořit CB kryt. CB kryt je dělený na dilatační celky pomocí dilatačních spár s kluznými trny. Kvůli nepravidelným tvarům a větším plochám dilatací budou dále provedeny smršřovací spáry. Dále bude provedena dilatace pomocí EPS ke stěnám objektu a liniovému žlabu.	
Zdůvodnění změny:	
CB kryt bude proveden na požadavek investora, jelikož je odolnější a jeho odolnost není tak výrazně ovlivněna teplotami povrchu. Důvodem jsou špatné zkušenosti s asfaltovými betony před vjezdy do garáží, které nevydrží zatížení od těžké techniky hlavně v teplých měsících, kdy mají asfaltové betony vlivem zahřívání od slunečního záření sníženou tvarovou stálost. Dalším faktorem je zatáčení kol nákl. aut v nízké nebo nulové rychlosti, kdy je zahřátý povrch nadměrně zatěžován a poničen. U betonových površích tyto problémy odpadají.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - pozitivní		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		1 672 949,18 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-1 014 705,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		658 243,32 Kč
DPH:		138 231,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		796 474,42 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	QC UNI s.r.o.
[Redacted content]		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 19 - Komunikace - Změna skladeb - ASF za CB kryt

Stavba:

HZS-Ostrava Hranečnick - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

ZL19 - IO 02.1.3 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy III. etapa

Soupis:

ZL19_h - Komunikace - Změna skladeb - ASF za CB kryt

Úroveň 3:

02.1d - Méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

HZS ČR - MSK

Projektant:

Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel:

METROSTAV DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 014 705,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 014 705,86	
D	5		Komunikace pozemní				-940 548,76	
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm	m2	-707,000	199,33200	-140 927,72	Dle SoD
	W		"technická zpráva					
	W		"Situace					
	W		"Řezy					
	W		"KOMUNIKACE Z ASFALTU					
	W		-707,00		-707,000			
	W		Součet				-707,000	
33	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 80 mm	m2	-707,000	658,91430	-465 852,41	Dle SoD
	W		"technická zpráva					
	W		"Situace					
	W		"Řezy					
	W		"KOMUNIKACE Z ASFALTU					
	W		-707,00		-707,000			
	W		Součet				-707,000	
34	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-707,000	43,62930	-30 845,92	Dle SoD
	W		"technická zpráva					
	W		"Situace					
	W		"Řezy					
	W		"KOMUNIKACE Z ASFALTU					
	W		-707,00		-707,000			
	W		Součet				-707,000	
35	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-707,000	20,13660	-14 236,58	Dle SoD
	W		"technická zpráva					
	W		"Situace					
	W		"Řezy					
	W		"KOMUNIKACE Z ASFALTU					
	W		-707,00		-707,000			
	W		Součet				-707,000	
36	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm	m2	-707,000	408,32550	-288 686,13	Dle SoD
	W		"technická zpráva					
	W		"Situace					
	W		"Řezy					
	W		"KOMUNIKACE Z ASFALTU					
	W		-707,00		-707,000			
	W		Součet				-707,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-71 621,80	
41	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-332,000	146,95650	-48 789,56	Dle SoD
	W		"technická zpráva					
	W		"Situace					
	W		"Řezy					
	W		-166,00*2		-332,000			
	W		Součet				-332,000	
42	M	58381007	kostka diažební žula drobná 10/10	m2	-33,200	687,71800	-22 832,24	Dle SoD
	W		-332*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		-33,200			
	W		Součet				-33,200	
D	998		Přesun hmot				-2 535,30	
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-37,177	68,19550	-2 535,30	Dle SoD

Soupis prací k ZL č. 19 - Komunikace - Změna skladeb - ASF za CB kryt

Stavba:

HZS-Ostrava Hranečník - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

ZL19 - IO 02.1.3 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy III. etapa

Soupis:

ZL19_h - Komunikace - Změna skladeb - ASF za CB kryt

Úroveň 3:

02.2d - Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

HZS ČR - MSK

Projektant:

Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel:

METROSTAV DIZ s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 672 949,18	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 665 228,88	
D		1	Zemní práce				15 530,81	
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	42,420	132,21000	5 608,35	Dle SoD
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"VZOROVÉ ŘEZY 1 - 7					
	W		"dokopávka pod zpevněnou plochu - změna tl. konstrukčních vrstev					
	W		707,00*0,06		42,420			
	W		Součet		42,420			
2	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,420	124,07400	5 263,22	Dle SoD
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	76,356	61,02000	4 659,24	Dle SoD
	W		42 42*1,80		76,356			
	W		Součet		76,356			
D		5	Komunikace pozemní				1 192 940,00	
900	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	707,000	194,00000	137 158,00	CS ÚRS 2023 02
	W		707		707,000			
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	707,000	26,00000	18 382,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"VZOROVÉ ŘEZY 1 - 7					
	W		707		707,000			
	W		Součet		707,000			
5	K	581141214	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 230 mm	m2	741,000	1 400,00000	1 037 400,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"SITUACE					
	W		"VZOROVÉ ŘEZY 1 - 7					
	W		741,00		741,000			
	W		Součet		741,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				427 536,43	
6	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	288,310	143,00000	41 228,33	CS ÚRS 2023 02
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		4,83*16+4,73		82,010			
	W		SMRŠŤOVACÍ SPÁRA VE VJEZDECH " TROJÚHELNÍK"					
	W		119		119,000			
	W		SMRŠŤ SPÁRA BEZ KL TRNŮ OD VRAT KE ŽLABŮM STŘED POLE					
	W		18*4,85		87,300			
	W		Součet		288,310			
7	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v CB krytu	m	288,310	99,20000	28 600,35	CS ÚRS 2023 02
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		4 83*16+4,73		82,010			
	W		SMRŠŤOVACÍ SPÁRA VE VJEZDECH " TROJÚHELNÍK"					
	W		119		119,000			
	W		SMRŠŤ SPÁRA BEZ KL TRNŮ OD VRAT KE ŽLABŮM STŘED POLE					
	W		18*4,85		87,300			
	W		Součet		288,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	288,310	52,20000	15 049,78	CS ÚRS 2023 02
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		4,83*16+4,73		82,010			
	W		SMRŠŤOVACÍ SPÁRA VE VJEZDECH " TROJÚHELNÍK"					
	W		119		119,000			
	W		SMRŠŤ SPÁRA BEZ KL. TRNŮ OD VRAT KE ŽLABŮM STŘED					
	W		POLE					
	W		18*4,85		87,300			
	W		Součet		288,310			
909	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	0,000	96,40000	0,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	919122132-1	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky do 50 mm	m	287,000	120,50000	34 583,50	CS ÚRS 2023 02 pol. č. 909 *1,25% o 1/4 hlubší
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		"styk zpev. plochy a beton. žlabu, styk zpev. plochy a beton. základ objektu					
	W		121,00*166,00		287,000			
	W		Součet		287,000			
10	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny do D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	306,000	110,00000	33 660,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		"18 ks/spára					
	W		18*17		306,000			
	W		Součet		306,000			
11	K	919131311	Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu	m	164,220	227,00000	37 277,94	CS ÚRS 2023 02
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		4,83*17*2		164,220			
	W		Součet		164,220			
12	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	143,500	132,00000	18 942,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		121,00*0,50		60,500			
	W		166,00*0,50		83,000			
	W		Součet		143,500			
13	K	939591006	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací D do 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,020	61 600,00000	1 232,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"distanční žebříček v. 70 mm					
	W		85,00*0,239/1000		0,020			
	W		Součet		0,020			
14	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t	1,715	40 300,00000	69 114,50	CS ÚRS 2023 02
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	W		"VZOROVÉ ŘEZY 1 - 7					
	W		"KARI síť 8-100/8-100 - 7,9kg/m2					
	W		(4,44*17*1,00)*1,15*7,90/1000		0,686			
	W		(4,44*17*1,50)*1,15*7,90/1000		1,029			
	W		Součet		1,715			
15	K	R989711	Úprava betonového povrchu střížlí	m2	741,000	199,52500	147 848,03	Dle CN dodavatele bez marže
	W		Dle CN subdodavatele dodavatele - bez marže					
	W		741		741,000			
	D	998	Přesun hmot				29 221,64	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	428,498	68,19550	29 221,64	Dle SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 720,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 720,30	
17	K	711191011	Provedení adhezivního můstku na svislé ploše	m2	143,500	28,00000	4 018,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"DETAIL ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	W		"styk zpev. plochy a beton. žlabu, styk zpev. plochy a beton. základ objektu					
	W		121,00*0,50		60,500			
	W		166,00*0,50		83,000			
	W		Součet		143,500			
18	M	58585000	adhezivní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	28,700	129,00000	3 702,30	CS ÚRS 2023 02
	W		143,5*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		28,700			
	W		Součet		28,700			

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	20
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Upřesnění kubatury zeminy pro zatravnění	
Část díla dotčená změnovým listem:	
IO 02.1.3 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy III. Etapa IO 05 Dešťová kanalizace	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší upřesnění dodávky množství zeminy pro zatravnění okolí budovy garáží a komunikací	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní řešení v PD: Bylo počítáno s dodávkou nové zeminy pro zatravnění a s částečným využitím stávající stržené ornice z IO 01 Příprava území.	
Nové řešení:	
Tímto ZL je upřesněno potřebné množství dodávky zeminy pro zatravněvané plochy kolem budovy a komunikací.	
Zdůvodnění změny:	
Zemínu strženou v rámci přípravy území nelze použít pro zatravnění, jelikož obsahovala příměsi strusky, betonové suti, kameniva, dřeva, ocelových profilů, výztuže a kabelů. Na základě těchto skutečností a velikosti zatravněvané plochy je tímto ZL stanoveno skutečně potřebné množství zeminy vhodné pro zatravnění.	

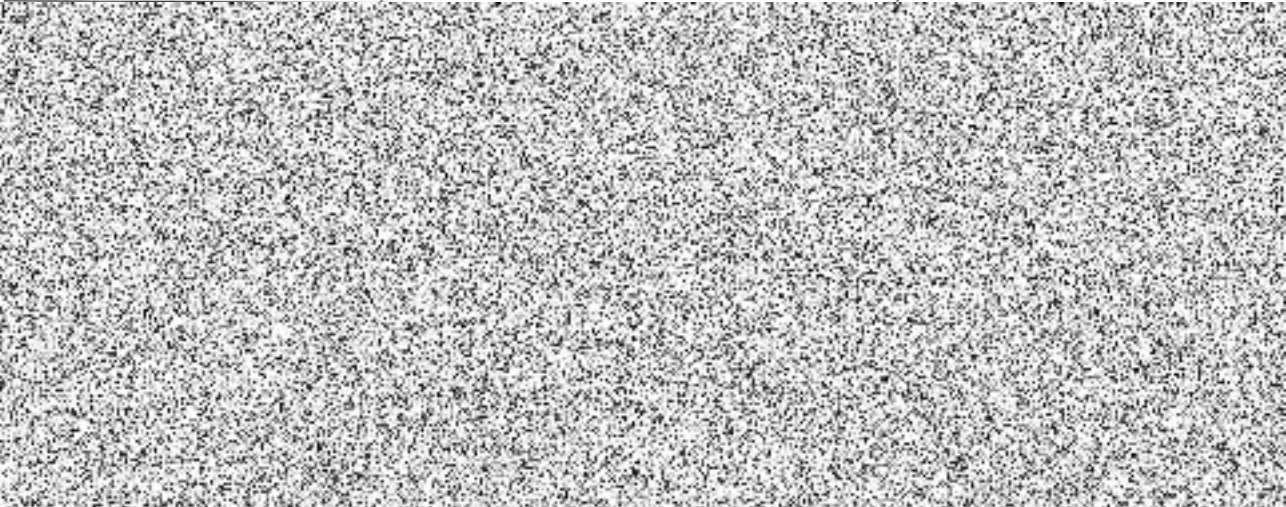Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 6		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		328 815,87 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		328 815,87 Kč
DPH:		69 051,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		397 867,20 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	QC UNI s.r.o.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 20 - Upřesnění kubatury zeminy pro zatravnění

Stavba: HZS-Ostrava Hranečnick - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

IO 02.1.3 Komunikace a zpevněné asfaltové plochy III. etapa

Místo: Ostrava - Hranečnick

Datum:

Zadavatel: HZS Ostrava

Projektant: Projekt 2010 s.r.o.


Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							328 815,87	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		IO02.1.3	Komunikace				280 800,21	
D		1	Zemní práce				241 330,56	
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	578,772	416,97000	241 330,56	SoD
		WV	Původní množství dle VV PD					
		WV	"Dle rozprostření ornice - vrstva 0,3m => 1003*0,3 = 300,9m ³ "					
		WV	"POZN BUDE DÁLE POUŽITO 133M3 ORNICE Z OBJEKTU IO 01.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - I. ETAPA => 300,9-132,9=168m ³ "					
		WV	"168,00*1,80=302,4 t"					
		WV	-302,4*0,02 "Přepočtené koeficientem množství (chybný součinitel sníženo o 98% množství)		-6,048			
		WV	Mezisoučet odpočet množství z VV dle PD od skutečnosti		-6,048			
		WV	"Skutečné potřeba zeminy - z IO.01 nebyla použitelná zemina pro zatravnění"					
		WV	"Plocha základní " 1003*0,3*1,80		541,620			
		WV	"Plocha s potřebou větší mocnosti zeminy západní a východní bok budovy" (16*10+16*5)*0,1*1,80		43,200			
		WV	Mezisoučet - skutečná potřeba		584,820			
		WV	Součet - navýšení výměry pro ZL		578,772			
D		998	Přesun hmot				39 469,65	
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	578,772	68,19550	39 469,65	
		WV	578,772		578,772			
D		IO05	Dešťová kanalizace				48 015,66	
D		IO 05 -1	Zemní práce				35 154,32	
901	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	84,309	416,97000	35 154,32	
		WV	Původní množství dle VV PD					
		WV	Mezisoučet odpočet množství z VV dle PD od skutečnosti		0,000			
		WV	"Skutečné potřeba zeminy - z IO.01 nebyla použitelná zemina pro zatravnění"					
		WV	"Plocha základní " 234,192*0,2*1,80		84,309			
		WV	Mezisoučet - skutečná potřeba		84,309			
		WV	Součet - navýšení výměry pro ZL		84,309			
D		IO 05 - 998	Přesun hmot				12 861,34	
902	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	84,309	152,55000	12 861,34	
		WV	84,309		84,309			

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	21
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Epoxidové stěrky z probarveného písku - vyšší kvalita - příplatek	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 07 - Garáže - část ASŘ	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší upřesnění zadání epoxidových stěrek na základě vzorkování povrchů, vzhledu a barevného řešení investorem. Investor si vybral provedení s mixem probarvených písků a zároveň upřesnil provedení detailu soklu u epoxidových stěrek, který měl být v hlavních garážích proveden epoxidovým nátěrem a tmelením spoje. Investor vyžaduje upravit tento detail jako fabion s vytažením epox. stěrky. Sokly z keramických soklových pásků Taurus 300*80 mm zůstávají beze změn - z pravidla v malých místnostech techn. zázemí v přístavcích.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní řešení v PD: Epoxidové stěrky měly být provedeny jako jednobarevné s křemičitým pískem. Sokly v garážích měly být provedeny epoxidovým nátěrem s přetmelením styku stěrka x nátěr.	
Nové řešení:	
Na základě požadavku investora při vzorkování materiálů a vzhledu bude provedena epoxidová stěrka StoFloor Industry SC100, která splňuje původní zadání (odolnost proti ropným látkám, smykuvzdornost) za použití probarvených písků. Dle vzorkování bude poměr písků: černá/šedá/bílá 50/25/25. Kout stěna/podlaha bude doplněn o fabion pr. cca50 mm a stěrka bude vytažena ve stejném vzhledu do výšky 70 mm nad podlahu. Tato úprava soklu se netýká soklů řešených soklem Taurus.	
Zdůvodnění změny:	
Investor vyžadoval estetické a kvalitní řešení epoxidových stěrek, které je zároveň praktické. Stěrkou StoFloor Industry SC100 s barevnými písky bude docílena kombinace všech faktorů a prostory budou mít nejen reprezentativní výraz, ale případné opravy povrchů v budoucnu nebudou tak viditelné, jako na původním jednobarevném řešení. Cenový dopad za požadované epox. stěrky je řešen příplatkem za probarvené písky a náročnější montáž za m2. V případě detailu soklu bylo dohodnuto, že GD provede kvalitnější provedení styku podlaha/stěna pomocí fabionu a epox. stěrky vytažené na sokl bez vlivu na cenu. Epoxidový nátěr lze totiž provést pouze dle vzorníku RAL a to by nebylo estetické. Výška soklu ve vybrané struktuře stěrky je vzhledem k technologii provádění zase omezená. Investor tedy souhlasí s kvalitnějším a estetickým materiálem provedeným do výšky 70mm na místo epox. nátěru do výšky 300mm. Dojde tak ke kvalitativně lepšímu a trvanlivějšímu provedení detailu v původní ceně nátěru a tmelení.	

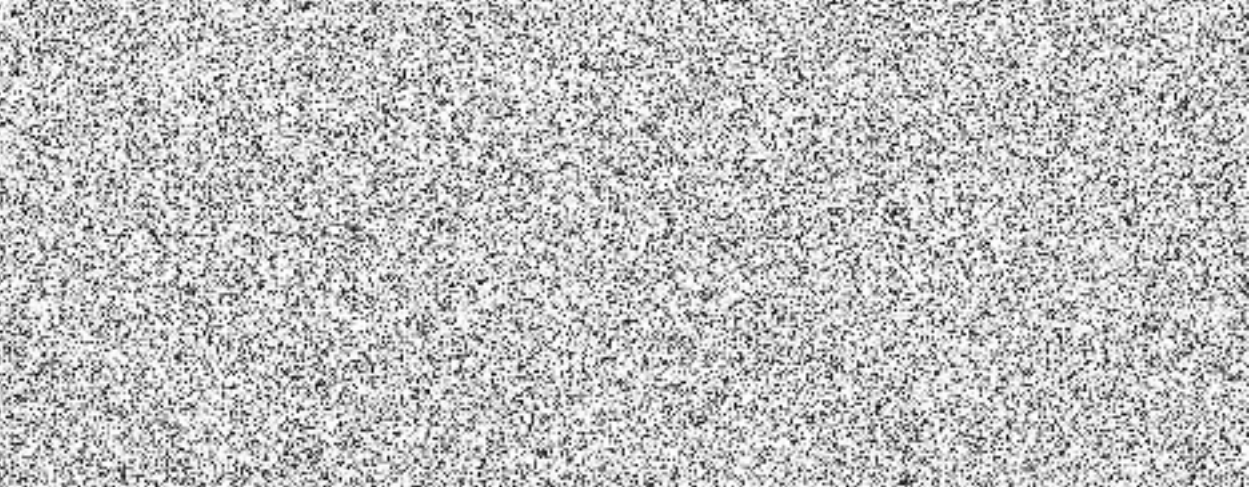Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: Ano - pozitivní. Odolnější provedení detailu soklu i stěrek v ploše.		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		182 323,10 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		182 323,10 Kč
DPH:		38 287,85 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		220 610,95 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	QC UNI s.r.o.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Koží
IČ

Soupis prací k ZL č. 21 - Epoxidové stěrky z probarveného písku - vyšší kvalita - příplatek

Stavba:

HZS-Ostrava Hranečnick - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

ZL21 - SO 07 - Garáže III, myčka, dílny - HZS - A.1.1 ASŘ S

Soupis:

ZL21 - Epoxidové stěrky s probarveným pískem dle vzorkování

Místo: Ostrava - Hranečnick

Datum:

Zadavatel: HZS Ostrava

Projektant: Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 323,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				182 323,10	
D	777		Podlahy lité				182 323,10	
901	K	R777514-1	Příplatek za provedení epoxidových stěrek StoFloor CS100 s použitím barevných písků na základě vzorkování povrchů a struktury epoxidových stěrek. Upřesnění parametrů investorem.	m2	1 823,231	100,00000	182 323,10	
	WV		"Plocha s protismykovým povrchem" 1797,881		1 797,881			
	WV		"Plocha s odolností proti ropným látkám" 25,35		25,350			
	WV		Součet		1 823,231			

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	22
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Likvidace ŽB monolitů - kanalizace	
Část díla dotčená změnovým listem:	
IO 05.1 - Dešťová kanalizace	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tímto ZL se řeší bourání a likvidace betonových konstrukcí, které bylo potřeba vybourat při výkopu dešťové kanalizace.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Výkop v jílovité zemině.	
Nové řešení:	
Nalezené betonové prvky vybourat v potřebném rozsahu pro provedení pokládky dešťové kanalizace.	
Zdůvodnění změny:	
Jedná se o nepředvídatelné práce. Nalezené betonové konstrukce jsou pozůstatkem ze stavební činnosti v bývalém areálu kasáren. Při tvorbě projektu nebyla poloha ani rozsah těchto konstrukcí znám.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 6		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		58 652,14 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		58 652,14 Kč
DPH:		12 316,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		70 969,09 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	QC UNI s.r.o.
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; opacity: 0.5;"> </div>		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 22 - Likvidace ŽB monolitů - kanalizace

Stavba:

HZS-Ostrava Hranečnick - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

ZL22 - IO 05.1 - Dešťová kanalizace

Soupis:

ZL22a - Likvidace ŽB monolitů - kanalizace

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

HZS MSK ČR

Projektant:

Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 652,14	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 973,75	
26	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	8,460	3 661,20000	30 973,75	Dle SoD IO 01
	vv		3*(1,0*1,0*0,9)		2,700			
	vv		2*(1,2*1,0*0,6)		1,440			
	vv		1*(1,2*1,0*0,75)		0,900			
	vv		2*(1,2*1,0*0,75)		1,800			
	vv		2*(1,0*0,9*0,9)		1,620			
	vv		Součet		8,460			
D	997		Přesun sutě				27 678,39	
919	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	20,304	709,00000	14 395,54	CS ÚRS 2023 02
	vv		"sut dle Kros Plus " 20,304		20,304			
920	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	182,736	17,60000	3 216,15	CS ÚRS 2023 02
	vv		20,304*9		182,736			
	vv		Součet		182,736			
921	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,304	448,00000	9 096,19	CS ÚRS 2023 02
	vv		20,304		20,304			
36	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	20,304	47,79900	970,51	Dle SoD IO 01

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	23
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Přípojka NN - základy sloupů - upřesnění rozměru	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 07 - Garáže - část ASŘ - D1.4.k - Přípojka NN	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tímto ZL se upřesňují velikosti základů pro betonové sloupy přípojky NN.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Betonové základy pro betonové sloupy přípojky NN s uvažovaným množstvím betonu a zemních prací ve VV.	
Nové řešení:	
Způsob provedení beze změn. Projekt byl doplněn o požadované velikosti betonových základů pro betonové sloupy přípojky NN.	
Zdůvodnění změny:	
Došlo k upřesnění velikosti betonových základů pro betonové sloupy přípojky NN a množství zemních prací pro tyto konstrukce na základě požadovaných rozměrů dle tabulky základů, kterou byla PD doplněna. Tabulka je přílohou ZL.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: Ano - pozitivní. Odolnější provedení detailu soklu i stěrek v ploše.		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 6		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		36 476,41 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		36 476,41 Kč
DPH:		7 660,05 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		44 136,46 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	QC UNI s.r.o.
<div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; font-size: 2em; opacity: 0.5;">K</div>		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 23 - Přípojka NN - základy sloupů - upřesnění rozměru

Stavba:

HZS-Ostrava Hranečník - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

ZL23 - SO 07 - Garáže III, myčka, dílny - HZS - A.1.1 ASŘ- D1.4.k - Přípojka NN

Soupis:

ZL23 - Přípojka NN - základy stožárů - upřesnění mn. betonu

Místo: Ostrava - Hranečník

Datum:

Zadavatel: HZS Ostrava

Projektant: Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 476,41	
D		D1					36 476,41	
D	M		Práce a dodávky M				36 476,41	
18	K	Pol83	strojní výkop jámy zem.tř.3-4	m3	6,300	234,92700	1 480,04	Dle SoD
	VV		Výměra dle tabulky rozměrů					
	VV		1,6*1,0*1,0*2		3,200			
	VV		1,8*1,5*1,5*2		8,100			
	VV		Mezisoučet		11,300			
	VV		Odpčet výměry ve VV z SoD					
	VV		-5		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		6,300			
19	K	Pol84	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	10,300	293,65875	3 024,69	Dle SoD
	VV		Výměra dle tabulky rozměrů					
	VV		1,6*1,0*1,0*2		3,200			
	VV		1,8*1,5*1,5*2		8,100			
	VV		Mezisoučet		11,300			
	VV		Odpčet výměry ve VV z SoD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		10,300			
42	M	Pol107	BETON SMES B 250 /B20/	m3	10,300	3 104,04672	31 971,68	Dle SoD
	VV		10.3		10,300			

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	24
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Lišty KZS - upřesnění výměr a detailů	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 07 - Garáže - část ASŘ	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tímto ZL se upřesňují výměry lišt na KZS fasády (ETICS).	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Upřesnění výměr lišt, doplnění lišt pro vytvoření okapnice soklu, pohledu a koutových lišt.	
Zdůvodnění změny:	
V průběhu výstavby došlo k upřesnění detailů provedení jednotlivých hran, rohů a koutů a styku KZS stěn a pohledu.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: Ano - pozitivní. Odolnější provedení detailu soklu i stěrek v ploše.		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 6		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		117 210,36 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		117 210,36 Kč
DPH:		24 614,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		141 824,54 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	OC UNI s.r.o.
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; opacity: 0.5;"> <p>Kože IČ</p> </div>		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 24 - Lišty KZS - upřesnění výměr a detailů

Stavba:

HZS-Ostrava Hranečnick - Garáže SO 07 vč. souvis. obj.

Objekt:

ZL24 - SO 07 - Garáže III, myčka, dílny - HZS - A.1.1 ASŘ

Soupis:

ZL24_a - KZS - upřesnění rozsahu lišt

Místo: Ostrava - Hranečnick

Datum:

Zadavatel: HZS Ostrava

Projektant: Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 210,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 210,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				117 210,36	
115	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	235,500	131,59	30 989,09	Dle SoD
	W		"Doplnění základacích profilů o okapnici s tkaninou výměra dle zakl. profilu" 235,5		235,500			
	W		Součet		235,500			
901	M	28342209	profil zakončující protipožární s okapnicí a tkaninou pro ETICS - nasouvací	m	247,275	75,70	18 718,72	CS ÚRS 2023 02
	W		"Doplnění základacích profilů o okapnici s tkaninou výměra dle zakl. profilu" 235,5		235,500			
	W		"přepočet koef. množství" 235,5*1,05		247,275			
118	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	623,800	57,44	35 829,76	Dle SoD
	W		251,9+122+14,3+235,6		623,800			
	W		Součet		623,800			
119	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	264,495	10,21	2 701,48	Dle SoD
	W		" sloup osa A=1 " 4*5,6		22,400			
	W		" doplnění profilu u vrat návaznost na vrata - pracnost detailu"17*4,5*3		229,500			
	W		Mezisoučet		251,900			
	W		251,9*1,05 "Přepočetné koeficientem množství		264,495			
902	M	28342209-1	profil zakončující protipožární s okapnicí a tkaninou pro ETICS	m	128,100	75,70	9 697,17	CS ÚRS 2023 02
	W		"ukončení podhledu okapnicí" 122		122,000			
	W		"přepočet koeficientem množství"1,05*122		128,100			
903	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	15,015	263,00	3 948,95	CS ÚRS 2023 02
	W		5,6*2+1,8+1,3		14,300			
	W		"přepočet koef. mn "14,3*1,05		15,015			
904	M	63127466-R-kout	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS - provedení kout	m	247,380	61,95	15 325,19	CN dod. 56,32*1,1 marže GD. CN v příloze.
	W		Lišta koutová					
	W		16*3,6+17*(6+2,5)+1,5		235,600			
	W		"koef. množství" 235,6*1,05		247,380			

Příloha - CN dodavatele

SOUPIS PRACÍ VCP - lišta koutová - dodávka

Míst: Ostrava - Hráncův újezd, ul. Hráncůva, zastávka MHD, 702 00 Ostrava - Hráncův újezd

Objekt: MHD - zastávka Hráncův újezd


D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Míst: Ostrava - Hráncův újezd

Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.
 Uživatel: TIMO PROFISTAVBY s.r.o.

Projektant: PROJEKT 2010 s.r.o.
 M. Moráková

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Popis
Náklady soupisu celkem							13 931,99	
	o	HSV	Práce a dodávky HSV				13 931,99	
	o	6	Úpravy povrchu - podlahy a osazování vyplň.				13 931,99	
904	M	NOVÁ POLOŽKA	průle koutový 40 150mm s vyzlúžnou hranou 4 100mm pre ETICS	m	247,380	56,31	13 931,99	práce a dodávky Metrostav DIZ

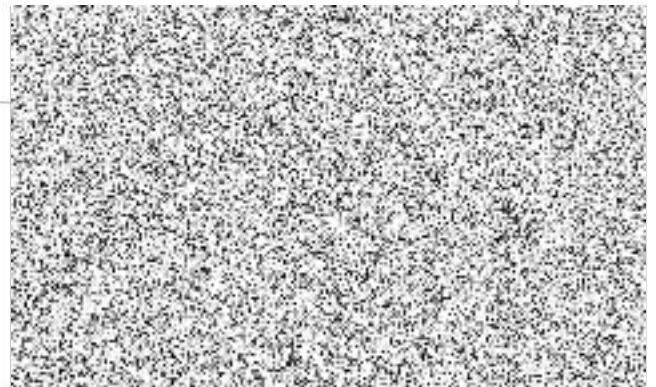

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	25
Identifikace akce - název dle projektu: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití; výstavba objektu SO 07 a objektů souvisejících	
Název akce:	Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016822
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:	Projekt 2010 s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Geodetické zaměření pro budoucí majetkoprávní řešení stavby	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Komunikace a budova garáží	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tímto ZL je řešen nový požadavek investora na vypracování geometrického zaměření a geometrického plánu pro vyrovnání budoucích majetkoprávních vztahů k řešení vlastnictví pozemků pod stavbou.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nebylo řešeno.	
Nové řešení:	
Nově je požadován geometrický plán a zaměření pro budoucí vyrovnání majetkoprávních vztahů mezi Statutárním městem Ostrava a HZS MSK.	
Zdůvodnění změny:	
V průběhu výstavby došlo k požadavku na další geodetické práce nad rámec původního rozsahu prací.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		25 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		25 000,00 Kč
DPH:		5 250,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		30 250,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Metrostav DIZ s.r.o.	Projekt 2010 s.r.o.	QC UNI s.r.o.
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 25 - Geodetické zaměření pro budoucí majetkoprávní řešení stavby

Stavba: revitalizace areálu bývalých kasáren hranečnick v souvislosti s odstraněním nasledku dminí činnosti - výstavba nbi - SO 07

Objekt: ZL24 - SO 07 - Garáže III, myčka, dílny - HZS - A.1.1 ASŘ

Soupis: **ZL25_Geodetické zaměření pro budoucí majetkoprávní řešení stavby**

Místo: Ostrava - Hranečnick

Datum:

Zadavatel: HZS Ostrava

Projektant: Projekt 2010 s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 000,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 000,00
	D	OST	Geodetické práce				25 000,00
901	K		Geodetické zaměření + nový geometr. plán pro budoucí mejetkovpávní vyrovnání - (Úprava a nové členění dokumentace a zaměření, vyhotovení nového geometrického plánu). Vč. projednání na KN. Práce nad rámec specifikace v PD - nový požadavek INV.	kpl.	1,000	25 000,00000	25 000,00
	vv		Geometrický plán + zam. pův. rozsah - nutně pro kaloudací - cena 40 000Kč Geometrický plán vč. zaměření - rozdělení + nové projednání na KN. 7x tisk +2x digit.: 40000*0,625 = 25000 Kč				