

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/5/2023

„Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/5/2023 ze dne 13. 07. 2023, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 09. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl optimalizaci provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 2 až č. 28,
jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy. Práce a dodávky dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů zhotovitele, které jsou součástí změnových listů č. 2 až č. 28.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	14.503.290,40 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č.1 bez DPH:	570.616,94 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 2 až č. 28 bez DPH:	- 1.168.793,85 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	13.905.113,49 Kč


IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1135/23 ze dne 04. 12. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 2 až č. 28.

V Praze dne

V Praze dne

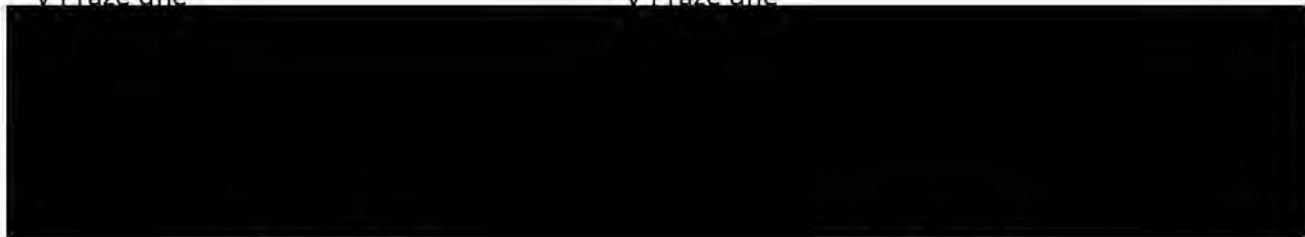

za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.



za objednatele

Mgr. Ing. Jan Kuchařík

člen představenstva SNEO, a.s.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 625 01

Změnový list č. 2

Předmět ZL: Podpěry stropů v 1.PP

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě skutečnosti a zaměření jsou dopočteny podpěry stropů z ocelových nosníků v místech řezání podlahových konvektorů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+38.951,50	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+38.951,50	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 28.8.2023 Po

Schválil za TDS

Dne 28.8.23 Po

Schválil za GP

Dne 28.8.23 Po

Schválil za objednatele

Dne 28.8.23 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 02 - Podpěry stropů v 1.PP**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 951,50	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				0,00	
D		767	Konstrukce zámečnické					
1	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	90,45930			SoD
	W		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_J 100" - 11*8,34		-91,74000			
	W		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_P 5" - (0,15*0,15*36)*39,25		-31,79250			
	W		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_J 100" (1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177)*8,34		185,73180			
	W		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_P 5" (0,15*0,15*32)*39,25		28,26000			
	W		Součet		90,45930			
2	K	13380515R	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,10339			SoD
	W		"odečet dle výkazu" -11*8,34/1000*1,10		-0,10091			
	W		"skutečnost" (1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177)*8,34/1000*1,10		0,20430			
	W		Součet		0,10339			
3	K	13611218R	Plech hladký jakost S235 5x1000x2000 mm	t	-0,00194			SoD
	W		"podpěrná kce stropní desky_P 5" - (0,15*0,15*34)*39,25/1000*1,10		-0,03303			
	W		"SKUTEČNOST - podpěrná kce stropní desky_P 5" (0,15*0,15*32)*39,25/1000*1,1		0,03109			
	W		Součet		-0,00194			
4	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	248,64320			SoD
D		783	Nátěry					
5	K	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1 x antikoroz. email 1 x, ředidlo	m2	4,32800			SoD
6	K	783903811R00	Odmaštění zámečnických kci před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	4,32800			SoD
	W		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_J 100" - 11*0,4		-4,40000			
	W		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_P 5" - (0,15*0,15*36)*2		-1,62000			
	W		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_J 100" (1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177)*0,4		8,90800			
	W		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_P 5" (0,15*0,15*32)*2		1,44000			
	W		Součet		-4,32800			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
7	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	16,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"aktivace nosníků ke stropní konstrukci pomocí chem.kotev - celkem 2 lidí 8 hod" 2*8		16,00000			
8	M	54879089	kotva chemická do betonu a těžké kotvení	kus	4,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"aktivace nosníků ke stropní konstrukci pomocí chem.kotev" 4		4,00000			

Změnový list č. 3

Předmět ZL: Změna plochy fólií

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu vysokého nebezpečí poškození stávajících skel nadpraží při demontáži resp. zpětné montáži bylo rozhodnuto o jejich ponechání ve stávajícím stavu. V této souvislosti došlo k redukci provedení plochy fólií, které by nebylo možné na toto zasklení realizovat. Tepelně izolační fólie budou realizována jen na neměněné skla - dveře, nadsvětliky, hlavní vstup O10. Bezpečnostní fólie na demontované skleněné podhledy ve vstupech (černé sklo).

Vzorek tepelně izolační fólie Prestige 90 odsouhlasen památkáři. Bude lepena z interiérové strany. Bezpečnostní fólie SH14.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+0	Kč bez DPH
	Méněpráce	-1.051.504,98	Kč bez DPH
	Celkem	-1.051.504,98	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 5.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 5.9.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 5.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 5.9.23 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL 03 - Změna plochy fólií**

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 051 504,98

D X

ODPOČTY

-1 051 504,98

D	787.	Zasklívání						
1	K	787793313R00	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné reklamní	m2	-188,22105			SoD
	W		"dle výkazu - vrchní opálová skla" -100,59441			-100,59441		
	W		"dle výkazu - výkladce frontální pohled_cca 50% max" -175,25327*0,50			-87,62664		
	W		<i>Součet</i>			-188,22105		
2	K	787793311RT1	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo tepelně-izolační	m2	-101,09605			SoD
	W		"dle výkazu" -153,51045			-153,51045		
	W		<i>Mezisoučet</i>			-153,51045		
	W		skutečnost					
	W		"O01" 0,69*1,84			1,26960		
	W		"O02" 0,69*1,81			1,24890		
	W		"O03" 0,68*1,8			1,22400		
	W		"O04" 0,69*1,9			1,31100		
	W		"O05" 0,68*1,91			1,29880		
	W		"O05" 0,68*1,91			1,29880		
	W		"O07" 0,68*1,87			1,27160		
	W		"O07" 0,85*0,22			0,18700		
	W		"O08" 0,68*1,85			1,26480		
	W		"O08" 0,86*0,22			0,18920		
	W		"O09" 0,75*1,89			1,41750		
	W		"O09" 0,9*1,01			0,90900		
	W		"O10" 0,94*1,96			1,84240		
	W		"O10" 0,87*1,89			1,64430		
	W		"O10" 0,93*1,96			1,82280		
	W		"O10" 3,01*1,01			3,04010		
	W		"O10" 3,12*1,97			6,14640		
	W		"O10" 3,12*1,01			3,15120		
	W		"O10" 0,95*1,97			1,87150		
	W		"O10" 0,87*1,89			1,64430		
	W		"O10" 0,95*1,96			1,86200		
	W		"O10" 3,02*1,01			3,05020		
	W		"O11" 0,74*1,88			1,39120		
	W		"O11" 0,88*1,01			0,88880		
	W		"O12" 0,88*1,89			1,28520		
	W		"O12" 0,68*1,89			1,28520		
	W		"O12" 1,7*0,4			0,68000		
	W		"O13" 0,68*1,87			1,27160		
	W		"O13" 0,85*0,4			0,34000		
	W		"O14" 0,68*1,9			1,29200		
	W		"O14" 0,85*0,33			0,28050		
	W		"O16" 0,68*1,89			1,28520		
	W		"O16" 0,85*0,37			0,31450		
	W		"O17" 0,68*1,88			1,27840		
	W		"O17" 0,85*0,34			0,28900		
	W		"O18" 0,68*1,88			1,27840		
	W		"O18" 0,85*0,34			0,28900		
	W		<i>Mezisoučet</i>			52,41440		
	W		<i>Součet</i>			-101,09605		
3	K	787793311R00	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	-122,69939			SoD
	W		"dle výkazu" -134,26689			-134,26689		
	W		<i>Mezisoučet</i>			-134,26689		
	W		skutečnost					
	W		"O01-podhled" 0,84*0,93			0,78120		
	W		"O02-podhled" 0,83*0,94			0,78020		
	W		"O03-podhled" 0,84*0,93			0,78120		
	W		"O04-podhled" 0,83*0,93			0,77190		
	W		"O05-podhled" 0,83*1,77			1,46910		
	W		"O07-podhled" 0,84*0,93			0,78120		
	W		"O08-podhled" 0,84*0,93			0,78120		
	W		"O12-podhled" 0,84*1,77			1,48680		
	W		"O13-podhled" 0,84*0,93			0,78120		
	W		"O14-podhled" 0,85*0,92			0,78200		
	W		"O16-podhled" 0,85*0,93			0,79050		
	W		"O17-podhled" 0,85*0,93			0,79050		
	W		"O18-podhled" 0,85*0,93			0,79050		
	W		<i>Mezisoučet</i>			11,56750		
	W		<i>Součet</i>			-122,69939		
4	K	63479036R	Fólie na sklo reklamní	m2	-193,86768			SoD
	W		"dle výkazu" -193,86768			-193,86768		
5	K	63479030R	Fólie na sklo tepelně-izolační	m2	-86,99576			SoD
	W		"dle výkazu" -158,11576			-158,11576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"skutečnost dle dodavatele-šíře fólie 153 cm" 71,12		71,12000			
	W		<i>Součet</i>				-88,99576	
6	K	63479035R	Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná, čirá 89%	m2	-118,39490			SoD
	W		"dle výkazu" -138,29490		-138,29490			
	W		"skutečnost dle dodavatele-šíře fólie 153 cm" 19,90		19,90000			
	W		<i>Součet</i>				-118,39490	
7	K	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	-10 308,87240			SoD
D	Y		PŘÍPOČTY					

Změnový list č. 4

Předmět ZL: Kastlíky nad výkladci - obřadní síň

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a upřesnění projektanta došlo k úpravě detailu zateplení kastlíku nad výkladci, doplnění chybějícího tepel. izolantu na žlb konstrukci stropu 1.NP (byty) a demontáží a zpětné montáži SDK podhledu z důvodu přístupu k markýzám. Tento ZL pro přehlednost odečítá veškerou izolaci a SDK kce pro celou stavbu a přičítá skutečnost pouze v obřadní síni. Tento ZL neřeší malby. Ostatní nájemní prostory budou řešeny dalším ZL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+243.535,81	Kč bez DPH
	Méněpráce	-196.636,60	Kč bez DPH
	Celkem	+46.899,21	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
2. Detail provedení (1x A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 5.9.2023 Po

Schválil za TDS

Dne 5.9.2023 Po

Schválil za GP

Dne 5.9.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 5.9.23 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL 04 - Kastlíky nad výkladci - obřadní síň**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 899,21

-196 636,60

D X ODPOČTY


D	X	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713.	Izolace tepelné					
1	K	71311111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	-93,01500			SoD
2	M	63151377.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	-97,66575			SoD
3	K	713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	-72,34500			SoD
4	M	63151377.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	-75,96225			SoD
5	K	713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	-93,01500			SoD
6	M	63151400.AR Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm	m2	-97,66575			SoD
7	K	713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	-72,45000			SoD
8	M	63151400.AR Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm	m2	-75,96225			SoD
9	K	713291131R00 Izol. chlad. stropů vrchem parotěsná fólie	m2	-93,01500			SoD
10	M	28323501R Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	-97,66575			SoD
11	K	998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-1 422,39320			SoD
D	762	Konstrukce tesařské					
12	K	762441112RT4 Montáž obložení stropů nebo podhledů,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	-13,83747			SoD
13	K	762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	-13,83700			SoD
14	K	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-97,00010			SoD
D	7631.	Konstrukce sádkartonové					
15	K	775599130R00 Celoplošné tmelení	m2	-64,64800			SoD
16	K	974054721R00 Vyspravení otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	-20,00000			SoD
17	K	998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-273,50310			SoD

D Y PŘÍPOČTY

D	Y	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713	Izolace tepelné					
18	K	713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	33,62778			CS ÚRS 2023 02
	W	"O11" 0,8*5,5		4,40000			
	W	"O12" 0,8*3,9		3,12000			
	W	"O13" 0,8*4,2		3,36000			
	W	"O14" 0,8*3,4		2,72000			
	W	"O15" 0,8*5,3		4,24000			
	W	"O16" 0,8*3,8		3,04000			
	W	"O17" 0,8*3,6		2,88000			
	W	"O18" 0,8*3,7		2,96000			
	W	vodorovně skla					
	W	"O11DP" 1,881*0,977		1,83774			
	W	"O12DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W	"O14DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W	"O16DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W	"O17DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W	"O18DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W	Součet		33,62778			
19	K	713130841 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	49,29000			CS ÚRS 2023 02
	W	"O11" 0,75*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,37500			
	W	"O12" 0,75*5,7+0,5*4,3		6,42500			
	W	"O13" 0,75*5,2+0,5*3,3		5,55000			
	W	"O14" 1,3*4,4		5,72000			
	W	"O15" 1,3*5,3		6,89000			
	W	"O16" 1,3*4,8		6,24000			
	W	"O17" 1,3*4,6		5,98000			
	W	"O18" 1,3*4,7		6,11000			
	W	Součet		49,29000			
20	K	713111128 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,18000			CS ÚRS 2023 02
	W	"O11" 0,9*5,5		4,95000			
	W	"O12" 0,9*5,7		5,13000			
	W	"O13" 0,9*5,2		4,68000			
	W	"O14" 0,9*4,4		3,96000			
	W	"O15" 0,9*5,3		4,77000			
	W	"O16" 0,9*4,8		4,32000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"O17" 0,9*4,6		4,14000			
	W		"O18" 0,9*4,7		4,23000			
	W		Součet		36,18000			
21	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěny lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	49,29000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O11" 0,75*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,37500			
	W		"O12" 0,75*5,7+0,5*4,3		6,42500			
	W		"O13" 0,75*5,2+0,5*3,3		5,55000			
	W		"O14" 1,3*4,4		5,72000			
	W		"O15" 1,3*5,3		6,89000			
	W		"O16" 1,3*4,8		6,24000			
	W		"O17" 1,3*4,6		5,98000			
	W		"O18" 1,3*4,7		6,11000			
	W		Součet		49,29000			
22	M	63142029	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	102,56400			CS ÚRS 2023 02
	W		(36,18+49,29)*1,2		102,56400			
23	K	713291131R00	Izol. chlad. stropů vrchem parotěsná fólie	m2	82,91778			SoD
	W		vodorovně SDK					
	W		"O11" 0,8*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,65000			
	W		"O12" 0,8*3,9+0,5*4,3		5,27000			
	W		"O13" 0,8*4,2+0,5*3,3		5,01000			
	W		"O14" 0,8*3,4		2,72000			
	W		"O15" 0,8*5,3		4,24000			
	W		"O16" 0,8*3,8		3,04000			
	W		"O17" 0,8*3,6		2,88000			
	W		"O18" 0,8*3,7		2,96000			
	W		Mezisoučet		32,77000			
	W		vodorovně skla					
	W		"O11DP" 1,881*0,977		1,83774			
	W		"O12DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W		"O14DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W		"O16DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		"O17DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		"O18DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		Mezisoučet		6,90778			
	W		světle					
	W		"O11" 0,75*5,5		4,12500			
	W		"O12" 0,75*5,7		4,27500			
	W		"O13" 0,75*5,2		3,90000			
	W		"O14" 1,3*4,4		5,72000			
	W		"O15" 1,3*5,3		6,89000			
	W		"O16" 1,3*4,8		6,24000			
	W		"O17" 1,3*4,6		5,98000			
	W		"O18" 1,3*4,7		6,11000			
	W		Mezisoučet		43,24000			
	W		Součet		82,91778			
24	M	28323501R	Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	107,79340			SoD
	W		82,918*1,3		107,79340			
	W		Součet		107,79340			
25	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 502,13350			SoD
	D	7631	Konstrukce sádkokartonové					
26	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O11" 0,8*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,65000			
	W		"O12" 0,8*3,9+0,5*4,3		5,27000			
	W		"O13" 0,8*4,2+0,5*3,3		5,01000			
	W		"O14" 0,8*3,4		2,72000			
	W		"O15" 0,8*5,3		4,24000			
	W		"O16" 0,8*3,8		3,04000			
	W		"O17" 0,8*3,6		2,88000			
	W		"O18" 0,8*3,7		2,96000			
	W		Součet		32,77000			
27	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O11" 0,8*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,65000			
	W		"O12" 0,8*3,9+0,5*4,3		5,27000			
	W		"O13" 0,8*4,2+0,5*3,3		5,01000			
	W		"O14" 0,8*3,4		2,72000			
	W		"O15" 0,8*5,3		4,24000			
	W		"O16" 0,8*3,8		3,04000			
	W		"O17" 0,8*3,6		2,88000			
	W		"O18" 0,8*3,7		2,96000			
	W		Součet		32,77000			
28	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
29	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
30	K	763101854	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	26,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"světla" 26		26,00000			
31	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	33,62778			CS ÚRS 2023 02
	W		"O11" 0,8*5,5		4,40000			
	W		"O12" 0,8*3,9		3,12000			
	W		"O13" 0,8*4,2		3,36000			
	W		"O14" 0,8*3,4		2,72000			
	W		"O15" 0,8*5,3		4,24000			
	W		"O16" 0,8*3,8		3,04000			
	W		"O17" 0,8*3,6		2,88000			
	W		"O18" 0,8*3,7		2,96000			
	W		vodorovně skla					
	W		"O11DP" 1,881*0,977		1,83774			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"O12DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W		"O14DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W		"O16DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		"O17DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		"O18DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		<i>Součet</i>		<i>33,62778</i>			
32	M	63151377.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	40,35600			SoD
	W		33,63*1,2		40,35600			
33	K	7715911R1	Seřiznutí tepelné izolace do klínu	m	30,60000			
	W		"O11" 5,5		5,50000			
	W		"O12" 3,9		3,90000			
	W		"O13" 4,2		4,20000			
	W		"O14" 3,4		3,40000			
	W		"O15" 2,5		2,50000			
	W		"O16" 3,8		3,80000			
	W		"O17" 3,6		3,60000			
	W		"O18" 3,7		3,70000			
	W		<i>Součet</i>		<i>30,60000</i>			
34	K	76311172R	SDK podhled Al úhelník k ochraně rohů	m	30,60000			CS ÚRS
	W		"O11" 5,5		5,50000			
	W		"O12" 3,9		3,90000			
	W		"O13" 4,2		4,20000			
	W		"O14" 3,4		3,40000			
	W		"O15" 2,5		2,50000			
	W		"O16" 3,8		3,80000			
	W		"O17" 3,6		3,60000			
	W		"O18" 3,7		3,70000			
	W		<i>Součet</i>		<i>30,60000</i>			
35	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	664,28790			SoD
	D	D95	Přesuny suti a vybouraných hmot					
36	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,73721			SoD
37	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,37210			SoD
	W		0,73721*10 'Přepočtené koeficientem množství		7,37210			
38	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,73721			SoD
39	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73721			SoD
40	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,00699			SoD
	W		0,73721*19 'Přepočtené koeficientem množství		14,00699			
41	M	997013812	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádky zatříděného kódem 17 08 02	t	0,59621			
42	M	997013814	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 08 04	t	0,14100			

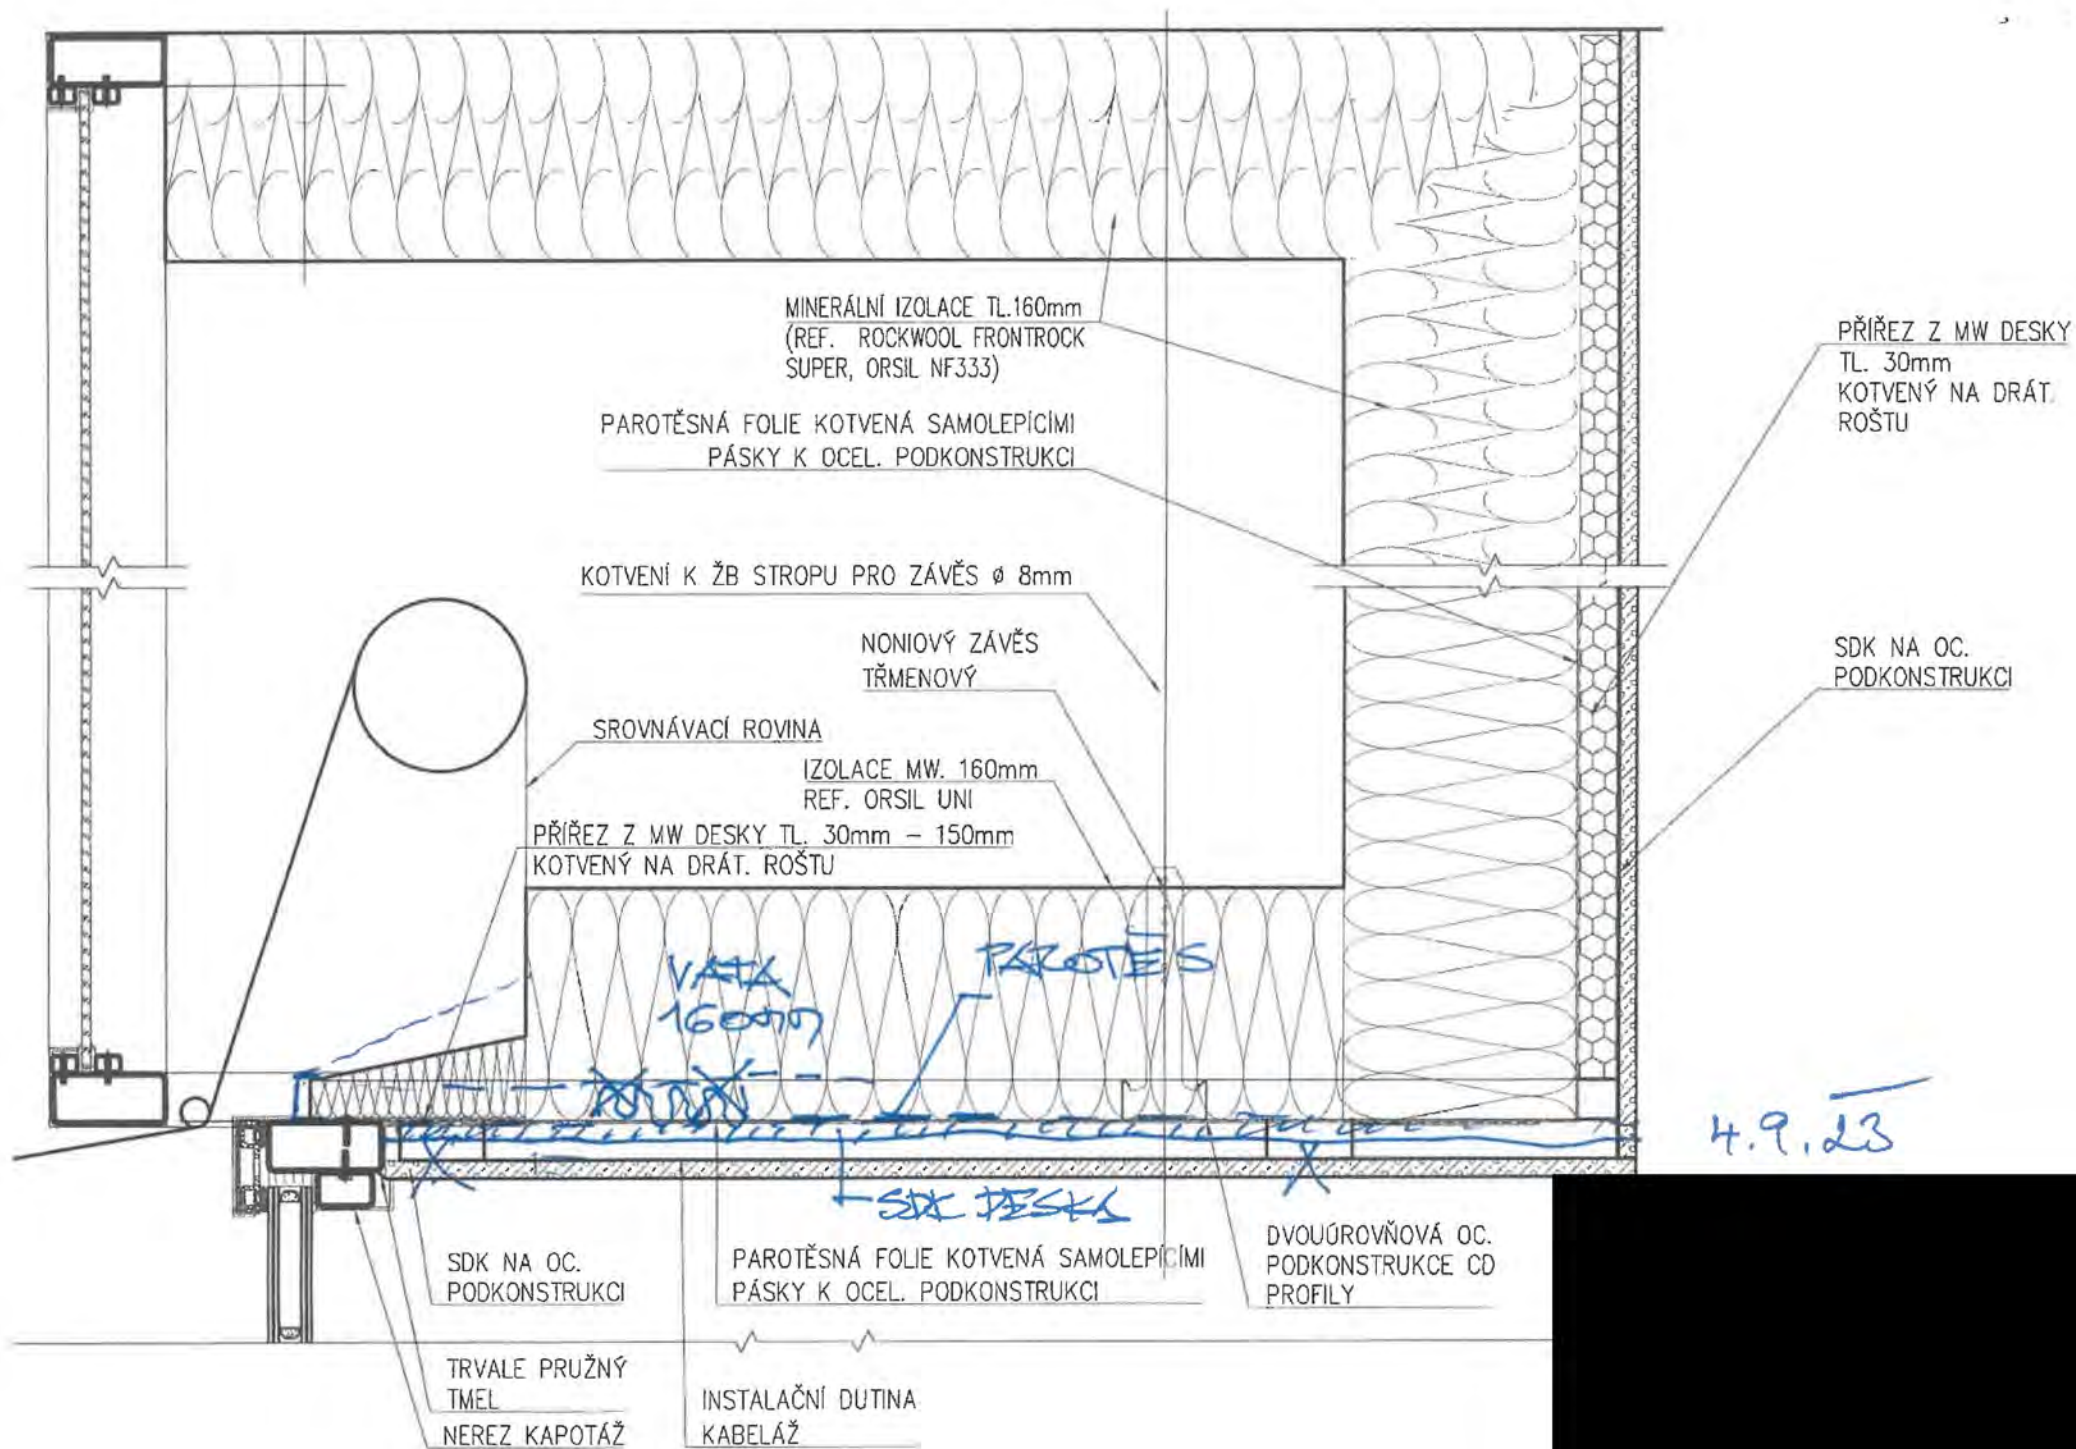

Změnový list č. 5

Předmět ZL: Nová svítidla - obřadní síň

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti budou dodány nová svítidla do prostoru obřadní síně, a to z důvodu jejich nevyhovujícího stavu zjištěného po demontáži. Původně se měli zpět montovat demontovaná svítidla. Nová svítidla byla vzorkována a odsouhlasena.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+11.840,00	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+11.840,00	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podpis

Schválil za GP

Dne 21.9.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 29.9.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL 05 - Nová svítidla - obřadní síň**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 840,00	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				11 840,00	
D	M21		Elektromontáže					
1	K	ELR001	Dodávka svítidel dle výběru objednatele	kus	32,00000			
	W		ECOLITE - LADA LED-WSL-18W/2700					
	W		svítidlo zapuštěné, kruhové					
	W		"obřadní síň" 26			26,00000		
	W		"nájemní jednotka -květiny- a -psi-nyni volná jednotka" 6			6,00000		
	W		<i>Součet</i>			<i>32,00000</i>		

Změnový list č. 6

Předmět ZL: Horní ukotvení výkladců - obřadní síň


Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a požadavku projektanta/statika došlo k dodatečnému ukotvení stávajících konstrukcí výkladců v horní části.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+68.324,82	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+68.324,82	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Kopie zápisu statika ve stavebním deníku

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 27.9.2023 P

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 P

Schválil za GP

Dne 21.9.23 P

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023 P



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 06 - Horní ukotvení výkladců - obřadní síň

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 324,82	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				68 324,82	
D	9		Ostatní konstrukce, bourání					
1	K	953981303R00	Chemické kotvy,do betonu, hl. 130 mm, M10, ampule	kus	44,0000			SoD
	W		4*11			44,0000		
2	M	54879432	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x190mm	kus	44,0000			CS ÚRS 2023 02
	W		4*11			44,0000		
3	K	OSTR001	Výřez do přikotvené vaty a po montáži konstrukce zpětné zapravení novou vatou, vč. likvidace odpadu, přesunu hmot, dodávky materiálu	ks	11,0000			
	W		11			11,0000		
D	767		Konstrukce zámečnické					
4	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	101,9590			SoD
	W		"60x40x5" 0,75*6,56*11			54,1200		
	W		"L80x80x6" 0,4*7,34*11			32,2960		
	W		"kotevní plech 150x150x8" 0,15*0,15*62,8*11			15,5430		
	W		Součet			101,9590		
5	M	13233642R1	Úhelník rovnoramenný L 80x80x6	t	0,0387			SoD
	W		0,4*7,34/1000*1,2*11			0,0387		
6	M	13359050R1	Ocel pásová 150x8	t	0,0186			SoD
	W		"kotevní plech" 0,15*0,15*62,8/1000*1,2*11			0,0186		
7	M	14587737R1	Profil obdélník. uzavř. 60x40x5	t	0,0649			SoD
	W		0,75*6,56/1000*1,2*11			0,0649		
8	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,7600			CS ÚRS 2023 02
	W		"přivaření ke konstrukci výkladce" (0,08*2)*11			1,7600		
9	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	413,3513			SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
10	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,0000			CS ÚRS 2023 02
	W		"úprava zámečnické kce na místě - 2 lidi 3 hod" 2*3			6,0000		
	W		"doprava - 3 lidi 1 hod" 2*1			2,0000		
	W		Součet			8,0000		
D	783		Nátěry					
11	K	783271007R00	Nátěr polyuretanový kovov. konstr. základní	m2	3,5530			SoD
	W		"80x40x5" 0,75*(0,06+0,06+0,04+0,04)*11			1,6500		
	W		"L80x80x6" 0,4*(4*0,08)*11			1,4080		
	W		"kotevní plech 150x150x8" (0,15*0,15*2)*11			0,4950		
	W		Součet			3,5530		
12	K	783293210R00	Nátěr kov.konstr.základ antikor.	m2	3,5530			SoD
13	K	783903811R01	Odmaštění zámečnických kcí před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	3,5530			SoD

STŘEDA

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY

Datum: 20. 9. 2023

Pracovní doba: 4⁰⁰ - 18⁰⁰

Počasí: polojasno

Pracovníci na stavbě 2x THP Konslit;

Počet pracovníků THP:

pracovník:

obsluha strojů

Stroje na pracovišti

Kontrola BOZP

(seznámení s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznámení s RR - vedeno odděleně od stavebního dozoru)

Kontroluje se zejména, zda je v pořádku:

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů ...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby

Lešení a stavební výtahy

ANO/NE/na staveništi není lešení/na staveništi není výtah

Poznámky

Postup prací a další zápisy

(Spotřeba materiálů, stanoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílích olejních, zápisů ITD AD atp.)

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO SETŘENÍ

DNE 20. 9. 2023 BYLO MÍSTNÍ SETŘENÍ ZA ÚČASTI STATIKA ZA ÚCELEM STANOVENÍ POSTURU POSÍLENÍ NOJNÉ KONSTRUKCE VÝKLADCE A PODCHYCEM ŽB DESKY PARAPETU V MÍSTĚ ZDOJENÉHO BEDNÍČKOVÉHO STROPU

AD. ZDOJENÍ BEDNÍČKOVÝ STROP
NOJNÁ ŽB DESKA OVERBA 2x 100x100 MM.
DESKU JE MOŽNO PONECHAT PŘI DALŠÍCH ÚPRAV
MÁ DOSTATEČNOU ÚNOVOSI

AD VÝKLADCE

V SPODNÍHO PŘÍČNÍKU BUDE DOPLNĚNO JEHO PODPÍRĚNÍ V POLI JEHO PODBETONOVÁNÍ V ÚSEKCH MEZI JEDNOTAMI TOPEM A VĚTRACÍCH MŘÍŽEK. PŘED BETONÁŽÍ BUDOU BETON. KCE. ZAVRŤÁMY MIN 2 VRTY ϕ 8 MM A PO MCH VLEPENA PROPOJOVACÍ VÝŽIVĚ ϕ 6 MM ZATAŽENÁ DO DOPL. ČÁSTI BETON. PŘÍDEŽU PŘED VĚTRACÍ BETONÁŽÍ POUVCH NAVLČEN A STYČNÁ SPÁRA AKTIVOVÁNA MÁ TĚDEM Z CEM. KÁŠE. BETONÁŽ PŘOVEDELA TAK ABY SMĚS ZCELA VPLNILA SPÁRU MEZI DOBETONOVANOU

Provedené kontroly / měření / přejímky - se samostatným protokolem ANO/NE

(nehodící se škrtni)

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY

č.: 02541

Datum: _____ Pracovní doba: _____ Počasí: _____ min: °C, max: °C

Pracovníci na stavbě _____

Počet pracovníků THP: _____

pracovník: _____

obsluha stroje: _____

Stroje na pracovišti _____

Kontrola BOZP

(seznamění s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznamění s RR - vedeno odděleně od stavebního deníku v deníku BOZP)
Kontroluje se zejména, zda je v pořádku:

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů ...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby ANO/NE

Lešení a stavební výtahy ANO/NE / na staveništi není lešení / na staveništi není výtah

Poznámky


Postup prací a další zápisy (Spotřeba materiálů, stanoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílčích přejímkách, záznamy TDS a AD atp.)

... A SPODNÍM LÍCEM OC. PROFILU PRO BETONÁŽ POUŽIT RYCHLE TUHNOUcí JETNOZEMNÍ BETON.

HORNÍ PŘEMK VÝKLADU

DOPATEČNĚ DOPILMT DO STŘEDU POLE MEZI STAV. SLUPKY SVAŘENEC. ZAJIŠTUJÍCÍ JEHO TUHOST VE VODP ROVMĚN SMĚRU KOLMO NA VÝKLADCE. NA HORNÍ LÍCE STÁVAJÍCÍHO PROFILU BUDE NAVÁDĚN PLOCHÝ PAS 5x100. NA JEHO VĚNÍM KONEC PŘESAHUJÍCÍ DO INTERIÉRU BUDE NAVÁDĚN SVISLÝ OC. PROFIL JÁČKL 60/40/3. NA HORNÍ KONEC PROFILU BUDE NAVÁDĚNA KOTVENÍ DESKA S PASU 100/5. DESKA BUDE KOTVENA 4 CHEM KOTVAMI M8, UPRNUTA DO SPODNÍHO LÍCE STROPNÍ DESKY. V MÍSTECH S JIŽ INSTALOVANOU TEPELNŮU IZOLACÍ BUDE IZOLACE PRO DÍŽNUTA A OSASEMÍ PRVKU NAVRÁCENA.

SCHEMA SVAŘENCE

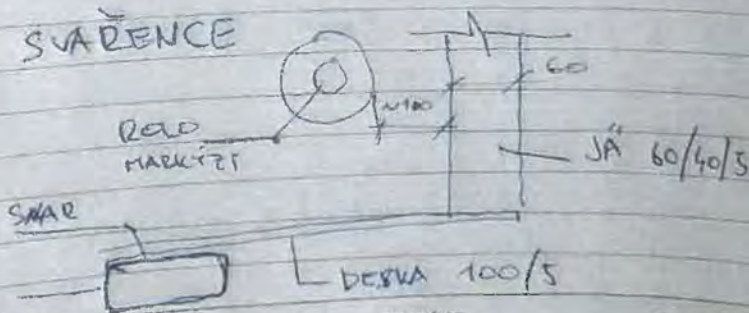

STAV. PROFIL

Provedené kontroly / měření / přejímky - se samostatným protokolem ANO/NE

(nehodící se škrtni)

STŘEDA

Datum: 20.9.2023

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY

E: 02542

Pracovníci na stavbě

Pracovní doba: 7^h - 18^h

Počasí:

min: °C, max: °C

Počet pracovníků THP:

Stroje na pracovišti

pracovník:

obsluha stroje:

kontrola BOZP

(seznámení s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznámení s RR - vedení oddělené od stavebního deníku v deníku BOZP)
kontroluje se zejména, zda je v pořádku.

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů ...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby

Lešení a stavební výtahy

ANO/NE/na staveništi není lešení/na staveništi není výtah

ANO/NE


Poznámky

Postup prací a další zápisy


(Spotřeba materiálů, státnoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílích přejímkách, záznamy TDS
(s AD vlp))

PŘIPOMÍNKY ZA ZHOTOVITELE NEJSOU

ZA 1.P. (AD)



ZA ZHOTOVITELI



PROVÁDĚNÁ PRÁCE:

- 1) montáž pavožebrov + MW 160 (MT) na betonový strop / stěny
do skleněných vrtlohách Ø 12, Ø 13 (lepící armoovací
malta pro MW + utlumená kompidiální - vrtání, lepení)
- 2) koncové práce pro konvekce = zdvojnásobení stropů
přes 10-16
- 3) úklid stouby přesuny stoubových hmot
- 4) montáž konvekčních 16, rozvody topení (potrubí)
vrtání, pro rozvody topení (potrubí) v 1.PP úklid
- 5) vrtání, montáž stoubových, úklid pro konvekce

Provedené kontroly / měření / přejímky - se samostatným protokolem ANO/NE

(metodici se škrtní)

T
1929

Změnový list č. 7

Předmět ZL: SDK předstěny v obřadní síni

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu požadavku na prachotěsné oddělení prostoru výkladců od interiéru obřadní síně (ochrana cenného vybavení) je nutné zhotovit SDK předstěny s fólií u každého výkladce obřadní síně. Realizace předstěn a jejich demontáž na dvakrát – prvně pro provedení prací v interiéru (následně demontáž pro zajištění funkčnosti obřadní síně) a podruhé pro provedení dodatečné výměny samotných výkladců (návaznost na ZL01, kdy se posunuly termíny výměny výkladců z důvodu změny skel).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+195.146,27	Kč bez DPH
	Méněpráce	-78.087,43	Kč bez DPH
	Celkem	+117.058,84	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21.9.2023 Podp.

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podp.

Schválil za GP

Dne 21.9.2023 Podp.

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023 Podp.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 07 - SDK předstěny v obřadní síni

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							117 058,84	
D	X		ODPOČTY				-78 087,43	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy					
1	K	763612121RT5	Ochrana stavebních kcí a samostatných prvků vč. pozdějšího odstraněním obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	-149,70355			SoD
	vv		"dle výkazu" -149,70355			-149,70355		
2	K	938840A0	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ GEOTEXTÍLÍ	M2	-63,56000			
	vv		"dle výkazu - sloupy 10ks" - ((0,4*2)+(0,55*2))*2*10			-36,00000		
	vv		"dle výkazu - stěny" - (16,25+4,15+20,2)*0,6			-25,56000		
	vv		Součet			-63,56000		
3	K	93884 OA0	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLÍÍ	m2	-120,00000			
	vv		"dle výkazu - stropy se světlý a stěny" -120,00			-120,00000		
D	99		Staveništní přesun hmot					
4	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-1,40272			SoD
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	7631		Konstrukce sádrokartonové					
5	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	153,85600			CS ÚRS 2023 02
	vv		"O11" 3,2*2,5+1,35*2,5+0,5*2,5			12,62500		
	vv		"O12" 4,4*2,7+1,25*0,3			12,25500		
	vv		"O13" 3,3*2,7			8,91000		
	vv		"O14" 2,6*2,75			7,15000		
	vv		"O15" 1,25*0,3+2*2,75+1*2,75+3*2,75			16,87500		
	vv		"O16" 3*2,75			8,25000		
	vv		"O17" 0,95*2,75			2,61250		
	vv		"O18" 2*2,75+1*2,75			8,25000		
	vv		Součet			76,92750		
	vv		76,928*2			153,85600		
6	M	28323501R	Fólie parohrzdá vlnitá vyztužená 150g/m2 PE	m2	184,62600			SoD
	vv		76,9275*1,2*2			184,62600		
	vv		Součet			184,62600		
7	K	763121413	SDK stěna předšazená tl 87,5 mm profil CW+ÚW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	153,85600			CS ÚRS 2023 02
	vv		"O11" 3,2*2,5+1,35*2,5+0,5*2,5			12,62500		
	vv		"O12" 4,4*2,7+1,25*0,3			12,25500		
	vv		"O13" 3,3*2,7			8,91000		
	vv		"O14" 2,6*2,75			7,15000		
	vv		"O15" 1,25*0,3+2*2,75+1*2,75+3*2,75			16,87500		
	vv		"O16" 3*2,75			8,25000		
	vv		"O17" 0,95*2,75			2,61250		
	vv		"O18" 2*2,75+1*2,75			8,25000		
	vv		Součet			76,92750		
	vv		76,928*2			153,85600		
8	K	763201815	Výřezání otvoru v sádrovláknité desce v příčce nebo předšazené stěně jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"vstupní otvory do prostoru výkladců" 8			8,00000		
9	K	763752112	Montáž dřevostavby podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové pl přes 50 do 150 cm2	m	61,60000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"spodní trám na kamenný parapet - pod SDK předšienú" 3,2+1,35+0,5+4,4+1,25+3,3+2,6+1,25+2+1+3+3+0,95+2+1			30,80000		
	vv		Mezisoučet			30,80000		
	vv		30,8*2			61,60000		
10	M	60512125	hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,73920			CS ÚRS 2023 02
	vv		30,8*0,1*0,1*1,2*2			0,73920		
11	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 433,72960			SoD
D	763		Konstrukce suchá výstavby					
12	K	763121811	Demontáž SDK předšazené/sachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	153,85600			CS ÚRS 2023 02
	vv		76,928*2			153,85600		
13	K	763752812	Demontáž dřevostavby podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	61,60000			CS ÚRS 2023 02
	vv		30,8*2			61,60000		
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
14	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,19482			SoD
15	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,94820			SoD
	vv		3,19482*10 'Přepočtené koeficientem množství			31,94820		
16	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,19482			SoD
17	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,19482			SoD
18	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,70150			SoD
	vv		3,19482*19 'Přepočtené koeficientem množství			60,70150		
19	M	997013812	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zatříděného kódem 17 08 02	t	3,19482			

Změnový list č. 8

Předmět ZL: Demontáž nerez obkladu – obřadní síň

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet demontáže nerez obkladu konstrukce hlavních výkladců v obřadní síni (tento ZL neřeší demontáž u nájemních prostor a u černých skel).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+36.971,55
Méněpráce	-0
Celkem	+36.971,55

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (sopis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21.9.23 Podp

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podp

Schválil za GP

Dne 21.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL 08 - Demontáž nerez obkladu - obřadní sň**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 971,55	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				36 971,55	
D	764		Konstrukce klempířske					
1	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	360,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		demontáž nerez obkladu konstrukce výkladců - lepené (šroubované					
	W		"O18" 6*2,5+4*(0,8+3,5+0,75) + 2*2,5 + 2,7		42,90000			
	W		"O17" 6*2,4+4*(0,8+3,5+0,75) + 2*2,5 + 2,7		42,30000			
	W		"O16" 6*2,4+4*(0,8+3,75+0,8) + 2*2,4 + 2,7		43,30000			
	W		"O15" 6*2,4+4*(0,8+5,1+0,8) + 4*2,4		50,80000			
	W		"O14" 5*2,4+4*(3,35+0,8) + 1*2,4 + 2,7		33,70000			
	W		"O13" 6*2,7+4*(0,8+4,15+0,8) + 2*2,7 + 2,7		47,30000			
	W		"O12" 6*2,7+4*(0,8+3,85+0,8) + 2*2,7 + 2,7		46,10000			
	W		"O11" 6*2,6+4*(0,75+3,15+2,2+0,8) + 4*2,6		53,60000			
	W		Součet		360,00000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,63000			SoD
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,30000			SoD
	W		0,63*10 'Přepočtené koeficientem množství		6,30000			
4	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,63000			SoD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,63000			SoD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,97000			SoD
	W		0,63*19 'Přepočtené koeficientem množství		11,97000			

Změnový list č. 9

Předmět ZL: Likvidace skla z výkladců

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet likvidace skla z demontovaných výkladců na skládce, vč. přesunu suti.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+31.007,31	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+31.007,31	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21.9.23 Podp

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podp

Schválil za GP

Dne 21.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 09 - Likvidace skla z výkladců**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 007,31	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				31 007,31	
D	997		Přesun sutě					
1	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,69452			
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,69452			
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	46,94520			
	W		4,69452*10			46,94520		
4	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,69452			
	W		"O1_A" (3,597*1,924)			6,92063		
	W		"O1_B" (0,97*1,943)			1,88471		
	W		"O1_C" (0,927*1,92)			1,77984		
	W		"O2_A" (3,776*1,922)			7,25747		
	W		"O2_B" (0,928*1,919)			1,78083		
	W		"O2_C" (0,931*1,921)			1,78845		
	W		"O3_A" (3,742*1,921)			7,18838		
	W		"O3_B" (0,915*1,921)			1,75772		
	W		"O3_C" (0,922*1,912)			1,76286		
	W		"O4_A" (4,338*1,912)			8,29426		
	W		"O4_B" (0,905*1,912)			1,73036		
	W		"O4_C" (0,91*2,037)			1,85367		
	W		"O5_A" (3,872*2,045)			7,91824		
	W		"O5_AS" (2,935*2,045)			6,00208		
	W		"O5_A" (1,262*2,045)			2,58079		
	W		"O5_B" (0,908*2,045)			1,85686		
	W		"O5_C" (0,905*2,045)			1,85073		
	W		"O6_A" (3,623*2,045)			7,40904		
	W		"O6_C" (0,963*2,268)			2,18408		
	W		"O7_A" (4,265*2,247)			9,58346		
	W		"O7_B" (0,915*2,247)			2,05601		
	W		"O7_C" (0,915*2,247)			2,05601		
	W		"O8_A" (3,962*2,246)			8,89868		
	W		"O8_B" (0,92*2,246)			2,06632		
	W		"O8_C" (0,915*2,246)			2,05509		
	W		"O9_A" (2,629*2,246)			5,90473		
	W		"O9_A" (3,803*2,246)			8,54154		
	W		"O9_B" (0,92*2,246)			2,06632		
	W		"O9_C" (0,963*2,268)			2,18408		
	W		"O10_A" (1,005*2,202)			2,21301		
	W		"O10_A" (1,0*2,202)			2,20200		
	W		"O10_A" (3,118*2,202)			6,86584		
	W		"O10_A" (1,015*2,202)			2,23503		
	W		"O10_A" (1,01*2,202)			2,22402		
	W		"O11_A" (5,627*2,6)			14,63020		
	W		"O11_B" (0,838*2,6)			2,17880		
	W		"O11_C" (0,922*2,6)			2,39720		
	W		"O12_A" (3,9*2,767)			10,79130		
	W		"O12_B" (0,92*2,767)			2,54564		
	W		"O12_C" (0,922*2,767)			2,55117		
	W		"O13_A" (4,31*2,74)			11,80940		
	W		"O13_B" (0,92*2,74)			2,52080		
	W		"O13_C" (0,883*2,74)			2,41942		
	W		"O14_A" (3,47*2,415)			8,38005		
	W		"O15_AS" (3,211*2,415)			7,75457		
	W		"O15_A" (2,374*2,415)			5,73321		
	W		"O15_B" (0,932*2,415)			2,25078		
	W		"O16_A" (3,92*2,415)			9,46680		
	W		"O17_A" (3,678*2,415)			8,88237		
	W		"O18_A" (3,675*2,535)			9,31613		
	W		"O18_C" (0,91*2,535)			2,30685		
	W		Mezisoučet			240,88777		
	W		180,128*0,008*2600/1000+(240,888-					
	W		180,128)*0,006*2600/1000			4,69452		
5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,19588			
	W		4,69452*19			89,19588		
6	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	4,69452			

CS ÚRS 2023 02

Změnový list č. 10

Předmět ZL: Úpravy konvektorů a mřížek

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě skutečnosti a zaměření stropních žeber (1.PP) v místech parapetů obřadní síně, došlo k úpravě velikosti a počtu konvektorů, a dále zrušení elektrohlavic. Rozhodlo se o technicky lepším a z hlediska památkové péče vhodnějším řešení uložení mřížek v prostoru mezi konvektory, kdy bude použit zapuštěný nerez žlábek, do kterého bude mřížka vložena.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+116.343,38	Kč bez DPH
	Méněpráce	-92.019,10	Kč bez DPH
	Celkem	+24.324,28	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21. 9. 23 Podp

Schválil za TDS

Dne 21. 9. 23 Podp

Schválil za GP

Dne 21. 9. 2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 21. 9. 2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: ZL 10 - Úpravy konvektorů a mřížek

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **24 324,28**

D X **ODPOČTY** -92 019,10

D	X	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce, bourání					
1	K	953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus		-75,00000		SoD
	W	"dle výkazu" -144			-144,00000		
	W	"skutečnost - kolvení konvektorů" 39+30			69,00000		
	W	Součet			-75,00000		
D	714	Izolace akustické a protitřesové					
2	K	714111101R00 Montáž akust. vložek (rohoží) z recykl.pryže celeplošně lepené svisle	m2		-0,70000		SoD
	W	"dle výkazu svisle-nalepené na konvektory" - ((1,25*12)+(1,0*1)+(0,9*3))*0,2*2			-7,48000		
	W	"skutečnost svisle - nalepené na konvektory" ((1,25*9)+(1,0*3)+(0,9*3))*0,2*2			6,78000		
	W	Součet			-0,70000		
3	K	27244100R desky mikroporézní EPDM tl 3,5mm	m2		-0,73500		SoD
	W	-0,7*1,05			-0,73500		
	W	Součet			-0,73500		
4	K	71411 OA0 Montáž akust. vložek (rohoží) z recykl.pryže celeplošně lepené vodorovně	m2		-1,48993		SoD
	W	"dle výkazu - pod mřížku mimo konvektory" -1,48993			-1,48993		
5	K	28376423.AR Deska polystyrenová XPS 300kPa tl. 50 mm	m2		-1,56555		SoD
	W	"dle výkazu" -1,56555			-1,56555		
6	K	998714201R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	%		-17,45810		SoD
D	734	Armatury					
7	K	734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus		-2,00000		SoD
	W	"-1 ks konvektorů" -1*2			-2,00000		
	W	Součet			-2,00000		
8	K	734225111R00 Ventil termostatický, hlavice pro PN 10 do 110°C přímé G 3/4	kus		-1,00000		SoD
	W	"-1 ks konvektorů" -1			-1,00000		
9	K	734225122R00 Ventil termostatický,přímý, PN 16 do 110°C G 3/8	kus		-1,00000		SoD
	W	"-1 ks konvektorů" -1			-1,00000		
10	K	40511480R Snímač teploty přírubový-termostat přiložný na trubku	kus		-1,00000		SoD
11	K	5511381517R Šroubení radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8	kus		-2,00000		SoD
	W	"-1 ks konvektorů" -1*2			-2,00000		
	W	Součet			-2,00000		
12	K	5512001872R Elektrotermická hlavice 12 V - otevřeno, bez proudu otevřeno	kus		-16,00000		SoD
	W	"zrušeno"-16			-16,00000		
13	K	5513101385R Přechodka vnitřní z Fe na Cu 1/2" F x 15 mm, vč.adaptérů	kus		-2,00000		SoD
	W	"-1 ks konvektorů" -1*2			-2,00000		
	W	Součet			-2,00000		
14	K	998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%		-197,80000		SoD
D	735	Otopná tělesa					
15	K	484562803R Konvektor podlahový v.125,dl.1250, š.109, pokrytí antiviabrační fólií, výkon 471 W vč.krycí mřížky nerez, nosné nohy	kus		-3,00000		SoD
	W	-12+9			-3,00000		
16	K	998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%		-595,38000		SoD
D	Y	PŘÍPOČTY					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
20	K	632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	1,98165			CS ÚRS 2023 02
	W	"vyrovňávka pod nízké žlábký" (5,632+3,847+4,159+3,404+2,308+3,8+3,514+3,597-9*1,25-3*1,0-3*0,9)*0,15		1,98165			
D	99	Staveništní přesun hmot					
21	K	999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,06064			SoD
D	735	Otopná tělesa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	767811100R00	Montáž teplovzdušných mřížek bez rámu nasávacích nebo výdechových	m	1,75000			SoD
	W		"dle výkazu - celk. délka zákrytu=délka nízkého žlábků" -11,461		-11,46100			
	W		"skutečnost" 5,532+3,847+4,159+3,404+2,308+3,8+3,514+3,597 -9*1,25-3*1,0-3*0,9		13,21100			
	W		Součet		1,75000			
23	K	4297305032R	Mřížka podlahová PM 114 rolovací nerez	m	1,83750			SoD
	W		1,75*1,05		1,83750			
24	K	484562802R	Konvektor podlahový v.125,dl.1000, š.109, pokrytí antivibrační fólií, výkon 457 W vč.krycí mřížky nerez, nosné nohy	kus	2,00000			SoD
	W		-1+3		2,00000			
25	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	482,86750			SoD
	D	767	Konstrukce zámečnické					
27	K	RZÁM001	CKT0 3000 Vanička pro nerezovou mříž; přemostění 109x10x3000	ks	3,00000			
	W		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-délky 3000 mm - celkem 3 ks, které kráceny" 3		3,00000			
28	K	RZÁM002	CKT0 2000 Vanička pro nerezovou mříž; přemostění 109x10x2000	ks	1,00000			
	W		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-délky 2000 mm - celkem 1 ks, které kráceny" 1		1,00000			
29	K	RZÁM003	CKT0 1500 Vanička pro nerezovou mříž; přemostění 109x10x1500	ks	2,00000			
	W		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-délky 1500 mm - celkem 2 ks, které kráceny" 2		2,00000			
30	K	RZÁM004	Čelo přemostění KT0; ukončení přemostění	ks	43,00000			
	W		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-čílko 43 ks" 43		43,00000			
31	K	767896111	Montáž kovových lišt na pero jednostranných	m	65,91200			DS ÚRS 2023 02
	W		"montáž krycí nerez lišty konvektoru" (5.532+3.847+4.159+3.404+2.308+3.8+3.514+3.597)*2		60,32200			
	W		"čílka" 43*0,13		5,59000			
	W		Součet		65,91200			
32	K	RZÁM005	LSK 140x3000 AISI 304; lišta krycí z nerezového materiálu na boční konvektoru L=3000; lišty ukončeny pod úhlem 90°	ks	21,00000			
	W		"montáž krycí nerez lišty konvektoru délky 3,0m x 21 ks" 21		21,00000			
33	K	RZÁM006	Lišta čelo konvektoru KT0; lišta krycí z nerezového materiálu na čelo konvektoru L=144; lišty ukončeny pod úhlem 90°	ks	43,00000			
	W		"čílka - 43 ks" 43		43,00000			
34	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	619,40830			SoD

Změnový list č. 11

Předmět ZL: Provizorní zakrytí soklu OSB deskami s nátěrem

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu požadavku na zakrytí vnějšího soklu obřadní síně do doby výměny všech výkladců obřadní síně, bude provedeno zakrytí OSB deskami tl. 12 mm s dvojnásobným šedým nátěrem. Demontáž se provede před výměnou samotných výkladců, po výměně se zpětně osadí a pak se definitivně zdemontují před montáží kamenného obkladu s nerez mřížkami.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+20.687,87	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+20.687,87	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 26.9.2023 Podp

Schválil za TDS

Dne 26.9.23 Podp

Schválil za GP

Dne 26.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 11 - Provizorní zakrytí soklu OSB deskami s nátěrem

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 687,87	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				20 687,87	
D	763		Dřevostavby					
1	K	766414243	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	28,58000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O18" 0,35*3,7+0,2*0,9+0,4*0,9			1,83500		
	W		"O17" 0,45*3,7+0,3*(0,9+0,9)			2,20500		
	W		"O16" 0,4*3,9+0,3*(0,9+0,9)			2,10000		
	W		"O15" 0,3*(5,1+0,9+0,9)			2,07000		
	W		"O14" 0,3*(3,5+0,9)			1,32000		
	W		"O13" 0,38*4,3+0,45*0,85			2,01650		
	W		"O12" 0,3*(4+0,95)			1,48500		
	W		"O11" 0,17*(5,6+0,9+0,9)			1,25800		
	W		Mezisoučet			14,28950		
	W		"montáž jednou před výměnou výkladců a podruhé po výměně výkladců" 14,29*2			28,58000		
2	M	60726240	deska dřevostěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tlí 12mm	m2	18,57635			CS ÚRS 2023 02
	W		14,2895*1,3			18,57635		
3	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	28,58000			CS ÚRS 2023 02
4	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	28,58000			CS ÚRS 2023 02
	W		"demontáž jednou před výměnou výkladců a podruhé po výměně výkladců" 14,29*2			28,58000		
5	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	144,38510			SoD
D	997		Přesun sutě					
6	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,35200			SoD
	W		0,704/2			0,35200		
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,35200			SoD
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,52000			SoD
	W		0,352*10			3,52000		
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,35200			SoD
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,68800			SoD
	W		0,352*19			6,68800		
11	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel,dřeva	t	0,35200			SoD
D	783		Nátěry					
12	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,28950			CS ÚRS 2023 02
	W		"O18" 0,35*3,7+0,2*0,9+0,4*0,9			1,83500		
	W		"O17" 0,45*3,7+0,3*(0,9+0,9)			2,20500		
	W		"O16" 0,4*3,9+0,3*(0,9+0,9)			2,10000		
	W		"O15" 0,3*(5,1+0,9+0,9)			2,07000		
	W		"O14" 0,3*(3,5+0,9)			1,32000		
	W		"O13" 0,38*4,3+0,45*0,85			2,01650		
	W		"O12" 0,3*(4+0,95)			1,48500		
	W		"O11" 0,17*(5,6+0,9+0,9)			1,25800		
	W		Součet			14,28950		
13	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,28950			CS ÚRS 2023 02

Změnový list č. 12

Předmět ZL: Horní ukotvení výkladců – nájemní prostory

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a požadavku projektanta/statika došlo k dodatečnému ukotvení stávajících konstrukcí výkladců v horní části – pro nájemní prostory.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+63.374,82	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+63.374,82	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 26.9.23 Po

Schválil za TDS

Dne 26.9.23 Po

Schválil za GP

Dne 26.9.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám. Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 12 - Horní ukotvení výkladců - nájemní prostory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 374,82	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				63 374,82	
D	9		Ostatní konstrukce, bourání					
1	K	953981303R00	Chemické kotvy,do betonu, hl. 130 mm, M10, ampule	kus	44,00000			SoD
	W		4*11			44,00000		
2	M	54879432	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x190mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		4*11			44,00000		
D	767		Konstrukce zámečnické					
3	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	101,95900			SoD
	W		*60x40x5" 0,75*6,56*11			54,12000		
	W		*L80x80x6" 0,4*7,34*11			32,29600		
	W		*kotevní plech 150x150x8" 0,15*0,15*62,8*11			15,54300		
	W		Součet			101,95900		
4	M	13233642R1	Úhelník rovnoramenný L 80x80x6	t	0,03876			SoD
	W		0,4*7,34/1000*1,2*11			0,03876		
5	M	13359050R1	Ocel pásová 150x8	t	0,01865			SoD
	W		*kotevní plech" 0,15*0,15*62,8/1000*1,2*11			0,01865		
6	M	14587737R1	Profil obdélník. uzavř. 60x40x5	t	0,06494			SoD
	W		0,75*6,56/1000*1,2*11			0,06494		
7	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,76000			CS ÚRS 2023 02
	W		"přivaření ke konstrukci výkladce" (0,08*2)*11			1,76000		
8	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	413,35130			SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
9	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"úprava zámečnické kce na místě - 2 lidi 3 hod" 2*3			6,00000		
	W		"doprava - 3 lidi 1 hod" 2*1			2,00000		
	W		Součet			8,00000		
D	783		Nátěry					
10	K	783271007R00	Nátěr polyuretanový kovov. konstr. základní	m2	3,55300			SoD
	W		*60x40x5" 0,75*(0,06+0,06+0,04+0,04)*11			1,65000		
	W		*L80x80x6" 0,4*(4*0,08)*11			1,40800		
	W		*kotevní plech 150x150x8" (0,15*0,15*2)*11			0,49500		
	W		Součet			3,55300		
11	K	783293210R00	Nátěr kov.konstr.základ antikor.	m2	3,55300			SoD
12	K	783903811R01	Odmaštění zámečnických kcí před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	3,55300			SoD

Změnový list č. 13

Předmět ZL: Záchranná demontáž kamenného soklu

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti o způsobu ukotvení kamenného obkladu k podkladu (celoplošně lepené resp. na terče) kdy prostým odsekáním kamenného obkladu by došlo k jejich poškození, bude přistoupeno k jejich šetrné demontáži, vč. pasportu s označením jednotlivých kamenů, očištění od malty, ochranného obalení a transportu do místa uskladnění.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+63.484,82	Kč bez DPH
	Méněpráce	-17.646,75	Kč bez DPH
	Celkem	+45.838,07	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 26.9.23 Po

Schválil za TDS

Dne 26.9.23 Po

Schválil za GP

Dne 26.9.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL 13 - Záchranná demontáž kamenného soklu**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 838,07	
	D	X	ODPOČTY				-17 646,75	
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání					
1	K	978059221R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 2 m2	m2	-51,15000			SoD
	vv		"dle výkazu-kamenný sokl" -51,15		-51,15000			
	D	Y	PŘÍPOČTY					
	D	782	Konstrukce z přírodního kamene					
2	K	963015121R00	Demontáž obkladu z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	51,15000			SoD
	vv		záchranná demontáž kamenného obkladu					
	ww		"dle výkazu-kamenný sokl" 51,15		51,15000			
3	K	782991441	Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty	m2	51,15000			CS ÚRS 2023 02
4	K	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	616,35750			SoD

Změnový list č. 14

Předmět ZL: Zateplení soklu obřadní síně

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu nutnosti dodatečného řešení požadavku na zateplení osazených konvektorů, bude dutý prostor soklu pod výkladci zateplen XPS tl. 50 mm.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+11.524,13
Méněpráce	-0
Celkem	+11.524,13

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (sopsis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(feditel divize)

Dne 26.9.23 P

Schválil za TDS

Dne 26.9.23 P

Schválil za GP

Dne 26.9.2023 P

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023 P



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 14 - Zateplení soklu obřadní síně

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 524,13	
D	X		ODPOČTY				0.00	
D	Y		PŘÍPOČTY				11 524,13	
D		713	izolace tepelné					
1	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	33,60000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"obřadní síň" 3,6+3,6+3,9+5,1+3,5+4,3+4,0+5,6		33,60000			
2	K	28376423.AR	Deska polystyrenová XPS 300kPa tl. 50 mm	m2	8,06400			
	vv		33,6*0,2*1,2		8,06400			
3	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	104,76480			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 625 01

Změnový list č. 15

Předmět ZL: Demontáž nerez obkladu – nájemní prostory

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet demontáže nerez obkladu konstrukce hlavních výkladců v nájemních prostorech (tento ZL neřeší demontáž u černých skel).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+38.625,02	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+38.625,02	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(feditel divize)

Dne 26.9.23 Podp.

Schválil za TDS

Dne 26.9.23 Podp.

Schválil za GP

Dne 26.9.2023 Podp.

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023 Podp.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL 15 - Demontáž nerez obkladu - nájemní prostor**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 625,02	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				38 625,02	
D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	376,10000			CS ÚRS 2023 02
	W		demontáž nerez obkladu konstrukce výkladců - lepené i šroubované					
	W		"O9" 7*2,2+4*(0,8+3,15+3,7+0,8)+3*2,6+2,3		59,30000			
	W		"O8" 6*2,2+4*(0,8+3,77+0,8) +2*2,2+2,3		41,38000			
	W		"O7" 6*2,2+4*(0,57+4,13+0,8) +2*2,2		39,60000			
	W		"O6" 5*2+2*(0,8+3,47) +1*2+2,3		22,84000			
	W		"O5" 8*2+4*(0,78+3,75+3,05+1,16+0,8) + 4*2 +2,3+2,3		66,76000			
	W		"O4" 6*1,9+4*(0,8+4,16+0,78) + 2*1,9 +2,3		40,46000			
	W		"O3" 6*1,9+4*(0,8+3,57+0,8) +2*1,9+2,3		38,18000			
	W		"O2" 6*1,9+4*(0,8+3,74+0,8) + 2*1,9+2,3		38,86000			
	W		"O1" 5*1,9+4*(3,53+0,8) +1*1,9		28,72000			
	W		Součet		376,10000			
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,65818			SoD
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,58180			SoD
	W		0,65818*10 'Přepočtené koeficientem množství'		6,58180			
4	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,65818			SoD
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65818			SoD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,50542			SoD
	W		0,65818*19 'Přepočtené koeficientem množství'		12,50542			

Změnový list č. 16

Předmět ZL: Demontáž nerez obkladu – černá skla

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet demontáže nerez obkladu konstrukce výkladců kolem černých skel – svislá měněná černá skla a vodorovné podhledy z černých skel.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+11.933,60	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+11.933,60	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 30.10.23

Schválil za TDS

Dne 30.10.23

Schválil za GP

Dne 30.10.2023

Schválil za objednatele

Dne 30.10.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 16 - Demontáž nerez obkladu - černá skla**
 Misto:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 933,60	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				11 933,60	
D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	116,20000			CS ÚRS 2023 02
	W		demontáž nerez obkladu konstrukce výkladců (černá skla- svislá a podhledy)- lepené i šroubované					
	W		*kolem měněných černých svlských skel*					
	W		*O13" 2*5,24+2*0,7		11,88000			
	W		*O9" 2*6,4+2*0,7		14,20000			
	W		*O5" 2*3,9+2*0,7		9,20000			
	W		*O3" 2*4,7+2*0,7		10,80000			
	W		*O2" 2*4,8+2*0,7		11,00000			
	W		*O1" 2*4,6+2*0,7		10,60000			
	W		Mezisoučet		67,68000			
	W		*kolem černých skel podhledů ve vstupech"					
	W		*O18" 2*0,8+2*0,93		3,46000			
	W		*O17" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		*O16" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		*O14" 2*0,8+2*0,93		3,46000			
	W		*O13" 2*0,8+2*0,93		3,46000			
	W		*O12" 2*0,8+2*1,77		5,14000			
	W		*O8" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		*O7" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		*O6" 2*0,8+2*1,78		5,16000			
	W		*O4" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		*O3" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		*O2" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		*O1" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	W		Mezisoučet		48,52000			
	W		Součet		116,20000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20335			SoD
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,03350			SoD
	W		0,20335*10 'Přepočtené koeficientem množství		2,03350			
4	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,20335			SoD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20335			SoD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,86365			SoD
	W		0,20335*19 'Přepočtené koeficientem množství		3,86365			

Změnový list č. 17

Předmět ZL: PURENIT pod nerez obklad

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti (tloušťka zasklívací + krycí lišty) je pod nerez obklad upravena tloušťka PURENITU na 20 mm.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+23.185,26	Kč bez DPH
	Méněpráce	-11.538,25	Kč bez DPH
	Celkem	+11.647,01	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 30.10.23 Po

Schválil za TDS

Dne 30.10.23 Po

Schválil za GP

Dne 30.10.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 30.10.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 17 - PURENIT pod nerez obklad

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 647,01

D X

ODPOČTY

-11 538,25

D 713

Izolace tepelné

1	K	283769740R	Deska izolační PIR Puren Purenit 2440x1220x 10 mm konstrukční	m2	-12,21322			SoD
		vv	"dle výkazu tl. 10 mm" -12,21322		-12,21322			
2	K	283769741R	Deska izolační PIR Puren Purenit 2440x1220x 15 mm konstrukční	m2	-2,37329			SoD
		vv	"dle výkazu tl.15 mm" -2,37329		-2,37329			
3	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-104,89320			SoD

D Y

PŘÍPOČTY

D 713

Izolace tepelné

4	K	283769742R	Deska izolační PIR Puren Purenit 2440x1220x 20 mm konstrukční	m2	14,58651			SoD
		vv	"dle výkazu tl.10 mm - změna na tl. 20 mm" 12,21322		12,21322			
		vv	"dle výkazu tl.15 mm - změna na tl. 20 mm" 2,37329		2,37329			
		vv	Součet		14,58651			
5	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	210,77510			SoD

Změnový list č. 18

Předmět ZL: Kastlíky nad výkladci – nájemní prostory

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a upřesnění projektanta došlo k úpravě detailu zateplení kastlíku nad výkladci, doplnění chybějícího tepel. izolantu na žlb konstrukci stropu 1.NP (byty) a demontáží a zpětné montáží SDK podhledu z důvodu přístupu k markýzám. Tento ZL neřeší malby.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+279.215,32	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+279.215,32	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 30.10.23 Pod

Schválil za TDS

Dne 30.10.23 Pod

Schválil za GP

Dne 30.10.2023 Pod

Schválil za objednatele

Dne 30.10.2023 Pod



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 18 - Kastlíky nad výkladci - nájemní prostory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							279 215,32	
	D	X	ODPOČTY				0,00	
	D	Y	PŘÍPOČTY				279 215,32	
	D	713	Izolace tepelné					
1	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	40,20969			CS ÚRS 2023 02
			"O9" 0,8*6,4			5,12000		
			"O8" 0,8*3,9			3,12000		
			"O7" 0,8*4,2			3,36000		
			"O6" 0,8*3,5			2,80000		
			"O5" 0,8*8,3			6,64000		
			"O4" 0,8*4,3			3,44000		
			"O3" 0,8*3,7			2,96000		
			"O2" 0,8*3,7			2,96000		
			"O1" 0,8*3,6			2,88000		
			vodorovně skla					
			"O1DP" 1,045*0,985			1,02933		
			"O2/O3DP" 1,045*0,985			1,02933		
			"O5DP" 1,05*0,985			1,03425		
			"O6DP" 1,891*0,961			1,81725		
			"O7DP" 1,041*0,97			1,00977		
			"O8DP" 1,041*0,97			1,00977		
			Součet			40,20969		
2	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	55,27500			CS ÚRS 2023 02
			"O9" 0,75*6,4			4,80000		
			"O8" 0,75*4,9			3,67500		
			"O7" 0,75*5,2			3,90000		
			"O6" 1,3*5,4			7,02000		
			"O5" 1,3*8,3			10,79000		
			"O4" 1,3*5,3			6,89000		
			"O3" 1,3*4,7			6,11000		
			"O2" 1,3*4,7			6,11000		
			"O1" 1,3*4,6			5,98000		
			Součet			55,27500		
3	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,55000			CS ÚRS 2023 02
			"O9" 0,9*6,4			5,76000		
			"O8" 0,9*4,9			4,41000		
			"O7" 0,9*5,2			4,68000		
			"O6" 0,9*5,4			4,86000		
			"O5" 0,9*8,3			7,47000		
			"O4" 0,9*5,3			4,77000		
			"O3" 0,9*4,7			4,23000		
			"O2" 0,9*4,7			4,23000		
			"O1" 0,9*4,6			4,14000		
			Součet			44,55000		
4	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	55,27500			CS ÚRS 2023 02
			"O9" 0,75*6,4			4,80000		
			"O8" 0,75*4,9			3,67500		
			"O7" 0,75*5,2			3,90000		
			"O6" 1,3*5,4			7,02000		
			"O5" 1,3*8,3			10,79000		
			"O4" 1,3*5,3			6,89000		
			"O3" 1,3*4,7			6,11000		
			"O2" 1,3*4,7			6,11000		
			"O1" 1,3*4,6			5,98000		
			Součet			55,27500		
5	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	119,79000			CS ÚRS 2023 02
			(44,55+55,275)*1,2			119,79000		
6	K	713291131R00	Izol. chlad. stropů vrchem parotěsná fólie	m2	95,48469			SoD
			vodorovně SDK					
			"O9" 0,8*6,4			5,12000		
			"O8" 0,8*3,9			3,12000		
			"O7" 0,8*4,2			3,36000		
			"O6" 0,8*3,5			2,80000		
			"O5" 0,8*8,3			6,64000		
			"O4" 0,8*4,3			3,44000		
			"O3" 0,8*3,7			2,96000		
			"O2" 0,8*3,7			2,96000		
			"O1" 0,8*3,6			2,88000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisnířet		33,28000			
	W		vodorovně skla					
	W		"O1DP" 1,045*0,985		1,02933			
	W		"O2/O3DP" 1,045*0,985		1,02933			
	W		"O5DP" 1,05*0,985		1,03425			
	W		"O6DP" 1,891*0,961		1,81725			
	W		"O7DP" 1,041*0,97		1,00977			
	W		"O8DP" 1,041*0,97		1,00977			
	W		Mezisoučet		6,92969			
	W		svisle					
	W		"O9" 0,75*6,4		4,80000			
	W		"O8" 0,75*4,9		3,67500			
	W		"O7" 0,75*5,2		3,90000			
	W		"O6" 1,3*5,4		7,02000			
	W		"O5" 1,3*8,3		10,79000			
	W		"O4" 1,3*5,3		6,89000			
	W		"O3" 1,3*4,7		6,11000			
	W		"O2" 1,3*4,7		6,11000			
	W		"O1" 1,3*4,6		5,98000			
	W		Mezisoučet		55,27500			
	W		Součet		95,48469			
7	M	28323501R	Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	124,13010			SoD
	W		95,48469*1,3		124,13010			
	W		Součet		124,13010			
8	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 749,00330			SoD
	D	7631	Konstrukce sádkokartonové					
9	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O9" 0,8*6,4		5,12000			
	W		"O8" 0,8*3,9		3,12000			
	W		"O7" 0,8*4,2		3,36000			
	W		"O6" 0,8*3,5		2,80000			
	W		"O5" 0,8*8,3		6,64000			
	W		"O4" 0,8*4,3		3,44000			
	W		"O3" 0,8*3,7		2,96000			
	W		"O2" 0,8*3,7		2,96000			
	W		"O1" 0,8*3,6		2,88000			
	W		Součet		33,28000			
10	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O9" 0,8*6,4		5,12000			
	W		"O8" 0,8*3,9		3,12000			
	W		"O7" 0,8*4,2		3,36000			
	W		"O6" 0,8*3,5		2,80000			
	W		"O5" 0,8*8,3		6,64000			
	W		"O4" 0,8*4,3		3,44000			
	W		"O3" 0,8*3,7		2,96000			
	W		"O2" 0,8*3,7		2,96000			
	W		"O1" 0,8*3,6		2,88000			
	W		Součet		33,28000			
11	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
12	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
13	K	763101854	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	28,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"svítidla" 28		28,00000			
14	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	40,20969			CS ÚRS 2023 02
	W		"O9" 0,8*6,4		5,12000			
	W		"O8" 0,8*3,9		3,12000			
	W		"O7" 0,8*4,2		3,36000			
	W		"O6" 0,8*3,5		2,80000			
	W		"O5" 0,8*8,3		6,64000			
	W		"O4" 0,8*4,3		3,44000			
	W		"O3" 0,8*3,7		2,96000			
	W		"O2" 0,8*3,7		2,96000			
	W		"O1" 0,8*3,6		2,88000			
	W		vodorovně skla					
	W		"O1DP" 1,045*0,985		1,02933			
	W		"O2/O3DP" 1,045*0,985		1,02933			
	W		"O5DP" 1,05*0,985		1,03425			
	W		"O6DP" 1,891*0,961		1,81725			
	W		"O7DP" 1,041*0,97		1,00977			
	W		"O8DP" 1,041*0,97		1,00977			
	W		Součet		-40,20969			
15	M	63151377.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	48,25163			SoD
	W		40,20969*1,2		48,25163			
16	K	7715911R1	Seřiznutí tepelné izolace do klínu	m	49,50000			
	W		"O09" 6,4		6,40000			
	W		"O08" 4,9		4,90000			
	W		"O07" 5,2		5,20000			
	W		"O06" 5,4		5,40000			
	W		"O05" 8,3		8,30000			
	W		"O04" 5,3		5,30000			
	W		"O03" 4,7		4,70000			
	W		"O02" 4,7		4,70000			
	W		"O01" 4,6		4,60000			
	W		Součet		49,50000			
17	K	76311172R	SDK podhled Al úhelník k ochraně rohů	m	49,50000			CS ÚRS
	W		"O09" 6,4		6,40000			
	W		"O08" 4,9		4,90000			
	W		"O07" 5,2		5,20000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"006" 5,4		5,40000			
	W		"005" 8,3		8,30000			
	W		"004" 5,3		5,30000			
	W		"003" 4,7		4,70000			
	W		"002" 4,7		4,70000			
	W		"001" 4,6		4,60000			
	W		<i>Součet</i>		<i>49,50000</i>			
18	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	739,73360			SoD
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
19	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,76900			SoD
20	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,69000			SoD
	W		0,769*10 'Přepočtené koeficientem množství		7,69000			
21	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,76900			SoD
22	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76900			SoD
23	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,61100			SoD
	W		0,769*19 'Přepočtené koeficientem množství		14,61100			
24	M	997013812	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádky zaříděného kódem 17 08 02	t	0,60560			
25	M	997013814	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zaříděného kódem 17 06 04	t	0,16100			

Změnový list č. 19

Předmět ZL: Výměna černých skel

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se úpravu množství výměny černých skel – měněny pouze poškozená skla viz. příložený pasport. Typ černých skel byl odsouhlasen památkáři. V případě zjištění dalších poškozených černých skel bude řešeno dalším ZL. Dále, opětovné provedení reklamních nápisů na nových sklech, lepené z exteriéru - dle stávajících – mimo prostoru nebytové jednotky bez současného využití (původně prodejna potřeb pro psy), kde bude bez nápisu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+29.003,52	Kč bez DPH
	Méněpráce	-983.991,60	Kč bez DPH
	Celkem	-954.988,08	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Pasport poškozených černých skel (5 stran A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11. 2023 Pod

Schválil za TDS

Dne 2.11. 2023 Pod

Schválil za GP

Dne 1.11. 2023 Pod

Schválil za objednatele

Dne 2.11. 2023 Pod



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 19 - Výměna černých skel**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-954 988,08**

X **ODPOČTY** **-983 991,60**

D	767	Konstrukce zámečnické						
1	K	767711110R00	Montáž výkladců zapuštěných pevných, pl.do 9 m2	m2		-78,51262		
			vrchní černá skla :					
			"odpočet dle výkazu" -100,59442			-100,59442		
			Mezisoučet			-100,59442		
			"skutečnost"					
			"nad Květinami" 2,3*0,745*2			3,42700		
			"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2			3,50150		
			"nad Cafe a Coctail" 1,95*0,745*2			2,90550		
			"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2			4,76800		
			"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2			3,90380		
			"nad O02" 2,4*0,745*2			3,57600		
			Mezisoučet			22,08180		
			Součet			-78,51262		
2	K	767712811R00	Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných	m2		-78,51262		
			vrchní černá skla :					
			"odpočet dle výkazu" -100,59442			-100,59442		
			Mezisoučet			-100,59442		
			"skutečnost"					
			"nad Květinami" 2,3*0,745*2			3,42700		
			"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2			3,50150		
			"nad Cafe a Coctail" 1,95*0,745*2			2,90550		
			"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2			4,76800		
			"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2			3,90380		
			"nad O02" 2,4*0,745*2			3,57600		
			Mezisoučet			22,08180		
			Součet			-78,51262		
3	K	767891901R00	Výměna lišt ocelových šroubovaných	m		-237,90600		
			vrchní černá skla :					
			"odpočet dle výkazu" -270,196			-270,19600		
			Mezisoučet			-270,19600		
			"skutečnost"					
			"nad Květinami" (2,3+0,745)*2			6,09000		
			"nad Pizza a Bar" (2,35+0,745)*2			6,19000		
			"nad Cafe a Coctail" (1,95+0,745)*2			5,39000		
			"nad Psy + Sushi" (3,2+0,745)*2			7,89000		
			"nad Městská část Praha 6" (2,62+0,745)*2			6,73000		
			Mezisoučet			32,29000		
			Součet			-237,90600		
4	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		-4 494,16450		
D	787	Zasklívání						
5	K	787700803R00	Vysklívání výkladců skla plochého o pl. do 3 m2 s uložením pro zpětnou MTŽ	m2		-97,01841		
			vrchní černá skla :					
			"odpočet dle výkazu" -100,59441			-100,59441		
			"skutečnost - černé sklo nad O02" 2,4*0,745*2			3,57600		
			Součet			-97,01841		
6	K	787701911R00	Zasklívání výkladců deskami plnými sklem s podtmelením na lišty 5-8mm, dl. do 3 m	m2		-78,51261		
			vrchní černá skla :					
			"odpočet dle výkazu" -100,59441			-100,59441		
			Mezisoučet			-100,59441		
			"skutečnost"					
			"nad Květinami" 2,3*0,745*2			3,42700		
			"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2			3,50150		
			"nad Cafe a Coctail" 1,95*0,745*2			2,90550		
			"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2			4,76800		
			"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2			3,90380		
			"nad O02" 2,4*0,745*2			3,57600		
			Mezisoučet			22,08180		
			Součet			-78,51261		
7	K	83437144R	Sklo ploché barevné tl. 6 mm s mléčnou fólií	m2		-30,59000		
			vrchní černá skla :					
			"odpočet dle výkazu" -52,7972			-52,79720		
			"skutečnost" 18,506*1,2			22,20720		
			Mezisoučet			-30,59000		
			Součet			-30,59000		
8	K	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%		-5 152,81200		

Y **PŘÍPOČTY**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,28869			SoD
	VV		18,506*0,006*2600/1000			0,28869		
10	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,88690			SoD
	VV		0,28869*10			2,88690		
11	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,28869			SoD
12	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28869			SoD
13	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,48511			SoD
	VV		0,28869*19			5,48511		
14	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,28869			CS ÚRS 2023 02
	D	787	Zasklívání					
15	K	787700802R00	Vysklívání výkladců skla plochého o pl. do 3 m2	m2	18,50580			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"nad Květinami" 2,3*0,745*2			3,42700		
	VV		"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2			3,50150		
	VV		"nad Cafe a Coctail" 1,95*0,745*2			2,90550		
	VV		"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2			4,76800		
	VV		"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2			3,90380		
	VV		Součet			18,50580		
16	K	787793313R00	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné reklamní	m2	5,31500			
	VV		"písmena" 4,0*0,35			1,40000		
	VV		"písmena" 2,5*0,35			0,87500		
	VV		"celoplošně" 4,0*0,7			2,80000		
	VV		"malá písmena" 1,2*0,2			0,24000		
	VV		Součet			5,31500		
17	K	63479036R	Fólie na sklo reklamní	m2	6,90950			
	VV		5,315*1,3			6,90950		
	VV		Součet			6,90950		
18	K	63479036R2	Vykřivkování stávajících nápisů - zdigitalizování a vizualizace	kpl	1,00000			
19	K	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	265,65400			

nám. Svobody – Skleněný palác – černá skla na výměnu – polepy

O01 nápis – „KVĚTINY FLOWERS“ – výměna celé plochy

Přibližný rozměr: 2 * 2,3 x 0,7 m

Budoucí nápis: Nalepená pouze písmena z exteriéru



O03 nápis – „PIZZA & BAR“ – výměna celé plochy
Přibližný rozměr: 2 * 2,35 x 0,7 m
Budoucí nápis: Nalepená pouze písmena z exteriéru



O05 nápis – CAFE & COCTAIL – výměna celé plochy
Přibližný rozměr: 2* 1,95 x 0,7 m
Budoucí nápis: Polep celoplošně z exteriéru



009 nápis – „Petit Ami PRO STYLOVÉ PSY“ – výměna celé plochy
Přibližný rozměr: 2* 3,2 x 0,7 m
Budoucí nápis: Bez polepu



O13 nápis – „MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6“ – výměna celé plochy
Přibližný rozměr: 2 * 2,62 x 0,7 m
Budoucí nápis: Nalepená pouze písmena z exteriéru



Změnový list č. 20

Předmět ZL: OSB předstěny v nájemních prostorech


Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu požadavku na zabezpečení proti neoprávněnému vniku do prostoru nájemního prostoru a požadavku prachotěsného oddělení prostoru výkladců od interiéru je nutné před demontáží výkladců zhotovit OSB předstěny s fólií u každého výkladce nájemních prostor. Rekonstrukční práce probíhají za provozu nebytových jednotek.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+121.250,25	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+121.250,25	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.23

Schválil za TDS

Dne 2.11.2023

Schválil za GP

Dne 7.11.2023

Schválil za objednatele

Dne 9.11.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám. Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL 20 - OSB předstěny v nájemních prostorech**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 250,25	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				121 250,25	
D		7631	Konstrukce sádkartonové					
1	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	83,65000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O9+O8+O7" 12,0*2,8		33,60000			
	W		"O6" 2,83*2,5		7,07500			
	W		"O5" 2,9*2,5+3*2,5		14,75000			
	W		"O4 - v chodbě" 2,0*2,5		5,00000			
	W		"O3" 3,02*2,5		7,55000			
	W		"O2" 3,18*2,5		7,95000			
	W		"O1" 3,09*2,5		7,72500			
	W		Součet		83,65000			
2	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	80,80590			CS ÚRS 2023 02
	W		"dle ÚRS 0,84 m na m2 stěny" 0,84*83,65*1,15		80,80590			
3	M	59030046	profil stěnový CW 75	m	192,39500			CS ÚRS 2023 02
	W		"dle ÚRS 2,0 m na m2 stěny" 2,0*83,65*1,15		192,39500			
4	K	763612121RT5	Ochrana stavebních kci a samostatných prvků vč. pozdějšího odstraněním obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	83,65000			SoD
	W		"O9+O8+O7" 12,0*2,8		33,60000			
	W		"O6" 2,83*2,5		7,07500			
	W		"O5" 2,9*2,5+3*2,5		14,75000			
	W		"O4 - v chodbě" 2,0*2,5		5,00000			
	W		"O3" 3,02*2,5		7,55000			
	W		"O2" 3,18*2,5		7,95000			
	W		"O1" 3,09*2,5		7,72500			
	W		Součet		83,65000			
5	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	83,65000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O9+O8+O7" 12,0*2,8		33,60000			
	W		"O6" 2,83*2,5		7,07500			
	W		"O5" 2,9*2,5+3*2,5		14,75000			
	W		"O4 - v chodbě" 2,0*2,5		5,00000			
	W		"O3" 3,02*2,5		7,55000			
	W		"O2" 3,18*2,5		7,95000			
	W		"O1" 3,09*2,5		7,72500			
	W		Součet		83,65000			
6	M	28323501R	Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	100,38000			SoD
	W		83,65*1,2		100,38000			
	W		Součet		100,38000			
7	K	763752112	Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních ráků, polštářů průřezové pl přes 50 do 150 cm2	m	32,02000			CS ÚRS 2023 02
	W		"spodní trám - pod předstěnu" 12*2,83+2,9*3+2*3,02+3,18+3,09		32,02000			
8	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,38424			CS ÚRS 2023 02
	W		32,02*0,1*0,1*1,2		0,38424			
9	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 050,42160			SoD
D		763	Konstrukce suché výstavby					
10	K	763752812	Demontáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních ráků, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	32,02000			CS ÚRS 2023 02
	W		32,02		32,02000			
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
11	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,03996			SoD
12	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,39960			SoD
	W		1,03996*10 'Přepočtené koeficientem množství		10,39960			
13	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,03996			SoD
14	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,03996			SoD
15	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,75924			SoD
	W		1,03996*19 'Přepočtené koeficientem množství		19,75924			
16	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,03996			

Změnový list č. 21

Předmět ZL: Odpočet výměny kamenných parapetů

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se úpravu množství výměny kamenných parapetů v interiéru – tedy nyní počítáno bez výměny kamenných parapetů.
V případě potřeby výměny některého z kamenných parapetu bude dopočteno v jiném ZL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+0	Kč bez DPH
	Méněpráce	-338.940,09	Kč bez DPH
	Celkem	-338.940,09	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soubpis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.23 Po

Schválil za TDS

Dne 2.11.2023 Po

Schválil za GP

Dne 7.11.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 21 - Odpočet výměny kamenných parapetů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-338 940,09

D X ODPOČTY

-338 940,09

D	D96	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,37625	
2	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,14875	
	W		-0,37625*19 'Přepočtené koeficientem množství		-7,14875	
3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,37625	
4	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-3,76250	
	W		-0,37625*10 'Přepočtené koeficientem množství		-3,76250	
5	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-0,37625	
6	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	-0,37625	
	D	782	Konstrukce z přírodního kamene			
7	K	963015121R00	Demontáž obkladu z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	-37,62500	
	W		"dle výkazu" -42,14		-42,14000	
	W		"skutečnost" (5,53+3,85+4,16+3,4+2,25+3,8+3,51+3,6)*0,15		4,51500	
	W		Součet		-37,62500	
8	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	-38,22700	
9	K	782631323R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm	m2	-38,22700	
10	K	783897123R00	Nátěr bet. povrchů impregračním nátěrem vč. zákl.očištěním jednovrstvý	m2	-38,22700	
11	K	58382180R	Deska obkládová leštěná tl. 3 do 0,48 m2 žula	m2	-40,13835	
12	K	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	-3 277,43850	

D Y PŘÍPOČTY

Změnový list č. 22

Předmět ZL: PO kastlíky v 1.PP

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Oceněna je úprava detailu požárního oddělení stropní kce v prostoru konvektoru s ocelovými nosníky, vč. odvětrání plastovým potrubím a včetně požárních ucpávek větracího potrubí a potrubí topení. Důvodem je skutečnost limitujících prostorových možností pro provedení protipožárního řešení uvažovaného v PD.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+110.701,96	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+110.701,96	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Detail skladby (1 x A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.2023 P

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 P

Schválil za GP

Dne 1.11.2023 P

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 P



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 22 - PO kastlíky v 1.PP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							110 701,96	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				110 701,96	
D		763	Dřevostavby					
1	K	954112213R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., RFI tl.12,5+12,5 mm	m	3,57000			SoD
	W		"dle výkazu" -18,7			-18,70000		
	W		"skutečnost - SDK kastlík pod nosníky vč. konvektorů"			22,27000		
	W		1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177					
	W		Součet			3,57000		
2	K	763101861	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví dvojité opláštění do 0,01 m2	kus	15,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"pro potrubí topení ke konvektorům" 15			15,00000		
3	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	16,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"pro odvětrací plastové potrubí" 16			16,00000		
	W		Součet			16,00000		
4	K	763132911	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pi přes 0,02 do 0,1 m2	kus	15,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"kolem potrubí topení ke konvektorům" 15			15,00000		
5	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	213,56330			SoD
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
6	K	721174065	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 160	m	6,40000			CS ÚRS 2023 02
	W		"odvětrání skrz kastlíky - potrubí pr. 160 mm - délky 40 cm, 16 ks" 0,4*16			6,40000		
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana					
7	K	727113041	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehohlavou izolací DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	30,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"potrubí topení ke konvektorů - 2ks, 15 konvektorů" 2*15			30,00000		
8	K	727213229	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 160 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	16,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"odvětrání skrz kastlíky - potrubí pr. 160 mm,16 ks" 16			16,00000		

Změnový list č. 23

Předmět ZL: Zpětná montáž nerez větracích mřížek

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočteno je zpětné osazení venkovních větracích nerez mřížek soklů výkladců. Tento ZL neřeší případnou úpravu mřížek v místě oblouku O15.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+52.938,00	Kč bez DPH
	Méněpráce	-20.739,01	Kč bez DPH
	Celkem	+32.198,99	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1. 11. 2023 Podp.

Schválil za TDS

Dne 2. 11. 2023 Podp.

Schválil za GP

Dne 7. 11. 2023 Podp.

Schválil za objednatele

Dne 2. 11. 2023 Podp.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 23 - Zpětná montáž nerez větracích mřížek

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 198,99	
D	X		ODPOČTY				-20 739,01	
D		767.	Konstrukce zámečnické					
1	K	728415817R00	Demontáž mřížky větrací, uložení v prostoru investora mimo stavbu pro zpětnou MTŽ	kus		-75,86700		
	W		"dle výkazu" -75,867			-75,86700		
2	K	998767201R00.1	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		-203,32360		
D	Y		PŘÍPOČTY					
D		767	Konstrukce zámečnické					
3	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	100,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		záchranná demontáž mřížky větrací 75,867 m					
	W		"2 lidi 20 hodin" 2*20			40,00000		
	W		zpětná montáž mřížky větrací 75,867 m					
	W		"2 lidi 30 hodin" 2*30			60,00000		
	W		Součet			100,00000		
4	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	519,00000			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 625 01

Změnový list č. 24

Předmět ZL: Konstrukce tesařské

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Zrušení OSB desek nad skleněnými podhledy a narovnání počtu zpětně montovaných dřevěných bednění stropů pod výkladci (1.PP).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD **NE**
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+0	Kč bez DPH
	Méněpráce	-33.947,05	Kč bez DPH
	Celkem	-33.947,05	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.23 Podpis

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 Podpis

Schválil za GP

Dne 1.11.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 24 - Konstrukce tesařské**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-33 947,05

D		X	ODPOČTY					
D		762.	Konstrukce tesařské					
1	K	762085151R00	Hoblování řeziva	m3	-0,39700			
2	K	762132137R00	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty	m2	-6,73200			
	W		"dle výkazu - zpětný dřev.záklon stěny" - (18,25+4,15+20,2)*0,17		-7,24200			
	W		"skutečnost" 1,0*3*0,17		0,51000			
	W		Součet		-6,73200			
3	K	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	-0,39700			
	W		"dle výkazu" -(0,25+0,147)		-0,39700			
	W		Součet		-0,39700			
4	K	762311103R00	Montáž kotevnicích želez, příložek, patek, táhel	kus	-26,00000			
	W		"dle výkazu" -32		-32,00000			
	W		"skutečnost" 3*2		6,00000			
	W		Součet		-26,00000			
5	K	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	-7,24200			
6	K	605160101R	Řezivo sušené smrk tl. 30 mm	m3	-0,24985			
	W		"dle výkazu - zpětný záklon dřev. stěny" -7,242*0,03*1,15		-0,24985			
	W		Součet		-0,24985			
7	K	60517100R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2	m3	-0,14697			
	W		"dle výkazu - zpětný záklon dřev.stěny" - (18,25+4,15+20,2)*(0,03*0,05)*2*1,15		-0,14697			
	W		Součet		-0,14697			
8	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-220,91700			
D		762	Konstrukce tesařské					
9	K	762441112RT4	Montáž obložení stropů nebo podhledů, OSB desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	-13,83747			
	W		"úprava nadpraží podhledů dveří - dle výkazu" -13,83747		-13,83747			
	W		Součet		-13,83747			
10	K	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	-13,83700			
11	K	998762202R00.1	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-97,00010			

D		Y	PŘÍPOČTY					
---	--	---	----------	--	--	--	--	--

Změnový list č. 25

Předmět ZL: Ocelové konstrukce a nátěry

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Narovnání množství měněných ocelových konstrukcí výkladců vč. nátěrů na skutečnost po odhalení konstrukcí v obřadní síni.
Případné další nutné výměny i v nájemních prostorech, zjištěné dodatečně, budou řešeny dalším ZL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+283.318,68	Kč bez DPH
	Méněpráce	-484.971,00	Kč bez DPH
	Celkem	-201.652,32	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (5 stran A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2.11.23 Podp

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 Podp

Schválil za GP

Dne 2.11.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: ZL 25 - Ocelové konstrukce a nátěry

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-201 652,32	
D	X		ODPOČTY				-484 971,00	
D		767.	Konstrukce zámečnické					
1	K	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	-10,68000			
	W		"dle výkazu" -30			-30,00000		
	W		Mezisoučet			-30,00000		
	W		"skutečnost"					
	W		"úprava oblouku O15" 4*(0,08*2+0,035*2)			0,92000		
	W		"podpěry výkladců" (14*2+2*4+2*5)*(0,05+0,1+0,05)			9,20000		
	W		"podpěry výkladců-patní plechy" (14*2+2*4+2*5)*(0,05+0,1+0,05)			9,20000		
	W		Mezisoučet			19,32000		
	W		Součet			-10,68000		
2	K	767991920R00	Oprava řezání	m	-29,08000			
	W		"dle výkazu" -30			-30,00000		
	W		Mezisoučet			-30,00000		
	W		"skutečnost"					
	W		"úprava oblouku O15" 4*(0,08*2+0,035*2)			0,92000		
	W		Mezisoučet			0,92000		
	W		Součet			-29,08000		
3	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	-803,31197			
	W		"dle výkazu" -1401,94895			-1 401,94895		
	W		Mezisoučet			-1 401,94895		
	W		skutečnost					
	W		"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2"					
	W		"O18" (2*0,8+2*0,75+4*2,5)*1,58			20,69800		
	W		"O17" (2*0,8+2*0,75+4*2,4)*1,58			20,06600		
	W		"O16" (4*0,8+4*2,4)*1,58			20,22400		
	W		"O15" (4*0,8+4*2,4)*1,58			20,22400		
	W		"O14" (2*0,8+2*2,4)*1,58			10,11200		
	W		"O13" (2*0,8+2*0,72+4*2,7)*1,58			21,86720		
	W		"O12" (4*0,8+4*2,7)*1,58			22,12000		
	W		"O11" (2*0,8+2*0,75+4*2,6)*1,58			21,33000		
	W		"O9" (4*0,8+4*2,2)*1,58			18,96000		
	W		"O8" (4*0,8+4*2,2)*1,58			18,96000		
	W		"O7" (2*0,8+2*0,57+4*2,2)*1,58			18,23320		
	W		"O6" (2*0,8+2*2)*1,58			8,84800		
	W		"O5" (2*0,8+2*0,78+4*2)*1,58			17,63280		
	W		"O4" (2*0,8+2*0,78+4*1,9)*1,58			17,00080		
	W		"O3" (4*0,8+4*1,9)*1,58			17,06400		
	W		"O2" (4*0,8+4*1,9)*1,58			17,06400		
	W		"O1" (2*0,8+2*1,9)*1,58			8,53200		
	W		Mezisoučet			298,93600		
	W		"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2"					
	W		"O18" (2*2,5)*1,99			9,95000		
	W		"O17" (2*2,4)*1,99			9,55200		
	W		"O16" (2*2,4)*1,99			9,55200		
	W		"O15" (2*2,23+4*2,4)*1,99			27,97940		
	W		"O14" (2*2,4)*1,99			9,55200		
	W		"O13" (2*2,7)*1,99			10,74600		
	W		"O12" (0)*1,99			0,00000		
	W		"O11" (2*2,2)*1,99			8,75600		
	W		"O8" (2*2,5+4*2,2)*1,99			27,46200		
	W		"O8" (2*2,2)*1,99			8,75600		
	W		"O7" (2*2,2)*1,99			8,75600		
	W		"O6" (2*2)*1,99			7,96000		
	W		"O5" (2*1,16+6*2)*1,99			28,49680		
	W		"O4" (2*1,9)*1,99			7,56200		
	W		"O3" (2*1,9)*1,99			7,56200		
	W		"O2" (2*1,9)*1,99			7,56200		
	W		"O1" (2*1,9)*1,99			7,56200		
	W		Mezisoučet			197,76620		
	W		"v oblouku O15-80x35x2" (3,1+3,1)*3,45			21,39000		
	W		Mezisoučet			21,39000		
	W		"podpěry výkladců TPU100x35x3"					
	W		"O18" 2*0,42*3,978			3,34152		
	W		"O17" 2*0,47*3,978			3,73932		
	W		"O16" 2*0,33*3,978			2,62548		
	W		"O15" 5* 0,35*3,978			6,96150		
	W		"O14" 2*0,35*3,978			2,78460		
	W		"O13" 2*0,47*3,978			3,73932		
	W		"O12" 2*0,32*3,978			2,54592		
	W		"O11" 4*0,18*3,978			2,86416		
	W		"O9" 4*0,51*3,978			8,11512		
	W		"O8" 2*0,32*3,978			2,54592		
	W		"O7" 2*0,32*3,978			2,54592		
	W		"O6" 2*0,38*3,978			3,02328		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"O5" (5*0,34+2*0,32)*3,978		9,30852			
	W		"O4" 2*0,42*3,978		3,34152			
	W		"O3" 2*0,39*3,978		3,10284			
	W		"O2" 2*0,36*3,978		2,86416			
	W		"O1" 2*0,34*3,978		2,70504			
	W		Mezisoučet		66,15414			
	W		"podpěry výkladců -palní plech 120x55"					
	W		"celkem" 46*0,12*0,055*39,5*1,2		14,39064			
	W		Mezisoučet		14,39064			
	W		Součet		-803,31197			
4	K	13233642R	Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 40x35x4 mm 11375	t	-0,35444			
	W		"dle výkazu" -0,35444		-0,35444			
5	K	14587701R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 18x12x2 mm	t	-0,10554			
	W		"dle výkazu" -0,10554		-0,10554			
6	K	14587773R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x35x2 mm	t	-0,74882			
	W		"dle výkazu" -0,83033		-0,83033			
	W		Mezisoučet		-0,83033			
	W		"skutečnost"					
	W		"v oblouku O15-80x35x2" (3,1+3,1)*3,45		21,39000			
	W		"celkem" -0,83+21,39*3,45/1000*1,1		-0,74882			
7	K	14587775R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x55x2 mm	t	-0,06777			
	W		"dle výkazu" -0,06777		-0,06777			
8	K	14587795R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x80x2 mm	t	-0,04589			
	W		"dle výkazu" -0,04589		-0,04589			
9	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-3 781,07450			
	D	783.	Nátěry					
10	K	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	m2	-15,31200			
11	K	783271007R00	Nátěr polyuretanový kovov. konstr. základní	m2	-237,57216			
12	K	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	-35,38127			
	W		"odpočet z výkazu"					
	W		"kotvení výkladce_Ja 25/40_L=150mm á 600 mm" - (3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,025+0,04)*2		-5,85650			
	W		-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,025+0,04)*2		-6,23913			
	W		-					
	W		(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,025+0,04)*2		-4,33138			
	W		"kotvení výkladce_Ja 35/40_L=150mm á 600 mm" - (3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,035+0,04)*2		-6,75750			
	W		-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,035+0,04)*2		-7,19900			
	W		-					
	W		(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,035+0,04)*2		-4,99775			
	W		Součet		-35,38127			
13	K	938651OA0	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO	M2	-15,31200			
14	K	19440111R	Drát metalizační Zn D 3,0 mm	kg	-16,38384			
15	K	58156056R	tryskačí materiál ostrohranný tvrdý písek á 1000 kg	t	-0,50000			
	D	Y	PŘÍPOČTY					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání					
16	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0.10 m2 hl do 150 mm	kus	46,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"kapsy pro podpěry výkladců" 14*2+2*4+2*5		46,00000			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,69000			
18	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,90000			
	W		0,69*10 "Přepočtené koeficientem množství"		6,90000			
19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,69000			
20	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,11000			
	W		0,69*19 "Přepočtené koeficientem množství"		13,11000			
21	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,69000			
22	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,69000			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
23	K	767998801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	828,86400			
	W		"dle výkazu" -120		-120,00000			
	W		Mezisoučet		-120,00000			
	W		skutečnost					
	W		"v oblouku O15-80x35x2" (3,1+3,1)*3,45		21,39000			
	W		Mezisoučet		21,39000			
	W		"vnitřní zasklívací látky obědvní sítě - 20x20x2, 50x20x3"					
	W		"O18" (2*(0,8+0,75)+4*2,5)*1,05		13,75500			
	W		"O17" (2*(0,8+0,8)+4*2,4)*1,05		13,44000			
	W		"O16" (2*(0,8+0,8)+4*2,4)*1,05		13,44000			
	W		"O15" (2*(0,8+0,8)+4*2,4)*1,05		13,44000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"O14" (2*(0,8)+2*2,4)*1,05		6,72000			
			"O13" (2*(0,8+0,8)+4*2,7)*1,05		14,70000			
			"O12" (2*(0,8+0,8)+4*2,7)*1,05		14,70000			
			"O11" (2*(0,75+0,8)+4*2,6)*1,05		14,17500			
			"O18" (2*3,5+2*2,57)*2,97		36,05680			
			"O17" (2*3,5+2*2,4)*2,97		35,04600			
			"O16" (2*3,75+2*2,4)*2,97		36,53100			
			"O15" (2*5,1+4*2,4)*2,97		58,80600			
			"O14" (2*3,35+2*2,4)*2,97		34,15500			
			"O13" (2*4,15+2*2,7)*2,97		40,68900			
			"O12" (2*3,85+2*2,7)*2,97		38,90700			
			"O11" (2*(3,15+2,2)+4*2,6)*2,97		62,66700			
			Mezísoučet		447,22680			
			"vnitřní zasklívací lišty nájemní prostory - 20x20x2, 50x20x3"					
			"O9" (2*(0,8+0,8)+4*2,2)*1,05		12,60000			
			"O8" (2*(0,8+0,8)+4*2,2)*1,05		12,60000			
			"O7" (2*(0,57+0,8)+4*2,2)*1,05		12,11700			
			"O6" (2*(0,8)+2*2)*1,05		5,88000			
			"O5" (2*(0,75+0,8)+4*2)*1,05		11,71800			
			"O4" (2*(0,8+0,78)+4*1,9)*1,05		11,29800			
			"O3" (2*(0,8+0,8)+4*1,9)*1,05		11,34000			
			"O2" (2*(0,8+0,8)+4*1,9)*1,05		11,34000			
			"O1" (2*(0,8)+2*1,9)*1,05		5,67000			
			"O9" (2*(2,5+3,7)+4*2,2)*2,97		62,96400			
			"O8" (2*(3,77)+2*2,2)*2,97		35,46180			
			"O7" (2*(4,13)+2*2,2)*2,97		37,60020			
			"O6" (2*(3,47)+2*2)*2,97		32,49180			
			"O5" (2*(3,75+3,05+1,16)+6*2)*2,97		82,92240			
			"O4" (2*(4,16)+2*1,9)*2,97		35,99640			
			"O3" (2*(3,57)+2*1,9)*2,97		32,49180			
			"O2" (2*(3,74)+2*1,9)*2,97		33,50160			
			"O1" (2*(3,53)+2*1,9)*2,97		32,25420			
			Mezísoučet		480,24720			
			Součet		828,86400			
24	K	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus	kg	289,58480			
			"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2"					
			"O18" (2*3,5)*1,99		13,93000			
			"O17" (2*3,5)*1,99		13,93000			
			"O16" (2*3,75)*1,99		14,92500			
			"O15" (2*3,1)*1,99		12,33800			
			"O14" (2*3,35)*1,99		13,33300			
			"O13" (2*4,15)*1,99		16,51700			
			"O12" (2*3,85+2*2,7)*1,99		26,06900			
			"O11" (2*3,15+4*2,6)*1,99		33,23300			
			"O9" (2*3,6)*1,99		14,32800			
			"O8" (2*3,77)*1,99		15,00460			
			"O7" (2*4,13)*1,99		16,43740			
			"O6" (2*3,47)*1,99		13,81080			
			"O5" (2*3,75+2*2,86)*1,99		26,30780			
			"O4" (2*4,16)*1,99		16,55680			
			"O3" (2*3,57)*1,99		14,20860			
			"O2" (2*3,7)*1,99		14,72600			
			"O1" (2*3,5)*1,99		13,93000			
			Mezísoučet		289,58480			
			Součet		289,58480			
25	K	14587737R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 40x25x2 mm	t	0,29022			
			"dle výkazu" -0,24630		-0,24630			
			Mezísoučet		-0,24630			
			"skutečnost - vnitřní zasklívací lišty"					
			"O18" 2*3,5+2*2,5		12,00000			
			"O17" 2*3,5+2*2,4		11,80000			
			"O16" 2*3,75+2*2,4		12,30000			
			"O15" 2*3,1+2*2,23+4*2,4		20,26000			
			"O14" 2*3,35+2*2,4		11,50000			
			"O13" 2*4,15+2*2,7		13,70000			
			"O12" 2*3,85+2*2,7		13,10000			
			"O11" 2*2,2+2*3,15+4*2,6		21,10000			
			"O9" 2*3,6+2*2,5+4*2,2		21,00000			
			"O8" 2*3,77+2*2,2		11,94000			
			"O7" 2*4,13+2*2,2		12,66000			
			"O6" 2*3,47+2*2		10,94000			
			"O5" 2*3,75+2*2,86+2*1,16+6*2		27,54000			
			"O4" 2*4,16+2*1,9		12,12000			
			"O3" 2*3,57+2*1,9		10,94000			
			"O2" 2*3,7+2*1,9		11,20000			
			"O1" 2*3,53+2*1,9		10,86000			
			Mezísoučet		244,96000			
			"celkem"-0,246+244,96*1,99/1000*1,1		0,29022			
26	K	145877R1	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 25x25x2 mm	t	0,32883			
			"dle výkazu" -0		0,00000			
			Mezísoučet		0,00000			
			"skutečnost"					
			"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2"					
			"O18" 2*0,8+2*0,75+4*2,5		13,10000			
			"O17" 2*0,8+2*0,75+4*2,4		12,70000			
			"O16" 4*0,8+4*2,4		12,80000			
			"O15" 4*0,8+4*2,4		12,80000			
			"O14" 2*0,8+2*2,4		6,40000			
			"O13" 2*0,8+2*0,72+4*2,7		13,84000			
			"O12" 4*0,8+4*2,7		14,00000			
			"O11" 2*0,8+2*0,75+4*2,6		13,50000			
			"O9" 4*0,8+4*2,2		12,00000			
			"O8" 4*0,8+4*2,2		12,00000			
			"O7" 2*0,8+2*0,57+4*2,2		11,54000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"O6" 2*0,8+2*2		5,60000			
			"O5" 2*0,8+2*0,78+4*2		11,16000			
			"O4" 2*0,8+2*0,78+4*1,9		10,76000			
			"O3" 4*0,8+4*1,9		10,80000			
			"O2" 4*0,8+4*1,9		10,80000			
			"O1" 2*0,8+2*1,9		5,40000			
			Mezisoučet		189,20000			
			"celkem" -0+189,2*1,58/1000*1,1		0,32883			
27	K	145877R2	Profil TPU100x35x3 S235	t	0,07277			
			"dle výkazu" -0		0,00000			
			Mezisoučet		0,00000			
			"skutečnost"					
			"podpěry výkladoú U100"					
			"O18" 2*0,42		0,84000			
			"O17" 2*0,47		0,94000			
			"O16" 2*0,33		0,66000			
			"O15" 5* 0,35		1,75000			
			"O14" 2*0,35		0,70000			
			"O13" 2*0,47		0,94000			
			"O12" 2*0,32		0,64000			
			"O11" 4*0,18		0,72000			
			"O9" 4*0,51		2,04000			
			"O8" 2*0,32		0,64000			
			"O7" 2*0,32		0,64000			
			"O6" 2*0,38		0,76000			
			"O5" 5*0,34+2*0,32		2,34000			
			"O4" 2*0,42		0,84000			
			"O3" 2*0,39		0,78000			
			"O2" 2*0,36		0,72000			
			"O1" 2*0,34		0,68000			
			Mezisoučet		16,63000			
			"celkem" -0+16,63*3,978/1000*1,1		0,07277			
28	K	145877R3	Plech P5 S235	t	0,01439			
			"dle výkazu" -0		0,00000			
			Mezisoučet		0,00000			
			"skutečnost"					
			"podpěry výkladoú -patní plech 120x55"					
			46		46,00000			
			Mezisoučet		46,00000			
			"celkem" -0+46*0,12*0,055*39,5/1000*1,2		0,01439			
29	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 389,49830			
	D	783	Nátěry					
30	K	783151145R00	Nátěr epoxidový OK "A" 2x	m2	45,94200			
			"odpočet z výkazu - neprováděné kce" -35,381*2		-70,76200			
			Mezisoučet		-70,76200			
			skutečnost navíc oproti výkazu					
			"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2" 31,845*2		63,69000			
			"v oblouku O15-80x35x2" 1,428*2		2,85200			
			"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2" 18,92*2		37,84000			
			"podpěry výkladoú TPU100x35" 5,554*2		11,10800			
			"podpěry výkladoú -patní plech 120x55" 0,607*2.		1,21400			
			Mezisoučet		116,70400			
			Součet		45,94200			
31	K	783293210R00	Nátěr kov.konstr.základ antikor.	m2	22,97100			
			"odpočet z výkazu - neprováděné kce" -35,381		-35,38100			
			Mezisoučet		-35,38100			
			skutečnost navíc oproti výkazu					
			"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2" 31,845		31,84500			
			"v oblouku O15-80x35x2" 1,426		1,42600			
			"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2" 18,92		18,92000			
			"podpěry výkladoú TPU100x35" 5,554		5,55400			
			"podpěry výkladoú -patní plech 120x55" 0,607		0,60700			
			Mezisoučet		58,36200			
			Součet		22,97100			
32	K	783903811R00	Odmaštění zámečnických kci před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	22,97115			
			"odpočet z výkazu"					
			"kotvení výkladce_Ja 25/40_L=150mm á 600 mm" -					
			(3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,025+0,04)*2		-5,85650			
			-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,025+0,04)*2		-6,23913			
			(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,025+0,04)*2		-4,33138			
			"kotvení výkladce_Ja 35/40_L=150mm á 600 mm" -					
			(3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,035+0,04)*2		-6,75750			
			-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,035+0,04)*2		-7,19900			
			(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,035+0,04)*2		-4,99775			
			Mezisoučet		-35,38127			
			konstrukce navíc oproti výkazu					
			vnitřní zasklívací lišty 40x25x2					
			"O18" (2*3,5+2*2,5)*(0,04+0,025)*2		1,56000			
			"O17" (2*3,5+2*2,4)*(0,04+0,025)*2		1,53400			
			"O16" (2*3,75+2*2,4)*(0,04+0,025)*2		1,59900			
			"O15" (2*3,1+2*2,23+4*2,4)*(0,04+0,025)*2		2,63380			
			"O14" (2*3,35+2*2,4)*(0,04+0,025)*2		1,49500			
			"O13" (2*4,15+2*2,7)*(0,04+0,025)*2		1,78100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"O12" (2*3,85+2*2,7)*(0,04+0,025)*2		1,70300			
VV			"O11" (2*2,2+2*3,15+4*2,6)*(0,04+0,025)*2		2,74300			
VV			"O9" (2*3,6+2*2,5+4*2,2)*(0,04+0,025)*2		2,73000			
VV			"O8" (2*3,77+2*2,2)*(0,04+0,025)*2		1,55220			
VV			"O7" (2*4,13+2*2,2)*(0,04+0,025)*2		1,64580			
VV			"O6" (2*3,47+2*2)*(0,04+0,025)*2		1,42220			
VV			"O5" (2*3,75+2*2,86+2*1,16+6*2)*(0,04+0,025)*2		3,58020			
VV			"O4" (2*4,16+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,57580			
VV			"O3" (2*3,57+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,42220			
VV			"O2" (2*3,7+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,45600			
VV			"O1" (2*3,53+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,41180			
VV			Mezisoučet		31,84480			
VV			v oblouku O 15-30x35x2					
VV			(3,1+3,1)*(0,08+0,035)*2		1,42600			
VV			Mezisoučet		1,42600			
VV			vnitřní zasklivací lišty 25x25x2					
VV			"O18" (2*0,8+2*0,75+4*2,5)*(0,025*4)		1,31000			
VV			"O17" (2*0,8+2*0,75+4*2,4)*(0,025*4)		1,27000			
VV			"O16" (4*0,8+4*2,4)*(0,025*4)		1,28000			
VV			"O15" (4*0,8+4*2,4)*(0,025*4)		1,28000			
VV			"O14" (2*0,8+2*2,4)*(0,025*4)		0,64000			
VV			"O13" (2*0,8+2*0,72+4*2,7)*(0,025*4)		1,38400			
VV			"O12" (4*0,8+4*2,7)*(0,025*4)		1,40000			
VV			"O11" (2*0,8+2*0,75+4*2,6)*(0,025*4)		1,35000			
VV			"O9" (4*0,8+4*2,2)*(0,025*4)		1,20000			
VV			"O8" (4*0,8+4*2,2)*(0,025*4)		1,20000			
VV			"O7" (2*0,8+2*0,57+4*2,2)*(0,025*4)		1,15400			
VV			"O6" (2*0,8+2*2)*(0,025*4)		0,56000			
VV			"O5" (2*0,8+2*0,78+4*2)*(0,025*4)		1,11600			
VV			"O4" (2*0,8+2*0,78+4*1,9)*(0,025*4)		1,07600			
VV			"O3" (4*0,8+4*1,9)*(0,025*4)		1,08000			
VV			"O2" (4*0,8+4*1,9)*(0,025*4)		1,08000			
VV			"O1" (2*0,8+2*1,9)*(0,025*4)		0,54000			
VV			Mezisoučet		18,92000			
VV			*podpěry výkladů TPU100x35					
VV			"O18" 2*0,42*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,28056			
VV			"O17" 2*0,47*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,31396			
VV			"O16" 2*0,33*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,22044			
VV			"O15" 5*0,35*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,58450			
VV			"O14" 2*0,35*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,23380			
VV			"O13" 2*0,47*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,31396			
VV			"O12" 2*0,32*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,21376			
VV			"O11" 4*0,18*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,24048			
VV			"O9" 4*0,51*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,68136			
VV			"O8" 2*0,32*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,21376			
VV			"O7" 2*0,32*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,21376			
VV			"O6" 2*0,38*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,25384			
VV			"O5" (5*0,34+2*0,32)*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,78156			
VV			"O4" 2*0,42*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,28056			
VV			"O3" 2*0,39*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,26052			
VV			"O2" 2*0,36*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,24048			
VV			"O1" 2*0,34*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,22712			
VV			Mezisoučet		5,55442			
VV			podpěry výkladů - ocelový plech 120x55					
VV			46*0,12*0,055*2		0,60720			
VV			Mezisoučet		0,60720			
VV			Spolu		72,67112			

Změnový list č. 26

Předmět ZL: Změny elektroinstalace

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočet jističů, kabeláže a montáže a demontáže elektroinstalace na základě skutečnost. Zejména se jedná o větší počet demontovaných a montovaných svítidel, doplnění vypínače pro oběhové čerpadlo kabeláže, úprava tras. Odpočet kovového kabelového žlabu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+24.733,80	Kč bez DPH
	Méněpráce	-73.250,00	Kč bez DPH
	Celkem	-48.476,20	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2. 11. 23 P

Schválil za TDS

Dne 2. 11. 23 P

Schválil za GP

Dne 2. 11. 2023 P

Schválil za objednatele

Dne 2. 11. 2023 P



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 26 - Změny elektroinstalace**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-48 476,20	
D	X		ODPOČTY				-73 250,00	
D	M21.		Elektromontáže					
1	K	23170126R	Montážní pěna protipožární 750 ml	kus	-2,00000			
2	K	650011111R00	Montáž žlabu kabelového a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	-116,25000			
3	K	650022611R00	Montáž a zhotovení konstrukci ohnivzdorné z desek a omítek silikátových	m	-0,05000			
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	900		HZS					
4	K	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci - elektrikář odborný	h	13,00000			
	W		"dle výkazu"					
	W		"zajištění el.instalace proti úrazu proudem" -1			-1,00000		
	W		"úprava pro vsazení jističe do R2" -2			-2,00000		
	W		"úpravy a DEMTŽ stáv.el.instalace" -15			-15,00000		
	W		Mezisoučet			-18,00000		
	W		skutečnost					
	W		"zajištění el.instalace proti úrazu proudem" 2			2,00000		
	W		"úprava pro vsazení jističe" 4			4,00000		
	W		"úpravy a DEMTŽ stáv.el.instalace (15h pro 33 svítidel, pro 54 svítidel" 25			25,00000		
	W		Mezisoučet			31,00000		
	W		Součet			13,00000		
D	M21		Elektromontáže					
5	K	210290722R00	Smontování svítidel nástěn.LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností	kus	21,00000			
	W		"dle výkazu - zpětná montáž stáv.svítidel" -33			-33,00000		
	W		"skutečnost - zpětná montáž stáv.svítidel" 26+28			54,00000		
	W		Součet			21,00000		
6	K	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	2,00000			
	W		"doplnění pro oběhové čerpadlo topení" 1			1,00000		
	W		"doplnění pro termostaty a konvektory" 1			1,00000		
	W		Součet			2,00000		
7	M	35822003011R	Jistič B10, 1pólový, 10A	kus	2,00000			
8	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"doplnění pro oběhové čerpadlo" 1			1,00000		
9	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,00000			CS ÚRS 2023 02
10	K	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	30,00000			
	W		"doplnění pro oběhové čerpadlo topení" 30			30,00000		
11	M	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	33,00000			
	W		30*1,1			33,00000		
12	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	160,00000			
	W		"doplnění pro termostaty a konvektory" 160			160,00000		
13	M	210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	176,00000			
	W		160*1,1			176,00000		

Změnový list č. 27

Předmět ZL: Nový nerez obklad a čištění

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Narovnání množství nerez obkladu výkladců – přibylo oplechování ze strany interiéru, které mělo původně zůstat stávající. A dopočet nového oplechování u měněných černých svislých skel nad výkladci. Zbytek stávajícího neměněného nerez obkladu u černých skel bude vyčištěn leštěním. Vzorek nerez obkladu, dle stávajícího obkladu, byl schválen památkáři.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+318.731,84	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+318.731,84	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (sopis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
2. Detail C1, C2 (2xA4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2.11.23

Schválil za TDS

Dne 2.11.23

Schválil za GP

Dne 2.11.2023

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 27 - Nový nerez obklad a čištění**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							318 731,84	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				318 731,84	
D	767		Konstrukce zámečnické					
1	K	767425131R00	Montáž oplechování ocel.kcí stěn a střech z ocelových plechů rš.do 150 mm	m	334,09600			
	W		"navíc interiérové oplechování"					
	W		"interiér nahoře hlavní výkladce - RŠ 78 mm"					
	W		"O18" 3,5		3,50000			
	W		"O17" 3,5		3,50000			
	W		"O16" 3,75		3,75000			
	W		"O15" 3,1+2,23		5,33000			
	W		"O14" 3,35		3,35000			
	W		"O13" 4,15		4,15000			
	W		"O12" 3,85		3,85000			
	W		"O11" 2,2+3,15		5,35000			
	W		"O9" 3,6+2,5		6,10000			
	W		"O8" 3,77		3,77000			
	W		"O7" 4,13		4,13000			
	W		"O6" 3,47		3,47000			
	W		"O5" 3,75+2,88+1,16		7,77000			
	W		"O4" 4,16		4,16000			
	W		"O3" 3,57		3,57000			
	W		"O2" 3,7		3,70000			
	W		"O1" 3,53		3,53000			
	W		Mezisoučet		72,98000			
	W		"interiér dole hlavní výkladce - RŠ 90 mm"					
	W		"O18" 3,5		3,50000			
	W		"O17" 3,5		3,50000			
	W		"O16" 3,75		3,75000			
	W		"O15" 3,1+2,23		5,33000			
	W		"O14" 3,35		3,35000			
	W		"O13" 4,15		4,15000			
	W		"O12" 3,85		3,85000			
	W		"O11" 2,2+3,15		5,35000			
	W		"O9" 3,6+2,5		6,10000			
	W		"O8" 3,77		3,77000			
	W		"O7" 4,13		4,13000			
	W		"O6" 3,47		3,47000			
	W		"O5" 3,75+2,86+1,16		7,77000			
	W		"O4" 4,16		4,16000			
	W		"O3" 3,57		3,57000			
	W		"O2" 3,7		3,70000			
	W		"O1" 3,53		3,53000			
	W		Mezisoučet		72,98000			
	W		"interiér menší sloupek - RŠ 125 mm"					
	W		"O18" 2*2,5		5,00000			
	W		"O17" 1*2,4		2,40000			
	W		"O16" 1*2,4		2,40000			
	W		"O15" 1*2,4		2,40000			
	W		"O14" 1*2,4		2,40000			
	W		"O13" 1*2,7		2,70000			
	W		"O12" 2*2,7		5,40000			
	W		"O11" 2*2,6		5,20000			
	W		"O9" 1*2,2		2,20000			
	W		"O7" 2*2,2		4,40000			
	W		"O6" 1*2		2,00000			
	W		"O4" 1*1,9		1,90000			
	W		"O3" 1*1,9		1,90000			
	W		"O2" 1*1,9		1,90000			
	W		"O1" 1*1,9		1,90000			
	W		Mezisoučet		44,10000			
	W		"interiér větší sloupek - RŠ 155 mm"					
	W		"O17" 1*2,4		2,40000			
	W		"O16" 1*2,4		2,40000			
	W		"O15" 1*2,4		2,40000			
	W		"O13" 1*2,7		2,70000			
	W		"O9" 1*2,2		2,20000			
	W		"O8" 2*2,2		4,40000			
	W		"O5" 2*2		4,00000			
	W		"O4" 1*1,9		1,90000			
	W		"O3" 1*1,9		1,90000			
	W		"O2" 1*1,9		1,90000			
	W		Mezisoučet		26,20000			
	W		"interiér nahoře boční výkladce - RŠ 62 mm"					
	W		"O18" 0,8+0,75		1,55000			
	W		"O17" 0,8+0,75		1,55000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"O16" 0,8+0,8		1,60000			
			"O15" 0,8+0,8		1,60000			
			"O14" 0,8		0,80000			
			"O13" 0,8+0,72		1,52000			
			"O12" 0,8+0,8		1,60000			
			"O11" 0,8+0,75		1,55000			
			"O9" 0,8+0,8		1,60000			
			"O8" 0,8+0,8		1,60000			
			"O7" 0,8+0,57		1,37000			
			"O6" 0,8		0,80000			
			"O5" 0,8+0,78		1,58000			
			"O4" 0,8+0,78		1,58000			
			"O3" 0,8+0,8		1,60000			
			"O2" 0,8+0,8		1,60000			
			"O1" 0,8		0,80000			
			Mezisoučet		24,30000			
			"interiér dale boční výkladce - RŠ 84 mm"					
			"O18" 0,8+0,75		1,55000			
			"O17" 0,8+0,75		1,55000			
			"O16" 0,8+0,8		1,60000			
			"O15" 0,8+0,8		1,60000			
			"O14" 0,8		0,80000			
			"O13" 0,8+0,72		1,52000			
			"O12" 0,8+0,8		1,60000			
			"O11" 0,8+0,75		1,55000			
			"O9" 0,8+0,8		1,60000			
			"O8" 0,8+0,8		1,60000			
			"O7" 0,8+0,57		1,37000			
			"O6" 0,8		0,80000			
			"O5" 0,8+0,78		1,58000			
			"O4" 0,8+0,78		1,58000			
			"O3" 0,8+0,8		1,60000			
			"O2" 0,8+0,8		1,60000			
			"O1" 0,8		0,80000			
			Mezisoučet		24,30000			
			"interiér sloupek u stěny - RŠ 108 mm"					
			"O14" 1*2,4		2,40000			
			"O6" 1*2		2,00000			
			"O1" 1*1,9		1,90000			
			Mezisoučet		6,30000			
			"navíc oplechování u avistých čarných skel méněných - RŠ 120 mm"					
			"O13" 2*(5,24*0,7)		7,33600			
			"O9" 2*(6,4+0,7)		14,20000			
			"O5" 2*(3,9+0,7)		9,20000			
			"O3" 2*(4,7+0,7)		10,80000			
			"O2" 2*(4,7+0,7)		10,80000			
			"O1" 2*(4,6+0,7)		10,60000			
			Mezisoučet		62,93600			
			Součet		334,09600			
2	K	767425132R00	Montáž oplechování ocel.kcí stěn a střech z ocelových plechů rš.200 mm	m	72,70000			
			"navíc interiérové oplechování"					
			"interiér sloupek u dveří - RŠ 182 mm"					
			"O18" 2*2,5		5,00000			
			"O17" 2*2,4		4,80000			
			"O16" 2*2,4		4,80000			
			"O15" 2*2,4		4,80000			
			"O14" 1*2,4		2,40000			
			"O13" 2*2,7		5,40000			
			"O12" 2*2,7		5,40000			
			"O11" 2*2,6		5,20000			
			"O9" 2*2,2		4,40000			
			"O8" 2*2,2		4,40000			
			"O7" 2*2,2		4,40000			
			"O6" 1*2		2,00000			
			"O5" 2*2		4,00000			
			"O4" 2*1,9		3,80000			
			"O3" 2*1,9		3,80000			
			"O2" 2*1,9		3,80000			
			"O1" 1*1,9		1,90000			
			Mezisoučet		70,30000			
			"interiér sloupek O15 - RŠ 194 mm"					
			"O15" 1*2,4		2,40000			
			Mezisoučet		2,40000			
			Součet		72,70000			
3	K	767425133R00	Montáž oplechování ocel.kcí stěn a střech z ocelových plechů rš.250 mm	m	8,80000			
			"navíc interiérové oplechování"					
			"interiér sloupek u O11, O9, O05 - RŠ 244 mm"					
			"O11" 1*2,6		2,60000			
			"O9" 1*2,2		2,20000			
			"O5" 2*2		4,00000			
			Součet		8,80000			
4	M	12710104R1	Plech nerez 1,0 x 1000 x 2000 se zrcadlově leslým povrchem	m2	53,39019			
			rozpočet 1,5 mm za 3000 Kč/m2, poměro tl. 1,0 mm za 2000 Kč/m2					
			(72,98*0,078+72,98*0,09+44,1*0,125+26,2*0,155+24,3*0,062+24,3*0,064+6,3*0,108+62,94*0,12)*1,1		36,44205			
			(70,3*0,182+2,4*0,194)*1,1		14,58622			
			(8,8*0,244)*1,1		2,36192			
			Součet		53,39019			
5	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 749,12780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	93863OA0	Vyčištění atyp. ocel. kčí leštěním	M2	19,16040			
	W		"oplechování u svislých černých skel, která se nemění - RS120"					
	W		"O18" 2*(4,62+1,35)+1,35+2*0,9		15,09000			
	W		"O17" 2*(4,57+1,35)		11,84000			
	W		"O16" 2*(4,85+1,35)		12,40000			
	W		"O15" 2*(3,1+1,35)+2*2,42+1,35		15,08000			
	W		"O14" 2*(4,34+1,35)		11,38000			
	W		"O13" 0,77+2*0,9		2,57000			
	W		"O12" 2*(4,89+0,77)		11,32000			
	W		"O11" 2*(6,53+0,77)+0,77+2*0,9		17,17000			
	W		"O9" 0,77+2*0,9		2,57000			
	W		"O8" 2*(4,9+0,77)		11,34000			
	W		"O7" 2*(5,2+0,77)+0,7+2*0,77		14,18000			
	W		"O6" 2*(6,72+0,77)		14,98000			
	W		"O5" 2*(3,05+0,77)		7,64000			
	W		"O4" 2*(5,28+0,77)		12,10000			
	W		Mezisoučet		159,67000			
	W		159,67*0,12		19,16040			

Změnový list č. 28

Předmět ZL: Krycí L profil vaty u markýz

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Vlepení krycího lakovaného ocelového L profilu, který bude lemovat desky z minerální vaty uložené na SDK podhledu při mezeře pro výsuv textilních markýz. Důvodem je ochrana vaty před mechanickým poškozením jejího okraje.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+19.608,48	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+19.608,48	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2.11.23 Po

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 Po

Schválil za GP

Dne 2.11.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 1.11.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL 28 - Krycí L profil vaty u markýz**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 608,48	
	D	X	ODPOČTY				0,00	
	D	Y	PŘÍPOČTY				19 608,48	
	D	767	Konstrukce zámečnické					
1	K	RZÁM002	D+M pozinkovaný plech 0,8 mm z pohledové stany lakovaný PU barvou RAL 9005 lepený do spáry po obložení výkladce nerezem, výška 5-6cm	m	80,10000			
	W		"O11" 5,5		5,50000			
	W		"O12" 3,9		3,90000			
	W		"O13" 4,2		4,20000			
	W		"O14" 3,4		3,40000			
	W		"O15" 2,5		2,50000			
	W		"O16" 3,8		3,80000			
	W		"O17" 3,6		3,60000			
	W		"O18" 3,7		3,70000			
	W		"O09" 6,4		6,40000			
	W		"O08" 4,9		4,90000			
	W		"O07" 5,2		5,20000			
	W		"O06" 5,4		5,40000			
	W		"O05" 8,3		8,30000			
	W		"O04" 5,3		5,30000			
	W		"O03" 4,7		4,70000			
	W		"O02" 4,7		4,70000			
	W		"O01" 4,6		4,60000			
	W		Součet		80,10000			
2	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	192,24000			