

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-11/Pa-043
Stavba: LC Okrouhlice + 1

KSO:
Místo: Revír Moravec

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	432 984,96
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	432 984,96	90 926,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	523 911,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-11/Pa-043

Stavba: LC Okrouhlice + 1

Místo: Revír Moravec

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

432 984,96 523 911,80

23-11/Pa-043/SO1 LC Okrouhlice, inv.č.606268

312 960,86 378 682,64

23-11/Pa-043/SO2 LC Tis, inv.č.606270

120 024,10 145 229,16

SOUPIS PRACÍ


Stavba: LC Okrouhlice + 1
Objekt: 23-11/Pa-043/SO1 - LC Okrouhlice, inv.č.606268

Místo: Revír Moravec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							312 960,86
D	HSV	Práce a dodávky HSV					312 960,86
D	1	Zemní práce					15 132,90
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	518,250	29,20	15 132,90
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(85+90+62+53)		435,000		
	WV		"jedna kolej" 1*0,75*(50+33+28)		83,250		
	WV		Součet		518,250		
D	5	Komunikace pozemní					221 653,68
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	518,250	14,80	7 670,10
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(85+90+62+53)		435,000		
	WV		"jedna kolej" 1*0,75*(50+33+28)		83,250		
	WV		Součet		518,250		
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	768,250	184,00	141 358,00
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(85+90+62+53)		435,000		
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(50+33+28)		83,250		
	WV		"Doplnění v prostoru HS a skládky" (((7+3)/2)*10)*(5)		250,000		
	WV		Součet		768,250		
4	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	518,250	75,10	38 920,58
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(85+90+62+53)		435,000		
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(50+33+28)		83,250		
	WV		Součet		518,250		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	31,500	1 070,00	33 705,00
	WV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice v oblouku" 1,2*0,35*(22+20+15+18)		31,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					76 174,28
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	367,000	99,80	36 626,60
	WV		80+44+56+72+35+40		327,000		
	WV		"odtoky od TP" (5+5)*4		40,000		
	WV		Součet		367,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	245,00	2 450,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	537,000	27,20	14 606,40
	VV		0,5*2*(180+45+62+87+63+40+60)		537,000		
9	K	938909611.R01	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 100 mm	m2	361,200	26,90	9 716,28
	VV		1,2*(60+42+63+80+20+36)		361,200		
10	K	938909612.R02	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 200 mm	m2	250,000	51,10	12 775,00
	VV		"odstranění nánosů v prostoru HS " (((7+3)/2)*10)*(5)		250,000		




SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Okrouhlice + 1
Objekt: 23-11/Pa-043/SO2 - LC Tis, inv.č.606270

Místo: Revír Moravec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 024,10
D	HSV	Práce a dodávky HSV					120 024,10
D	1	Zemní práce					16 153,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	309,000	30,60	9 455,40
	W		"obě koleje" 2*0,75*(45+74+62+25)		309,000		
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	8,000	167,00	1 336,00
	W		"zemní průleh na HS" (5*2*0,2)*4		8,000		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	8,000	79,30	634,40
	W		8		8,000		
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	309,000	15,30	4 727,70
	W		"obě koleje" 2*0,75*(45+74+62+25)		309,000		
D	5	Komunikace pozemní					78 949,50
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	309,000	179,00	55 311,00
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(45+74+62+25)		309,000		
6	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	309,000	76,50	23 638,50
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(45+74+62+25)		309,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 921,10
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	143,000	97,90	13 999,70
	W		35+22+27+29		113,000		
	W		"vtok a odtok od TP "(5+5)*3		30,000		
	W		Součet		143,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	406,000	26,90	10 921,40
	W		0,5*2*(95+62+33+42+60)		292,000		
	W		0,5*1*(120+50+58)		114,000		
	W		Součet		406,000		

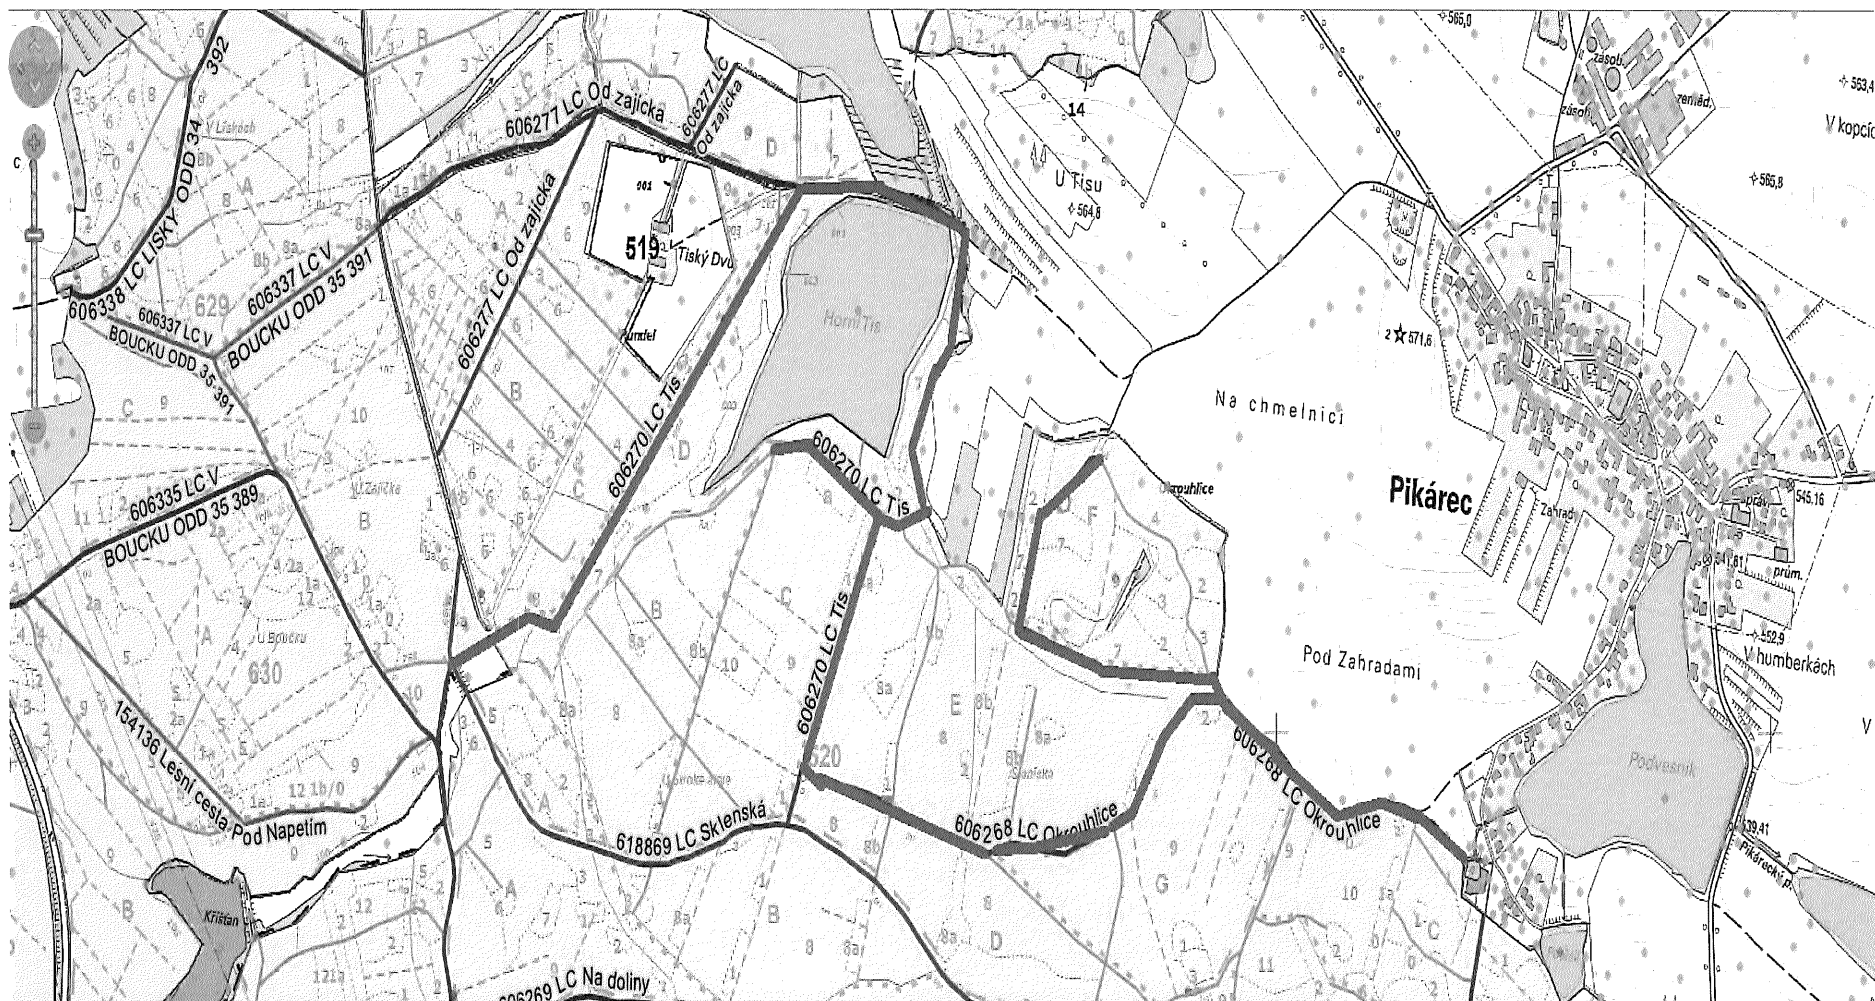

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Stáhnout Zavřít

Zobrazit vybrané

Export do Excelu

Export všech záznamů do Excelu

Skrýt/Zobrazit v mapě

☐	INVC	DELKA	ID
☐	606270	2095.513	589735
☐	606268	2135.022	594660