

Dodatek č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Objednatel:

Název: **Krajská zdravotní, a. s.**
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA – generálním ředitelem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**
Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Společník - Zlínstav a.s.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022, dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 6. 2023, dodatku č. 5 ze dne 8. 9. 2023 a dodatku č. 6 ze dne 12. 10. 2023 (dále jen „smlouva“).

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 32 tohoto dodatku. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 13 571 997,32 Kč bez DPH. Po uzavření tohoto dodatku Celková cena za Dílo, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 741 112 306,04 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 32 (viz příslušné změnové listy) tohoto dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 32 (viz příslušné změnové listy). Změny budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly, resp. budou v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 a 21 tohoto dodatku (změnový list č. 46, 48, 49, 51, 54, 56, 59 a 66). Dále byly, resp. budou, dle § 222 odst. 4 ZZVZ realizovány stavební práce ze změnového listu č. 25 týkající se pohledovosti betonu.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 479 179,87 Kč bez DPH.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly, resp. budou v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30 a 31 tohoto dodatku (změnový list č. 26a, 47, 50, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 77, 83 a 84), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 13 009 252,78 Kč bez DPH.

- 6) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly, resp. budou v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 23, 25, 28 a 29 (změnový list č. 71, 73, 78 a 81), neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné. Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 99 261,71 Kč bez DPH.

- 7) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy jsou provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 25 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 2: Oznámení změny č. 26a vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 3: Oznámení změny č. 46 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 4: Oznámení změny č. 47 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 5: Oznámení změny č. 48 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 6: Oznámení změny č. 49 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 7: Oznámení změny č. 50 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 8: Oznámení změny č. 51 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 9: Oznámení změny č. 53 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 10: Oznámení změny č. 54 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 11: Oznámení změny č. 55 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 12: Oznámení změny č. 56 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 13: Oznámení změny č. 57 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 14: Oznámení změny č. 58 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 15: Oznámení změny č. 59 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 16: Oznámení změny č. 60 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 17: Oznámení změny č. 61 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 18: Oznámení změny č. 63 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 19: Oznámení změny č. 64 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 20: Oznámení změny č. 65 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 21: Oznámení změny č. 66 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 22: Oznámení změny č. 69 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 23: Oznámení změny č. 71 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 24: Oznámení změny č. 72 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 25: Oznámení změny č. 73 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 26: Oznámení změny č. 75 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 27: Oznámení změny č. 77 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 28: Oznámení změny č. 78 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 29: Oznámení změny č. 81 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 30: Oznámení změny č. 83 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 31: Oznámení změny č. 84 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 32: Seznam změnových listů


Za Zhotovitele

VW WACHAL a.s.

V Kroměříži, dne

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne.....



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

26

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

-09- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

-09- 2023


Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Zhotovitel tímto v souladu se smlouvou o dílo předkládá návrh na etapizaci jeřábové techniky, revize bednicích celků při realizaci železobetonových základových a svislých konstrukcí Pavilonu emergency. Změna se týká navýšení množství bednění včetně rozšíření dvěma věžovými jeřáby, které nebyly při původní etapizaci uvažovány.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 26
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 8 -09- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		8 -09- 2023
Předmět Změny:		ZL025a; D1_01_I-R5: Jeřabova technika - opatření ke změně etapizace
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Zhotovitel tímto v souladu se smlouvou o dílo předkládá návrh na etapizaci jeřábové techniky, revize bednicích celků při realizaci železobetonových základových a svislých konstrukcích Pavilonu emergency. Změna se týká navýšení množství bednění včetně rozšíření dvěma věžovými jeřáby, které nebyly při původní etapizaci uvažovány.. Součástí změny je jsou zvýšené náklady na zimní opatření betonárny a vytápění objektu horkovzdušnými topidly.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	1 179 757,34 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

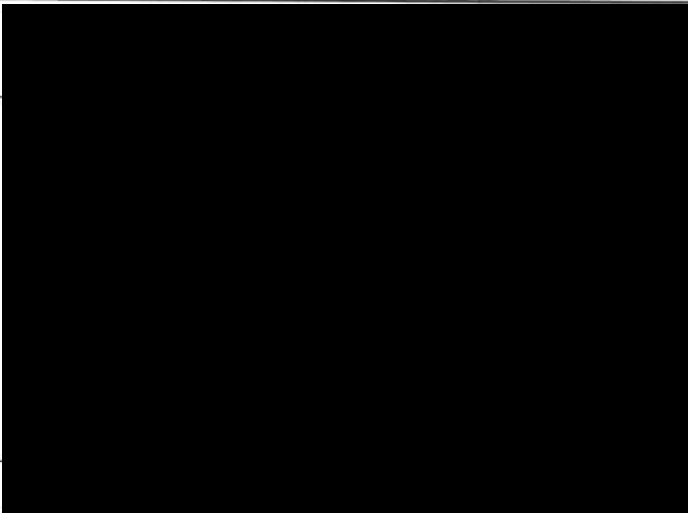Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		22.9.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		22.9.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		22.9.23
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Zhotovitel tímto v souladu se smlouvou o dílo předkládá návrh na etapizaci jeřábové techniky, revize bednicích celků při realizaci železobetonových základových a svislých konstrukcích Pavilonu emergency. Změna se týká navýšení množství bednění včetně rozšíření dvěmi věžovými jeřáby, které nebyly při původní etapizaci uvažovány.	
Vliv na specifikaci ceny:	1 179 757,34 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

27

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

18 -09- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět změny:


Popis a lokalizace Změny:


Zhotovitel tímto v souladu se smlouvou o dílo předkládá návrh na revizi bednicích celků při realizaci železobetonových základových a svislých konstrukcích Pavilonu emergency. Změna se týká navýšení množství bednění včetně rozšíření o bednicí celky pro zlepšení požadované pohledovosti bet. KCÍ, které nebyly při původní etapizaci a TZ uvažovány.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 27
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 18 -09- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		18 -09- 2023
Předmět Změny:		
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	ZL025b: D1_01_1-R5: Pohledovost ŽB a opatření pro monolitické konstrukce ZL025c - D1_01_1-R5: Bednění - opatření pro realizaci monolitických konstrukcí Zhotovitel tímto v souladu se smlouvou o dílo předkládá návrh na revizi bednicích celků při realizaci železobetonových základových a svislých konstrukcí Pavilonu emergency. Změna se týká navýšení množství bednění včetně rozšíření o bednicí celky pro zlepšení požadované pohledovosti bet. KČI, které nebyly při původní etapizaci a TZ uvažovány. Zvýšené náklady na provoz betonárny a zimní patření ve vytápění horkovzdušnými topidly je obsaženo ve změně ZL025a	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	6 079 563,38 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL025b+c
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	ZL025b: D1_01_1-R5: Pohledovost ŽB a opatření pro monolitické konstrukce ZL025c - D1_01_1-R5: Bednění - opatření pro realizaci monolitických konstrukcí	
Zdůvodnění změny	Zhotovitel tímto v souladu se smlouvou o dílo předkládá návrh na revizi bednění celků při realizaci železobetonových základových a svislých konstrukcí Pavilonu emergency. Změna se týká navýšení množství bednění včetně rozšíření o bednění celky pro zlepšení požadované pohledovosti bet. KCÍ, které nebyly při původní etapizaci a TZ uvažovány. Zvýšené náklady na provoz betonárny a zimní patření ve vytápění horkovzdušnými topidly je obsaženo ve změně ZL025a.	
Finanční dopad změny	6 079 563,38 Kč	
Změny ceny po schválení	674 994 757,33 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		

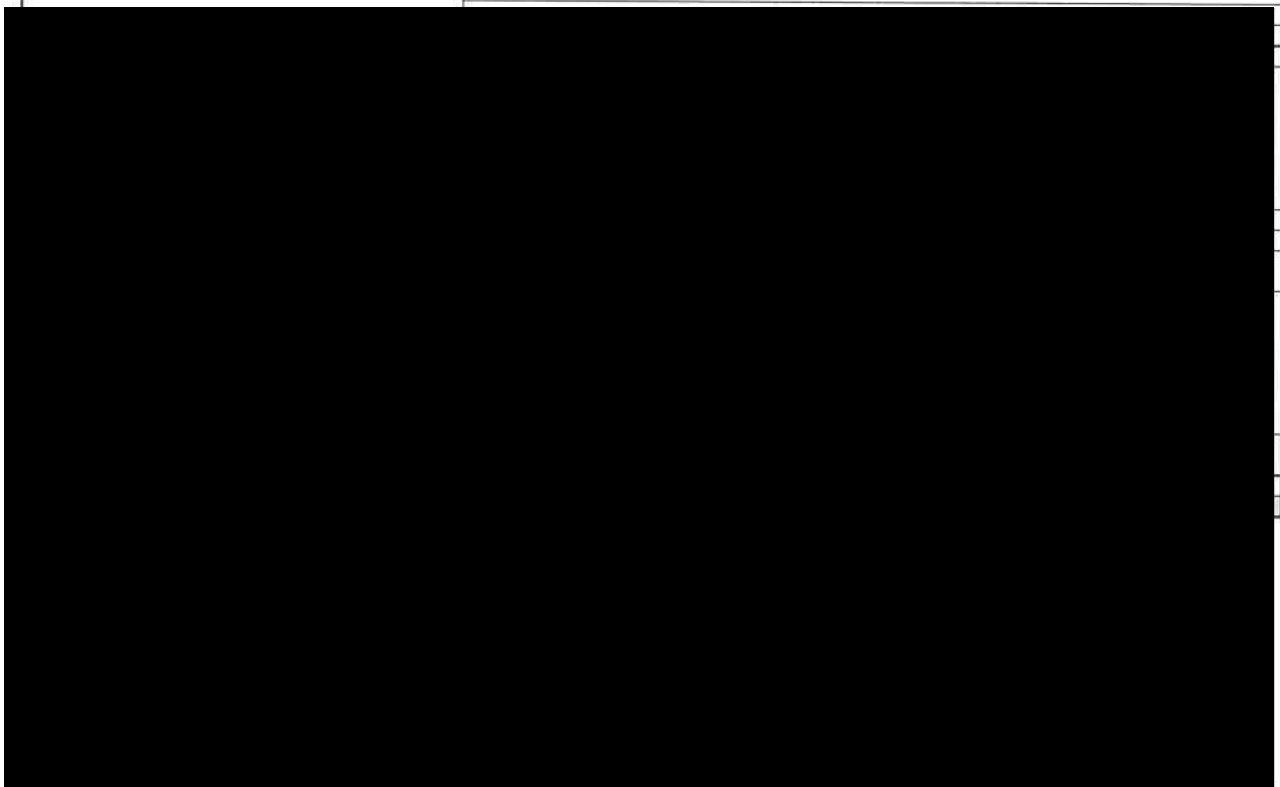

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ č. : 27	
		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		22.9.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		22.9.23
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Zhotovitel tímto v souladu se smlouvou o dílo předkládá návrh na revizi bednicích celků při realizaci železobetonových základových a svislých konstrukcích Pavilonu emergency. Změna se týká navýšení množství bednění včetně rozšíření o bednicí celky pro zlepšení požadované pohledovosti bet. KCÍ, které nebyly při původní etapizaci a TZ uvažovány.	
Vliv na specifikaci ceny:	6 079 563,38 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL025a+b+c	D1_01_1-R5: Opatření ke změně ZOV a při realizaci monolitických konstrukcí	


Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	7 259 320,72 Kč
DPH	1 524 457,35 Kč
DPH 21%	1 524 457,35 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	8 783 778,07 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: D1_01_1-R5: Opatření ke změně ZOV a při realizaci monolitických konstrukcí
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL025a: D1_01_1-R5: Jeřábová technika - opatření ke změně etapizace	1 179 757,34	247 749,04	1 427 506,38
ZL025b: D1_01_1-R5: Pohledovost ŽB a opatření pro monolitické konstrukce	639 879,87	134 374,77	774 254,64
ZL025c: D1_01_1-R5: Bednění - opatření pro realizaci monolitických konstrukcí	5 439 683,51	1 142 333,54	6 582 017,05
Celkem (bez DPH)	7 259 320,72		
DPH	1 524 457,35		
DPH 21 % ze základny: 7 638 493	1 524 457,35		
Celkem (včetně DPH)	8 783 778,07		



Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
D1_01_1-R5: Opatření ke změně ZOV a při realizaci monolitických konstrukcí						7 259 320,72	
ZL025a: D1_01_1-R5: Jeřábová technika - opatření ke změně etapizace						1 179 757,34	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						1 179 757,34	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						1 179 757,34	
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						1 179 757,34	
HSV: Práce a dodávky HSV						194 517,34	
99: Přesuny hmot a suti						194 517,34	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	11,04	398,31	4 397,34	SOD
Výkaz výměr: 11,04							
10 235.	111010022000	Kolový jeřáb nosnost 40 t klopný moment 1200 kNm	Sh	98,0	1 940,00	190 120,00	ÚRS
Výkaz výměr: Příplatek za přemístění jeřábu na staveništi							
Výkaz výměr: 11,04							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						985 240,00	
VRN3: Zařízení staveniště						697 600,00	
10 236.	032803000	Ostatní vybavení staveniště-vytápění stavby	kpl	1,0	185 600,00	185 600,00	R-pol.
Výkaz výměr: Náklady na zvýšení počtu vytápěcích horkovodních jednotek pro							
zahřívání temperace stavby							
1						1,000	
10 237.	032002000	Věžové jeřáby	kpl	2,0	256 000,00	512 000,00	R-pol.
Výkaz výměr: Náklady na posunutí a vyvážení jeřábů na monolitických konstrukcích							
posílením z vlnových výškových jeřábů							
2						2,000	
VRN6: Územní vlivy						287 640,00	
10 238.	X402	Příplatek za zimní provoz betonárny v období 15.11.2022-31.1.2023	m3	1 438,2	200,00	287 640,00	R-pol.
ZL025b: D1_01_1-R5: Pohledovost ŽB a opatření pro monolitické konstrukce						639 879,87	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						639 879,87	
D1_02: Parkovací dům						639 879,87	
D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2						639 879,87	
HSV: Práce a dodávky HSV						639 879,87	
3: Svislé a kompletní konstrukce						89 506,43	
45.	32735-R01_01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	212,569	421,07	89 506,43	SOD
Výkaz výměr: 42,474; výměra položky 411351011						42,474	
131,744; výměra položky 411351021						131,744	
63,474; výměra položky 411351031						63,474	
4: Vodorovné konstrukce						550 373,44	
45.	32735-R01_01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	1 307,083	421,07	550 373,44	SOD
Výkaz výměr: 479,695; výměra položky 411351011						479,695	
332,104; výměra položky 411351021						332,104	
149,695; výměra položky 411351031						149,695	
44,093; výměra položky 413351111						44,093	
230,979; výměra položky 413351121						230,979	
4,135; výměra položky 413352111						4,135	
19,615; výměra položky 413352115						19,615	
21,032; výměra položky 413351121						21,032	
9,679; výměra položky 413351141						9,679	
ZL025c: D1_01_1-R5: Bednění - opatření pro realizaci monolitických konstrukcí						5 439 683,51	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						5 439 683,51	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						5 416 914,95	
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						5 416 914,95	
HSV: Práce a dodávky HSV						5 416 914,95	
27: Zakládání - základy						399 024,67	
10 421.	273-rent	Příplatek za měsíční pronájem bednění základových desek	m2	388,814	1 026,26	399 024,67	R-pol.
Výkaz výměr: základy							
182,855*0,3; Přepočteno koeficientem z výměry						55,157	
1112,193*0,3; Přepočteno koeficientem z výměry						333,658	
3: Svislé a kompletní konstrukce						2 022 408,41	
10 422.	311-rent	Příplatek za měsíční pronájem bednění nadzákladových zdí	m2	1 643,035	1 026,26	1 686 181,00	R-pol.
Výkaz výměr: vodorovné konstrukce							
5476,733*0,3; Přepočteno koeficientem z výměry						1 643,035	
10 437.	331-rent	Příplatek za měsíční pronájem bednění čtyřúhelníkových sloupů	m2	317,56	818,13	259 805,28	R-pol.
Výkaz výměr: 294,696*0,3; Přepočteno koeficientem z výměry						88,409	
763,937*0,3; Přepočteno koeficientem z výměry						229,151	
10 438.	332-rent	Příplatek za měsíční pronájem kruhového bednění	m2	34,063	818,13	27 867,63	R-pol.
Výkaz výměr: svislé konstrukce							
13,544*0,3; Přepočteno koeficientem z výměry						3,763	
100,999*0,3; Přepočteno koeficientem z výměry						30,299	
10 441.	3-413-rent	Příplatek za měsíční pronájem zapření jednostranného bednění	m2	225,625	215,20	48 554,50	R-pol.
Výkaz výměr: zapření jednostranného bednění mezi osami 1-8							
(3+4,5+16,5+3+7,5+3+13,5+3+9,5)*3,61						225,625	</

10 434.	411-rent	Příplatek za měsíční pronájem podpěrné konstrukce stropů	m2	2 021,497	170,47	344 604,53	R-pol.
Výkaz výměr: 341,23*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 177,127 144,771*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 144,771 331,371*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 331,371 4378,431*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 4378,431							
10 435.	413-rent	Příplatek za měsíční pronájem podpěrné konstrukce nosníků	m2	41,072	620,28	25 476,02	R-pol.
Výkaz výměr: 26,17*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 26,170 33,904*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 33,904							
10 439.	4113-rent	Příplatek za měsíční pronájem bednění stropů deskových	m2	2 213,174	947,41	2 096 783,27	R-pol.
Výkaz výměr: 242,44*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 1 819,239 74,44*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 239,237 103,18*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 56,437 4,02*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 2,451							
10 440.	4133-rent	Příplatek za měsíční pronájem bednění nosníků a průvlaků	m2	500,086	818,13	409 135,52	R-pol.
Výkaz výměr: 184,27*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 46,531 1811,675*1,0 ; Přepočteno koeficientem výměry 463,509							
99: Přesuny hmot a sutí						119 482,53	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	21,864	398,31	8 708,65	SOD
10 441.	99-rent	Doprava pronajatého bednění	m2	7 384,926	15,00	110 773,88	R-pol.
D1_02: Parkovací dům						22 768,56	
D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2						22 768,56	
HSV: Práce a dodávky HSV						22 768,56	
27: Zakládání - základy						22 768,56	
11.	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	4,5	1 338,32	6 022,44	SOD
Výkaz výměr: 3*3*1,5							
12.	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,5	3 721,36	16 746,12	SOD
Výkaz výměr: 3*3*1,5							

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

51

Datum

21.8.2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

20.8.2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Tento změnový list je doplněním ZL026 a řeší změny ve stavební části potřebné k provedení aktualizace rozvodny a úprav u VN rozvaděče. Ve Změně Z1 byl nově nakonfigurován VN Rozvaděč pro distribuci a doplněn druhý VN Rozvaděč s možností doplnění (pro odběratele) a k nim příslušné rozvody, úložný systém, průchodky a další pomocný materiál. Vzhledem k zasláným požadavkům provozovatele distribuční sítě ČEZ byla provedena aktualizace projekčního řešení v rámci objektu Energocentra, a sice byla navržena samostatná rozvodna VN pro distribuční část a samostatná pro odběratelskou část.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 51

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

ZL026a - D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Tento změnový list je doplněním ZL026 a řeší změny ve stavební části potřebné k provedení aktualizace rozvodny a úprav u VN rozvaděče. Ve Změně Z1 byl nově nakonfigurován VN Rozvaděč pro distribuci a doplněn druhý VN Rozvaděč s možností doplnění (pro odběratele) a k nim příslušné rozvody, úložný systém, průchodky a další pomocný materiál. Vzhledem k zasláným požadavkům provozovatele distribuční sítě ČEZ byla provedena aktualizace projekčního řešení v rámci objektu Energo-centra, a sice byla navržena samostatná rozvodna VN pro distribuční část a samostatná pro odběratelskou část.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

302 719,98 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL026a
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínsťav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nóčý pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL026a - D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část	
Zdůvodnění změny	Tento změnový list je doplněním ZL026 a řeší změny ve stavební části potřebné k provedení aktualizace rozvodny a úprav u VN rozvaděče. Ve Změně Z1 byl nově nakonfigurován VN Rozvaděč pro distribuci a doplněn druhý VN Rozvaděč s možností doplnění (pro odběratele) a k nim příslušné rozvody, úložný systém, průchodky a další pomocný materiál. Vzhledem k zaslaným požadavkům provozovatele distribuční sítě ČEZ byla provedena aktualizace projekčního řešení v rámci objektu Energocentra, a sice byla navržena samostatná rozvodna VN pro distribuční část a samostatná pro odběratelskou část.	
Finanční dopad změny	302 719,98 Kč	
Změny ceny po schválení	729 444 416,33 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	Příloha 1 - Výkres 2.NF - Technologické rozvody - úprava 2022	
[REDACTED]		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

19.9.2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

19.9.2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

19.9.2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Tento změnový list je doplněním ZL026 a řeší změny ve stavební části potřebné k provedení aktualizace rozvodny a úprav u VN rozvaděče. Ve Změně Z1 byl nově nakonfigurován VN Rozvaděč pro distribuci a doplněn druhý VN Rozvaděč s možností doplnění (pro odběratele) a k nim příslušné rozvody, úložný systém, průchodky a další pomocný materiál. Vzhledem k zaslaným požadavkům provozovatele distribuční sítě ČEZ byla provedena aktualizace projekčního řešení v rámci objektu Energo-centra, a sice byla navržena samostatná rozvodna VN pro distribuční část a samostatná pro odběratelskou část.

Vliv na specifikaci ceny:

302 719,98 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

*Zaključenie podrobnejšie (21)
Vediaci a manažéri organizácie vedúci podnikajúci ľudia sa nemajú báť. Treba im poskytnúť potrebné informácie, podpornú prácu, inšpiráciu, odmenu.
V manažérskych prácach budovať medzi ľuďmi vzťahy osôb, ktoré prispievajú k celkovému rozvoju spoločnosti.
V manažérskych prácach budovať medzi ľuďmi vzťahy osôb, ktoré prispievajú k celkovému rozvoju spoločnosti.



*Zaključenie podrobnejšie (21)
Vediaci a manažéri organizácie vedúci podnikajúci ľudia sa nemajú báť. Treba im poskytnúť potrebné informácie, podpornú prácu, inšpiráciu, odmenu.
V manažérskych prácach budovať medzi ľuďmi vzťahy osôb, ktoré prispievajú k celkovému rozvoju spoločnosti.
V manažérskych prácach budovať medzi ľuďmi vzťahy osôb, ktoré prispievajú k celkovému rozvoju spoločnosti.



Case	Case description	Product	Input product
01	5000000 PPS	01-00000000000000000000	01-00000000000000000000
02	4000000 WH	02-00000000000000000000	02-00000000000000000000
03	0000000	03-00000000000000000000	03-00000000000000000000
04	5000000	04-00000000000000000000	04-00000000000000000000
05	0000000	05-00000000000000000000	05-00000000000000000000
06	0000000	06-00000000000000000000	06-00000000000000000000
07	4000000	07-00000000000000000000	07-00000000000000000000
08	0000000	08-00000000000000000000	08-00000000000000000000
09	0000000	09-00000000000000000000	09-00000000000000000000

[illegible]

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL026a	D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část	


Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	302 719,98 Kč
DPH	63 571,20 Kč
DPH 21%	63 571,20 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	366 291,18 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL026a: D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL026a: D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část	302 719,98	63 571,20	366 291,18
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice	302 719,98	63 571,20	366 291,18
D1_01_00: Energocentrum - trafostanice	302 719,98	63 571,20	366 291,18
D1_01_1-R2: Stavební - Revize 2	302 719,98	63 571,20	366 291,18
HSV: Práce a dodávky HSV	107 541,11	22 583,63	130 124,74
3: Svislé a kompletní konstrukce	76 193,00	16 000,53	92 193,53
62: Úprava povrchů vnější	3 380,94	710,00	4 090,94
94: Lešení a stavební výtahy	603,11	126,65	729,76
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 957,00	830,97	4 787,97
96: Bourání konstrukcí	19 571,48	4 110,01	23 681,49
99: Přesuny hmot a sutí	3 835,57	805,47	4 641,04
PSV: Práce a dodávky PSV	195 178,87	40 987,56	236 166,44
763: Konstrukce suché výstavby	13 242,73	2 780,97	16 023,70
764: Konstrukce klempířské	1 494,70	313,89	1 808,58
767: Konstrukce zámečnické	1 827,75	383,83	2 211,58
767.c: zámečnické vnitřní	129 842,11	27 266,84	157 108,95
767.e.: zámečnické vnitřní - výplně otvorů - protipožární	32 801,73	6 888,36	39 690,09
767.f.: zámečnické - ostatní	4 324,51	908,15	5 232,66
767a: zámečnické venkovní - výplně otvorů	9 104,24	1 911,89	11 016,13
783: Dokončovací práce - nátěry	2 541,10	533,63	3 074,74
Celkem (bez DPH)	302 719,98		
DPH		63 571,20	
DPH 21 % ze základny: 302 720		63 571,20	
Celkem (včetně DPH)			366 291,18



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL026a: D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL026a: D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část						302 719,98
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice						302 719,98
D1_01_00: Energocentrum - trafostanice						302 719,98
D1_01_1-R2: Stavební - Revize 2						302 719,98
HSV: Práce a dodávky HSV						107 541,11
3: Svislé a kompletní konstrukce						76 193,00
6 400.	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,63	4 527,08	2 852,06 SOD
Výkaz výměr: 0,63; výměra položky 0,63						
6 403.	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,113	5 602,52	633,08 SOD
Výkaz výměr: 0,113; výměra položky 0,113						
6 404.	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,09	42 300,58	3 815,58 SOD
Výkaz výměr: prostupy: 1,5*3*0,01441*0,09 max tloušťka: 11*0,01441*0,09						
6 411.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,812	677,01	549,73 SOD
Výkaz výměr: 0,812; výměra položky 0,812						
10 000.	342191911	Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn	kg	466,32	84,20	39 264,14 ÚRS
Výkaz výměr: 4,6*4*12,911 1,3*3*12,911 3,5*16*12,911						
466,32; výměra položky 466,32						
10 001.	14550319	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x6mm	t	0,466	62 400,00	29 078,40 ÚRS
Výkaz výměr: 466,32 * 0,001 0,466; výměra položky 0,466						
62: Úprava povrchů vnější						3 380,94
6 454.	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,58	195,63	2 069,77 SOD
Výkaz výměr: 10,58; výměra položky 10,58						
6 456.	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,58	123,93	1 311,18 SOD
Výkaz výměr: 4,6*(1,3+0,5*0) 10,58; výměra položky 10,58						
94: Lešení a stavební výtahy						603,11
6 472.	941211111_02	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	9,9	32,85	325,22 SOD
Výkaz výměr: 9,9*1,0 9,9; výměra položky 9,9						
6 473.	941211211_01	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	19,8	1,23	24,35 SOD
Výkaz výměr: 19,8*0,1211111 - přezkoplat 3 denů 19,8*1 19,8; výměra položky 19,8						
6 474.	941211811_01	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	9,9	25,61	253,54 SOD
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						3 957,00
10 002.	953962212	Kotvy chemický tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru	kus	10,0	337,00	3 370,00 ÚRS
Výkaz výměr: 0*5						
10 003.	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	10,0	58,70	587,00 ÚRS
Výkaz výměr: 0*5						
96: Bourání konstrukcí						19 571,48
6 517.	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,0	203,25	609,75 SOD
Výkaz výměr: 3*0*0 3; výměra položky 3; 3,0						
151.	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,6	1 365,64	819,38 SOD
Výkaz výměr: 0,6*0,3 1*0*0,3						
6 535.	977151123	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	4,5	2 560,57	11 522,57 SOD
Výkaz výměr: 0,3*0,3 0,3*0,3*0,3*0,3 4,5; výměra položky 4,5						
10 004.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,331	2 380,00	787,78 ÚRS
Výkaz výměr: 0,331*0,331*0,331 0,331						
10 005.	977151117	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	1,8	3 240,00	5 832,00 ÚRS
Výkaz výměr: 0,6*3 1,8; výměra položky 1,8						
99: Přesuny hmot a suti						3 835,57
6 554.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,243	796,62	1 786,82 SOD
Výkaz výměr: 2,243						
6 555.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,243	113,80	255,25 SOD
Výkaz výměr: 2,243						

6 556.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,561	8,10	490,54	SOD
Výkaz výměr: 0,43+0,37							
6 557.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,441	250,37	110,41	SOD
Výkaz výměr: 0,435+0,126							
6 559.	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,802	221,92	399,90	SOD
Výkaz výměr: 0,116+1,03+0,444							
6 563.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,786	284,51	792,64	SOD
Výkaz výměr: 0,736							
PSV: Práce a dodávky PSV						195 178,87	
763: Konstrukce suché výstavby						13 242,73	
651.	763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační nátěr	m2	11,23	29,02	325,89	SOD
Výkaz výměr: 4,6*11,3+2,5*21+1,3*2,5							
				11,23			
673.	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,02	199,67	403,34	SOD
10 731.	76336-48.V	Obklad tvaru U š. přes 2,25 m do 2,5 m pro rozvod potrubí, cetris tl. 12,5 mm	m	5,0	2 502,70	12 513,50	R-pol.
Výkaz výměr: 5,0							
-							
764: Konstrukce klempířské						1 494,70	
6 622.	998764202_01	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,68	14,70	24,70	SOD
10 007.	764218627	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	1,4	1 050,00	1 470,00	URS
Výkaz výměr: 1,4							
				1,4			
767: Konstrukce zámečnické						1 827,75	
6 627.	998767202_03	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	1 021,09	1 827,75	SOD
767.c: zámečnické vnitřní						129 842,11	
6 645.	76702-R03	Ozn. Z32 - Systém zdvojené podlahy, D+M	m2	16,598	4 438,32	73 667,24	SOD
Výkaz výměr: "m.0.304": 4,64*4,56							
				16,598			
10 732.	76702-R04	Příplatek za šroubování desek ke konstrukci	m2	32,665	1 575,00	51 447,38	R-pol.
Výkaz výměr: "m.0.301": 16,08							
				32,665			
10 733.	76702-R05	Příplatek za spojitou desku u schodiště zdvojené podlahy	m2	3,05	1 550,00	4 727,50	R-pol.
Výkaz výměr: 3,05							
767.e.: zámečnické vnitřní - výplně otvorů - protipožární						32 801,73	
6 649.	76704-R01b	Ozn. Z62 - Ocelové dveře s požární odolností 900/1970 mm, plně, otočné, jednokřídlové, kouřotěsné, - D+M	kus	1,0	22 596,73	22 596,73	SOD
Výkaz výměr: 0+0							
				1,000			
6 652.	76704-R03c	Ozn. Z62n - Ocelové zárubeň pro dodatečnou montáž s požární odolností 900/1970 mm pro dveře - jednokřídlové, kouřotěsná, ústí zárubeň 330 mm, D+M	kus	1,0	10 205,00	10 205,00	SOD
Výkaz výměr: 0+0							
				1,000			
767.f.: zámečnické - ostatní						4 324,51	
6 662.	76705-R09	Ozn.O08 - Hliníková odtahovací protidešťová žaluzie 1100x500 mm, D+M	kus	1,0	4 324,51	4 324,51	SOD
Výkaz výměr: "m.0.307": 1							
				1,000			
767a: zámečnické venkovní - výplně otvorů						9 104,24	
6 632.	76700-R05_R	Větrací mřížka hliníková protihmyzová 1150x600 mm, D+M	kus	2,0	4 552,12	9 104,24	SOD
Výkaz výměr: 0							
				2,000			
783: Dokončovací práce - nátěry						2 541,10	
6 683.	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	10,58	43,32	458,33	SOD
Výkaz výměr: 4,6*(1,3+0,5*2)							
				10,58			
6 685.	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	21,16	98,43	2 082,78	SOD
Výkaz výměr: 4,6*(1,3+0,5*2)							
				21,16			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

49

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

21.8.23

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

21.8.23

Předmět změny:

22048 - D1_01_P103: Sanitární oddělovací stěny

Popis a lokalizace Změny:

Změna se týká materiálového provedení sanitárních dělících příček s ohledem na standardy úklidu KZ a.s. a používaných desinfekčních prostředků v hygienických prostorách nové budovaného pavilonu EMERY.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 49

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

24.8.23

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL048 - D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

S ohledem na používané desinfekční prostředky při úklidu hygienických zařízení nově budovaného pavilonu EMERY bylo přistoupeno ke změně materiálového provedení sanitárních dělicích příček, který bude zhotoven z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12mm.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

236 727,61 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

NE

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Za TDS odsouhlaseno

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL046

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlinstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL046 - D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny
Zdůvodnění změny	S ohledem na používané desinfekční prostředky při úklidu hygienických zařízení nově budovaného pavilonu EMERY bylo přistoupeno ke změně materiálového provedení sanitárních dělicích příček, který bude zhotoven z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12mm.
Finanční dopad změny	236 727,61 Kč
Změny ceny po schválení	728 811 909,66 Kč

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektanta:

Přílohy

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 49

Krajská zdravotní, a.s.
316/12A
Děčín

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

19.9.23

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

19.9.23

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

19.9.2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Změna se týká materiálového provedení sanitárních dělicích příček s ohledem na standardy úklidu KZ a.s. a používaných desinfekčních prostředků v hygienických prostorách nově budovaného pavilonu EMERY.

Vliv na specifikaci ceny:

236 727,61 Kč

Vliv na harmonogram:

NE

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	 
Označení rozpočtu ZL046	Název rozpočtu D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	236 727,61 Kč
DPH	49 712,80 Kč
DPH 21%	49 712,80 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
23 Cena celkem (včetně DPH)	286 440,41 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL046: D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL046: D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny	236 727,61	49 712,80	286 440,41
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	236 727,61	49 712,80	286 440,41
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	236 727,61	49 712,80	286 440,41
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	236 727,61	49 712,80	286 440,41
PSV: Práce a dodávky PSV	236 727,61	49 712,80	286 440,41
767.e: ostatní	236 727,61	49 712,80	286 440,41
Celkem (bez DPH)	236 727,61		
DPH	49 712,80		
DPH 21 % ze základny: 236 728	49 712,80		

Celkem (včetně DPH)



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL046: D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny

Typ: Změnový list


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL046 D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny				236 727,61
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				236 727,61
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				236 727,61
		D1_01_1-R5: Sanitární oddělovací stěny				236 727,61
		P5V: Práce a dodávky P5V				236 727,61
		767.e: ostatní				236 727,61
958.	76741-R93	Ozn.O93 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 3100+2x1500 mm, 3x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	- 1,0	50 694,73	- 50 694,73 SOD
958.	76741-R93_1	Ozn.O93_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 3100+2x1500 mm, 3x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	1,0	97 813,20	97 813,20 R-pol.
959.	76741-R94	Ozn.O94 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1800 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	- 1,0	30 175,44	- 30 175,44 SOD
959.	76741-R94_1	Ozn.O94_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1800 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,0	59 565,00	59 565,00 R-pol.
960.	76741-R95	Ozn.O95 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 3100+2x1300 mm, 3x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	- 1,0	47 622,33	- 47 622,33 SOD
960.	76741-R95_1	Ozn.O95_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 2750+2x1300 mm, 3x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	1,0	88 787,20	88 787,20 R-pol.
961.	76741-R96	Ozn.O96 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1500 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	- 1,0	15 691,23	- 15 691,23 SOD
961.	76741-R96_1	Ozn.O96_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1500 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,0	30 176,90	30 176,90 R-pol.
962.	76741-R97	Ozn.O97 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825+1x1200 mm, 2x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	- 1,0	30 065,71	- 30 065,71 SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
962.	76741-R97_1	Ozn.O97_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825+1x1200 mm, 2x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	1,0	56 873,50	56 873,50	R-pol.
963.	76741-R98	Ozn.O98 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825+1x1075 mm, 2x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	- 1,0	29 736,52	- 29 736,52	SOD
963.	76741-R98_1	Ozn.O98_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825+1x1075 mm, 2x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	1,0	56 268,30	56 268,30	R-pol.
964.	76741-R99	Ozn.O99 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 900 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	- 1,0	12 948,01	- 12 948,01	SOD
964.	76741-R99_1	Ozn.O99_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 900 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,0	22 361,30	22 361,30	R-pol.
965.	76741-R100	Ozn.O100 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1750 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	- 1,0	17 227,43	- 17 227,43	SOD
965.	76741-R100_1	Ozn.O100_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1750 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,0	32 565,00	32 565,00	R-pol.
966.	76741-R101	Ozn.O101 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1850+1x1300 mm, 2x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	- 1,0	30 394,89	- 30 394,89	SOD
966.	76741-R101_1	Ozn.O101_1 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1850+1x1300 mm, 2x dveře, výška 2020 - mm, D+M	kus	1,0	56 873,50	56 873,50	R-pol.

POKYN KE ZMĚNĚ


OZNÁMENÍ č. :

50

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):			21.8.23
Pokyn obdržén (Zhotovitel):			21.8.23
Předmět změny:			
Popis a lokalizace Změny:	Na základě revize DPS pro monolitické KCE byly doplněny AKUstické obklady AKU 100 do strojoven VZT a ÚT pro akustickou ochranu kcí v lomech stropních částí v návaznosti na stěny a sloupy objektu EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje ochraně prostoru nad podhledy ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY v místě rastru R9 - Volně plovoucí akustické desky, kde bylo v rámci hygienických opatření shledáno při kontrolních obhlídkách stavby vhodné použití bezprašného nátěru svěšených čel - částí podhledů, roštů a technologií nad podhledem včetně stropů a závěsů technologií, tak aby byl zachován vizuální dojem a zároveň se zabránilo zvýšenému usazování prachu na konstrukcích nad částečně otevřeným podhledem.		
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 50
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 18 -09- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		18 -09- 2023
Předmět Změny:	ZL047 - D1_01_1-R: Změna akustických izolací vč. černého nátěru	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě revize DPS pro monolitické KCE byly doplněny AKUstické obklady AKU 100 do strojoven VZT a ÚT pro akustickou ochranu kci v lomech stropních částí v návaznosti na stěny a sloupky objektu EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje ochraně prostoru nad podhledy ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY v místě rastru R9 - Volně plovoucí akustické desky, kde bylo v rámci hygienických opatření shledáno při kontrolních obhlídkách stavby vhodné použití bezprašného nátěru svěšených čel - částí podhledů, roštů a technologií nad podhledem včetně stropů a závěsů technologií, tak aby byl zachován vizuální dojem a zároveň se zabránilo zvýšenému usazování prachu na konstrukcích nad částečně otevřeným podhledem.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	329 786,69 Kč	Vliv na dobu trvání díla: NE
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Za TDS odsouhlaseno

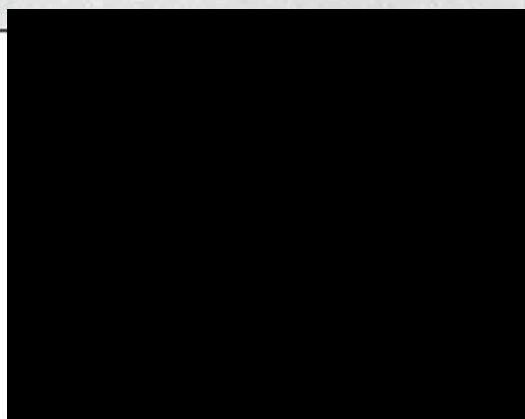

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL047
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL047 - D1_01_1-R: Změna akustických izolací vč. čemého nátěru	
Zdůvodnění změny	Na základě revize DPS pro monolitické KCE byly doplněny AKustické obklady AKU 100 do strojoven VZT a ÚT pro akustickou ochranu kcí v lomech stropních částí v návaznosti na stěny a sloupky objektu EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje ochraně prostoru nad podhledy ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY v místě rastru R9 - Volně plovoucí akustické desky, kde bylo v rámci hygienických opatření sledováno při kontrolních obhlídkách stavby vhodné použití bezprašného nátěru svěšených čel - části podhledů, roštů a technologií nad podhledem včetně stropů a závěsů technologií, tak aby byl zachován vizuální dojem a zároveň se zabránilo zvýšenému usazování prachu na konstrukcích nad částečně otevřeným podhledem.	
Finanční dopad změny	329 786,69 Kč	
Změny ceny po schválení	729 141 696,35 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	Příloha 1 - umístění změny	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
SCHVALOVACÍ PROCES		
Jméno:	[REDACTED]	
Datum:		
Vyjádření Zhotovitel:		
Jméno: Josef D		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

19.9.23

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

19.9.23

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

19.9.2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS pro monolitické KCE byly doplněny akustické obklady AKU 100 do strojoven VZT a ÚT pro akustickou ochranu kci v lomech stropních částí v návaznosti na stěny a sloupy objektu EMERGENCY. Druhá část změnového listu se věnuje ochraně prostoru nad podhledy ve 2.NP a 3.NP objektu EMERGENCY v místě rastru R9 - Volně plovoucí akustické desky, kde bylo v rámci hygienických opatření shledáno při kontrolních obhlídkách stavby vhodné použití bezprašného nátěru svěšených čel - částí podhledů, roštů a technologií nad podhledem včetně stropů a závěsů technologií, tak aby byl zachován vizuální dojem a zároveň se zabránilo zvýšenému usazování prachu na konstrukcích nad částečně otevřeným podhledem.

Vliv na specifikaci ceny:

329 786,69 Kč

Vliv na harmonogram:

NE

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL047	D1_01_1-R5 - Změna rozsahu akustických izolací vč. černého nátěru	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	329 786,69 Kč
DPH	69 255,20 Kč
DPH 21%	69 255,20 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	399 041,89 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL047: D1_01_1-R5 - Změna rozsahu akustických izolací vč. černého nátěru
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL047: D1_01_1-R5 - Změna rozsahu akustických izolací vč. černého nátěru	329 786,69	69 255,20	399 041,89
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	329 786,69	69 255,20	399 041,89
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	329 786,69	69 255,20	399 041,89
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	329 786,69	69 255,20	399 041,89
PSV: Práce a dodávky PSV	329 786,69	69 255,20	399 041,89
714: Akustická a protiotřesová opatření	84 061,14	17 652,84	101 713,98
763: Konstrukce suché výstavby	134 976,91	28 345,15	163 322,06
784: Dokončovací práce - malby a tapety	110 748,63	23 257,21	134 005,85
Celkem (bez DPH)	329 786,69		
DPH		69 255,20	
DPH 21 % ze základny: 329 787		69 255,20	
Celkem (včetně DPH)			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL047: D1_01_1-R5 - Změna rozsahu akustických izolací vč. černého nátěru				329 786,69	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				329 786,69	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				329 786,69	
		D1_01_1-R5: Štavební - Revize 5				329 786,69	
		PSV: Práce a dodávky PSV				329 786,69	
		714: Akustická a protiotřesová opatření				84 061,14	
558.	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	37,109	580,40	21 538,01	SOD
		Výkaz výměr: V12: PD stavební šatů - výkresy podhledů 1.PP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Techn.opř. V13 PD stavební šatů - seznam podhledů 1.NP "m.5.110" =249,7 "m.5.111" =231,8 akustičnost "m. 5.110(111) 45, 55*5,75-7,65*2,3* 4,9+1,61* 2,39+1,61* 4,7,3*3,19 310,495 emergency 2 a 310,501*0,72 6,214 37,109*0,58 =		- 143,740 - 141,002 - - 310,495 6,214			
561.	59036-R12	Rastr AKU 100 - panel akustický, bílá, 1200x1200x100 mm pro utlumení hluku	m2	38,964	1 604,62	62 523,14	SOD
		Výkaz výměr: V12: PD stavební šatů - výkresy podhledů 3.PP, 4.PP, 5.PP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP, 10.NP a Techn.opř. V13 PD stavební šatů - seznam podhledů 31,108*0,58 =		38,964 =			
612.	763431-R2-PÚ	Príplatek k ceně za nosný rošt v černé barvě k podhledu R9	m2	140,7	928,50	130 639,95	R-pol.
		Výkaz výměr: V12: PD stavební šatů - výkresy podhledů 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Techn.opř. V13 PD stavební šatů - seznam podhledů 1 1.NP "m.5.110" =,8*36*0,3 "m.5.111" =,8*3*1,3 3.NP "m.5.110+111" =,8*31*0,3 140,7a výměra položky 140,702		140,7 140,702			
617.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	2 147,01	4 336,96	SOD
		784: Dokončovací práce - malby a tapety				110 748,63	
1203.	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	m2	217,875	3,87	843,18	SOD
		Výkaz výměr: 107,5*1,25 217,875		217,875			
10 696.	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením folie	m2	207,5	6,92	1 435,90	ÚRS
		Výkaz výměr: 110,2+56,7 166,900		207,5			
10 697.	783607790.R	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí, armatur v ploše R9	m2	70,35	194,00	13 647,90	ÚRS
		Výkaz výměr: 140,7*0,5 70,350		70,350			
10 698.	783807400	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	453,77	104,00	47 192,08	ÚRS
		Výkaz výměr: "strop - plocha R9" : 140,70*1,2 "bela SDK" : 140,72 Medisoušet " 2 - 3 vrstvy" : 288,42*0,5 144,210		140,700 140,720 = 144,210			
10 699.	24626863.R	hmota nátěrová akrylátová - ČERNÁ	kg	130,591	322,00	42 050,22	ÚRS
		Výkaz výměr: "strop - plocha R9" : 140,70*1,2*2*0,15 "bela SDK" : 140,72*2*0,15 Medisoušet r(140,7+140,72+75,85)*0,8*0,25 "povrchy" : 75,85*0,15 10,452 42,216 = 26,645 10,452		130,591 42,216 = 26,645 10,452			
10 700.	789111220	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým očištění oprášením	m2	379,91	8,89	3 377,40	ÚRS
		Výkaz výměr: 140,7*1,2+140,72*0,5 379,910		379,910			
10 701.	789112240	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění odmaštěním	m2	70,35	31,30	2 201,96	ÚRS
		Výkaz výměr: 30,33 70,350		70,350			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

52

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

21. 8. 23

Pokyn obdržen (Zhotovitel):


21. 8. 23

Předmět změny:


Popis a lokalizace Změny:

V rámci revize DPS byla navržena změna kabelových tras pro operační lampy, která vedla k úspoře rozvodů.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 52
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 24.8.23
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		24.8.23
Předmět Změny:	ZL048: D1_01_1-R5: Napájení operačních lamp - změna Z7	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	V rámci revize DPS a místních šetření našel GD a GP stavby možnou alternativu vedení přívodu k operačním lampám, což vedlo ke zkrácení kabeláží a zaústění do rozvaděčů RMS 2.2, 2.3 a RMS 3.4. Tím došlo k úspoře na délkách kabeláží a zjednodušení rozvodů	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	- 30 090,64 Kč	Vliv na dobu trvání díla: NE
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Za TDS odsouhlaseno

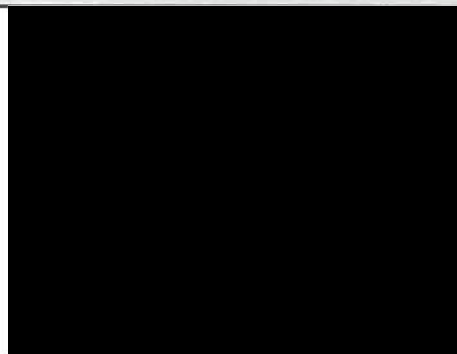

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL048
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínský a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL048: D1_01_1-R5: Napájení operačních lamp - změna Z7	
Zdůvodnění změny	V rámci revize DPS a místních šetření našel GD a GP stavby možnou alternativu vedení přívodu k operačním lampám, což vedlo ke zkrácení kabeláží a zaústění do rozvaděčů RMS 2.2, 2.3 a RMS 3.4. Tím došlo k úspoře na délkách kabeláží a zjednodušení rozvodů.	
Finanční dopad změny	-30 090,64 Kč	
Změny ceny po schválení	729 399 965,14 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 52

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	18-09-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	20-09-2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	18-09-2023
Předmět Změny:	
Popis a lokalizace Změny:	V rámci revize DPS byla navržena změna kabelových tras pro operační lampy, která vedla k úspoře rozvodů.
Vliv na specifikaci ceny:	- 30 090,64 Kč
Vliv na harmonogram:	NE
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL048	D1_01_1-R5: Napájení operačních lamp - změna Z7	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-30 090,64 Kč
DPH	-6 319,03 Kč
DPH 21%	-6 319,03 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-36 409,67 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL048: D1_01_1-R5: Napájení operačních lamp - změna Z7
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL048: D1_01_1-R5: Napájení operačních lamp - změna Z7	- 30 090,64	- 6 319,03	- 36 409,67
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 30 090,64	- 6 319,03	- 36 409,67
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 30 090,64	- 6 319,03	- 36 409,67
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	- 30 090,64	- 6 319,03	- 36 409,67
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	3 607,92	757,66	4 365,58
RMS2.2: Rozvaděč RMS2.2	601,32	126,28	727,60
RMS2.3: Rozvaděč RMS2.3	601,32	126,28	727,60
RMS3.4: Rozvaděč RMS3.4	2 405,28	505,11	2 910,39
SIL03: 3. Materiál	- 33 698,56	- 7 076,70	- 40 775,26
SIL05: Kabely	- 2 096,68	- 440,30	- 2 536,98
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb 82ca, s1, d0	- 31 601,88	- 6 636,39	- 38 238,27
Celkem (bez DPH)	- 30 090,64		
DPH	- 6 319,03		
DPH 21 % ze základny: -30 091	- 6 319,03		
Celkem (včetně DPH)	- 36 409,67		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL048: D1_01_1-R5: Napájení operačních lamp - změna Z7

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL048: D1_01_1-R5: Napájení operačních lamp - změna Z7						- 30 090,64
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						- 30 090,64
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						- 30 090,64
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						- 30 090,64
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika						3 607,92
RMS2.2: Rozvaděč RMS2.2						601,32
19.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,0	65,40	130,80 SOD
Výkaz výměr: 2						2,000
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	2,0	13,40	26,80 DOD
Výkaz výměr: 2						2,000
10 582.	741320131	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	130,00	130,00 DOD
Výkaz výměr: 1						1,000
10 765.	O0233926	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA	ks	1,0	313,72	313,72 ÚRS
RMS2.3: Rozvaděč RMS2.3						601,32
19.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,0	65,40	130,80 SOD
Výkaz výměr: 2						2,000
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	2,0	13,40	26,80 DOD
Výkaz výměr: 2						2,000
10 582.	741320131	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	130,00	130,00 DOD
Výkaz výměr: 1						1,000
10 765.	O0233926	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA	ks	1,0	313,72	313,72 ÚRS
RMS3.4: Rozvaděč RMS3.4						2 405,28
19.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,0	65,40	523,20 SOD
Výkaz výměr: 8						8,000
10 580.	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	8,0	13,40	107,20 DOD
Výkaz výměr: 8						8,000
10 582.	741320131	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,0	130,00	520,00 DOD
Výkaz výměr: 4						4,000
10 765.	O0233926	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA	ks	4,0	313,72	1 254,88 ÚRS
Výkaz výměr: 4						4,000
SIL03: 3. Materiál						- 33 698,56
SIL05: Kabely						- 2 096,68
137.	3.80	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	- 53,0	39,56	- 2 096,68 SOD
Výkaz výměr: -53						- 53,000
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0						- 31 601,88
149.	3.100	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	145,0	63,89	9 264,05 SOD
Výkaz výměr: 145						145,000
158.	3.110	Kabel CXKH-R 3Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	- 145,0	283,67	- 41 132,15 SOD
Výkaz výměr: -145						- 145,000
60.	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,0	14,79	266,22 SOD
Výkaz výměr: 18						18,000

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

53

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

21.8.23

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

21.8.23

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ a.s o sjednocení vizuální stránky objektů byla navržena změna pro doplnění informačních LIGHTBOXŮ pro zakázku EMERGENCY.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 53

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

24.8.23

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

24.8.23

Předmět Změny:

ZL049: D1_02_4g: Napájení lightboxů - Změna Z13

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem k revizi vizuální stránky objektů KZ a.s a povaze nové budovy, bylo v rámci informačního systému projektu EMERGENCY Děčín doplněno osvětlení informačními LIGHTBOXY. Tato změna řeší veškeré práce spojené s instalací těchto boxů včetně kabeláže, návrhu a výroby boxů, úpravy rozvodů objektu EMERGENCY

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

152 397,52 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

NE

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Za TDS odsouhlaseno

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL049
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL049: D1_02_4g: Napájení lightboxů - Změna Z13	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k revizi vizuální stránky objektů KZ a.s a povaze nové budovy, bylo v rámci informačního systému projektu EMERGENCY Děčín doplněno osvětlení informačními LIGHTBOXY. Tato změna řeší veškeré práce spojené s instalací těchto boxů včetně kabeláží, návrhu a výroby boxů, úpravy rozvodů objektu EMERGENCY	
Finanční dopad změny	152 397,52 Kč	
Změny ceny po schválení	729 552 362,66 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
Jméno:		
Datum:		
Vyjádření Zhotov		
Jméno: Jo		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 53

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

18 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

20 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavků KZ a.s. o sjednocení vizuální stránky objektu byla navržena změna pro doplnění informačních LIGHTBOXŮ pro zakázku EMERGENCY

Vliv na specifikaci ceny:

152 397,52 Kč

Vliv na harmonogram:

NE

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL049	D1_02_4g: Napájení lightboxů - Změna Z13	


Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	152 397,52 Kč
DPH	32 003,48 Kč
DPH 21%	32 003,48 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	184 401,00 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL049: D1_02_4g: Napájení lightboxů - Změna Z13
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL049: D1_02_4g: Napájení lightboxů - Změna Z13	152 397,52	32 003,48	184 401,00
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	152 397,52	32 003,48	184 401,00
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	152 397,52	32 003,48	184 401,00
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	152 397,52	32 003,48	184 401,00
SIL01: 1.Dodávky	114 000,00	23 940,00	137 940,00
SIL01.: 1.Dodávky	114 000,00	23 940,00	137 940,00
SIL03: 3. Materiál	15 242,83	3 200,99	18 443,82
SIL04: Instalační přístroje a materiál	324,02	68,04	392,06
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb 92ca. s1, d0	7 409,03	1 555,90	8 964,92
SIL10: Podružný materiál	125,58	26,37	151,95
SIL27: Trubky, lišty, kabelové žláby	7 384,21	1 550,68	8 934,89
SIL12: 4. Zemní, stavební a montážní práce	19 942,66	4 187,96	24 130,62
SIL12.: 4. Zemní, stavební a montážní práce	19 942,66	4 187,96	24 130,62
SIL13: 5. HZS	1 563,06	328,24	1 891,30
SIL13.: 5. HZS	1 563,06	328,24	1 891,30
SIL21: 1.Dodávky	1 648,37	346,28	1 995,25
RMS1.3: Rozvaděč RMS1.3	1 648,97	346,28	1 995,25
Celkem (bez DPH)	152 397,52		
DPH		32 003,48	
DPH 21 % ze základny: 152 398		32 003,48	
Celkem (včetně DPH)	184 401,00		

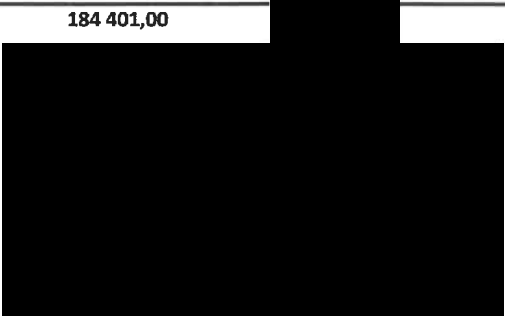

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL049: D1_02_4g: Napájení lightboxů - Změna Z13

Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL049: D1_02_4g: Napájení lightboxů - Změna Z13						152 397,52
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						152 397,52
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						152 397,52
D1_01_4g: Síťoproudá elektrotechnika						152 397,52
SIL01: I. Dodávky						114 000,00
SIL01.: I. Dodávky						114 000,00
10 772.	LIGHT-Z13	D+M jednostranný světelný panel průměr 1000 mm, hl. 80 mm, boky Al lakované RAL 7043, - přední strana plexi do lemovky, fóliová grafika M nesvitící černá, led 4000 K, příkon cca 18W, hmot	ks	4,0	28 500,00	114 000,00
SIL03: I. Materiál						15 242,83
SIL04: Instalační přístroje a materiál						324,02
121.	3.60	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	2,0	162,01	324,02
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0						7 409,03
145.	3.97	Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	135,3	54,76	7 409,03
SIL10: Podružný materiál						125,58
276.	3.243	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	m2	0,02	6 278,79	125,58
SIL27: Trubky, lišty, kabelové žlaby						7 384,21
10 767.	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	65,0	85,40	5 551,00
10 768.	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	68,25	20,10	1 371,83
10 769.	210021071	Montáž příchytěk plastových jednoduchých KHf průměru 16-25 mm	kus	23,0	16,30	374,90
10 770.	34571760	příchytka kovová jednostranná 14,8x10mm	tis kus	0,023	3 760,00	86,48
SIL12: 4. Zemní, stavební a montážní práce						19 942,66
SIL12.: 4. Zemní, stavební a montážní práce						19 942,66
291.	4.1	Průrazy zdívm	ks	4,0	205,66	822,64
293.	4.3	Jadrové vrtání	ks	9,0	1 645,34	14 808,06
294.	4.4	Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti	ks	4,0	1 077,99	4 311,96
SIL13: 5. HZS						1 563,06
SIL13.: 5. HZS						1 563,06
297.	5.1	Práce nespecifikované ceníkem	hod	2,0	521,02	1 042,04
300.	5.4	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	1,0	521,02	521,02
SIL21: I. Dodávky						1 648,97
RMS1.3: Rozvaděč RMS1.3						1 648,97
17.	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,0	26,17	26,17
10 600.	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	85,00	85,00
10 601.	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	185,00	185,00
10 605.	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,0	140,00	140,00
10 606.	00136609	RSI-20-10-A230, Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt	ks	1,0	654,31	654,31
10 766.	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2	kus	1,0	12,70	12,70
10 771.	X721	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt / 1x zapínací kontakt, 1x relativní zap	ks	1,0	545,79	545,79

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

54

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Datum

21.8.23

21.8.23

V rámci optimalizace ovládání a pokročilejšímu typu připojení Myček a Sterilizátorů místnosti 302 - Centrální sterilizace Pavilónu EMERGENCY se ovládání jednotlivých zařízení sjednotilo do rozvaděče RMS 3.3.1 revizí DPS.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 54

		Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		-30- 17 24.8.23
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		6 24.8.23
Předmět Změny:	ZL050 - D1_01_4g: Úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Pro zlepšení obslužnosti Sterilizátorů a Myček v místnosti č.302 centrální sterilizace Pavilónu EMERGENCY 3.NP a zvláště k typu dodávaných komponentů a jejich zakrytování vznikla revize DPS, která hlavní obslužné vypínače všech zařízení sjednocuje do jednoho rozvaděče RMS 3.3.1, toto bylo nutno učinit i vzhledem k množství rozvodů v okolních stěnách a místnostech, čímž došlo ke zjednodušení a pro případ budoucí výměny zařízení.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	54 953,56 Kč	Vliv na dobu trvání díla: NE

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Za TDS odsouhlaseno

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL050
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL050 - D1_01_4g: Úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16	
Zdůvodnění změny	Pro zlepšení obslužnosti Sterilizátorů a Myček v místnosti č.302 centrální sterilizace Pavilónu EMERGENCY 3.NP a zvhledem k typu dodávaných komponentů a jejich zakrytování vznikla revize DPS, která hlavní obslužné vypínače všech zařízení sjednocuje do jednoho rozvaděče RMS 3.3.1, toto bylo nutno učinit i vzhledem k množství rozvodů v okolních stěnách a místnostech, čímž došlo ke zjednodušení a pro případ budoucí výměny zařízení.	
Finanční dopad změny	54 953,56 Kč	
Změny ceny po schválení	729 607 316,22 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
Jméno:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Vyjádření Zhotovitele (revize změny)	[REDACTED]	
Jméno: Jose	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 54

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

18 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

20 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

V rámci optimalizace ovládání a pokročilejšímu typu připojení Myček a Sterilizátorů místnosti 302 - Centrální sterilizace Pavilónu EMERGENCY se ovládání jednotlivých zařízení sjednotilo do rozvaděče RMS 3.3.1 revizi DPS.

Vliv na specifikaci ceny:

54 953,56 Kč

Vliv na harmonogram:

NE

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL050	D1_01_4g: Úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16	


Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	54 953,56 Kč
DPH	11 540,25 Kč
DPH 21%	11 540,25 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	66 493,81 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL050: D1_01_4g: Úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL050: D1_01_4g: Úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16	54 953,56	11 540,25	66 493,81
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	54 953,56	11 540,25	66 493,81
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	54 953,56	11 540,25	66 493,81
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	54 953,56	11 540,25	66 493,81
SIL01: 1.Dodávky	57 107,37	11 992,55	69 099,92
RMS3.3: Rozvaděč RMS3.3	- 8 103,83	- 1 701,80	- 9 805,63
RMS3.3.1: Rozvaděč RMS3.3.1	65 211,20	13 694,35	78 905,55
SIL03: 3. Materiál	- 2 153,81	- 452,30	- 2 606,11
SIL04: Instalační přístroje a materiál	- 8 351,21	- 1 753,75	- 10 104,96
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0	1 960,00	411,60	2 371,60
SIL08: Uzemnění	4 237,40	889,85	5 127,25
Celkem (bez DPH)	54 953,56		
DPH	11 540,25		
DPH 21 % ze základny: 54 954	11 540,25		
Celkem (včetně DPH)	66 493,81		

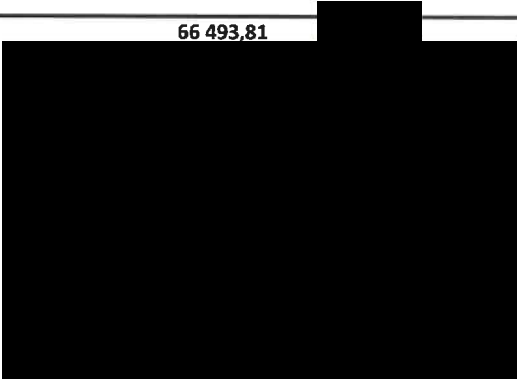

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO50: D1_01_4g: Úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZLO50: D1_01_4g: Úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16						54 953,56
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						54 953,56
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						54 953,56
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						54 953,56
SIL01: 1.Dodávky						57 107,37
RMS3.3: Rozvaděč RMS3.3						- 8 103,83
19.	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	- 7,0	813,69	- 5 695,83 SOD
Výkaz výměr: -						
10 773.	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	- 1,0	783,00	- 783,00 ÚRS
10 774.	35822180	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	- 3,0	1 050,00	- 3 150,00 ÚRS
10 775.	35822189	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	- 3,0	2 260,00	- 6 780,00 ÚRS
10 776.	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	254,00	254,00 ÚRS
10 777.	35822195	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	2 860,00	2 860,00 ÚRS
10 778.	741320431	Montáž jističů čtyřpólových nn do 160 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	301,00	301,00 ÚRS
10 779.	35822610	jistič 3-pólový 160 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 25 kA	kus	1,0	7 810,00	7 810,00 ÚRS
10 780.	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	- 1,0	256,00	- 256,00 ÚRS
10 781.	00235283	Proudový chránič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	- 1,0	2 076,00	- 2 076,00 ÚRS
10 782.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	- 4,0	26,30	- 105,20 ÚRS
10 783.	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	- 4,0	17,50	- 70,00 ÚRS
10 784.	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	- 9,0	30,50	- 274,50 ÚRS
10 785.	34562200	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2	kus	- 9,0	23,30	- 209,70 ÚRS
10 786.	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	- 6,0	50,60	- 303,60 ÚRS
10 787.	34561667	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2	kus	- 6,0	126,00	- 756,00 ÚRS
10 788.	741231007	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 95 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,0	114,00	342,00 ÚRS
10 789.	34561668	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 70mm2	kus	3,0	263,00	789,00 ÚRS
RMS3.3.1: Rozvaděč RMS3.3.1						65 211,20
10 773.	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,0	783,00	2 349,00 ÚRS
Výkaz výměr: 3						3,000
10 775.	35822189	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	2 260,00	2 260,00 ÚRS
Výkaz výměr: 1						1,000
10 776.	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,0	254,00	508,00 ÚRS
Výkaz výměr: 2						2,000
10 777.	35822195	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,0	2 860,00	5 720,00 ÚRS
Výkaz výměr: 2						2,000
10 782.	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,0	26,30	105,20 ÚRS
Výkaz výměr: 4						4,000
10 783.	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	4,0	17,50	70,00 ÚRS
Výkaz výměr: 4						4,000
10 784.	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	9,0	30,50	274,50 ÚRS
Výkaz výměr: 9						9,000
10 785.	34562200	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2	kus	9,0	23,30	209,70 ÚRS
Výkaz výměr: 9						9,000
10 786.	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,0	50,60	303,60 ÚRS
Výkaz výměr: 6						6,000
10 787.	34561667	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2	kus	6,0	126,00	756,00 ÚRS
Výkaz výměr: 6						6,000
10 790.	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,0	649,00	649,00 ÚRS
10 791.	RT1rav608030	Rám pro zadělení, rozměry niky 600x800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, přívod i vývody vrchem, - včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,0	35 143,00	35 143,00 R-pol.
10 792.	741310461	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 100 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů	kus	1,0	416,00	416,00 ÚRS
10 793.	0013VA1110-1AA36	Odpínač, 3VA11, In 100 A, 3pól, třmenové svorky	ks	1,0	5 414,00	5 414,00 R-pol.
10 794.	741310471	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 200 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů	kus	1,0	806,00	806,00 ÚRS
10 795.	0013VA1116-1AA36	Odpínač, 3VA11, In 160 A, 3pól, třmenové svorky	ks	1,0	6 016,00	6 016,00 R-pol.
10 796.	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	156,00	156,00 ÚRS
10 797.	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,0	674,00	674,00 ÚRS
10 798.	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,0	209,00	836,00 ÚRS
10 799.	741321031	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,0	212,00	212,00 ÚRS
10 800.	00142451	LPN-25-4-030A, Proudový chránič, In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,0	2 119,00	2 119,00 R-pol.
10 801.	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,0	41,10	123,30 ÚRS
10 802.	34562230	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	3,0	30,30	90,90 ÚRS
SIL03: 3. Materiál						- 2 153,81
SIL04: Instalační přístroje a materiál						- 8 351,21
107.	3.41	Trojpólový vypínač do 80A/400V, kompletní, IP65, včetně montáže	ks	- 7,0	1 193,03	- 8 351,21 SOD
Výkaz výměr: -						
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008 Sb B2ca, s1, d0						1 960,00

155.	3.107	Kabel CXKH-R 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	-18,0	149,05	-2 682,90	SOD
Výkaz výměr: 155							
157.	3.109	Kabel CXKH-R 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	-39,0	237,03	-9 244,17	SOD
Výkaz výměr: 157							
159.	3.111	Kabel CXKH-R 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	17,0	302,69	5 145,73	SOD
Výkaz výměr: 159							
160.	3.113	Kabel CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	-37,0	477,52	-17 668,24	SOD
Výkaz výměr: 160							
163.	3.116	Kabel CXKH-R 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	22,0	1 132,04	24 904,88	SOD
Výkaz výměr: 163							
63.	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	88,77	887,70	SOD
Výkaz výměr: 63							
37.	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	61,70	617,00	SOD
Výkaz výměr: 37							
SIL08: Uzemnění							4 237,40
97.	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,0	61,70	123,40	SOD
Výkaz výměr: 97							
10 803.	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	22,0	24,50	539,00	ÚRS
10 804.	K03lam00180	1-CHA-R 25	m	22,0	162,50	3 575,00	R-pol.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

55

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

1.8.23

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

1.8.23

Předmět změny:

Z6

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku Krajské zdravotní, a.s. o zajištění KVO přístroje T.N.V. objektu Pavilonu E bylo přistoupeno k revizi DPS pro rekonstrukční práce v místnostech a s tím spojené i revize tvaru hliníkových stěn a konzervace přístroje.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 55

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

24.8.23

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

24.8.23

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem k nemožnosti přesunu RTG zařízení místnosti S.107 v 1.NP Pavilónu E před započítím jeho rekonstrukce byl vydán požadavek ze strany KZ a.s o zachování tohoto stroje v průběhu výstavby na svém původním místě. Proto v rámci tohoto ZL byl vyřešen požadavek na zákrytovou KCI proti poškození stroje v návaznosti na rekonstrukční práce a zároveň tato změna řeší i úpravu pozic hliníkových stěn, rozsahy bouracích prací a elektro rozvodů nutných pro konzervaci a úpravy v rámci podlaží.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

252 294,50 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

UE

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL051

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL051: D1_01_1-R5: Úpravy v 1.NP v objektu E - konzervace stroje RTG - Změna Z6
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nemožnosti přesunu RTG zařízení místnosti S.107 v 1.NP Pavilonu E před započítím jeho rekonstrukce byl vydán požadavek ze strany KZ a.s o zachování tohoto stroje v průběhu výstavby na svém původním místě. Proto v rámci tohoto ZL byl vyřešen požadavek na zákrytovou KCI proti poškození stroje v návaznosti na rekonstrukční práce a zároveň tato změna řeší i úpravu pozic hliníkových stěn, rozsahy bouracích prací a elektro rozvodů nutných pro konzervaci a úpravy v rámci podlaží.
Finanční dopad změny	252 294,50 Kč
Změny ceny po schválení	729 873 971,27 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	
SCHVALOVACÍ PROCES	
Jméno:	
Datum:	
Vyjádření Zhotovitele: Rozsah změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DILA

PŘÍKAZ č. : 55

		Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		18 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		20 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		18 -09- 2023

Předmět Změny:

ZL051: D1_01_1-R5: Uprav... u E - konzervace stroje RTG - Změna Z6

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ a.s o zachování RTG přístroje 1.NP objektu Pavilónu E bylo přistoupeno k revizi DPS pro rekonstrukční práce v místnostech a s tím spojené i revize tvaru hliníkových stěn a konzervace přístroje.

Vliv na specifikaci ceny:

252 294,50 Kč

Vliv na harmonogram:

UE

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Za TDS odsouhlaseno

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL051	D1_01_1-R5: Úpravy v 1.NP v objektu E - konzervace stroje RTG - Změna Z6	


Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	252 294,50 Kč
DPH	52 981,85 Kč
DPH 21%	52 981,85 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	305 276,35 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZLO51: D1_01_1-R5: Úpravy v 1.NP v objektu E - konzervace stroje RTG - Změna Z6
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO51: D1_01_1-R5: Úpravy v 1.NP v objektu E - konzervace stroje RTG - Změna Z6	252 294,50	52 981,85	305 276,35
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	252 294,50	52 981,85	305 276,35
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	252 294,50	52 981,85	305 276,35
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	119 784,38	25 154,72	144 939,10
HSV: Práce a dodávky HSV	127 112,90	26 693,71	153 806,61
3: Svisle a kompletní konstrukce	14 178,60	2 977,50	17 156,10
62: Úprava povrchů vnější	6 618,77	1 389,94	8 008,71
96: Bourání konstrukcí	71 644,95	15 045,44	86 690,38
99: Přesuny hmot a sutí	34 670,59	7 280,82	41 951,42
PSV: Práce a dodávky PSV	- 7 328,52	- 1 538,99	- 8 867,51
767. Konstrukce zamečnické	- 72,56	- 15,24	- 87,80
767.g: hliníkové vnitřní protipožární	- 7 255,96	- 1 523,75	- 8 779,71
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	132 510,12	27 827,13	160 337,25
SIL03: 3. Materiál	132 510,12	27 827,13	160 337,25
SIL04: Instalační přístroje a materiál	7 219,56	1 516,11	8 735,67
SIL05: Kabely	118 673,56	24 921,45	143 595,01
SIL12.: 4. Zemní, stavební a montážní práce	6 617,00	1 389,57	8 006,57
Celkem (bez DPH)	252 294,50		
DPH	52 981,85		
DPH 21 % ze základny: 252 295	52 981,85		
Celkem (včetně DPH)			305 276,35



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL051: D1_01_1-R5: Úpravy v 1.NP v objektu E - konzervace stroje RTG - Změna Z6
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL051: D1_01_1-R5: Úpravy v 1.NP v objektu E - konzervace stroje RTG - Změna Z6						252 294,50
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						252 294,50
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						252 294,50
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						119 784,38
HSV: Práce a dodávky HSV						127 112,90
3: Svíslé a kompletní konstrukce						14 178,60
88.	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	3,36	4 219,82	14 178,60 SOD
62: Úprava povrchu vnější						6 618,77
228.	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,27	195,63	1 226,60 SOD
235.	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších - stěn st sl.1, s přidáním uhlíkových vláken	m2	6,8	358,48	2 437,66 SOD
238.	622325313	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	6,8	486,51	3 308,27 SOD
239.	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanašený celoplošně ručně	m2	6,8	64,83	440,84 SOD
240.	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanašená ručně	m2	6,8	245,81	1 671,51 SOD
247.	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	-17,2	34,21	-588,41 SOD
248.	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-18,06	28,99	-523,56 SOD
249.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	-14,2	39,13	-555,65 SOD
250.	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	-3,15	33,80	-106,47 SOD

251.	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	-11,76	10,21	-120,07	SOD
252.	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	-3,0	49,78	-149,34	SOD
253.	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	-3,15	43,12	-135,83	SOD
254.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-8,46	53,90	-286,79	SOD
329.	713120811	96: Bourání konstrukcí Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	110,5	39,83	4 401,22	SOD
347.	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	-7,0	34,14	-238,98	SOD
350.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	-4,0	261,75	-1 047,00	SOD
351.	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	-1,0	238,99	-238,99	SOD
356.	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	86,1	22,76	1 959,64	SOD

357.	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	91,3	11,38	1 038,99	SOD
358.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-110,973	136,56	-15 154,47	SOD
359.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,035	687,94	4 839,43	SOD
363.	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	-0,113	3 605,85	-407,46	SOD
366.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	24,4	68,28	1 666,03	SOD
367.	965042141	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm	m3	11,05	2 449,27	27 064,43	SOD
369.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	11,05	1 144,40	12 645,62	SOD
370.	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	27,7	28,45	788,07	SOD
371.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-7,8	322,06	-2 512,07	SOD

372.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	-3,0	248,89	- 746,67	SOD
374.	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	-4,2	143,73	- 603,67	SOD
430.	977211_R1	Řezání zděných kci hl do 450 mm stěnovou pilou	m	8,52	3 846,54	32 772,52	SOD
436.	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	73,25	73,97	5 418,30	SOD
442.	997013217	99: Přesuny hmot a suti Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	13,547	1 650,14	34 670,59	SOD
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,547	113,80	1 541,65	SOD
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,923	8,10	987,58	SOD
445.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,406	250,37	101,75	SOD
446.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	10,838	250,37	2 713,41	SOD
447.	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,355	221,92	300,64	SOD
453.	997013_R3	Rozřídění stavebního odpadu na stavbě	t	13,547	22,76	308,33	SOD
454.	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	13,547	73,97	1 002,07	SOD
455.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	108,376	11,38	1 233,32	SOD
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	6,434	398,31	2 562,73	SOD
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,948	1 650,00	1 564,68	DOD
PSV: Práce a dodávky PSV							- 7 328,52
767: Konstrukce zámečnické							- 72,56
698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,0	- 72,56	- 72,56	SOD
1062.	76781-R25	767.g: hliníkové vnitřní protipožární Ozn. E124 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková stěna 2650x2550 mm, dveře dvoukř. otevír. 900+600x2100 - mm, D+M	kus	-1,0	300 331,96	- 7 255,96	SOD
1062.	76781-R25a	Ozn. E124 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková stěna 2320x2550 mm, dveře dvoukř. otevír. 900+600x2100 - mm, D+M	kus	1,0	293 076,00	293 076,00	R-pol.

D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika

132 510,12

SIL03: 3 Materiál

132 510,12

SIL04: Instalační přístroje a materiál

7 219,56

14.	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,0	221,92	665,76	SOD
83.	210021056	Montáž příchytěk kovových typ Sonap profil do 54 mm	kus	90,0	14,79	1 331,10	SOD
84.	35432550	příchytka kabelová 41-54mm	kus	90,0	54,63	4 916,70	SOD
10 822.	35825402	pojistka nožová výkonová 50A provedení normální charakteristika aM	kus	3,0	102,00	306,00	ÚRS
SIL05: Kabely							118 673,56
62.	741130011	Ukončení vodičů izolovaných do 50 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	73,97	739,70	SOD
10 816.	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	77,0	77,90	5 998,30	ÚRS
10 817.	34113196	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x50mm ²	m	77,0	910,00	70 070,00	ÚRS
10 818.	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	33,0	89,50	2 953,50	ÚRS
10 819.	34113136	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x50mm ²	m	33,0	910,00	30 030,00	ÚRS
10 820.	210102162	Ukončení kabelů silových s papírovou izolací koncovkou do 1 kV Raychem EPKT 0639 délka žil 250 mm	kus	2,0	1 350,00	2 700,00	ÚRS
10 821.	KK5X50	Kabelová koncovka Raychem POLT-01/5X 35-70-L12	ks	2,0	3 091,03	6 182,06	ÚRS
SIL12.: 4. Zemní, stavební a montážní práce							6 617,00
10 823.	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	1,2	2 210,00	2 652,00	ÚRS
10 824.	741920331	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,0	793,00	3 965,00	ÚRS

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

56

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

21.8.2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

21.8.2023

Předmět změny:

ZL053: D1_01_1-R5: Úpravy výplní otvorů - Změna Z9

Popis a lokalizace Změny:

Úprava otvorů objektu Pavilónu E pro návaznost výšek a sjednocení včetně revize předokenních žaluzií vyvolané dodatečnou potřebou a úpravami DPS.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH: 56

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

24.8.2023

Předmět Změny:

ZL053: D1_01_1-R5: Úpravy výplní otvorů - Změna Z9

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě úpravy objektu Pavilónu E stavby EMERGENCY Děčín, bylo i vzhledem k budoucím pokračujícím rekonstrukčním pracím na Pavilónu přistoupeno k revizi DPS pro sjednocení členění nadpraží oken zlepšení vizuálu s ohledem na budoucí osazování venkovních žaluzií a přípravě pro budoucí možné zateplení objektu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

764 741,73 Kč


Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL053
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL053: D1_01_1-R5: Úpravy výplní otvorů - Změna Z9	
Zdůvodnění změny	Na základě úpravy objektu Pavilónu E stavby EMERGENCY Děčín, bylo i vzhledem k budoucím pokračujícím rekonstrukčním pracím na Pavilónu přistoupeno k revizi DPS pro sjednocení členění nadpraží oken zlepšení vizuálu s ohledem na budoucí osazování venkovních žaluzií a přípravě pro budoucí možné zateplení objektu.	
Finanční dopad změny	764 741,73 Kč	
Změny ceny po schválení	730 638 713,00 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
[REDACTED]		

ZA DPS ODSOUHLASENO



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 56

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

18.9.2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

20.9.2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

11.9.2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Úprava otvorů objektu Pavilónu E pro návaznost výšek a sjednocení včetně revize předokenních žaluzií vyvolané dodatečnou potřebou a úpravami DPS.

Vliv na specifikaci ceny:

764 741,73 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL053	D1_01_4g: Úprava výplní otvorů - stáv. objekt - změna Z9	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

celkem (bez DPH)	764 741,73 Kč
DPH	160 595,76 Kč
DPH 21%	160 595,76 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
celkem (včetně DPH)	925 337,49 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL053: D1_01_4g: Úprava výplní otvorů - stáv. objekt - změna Z9
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL053: D1_01_4g: Úprava výplní otvorů - stáv. objekt - změna Z9	764 741,73	160 595,76	925 337,49
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	764 741,73	160 595,76	925 337,49
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	764 741,73	160 595,76	925 337,49
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	636 068,76	133 574,44	769 643,20
PSV: Práce a dodávky PSV	636 068,76	133 574,44	769 643,20
764: Konstrukce klempířské	- 1 658,47	- 348,28	- 2 006,75
766: Konstrukce truhlářské	1 420,50	298,31	1 718,81
766.d: plastové	118 375,08	24 858,77	143 233,85
767: Konstrukce zámečnické	4 637,22	973,82	5 611,04
767.e: ostatní	868 008,57	182 281,80	1 050 290,37
767.g: hliníkové vnitřní protipožární	6 477,94	1 360,37	7 838,31
767.h: hliníkové venkovní	- 361 192,08	- 75 850,34	- 437 042,42
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	128 672,97	27 021,32	155 694,29
SIL03: 3. Materiál	127 630,93	26 802,50	154 433,43
SIL04: Instalační přístroje a materiál	2 088,76	438,64	2 527,40
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0	31 510,36	6 617,18	38 127,54
SIL07: Trubky, lišty, kabelové žlaby	22 927,38	4 814,75	27 742,13
SIL09: Ovládání žaluzií	71 104,43	14 931,93	86 036,36
SIL13: 5. HZS	1 042,04	218,83	1 260,87
SIL13.: 5. HZS	1 042,04	218,83	1 260,87
Celkem (bez DPH)	764 741,73		
DPH	160 595,76		
DPH 21 % ze základny: 764 742	160 595,76		

Celkem (včetně DPH)	
----------------------------	--

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZLO53: D1_01_4g: Úprava výplní otvorů - stáv. objekt - změna Z9				764 741,73	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				764 741,73	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				764 741,73	
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				636 068,75	
		PSV: Práce a dodávky PSV				636 068,76	
		764: Konstrukce klempířské				- 1 658,47	
618.	76422-R01	Ozn. K01 - Oplechování venkovních okenních parapetů pásových hliník. oken z Pz s povrch úpravou - připojené plechem rš 250 mm, D+M	m	- 3,15	517,80	- 1 631,07	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy PSV (okna), výkresy podorysu 1.1.PF - 1.1.PF a Tech.ppr.					
		- včetně příslušenství				- 3,15	
640.	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68	- 16,31	- 27,40	SOD
		766: Konstrukce truhlářské				1 420,50	
641.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	1 183,75	1 420,50	SOD
		766.d: plastové				118 375,08	
679.	76690-R01	Ozn. P01 - Vícekomorové plastové okno 1600x2800 mm, včetně skleněného zábradlí, D+M	kus	- 4,0	30 536,37	- 122 145,48	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy PSV (plastové), výkresy podorysu 1.1.PF - 1.1.PF a Tech.ppr.					
		- včetně příslušenství				- 4,000	
682.	76690-R03	Ozn. P03 - Vícekomorové plastové okno 1500x2800 mm, včetně skleněného zábradlí, D+M	kus	2,0	29 868,97	59 737,94	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy PSV (plastové), výkresy podorysu 1.1.PF - 1.1.PF a Tech.ppr.					
		- včetně příslušenství				2,000	
690.	76690-R16	Ozn. P16 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 600 mm s čelní hranou 40 - mm - D+M	m	- 3,0	321,65	- 964,95	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy PSV (plastové), výkresy podorysu 1.1.PF - 1.1.PF a Tech.ppr.					
		- včetně příslušenství				- 3,000	
10 851.	76690-R02a-1	Příplatek k P02a - Vícekomorové plastové okno změna rozměru z 600x2800 na 860x2800 mm	ks	1,0	8 213,57	8 213,57	R-pol.
		Výkaz výměr: 1				1,000	
10 852.	76690-R02b-1	Příplatek k P02b - Vícekomorové plastové okno změna rozměru z 600x2800 na 860x2800 mm	ks	1,0	8 213,57	8 213,57	R-pol.
		Výkaz výměr: 1				1,000	
10 853.	76690-R04b-1	Příplatek k P04 - Vícekomorové plastové okno změna rozměru z 1500x2800 mm na 1480x2890	ks	7,0	592,50	4 147,51	R-pol.
		Výkaz výměr: 7				7,000	
10 854.	76690-R04a-1	Ozn. P04a - Vícekomorové plastové okno 1480x2890 mm, včetně skleněného zábradlí, D+M	ks	2,0	30 217,54	60 435,08	R-pol.
		Výkaz výměr: 2				2,000	
10 855.	76690-R06	Příplatek k P05 - Vícekomorové plastové okno změna rozměru z 1500x2800 na 1500x2880 mm včetně skleně	ks	6,0	888,75	5 332,51	R-pol.
		Výkaz výměr: 6				6,000	
10 856.	76690-R07-1	Příplatek k P07 - Vícekomorové plastové okno změna rozměru z 1500x2800 na 1500x2800 mm	ks	1,0	970,25	970,25	R-pol.
		Výkaz výměr: 1				1,000	
10 857.	76690-R12	Ozn. P12 - Vícekomorové plastové okno 1500x2800 mm, včetně skleněného zábradlí, D+M	ks	2,0	47 217,54	94 435,08	R-pol.
		Výkaz výměr: 2				2,000	
		767: Konstrukce zámečnické				4 637,22	
698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,0	4 637,22	4 637,22	SOD
		767.e: ostatní				868 008,57	
933.	76741-R71	Ozn.O71 - Interiérové horizontální žaluzie s poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 4x612x890 - mm, D+M	kus	- 7,0	4 573,74	- 32 016,18	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy podorysu 1.1.PF, 1.1.NF, 2.1.NF, 3.1.NF, 4.1.NF, 5.1.NF, 6.1.NF a Tech.ppr.					
		- včetně příslušenství				- 7,000	
934.	76741-R72	Ozn.O72 - Interiérové horizontální žaluzie s poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 4x612x940 - mm, D+M	kus	- 6,0	4 573,74	- 27 442,44	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy podorysu 1.1.PF, 1.1.NF, 2.1.NF, 3.1.NF, 4.1.NF, 5.1.NF, 6.1.NF a Tech.ppr.					

		- včetně příslušenství -0: výměra položky			- 6,000				
935.	76741-R73	Ozn.O73 - Interiérové horizontální žaluzie s poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 2x680x940 + - 2x320x940 mm, D+M	kus		- 1,0	3 107,96	- 3 107,96	SOD	
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatních, výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Techn.spr. - včetně příslušenství -0: výměra položky			- 6,000				
938.	76741-R78	Ozn.O78 - Interiérové horizontální žaluzie s poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 4x662x890 - mm, D+M	kus		- 5,0	4 710,31	- 23 551,55	SOD	
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatních, výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Techn.spr. - včetně příslušenství -0: výměra položky			- 5,000				
939.	76741-R79	Ozn.O79 - Interiérové horizontální žaluzie s poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 4x400x890 - mm, D+M	kus		- 2,0	4 309,72	- 8 619,44	SOD	
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatních, výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Techn.spr. - včetně příslušenství -0: výměra položky			- 6,000				
940.	76741-R80	Ozn.O80 - Interiérové horizontální žaluzie s poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 4x612x890 - mm, D+M	kus		- 6,0	4 573,74	- 27 442,44	SOD	
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatních, výkresy podorysu 1.PP, 1.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Techn.spr. - včetně příslušenství -0: výměra položky			- 6,000				
10 858.	76741-R71a	Ozn.O71 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním TYP 2, 1480x2600 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	ks		9,0	27 461,03	247 149,27	R-pol.	
	Výkaz výměr:	9,000			9,000				
10 859.	76741-R72a	Ozn.O72 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním TYP 2, 1480x2590 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	ks		8,0	27 461,03	219 688,24	R-pol.	
	Výkaz výměr:	8,000			8,000				
10 860.	76741-R74	Ozn.O74 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním TYP 2, 1250x1550 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	ks		4,0	19 093,36	76 373,44	R-pol.	
	Výkaz výměr:	4,000			4,000				
10 861.	76741-R75	Ozn.O75 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním TYP 2, 1200x1550 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	ks		6,0	18 544,56	111 267,36	R-pol.	
	Výkaz výměr:	6,000			6,000				
10 862.	76741-R78a	Ozn.O78 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním TYP 2, 1600x2510 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	ks		1,0	27 768,60	27 768,60	R-pol.	
	Výkaz výměr:	1,000			1,000				
10 863.	76741-R79a	Ozn.O79 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním TYP 2, 860x2510 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	ks		2,0	21 258,40	42 516,80	R-pol.	
	Výkaz výměr:	2,000			2,000				
10 864.	76741-R80a	Ozn.O80 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním TYP 2, 1480x2510 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	ks		8,0	26 981,59	215 852,72	R-pol.	
	Výkaz výměr:	8,000			8,000				
10 865.	OsRpol1	D+M Samozavirače vč. aretační jednotky	ks		3,0	15 076,43	45 229,29	R-pol.	
	Výkaz výměr:	3,000			3,000				
10 866.	OsRpol2	D+M zatemnění skla - polepem	ks		1,0	4 342,86	4 342,86	R-pol.	
	Výkaz výměr:	1,000			1,000				
1058.	76781-R20a	767.g: hliníkové vnitřní protipožární Příplatek k pozici Ozn. E119 za plnou SDK výplň nad pohledem 720 mm	kus		1,0	6 477,94	6 477,94	SOD	
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy podorysu 1.PP-5.NP a Techn.spr. - včetně příslušenství a doplňků 1 -0: výměra položky			1,000				
1114.	76791-R47	767.h: hliníkové venkovní Ozn. A47 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové okno - kompozitní systém 1500x2800 mm, včetně - skleněného zabradlí, D+M	kus		- 2,0	90 298,02	- 361 192,08 - 180 596,04	SOD	
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy podorysu 1.PP-5.NP a Techn.spr. - včetně příslušenství a doplňků -0: výměra položky			- 2,000				
1115.	76791-R48	Ozn. A48 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové okno - kompozitní systém 1500x2800 mm, včetně - skleněného zabradlí, D+M	kus		- 2,0	90 298,02	- 180 596,04	SOD	
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy podorysu 1.PP-5.NP a Techn.spr. - včetně příslušenství a doplňků -0: výměra položky			- 2,000				
		D1_01_4g: Sílnoproudá elektrotechnika SIL03: 3. Materiál SIL04: Instalační přístroje a materiál					128 672,97 127 630,93 2 088,76		
119.	3.58	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks		14,0	56,62	792,68	SOD	
	Výkaz výměr:	14,000			14,000				
121.	3.60	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks		8,0	162,01	1 296,08	SOD	

Výkaz výměr: 1				8,300			
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008 Sb B2ca, s1, d0				31 510,36			
149.	3.100	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	88,0	63,89	5 622,32	SOD
Výkaz výměr: 11				88,000			
60.	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	125,0	14,79	1 848,75	SOD
Výkaz výměr: 228				125,000			
10 812.	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	201,0	47,40	9 527,40	ÚRS
Výkaz výměr: 204				201,000			
10 813.	34121134	I-H(St)H 2x2x0,80	m	221,1	40,90	9 042,99	ÚRS
Výkaz výměr: 10041,1				221,100			
10 814.	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	85,0	47,40	4 029,00	ÚRS
Výkaz výměr: 85				85,000			
10 815.	34113022	A05ZZ1-F 4G0,75	m	93,5	15,40	1 439,90	ÚRS
Výkaz výměr: 341131,1				93,500			
SIL07: Trubky, lišty, kabelové žlaby				22 927,38			
182.	3.139	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	42,0	33,12	1 391,04	SOD
Výkaz výměr: 42				42,000			
206.	3.164	Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytěk a montáže	m	282,0	76,37	21 536,34	SOD
Výkaz výměr: 282				282,000			
SIL09: Ovládání žaluzií				71 104,43			
265.	3.230	Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač, lze použít pro - řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení.	ks	3,0	7 225,97	21 677,91	SOD
Výkaz výměr: 3				3,000			
266.	3.231	Ovládání mezikuselních žaluzií. Řídicí jednotka pro 4 pohony 24V, Každý pohon může mít svůj lokální - ovladač.	ks	-2,0	9 842,13	-19 684,26	SOD
Výkaz výměr: 1				-2,000			
Výkaz výměr: Concept 15" série. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač, Motor Controller i 230V-50 Hz použit pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení.							
Možnost implementace jednotky řídicího mezikuselního systému pro sdílené ovládání v rámci instalace.							
Integrovaný zdroj na 120V. Montáž na montáž. Rozměry: 100 x 100 x 61 mm, 1x1. Typ IIR Motor Controller i 230V-50 Hz, včetně montáže.							
2							
Kusový							
-12V výkonný polořadový				- 2,000			
267.	3.232	Řídicí jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. Pohony mohou mít svůj lokální ovladač.	ks	4,0	5 263,84	21 055,36	SOD
Výkaz výměr: 4				4,000			
274.	3.239	Lokální ovladač pro řízení jednotlivých žaluzií. Tento ovladač je možné nahradit za jiný ovladač - tak, aby byl dodržen stejný design s ostatními vypínači a zásuvkami.	ks	14,0	3 432,53	48 055,42	SOD
Výkaz výměr: 14				14,000			
SIL13: 5. HZS				1 042,04			
SIL13.: 5. HZS				1 042,04			
300.	5.4	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	2,0	521,02	1 042,04	SOD
Výkaz výměr: 2				2,000			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

57

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

18-09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18-09-2023

Předmět změny:

ZL054: Ochranné panely na stěny

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS pro používané přípravky v rámci mytí a desinfekce zdravotních prostor Nemocnice Děčín, bylo přistoupeno ke změně obkladových materiálů pro jejich stálost ve styku s aktuálně používanými prostředky.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 57

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL034- Ochranné panely na stěny

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě revize DPS pro používané přípravky v rámci mytí a desinfekce zdravotních prostor Nemocnice Děčín, bylo přistoupeno ke změně obkladových materiálů pro jejich stálost ve styku s aktuálně používanými prostředky.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

799 912,46 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL054

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL054: Ochranné panely na stěny
Zdůvodnění změny	Na základě revize DPS pro používané přípravky v rámci mytí a desinfekce zdravotních prostor Nemocnice Děčín, bylo přistoupeno ke změně obkladových materiálů pro jejich stálost ve styku s aktuálně používanými prostředky.
Finanční dopad změny	799 912,46 Kč
Změny ceny po schválení	730 463 731,30 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č.: 57

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		6 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		26 -09- 2023
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:		
Na základě revize DPS pro používané přípravky v rámci mytí a desinfekce zdravotních prostor Nemocnice Děčín, bylo přistoupeno ke změně obkladových materiálů pro jejich stálost ve styku s aktuálně používanými prostředky.		
Vliv na specifikaci ceny:	799 912,46 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL054	D1_01_1-R5: Ochranné panely na stěny	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	799 912,46 Kč
DPH	167 981,62 Kč
DPH 21%	167 981,62 Kč
DPH 0%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	967 894,07 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL054: D1_01_1-R5: Ochranné panely na stěny
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL054: D1_01_1-R5: Ochranné panely na stěny	799 912,46	167 981,62	967 894,07
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	799 912,46	167 981,62	967 894,07
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	799 912,46	167 981,62	967 894,07
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	799 912,46	167 981,62	967 894,07
P: Oddíly prací PSV	799 912,46	167 981,62	967 894,07
767.e: ostatní	799 912,46	167 981,62	967 894,07
Celkem (bez DPH)	799 912,46		
DPH	167 960,62		
DPH 21 % ze základny: 799 812	167 960,62		
Celkem (včetně DPH)	967 873,07		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL054: D1_01_1-R5: Ochranné panely na stěny
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL054: D1_01_1-R5: Ochranné panely na stěny				799 912,46	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				799 912,46	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				799 912,46	
		D1_01_1 R5: Stavební Revize 5				799 912,46	
		P: Oddílý prací PSV				799 912,46	
		767.e: ostatní				799 912,46	
10 806.	953-ACRO-02	Lepení ochranných panelů na vyrovnaný podklad na stěnu, antibakteriálních (do zdravotnických zařízení)	m	343,967	1 012,00	348 094,60	R-pol.
		Materiál a odstín určen požadovanou barevností objednatelů ze dne 14.4.2023 ACROVYN ACROVYN - B1 - 933 - minimalist white 143,714 m.č. 118: 27,468 m.č. 119: 81,408 m.č. 418: 35,36 . ACROVYN - B1 - 16 - Golden yellow 91,7 m.č. 169: 22 m.č. 170: 11 m.č. 27: 14,31 m.č. 273: 14,31 m.č. 285: 16,36 m.č. 286: 13,44 . ACROVYN - B3 - 0050 - PURE UNDEFEINAT 73,623 m.č. 418: 35,74 m.č. 419: 35,88 . ACROVYN - B4 - 1113 - Almond green 44,91 m.č. 312: 11,81 m.č. 313: 11,91 m.č. 315: 11,91 odpočet původního řešení (keramických obkladu) je předmětem ZL19b, Dodatek č. 4					
10 807.	ACRO-01	Speciální ochranný prvek, plát tl. 2,0 mm	m2	361,165	1 251,00	451 817,85	R-pol.
		odpočet původního řešení 361,165					

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

58

Datum

18 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě kontroly a plnění dodatečných požadavků DOSS - NIPÍ byla v rámci sociálních zařízení doplněna madla pro imobilní pacienty i na vstupní dveře do předmistnosti sociálních místností (WC).

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 58

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Z003: Doplnění mader ke dveřím

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě kontroly a plnění dodatečných požadavků DOSS - NIP1 byla v rámci sociálních zařízení doplněna madla pro imobilní pacienty i na vstupní dveře do předmístnosti sociálních místností (WC). Jedná se pro doplnění místnosti 2.NP, zejména pro hlavní čekárnu nízkoprahového příjmu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

23 892,50 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL055

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	Jindřiška Vocásková
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II, D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL055: Doplnění madel ke dveřím
Zdůvodnění změny	Na základě kontroly a plnění dodatečných požadavků DOSS - NIPI byla v rámci sociálních zařízení doplněna madla pro imobilní pacienty i na vstupní dveře do předmístností sociálních místností (WC). Jedná se pro doplnění místností 2.NP, zejména pro hlavní čekárnu nízkoprahového příjmu.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	23 892,50 Kč 730 487 623,80 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

ZA IDS

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 58

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě kontroly a plnění dodatečných požadavků DOSS - NIPI byla v rámci sociálních zařízení doplněna madla pro imobilní pacienty i na vstupní dveře do předmístností sociálních místností (WC).

Vliv na specifikaci ceny:

23 892,50 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL054	D1_01_1-R5 Doplnění madel ke dveřím	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	23 892,50 Kč
DPH	5 017,43 Kč
DPH 21%	5 017,43 Kč
DPH 0%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	28 909,93 Kč


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL054: D1_01_1-R5 Doplnění madel ke dveřím
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL054: D1_01_1-R5 Doplnění madel ke dveřím	23 892,50	5 017,43	28 909,93
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	23 892,50	5 017,43	28 909,93
D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP	23 892,50	5 017,43	28 909,93
D1_01_1-R5 Stavební - Revize S	23 892,50	5 017,43	28 909,93
PSV Práce a dodávky PSV	23 892,50	5 017,43	28 909,93
766 Konstrukce truhlářské	23 892,50	5 017,43	28 909,93
Celkem (bez DPH)	23 892,50		
DPH	5 017,43		
DPH 21 % ze základny 23 893	5 017,43		
Celkem (včetně DPH)	28 909,93		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL054: D1_01_1-R5 Doplnění model ke dveřím
Typ: Změnový list

Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměr	Jedn. cena	Cena
		ZL054: D1_01_1-R5 Doplnění model ke dveřím				23 892,50
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				23 892,50
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				23 892,50
		D1_01_1-R5 Stavební Revize 5				23 892,50
		PSV: Práce a dodávky PSV				23 892,50
		766: Konstrukce truhlářské				23 892,50
10 892.	766.R-pol	Nerezové madlo vč. protikusu, D+M	ks	5,0	4 778,50	23 892,50



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

59

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

18 -09- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě potřeby zdravotního úseku a revize v DPS a vzhledem ke zvýšeným požadavkům na oddělení ARO a JIP bylo přistoupeno k provedení přípravy 6ks pro panely mobilní dialýzy a dodávky 3ks panelů pro mobilní dialýzy do boxů JIP a ARO ve 4.NP Pavilónu EMERGENCY.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 59

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL056: Panely pro dialýzu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě potřeby zdravotního úseku a revize v DPS a vzhledem ke zvýšeným požadavkům na oddělení ARO a JIP bylo přistoupeno k provedení přípravy 6ks pro panely mobilní dialýzy a dodávky 3ks panelů pro mobilní dialýzy do boxů JIP a ARO ve 4.NP Pavilónu EMERGENCY

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

117 836,50 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL056

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínský a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL056: Panely pro dialýzu
Zdůvodnění změny	Na základě potřeby zdravotního úseku a revize v DPS a vzhledem ke zvýšeným požadavkům na oddělení ARO a JIP bylo přistoupeno k provedení přípravy 6ks pro panely mobilní dialýzy a dodávky 3ks panelů pro mobilní dialýzy do boxů JIP a ARO ve 4.NP Pavilónu EMERGENCY.
Finanční dopad změny	117 836,50 Kč
Změny ceny po schválení	730 605 460,30 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

SCHVALOVACÍ PROCES

POPRIS A PŘÍLOHY SPRÁVCE STAVBY

7/1 DS

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 59

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		9- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		6 -09- 2023
Předmět Změny:		26 -09- 2023
Popis a lokalizace Změny:	Na základě potřeby zdravotního úseku a revize v DPS a vzhledem ke zvýšeným požadavkům na oddělení ARO a JIP bylo přistoupeno k provedení přípravy 6ks pro panely mobilní dialýzy a dodávky 3ks panelů pro mobilní dialýzy do boxů JIP a ARO ve 4.NP Pavilónu EMERGENCY.	
Vliv na specifikaci ceny:	117 836,50 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL056	D2_51: Panely pro dialýzu	


Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	117 836,50 Kč
DPH	24 745,66 Kč
DPH 21%	24 745,66 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	142 582,16 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL056: D2_51: Panely pro dialýzu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL056: D2_51: Panely pro dialýzu	117 836,50	24 745,66	142 582,16
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	117 836,50	24 745,66	142 582,16
D2_51: Lékařská technologie - se stavbou	117 836,50	24 745,66	142 582,16
D2_51 Lékařská technologie - se stavbou	117 836,50	24 745,66	142 582,16
PSV Práce a dodávky PSV	117 836,50	24 745,66	142 582,16
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	102 841,92	21 596,80	124 438,72
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 994,58	3 148,86	18 143,44
Celkem (bez DPH)	117 836,50		
DPH	24 745,66		
DPH 21 % ze základny 117 836	24 745,66		
Celkem (včetně DPH)	142 582,16		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL056: D2_51: Panely pro dialýzu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL056: D2_51: Panely pro dialýzu						117 836,50
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						117 836,50
D2_51: Lékařská technologie - se stavbou						117 836,50
D2_51: Lékařská technologie - se stavbou						117 836,50
PSV: Práce a dodávky PSV						117 836,50
721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace						102 841,92
37.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,5	436,12	1 962,54
53.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,0	78,16	703,44
75.	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,039	844,56	32,94
11 006.	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	9,0	378,00	3 402,00
11 007.	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	9,0	290,00	2 610,00
11 010.	MediaR-mtz	Montáž panelu a jeho připojení na vodovod a kanalizaci	ks	3,0	640,00	1 920,00
11 011.	MediaR	Panel pro mobilní dialýzu MediaR R/4D - dodávka	ks	3,0	30 737,00	92 211,00
722: Zdravotnická - vnitřní vodovod						14 994,58
76.	722140102	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtlé oceli spojované lisováním DN 15	m	4,5	769,42	3 462,39
89.	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	9,0	174,28	1 568,52
133.	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,038	728,17	27,67
11 008.	722131911	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 15	soubor	9,0	731,00	6 579,00
11 009.	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	9,0	373,00	3 357,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

60

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:


Datum

18 -09- 2023

18 -09- 2023


Na základě revizí DPS Z1-Z15 s dopadem do rozvodů elektro, bylo nutné provést úpravy hlavních rozvaděčů a návazných odpínačů pro zajištění bezproblémového chodu objektu a budoucí údržby části NN Emergency Děčín.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH Č. : 60
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 18 -09- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		18 -09- 2023
Předmět Změny:	ZL057: D1_01_4g. Rozvaděče odpínání - změna Z15	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě revizí DPS Z1-Z15 s dopadem do rozvodů elektro, bylo nutné provést úpravy hlavních rozvaděčů zejména: RG1, RH1, ROP, RUPS1 a RUPS2 a návazných odpínačů pro zajištění bezproblémového chodu objektu a budoucí údržby částí NN Emergency Děčín.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:		922 108,42 Kč
Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL057
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlinstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL057: D1_01_4g. Rozvaděče odpinání - změna Z15	
Zdůvodnění změny	Na základě revizí DPS Z1-Z15 s dopadem do rozvodů elektro, bylo nutné provést úpravy hlavních rozvaděčů zejména: RG1, RH1, ROP, RUPS1 a RUPS2 a návazných odpináčů pro zajištění bezproblémového chodu objektu a budoucí údržby částí NN Emergency Děčín	
Finanční dopad změny	922 108,42 Kč	
Změny ceny po schválení	731 527 568,72 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	[REDACTED]	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		
Jm	[REDACTED]	
Da	[REDACTED]	
Vy	[REDACTED]	
Jm	[REDACTED]	
Da	[REDACTED]	

KA DS



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 60

Datum

26-09-2023

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26-09-2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revizí DPS Z1-Z15 s dopadem do rozvodů elektro, bylo nutné provést úpravy hlavních rozvaděčů a návazných odpínačů pro zajištění bezproblémového chodu objektu a budoucí údržby části NN Emergency Děčín

Vliv na specifikaci ceny:

922 108,42 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL057	D1_01_4g: Rozvaděče odpínání - Změna Z15	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	922 108,42 Kč
DPH	193 642,77 Kč
DPH 21%	193 642,77 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 115 751,19 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL057: D1_01_4g: Rozvaděče odpínání - Změna Z15
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL057: D1_01_4g: Rozvaděče odpínání - Změna Z15	922 108,42	193 642,77	1 115 751,19
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	922 108,42	193 642,77	1 115 751,19
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	922 108,42	193 642,77	1 115 751,19
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	922 108,42	193 642,77	1 115 751,19
SIL01: 1 Dodavky	922 108,42	193 642,77	1 115 751,19
RG1: Rozvaděč RG1	210 969,79	44 303,66	255 273,45
RH1: Rozvaděč RH1	80 292,15	16 861,35	97 153,50
ROP: Rozvaděč ROP	92 026,76	19 325,62	111 352,38
RUPS1: Rozvaděč RUPS1	182 315,63	38 286,28	220 601,91
RUPS2: Rozvaděč RUPS2	145 201,87	30 492,39	175 694,26
SIL01.: 1 Dodavky	211 302,22	44 373,47	255 675,69
Celkem (bez DPH)	922 108,42		
DPH		193 642,77	
DPH 21 % ze základny: 922 108		193 642,77	
Celkem (včetně DPH)	1 115 751,19		

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL057: D1_01_4g: Rozvaděče odpinání - Změna Z15

Typ: Změnový list

Poř	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL057 D1_01_4g Rozvaděče odpinání - Změna Z15				922 108,42
		A 3B-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				922 108,42
		D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP				922 108,42
		D1_01_4g Síťová elektrotechnika				922 108,42
		51031 - Dodávky				922 108,42
		RG1: Rozvaděč RG1				210 969,79
10 895	LTS-160/00/3	Pojistkový odpínač 160A 3pólový, Cu/Al 1,5-70	ks	1,0	949,00	949,00 R-pol.
10 896	Z-LTS-160-BK	Al/Cu přípojovací svorky, 1,5-70 mm2 pro 00 RST8	ks	1,0	217,75	217,75 R-pol.
10 897	NH-00/160	NH-pojistky	ks	3,0	82,88	248,64 R-pol.
10 898	LTS-250/1/3	Pojistkový odpínač 250A 3pólový, Cu/Al 70-150	ks	1,0	3 240,25	3 240,25 R-pol.
10 899	Z-LTS-250-BK	Al/Cu přípojovací svorky, 70-150 mm2, pro 1.RST8	ks	1,0	222,63	222,63 R-pol.
10 900	NH-1/250	NH-pojistky	ks	3,0	141,38	424,14 R-pol.
10 901	LTS-400/2/3	Pojistkový odpínač 400A 3pólový	ks	-1,0	6 087,25	-6 087,25 R-pol.
10 902	Z-LTS-V-LA	V-přípojnice	ks	-1,0	82,88	-82,88 R-pol.
10 903	Z-LTS-V-KLA	Kryt V-svorky	ks	-1,0	99,13	-99,13 R-pol.
10 904	NH-2/400	NH-pojistky	ks	-3,0	302,25	-906,75 R-pol.
10 909	LZMC2-A250-I	Výkonový jistič, 36 kA, termomog. spoušť, 200-250A	-ks	-1,0	4 169,75	-4 169,75 R-pol.
10 910	NZM2/3-XA208-250A	Vypínací spoušť	ks	2,0	849,88	1 699,76 R-pol.
10 911	M22-K01	Kontaktní prvek, čelní upevnění, 1vyp	ks	-1,0	27,63	-27,63 R-pol.
10 912	NZM2-250-KKC	Trmenová svorka Cu 4 - IBS, 2x 70	ks	-1,0	204,75	-204,75 R-pol.
10 913	NZM-KSTK	Svorka pro ovládací obvody - 2ks	ks	2,0	177,50	355,00 R-pol.
10 915	LZMN3-A400-I	Výkonový jistič, 50 kA, termomog. spoušť, 320-400A	ks	3,0	11 912,88	35 738,64 R-pol.
10 916	M22-K10	Kontaktní prvek, čelní upevnění, 1zap	ks	2,0	53,63	107,26 R-pol.
10 917	NZM3-KKC	Trmenová svorka Cu 35 - 240, 2x 16-120	ks	3,0	1 428,38	4 285,14 R-pol.
10 919	LV432481	3 svorky pro kabely 2x35-240mm2 s mez.přep.	ks	5,0	1 805,38	9 026,90 R-pol.
10 920	LV432641	220-240V AC motorový pohon MT400/630	ks	2,0	15 078,38	30 156,76 R-pol.
10 921	LV432619	Propojovací příslušenství na vývodu INS/NSX400/630 3P	ks	1,0	7 353,13	7 353,13 R-pol.
10 922	LV429242	3 svorky pro kabely 1x1,5-95mm2, 160A	ks	2,0	204,75	409,50 R-pol.
10 923	C63F3	Základní jistič NSX630F 36kA AC 3P 630A	ks	2,0	14 675,38	29 350,76 R-pol.
10 924	C6332D630	Jednotka spouští NSX630 AC 3P3D 630A 2.3	ks	2,0	10 820,88	21 641,76 R-pol.
10 925	29450	Pomocné kontakty OF,SD,SDE,SDV	ks	2,0	513,50	1 027,00 R-pol.
10 926	32609	Základní deska zaskoku NS/NSX400/630	ks	1,0	7 752,88	7 752,88 R-pol.
10 927	29352	Jednotka IVE 48/415 V AC	ks	1,0	6 448,00	6 448,00 R-pol.
10 928	29363	Jednotka ACP 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,0	8 294,00	8 294,00 R-pol.
10 929	29376	Automatický kontrolér BA 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,0	14 769,63	14 769,63 R-pol.
10 930	LV429387	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	2,0	1 100,13	2 200,26 R-pol.
10 931	LV432520	Bezpečnostní spoušť pro NSX400/630	ks	2,0	217,75	435,50 R-pol.
10 953	LZMN4-AE1000-I	Výkonový jistič, 50 kA, elektronická spoušť, 500-1000A	ks	-1,0	25 114,38	-25 114,38 R-pol.

10 992.	XSPTF0606	Vrchní kryt pro F3A, IP55	ks	- 1,0	541,13	- 541,13	R-pol.
10 993.	F3A-D (4x)	Příruba	ks	- 1,0	656,50	- 656,50	R-pol.
10 898.	LTS-250/1/3	RH1 Rozvaděč RH1 Pojistkový odpínač 250A 3pólový, Cu/Al 70-150	ks	6,0	3 240,25	80 292,15 19 441,50	R-pol.
10 899.	Z-LTS-250-BK	Al/Cu připojovací svorky, 70-150 mm2, pro 1.RST8	ks	6,0	222,63	1 335,78	R-pol.
10 900.	NH-1/250	NH-pojistky	ks	18,0	141,38	2 544,84	R-pol.
10 901.	LTS-400/2/3	Pojistkový odpínač 400A 3pólový	ks	- 1,0	6 087,25	- 6 087,25	R-pol.
10 902.	Z-LTS-V-1A	V-připojnice	ks	- 2,0	82,88	- 165,76	R-pol.
10 903.	Z-LTS-V-KLA	Kryt V-svorky	ks	- 1,0	99,13	- 99,13	R-pol.
10 904.	NH-2/400	NH-pojistky	ks	- 3,0	302,25	- 906,75	R-pol.
10 905.	LTS-630/3/3	Pojistkový odpínač 630A 3pólový	ks	- 1,0	8 688,88	- 8 688,88	R-pol.
10 906.	Z-LTS-V-KL	Přídavná V-svorka, velikost 1,2,3, 70-240 mm2 SN, 95-300 mm2 SE	ks	- 1,0	149,50	- 149,50	R-pol.
10 907.	NH-3/630	NH-pojistky	ks	- 3,0	575,25	- 1 725,75	R-pol.
10 910.	NZM2/3-KA208-250A	Vypínací spoušť	ks	2,0	849,88	1 699,76	R-pol.
10 913.	NZM-KSTK	Svorka pro ovládací obvody - 2ks	ks	2,0	177,50	355,00	R-pol.
10 915.	LZMN3-A400-I	Výkonový jistič, 50 kA, termomog. spoušť, 320-400A	ks	2,0	11 912,88	23 825,76	R-pol.
10 916.	M22-K10	Kontaktní prvek, čelní upevnění, 1zap	ks	2,0	53,63	107,26	R-pol.
10 917.	NZM3-KXC	Třmenová svorka Cu 35 - 240, 2x 16-120]	ks	2,0	1 428,38	2 856,76	R-pol.
10 957.	MAK104/80 1500/5A	Ostatní přístroje Z a příslušenství	ks	- 3,0	1 381,75	- 5 545,25	R-pol.
10 958.	KWZ4481-M	Elektroměr celchovany MID 3x230/400V, přímý do 65A, M-BUS 1-tazba	ks	- 1,0	4 187,63	- 4 187,63	R-pol.
10 962.	480A	Cu 30x5	ks	20,0	656,50	13 130,00	R-pol.
10 965.	LIM	Limitní - podružný materiál	ks	0,2	9 750,00	1 950,00	R-pol.
10 966.	ROST	Rost Profi-Line 1000 - IP20 kompletní	ks	3,0	8 238,75	24 716,25	R-pol.
10 967.	XVTL-BF-10/6/20	Rozváděčová skříň IP40	ks	3,0	19 262,75	57 788,25	R-pol.
10 968.	XAC	Sada pro spojování skříní IP40	ks	-	654,88	-	R-pol.
10 969.	NWS-SHE/DLB/DN3	zámková vložka	ks	-	617,50	-	R-pol.
10 970.	NWS-SL/DLB/3	klíč pro zámkovou vložku	ks	-	170,63	-	R-pol.
10 971.	XAT	Závěsná oka	ks	-	203,13	-	R-pol.
10 972.	XVTL-SO100/F-10	Čelo podstavce 100 mm	ks	3,0	550,88	1 652,64	R-pol.
10 973.	XVTL-SO100/S-6	Bočnice podstavce 100 mm	ks	-	472,88	-	R-pol.
10 974.	XVTL-S-6/20	Boční kryt IP40	ks	-	1 657,50	-	R-pol.
10 975.	XSPBA01001	Spodní krycí plech pro kabely max. pr. 50 mm	ks	3,0	414,38	1 243,14	R-pol.
10 976.	XAR10	Lišta pro upevnění kabelů, C profil	ks	3,0	212,88	638,64	R-pol.
10 977.	XVTL-VP10/SET	Vertikální nosník, sada 2 ks s úhelníky	ks	-	1 030,25	-	R-pol.
10 978.	XVTL-HP-6	Horizontální nosník	ks	-	632,13	-	R-pol.

10 918.	LN3-630-I	Výkonový vypínač	ks	-1,0	5 330,00	- 5 330,00	R-pol.
10 920.	LV432641	220-240V AC motorový pohon MT400/630	ks	2,0	15 078,38	30 156,76	R-pol.
10 925.	29450	Pomocné kontakty OF,SD,SDE, SDV	ks	4,0	513,50	2 054,00	R-pol.
10 926.	32609	Základní deska zásoku NS/NSX400/630	ks	1,0	7 752,88	7 752,88	R-pol.
10 927.	29352	Jednotka IVE 48/415 V AC	ks	1,0	6 448,00	6 448,00	R-pol.
10 928.	29363	Jednotka ACP 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,0	8 294,00	8 294,00	R-pol.
10 929.	29376	Automatický kontrolér BA 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,0	14 769,63	14 769,63	R-pol.
10 930.	LV429387	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	2,0	1 100,13	2 200,26	R-pol.
10 931.	LV432520	Bezpečnostní spoušť pro NSX400/630	ks	2,0	217,75	435,50	R-pol.
10 937.	LV432482	4 svorky pro kabely 2x35-240mm2 s mez.přep.	ks	1,0	2 385,50	2 385,50	R-pol.
10 944.	LV429259	3 svorky pro kabely 1x120-185mm2	ks	1,0	466,38	466,38	R-pol.
10 947.	C40F4	Základní jistič NSX400F 36kA AC 4P 400A	ks	1,0	14 577,88	14 577,88	R-pol.
10 948.	C4042D400	Jednotka spouští NSX400 AC 4P4D 400A 2.3	ks	1,0	12 268,75	12 268,75	R-pol.
10 949.	C40F3	Základní jistič NSX400F 36kA AC 3P 400A	ks	1,0	11 293,75	11 293,75	R-pol.
10 950.	C4032D400	Jednotka spouští NSX400 AC 3P3D 400A 2.3	ks	1,0	8 812,38	8 812,38	R-pol.
10 951.	LV432620	Propojovací příslušenství na vývodu INS/NSX400/630 4P	ks	1,0	17 709,25	17 709,25	R-pol.
10 952.	LZMN4-A400-I+4P	Výkonový jistič, 50 kA, termomog. spoušť, 320-400A	ks	1,0	25 943,13	25 943,13	R-pol.
10 959.	M22-PV/K11	Ovl. hlavice nouz. zastavení, komplet	ks	-2,0	138,13	- 276,26	R-pol.
10 960.	M22-KGPV	Ochrana tlačítka nouzového zastavení	ks	-2,0	151,13	- 302,26	R-pol.
10 962.	480A	Cu 30x5	ks	20,0	656,50	13 130,00	R-pol.
10 965.	LIM	Limitní - podružný materiál	ks	1,0	9 750,00	9 750,00	R-pol.
					145 201,87		
10 893.	C10-SLS/32/1	Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p	ks	-2,0	92,63	- 185,26	R-pol.
10 894.	Z-C10/SE-6A/GG	Válcová pojistka 10x38, 6 A, gG	ks	-2,0	17,88	- 35,76	R-pol.
10 908.	PL7-B16/1	Jistič 1p, B, 16A, 10kA	ks	-1,0	180,38	- 180,38	R-pol.
10 910.	NZM2/3-XA208-250A	Vypínací spoušť	ks	-1,0	849,88	- 849,88	R-pol.
10 911.	M22-K01	Kontaktní prvek, čelní upevnění, 1vyp	ks	-1,0	27,63	- 27,63	R-pol.
10 912.	NZM2-250-KKC	Třmenová svorka Cu 4 - 185, 2x 70	ks	-1,0	204,75	- 204,75	R-pol.
10 914.	LN2-250-I	Výkonový vypínač	ks	-1,0	2 881,13	- 2 881,13	R-pol.
10 925.	29450	Pomocné kontakty OF,SD,SDE, SDV	ks	4,0	513,50	2 054,00	R-pol.
10 927.	29352	Jednotka IVE 48/415 V AC	ks	1,0	6 448,00	6 448,00	R-pol.
10 928.	29363	Jednotka ACP 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,0	8 294,00	8 294,00	R-pol.
10 929.	29376	Automatický kontrolér BA 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,0	14 769,63	14 769,63	R-pol.
10 930.	LV429387	MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX100/630	ks	2,0	1 100,13	2 200,26	R-pol.
10 935.	LV429270	Bezpečnostní spoušť pro NSX100/250	ks	1,0	167,38	167,38	R-pol.
10 938.	29349	Základní deska zásoku NS/NSX100/250	ks	1,0	4 631,25	4 631,25	R-pol.
10 939.	C25F4	Základní jistič NSX250F 36kA AC 4P 250A	ks	1,0	9 711,00	9 711,00	R-pol.
10 940.	C2542D250	Jednotka spouští NSX250 AC 4P4D 250A 2.2	ks	1,0	11 212,50	11 212,50	R-pol.
10 941.	C25F3	Základní jistič NSX250F 36kA AC 3P 250A	ks	1,0	7 525,38	7 525,38	R-pol.
10 942.	C2532D250	Jednotka spouští NSX250 AC 3P3D 250A 2.2	ks	2,0	8 053,50	16 107,00	R-pol.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

61

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

18-09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18-09-2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

V DPS navržené podhledové rastry R1, R2, R3, R6 s požadavky na osazení svítidel a výustek VZT vyžadují pro zlepšení bezpečnosti a pohledovosti doplnění profilů, tímto dojde zároveň ke zlepšení budoucí údržby SDK stropních podhledů zejména při revizích vzhledem k fixaci prvků v podhledu na pevné pozice.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 61

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18 -09- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18 -09- 2023

Předmět Změny:

ZL058: D1_011-R5: Doplnění příčných profilů u svítidel a anemostatů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V DPS navržené podhledové rastry R1,R2, R3, R6 s požadavky na osazení svítidel a výústek VZT vyžadují pro zlepšení bezprašnosti a pohledovosti doplnění profilů (Connect T24 s vedlejšími profily C3 - 9142, 8397, 8103, 8173) tímto dojde zároveň ke zlepšení budoucí údržby SDK stropních podhledů zejména při revizích vzhledem k fixaci prvků v podhledu na pevné pozice.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem


Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

213 988,53 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Změnový list č. : ZL058



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č.: 61

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26-09-2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

svítidel a výústek VZT vyžadují
eň ke zlepšení budoucí údržby
hledu na pevné pozice

Vliv na specifikaci ceny:

213 988,53 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL058	D1_01_1-R5: Doplnění příčných profilů u svítidel a anemostatů	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	213 988,53 Kč
DPH	44 937,59 Kč
DPH 21%	44 937,59 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	258 926,12 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL058: D1_01_1-R5: Doplnění příčných profilů u svítidel a anemostatů
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL058: D1_01_1-R5: Doplnění příčných profilů u svítidel a anemostatů	213 988,53	44 937,59	258 926,12
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	213 988,53	44 937,59	258 926,12
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	213 988,53	44 937,59	258 926,12
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	213 988,53	44 937,59	258 926,12
PSV: Práce a dodávky PSV	213 988,53	44 937,59	258 926,12
714: Akustická a protiotřesová opatření	213 988,53	44 937,59	258 926,12
Celkem (bez DPH)	213 988,53		
DPH	44 937,59		
DPH 21 % ze základny 213 989		44 937,59	

Celkem (včetně DPH)	
----------------------------	--

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL058: D1_01_1-R5: Doplnění příčných profilů u svítidel a anemostatů
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL058: D1_01_1-R5: Doplnění příčných profilů u svítidel a anemostatů						213 988,53
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						213 988,53
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						213 988,53
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						213 988,53
PSV: Práce a dodávky PSV						213 988,53
714: Akustická a protiotřesová opatření						213 988,53
673.	998714204	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 36 m	%	1 250,61	1,12	1 400,68 SOD
10 825.	ECP.26339142	Rastr R1 a R6 - Connect T24 vedlejší profil C3 9142, L=600 mm, bílá barva	m	568,26	102,09	58 013,66 ÚRS
10 826.	ECP.26338397	Rastr R3 - Connect T24 vedlejší profil 8397, L=300mm, šedá barva	m	63,0	329,93	20 785,59 ÚRS
10 827.	ECP.26338103	Rastr R2 - Connect T24 vedlejší profil 8103, L=600mm, bílá barva	m	118,44	62,45	7 396,58 ÚRS
11 016.	ECP.26338173	Rastr R3 - Connect T24 vedlejší profil 8173, L=600mm, šedá barva	m	21,42	62,14	1 331,04 ÚRS
11 017.	71412104. V2	Montáž příčných profilů u svítidel	m	734,4	170,29	125 060,98 ÚRS

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

62

Datum

18 -09- 2023

18 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Výtahové šachty V1 a V2 jsou tvořeny monolitickým skeletem, vzhledem k systému výroby nynějších výtahů a možností doplnění technologických systémů výtahů a případných servisních zásahů, bylo provedeno nadpraží nad výtahovými dveřmi k monolitu s SDK konstrukce pro její snadnou budoucí demontáž.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 62

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL059: D1_01_I-R5: Úprava dveřních otvorů výtahových šachet V1 a V2

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výtahové šachty V1 a V2 jsou tvořeny monolitickým skeletem, vzhledem k systému výroby nejvyšších výtahů a možnostem doplnění technologických systémů výtahů (navigační panely, upozornění apod.) a případných servisních zásahů, bylo provedeno nadpraží nad výtahovými dveřmi k monolitu s SDK konstrukce pro její snadnou budoucí demontáž.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

41 573,19 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Změnový list č. : ZL059

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínský a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL059: D1_01_1-R5: Úprava dveřních otvorů výtahových šachet V1 a V2
Zdůvodnění změny	Výtahové šachty V1 a V2 jsou tvořeny monolitickým skeletem, vzhledem k systému výroby nynějších výtahů a možností doplnění technologických systémů výtahů (navigační panely, upozornění apod.) a případných servisních zásahů, bylo provedeno nadpraží nad výtahovými dveřmi k monolitu s SDK konstrukce pro její snadnou budoucí demontáž.
Finanční dopad změny	41 573,19 Kč
Změny ceny po schválení	731 783 030,44 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - fotodokumentace
SCHVALOVACÍ PROCES	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č.: 62

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Výtahové šachty V1 a V2 jsou tvořeny monolitickým skeletem, vzhledem k systému výroby nynejších výtahů a možnostem doplnění technologických systémů výtahů a případných servisních zásahů, bylo provedeno nadpraží nad výtahovými dveřmi k monolitu s SDK konstrukce pro její snadnou budoucí demontáž.

Vliv na specifikaci ceny:

41 573,19 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

ZL059



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL059	D1_01_1-R5-Úprava dveřních otvorů výtahových šachet V1 a V2	


Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	41 573,19 Kč
DPH	8 730,37 Kč
DPH 21%	8 730,37 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	50 303,56 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL059: D1_01_1-R5-Úprava dveřních otvorů výtahových šachet V1 a V2
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL059: D1_01_1-R5-Úprava dveřních otvorů výtahových šachet V1 a V2	41 573,19	8 730,37	50 303,56
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	41 573,19	8 730,37	50 303,56
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	41 573,19	8 730,37	50 303,56
D1_01. Pavilon emergency, COS, CS a JIP	41 573,19	8 730,37	50 303,56
HSV: Práce a dodávky HSV	28 860,07	6 060,62	34 920,69
3: Svislé a kompletní konstrukce	5 728,44	1 202,97	6 931,42
96: Bourání konstrukcí	20 011,47	4 202,41	24 213,88
99: Přesuny hmot a sutí	3 120,16	655,23	3 775,39
PSV: Práce a dodávky PSV	12 713,12	2 669,76	15 382,88
763: Konstrukce suché výstavby	12 713,12	2 669,76	15 382,88
Celkem (bez DPH)	41 573,19		
DPH	8 730,37		
DPH 21 % ze základny: 41 573	8 730,37		
Celkem (včetně DPH)			



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL059: D1_01_1-R5-Úprava dveřních otvorů výtahových šachet V1 a V2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL059: D1_01_1-R5-Úprava dveřních otvorů výtahových šachet V1 a V2						41 573,19
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						41 573,19
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						41 573,19
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						41 573,19
HSV: Práce a dodávky HSV						28 860,07
3: Svislé a kompletní konstrukce						5 728,44
206.	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	7,35	125,98	925,95 SOD
Výkaz výměr: Výtah V1 - 1.np						
				2,45	-	-
				Výtah V1 - 2.np	-	-
				2,45	-	-
				Výtah V1 - 3.np	-	-
				2,45	-	-
				Výtah V1 - 4.np	-	-
				2,45	-	-
10 393.	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,985	2 420,00	4 802,49 ÚRS
Výkaz výměr: Výtah V1 - 1.np						
				2,45*0,27	-	-
				Výtah V1 - 2.np	-	-
				2,45*0,27	-	-
				Výtah V1 - 4.np	-	-
				2,45*0,27	-	-
				2,45*0,27	-	-
				2,45*0,27	-	-
96: Bourání konstrukcí						20 011,47
6 546.	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	8,16	1 832,23	14 951,00 SOD
Výkaz výměr: Výtah V1 - 1.np						
				2,45*0,27	-	-
				Výtah V1 - 2.np	-	-
				2,45*0,27	-	-
				Výtah V1 - 4.np	-	-
				2,45*0,27	-	-
				2,45*0,27	-	-
10 763.	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,496	10 200,00	5 060,48 ÚRS
Výkaz výměr: Výtah V1 - 1.np						
				2,45*0,27	-	-
				Výtah V1 - 2.np	-	-
				2,45*0,27	-	-
				Výtah V1 - 4.np	-	-
				2,45*0,27	-	-
				2,45*0,27	-	-
99: Přesuny hmot a suti						3 120,16
498.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,191	1 650,14	1 965,32 SOD
Výkaz výměr: 1,191						
				1,191	-	-
499.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,191	113,80	135,54 SOD
Výkaz výměr: 1,191						
				1,191	-	-
500.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,719	8,10	86,82 SOD
Výkaz výměr: 1,191*9 'Přepočtené koeficientem množství						
				10,719; výměra položky	-	-
				10,719	-	-
502.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	1,191	250,37	298,19 SOD
Výkaz výměr: 1,191 'Přepočtené koeficientem množství						
				1,191; výměra položky	-	-
				1,191	-	-
509.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	1,191	22,76	27,11 SOD
Výkaz výměr: 1,191						
				1,191	-	-
510.	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	1,191	73,97	88,10 SOD
Výkaz výměr: 1,191						
				1,191	-	-
511.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	9,528	11,38	108,43 SOD
Výkaz výměr: 1,191*8 'Přepočtené koeficientem množství						
				9,528; výměra položky	-	-
				9,528	-	-
512.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	1,031	398,31	410,66 SOD
PSV: Práce a dodávky PSV						12 713,12
763: Konstrukce suché výstavby						12 713,12
10 808.	763164537	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	12,6	989,00	12 461,40 ÚRS
Výkaz výměr: Výtah V1						
				10p+2.np+4.np	-	-
				3*1,4	-	-
				Výtah V2	-	-
				1-4np	-	-
				6*1,4	-	-
				6*1,4	-	-
673.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartanové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	124,614	2,02	251,72 SOD
Výkaz výměr: 124,614						
				124,614	-	-

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

63

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

18-09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18-09-2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize požadavku vnějších AL konstrukcí pro zpracování detailů a dozateplení detailů styku monolitu stěny, spodní stavby a parkovacího domu byly provedeny hydroizolace a tepelné izolace tak, aby se dosáhlo maximální těsnosti spojů a kontaktu jednotlivých konstrukcí exteriérových AL, konstrukcí a konstrukcí lehkého obvodového pláště LOP.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 63

		Datum
		18-09-2023
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		18-09-2023
Předmět Změny:	ZL060: D1_01_1-R5 - Doplnění hydroizolace a SDK k AL.stěnám v 2NP a vstup.AL.dveřím v 1NP	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě revize požadavku vnějších AL konstrukcí pro zpracování detailů a dozateplení detailů styku monolitu stěny, spodní stavby a parkovacího domu byly provedeny hydroizolace a tepelné izolace tak, aby se dosáhlo maximální těsnosti spojů a kontaktu jednotlivých konstrukcí exteriérových AL, konstrukcí a konstrukcí lehkého obvodového pláště LOP.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	150 970,36 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Změnový list č. : ZL060

[illegible]

Za Is

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 63

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

6 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

vstup.AL.dveřím v 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize požadavku vnějších AL konstrukcí pro zpracování detailů a dozateplení detailů styku monolitu stěny, spodní stavby a parkovacího domu byly provedeny hydroizolace a tepelné izolace tak, aby se dosáhlo maximální těsnosti spojů a kontaktu jednotlivých konstrukcí exteriérových AL, konstrukcí a konstrukcí lehkého obvodového pláště LOP.

Vliv na specifikaci ceny:

150 970,36 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

09072



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL060	D1_01_1-R5 - Doplnění hydroizolace a SDK k AI. stěnám v 2NP a vstup.AI. dveřím v 1NP	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	150 970,36 Kč
DPH	31 703,78 Kč
DPH 21%	31 703,78 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	182 674,14 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL060: D1_01_1-R5 - Doplnění hydroizolace a SDK k Al. stěnám v 2NP a vstup.Al. dveřím v 1NP
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL060: D1_01_1-R5 - Doplnění hydroizolace a SDK k Al. stěnám v 2NP a vstup.Al. dveřím v 1NP	150 970,36	31 703,78	182 674,14
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	150 970,36	31 703,78	182 674,14
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	150 970,36	31 703,78	182 674,14
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	150 970,36	31 703,78	182 674,14
PSV: Práce a dodávky PSV	150 970,36	31 703,78	182 674,14
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	117 919,63	24 763,12	142 682,76
713: Izolace tepelné	19 273,84	4 047,51	23 321,35
763: Konstrukce suché výstavby	13 776,88	2 893,15	16 670,03
Celkem (bez DPH)	150 970,36		
DPH	31 703,78		
DPH 21 % ze základny: 150 970	31 703,78		
Celkem (včetně DPH)	182 674,14		



Typ: Změnový list

[illegible]

11 012.	763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	2,17	1 170,00	2 538,90	ÚRS
Výkaz výměr: 0,00 0,000000				2,170			
0,00 0,00							
11 013.	763164Rpol	SDK obklad kcí 200x3020 mm, přímý tvar, deska SDK A 12,5 mm, včetně hrany tvar "U" po celém obvodu - kce	ks	4,0	2 437,50	9 750,00	
Výkaz výměr: 0,00 0,000000							
0,00 0,00							
11 014.	763164511	Obklad kcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	2,17	560,00	1 215,20	ÚRS
Výkaz výměr: 0,00 0,000000				2,170			
0,00 0,00							

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

64

Datum

18-09-2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18-09-2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k dodatečným požadavkům na zakrytí konstrukcí pro revizi mediaplýnů, nutnosti koordinace vedení potrubí a množství technologií ve stoupačkových šachtách a zdivu bylo v rámci dílčích rozvodů technologií přistoupeno k zarytí SDK stěnami a i vzhledem k možnosti následné revize a servisím zásahům (Odkalování, výměny komponentů apod.). Rovněž byly v rámci potřeby technologických celků doplňovány revizní dvířka a nutné úpravy portipožárními deskami DF.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 64

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL001: D1_01_1-R5: Doplnění SDK přechodu, kaslíky a ost. SDK konstrukce

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem k dodatečným požadavkům na zakrytí konstrukcí pro revizi mediiplynů, nutnosti koordinace vedení potrubí a množství technologií ve stoupačkových šachtách a zdivu bylo v rámci dílčích rozvodů technologií přistoupeno k zarytí SDK stěnami a i vzhledem k možnosti následné revize a servisím zásahům (Odkalování, výměny komponentů apod.). Rovněž byly v rámci potřeby technologických celků doplňovány revizní dvířka a nutné úpravy portipožárními deskami DF.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

219 795,23 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL061

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL061: D1_01_1-R5: Doplnění SDK předělů, kaslíky a ost. SDK konstrukce
Zdůvodnění změny	Vzhledem k dodatečným požadavkům na zakrytí konstrukci pro revizi mediiplynů, nutnosti koordinace vedení potrubí a množství technologií ve stoupačkových šachtách a zdivu bylo v rámci dílčích rozvodů technologií přistoupeno k zarytí SDK stěnami a i vzhledem k možnosti následné revize a servisím zásahům (Odkalování, výměny komponentů apod.). Rovněž byly v rámci potřeby technologických celků doplňovány revizní dvířka a nutné úpravy portipožárními deskami DF
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	219 795,23 Kč 732 153 896,03 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 64

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

6 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k dodatečným požadavkům na zakrytí konstrukcí pro revizi medioplýnů, nutnosti koordinace vedení potrubí a množství technologií ve stoupačkových šachtách a zdivu bylo v rámci dílčích rozvodů technologií přistoupeno k zarytí SDK stěnami a i vzhledem k možnosti následné revize a servisím zásahům (Odkalování, výměny komponentů apod.). Rovněž byly v rámci potřeby technologických celků doplňovány revizní dvířka a nutné úpravy portipožárními deskami DF.

Vliv na specifikaci ceny:

219 795,23 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL061	D1_01_1-R5: Doplnění SDK předělů, kastlíky a ost. SDK konstrukce	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	219 795,23 Kč
DPH	46 157,00 Kč
DPH 21%	46 157,00 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	265 952,23 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL061: D1_01_1-R5: Doplnění SDK předělů, kastlíky a ost. SDK konstrukce
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL061: D1_01_1-R5: Doplnění SDK předělů, kastlíky a ost. SDK konstrukce	219 795,23	46 156,87	265 951,51
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	219 795,23	46 156,87	265 951,51
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	219 795,23	46 156,87	265 951,51
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	219 795,23	46 156,87	265 951,51
PSV: Práce a dodávky PSV	219 795,23	46 156,87	265 951,51
763: Konstrukce suché výstavby	219 795,23	46 156,87	265 951,51
Celkem (bez DPH)	219 795,23		
DPH	46 157,00		
DPH 21 % ze základny 219 795	46 157,00		
Celkem (včetně DPH)	265 952,23		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL061: D1_01_1-R5: Doplnění SDK předělů, kastlíky a ost. SDK konstrukce
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL061: D1_01_1-R5: Doplnění SDK předělů, kastlíky a ost. SDK konstrukce				219 795,23
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				219 795,23
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				219 795,23
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				219 795,23
		PSV: Práce a dodávky PSV				219 795,23
		763: Konstrukce suché vystavby				219 795,23
648.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	113,596	58,04	6 593,11 SOD
649.	763121_R2	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez TI, D+M	m2	10,2	844,99	8 618,90 SOD
651.	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	10,2	36,70	374,34 SOD
673.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2 154,433	2,02	4 351,95 SOD
10 834.	763172385	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,0	576,00	576,00 ÚRS
10 835.	59030758	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,0	2 450,00	2 450,00 ÚRS
10 836.	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0.8 m desky 1xA 12,5	m	15,0	732,00	10 980,00 ÚRS
10 837.	763164631	Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných uhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěny deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	6,3	1 170,00	7 371,00 ÚRS
10 839.	X812	Pomocná konstrukce z UA profilů pro zavěšení závesů	ks	10,0	4 258,00	42 580,00 R-pol.
11 018.	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	22,071	1 050,00	23 174,55 ÚRS
11 019.	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	35,328	1 440,00	50 872,32 ÚRS
11 020.	763111713.V1	SDK příčka ukončení ve volném prostoru (ukončení SDK deskou)	m	45,78	586,36	26 843,56 ÚRS
11 021.	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	32,946	88,60	2 919,02 ÚRS

11 022	763164558	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm	m2	3,452	1 240,00	4 280,48	ÚRS
11 023	763172415	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	3,0	930,00	2 790,00	ÚRS
11 025	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	3,0	8 340,00	25 020,00	ÚRS

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

66

Datum

18 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

-00-

07/17

07/16

7225

18 -09- 2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Při budování výkopu pro SO - D2_02-07 Dešťová zdrž bylo opětovně zjištěno nestabilní zvodnělé podloží. Pro sanaci podloží bylo přistoupeno k zajištění základové pláně šterky s odvodněním, podkladní deska pro dešťovou zdrž byla zesílena pro zajištění únosnosti. Při kompletaci nádrže bylo rovněž vzhledem k možnému vztlaku podzemních vod přistoupeno k obetonování nádrže a sekundární ochraně provedením dodatečných hydroizolací a separačních vrstev.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 66

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18 -09- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Při budování výkopu pro SO - D2_02-07 Dešťová zdrž bylo opětovně zjištěno nestabilní zvodnělé podloží. Pro sanaci podloží bylo přistoupeno k zajištění základové pláně šterky s odvodněním, podkladní deska pro dešťovou zdrž byla zesílena pro zajištění únosnosti. Při kompletaci nádrže bylo rovněž vzhledem k možnému vztlaku podzemních vod přistoupeno k obetonování nádrže a sekundární ochraně provedením dodatečných hydroizolací a separačních vrstev.

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

736 124,83 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL063

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL063: D2_02-R5: Sanace podloží pod dešťovou zadrž
Zdůvodnění změny	Při budování výkopu pro SO - D2_02-07 Dešťová zadrž bylo opětovně zjištěno nestabilní zvodnělé podloží. Pro sanaci podloží bylo přistoupeno k zajištění základové pláně šterky s odvodněním, podkladní deska pro dešťovou zadrž byla zesílena pro zajištění únosnosti. Při kompletaci nádrže bylo rovněž vzhledem k možnému vztlačenému podzemních vod přistoupeno k obetonování nádrže a sekundární ochraně provedením dodatečných hydroizolací a separačních vrstev.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	736 124,83 Kč 732 571 556,45 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - fotodokumentace

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 66

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

6 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Při budování výkopu pro SO - D2_02-07 Dešťová zadrž bylo opětovně zjištěno nestabilní zvodnělé podloží. Pro sanaci podloží bylo přistoupeno k zajištění základové pláně štěrky s odvodněním, podkladní deska pro dešťovou zadrž byla zesílena pro zajištění únosnosti. Při kompletaci nádrže bylo rovněž vzhledem k možnému vztlaku podzemních vod přistoupeno k obetonování nádrže a sekundární ochraně provedením dodatečných hydroizolací a separačních vrstev.

Vliv na specifikaci ceny:

736 124,83 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL063	D2_02-R5 Sanace podloží pod dešťovou zdrž	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíková 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	736 124,83 Kč
DPH	154 586,22 Kč
DPH 21%	154 586,22 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	890 711,05 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL063: D2_02-R5 Sanace podloží pod dešťovou zdrž
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL063: D2_02-R5 Sanace podloží pod dešťovou zdrž	736 124,83	154 586,22	890 711,05
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	736 124,83	154 586,22	890 711,05
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	736 124,83	154 586,22	890 711,05
D2_02-R5 Kanalizace - Revize 5	736 124,83	154 586,22	890 711,05
HSV/ Práce a dodavky HSV	713 743,20	149 886,07	863 629,28
1: Zemní práce	189 725,70	39 842,40	229 568,10
2: Zakládání	74 147,21	15 570,91	89 718,12
27: Zakládání - základy	163 980,17	34 435,83	198 416,00
63: Podlahy a podlahové konstrukce	140 504,58	29 505,96	170 010,54
8: Trubní vedení	20 195,60	4 241,08	24 436,68
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	38 028,96	7 986,08	46 015,04
99_00: Přesun hmot	87 160,99	18 303,81	105 464,80
PSV Práce a dodavky PSV	22 381,63	4 700,14	27 081,77
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 381,63	4 700,14	27 081,77
Celkem (bez DPH)	736 124,83		
DPH	154 586,22		
DPH 21 % ze základny: 736 125	154 586,22		
Celkem (včetně DPH)	890 711,05		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL063: D2_02-R5 Sanace podloží pod dešťovou zdrž
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL063: D2_02-R5 Sanace podloží pod dešťovou zdrž						736 124,83
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, ČOŠ, CS a JIP						736 124,83
D2_02-R5. Kanalizace - Revize 5						736 124,83
D2_02-R5 . Kanalizace - Revize 5						736 124,83
HSV: Práce a dodávky HSV						713 743,20
1: Zemní práce						189 725,70
9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	150,554	113,80	17 133,05 SOD
22.	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	44,64	209,40	9 347,62 SOD
11.	131401101_01	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	44,64	679,79	30 345,83 SOD
1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,0	66,37	2 654,80 SOD
2.	115201_R1	Vodorovné přemístění vody do 20 km	m3	60,0	56,90	3 414,00 SOD
10.	132301203	Hloubení ryh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	29,9	307,72	9 200,83 SOD
11.	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení ryh s do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	29,9	9,10	272,09 SOD
17.	161101101	Svisle přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	29,9	54,63	1 633,44 SOD
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	74,54	15,20	1 133,01 SOD
25.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	29,9	56,45	1 687,86 SOD
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet, ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,9	88,22	2 637,78 SOD
34.	181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	94,35	10,38	979,35 SOD
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	598,0	18,03	10 781,88 SOD
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,9	234,89	7 023,21 SOD
20.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	44,64	303,17	13 533,51 SOD

10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 517,76	25,40	38 551,10	DOD
10 688.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	44,64	213,00	9 508,32	DOD
10 714.	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	62,79	476,00	29 888,04	ÚRS
2: Zakládání							
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	223,2	52,03	11 613,10	SOD
102.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	173,52	60,24	10 452,84	SOD
36.	211561-R1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	22,32	1 533,39	34 225,26	SOD
10 051.	213811111	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	11,16	1 600,00	17 856,00	
27: Zakládání - základy							
84.	279322511	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	42,764	3 630,32	155 245,19	SOD
85.	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	6,45	1 126,65	7 266,89	SOD
86.	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	6,45	227,61	1 468,08	SOD
63: Podlahy a podlahové konstrukce							
59.	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,534	4 689,82	115 060,04	SOD
60.	631319175_01	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,794	92,18	718,45	SOD
63.	631362021_01	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,483	51 211,35	24 726,09	SOD
8: Trubní vedení							
10 706.	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	10,8	51,00	550,80	ÚRS
10 707.	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	2,0	22,40	44,80	ÚRS
10 708.	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,0	1 170,00	2 340,00	ÚRS
10 709.	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	10,8	1 390,00	15 012,00	ÚRS

10 711.	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,0	260,00	1 040,00	ÚRS
10 712.	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,0	279,00	558,00	ÚRS
10 713.	28617192	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150	kus	2,0	325,00	650,00	ÚRS
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							38 028,96
10 282.	985331113	Dodatečné vlepování betonařské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvorů	m	27,0	1 380,00	37 260,00	ÚRS
11 027. 13021013							768,96
11 027.	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,024	32 000,00	768,96	ÚRS
138. 998142251							87 160,99
138.	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	75,42	669,84	50 519,17	SOD
139. 998276101							36 641,82
139.	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	214,656	170,70	36 641,82	SOD
PSV: Práce a dodávky PSV							22 381,63
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							22 381,63
457.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	21,6	19,35	417,96	SOD
458.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	31,8	28,45	904,71	SOD
459.	111631500	lek asfaltový penetrační	t	0,019	59 177,56	1 106,03	SOD
460.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	21,6	129,74	2 802,38	SOD
461.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	31,8	147,25	4 523,55	SOD
462.	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. - 4 mm, spodní	m2	64,08	185,50	11 886,84	SOD
481.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	216,42	740,16	SOD

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

67

Datum

18 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

18 -09- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

i pod separační folii

Popis a lokalizace Změny:

Projektová dokumentace ve skladbách podlah požaduje dodávku a montáž ochranné geotextilie položenou na hydroizolační pásy pod separační folii. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Rovněž bylo nutno vzhledem k návaznosti konstrukcí spodní stavby o překryv detailů spodních vrstev hydroizolací.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. 67

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL064: D1_01_1-R5 Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační fólií

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Projektová dokumentace ve skladbách podlah požaduje dodávku a montáž ochranné geotextilie položenou na hydroizolační pásy pod separační fólii. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Rovněž bylo nutno vzhledem k návaznosti konstrukcí spodní stavby o překryv detailů spodních vrstev hydroizolací.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

188 025,34 Kč

Vliv na dobu trvání díla:


-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL064

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL064: D1_01_1-R5 : Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační folii
Zdůvodnění změny	Projektová dokumentace ve skladbách podlah požaduje dodávku a montáž ochranné geotextilie položenou na hydroizolační pásy pod separační fólii. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Rovněž bylo nutno vzhledem k návaznosti konstrukcí spodní stavby o překryv detailů spodních vrstev hydroizolací.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	188 025,34 Kč 732 759 581,79 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 67

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26-09-2023

Předmět Změny:

ZL004: D1_01_1-R3: Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační fólii

Popis a lokalizace Změny:

Projektová dokumentace ve skladbách podlah požaduje dodávku a montáž ochranné geotextilie položenou na hydroizolační pásy pod separační fólii. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Rovněž bylo nutno vzhledem k návaznosti konstrukcí spodní stavby o překryv detailů spodních vrstev hydroizolací.

Vliv na specifikaci ceny:

188 025,34 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

500 080

Zakázka

Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Označení rozpočtu

ZL064

Název rozpočtu

D1_01_1-R5-Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační fólií



Název stavby:

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa

Zhotovitel:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínštav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Projektant:

ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava

Technický dozor:

Rozpočtoval:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	188 025,34 Kč
DPH	39 485,32 Kč
DPH 21%	39 485,32 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	227 510,66 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL064: D1_01_1-R5-Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační fólií
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL064: D1_01_1-R5-Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační fólií	188 025,34	39 485,32	227 510,66
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	188 025,34	39 485,32	227 510,66
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	183 795,34	38 597,02	222 392,36
D1_01_1-R5 Stavební - Revize 5	183 795,34	38 597,02	222 392,36
PSV: Práce a dodávky PSV	183 795,34	38 597,02	222 392,36
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	124 488,26	26 142,53	150 630,79
712: Povlakové krytiny	59 307,08	12 454,49	71 761,57
OVN - Ostatní a vedlejší náklady	4 230,00	888,30	5 118,30
OVN - Ostatní a vedlejší náklady	4 230,00	888,30	5 118,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 230,00	888,30	5 118,30
VRN7. Provozní vlivy	4 230,00	888,30	5 118,30
Celkem (bez DPH)	188 025,34		
DPH	39 485,32		
DPH 21 % ze základny: 188 025		39 485,32	
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL064: D1_01_1-R5-Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační fólií
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		ZL064: D1_01_1-R5-Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií pod separační fólií				188 025,34
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				188 025,34
		D1_01: Pavilon emergency COS, CS a JIP				183 795,34
		D1_01_1 R5 Stavební Práce S				183 795,34
		PSV: Práce a dodavky PSV				183 795,34
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				124 488,26
481.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	1 777,17	6 077,94
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	2 235,543	52,03	116 315,30
		712: Poviakové krytiny				59 307,08
498.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 481,468	23,90	59 307,08
10 098.	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	20,34	103,00	2 095,02

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

68

Datum

27.07. -60- 8 1

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

27.07. -60- 8 1

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Dle D1_01_1-R5 a D1_03_2-02_TVAR_KORIDORU a změny etapizace ZOV v návaznosti na poměry základové pláně bylo nutno ve styku Koridoru a Pavilónu EMERGENCY rozšířit základový pás Koridoru, tak aby se zajistila jeho stabilita, možnost provedení hydroizolací a propojení (styk) se základy EMERGENCY.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 68

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

8 -09- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle D1_01_1-R5 a D1_03_2-02_TVĚŘ_KORIDORU a změny etapizace ZOV v návaznosti na poměry základové pláně bylo nutno ve styku Koridoru a Pavilónu EMERGENCY rozšířit základový pás Koridoru, tak aby se zajistila jeho stabilita, možnost provedení hydroizolací a propojení (styk) se základy EMERGENCY.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


102 561,55 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL065
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL065: D1_01_1-R2 - Doplnění základového pasu pod opěrné zdi koridoru	
Zdůvodnění změny	Dle D1_01_1-R5 a D1_03_2-02_TVAR_KORIDORU a změny etapizace ZOV v návaznosti na poměry základové pláně bylo nutno ve styku Koridoru a Pavilónu EMERGENCY rozšířit základový pás Koridoru, tak aby se zajistila jeho stabilita, možnost provedení hydroizolací a propojení (styk) se základy EMERGENCY.	
Finanční dopad změny	102 561,55 Kč	
Změny ceny po schválení	732 862 143,34 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	[REDACTED]	
SCHVALOVACÍ PROCES		

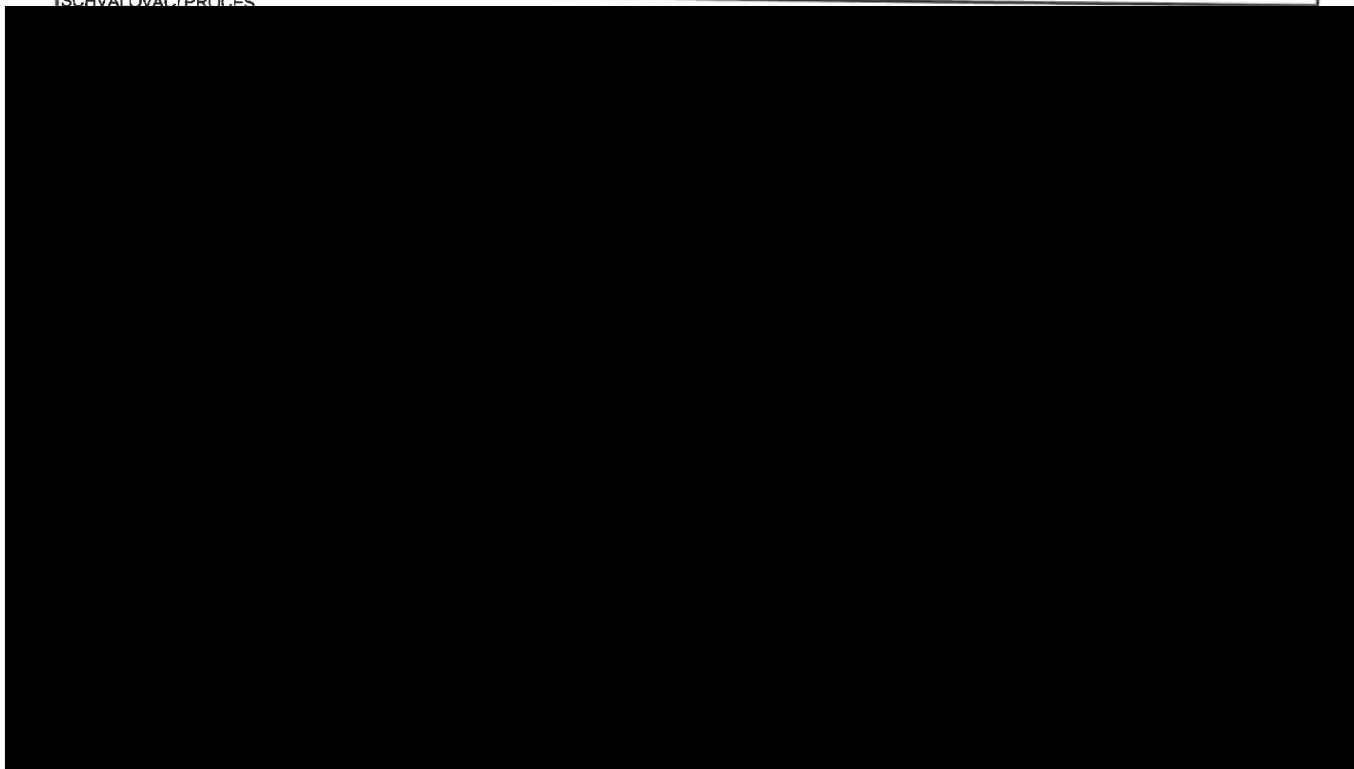

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 68

Datum

26 -09- 2023

26 -09- 2023

26 -09- 2023

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Dle D1_01_1-R5 a D1_03_2-02_TVAR_KORIDORU a změny etapizace ZOV v návaznosti na poměry základové pláň bylo nutno ve styku Koridoru a Pavilónu EMERGENCY rozšířit základový pás Koridoru, tak aby se zajistila jeho stabilita, možnost provedení hydroizolací a propojení (styk) se základy EMERGENCY.

Vliv na specifikaci ceny:

102 561,55 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	 
Označení rozpočtu ZL065	Název rozpočtu D1_01_1-R2 - Doplnění základového pasu pod opěrné zdi koridoru	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	102 561,55 Kč
DPH	21 537,93 Kč
DPH 21%	21 537,93 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	124 099,48 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL065: D1_01_1-R2 - Doplnění základového pasu pod opěrné zdi koridoru
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL065: D1_01_1-R2 - Doplnění základového pasu pod opěrné zdi koridoru	102 561,55	21 537,93	124 099,48
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	102 561,55	21 537,93	124 099,48
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	102 561,55	21 537,93	124 099,48
HSV: Práce a dodavky HSV	102 561,55	21 537,93	124 099,48
1: Zemní práce	27 920,34	5 863,27	33 783,61
27: Zakládání - základy	58 811,18	12 350,35	71 161,53
99: Přesuny hmot a suti	15 830,03	3 324,31	19 154,34
Celkem (bez DPH)	102 561,55		
DPH	21 537,93		
DPH 21 % ze základny: 102 562	21 537,93		

Celkem (včetně DPH)



Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL065: D1_01_1-R2 - Doplnění základového pasu pod opěrné zdi koridoru				102 561,55
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				102 561,55
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				102 561,55
		HSV: Práce s dodávkou HSV				102 561,55
		1: Zemní práce				27 920,34
86.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,2	601,47	9 743,81
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
87.	132201209	Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,2	9,10	147,42
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
95.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,2	54,63	885,01
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
97.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,2	64,37	1 042,79
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
100.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,2	198,47	3 215,21
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
102.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16,2	56,45	914,49
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
103.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,2	15,20	246,24
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
104.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	30,78	113,80	3 502,76
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: 16,2*1,8= výměra plochy		16,2*1,8		
110.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	32,4	10,38	336,31
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*1		10,900		
		Stěna Š.2 :10,9*1		10,900		
		Stěna Š.3 :10,6*1		10,600		
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	437,4	18,03	7 886,28
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: 16,2*27= *koefficientem množství		437,400		
		27: Zakládání - základy				58 811,18
132.	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	16,2	3 630,32	58 811,18
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Stěna Š.1 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.2 :10,9*0,5*1		5,450		
		Stěna Š.3 :10,6*0,5*1		5,300		
		99: Přesuny hmot a sutí				15 830,03
512.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	39,743	398,31	15 830,03
		Plný popis:				

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

69

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

18-09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18-09-2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Ke spojení stávajícího kolektoru mezi Pavilonem EMERGENCY a Pavilonem E bylo nutno pro návaznost, těsnost a provedení Hydroizolací spodní stavby osadit prostupovou PVC chráničku pro prnutí kanálu a Areálové dešťové kanalizace.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 69

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Datum

18-09-2023

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL066: D1_03_1-R2 -Zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Ve spojovacím Kolektoru mezi Pavilónem EMERGENCY a Pavilónem E bylo nutno pro návaznost, těsnost a provedení Hydroizolací spodní stavby osadit prostupovou PVC chráničku pro prutnutí kanálu a Areálové dešťové kanalizace.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

5 438,72 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL066


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL066: D1_03_1-R2 -Zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru
Zdůvodnění změny	Ve spojovacím Kolektoru mezi Pavilonem EMERGENCY a Pavilonem E bylo nutno pro návaznost, těsnost a provedení Hydroizolací spodní stavby osadit prostupovou PVC chráničku pro prutnutí kanálu a Areálové dešťové kanalizace.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	5 438,72 Kč 732 867 582,06 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

SCHVALOVACÍ PROCES

21 IDS

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DILA

PŘÍKAZ č. : 69

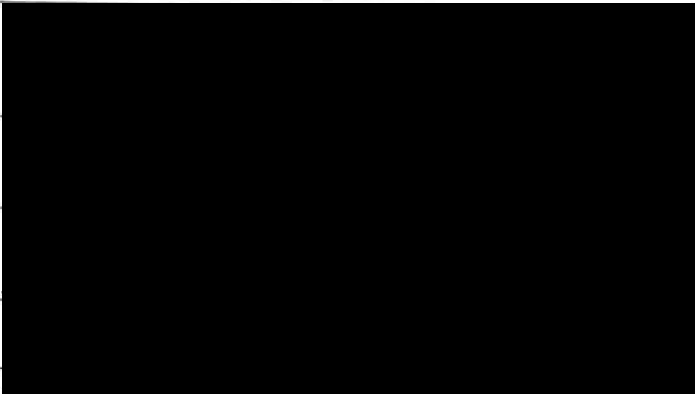Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		6 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		26 -09- 2023
Předmět Změny:	ZL066: D1_03_1-R2	0 v podzemním kolektoru
Popis a lokalizace Změny:	Ve spojovacím Kolektoru mezi Pavilónem EMERGENCY a Pavilónem E bylo nutno pro návaznost, těsnost a provedení Hydroizolací spodní stavby osadit prostupovou PVC chráničku pro průtnutí kanálu a Areálové dešťové kanalizace.	
Vliv na specifikaci ceny:	5 438,72 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL066	D1_03_1-R2 -Zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru	


Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VVZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	5 438,72 Kč
DPH	1 142,13 Kč
DPH 21%	1 142,13 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	6 580,85 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL066: D1_03_1-R2 -Zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL066: D1_03_1-R2 -Zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru	5 438,72	1 142,13	6 580,85
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	5 438,72	1 142,13	6 580,85
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	5 438,72	1 142,13	6 580,85
H Oddily prací HSV	5 420,00	1 138,20	6 558,20
003: Svisle konstrukce	5 420,00	1 138,20	6 558,20
HSV: Práce a dodavky HSV	18,72	3,93	22,65
99: Přesuny hmot a suť	18,72	3,93	22,65
Celkem (bez DPH)	5 438,72		
DPH	1 142,13		
DPH 21 % ze základny: 5 439	1 142,13		
Celkem (včetně DPH)	6 580,85		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL066: D1_03_1-R2 -Zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL066: D1_03_1-R2 -Zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru				5 438,72
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, ČOS, CS a JIP				5 438,72
		D1_01: Pavilon emergency, ČOS, CS a JIP				5 438,72
		H: Oddíly prací HSV				5 420,00
		003: Svislé konstrukce				5 420,00
10 100.	334791117	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 400	m	2,0	2 710,00	5 420,00
		Plný popis: Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 400				5 420,00 ÚRS
		HSV: Práce a dodávky HSV				18,72
		99: Přesuny hmot a sutí				18,72
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	0,047	398,31	18,72
		Plný popis:				18,72 SOD

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

72

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

18 -09- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět změny:

elem

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke složitosti napojení a dilatací podzemní staveby objektu projektu EMERGENCY byla izolace modifikovanými SBS pásy doplněna i v místech spar a přechodů o dodatečnou hydroizolaci gumoasfaltem SA 23-5.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 72

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL003: D1-D1-RK3 vyplnění spary u základových žebířů a pásů asfaltovým tmelem

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem ke složitosti napojení a dilatací podzemní staveby objektu projektu EMERGENCY byla izolace modifikovanými SBS pásy doplněna i v místech spar a přechodů o dodatečnou hydroizolaci gumoasfaltem SA 23-5.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

8 091,51 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL069

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínský a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL069: D1_01_1-R5 Vyplnění spár u základových zdí a pasů asfaltovým tmelem
Zdůvodnění změny	Vzhledem ke složitosti napojení a dilatací podzemní staveby objektu projektu EMERGENCY byla izolace modifikována SBS pásy doplněna i v místech spar a přechodů o dodatečnou hydroizolaci gumoasfaltem SA 23-5.
Finanční dopad změny	8 091,51 Kč
Změny ceny po schválení	733 100 785,41 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 72

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum
26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke složitosti napojení a dilatací podzemní stavby objektu projektu EMERGENCY byla izolace modifikovanými SBS pásy doplněna i v místech spar a přechodů o dodatečnou hydroizolaci gumoasfaltem SA 23-5.

Vliv na specifikaci ceny:

8 091,51 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL069	D1_01_1-R5-Vyplnění spáry u základových zdí a pasů asfaltovým tmelem	


Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	8 091,51 Kč
DPH	1 699,22 Kč
DPH 21%	1 699,22 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	9 790,73 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL069: D1_01_1-R5-Vyplnění spáry u základových zdí a pasů asfaltovým tmelem
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL069: D1_01_1-R5-Vyplnění spáry u základových zdí a pasů asfaltovým tmelem	8 091,51	1 699,22	9 790,73
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	8 091,51	1 699,22	9 790,73
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	8 091,51	1 699,22	9 790,73
PSV: Práce a dodávky PSV	8 091,51	1 699,22	9 790,73
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 091,51	1 699,22	9 790,73
Celkem (bez DPH)	8 091,51		
DPH	1 699,22		
DPH 21 % ze základny 8 092	1 699,22		
Celkem (včetně DPH)			9 790,73

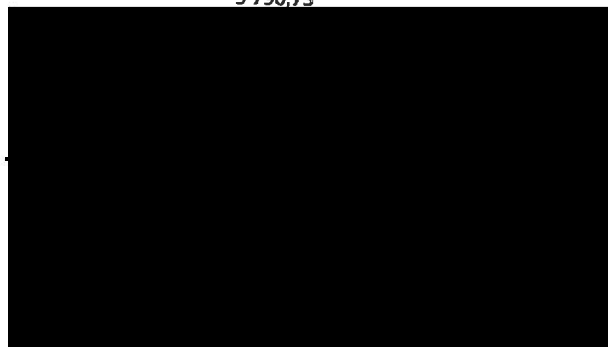

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL069: D1_01_1-R5-Vyplnění spáry u základových zdí a pasů asfaltovým tmelem
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL069: D1_01_1-R5-Vyplnění spáry u základových zdí a pasů asfaltovým tmelem						8 091,51
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						8 091,51
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						8 091,51
PSV: Práce a dodávky PSV						8 091,51
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						8 091,51
537	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	68,46	234,13
Plný popis:						SOD
10 119	476Vs1036-01	Suspence asfaltová Gumoasfalt SA 23 - 5, balení 5 kg, spotřeba 0,75 kg/m2, paleta 60 ks	kg	15,0	105,00	1 575,00
Plný popis:						ÚRS
10 120	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	94,9	66,20	6 282,38
Plný popis: Provedení izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m						ÚRS

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

74

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

18 -09- 2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět změny:

ZL071: D1_01_1-R2 - Oprava ZB věnce pro osazení překladu dveří v trafostanici

Popis a lokalizace Změny:

Při rekonstrukci ENERGOCENTRA bylo v rámci 2.NP po obnažení konstrukcí zjištěno, že stávající železobetonové věnce pod střešní konstrukcí zasahují do nově projektovaných otvorů, v rámci revize DPS byla provedena úprava dle tohoto ZL.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 74

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

8 -09- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

8 -09- 2023

Předmět Změny:

ZL071: D1_01_1-R2 - Úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Při rekonstrukci ENERGOCENTRA bylo v rámci 2.NP po obnazezení konstrukcí zjištěno, že stávající železobetonové věnce pod střešní konstrukcí zasahují do nově projektovaných otvorů, v rámci revize DPS byla provedena úprava dle tohoto ZL.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

10 908,27 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL071

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL071: D1_01_1-R2 - Úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici
Zdůvodnění změny	Při rekonstrukci ENERGOCENTRA bylo v rámci 2.NP po obnažení konstrukcí zjištěno, že stávající železobetonové věnce pod střešní konstrukcí zasahují do nově projektovaných otvorů, v rámci revize DPS byla provedena úprava dle tohoto ZL.
Finanční dopad změny	10 908,27 Kč
Změny ceny po schválení	733 666 667,66 Kč

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektanta:

Příloha č. 1 - náčrtek

Přílohy

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 74

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	26 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	26 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	26 -09- 2023
Předmět Změny:	
Popis a lokalizace Změny:	Při rekonstrukci ENERGOCENTRA bylo v rámci 2.NP po obnažení konstrukcí zjištěno, že stávající železobetonové věnce pod střešní konstrukcí zasahují do nově projektovaných otvorů, v rámci revize DPS byla provedena úprava dle tohoto ZL.
Vliv na specifikaci ceny:	10 908,27 Kč
Vliv na harmonogram:	
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL071	D1_01_1-R2 - Úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici	


Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	10 908,27 Kč
DPH	2 290,74 Kč
DPH 21%	2 290,74 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	13 199,01 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL071: D1_01_1-R2 - Úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL071. D1_01_1-R2 - Úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici	10 908,27	2 290,74	13 199,01
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice	10 908,27	2 290,74	13 199,01
D1_01_00: Energocentrum - trafostanice	10 908,27	2 290,74	13 199,01
D1_01_1-R2 Stavební - Revize 2	10 908,27	2 290,74	13 199,01
HSV: Práce a dodávky HSV	9 896,43	2 078,25	11 974,68
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 216,40	1 725,44	9 941,84
96: Bourání konstrukcí	1 144,80	240,41	1 385,21
99: Přesuny hmot a sutí	535,23	112,40	647,63
PSV: Práce a dodávky PSV	1 011,84	212,49	1 224,33
783: Dokončovací práce - natěry	1 011,84	212,49	1 224,33
Celkem (bez DPH)	10 908,27		
DPH	2 290,74		
DPH 21 % ze základny 10 908	2 290,74		
Celkem (včetně DPH)	13 199,01		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL071: D1_01_1-R2 - Úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
ZL071: D1_01_1-R2 - Úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici						10 908,27
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice						10 908,27
D1_01_00: Energocentrum - trafostanice						10 908,27
D1_01_1 R2: Stavební - Revize 2						10 908,27
HSV: Práce a dodávky HSV						9 896,43
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						8 216,40
10 150.	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm ²	kus	12,0	15,70	188,40
10 151.	273362621	Svařovaný nosný spoj výtahu podélný s 2 příložkami dva sváry dl přes 50 do 100 mm D prutů do 12 mm	kus	12,0	669,00	8 028,00
96: Bourání konstrukcí						1 144,80
10 152.	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pěstů průřezu do 0,10 m ²	m ³	0,18	6 360,00	1 144,80
99: Přesuny hmot a suti						535,23
6 554.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,432	796,62	344,14
6 555.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,432	113,80	49,16
6 556.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,888	8,10	31,49
6 557.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	0,432	250,37	108,16
6 563.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,008	284,51	2,28
PSV: Práce a dodávky PSV						1 011,84
783: Dokončovací práce - nátěry						1 011,84
10 153.	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zamečnických konstrukcí	m ²	8,16	124,00	1 011,84

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

75

Datum

18-09-2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18-09-2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Při budování areálové dešťové kanalizace - severní část - bylo mezi šachtami RŠ 14 a RŠ 15 dle revize DPS zjištěno, že úsek protíná potrubí DN200 se severní části areálu Nemocnice. Toto vedlo k nutnosti doplnění šachty mezi RŠ14-15 a tuto kanalizaci do nově budované větve zaústit.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 75

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

8-09-2023

Předmět Změny:

ZC072: DZ_02-RS- Zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RS14 a RS15

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Při budování areálové dešťové kanalizace - severní část - bylo mezi šachtami RŠ 14 a RŠ 15 dle revize DPS zjištěno, že úsek protíná potrubí DN200 se severní části areálu Nemocnice. Toto vedlo k nutnosti doplnění šachty mezi RŠ14-15 a tuto kanalizaci do nově budované větve zaústit.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

39 970,23 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Změnový list č. : ZL072

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VVWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL072: D2_02-R5- Zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RŠ14 a RŠ15
Zdůvodnění změny	Při budování areálové dešťové kanalizace - severní část - bylo mezi šachtami RŠ 14 a RŠ 15 dle revize DPS zjištěno, že úsek protíná potrubí DN200 se severní částí areálu Nemocnice. Toto vedlo k nutnosti doplnění šachty mezi RŠ14-15 a tuto kanalizaci do nové budované větve zaústit.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	39 970,23 Kč 733 706 637,89 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - náčrtek
SCHVALOVACÍ PROCES	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 75

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26-09-2023

Předmět Změny:

RŠ15

Popis a lokalizace Změny:

Při budování areálové dešťové kanalizace - severní část - bylo mezi šachtami RŠ 14 a RŠ 15 dle revize DPS zjištěno, že úsek protíná potrubí DN200 se severní části areálu Nemocnice. Toto vedlo k nutnosti doplnění šachty mezi RŠ14-15 a tuto kanalizaci do nově budované větve zaústit.

Vliv na specifikaci ceny:

39 970,23 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

LEGENDA SÍTÍ:

- - - STAV DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- - - STAV SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - STAV OČISTOVNÁ KANALIZACE
- - - STAV VEŘEVNÝ
- - - STAV PRŮMYSL. ÚPĚ - PL., HL.
- - - STAV MÍSTNOSTI MELIORACIE
- - - STAV MÍSTNOSTI TUKOVLAKOVA ÚZ.
- - - STAV ZNEČISŤOVÁNÍ VODY
- - - STAV ROZVEDENÍ VN [D1.0]
- - - STAV ROZVEDENÍ HN [D2.0]
- - - STAV ROZVEDENÍ VA
- - - STAV ROZVEDENÍ VO

OBJEKTY :

- D1 01 Pavilon energetický, ČDS, CS a JPS
- D1 02 Parkovací dům
- D1 03 Podzemní kótor
- D1 04 Vozovna schodiště
- D2 01 Kanalizace a chodník
- D2 02 Kanalizace
- D2 03 Vodotok
- D2 04 Teplovod
- D2 05 Sadové úpravy
- D2 06 Rozvodny NH
- D2 07 Rozvodny státoproduktu
- D2 08 Venkovská osídlení
- D2 09 Právomocná přípojka (a přelivová) kyslíku
- D2 10 Příloha kyslíku
- D2 11 Sadové úpravy, náhradní vypočet

[illegible]

HRANICE PARCEL.
 HRANICE PARCEL VYŠTOU KRESLO
 NAJBLIŽŠÍ VYSTAVBA
 S'AHLEBY ŠERBYNY
 PARKOVACÍ DĚLÍ
 VOZOVNA AS'ALOMA
 VOZOVNA ZAHADOVA DLAŽBA
 OCHRANAY ZAHADOVA DLAŽBA
 ZAHADOVA OCHRANAY VÝLOHAY
 ZAHADOVÉ PLOCHY
 VÝHRA - S'AHLEBY ŠERBYNY
 LÍSTOVY KREBE VE SKUPINÁCH
 ZAHADOVÝ ŠERBYNY

- 01 31 Pavolen emergency, COS CS a JEP
- 02 01 Potravaci dum
- 02 03 Podzemni koryfo
- 02 04 Verovni schodiste
- 02 01 Komunikace a chodnky
- 02 02 Kurnivance
- 02 03 Vodorod
- 02 04 Teplovoda
- 02 05 Sadovni upravy
- 02 06 Rozvody NH
- 02 07 Rozvody slaboproudu
- 02 08 Venkovni osvetleni
- 02 09 Provazovni pripojka (a prelcizka) kysliku
- 02 0 Protopka kysliku
- 02 1 Sadovni upravy, nahradne vyuziti

02.01 Facoltà

LEUNG, S. AND A. J. H. H. 1993. The effects of the 1992-1993 El Niño on the marine environment of the South China Sea. *Journal of Marine Research* 51: 1-15.

[illegible]

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL072	D2_02-R5- Zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RŠ14 a RŠ15	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	39 970,23 Kč
DPH	8 393,75 Kč
DPH 21%	8 393,75 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	48 363,97 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL072: D2_02-R5- Zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RŠ14 a RŠ15
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL072: D2_02-R5- Zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RŠ14 a RŠ15	39 970,23	8 393,75	48 363,97
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	39 970,23	8 393,75	48 363,97
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	37 470,23	7 868,75	45 338,97
D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5	37 470,23	7 868,75	45 338,97
HSV: Práce a dodávky HSV	37 470,23	7 868,75	45 338,97
1: Zemní práce	1 689,41	354,78	2 044,18
8: Trubní vedení	34 007,41	7 141,56	41 148,97
99_00: Přesun hmot	1 773,41	372,42	2 145,83
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	2 500,00	525,00	3 025,00
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	2 500,00	525,00	3 025,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00	525,00	3 025,00
VRN7: Provozní vlivy	2 500,00	525,00	3 025,00
Celkem (bez DPH)	39 970,23		
DPH	8 393,75		
DPH 21 % ze základny: 39 970	8 393,75		
Celkem (včetně DPH)	48 363,97		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL072: D2_02-R5- Zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RŠ14 a RŠ15

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL072: D2_02-R5- Zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RŠ14 a RŠ15						39 970,23
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						39 970,23
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5						37 470,23
D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5						37 470,23
HSV: Práce a dodávky HSV						37 470,23
1: Zemní práce						1 689,41
10.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2,447	307,72	752,84 SOD
		Výkaz výměr: Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a T2 "rozšíření a prohloubení pro šachty:" 1: 7,0*7,0*1,03=7,071,0*7,03=1*7,0,13				
		1: 7,0*7,0*1,03=7,071,0*7,03=1*7,0,13				
11.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,223	9,10	11,13 SOD
		Výkaz výměr: 1,446*0,5 'Přepočtené koeficientem množitve 1,223; výměra položky				
		1,223; výměra položky				
18.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,447	136,56	334,09 SOD
		Výkaz výměr: Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a T2 "rozšíření a prohloubení pro šachty:" 1: 7,0*7,0*1,03=7,071,0*7,03=1*7,0,13				
		1: 7,0*7,0*1,03=7,071,0*7,03=1*7,0,13				
23.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,446	64,37	157,45 SOD
		Výkaz výměr: Zpětné přemístění pro zásypy 1: 2,446				
		1: 2,446				
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,446	15,20	37,18 SOD
		Výkaz výměr: 1,446; výměra položky				
		1,446; výměra položky				
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,446	88,22	215,79 SOD
		Výkaz výměr: 1,446; výměra položky				
		1,446; výměra položky				
30.	174101-R2	Příplatek za vyřízení vhodné zeminy pro zásypy	m3	2,446	73,97	180,93 SOD
8: Trubní vedení						34 007,41
107.	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,0	12 495,57	12 495,57 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
108.	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm	kus	1,0	7 958,24	7 958,24 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
109.	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	1,0	1 392,95	1 392,95 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
110.	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,0	2 253,30	2 253,30 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
112.	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x60 cm	kus	1,0	2 765,41	2 765,41 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
116.	592241-R9	prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,0	300,44	300,44 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
117.	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,0	205,87	617,61 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
118.	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,0	706,72	706,72 SOD
		Výkaz výměr: Nové zřízená šachta RŠ15E na trase mezi kanalizační šachtou RŠ14 a RŠ15 pro napojení stávající dešťové kanalizace s objektem E 1: výměra položky				
		1: výměra položky				
119.	286619-R1	poklop litinový DN 600 v.160, D400	kus	1,0	5 517,17	5 517,17 SOD
99_00: Přesun hmot						1 773,41
138.	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	1,535	669,84	1 027,88 SOD
		Výkaz výměr: 1,535*0,13; výměra položky				
		1,535				
139.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,367	170,70	745,53 SOD
		Výkaz výměr: 4,367*0,17; výměra položky				
		4,367				

OVN.: Ostatní a vedlejší náklady				2 500,00
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady				2 500,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
VRN7: Provozní vlivy				2 500,00
10. VRN7002-R23	Provozní vlivy	Kč	1,0	2 500,00

2 500,00 SOD

Provozní vlivy: "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,

"kde jsou stavební práce zcela nebo částečně omezeny

"jinými osobami. Jde zejména o zvýšené náklady související s

"omezeným provozem v areálu objednatele nebo s náklady z okolností

"neobvyklých, zejména stávající dopravy v okolí stavby, atd.

"stavební práce.

"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací

"a následků provozu zařízení

"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zabudí a hracení,

"záchranných sítí mimo síť na řešení, stříšek, apod.)

1

1: Vyjádření položky

1,000

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

76

Datum

8 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět změny:

03

Popis a lokalizace Změny:

Při rekonstrukci ENERGOCENTRA v rámci prací na 1.NP - m.č.103 bylo objeveno nesoudržné zdivo z pórobetonových tvárnic nenavázaných na opěrnou zeď, v rámci sanace konstrukcí bylo toto zdivo odbouráno a přezděno.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 76

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18 -09- 2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18 -09- 2023

Předmět Změny:

ENERGOCENTRA v rámci prací na 1.NP - m.č.103 bylo objeveno nesoudržné zdivo z

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

pórobetonových tvárnic nenavázaných na opěrnou zeď, v rámci sanace konstrukci bylo toto zdivo odbouráno a přezděno.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

7 894,11 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL073

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II, D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL073: D1_01_1-R2 Energocentrum výměna nesoudržného obvodového zdiva m.č.103
Zdůvodnění změny	Při rekonstrukci ENERGOCENTRA v rámci prací na 1.NP - m.č.103 bylo objeveno nesoudržné zdivo z pórobetonových tváří nenavázaných na opěrnou zeď, v rámci sanace konstrukcí bylo toto zdivo odbouráno a přezděno.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	7 894,11 Kč 733 714 532,00 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - fotodokumentace

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 76

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

č.103

Popis a lokalizace Změny:

Při rekonstrukci ENERGOCENTRA v rámci prací na 1.NP - m.č.103 bylo objeveno nesoudržné zdivo z pórobetonových tvárníc nenavázaných na opěrnou zeď, v rámci sanace konstrukcí bylo toto zdivo odbouráno a přezděno.


Vliv na specifikaci ceny:

7 894,11 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

ZL073

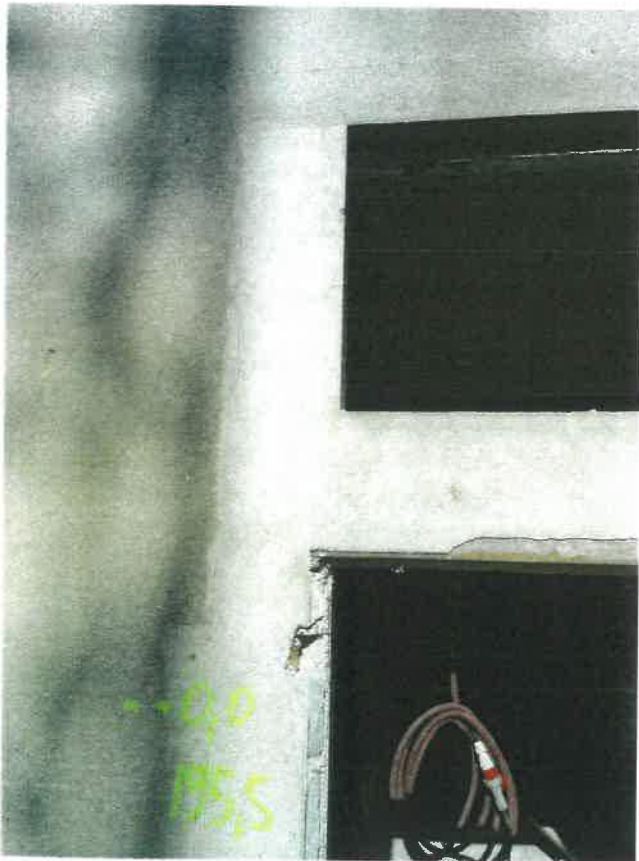

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL073	D1_01_1-R2 Energocentrum výměna nesoudržného obvodového zdiva m.č.103	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	7 894,11 Kč
DPH	1 657,76 Kč
DPH 21%	1 657,76 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	9 551,88 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL073: D1_01_1-R2 Energocentrum výměna nesoudržného obvodového zdiva m.č.103
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL073: D1_01_1-R2 Energocentrum výměna nesoudržného obvodového zdiva m.č.103	7 894,11	1 657,76	9 551,88
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice	7 894,11	1 657,76	9 551,88
D1_01_00: Energocentrum - trafostanice	7 894,11	1 657,76	9 551,88
D1_01_1-R2 Stavební - Revize 2	7 894,11	1 657,76	9 551,88
HSV Práce a dodávky HSV	7 894,11	1 657,76	9 551,88
3: Svislé a kompletní konstrukce	2 675,56	561,87	3 237,43
94: Lešení a stavební výtahy	405,58	85,17	490,75
96: Bourání konstrukcí	2 033,32	427,00	2 460,32
99: Přesuny hmot a sutí	2 779,65	583,73	3 363,38
Celkem (bez DPH)	7 894,11		
DPH	1 657,76		
DPH 21 % ze základny: 7 894	1 657,76		
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL073: D1_01_1-R2 Energocentrum výměna nesoudržného obvodového zdiva m.č.103
Typ: Změnový list

Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL073: D1_01_1-R2 Energocentrum výměna nesoudržného obvodového zdiva m.č.103						7 894,11
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice						7 894,11
D1_01_00: Energocentrum - trafostanice						7 894,11
D1_01_1-R2: Stavební - Revize 2						7 894,11
HSV: Práce a dodávky HSV						7 894,11
3: Svislé a kompletní konstrukce						2 675,56
6 402.	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 - W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	1,215	1 546,58	1 879,10
						SOD
6 410.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,2	110,62	796,46
						SOD
94: Lešení a stavební výtahy						405,58
6 478.	949101112_01	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,2	56,33	405,58
						SOD
96: Bourání konstrukcí						2 033,32
6 507.	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného tl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,049	7 693,77	374,07
						SOD
6 522.	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,215	1 365,64	1 659,25
						SOD
99: Přesuny hmot a suti						2 779,65
6 554.	997013153	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,248	796,62	1 790,80
						SOD
6 555.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,248	113,80	255,82
						SOD
6 556.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,232	8,10	163,88
						SOD
6 559.	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,248	221,92	498,88
						SOD
6 563.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,247	284,51	70,27
						SOD

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

78

Datum

18 -09- 2023

8 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

po odstranění finálních povrchů podlah (dlažba, vinyl) jsou nesoudržné, časem zvětralé s nemožností sanace, z těchto důvodů bylo přistoupeno k celkovému odbourání hrubých podlah a betonáží nových v částech dle VV.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 78

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL075: D1_01: Energocentrum-odbourání podlah 2.NP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Při rekonstrukci ENERGOCENTRA v rámci 2.NP bylo objeveno, že stávající betonové podlahy (mazaniny) po odstranění finálních povrchů podlah (dlažba, vinyl) jsou nesoudržné, časem zvětřelé s nemožností sanace, z těchto důvodů bylo přistoupeno k celkovému odbourání hrubých podlah a betonáží nových v částech dle VV.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

32 408,96 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL075

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL075: D1_01: Energo centrum-odbourání podlah 2.NP
Zdůvodnění změny	Při rekonstrukci ENERGOCENTRA v rámci 2.NP bylo objeveno, že stávající betonové podlahy (mazaniny) po odstranění finálních povrchů podlah (dlažba, vinyl) jsou nesoudržné, časem zvětřelé s nemožností sanace, z těchto důvodů bylo přistoupeno k celkovému odbourání hrubých podlah a betonáží nových v částech dle VV.
Finanční dopad změny	32 408,96 Kč
Změny ceny po schválení	733 994 193,72 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha č. 1 - fotodokumentace

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 78

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26-09-2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26-09-2023

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Při rekonstrukci ENERGOCENTRA v rámci 2.NP bylo objeveno, že stávající betonové podlahy (mazaniny) po odstranění finálních povrchů podlah (dlažba, vinyl) jsou nesoudržné, časem zvětřelé s nemožností sanace, z těchto důvodů bylo přistoupeno k celkovému odbourání hrubých podlah a betonáží nových v částech dle VV.

Vliv na specifikaci ceny:

32 408,96 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

26075



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL075	D1_01: Energocentrum-odbourání podlah 2.NP	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3315/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	32 408,96 Kč
DPH	6 805,88 Kč
DPH 21%	6 805,88 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	39 214,84 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL075: D1_01: Energocentrum-odbourání podlah 2.NP
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL075: D1_01: Energocentrum-odbourání podlah 2.NP	32 408,96	6 805,88	39 214,84
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice	32 408,96	6 805,88	39 214,84
D1_01_00: Energocentrum - trafostanice	32 408,96	6 805,88	39 214,84
HSV: Práce a dodávky HSV	31 566,71	6 629,01	38 195,71
63: Podlahy a podlahové konstrukce	18 417,71	3 867,72	22 285,43
96: Bourání konstrukcí	5 157,25	1 083,02	6 240,27
99: Přesuny hmot a sutí	7 991,74	1 678,27	9 670,01
PSV: Práce a dodávky PSV	842,25	176,87	1 019,12
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	842,25	176,87	1 019,12
Celkem (bez DPH)	32 408,96		
DPH		6 805,88	
DPH 21 % ze základny: 32 409		6 805,88	
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL075: D1_01: Energocentrum-odbourání podlah 2.NP
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL075: D1_01: Energocentrum-odbourání podlah 2.NP						32 408,96
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice						32 408,96
D1_01_30: Energocentrum - trafostanice						32 408,96
H5V: Práce a dodávky H5V						31 566,71
63: Podlahy a podlahové konstrukce						18 417,71
6 458.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,106	5 953,04	12 534,89
Plný popis:						SOD
6 462. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlezení povrchu						215,66
Plný popis:						SOD
6 463. 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže						215,66
Plný popis:						SOD
6 467.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	56 901,50	5 451,51
Plný popis:						SOD
95: Bourání konstrukcí						5 157,25
6 543.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,106	2 449,27	5 157,25
Plný popis:						SOD
99: Přesuny hmot a sutí						7 991,74
510.	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	4,773	73,97	353,06
Plný popis:						SOD
6 554.	997013153	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	4,773	796,62	3 802,27
Plný popis:						SOD
6 555.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,773	113,80	543,17
Plný popis:						SOD
6 556.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,957	8,10	347,95
Plný popis:						SOD
6 557.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,632	250,37	1 159,71
Plný popis:						SOD
6 561.	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,14	2 048,45	286,78
Plný popis:						SOD
6 563.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,268	284,51	1 498,80
Plný popis:						SOD
PSV: Práce a dodávky PSV						842,25

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 126 711131811

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

842,25

Průmyslový popis: Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné v

m²

35,094

24,00

842,25 ÚRS

Průmyslový popis: m, s, o, k

1/2/3

Průmyslový popis: m, s, o, k

Průmyslový popis: m, s, o, k

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

80

Datum

18 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18 -09- 2023

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

V rámci revize DPS pro napojení a dilatační spáru mezi objektem EMERGENCY a parkovacím domem 2.NP byly použity smykové trny. V návaznosti na nutnost provádění pracovních spár při provádění monolitických konstrukcí objektů bylo navrženo dodatečné těsnění spár monolitu v místě styku bobtnavými bentonitovými páskami, pro zlepšení těsnosti podzemních objektů a základů nadzemních objektů.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 80

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

ZL077: D1_02_1-R2 Nový trám+smyk.trny parkovací dům+bentonit-koridor

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci revize DPS pro napojení a dilatační spáru mez objektem EMERGENCY a Parkovacího domu 2.NP byly použity smykové trny. V návaznosti na nutnost provádění pracovních spár při provádění monolitických konstrukcí objektů bylo navrženo dodatečné těsnění spár monolitu v místě styku bobtnavými bentonitovými páskami, pro zlepšení těsnosti podzemních objektů a základů nadzemních objektů.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

267 219,88 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL077

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VVZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL077: D1_02_1-R2 Nový trám+smýk.trny parkovací dům+bentonit-koridor
Zdůvodnění změny	V rámci revize DPS pro napojení a dilatační spáru mez objektem EMERGENCY a Parkovacího domu 2.NP byly použity smýkové trny. V návaznosti na nutnost provádění pracovních spár při provádění monolitických konstrukcí objektů bylo navrženo dodatečné těsnění spár monolitu v místě styku bobtnavými bentonitovými páskami, pro zlepšení těsnosti podzemních objektů a základů nadzemních objektů.
Finanční dopad změny	267 219,88 Kč
Změny ceny po schválení	734 497 075,78 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 80

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

6 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

7 6 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

2 6 -09- 2023

Předmět Změny:

ZL077: D1_02_1-R2 Nový trám+smyk.trny parkovací dům+bentonit-koridor

Popis a lokalizace Změny:

V rámci revize DPS pro napojení a dilatační spáru mez objektem EMERGENCY a Parkovacího domu 2.NP byly použity smykové trny. V návaznosti na nutnost provádění pracovních spár při provádění monolitických konstrukcí objektů bylo navrženo dodatečné těsnění spár monolitu v místě styku bobtnavými bentonitovými páskami, pro zlepšení těsnosti podzemních objektů a základů nadzemních objektů.

Vliv na specifikaci ceny:

267 219,88 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL077	D1_02_1-R2 Nový trám+smyk.trny parkovací dům+ bentonit-koridor	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	267 219,88 Kč
DPH	56 116,17 Kč
DPH 21%	56 116,17 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	323 336,05 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL077: D1_02_1-R2 Nový trám+smyk.trny parkovací dům+bentonit-koridor
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL077: D1_02_1-R2 Nový trám+smyk.trny parkovací dům+bentonit-koridor	267 219,88	56 116,17	323 336,05
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	267 219,88	56 116,17	323 336,05
D1_02: Parkovací dům	60 579,88	12 721,77	73 301,65
D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2	60 579,88	12 721,77	73 301,65
HSV: Práce a dodávky HSV	60 579,88	12 721,77	73 301,65
009: Ostatní konstrukce a práce	4 440,00	932,40	5 372,40
32: Zdi přehradní a opěrné	40 969,20	8 603,53	49 572,73
4: Vodorovné konstrukce	14 613,22	3 068,78	17 682,00
99: Přesuny hmot a suti	557,46	117,07	674,52
D1_03: Podzemní koridor	206 640,00	43 394,40	250 034,40
D1_03_1-R2: Stavební - Revize 2	206 640,00	43 394,40	250 034,40
HSV: Práce a dodávky HSV	206 640,00	43 394,40	250 034,40
009: Ostatní konstrukce a práce	206 640,00	43 394,40	250 034,40
Celkem (bez DPH)	267 219,88		
DPH	56 116,17		
DPH 21 % ze základny: 267 220	56 116,17		
Celkem (včetně DPH)	323 336,05		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL077: D1_02_1-R2 Nový trám+smyk.trny parkovací dům+bentonit-koridor

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL077: D1_02_1-R2 Nový trám+smyk.trny parkovací dům+bentonit-koridor						267 219,88	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						267 219,88	
D1_02: Parkovací dům						60 579,88	
D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2						60 579,88	
HSV: Práce a dodávky HSV						60 579,88	
009: Ostatní konstrukce a práce						4 440,00	
10 239.	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,0	185,00	4 440,00	ÚRS
32: Zdi přehradní a opěrné						40 969,20	
4 931.	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm	kus	24,0	1 707,05	40 969,20	SOD
Výkaz výměr: Podrobný popis viz Pž statika							
-všechné vrtání a chemických kotev							
10: výměra polepky							
4: Vodorovné konstrukce						14 613,22	
4 950.	413322626	Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	0,557	3 948,96	2 197,60	SOD
Výkaz výměr: - beton C30 - 24,0, 33 - 33 - D max 22							
10,5*0,45*0,21							
4 951.	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	7,102	853,52	6 061,70	SOD
Výkaz výměr: Nový trám							
20,8*0,15*0,21*0,22							
4 952.	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	7,102	170,70	1 212,31	SOD
4 955.	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,65	284,51	753,95	SOD
Výkaz výměr: Nový trám							
10,5*0,22							
4 956.	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,65	170,70	452,36	SOD
4 959.	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	43 245,14	3 935,31	SOD
Výkaz výměr: 0,091							
99: Přesuny hmot a suti						557,46	
4 993.	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	1,884	295,89	557,46	SOD
D1_03: Podzemní koridor						206 640,00	
D1_03_1-R2: Stavební - Revize 2						206 640,00	
HSV: Práce a dodávky HSV						206 640,00	
009: Ostatní konstrukce a práce						206 640,00	
10 122.	953334112	Bobtnavý pások do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm	m	630,0	328,00	206 640,00	ÚRS
Výkaz výměr: z ověření stříkaných geologických podstat: z velkého průseku spodní vody, zavedení těsnění pracovních spar při betonářské výl. montáže							

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

81

Datum

18 -09- 2023

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

-30-

18 -09- 2023

7

6

25

Předmět změny:

prosklené fasády

Popis a lokalizace Změny:

V rámci rekonstrukčních prací na krčku Pavilónu E v návaznosti na stávající Pavilón E byly v místech 2.NP - 4.NP nalezeny niky po dřívějších výplních otvorů apod., tyto bylo nutno v rámci finalizace zednických prací zazdít.

Druhá část ZL se vztahuje k doplnění tepelné izolace do SDK předstěny.

Vzhledem k umístění LOP - prvek A01 - osa A a konstrukčnímu detailu ukotvení k objektu bylo po dokončení montáže nutno provést dodatečné zateplení proti možnému pnutí stěn a zároveň toto provést jako ochranu (dilatování) od ostatních konstrukčních prvků objektu EMERGENCY.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 81

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

18-09-2023

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

18-09-2023

Předmět Změny:

...né fasády

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci rekonstrukčních prací na krčku Pavilónu E v návaznosti na stávající Pavilón E byly v místech 2.NP - 4.NP nalezeny niky po dřívějších výplních otvorů apod., tyto bylo nutno v rámci finalizace zednických prací zazdít.

Druhá část ZL se vztahuje k doplnění tepelné izolace do SDK předstěny.

Vzhledem k umístění LOP - prvek A01 - osa A a konstrukčnímu detailu ukotvení k objektu bylo po dokončení montáže nutno provést dodatečné zateplení proti možnému prnutí stěn a zároveň toto provést jako ochranu (dilatování) od ostatních konstrukčních prvků objektu EMERGENCY.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


65 105,78 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL078
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL078: D1_01_1-R5 Zazdívka otvorů obj.E+doplnění TI do SDK předstěny u prosklené fasády	
Zdůvodnění změny	V rámci rekonstrukčních prací na krčku Pavilónu E v návaznosti na stávající Pavilón E byly v místech 2.NP - 4.NP nalezeny niky po dřívějších výpíních otvorů apod., tyto bylo nutno v rámci finalizace zednických prací zazdít. Druhá část ZL se vztahuje k doplnění tepelné izolace do SDK předstěny. Vzhledem k umístění LOP - prvek A01 - osa A a konstrukčnímu detailu ukotvení k objektu bylo po dokončení montáže nutno provést dodatečné zateplení proti možnému pnutí stěn a zároveň toto provést jako ochranu (dilatování) od ostatních konstrukčních prvků objektu EMERGENCY.	
Finanční dopad změny	65 105,78 Kč	
Změny ceny po schválení	734 562 181,56 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	Příloha č. 1 - náčrtek, fotodokumentace	
SCHVALOVACÍ PROCES		



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DILA

PŘÍKAZ č. : 81

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26 -09- 2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26 -09- 2023

Předmět Změny:

né fasády

Popis a lokalizace Změny:

V rámci rekonstrukčních prací na křídle Pavilonu E v návaznosti na stávající Pavilon E byly v místech 2.NP - 4.NP nalezeny niky po dřívějších výpíních otvorů apod., tyto bylo nutno v rámci finalizace zednických prací zazdít.

Druhá část ZL se vztahuje k doplnění tepelné izolace do SDK předstěny.

Vzhledem k umístění LOP - prvek A01 - osa A a konstrukčnímu detailu ukotvení k objektu bylo po dokončení montáže nutno provést dodatečné zateplení proti možnému prnutí stěn a zároveň toto provést jako ochranu (dilatování) od ostatních konstrukčních prvků objektu EMERGENCY.


Vliv na specifikaci ceny:

65 105,78 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

84078

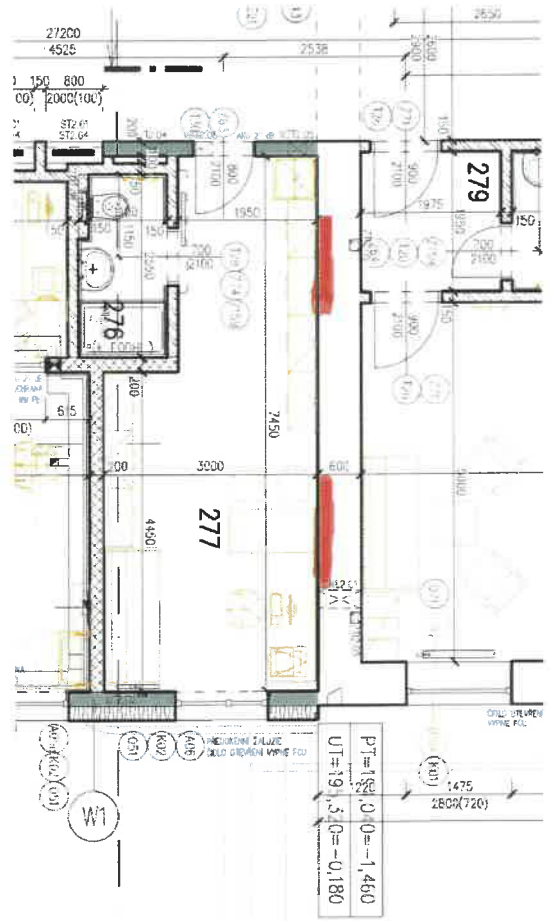

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL078	D1_01_1-R5 Zazdívka otvorů objektu E + doplnění TI do SDK předstěny	
Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	65 105,78 Kč
DPH	13 672,21 Kč
DPH 21%	13 672,21 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	78 777,99 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL078: D1_01_1-R5 Zazdívka otvorů objektu E + doplnění TI do SDK předstěny
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL078: D1_01_1-R5 Zazdívka otvorů objektu E + doplnění TI do SDK předstěny	65 105,78	13 672,21	78 777,99
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	65 105,78	13 672,21	78 777,99
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	65 105,78	13 672,21	78 777,99
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	65 105,78	13 672,21	78 777,99
HSV: Práce a dodávky HSV	7 885,86	1 656,03	9 541,90
3: Svislé a kompletní konstrukce	6 943,06	1 458,04	8 401,11
99: Přesuny hmot a sutí	942,80	197,99	1 140,79
PSV: Práce a dodávky PSV	57 219,92	12 016,18	69 236,10
713: Izolace tepelné	57 219,92	12 016,18	69 236,10
Celkem (bez DPH)	65 105,78		
DPH	13 672,21		
DPH 21 % ze základny: 65 106	13 672,21		
Celkem (včetně DPH)	78 777,99		



Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL078: D1_01_1-R5 Zazdívka otvorů objektu E + doplnění TI do SDK předstěny				65 105,78
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				65 105,78
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				65 105,78
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				65 105,78
		HSV: Práce a dodávky HSV				7 885,86
		3: Svislé a kompletní konstrukce				6 943,06
93.	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,26	4 527,08	5 704,12
		Výkaz výměr: (2,3*1,5*0,15)*2		0,525		
149.	342291221	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,2	110,62	1 238,94
		Výkaz výměr: 4*2,8		11,200		
		99: Přesuny hmot a sutí				942,80
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	2,367	398,31	942,80
		PSV: Práce a dodávky PSV				57 219,92
		713: Izolace tepelné				57 219,92
214.	63151540	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	51,203	830,65	42 531,77
		Výkaz výměr: 50,199*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,203		
		51,203; výměra polistyr		51,203		
557.	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,44	541,49	1 321,24
10 429.	713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	50,914	55,70	2 835,91
		Výkaz výměr: 50,914		50,914		
10 431.	59071086	fólie parotěsná exteriér těsnící připojovací spáry prosklené fasády 0,7x400mm	m	45,833	114,00	5 224,91
		Výkaz výměr: 42,6*0,8*0,4*0,4*0,05		45,833		
10 432.	28329309	páska spojovací oboustranně lepící difúzních fólií δ 38mm	m	45,833	12,60	577,49
		Výkaz výměr: 42,6*0,8*0,4*0,4*0,05		45,833		
10 442.	713191121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,198	94,20	4 728,60
		Výkaz výměr: 42,6*0,8*0,4*0,4*0,05*0,25*1,5		50,198		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

84

Pokyn vydán (Správce stavby):

Datum

18-09-2023

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

18-09-2023

Předmět změny:


Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke stavu konstrukce stropu nad 4.NP Pavilonu E - krček a konstrukčnímu řešení monolitu 5.NP bylo z hlediska statiky nutné provedení zesílení patek na stropní konstrukci pro provedení sloupů 5.NP, na základě tohoto požadavku vznikla revize DPS Z12.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 84

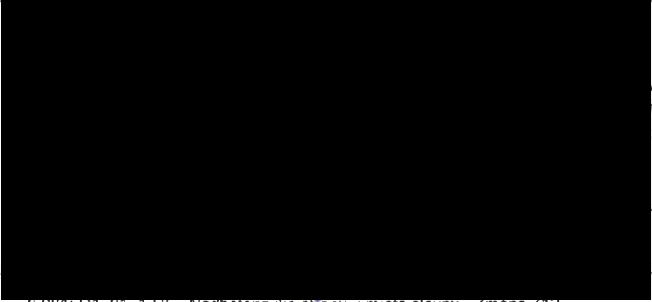Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 18-09-2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		18-09-2023
Předmět Změny:		ZL081: D1_01_1-R5 - Nábětonávka stropu v místě sloupů - Změna Z12
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Vzhledem ke stavu konstrukce stropu nad 4.NP Pavilonu E - krček a konstrukčnímu řešení monolitu 5.NP bylo z hlediska statiky nutné provedení zesílení pařek na stropní konstrukci pro provedení sloupů 5.NP, na základě tohoto požadavku vznikla revize DPS Z12.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	15 353,55 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL081

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency
Specifikace změny	ZL081: D1_01_1-R5 - Nadbetonávka stropů v místě sloupů - Změna Z12
Zdůvodnění změny	Vzhledem ke stavu konstrukce stropu nad 4.NP Pavilonu E - krček a konstrukčnímu řešení monolitu 5.NP bylo z hlediska statiky nutné provedení zesílení patek na stropní konstrukci pro provedení sloupů 5.NP, na základě tohoto požadavku vznikla revize DPS Z12.
Finanční dopad změny	15 353,55 Kč
Změny ceny po schválení	734 525 264,28 Kč

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektanta:

Přílohy

SCHVALOVACÍ PROCES

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 84

	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	26 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	26 -09- 2023
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	26 -09- 2023
Předmět Změny:	
Popis a lokalizace Změny:	Vzhledem ke stavu konstrukce stropu nad 4.NP Pavilonu E - krček a konstrukčnímu řešení monolitu 5.NP bylo z hlediska statiky nutné provedení zesílení patek na stropní konstrukci pro provedení sloupů 5.NP, na základě tohoto požadavku vznikla revize DPS Z12.
Vliv na specifikaci ceny:	15 353,55 Kč
Vliv na harmonogram:	
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL081	D1_01_1-R5 - Nadbetonávka stropů v místě sloupů - Změna Z12	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

celkem (bez DPH)	15 353,55 Kč
DPH	3 224,24 Kč
DPH 21%	3 224,24 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
celkem (včetně DPH)	18 577,79 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL081: D1_01_1-R5 - Nadbetonávka stropů v místě sloupů - Změna Z12
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL081: D1_01_1-R5 - Nadbetonávka stropů v místě sloupů - Změna Z12	15 353,55	3 224,24	18 577,79
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	15 353,55	3 224,24	18 577,79
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	15 353,55	3 224,24	18 577,79
D1_01_1-R5: Stavební Revize 5	15 353,55	3 224,24	18 577,79
HSV: Práce a dodávky HSV	15 353,55	3 224,24	18 577,79
63: Podlahy a podlahové konstrukce	11 740,26	2 465,46	14 205,72
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 784,00	584,64	3 368,64
99: Přesuny hmot a sutí	829,28	174,15	1 003,43
Celkem (bez DPH)	15 353,55		
DPH	3 224,24		
DPH 21 % ze základny 15 354	3 224,24		
Celkem (včetně DPH)	18 577,79		





Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZLO81: D1_01_1-R5 - Nadbetonávka stropů v místě sloupů - Změna Z12



Typ: Změnový list


Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZLO81: D1_01_1-R5 - Nadbetonávka stropů v místě sloupů - Změna Z12						15 353,55
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						15 353,55
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						15 353,55
D1_01_1-R5 Stavební - Revize 5						15 353,55
HSV: Práce a dodávky HSV						15 353,55
63: Podlahy a podlahové konstrukce						11 740,26
262.	631311136	Mezanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,792	4 689,82	3 714,34 SOD
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení povrchu						81,12 SOD
264.	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	0,792	102,42	81,12 SOD
266.	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,792	102,42	81,12 SOD
267.	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,36	633,52	2 128,63 SOD
268.	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,36	191,29	642,73 SOD
269.	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 S05	t	0,089	56 901,50	5 092,33 SOD
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						2 784,00
10 367.	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,0	174,00	2 784,00 ÚRS
99: Přesuny hmot a sutí						829,28
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	2,082	398,31	829,28 SOD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10
POKYN KE ZMĚNĚ	OZNÁMENÍ č. :	86
Pokyn vydán (Správce stavby):		Datum 8 -09- 2023
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		18 -09- 2023
Předmět změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Na základě zjištěných skutečností při venkovních přeložkách NN, komunikací a pasportizace bylo zjištěno, že odpouštění páry z kotelny Nemocnice Děčín vykazuje vady mezi schlazovací nádrží a potrubím. Vzhledem k aktuálnímu postupu výstavby bylo dohodnuto, že výměna potrubí a zaústění do kanalizace areálu se uskuteční v rámci projektu EMERGENCY, aby po jejím dokončení nebyly prováděny zásahy do hotových povrchů komunikací.	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 86
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 18 -09- 2023
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		18 -09- 2023
Předmět Změny:		ZL083: D2_02-R5 - Odkanalizování přepadu od kotelny
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě zjištěných skutečností při venkovních přeložkách NN, komunikacích a pasportizace bylo zjištěno, že odpouštění páry z kotelny Nemocnice Děčín vykazuje vady mezi schlazovací nádrží a potrubím. Vzhledem k aktuálnímu postupu výstavby bylo dohodnuto, že výměna potrubí a zaústění do kanalizace areálu se uskuteční v rámci projektu EMERGENCY, aby po jejím dokončení nebyly prováděny zásahy do hotových povrchů komunikací.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	189 985,61 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL082 83 / 10.11.2018
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[redacted]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[redacted]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL083: D2_02-R5 - Odkanalizování přečpady od kotelny	
Zdůvodnění změny	Na základě zjištěných skutečností při venkovních přeložkách NN, komunikacích a pasportizace bylo zjištěno, že odpouštění páry z kotelny Nemocnice Děčín vykazuje vady mezi schlazovací nádrží a potrubím. Vzhledem k aktuálnímu postupu výstavby bylo dohodnuto, že výměna potrubí a zaústění do kanalizace areálu se uskuteční v rámci projektu EMERGENCY, aby po jejím dokončení nebyly prováděny zásahy do hotových povrchů komunikací.	
Finanční dopad změny	189 985,61 Kč	
Změny ceny po schválení	734 979 772,13 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[redacted]	
Stanovisko projektanta:	[redacted]	
Přílohy	Zákreslení trasy nové kanalizace do situace	
SCHVALOVACÍ PROCES		

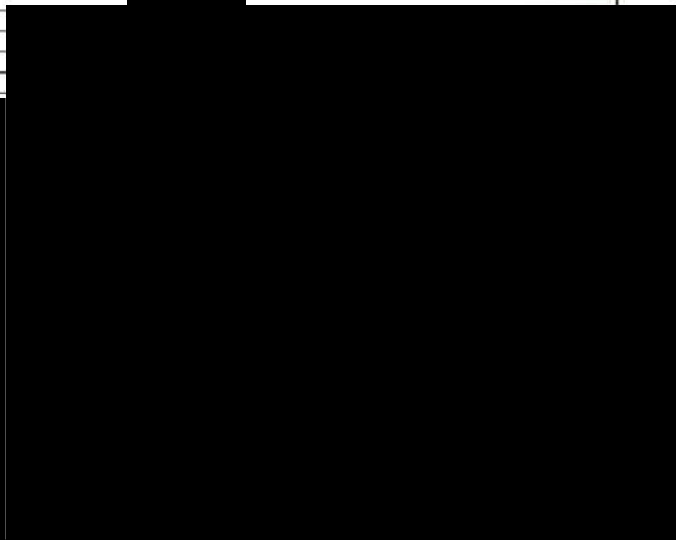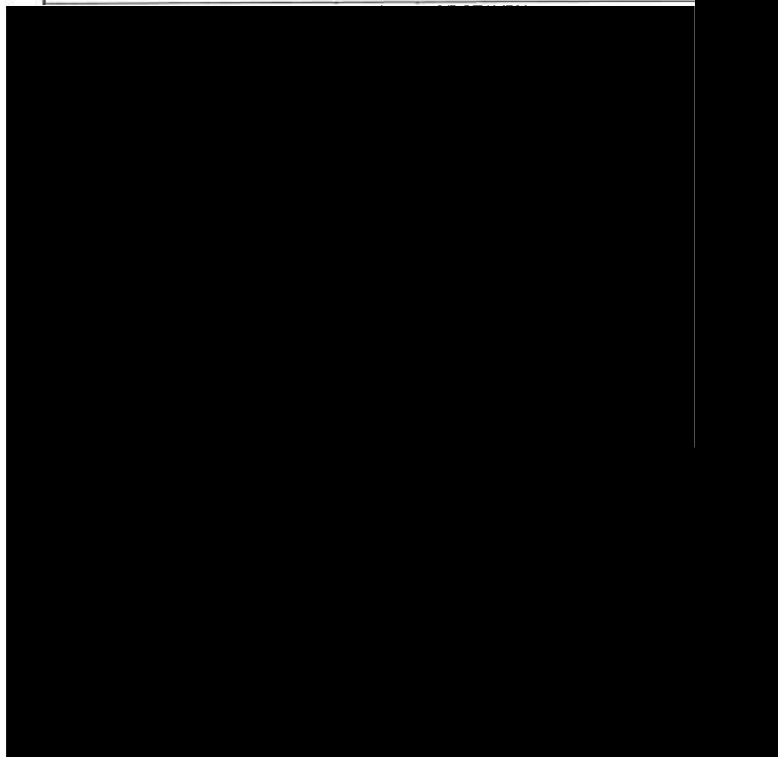

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA	PŘÍKAZ č. : 86	
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:	zjištěno, že odpouštění páry z kotelny Nemocnice Děčín vykazuje vady mezi schlazovací nádrží a potrubím. Vzhledem k aktuálnímu postupu výstavby bylo dohodnuto, že výměna potrubí a zaústění do kanalizace areálu se uskuteční v rámci projektu EMERGENCY, aby po jejím dokončení nebyly prováděny zásahy do	
Popis a lokalizace Změny:		
Vliv na specifikaci ceny:	189 985,61 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 WACHAL  ZLÍNSTAV
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL083	D2_02-R5 - Odkanalizování přepadu od kotelny	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	189 985,61 Kč
DPH	39 896,98 Kč
DPH 21%	39 896,98 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	229 882,59 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL083: D2_02-R5 - Odkanalizování přepadu od kotelny
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL083: D2_02-R5 - Odkanalizování přepadu od kotelny	189 985,61	39 896,98	229 882,59
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	189 985,61	39 896,98	229 882,59
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	189 985,61	39 896,98	229 882,59
D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5	189 985,61	39 896,98	229 882,59
H: Oddíly prací HSV	189 985,61	39 896,98	229 882,59
1: Zemní práce	73 428,57	15 420,00	88 848,57
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	14 122,96	2 965,82	17 088,79
5: Komunikace pozemní	47 008,31	9 871,74	56 880,05
8: Trubní vedení	20 197,22	4 241,42	24 438,63
96: Bourání konstrukcí	29 155,22	6 122,60	35 277,81
99: Přesuny hmot a suti	6 073,34	1 275,40	7 348,74
Celkem (bez DPH)	189 985,61		
DPH	39 896,98		
DPH 21 % ze základny: 189 986	39 896,98		
Celkem (včetně DPH)	229 882,59		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL083: D2_02-R5 - Odkanalizování přepadu od kotelny
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL083: D2_02-R5 - Odkanalizování přepadu od kotelny				189 985,61
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, CO5, CS a JIP				189 985,61
		D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5				189 985,61
		D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5				189 985,61
		H: Oddíly prací HSV				189 985,61
		1: Zemní práce				73 428,57
15.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	44,8	179,35	8 034,88 SOD
		Výkaz výměr: Kanalizace				
		11,2*(1,5+2,5)/2*2		44,800		
16.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	44,8	90,31	4 045,89 SOD
		Výkaz výměr: Kanalizace				
		11,2*(1,5+2,5)/2*2		44,800		
17.	161101101	Swislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,4	54,63	1 223,71 SOD
		Výkaz výměr: Kanalizace				
		11,2*1*(1,5+2,5)/2		22,400		
23.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,24	64,37	1 045,37 SOD
		Výkaz výměr: Společné přemístění pro zásep				
		22,4-1,68-4,48		16,240		
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,24	15,20	246,85 SOD
		Výkaz výměr: Na nezádepenii na staveništi - pro opětovné použití				
		16,24		16,240		
25.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16,24	56,45	916,75 SOD
		Výkaz výměr: 3 pozláskládky pro zásep				
		22,4-1,68-4,48		16,240		
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,704	113,80	1 331,92 SOD
		Výkaz výměr: (4,48+1,68)*1,9		11,704		
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,24	88,22	1 432,69 SOD
		Výkaz výměr: Kanalizace				
		22,4-1,48-1,68		16,240		
30.	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásep	m3	16,24	73,97	1 201,27 SOD
		Výkaz výměr: 16,24		16,240		
31.	175151101_01	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,48	358,38	1 605,54 SOD
		Výkaz výměr: frakce 0-8mm				
		Kanalizace				
		11,2*1*0,4		4,480		
33.	1451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,68	974,15	1 636,57 SOD
		Výkaz výměr: frakce 0-8 mm				
		Kanalizace				
		11,2*1*0,15		1,680		
16.	583373030_01	šterkopísek frakce 0-8	t	8,682	389,21	3 379,12 SOD
		Výkaz výměr: (4,48*1,5)*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				
		8,682: výměra plochy		8,682		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	123,2	18,03	2 221,28 SOD
		Výkaz výměr: 6,16*20		123,200		
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,16	234,89	1 446,92 SOD
		Výkaz výměr: 4,48*1,68		6,160		
10 019.	132232209	Příplatek za lepidlost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	22,4	187,00	4 188,80 DOD.Č.1
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizaci				
		11,2*1*(1,5+2,5)/2		22,400		
11 043.	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,0	323,00	323,00 URS
11 044.	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	1,0	664,00	664,00 URS
11 045.	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,0	256,00	256,00 URS
11 046.	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,0	148,00	148,00 URS
11 092.	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,4	1 700,00	38 080,00 URS
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizaci				
		11,2*1*(1,5+2,5)/2		22,400		
		11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce				14 122,96
37	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	24,4	206,76	5 044,94 SOD
		Výkaz výměr: Plocha opravované části vozovky				
		12,2*2		24,400		
42.	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	24,4	94,38	2 302,87 SOD
		Výkaz výměr: Plocha opravované části vozovky				
		12,2*2		24,400		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. 87

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Při realizaci komunikace v dolní části areálu byla objevena kaverna, kterou je nutné zasnovat před provedením konstrukčních vrstev a finálního povrchu. Na základě příkazu ke změně bude provedena sanace kaverny v komunikaci před Pavilónem D.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

89 980,12 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

87

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL084: D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín

Popis a lokalizace Změny:

Při realizaci komunikace v dolní části areálu byla objevena kaverna, kterou je nutné zasanovat před provedením konstrukčních vrstev a finálního povrchu. Na základě příkazu ke změně bude provedena sanace kaverny v komunikaci před Pavilónem D.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 87

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Datum

26.9.2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

26.9.2023

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

26.9.2023

Předmět Změny:

ZL084: D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín

Popis a lokalizace Změny:

Při realizaci komunikace v dolní části areálu byla objevena kaverna, kterou je nutné zasnovat před provedením konstrukčních vrstev a finálního povrchu. Na základě příkazu ke změně bude provedena sanace kaverny v komunikaci před Pavilónem D.

Vliv na specifikaci ceny:

89 980,12 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL084
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL084: D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín	
Zdůvodnění změny	Při realizaci komunikace v dolní části areálu byla objevena kaverna, kterou je nutné zasanovat před provedením konstrukčních vrstev a finálního povrchu. Na základě příkazu ke změně bude provedena sanace kaverny v komunikaci před Pavilonem D.	
Finanční dopad změny	89 980,12 Kč	
Změny ceny po schválení	734 879 766,64 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	[REDACTED]	
SCHVALOVACÍ PROCES		



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Označení rozpočtu ZL084	Název rozpočtu D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín



Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	89 980,12 Kč
DPH	18 895,82 Kč
DPH 21%	18 895,82 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	108 875,94 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL084: D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL084: D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín	89 980,12	18 895,82	108 875,94
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	89 980,12	18 895,82	108 875,94
D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6	89 980,12	18 895,82	108 875,94
D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6	89 980,12	18 895,82	108 875,94
HSV: Práce a dodávky HSV	89 980,12	18 895,82	108 875,94
1: Zemní práce	24 977,76	5 245,33	30 223,10
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	11 184,68	2 348,78	13 533,47
2: Zakládání	39 175,00	8 226,75	47 401,75
99: Přesuny hmot a sutí	14 642,67	3 074,96	17 717,63
Celkem (bez DPH)	89 980,12		
DPH	18 895,82		
DPH 21 % ze základny: 89 980	18 895,82		
Celkem (včetně DPH)			108 875,94



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL084: D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL084: D2_02-R5: Sanace kaverny v komunikaci v areálu KZ Děčín						89 980,12
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						89 980,12
D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6						89 980,12
D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6						89 980,12
HSV: Práce a dodávky HSV						89 980,12
1: Zemní práce						24 977,76
33.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,736	113,80	1 563,17 SOD
Výkaz výměr: 13,736 * 113,80 = 1 563,17						
20.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	6,541	303,17	1 982,96 SOD
Výkaz výměr: 6,541 * 303,17 = 1 982,96						
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	222,394	25,40	5 648,81 DOD
Výkaz výměr: 222,394 * 25,40 = 5 648,81						
10 688.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	6,541	213,00	1 393,18 DOD
Výkaz výměr: 6,541 * 213,00 = 1 393,18						
10 760.	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	6,541	2 200,00	14 389,65 ÚRS
Výkaz výměr: 6,541 * 2 200,00 = 14 389,65						
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce						11 184,68
10 756.	113107042	Odstanění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	7,268	349,00	2 536,36 ÚRS
Výkaz výměr: 7,268 * 349,00 = 2 536,36						
10 757.	113107132	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	7,268	1 190,00	8 648,33 ÚRS
Výkaz výměr: 7,268 * 1 190,00 = 8 648,33						
2: Zakládání						39 175,00
10 051.	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	2,5	1 600,00	4 000,00 DOD
Výkaz výměr: 2,5 * 1 600,00 = 4 000,00						
10 067.	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	7,5	4 690,00	35 175,00 DOD
Výkaz výměr: 7,5 * 4 690,00 = 35 175,00						
99: Přesuny hmot a sutí						14 642,67
443.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,141	113,80	698,85 SOD
Výkaz výměr: 6,141 * 113,80 = 698,85						
444.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,269	8,10	447,58 SOD
Výkaz výměr: 55,269 * 8,10 = 447,58						
141.	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,141	247,38	1 519,16 SOD
Výkaz výměr: 6,141 * 247,38 = 1 519,16						
154.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	24,529	75,19	1 844,34 SOD
Výkaz výměr: 24,529 * 75,19 = 1 844,34						
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,141	1 650,00	10 132,65 DOD
Výkaz výměr: 6,141 * 1 650,00 = 10 132,65						

Změnový list	Název ZL	celková výše ZL bez DPH	celková výše ZL VČ DPH
25	pohledovost ŽB a opatření pro monolitické konstrukce	639 879,87 Kč	774 254,64 Kč
25	pohledovost ŽB a opatření pro monolitické konstrukce	6 619 440,85 Kč	8 009 523,43 Kč
26a	D2.51-Z1: Technologie EC - Změna Z1 - stavební část	302 719,98 Kč	366 291,18 Kč
46	sanitární oddělovací stěny	236 727,61 Kč	286 440,41 Kč
47	Zámečnické prvky Z216, Z217, Z218	329 786,69 Kč	399 041,89 Kč
48	napájení operační lamp - změna Z7	- 30 090,64 Kč	- 36 409,67 Kč
49	napájení na fasádní prvky - změna Z13	152 397,52 Kč	184 401,00 Kč
50	úprava rozvaděče - centrální sterilizace - změna Z16	54 953,56 Kč	66 493,81 Kč
51	úpravy v INP v objektu E - změna Z6	252 294,50 Kč	305 276,35 Kč
53	úpravy výplň otvorů - změna Z9	764 741,73 Kč	925 337,49 Kč
54	Ochranné panely na stěny	799 912,46 Kč	967 894,07 Kč
55	Doplnění model ke dveřím	23 892,50 Kč	28 909,93 Kč
56	Panely pro dialýzu	117 836,50 Kč	142 582,17 Kč
57	Rozvaděče odpínání	922 108,42 Kč	1 115 751,19 Kč
58	Doplnění příčných profilů u svítidel a anemostatů	213 988,53 Kč	258 926,12 Kč
59	Úprava otvorů dveří výtahových šachet	41 573,19 Kč	50 303,56 Kč
60	Doplnění hydroizolace	150 970,36 Kč	182 674,14 Kč
61	Doplnění SDK předělů	219 795,23 Kč	265 952,23 Kč
63	Sanace podloží pod dešťovou zdrž	736 124,83 Kč	890 711,04 Kč
64	Překrytí vodorovné izolace proti zemní vlhkosti geotextilií	188 025,34 Kč	227 510,66 Kč
65	doplnění základového pasu pod opěrnou zeď koridoru	102 561,55 Kč	124 099,48 Kč
66	zřízení prostupů DN 400 v podzemním kolektoru	5 438,72 Kč	6 580,85 Kč
69	vyplnění spáry u základových zdí a pasů asfaltovým tmelem	8 091,51 Kč	9 790,73 Kč
71	úprava ŽB věnce pro osazení překladů dveří v trafostanici	10 908,27 Kč	13 199,01 Kč
72	zřízení revizní šachty pro napojení DN 200 mezi RŠ14 a RŠ 15	39 970,23 Kč	48 363,97 Kč
73	Energocentrum výměna nesoudržného obvodového zdíva	7 894,11 Kč	9 551,87 Kč
75	Energocentrum - odbourání podlah	32 408,96 Kč	39 214,84 Kč
77	Nový trám, smykové trny parkovací a betonit koridor	267 219,88 Kč	323 336,05 Kč
78	Zazdívká otvorů na štítu 2P, obj. E a doplnění Ti do SDK předstěny	65 105,78 Kč	78 777,99 Kč
81	nadbetonávka stropů v místě sloupů	15 353,55 Kč	18 577,80 Kč
83	odkanalizování přepadu od kotelny	189 985,61 Kč	229 882,59 Kč
84	sanace kaverny v komunikaci v areálu	89 980,12 Kč	108 875,94 Kč
CELKEM		13 571 997,32 Kč	16 422 116,74 Kč