

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrovanané výjezdové centrum Koprivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR20 Odpočet manuálního ovládání VZV

KSO:

Místo: Koprivnice

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 938,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 938,52	21,00%	-1 667,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 605,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR20 Odpočet manuálního ovládání VZV

Místo:

Kopřivnice

Datum:

23.8.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 938,52

M - Práce a dodávky M

-7 938,52

22-M.1 - Ovládací rozvaděč KPR

-882,84

22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

-7 055,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR20 Odpočet manuálního ovládání VZV

Místo:

Kopřivnice

Datum:

23.8.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 938,52

D M

Práce a dodávky M

-7 938,52

D 22-M.1

Ovládací rozvaděč KPR

-882,84

107	K	220280222	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	-28,000	24,45	-684,60
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

PP

Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm

108	M	34121050	kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5mm (SYKFY)	m	-28,000	7,08	-198,24
-----	---	----------	---	---	---------	------	---------

PP

kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5mm (SYKFY)

D 22-M

Montáže sděl. a zabezp. zařízení

-7 055,68

80	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus	-1,000	611,11	-611,11
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

PP

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

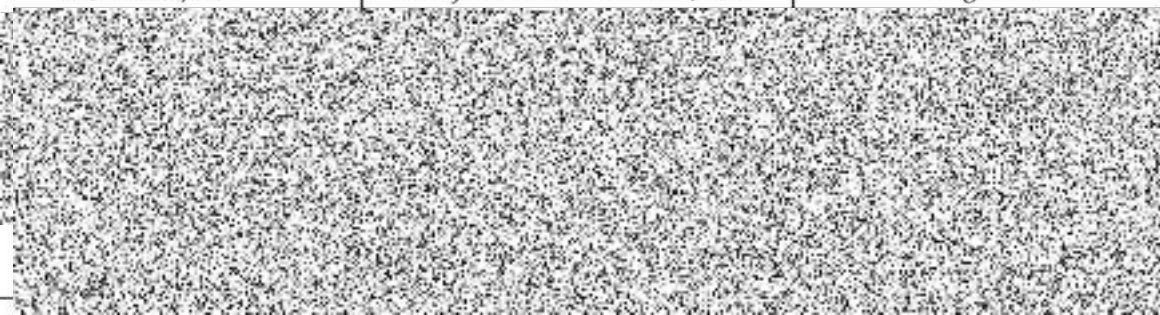
81	M	404611501-R	Tlačítko pro chodce	kus	-1,000	6 444,57	-6 444,57
----	---	-------------	---------------------	-----	--------	----------	-----------

PP

Tlačítko pro chodce

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 21
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Změna dodávky kompresoru a mycího stolu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V zadávací projektové dokumentaci je dodávka kompresoru talkových lahví a mycího stolu.	
Nové řešení:	
Na základě změny potřeb na straně investora byla dodávka kompresoru pro plnění tlakových lahví a dále mycího stolu zrušena. Současně byla provedena úprava velikostí nasávacích a výfukových otvorů v místnosti kompresoru s ohledem na technické požadavky kompresoru talkových lahví dodaného investorem.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Na základě přehodnocení potřeb na straně zadavatele, které ale tento nemohl v době zadání VZ na výběr zhotovitele stavby předpokládat bylo rozhodnuto, že na stanici bude dodán kompresor, kterým již HZS Moravskoslezského kraje disponuje, v souvislosti s tím byly provedeny úpravy v napojení na přívod a odvod vzduchu ke kompresoru. Obdobně byl investor nucen přehodnotit své potřeby směrem k mycímu stolu, který nebude stavbou dodán, na jeho místě bude po ukončení realizace umístěno zcela jiné zařízení, které bude odpovídat potřebám zajištění provozu jednotky HZS.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	506 373,08 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	5 724,83 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-500 648,25 Kč
DPH:	-105 136,13 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-605 784,38 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR21 Změna dodávky kompresoru a mycího stolu

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ:

70884561

DIČ:

CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

27787443

DIČ:

CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH			-500 648,25
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	-500 648,25	21,00%	-105 136,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-605 784,38
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: SO01 Objekt IVC

Soupis: **ZR21 Změna dodávky kompresoru a mycího stolu**

Místo: Kopřivnice

Datum: 08.12.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-500 648,25

751 - Vzduchotechnika

1 611,96

D1d - ZAŘÍZENÍ Č. 5 – VĚTRÁNÍ V PROVOZNÍCH MÍSTNOSTECH A SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ - HASIČI - doc

1 611,96

D - DESIGN MANUÁL - VZHLED VÝROBKŮ □ □ □

-502 260,21

T - TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU SO 01 □

-502 260,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR21 Změna dodávky kompresoru a mycího stolu

Místo:

Kopřivnice

Datum:

08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

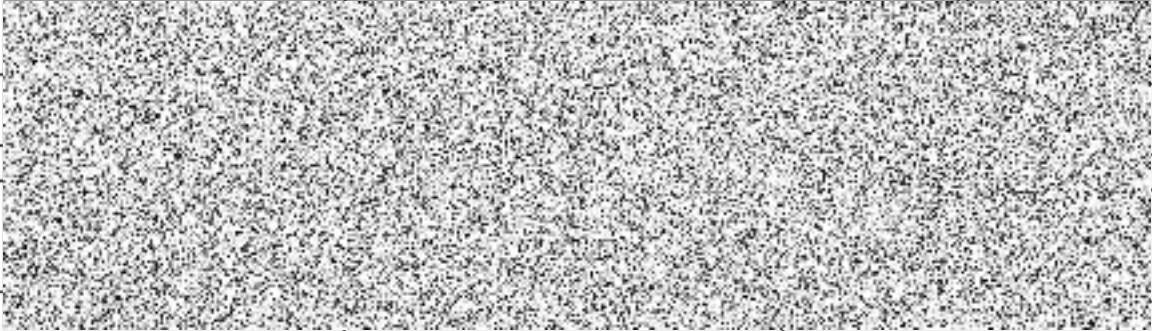
Náklady soupisu celkem

-500 648,25

D		751	Vzduchotechnika				1 611,96
D		D1d	ZARÍZENÍ Č. 5 – VĚTRÁNÍ V PROVOZNÍCH MÍSTNOSTECH A SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ -				1 611,96
128	M	5.13.1	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 355x560nn, barva dle fasády -viz stavební část	kus	-1,000	1 662,61	-1 662,61
		PP	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 355x560nn, barva dle fasády -viz stavební část				
129	M	5.13.2	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 1000x 400 mm, barva dle fasády -viz stavební část	kus	-1,000	2 450,26	-2 450,26
		PP	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 1000x 400 mm, barva dle fasády -viz stavební část				
130	M	5.13.1a	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 400x800nn, barva dle fasády -viz stavební část	kus	1,000	2 574,36	2 574,36
		PP	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 400x800nn, barva dle fasády -viz stavební část				
131	M	5.13.2a	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 1000x 500 mm, barva dle fasády -viz stavební část	kus	1,000	3 150,47	3 150,47
		PP	Protidešťová žaluzie, se sítím, pozinkovaná, 1000x 500 mm, barva dle fasády -viz stavební část				
D	D		DESIGN MANUÁL - VZHLED VÝROBKŮ				-502 260,21
D	T		TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU SO 01				-502 260,21
3	K	V3	KOMPRESOR TLAKOVÝCH LAHVÍ Hloubka: 1352, Šířka: 802, Výška: 1375 H 1.23 Popis zařízení v technické zprávě D.1.4.8-183 - V3 (strana 6)	kus	-1,000	476 947,43	-476 947,43
		PP	KOMPRESOR TLAKOVÝCH LAHVÍ Hloubka: 1352, Šířka: 802, Výška: 1375 H 1.23 Popis zařízení v technické zprávě D.1.4.8-183 - V3 (strana 6)				
11	K	V11	EKOLOGICKÝ MYCÍ STŮL Výška 1120, Šířka 830, Hloubka 750 mm H 1.02 Popis zařízení v technické zprávě D.1.4.8-183 - V3 (strana 16)	kus	-1,000	25 312,78	-25 312,78
		PP	EKOLOGICKÝ MYCÍ STŮL Výška 1120, Šířka 830, Hloubka 750 mm H 1.02 Popis zařízení v technické zprávě D.1.4.8-183 - V3 (strana 16)				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 22
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Záměna skel a rámu plastových výplní	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle původního řešení vyplývající s projektové dokumentace je provedeno zasklení plastových výplní provedeno izolační dvojsklem $U_w = 1,2W/m^2K$ a a rámem s dvojbodovým těsněním.	
Nové řešení:	
Plastové výplně budou osazeny izolační trojsklem a třibodovým těsněním.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:	
Zlepšení teplotního součinitele prostupu tepla u plastových výplní a celkové zlepšení tepelně technických vlastností budovy IVC.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	82 866,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	82 866,30 Kč
DPH:	17 401,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	100 268,22 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR22 Záměna skel a rámu plastových výplní

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				82 866,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	82 866,30	21,00%	17 401,92	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		100 268,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR22 Záměna skel a rámu plastových výplní

Místo:

Kopřivnice

Datum:

08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 866,30

PSV - Práce a dodávky PSV

82 866,30

766 - Konstrukce truhlářské

82 866,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR22 Záměna skel a rámu plastových výplní

Místo:

Kopřivnice

Datum:

08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

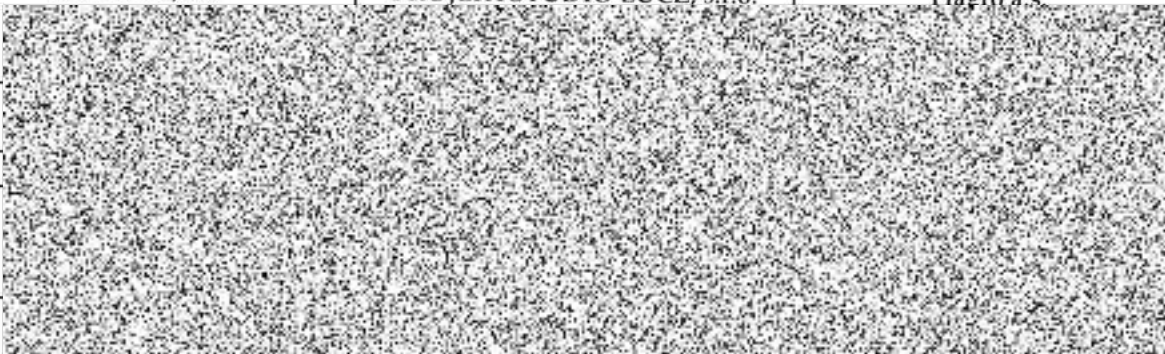
82 866,30

D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 866,30
D	766		Konstrukce truhlářské				82 866,30
1	M	DOD-F23	<i>vícekrídle okno 4000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F23</i>	kus	15,000	4 013,90	60 208,50
	PP		vícekrídle okno 4000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F23				
	VV		"Příplatek za 3-sklo=2018,50 Kč"				
	VV		"Příplatek za profil Decco 83=1995,40 Kč"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet			15,000	
2	M	DOD-F24	<i>vícekrídle okno 3000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F24</i>	kus	1,000	2 555,30	2 555,30
	PP		vícekrídle okno 3000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F24				
	VV		"Příplatek za 3-sklo=1456,40 Kč"				
	VV		"Příplatek za profil Decco 83=1098,90 Kč"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
3	M	DOD-F25	<i>jednokřídle okno 1000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F25</i>	kus	1,000	546,70	546,70
	PP		jednokřídle okno 1000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F25				
	VV		"Příplatek za 3-sklo=435,60 Kč"				
	VV		"Příplatek za profil Decco 83=111,10 Kč"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
4	M	DOD-F26	<i>dvoukřídle okno 2000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F26</i>	kus	2,000	2 115,30	4 230,60
	PP		dvoukřídle okno 2000x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F26				
5	M	DOD-F27	<i>vícekrídle okno 4100x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F27</i>	kus	1,000	3 636,60	3 636,60
	PP		vícekrídle okno 4100x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F27				
	VV		"Příplatek za 3-sklo=1888,70 Kč"				
	VV		"Příplatek za profil Decco 83=1747,90 Kč"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
6	M	DOD-F28	<i>vícekrídle okno 4100x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F28</i>	kus	1,000	3 636,60	3 636,60
	PP		vícekrídle okno 4100x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F28				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Příplatek za 3-sklo=1888,70 Kč"				
	VV		"Příplatek za profil Decco 83=1747,90 Kč"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	M	DOD-F29	<i>víceřídílé okno 4100x1000mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F29</i>	<i>kus</i>	1,000	2 400,20	2 400,20
	PP		víceřídílé okno 4100x1000mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F29				
	VV		"Příplatek za 3-sklo=1256,20 Kč"				
	VV		"Příplatek za profil Decco 83=1144,00 Kč"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	M	DOD-F30	<i>víceřídílé okno 5600x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F30</i>	<i>kus</i>	1,000	5 651,80	5 651,80
	PP		víceřídílé okno 5600x1500mm z plastových profilů, zasklení izolačním sklem vč. rámu, kotvení, kování, parapetu, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis F30				
	VV		"Příplatek za 3-sklo=2732,40 Kč"				
	VV		"Příplatek za profil Decco 83=2919,40 Kč"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 23
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Doplnění příslušenství garážových vrat SO01	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle PD garážová vrata neobsahovala semaforey LED pro signalizaci výjezdu vozidel, tyče pro nouzový odblok a dálkové ovládání otevírání dveří.	
Nové řešení:	
Garážová vrata budou doplněna příslušenstvím semaforů pro LED signalizaci výjezdu, tyčí nouzového odbloku a dálkovým ovládním otevírání dveří.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 5 § 222 ZZVS:	
Nově dodané komponenty vrat jsou z hlediska fungování v podmínkách složek IZS zcela nepostradatelné a je proto nutné je do předmětu díla doplnit. Tyto komponenty je zároveň nutno zajistit jako součást dodávky vrat, protože jejich pozdější dodání by znamenalo další nutný zásah do hotové dodávky a jejich pořízení by tak bylo nákladnější.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	178 860,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	178 860,00 Kč
DPH:	37 560,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	216 420,60 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Koprivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR23 Doplnění příslušenství garážových vrat

KSO:

Místo: Koprivnice

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH

178 860,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 860,00	21,00%	37 560,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

216 420,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR23 Doplnění příslušenství garážových vrat

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 860,00

PSV - Práce a dodávky PSV

178 860,00

767 - Konstrukce zámečnické

178 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR23 Doplnění příslušenství garážových vrat

Místo:

Kopřivnice

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

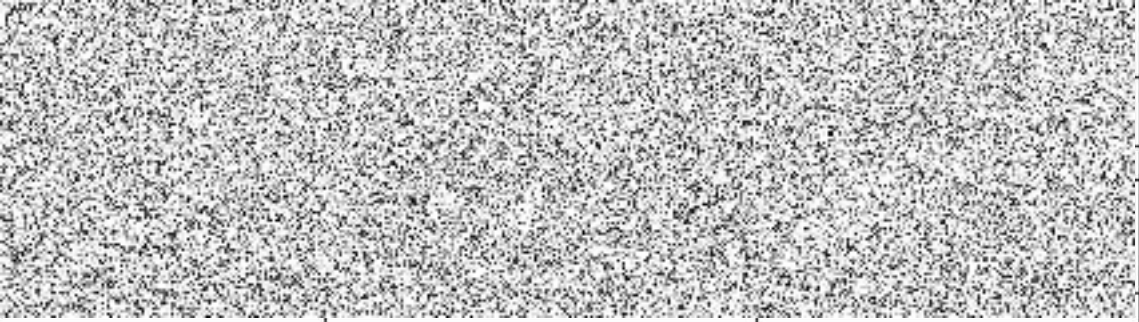
Náklady soupisu celkem

178 860,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				178 860,00
D	767		Konstrukce zámečnické				178 860,00
1	K	767RP1	Semafor LED červená/zelená	kus	3,000	7 535,00	22 605,00
	PP		Semafor LED červená/zelená				
2	K	767RP2	Nouzový odblok včetně tyče	kus	15,000	6 105,00	91 575,00
	PP		Nouzový odblok včetně tyče				
3	K	767RP3	Přijmač HE3 BS	kus	16,000	2 640,00	42 240,00
	PP		Přijmač HE3 BS				
4	K	767RP4	Dálkový ovladač HS4 BS	kus	17,000	1 320,00	22 440,00
	PP		Dálkový ovladač HS4 BS				
5	K	767RP5	Prosklení Duratec jako standart	kus	1,000	0,00	0,00
	PP		Prosklení Duratec jako standart				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 24
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Revize odtahu spalin motorových vozidel	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle PD byl navržen odtah spalin motorových vozidel v m.č. H 1.06-1.10 a Z 1.02.	
Nové řešení:	
Odtah spalin motorových vozidel bude zrušen v m.č. H 1.06, H 1.07, H ,1.10 a Z 1.02.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Důvodem změny je změna vozového parku zadavatele-investora, který byl v době projektové přípravy odlišný od složení vozového parku, kterým investor disponuje nyní. V době projektové přípravy a přípravy zakázky nemohl zadavatel předpokládat přesné složení vozového parku, které je pro montáž systému výfukových spalin určující. S ohledem na nyní již zřejmé vybavení moderními vozidly s minimální kouřivostí	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	1 010 136,69 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	568 753,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-441 383,17 Kč
DPH:	-92 690,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-534 073,64 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-738-22

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: SO01 Objekt IVC

Soupis: **ZR24 Revize odtahu spalin motorových vozidel**

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IC: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IC: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IC: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IC: 27787443

DIČ: CZ27787443

Poznámka:

Cena bez DPH			-441 383,17
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-441 383,17	-92 690,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-534 073,64
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-738-22

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: SO01 Objekt IVC

Soupis: **ZR24 Revize odtahu spalin motorových vozidel**

Místo: **Kopřivnice**

Datum: 14.09.2023,

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-441 383,17	-534 073,64
ZR	Změnový rozpočet	-441 383,17	-534 073,64
24a	ZR24a Revize odtahu spalin motorových vozidel z.č.10	-314 551,76	-380 607,63
24b	ZR24b Revize odtahu spalin motorových vozidel z.č.11	-126 831,41	-153 466,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR24a Revize odtahu spalin motorových vozidel z.č.10

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ:

70884561

DIČ:

CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

27787443

DIČ:

CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				-314 551,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-314 551,76	21,00%	-66 055,87	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-380 607,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR24a Revize odtahu spalin motorových vozidel z.č.10

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-314 551,76

751 - Vzduchotechnika

-314 551,76

D1d - ZAŘÍZENÍ Č. 10 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - HASIČI - dodávka

-155 817,47

D1 - ZAŘÍZENÍ Č. 10 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - HASIČI - montáž

-158 734,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR24a Revize odtahu spalin motorových vozidel z.č.10

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-314 551,76

D	751		Vzduchotechnika				-314 551,76
D	D1d		ZARÍZENÍ Č. 10 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - HASIČI - dodávka				-155 817,47
1	M	10.1	Odtahový radiální ventilátor, Vo=2000 m3/h, Pi=5.5kW, 17.9A, 3x400V	kus	-1,000	69 004,68	-69 004,68
	PP		Odtahový radiální ventilátor, Vo=2000 m3/h, Pi=5.5kW, 17.9A, 3x400V				
0	M	10.1 - NOVÝ	Ventilátor NCF 30/25, 400/690V, 4kW, 50Hz, IE3	kus	1,000	93 445,00	93 445,00
	PP		Ventilátor NCF 30/25, 400/690V, 4kW, 50Hz, IE3				
2	M	99.7	Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN250	kus	-1,000	4 657,13	-4 657,13
	PP		Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN250				
3	M	0.1	Flexibilní výstupní adapter 288x150mm pro potrubí DN315	kus	-1,000	11 167,90	-11 167,90
	PP		Flexibilní výstupní adapter 288x150mm pro potrubí DN315				
0	M	0.1 - NOVÝ	Flexibilní vstupní adapter 322x229 pro potrubí DN 400 pro ventilátor NCF 30/25 mm	kus	1,000	20 177,30	20 177,30
	PP		Flexibilní vstupní adapter 322x229 pro potrubí DN 400 pro ventilátor NCF 30/25 mm				
0	M	0.1 - NOVÝ.1	Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN 315 pro ventilátor NCF 30/25 mm	kus	1,000	8 793,40	8 793,40
	PP		Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN 315 pro ventilátor NCF 30/25 mm				
4	M	10.2	Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V	kus	-1,000	11 100,99	-11 100,99
	PP		Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V				
5	M	0.2	Montážní stojan pro ventilátor 10.1	kus	-1,000	2 249,91	-2 249,91
	PP		Montážní stojan pro ventilátor 10.1				
6	M	0.3	Montážní stojan pro ventilátor 10.2	kus	-1,000	5 276,88	-5 276,88
	PP		Montážní stojan pro ventilátor 10.2				
7	M	0.4	Odsávací koncovka DN150mm	kus	-1,000	9 150,76	-9 150,76
	PP		Odsávací koncovka DN150mm				
8	M	0.5	Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN150, délka 10m	kpl	-1,000	45 294,05	-45 294,05
	PP		Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN150, délka 10m				
9	M	0.6	Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice DN 160, délka 4m		-2,000	47 143,08	-94 286,16
	PP		Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice DN 160, délka 4m				
	VV		"původní počet dle PD"-3		-3,000		
	VV		"nový počet dle navržené změny" 1		1,000		
	VV		Součet		-2,000		
10	M	0.7	Odsávací komplet s koncovkou DN 160, délka 2m	kpl	-2,000	55 553,11	-111 106,22
	PP		Odsávací komplet s koncovkou DN 160, délka 2m				
11	M	0.8	Koncovka pro výfuky dole DN160	kus	-3,000	14 035,67	-42 107,01
	PP		Koncovka pro výfuky dole DN160				
12	M	0.9	Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka, hadice DN 160, délka 9.5m	kpl	-5,000	54 583,15	-272 915,75
	PP		Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka, hadice DN 160, délka 9.5m				
0	M	0.9 - NOVĚ	MAGNATRACK HS for high level (HL) exhaust pipes. Including nozzle, Vertical unit 2m, DN 160	kpl	2,000	87 666,70	175 333,40
	PP		MAGNATRACK HS for high level (HL) exhaust pipes. Including nozzle, Vertical unit 2m, DN 160				
0	M	0.9 - NOVĚ.1	koncovka pro výfuky dole (LL) standardní dolní úroveň (LL) DN 160mm	ks	1,000	19 709,55	19 709,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP koncovka pro výfuky dole (LL) standardní dolní úroveň (LL) DN 160mm				
0	M	0.9 - NOVĚ.2	MAGNATRACK HS vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka pro LL a HL, hadice DN 160, délka 9.5m	kpl	3,000	73 614,20	220 842,60
			PP MAGNATRACK HS vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka pro LL a HL, hadice DN 160, délka 9.5m				
15	M	10.3	Regulační klapka s ručním nastavením, DN 200		-2,000	606,66	-1 213,32
			PP Regulační klapka s ručním nastavením, DN 200				
			VV "původní počet dle PD" -5		-5,000		
			VV "nový počet dle navržené změny" 3		3,000		
			VV Součet		-2,000		
18	M	10.6	Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160	kus	-1,000	626,08	-626,08
			PP Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160				
20	M	0.13	Pružná manžeta DN 160	kus	-1,000	385,76	-385,76
			PP Pružná manžeta DN 160				
22	M	0.15	Potrubi kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN400		-8,000	758,34	-6 066,72
			PP Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN400				
			VV "původní počet dle PD" -50		-50,000		
			VV "nový počet dle navržené změny" 42		42,000		
			VV Součet		-8,000		
23	M	0.16	Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm		-4,000	1 877,35	-7 509,40
			PP Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm				
			VV "původní počet dle PD" -25		-25,000		
			VV "nový počet dle navržené změny" 21		21,000		
			VV Součet		-4,000		
	D	D1	ZAŘÍZENÍ Č. 10 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - HASIČÍ - montáž				-158 734,29
26	K	10.1m	Odtahový radiální ventilátor, Vo=2000 m3/h, Pi=5.5kW, 17.9A, 3x400V	kus	-1,000	7 183,24	-7 183,24
			PP Odtahový radiální ventilátor, Vo=2000 m3/h, Pi=5.5kW, 17.9A, 3x400V				
0	K	10.1m - NOVĚ	Ventilátor NCF 30/25, 400/690V, 4kW, 50Hz, IE3	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
			PP Ventilátor NCF 30/25, 400/690V, 4kW, 50Hz, IE3				
27	K	99.7m	Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN250	kus	-1,000	1 452,98	-1 452,98
			PP Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN250				
28	K	0.1m	Flexibilní výstupní adapter 288x150mm pro potrubí DN315	kus	-1,000	3 340,98	-3 340,98
			PP Flexibilní výstupní adapter 288x150mm pro potrubí DN315				
0	K	0.1m - NOVĚ	Flexibilní vstupní adapter 322x229 pro potrubí DN 400 pro ventilátor NCF 30/25 mm	kus	1,000	1 345,91	1 345,91
			PP Flexibilní vstupní adapter 322x229 pro potrubí DN 400 pro ventilátor NCF 30/25 mm				
0	K	0.1m - NOVĚ.1	Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN 315 pro ventilátor NCF 30/25 mm	kus	1,000	1 009,43	1 009,43
			PP Flexibilní vstupní adapter pro potrubí DN 315 pro ventilátor NCF 30/25 mm				
29	K	10.2m	Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V	kus	-1,000	1 148,49	-1 148,49
			PP Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V				
30	K	0.2m	Montážní stojan pro ventilátor 10.1	kus	-1,000	693,07	-693,07
			PP Montážní stojan pro ventilátor 10.1				
31	K	0.3m	Montážní stojan pro ventilátor 10.2	kus	-1,000	1 576,12	-1 576,12
			PP Montážní stojan pro ventilátor 10.2				
32	K	0.4m	Odsávací koncovka DN150mm	kus	-1,000	2 815,59	-2 815,59
			PP Odsávací koncovka DN150mm				
33	K	0.5m	Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN150, délka 10m	kpl	-1,000	13 044,45	-13 044,45
			PP Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN150, délka 10m				
34	K	0.6m	Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice DN 160, délka 4m		-2,000	14 764,97	-29 529,94
			PP Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice DN 160, délka 4m				
			VV "původní počet dle PD" -3		-3,000		
			VV "nový počet dle navržené změny" 1		1,000		
			VV Součet		-2,000		
35	K	0.7m	Odsávací komplet s koncovkou DN 160, délka 2m	kpl	-2,000	16 183,57	-32 367,14
			PP Odsávací komplet s koncovkou DN 160, délka 2m				
36	K	0.8m	Koncovka pro výfuky dole DN160	kus	-3,000	4 052,19	-12 156,57
			PP Koncovka pro výfuky dole DN160				
37	K	0.9m	Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka, hadice DN 160, délka 9.5m	kpl	-5,000	15 816,05	-79 080,25
			PP Pojezdová dráha typu Magna, vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka, hadice DN 160, délka 9.5m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	0.9m - NOVĚ	MAGNATRACK HS for high level (HL) exhaust pipes. Including nozzle, Vertical unit 2m, DN 160	kpl	2,000	4 037,00	8 074,00
	PP		MAGNATRACK HS for high level (HL) exhaust pipes. Including nozzle, Vertical unit 2m, DN 160				
0	K	0.9m - NOVĚ.1	koncovka pro výfuky dole (LL) standardní dolní úroveň (LL) DN 160mm	ks	1,000	1 009,43	1 009,43
	PP		koncovka pro výfuky dole (LL) standardní dolní úroveň (LL) DN 160mm				
0	K	0.9m - NOVĚ.2	MAGNATRACK HS vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka pro LL a HL, hadice DN 160, délka 9.5m	kpl	3,000	5 054,50	15 163,50
	PP		MAGNATRACK HS vysoká výjezdová rychlost, horizontální jednotka pro LL a HL, hadice DN 160, délka 9.5m				
40	K	10.3m	Regulační klapka s ručním nastavením, DN 200		-2,000	183,63	-367,26
	PP		Regulační klapka s ručním nastavením, DN 200				
	VV		"původní počet dle PD" -5		-5,000		
	VV		"nový počet dle navržené změny" 3		3,000		
	VV		Součet		-2,000		
43	K	10.6m	Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160	kus	-1,000	191,52	-191,52
	PP		Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160				
45	K	0.13m	Pružná manžeta DN 160	kus	-1,000	113,20	-113,20
	PP		Pružná manžeta DN 160				
47	K	0.15m	Potrubi kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN400		-8,000	231,64	-1 853,12
	PP		Potrubi kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN400				
	VV		"původní počet dle PD" -50		-50,000		
	VV		"nový počet dle navržené změny" 42		42,000		
	VV		Součet		-8,000		
48	K	0.16m	Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm		-4,000	568,16	-2 272,64
	PP		Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm				
	VV		"původní počet dle PD" -25		-25,000		
	VV		"nový počet dle navržené změny" 21		21,000		
	VV		Součet		-4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR24b Revize odtahu spalín motorových vozidel z.č.11

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				-126 831,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-126 831,41	21,00%	-26 634,60	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-153 466,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR24b Revize odtahu spalin motorových vozidel z.č.11

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-126 831,41

751 - Vzduchotechnika

-126 831,41

D1d - ZAŘÍZENÍ Č. 11 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - ZÁCHRANÁŘI - dodávka

-99 361,10

D1 - ZAŘÍZENÍ Č. 11 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - ZÁCHRANÁŘI - montáž

-27 470,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR24b Revize odtahu spalin motorových vozidel z.č.11

Místo:

Kopřivnice

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Moravsko-Slezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

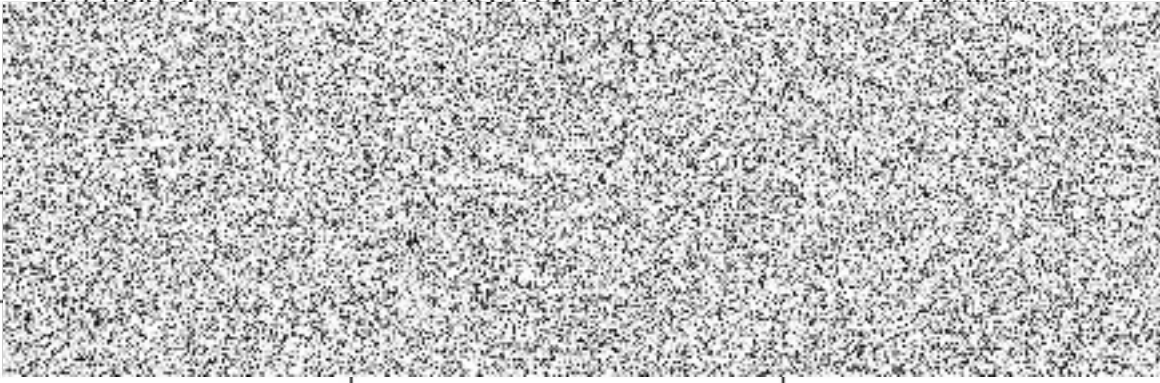
-126 831,41

D	751		Vzduchotechnika				-126 831,41
D	D1d		ZARÍZENÍ Č. 11 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - ZÁCHRANÁŘI - dodávka				-99 361,10
1	M	11.1	Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V	kus	-1,000	11 592,16	-11 592,16
PP			Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V				
2	M	99.7	Montážní stojan pro ventilátor	kus	-1,000	2 338,40	-2 338,40
PP			Montážní stojan pro ventilátor				
3	M	0.1	Odsávací koncovka DN125mm	kus	-1,000	8 579,73	-8 579,73
PP			Odsávací koncovka DN125mm				
4	M	0.2	Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN125, délka 10m	kpl	-1,000	38 265,26	-38 265,26
PP			Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN125, délka 10m				
5	M	0.3	Manuální startér ventilátoru, vč. motorové ochrany	kpl	-1,000	2 923,22	-2 923,22
PP			Manuální startér ventilátoru, vč. motorové ochrany				
6	M	11.2	Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160	kus	-1,000	663,41	-663,41
PP			Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160				
7	M	0.4	Pružná manžeta DN160	kus	-1,000	394,64	-394,64
PP			Pružná manžeta DN160				
8	M	0.5	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN60	bm	-15,000	269,56	-4 043,40
PP			Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN60				
9	M	0.6	Komunikační kabel	bm	-25,000	104,29	-2 607,25
PP			Komunikační kabel				
10	M	0.7	Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm	m2	-12,000	1 953,03	-23 436,36
PP			Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm				
11	M	0.8	Oplechování izolace nad střechou	m2	-1,000	1 322,02	-1 322,02
PP			Oplechování izolace nad střechou				
12	M	0.9	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	-25,000	127,81	-3 195,25
PP			Montážní, spojovací a kotvicí materiál				
D	D1		ZARÍZENÍ Č. 11 – ODTAH SPALIN MOTOROVÝCH VOZIDEL - ZÁCHRANÁŘI - montáž				-27 470,31
13	K	11.1m	Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V	kus	-1,000	1 164,37	-1 164,37
PP			Odtahový radiální ventilátor, Vo=1250 m3/h, Pi=0.55kW, 2A, 3x400V				
14	K	99.7m	Montážní stojan pro ventilátor	kus	-1,000	683,53	-683,53
PP			Montážní stojan pro ventilátor				
15	K	0.1m	Odsávací koncovka DN125mm	kus	-1,000	2 525,28	-2 525,28
PP			Odsávací koncovka DN125mm				
16	K	0.2m	Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN125, délka 10m	kpl	-1,000	11 903,27	-11 903,27
PP			Odsávací hadicový naviják, pružinová západka, DN125, délka 10m				
17	K	0.3m	Manuální startér ventilátoru, vč. motorové ochrany	kpl	-1,000	878,84	-878,84
PP			Manuální startér ventilátoru, vč. motorové ochrany				
18	K	11.2m	Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160	kus	-1,000	188,58	-188,58
PP			Výfuková hlavice nástřešní, typu CAGI, DN160				
19	K	0.4m	Pružná manžeta DN160	kus	-1,000	117,06	-117,06
PP			Pružná manžeta DN160				
20	K	0.5m	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN60	bm	-15,000	80,72	-1 210,80
PP			Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN60				
21	K	0.6m	Komunikační kabel	bm	-25,000	30,64	-766,00
PP			Komunikační kabel				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	0.7m	Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm	m2	-12,000	555,68	-6 668,16
	PP		Požární izolace s min. odolností 90 min, tl 60mm				
23	K	0.8m	Oplechování izolace nad střechou	m2	-1,000	378,17	-378,17
	PP		Oplechování izolace nad střechou				
24	K	0.9m	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	-25,000	39,45	-986,25
	PP		Montážní, spojovací a kotvicí materiál				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 25
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Doplnění buzení MG magnety	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle požadavku PD byl motorgenerátor navržen bez buzení alternátoru permanentními magnety.	
Nové řešení:	
Motorgenerátor doplněn buzením alternátoru permanentními magnety.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 5 § 222 ZZVS:	
Původní řešení motorgenerátoru nezaručovalo převzetí zátěže v minimálním čase, tak jak vyžadují technologie integrovaného výjezdového centra. Technicky lze okamžitý přechod do zátěže zajistit generátorem vybaveným buzením permanentními magnety. Jedná se přitom o plnění, které nebylo součástí původního závazku, přitom plněním nezbytným pro zajištění požadovaných funkčních vlastností. Zároveň pozdější montáž tohoto buzení by byla neekonomickou a představovala by kompletní přestavbu stroje.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	33 456,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	33 456,50 Kč
DPH:	7 025,87 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	40 482,37 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.	Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR25 Doplnění buzení MG magnety

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				33 456,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	33 456,50	21,00%	7 025,87	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		40 482,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko