

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR25 Doplnění buzení MG magnety

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 456,50

PSV - Práce a dodávky PSV

33 456,50

D1 - Dodávka a montáž strojů a zařízení

33 456,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR25 Doplnění buzení MG magnety

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

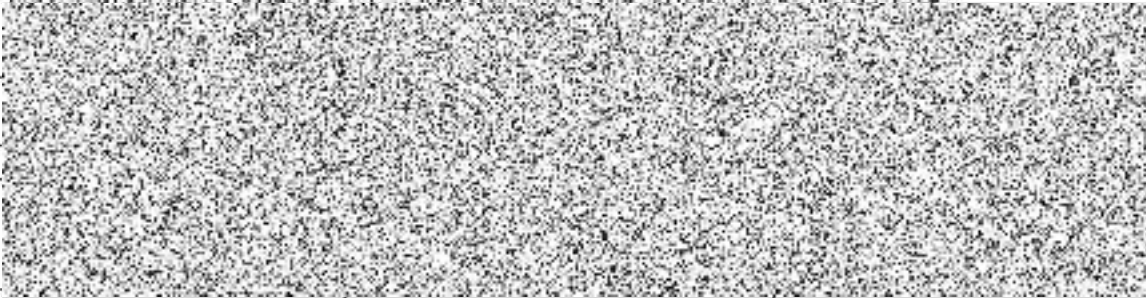
Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 456,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 456,50
D	D1		Dodávka a montáž strojů a zařízení				33 456,50
0	K	Pol302a	Alternátor - buzení	kus	1,000	33 456,50	33 456,50
	PP		Alternátor - buzení				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 26
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Postroj k záchytnému systému BASE	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Bez dodávky postrojů k záchytnému systému.	
Nové řešení:	
Doplnění postrojů k záchytnému systému.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:	
Z důvodu požadavku uživatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	7 238,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	7 238,00 Kč
DPH:	1 519,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	8 757,98 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR26 Postroj k záchytnému systému BASE

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ:

70884561

DIČ:

CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

27787443

DIČ:

CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				7 238,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 238,00	21,00%	1 519,98	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		8 757,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: SO01 Objekt IVC

Soupis: **ZR26 Postroj k záchytnému systému BASE**

Místo: Kopřivnice

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 238,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 238,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 238,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR26 Postroj k záchytnému systému BASE

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

EUCZ, s.r.o.,
IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

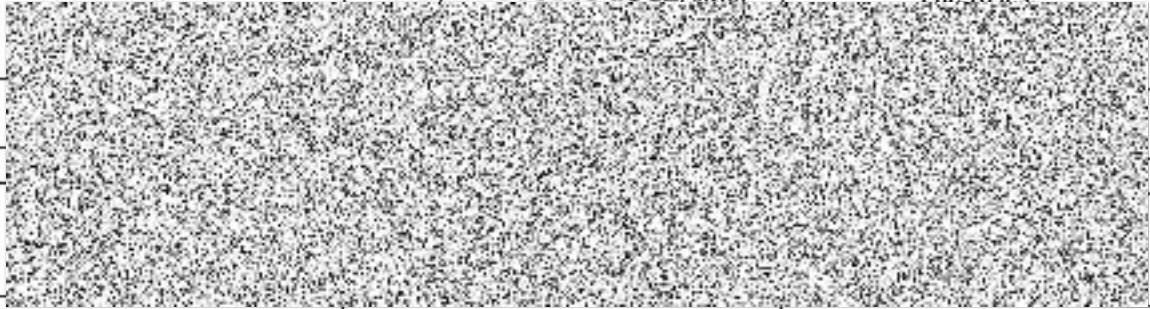
Náklady soupisu celkem

7 238,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 238,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 238,00
1	K	01	Postroj k záchytnému systému sada BASE	soubor	2.000	3 619,00	7 238,00
PP			Postroj k záchytnému systému sada BASE				
VV			"Bezpečnostní postroj P-30"				
VV			"Tlumič pádu s 2 lany"				
VV			"Ochranná přilba"				
VV			2		2,000		
VV			Součet			2,000	

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 27
Identifikace akce:		
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice	
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18	
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec	
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba	
Předmět změnového listu:		
Ztužující plech trapézové střechy		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO01 Objekt IVC		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Původní řešení projektové dokumentace neřeší ukončení trapézové vlny ve styku se svislou monolitickou konstrukcí atiky střechy.		
Nové řešení:		
Ve styku trapézové vlny a svislé monolitické konstrukce atiky střechy byl doplněn ztužující plech.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Ztužení volné vlny trapézového plechu ve styku se svislou monolitickou konstrukcí atiky střechy a zajištění funkce podpory pro provedení parotěsné folie ve vnitřním rohu atiky. Projekční řešení, jeho odsouhlasení ale také fyzické zajištění dodávky v celém rozsahu střechy generuje zdržení stavby v délce 5 dní.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 5 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč	
Nová hodnota položek díla bez DPH:	58 841,50 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	58 841,50 Kč	
DPH:	12 356,72 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	71 198,22 Kč	

Za zhotovitele: IPS Trinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Elagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR27 Ztužující plech trapézové střechy

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				58 841,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	58 841,50	21,00%	12 356,72	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		71 198,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Koprivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR27 Ztužující plech trapézové střechy

Místo:

Koprivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

58 841,50

58 841,50

764 - Konstrukce klempířské

58 841,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR27 Ztužující plech trapézové střechy

Místo:

Kopřivnice

Datum:

14.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 841,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

58 841,50

D 764

Konstrukce klempířské

58 841,50

1	K	01	Ztužující plech Pz tl. 0,8mm rš 250mm vč. kotvení	m	187,800	313,32	58 841,50
---	---	----	---	---	---------	--------	-----------

PP

Ztužující plech Pz tl. 0,8mm rš 250mm vč. kotvení

VV

"levá strana"

VV

2*53,4

106,800

VV

"střed"

VV

2*5,1

10,200

VV

"pravá strana"

VV

2*35,4

70,800

VV

Mezisoučet

187,800

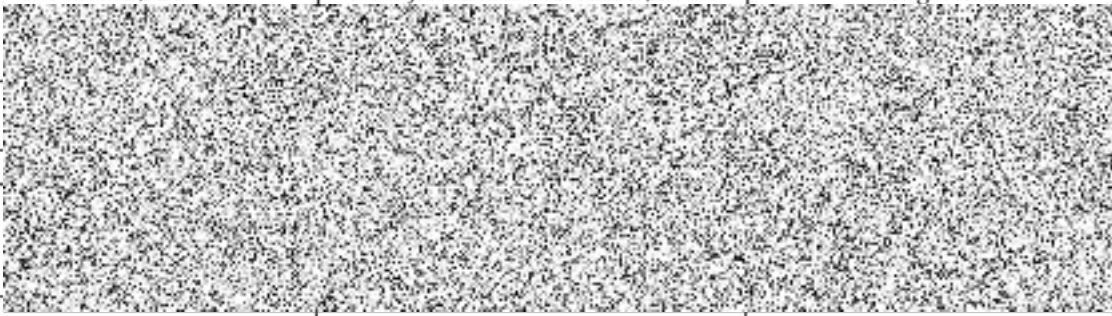
VV

Součet

187,800

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 28
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškoviclá 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Změna povrchu sportoviště SO03	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO03 Víceúčelové hřiště	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní řešení počítá s provedením asfaltových ploch mezi oválem a hrací plochou hřiště a umístěním betonových obrub v ose sloupů oplocení.	
Nové řešení:	
V prostoru mezi oválem a hrací plochou hřiště bude zrušeno provedení asfaltové krycí vrstvy, která bude nahrazena drceným kamenivem a v místě vstupních koridorů a branek pak bude provedena zámkovou dlažbou. Obruba oddělující hrací plochu bude posunuta 300 mm vně hrací plochy.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Provedení obrub v ose oplocení není možné z důvodu kolize s patkami oplocení a realizace asfaltové plochy by za těchto podmínek byla problematická. Na základě těchto skutečností, které nebylo možno předvídat a dále po vyhodnocení potřeb zadavatele je provedení ploch s výplní drceným kamenivem vhodnějším, ale i levnějším řešením, které na účel anebo kvalitu hracích ploch nemá žádný vliv.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	254 370,12 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	149 704,06 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-104 666,06 Kč
DPH:	-21 979,87 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-126 645,93 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO03 Víceúčelové hřiště

Soupis:

ZR28 Změna povrchu sportoviště SO03

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 11.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ:

70884561

DIČ:

CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

27787443

DIČ:

CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				-104 666,06
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	-104 666,06	21,00%	-21 979,87	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-126 645,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: ZR - Změnový rozpočet

Soupis: **ZR28 Změna povrchu sportoviště SO03**

Místo: Kopřivnice

Datum: 11.12.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-104 666,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-104 666,06

1 - Zemní práce

59 111,21

5 - Komunikace pozemní

-163 331,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 547,59

998 - Přesun hmot

-1 993,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

ZR - Změnový rozpočet

Soupis:

ZR28 Změna povrchu sportoviště SO03

Místo:

Kopřivnice

Datum: 11.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: EUCZ, s.r.o.
IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-104 666,06

D HSV Práce a dodávky HSV

-104 666,06

D 1 Zemní práce

59 111,21

9	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	46,261	117,77	5 448,16
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 462,610*0,1

46,261

VV Součet

46,261

10	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	74,018	725,00	53 663,05
----	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

VV 46,261*1,6

74,018

VV Součet

74,018

D 5 Komunikace pozemní

-163 331,63

2	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	-462,610	252,90	-116 994,07
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

PP Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm

VV (1022,79-968,0)

54,790

VV víceúčelová hrací plocha

VV (547,0-29,60)*-1

-517,400

VV komunikační a manipulační plochy-přídlažba

VV Součet

-462,610

1	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	-462,610	292,65	-135 382,82
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

PP Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm

VV (1022,79-968,0)

54,790

VV víceúčelová hrací plocha

VV (547,0-29,60)*-1

-517,400

VV komunikační a manipulační plochy-přídlažba

VV Součet

-462,610

3	K	579221221	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 10 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	54,790	1 625,21	89 045,26
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 10 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená

VV 1022,79-968,0

54,790

VV Víceúčelová hrací plocha

VV Součet

54,790

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 547,59

5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,960	212,03	627,61
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV (2*(44,82+22,82))-(2*(44,16+22,0))

2,960

VV víceúčelová hrací plocha

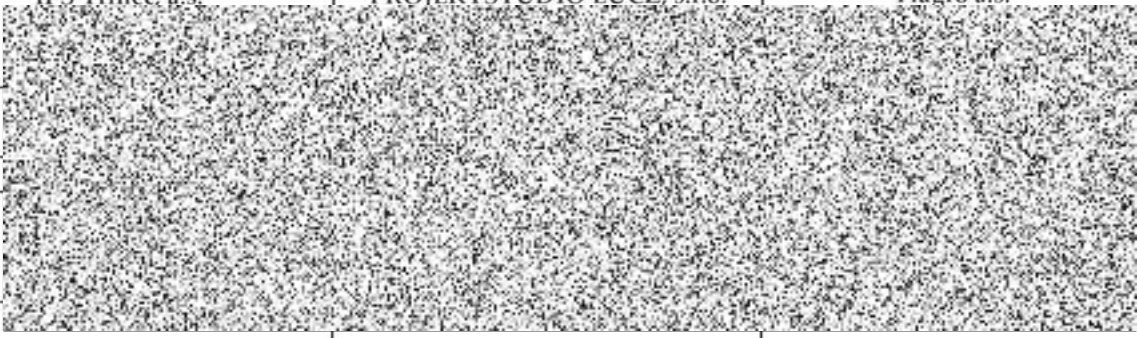
VV Součet

2,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,990	121,92	364,54
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
	VV		2,96*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,990		
	VV		Součet		2,990		
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,187	2 970,28	555,44
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20				
	VV		0,25*0,25*2,99		0,187		
	VV		Součet		0,187		
	D	998	Přesun hmot				-1 993,23
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-32,500	61,33	-1 993,23
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 29
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Změna umístění rozdělovače Z 2.10 a změna otopných těles	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní rozdělovač podlahového topení ÚT byl umístěn v prostoru kuchyňské linky m.č. Z 2.10.	
Nové řešení:	
Rozdělovač podlahového topení byl přemístěn v m.č. Z 2.10. Dále byla změna velikost a počet navržených otopných těles.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Původní umístění podlahového rozvaděče ÚT bylo v kolizi s kuchyňskou linkou. Navržené otopné tělesa byla v kolizi s vybavením interiéru.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	13 639,35 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	28 666,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	15 027,05 Kč
DPH:	3 155,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	18 182,73 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR29 Změna umístění rozdělovače Z2.10 a změna otopných těles

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 18.10.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				15 027,05
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	15 027,05	21,00%	3 155,68	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			18 182,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: SO01 Objekt IVC

Soupis: **ZR29 Změna umístění rozdělovače Z2.10 a změna otopných těles**

Místo: Kopřivnice
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Datum: 18.10.2023.
Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	15 027,05
713 - Izolace tepelné	1 879,80
733 - Ústřední vytápění - potrubí	3 328,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 450,72
735 - Ústřední vytápění	8 368,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR29 Změna umístění rozdělovače Z2.10 a změna otopných těles

Místo:

Kopřivnice

Datum:

18.10.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 027,05

D		713		Izolace tepelné			1 879,80
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	20,000	48,99	979,80
PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm					
3	M	37	Tepelná izolace tvarovkami PU s Al fólií, tl.9mm, d=15mm	m	20,000	45,00	900,00
PP		Tepelná izolace tvarovkami PU s Al fólií, tl.9mm, d=15mm					
D		733		Ústřední vytápění - potrubí			3 328,40
9	K	733223102	Potrubí měděné tvrdě spojované měkkým pájením D 15x1,0	m	20,000	156,87	3 137,40
PP		Potrubí měděné tvrdě spojované měkkým pájením D 15x1,0					
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000	9,55	191,00
PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
D		734		Ústřední vytápění - armatury			1 450,72
39	K	65.1	Radiátorové šroubení regulační poniklované rohové DN 15 typu H pro Cu15 rohové	kus	1,000	1 016,96	1 016,96
PP		Radiátorové šroubení regulační poniklované rohové DN 15 typu H pro Cu15 rohové					
41	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	75,95	75,95
PP		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4					
29	K	734221680	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	1,000	357,81	357,81
PP		Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů					
D		735		Ústřední vytápění			8 368,13
107	K	R087	Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 21/600/1800	kus	-1,000	6 673,70	-6 673,70
PP		Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 21/600/1800					
110	K	R090	Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 22/600/720	kus	2,000	4 826,83	9 653,66
PP		Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 22/600/720					
114	K	R094	Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 22/600/1600	kus	-1,000	6 965,65	-6 965,65
PP		Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 22/600/1600					
200	K	R	Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 33/600/1200 VKM 8	kus	1,000	10 762,40	10 762,40
PP		Otopné těleso deskové ocelové se spodním středovým připojením typu ventil-kompakt 33/600/1200 VKM 8					
201	K	R.1	Nožky otopnému tělesu	kus	1,000	1 368,40	1 368,40
PP		Nožky otopnému tělesu					
131	K	735159230	Montáž otopných těles panelových	kus	1,000	223,02	223,02
PP		Montáž otopných těles panelových					

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL30
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Změna provětrávané fasády	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní provětrávaná skladba byla navržena nesystémově ve skladbě minerální vlna, cementový sěrťkový tmel s vyztuženou skoletextilní tkaninou, podkladní ocelový dvouúrovňový rošt, plnoplošné dřevěné bednění, separační folie a fasádní lakovaný hliníkový plech.	
Nové řešení:	
Byla navržena systémová skladba provětrávané fasády DEKMETAL ve skladbě minerální vlna, podkladní rošt, difúzně propustná hydroizolační vrstva a plech DEKPROFILE FA - SEGA.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:	
Původní navržena skladba byla navržena jako nesystémová. Provedením dřevěného bednění ve skladbě pou falcovaný plech sebou nese značné riziko při zatečení a to v životnosti samotného bednění. Dalším zásadním důvodem pro změnu je původní použití falcovaného plechu, který bude v rámci navržených dělek na fasádě obtížně proveditelný v rámci ručně prováděných detailů na stavbě. Další neméně důležitým důvodem, je požadavek architekta na celkový designový ráz objektu. Celkově záměnou dojde k vylepšení kvality fasády a prodloužení její životnosti. Projekční příprava a odsouhlasení nového řešení fasády, z hlediska její funkce ale i designové stránky v kontextu možného dopadu do ceny díla probíhala více jak 6 měsíců a byla ukončena ke dni 5.10.2023. Teprve na základě této mohl zhotovitel započít s přípravou dílenské dokumentace a následně s objednááním komponent fasády. Tato zdržení se tak promítla do prodloužení termínu dokončení celé stavby, protože na dokončení fasády navazuje možnost provádění celé řady dalších dodávek (zpevněné plochy a	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO, 20 dní	
Vliv na kvalitu díla: ANO	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	1 973 094,39 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	3 522 893,85 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 549 799,46 Kč

DPH:		325 457,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		1 875 257,35 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.	EL...
[Redacted area]		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR30 Změna provětrávané fasády

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 01.11.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH **1 549 799,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 549 799,46	21,00%	325 457,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **1 875 257,35**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR30 Změna provětrávané fasády

Místo:

Kopřivnice

Datum:

01.11.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 549 799,46

HSV - Práce a dodávky HSV

-624 819,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-624 819,88

PSV - Práce a dodávky PSV

2 174 619,34

713 - Izolace tepelné

179 104,00

764 - Konstrukce klempířské

519 995,34

767 - Konstrukce zámečnické

1 475 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR30 Změna provětrávané fasády

Místo:

Kopřivnice

Datum: 01.11.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 549 799,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-624 819,88
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-624 819,88
152	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch polymercementový spojovací mustek nanášený ručně stěn	m2	-895,320	64,81	-58 025,69
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch polymercementový spojovací mustek nanášený ručně stěn				
	VV		"f2"-895,32		-895,320		
	VV		Součet		-895,320		
163	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-895,320	639,63	-572 673,53
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
	VV		"F2"				
	VV		"jv"				
	VV		-(303,4-4,0-6,0-5,8-5,8-2,9-8,2-24,6)		-246,100		
	VV		-(194,0-5,8-5,8-6,0-2,8-5,8)		-167,800		
	VV		"sz"				
	VV		-(16,5+157,0-1,38-5,9-4,3-5,8-12,3)		-143,820		
	VV		-(303,5-(7,0*5,8)-5,9-12,6)		-244,400		
	VV		"jz"				
	VV		-(25,0)		-25,000		
	VV		"sv"				
	VV		-(90,6-22,4)		-68,200		
	VV		Mezisoučet		-895,320		
	VV		Součet		-895,320		
164	M	63141424	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	33,334	800,85	26 695,53
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 160mm				
	VV		928*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		946,560		
	VV		-895,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-913,226		
	VV		Součet		33,334		
169	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	-895,320	23,25	-20 816,19
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny				
	VV		"f2"-895,32		-895,320		
	VV		Součet		-895,320		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 174 619,34
D	713		Izolace tepelné				179 104,00
1	K	713132332	Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky přes 6 do 12 m	m2	928,000	193,00	179 104,00
	PP		Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky přes 6 do 12 m				
D	764		Konstrukce klempířské				519 995,34
2	M	7640001	Dodávka rastru vč.krytiny a lémování DEKPROFILE FA - SEGA	soubor	1,000	1 703 270,00	1 703 270,00
	PP		Dodávka rastru vč.krytiny a lémování DEKPROFILE FA - SEGA				
3	M	7640010	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	79 200,00	79 200,00
	PP		Výrobní dokumentace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá	m2	1 020,800	57,90	59 104,32
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá				
	VV		928*1,1		1 020,800		
	VV		Součet		1 020,800		
423	K	764101105-	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 600 mm, sklon střechy přes 60° - stěna vč. M+D dřevěného bednění tl. 24mm ,separační textilie, podkladního ocelového dvouúrovňového roštu, kotvicích	m2	-895,320	802,17	-718 198,84
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 600 mm, sklon střechy přes 60° - stěna vč. M+D dřevěného bednění tl. 24mm ,separační textilie, podkladního ocelového dvouúrovňového roštu, kotvicích				
	VV		"vč. D.1.1-104až107+120+řezy+pohledy+popis TZ"				
	VV		"viz popis F2 a detaily"				
	VV		"f2"-895,32		-895,320		
	VV		Součet		-895,320		
424	M	55351050	plech svitkový Al tl 0,7mm hrubý pro falcování standardní barva	m2	-1 074,384	432,48	-464 649,59
	PP		plech svitkový Al tl 0,7mm hrubý pro falcování standardní barva				
	VV		-895,32*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		-1 074,384		
	VV		Součet		-1 074,384		
434	K	7643011-	Montáž lemování zdí, ostění,nadpraží, ukončení, zatahovacího pásu ,příponek, tmelení, kotvícího a spojovacího materiálu, atd - dle požadavku - viz popis plechová fasáda	m	-36,900	137,86	-5 087,03
	PP		Montáž lemování zdí, ostění,nadpraží, ukončení, zatahovacího pásu ,příponek, tmelení, kotvícího a spojovacího materiálu, atd - dle požadavku - viz popis plechová fasáda				
	VV		"vč. D.1.1-104až107+120+řezy+pohledy+popis TZ"				
	VV		"atika - zatahovací pás"				
	VV		-205,3		-205,300		
	VV		"boční ukončení"				
	VV		-41,0		-41,000		
	VV		"rohy"				
	VV		-15,1		-15,100		
	VV		"ostění"				
	VV		-93,5		-93,500		
	VV		"nadpraží"				
	VV		-109,5		-109,500		
	VV		"parapet"				
	VV		-109,5		-109,500		
	VV		"sokl - parapet zatah. pás"				
	VV		-314,0		-314,000		
	VV		Mezisoučet		-887,900		
	VV		328,6+53,1+319,8+76,6+25,9+22,1+24,9		851,000		
	VV		Mezisoučet		851,000		
	VV		Součet		-36,900		
435	M	55351051	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	-324,000	412,48	-133 643,52
	PP		plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva				
	VV		-270*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		-324,000		
	VV		Součet		-324,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				1 475 520,00
5	K	767416122	Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely pro budovu v přes 6 do 12 m	m2	928,000	1 590,00	1 475 520,00
	PP		Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely pro budovu v přes 6 do 12 m				
	VV		443+69+349+24+21+9+13		928,000		
	VV		Součet		928,000		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL31
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Zásypy nezpevněných ploch	
Část díla dotčená změnovým listem:	
IO 11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní rozpočet neobsahuje položky sloužící k nakládce, přesunu a uložení výkopku do nezpevněných ploch pod ornici.	
Nové řešení:	
Bylo doplněna nakládka z deponie stavby kde byl uložen výkopek stavby, přesun a uložení do nezpevněných ploch. Dále byl doplněn vnitro staveništní přesun zeminy na stavbě v průběhu realizace z důvodu nutnosti provádění objektu IO12 a SO03.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Doplnění nakládky, přesunu a uložení bylo provedeno z důvodu chybějících prací v původním rozpočtu. Vnitroareálové přesuny výkopku byly doplněny z důvodu nemožnosti uložení zeminy na stavbě od jejího výkopu do doby uložení do nezpěvných ploch a nutnosti přesunu v průběhu realizace, neboť místa deponie jsou v kolizi s prováděním plynovodní přípojky IO12 a víceúčelové hřiště SO03.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO, 20 dní	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	577 786,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	577 786,18 Kč

DPH:		121 335,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		699 121,28 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO FUCZ, s.r.o.	Flagra a.s.
[Redacted content]		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Koprivnice

Objekt:

IO 11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář

Soupis:

ZR31 Zásypy nezpevněných ploch

KSO:

Místo: Koprivnice

CC-CZ:

Datum: 01.11.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				577 786,18
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	577 786,18	21,00%		121 335,10
snižená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		699 121,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO 11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář

Soupis:

ZR31 Zásypy nezpevněných ploch

Místo:

Kopřivnice

Datum:

01.11.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

577 786,18

HSV - Práce a dodávky HSV

577 786,18

1 - Zemní práce

517 787,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

59 999,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO 11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář

Soupis:

ZR31 Zásypy nezpevněných ploch

Místo:

Kopřivnice

Datum: 01.11.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO

Zhotovitel:

IPS Trinec, a.s.

EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Trinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							577 786,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV				577 786,18
D		1	Zemní práce				517 787,00
6	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 248,120	69,50	156 244,34
		PP	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 248,120	43,05	96 781,57
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
16	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2 248,120	117,77	264 761,09
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				59 999,18
18	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	459,940	69,50	31 965,83
		PP	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	459,940	43,05	19 800,42
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	459,940	17,90	8 232,93
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL32
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Revize obklady a dlažby SO01	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V původní řešení byla primárně použita dlažba 300x300 mm.	
Nové řešení:	
Celkově byla provedena změna dlažby 300 x 300 mm na dlažbu 600 x 600 mm. Další provedené změny odráží specifikace.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:	
Změna byla provedena na základě zlepšení technických vlastností dlažby. Snížení délek provedeného spárování prodlouží životnost dlažby jako celku a minimalizuje zátěž na provedené spárování při užívání prostoru. V prostorách umístění zdravotnické záchranné služby, ale i v prostorách Hasičského záchranného sboru, který jakožto zasahující složka přichází do styku s riziky CBRN látek (látky s rizikem chemické, biologické, radiologicko-nukleární kontaminace) je nutné docílit povrchu s minimem spár, které jsou potenciálně hůře čistitelnou částí. Tomuto požadavku daleko lépe vyhoví užití velkoformátové dlažby.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	1 251 034,76 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	1 686 026,79 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	434 992,03 Kč