



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“

Číslo smlouvy Objednatele: 5623054047 (ORG 5519)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 04/23

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 1283990247/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIC: CZ25588176

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 36233

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“.

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2023 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5623054047 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 4/2023 u Zhotovitele.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 20. 11. 2023, ve změnovém listu č. 4 ze dne 30. 11. 2023 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 30. 11. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 2 484 223,11 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 20. 11. 2023 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu - 1 410 070,81 Kč bez DPH;
- záměna položek specifikovaných ve změnovém listu č. 2 ze dne 20. 11. 2023 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 20. 11. 2023, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položek soupisu prací).

3) Dále je předmětem dodatku č. 1 změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v čl. III. 6. písm. a) v délce 30 kalendářních dnů

4) Předmětem dodatku č. 1 je také změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 20. 11. 2023, ve změnovém listu č. 4 ze dne 30. 11. 2023 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 30. 11. 2023. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 20. 11. 2023. Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 2 ze dne 20. 11. 2023 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 20. 11. 2023 – jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací dle ust. § 222 odst.7 zákona.

2) **Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram**

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 12 měsíců a 30 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální lhůta“).

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 24 910 706,93 Kč

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH	23 831 554,63 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	2 484 223,11 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	- 1 410 070,81 Kč
Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona	568 030,22 Kč
<u>Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona</u>	<u>- 568 030,22 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH	24 905 706,93 Kč

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a změnového listu č. 1 ze dne 20. 11. 2023, změnového listu č. 2 ze dne 20. 11. 2023, změnového listu č. 3 ze dne 20. 11. 2023, změnového listu č. 4 ze dne 30. 11. 2023 a změnového listu č. 5 ze dne 30. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o nový text tohoto znění:

Příloha č. 6: Změnový list č. 1 ze dne 20. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 20. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 20. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 30. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 30. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:
Změnový list č. 1 ze dne 20. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 20. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 20. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 30. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 30. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/064 dne 13. 12. 2023.


V Brně dne


Datum:
2023.12.18
15:18:54 +01'00'

.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Modřicích dne




Datum:
2023.12.14
11:47:19 +01'00'

.....
za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil
Jednatel



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	1
ÚSEK: ZL01 – Změna keramického zdiva – nástavba 3.NP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Změna keramického zdiva – nástavba 3.NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 20.11.2023	
	MAIL 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna keramického zdiva – nástavba 3.NP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu ukončení výrobních specifik keramického zdiva je nahrazeno alternativou dle výběru ADP. 	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 20.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZO BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL01a Změna keramického zdiva - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 499 250,46
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 499 250,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 499 250,46 CZK
Základní DPH	21 %	314 842,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 814 093,06 CZK**

v

i. V



Za zhotvitele

dne



Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL01a - Změna keramického zdiva - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 457 300,47	97,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 949,99	2,8
Cena celkem					1 499 250,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL01a	Změna keramického zdiva - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 457 300,47
1	311237483R00	Zdivo z cihel HELUZ PLUS broušených P10, tl. 440 mm, lepené celoplošně	m2	415,18532	3 510,00	1 457 300,47
		obvod zdivo : $(28,245+36,555+7,62+9,415+8,465) \cdot (10,44-7,945)$		225,29850		
		$(13,585+1 \cdot 2+1,9+0,92) \cdot (10,44-7,945)+36 \cdot (3,485+2,93+5,4+2,975+2,465+0,2 \cdot 2+8,295+5,11+6,27) \cdot (10,44-7,945)$		175,05883		
		$-3,55 \cdot 2 \cdot 11-1,2 \cdot 2 \cdot 6-1,2 \cdot 1,2 \cdot 2-1 \cdot 2 \cdot 2-0,6 \cdot 1,2 \cdot 2-1 \cdot 1,2-2,4 \cdot 2,35-1 \cdot 1,2 \cdot 2-3,55 \cdot 2$		-117,16000		
		$(5,025+6,775) \cdot (10,44-7,945)-1 \cdot 1,20 \cdot 3$		25,84100		
		$15,925 \cdot (10,44-7,945)+8,435 \cdot (10,44-7,945)$		60,77820		
		vnitřní zdivo : $5,645 \cdot (10,44-7,0)+(5,275+2,85) \cdot (10,44-7,0)-1 \cdot 2$		45,36880		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 949,99
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	118,83849	353,00	41 949,99

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL01b Změna keramického zdiva - méněpráce

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. **IČO:** 25588176
 U Vlečky 1054 **DIČ:** CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 410 070,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 410 070,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 410 070,81 CZK
Základní DPH	21 %	-296 114,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 706 185,68 CZK**

I. Vyškovská

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 23-039,4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01b - Změna keramického zdiva - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 349 352,29	95,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-60 718,52	4,3
Cena celkem					-1 410 070,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL01b	Změna keramického zdiva - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-1 349 352,29
16	311238219R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6, 56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,30-0,35$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m ²	-415,18532	3 250,00	-1 349 352,29
		-415,18532		-415,18532		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-60 718,52
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-172,00713	353,00	-60 718,52

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**

Objekt: **_9 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL01c Změna keramického zdiva- rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	89 179,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	89 179,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	89 179,65 CZK
Základní DPH	21 %	18 727,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 107 907,38 CZK



 Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01c - Změna keramického zdiva- rozdllový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			107 948,18	121,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-18 768,53	-21,0
Cena celkem					89 179,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL01c	Změna keramického zdiva- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						107 948,18
6	311238219R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,30-0,35$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omltky při vlhkosti 1%, -415,18532	m ²	-415,18532	3 250,00	-1 349 352,29
1	311237483R00	Zdivo z cihel HELUZ PLUS broušených P10, tl. 440 mm, lepené celoplošně obvod zdivo : $(28,245+36,555+7,62+9,415+8,465)*(10,44-7,945)$ $(13,585+1*2+1,9+0,92)*(10,44-7,945)+36+(3,485+2,93+5,4+2,975+2,465+0,2*2+8,295+5,11+6,27)*(10,44-7,945)$ $-3,55*2*11-1,2*2*6-1,2*1,2*2-1*2*2-0,6*1,2*2-1*1,2-2,4*2,35-1*1,2*2-3,55*2$ $(5,025+6,775)*(10,44-7,945)-1*1,20*3$ $15,925*(10,44-7,945)+8,435*(10,44-7,945)$ vnitřní zdivo : $5,645*(10,44-7,0)+(5,275+2,85)*(10,44-7,0)-1*2$	m ²	415,18532	3 510,00	1 457 300,47
Díl: 99						-18 768,53
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-53,16863	353,00	-18 768,53



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Brozkvv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	2
ÚSEK: Nástavba 3.NP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Technický změnový list – Změna AKU zdiva PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 20.11.2023	
	MAIL [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Technický změnový list – Změna AKU zdiva DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Technický změnový list č.2“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY:	
Změna tloušťky akustických tvárnic v PD uvažováno AKU 19 s tloušťkou 190 mm dodavatel uvažuje s dodáním kvalitnějšího výrobku, a to Heluz AKU 20 P15 o tloušťce 200 mm.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 23.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL02a Technický změnový list - Změna AKU zdiva - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:



Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice


Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	544 610,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	544 610,28

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	544 610,28 CZK
Základní DPH	21 %	114 368,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **658 978,44 CZK**

v  ① dne 

l.  0,

25588176 Za zhotovitele 25588176

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL02a - Technický změnový list - Změna AKU zdiva - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			544 610,28	100,0
Cena celkem					544 610,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlíce final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL02a	Technický změnový list - Změna AKU zdiva - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				544 610,28
1	311237372R00	Zdivo z cihel HELUZ AKU P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 200 mm (7,395*2+20,68+32+8,755+3,015+4,585+6,925)*3,6+46-3,14*0,9*0,9-3,6*3*2-3*3-0,9*2,975-3,14*0,9*0,9-1,2*2*2-0,9*2,975*4-1,2*2-1,8*0,8	m2	314,98570	1 729,00	544 610,28
				314,98570		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL02b Technický změnový list - Změna AKU zdíva - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Poul Michal,
 Ina.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-544 610,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-544 610,28

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-544 610,28 CZK
Základní DPH	21 %	-114 368,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-658 978,44 CZK**

v

ne

D.

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL02b - Technický změnový list - Změna AKU zdiva - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-544 610,28	100,0
Cena celkem					-544 610,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL02b	Technický změnový list - Změna AKU zdiva - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-544 610,28
17	311238130RT1	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,	m2	-314,98570	1 729,00	-544 610,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**
 Objekt: **_9 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL02c Technický změnový list - Změna AKU zdiva - rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice



Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
IČ: 25588176
Za zhotovitele
Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL02c - Technický změnový list - Změna AKU zdiva - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL02c	Technický změnový list - Změna AKU zdíva - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00
17	311238130RT1	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,	m2	-314,98570	1 729,00	-544 610,28
1	311237372R00	Zdivo z cihel HELUZ AKU P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 200 mm	m2	314,98570	1 729,00	544 610,28
				314,98570		
(7,395*2+20,68+32+8,755+3,015+4,585+6,925)*3,6+46- 3,14*0,9*0,9-3,6*3*2-3*3-0,9*2,975-3,14*0,9*0,9-1,2*2*2- 0,9*2,975*4-1,2*2-1,8*0,8						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL03c Přesuny hmot - Změna AKU zdiva - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL03c	Přesuny hmot - Změna AKU zdiva - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
1	998011002R00.1	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	76,96332	304,30	23 419,94
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-66,34544	353,00	-23 419,94

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03a	Přesuny hmot - Změna AKU zdiva - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 419,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 419,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 419,94 CZK
Základní DPH	21 %		4 918,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			28 338,13 CZK
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	dne	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	_____
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 419,94	100,0
Cena celkem					23 419,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL03a	Přesuny hmot - Změna AKU zdiva - vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						23 419,94
1	998011002R00.1	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	76,96332	304,30	23 419,94

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL03b Přesuny hmot - Změna AKU zdíva - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-23 419,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-23 419,94

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 419,94 CZK
Základní DPH	21 %	-4 918,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

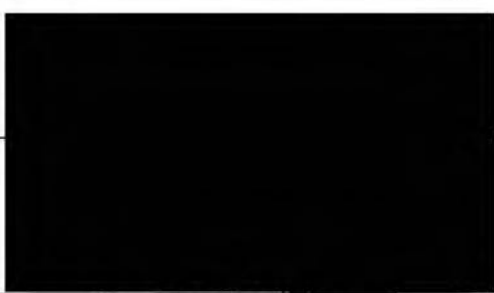
Cena celkem s DPH

-28 338,13 CZK

v

dne


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-23 419,94	100,0
Cena celkem					-23 419,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL03b	Přesuny hmot - Změna AKU zdiva - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-23 419,94
1	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-66,34544	353,00	-23 419,94



- 7) Očištění zhlaví napadených trámů tesařským kladivem a ocelovým kartáčem
- 8) Očištění napadeného trámu u štítové stěny m.č. 312/II. Stupeň
- 9) Impregnace veškerého zhlaví trámů včetně veškerých obnažených trámů i rákosníků
- 10) Impregnace celého stávajícího prkenného záklopu (mimo vyměněných impregnovaných prken)
- 11) Příložka trámu u štítu pod m.č. 3.12 – prošroubování se stávajícím trámem, autojeřáb, ruční přesun na půdě, 2x základní nátěr, předvrtané otvory, vybourání zdiva pro uložení ve zhlaví, zpětná dozdivka
- 12) Příložky oboustranné – prošroubování se stávajícím trámem, ruční přesun na půdě, 2x základní nátěr, předvrtané otvory, vybourání zdiva pro uložení ve zhlaví, zpětná dozdivka
- 13) Příložky jednostranné – prošroubování se stávajícím trámem, ruční přesun na půdě, 2x základní nátěr, předvrtané otvory, vybourání zdiva pro uložení ve zhlaví, zpětná dozdivka
- 14) Ubourání vrchní části nosného zdiva, aby ŽB deska byla přetažena přes zdivo
- 15) Spřažení stávající ŽB desky s novou ŽB deskou – navrtání otvorů, vyčištění, nakotvení na chemickou maltu
- 16) Ubourání římsy - pouze část přesahující od fasády ven
- 17) Vybourání pozednice pod nadezdívkou, dobetonování drážky
- 18) Vybourání sloupků krovu v místě plných vazeb a zpětná dozdivka
- 19) Plochá střecha nad m.č. 3.14-3.16 - demontáž PVC folie, demontáž geotextilie, DMTŽ 2 vrstev EPS tl. 100mm, demontáž asfaltové lepenky, demontáž dřevěných prken

Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla, a do konečného termínu dokončení stavby.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 22.11.2023

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM –

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt:	_9	Změnové listy
Rozpočet:	ZL04a	Statické zajištění stropu 2NP - vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]	
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		294 654,77
PSV		671 052,36
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		965 707,13
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	965 707,13 CZK
Základní DPH	21 %	202 798,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 168 505,63 CZK
v	dne	-
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Za zhotovitele		Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL04a - Statické zajištění stropu 2NP - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 743,40	9,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			60 310,25	6,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 423,65	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			91 383,61	9,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 478,34	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			745,42	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			1 924,13	0,2
762	Konstrukce tesafské	PSV			213 434,31	22,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			250 494,50	25,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			204 454,00	21,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			39 315,52	4,1
Cena celkem					965 707,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL04a	Statické zajištění stropu 2NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						91 743,40
1	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 300 mm	kus	50,00000	105,00	5 250,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,00000	50,00000	
2	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	2,78400	9 070,00	25 250,88
				zazdívka v nadezdávce po nosných částech trámů krovu : 58*1,2*0,2*0,2	2,78400	
3	310239411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	7,01920	8 725,00	61 242,52
				zazdívka v nadezdávce po nosných částech trámů krovu : 175,48*0,2*0,2	7,01920	
Díl: 4 Vodovorné konstrukce						60 310,25
4	413231231RT2	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 s použitím suché maltové směsi	kus	50,00000	528,00	26 400,00
				6*2	12,00000	
				U220 : 1*2	2,00000	
				U180 : 18*2	36,00000	
47	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,30825	4 001,00	1 233,31
				6,85*0,15*0,15*2	0,30825	
48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,11000	446,00	1 833,06
				6,85*0,3*2	4,11000	
49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,11000	108,00	443,88
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,11000	4,11000	
5	4-001	Vrtání otvorů, strop beton, do 3 cm, hl. do 30 cm, vyčištění otvoru, nakotvení trnu na chem. maltu tm R12 dl. 0,15m B500	kus	80,00000	380,00	30 400,00
				80	80,00000	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						4 423,65
6	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	23,10000	191,50	4 423,65
				zhlaví napadených trámů : 9*1,5*(0,25+0,3)*2	14,85000	
				napadený trám u štitové stěny : 7,5*(0,25+0,3)*2	8,25000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						91 383,61
7	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	50,00000	515,00	25 750,00
				6*2	12,00000	
				U220 : 1*2	2,00000	
				U180 : 18*2	36,00000	
100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,10350	906,00	2 811,77
				vrchní část nadzákl.zdiva : 0,15*0,45*(20,4+10,6)+0,15*0,2*(20,4+10,6+2,7)	3,10350	
8	966031314R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	175,48000	358,00	62 821,84
				ubourání římsy : 175,48	175,48000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 478,34
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	21,18511	353,00	7 478,34
Díl: 711 Izolace proti vodě						745,42
9	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	36,72000	20,30	745,42

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL04a	Statické zajištění stropu 2NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plochá střecha nad m.č. 3.14-3.16 : 6,8*5,4		36,72000		

Díl: 713 Izolace tepelné 1 924,13

10	713104212R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm	m2	73,44000	26,20	1 924,13
		plochá střecha nad m.č. 3.14-3.16 : 6,8*5,4*2		73,44000		

Díl: 762 Konstrukce tesařské 213 434,31

11	762-001	Vybourání nosných trámů krovu z cihelné nadezdívky	m	245,08000	192,00	47 055,36
----	---------	--	---	-----------	--------	-----------

pozednice : 175,48 175,48000
svislé sloupky : 58*1,2 69,60000

152	762900080RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři	m2	305,72578	87,00	26 598,14
		uvažujeme 40% : (697,14233+67,17212)*0,4		305,72578		

12	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	152,86289	88,60	13 543,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 305,72578*0,5		152,86289		

145	762811100RT3	Záklap stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního přesahovaného	m2	152,86289	212,00	32 406,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 305,72578*0,5		152,86289		

13	762822830R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 450 cm2	m	18,00000	89,70	1 614,60
		18		18,00000		

14	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	18,00000	150,00	2 700,00
		3*6		18,00000		

15	60515283R	Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 1 - 4 m	m3	0,85536	12 930,00	11 059,80
		3*6*0,2*0,22*1,08		0,85536		

147	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	8,19278	1 393,00	11 412,54
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 152,86292*0,024 3,66871
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 152,86292*0,024 3,66871
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,85536 0,85536

148	762911121R00	Impregnace žeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	42,81762	1 205,00	51 595,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,19278		8,19278		

zhlaví trámů a veškerých obnažených trámů a rákosníků : 16,95000
113*2*0,3*0,25
50*2*0,2*0,15 3,00000
stávající prkenný záklap : 14,67484
(697,14233+67,17212)*0,8*0,024

16	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	36,72000	43,80	1 608,34
		plochá střecha nad m.č. 3.14-3.16 : 6,8*5,4		36,72000		

154	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 729,96450	8,00	13 839,72
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 250 494,50

17	767-001	D+M Ocelový nosník U220 dl. 7,7m s předvrtanými otvory vč. základního nátěru 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	1,00000	44 823,24	44 823,24
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------

18	767-003	D+M Ocelový nosník U180 dl. 2,0m s předvrtanými otvory vč. základního nátěru 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	17,00000	8 712,00	148 104,00
----	---------	--	-----	----------	----------	------------

7*2 14,00000

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL04a	Statické zajištění stropu 2NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3		3,00000		
19	767-004	D+M Ocelový nosník U180 dl. 6,0m s předvrtanými otvory vč. základního nátěru 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	1,00000	26 136,00	26 136,00
20	171156650000R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 50 t GROVE	Sh	10,00000	2 705,00	27 050,00
193	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 190,63240	2,00	4 381,26
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové					204 454,00	
21	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	3 821,57000	13,40	51 209,04
		3821,57		3 821,57000		
22	775-001	Těsnění styku prken záklopu PU pěnou	m	3 821,57000	40,10	153 244,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3821,57000		3 821,57000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					39 315,52	
221	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	41,16809	140,00	5 763,53
222	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	41,16809	172,00	7 080,91
223	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	82,33617	153,00	12 597,43
234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	41,16809	18,00	741,03
238	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	41,16809	287,00	11 815,24
239	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	82,33617	16,00	1 317,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**
 Objekt: **_9 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL04c Statické zajištění stropu 2NP - rozdílový**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	294 654,77
PSV	671 052,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	965 707,13

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	965 707,13 CZK
Základní DPH	21 %	202 798,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 168 505,63 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL04c - Statické zajištění stropu 2NP - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 743,40	9,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			60 310,25	6,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 423,65	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			91 383,61	9,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 478,34	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			745,42	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			1 924,13	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			213 434,31	22,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			250 494,50	25,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			204 454,00	21,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			39 315,52	4,1
Cena celkem					965 707,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL04c	Statické zajištění stropu 2NP - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						91 743,40
Svislé a kompletní konstrukce						
1	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdvo šířky 300 mm	kus	50,00000	105,00	5 250,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,00000		50,00000
2	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	2,78400	9 070,00	25 250,88
				zazdívka v nadezdávce po nosných částech trámů krovu : 2,78400		
				58*1,2*0,2*0,2		
3	310239411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	7,01920	8 725,00	61 242,52
				zazdívka v nadezdávce po nosných částech trámů krovu : 7,01920		
				175,48*0,2*0,2		
Díl: 4						60 310,25
Vodorovné konstrukce						
4	413231231RT2	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 s použitím suché maltové směsi	kus	50,00000	528,00	26 400,00
				6*2		12,00000
				U220 : 1*2		2,00000
				U180 : 18*2		36,00000
47	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,30825	4 001,00	1 233,31
				6,85*0,15*0,15*2		0,30825
48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,11000	446,00	1 833,06
				6,85*0,3*2		4,11000
49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,11000	108,00	443,88
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,11000		4,11000
5	4-001	Vrtání otvorů, strop beton, do 3 cm, hl. do 30 cm, vyčištění otvoru, nakotvení trnu na chem. maltu tm R12 dl. 0,15m B500	kus	80,00000	380,00	30 400,00
				80		80,00000
Díl: 62						4 423,65
Úpravy povrchů vnější						
6	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	23,10000	191,50	4 423,65
				zhlaví napadených trámů : 9*1,5*(0,25+0,3)*2		14,85000
				napadený trám u štítové stěny : 7,5*(0,25+0,3)*2		8,25000
Díl: 96						91 383,61
Bourání konstrukcí						
7	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	50,00000	515,00	25 750,00
				6*2		12,00000
				U220 : 1*2		2,00000
				U180 : 18*2		36,00000
100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,10350	906,00	2 811,77
				vrchní část nadzákl.zdiva : 3,10350		
				0,15*0,45*(20,4+10,6)+0,15*0,2*(20,4+10,6+2,7)		
8	966031314R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	175,48000	358,00	62 821,84
				ubourání římsy : 175,48		175,48000
Díl: 99						7 478,34
Staveništní přesun hmot						
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	21,18511	353,00	7 478,34
Díl: 711						745,42
Izolace proti vodě						
9	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	36,72000	20,30	745,42

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL04c	Statické zajištění stropu 2NP - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plochá střecha nad m.č. 3.14-3.16 : 6,8*5,4				36,72000
Díl: 713 Izolace tepelné						1 924,13
10	713104212R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm	m2	73,44000	26,20	1 924,13
		plochá střecha nad m.č. 3.14-3.16 : 6,8*5,4*2				73,44000
Díl: 762 Konstrukce tesařské						213 434,31
11	762-001	Vybourání nosných trámů krovu z cihelné nadezdívky	m	245,08000	192,00	47 055,36
		pozednice : 175,48				175,48000
		svislé sloupky : 58*1,2				69,60000
152	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštářů	m2	305,72578	87,00	26 598,14
		uvažujeme 40% : (697,14233+67,17212)*0,4				305,72578
12	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	152,86289	88,60	13 543,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 305,72578*0,5				152,86289
145	762811100RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního přesahovaného	m2	152,86289	212,00	32 406,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 305,72578*0,5				152,86289
13	762822830R00	Demontáž stropnic z železa o pl.do 450 cm2	m	18,00000	89,70	1 614,60
		18				18,00000
14	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	18,00000	150,00	2 700,00
		3*6				18,00000
15	60515283R	Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 1 - 4 m	m3	0,85536	12 930,00	11 059,80
		3*6*0,2*0,22*1,08				0,85536
147	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	8,19278	1 393,00	11 412,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 152,86292*0,024				3,66871
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 152,86292*0,024				3,66871
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,85536				0,85536
148	762811121R00	Impregnace železa tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	42,81762	1 205,00	51 595,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,19278				8,19278
		zhlaví trámů a veškerých obnažených trámů a rákosníků : 113*2*0,3*0,25				16,95000
		50*2*0,2*0,15				3,00000
		stávající prkenný záklop : (697,14233+67,17212)*0,8*0,024				14,67484
16	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	36,72000	43,80	1 608,34
		plochá střecha nad m.č. 3.14-3.16 : 6,8*5,4				36,72000
154	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 729,96450	8,00	13 839,72
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						250 494,50
17	767-001	D+M Ocelový nosník U220 dl. 7,7m s předvrtanými otvory vč. základního nátěru 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	1,00000	44 823,24	44 823,24
18	767-003	D+M Ocelový nosník U180 dl. 2,0m s předvrtanými otvory vč. základního nátěru 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	17,00000	8 712,00	148 104,00
		7*2				14,00000

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL04c	Statické zajištění stropu 2NP - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3		3,00000		
19	767-004	D+M Ocelový nosník U180 dl. 6,0m s předvrtanými otvory vč. základního nátěru 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	1,00000	26 136,00	26 136,00
20	171158650000R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 50 t GROVE	Sh	10,00000	2 705,00	27 050,00
193	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 190,63240	2,00	4 381,28
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						204 454,00
21	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	3 821,57000	13,40	51 209,04
		3821,57		3 821,57000		
22	775-001	Těsnění styku prken záklopu PU pěnou	m	3 821,57000	40,10	153 244,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3821,57000		3 821,57000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						39 315,52
221	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	41,16809	140,00	5 763,53
222	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	41,16809	172,00	7 080,91
223	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	82,33617	153,00	12 597,43
234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	41,16809	18,00	741,03
238	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	41,16809	287,00	11 815,24
239	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot,	t	82,33617	16,00	1 317,38

Položkový rozpočet stavby


Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**

Objekt: **_9 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL05a Založení AKU přičky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice



Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 160,03
PSV	4 105,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 265,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 265,52 CZK
Základní DPH	21 %	4 045,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 23 311,28 CZK


 dne 

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL05a - Založení AKU příčky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 316,48	27,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 007,45	31,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 124,64	5,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 601,76	8,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			588,94	3,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 739,13	19,4
784	Malby	PSV			366,36	1,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			520,76	2,7
Cena celkem					19 265,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL05a	Založení AKU příčky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2						5 316,48
Základy a zvláštní zakládání						
1	275234221R00	Zdivo základových patek z cihel plných 280 mm, P15 na maltu cementovou 10 MPa	m3	0,85200	6 240,00	5 316,48
		0,3*0,4*7,1		0,85200		
Díl: 3						6 007,45
Svislé a kompletní konstrukce						
37	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	9,37200	641,00	6 007,45
		1,2*7,1*1,1		9,37200		
Díl: 94						1 124,64
Lešení a stavební výtahy						
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	8,52000	132,00	1 124,64
		1,2*7,1		8,52000		
Díl: 96						1 601,76
Bourání konstrukcí						
2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	8,52000	188,00	1 601,76
		1,2*7,1		8,52000		
Díl: 99						588,94
Staveništní přesun hmot						
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,66839	353,00	588,94
Díl: 762						3 739,13
Konstrukce tesařské						
3	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	8,52000	62,30	530,80
		1,2*7,1		8,52000		
4	765799241R00	Montáž bednění z prken do 10 m2	m2	8,52000	263,50	2 245,02
		připevnění prken ke stropnímu trámu včetně spojovacího materiálu				
		1,2*7,1		8,52000		
152	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři	m2	8,52000	87,00	741,24
		1,2*7,1		8,52000		
154	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	27,75820	8,00	222,07
Díl: 784						366,36
Malby						
212	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	8,52000	11,00	93,72
		1,2*7,1		8,52000		
213	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorativní; vrstva: vrchní; Interiér; podklad: minerální, sádrokarton; barva: bílá;	m2	8,52000	32,00	272,64
		lesk: matný (G3); b...				
		1,2*7,1		8,52000		
Díl: D96						520,76
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
221	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,54528	140,00	76,34
222	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,54528	172,00	93,79
223	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,09056	153,00	166,86
234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	0,54528	18,00	9,82

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL05a	Založení AKU příčky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
238	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,54528	287,00	156,50
239	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	1,09056	16,00	17,45

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt:	_9	Změnové listy
Rozpočet:	ZL05c	Založení AKU příčky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - rozdílový
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	Poul Michal, Ina.	
Celkem		
Rozpis ceny		
HSV		15 160,03
PSV		4 105,49
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		19 265,52
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 265,52 CZK
Základní DPH	21 %	4 045,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		23 311,28 CZK
 _____ Za zhotovitele	① dne _____ _____ Za objednatele	

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL05c - Založení AKU příčky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 316,48	27,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 007,45	31,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 124,64	5,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 601,76	8,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			588,94	3,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 739,13	19,4
784	Malby	PSV			366,36	1,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			520,76	2,7
Cena celkem					19 265,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL05c	Založení AKU příčky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 316,48
1	275234221R00	Zdivo základových patek z cihel plných 290 mm, P15 na maltu cementovou 10 MPa 0,3*0,4*7,1	m3	0,85200	6 240,00	5 316,48
				0,85200		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 007,45
37	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace 1,2*7,1*1,1	m2	9,37200	641,00	6 007,45
				9,37200		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 124,64
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,2*7,1	m2	8,52000	132,00	1 124,64
				8,52000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 601,76
2	978012191R00	Odlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 1,2*7,1	m2	8,52000	188,00	1 601,76
				8,52000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				588,94
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,66839	353,00	588,94
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 739,13
3	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky 1,2*7,1	m2	8,52000	62,30	530,80
				8,52000		
4	765799241R00	Montáž bednění z prken do 10 m2 přípevnění prken ke stropnímu trámu včetně spojovacího materiálu 1,2*7,1	m2	8,52000	263,50	2 245,02
				8,52000		
152	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštářem 1,2*7,1	m2	8,52000	87,00	741,24
				8,52000		
154	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	27,75820	8,00	222,07
Díl: 784		Malby				366,36
212	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 1,2*7,1	m2	8,52000	11,00	93,72
				8,52000		
213	784195212R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorativní; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádrokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b... 1,2*7,1	m2	8,52000	32,00	272,64
				8,52000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				520,76
221	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,54528	140,00	76,34
222	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,54528	172,00	93,79
223	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,09056	153,00	166,86
234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	0,54528	18,00	9,82

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL05c	Založení AKU příčky mezi 3.11 a 3.12 - var. 1 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
238	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,54528	287,00	156,50
239	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	1,09056	16,00	17,45