

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022-005 Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516

Název: ZL 19 SO 02 - Dodatečné stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje IČO: 72052767
 J.A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767
 760 01 Zlín

Zhotovitel: Zlínské stvaby, a.s. IČO: 25317300
 K Majáku 5001 DIČ: CZ25317300
 760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 539,29
PSV	44 942,00
MON	7 823,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	105 304,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 304,79 CZK
Základní DPH	21 %	22 114,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 127 418,80 CZK

v dne 2022

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 19	Stavební úpravy SO02 - autodilky	0,00	105 304,79	22 114,00	127 418,79	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení	0,00	53 982,48	11 336,32	65 318,80	51
02	Přípočty - Zařízení pro ústřední vytápění	0,00	91 988,87	19 317,66	111 306,53	87
03	Odpočty - Zařízení pro ústřední vytápění	0,00	-40 666,56	-8 539,98	-49 206,54	-39
Celkem za stavbu		0,00	105 304,79	22 114,00	127 418,79	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	145 971,35	30 653,98	176 625,33	139
Odpočty celkem	0,00	-40 666,56	-8 539,98	-49 206,54	-39
Celkem za stavbu	0,00	105 304,79	22 114,00	127 418,79	100

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 19	SO 02 - Dodatečné stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	19 647,40				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 14*1*0,6	m3	8,40000	494,50	4 153,80	RTS 22/ I
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,00000	1 144,00	3 432,00	RTS 22/ I
3	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny	m3	8,40000	120,00	1 008,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.3
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	8,40000	240,00	2 016,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.5
5	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,40000	180,00	1 512,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.6
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,40000	20,00	168,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.7
7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,12000	230,00	3 477,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.8
8	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	4,00000	250,00	1 000,00	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.2
9	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	8,00000	360,00	2 880,00	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.3
Díl: 5		Komunikace	9 172,72				
10	452361111R00	Výztuž podklad. desek z betonářské oceli 10216(E)	t	0,07992	47 300,00	3 780,22	RTS 22/ I
11	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	15,00000	359,50	5 392,50	RTS 22/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 216,32				
12	961055111R00	Bourání základů železobetonových m.č. 1.01 a m.č. 0.52 (obkajt C) (viz výkresy nový stav) : 0,6*0,6*0,8'2	m3	0,57600	7 320,00	4 216,32	RTS 22/ I
Díl: 997		Přesun sutě	8 027,83				
13	97990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,95000	2 775,00	5 411,25	RTS 22/ I
14	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,33240	350,00	1 166,34	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.106
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,33240	190,00	633,16	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.107
16	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,32400	10,00	333,24	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.108

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 19	SO 02 - Dodatečné stavební úpravy autodřiny a skladovacích prostor
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,38240	350,00	483,84	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.109
Díl: 998		Přesun hmot				5 094,71	
18	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	16,98237	300,00	5 094,71	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.110
Díl: M46		Zemní práce při montážích				7 823,50	
19	460030072R00	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm	m2	15,00000	205,50	3 082,50	RTS 22/ I
20	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	22,00000	215,50	4 741,00	RTS 22/ I

Celkem:	53 982,48
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 19	SO 02 - Dodatečné stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor
R:	02	Přípočty - Zařízení pro ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: H733		Rozvod potrubí	1 736,95				
	1	9987332-01 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	kpl	0,72373	2 400,00	1 736,95	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.37
Díl: H734		Armatury	430,37				
	2	9987342-01 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	kpl	0,71728	600,00	430,37	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.38
Díl: H735		Otopná tělesa	5 494,55				
	3	9987352-01 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	kpl	1,22101	4 500,00	5 494,55	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.39
Díl: 733		Rozvod potrubí	49 170,00				
	4	733163102 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	20,00000	310,00	6 200,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.11
	5	733163103 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	20,00000	350,00	7 000,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.12
	6	733190107 Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	70,00000	10,00	700,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.16
	7	733890801 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	2,60000	1 000,00	2 600,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.18
	8	R733-01 Trubka předizolovaná Ecoflex Thermo 2 X 40 x 3,7mm, Uponor	m	15,00000	2 178,00	32 670,00	Indiv (dle CN)
Díl: 734		Armatury	6 202,00				
	9	734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	3,00000	325,00	975,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.21
	10	734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 15	kus	3,00000	285,00	855,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.22
	11	734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15	kus	3,00000	210,00	630,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.25
	12	734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	3,00000	210,00	630,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.27
	13	R734-01 Gumová koncovka vč. objímek	kus	2,00000	1 386,00	2 772,00	Indiv (dle CN)
	14	R734-02 Wipex spojka přechodová 6bar mosazná 40 - 5/4" Uponor	kuis	2,00000	170,00	340,00	Indiv (dle CN)
Díl: 735		Otopná tělesa	28 955,00				
	15	66 735156644 Otopná tělesa panelová -s bočním příp. 22 500/ 800	kus	1,00000	3 955,00	3 955,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-04-2 pol. č.66

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 19	SO 02 - Dodatečné stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor
R:	02	Přípočty - Zařízení pro ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
16	R735-01	Otopné těleso -s bočním příp. 22/ 5100-Z (pozink)	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00	Indiv (dle CN)

Celkem:	91 988,87
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 19	SO 02 - Dodatečné stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor
R:	03	Odpočty - Zařízení pro ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: H713		izolace tepelné				-500,00	
	1 9987132-01	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	kpl	-1,00000	500,00	-500,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.36
Díl: H733		Rozvod potrubí				-781,56	
	2 9987332-01	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	kpl	-0,32565	2 400,00	-781,56	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.37
Díl: 713		Izolace tepelné				-17 260,00	
	3 713-2000PC	Montáž-izolační potrubní pouzdra	m	-20,00000	80,00	-1 600,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.1
		výkres č.5 : -20		-20,00000			
	4 713-2341PC	Izolační potrubní pouzdra min-vlna s Alu folií 35/50 mm	m	-20,00000	210,00	-4 200,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.2
		výkres č.5 : -20		-20,00000			
	5 713400843	Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy	m2	-8,00000	20,00	-160,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.3
	6 713491111	Izolace - montáž oplechování pevného - potrubí	m2	-8,00000	350,00	-2 800,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.4
		výkres č.5 : -8		-8,00000			
	7 713491112	Izolace - montáž oplechování pevného - ohybů	m2	-2,00000	1 000,00	-2 000,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.5
		výkres č.5 : -2		-2,00000			
	8 767-35PC	Pozinkovaný plech 0,60 mm	m2	-10,00000	650,00	-6 500,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.6
		výkres č.5 : -10		-10,00000			
Díl: 733		Rozvod potrubí				-22 125,00	
	9 733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	-117,00000	25,00	-2 925,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.8
	10 733163106	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	-24,00000	790,00	-18 960,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.15
		výkres č.3.4.5 : -24		-24,00000			
	11 733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	-24,00000	10,00	-240,00	dle SOD 2018/25-2-02 04-2 pol. č.16
Celkem:						-40 666,56	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022-005 Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516

Název: ZL 20 Úprava žaluzií

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje IČO: 72052767
 J.A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767
 760 01 Zlín

Zhotovitel: Zlínské stvaby, a.s. IČO: 25317300
 K Majáku 5001 DIČ: CZ25317300
 760 01 Zlín


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	144 228,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	144 228,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 228,00 CZK
Základní DPH	21 %	30 287,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 174 515,88 CZK

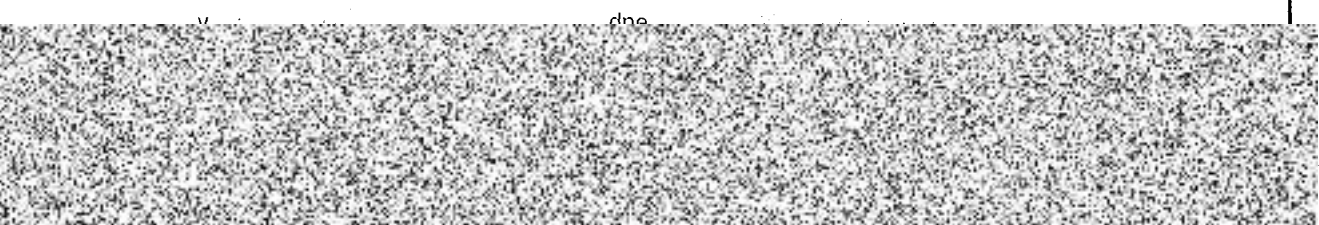

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 20	Úprava žaluzií	0,00	144 228,00	30 287,88	174 515,88	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	84 133,00	17 667,93	101 800,93	58
02	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	27 472,00	5 769,12	33 241,12	19
03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	32 623,00	6 850,83	39 473,83	23
Celkem za stavbu		0,00	144 228,00	30 287,88	174 515,88	100

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 20	Úprava žaluzií
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				84 133,00	
1	7866241-01	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích plastových	m2	98,00000	100,00	9 800,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.258
Objekt A :							
Skutečnost dle zaměření : 218				218,00000			
Původní hodnota (dle SOD) : -120				-120,00000			
2	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	833,00000	1,00	833,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.260
3	6112434-01	žaluzie hliníková interiérová horizontální, ovládání řetízkem (pro stávající plastová okna)	m2	98,00000	750,00	73 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.259

Celkem:	84 133,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 20	Úprava žaluzií
R:	02	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				27 472,00	
1	7866241-01	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích plastových	m2	32,00000	100,00	3 200,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.350
		Objekt B :					
		Skutečnost dle zaměření : 162		162,00000			
		Původní hodnota (dle SOD) : -130		-130,00000			
2	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	272,00000	1,00	272,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.352
3	6112434-01	žaluzie hliníková interiérová horizontální, ovládání řetízkem (pro stávající plastová okna)	m2	32,00000	750,00	24 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.351

Celkem:	27 472,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 20	Úprava žaluzií
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				32 623,00	
1	7866241-01	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích plastových	m2	38,00000	100,00	3 800,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.220
Objekt C :							
Skutečnost dle zaměření : 128				128,00000			
Původní hodnota (dle SOD) : -90				-90,00000			
2	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	323,00000	1,00	323,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.222
3	6112434-01	žaluzie hliníková interiérová horizontální, ovládání řetízkem (pro stávající plastová okna)	m2	38,00000	750,00	28 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.221

Celkem:	32 623,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516	
Název:	ZL 21	Nová klimatizační jednotka v m.č. 1.04	
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje J.A. Bati 5637 760 01 Zlín	IČO: 72052767 DIČ: CZ72052767	
Zhotovitel:	Zlínské stvaby, a.s. K Majáku 5001 760 01 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 864,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 864,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 864,00 CZK
Základní DPH	21 %		7 321,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			42 185,44 CZK
v / / dne / /			

Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení vzduchotechnických instalací

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D15	Zař.č.B6 - Klimatizace místnosti 1.04	HSV			34 864,00	100,0
Cena celkem					34 864,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 21	Nová klimatizační jednotka v m.č. 1.04
R:	01	Přípočty - Zařízení vzduchotechnických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: D15		Zař.č.B6 - Klimatizace místnosti 1.04				34 864,00	
1	Zař.č.B5-MTZ	Montáž zař.č.B5 celkem	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.74
2	B5.1	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2kW; Ql=2,5kW; rozměry:v.270 x š.834 x hl.222mm;hmotnost 10kg; hlučnost 38dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)	ks	1,00000	8 720,00	8 720,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.67
3	B5.2	Venkovní kondenzační jednotka; Qch=2kW;P=0,55kW; 7,5A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry:v.541 x 663 x hl.290mm; hmotnost 22kg; hlučnost 41dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;náplň R32	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.68
4	Cu10	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm	m	20,00000	300,00	6 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.70
5	Cu6	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm	m	20,00000	250,00	5 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.69
6	DCH	Doplnění chladiva R32	kg	1,00000	1 250,00	1 250,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.72
7	MM	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,00000	65,00	520,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.73
8	PPT	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml	ks	1,00000	374,00	374,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-3 pol. č.71

Celkem:	34 864,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516	
Název:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02	
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje J.A. Bati 5637 760 01 Zlín	IČO: 72052767 DIČ: CZ72052767	
Zhotovitel:	Zlínské stvaby, a.s. K Majáku 5001 760 01 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 886 725,88
PSV			-796 337,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 683 063,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 683 063,45 CZK
Základní DPH	21 %		-563 443,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-3 246 506,77 CZK
v. z. _____ dne _____			
Za zhotovitele	Za objednatěle	Za autorský dozor	Za technický dozor

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 22	Nerealizované položky	0,00	-2 683 063,45	-563 443,32	-3 246 506,77	100
01	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	-764 162,11	-160 474,04	-924 636,15	28
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	-750 800,05	-157 668,01	-908 468,06	28
03	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	-1 135 674,61	-238 491,67	-1 374 166,28	42
04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část D	0,00	-32 426,68	-6 809,60	-39 236,28	1
Celkem za stavbu		0,00	-2 683 063,45	-563 443,32	-3 246 506,77	100

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	01	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-314 028,75				
1	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-2 255,00000	20,00	-45 100,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.35
2	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	-1 117,15000	25,00	-27 928,75	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.36
3	619996115	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva podlahy	m2	-650,00000	300,00	-195 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.37
4	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	-1 150,00000	40,00	-46 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.38
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	-119 327,50				
5	95-05	Náklady na provizorní oddělení prostor PČR od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení fólií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	-238,65500	500,00	-119 327,50	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.70
Díl: 997		Přesun sutě	-23 772,00				
6	997013153	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-28,30000	250,00	-7 075,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.101
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-28,30000	190,00	-5 377,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.104
8	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-283,00000	10,00	-2 830,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.105
9	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-28,30000	300,00	-8 490,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.106
Díl: 998		Přesun hmot	-6 590,88				
10	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-26,36350	250,00	-6 590,88	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.107
Díl: D1		Informační a orientační systém	-13 500,00				
11	IS6	Označení místností včetně jmenovek-D+M	ks	-45,00000	300,00	-13 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.267
Díl: N00		Vybavení hygienických zařízení	-17 600,00				
12	HZ-04	Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M	ks	-11,00000	1 600,00	-17 600,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.271
Díl: 727		Zdravotechnika - požární ochrana	-158 505,96				

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	01	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	727111122	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	-120,00000	920,00	-110 400,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.124
14	727111222	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	-80,00000	600,00	-48 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.125
15	998727-01	Přesun hmot pro požární ochranu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,07064	1 500,00	-105,96	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.126
Díl: 767						-6 051,20	
Konstrukce zámečnické							
16	767-104A	104A-Madlo do sprchy lomené pro invalidy, rozměr 810x400mm, vč. syst. kotvení, nerez-D+M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.164
17	767-105A	105A-Sedátko sklopné do sprchy pro invalidy rozměr 400x310mm, max. hmotnost 150mm, čiré, nerez, vč. syst. kotvení-D+M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.165
18	9987672-01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	-0,00512	10 000,00	-51,20	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.177
Díl: 777						-68 785,82	
Podlahy lité							
19	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč. penetrace-D+M (viz. TZ)	m2	-195,00000	350,00	-68 250,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.232
20	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,35721	1 500,00	-535,82	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.233
Díl: 784						-36 000,00	
Dokončovací práce - malby a tapety							
21	784211163	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provedení barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	-1 200,00000	30,00	-36 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.256

Celkem:	-764 162,11
----------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-283 169,63	
1	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	-1 216,78500	25,00	-31 169,63	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.50	
2	619996115	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva podlahy	m2	-700,00000	300,00	-210 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.51	
3	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	-1 050,00000	40,00	-42 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.52	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-99 097,50	
4	95-05	Náklady na provizorní oddělení prostor PČR od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení fólií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	-198,19500	500,00	-99 097,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.84	
Díl: 997		Přesun sutě					-27 391,00	
5	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-30,10000	250,00	-7 525,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.135	
6	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	-60,20000	35,00	-2 107,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.136	
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-30,10000	190,00	-5 719,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.139	
8	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-301,00000	10,00	-3 010,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.140	
9	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-30,10000	300,00	-9 030,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.141	
Díl: 998		Přesun hmot					-7 087,50	
10	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-28,35000	250,00	-7 087,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142	
Díl: D1		Informační a orientační systém					-10 200,00	
11	IS6	Označení místnosti včetně jmenovek-D+M	ks	-34,00000	300,00	-10 200,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.362	
Díl: N00		Vybavení hygienických zařízení					-43 200,00	
12	HZ-04	Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M	ks	-27,00000	1 600,00	-43 200,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.366	
Díl: 727		Zdravotní technika - požární ochrana					-82 034,36	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	727111222	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostop stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	-48,00000	920,00	-44 160,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.169
14	727111222	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostop stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	-63,00000	600,00	-37 800,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.170
15	998727-01	Přesun hmot pro požární ochranu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,04957	1 500,00	-74,36	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.171
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-6 043,60	
16	767-118B	118B-Madlo do sprchy lomené pro invalidy, rozměr 810x400mm, vč. syst. kotvení, nerez-D+M (plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.239
17	767-119B	119B-Sedátko sklopné do sprchy pro invalidy rozměr 400x310mm, max. hmotnost 150mm, čiré, nerez, vč. syst. kotvení-D+M (plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.240
18	9987672-01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	-0,00436	10 000,00	-43,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.241
Díl: 777 Podlahy lité						-74 076,86	
19	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč. penetrace-D+M (viz. TZ)	m2	-210,00000	350,00	-73 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.319
20	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,38457	1 500,00	-576,86	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.320
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						-70 499,60	
21	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-178,48000	45,00	-8 031,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.336
1.pp-oc.k-ce výměňková stanice :							
pororošt : -178,48				-178,48000			
22	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-178,48000	180,00	-32 126,40	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.339
1.pp-oc.k-ce výměňková stanice :							
pororošt : -178,48				-178,48000			
23	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-178,48000	50,00	-8 924,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.340
1.pp-oc.k-ce výměňková stanice :							
pororošt : -178,48				-178,48000			
24	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-178,48000	120,00	-21 417,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.341
1.pp-oc.k-ce výměňková stanice :							
pororošt : -178,48				-178,48000			
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						-48 000,00	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	-1 600,00000	30,00	-48 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.348

Celkem:	-750 800,05
----------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	03	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-565 471,65				
1	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-1 161,00000	20,00	-23 220,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.27
2	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	-591,20000	25,00	-14 780,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.28
3	619996115	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva podlahy	m2	-290,00000	300,00	-87 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.29
4	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	-490,00000	40,00	-19 600,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.30
5	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	-41,16300	4 500,00	-185 233,50	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.33
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -41,163				-41,16300			
6	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	-1,00000	4 750,00	-4 750,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.34
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -1				-1,00000			
7	631319013	Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	-41,16300	250,00	-10 290,75	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.35
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -41,163				-41,16300			
8	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-4,15500	45 000,00	-186 975,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.36
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -4,155				-4,15500			
9	6324812-01	Separáčn. vrstva koddělení podlahových vrstev zpolyetylenové fólie-zesílená	m2	-274,42000	30,00	-8 232,60	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.39
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -274,42				-274,42000			
10	632902-01	Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očistění)	m2	-274,42000	10,00	-2 744,20	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.41
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -274,42				-274,42000			
11	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE sfólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	-92,78000	20,00	-1 855,60	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.42
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -92,78				-92,78000			
12	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	-115,50000	60,00	-6 930,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.43
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -115,5				-115,50000			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UC Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	03	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
	13	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár včerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	-115,50000	120,00	-13 860,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.44

odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -115,5

-115,50000

Díl: 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání	-155 505,00
	14	95-05	Náklady na provizorní oddělení prostor PČR od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevošlépková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folii)-dodávka,montáž a demontáž	m2	-141,42000	500,00	-70 710,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.54
	15	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-56,53000	1 200,00	-67 836,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.56

odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -56,53

-56,53000

	16	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	-56,53000	300,00	-16 959,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.64
--	----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--

odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -56,53

-56,53000

Díl: 997							Přesun sutě	-116 411,71
	17	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-138,58537	250,00	-34 646,34	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.82
	18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-138,58537	190,00	-26 331,22	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.85
	19	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 385,85370	10,00	-13 858,54	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.86
	20	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-138,58537	300,00	-41 575,61	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.87

Díl: 998							Přesun hmot	-30 146,08
	21	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-120,58433	250,00	-30 146,08	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.88

Díl: D1							Informační a orientační systém	-14 100,00
	22	IS2	Směrová tabule (50 x 70 cm)-D+M	ks	-4,00000	1 500,00	-6 000,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.224
	23	IS6	Označení místnosti včetně jmenovek-D+M	ks	-27,00000	300,00	-8 100,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.227

Díl: N00							Vybavení hygienických zařízení	-11 200,00
	24	HZ-04	Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zed',nerez-D+M	ks	-7,00000	1 600,00	-11 200,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.231

Díl: 711							Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-101 831,49
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	03	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-375,79700	13,00	-4 885,36	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.89
26	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-15,77900	120,00	-1 893,48	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.95
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -15,779				-15,77900			
27	7114931-01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící kaší vč.výztužné síťky a penetrace	m2	-2,67300	400,00	-1 069,20	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.97
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -2,673				-2,67300			
28	7114931-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící kaší vč.výztužné síťky a penetrace	m2	-4,29600	450,00	-1 933,20	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.98
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -4,296				-4,29600			
29	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,60369	1 000,00	-2 603,69	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.99
30	62852254	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-362,91700	132,00	-47 905,04	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.94
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -362,917				-362,91700			
31	62852254	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-15,77900	132,00	-2 082,83	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.96
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -15,779				-15,77900			
32	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-375,79700	105,00	-39 458,69	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.93
odečet podlah garáže m.č. 0.51 : -375,797				-375,79700			
Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana						-41 836,62	
33	727111122	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	-20,00000	920,00	-18 400,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.122
34	727111222	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	-39,00000	600,00	-23 400,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.123
35	998727-01	Přesun hmot pro požární ochranu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,02441	1 500,00	-36,62	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.124
Díl: 777 Podlahy lité						-53 744,47	
36	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ)	m2	-151,98800	350,00	-53 195,80	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.196
37	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,36578	1 500,00	-548,67	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.197

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	03	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-45 427,59	
38	784211163	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstinu středně sytém	m2	-1 514,25300	30,00	-45 427,59	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.218

Celkem:	-1 135 674,61
----------------	----------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-26 376,85				
1	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-301,58000	20,00	-6 031,60	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.21
2	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	-225,81000	25,00	-5 645,25	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.22
3	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	-35,00000	380,00	-13 300,00	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.23
4	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	-35,00000	40,00	-1 400,00	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.24
Díl: 997		Přesun sutě	-762,30				
5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m	t	-0,77000	350,00	-269,50	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.106
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,77000	190,00	-146,30	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.107
7	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,70000	10,00	-77,00	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.108
8	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,77000	350,00	-269,50	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.109
Díl: 998		Přesun hmot	-187,53				
9	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,62510	300,00	-187,53	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.110
Díl: N00		Vybavení hygienických zařízení	-1 600,00				
10	HZ-04	Zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný, vč. kotvení na zed'-D+M	ks	-1,00000	1 600,00	-1 600,00	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.254
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	-3 500,00				
11	7678928-01	Demontáž hydraulického montážního zvedáku	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00	dle SOD 2018/25-2-02 01 pol. č.186

Celkem:	-32 426,68
----------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-005 Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516**

Název: **ZL 23 Změna dělicích příček na WC kabinkách**

Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje** IČO: 72052767
J.A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767
760 01 Zlín

Zhotovitel: **Zlínské stvaby, a.s.** IČO: 25317300
K Majáku 5001 DIČ: CZ25317300
760 01 Zlín


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 129,49
PSV	-174 384,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-117 255,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-117 255,43 CZK
Základní DPH	21 %	-24 623,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -141 879,07 CZK

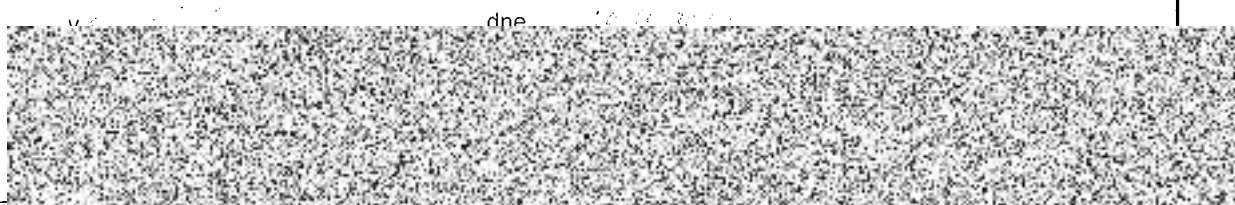

Za zhotovitele

Za objednatele

Za autorský dozor

Za technický dozor



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 23	Změna dělicích příček na WC kabinkách	0,00	-117 255,43	-24 623,64	-141 879,07	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení	0,00	102 657,36	21 558,05	124 215,41	-88
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení	0,00	-219 912,79	-46 181,69	-266 094,48	188
Celkem za stavbu		0,00	-117 255,43	-24 623,64	-141 879,07	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	102 657,36	21 558,05	124 215,41	-88
Odpočty celkem	0,00	-219 912,79	-46 181,69	-266 094,48	188
Celkem za stavbu	0,00	-117 255,43	-24 623,64	-141 879,07	100

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 23	Změna dělicích příček na WC kabinkách
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				102 657,36		
1	3R001	Laminátová příčka vč. dveří (specifikace viz CN)	kpl	1,00000	102 657,36	102 657,36	dle cenové nabídky od dodavatele	

Celkem:	102 657,36
----------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 23	Změna dělicích příček na WC kabinkách
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-26 495,40		
	1	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,04336	60 000,00	-2 601,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.20
			m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -(2*5,42)/1000		-0,01084			
			m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(2*5,42)/1000		-0,01084			
			m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(2*5,42)/1000		-0,01084			
			m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(2*5,42)/1000		-0,01084			
	2	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	-29,26000	780,00	-22 822,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.22
			m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -(1,9+1,5)*2,975		-10,11500			
			-(0,7*2)*2		2,80000			
			m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,975		-10,11500			
			-(0,7*2)*2		2,80000			
			m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,975		-10,11500			
			-(0,7*2)*2		2,80000			
			m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,975		-10,11500			
			-(0,7*2)*2		2,80000			
	3	342291121	Ukotvení příček plochými kolíky, do konstrukce cihelné	m	-35,70000	30,00	-1 071,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.24
			m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -3*2,975		-8,92500			
			m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -3*2,975		-8,92500			
			m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -3*2,975		-8,92500			
			m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -3*2,975		-8,92500			
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-17 930,40		
	4	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-37,44000	310,00	-11 606,40	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.46
			m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
			-(0,7*2)*2*2		5,60000			
			m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
			-(0,7*2)*2*2		5,60000			
			m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
			-(0,7*2)*2*2		5,60000			
			m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
			-(0,7*2)*2*2		5,60000			
	5	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šluku do 3 mm šluková svislých konstrukcí stěn	m2	-21,08000	300,00	-6 324,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.47
			m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -(1,9+1,5)*0,775*2		-5,27000			
			m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*0,775*2		-5,27000			
			m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*0,775*2		-5,27000			
			m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*0,775*2		-5,27000			
Díl: 998		Přesun hmot				-1 102,07		

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 23	Změna dělicích příček na WC kabinkách
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
6	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-4,40827	250,00	-1 102,07	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						-2 184,43	
7	7114931-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.výztužné sítky a penetrace	m2	-4,80000	450,00	-2 160,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.154
		m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -(1,9+1,5)*0,3*2		-2,04000			
		-(-0,7*2)*0,3*2		0,84000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*0,3*2		-2,04000			
		-(-0,7*2)*0,3*2		0,84000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*0,3*2		-2,04000			
		-(-0,7*2)*0,3*2		0,84000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*0,3*2		-2,04000			
		-(-0,7*2)*0,3*2		0,84000			
8	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,02443	1 000,00	-24,43	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.155
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-102 917,75	
9	766-209B	209B-Dř.h.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek mechanický s knoflíkem (WC klíčka),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-8,00000	12 840,00	-102 720,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.189
		m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -2		-2,00000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -2		-2,00000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -2		-2,00000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -2		-2,00000			
10	9987662-01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	-0,03955	5 000,00	-197,75	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.221
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						-69 282,74	
11	781-01	Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci	m	-71,40000	30,00	-2 142,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.321
		m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -6*2,975		-17,85000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975		-17,85000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975		-17,85000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975		-17,85000			
12	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-37,44000	5,00	-187,20	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.323
		m.č. 2.48 (viz výkresy n ový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
		-(-0,7*2)*2*2		5,60000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
		-(-0,7*2)*2*2		5,60000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
		-(-0,7*2)*2*2		5,60000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2		-14,96000			
		-(-0,7*2)*2*2		5,60000			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 23	Změna dělicích příček na WC kabinkách
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	-37,44000	720,00	-26 956,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.324
		m.č. 2.48 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
14	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kcenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-37,44000	20,00	-748,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.327
		m.č. 2.48 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
15	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-37,44000	35,00	-1 310,40	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.333
		m.č. 2.48 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -(1,9+1,5)*2,2*2 -(-0,7*2)*2*2		-14,96000 5,60000			
16	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	-71,40000	55,00	-3 927,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.334
		m.č. 2.48 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975		-17,85000			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975		-17,85000			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975		-17,85000			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975		-17,85000			
17	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,87254	1 000,00	-872,54	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.335
18	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	-74,97000	40,00	-2 998,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.322
		m.č. 2.48 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975*1,05		-18,74250			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975*1,05		-18,74250			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975*1,05		-18,74250			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -6*2,975*1,05		-18,74250			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 23	Změna dělicích příček na WC kabinkách
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
19	597610-01	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 2 do 4ks/m2 (velkoformát)	m2	-43,05600	700,00	-30 139,20	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.325
		m.č. 2.48 (viz výkresy nový stav) : -9,36*1,15		-10,76400			
		m.č. 2.49 (viz výkresy nový stav) : -9,36*1,15		-10,76400			
		m.č. 3.18 (viz výkresy nový stav) : -9,36*1,15		-10,76400			
		m.č. 3.19 (viz výkresy nový stav) : -9,36*1,15		-10,76400			

Celkem:	-219 912,79
----------------	--------------------