

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.****IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827****sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice**

zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

zastoupen Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

bankovní účet číslo: KB, a.s.: 107-1361330237/0100; ČSOB, a.s.: 194984094/0300

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8759/2023, č.ev. 4016H1230005 ohledně díla „**Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023; dodatek č. 1 nabyt účinnosti dne 24.3.2023.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 1 až ZL 13, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 16 824 776,28 Kč bez DPH,

- méněpráce (záporná hodnota změny): -2 234 583,42 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 14 590 192,86 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli, že mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.3. doplňuje nový bod 2.3a., který zní takto:

„2.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta jako součet dílčích cen:

a) ceny za část díla Panský dům ve výši **92 062 067,72 Kč**,

b) ceny za část díla Zámek ve výši **238 941 578,03 Kč**.

Celková cena díla tedy činí **331 003 645,75 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 1 až ZL 13.

Na Sychrově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Miloš Kadlec
ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

.....
Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek																																							
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:																																					
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	1																																					
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ 75032333																																						
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.																																						
název ZL: Konstrukce z přírodního kamene - čučky atik																																							
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu																																					
předmět změny: Oprava kamenných čuček atik																																							
zdůvodnění nezbytnosti změny: Po postavení lešení a důkladné prohlídce byl vyhodnocen nálezový stav kamenných čuček jako havarijní. Bylo přistoupeno k okamžité demontáži všech kamenných čuček, tak aby se zabránilo nekontrolovanému zřícení. Kamenné čučky byly roztrhané od kovových korodujících čepů. Dále bylo zjištěno, že kamenné čučky nebyly kotveny k atice, dochované kamenné koule byly již rozpadlé, kamenné krčky byly silně rozpraskané až do cca 1/3 a více hmoty celé čučky.																																							
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Současný stav nebylo možné zachytit v celkovém rozsahu v PD. Při zhotovení PD byly prováděny průzkumy, které ovšem nebyly schopny prokázat současný zhoršený stav. Změna raguje na nálezové situace, zjištěné až po stavbě lešení a provedení detailních průzkumů.																																							
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti na výrobní náklady a technicky neřešitelné.																																							
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.6. Předpokládá se, že změna generuje způsobilé VCP a MPC																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">měněpráce</td> <td style="width: 15%;">bez DPH</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">679 486,50</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">142 692,17</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">822 178,67</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">3 406 870,75</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">715 442,86</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">4 122 313,61</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>celková bilance měněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">2 727 384,25</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">572 750,69</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">3 300 134,94</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>				měněpráce	bez DPH	679 486,50	Kč		21%DPH	142 692,17	Kč		celkem	822 178,67	Kč	vícepráce	bez DPH	3 406 870,75	Kč		21%DPH	715 442,86	Kč		celkem	4 122 313,61	Kč	celková bilance měněprací a víceprací	bez DPH	2 727 384,25	Kč		21%DPH	572 750,69	Kč		celkem	3 300 134,94	Kč
měněpráce	bez DPH	679 486,50	Kč																																				
	21%DPH	142 692,17	Kč																																				
	celkem	822 178,67	Kč																																				
vícepráce	bez DPH	3 406 870,75	Kč																																				
	21%DPH	715 442,86	Kč																																				
	celkem	4 122 313,61	Kč																																				
celková bilance měněprací a víceprací	bez DPH	2 727 384,25	Kč																																				
	21%DPH	572 750,69	Kč																																				
	celkem	3 300 134,94	Kč																																				
vliv na termín dokončení: NE jiné vlivy (na změnu PD apod.): NEJSOU																																							
vyjádření AD: Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav nálezoovou situací a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.																																							
vyjádření TDI: TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.																																							
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.																																							
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou.																																							
vyjádření zhotovitele Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.																																							
přílohy: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">příloha č. 1</td> <td>Soupis prací k ZL č. 1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				příloha č. 1	Soupis prací k ZL č. 1																																		
příloha č. 1	Soupis prací k ZL č. 1																																						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 1
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Konstrukce z přírodního kamene - čučky atik	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	prostor objektu
za zhotovitele:	Ing. M.	27.11.2023
za AD:	Ing. a	27.11.2023
za KÚ PK, OPP	Bc. T	27.11.2023
za TDI:	Ing. J	27.11.2023
za objednatele:	Mgr. Z	27.11.2023
ostatní:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			2 727 384,25
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 727 384,25	572 750,69
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 300 134,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 727 384,25	3 300 134,94
ZL	Změnové listy	2 727 384,25	3 300 134,94
1	Konstrukce z přírodního kamene - čučky	2 727 384,25	3 300 134,94
1.1.	Odpočty	-679 486,50	-822 178,67
1.2.	Připočty	3 406 870,75	4 122 313,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Konstrukce z přírodního kamene - čučky

Úroveň 3:

1.1. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-679 486,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-679 486,50	21,00%	-142 692,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-822 178,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Konstrukce z přírodního kamene - čučky

Úroveň 3:

1.1. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-679 486,50

767 - Konstrukce zámečnické

-598 500,00

782 - Konstrukce z přírodního kamene

-42 525,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-38 461,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Konstrukce z přírodního kamene - čučky

Úroveň 3:

1.1. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-679 486,50	
D 767 Konstrukce zámečnické							-598 500,00	
1	K	767101101R	Hrotnice hromosvodů	ks			-570 000,00	
VV -19"SO 201-1 pol. 49, SO 201-2 pol. 44, SO 201-3 pol. 34, SO 201-4 pol. 36								
2	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%			-17 100,00	
VV -3"SO 201-1 pol. 52								
3	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%			-11 400,00	
VV -2"SO 201-1 pol. 53								
D 782 Konstrukce z přírodního kamene							-42 525,00	
4	K	KA/S.2	Čuček, viz. prvek KA/S.2	ks			-40 500,00	
VV -1"SO 201-1 pol. 63								
5	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%			-1 215,00	
6	K	998782293R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%			-810,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-38 461,50	
7	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor			-11 538,45	
VV 3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH								
8	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor			-1 282,05	
VV 450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH								
9	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor			-7 692,30	
VV 2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH								
10	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor			-1 282,05	
VV 450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH								
11	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			-1 282,05	
VV 500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH								
12	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor			-15 384,60	
VV 5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Konstrukce z přírodního kamene - čučky

Úroveň 3:

1.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 406 870,75

DPH základní
snižená

Základ daně
3 406 870,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
715 442,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 122 313,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Konstrukce z přírodního kamene - čučky

Úroveň 3:

1.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing. arch. T. Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 406 870,75

782 - Konstrukce z přírodního kamene

3 214 029,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

192 841,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Konstrukce z přírodního kamene - čučky

Úroveň 3:

1.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 406 870,75

D 782		Konstrukce z přírodního kamene				3 214 029,00		
1	K	R1	Demontáž čučky	ks		318 000,00	vlastní	
2	K	R2	Zpětná montáž čučky	ks		475 800,00	vlastní	
3	K	R3	Kamenná kopie krčku čučky	ks		915 200,00	vlastní	
4	K	R3.	Kamenná kopie čučky	ks		262 080,00	vlastní	
5	K	R4	Hrotnice hromosvodů – kompletní výměna hrotnice (černá nerez)	ks		667 660,00	vlastní	
6	K	R5	Kamenná kopie koule	ks		422 240,00	vlastní	
7	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%		91 829,40		
VV		3"SO 201-3 pol. 49						
8	K	998782293R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%		61 219,60		
VV		2"SO 201-3 pol. 50						
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				192 841,75		
9	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		57 852,52		
VV		3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH						
10	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		6 428,06		
VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH						
11	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		38 568,35		
VV		2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH						
12	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		6 428,06		
VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH						
13	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		6 428,06		
VV		500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH						
14	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		77 136,70		
VV		5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu	134V141000007	číslo ZL: 2
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Publicita - změna rozsahu	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

předmět změny:
Předmětem změny je nerealizace billboardu a pamětní desky.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci rozpočtu a výkazu výměr byly při tvorbě požadavku využity podklady a podmínky, které jsou určeny pro dotace z evropských fondů. Vzhledem k duplicitě informací není nutné pořizovat obdobný billboard pro tuto akci SMVS; stejně jako v případě bronzové pamětní desky se jedná o celkovou nerealizaci. Jedná se o úsporu nákladů, které by byly vynaloženy nad rámec péče řádného hospodáře dle příslušných zákonných ustanovení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nerelevantní

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: nerelevantní, jedná se o nerealizaci položek.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.4. Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

méněpráce	bez DPH	110 000,00	Kč
	21%DPH	23 100,00	Kč
	celkem	133 100,00	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-110 000,00	Kč
	21%DPH	-23 100,00	Kč
	celkem	-133 100,00	Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NEJSOU			

vyjádření AD:
AD souhlasí se změnou

vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

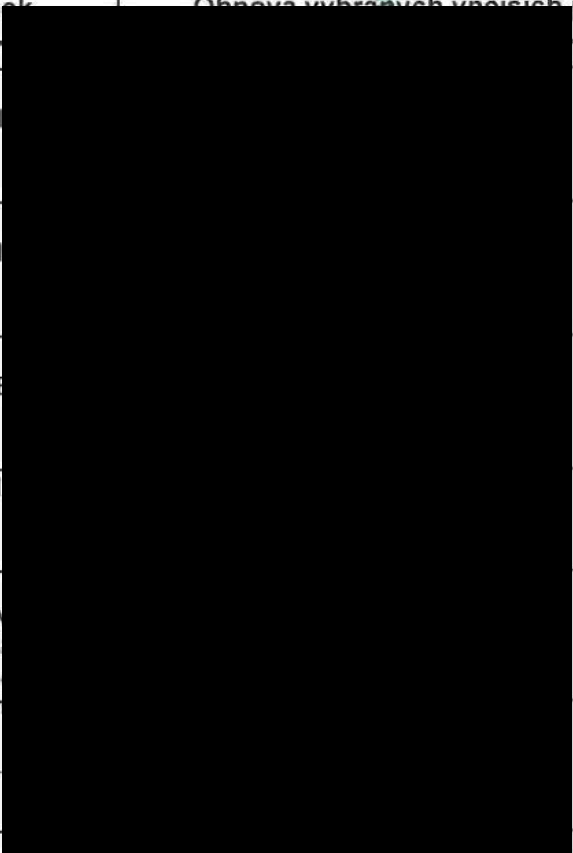
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou.

vyjádření orgánů památkové péče:
není zapotřebí

vyjádření zhotovitele
Souhlasí se změnou

přílohy:	
příloha č. 1	Soupis prací k ZL č. 2

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 2
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ:75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL: Publicita - změna rozsahu		
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu
za zhotovitele:		
za AD:		
za KÚ PK, OPP		
za TDI:		
za objednatele:		
ostatní:		
27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložení a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-110 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-110 000,00	-23 100,00
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-133 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-110 000,00	-133 100,00
ZL	Změnové listy	-110 000,00	-133 100,00
2	Publicita - změna rozsahu	-110 000,00	-133 100,00
2.1.	Odpočty	-110 000,00	-133 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

2 - Publicita - změna rozsahu

Úroveň 3:

2.1. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. T. Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-110 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
-110 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-23 100,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-133 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 2 - Publicita - změna rozsahu
Úroveň 3:

2.1. - Odpočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021
Projektant: Ing.arch.T.Šantavý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-110 000,00
ON - Ostatní náklady	-110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

2 - Publicita - změna rozsahu

Úroveň 3:

2.1. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-110 000,00

D		ON	Ostatní náklady		-110 000,00			
7	K	ON-008.2	Montáž a dodávka billboardu formát 5,1x2,4 m	Soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
VV			-1"SO 201-8 pol. 22		-1,000			
8	K	ON-008.3	Bronzová pamětní deska 0,30x0,40 m	Soubor	-1,000	85 000,00	-85 000,00	
VV			-1"SO 201-8 pol. 21		-1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 3
smlouva:	NPÚ-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Závěsný systém exponátů - opony, prospekty	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	místnost 3.23

předmět změny:
Předmětem změny je výroba a instalace dvou sestav závěsných posuvných rámu (30 ks a 5 ks) v prostorách realizovaného depozitáře pro zavěšení stávajících dochovaných látkových divadelních kulís.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Výroba a instalace těchto závěsných systémů je součástí PD pro instalaci expozice historického divadla, ovšem jedná se o realizaci konstrukcí pevně spojených se zdmi a stropem objektu, které je nutné z technologického důvodu realizovat jako nedílnou součást dalších přípravných konstrukcí prováděných v rámci této SoD.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Při tvorbě dvou PD (stavební obnova objektu/vytvoření expozice) nebylo možné předvídat financování ze dvou různých zdrojů s různými podmínkami, především časovými. Dle aktuálního harmonogramu v této místnosti stavební práce již probíhají a mají být dokončeny do konce roku 2023, ovšem VZ na dodávku expozice ještě nebyla zahájena.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	2 656 758,55	Kč
	21%DPH	557 919,30	Kč
	celkem	3 214 677,85	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	2 656 758,55	Kč
	21%DPH	557 919,30	Kč
	celkem	3 214 677,85	Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NEJSOU			

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval časový a technický harmonogram realizace akce a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí
vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a to jednak z časových i technologických provázaností a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou.
vyjádření zhotovitele
Zhotovitel se změnou souhlasí.

přílohy:	
příloha č. 1	kalkulace nákladů
	výňatek z PD - grafická část

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg. č. projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	3
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Závěsný systém exponátů - opony, prospekty	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	místnost 3.23
za zhotovitele:	Ing. Mil	27.11.2023
za AD:	Ing. arc	27.11.2023
za KÚ PK, OPP	Bc. Tor	27.11.2023
za TDI:	Ing. Jiří	27.11.2023
za objednatele:	Mgr. Ot Národ Zámek Sy	27.11.2023
ostatní:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, tj. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			2 656 758,55
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 656 758,55	557 919,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 214 677,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 656 758,55	3 214 677,85
ZL	Změnové listy	2 656 758,55	3 214 677,85
3	Závěsný systém exponátů - opony, prospekty	2 656 758,55	3 214 677,85
3.2.	Přípočty	2 656 758,55	3 214 677,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

3 - Závěsný systém exponátů - opony, prospekty

Úroveň 3:

3.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 656 758,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 656 758,55	21,00%	557 919,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 214 677,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

3 - Závěsný systém exponátů - opony, prospekty

Úroveň 3:

3.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 656 758,55

HSV - Práce a dodávky HSV

2 506 376,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

150 382,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

3 - Závěsný systém exponátů - opony, prospekty

Úroveň 3:

3.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 656 758,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 506 376,00	
7	K	R1	Závěsný systém pro opony	kpl			2 506 376,00	vlastní

Poznámka k položce:

Položka závěsný systém pro opony obsahuje:

Speciální úchyt pojezdové dráhy na stávající ocel. kci ks 205,000

Rektifikační třmen pojezdové dráhy ks 205,000

Těleso pojezdové dráhy bm 375,000

Ocel pojezdové kladky vč. prachotěsných ocel. kulíčkových ložisek ks 70,000

Ocelová síť v ocelovém rámu o rozměrech 2166 x 2150 mm ks 120,000

Ocelová síť v ocelovém rámu o rozměrech 2000 x 2150 mm ks 20,000

Nosný ocelový profil s úchyty pro zavěšení opon bm 65,000

Spodní ocelové vedení posuvných roštů bm 150,000

Odváděcí spodní vodící kladky ks 50,000

Příčný „C“ profil pro stabilizaci výsuvných roštů bm 10,000

Cena zahrnuje montáž konstrukce

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					150 382,55	
8	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor			45 114,77	
	vv	3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH						
9	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor			5 012,75	
	vv	4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH						
10	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor			30 076,51	
	vv	2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH						
11	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor			5 012,75	
	vv	4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH						
12	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			5 012,75	
	vv	5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH						
13	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor			60 153,02	
	vv	5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 4
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Oprava povrchů průchodu mezi II. a III. nádvořím	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

předmět změny:
Předmětem změny je oprava povrchů průchodu mezi II. a III. nádvořím zámku.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Povrch vnějších omítek je silně narušen kombinací opakujících se mrazových cyklů a vlivu vztlínající vlhkosti. Omítky jsou narušené a opadají až povrch smíšeného zdiva. Z důvodu kombinace těchto vlivů bylo za pomoci VUT a NPÚ navržena nová technologie omítek.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Oprava uvedené části nebyla zahrnuta do původní PD. K realizaci je nutné přistoupit z důvodu zhoršeného stavu zachyceného při průzkumech do PD zahrnutých oprav sgrafitových fasád II. a III. nádvoří. Změna reaguje na nálezkové situace a její realizace je nutná pro zachování původních omítek a oprav nádvoří jako celku. Změna zabrání další nevratné degradaci uvedených prostor.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		<i>celkem</i>	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	346 215,82 Kč
		21%DPH	72 705,32 Kč
		<i>celkem</i>	418 921,14 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	346 215,82 Kč
		21%DPH	72 705,32 Kč
		<i>celkem</i>	418 921,14 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NEJSOU

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav nálezkovou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.

vyjádření zhotovitele
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg. č. projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	4
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Oprava povrchů průchodu mezi II. a III. nádvořím	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	ých prostor objektu
za zhotovitele:	Ing. Ml	27.11.2023
za AD:	Ing. ar	27.11.2023
za KÚ PK, OPP	Bc. To	27.11.2023
za TDI:	Ing. Jiř	27.11.2023
za objednatele:	Mgr. O	27.11.2023
ostatní:	Národ územní p Zámek S	
		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			346 215,82
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	346 215,82	72 705,32
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			418 921,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		346 215,82	418 921,14
ZL	Změnové listy	346 215,82	418 921,14
4	Oprava povrchů průchozu mezi II. a III. nádvořím	346 215,82	418 921,14
4.2.	Přípočty	346 215,82	418 921,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

4 - Oprava povrchů průchodu mezi II. a III. nádvořím

Úroveň 3:

4.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

346 215,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 215,82	21,00%	72 705,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 921,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

4 - Oprava povrchů průchoďů mezi II. a III. nádvořím

Úroveň 3:

4.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

346 215,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 - Lešení a stavební výtahy

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

96 - Bourání konstrukcí

784 - Malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

4 - Oprava povrchů průchoďu mezi II. a III. nádvořím

Úroveň 3:

4.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							346 215,82	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							269 880,00	
1	K	R1	Skladba omítky průchoďu dle požadavku projektanta - SALT IH + jádrová omítka z hydraulického vápna NHL 5 LVL + vápenný štuk STUCCO FINE + prodyšný nátěr COLOR SI	m2			93 420,00	vlastní
	vv		2*(4+4+4,8+4,5)					
2	K	R2	Příplatek k jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			176 460,00	vlastní
	vv		34,6*6"celková tl. omítky cca 40 mm					
D 94 Lešení a stavební výtahy							5 196,75	
3	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2			5 196,75	
	vv		2,6*10,25" SO 200-2-1 pol. 25					
D 99 Staveništní přesun hmot							3 421,08	
4	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t			3 421,08	
	vv		2,924" SO 200-2-1 pol. 33					
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							5 219,33	
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			967,84	
	vv		2,924" SO 200-2-2 pol. 484					
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			324,56	
	vv		2,924*3" SO 200-2-1 pol. 485					
7	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,s. vyložení a hrubým urovnáním	t			494,16	
	vv		2,924" SO 200-2-1 pol. 480					
8	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			687,14	
	vv		2,924" SO 200-2-1 pol. 482					
9	K	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t			1 543,87	
	vv		2,924*33" SO 200-2-1 pol. 483					
10	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t			32,16	
	vv		2,924" SO 200-2-1 pol. 492					
11	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t			1 169,60	
	vv		2,924" SO 200-2-1 pol. 486					
D 96 Bourání konstrukcí							3 183,20	
12	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2			3 183,20	
	vv		34,6" SO 200-3-1 pol. 149					
D 784 Malby							39 718,33	
13	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2			534,84	
	vv		133,71" SO 200-2-1 pol. 121					
14	K	784182111R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, jednonásobné	m2			12 568,74	
	vv		(4+4+4,8+4,5+1,45+1,45)*5,3					
	vv		2,6*10,25					
	vv		Součet" SO 200-2-1 pol. 119					
15	K	784182311R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, dvojnásobné	m2			12 969,87	
	vv		133,71" SO 200-2-1 pol. 120					
16	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2			11 365,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M	cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	133,71" SO 200-2-1 pol. 122				
17	K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2		2 279,53	
		vv	133,71-34,6" SO 200-2-1 pol. 118				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			19 597,13	
18	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		5 879,14	
		vv	3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH				
19	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		653,24	
		vv	450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH				
20	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		3 919,42	
		vv	2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH				
21	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		653,24	
		vv	450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH				
22	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		653,24	
		vv	500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				
23	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		7 838,85	
		vv	5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 5
smlouva:	NPÚ-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL: Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům		
dotčené st. objekty:	200 - Panský dům	Budova

předmět změny:

Změna řeší dispoziční úpravy ve 3. NP - záměna využití řešených prostor a související práce

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po zahájení stavebních prací v 3. NP bylo na základě zhodnocení navrženého rozsahu obnovy a náročnosti spojené s realizací původně navrženého využití redukován rozsah stavebních prací. Nově řešené stavební úpravy zajistí vhodnější využití řešených prostor. Původně navržené kancelářské prostory jsou stavebně i finančně náročnější na realizaci než nově řešené prostory pro zázemí zámku a depozitáře umístěného v 2. NP. Změna sníží finanční náročnost obnovy a zajistí uchopitelnější využití řešených prostor Panského domu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Při zpracování původní PD v roce 2017 a i její následné aktualizaci bylo vycházeno z odlišné koncepce využití prostor 3. NP Panského domu. Tato byla v současnosti přehodnocena a upravena tak, aby lépe vyhovovala požadavkům správy památkového objektu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst.4. Předpokládá se, že změna generuje způsobilé VCP a MPC

Méněpráce	cena:	bez DPH	-1 154 283,89 Kč
		21%DPH	-242 399,62 Kč
		celkem	-1 396 683,51 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	426 269,34 Kč
		21%DPH	89 516,56 Kč
		celkem	515 785,90 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	-728 014,55 Kč
		21%DPH	-152 883,06 Kč
		celkem	-880 897,61 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

změna bude zapracována do skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval navržený stav a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:

TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.

vyjádření zhotovitele

Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.


přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIŠT

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek

reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	5
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům	
dotčené st. objekty:	200 - Panský dům	Budova

za zhotovitele:	Ing. M		
za AD:	Ing. a		
za KÚ PK, OPP	Bc. T		
za TDI:	Ing. J		
za objednatele:	Mgr. C		
ostatní:			
			Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-728 014,55
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-728 014,55	-152 883,06
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-880 897,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-728 014,55

-880 897,61

ZL	Změnové listy
5	Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům
5.1.	Odpočty
5.1.1.	Stavební část
5.2.1.	ZTI
5.3.	Vybavení
5.4.1	VRN
5.2.	Přípočty
5.1.2.	Stavební část
5.2.2.	ZTI
5.4.2	VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.1.1. - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-583 680,40
---------------------	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-583 680,40	21,00%	-122 572,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-706 253,28
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.1.1. - Stavební část

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-583 680,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Úpravy povrchů vnitřní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

775 - Podlahy vlysové a parketové

781 - Obklady keramické

784 - Malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.1.1. - Stavební část

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-583 680,40

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus				
	VV		-2"SO 200-2-1 pol. 2					
2	K	342261111RT4	Příčky z desek sádkokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 45	m2				
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		zadní stěna místnosti 3.08 :					
	VV		-0,94*3,54 " SO 200-3-1 pol. 27					
3	K	342248112R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2				
	VV		"SO 200-3-1 pol. 36					
	VV		instalační předstěny :					
	VV		3.08 :					
	VV		-1,2*0,94					
4	K	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2				
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		-(4,274*(6,45+2,1*2)-0,7*2*2-1,16*2,18)					
	VV		"SO 200-2-1 pol. 4					
5	K	342248114RX2	Příplatek k položce příček z keramických bloků za specifické požadavky z PD	m2				
	VV		"SO 200-2-1 pol. 5 a SO 200-3-1 pol. 38					
	VV		23,302+10,484-1,128-40,189					
6	K	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3				
	VV		" SO 200-3-1 pol. 17 - oprava chybné výměry rozpočtu k SOD					
	VV		3.07 přizdívka stěny u nové čajové kuchyňky :					
	VV		((3,54+0,15)*2,415*0,14)-(3,59*2,415)					
	VV		Součet					
D 4		Vodorovné konstrukce						
7	K	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus				
	VV		"SO 200-3-1 pol. 40					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :					
	VV		-2					
	VV		"U č. 120 mezi m.č. 3.04c a 3.04d					
	VV		1					
	VV		Součet					
8	K	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm	t				
	VV		"SO 200-2-1 pol. 7 a 200-3-1 pol. 43					
	VV		U č.180 dl7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi 3.04b,c,d, :					
	VV		-22*7*1*1,15*1/1000*2					
D 61		Úpravy povrchů vnitřní						
9	K	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových,jakékoliv šířky rýhy	m2				
	VV		SO 200-3-1 pol. 50					
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		-3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15					
	VV		3,54*(2,015+4,09+0,64+1,595+0,64+2,015+4,15)*1,15					
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		1*(1,075*2+1,065*2+1,12*2,16+0,89*2,08+0,89*2,08+0,9*2,1)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno	Cenová soustava
	VV		$-(1,12*2,16)+(0,7*2)+(0,8*2,08))$			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :			
	VV		$-0,5*(1,5*2+2,9*2*2)$			
	VV		$0,5*((1,5*2)+(2,9*2))*2$			
	VV		Součet			
10	K	612421331RT3	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stěn - příplatek k cenám za každých dalších 10, mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2		
	VV		*SO 200-3-1 pol. 59			
	VV		-9,013*3			
11	K	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování, kompletní souvrství	m2		
	VV		SO 200-3-1 pol. 52 a SO 200-2-1 pol. 13			
	VV		nové konstrukce - zazdívký :			
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :			
	VV		$-2*(4,274*(6,45+2,1*2)-0,7*2*2-1,16*2,18)$			
	VV		$3,54*(4,09+2,415)$			
	VV		$2,6*((1,2*2)+(1,6*2)+(1*2)+(1,6*2)+(2,235*2)+(2,03*2))$			
	VV		$-0,7*2*4$			
	VV		$-0,89*2,08$			
	VV		Součet			
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	K	627452311RT3	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm na plocho, spárovací maltou	m2		
	VV		*SO 200-3-1 pol. 78			
	VV		3.07 technické zázemí :			
	VV		-21,31			
	VV		15,74			
	VV		Součet			
13	K	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3		
	VV		*SO 200-2-1 pol. 18, 200-3-1 pol. 79			
	VV		3.04b koupelna :			
	VV		$-4,2*0,07$			
	VV		$4,38*0,07$			
	VV		3.04d WC :			
	VV		$-2*0,07$			
	VV		$1,92*0,07$			
	VV		3.04c předsíň :			
	VV		$-6,7*0,07$			
	VV		$1,51*0,07$			
	VV		*3.07 technické zázemí			
	VV		$-21,31*0,05$			
	VV		$15,74*0,05$			
	VV		Součet			
14	K	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3		
	VV		*SO 200-2-1 pol. 19 a SO 200-3-1 pol. 80			
	VV		dle položky mazanina			
	VV		-0,635			
15	K	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3		
	VV		*SO 200-2-1 pol. 20 a SO 200-3-1 pol. 81			
	VV		dle položky mazanina			
	VV		-0,635			
16	K	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t		
	VV		*SO 200-3-1 pol. 82			
	VV		3.07 technické zázemí :			
	VV		$-21,31*2,11*1,15*1/1000$			
	VV		$15,74*2,11*1,15/1000$			
	VV		Součet			
17	K	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t		
	VV		*SO 200-2-1 pol. 21 a SO 200-3-1 pol. 83			
	VV		*3.04b			
	VV		$-4,2*7,99*1,15/1000$			
	VV		$4,38*7,99*1,15/1000$			
	VV		*3.04c			
	VV		$-6,7*7,99*1,15/1000$			
	VV		$1,92*7,99*1,15/1000$			
	VV		*3.04d			
	VV		$-2*7,99*1,15/1000$			
	VV		$1,51*7,99*1,15/1000$			
	VV		3.08 úklid, komora :			
	VV		$-1,3*7,99*1,15*1/1000$			
	VV		Součet			
18	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2		
	VV		*SO 200-2-1 pol. 23 a SO 200-3-1 pol. 85			
	VV		3.07 technické zázemí :			
	VV		-21,31			
	VV		15,74			
	VV		*3.04c			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cenová soustava
	vv		-6,7		
	vv		1,92		
	vv		Součet		
D		96	Bourání konstrukcí		
19	K	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	
	vv		SO 200-2-1 pol. 28 a SO 200-3-1 pol. 141		
	vv		3.04d :		
	vv		-2*1		
	vv		3.04c		
	vv		3,54*2		
	vv		3.04b		
	vv		3,54*2		
	vv		3.04a, b, c, d		
	vv		-4,274*4		
	vv		instalační předstěny 3.08		
	vv		-2*0,84		
	vv		"3.07 a 3.08 přízdívka ostění dveří		
	vv		-2,1*2		
	vv		Součet		
20	K	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	
	vv		SO 200-3-1 pol. 148		
	vv		-9,013		
D		99	Staveništní přesun hmot		
21	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	
	vv		SO 200-2-1 pol. 33 a SO 200-3-1 pol. 157		
	vv		-14,814		
D		711	Izolace proti vodě		
22	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvusložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	
	vv		SO 200-2-1 pol. 40 a 200-3-1 pol. 171		
	vv		3.04b koupelna :		
	vv		-4,2		
	vv		4,38		
	vv		3.04d WC :		
	vv		-2		
	vv		1,51		
	vv		3.04b :		
	vv		-0,3*(2*2+2,1*2-0,7)		
	vv		0,3*(2,235+2,235+2,03+2,03-0,7)		
	vv		3.04d :		
	vv		-0,3*(1*2+2,1*2-0,7)		
	vv		0,3*(1,6+1,6+1,1+1,1-0,7)		
	vv		pod obklady		
	vv		-38,66		
	vv		(2,4*(2,235+2,235+2,03+2,03))-(0,7*2)*3.04b		
	vv		(2,4*(1,6+1,6+1,1+1,1))-(0,7*2)*3.04d		
	vv		1,5*(2,97+1,89)		
	vv		3.08 úklid. komora :		
	vv		-1,300		
	vv		3.04b :		
	vv		-0,3*(2*2+2,1*2-0,7)		
	vv		3.04d :		
	vv		-0,3*(1*2+2,1*2-0,7)		
	vv		Součet		
23	K	711210020RAX	Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	
	vv		SO 200-2-1 pol. 41 a SO 200-3-1 pol. 172		
	vv		-6,389		
24	K	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	
	vv		SO 200-2-1 pol. 39 a SO 200-3-1 pol. 171		
	vv		-6,389		
25	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	
	vv		SO 200-2-1 pol. 43 a SO 200-3-1 pol. 174		
	vv		3		
D		713	Izolace tepelné		
26	K	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	
	vv		SO 200-2-1 pol. 44		
	vv		3.04b koupelna :		
	vv		-4,2		
	vv		4,38		
	vv		3.04c předsíň :		
	vv		-6,7		
	vv		1,92		
	vv		3.04d WC :		
	vv		-2		
	vv		1,51		
	vv		Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mr	Cenová soustava
27	K	713191100RT9	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2		
	vv		SO 200-2-1 pol. 45			
	vv		-5,09*1,1			
28	K	713134211RO8	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky parotěsné fólie, včetně těsnící systémové pásky po obvodu	m2		
	vv		SO 200-2-1 pol. 46			
	vv		3.04b koupelna :			
	vv		-4,2			
	vv		4,38			
	vv		3.04c předsíň :			
	vv		-6,7			
	vv		1,92			
	vv		3.04d WC :			
	vv		-2			
	vv		1,51			
	vv		vytažení na stěny koef 1,2			
	vv		-0,2*12,9			
	vv		0,2*(4,38+1,92+1,51)			
	vv		Součet			
29	K	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2		
	vv		SO 200-2-1 pol. 47			
	vv		-5,09*1,15			
30	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%		
	vv		SO 200-2-1 pol. 48			
	vv		3			
D 762 Konstrukce tesařské						
31	K	762841110RT3	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz	m2		
	vv		SO 200-2-1 pol. 64 a SO 200-3-1 pol. 206			
	vv		3.04b koupelna :			
	vv		-4,2			
	vv		(2,415-0,18)*2,1			
	vv		3.04c předsíň :			
	vv		-6,7			
	vv		1,92			
	vv		3.04d WC :			
	vv		-2			
	vv		1,51			
	vv		Součet			
32	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3		
	vv		SO 200-2-1 pol. 68 a SO 200-3-1 pol. 210			
	vv		-0,048			
	vv		-4,776*0,024			
	vv		Součet			
33	K	60512601R	prkno SM/JD; hoblované	m3		
	vv		SO 200-2-1 pol. 69 a SO 200-3-1 pol. 220			
	vv		3.04b koupelna :			
	vv		-4,2*0,03*0,3*1,1			
	vv		(2,415-0,18)*2,1*0,03*0,3*1,1			
	vv		3.04d WC :			
	vv		-2*0,03*0,3*1,1			
	vv		1,51*0,03*0,3*1,1			
	vv		3.04c předsíň :			
	vv		-6,7*0,03*0,3*1,1			
	vv		1,92*0,03*0,3*1,1			
	vv		Součet			
34	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%		
	vv		SO 200-2-1 pol. 71 a SO 200-3-1 pol. 222			
	vv		3			
D 766 Konstrukce truhlářské						
35	K	DN06/P	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks		
	vv		SO 200-2-1 pol. 73			
	vv		-1			
36	K	T/08	DVEŘE, Š 1160 mm V 2180 mm	ks		
	vv		SO 200-2-1 pol. 74			
	vv		-1			
	vv		SO 200-3-1 pol. 308 zdublovaná položka			
	vv		-1			
	vv		Součet			
37	K	DN13P	dveře vnitřní vč.zárubně, sv.dveří900/2100	ks		
	vv		SO 200-3-1 pol. 261			
	vv		-1			
38	K	DN14L	dělicí dřevěná příčka s dveřmi, sv.dveří 700/2100	ks		
	vv		SO 200-3-1 pol. 262			
	vv		-1			
39	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%		
	vv		SO 200-2-1 pol. 82 a SO 200-3-1 pol. 340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M	Cenová soustava
	VV		3			
D 767 Konstrukce zámečnické						
40	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg		
	VV		SO 200-2-1 pol. 83			
	VV		3,08 2xLč.70 dl.1000mm :			
	VV		-7,4*1*2*1,15			
41	K	76799R1	Žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg		
	VV		SO 200-2-1 pol. 84			
	VV		-17,02			
42	K	133301900000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 7,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm	kg		
	VV		SO 200-2-1 pol. 86			
	VV		3,08 2xLč.70 dl.1000mm :			
	VV		-7,4*1*2*1,15			
43	K	P/13	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou nosného ocelového typového roštu s oc.závěsy	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 87			
	VV		3,04b koupelna :			
	VV		-4,2			
	VV		4,38			
	VV		3,04c předsíň :			
	VV		-6,7			
	VV		1,92			
	VV		3,04d WC :			
	VV		-2			
	VV		1,51			
	VV		Součet			
44	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%		
	VV		SO 200-2-1 pol. 91			
	VV		3			
D 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
45	K	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 92 a SO 200-3-1 pol. 372			
	VV		3,04b koupelna :			
	VV		-4,2			
	VV		4,38			
	VV		3,04d WC :			
	VV		-2			
	VV		1,51			
	VV		*3,08			
	VV		-1,3			
	VV		Součet			
46	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m		
	VV		SO 200-2-1 pol. 93 a 200-3-1 pol. 373			
	VV		3,04b koupelna :			
	VV		-(2*2+2,1*2)			
	VV		2,03+2,03+2,235+2,235			
	VV		3,04d WC :			
	VV		-(1*2+2,1*2)			
	VV		1,6+1,6+1,1+1,1			
	VV		Součet			
47	K	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 94 a SO 200-3-1 pol. 374			
	VV		-1,61			
48	K	771595110RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.	m2		
	VV		SO 200-3-1 pol. 375			
	VV		3,07 technické zázemí :			
	VV		-21,31			
	VV		15,74			
	VV		Součet			
49	K	771101121R01	Provedení penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetrace	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 95 a SO 200-3-1 pol. 377			
	VV		-1,61			
50	K	59694158R2	Cihelná dlažba zatočený povrch, dlažba 140/290/14mm	m2		
	VV		SO 200-3-1 pol. 381			
	VV		-5,57*1,1			
51	K	597642032R1	Keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) rozměr 300/300 mm, protiskluzná, Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B.	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 96 a SO 200-3-1 pol. 382			
	VV		-1,61*1,2			
52	K	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%		
	VV		SO 200-2-1 pol. 97 a SO 200-3-1 pol. 383			
	VV		3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mn	Cenová soustava
D 775			Podlahy vlysové a parketové			
53	K	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru	m		
	VV		SO 200-2-1 pol. 98			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :			
	VV		-(6,45*2+4,145*2)			
	VV		6,45+6,45+6,415+6,415			
	VV		3.04c předsíň :			
	VV		-(3,03*2+2,1*2)			
	VV		1,6+1,6+1+1			
	VV		Součet			
54	K	61193440R1	Vlys parketový tl. 21 dub š. 100 mm jak.1	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 107			
	VV		lemování min.š.100mm :			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :			
	VV		-(6,45*2+4,145*2)*0,1*1,5			
	VV		(6,45*2+6,415*2)*0,1*1,5			
	VV		3.04c předsíň :			
	VV		-(3,03*2+2,1*2)*0,1*1,5			
	VV		(1,6*2+1*2)*0,1*1,5			
	VV		Součet			
55	K	61413710R	lišta podlahová; materiál dub; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm	m		
	VV		SO 200-2-1 pol. 108			
	VV		-(0,52*1,2)			
56	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%		
	VV		SO 200-2-1 pol. 109			
	VV		3			
D 781			Obklady keramické			
57	K	781485116RT6	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 112 a SO 200-3-1 pol. 402			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK- kuchyňka :			
	VV		-1,5*(2,5+2,1)			
	VV		3.06 kuchyňka			
	VV		0,6*(2,97+1,89)			
	VV		3.04b koupelna :			
	VV		-(2,4*(2*2+2,1*2)-0,7*2)			
	VV		2,4*(2,235*2+2,03*2)-0,7*2			
	VV		3.04d WC :			
	VV		-(2,4*(1*2+2,1*2)-0,7*2)			
	VV		2,4*(1,6*2+1,1*2)-0,7*2			
	VV		3.07 technické zázemí - čajová kuchyňka :			
	VV		-1,5*(1,8+2,415)			
	VV		3.08 úklid. komora :			
	VV		-(2,4*(2,792*2+0,94*2)-0,9*2,1-0,9*1,81)			
	VV		Součet			
58	K	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm	m		
	VV		SO 200-2-1 pol. 114 a SO 200-3-1 pol. 403			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK- kuchyňka :			
	VV		-(2*(2,5+2,1)+1,5*2)			
	VV		3.06 kuchyňka			
	VV		2,97*2+1,89*2+0,6*2			
	VV		3.04b koupelna :			
	VV		-(2*2+2,1*2)+0,8+2*2)			
	VV		2,235*2+2,03*2+2*2+0,7			
	VV		3.04d WC :			
	VV		-(1*2+2,1*2)+0,8+2*2)			
	VV		1,6*2+1,1*2+2*2+0,7*1			
	VV		přířez, ztratné 10% :			
	VV		-0,1*36,2			
	VV		0,1*(10,92+13,23+10,1)			
	VV		3.07 technické zázemí - čajová kuchyňka :			
	VV		-(2*(1,8+2,415)+1,5*3)			
	VV		3.08 úklid. komora :			
	VV		-(2,792*2+0,94*2)+2*1+2*2,2+2*1,81)			
	VV		přířez, ztratné 10% :			
	VV		-0,1*(12,93+17,484)			
	VV		Součet			
59	K	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm	m		
	VV		SO 200-2-1 pol. 114 a SO 200-3-1 pol. 404			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK- kuchyňka :			
	VV		-1,5*1*1,1			
	VV		3.06 kuchyňka			
	VV		0,6*1*1,1			
	VV		3.04b koupelna :			
	VV		-2,4*5*1,1			
	VV		2,4*6*1,1			
	VV		3.04d WC :			
	VV		-2,4*4*1,1			
	VV		2,4*4*1,1			
	VV		3.07 technické zázemí - čajová kuchyňka :			
	VV		-1,5*2*1,1			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Malba	Cenová soustava
	VV		3.08 úklid, komora :			
	VV		-2,4*4*1,1			
	VV		Součet			
60	K	781485RT7	Příplatek k položce obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel za požadavky dle PD, nad rámec obsahu ceníkových položek rozpočtu	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 115 a SO 200-3-1 pol. 405			
	VV		-25,83			
61	K	597623022R	obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva šedá; mat; PEI 4	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 116 a SO 200-3-1 pol. 406			
	VV		-25,83*1,1			
62	K	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%		
	VV		SO 200-2-1 pol. 117 a 200-3-1 pol. 407			
	VV		3			
D 784 Malby						
63	K	784182111R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 119 a SO 200-3-1 pol. 436			
	VV		-14,188			
64	K	784182311R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 120 a SO 200-3-1 pol. 437			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :			
	VV		-26,9			
	VV		6,45*6,415			
	VV		3.04b koupelna :			
	VV		-4,2			
	VV		4,38			
	VV		3.04c předsíň :			
	VV		-6,7			
	VV		1,92			
	VV		3.04d WC :			
	VV		-2			
	VV		1,51			
	VV		omítky na nových konstrukcích - zazdívkách :			
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :			
	VV		-2*(4,274*(6,45+2,1*2))			
	VV		3,54*(4,09+2,415+1,6*4+1*2+1,1*2+2,235*2+2,03*2)-0,7*2*4-			
	VV		0,89*2,08*1			
	VV		3.07 technické zázemí :			
	VV		-21,31			
	VV		15,74			
	VV		3.07 technické zázemí :			
	VV		plocha stěn :			
	VV		-3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15			
	VV		3,54*(4,15*2+4,98*2+0,64*2)*1,15			
	VV		3.07 přizdívka stěny u nové čajové kuchyňky :			
	VV		-3,59*2,415			
	VV		3.08 :			
	VV		-1,2*0,94			
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x ř. 100 dl. 1,2m :			
	VV		-0,1*1,2*2			
	VV		3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :			
	VV		-0,19*(2,1*2)			
	VV		Součet			
65	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2		
	VV		SO 200-2-1 pol. 122 a SO 200-3-1 pol. 439			
	VV		-14,188			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.2.1. - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-42 620,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 620,00	21,00%	-8 950,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-51 570,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.2.1. - ZTI

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing. arch. T. Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 620,00

725 - Zařizovací předměty

-42 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4: 5.2.1. - ZTI

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 725		Zařizovací předměty				
2	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor		
VV		-1" SO 200-3-4 pol. 132				
3	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor		
VV		-2" SO 200-3-4 pol. 134				
4	K	725229102R00	Montáž vany ocelové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor		
VV		-1" SO 200-3-4 pol. 135				
5	K	726211121R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 10	soubor		
VV		-1" SO 200-3-4 pol. 149				
6	K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus		
VV		-1"SO 200-3-4 pol. 151				
7	K	551070190R	oddálené splachování pneumatické, ruční; vzdálenost od WC mísy do 3 m; materiál plast; 6 l; barva bílá; příslušenství vypouštěcí ventil, tlačítko ovládání, ovládací mechanismus, hadička propojení, fixační set	kus		
VV		-1" SO 200-3-4 pol. 152				
8	K	55167408R.	sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové	kus		
VV		-2" SO 200-3-4 pol. 158 a SO 200-2-3 pol. 164				
9	K	55220585.AR	vana anatomická; obdélníková; l = 1800,0 mm; š = 800 mm; h = 410 mm; ocelová; bílá; včetně madel	kus		
VV		-1" SO 200-3-4 pol. 159				
10	K	64213608R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus		
VV		-1" SO 200-3-4 pol. 163				
11	K	64214142R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly	kus		
VV		SO 200-3-4 pol. 164				
VV		-1				
12	K	64238838R	mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní, bez splachovacího kruhu; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá	kus		
VV		-1" SO 200-3-4 pol. 166				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.3. - Vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-380 050,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-380 050,00	21,00%	-79 810,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	-459 860,50	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.3. - Vybavení

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-380 050,00

VEM - Vestavěné prvky

-105 000,00

VOM - Volné prvky

-275 050,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.3. - Vybavení

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-380 050,00	
D VEM Vestavěné prvky							-105 000,00	
1	K	VEM/02	čajová kuchyňka	ks			-105 000,00	
		vv	-1" SO 200-3-1 pol. 443					
D VOM Volné prvky							-275 050,00	
2	K	VOM/01	jednací stůl, rozm.: 800/1800/750	ks			-15 600,00	
		vv	-1" SO 200-3-1 pol. 448					
		vv	-1" SO 200-2-1 pol. 470					
		vv	Součet					
3	K	VOM/02	konferenční židle stohovatelná, rozm.: 520/520/850	ks			-43 400,00	
		vv	-1" SO 200-3-1 pol. 449					
		vv	-6" SO 200-2-1 pol. 471					
		vv	Součet					
4	K	VOM/03	kancelářský stůl, rozm.: 800/1600/750	ks			-26 400,00	
		vv	-3" SO 200-3-1 pol. 448 a SO 200-2-1 pol. 472					
5	K	VOM/04	úložný kontejner typový, rozm.: 400/600/600	ks			-19 500,00	
		vv	-3" SO 200-3-1 pol. 449 a SO 200-2-1 pol. 473					
6	K	VOM/05	židle pracovní	ks			-18 600,00	
		vv	-3" SO 200-3-1 pol. 450 a SO 200-2-1 pol. 474					
7	K	VOM/06	stolní svítidlo, rozm.: 430/130/330	ks			-24 630,00	
		vv	-3" SO 200-3-1 pol. 451 a SO 200-2-1 pol. 475					
8	K	VOM/07	kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920	ks			-64 950,00	
		vv	-5" SO 200-3-1 pol. 452 a SO 200-2-1 pol. 476					
9	K	VOM/08	kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920	ks			-38 970,00	
		vv	-3" SO 200-3-1 pol. 453 a SO 200-2-1 pol. 477					
10	K	VOM/09	kancelářská skříň šatní, rozm.: 800/420/1920	ks			-23 000,00	
		vv	-2" SO 200-3-1 pol. 454 a SO 200-2-1 pol. 478					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.4.1 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. T. Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-147 933,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-147 933,49	21,00%	-31 066,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-178 999,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.4.1 - VRN

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-147 933,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-147 933,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.4.1 - VRN

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-147 933,49

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						-147 933,49
1	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,033	-			
VV		((160000/4036122,71)+(1800000/67437453,82))/2*SO 200-2-4 pol. 1 a SO 200-3-17 pol. 1; průměr cen za pol.1/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,033	-			
2	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,007	-			
VV		((50000/4036122,71)+(150000/67437453,82))/2*SO 200-2-4 pol. 2 a SO 200-3-17 pol. 2; průměr cen za pol.2/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,007	-			
3	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,022	-			
VV		((140000/4036122,71)+(650000/67437453,82))/2*SO 200-2-4 pol. 3 a SO 200-3-17 pol. 3; průměr cen za pol.3/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,022	-			
4	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,011	-			
VV		((80000/4036122,71)+(100000/67437453,82))/2*SO 200-2-4 pol. 4 a SO 200-3-17 pol. 4; průměr cen za pol.4/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,011	-			
5	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,012	-			
VV		((80000/4036122,71)+(250000/67437453,82))/2*SO 200-2-4 pol. 5 a SO 200-3-17 pol. 5; průměr cen za pol.5/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,012	-			
6	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,062	-			
VV		((350000/4036122,71)+(2500000/67437453,82))/2*SO 200-2-4 pol. 6 a SO 200-3-17 pol. 6; průměr cen za pol.6/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,062	-			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.4.2 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		54 630,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 630,86	21,00%	11 472,48
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 103,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.4.2 - VRN

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 630,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 630,86



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.4.2 - VRN

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 630,86

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					54 630,86	
1	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,033			
	vv	((160000/4036122,71)+(1800000/67437453,82))/2"SO 200-2-4 pol. 1 a SO 200-3-17 pol. 1; průměr cen za pol.1/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,033			
2	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,007			
	vv	((50000/4036122,71)+(150000/67437453,82))/2"SO 200-2-4 pol. 2 a SO 200-3-17 pol. 2; průměr cen za pol.2/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,007			
3	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,022			
	vv	((140000/4036122,71)+(650000/67437453,82))/2"SO 200-2-4 pol. 3 a SO 200-3-17 pol. 3; průměr cen za pol.3/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,022			
4	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,011			
	vv	((80000/4036122,71)+(100000/67437453,82))/2"SO 200-2-4 pol. 4 a SO 200-3-17 pol. 4; průměr cen za pol.4/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,011			
5	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,012			
	vv	((80000/4036122,71)+(250000/67437453,82))/2"SO 200-2-4 pol. 5 a SO 200-3-17 pol. 5; průměr cen za pol.5/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,012			
6	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,062			
	vv	((350000/4036122,71)+(2500000/67437453,82))/2"SO 200-2-4 pol. 6 a SO 200-3-17 pol. 6; průměr cen za pol.6/cena díla bez VRNů z obou stavebních objektů			0,062			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.1.2. - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

368 803,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	368 803,48	21,00%	77 448,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

446 252,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Liřomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.1.2. - Stavební část

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

368 803,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Úpravy povrchů vnitřní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

96 - Bourání konstrukcí

711 - Izolace proti vodě

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

775 - Podlahy vlysové a parketové

784 - Malby

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.1.2. - Stavební část

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

368 803,48

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						68 665,47
1	K	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3			760,10	
	VV		3.08 2xL6.70 dl.1000mm :					
	VV		-0,1*0,24*1					
	VV		*3.09/3.07					
	VV		0,2*0,63*1,2					
	VV		Součet " SO 200-3-1 pol. 23					
2	K	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm	t			1 809,14	
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :					
	VV		-8,34*1,2*1*1,15*1/1000					
	VV		*mezi 3.09 a 3.07					
	VV		8,34*1,2*4*1,15*1/1000					
	VV		Součet " SO 200-3-1 pol. 25					
3	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2			897,84	
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :					
	VV		-0,1*1,2*2					
	VV		* 3.09/3.07					
	VV		(0,2*2*1,2)+(0,63*1)					
	VV		Součet "SO 200-3-1 pol. 28					
4	K	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2			3 270,96	
	VV		3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
	VV		-0,19*(2,1*2)					
	VV		0,63*(2,1*2)*3.09/3.07					
	VV		0,15*(2,1*2)*3.07/3.11					
	VV		Součet" SO 200-3-1 pol. 29					
5	K	311238130R00	Zdivo Porotherm na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 190 mm	m2			49 283,73	RTS 23/II
	VV		(3,54+0,15)*(4,09+2,415-0,19)* 3.04a, b, c, d					
6	K	342248140R00	Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P10 na maltu MVC 5	m2			12 643,70	RTS 23/II
	VV		((3,54+0,15)*(2+1,6))-((0,7*2)* 3.04a, b, c, d					
D 4		Vodorovné konstrukce						17 369,23
7	K	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus			276,00	
	VV		"SO 200-2-1 pol. 6					
	VV		U č.180 d/7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi					
	VV		3.04b,c,d, :					
	VV		-2					
	VV		"U č. 200 mezi m.č. 3.04d, b, c a 3.07					
	VV		3					
	VV		Součet					
8	K	413941121RU3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12 vč. dodávky profilu U č. 12	t			3 294,68	RTS 23/II
	VV		"blok místností 3.04a, b, c, d					
	VV		(2,3+1,7)*13,43*1,15/1000					
9	K	413941123RU5	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14-22 včetně dodávky profilu U č. 20	t			13 798,55	RTS 23/II
	VV		"blok místností 3.04a, b, c, d					
	VV		(0,2+2,415+0,2+4,09+2,015+0,2)*25,3*1,15/1000					
D 61		Úpravy povrchů vnitřní						16 300,98
10	K	601031113R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí potažení rákosovou rohoží dvojnásobné	m2			1 023,99	
	VV		"SO 200-2-1 pol. 8					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		-4,2+4,38					
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		-6,7+1,92					
	VV		3.04d WC :					
	VV		-2+1,51					
	VV		"po vybourané přičce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2*4,15		8,300			
	vv		Součet		3,210			
11	K	611423331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2			1 435,19	
	vv		"SO 200-2-1 pol. 10					
	vv		3.04a obytl. míst. s KK :					
	vv		-26,9+(6,415*6,45)					
	vv		3.04b koupelna :					
	vv		-4,2+4,38					
	vv		3.04c předsíň :					
	vv		-6,7+1,92					
	vv		3.04d WC :					
	vv		-2+1,51					
	vv		"SO 200-3-1 pol. 47					
	vv		"3.07 technické zázemí					
	vv		-21,31+15,74					
	vv		Součet					
12	K	611474611R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2			2 298,36	
	vv		"SO 200-2-1 pol. 11					
	vv		3.04b koupelna :					
	vv		-4,2+4,38					
	vv		3.04c předsíň :					
	vv		-6,7+1,92					
	vv		3.04d WC :					
	vv		-2+1,51					
	vv		" po vybourané přičce					
	vv		2*4,15					
	vv		Součet					
13	K	612421748R01	Příplatek k omítkám vnitřním za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadků PD	m2			1 845,38	
	vv		"SO 200-3-1 pol. 61					
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 21					
	vv		-9,013					
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 24					
	vv		13,934					
	vv		Součet					
14	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2			9 698,06	
	vv		"SO 200-3-1 pol. 51					
	vv		3.07 a 3.08 přízdívka ostění dveří :					
	vv		-0,19*(2,1*2)					
	vv		"3.09/schodiště					
	vv		0,24*(2,5*2)					
	vv		"3.09 hydrant					
	vv		(0,7*0,7)+(0,3*0,7*4)					
	vv		"3.07/3.09					
	vv		(0,63*2,1*2)+(0,63*1,2)					
	vv		"připočet ostění, nadpraží oken 3.07					
	vv		0,5*((1,5*2)+(2,9*2))*2					
	vv		Součet					
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							52,90	
15	K	633102105R1	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah	m			52,90	
	vv		SO 200-3-1 pol. 91					
	vv		3.07 a 3.08 :					
	vv		-0,9					
	vv		-0,9*0,15					
	vv		"3.07 a 3.11					
	vv		0,94					
	vv		0,94*0,15					
	vv		Součet					
D 96 Bourání konstrukcí							2 794,34	
16	K	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2			99,48	
	vv		" SO 200-3-1 pol. 138					
	vv		3.07 a 3.08 přízdívka ostění dveří :					
	vv		-0,19*(2,1*2)					
	vv		"3.07 hydrant					
	vv		0,7*0,7					
	vv		0,3*0,7*4					
	vv		Součet					
17	K	971024651R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3			824,01	
	vv		"SO 200-3-1 pol. 140					
	vv		"hydrant 3.07					
	vv		0,7*0,7*0,3*1,1					
	vv		" zvýšení průchodu 3.07/3.09					
	vv		0,63*(2,1-1,81)*1,1					
	vv		Součet					
18	K	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus			1 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno	celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 200-2-1 pol. 29 a SO 200-3-1 pol. 143 mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :				
	VV		-2				
	VV		"3.09/3.07 4 x l100 dl. 1,2 m				
	VV		4*2				
	VV		"U č.180 dl7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi				
	VV		3.04b,c,d. :				
	VV		-2				
	VV		"pro U200				
	VV		3				
	VV		"pro U120				
	VV		1				
	VV		Součet				
19	K	978012141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %	m2		190,85	
	VV		SO 200-2-1 pol. 30 a 200-3-1 pol. 147				
	VV		3,817				
D 711 Izolace proti vodě						300,90	
20	K	711131101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2		89,07	
	VV		SO 200-2-1 pol. 38 a SO 200-3-1 pol. 164				
	VV		"3.04a				
	VV		-26,9				
	VV		6,415*6,45				
	VV		3.07 technické zázemí :				
	VV		-21,31				
	VV		15,74				
	VV		Součet				
21	K	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2		203,07	
	VV		SO 200-2-1 pol. 42 a SO 200-3-1 pol. 173				
	VV		8,907*1,2				
22	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%		8,76	
	VV		SO 200-2-1 pol. 43 a SO 200-3-1 pol. 174				
	VV		3				
D 762 Konstrukce tesařské						2 758,59	
23	K	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz	m2		2 678,25	
	VV		SO 200-2-1 pol. 60 a SO 200-3-1 pol. 202				
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :				
	VV		-26,9				
	VV		6,415*6,45				
	VV		Součet				
24	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%		80,34	
	VV		SO 200-2-1 pol. 71 a SO 200-3-1 pol. 222				
	VV		3				
D 766 Konstrukce truhlářské						225 768,79	
25	K	766R1	Úpravy stávajících dveří pro PO, doplnění kazet pro zvětšení tloušťky dveří, vč. certifikátu PO	ks		115 920,00	vlastní
26	K	766R2	Doplnění samozavíračů k T26 a T27	ks		11 500,00	vlastní
27	K	DN06/L	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks		31 440,00	
	VV		SO 200-2-1 pol. 72				
	VV		1				
28	K	R.309	PO dveře do m.č.3.09 700/2000	ks		60 333,00	vlastní
29	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%		6 575,79	
	VV		SO 200-2-1 pol. 82 a SO 200-3-1 pol. 340				
	VV		3				
D 775 Podlahy vlysové a parketové						32 371,95	
30	K	775511270R00	Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla), širokých do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou	m2		5 953,96	
	VV		SO 200-2-1 pol. 99				
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :				
	VV		-26,9				
	VV		6,45*6,415				
	VV		3.04c předsíň :				
	VV		-6,7				
	VV		1,92				
	VV		Součet				
31	K	775599147R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2		8 106,69	
	VV		SO 200-2-1 pol. 101				
	VV		9,697				
32	K	775511270R07	Příplatek k dřevěným podlahám za specifické požadavky dle PD	m2		6 303,05	
	VV		SO 200-2-1 pol. 102				
	VV		9,697				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mn	ena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	775511270RX1	Repase stávajících demontovaných výlsků	m2		3 980,90	
	VV		SO 200-2-1 pol. 103				
	VV		repase 50% :				
	VV		3,04a obyt. míst. s KK :				
	VV		-26,9*0,5				
	VV		(6,45*6,415)*0,5				
	VV		Součet				
34	K	61193369R	dílec podlahový vlys; š = 70,0 mm; l = 400,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob	m2		3 839,68	
	VV		SO 200-2-1 pol. 105				
	VV		nové 50% :				
	VV		3,04a obyt. míst. s KK :				
	VV		-26,9*0,5*1,1				
	VV		6,45*6,415*0,5*1,1				
	VV		3,04c předsíň :				
	VV		-6,7*1,1				
	VV		1,92*1,1				
	VV		Součet				
35	K	611933701R2	Příplatek k položce vlys podlahový tl. 21 dub dl.400 š. 70 mm styl za specifické provedení dle PD	m2		3 244,80	
	VV		SO 200-2-1 pol. 106				
	VV		2,704				
36	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%		942,87	
	VV		SO 200-2-1 pol. 109				
	VV		3				
D 784 Malby						110,28	
37	K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2		100,90	
	VV		SO 200-2-1 pol. 118 a SO 200-3-1 pol. 435				
	VV		3,04a obyt. míst. s KK :				
	VV		-26,9				
	VV		6,45*6,415				
	VV		3,04b koupelna :				
	VV		-4,2				
	VV		4,38				
	VV		3,04c předsíň :				
	VV		-6,7				
	VV		1,92				
	VV		3,04d WC :				
	VV		-2				
	VV		1,51				
	VV		3,07 technické zázemí :				
	VV		-21,31				
	VV		15,74				
	VV		plocha stěn :				
	VV		-3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15				
	VV		3,54*(4,15*2+4,98*2+2*0,64)*1,15				
	VV		Součet				
38	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2		9,38	
	VV		SO 200-2-1 pol. 121 a SO 200-3-1 pol. 438				
	VV		3,04a obyt. míst. s KK :				
	VV		-26,9				
	VV		6,45*6,415				
	VV		3,04b koupelna :				
	VV		-4,2				
	VV		4,38				
	VV		3,04c předsíň :				
	VV		-6,7				
	VV		1,92				
	VV		3,04d WC :				
	VV		-2				
	VV		1,51				
	VV		omítky na nových konstrukcích - zazdívkách :				
	VV		blok místností 3,04a,b,c,d :				
	VV		-2*(4,274*(6,45+2,1*2))				
	VV		3,54*(4,09+2,415+1,6*4+1*2+1,1*2+2,235*2+2,03*2)-0,7*2*4-				
	VV		0,89*2,08*1				
	VV		3,07 technické zázemí :				
	VV		-21,31				
	VV		15,74				
	VV		plocha stěn :				
	VV		-3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15				
	VV		3,54*(4,15*2+4,98*2+0,64*2)*1,15				
	VV		3,07 přízdívka stěny u nové čajové kuchyňky :				
	VV		-3,59*2,415				
	VV		instalační předstěny :				
	VV		3,08 :				
	VV		-1,2*0,94				
	VV		mezi 3,07 a 3,08 1x lč.100 dl. 1,2m :				
	VV		-0,1*1,2*2				
	VV		3,07 a 3,08 přízdívka ostění dveří :				
	VV		-0,19*(2,1*2)				
	VV		3,07 hydrant				
	VV		0,7*0,7+0,3*0,7*4				
	VV		*3,07/3,09				
	VV		(0,63*2,1*2)+(0,63*1,2)+(1,5*1*2)				
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. 3,07				
	VV		0,5*(1,5*2+2,9*2)*2				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ		celkem [CZK]	Cenová soustava
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 310,05	
39	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, s vyložení a hrubým urovnáním	t		168,49	
	vv		SO 200-2-1 pol. 480 a 200-3-1 pol. 456				
	vv		0,997				
40	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t		361,91	
	vv		SO 200-2-1 pol. 481 a SO 200-3-1 pol. 457				
	vv		0,997				
41	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t		234,30	
	vv		SO 200-2-1 pol. 482 a SO 200-3-1 pol. 458				
	vv		0,997				
42	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t		510,46	
	vv		SO 200-2-1 pol. 483 a SO 200-3-1 pol. 459				
	vv		0,997*32				
43	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t		330,01	
	vv		SO 200-2-1 pol. 484 a SO 200-3-1 pol. 460				
	vv		0,997				
44	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		295,11	
	vv		SO 200-3-1 pol. 461				
	vv		0,997*8				
45	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t		398,80	
	vv		SO 200-2-1 pol. 486 a SO 200-3-1 pol. 462				
	vv		0,997				
46	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t		10,97	
	vv		SO 200-2-1 pol. 492 a SO 200-3-1 pol. 468				
	vv		0,997				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.2.2. - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 835,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 835,00	21,00%	595,35
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 430,35
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.2.2. - ZTI

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 835,00

725 - Zařizovací předměty

2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Změna dispozice 3. NP, bez elektro - Panský dům

Úroveň 4:

5.2.2. - ZTI

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing. arch. T. Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

2 835,00

D 725

Zařizovací předměty

2 835,00

1	K	725017337.R00	Umývatko na šrouby OLYMP, 450 x 460 mm rohové, bílé	soubor	1,000	2 835,00	2 835,00	RTS 23/II
---	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č. projektu:	134V141000007	číslo ZL: 6
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	III. nádvoří - změna restaurování sgrafita - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

předmět změny:
Předmětem změny je rozšíření náročnosti opravy sgrafitové výzdoby, kamenných a klempířských prvků dle aktuálních náleзовých situací.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna reaguje na náleзовé situace, které vyvstaly až při samotných restaurátorských pracích. Bez navrženého rozšířeného restaurátorského zásahu není možné realizovat restaurátorské zásahy v nutném rozsahu potřebném a požadovaném pro zachování hodnotných sgrafitových fasád III. nádvoří. Bez realizace navržené změnou není možné postupovat v restaurátorských pracích dle restaurátorského záměru a tím by nebyl dodržen postup požadovaný památkovou péčí. Tím by se dílo nedalo dokončit.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Po zahájení restaurátorských prací na sgrafitové fasádě III. nádvoří byl zjištěn stav vykazující značnější degradaci než byl předpoklad PD. Při zpracování PD byly prováděny průzkumy v standardním rozsahu, který byl konzultován s památkovou péčí a jehož rozsah byl také odsouhlasen. Rozsáhlejší průzkumy by znamenaly značně rozsáhlé destruktivní zásahy do unikátních sgrafitových fasád a i toto by si vyžádalo samostatné restaurátorské práce na uvedení do původního stavu (předpoklad realizace při zpracování PD nebyl jistý). Dle nových restaurátorských záměrů a podrobného průzkumu, které bylo možné realizovat až z lešení, byl odhalen skutečný stav konstrukcí horší, než bylo možno předpokládat v době realizace projektu. Situace reaguje na náleзовé situace.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

Měněpráce	cena:	bez DPH	-68 249,15 Kč
		21%DPH	-14 332,32 Kč
		celkem	-82 581,47 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	2 120 406,88 Kč
		21%DPH	445 285,44 Kč
		celkem	2 565 692,32 Kč
celková bilance měněprací a víceprací	cena:	bez DPH	2 052 157,73 Kč
		21%DPH	430 953,12 Kč
		celkem	2 483 110,85 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav náleзовou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.


vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.

vyjádření zhotovitele
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIŠT

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	6
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	III. nádvoří - změna restaurování sgrafita - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:	Inž.	
za AD:	Inž.	
za KÚ PK, OPP	Bc.	
za TDI:	Inž.	
za objednatele:	Mg.	
ostatní:		
		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			2 052 157,73
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 052 157,73	430 953,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 483 110,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Podpis:

Datum a podpis:

Podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 052 157,73 2 483 110,85

ZL Změnové listy

2 052 157,73 2 483 110,85

6 III. nádvoří - změna restaurování sgrafita - Zámek

2 052 157,73 2 483 110,85

6.1. Odpočty

-68 249,15 -82 581,47

6.2. Připočty

2 120 406,88 2 565 692,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

6 - III, nádvoří - změna restaurování sgrafita - Zámek

Úroveň 3:

6.1. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-68 249,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 249,15	21,00%	-14 332,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-82 581,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

6 - III. nádvoří - změna restaurování sgrafita - Zámek

Úroveň 3:

6.1. - Odpočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-68 249,15

764 - Konstrukce klempířské

-64 386,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3 863,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

6 - III. nádvoří - změna restaurování sgrafita - Zámek

Úroveň 3:

6.1. - Odpočty

Misto:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ		a celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-68 249,15	
D 764 Konstrukce klempířské						-64 386,00	
1	K	KL/03	PARAPETY-OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY, viz. prvek KL/3	ks		-61 320,00	
VV			SO 201-6 pol. 19				
VV			-7				
2	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%		-1 839,60	
VV			SO 201-6 pol. 22				
VV			3				
3	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%		-1 226,40	
VV			SO 201-6 pol. 23				
VV			2				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-3 863,15	
4	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		-1 158,95	
VV			3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH				
5	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		-128,77	
VV			4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH				
6	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		-772,63	
VV			2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH				
7	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		-128,77	
VV			4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH				
8	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		-128,77	
VV			5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				
9	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		-1 545,26	
VV			5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

6 - III. nádvoří - změna restaurování sgrafita - Zámek

Úroveň 3:

6.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 120 406,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 120 406,88	21,00%	445 285,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 565 692,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

6 - III. nádvoří - změna restaurování sgrafila - Zámek

Úroveň 3:

6.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M	a celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 120 406,88	
D HSV Práce a dodávky HSV						23 070,60	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						23 070,60	
1	K	R1	Otlučení soklu od cementové omítky včetně vyčištění spár	m2		23 070,60	vlastní
	VV		1,2*12,2* JZ				
	VV		1,2*15,85* SZ				
	VV		1,2*11,53* SV				
	VV		1,2*15,35* JV				
	VV		Součet				
D 764 Konstrukce klempířské						14 990,89	
2	K	798.008	Citlivá demontáž oplechování	m		14 277,04	
	VV		22,935*SO 201-5 pol. 55 - parapety				
3	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%		428,31	
	VV		3* SO 201-6 pol. 22				
4	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%		285,54	
	VV		2* SO 201-6 pol. 23				
D 782 Konstrukce z přírodního kamene						384 874,35	
5	K	764101103.1RR	Nadokenní římsy - vyčistit podklad, vytvořit spádový omítkový klín, z trassváp. malty, povrch kletovat, natřít v barvě omítek, opakovaně napustit hydrofobizačním roztokem	m		165 150,00	vlastní
	VV		73,4				
6	K	782101102R	Vyčištění a hydrofobizace parapetu	m		22 572,00	
	VV		" SO 201-5 pol. 43				
	VV		7,6				
7	K	KA/0.11	PORTÁL DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.11	ks		123 825,00	
	VV		SO 201-6 pol. 34				
	VV		1				
8	K	R3	Oprava rozpraskaného parapetu (u ostění s diamantovou bosází KA/0.3)	ks		20 000,00	vlastní
9	K	R4	Rekonstrukce kamenného překladu u prvku KA/0.1	ks		15 000,00	vlastní
10	K	R5	Rekonstrukce kamenné stojky u prvku KA/0.1	ks		20 000,00	vlastní
11	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%		10 996,41	
	VV		3* SO 201-6 pol. 36				
12	K	998782293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%		7 330,94	
	VV		2* SO 201-6 pol. 37				
D 798 Restaurování sgrafitové výzdoby						577 448,00	
13	K	798.004	Sanace biologického napadení, stupeň náročnosti 2	m2		292 410,00	
	VV		SO 201-2 pol. 69				
	VV		21,66* JZ				
	VV		23,94* SZ				
	VV		38,76* SV				
	VV		18,24* JV				
	VV		Součet				
14	K	798.011R	Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, příplatek pro stupeň náročnosti 3	m2		1 249 038,00	vlastní
	VV		161				
15	K	R2	Rekonstrukce sgrafitové římsy	m		36 000,00	vlastní
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						120 023,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ	na celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		36 006,91	
	vv		3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH				
17	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		4 000,77	
	vv		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH				
18	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		24 004,61	
	vv		2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH				
19	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		4 000,77	
	vv		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH				
20	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		4 000,77	
	vv		500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				
21	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		48 009,21	
	vv		5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 7
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Boční strany fasád krčků a atik - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

předmět změny:
Změna řeší rozšíření náročnosti restaurátorských zásahů na sgrafitových omítkách bočních stran krčků a atik

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Je řešena nutnost provést oproti projektové dokumentaci větší rozsah obnovy fasády bočních a náběhových stran sgrafitových omítek krčků a atik. Vícepráce vznikají zvýšením rozsahu výměr v položkách, které jsou součástí nabídkového rozpočtu dle SOD. Na základě nálezu po zpřístupnění prostor z lešení bylo zjištěno, že omítky bočních stran krčků a atik jsou provedeny jako sgrafitové plochy. Z tohoto důvodu musí být přistoupeno k restaurování těchto hodnotných historických ploch. Bez realizace není možné dokončit tuto část díla, a tím by došlo k dalšímu nevratnému znehodnocení unikátních sgrafitových omítek.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Po montáži lešení a celoplošné prohlídce stavu stávající fasády bylo zjištěno, že je nutné rozšířit opravu fasády ve větším rozsahu než předpokládala PD. Změny reagují na nálezu po zjištění až po možnosti provést hloubkové a celoplošné restaurátorské průzkumy, na které navazují restaurátorské záměry určující stav a požadavek na způsob realizace. Při zpracování PD v roce 2017 nebylo možné zachytit tak rozsáhlé poškození a rozsah sgrafitových omítek oproti bezsgrafitových (byly zakryté omítkovými vrstvami z minulosti). PD pracovala s fotogrametrickými záznamy fasád, které nebyly schopny zachytit přesný stav omítek. Celoplošný průzkum v řešených partiích nebylo možné zajistit z důvodu nemožnosti přístupu bez lešení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00	Kč
		21%DPH	0,00	Kč
		celkem	0,00	Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	6 365 735,69	Kč
		21%DPH	1 336 804,49	Kč
		celkem	7 702 540,18	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	6 365 735,69	Kč
		21%DPH	1 336 804,49	Kč
		celkem	7 702 540,18	Kč
vliv na termín dokončení: NE				
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE				

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav nálezuovou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatel zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.


vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.

vyjádření zhotovitele
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	7
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Boční strany fasád krčků a atik - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:		
za AD:		
za KÚ PK, OPP		
za TDI:		
za objednatele:		
ostatní:		
		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			6 365 735,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 365 735,69	1 336 804,49
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 702 540,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 365 735,69	7 702 540,18
ZL	Změnové listy	6 365 735,69	7 702 540,18
7	Boční strany fasád krčků a atik - Zámek	6 365 735,69	7 702 540,18
7.2.	Přípočty	6 365 735,69	7 702 540,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

7 - Boční strany fasád krčků a atik - Zámek

Úroveň 3:

7.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 365 735,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 365 735,69	21,00%	1 336 804,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 702 540,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

7 - Boční strany fasád krčků a atik - Zámek

Úroveň 3:

7.2. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 365 735,69

62 - Úpravy povrchů vnější

25 693,20

798 - Restaurování sgrafitové výzdoby

5 958 718,32

99 - Staveništní přesun hmot

18 326,52

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

2 673,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

360 324,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

7 - Boční strany fasád krčků a atik - Zámek

Úroveň 3:

7.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 365 735,69

D 62		Úpravy povrchů vnější			25 693,20			
1	K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování	m2		25 693,20		
	VV		SO 201-1 pol. 7					
	VV		131,76					
D 798		Restaurování sgrafitové výzdoby			5 958 718,32			
2	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor		20 000,00	vlastní	
3	K	798.002.01	Lokální strukturální prekondolace, stupeň náročnosti 1	m2		196 651,80		
	VV		SO 201-5 pol. 52					
	VV		131,76					
4	K	798.004.3	Sanace biologického napadení, stupeň náročnosti 3	m2		55 339,20		
	VV		SO 201-1 pol. 69					
	VV		13,176					
5	K	798.005	Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1	m2		90 914,40		
	VV		SO 201-1 pol. 70					
	VV		131,76					
6	K	798.011	Zajištění a hloubková injekece - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2		780 282,72		
	VV		SO 201-1 pol. 74					
	VV		131,76					
7	K	798.013	Dokončení strukturální kondolace - stupeň náročnosti 1	m2		160 088,40		
	VV		SO 201-1 pol. 76					
	VV		131,76					
8	K	798.016	Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1	m2		124 513,20		
	VV		SO 201-1 pol. 79					
	VV		131,76					
9	K	798.017.2	Provedení rekonstrukce chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 2	m2		760 914,00		
	VV		SO 201-1 pol. 80					
	VV		131,76					
10	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 0,1	m2		250 014,60		
	VV		SO 201-1 pol. 83					
	VV		131,76					
11	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor		20 000,00	vlastní	
12	K	R1	Lešení	kpl		3 500 000,00	vlastní	
D 99		Staveništní přesun hmot			18 326,52			
13	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m	t		17 457,48		
	VV		SO 201-1 pol. 29					
	VV		12,78					
14	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t		869,04		
	VV		SO 201-1 pol. 30					
	VV		12,78					
D D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			2 673,00			
15	K	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t		223,08		
	VV		SO 201-1 pol. 87					
	VV		1,32					
16	K	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t		254,76		
	VV		SO 201-1 pol. 88					
	VV		1,32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t		310,20	
	vv		SO 201-1 pol. 89				
	vv		1,32				
18	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t		612,48	
	vv		SO 201-1 pol. 90				
	vv		1,32*29				
19	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t		436,92	
	vv		SO 201-1 pol. 91				
	vv		1,32				
20	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		293,04	
	vv		SO 201-1 pol. 92				
	vv		1,32*6				
21	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t		14,52	
	vv		SO 201-1 pol. 94				
	vv		1,32				
22	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t		528,00	
	vv		SO 201-1 pol. 93				
	vv		1,32				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						360 324,65	
23	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		108 097,40	
	vv		3600000/204144235,36*SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH				
24	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		12 010,82	
	vv		450000/204144235,36*SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH				
25	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		72 064,93	
	vv		2500000/204144235,36*SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH				
26	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		12 010,82	
	vv		450000/204144235,36*SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH				
27	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		12 010,82	
	vv		500000/204144235,36*SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				
28	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		144 129,86	
	vv		5000000/204144235,36*SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 8
smlouva:	NPÚ-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Informační systém - změna - Panský dům	
dotčené st. objekty:	200-3 - Panský dům	Budova - revitalizace

předmět změny: Předmětem změny je úprava formy informačního systému.		
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je vyvolána požadavkem na sjednocení vizuální a materiálové formy informačního systému používaného na objektech ve správě NPÚ. Navržené informační panely vyrobené v bronzu budou nahrazeny průhlednými panely s popisem - dle manuálu NPÚ.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Při zpracování PD v roce 2017 nebyl uvedený manuál v platnosti a změna narovnává tento stav. Změna generuje méněnáklady, a proto je nesporně akceptovatelná.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.		
Méněpráce	cena:	bez DPH -159 231,30 Kč 21%DPH -33 438,57 Kč celkem -192 669,87 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH 111 461,91 Kč 21%DPH 23 407,00 Kč celkem 134 868,91 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH -47 769,39 Kč 21%DPH -10 031,57 Kč celkem -57 800,96 Kč
vliv na termín dokončení: NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE		

vyjádření AD: Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval požadavek zadavatele a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí
vyjádření TDI: TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou.
vyjádření zhotovitele Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.


přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek

reg. č. projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	8
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Informační systém - změna - Panský dům	
dotčené st. objekty:	200-3 - Panský dům	Budova - revitalizace

za zhotovitele:		
za AD:		
za KÚ PK, OPP		
za TDI:		
za objednatele:		
ostatní:		
		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-47 769,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-47 769,39	-10 031,57
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-57 800,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-47 769,39	-57 800,96
ZL	Změnové listy	-47 769,39	-57 800,96
8	Informační systém - změna - Panský dům	-47 769,39	-57 800,96
8.1.	Odpočty	-159 231,30	-192 669,87
8.2.	Přípočty	111 461,91	134 868,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

8 - Informační systém - změna - Panský dům

Úroveň 3:

8.1. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-159 231,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-159 231,30	21,00%	-33 438,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-192 669,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

8 - Informační systém - změna - Panský dům

Úroveň 3:

8.1. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing. arch. T. Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-159 231,30

769 - Informační systém

-147 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-11 931,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

8 - Informační systém - změna - Panský dům

Úroveň 3:

8.1. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 769		Informační systém					-159 231,30	
1	K	769991111RV9	Informační systém a) Popisy či symboly umístěné na stěny	ks			-147 300,00	
	vv		Destičky o velikosti 190/160mm, 300/160mm, 220/160mm (viz tabulka)				-67 500,00	
	vv		budou zhotoveny z mosazného plátu tloušťky 2-3 mm.					
	vv		Rámeček a nápis budou					
	vv		gravírovány do hloubky 1 mm. Prohlubně budou vyplněny					
	vv		probarvenou lící					
	vv		hmotou. Povrch bude chráněn dvousložkovým lakem. Trny					
	vv		na zadní straně					
	vv		destičky budou zalepeny do stěny vedle dveří.					
	vv		celkový počet kusů: s rezervou					
	vv		-15 "SO 200-3-13 pol. 1					
	vv		"Odpčet provedení v mosazi					
2	K	769991112RV9	Informační systém b) Směrové příkazy a pokyny	ks			-34 800,00	
	vv		Budou zhotoveny popisy uniků s rozmístěním dle části					
	vv		požárně.					
	vv		bezpečnostní řešení. Štítky budou doplňující k systému					
	vv		nouzovému osvětlení.					
	vv		Budou označeny hlavní směry ke schodišti a k východům.					
	vv		Destičky o velikosti 190/160mm, 220/160mm (viz tabulka)					
	vv		budou					
	vv		zhotoveny z mosazného plátu tloušťky 3 mm. Rámeček a					
	vv		nápis budou					
	vv		gravírovány do hloubky 1 mm. Prohlubně budou vyplněny					
	vv		probarvenou lící					
	vv		hmotou.					
	vv		Povrch bude chráněn dvousložkovým lakem. Trny na					
	vv		zadní straně					
	vv		destičky budou zalepeny do konstrukce.					
	vv		celkový počet kusů: s rezervou					
	vv		-8 "SO 200-3-13 pol. 2					
	vv		"Odpčet provedení v mosazi					
3	K	769991121RV9	Informační systém c) Popis objektu u vstupu	ks			-45 000,00	
	vv		U obou vstupů do objektu a na vjezdových branách bude					
	vv		umístěna					
	vv		destička velikosti 400/400 mm s označením objektu apod.					
	vv		Zhotovení je navrženo z mosazného plátu tloušťky 5 mm.					
	vv		Rámeček					
	vv		a nápis budou gravírovány do hloubky 1 mm. Prohlubně					
	vv		budou vyplněny					
	vv		probarvenou lící hmotou. Povrch bude chráněn					
	vv		dvousložkovým lakem. Trny na					
	vv		zadní straně destičky budou zalepeny do konstrukce.					
	vv		celkový počet kusů:					
	vv		-2 "SO 200-3-13 pol. 3					
	vv		"odpočet provedení v mosazi					
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					-11 931,30	
4	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor			-3 977,10	
	vv		1800000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 1; cena za pol.					
	vv		1/cena díla bez VRNů a bez DPH					
5	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor			-294,60	
	vv		150000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 2; cena za pol. 2/cena					
	vv		díla bez VRNů a bez DPH					
6	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor			-1 473,00	
	vv		650000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 3; cena za pol. 3/cena					
	vv		díla bez VRNů a bez DPH					
7	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor			-147,30	
	vv		100000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 4; cena za pol. 4/cena					
	vv		díla bez VRNů a bez DPH					
8	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			-589,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	2500000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNÚ a bez DPH				
9	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0	-5 450,10	
		vv	2500000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 6; cena za pol. 6/cena díla bez VRNÚ a bez DPH				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

8 - Informační systém - změna - Panský dům

Úroveň 3:

8.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardentline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		111 461,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 461,91	21,00%	23 407,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 134 868,91	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

8 - Informační systém - změna - Panský dům

Úroveň 3:

8.2. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing. arch. T. Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 461,91

769 - Informační systém

103 110,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 351,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 8 - Informační systém - změna - Panský dům

Úroveň 3: 8.2. - Přípočty

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mr	na celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						111 461,91	
D 769 Informační systém						103 110,00	
1	K	769991111RV9	Informační systém a) Popisy či symboly umístěné na stěny	ks		47 250,00	vlastní
vv 15							
vv *Provedení plexi							
2	K	769991112RV9	Informační systém b) Směrové příkazy a pokyny	ks		24 360,00	vlastní
vv 8							
vv *Provedení plexi							
3	K	769991121RV9	Informační systém c) Popis objektu u vstupu	ks		31 500,00	vlastní
vv 2							
vv *Provedení plexi							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						8 351,91	
4	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		2 783,97	
vv 1800000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH							
5	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		206,22	
vv 150000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH							
6	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		1 031,10	
vv 650000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH							
7	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		103,11	
vv 100000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH							
8	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		412,44	
vv 250000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH							
9	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		3 815,07	
vv 2500000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 6; cena za pol. 6/cena díla bez VRNů a bez DPH							

ZMĚNOVÝ LIST


NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek			
reg. č. projektu:	134V141000007	číslo ZL:	9
smlouva:	NPÚ-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
název ZL: Zpevnění SZ rohu bašty pod altánem			
dotčené st. objekty:	200-1	Oprava opěrné zdi a madlové zdi	
předmět změny: Změna řeší situace, kdy z důvodu narušení statiky rohu bašty pod altánem je nutné sanovat tuto poruchu pomocí táhel.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Na základě aktuálního stavu bašty pod altánem a probíhajícího stavebně technického průzkumu, byl zjištěn stav vyžadující provedení zajištění západního rohu. Statické zajištění ocelovými táhly je nezbytné pro zajištění statiky objektu. Bez tohoto zajištění není možné postupovat dále v stavební činnosti. Absence ztužení by zapříčinila závažné statické poruchy objektu a mohlo by dojít k jeho částečné destrukci. Tato změna je nutná pro průběh stavby a její dokončení a kolaudaci a uvedení do provozu. Nutno provést z důvodu narušené statiky objektu. Bez realizace změny by nebylo možné uvedenou část dokončit, uvést do užívání a zkolaudovat.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: PD předpokládala odlišný a především méně náročný stavební zásah. Až po důkladném hloubkovém průzkumu byly zachyceny statické poruchy. Tyto poruchy nemohla PD z roku 2017 zachytit, a to z důvodu zakrytí řešených konstrukcí novodobými přízdívkami. V neposlední řadě od doby projektových prací došlo k výraznému zhoršení stavu objektu zapříčiněným zatékáním do zdiva a jeho značné degradaci.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.6. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.			
Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	80 740,24 Kč
		21%DPH	16 955,45 Kč
		celkem	97 695,69 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	80 740,24 Kč
		21%DPH	16 955,45 Kč
		celkem	97 695,69 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NEJSOU			

vyjádření AD: Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav náleзовou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí
vyjádření TDI: TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.
vyjádření zhotovitele Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	9
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Zpevnění SZ rohu bašty pod altánem	
dotčené st. objekty:	200-1	Oprava opěrné zdi a madlové zdi

za zhotovitele:		
za AD:		
za KÚ PK, OPP		
za TDI:		
za objednatele:		
ostatní:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			80 740,24
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 740,24	16 955,45
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			97 695,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 740,24	97 695,69
ZL	Změnové listy	80 740,24	97 695,69
9	Zpevnění SZ rohu bašty pod altánem	80 740,24	97 695,69
9.2.	Přípočty	80 740,24	97 695,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

9 - Zpevnění SZ rohu bašty pod altánem

Úroveň 3:

9.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 740,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 740,24	21,00%	16 955,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	97 695,69	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

9 - Zpevnění SZ rohu bašty pod altánem

Úroveň 3:

9.2. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 740,24

HSV - Práce a dodávky HSV

73 467,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 273,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

9 - Zpevnění SZ rohu bašty pod altánem

Úroveň 3:

9.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

80 740,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	R1	Táhllo STATtie 8mm/1000mm-1192 MPa+ aplikace	ks	27,000			tní
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
2	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,031			
vv			320000/10453163,03*SO 200-1-7 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,031			
3	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,006			
vv			60000/10453163,03*SO 200-1-7 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,006			
4	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013			
vv			140000/10453163,03*SO 200-1-7 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
5	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,008			
vv			80000/10453163,03*SO 200-1-7 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
6	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,008			
vv			80000/10453163,03*SO 200-1-7 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
7	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,033			
vv			350000/10453163,03*SO 200-1-7 pol. 6; cena za pol. 6/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,033			

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č. projektu:	134V141000007	číslo ZL: 10
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Úprava provětrávacích kanálků - Panský dům	
dotčené st. objekty:	200-3 - Panský dům	Budova - revitalizace

předmět změny:
Změna řeší navýšení rozsahu realizace odvětrávacího kanálu severní fasády objektu Panského domu. vyvolaná odskočenými základovými pasy a patkami pilastrů.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
PD řeší odvětrání severní fasády Panského domu v partiích zahlučených pod povrch prostranství od zámku. Zatékání vody a zavlhčení obvodových zdí, které jsou do úrovně 2. NP pod terénem je nezbytné. Změna reaguje na situaci, kdy při výkopových pracích bylo zjištěno, že základové pasy jsou značně odskočeny do prostoru před vlastní zdívo a též založení patek pilastrů je rozsáhlejší než předpokládá PD. Z toho důvodu je nezbytné rozšířit odvětrávací kanál a prostorově ho odskákat dle možností základových pasů, a tím eliminovat náročné odbourávání historických částí základů objektu. Bez realizace není možné uvedenou část dokončit a uvést do užívání.

zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Původní PD nemohla zachytit stav a tvar podzemních částí objektu bez odbagrování či zkušebních vrtů. Byl proveden průzkum u patek zdí, ale ten nezachytil odskočení základů ve větších hloubkách. K zjištění skutečného stavu došlo až po započetí prací - odbagrování a obnažení základových pasů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

Měněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	87 678,60 Kč
		21%DPH	18 412,51 Kč
		celkem	106 091,11 Kč
celková bilance měněprací a víceprací	cena:	bez DPH	87 678,60 Kč
		21%DPH	18 412,51 Kč
		celkem	106 091,11 Kč

vliv na termín dokončení: NE
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano stav bude zapracován do dokumentace skutečného provedení

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav nálezovou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.


vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.

vyjádření zhotovitele
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy							
příloha č.1	kalkulace nákladů							

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	10
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Úprava provětrávacích kanálků - Panský dům	
dotčené st. objekty:	200-3 - Panský dům	Budova - revitalizace

za zhotovitele:		23 (MN)
za AD:		seměti 63827
za KÚ PK, OPP		
za TDI:		
za objednatele:		Národní památkový ústav Litomyšl
ostatní:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			87 678,60
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	87 678,60	18 412,51
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			106 091,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 678,60	106 091,11
ZL	Změnové listy	87 678,60	106 091,11
10	Úprava provětrávacích kanálků - Panský dům	87 678,60	106 091,11
10.2.	Přípočty	87 678,60	106 091,11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

10 - Úprava provětrávacích kanálků - Panský dům

Úroveň 3:

10.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			87 678,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 678,60	21,00%	18 412,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	106 091,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

10 - Úprava provětrávacích kanálků - Panský dům

Úroveň 3:

10.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 678,60

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

62 - Úpravy povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

10 - Úprava provětrávacích kanálků - Panský dům

Úroveň 3:

10.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 678,60

D 1		Zemní práce					12 608,65	
1	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	2		6 010,62	
	vv		SO 200-3-1 pol. 2					
	vv		0,7*0,7*0,6					
	vv		0,8*0,6*0,6					
	vv		1,1*0,6*1					
	vv		1,4*0,6*1					
	vv		1*0,65*0,8					
	vv		Součet					
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2		699,94	
	vv		SO 200-3-1 pol. 5					
	vv		2,602					
3	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	52		1 144,88	
	vv		SO 200-3-1 pol. 6					
	vv		2,602*20		5			
4	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	2		44,23	
	vv		SO 200-3-1 pol. 7					
	vv		2,602					
5	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	2		1 303,60	
	vv		SO 200-3-1 pol. 8					
	vv		2,602					
6	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	3		152,88	
	vv		SO 200-3-1 pol. 9					
	vv		0,7*0,7					
	vv		0,8*0,6					
	vv		1,1*0,6					
	vv		1,4*0,6					
	vv		1,0*0,65					
	vv		Součet					
7	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2		1 431,10	
	vv		SO 200-3-1 pol. 10					
	vv		2,602					
8	M	583427603	ŠD 32/63	t	5		1 821,40	RTS 23/II
	vv		2,602*2					
D 2		Základy a zvláštní zakládání					4 541,62	
9	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	1		210,00	
	vv		SO 200-3-1 pol. 11					
	vv		0,3*0,7/1,5					
	vv		0,3*0,8/1,5					
	vv		0,3*1,1/1,5					
	vv		0,3*1,4/1,5					
	vv		0,3*1,0/1,5					
	vv		Součet					
10	K	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	5		105,00	
	vv		SO 200-3-1 pol. 12					
	vv		0,7+0,8+1,1+1,4+1					
11	K	273320140RA0	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3, výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.	m3	0		2 775,62	
	vv		SO 200-3-1 pol. 15					
	vv		((0,25*0,15)+(0,2*0,25))*(0,7*0,7)					
	vv		((0,25*0,15)+(0,2*0,25))*(0,8*0,6)					
	vv		((0,25*0,15)+(0,2*0,25))*(1,1*0,6)					
	vv		((0,25*0,15)+(0,2*0,25))*(1,4*0,6)					
	vv		((0,25*0,15)+(0,2*0,25))*(1,0*0,65)					
	vv		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mn	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m		230,00	
	VV		SO 200-3-1 pol. 16				
	VV		5				
13	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2		1 221,00	
	VV		SO 200-3-1 pol. 14				
	VV		((0,8*2)+(0,3*2))*((0,7+0,8+1,1+1,4+1,0)				
D 3						23 555,23	
Svislé a kompletní konstrukce							
14	K	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu cementovou 15 MPa	m3		16 971,66	RTS 23/II
	VV		podezdění pilastrů před vstupem				
	VV		0,6*0,9*0,85*2				
	VV		podezdění schodů				
	VV		2,1*0,15*0,85				
	VV		Součet				
15	K	311112120RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, záhlívka betonem C16/20	m2		3 858,75	
	VV		SO 200-3-1 pol. 18				
	VV		0,25*3*5				
16	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t		2 131,57	
	VV		SO 200-3-1 pol. 20				
	VV		(0,25*3*5)*0,62*14*1,15*1/1000				
17	K	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3		593,25	
	VV		SO 200-3-1 pol. 31				
	VV		5*0,45*0,05				
D 4						2 602,60	
Vodorovné konstrukce							
18	K	411121221RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 9/10 59x29x6,5	kus		2 602,60	
	VV		SO 200-3-1 pol. 39				
	VV		(0,7*0,7)*0,6*1,1				
	VV		(0,8*0,6)*0,6*1,1				
	VV		(1,1*0,6)*0,6*1,1				
	VV		(1,4*0,6)*0,6*1,1				
	VV		(1,0*0,65)*0,6*1,1				
	VV		Součet				
D 62						1 924,80	
Úpravy povrchů vnější							
19	K	620451131R00	Omitky vnější cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřevěným	m2		1 924,80	
	VV		SO 200-3-1 pol. 63				
	VV		0,8*(5+0,5*2)				
D 63						929,76	
Podlahy a podlahové konstrukce							
20	K	632457103R00	Potěr cementový připojený s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený dřevěným hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 30 m2	m2		929,76	
	VV		SO 200-3-1 pol. 87				
	VV		0,7*0,7				
	VV		0,8*0,6				
	VV		1,1*0,6				
	VV		1,4*0,6				
	VV		1,0*0,65				
	VV		Součet				
D 99						13 636,35	
Staveništní přesun hmot							
21	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t		13 636,35	
	VV		SO 200-3-1 pol. 157				
	VV		11,65532				
D 711						2 931,21	
Izolace proti vodě							
22	K	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2		38,30	
	VV		SO 200-3-1 pol. 173				
	VV		1,28*1,2				
	VV		0,4*1,2				
	VV		Součet				
23	K	711111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2		8,78	
	VV		SO 200-3-1 pol. 162				
	VV		5*(0,45*0,1)				
24	K	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2		253,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		SO 200-3-1 pol. 163 0,9*(5+0,5*2)				
25	K	711131101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	0	4,00	
	vv		SO 200-3-1 pol. 164 0,2*0,25*2*(5+0,5*2)/1,5				
26	K	711132101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	1	32,00	
	vv		SO 200-3-1 pol. 165 0,2*0,8*2*(5+0,5*2)/1,5				
27	K	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	0	73,58	
	vv		SO 200-3-1 pol. 166 5*(0,45*0,1)				
28	K	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	5	1 927,80	
	vv		SO 200-3-1 pol. 167 0,9*(5+0,5*2)				
29	K	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	0	16,20	
	vv		SO 200-3-1 pol. 169 5*(0,45*0,1)				
30	K	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	5	491,40	
	vv		SO 200-3-1 pol. 170 0,9*(5+0,5*2)				
31	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3	85,35	
	vv		SO 200-3-1 pol. 174 3				
D 767 Konstrukce zámečnické						18 378,56	
32	K	133301600000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	kg	52	2 827,28	
	vv		SO 200-3-1 pol. 343 5,42*(0,8*2+0,25*2)*(5+0,5*2)/1,5*1,15		52		
33	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 5 do 10 kg	kg	52	9 989,72	
	vv		SO 200-3-1 pol. 341 5,42*(0,8*2+0,25*2)*(5+0,5*2)/1,5*1,15		52		
34	K	76799R1	žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	52	5 026,27	
	vv		SO 200-3-1 pol. 342 5,42*(0,8*2+0,25*2)*(5+0,5*2)/1,5*1,15		52		
35	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3	535,29	
	vv		SO 200-3-1 pol. 370 3				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						6 569,82	
36	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,	2 189,94	
	vv		1800000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0		
37	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,	162,22	
	vv		1500000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0		
38	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,	811,09	
	vv		6500000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0		
39	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,	81,11	
	vv		1000000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0		
40	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,	324,44	
	vv		2500000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0		
41	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,	3 001,02	
	vv		2500000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 6; cena za pol. 6/cena díla bez VRNů a bez DPH		0		

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek			
reg. č. projektu:	134V141000007	číslo ZL:	11
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		

název ZL:	Změna v místnosti 2.04b/2.03/2.01 - Panský dům		
dotčené st. objekty:	200-3 - Panský dům	Budova - revitalizace	

předmět změny:

Změna řeší nutné dispoziční změny v 2.NP objektu Panského domu v místnostech 2.03 a 2.04a a 2.01. Z důvodu přístupnosti depozitáře nedojde k přemístění dveří mezi místnostmi 2.04b a 2.03 a dále bude rozšířen otvor mezi místnostmi 2.04 a 2.04b. Dveře mezi 2.04b a 2.03 budou repasovány. Změna řeší také odstranění přízdívky z heraklitu v místnosti 2.01, kde byla v minulosti realizována nevhodná přízdívka z heraklitu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Z důvodu nutnosti přístupnosti depozitáře nedojde k přemístění dveří mezi místnostmi 2.04b a 2.03 ale bude rozšířen otvor mezi místnostmi 2.04 a 2.04b. Dveře mezi 2.04b a 2.03 budou repasovány. Změna je vyvolána potřebou správy zámku na provoz depozitáře. Navržený stav v původní PD reflektoval jiný požadavek, který s přihlédnutím na dnešní požadavky na funkčnost depozitáře, je třeba upravit. Bez realizace bude obsluha depozitáře problematická a změna zajistí lepší využitelnost řešených prostor. Odstranění přízdívky z heraklitu v místnosti 2.01 je nezbytné z důvodu nevhodnosti této novodobé konstrukce, která jen zabraňovala vizuálnímu uplatnění zavihčené obvodové zdi.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Původní PD řešila dispozičně odlišné řešení v návaznosti na požadavky předešlého vedení správy zámku. Navržená změna plně reflektuje nově koncipované využití řešených prostor. PD nezachytila heraklitovou zadržku s přihlédnutím k faktu, že zeď nevykazovala poruchy, a tím nebyl požadavek na průzkumy. Až po zahájení stavebních prací a v návaznosti na náleзовou situaci došlo k rozhodnutí o nutnosti odstranění zazdívk.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

Méněpráce	cena:	bez DPH	-63 332,58 Kč
		21%DPH	-13 299,84 Kč
		<i>celkem</i>	-76 632,42 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	165 038,84 Kč
		21%DPH	34 658,15 Kč
		<i>celkem</i>	199 696,99 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	101 706,26 Kč
		21%DPH	21 358,31 Kč
		<i>celkem</i>	123 064,57 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav náleзовou situaci a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.


vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.

vyjádření zhotovitele
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	kalkulace nákladů

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	11
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna v místnosti 2.04b/2.03/2.01 - Panský dům	
dotčené st. objekty:	200-3 - Panský dům	Budova - revitalizace

za zhotovitele:		7.11.2023
za AD:		Gardenline s.r.o. IČ: 238731412 01 Litomyšl 72 63 827 / DIČ: CZ27263827 garden-line.eu
za KÚ PK, OPP		1.10.2023
za TDI:		1.10.2023
za objednatele:		1.10.2023
ostatní:		1.10.2023
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02
Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			101 706,26
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	101 706,26	21 358,31
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			123 064,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 706,26	123 064,57
ZL	Změnové listy	101 706,26	123 064,57
11	Změna v místnosti 2.04b/2.03 - Panský dům	101 706,26	123 064,57
11.1.	Odpočty	-63 332,58	-76 632,42
11.2.	Připočty	165 038,84	199 697,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

11 - Změna v místnostl 2.04b/2.03 - Panský dům

Úroveň 3:

11.1. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-63 332,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-63 332,58	21,00%	-13 299,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-76 632,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

11 - Změna v místnosti 2.04b/2.03 - Panský dům

Úroveň 3:

11.1. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-63 332,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 - Stěny a příčky

61 - Úpravy povrchů vnitřní

99 - Staveništní přesun hmot

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Obklady keramické

784 - Malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

11 - Změna v místnosti 2.04b/2.03 - Panský dům

Úroveň 3:

11.1. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-63 332,58

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						-3 994,63
1	K	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3			-3 280,63	
	VV		SO 200-3-1 pol. 17					
	VV		2.03 a 2.04 :					
	VV		-0,2*1,45*2,5					
2	K	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus			-714,00	
	VV		SO 200-3-1 pol. 21					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
	VV		-2					
D 34		Stěny a příčky						-704,40
3	K	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2			-464,40	
	VV		SO 200-3-1 pol. 37					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
	VV		-0,3*2					
4	K	342248114RX2	Příplatek k položce příček z keramických bloků za specifické požadavky z PD	m2			-240,00	
	VV		SO 200-3-1 pol. 38					
	VV		-0,6					
D 61		Úpravy povrchů vnitřní						-7 875,40
5	K	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování, kompletní souvrství	m2			-4 706,65	
	VV		SO 200-3-1 pol. 52					
	VV		2.03 a 2.04 :					
	VV		-2*1,45*2,5					
	VV		u rozšířeného otvoru					
	VV		-2*0,3*2					
	VV		Součet					
6	K	612421748R01	Příplatek k omítkám vnitřním za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD	m2			-3 168,75	
	VV		SO 200-3-1 pol. 61					
	VV		-8,45					
D 99		Staveništní přesun hmot						-1 957,41
7	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t			-1 957,41	
	VV		SO 200-3-1 pol. 157					
	VV		-1,673					
D 766		Konstrukce truhlářské						-32 383,20
8	K	DN05/L	Dveře vnitřní vč. zárubně, sv.700/2000	ks			-31 440,00	
	VV		SO 200-3-1 pol. 253					
	VV		-1					
9	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%			-943,20	
	VV		SO 200-3-1 pol. 253					
	VV		-3					
D 781		Obklady keramické						-10 347,88
10	K	781485116RT6	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2			-3 134,04	
	VV		SO 200-3-1 pol. 402					
	VV		-2,4*1,35					
	VV		-0,2*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				
11	K	781497131R00	Lišty k obkládům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m		-1 088,10	
VV			SO 200-3-1 pol. 403				
VV			-1,35				
12	K	781485RT7	Příplatek k položce obklad vnitř.mosaika keramická do 50x50mm, tmel za požadavky dle PD, nad rámec obsahu ceníkových položek rozpočtu	m2		-1 456,00	
VV			SO 200-3-1 pol. 405				
VV			-3,64				
13	K	597623022R	obklad keramický mosaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva šedá; mat; PEI 4	m2		-4 368,36	
VV			SO 200-3-1 pol. 406				
VV			-3,64*1,1				
14	K	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%		-301,38	
VV			SO 200-3-1 pol. 407				
VV			3				
D 784			Malby			-1 324,11	
15	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2		-17,48	
VV			SO 200-3-1 pol. 438				
VV			-1,45*2,5				
VV			-1,45*0,1				
VV			-0,3*2				
VV			Součet				
16	K	784182111R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, jednonásobné	m2		-410,78	
VV			SO 200-3-1 pol. 436				
VV			-4,37				
17	K	784182311R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, dvojnásobné	m2		-423,89	
VV			SO 200-3-1 pol. 437				
VV			-4,37				
18	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2		-371,45	
VV			SO 200-3-1 pol. 439				
VV			-4,37				
19	K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2		-100,51	
VV			SO 200-3-1 pol. 435				
VV			-4,37				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			-4 745,55	
20	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0	-1 581,85	
VV			1800000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH				
21	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0	-117,17	
VV			150000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH				
22	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0	-585,87	
VV			650000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH				
23	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0	-58,59	
VV			100000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH				
24	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0	-234,35	
VV			250000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				
25	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0	-2 167,72	
VV			2500000/67437453,82*SO 200-3-17 pol. 6; cena za pol. 6/cena díla bez VRNů a bez DPH				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

11 - Změna v místnosti 2.04b/2.03 - Panský dům

Úroveň 3:

11.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		165 038,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	165 038,84	21,00%	34 658,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	199 697,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

11 - Změna v místnosti 2.04b/2.03 - Panský dům

Úroveň 3:

11.2. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

165 038,84

HSV - Práce a dodávky HSV

7 652,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 706,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 946,70

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

11 537,58

766 - Konstrukce truhlářské

133 482,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 366,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

11 - Změna v místnosti 2.04b/2.03 - Panský dům

Úroveň 3:

11.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 038,84

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 652,70	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 706,00	
1	K	317168131R00	Překlád 7 keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm pro orientované uložení	kus			1 706,00	RTS 23/II
vv			2" u rozšířeného otvoru mezi 2.04 a 2.04b					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 946,70	
2	K	978071421R00	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2			5 946,70	RTS 23/II
vv			Odstranění přizdivky z heraklitu					
vv			6,3*3,42					
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 537,58	
3	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, s vyložením a hrubým urovnáním	t			444,30	
vv			2,62861" SO 200-3-1 pol. 456					
4	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			954,33	
vv			2,629" SO 200-3-1 pol. 457					
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			617,82	
vv			2,62861" SO 200-3-1 pol. 458					
6	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			1 345,86	
vv			2,62861"32" SO 200-3-1 pol. 459					
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			870,20	
vv			2,62861" SO 200-3-1 pol. 460					
8	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			6 224,55	
vv			21,0289"8" SO 200-3-1 pol. 461					
9	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t			28,92	
vv			2,62861" SO 200-3-1 pol. 468					
10	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t			1 051,60	
vv			2,62861" SO 200-3-1 pol. 462					
D		766	Konstrukce truhlářské				133 482,11	
11	K	R1	Dveře 1000/2000 mezi m.č. 2.04 a m.č. 2.04b	ks			44 914,29	
vv			SO 200-3-1 pol. 253 - použita cena za 1 m2					
vv			původní dveře 700/2000 => 31 440 Kč					
vv			31440/(0,7*2)					
vv			22457,143*(1*2)					
vv			1					
12	K	T/08R	DVEŘE, Š 1160 mm V 2180 mm - repase bez demontáže a bez přemístění do 3. NP	ks			84 680,00	vlastní
vv			1					
vv			Součet					
13	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%			3 887,82	
vv			SO 200-3-1 pol. 340					
vv			3					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 366,45	
14	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor			4 122,15	
vv			1800000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 1; cena za pol.					
vv			1/cena díla bez VRNů a bez DPH					
15	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor			305,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mr	na celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	150000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH				
16	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		1 526,72	
		vv	650000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH				
17	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		152,67	
		vv	100000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH				
18	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		610,69	
		vv	250000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH				
19	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		5 648,88	
		vv	2500000/67437453,82"SO 200-3-17 pol. 6; cena za pol. 6/cena díla bez VRNů a bez DPH				

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek			
reg.č.projektu:	134V/141000007	číslo ZL:	12
smlouva:	NPÚ-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
název ZL:	Zádveří infocentrum - Zámek		
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu	
předmět změny:			
Instalace proskleného zádveří vstupního prostoru infocentra zámku.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
V průběhu realizace obnovy zámku, a to části infocentrum - hlavní pokladna byla řešena problematika zamezení teplotních výkyvů v uvedených prostorech. Prostory infocentra - poklady projdou náročnou a zásadní obnovou - nové kletované omítky, opravy historických omítek a výdlažeb (z programu IROP). Součástí budou i instalace zařizovacích (dřevo masiv), audiovizuálních a elektronických zařízení. Přístup do tohoto rozlehlého objektu je velkými celokovovými kovanými dveřmi. Tyto nejsou vhodné pro časté zavírání, tím spíše pro instalaci např. samozavíračů, proto často zůstávají otevřené. Zámek bude po realizaci opravy řešené z prostředků IROP celoročně otevřen (požadavek IROP), a tím nebude zajištěna polovinu roku tepelná stálost uvedených prostor (je třeba přihlídnout i k přítomnosti obsluhy - pokladní, průvodci atd. po celou dobu otvírací doby zámku). Proto byla navržena celoskleněná zástěna s posuvnými dveřmi řešící tento problém.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Původní PD (IROP) se zástěnou s posuvnými dveřmi nepočítala. Její potřebnost byla vyvolána nutností doplnit a zkompletovat realizaci celkové obnovy významné památky UNESCO na odpovídající uživatelské i kulturní úrovni.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.			
Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	881 610,49 Kč
		21%DPH	185 138,20 Kč
		celkem	1 066 748,69 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	881 610,49 Kč
		21%DPH	185 138,20 Kč
		celkem	1 066 748,69 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
ano bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby			

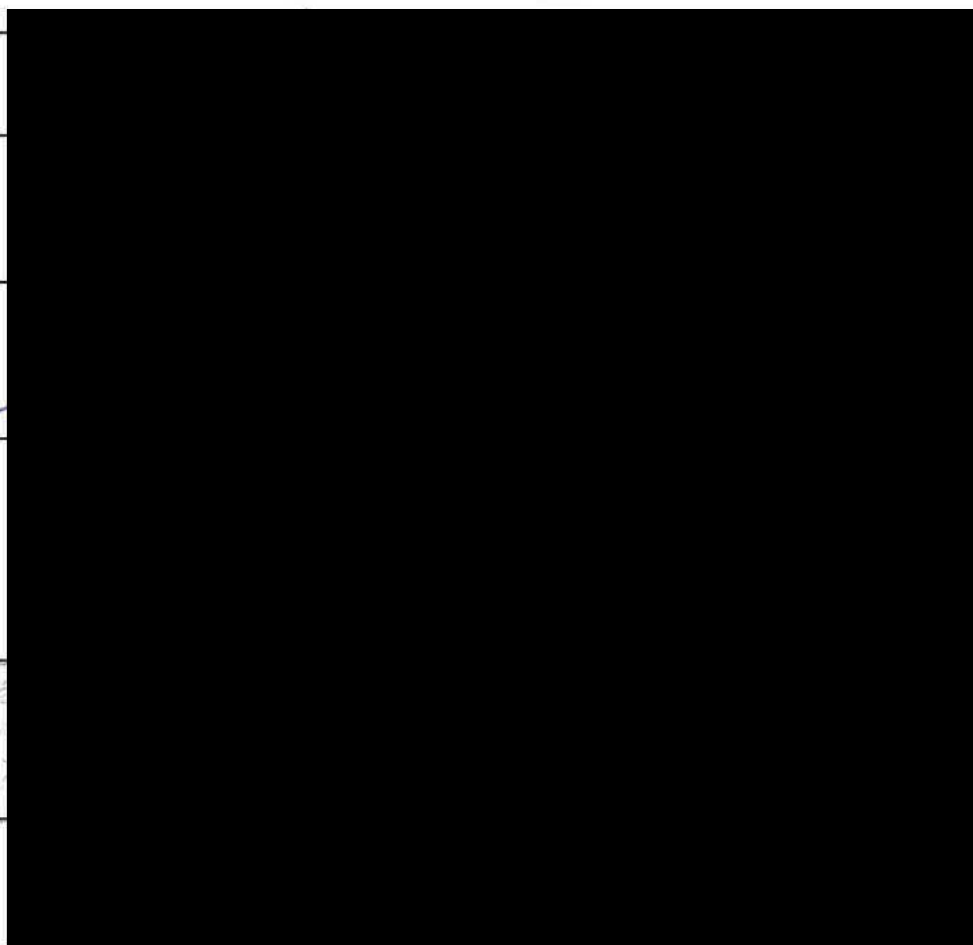
vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav nálezovou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí
vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.
vyjádření zhotovitele
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	kalkulace nákladů

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	12
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Zádveří infocentrum - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:
za AD:
za KÚ PK, OPP
za TDI:
za objednatele:
ostatní:



Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02
Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO: Místo: Státní zámek Litomyšl

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 20. 12. 2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			881 610,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	881 610,49	185 138,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 066 748,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		881 610,49	1 066 748,69
ZL	Změnové listy	881 610,49	1 066 748,69
12	Zádveří infocentrum - Zámek	881 610,49	1 066 748,69
12.2.	Přípočty	881 610,49	1 066 748,69



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

12 - Zádveří infocentrum - Zámek

Úroveň 3:

12.2. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		881 610,49	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	881 610,49	21,00%	185 138,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 066 748,69	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

12 - Zádveří infocentrum - Zámek

Úroveň 3:

12.2. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

881 610,49

HSV - Práce a dodávky HSV

831 708,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 902,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 12 - Závěři infocentrum - Zámek
Úroveň 3: 12.2. - Přípočty

Místo: Datum: 20. 12. 2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: Ing.arch.T.Šantavý
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M	celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						881 610,49	
D HSV Práce a dodávky HSV						831 708,00	
7	K	R1	Automatické posuvné dveře dvoukřídlové bezrámové	kpl		330 680,00	vlastní
8	K	R2	Skleněné výplně, pevné sklo k posuvným křídlům, boční sklo, skleněná stříška, zakryt oblouku, bezpečnostní sklo, kalené, lepené, leštěné hrany, otvory pro bodové úchyty	m2		119 520,00	vlastní
9	K	R3	Ocelová konstrukce pro zavěšení pohonu, RAL dle výběru ze vzorkovníku, kotvená šrouby na chemické kotvy	kpl		106 760,00	vlastní
10	K	R4	Bodové úchyty kloubové	ks		61 440,00	vlastní
11	K	R5	Nerezový podlahový sokl 100 mm, svěrný profil, krycí lišta, koncovka	bm		15 708,00	vlastní
12	K	R6	Montáž skleněného vstupního portálu včetně pohonu dveří	kpl		116 600,00	vlastní
13	K	R7	Doprava + přesun hmot	kpl		27 800,00	vlastní
14	K	R8	Zapravení okolních konstrukcí po osazení proskleného závěří	kpl		53 200,00	vlastní
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						49 902,49	
1	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		14 970,74	
vv 3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH							
2	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		1 663,42	
vv 450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH							
3	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		9 980,50	
vv 2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH							
4	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		1 663,42	
vv 450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH							
5	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		1 663,42	
vv 500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH							
6	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		19 960,99	
vv 5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH							

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 13
smlouva:	NPÚ-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

název ZL:	Odvodňovací žlaby u kaple - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

předmět změny:
Změna řeší opravu odtokových pískovcových žlabů u venkovní stěny kaple zámku.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Po odhalení odtokových žlabů byl zjištěn jejich havarijní stav, a tím narušená funkce odvodu dešťových vod od zámku. Z důvodu nefunkčnosti systému žlabů (voda nebyla odváděna od budovy zámku, docházelo k vlhnutí soklové části zdiva) je nezbytně nutné přistoupit k jejich opravě (demontáž, repase a osazení) uvedení do funkčního stavu. Bez tohoto bude dále docházet k zatékání k obvodovým zdem zámku a vlhnutí, odmrzáni a nevratné degradaci soklových partií řešené části objektu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Původní PD nepočítala s tak rozsáhlým poškozením, a to především z důvodu faktu, že odtokové žlaby byly zapuštěné do terénu a jejich existence nebyla známa. K odhalení došlo až při pracích (odbagrování terénu) na odvětrávacích kanálech okolo zánečných zdí v soklových a základových částech.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	175 989,17 Kč
		21%DPH	36 957,73 Kč
		celkem	212 946,90 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	175 989,17 Kč
		21%DPH	36 957,73 Kč
		celkem	212 946,90 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby

vyjádření AD:
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav nálezoovou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření TDI:
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.

vyjádření zhotovitele
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIŠT

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 13
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:		
Odvodňovací žlaby u kaple - Zámek		
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:		27.11.2023
za AD:		27.11.2023
za KU PK, OPP		27.11.2023
za TDI:		27.11.2023
za objednatele:		27.11.2023
ostatní:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a

Cena bez DPH			175 989,17
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 175 989,17	Výše daně 36 957,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			212 946,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objekt

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-022R02

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		175 989,17	212 946,90
ZL	Změnové listy	175 989,17	212 946,90
13	Odvodňovací žlaby u kaple - Zámek	175 989,17	212 946,90
13.2.	Přípočty	175 989,17	212 946,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

13 - Odvodňovací žlaby u kaple - Zámek

Úroveň 3:

13.2. - Připočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 989,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 989,17	21,00%	36 957,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 946,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

13 - Odvodňovací žlaby u kaple - Zámek

Úroveň 3:

13.2. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 989,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

110 527,50

5 - Komunikace pozemní

110 527,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 961,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

13 - Odvodňovací žlaby u kaple - Zámek

Úroveň 3:

13.2. - Připočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 989,17

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 500,00		
1	K	R1	Opatrná a šetrná demontáž stávajících žlabů a jejich umístění na palety	m		32 400,00	vlastní	
2	K	R2	Šetrné ruční čištění žlabů od betonu a suti	m2		16 500,00	vlastní	
3	K	R3	Příprava podkladu, srovnání, zhutnění	m2		6 600,00	vlastní	

D HSV		Práce a dodávky HSV				110 527,50		
-------	--	---------------------	--	--	--	------------	--	--

D 5		Komunikace pozemní				110 527,50		
4	K	564751111.R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2		6 090,00	RTS 23/II	
5	K	918101111.R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		16 537,50	RTS 23/II	
6	K	R4	Opatrná a šetrná zpětná montáž žlabů do betonu	m		67 500,00	vlastní	
7	K	R5	Dospárování mezi žlaby betonem	kpl		6 000,00	vlastní	
8	K	R6	Doplnění chybějících odvodňovacích žlabů (betonováno na místě)	m		14 400,00	vlastní	

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 961,67		
-------	--	-----------------------------	--	--	--	----------	--	--

9	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor		2 988,50		
VV		3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH						
10	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor		332,06		
VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH						
11	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor		1 992,33		
VV		2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH						
12	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor		332,06		
VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH						
13	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		332,06		
VV		500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH						
14	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor		3 984,66		
VV		5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH						