

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č.23-22**

ze dne 13.10.2023 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to:

„Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“**Objednatel**

název: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Michaela Janečková, odbor investic, tel.572 525 275
mobil: 739 488 560, e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **TUFÍR spol. s r.o.**
sídlo: Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 40619
zastoupen: Ing. Michalem Kudělkou, jednatelem společnosti
724 122 307, kudelka@tufir.cz
IČ: 26263718
DIČ: CZ26263718
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-7587730257/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Petr Jegla
mobil: 739 053 377, e-mail: jegla@tufir.cz, priprava@tufir.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.
Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č.23-22 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“.
2. V souladu s článkem XIII. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Jls.

Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení dílčího a konečného termínu dokončení díla a také navýšení celkové ceny díla o provedené vícepráce a to z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Při přípravných pracích byla zjištěna kolize s vedením kabelu nízkého napětí, jehož krytí neodpovídalo předpokladu, ze kterého se, na základě dostupných informací, vycházelo v projektové dokumentaci. Tato skutečnost vyvolala nutnost provést přeložku tohoto vedení, což zapříčinilo nemožnost provádění prací v místě těchto prací. Z tohoto důvodu se posouvají dílčí a celkové termíny pro dokončení díla.

K navýšení díla dochází z důvodu nutnosti provedení dodatečných víceprací a méněprací, nutných k řádnému dokončení celého díla. Tyto práce nebyly v době zadávání veřejné zakázky známy.

Podrobný popis položek méněprací a víceprací je uveden ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

2. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění smlouva následovně:

A) Mění se článek III. „Termíny plnění“, konkrétně její odstavec III.2. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním následovně:

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 30 týdnů od podpisu smlouvy (10.05.2024). Dílčí termín dokončení - dokončení finální vrstvy z asfaltobetonu v termínu nejpozději do 28 týdnů od podpisu smlouvy (26.04.2024).

B) Mění se článek IV. „Cena díla“, konkrétně její odstavec IV.1. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	4 619 147,87 Kč
DPH 21 %	970 021,05 Kč
Cena včetně DPH	5 589 168,92 Kč

Navýšení ceny dle tohoto Dodatku č. 1 o 214 638,02 Kč bez DPH

Nová cena díla:

Cena bez DPH	4 833 785,89 Kč
DPH 21 %	1 015 095,04 Kč
Cena včetně DPH	5 848 880,93 Kč


3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.
Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě č. 2023/0838/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 348/26/RM/2023 ze dne 9.10.2023.

V Uherském Hradišti dne 18-12-2023

V Kunovicích dne 15.12.2023

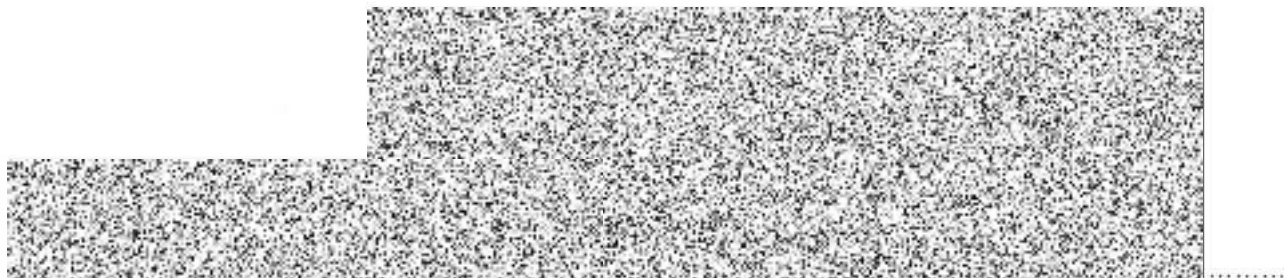

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Michal Kudělka
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Akce: „Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“

Smlouva o dílo č. 23-22 ze dne 13.10.2023

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou – starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
zastoupen: Ing. Michal Kudělka, jednatel
IČ: 26263718
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Jegla

Projektant / AD: **NELL PROJEKT s.r.o.**
Kvítková 3687, 760 01 Zlín
zastoupen: Ing. Karel Kuchař
IČ: 29209081
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Aleš Trněný

TDO: **Jan Vaculík**
Hostějov 26, 687 41 Hostějov
IČ: 15252001
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Vaculík

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 4 619 147,87 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO 1 **Vedlejší rozpočtové náklady**
SO 2 **UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ**

2. Popis změny:

- **ZM 01 – 2.10 D+M zákopových souprav:**
 - Dle požadavku VAK byly vyměněny zákopové soupravy vodovodu (teleskopické za pevné).
Dle zápisu z kontrolního dne č. 2 ze dne 31.10.2023

Cena vícepráce bez DPH činí 50 551,80 Kč
Celková cena ZM 01 bez DPH činí 50 551,80 Kč

- **ZM 02 – 2.11 retardér - změna:**
 - Zpomalovací pruh bude nově namísto asfaltobetonu celý zdlážděn žulovou kostkou.
Dle zápisu z kontrolního dne č.4 ze dne 14.11.2023

Cena vícepráce bez DPH činí 40 964,00 Kč
Cena méněpráce bez DPH činí - 22 267,00 Kč
Celková cena ZM 02 bez DPH činí 18 697,00 Kč

- **ZM 03 - 2.2 záměna dlažby za vegetační dlažbu, záměna skladby podloží:**
 - Vzhledem k nesouladu výkresové a textové části projektové dokumentace s položkovým rozpočtem bylo skutečně provedení dle projektové dokumentace, což vyvolalo náklady
 Dle zápisu z kontrolního dne č.1 ze dne 24.10.2023

Cena vícepráce bez DPH činí	204 227,70 Kč
Cena méněpráce bez DPH činí	- 235 296,00 Kč
Celková cena ZM 03 bez DPH činí	- 31 068,30 Kč

- **ZM 04 – 2.3 vsak garancia:**
 - V projektové dokumentaci byly zamýšleny uliční vpusti v místech, kde ve skutečnosti nevede kanalizační přípojka. Vzhledem k nutnosti řešení odvodnění komunikace bylo navrženo odvodnění prostřednictvím vsakovacích bloků.
 Dle zápisu z kontrolního dne č. 2,3 ze dne 31.10.2023, 7.11.2023

Cena vícepráce bez DPH činí	86 838,60 Kč
Celková cena ZM 04 bez DPH činí	86 838,16 Kč

- **ZM 05 – 2.5 změna podkladních vrstev:**
 - Vzhledem k nemožnosti provedení asfaltové vrstvy kvůli nepřízní počasí, bude vyměněna vrstva ŠCM tl. 15 cm za vrstvu z kameniva zpevněného cementem SC 8/10 tl. 15 cm - z důvodu lepší odolnosti a udržovatelnosti.
 - Vzhledem k mrazivému počasí nelze pokládat vrstvu KSC v komunikaci. Byla navržena varianta nahradit KSC (tl. 15 cm) štěrkodrtí tl. 13 cm a zesílením vrstvy ACP o 2 cm.
 Dle zápisu z kontrolního dne č. 4 a 6 ze dne 14.11.2023 a 28.11.2023

Cena vícepráce bez DPH činí	459 606,28 Kč
Cena méněpráce bez DPH činí	- 421 705,00 Kč
Celková cena ZM 05 bez DPH činí	37 901,28 Kč

- **ZM 06 – 2.6 chránička SITEL:**
 - V rámci stavby byla položena chránička pro vedení NN, která prochází pod obratištěm komunikace - jedná se o koordinaci s jinou investiční akcí, která se v nejbližší době očekává.
 Dle zápisu z kontrolního dne č. 3 ze dne 7.11.2023

Cena vícepráce bez DPH činí	16 399,38 Kč
Celková cena ZM 06 bez DPH činí	16 399,38 Kč

- **ZM 07 – 2.7 změna podloží - recyklát:**
 - Vzhledem k tomu, že byla provedena statická zatěžovací zkouška s nevyhovujícím výsledkem, byla provedena sanace zemní pláně (v PD se předpokládalo). Zhotovitel měl k dispozici betonový recyklát, který má stejné vlastnosti, ale je levnější.
 Dle zápisu z kontrolního dne č. 1 ze dne 24.10.2023

Cena vícepráce bez DPH činí	104 817,60 Kč
Cena méněpráce bez DPH činí	- 136 262,88 Kč
Celková cena ZM 07 bez DPH činí	- 31 445,28 Kč

• **ZM 08 – 2.8 přeložka kabelu EG.D:**

- V trase parkovacích pruhů a vjezdů se nachází v hloubce 60-70 cm kabely NN. EG.D má nový požadavek – uložit kabely do chrániček a uložit je 1 m pod niveletu parkovacích stání. Práce probíhaly ve spolupráci s EG.D.
Dle zápisu z kontrolního dne č. 2 ze dne 31.10.2023

Cena vícepráce bez DPH činí	66 763,98 Kč
Celková cena ZM 08 bez DPH činí	66 763,98 Kč

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou TUFÍR spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

Podrobně viz příloha rozpočet

4. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD	4 619 147,87 Kč
Náklady dle změnového listu č.1:	
Cena celkem bez DPH dle ZL 01	214 638,02 Kč
Cena celkem bez DPH:	4 833 785,89 Kč
Cena 21 % DPH:	1 015 095,04 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH:	5 848 880,93 Kč

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne 16.12.2023



TDO



objednatel



projektant



zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: B23-22 UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
DIČ:

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o. IČO: 26263718
Na Drahách 881 DIČ: CZ26263718
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	202 058,02
PSV	0,00
MON	12 580,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	214 638,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	214 638,02 CZK
Základní DPH	21 %	45 073,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 259 712,00 CZK

v UH. HRADIŠTI

dne 15.12.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ	0,00	214 638,02	45 073,99	259 712,01	100
10	D+M zákopových souprav	0,00	9 835,00	2 065,35	11 900,35	5
11	retarder - zmena	0,00	18 697,00	3 926,37	22 623,37	9
2	záměna dlažby za vegetační dlažbu, změna skladby podloží	0,00	-31 068,30	-6 524,34	-37 592,64	-14
3	vsak garantia	0,00	86 838,16	18 236,01	105 074,17	40
5	záměna šcm za ksc, šd a asfaltobeton navíc	0,00	37 901,28	7 959,27	45 860,55	18
6	chránička SITEL	0,00	16 399,38	3 443,87	19 843,25	8
7	změna podloží -recyklát	0,00	-31 445,28	-6 603,51	-38 048,79	-15
8	přeložka kabelu EG.D	0,00	66 763,98	14 020,44	80 784,42	31
9	výměna zákopových souprav - zemní práce	0,00	40 716,80	8 550,53	49 267,33	19
Celkem za stavbu		0,00	214 638,02	45 073,99	259 712,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			113 064,99	52,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			62 743,98	29,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 425,47	3,0
5	Komunikace	HSV			18 190,20	8,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52,50	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 580,88	0,7
M23	Montáže potrubí	MON			12 580,00	5,9
Cena celkem					214 638,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	10	D+M zákopových souprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23		Montáže potrubí				9 835,00
1	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	5,00000	577,00	2 885,00
2	42293140	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L = 1,3 - 1,8 m	kus	5,00000	1 390,00	6 950,00

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	11	retarder - zmena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				18 644,50
1	565141111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	-14,00000	521,00	-7 294,00
2	573231111	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-14,00000	24,00	-336,00
3	577132211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	-14,00000	403,00	-5 642,00
4	591241111	Klazení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	14,00000	921,00	12 894,00
5	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2, štípaná	m2	18,90000	1 150,00	21 735,00
6	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	-17,50000	155,00	-2 712,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				52,50
7	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	35,00000	181,00	6 335,00
8	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	-17,50000	359,00	-6 282,50

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	2	záměna dlažby za vegetační dlažbu, změna skladby podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-31 068,30
1	564841111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm	m2	316,80000	158,00	50 054,40
2	596921191	Příplatek za výpl. spár veg. bet. dlaždic, bez dodávky	m3	4,74624	1 335,00	6 336,23
3	583324831	Kamenivo těžené 4/8 Tovačov, OLK	t	9,49248	996,00	9 454,51
4	567122111	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m2	-316,80000	415,00	-131 472,00
5	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	-296,64000	350,00	-103 824,00
6	592452620	Dlažba KARO standard přírodní 200 x 200 x 80 mm	m2	296,64000	466,50	138 382,56

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	3	vsak garantia

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 513,30
1	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	9,63900	159,50	1 537,42
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	9,63900	28,40	273,75
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,63900	323,00	3 113,40
4	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,63900	90,00	867,51
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,63900	20,00	192,78
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,60500	706,00	3 251,13
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,63900	550,00	5 301,45
8	583326831	Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK	t	9,21000	866,00	7 975,86
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				62 743,98
9	213151111	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	57,00000	127,50	7 267,50
10	213151121	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	26,78400	30,40	814,23
11	28697912	Tělo vsakovacího bloku Garantia ecobloc inspect	kus	36,00000	1 173,00	42 228,00
12	28697913	Dno vsakovacího bloku Garantia ecobloc inspect	kus	12,00000	599,00	7 188,00
13	28697914	Zakončení vsak. bloku Garantia ecobloc inspect	sada	9,00000	399,00	3 591,00
14	69370522	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2 do 6 m	m2	32,14080	51,50	1 655,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 580,88
15	998276101	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	9,58108	165,00	1 580,88

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	5	záměna šcm za ksc, šd a asfaltobeton navíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 287,28
1	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m nosnost 30 t	m3	40,04000	92,00	3 683,68
2	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	40,04000	90,00	3 603,60
Díl: 5		Komunikace				30 614,00
3	564841112	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 13 cm	m2	308,00000	209,00	64 372,00
4	565141111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	-280,00000	521,00	-145 880,00
5	565161211	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm plochy 201-1000 m2	m2	280,00000	695,00	194 600,00
6	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	341,00000	567,00	193 347,00
7	567411115	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm	m2	649,00000	-425,00	-275 825,00

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	6	chránička SITEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 421,91
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,27200	595,00	2 541,84
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,27200	323,00	1 379,86
3	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,27200	90,00	384,48
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,27200	20,00	85,44
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,20400	1 463,00	4 687,45
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,27200	550,00	2 349,60
7	583412034	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	t	2,13600	465,00	993,24
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 232,47
8	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,06800	1 154,00	1 232,47
Díl: M23		Montáže potrubí				2 745,00
9	230191017	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	18,00000	97,70	1 758,60
10	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	18,00000	54,80	986,40

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	7	změna podloží -recyklát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-31 445,28
1	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	t	-524,08800	260,00	-136 262,88
2	59691002.A	Recyklát betonový	t	524,08800	200,00	104 817,60

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	8	přeložka kabelu EG.D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				61 570,98
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,00000	595,00	10 710,00
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,00000	323,00	5 814,00
3	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,00000	90,00	1 620,00
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,00000	20,00	360,00
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,86000	1 463,00	20 277,18
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,00000	550,00	9 900,00
7	583412034	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	t	27,72000	465,00	12 889,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 193,00
8	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,50000	1 154,00	5 193,00

Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	9	výměna zákopových souprav - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				40 716,80
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,50400	833,00	7 916,83
2	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,50400	422,50	4 015,44
3	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	9,50400	68,40	650,07
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,50400	323,00	3 069,79
5	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,50400	90,00	855,36
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,50400	20,00	190,08
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,20000	1 463,00	1 755,60
8	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,30400	1 037,00	8 611,25
9	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	9,50400	550,00	5 227,20
10	583412034	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	t	2,40000	465,00	1 116,00
11	58344198	Štěrkodrté frakce 0-63 B	t	14,94720	489,00	7 309,18