

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 8. 12. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu žlabu a napojení svodů, ostrovní nástupiště, ul. Nádražní 243, Staré Město u Uh. Hradiště, (IC6000123299), dle nabídkového listu č. 341/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211HWF24Z3T

Dohodnutá cena: 93 932,00 Kč (bez DPH)

Termín: duben 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 341/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **341/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211HWF24Z3T

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Staré Město u U.H. - zastřešení ostrovního nástupiště

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000123299

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0762814N, 17.4235183E

Oprava žlabu a napojení svodů.

V místě dešťových svodů na ostrovním nástupišti jsou popraskané spoje u žlabu. Voda teče po sloupech.
Navrhnout odborné řešení opravy v délce 22m.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: duben 2024

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

35

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	15.09.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	15.09.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	15.09.2023
--	------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

	04.12.2023
--	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 15 pracovních dnů od OBJ 28.02.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 341-2023
Stavba: Staré Město u U.H. - Zastřešení ostrovního nástupiště

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			93 932,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Více daně
snížená	21,00%	93 932,00	
	15,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK

Správce obvodu

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ / _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 341-2023

Stavba: Staré Město u U.H. - Zastřešení ostrovního nástupiště

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

93 932,00

- 01 Oprava žlabu a napojení svodů
- 02 VRN
- 03 Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Město u U.H. - Zastřešení ostrovního nástupiště

Objekt:

01 - Oprava žlabu a napojení svodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000		
6	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	6,000		
5	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

1	K	764004822	Demontáž žlabu k dalšímu použití	m	22,000		
7	K	76446622	Přelepění spojů gumovou páskou	m	12,000		
2	K	764502107	Montáž žlabu	m	22,000		
9	K	764508101	Montáž svodu	m	9,000		
10	M	55344825	svod okapový	m	9,000		
3	K	76451619	Čištění a vysušení žlabu	m	22,000		
8	K	764621981	Příplatek za demontáže a zpětné montáže kabeláže a jiných zařízeních připevněných na kryt žlabu	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Město u U.H. - Zastřešení ostrovního nástupiště

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN7 Provozní vlivy

1	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Město u U.H. - Zastřešení ostrovního nástupiště

Objekt:

03 - Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--



© 2011 Správa železnic, státní organizace
T. Kalvach s.d.

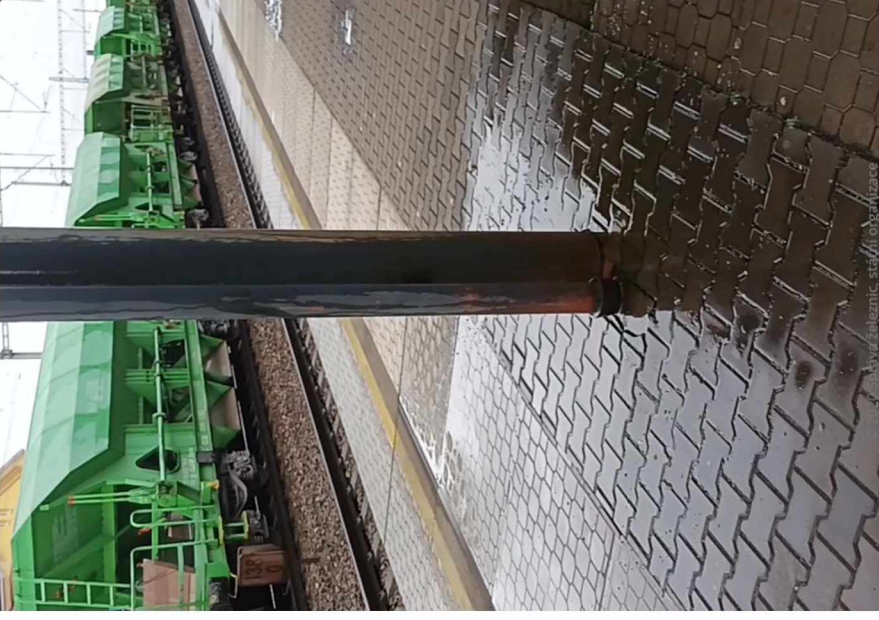

© 2011 Správa železnic, státní organizace
T. Kalvach s.d.



