



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OR/23/20300

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - SOU Svitavy, budova Kloudy“

Veřejná zakázka P22V00000504

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: 222907724/0300
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **HV stavby a práce s.r.o.**
se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
zastoupen: **Volodymyr Holinka, jednatel**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
I [REDACTED], Volodymyr Holinka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDACTED] Volodymyr Holinka
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDACTED] Volodymyr Holinka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] Volodymyr Holinka
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
č. ú.: 115-1091740227/0100
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
spisová značka rejstříkového soudu: C 89683 vedená u Krajského soudu v
Brně

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 02. 2023 smlouvu o dílo č. OR/23/20300 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - SOU Svitavy, budova Kloudy“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

5 991 659,11 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **1 258 248,41 Kč**.

Cena včetně DPH činí **7 249 907,52 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné změnové soupisy prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací změnového listu č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán ve formě elektronického originálu.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 04. 12. 2023 a schválen usnesením číslo **R/2016/23**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích




Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

HV stavby a práce s.r.o.
Volodymyr Holinka
jednatel



| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 01 | |
|---|--|--|--|
| Zhotovitel: | HV stavby a práce s.r.o. | | |
| Investor: | Pardubický kraj | Datum: 9.5.2023 | |
| Název akce: Realizace úspor energie – SOU Svitavy, budova R.Kloudy | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | na výkresy: | Výpis výrobků D.1.1.17 | |
| | na rozpočtové podklady: | SO-01 Architektonicko-stavební řešení Díl:767 Kce zámečnické | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| | | | |
| Předmět změny: Úprava výšky klíček horních křídel oken ozn. P01, doplnění bezpečnostního skla a samozavírače na vstupní dveře ozn. Z01 | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V závazném stanovisku KHS Pard.kraje k dokumentaci je uveden požadavek na dosažitelnost klíček otvírání oken z úrovně podlahy. Z výše uvedených důvodů budou vstupní dveře Z01 doplněny o bezpečnostní trojsklo a okna P01 opatřena sníženou rozvorou kování. V zadávací dokumentaci jsou v nových vstupních dveřích ozn. Z01 navrženy izolační trojskla. Ve vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby je uveden požadavek: ve školách musí být opatřena zasklená dveřní křídla bezpečnostním sklem. Uživatel SOU Svitavy požádal z důvodu šetření tepla v zádveři o doplnění samozavírače na vstupní dveře. Úprava ceny je řešena příplatkem. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Změna v rozsahu prací vznikla z důvodu, že investor a uživatel chtějí dílo vylepšit, provést navíc drobné práce oproti dokumentaci a rozpočtu k SoD. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Pardubický kraj | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Stanovisko energetického specialisty: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Příloha: rozpočet víceprací ke změnóvemu listu ZL01 cenové nabídky dodavatele otvorových prvků OKNOSTYL group s.r.o. | | | |



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 01 |
|---|--|--------------|
| Zhotovitel: | HV stavby a práce s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 22.11.2023 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava výšky klíček horních křídel oken ozn. P01 tak, aby byly dosažitelné z podlahy, kvůli splnění požadavku uvedeného v závazném stanovisku KHS Pard.kraje, doplnění bezpečnostního skla a samozavírače na vstupní dveře ozn. Z01</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V závazném stanovisku KHS Pard.kraje k dokumentaci je uveden požadavek na dosažitelnost klíček otvírání oken z úrovně podlahy. Z výše uvedených důvodů budou vstupní dveře Z01 doplněny o bezpečnostní trojskla a okna P01 opatřena sníženou rozvorou kování. V zadávací dokumentaci jsou v nových vstupních dveřích ozn. Z01 navrženy izolační trojskla. Ve vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby je uveden požadavek: ve školách musí být opatřena zasklená dveřní křídla bezpečnostním sklem. Uživatel SOU Svitavy požádal z důvodu šetření tepla v zádveřích o doplnění samozavírače na vstupní dveře. Úprava ceny je řešena příplatkem.</p> <p>Změna v rozsahu prací z důvodu, že investor a uživatel chtějí dílo vylepšit, provést navíc drobné práce oproti dokumentaci a rozpočtu k SoD. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0 Kč | 87.613 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 87.613 Kč | Termín dokončení díla se nemění | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem :

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů :


CZ 0188511/3

SOU Svitavy

Pozice : 1 Kusů : 26 Š : 1160 V : 2320

Název okna: Okno OS+S
 Barva: Ven Ořech 2178.007/BI// Dovnitř Bílý 051
 Barva křídla
 Systém: Softline 82 MD
 Těsnění: Černé

ohled z vnitřní str

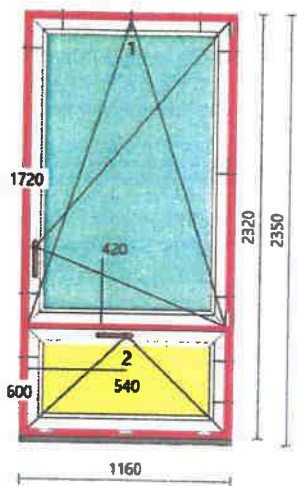

Váha 1 ks~ 111,18 kg

Profil a výztuha:

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----|--------------|
| Rám: | 101.290 ->73mm | ST | 113.025.1,5 |
| Křídlo: | 103.341 ->84mm | ST | 113.294.1,75 |
| Sloupek: | 102.310 ->94mm | ST | 113.001.1,5 |
| [1,2] Lišta Rovná | 107.262 Těsnění: Černé | | |
| Otvory na Šrouby | 6 mm [Nahoře,Pravé,Levé] | | |

Skla:

[1] [48]mm TR Šedý t1,1 4/18A/4/18A/4 t1,1 U=0,5

[952x1538]

[2] [48]mm TR Šedý t1,1 4/18A/4 Orn Decormat/18A/4 t1,1 U=0,5

[952x418]

Funkce kování:

Barva krytek Bílý
 [1,2] Klika Rotoline Secustik Bílá R07.2

**MACO
 PREMIUM**

1 OS

Typ rozvory kování Snížená -cena bez DPH 54 717 Kč

Inna vysokosc klamki400

2 S

Příslušenství :

Prvky

[110.058 Metalplast]

1 Ks délka [mm] : 1160

Montáž Ano

Dodatek ke smlouvě

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OKNOSTYL group s.r.o.

Vedena Krajským soudem v Brně, oddíl C , vložka 52299

Tišnovská 2029/51 , 664 34 Kuřim

IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719

dále jen „zhotovitel“,

a

HV stavby s.r.o.

Krátká 157

RAJHRADICE

664 61 RAJHRAD

Místo realizace : SOU Svitavy

dále jen „objednatel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění ke Smlouvě č.: HV stavby s.r.o SOU Svitavy včetně dodatku A ze dne 26.4.2023 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

AI Vchodové dveře dvoukřídlé 1660X2400 budou včetně bezpečnostní sklo oboustranné conex 33.1th/18Ar/4/16Ar/33.1th [Ug=0.5] (51mm)

Příplatek za dveře v tomto provedení bude činit 14.750 Kč bez DPH


Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Kuřimi 26.4.2023

.....
podpis objednatele





OKNO STYL

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna

23
LET ZKUŠENOSTÍ
55 000
PRODANÝCH OKEN A DVEŘÍ
450 000
OBSLOUŽENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

CENOVÁ NABÍDKA

5/23/1839

DODAVATEL:

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719
www.oknostyl.cz

Kontaktní osoba

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
Bc.Zorjana Bervetská DiS
T: +420 775 872 702
E: tisnov@oknostyl.cz

ODBĚRATEL:

HV stavby a práce s.r.o. SOU Svitavy

T:
E: holinka.v@seznam.cz

Vážení, nabízíme vám okna, která změní váš pohled na svět. Budete se rádi dívat, jak na domě vypadají a ještě raději uvidíte, jak přes ně vypadá svět venku. Naše plastová okna vám přinesou komfort a bezpečí. V teple a v klidu domova, bez průvanu a bez hluku zvenčí, se s našimi okny budete každý den cítit skvěle. Stačí se na nás spolehnout. Jsme pro vás jistotou, že budete mít kvalitní a krásná okna, přesně podle vašich představ.

Víme, co od nás očekáváte a rádi vám to nabídneme. Garantujeme vám kvalitu a současně nízkou cenu. Vaši objednávku vyřídíme spolehlivě od začátku do konce k vaší plné spokojenosti. V naší firmě se vám vždy bude někdo věnovat, vždy tu bude někdo jen pro vás.

S okny, která si od nás pořídíte, ušetříte čas i peníze. Díky moderním výrobním technologiím naše okna dobře izolují a vy tak budete šetřit svoje peníze za vytápění. Kvalita použitých materiálů našich oken vám zajišťuje jejich dlouhou životnost a stálý vzhled.

A těšit vás bude i snadná péče. Perfektně hladké plochy skel i profilů jdou čistit snadno, bez zbytečné námahy a bez speciálních prostředků. Vaše okna budou vypadat stále jako nová. Šetřete si svůj čas i peníze pro sebe. S okny od OKNOSTYLU vám zůstane obojí.



| | |
|--------------|------|
| Položka č. 1 | 1 ks |
|--------------|------|

Samozavirač s aretací GEZE 4000 na Al dveřeCena **7 200 CZK**Cena za počet **7 200 CZK**

| | |
|--------------|------|
| Položka č. 2 | 1 ks |
|--------------|------|

Cena za montáž včetně dopravyCena **4 000 CZK**Cena za počet **4 000 CZK****CENOVÁ NABÍDKA****5/23/1839**

| | |
|---|------------|
| Samozavirač s aretací GEZE 4000 na Al dveře | 7 200 CZK |
| Cena za montáž včetně dopravy | 4 000 CZK |
| Cena celkem bez DPH | 11 200 CZK |
| DPH 21% | 2 352 CZK |
| Cena celkem s DPH | 13 552 CZK |

Cenová nabídka a odborná konzultace zdarma.

Nabídka je zpracována na základě Vašich požadavků, v případě, že Vám není cokoli zcela jasné, případně si přejete něco upravit či doplnit, kontaktujte nás prosím telefonicky či emailem uvedeným na první straně nabídky.

Platnost individuálních cen je 3 týdny od data vystavení nabídky.

Při platbě zálohy v plné výši, od nás dostanete na okna a dveře dodatečnou slevu ve výši 10%.

ZARUKA**60 MĚSÍCŮ****DODACÍ LHUTY****INDIVIDUÁLNÍ****PLATNOST CN****3 TÝDNY**

Společnost OKNOSTYL group s.r.o. se zabývá dodávkami otvorových výplní zákazníkům, firmám i veřejným institucím již více než 20 let. Díky poctivé práci a inovacím, jsme se postupně vypracovali na pozici jednoho z předních dodavatelů na českém trhu, s ročním obratem kolem čtvrt miliardy korun a každý rok dodáváme naše výrobky a služby pro více než 5 000 zákazníků. Jsme dlouholetými držiteli certifikátu řízení kvality ISO 9001/2016 a pravidelným účastníkem i realizátorem veřejných soutěží na revitalizaci státního majetku. Díky vlastnímu kapitálu ve výši přes 100 milionů korun a pravidelnému zveřejňování účetních závěrek můžete mít jistotu, že svoji důvěru vkládáte do rukou transparentní, silné, rodinné společnosti a lidem, kteří dbají na kvalitu, tradici a dobrou pověst.

Děkujeme Vám, za Váš zájem o spolupráci s námi a věříme, že budete nadmíru spokojeni.

DNE:

02.11.2023

ZPRACOVAL:

Stavba: **Realizace úspor energie - SOU Svitavy, budova R.Kloudy**

Objekt: **ZL 01 - SO-01 Architektonicko stavební řešení**
Otvorové prvky: snížená klika oken, bezp.sklo a samozavírač vchod.dveří

Místo: Svitavy, R.Kloudy 4

Zadavatel: Pardubický kraj

IČ: 70892822

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.




IČ: 4395255

| P.č. | kód | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
|------------|-----|---|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|
| | | Vícepráce: | | | | | |
| 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 87 613,00 | |
| 1 | 01 | Okna ozn. P01 - snížená klika CN OKNOSTYL 54.717Kč + 10% = 60.188 Kč | soubor | 1,000 | 60 188,00 | 60 188,00 | R-položka |
| 2 | 02 | Vstupní dveře ozn. Z01 - příplatek za bezpečnostní sklo CN OKNOSTYL 14.750 Kč + 10% = 16.225 Kč | soubor | 1,000 | 16 225,00 | 16 225,00 | R-položka |
| 3 | 03 | Vstupní dveře ozn. Z01 - D + M samozavírače GEZE TS4000 s vypínatelným aretačním ramínkem CN OKNOSTYL 11.200 Kč | soubor | 1,000 | 11 200,00 | 11 200,00 | R-položka |

celkem

87613



| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 02 | |
|---|--|--|--|
| Zhotovitel: | HV stavby a práce s.r.o. | | |
| Investor: | Pardubický kraj | Datum: 13.6.2023 | |
| Název akce: Realizace úspor energie – SOU Svitavy, budova R.Kloudy | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | na výkresy: | SO-01 Architektonicko-stavební řešení | |
| | na rozpočtové podklady: | SO-01 Architektonicko-stavební řešení | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| | | | |
| Předmět změny: Vícepráce a méněpráce na SO-01 Architektonicko-stavební řešení | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce, které musely být provedeny a nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu a dokumentaci: Kácení 3 tují navíc. Oprava vnitřních omítek špalet a nadpraží u nových oken ve větším rozsahu. Posunutí–úprava venk.schodiště před hlavním vstupem. Výměna okap.žlabu na východní fasádě ve větším rozsahu, demontáž a zpětná montáž okapních žlabů, kvůli úpravě římsy. Úprava říms ETICS podle skutečnosti, montáž výztužné lišty s perlínkou. Nahrazení části položek poplatku za uložení odpadu za poplatek za recyklaci, navýšení příplatku za odvoz vybouraných hmot. Doplnění pancéřované perlínky na ETICS na exponovaných místech. 1 ks fasádního držáku vlajek navíc Odpočet neprovedených prací: část plast.parapetů, přenosné hasící přístroje, část chodníku ze zámkové dlažby | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Změna v rozsahu prací vznikla z důvodu, že investor a uživatel chtějí dílo vylepšit, provést navíc drobné práce oproti dokumentaci a rozpočtu k SoD. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Pardubický kraj | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Stanovisko energetického specialisty: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Příloha: rozpočet víceprací ke změnovému listu ZL02 | | | |



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 02 |
|--|--|--------------|
| Zhotovitel: | HV stavby a práce s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 22.11.2023 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce a méněpráce na SO-01 Architektonicko-stavební řešení | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce, které musely být provedeny a nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu a dokumentaci: Kácení 3 tují navíc. Oprava vnitřních omítek špalet a nadpraží u nových oken ve větším rozsahu. Posunutí–úprava venk.schodiště před hlavním vstupem. Výměna okap.žlabu na východní fasádě ve větším rozsahu, demontáž a zpětná montáž okapních žlabů, kvůli úpravě římsy. Úprava říms ETICS podle skutečnosti, montáž výztužné lišty s perlinkou. Nahrazení části položek poplatku za uložení odpadu za poplatek za recyklaci, navýšení příplatku za odvoz vybouraných hmot. Doplnění pancéřované perlinky na ETICS na exponovaných místech. 1 ks fasádního držáku vlajek navíc Odpočet neprovedených prací: část plast.parapetů, přenosné hasicí přístroje, část chodníku ze zámkové dlažby Změna v rozsahu prací z důvodu, že investor a uživatel chtějí dílo vylepšit, provést navíc drobné práce oproti dokumentaci a rozpočtu k SoD. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky. | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -117.863,51 Kč | 238.766,11 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 120.902,60 Kč | Termín dokončení díla se nemění | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem :

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů :

Stavba: **Realizace úspor energie - SOU Svitavy, budova R.Kloudy**

Objekt: **ZL 02 - SO-01 Architektonicko stavební řešení**

Místo: Svitavy, R.Kloudy 4

Zadavatel: Pardubický kraj

IČ: 70892822

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

IČ: 4395255



| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
|------|--------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | Vícepráce: | | | | | |
| | | kácení tují navíc 3ks | | | | | |
| 17 | 112101121R00 | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 3,00000 | 113,50 | 340,50 | SoD |
| | | oprava vnitřních špalet oken a obklad bělínový u oken | | | | | |
| 6 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 41,64000 | 821,50 | 34 207,26 | SoD |
| | | D 1.1.16 S19 ostění, nadpraží : $(2,4*2+1,2)*28+(1,3*2+1,45)*2+(1,3*2+0,9)*4+(1,3*2+0,6)*2+(2,35*2+1,4)*1$ $+(1,0*2+0,8)*2 = 208,2*0,2 = 41,64$ | | | | | |
| 68 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 41,64000 | 80,85 | 3 366,59 | SoD |
| | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 3,000 | 47,50 | 142,50 | RTS 23/ II |
| | 781 41-5013.R00 | Montáž obkladů stěn porov. do tmele 15 x 15cm | m2 | 3,000 | 787,00 | 2 361,00 | RTS 23/ II |
| | 597813724 | Obkládačka bílá 15x15cm | m2 | 3,150 | 198,00 | 623,70 | RTS 23/ II |
| | | 3*1,05 = 3,15 | | | | | |
| | agregovaná položka | úprava venkovního schodiště u hl.vstupu žb.schodiště s obkladem kerram dlažbou protiskluz R11 2 schod.stupně 1,84/0,32/0,17 m a 2,16/0,32/0,17m délka stupňů 1,84 + 2,16 = 4,0 | m | 4,00000 | 2 750,00 | 11 000,00 | |
| 56 | 965990010T00 | vysátí podlahy půdy před pokládkou parotěsné folie a tep.izolace Vysávání prům.vysavačem půdních prostor S07 106,87m2 + S08 66,81m2 = 173,68 dodávka montáž okap.žlabu nad vstupem, demont., montáž ok.žlabů | m2 | 173,68000 | 6,09 | 1 057,71 | SoD |

| | | | | | | |
|------------------|---|----|-------------|--------|-----------|------------|
| 102 764815212R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž 21,16 - 8,25 = 12,91 | m | 12,91000 | 571,50 | 7 378,07 | SoD |
| 109 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 21,16*2+15,05*2 - 8,25 pol.109 = 74,42-8,25=64,17 | m | 64,17000 | 49,46 | 3 173,85 | SoD |
| 764352291R00 | Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových 21,16*2+15,05*2 - 8,25 pol.109 = 74,42-8,25=64,17 úprava-prodloužení 2ks odtahu od kotle | m | 64,17000 | 192,00 | 12 320,64 | RTS 23/ II |
| | odkouření Regulus prodloužení pr.880mm dl.0,5m bílá fa Ptáček velkoobchod 1ks 354,22 +10% = 389,60 | ks | 2 | 389,60 | 779,2 | fa Ptáček |
| | HZS - montáž odkouření, úprava ETICS | h | 3 | 375 | 1125 | SoD |
| | demontáž a zpětná montáž venk.čidla ekv.regulace kotle HZS - dem. a montáž venk.čidla ekv.regulace kotle | h | 4 | 375 | 1500 | SoD |
| 1 622300141R00 | ETICS profilace římsy, výztužná lišta Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem římsa (21,16+15,05+15,05+7,88+9,10)*0,43 | m2 | 29,34000 | 200,50 | 5 882,67 | RTS 23/ II |
| 2 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační římsa (21,16+15,05+15,05+7,88+9,10)*4 římsa 21,16+15,05+15,05+7,88+9,10 | m | 341,20000 | 59,40 | 20 267,28 | RTS 23/ II |
| 3 283502823R | Lišta rohová LK-VT PVC LIKOV, s vnitřní tkaninou 100 x 100 mm 341,20*1,1= 375,32 | m | 375,32000 | 27,70 | 10 396,36 | RTS 23/ II |
| 4 28375930R | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20 mm recyklace stavebního odpadu | m2 | 32,27000 | 56,70 | 1 829,71 | RTS 23/ II |
| 979 99-9987.R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170107) | t | 58,93 | 630 | 37125,9 | RTS 23/ II |
| 979 99-9973.R00 | Poplatek za recyklaci zemin a kmenů (skup.170504) | t | 3,16 | 430 | 1358,8 | RTS 23/ II |
| 77 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 62,09*46=2.856,14 pančeřová perlínka do v.2m na stěnách R.Kludy, Fibichova | t | 2 856,14000 | 16,86 | 48 154,52 | SoD |
| 622 48-1211.R00 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 15,05*2,0+(9,0+1,0+9,0+1,0)*2 + 12*2 = 94,1 | m2 | 94,100 | 209,00 | 19 666,90 | RTS 23/II |
| 63127261 | tkanina (pančeřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2 94,10*1,1= 103,51 | m2 | 103,510 | 99,70 | 10 319,95 | RTS 23/II |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------|----------|-------------------|-----------|
| 711 21-2001.RS1 | hydroizolační nátěr proti vlhkosti a odstřik.vodě Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty (9,0+9,0)*0,4= 7,2m2 | m2 | 7,2 | 297,5 | 2142 | RTS 23/II |
| 125 76716 | fasádní držák vlajek dodávka a montáž 1ks navíc Fasádní držák vlajek dodávka a montáž, parametry dle popisu v PD | ks | 1,00000 | 2 246,00 | 2 246,00 | SoD |
| vícepráce celkem | | | | | 238 766,11 | |
| Méněpráce: | | | | | | |
| 36 648991113R00 | D+M parapetních desek Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm 0,9+0,9+1,45+0,6+0,6 | m | 4,45 4,45 | 257 | 1 143,65 | SoD |
| 39 60775551R | krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá parapet vnitřní š = 550 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; | kus | 10 | 30,44 | 304,4 | SoD |
| 42 60780018R | materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý D+ M fasádní profil 220/120mm Fasádní dekorační profil (šambrána),220/120mm dodávka a montáž,vč.povrchové úpravy dle fasády | m | 4,45 | 652 | 2 901,40 | SoD |
| 25 622392184T00 | neprovedené Kce zámečnické | m | 76,545 | 402 | 30 771,09 | SoD |
| 124 | 76708 Logo školy, parametry dle popisu v PD, neprovedená zpětná montáž hasicí přístroje | ks | 0,6 | 2 435,00 | 1 461,00 | SoD |
| 50 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 4 | 92,32 | 369,28 | SoD |
| 52 44984123T | Přístroj hasicí práškový 34A | kus | 3 | 1 245,00 | 3 735,00 | SoD |
| 53 44984127T | Hasicí přístroj PHP 183B | kus | 1 | 1 245,00 | 1 245,00 | SoD |
| 18 596215021R00 | neprovedený chodník ze zám.dlažby Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 9*1,5+4,2*1,5+6,2*3,1+2,4*1,4+1,3*0,35=42m2 SoD 47,14m2 4,32m2 | m2 | 4,32 | 187 | 807,84 | SoD |
| 21 639571118T00 | Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.180 mm | m2 | 4,32 | 172,5 | 745,2 | SoD |
| 22 639571313T00 | Okapový chodník -dodávka a montáž textilie 300g/m2 4,32*1,05 | m2 | 4,536 | 71,18 | 322,87 | SoD |
| 28 59245020R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm 4,32*1,01=4,363 recyklace odpadů místo uložení na skládku | m2 | 4,363 | 364,5 | 1 590,31 | SoD |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|-------------------|-----|
| 80 | 979990162R00 | Architektonicko stavební řešení Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 30,00000 | 937,00 | 40 138,69 | SoD |
| | 979990001R00 | Sanační a vnější úpravy Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 32,09000 | 796,50 | 32 327,78 | SoD |
| 54 | | měněpráce celkem | | | | 117 863,51 | |
| | | celkem | | | | 120902,6 | |



| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 03 | |
|--|--|---|--|
| Zhotovitel: | HV stavby a práce s.r.o. | | |
| Investor: | Pardubický kraj | Datum: 1.9.2023 | |
| Název akce: Realizace úspor energie – SOU Svitavy, budova R.Kloudy | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | na výkresy: | SO-02 Nucené větrání ASŘ D.2.1.7, D.2.1.2, D.2.1.3, D.2.1.5 | |
| | na rozpočtové podklady: | SO-02 Nucené větrání Architektonicko-stavební řešení | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| | | | |
| Předmět změny: Vícepráce a méněpráce při provádění SO-02 Nucené větrání | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací se zjistilo, že se kvůli montáži rekuperačních jednotek musí provést demontáž větší plochy omítky a podbití stropů než se přepočítávalo v dokumentaci a smluvním rozpočtu, obdobně plocha nového sádkartonového podhledu. V návaznosti na prohlášení podzhotovitele rekuperace, že od zabudovaných rekuperačních jednotek VENTIAIR se nemusí provádět odvod kondenzátu, se neprovádělo potrubí vnitřní kanalizace pro odvod kondenzátu. Byly odečteny neprováděné položky dílu konstrukce zámečnické. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Změna v rozsahu prací vznikla z důvodu, že investor a uživatel chtějí dílo vylepšit, provést navíc drobné práce oproti dokumentaci a rozpočtu k SoD. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: Pardubický kraj | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím  | | | |
| Stanovisko energetického specialisty: S provedením výše popsanych změn souhlasím | | | |
| Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu ZL03 | | | |



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 03 |
|--|--|--------------|
| Zhotovitel: | HV stavby a práce s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 22.11.2023 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce a méněpráce při provádění SO-02 Nucené větrání | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací se zjistilo, že se kvůli montáži rekuperačních jednotek musí provést demontáž větší plochy omítky a podbití stropů než se předpokládalo v dokumentaci a smluvním rozpočtu, obdobně plocha nového sádrokartonového podhledu. V návaznosti na prohlášení podzhotovitele rekuperace, že od zabudovaných rekuperačních jednotek VENTIAIR se nemusí provádět odvod kondenzátu, se neprovádělo potrubí vnitřní kanalizace pro odvod kondenzátu. Byly odečteny neprováděné položky dílu konstrukce zámečnické. | | |
| Změna v rozsahu prací z důvodu, že investor a uživatel chtějí dílo vylepšit, provést navíc drobné práce oproti dokumentaci a rozpočtu k SoD. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky. | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -32.744,56 Kč | 15.888,07 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -16.856,48 Kč | Termín dokončení díla se nemění | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem :

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů :

Stavba: **Realizace úspor energie - SOU Svitavy, budova R.Kloudy**

Objekt: **ZL 03 - SO-02 Nucené větrání**

Místo: Svitavy, R.Kloudy 4

Zadavatel: Pardubický kraj

IČ: 70892822

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

IČ: 4395255

Stavební část

vícepráce

| Díl: | 342 | Sádkartonové konstrukce | 6 279,90 | | | |
|------|--------------|--|----------|---------|--------|----------|
| 1 | 416026122R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace 2,5*2,5*5 = 31,25 - 22,60 pl. 1 | m2 | 8,65000 | 726,00 | 6 279,90 |

SoD

| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | 5 057,40 | | | |
|------|--------------|--|----------|----------|-------|----------|
| 6 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 4*3*5= 60 | m2 | 60,00000 | 84,29 | 5 057,40 |

SoD

| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | 4 550,77 | | | |
|------|--------------|--|----------|----------|--------|----------|
| 32 | 762841812R00 | Demontáž podbití stropů a střeš do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou 2,5*2,5*5 = 31,25 - 16,57 pol.32 rozp.SoD = 14,68 | m2 | 14,68000 | 140,00 | 2 055,20 |

SoD

SoD

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|--------|
| 33 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0,93952 | 323,50 | 303,93 |
| 34 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 1,87904 | 201,50 | 378,63 |
| 35 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,93952 | 187,50 | 176,16 |
| 36 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 23,48800 | 18,73 | 439,93 |
| 37 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,93952 | 316,00 | 296,89 |
| 38 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4,69800 | 30,44 | 143,01 |
| 39 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0,93952 | 796,50 | 748,33 |
| 40 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0,93952 | 9,25 | 8,69 |

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

vícepráce celkem

15 888,07

méněpráce

Stavební část

| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | 27 241,42 | | | |
|------|--------------|--|-----------|----------|--------|----------|
| 27 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 30,00000 | 261,50 | 7 845,00 |

SoD

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|----------|----------|----------|
| 28 | 725850145R00 | Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvod kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 5,00000 | 1 186,00 | 5 930,00 |
| 29 | 650010161R00 | Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 40 mm | m | 28,92000 | 80,55 | 2 329,51 |
| 30 | 72585Z05 | Připojení kondenzátu do kanalizačního potrubí | ks | 5,00000 | 1 859,00 | 9 295,00 |
| 31 | 34572177R | lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 28,92000 | 63,69 | 1 841,91 |

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | 913,50 | | | |
|------|-------|---|--------|---------|----------|--------|
| 44 | 76702 | Přemístění projekčního plátna-demontáž a zpětná montáž projekčního plátna | ks | 0,50000 | 1 171,00 | 585,50 |
| 45 | 76706 | Bezpečnostní značky a tabulky-tabulky směru úniku | ks | 2,00000 | 164,00 | 328,00 |

SoD

SoD

Vzduchotechnika

4 589,64

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------|----|---------|-----------|----------|
| 17 | 751.R.009 | Vypracování dílenské dokumentace | ks | 0,33000 | 11 708,00 | 3 863,64 |
|----|-----------|----------------------------------|----|---------|-----------|----------|

SoD

Vypracování dílenské dokumentace pro výrobu nosných výměn a konstrukcí pro zavěšení větracích rekuperačních jednotek (poz.č. 1.01 až 1.04) a to v rozměrech a dle hmotnosti odpovídajícím skutečně použitým větracím jednotkám, včetně doměření skutečných rozměrů stavebních konstrukcí po demontáži části stávajícího stropního zakopení (podhledů) a včetně posouzení a odsouhlasení statikem

méněpráce celkem

32744,56

celkem

-16856,49