


Smlouva o dílo
č. j. KRPB-124718-27/ČJ-2022-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

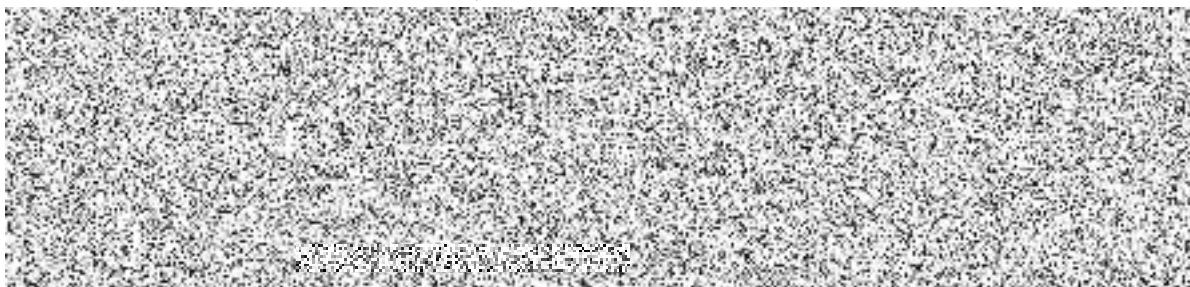

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: **PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.**
sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad

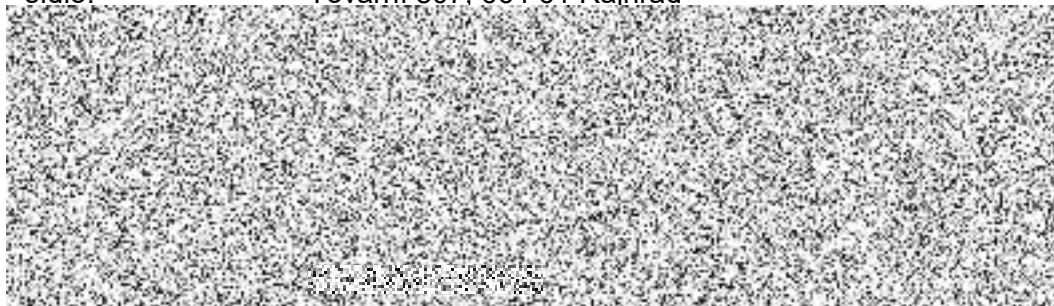

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění, tuto

s m l o u v u o d í l o

Čl. II.

2.1. Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace v Obvodním oddělení Policie ČR Hustopeče.

Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou firmou LP Staving, s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov, z ledna 2022, Ing. Ladislavem Pokorným a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miluší Hrazdílkovou.

Rozvody studené, teplé a požární vody a rozvody splaškové a dešťové kanalizace jsou již nevyhovující a proběhne jejich výměna za nové. Následně bude provedena rekonstrukce a úprava podlahových krytin a keramických obkladů v jednotlivých místnostech, které budou rekonstrukcí vnitřních rozvodů dotčeny. Součástí stavby bude obměna zařizovacích předmětů v hygienických místnostech až na již zrekonstruované hygienické zázemí v místnostech č. 103,104,105,130,223. Dále budou vyměněny stávající kazetové podhledy v hygienických místnostech za nové.

Ohřev teplé vody nepřímotopným ohřívacem TV byl vyřešen v akci Realizace úspor energie - OOP Hustopeče realizované v roce 2022.

Součástí předmětu plnění (díla) je:

- a. provedení stavebních, montážních prací a dodávek v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr při dodržení a splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s Občanským zákoníkem,
- b. vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu a osazení měřidel el. energie a vody,
- c. návrh provozních řádů technických zařízení a dodání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů a předpisů v českém jazyce,
- d. zajištění veškerých prací, demontáže, odvozu a recyklace, příp. likvidace odpadu včetně uhrazení případných správních poplatků.
- e. kontrola stavu zpětné klapky a uzávěrů na vodoměrné sestavě a po skončení prací provedení rozboru kvality pitné vody. O zahájení prací bude zhotovitel informovat provozovatele vodovodu.
- f. vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvojnásobném vyhotovení v písemné podobě a jedenkrát na CD se zakreslením veškerých změn a odchylek.

Další požadavky k předmětu plnění:

- a) zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele zejména s ohledem na to, že veškeré práce budou probíhat za provozu
- b) Vzhledem k nepřerušnému provozu v objektu OO PČR Hustopeče proběhnou práce na výměně kanalizačního potrubí ve dvou etapách tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky pro práci zaměstnanců
- c) zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele s ohledem na vstupování do režimových a kontrolovaných respektive zabezpečených oblastí objektu
- d) zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - „Seznam oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP a zaměstnavatele (nutnost pravidelné aktualizace seznamu i u příp. poddodavatelů), v případě nedodržení nebudou příslušné osoby do objektu vpuštěny
- e) zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla v rozsahu, který je určen projektovou dokumentací pro provedení stavby a s veškerými technickými, kvalitativní a jinými podmínkami potřebnými k realizaci díla a ke zpracování cenové nabídky.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že je schopen dílo v tomto rozsahu zhotovit.

2.2. Doba plnění:

Zahájení: 01/2024.

(Skutečný termín zahájení díla bude uveden do stavebního deníku).

Ukončení: do 90 dnů od zahájení stavebních prací.

Lhůta provádění prací může být přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy, nevyhovující klimatické podmínky), ale zhotovitel je povinen prokazatelně vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval.

2.3. Místo plnění: OO PČR Hustopeče, Husova 7, Hustopeče 693 01.

2.4. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

2.5. Termín dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestli překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.

2.6. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. III.

Cena

3.1. Celková cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele platné ke dni uzavření smlouvy viz Příloha č. 1 této smlouvy.

Celková cena:	bez DPH	1 997 761,48 Kč
	vč. DPH	2 417 291,40 Kč

slovy:dvamiliónyčtyřístasedmnáctisícdvěstědevadesátjednakorunčeskýchčtyřicethaléřů.
DPH činí 21%.

3.2. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla vč. všech rizik a vlivů během provádění prací. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla.

3.3. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou a při změně zákonné sazby DPH.

3.4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zadavatelem, objednatelem a projektantem vč. jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy, budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Takto oceněné vícepráce a méněpráce, případně s tím související návrh na úpravu termínu dokončení díla, musí zhotovitel předložit formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně obsaženy.

Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s., nebo RTS, a. s., ocení se tyto práce HZS takto:

- pro montážní práce 400,- Kč/hod bez DPH,
- k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.

3.5. Nabídková cena na předmět plnění zahrnuje i související náklady, které bude nutné vynaložit či dodat na úplné dokončení díla bez vad a nedodělků. Zejména se jedná o náklady: na zařízení staveniště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. likvidaci odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné k likvidaci, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků zadavatele, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení.

Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad příslušných prací.

3.5. Předmět díla použije objednatel výlučně pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Fakturace bude provedena zpětně za kalendářní měsíc formou samostatných dílčích daňových dokladů a konečným daňovým dokladem vystavených zhotovitelem.

4.2. Podkladem pro platbu budou dílčí daňové doklady vystavené zpětně za kalendářní měsíc za skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně

v soupise prací v členění podle přílohy této smlouvy a v souladu s PD a které budou předloženy objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce.

4.3. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis skutečně provedených prací (zjišťovací protokol) oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy této smlouvy o dílo a v souladu s PD včetně dílčího daňového dokladu. Bez odsouhlaseného soupisu je daňový doklad neplatný.

4.4. Objednatel uhradí daňové doklady zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejich doručení.

4.5. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňové doklady do 30 dnů po jejich doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

4.6. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

4.7. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli daňové doklady za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny, zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí do 30 dnů po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků. (*Sjednaná cena díla = celková cena díla vč. DPH*).

4.8. Všechny daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, tj. označení a číslo daňového dokladu, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky), předmět plnění, cenu díla k úhradě.

4.9. Daňový doklad kromě zákonem předepsaných údajů musí obsahovat:

- a) výslovně název veřejné zakázky vč. uvedení čísla jednacího ze SoD,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a včetně DPH,
- c) částku zbývající k úhradě, rozčleněných na cenu bez DPH a vč. DPH

4.10. Zhotovitel je povinen daňový doklad ve dvou výtiscích zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

**Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku**



4.11. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.

4.12. Elektronické faktury vystavené zhotovitelem ve strukturovaném datovém formátu (ISDOC/ISDOCX, CII, UBL) dle evropského standardu ve smyslu ustanovení § 221 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze zasílat pouze na e-mailovou adresu centrální podatelny zadavatele: zadavatel@kprb.cz

4.13. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

Čl. V.

Podmínky provádění, předání a převzetí díla

- a) Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě dle zpracovaného projektové dokumentace. Jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při výstavbě, budou odpovídat I. jakostní třídě.
- b) Objednatel umožní zhotoviteli připojení na el. energii a zdroj vody s podmínkou zajištění podružného měření spotřeby. Po skončení prací bude provedeno finanční vyrovnání za spotřebovanou el. energii a vodu. Sjednaná cena musí zahrnovat náklady na osazení podružných měřidel a náklady na finanční vyrovnání za spotřebovanou el. energii a vodu.
- c) Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškeré projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny.
- d) Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění předmětu plnění. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
- e) Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně ve stavebním deníku (i telefonicky) nejméně 2 pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že dílo vykazuje nedostatky, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření sepíše objednatel zápis do stavebního deníku.
- f) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.
- g) Zhotovitel zajistí odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.
- h) Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovaných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace.

- i) S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.
- j) Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

Čl. VI.

Odpovědnost za vady

- a) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
- b) Záruční lhůta na stavební a montážní práce činí **60 měsíců** ode dne předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na zařízení a dodávky bude poskytnuta v délce určené výrobcem, minimálně v délce **24 měsíců**.
- c) Podmínkou záruky je užívání díla k určenému účelu předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.
- d) Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
- e) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- f) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednavatele uznává a vady odstraní v termínu do 10 dnů od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. Po odstranění vad vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
- g) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s touto smlouvou od odstranění reklamované vady.
- h) V případě havárií a závažných poruch zařízení nastoupí zhotovitel k odstranění vady nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady a odstraní ji do 24 hodin.

Čl. VII.

Práva a povinnosti

- a) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou a místem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- b) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
- c) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO. Po dokončení opravy bude předložen stavební deník, příslušné revizní zprávy či jiné dokumenty zaručující bezpečné a spolehlivé provozování

dokončeného díla.

- d) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.
- e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník k průkazu postupu a rozsahu denních prací a zkoušek (v originálu) a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména údaje o časovém průběhu prací, záznamy o přerušení nebo zastavení práce a dále veškeré odchylky od této smlouvy.

7.1. Staveniště

- a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv a nároků třetích osob ke dni zahájení prací (předpokládaný termín zahájení stavebních prací 01/2024). O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za den zahájení stavebních prací. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště je zhotovitel povinen osadit podružná měřidla energií, sepsat o osazení podružných měřidel s objednavatelem písemný záznam a provést záznam do stavebního deníku. Záznam musí obsahovat výrobní čísla měřidel a počáteční stav.
- b) Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
- d) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- e) Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných a areálových přístupových komunikacích.
- f) Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
- g) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz sutí a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
- h) Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum opatření proti krádežím materiálu a poškození již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště. Dále zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody na majetku vzniklé nesprávným nebo nedostatečným zabezpečením staveniště.
- i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví

a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.

- j) Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla vyklidit staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu.
- k) Zhotovitel je povinen dodržovat provozní řád areálu PČR OO Hustopeče, Husova 7.

7.2. Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v rozsahu přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. k průkazu postupu a rozsahu denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména:

- údaje o časovém průběhu prací,
- záznamy o přerušení nebo zastavení práce,
- veškeré odchylky od této smlouvy,
- zápis o provedení osazení podružných měřidel a minimálně 1x týdně provést zápis stavů podružných měřidel.
- jako příloha stavebního deníku bude zpracován harmonogram prací, který bude průběžně aktualizován.

7.3. Kontrolní dny

Kontrolní dny budou probíhat jednou týdně v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat i mimořádné kontrolní dny. Stavbyvedoucí je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a zaujímat stanoviska k řešeným problémům.

7.4. Předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Přípravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve které zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady této smlouvy, aby mohl sepsat protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v souladu se smlouvou, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
- b) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, se objednatel se zhotovitelem písemně dohodne na způsobu a termínu jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. V ostatních případech se bude postupovat v souladu s Občanským zákoníkem.
- c) O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v této smlouvě, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v této smlouvě. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu se smlouvou, je dílo považováno za převzaté objednatelem.

- d) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, objednatel postupuje v souladu s Občanským zákoníkem.
- e) Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení),
 - potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
 - doklad o uložení a likvidaci vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - potřebné revize, předání všech dokladů vztahující se k požární bezpečnosti (např. doklady potvrzující třídu reakce na oheň, příp. další doklady vyžádané objednatelům,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
 - stavební deník (originál),
 - písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli,
 - seznam dodavatelů technologií s uvedenou kontaktní osobou, datem uvedení technologie do provozu, plán a návrh smluv záručních prohlídek dodaných zařízení,
 - dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě ve dvojím vyhotovení a jedenkrát v digitální podobě na CD. Digitální podoba dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, ve formátech:
Výkresová část (CAD): může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley Micro Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF,
Technická zpráva: dodat ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty

8.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:

- a. Za nedodržení termínu zahájení stavebních prací ve lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- b. Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- c. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- d. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení, v případě vady bránící řádnému užívání díla nebo hrozby další škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- e. V případě porušení povinností k zajištění BOZP a PO dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, a to za každý prokazatelně zjištěný případ porušení povinností. Za prokazatelné porušení se považuje případ zapsaný do stavebního deníku a podepsaný zástupci zhotovitele a objednatele.

- f. Za nevyklizení staveniště v termínu v souladu s touto smlouvou má objednatel právo uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.
- g. Při prodlení se zaplacením daňového dokladu má zhotovitel právo úroky z prodlení ve výši **0,05%** z fakturované ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- h. Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje kompenzační úhrada ve výši **3%** ze smlouvené ceny díla bez DPH.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

9.2 Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 30 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) nezahájí-li zhotovitel plnění předmětu díla, resp. nepřeveze staveniště ani do 20 dní po sjednaném termínu zahájení díla,
- d) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dní,
- e) jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,
- f) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
- g) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů,
- h) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.
- i) zjištění, že zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Čl. X.

Všeobecná ustanovení

10.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

10.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

10.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

10.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


10.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu o dílo jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.

10.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

10.7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.

10.8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

10.9. Tato smlouva o dílo obsahuje 12 (slovy: dvanáct) stran textu a jednu přílohu o 43 (slovy: čtyřicetitřech) stranách textu.

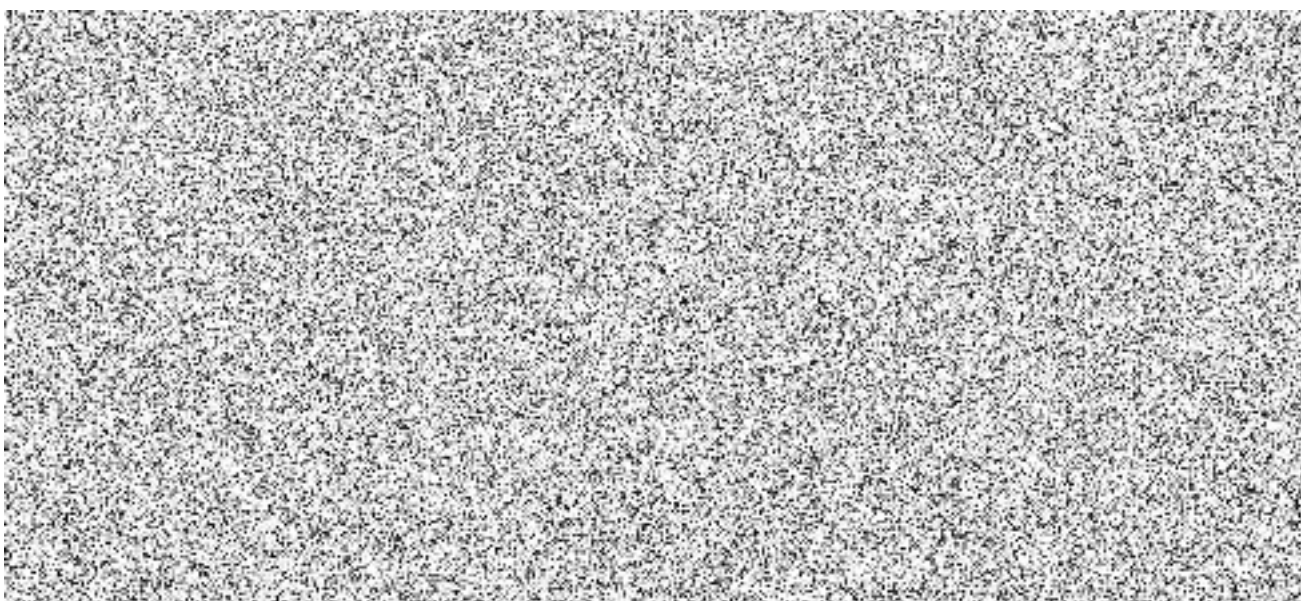

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „OOP Hustopeče – oprava rozvodů vody a kanalizace“

A. Identifikační údaje dodavatele:

právní osoba:

Obchodní firma nebo název: PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.
Sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 28287967
DIČ: CZ28287967
Bankovní spojení: Fio banka
Kontaktní osoba:
E-mail pro účely odeslání daňového dokladu (faktury) elektronicky:

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH v %	Cena celkem včetně DPH v Kč
„OOP Hustopeče – oprava rozvodů vody a kanalizace“	1 997 761,48	21	2 417 291,40

Cenová nabídka předložená dodavatelem nesmí být zaokrouhlena – bude dodržen výpočet na dvě desetinná místa.

Cena musí být uvedena včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů na splnění veřejné zakázky.

C. Záruční lhůta:

	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby:
Stavební a montážní práce	minimálně 60 měsíců od předání díla	60 měsíců


Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodá v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v této výzvě, předmět plnění dodá dle specifikace a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

18.12.2023

datum

razítko

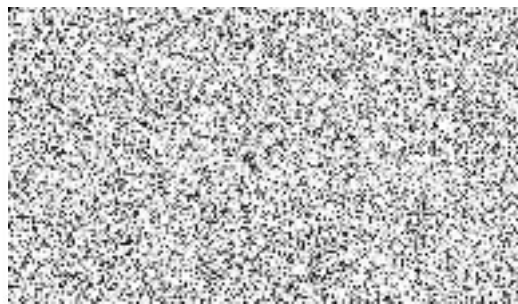

podpis osoby oprávněné
jednat jménem nebo za dodavatele

Položkový rozpočet

Zakázka: **KŘP JmK Rekonstrukce kanalizace OOP Hustopeče**

Místo **Hustopeče č.p. 1173/7**

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje**

IČ: **75151499**

Kounicova 687/24

DIČ: **CZ75151499**

60200 Brno-Veverí

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			213 885,16
PSV			495 716,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			709 601,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	709 601,41 CZK

Cena celkem bez DPH

709601,41 CZK

v

dne

27.12.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			94 394,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 216,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			76 960,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 600,00
97	Prorážení otvorů	HSV			19 676,94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 037,82
721	Vnitřní kanalizace	PSV			133 016,25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			70 200,00
776	Podlahy povlakové	PSV			292 500,00
Cena celkem					709 601,41

Položkový rozpočet

S:	KŘP JmK Rekonstrukce kanalizace OOP Hustopeče
O:	Hustopeče č.p. 1173/7


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				94 394,40		59,3184		0
1	139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m 148*0,6*0,7	m3	62,16000	750,00	46 620,00	0	0	0	0
2	162100010RAC	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km 35,52+8,88	m3	44,40000	150,00	6 660,00	0	0	0	0
3	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m 62,16-44,4	m3	17,76000	140,00	2 486,40	0	0	0	0
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	44,40000	350,00	15 540,00	0	0	0	0
5	175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopiskem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 10 km 148*0,6*0,4	m3	35,52000	650,00	23 088,00	1,67	59,3184	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				6 216,00		16,79004		0
6	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský 148*0,1*0,6	m3	8,88000	700,00	6 216,00	1,89077	16,79004	0	0
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				76 960,00		29,896		26,048
7	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm 148*0,8	m2	118,40000	400,00	47 360,00	0	0	0,22	26,048
8	631313411RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, z betonu prostého 148*0,8*0,1	m3	11,84000	2 500,00	29 600,00	2,525	29,896	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 600,00		0		1,04
9	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	52,00000	50,00	2 600,00	0	0	0,02	1,04
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 676,94		0		0,03672
10	974053513R00	Frézování drážky do 30x30 mm, podlaha, beton 17*1	m	17,00000	70,00	1 190,00	0	0	0,00216	0,03672

11	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 26,048+1,04+0,03672+4,005+4,698+0,4212	t	36,24892	10,00	362,49	0	0	0	0
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,24892	200,00	7 249,78	0	0	0	0
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,24892	100,00	3 624,89	0	0	0	0
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	362,48920	20,00	7 249,78	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 037,82		0		0
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 29,896+3,537+1,40790	t	34,84090	250,00	8 710,23	0	0	0	0
16	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem 59,31840+16,79004	t	76,10844	70,00	5 327,59	0	0	0	0
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				133 016,25		0,55825		4,005
17	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	4,00000	384,00	1 536,00	0,00078	0,00312	0	0
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	516,00	3 612,00	0,00131	0,00917	0	0
19	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	8,00000	356,00	2 848,00	0,00047	0,00376	0	0
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	22,00000	472,00	10 384,00	0,0021	0,0462	0	0
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	28,00000	504,00	14 112,00	0,00252	0,07056	0	0
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	98,00000	654,00	64 092,00	0,00357	0,34986	0	0
23	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm	m	150,00000	90,00	13 500,00	0	0	0,0267	4,005
24	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	4,00500	800,00	3 204,00	0	0	0	0
25	R01	Poklop 600x900 na zatláždění demontáž a montáž, nového poklopu vč. rámu	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00	0,0105	0,063	0	0
26	721100010RAA	Oprava potrubí - propojení, do průměru 110 mm, pročištění odpadu	kus	17,00000	500,00	8 500,00	0,00074	0,01258	0	0
27	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	148,00000	10,00	1 480,00	0	0	0	0
28	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	19,00000	10,00	190,00	0	0	0	0
29	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,55825	1 000,00	558,25	0	0	0	0
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				70 200,00		3,537		4,698
30	R02	Zřízení nové dlažby 18*3	m2	54,00000	1 300,00	70 200,00	0,0655	3,537	0,087	4,698
Díl: 776		Podlahy povlakové				292 500,00		1,4079		0,4212
31	776590050RAB	Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC, nová podlahovina Novoflor tloušťka 1,7 mm 130*3	m2	390,00000	750,00	292 500,00	0,00361	1,4079	0,00108	0,4212

Celkem

709 601,41

Poznámky uchazeče k zadání

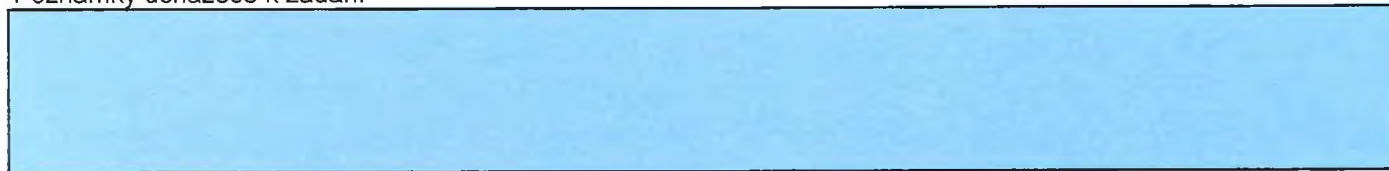

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **220127 KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			279 050,35
PSV			997 609,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 288 160,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 288 160,07 CZK
Základní DPH	21 %	270 513,61 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 558 673,68 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	6 500,00	1 365,00	7 865,00	1
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	6 500,00	1 365,00	7 865,00	1
	Stavební objekt			0,00		
D.1.1	Stavební část	0,00	790 410,05	165 986,11	956 396,16	61
D.1.1.1	Bourací práce	0,00	78 983,77	16 586,59	95 570,36	6
D.1.1.2	Nový stav	0,00	711 426,28	149 399,52	860 825,80	55
D.1.4	Instalace	0,00	491 250,02	103 162,50	594 412,52	38
D.1.4.1	Zdravotní instalace	0,00	491 250,02	103 162,50	594 412,52	38
Celkem za stavbu		0,00	1 288 160,07	270 513,61	1 558 673,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 087,00	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			101 368,96	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 484,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			21 669,74	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			936,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 645,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 102,90	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 875,38	0
700B	Demontáže	PSV			9 948,86	1
711	Izolace proti vodě	PSV			33 950,00	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			194 845,71	15

724	Strojní vybavení	PSV			48 619,47	4
725	Zařizovací předměty	PSV			194 899,98	15
733	Rozvod potrubí	PSV			2 400,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 739,48	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			79 225,75	6
776	Podlahy povlakové	PSV			11 090,00	1
781	Obklady keramické	PSV			348 470,70	27
784	Malby	PSV			55 792,99	4
799	Ostatní	PSV			5 626,78	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 880,87	2
VN	Vedlejší náklady	VN			11 500,00	1
Cena celkem					1 288 160,07	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 500,00		
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
2	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
3	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
4	013294000	Ostatní dokumentace - tlaková zkouška vody	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
5	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
6	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
7	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
8	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
10	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
11	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Celkem						6 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 102,90		
1	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	43,40000	80,00	3 472,00	801-3	RTS 22/ I
		1.NP :						
		129 : 4,1		4,10000				
		129A : 2,0		2,00000				
		130 : 4,4		4,40000				
		130A : 1,2		1,20000				
		130B : 1,2		1,20000				
		131 : 5,4		5,40000				
		132 : 2,1		2,10000				
		133 : 1,3		1,30000				
		2.NP :						
		221 : 4,1		4,10000				
		222 : 2,0		2,00000				
		223 : 4,4		4,40000				
		223A : 1,2		1,20000				
		223B : 1,2		1,20000				
		224 : 5,4		5,40000				
		225 : 2,1		2,10000				
		226 : 1,3		1,30000				
2	963016211R01	DMTŽ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, pro zpětnou montáž	m2	6,51000	100,00	651,00		Vlastní
		1.NP :						
		103-106 : 5,6*0,6+5,25*0,6		6,51000				
3	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,25000	4 000,00	1 000,00	801-3	RTS 22/ I
		1.NP :						
		108 : 0,5*0,5		0,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.NP : 119 : 1,8 120 : 1,3 121 : 1,8 122 : 1,3 129 : 4,1 129A : 2,0 130 : 4,4 130A : 1,2 130B : 1,2 131 : 5,4 132 : 2,1 133 : 1,3 134 : 4,1 2.NP : 221 : 4,1 222 : 2,0 223 : 4,4 223A : 1,2 223B : 1,2 224 : 5,4 225 : 2,1 226 : 1,3	m2	53,70000	80,00	4 296,00	801-3	RTS 22/ I
5	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % 1.NP :	m2	343,09500	60,00	20 585,70	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 : 3,4*2,95		10,03000				
		115 : 5,9*3,25-0,7*2,15		17,67000				
		119 : 5,5*2,95-0,7*2,15*2		13,21500				
		120 : 4,7*2,95-0,7*2,15		12,36000				
		121 : 5,5*2,95-0,7*2,15*2		13,21500				
		122 : 4,7*2,95-0,7*2,15		12,36000				
		126 : 1,2*2,95		3,54000				
		129 : 8,1*2,65-0,9*2,15*2-0,7*2,15		16,09000				
		129A : 6,2*2,65-0,7*2,15		14,92500				
		130 : 8,4*2,65-0,9*2,15-0,7*2,15*2		17,31500				
		130A : 4,4*2,65-0,7*2,15		10,15500				
		130B : 4,4*2,65-0,7*2,15		10,15500				
		131 : 9,9*2,65-0,7*2,15*2-0,9*2,15		21,29000				
		132 : 6,4*2,65-0,7*2,15		15,45500				
		133 : 4,5*2,65-0,7*2,15		10,42000				
		134 : 4,6*2,65-0,9*2,15		10,25500				
		2.NP :						
		221 : 8,1*2,7-0,9*2,15*2-0,7*2,15		16,49500				
		222 : 6,2*2,7-0,7*2,15		15,23500				
		223 : 8,4*2,7-0,9*2,15-0,7*2,15*2		17,73500				
		223A : 4,4*2,7-0,7*2,15		10,37500				
		223B : 4,4*2,7-0,7*2,15		10,37500				
		224 : 9,9*2,7-0,7*2,15*2-0,9*2,15		21,78500				
		225 : 6,4*2,7-0,7*2,15		15,77500				
		226 : 4,5*2,7-0,7*2,15		10,64500				
		228 : 5,5*2,95		16,22500				
6	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	228,76000	70,00	16 013,20	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.NP :						
		108 : 1,8*1,5				2,70000		
		115 : 2*1,5				3,00000		
		119 : 5,5*1,5-0,7*1,5*2				6,15000		
		120 : 4,7*2,15-0,7*2,15				8,60000		
		121 : 5,5*1,5-0,7*1,5*2				6,15000		
		122 : 4,7*2,15-0,7*2,15				8,60000		
		126 : 1,2*1,5				1,80000		
		129 : 8,1*2,15-0,9*2,15*2-0,7*2,15				12,04000		
		129A : 6,2*2,15-0,7*2,15				11,82500		
		130 : 8,4*2,15-0,9*2,15-0,7*2,15*2				13,11500		
		130A : 4,4*2,15-0,7*2,15				7,95500		
		130B : 4,4*2,15-0,7*2,15				7,95500		
		131 : 9,9*2,15-0,7*2,15*2-0,9*2,15				16,34000		
		132 : 6,4*2,15-0,7*2,15				12,25500		
		133 : 4,5*2,15-0,7*2,15				8,17000		
		134 : 2,8*1,5				4,20000		
		2.NP :						
		221 : 8,1*2,15-0,9*2,15*2-0,7*2,15				12,04000		
		222 : 6,2*2,15-0,7*2,15				11,82500		
		223 : 8,4*2,15-0,9*2,15-0,7*2,15*2				13,11500		
		223A : 4,4*2,15-0,7*2,15				7,95500		
		223B : 4,4*2,15-0,7*2,15				7,95500		
		224 : 9,9*2,15-0,7*2,15*2-0,9*2,15				16,34000		
		225 : 6,4*2,15-0,7*2,15				12,25500		
		226 : 4,5*2,15-0,7*2,15				8,17000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		228 : 5,5*1,5		8,25000				
7	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	9,70000	50,00	485,00	800-775	RTS 22/ I
		1.NP :						
		108 : 9,7		9,70000				
8	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	6,00000	100,00	600,00	801-3	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 880,87		
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,77939	200,00	3 355,88	801-3	RTS 22/ I
10	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	33,55879	100,00	3 355,88	831-2	RTS 22/ I
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,						
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,55879	100,00	3 355,88	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	302,02910	15,00	4 530,44	801-3	RTS 22/ I
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	33,55879	200,00	6 711,76	801-3	RTS 22/ I
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	100,67637	15,00	1 510,15	801-3	RTS 22/ I
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	33,55879	200,00	6 711,76	801-3	RTS 20/ I
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,55879	70,00	2 349,12	800-6	RTS 22/ I
		s hrubým urovnáním,						

Celkem	78 983,77
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				50 087,00		
1	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	43,40000	300,00	13 020,00	800-767	RTS 22/ I
		1.NP :						
		129 : 4,1		4,10000				
		129A : 2,0		2,00000				
		130 : 4,4		4,40000				
		130A : 1,2		1,20000				
		130B : 1,2		1,20000				
		131 : 5,4		5,40000				
		132 : 2,1		2,10000				
		133 : 1,3		1,30000				
		2.NP :						
		221 : 4,1		4,10000				
		222 : 2,0		2,00000				
		223 : 4,4		4,40000				
		223A : 1,2		1,20000				
		223B : 1,2		1,20000				
		224 : 5,4		5,40000				
		225 : 2,1		2,10000				
		226 : 1,3		1,30000				
2	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	43,40000	700,00	30 380,00	800-767	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,40000		43,40000				
3	767587211R01	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální , 600x600 mm,, zpětná montáž původních kazet	m2	6,51000	500,00	3 255,00		Vlastní
		1.NP :						
		103-106 : 5,6*0,6+5,25*0,6		6,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	15,60000	220,00	3 432,00	801-1	RTS 22/ I

1.NP :

129A : 2,0

2,00000

130A : 1,2

1,20000

130B : 1,2

1,20000

132 : 2,1

2,10000

133 : 1,3

1,30000

2.NP :

222 : 2,0

2,00000

223A : 1,2

1,20000

223B : 1,2

1,20000

225 : 2,1

2,10000

226 : 1,3

1,30000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					101 368,96		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,34500	25,00	208,63	801-1	RTS 22/ I	

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1.NP :

108 : 2,3*1,5

3,45000

115 : 2,3*1,5

3,45000

121 : 0,85*0,85

0,72250

122 : 0,85*0,85

0,72250

6	602021104R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , ,	m2	343,09500	55,00	18 870,23	801-1	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 114,33500

114,33500

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 228,76000

228,76000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	114,33500	380,00	43 447,30	801-1	RTS 22/ I

kompletní souvrství

1.NP :

108 : 3,4*2,95

10,03000

115 : 5,9*3,25-0,7*2,15

17,67000

119 : 5,5*2,95-0,7*2,15*2

13,21500

120 : 4,7*2,95-0,7*2,15

12,36000

121 : 5,5*2,95-0,7*2,15*2

13,21500

122 : 4,7*2,95-0,7*2,15

12,36000

126 : 1,2*2,95

3,54000

129 : 8,1*2,65-0,9*2,15*2-0,7*2,15

16,09000

129A : 6,2*2,65-0,7*2,15

14,92500

130 : 8,4*2,65-0,9*2,15-0,7*2,15*2

17,31500

130A : 4,4*2,65-0,7*2,15

10,15500

130B : 4,4*2,65-0,7*2,15

10,15500

131 : 9,9*2,65-0,7*2,15*2-0,9*2,15

21,29000

132 : 6,4*2,65-0,7*2,15

15,45500

133 : 4,5*2,65-0,7*2,15

10,42000

134 : 4,6*2,65-0,9*2,15

10,25500

2.NP :

221 : 8,1*2,7-0,9*2,15*2-0,7*2,15

16,49500

222 : 6,2*2,7-0,7*2,15

15,23500

223 : 8,4*2,7-0,9*2,15-0,7*2,15*2

17,73500

223A : 4,4*2,7-0,7*2,15

10,37500

223B : 4,4*2,7-0,7*2,15

10,37500

224 : 9,9*2,7-0,7*2,15*2-0,9*2,15

21,78500

225 : 6,4*2,7-0,7*2,15

15,77500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		226 : 4,5*2,7-0,7*2,15		10,64500				
		228 : 5,5*2,95		16,22500				
		odpočet obkladů : -228,76		-228,76000				
8	612481211RT4	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky - pod obklady, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	228,76000	130,00	29 738,80		Vlastní

1.NP :

108 : 1,8*1,5	2,70000
115 : 2*1,5	3,00000
119 : 5,5*1,5-0,7*1,5*2	6,15000
120 : 4,7*2,15-0,7*2,15	8,60000
121 : 5,5*1,5-0,7*1,5*2	6,15000
122 : 4,7*2,15-0,7*2,15	8,60000
126 : 1,2*1,5	1,80000
129 : 8,1*2,15-0,9*2,15*2-0,7*2,15	12,04000
129A : 6,2*2,15-0,7*2,15	11,82500
130 : 8,4*2,15-0,9*2,15-0,7*2,15*2	13,11500
130A : 4,4*2,15-0,7*2,15	7,95500
130B : 4,4*2,15-0,7*2,15	7,95500
131 : 9,9*2,15-0,7*2,15*2-0,9*2,15	16,34000
132 : 6,4*2,15-0,7*2,15	12,25500
133 : 4,5*2,15-0,7*2,15	8,17000
134 : 2,8*1,5	4,20000

2.NP :

221 : 8,1*2,15-0,9*2,15*2-0,7*2,15	12,04000
222 : 6,2*2,15-0,7*2,15	11,82500
223 : 8,4*2,15-0,9*2,15-0,7*2,15*2	13,11500
223A : 4,4*2,15-0,7*2,15	7,95500
223B : 4,4*2,15-0,7*2,15	7,95500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		224 : 9,9*2,15-0,7*2,15*2-0,9*2,15		16,34000				
		225 : 6,4*2,15-0,7*2,15		12,25500				
		226 : 4,5*2,15-0,7*2,15		8,17000				
		228 : 5,5*1,5		8,25000				
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,80000	180,00	4 104,00	801-1	RTS 22/ I
		20% ploch omítek : 114*0,2		22,80000				
10	612423531R01	Hrubá výplň rýh ve stěnách po profesích	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		21 484,00				
11	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	801-4	RTS 22/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
12	711714110R00	Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezni hmotou,	m2	63,40000	30,00	1 902,00	800-711	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 63,40000		63,40000				
13	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	63,40000	230,00	14 582,00	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		1.NP :						
		108 : 9,7		9,70000				
		119 : 1,8		1,80000				
		120 : 1,3		1,30000				
		121 : 1,8		1,80000				
		122 : 1,3		1,30000				
		129 : 4,1		4,10000				
		129A : 2,0		2,00000				
		130 : 4,4		4,40000				
		130A : 1,2		1,20000				
		130B : 1,2		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		131 : 5,4		5,40000				
		132 : 2,1		2,10000				
		133 : 1,3		1,30000				
		134 : 4,1		4,10000				
		2.NP :						
		221 : 4,1		4,10000				
		222 : 2,0		2,00000				
		223 : 4,4		4,40000				
		223A : 1,2		1,20000				
		223B : 1,2		1,20000				
		224 : 5,4		5,40000				
		225 : 2,1		2,10000				
		226 : 1,3		1,30000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					936,00		
14	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	93,60000	10,00	936,00	800-3	RTS 22/ I

		1.NP :						
		108 : 9,7		9,70000				
		115 : 20,1		20,10000				
		119 : 1,8		1,80000				
		120 : 1,3		1,30000				
		121 : 1,8		1,80000				
		122 : 1,3		1,30000				
		126 : 2,8		2,80000				
		129 : 4,1		4,10000				
		129A : 2,0		2,00000				
		130 : 4,4		4,40000				
		130A : 1,2		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		130B : 1,2		1,20000				
		131 : 5,4		5,40000				
		132 : 2,1		2,10000				
		133 : 1,3		1,30000				
		134 : 4,1		4,10000				
		2.NP :						
		221 : 4,1		4,10000				
		222 : 2,0		2,00000				
		223 : 4,4		4,40000				
		223A : 1,2		1,20000				
		223B : 1,2		1,20000				
		224 : 5,4		5,40000				
		225 : 2,1		2,10000				
		226 : 1,3		1,30000				
		228 : 7,3		7,30000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 645,50		
15	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	329,10000	5,00	1 645,50	801-1	RTS 22/ I

		1.NP :						
		108 : 9,7		9,70000				
		115 : 20,1		20,10000				
		119 : 1,8		1,80000				
		120 : 1,3		1,30000				
		121 : 1,8		1,80000				
		122 : 1,3		1,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126 : 2,8		2,80000				
		129 : 4,1		4,10000				
		129A : 2,0		2,00000				
		130 : 4,4		4,40000				
		130A : 1,2		1,20000				
		130B : 1,2		1,20000				
		131 : 5,4		5,40000				
		132 : 2,1		2,10000				
		133 : 1,3		1,30000				
		134 : 4,1		4,10000				
		2.NP :						
		203 : 14,9		14,90000				
		208 : 27		27,00000				
		221 : 4,1		4,10000				
		222 : 2,0		2,00000				
		223 : 4,4		4,40000				
		223A : 1,2		1,20000				
		223B : 1,2		1,20000				
		224 : 5,4		5,40000				
		225 : 2,1		2,10000				
		226 : 1,3		1,30000				
		228 : 7,3		7,30000				
		1.NP :						
		127 : 22,9		22,90000				
		106 : 26,1		26,10000				
		109 : 4,3		4,30000				
		110 : 6,8		6,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 : 22,2		22,20000				
		113 : 4,5		4,50000				
		107 : 87,8		87,80000				
		135 : 7,3		7,30000				
		136 : 11,7		11,70000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 875,38		
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	5,75076	500,00	2 875,38	801-4	RTS 22/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Díl: 711		Izolace proti vodě				33 950,00		
17	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	53,70000	40,00	2 148,00	800-711	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 53,70000		53,70000				
18	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	53,70000	400,00	21 480,00	800-711	RTS 22/ I
		dvouvrstvá						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 53,70000		53,70000				
19	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	133,70000	60,00	8 022,00	800-711	RTS 22/ I

1.NP :	
119 : 5,5	5,50000
120 : 4,6	4,60000
121 : 5,5	5,50000
122 : 4,6	4,60000
129 : 8,1	8,10000
129A : 6,1	6,10000
130 : 8,4	8,40000
130A : 4,4	4,40000
130B : 4,4	4,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		131 : 9,9		9,90000				
		132 : 6,4		6,40000				
		133 : 4,5		4,50000				
		134 : 9,1		9,10000				
		2.NP :						
		221 : 8,1		8,10000				
		222 : 6,1		6,10000				
		223 : 8,4		8,40000				
		223A : 4,4		4,40000				
		223B : 4,4		4,40000				
		224 : 9,9		9,90000				
		225 : 6,4		6,40000				
		226 : 4,5		4,50000				
20	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2,30000	1 000,00	2 300,00	800-771	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				79 225,75		
21	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	53,70000	20,00	1 074,00	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 53,70000		53,70000				
22	771575107RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	53,70000	800,00	42 960,00	800-771	RTS 22/ I
		1.NP :						
		119 : 1,8		1,80000				
		120 : 1,3		1,30000				
		121 : 1,8		1,80000				
		122 : 1,3		1,30000				
		129 : 4,1		4,10000				
		129A : 2,0		2,00000				
		130 : 4,4		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		130A : 1,2		1,20000				
		130B : 1,2		1,20000				
		131 : 5,4		5,40000				
		132 : 2,1		2,10000				
		133 : 1,3		1,30000				
		134 : 4,1		4,10000				
		2.NP :						
		221 : 4,1		4,10000				
		222 : 2,0		2,00000				
		223 : 4,4		4,40000				
		223A : 1,2		1,20000				
		223B : 1,2		1,20000				
		224 : 5,4		5,40000				
		225 : 2,1		2,10000				
		226 : 1,3		1,30000				
24	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	53,70000	25,00	1 342,50	800-771	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 53,70000		53,70000				
25	597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	67,12500	450,00	30 206,25	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 53,70000		53,70000				
		Koeficient prořez 25%: 0,25		13,42500				
26	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	5,90000	70,00	413,00	800-771	RTS 22/ I
		1.NP :						
		119 : 0,7		0,70000				
		121 : 0,7		0,70000				
		129 : 0,9		0,90000				
		131 : 0,9		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		134 : 0,9		0,90000				
		2.NP :						
		221 : 0,9		0,90000				
		224 : 0,9		0,90000				
27	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3,23000	1 000,00	3 230,00	800-771	RTS 22/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				11 090,00		
28	776522100RT3	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC se vsypem, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	9,70000	900,00	8 730,00	800-775	RTS 22/ I
		1.NP :						
		108 : 9,7		9,70000				
29	776422110R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem	m	9,80000	200,00	1 960,00	800-775	RTS 22/ I
		včetně soklové lišty.						
		1.NP :						
		108 : 12,5-1,8-0,9		9,80000				
30	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,40000	1 000,00	400,00	800-775	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				348 470,70		
31	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	228,76000	20,00	4 575,20	800-771	RTS 22/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 228,76000		228,76000				
32	781475114RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	228,76000	800,00	183 008,00	800-771	RTS 22/ I
		1.NP :						
		108 : 1,8*1,5		2,70000				
		115 : 2*1,5		3,00000				
		119 : 5,5*1,5-0,7*1,5*2		6,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : 4,7*2,15-0,7*2,15		8,60000				
		121 : 5,5*1,5-0,7*1,5*2		6,15000				
		122 : 4,7*2,15-0,7*2,15		8,60000				
		126 : 1,2*1,5		1,80000				
		129 : 8,1*2,15-0,9*2,15*2-0,7*2,15		12,04000				
		129A : 6,2*2,15-0,7*2,15		11,82500				
		130 : 8,4*2,15-0,9*2,15-0,7*2,15*2		13,11500				
		130A : 4,4*2,15-0,7*2,15		7,95500				
		130B : 4,4*2,15-0,7*2,15		7,95500				
		131 : 9,9*2,15-0,7*2,15*2-0,9*2,15		16,34000				
		132 : 6,4*2,15-0,7*2,15		12,25500				
		133 : 4,5*2,15-0,7*2,15		8,17000				
		134 : 2,8*1,5		4,20000				
		2.NP :						
		221 : 8,1*2,15-0,9*2,15*2-0,7*2,15		12,04000				
		222 : 6,2*2,15-0,7*2,15		11,82500				
		223 : 8,4*2,15-0,9*2,15-0,7*2,15*2		13,11500				
		223A : 4,4*2,15-0,7*2,15		7,95500				
		223B : 4,4*2,15-0,7*2,15		7,95500				
		224 : 9,9*2,15-0,7*2,15*2-0,9*2,15		16,34000				
		225 : 6,4*2,15-0,7*2,15		12,25500				
		226 : 4,5*2,15-0,7*2,15		8,17000				
		228 : 5,5*1,5		8,25000				
33	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	285,95000	450,00	128 677,50	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 228,76000		228,76000				
		Koeficient prořez 25%: 0,25		57,19000				
34	781497132RS2	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	21,00000	200,00	4 200,00	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		129A : 2*2,1		4,20000				
		130 : 1*2,1		2,10000				
		131 : 1*2,1		2,10000				
		132 : 1*2,1		2,10000				
		2.NP :						
		222 : 2*2,1		4,20000				
		223 : 1*2,1		2,10000				
		224 : 1*2,1		2,10000				
		225 : 1*2,1		2,10000				
35	781497131RS2	Lišty k obkládům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	132,30000	200,00	26 460,00	800-771	RTS 22/ I
				132,30000				
36	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	3,10000	500,00	1 550,00	800-771	RTS 22/ I
Díl: 784		Malby				55 792,99		
37	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 012,19000	10,00	10 121,90	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1012,19000		1 012,19000				
38	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	1 012,19000	40,00	40 487,60	800-784	RTS 22/ I
		1.NP :						
		106 : (22,5+12)*2,7-0,7*2,15*5		85,62500				
		107 : 31,8*2,95+58,8*2,95-0,7*2,15*14-2,3*1,5-4,7*2,1+85		317,88000				
		108 : 12,5*2,95-2,3*1,5-0,7*2,15+9,7		41,62000				
		109 : 8,5*2,95-0,7*2,15+4,3		27,87000				
		110 : 12,8*2,95+6,8-0,7*2,15		43,05500				
		111 : 19,6*3,25+22,2-0,7*2,15		84,39500				
		113 : 8,2*3,25+4,5-0,7*2,15		29,64500				
		115 : 18,5*3,25-0,7*2,15-2,3*1,5+20,1		75,27000				
		119 : 5,5*2,95-0,7*2,15*2+1,8		15,01500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		120 : 4,7*2,95-0,7*2,15+1,3				13,66000		
		121 : 5,5*2,95-0,7*2,15*2+1,8				15,01500		
		122 : 4,7*2,95-0,7*2,15+1,3				13,66000		
		126 : 7,1*2,95-0,7*2,15+2,8				22,24000		
		127 : 20*2,95-0,7*2,15*4-2,2*1,5-4,1*2,1+22,9				63,97000		
		129 : 8,1*2,65-0,9*2,15*2-0,7*2,15				16,09000		
		129A : 6,2*2,65-0,7*2,15				14,92500		
		130 : 8,4*2,65-0,9*2,15-0,7*2,15*2				17,31500		
		130A : 4,4*2,65-0,7*2,15				10,15500		
		130B : 4,4*2,65-0,7*2,15				10,15500		
		131 : 9,9*2,65-0,7*2,15*2-0,9*2,15				21,29000		
		132 : 6,4*2,65-0,7*2,15				15,45500		
		133 : 4,5*2,65-0,7*2,15				10,42000		
		134 : 4,6*2,65-0,9*2,15+4,1				14,35500		
		135 : 11,1*2,95-0,9*2,15+7,3				38,11000		
		136 : 12,8*2,95-0,9*2,15+11,7				47,52500		
		2.NP :						
		203 : 5,2*2,7				14,04000		
		208 : 7,5*2,7				20,25000		
		221 : 8,1*2,7-0,9*2,15*2-0,7*2,15				16,49500		
		222 : 6,2*2,7-0,7*2,15				15,23500		
		223 : 8,4*2,7-0,9*2,15-0,7*2,15*2				17,73500		
		223A : 4,4*2,7-0,7*2,15				10,37500		
		223B : 4,4*2,7-0,7*2,15				10,37500		
		224 : 9,9*2,7-0,7*2,15*2-0,9*2,15				21,78500		
		225 : 6,4*2,7-0,7*2,15				15,77500		
		226 : 4,5*2,7-0,7*2,15				10,64500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.1	Stavební část
R:	D.1.1.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		228 : 5,5*2,95+7,3		23,52500				
		odpočet obkladů : -228,76		-228,76000				
39	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů bez dodávky materiálu	m2	329,10000	5,00	1 645,50	800-784	RTS 22/ I
				329,10000				
40	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	41,16500	6,00	246,99	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,34500		8,34500				
		127 : 2,3*1,5		3,45000				
		106 : 2,3*1,5*2		6,90000				
		110 : 0,6*1,5		0,90000				
		111 : 1,1*1,5+2,3*1,5		5,10000				
		107 : 2,3*1,5+6,2*2,1		16,47000				
41	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně napínové lepenky	m2	329,10000	10,00	3 291,00	800-784	RTS 22/ I
				329,10000				
Díl: 799		Ostatní				2 100,00		
42	799.1	Dodávka a montáž nových revizních dvířek ve stávajících otvorech u čistících kusů kanalizace, Revizní dvířka plastové bílé, rozměr 250/250mm	kus	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 400,00		
43	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	12,00000	200,00	2 400,00	800-731	RTS 22/ I
		3*4		12,00000				
Celkem						711 426,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	21 669,74					
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 111,00000 : 111	m	111,00000	50,00	5 550,00		Vlastní
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 130*0,7+10+10 : 111	m	111,00000	50,00	5 550,00		Vlastní
3	910T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci	h	24,00000	360,00	8 640,00		Vlastní
4	979100011RAB	Odkazy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá, doprava ručním nošením z 2.NP	t	1,01565	1 100,00	1 117,22		Vlastní
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,01565	800,00	812,52		Vlastní
Díl: 700B		Demontáže	9 948,86					
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní
7	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,00000	200,00	2 200,00		Vlastní
8	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	9,00000	35,00	315,00		Vlastní
9	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mis kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
10	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mis mis bez výtokových armatur	soubor	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
11	725330820R00	Demontáž výlevků díturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
12	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	0,63880	1 500,00	958,20		Vlastní
13	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	15,00000	90,00	1 350,00		Vlastní
14	725111910DMT	Odmontování splachovací trubky	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
15	725111911DMT	Odmontování nádrže	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	2,63680	480,00	1 265,66		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				194 845,71		
17	722130232R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 20, svařovaných 11 343, , včetně dodávky, materiálu	m	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
18	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky, materiálu	m	10,00000	750,00	7 500,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
19	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky, materiálu	m	20,00000	920,00	18 400,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
20	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
21	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/, PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	215,00000	296,00	63 640,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 85+130 : 215		215,00000				
22	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/, PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	35,00000	306,00	10 710,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
23	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/, PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	40,00000	374,00	14 960,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 30+10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40		40,00000				
24	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/, PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	35,00000	426,00	14 910,00		Vlastní
25	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	80,00000	49,00	3 920,00		Vlastní
26	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
27	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	35,00000	60,00	2 100,00		Vlastní
28	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
29	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	15,00000	75,00	1 125,00		Vlastní
30	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	20,00000	95,00	1 900,00		Vlastní
31	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	100,00000	98,00	9 800,00		Vlastní
32	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15+20+15 : 50		50,00000				
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 K : 8 : D : 3*2 : U : 8*2 : Um : 2*2 : SK : 4*2 : VL : 1*3 : Vý : 2 : 47	kus	47,00000	150,00	7 050,00		Vlastní
				47,00000				
34	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	10,00000	30,00	300,00		Vlastní
35	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky, materiálu	kus	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
36	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	410,00	2 050,00		Vlastní
37	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
38	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	695,00	1 390,00		Vlastní
39	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	986,00	1 972,00		Vlastní
40	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 380,00	4 140,00		Vlastní
41	722236521R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	310,00	310,00		Vlastní
42	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky, materiálu	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky, materiálu	kus	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
44	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000 :				1,00000				
45	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	290,00000	10,00	2 900,00		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
215+35+40 :				290				
				290,00000				
46	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	35,00000	10,00	350,00		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
47	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	40,00000	10,00	400,00		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
10+10+20 :				40				
				40,00000				
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	365,00000	10,00	3 650,00		Vlastní
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
290+35+40 :				365				
				365,00000				
49	55113570140	Zpětný ventil, ochrana dle ČSN EN 1717 do rizikové třídy 2 (EA), pitná voda do 65°C, PN16 DN40, vnitř	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
50	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30, ,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,	m	15,00000	119,00	1 785,00		Vlastní
037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK								
51	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30, ,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,	m	20,00000	120,00	2 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						
52	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40, ,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	15,00000	155,00	2 325,00		Vlastní
53	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,77494	650,00	503,71		Vlastní
Díl: 724		Strojní vybavení				48 619,47		
54	722190224R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0,, pro pevné připojení, DN 32 Včetně vyvedení a upevnění výpustek. dopojení/vystrojení ohříváče (dodávka ÚT) : 1 : 1	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
55	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
56	725539201T00	Montáž tlakových ohříváčů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.	soubor	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
57	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
58	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
59	734255125R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	730,00	730,00		Vlastní
60	42610984.AR	čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, konstantní otáčky; použití v, energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, v průmyslu; druh čerpané kapaliny užitková, topná voda; průtok Q do 0,45 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1 m; teplota čerpané kapaliny -10 až 110 °C; stav.délka l = 140 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní
61	48466602R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro, soustavy TUV; objem 12 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá						
62	541322319M	Ohřívač vody průtokový 3,5kW (230/IP24,16A) umístění pod nebo nad dřez, 214x157x92mm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
63	90001396906T	Nádoba příslušenství Reflex flowjet-průtoč.armatura 3/4"	KS	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
64	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,03289	1 200,00	39,47		Vlastní

vodorovně do 50 m

Díl: 725	Zařizovací předměty							194 899,98
65	722191132R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm	soubor	9,00000	200,00	1 800,00		Vlastní
66	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
67	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní
68	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	10,00000	700,00	7 000,00		Vlastní

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

U : 8 :

Um : 2 :

10

10,00000

69	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
70	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
71	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	39,00000	150,00	5 850,00		Vlastní

6+6+6+8+6+7 :

39

39,00000

72	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní
----	--------------	--	--------	---------	--------	----------	--	---------

dopojení dřezu vč.sifonu : 3 :

3

3,00000

73	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
74	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	270,00	2 430,00		Vlastní

K : 8 :

VL : 1 :

9

9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	20,00000	180,00	3 600,00		Vlastní
		U+Um : (8+2)*2 : 20		20,00000				
76	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
		3+1 : 4		4,00000				
77	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
		2+8 : 10		10,00000				
78	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
79	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní
80	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
81	55144231R	Baterie termostatická směšovací typ 2; použití: vana, sprcha; typ: podomítkový; materiál: mosaz; druh: pevný; řízení: manuální; s přepínací armaturou; tř. průtok: S; jmenovitá světlost: 1/2; povrchová úprava: chrom	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
82	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00		Vlastní
83	55145012R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko, kulaté ústí, otočné; 300 mm	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00		Vlastní
		D : 3 : VL : 1 : 4		4,00000				
84	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
85	55147031R	splachovač WC nádržkový, s úsporným splachováním; ovládání manuální; nádržka plast	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
86	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
87	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	55149023R	dávkoč tekutého mýdla nerez; obsah 0,50 l	kus	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
89	55149032R	koš odpadkový nerez; obsah 20,0 l	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
90	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
91	55150099T	Dvojháček chrom na zeď 60x50x60 mm	kus	6,00000	130,00	780,00		Vlastní
INF-186-C/P 26479371								

92	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
93	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka, = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	8,00000	700,00	5 600,00		Vlastní
94	55428113.AR	křídlové sprchové dveře v = 1850 mm; š = 900 mm; š. vstupu= 830 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	4,00000	5 100,00	20 400,00		Vlastní
95	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00		Vlastní
96	64221370R	umývátko š = 450 mm; hl. 370 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
97	64233510R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach., hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	8,00000	3 600,00	28 800,00		Vlastní
98	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu, 102 mm	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
99	642938000R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
100	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,69997	700,00	489,98		Vlastní
vodorovně do 50 m								

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	12 739,48					
101	767885001R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	84,00000	20,00	1 680,00		Vlastní
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
102	767885002R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
103	767885003R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	30,00000	30,00	900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
104	767885004R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	34,00000	35,00	1 190,00		Vlastní
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
105	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	53,75000	100,00	5 375,00		Vlastní
		závěsy 0,25 kg/m : (85+35+30+35+20+10)*0,25 :						
		53,75		53,75000				
106	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	53,75000	50,00	2 687,50		Vlastní
		Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 53,75 :						
		53,75		53,75000				
107	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,05698	1 000,00	56,98		Vlastní
		50 m vodorovně						
Díl: 799		Ostatní				3 526,78		
108	781497121RS1	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	8,80000	200,00	1 760,00		Vlastní
		500x600 mm : 2*(0,5+0,6)*4 :						
		8,8		8,80000				
109	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	1,20000	1 000,00	1 200,00		Vlastní
		včetně dodávky lepidla.						
		500x600 mm : 0,5*0,6*4 :						
		1,2		1,20000				
110	63465124R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	1,38000	400,00	552,00		Vlastní
		+15% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,20000*1,15 :						
		1,38		1,38000				
111	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,01478	1 000,00	14,78		Vlastní
		50 m vodorovně						
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
112	0052R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	220127	KŘP Jmk - Rekonstrukce vodovodu OOP Hustopeče
O:	D.1.4	Instalace
R:	D.1.4.1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. revize pož.vodovodu; hygienický rozbor vody : 1 :						
		1		1,00000				

Celkem	491 250,02
---------------	-------------------