

Smlouva o dílo ev. č. DS202301807

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

se sídlem: Heliova 537/5, Liberec 1, 46001

zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem

IČ: 04047419

DIČ: CZ04047419

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 4047803319/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 35656

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí asanační práce, stavba opěrných zdí, oplocení, chodníku a sportoviště v ulici Františkovská.
2. V rámci plnění této smlouvy bude provedena likvidace stávajícího hřiště, oplocení a opěrných zdí, stavba nové herní plochy, opěrných zdí, oplocení a přístupového chodníku.

3. Specifikace díla:

- a) Provozní řád – tabulka A3 (pozinkovaný zapertlovaný plech min. t. 1,5 mm), polep s UV stabilizací, ocelová žárově zinkovaná trubka min. pr. 48mm, min. délka 2,5 m

koš na basketbal – nosná konstrukce z ocelového žárově zinkovaného profilu min 100x3 mm, deska z tvrzeného plastu nebo laminátu

branky na fotbal – nosná konstrukce z hliníku, kotveno do uzamykatelných pouzder.

tyče a síť na volejbal – nosná konstrukce z žárově zinkovaných ocelových profilů, ocelové lano s potahem, bezuzlová síť

b) Specifikace herních prvků

- základy jednotlivých prvků budou provedeny z betonu C 20/25 Dmax 16 mm, nebo z betonu o vyšší pevnosti, pakliže je to výrobcem prvku předepsáno
- u každého herního prvku bude na všech kotvicích prvcích označena základní úroveň terénu (dopadové plochy), označení bude provedeno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho odstranění v průběhu užívání prvku, popřípadě povětrnostními podmínkami nebo vandalismem
- veškeré další kovové prvky budou opatřeny žárovým zinkováním, nebo nerezové
- veškerý spojovací materiál musí být nerezový. U veškerého spojovacího materiálu s hlavou opatřenou drážkou budou použity drážky typu např. Torx, Imbus, Robertson
- otvory v dutých kovových konstrukcích, které jsou nutné pro technologii žárového zinkování, budou umístěny na spodní straně profilu a jejich průměr nepřesáhne 7,5 mm
- štítky výrobce budou vyrobeny z hliníku nebo nerezavějící oceli a k prvku přimontovány pomocí nýtů nebo šroubů, štítky budou obsahovat následující informace (jméno a adresa výrobce, označení zařízení, rok výroby, číslo a datum příslušné normy, dle které je prvek certifikován)
- spoje ukončené maticí budou provedeny tak, aby bylo minimalizováno riziko samovolného povolání spoje a zároveň nevznikalo riziko úrazu dětí (použitím nerezových samosvorných kloboučkových matic)
- veškeré hrany musí mít rádius min. 3mm, v případech, kdy nelze rádius 3mm z technologických důvodů dodržet, musí být hrany bez otřepů a ostrých částí hrozících rizikem poranění návštěvníků
- sváry konstrukcí budou provedeny dle příslušných platných norem (ČSN, EN ČSN, ISO), okolí svárů bude řádně očištěno od zbytků ze svářecího procesu
- ke každému hernímu prvku bude dodán technický výkres a seznam náhradních dílů
- veškeré prvky musí být navrženy s ohledem na vysoké namáhání a možný vandalismus

- c) Sportovní plocha bude zhotovena z tartanu na loži z drceného kameniva. Obruba bude provedena pryžovým obrubníkem tl. 70 mm. Odstíny určí objednatel
 - d) Budou zhotoveny nové opěrné zdi z kamene do betonu C 25/30 a oplocení z ocelových lanek spojených hliníkovými spojkami.
 - e) Bude proveden nový přístupový chodník a schodiště
 - f) Zhotovitel se zavazuje realizační a dílenskou dokumentaci, jejíž zpracování je součástí díla, jakožto i provedení detailů předložit ke schválení autorskému doзору
4. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace zpracované společností ALB Plus spol. s r.o. číslo zakázky 18/2017, výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele.
5. Místo plnění:
- a) ulice Františkovská, pozemky p.č. 7/1, 2/4 a 8/2 v k.ú. Františkov u Liberce, Liberec
6. Účelem plnění je revitalizace sportoviště

IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: Bc. Tomáš Dubec



Stavbyvedoucí zhotovitele: Bc. Tomáš Dubec



2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.
3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky

a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

6. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
7. **Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:**
 - a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
 - b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla

1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 4.464.869,11 Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Revitalizace dětského hřiště Františkovská**“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	3 689 974,47 Kč
DPH 21%	774 894,64 Kč
cena celkem s DPH	4 464 869,11 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 100 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění, nejpozději do 30.6.2024. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou

zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro dané dílo relevantní), a to zejména:

- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
 - 3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
 - 3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
 - 3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.
4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.
5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem.
8. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
11. V případě nedodržení ČSN EN 1176-(1-11), ČSN EN 1177, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví

nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).
9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka (TDS) a autorským dozorem (AD).
11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.
12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.
14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.
16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění.
17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.
18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a náradí podmínkám v místě plnění.
19. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
20. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.
21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména kácení provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
22. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody.
23. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.
25. Zhotovitel je povinen provést fotodokumentaci zejména všech opatření prováděných v rámci následné péče.
26. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
27. Zhotovitel je povinen u dřevin dodávaných v rámci díla provést kontrolu řádného zhojení řezných ran po řezu prováděném v rámci školkování. Na žádost objednatele je povinen doložit fotodokumentaci z kontroly dřevin před transportem na místo výsadby.
28. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“); anebo
 - zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
 - odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo
 - požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo
 - požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:
 - sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
 - prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
 - porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;
 - porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;
 - úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;
 - porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty,

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel jeden.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1035/2023 ze dne 7.11.2023

V Liberci dne..... 29.12.2023

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora

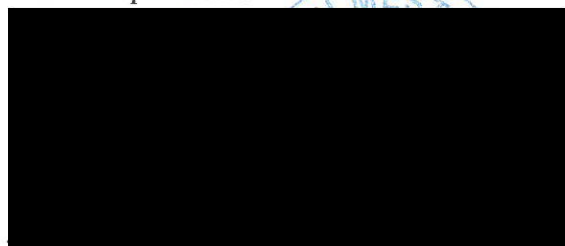


Za objednatele

29 -12- 2023

V Liberci dne.....

Bc. Tomáš Dubec
jednatel



Za zhotovitele

Přílohy:

1. Výkaz výměr – rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023014(1)
Stavba: **Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec**

KSO:
Místo: ul. Františkovská, Liberec

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ANEGG s.r.o.

IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419

Projektant:
ALB plus spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ALB plus spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3,689,974.47
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	3,689,974.47	774,894.64
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	4,464,869.11
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023014(1)

Stavba: Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec

Místo: ul. Františkovská, Liberec

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

Zpracovatel: ALB plus spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3,689,974.47	4,464,869.11	
SO 101	Opěrná zeď a hřiště	3,689,974.47	4,464,869.11	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec

Objekt:

SO 101 - Opěrná zeď a hřiště

KSO:

Místo: ul. Františkovská, Liberec

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ANEGG s.r.o.

IČ:

04047419

DIČ:

CZ04047419

Projektant:

ALB plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ALB plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

3,689,974.47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3,689,974.47	21.00%	774,894.64
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

4,464,869.11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec

Objekt:

SO 101 - Opěrná zeď a hřiště

Místo:

ul. Františkovská, Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

ANEGG s.r.o.

Datum:

2. 8. 2023

Projektant:

ALB plus spol. s r.o.

Zpracovatel:

ALB plus spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3,689,974.47

HSV - Práce a dodávky HSV

3,531,473.12

1 - Zemní práce

360,669.62

2 - Zakládání

244,613.38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1,174,543.05

5 - Komunikace pozemní

659,112.10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45,558.38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

662,679.99

997 - Přesun sutě

177,409.73

998 - Přesun hmot

206,886.87

PSV - Práce a dodávky PSV

33,501.35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18,793.32

767 - Konstrukce zámečnické

14,708.03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

125,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

20,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

15,000.00

VRN5 - Finanční náklady

50,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec

Objekt:

SO 101 - Opěrná zeď a hřiště

Místo:

ul. Františkovská, Liberec

Datum:

2. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel:

ANEGG s.r.o.

Zpracovatel:

ALB plus spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3,689,974.47

D HSV Práce a dodávky HSV

3,531,473.12

D 1 Zemní práce 360,669.62

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	47.650	59.00	2,811.35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101								
VV (9+16)*1,5+10,15*1					47.650			
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	244.200	41.90	10,231.98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222								
VV "plocha +10% navíc, tl. 150 mm"								
VV 222*1,1					244.200			
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	244.200	49.10	11,990.22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242								
VV "plocha +10% navíc"								
VV 222*1,1					244.200			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	50.000	59.10	2,955.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103								
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15.730	250.00	3,932.50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101								
VV "rampa zahloubená do svahu, 10% navíc, zbytek terénní úpravy"								
VV (2,5*0,4+1*0,3)*11*1,1					15.730			
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	65.230	186.00	12,132.78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103								
VV "za zdí, 10% navíc"								
VV (1*3*0,5*(23+11+2,7)+2,2*1*2,5*0,5+1,2*1*0,5*2,5)*1,1					65.230			
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	44.264	176.00	7,790.46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203								
VV "tl. pr. do 200 mm, 10% navíc"								
VV 201,2*0,2*1,1					44.264			
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2.000	1,060.00	2,120.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101								
VV "rýha pro vsak"								
VV 0,4*5*1					2.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12.841	781.00	10,028.82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251 VV "základy +10% navíc" VV (35,146-23,472)*1,1		12.841			
10	K	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	47.650	72.00	3,430.80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501					
11	K	162301981	Vodorovné přemístění smýčených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	333.550	13.70	4,569.64	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301981 VV "12 km" VV 47,65*(12-5)		333.550			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140.665	282.00	39,667.53	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV "odvoz na skládku" VV "nepoužitelná ornice" VV 50*0,1 VV "materiál z odkopů a vykopávek" VV 15,73+65,23+44,264+2+12,841 VV "odpočet využitelného materiálu na zpětné zásypy a násypy" VV -4,4 VV Součet		5.000 140.065 -4.400 140.665			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	281.330	22.00	6,189.26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV "12 km" VV 140,665*(12-10)		281.330			
14	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4.400	149.00	655.60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101 VV "materiál z odkopů pro násypy (přístupová rampa)" VV 4,4		4.400			
15	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	4.400	134.00	589.60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103 VV "přístupová rampa z vytěženého materiálu" VV 4,4		4.400			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	281.330	410.00	115,345.30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV 140,665*2		281.330			
17	K	171201239-R	Poplatek za uložení biologického odpadu (odstraněné křoviny)	Kč	1.000	10,000.00	10,000.00	
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	140.665	20.80	2,925.83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV "nepoužitelná ornice" VV 50*0,1 VV "materiál z odkopů a vykopávek" VV 15,73+65,23+44,264+2+12,841 VV "odpočet využitelného materiálu na zpětné zásypy a násypy" VV -4,4 VV Součet		5.000 140.065 -4.400 140.665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	65.230	483.00	31,506.09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201					
		VV	"z nakupovaných materiálů, 10% navíc (může ovlivnit stav za oz - sklepy)"					
		VV	65,23		65.230			
20	M	10364100-R	vhodný materiál pro zásyp za opěrnou zdí vč. nákupu a dopravy	t	120.676	555.00	66,975.18	
		VV	65,23*1,85 "Přepočtené koeficientem množství"		120.676			
21	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	32.000	34.40	1,100.80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132					
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0.640	150.00	96.00	CS ÚRS 2023 01
		VV	32*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0.640			
23	K	182351023	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	32.000	121.00	3,872.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023					
		VV	"z nakoupeného humusu v tl. 100 mm - dohumusování"					
		VV	32		32.000			
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4.800	584.00	2,803.20	CS ÚRS 2023 01
		VV	"ornice vč. nákupu a dopravy"					
		VV	32*0,1*1,5		4.800			
25	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	125.000	15.60	1,950.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111					
		VV	"všeobecné úpravy ostatních ploch po dokončení nad zdí - odborný odhad"					
		VV	125		125.000			
26	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	201.600	24.80	4,999.68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	D	2	Zakládání				244,613.38	
27	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	2.000	1,270.00	2,540.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211521111					
		VV	"vsak"					
		VV	0,4*5*1		2.000			
28	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	85.320	519.00	44,281.08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751106					
		VV	"8% navíc na vyústění za zdí"					
		VV	(29+23+16+11)*1,08		85.320			
29	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu ze štěrkokové netříděné	m3	14.070	1,500.00	21,105.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211					
		VV	"pod základem opěrných zdí"					
		VV	(9,6*2+21)*1,4*0,25		14.070			
30	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu ze štěrkokopísku netříděného	m3	2.100	1,160.00	2,436.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211					
		VV	"pod základem opěrných zdí"					
		VV	21*0,5*0,2		2.100			
31	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	38.661	4,350.00	168,175.35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313811					
		VV	"beton C25/30 XF 3"					
		VV	(14,75+3,2)*0,3+6,5*0,33+0,8*2,5*1,1+0,8*2,5*1,2		12.130			
		VV	0,8*1,4*5+0,8*1,4*15,55		23.016			
		VV	Mezisoučet		35.146			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"+10% navíc"					
	VV		35,146*10/100			3.515		
	VV		Mezisoučet			3.515		
	VV		Součet			38.661		
32	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	4.435	1,370.00	6,075.95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111					
	VV		"drcené kamenivo frakce 0-4 mm zakončovací vrstva tl. 20 mm (Edef,2 = min. 40 MPa)"					
	VV		201,6*0,02*1,1		4.435			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1,174,543.05	
33	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30	m3	10.419	5,290.00	55,116.51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321017					
	VV		"5% navíc"					
	VV		(2,5+2,5+2,7+12,85-0,7+5+5,15+11,1-0,6)*0,7*0,35*1,05		10.419			
34	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	29.768	1,050.00	31,256.40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353111					
	VV		"5% navíc"					
	VV		"5% navíc"					
	VV		(2,5+2,5+2,7+12,85-0,7+5+5,15+11,1-0,6)*2*0,35*1,05		29.768			
35	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	29.768	125.00	3,721.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353112					
36	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1.023	40,000.00	40,920.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361016					
	VV		"dle výpisu (výkres D.4), součástí výpisu i spřahující trny"					
	VV		1,023		1.023			
37	K	327211911	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	47.875	1,230.00	58,886.25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327211911					
38	K	327213224	Zděnění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm	m3	47.875	6,380.00	305,442.50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327213224					
	VV		"z vybouraného materiálu (cca 42,778 m3)"					
	VV		"vnitrostaveništní přesun zohledněn v hmotnosti 2,888 t/m3"					
	VV		"průměrná šířka zdiva zvolena 0,45 m, objem +8% navíc"					
	VV		2,5*0,85*0,45		0.956			
	VV		2,5*1,85*0,45		2.081			
	VV		(2,7+12,85-0,72)*2,85*0,45		19.019			
	VV		5*2,6*0,45		5.850			
	VV		(5,15+11,1-0,72)*2,35*0,45		16.423			
	VV		Mezisoučet		44.329			
	VV		44,329*8/100		3.546			
	VV		Mezisoučet		3.546			
	VV		Součet		47.875			
39	M	58381075	haklík hrubý(1t=2,0m2)	t	25.156	2,500.00	62,890.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"chybějící materiál + cca 10% navíc na doplnění zdiva"					
	VV		47,359-42,778		4.581			
	VV		47,359*10/100		4.736			
	VV		Mezisoučet		9.317			
	VV		9,317*2,7		25.156			
40	K	327314217	Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	63.524	4,330.00	275,058.92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327314217					
	VV		"beton C25/30 XF 3"					
	VV		"doplnění OZ přední monolitická část, 5% navíc"					
	VV		(14,75+3,2)*0,22		3.949			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,5*0,35		2.275			
	VV		2,5*0,85*(0,3+0,42)/2		0.765			
	VV		2,5*1,85*(0,3+0,42)/2		1.665			
	VV		(2,7+12,85-0,72)*2,85*(0,4+0,73)/2		23.880			
	VV		5*2,6*(0,4+0,73)/2		7.345			
	VV		(5,15+11,1-0,72)*2,35*(0,4+0,73)/2		20.620			
	VV		Mezisoučet		60.499			
	VV		60,499*5/100		3.025			
	VV		Mezisoučet		3.025			
	VV		Součet		63.524			
41	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	145.359	822.00	119,485.10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211					
	VV		"doplnění OZ přední monolitická část, 5% navíc"					
	VV		(14,75+3,2)*2*0,75		26.925			
	VV		6,5*2*1		13.000			
	VV		2,5*0,85		2.125			
	VV		2,5*1,85		4.625			
	VV		(2,7+12,85-0,72)*2,85		42.266			
	VV		5*2,6		13.000			
	VV		(5,15+11,1-0,72)*2,35		36.496			
	VV		Mezisoučet		138.437			
	VV		138,437*5/100		6.922			
	VV		Mezisoučet		6.922			
	VV		Součet		145.359			
42	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	145.359	352.00	51,166.37	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221					
43	K	348101220-R	D+M vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, výplň vrat/vrátek stejná jako oplocení (sít' Fe+Zn) min. tl. 3mm, hliníkové spoje	m2	3.000	15,000.00	45,000.00	
44	K	348171110-R	D+M oplocení z ocelových zinkovaných lanek min. tl. 3mm, oka 50x100 mm na výšku, hliníkové lisované spoje, nosná konstrukce ocelové žárové zinkované profily min. průměr 80 mm s žár. zink. oky pro uchycení nosného lana příslušného průřezu dle upřesnění díle. dokumentace	m2	157.000	800.00	125,600.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171110-R					
	D	5	Komunikace pozemní				659,112.10	
45	K	5647100110-R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	221.760	92.00	20,401.92	
	VV		201,6*1,1		221.760			
46	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	221.760	92.30	20,468.45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710011					
	VV		201,6*1,1		221.760			
47	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	221.760	121.00	26,832.96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564720111					
	VV		201,6*1,1		221.760			
48	K	564751114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	221.760	228.00	50,561.28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751114					
	VV		"tl. 100-250 mm, zvolena prům.tl. 180 mm"					
	VV		201,6*1,1		221.760			
49	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18.150	224.00	4,065.60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
	VV		"tl. 150 mm, rampa přístupu včetně schodů, 10% navíc"					
	VV		16,5*1,1		18.150			
50	K	579231311-R	Venkovní pryžové povrchy (tartan) jednovrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm	m2	201.600	2,500.00	504,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	589811111	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm	m	123.000	150.00	18,450.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/589811111					
		VV	"upřesní se dle požadavku investora - předpoklad"					
		VV	123		123.000			
52	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17.820	418.00	7,448.76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	"rampa včetně zádlazby schodů, 8% navíc"					
		VV	16,5*1,08		17.820			
53	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	18.355	375.00	6,883.13	CS ÚRS 2023 01
		VV	17,82*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		18.355			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				45,558.38	
54	K	622321121	Omítka vápencementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	32.500	331.00	10,757.50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121					
		VV	"omítka garáže"					
		VV	6,5*5		32.500			
55	K	622321191	Omítka vápencementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	65.000	89.00	5,785.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191					
		VV	32,5*2		65.000			
56	K	628631221	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva kvádrového	m2	105.130	276.00	29,015.88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628631221					
		VV	"vyspárování, 8% navíc"					
		VV	2,5*0,85*0,45		0.956			
		VV	2,5*1,85		4.625			
		VV	(2,7+12,85-0,72)*2,85		42.266			
		VV	5*2,6		13.000			
		VV	(5,15+11,1-0,72)*2,35		36.496			
		VV	Mezisoučet		97.343			
		VV	97,343*8/100		7.787			
		VV	Mezisoučet		7.787			
		VV	Součet		105.130			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				662,679.99	
57	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	1.500	983.00	1,474.50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111					
58	M	74910605-R	zábradlí silniční s vodorovnými madly žárově zinkované dvoumadlové dl. 1,5 m, v=0,9 m, ocelová pásovina 40/16mm spoje řešeny přeplátováním a šroubem M6, pozink plus nátěr kov. čern	m	1.500	11,000.00	16,500.00	
59	K	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m	m	28.000	5,350.00	149,800.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381124					
		VV	"7 ks - zajištění nad hřištěm (investor rozhodne o realizaci s ohledem na vlastnické vztahy nebo zamezí užívání parkovací plochy)"					
		VV	7*4		28.000			
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6.000	338.00	2,028.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	"schodiště"					
		VV	4*1,5		6.000			
61	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	6.120	258.00	1,578.96	CS ÚRS 2023 01
		VV	6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		6.120			
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	23.010	288.00	6,626.88	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213 84,21-61,2		23.010			
63	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	23.470	150.00	3,520.50	CS ÚRS 2023 01
			VV 23,01*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		23.470			
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	3.500	206.00	721.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112 "ohraničení schodiště z boku" 2*1,75		3.500			
65	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3.500	126.00	441.00	CS ÚRS 2023 01
66	K	916331112-R	Osazení pryžového obrubníku	m	61.200	50.00	3,060.00	
			VV 2*(21+9,6)		61.200			
67	M	27245171-R	obrubník pryžový dl 1m 250x70mm (barvu určí objednatel)	m	62.424	596.00	37,204.70	
			VV 61,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		62.424			
68	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	2.000	35.10	70.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731121 "napojení na asf.chodník" 2		2.000			
69	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	2.000	79.00	158.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 "napojení na asf.chodník" 2		2.000			
70	K	931951112-R	D+M dilatační spáry opěrné zdi (max. 6 m) s dilatační vložkou	m2	15.000	2,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931951112-R					
71	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	1.000	2,275.00	2,275.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104213					
72	M	74910130-R	koš odpadkový - upřesní se dle vybraného typu, odsouhlasí investor	kus	1.000	6,125.00	6,125.00	
73	K	936104910-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - montáž herního koše street ball	kus	2.000	4,240.00	8,480.00	
74	K	936104911-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - herní koš street ball, kompletní kce (dodávka) - odsouhlasí investor	kus	2.000	18,260.00	36,520.00	
75	K	936104920-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - D+M provozní řád - upřesní se dle požadovaného standardu Tabulka A3 provozní řád, dodatková tabulka A5 – pozinkovaný pertlovaný plech min. tl. 1,5mm, potisk na UV stabilní folii (text dodá objednatel)	kus	1.000	4,807.00	4,807.00	
76	K	936104930-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - montáž branky na malou kopanou	kus	2.000	5,836.00	11,672.00	
77	K	936104931-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - branky na malou kopanou (konstrukce Al. min. 60mm, včetně pouzder pro ukotvení a uzamykatelných záslepek) min. rozměr 2,4x1,6m - dodávka	kus	2.000	21,579.00	43,158.00	
78	K	936104940-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - montáž sloupků na volejbal včetně pouzder a napínáků a uzamykatelných záslepek	pár	1.000	4,574.00	4,574.00	
79	K	936104941-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - sloupky na volejbal včetně pouzder a napínáků a uzamykatelných záslepek, aretační systém sítě nerozebíratelný bez použití spec. nářadí, sloupky nahoře zavařeny - dodávka	pár	1.000	18,442.00	18,442.00	
80	K	936104942-R	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - volejbalová síť s lanky - dodávka	kus	1.000	3,013.00	3,013.00	
81	K	936104950-R	D+M sloup pro uchycení a uzamčení tyčí na volejbal – umístění po dohodě s objednatel D+M (Fe+Zn min. pr. 100 mm s úchyty a zámkem) - dodávka a montáž	kpl	1.000	4,574.00	4,574.00	
82	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	400.000	7.48	2,992.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 "2x výjezd v případě znečištění ul. Františkovská" 2*200		400.000			
83	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek tloušťky vrstvy do 5 cm	m2	400.000	20.30	8,120.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2x během výstavby, v pr. tl. 50 MM"					
	VV		2*200		400.000			
84	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	4.000	307.00	1,228.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111111					
85	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	2.000	430.00	860.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111112					
86	K	949111211	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	120.000	8.40	1,008.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111211					
	VV		4*30		120.000			
87	K	949111212	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	60.000	8.40	504.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111212					
	VV		2*30		60.000			
88	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	4.000	204.00	816.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111811					
89	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	2.000	281.00	562.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111812					
90	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	13.650	301.00	4,108.65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312125					
	VV		"u garáží"					
	VV		6,5*2*1,05		13.650			
91	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	23.472	4,000.00	93,888.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111					
	VV		"základ pod zdi - odsouhlasí TDI dle potřeby, odborný odhad, předpoklad hl. 0,6 m, š. 0,6 m"					
	VV		(10,7+10,5+2*22)*0,6*0,6		23.472			
92	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	42.788	1,600.00	68,460.80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491					
	VV		"kámen majetek investora - pro využití s očištěním a přípravou pro znovu použití"					
	VV		"nepoužitelný materiál na novou zeď bude využit na proložení kamene do základu zdi nového"					
	VV		"manipulace zahrnuta ve vnitrostaveništním přesunu hmot pro výstavbu nové zdi"					
	VV		22*0,35*(0,58+0,37)*0,5		3.658			
	VV		13,5*0,4+22*0,6*(2,45+2,11)*0,5		35.496			
	VV		10,7*0,4*2,3		9.844			
	VV		-6,21		-6.210			
	VV		Součet		42.788			
93	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	6.210	3,080.00	19,126.80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321					
	VV		"výspravy zdi z betonu - odborný odhad"					
	VV		6,21		6.210			
94	K	985222111	Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene	m3	42.788	1,500.00	64,182.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985222111					
	VV		"vybourany kámen pro zpětné využití"					
	VV		42,788		42.788			
D	997	Přesun sutě					177,409.73	
95	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	220.968	55.70	12,307.92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
96	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,430.648	13.20	32,084.55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		220,968*11 "Přepočtené koeficientem množství"		2,430.648			
97	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	72.919	134.00	9,771.15	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 220,968*0,33 "Přepočtené koeficientem množství"				72.919	
98	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	91.702	350.00	32,095.70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873 220,968*0,415 "Přepočtené koeficientem množství"				91.702	
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55.242	1,650.00	91,149.30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875 220,968*0,25 "Přepočtené koeficientem množství"				55.242	
100	K	997221879-R	Odpočet za druhotné využití odpadu (kov)	t	1.105	1.00	1.11	
			Online PSC VV 220,968*0,005 "Přepočtené koeficientem množství"				1.105	
	D	998	Přesun hmot				206,886.87	
101	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	373.442	554.00	206,886.87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33,501.35	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18,793.32	
102	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	290.718	27.10	7,878.46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001 "rub zdi ošetřen 2x ALP" 145,359*2				290.718	
103	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.099	83,100.00	8,226.90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV 290,718*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství"				0.099	
104	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	13.650	128.00	1,747.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212 "D+M nopovaná fólie HPE u garáží - doplnění vč. doplňkových kčí v souvrství, 5% navíc" 6,5*2*1,05				13.650	
105	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	6.500	125.00	812.50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
106	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.106	1,210.00	128.26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				14,708.03	
107	K	767996705	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1,122.750	13.10	14,708.03	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996705 "oplocení v koruně zdi, zábradlí dvoumadlové, 24 polí" 24*20+(10,7+22+10,15)*15				1,122.750	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				125,000.00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				40,000.00	
108	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000 "vč. výtýčení sítí" 1				1.000	
109	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000 "skutečné provedení stavby, bude-li požadováno"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1.000			
110	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.000	20,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20,000.00	
111	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	20,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
	VV		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	VV		zajištění horní plochy nad zdí, pronájem provizorního staveništního oplocení - nutno doložit investorovi s odsouhlasením TDI -					
	VV		odborný odhad					
	VV		1		1.000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15,000.00	
112	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	2.000	7,500.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000					
	VV		"statická zatěžovací zkouška na pláni"					
	VV		2		2.000			
	D	VRN5	Finanční náklady				50,000.00	
113	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1.000	50,000.00	50,000.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/052002000					
	VV		"zazdění sklepů (bude-li zjištěno) - odborný odhad - odsouhlasí se průkazným způsobem a zápisem"					
	VV		"uvedte částku 50.000,- Kč"					
	VV		1		1.000			