

Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
Změnový list vystavil:	Zástupce GD
Datum:	15.11.2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Projekt řešil úpravu stávající opěrné zídky následovně: po odbourání vlastní rampy se měla ke stávající zídce přibetonovat pohledová betonová stěna, následně opatřena betonovou stříškou.

Nové řešení:

Stávající zídka bude odbourána na výšku cca 200mm nad přilehlou zpevněnou plochu a následně opatřena betonovou stříškou

Zdůvodnění změny:

Po odbourání vlastní rampy bylo zjištěno, že technický stav stávající opěrné zídky je zejména v horní části špatný, drolí se. Bylo dohodnuto, že zídka bude snížena odbouráním na výšku cca 200 mm nad přilehlou zpevněnou plochu a opatřena betonovou monolitickou zákrytovou stříškou

Jedná se o nepředvídatelnou změnu

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 4, § 222
- Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.


Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
24 572,62 Kč	<u>NE</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace pro provedení stavby.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o.

Souhlasím: Luděk Žabokrtský,



(jméno, příjmení, podpis)


(jméno, příjmení, podpis)

Vyjádření projektanta:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím: Ing. Radek Martiňák, A-TOMIC

Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)



(jméno, příjmení, podpis)

(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet Změnového listu

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057

Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:

Adresa:

IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 24 572,62 Kč

ROZPOČET





Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
Z_01-1: Úprava opěrné zdi	24 572,62
SO 01: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C1	24 572,62
D.1.01.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	24 572,62
33_1: Opěrné stěny	2 897,85
96: Bourání konstrukcí	4 740,00
99: Staveništní přesun hmot	908,67
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 026,09
Celkem (bez DPH)	24 572,62

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Z_01-1: Úprava opěrné zdi				24 572,62
		SO 01: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C1				24 572,62
		D.1.01.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				24 572,62
		33 1: Opěrné stěny				2 897,85
1	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dříví a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	0,850	3 955,00	3 361,75
		Výkaz výměr: odpočet z SOD		-		
		-0,9		-0,900		
		nadbetonávka rampy		1,750		
		0,7*0,25*10				
2	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	2,315	959,00	2 220,09
		Výkaz výměr: odpočet z SOD		-		
		-9		-9,000		
		nové bednění		11,315		
		(0,35*2+0,2*2)*10+0,9*0,35				
3	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	2,315	298,50	691,03
4	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,107	62 570,00	6 694,99
		Výkaz výměr: odpočet z SOD		-		
		-0,113		-0,113		
		nadbetonávka rampy		0,220		
		0,220				
5	345232123RT1	Stříška na zdivo plotové ze zákrýtových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm	m	-10,000	1 007,00	-10 070,00
		96: Bourání konstrukcí				4 740,00
6	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	3,750	1 264,00	4 740,00
		99: Staveništní přesun hmot				908,67
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	1,504	604,17	908,67
		D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 026,09
8	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	9,375	139,30	1 305,94
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,375	184,80	1 732,50
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	178,125	17,50	3 117,19
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,375	258,65	2 424,84
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	46,875	28,84	1 351,88
13	979990107R99	Poplatek za skládku sutí - směsná suť	t	9,375	650,00	6 093,75

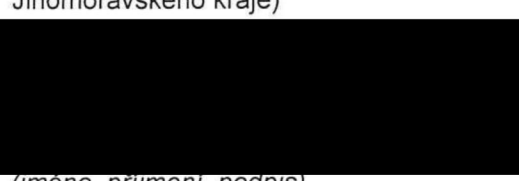ZMĚNOVÝ LIST: Změna materiálu kanalizace		číslo ZL: ZL02 -1
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	15.11.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace pro provedení stavby navrhovala provedení veškerého kanalizačního potrubí z nerezové oceli, protože dokumentace skutečného provedení pro akci výměna odpadního potrubí obsahovala materiál potrubí nerezová ocel a materiálově mělo být nové potrubí v souladu se stávajícím z důvodu zachování materiálové jednotnosti.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Vzhledem k tomu, že původní kanalizační potrubí bylo provedeno z plastu (Geberit PP), bude i nové potrubí bude provedeno ze stejného materiálu.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Po obnazení stávajícího kanalizačního odpadního potrubí bylo zjištěno, že je provedeno oproti předpokladu z hrdlového kanalizačního systému Geberit PP. Pro zachování materiálové jednotnosti kanalizačního systému v rámci celého objektu bylo rozhodnuto, že materiál nového potrubí bude shodný se stávajícím odpadním, tzn. Geberit PP Jedná se o nepředvídatelnou změnu</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
- 123 054,65 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s.r.	Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.	
		
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím: Ing. Radek Martiňák, A-TOMIC	Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)	
		
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): - 123 054,65 Kč

ROZPOČET

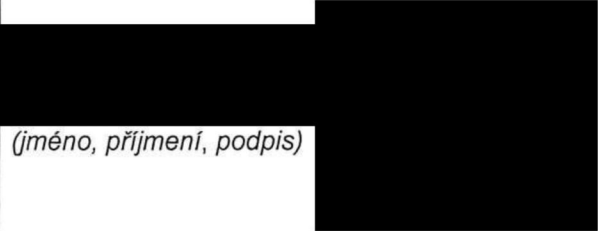
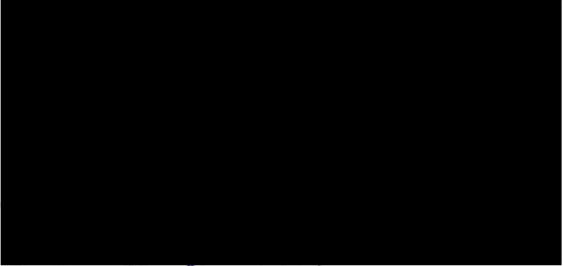


Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
Z_02-1: Změna materiálu kanalizace potrubí	- 123 054,65
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1	- 123 054,65
D.1.03.4a: Zdravotně technické instalace	- 123 054,65
721: Vnitřní kanalizace	- 123 054,65
Celkem (bez DPH)	- 123 054,65

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Z_02-1: Změna materiálu kanalizace potrubí				- 123 054,65
		SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1				- 123 054,65
		D.1.03.4a: Zdravotně technické instalace				- 123 054,65
		721: Vnitřní kanalizace				- 123 054,65
1	X20930	potrubí odpadní nerez DN 40	m	- 36,000	372,00	- 13 392,00
		Výkaz výměr: -0,9*40		- 36,000		
2	X20931	koleno odpadní nerez DN 40	kus	- 12,000	390,60	- 4 687,20
		Výkaz výměr: -0,3*40		- 12,000		
3	X20932	odbočka jednoduchá nerez DN 40	kus	- 20,000	434,00	- 8 680,00
		Výkaz výměr: -0,5*40		- 20,000		
4	28615601R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 40 x 2,0 mm	m	36,000	146,50	5 274,00
5	28655702R	Koleno redukované Geberit Silent-PP, d 40/50 mm, 87,5°	kus	12,000	86,60	1 039,20
6	28655720R	390131 Odbočka Geberit Silent-PP d=40/40 mm 45°	kus	20,000	143,50	2 870,00
7	X20933	potrubí odpadní nerez DN 50	m	- 13,500	520,80	- 7 030,80
		Výkaz výměr: -0,9*15		- 13,500		
8	X20934	koleno odpadní nerez DN 50	kus	- 4,500	415,40	- 1 869,30
		Výkaz výměr: -0,3*15		- 4,500		
9	X20935	odbočka odpadní nerez DN 50	kus	- 7,500	514,60	- 3 859,50
		Výkaz výměr: -0,5*15		- 7,500		
10	28615602R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 50 x 2,0 mm	m	13,500	161,00	2 173,50
11	28655706R	Koleno Geberit Silent-PP, d 50 mm, 87,5°	kus	4,500	86,60	389,70
12	28655721R	390231 Odbočka Geberit Silent-PP d=50/40 mm 45°	kus	7,500	179,50	1 346,25
13	X20936	potrubí odpadní nerez DN 75	m	- 36,000	793,60	- 28 569,60
		Výkaz výměr: -0,9*40		- 36,000		
14	X20937	koleno odpadní nerez DN 75	kus	- 28,000	421,60	- 11 804,80
		Výkaz výměr: -0,7*40		- 28,000		
15	X20938	odbočka odpadní nerez DN 75	kus	- 8,000	799,80	- 6 398,40
		Výkaz výměr: -0,2*40		- 8,000		
16	28615603R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 75 x 2,6 mm	m	36,000	274,50	9 882,00
17	28655709R	Koleno Geberit Silent-PP, d 75 mm, 45°	kus	28,000	130,00	3 640,00
18	28655724R	390333 Odbočka Geberit Silent-PP d=75/75 mm 45°	kus	8,000	247,50	1 980,00
19	X20939	potrubí odpadní nerez DN 110	m	- 7,200	1 060,20	- 7 633,44
		Výkaz výměr: -0,9*8		- 7,200		
20	X20940	koleno odpadní nerez DN 110	kus	- 4,800	675,80	- 3 243,84
		Výkaz výměr: -0,6*8		- 4,800		
21	X20941	odbočka odpadní nerez DN 110	kus	- 1,600	1 091,20	- 1 745,92
		Výkaz výměr: -0,2*8		- 1,600		
22	28615605R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 110 x 3,6 mm	m	7,200	463,00	3 333,60
23	28655713R	Koleno Geberit Silent-PP, d 110 mm, 87,5°	kus	4,800	205,50	986,40
24	28655727R	390535 Odbočka Geberit Silent-PP d=110/110 mm 45°	kus	1,600	391,00	625,60
25	X20942	potrubí odpadní nerez DN 125	m	- 40,500	1 748,40	- 70 810,20
		Výkaz výměr: -0,9*45		- 40,500		
26	X20943	koleno odpadní nerez DN 125	kus	- 27,000	818,40	- 22 096,80
		Výkaz výměr: -0,6*45		- 27,000		
27	X20944	odbočka odpadní nerez DN 125	kus	- 9,000	1 779,40	- 16 014,60
		Výkaz výměr: -0,2*45		- 9,000		
28	28615606R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 125 x 4,2 mm	m	40,500	681,00	27 580,50
29	28655715R	Koleno Geberit Silent-PP, d 125 mm, 45°	kus	27,000	398,00	10 746,00
30	286557292R	390636 Odbočka Geberit Silent-PP d=125/125 mm 45°	kus	9,000	1 435,00	12 915,00

ZMĚNOVÝ LIST: Výměna dešťového svodu		číslo ZL: ZL03-1
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	15.11.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace tuto pozici neřešila</p> <p><u>Nové řešení:</u> Stávající litinový dešťový svod bude vyměněn za svod ze systému Geberit PP</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Po plánovaném odbourání obezdívky dešťového svodu byl shledán jeho havarijní stav. Proto před jeho zpětným zakapotováním bude vyměněn za nový v systému Geberit PP Jedná se o nepředvídatelnou změnu</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
22 444,38 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s.r.	Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING	
		
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím: Ing. Radek Martiňák, A-TOMIC	Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)	
		
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu

OBJEDNATEL


Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 22 444,38 Kč



ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
Z_03-1: Výměna dešťové kanalizace	22 444,38
SO 01: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C1	22 444,38
D.1.01.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	8 435,93
3: Svislé a kompletní konstrukce	2 770,20
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 940,00
96: Bourání konstrukcí	1 917,00
99: Staveništní přesun hmot	263,42
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	545,31
D.1.01.4a: Zdravotně technické instalace	14 008,45
721: Vnitřní kanalizace	14 008,45
Celkem (bez DPH)	22 444,38

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Z_03-1: Výměna dešťové kanalizace SO 01: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C1 D.1.01.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 3: Svislé a kompletní konstrukce						22 444,38
						22 444,38
						8 435,93
						2 770,20
1	346244371RT2	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	1,800	1 539,00	2 770,20
Výkaz výměr: obezdění potrubí 30x30 cm						1,800
3*(0,3+0,3)						
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 940,00
2	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	6,000	490,00	2 940,00
Výkaz výměr: stavební přípomocce k výměně potrubí						6,000
6						
96: Bourání konstrukcí						1 917,00
3	974031287R00	Vysekání rýh zeď cihelná do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	3,000	639,00	1 917,00
99: Staveništní přesun hmot						263,42
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	0,436	604,17	263,42
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						545,31
5	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	0,319	139,30	44,44
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,319	184,80	58,95
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,061	17,50	106,07
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,319	258,65	82,51
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,595	28,84	46,00
10	979990107R99	Poplatek za skládku sutí - směsná suť	t	0,319	650,00	207,35
D.1.01.4a: Zdravotně technické instalace						14 008,45
721: Vnitřní kanalizace						14 008,45
11	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC přes D 114 mm do D 160 mm	m	6,000	50,80	304,80
12	721178137R00	Potrubí Geberit Silent PP ležaté zavěšené, D 125 x 4,2 mm	m	6,000	2 010,00	12 060,00
13	721100906RV1	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-DN200, dodávky a montáže	kus	1,000	1 366,67	1 366,67
14	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,018	15 387,66	276,98