

Kalkulace

Změna č. 10 - doplnění zámečnických prvků na střeše KS

Celkem **84 951,39**

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								84 951,39
doplnění zámečnických prvků na střeše KS								84 951,39
1	44983021	žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 4m	ks	0	1,00	1,00	7 340,00	7 340,00
2	767832132R	Montáž venkovních žebříků do sendvičového panelu	m	0	4,00	4,00	2 040,00	8 160,00
3	55342030R	zábradlí Pz, sloupky pr. 50/3mm, výplň 2 vodorovných prutů, madlo pr. 50/3mm	m	0	7,30	7,30	7 970,00	58 181,00
4	713 28601R	Povlaková krytina hydroizol. folii z měkčeného PVC mechanicky kotvena -dod. + mont	m2	0	3,50	3,50	1 109,52	3 883,32
5	283 00006	Tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm	m2	0	3,50	3,50	260,05	810,18
6	283 00007	Tepelná izolace EPS 150 tl. 100-200 mm	m2	0	3,50	3,50	462,30	1 618,05
7	712999003R	Montáž PVC-P manžety pro aplikaci zábradelních sloupků	ks	0	5,00	5,00	553,00	2 765,00
8	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového slojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0	2,00	2,00	305,48	610,96
9	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0	2,00	2,00	216,39	432,78
10	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	0	1,00	1,00	1 050,10	1 050,10

Projekt:	ÚVN – VoFN Praha – Vybudování vyšetřovny pro ozařovač – realizace
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 11

Název změny:	Datum předložení:
doplnění EPS do kompresorové stanice	24.10.2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné doplnit EPS (elektronické požární signalizace) do objektu kompresorové stanice, což nebylo řešeno v obdržené PD..

Dveře jsou dle projektu EZS opatřeny dvěma kusy přídržných elektromagnetů, které musí být případě požáru automaticky odblokovány, aby umožnily bezpečnou evakuaci osob z kompresorové stanice. Vzniklá zjištění nebyla v době zpracování projektu dostatečně identifikována a změna byla navržena až v průběhu stavby. Vzniklé práce, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Odpočet	
Přípočet	27 858,16 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):	27 858,16 Kč
-------------------------------------	---------------------

<i>Dopady do HMG:</i>	NE	<i>Popis:</i>
-----------------------	----	---------------

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:

23.11.2023

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA:

Datum a podpis:

23.11.23

Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORA:

Datum a podpis:

23.11.2023

Přílohy: č.1 Kalkulace

Kalkulace

Změna č. 11 - doplnění EPS do kompresorové stanice

Celkem **27 858,16**

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								27 858,16
								27 858,16
1	nová položka	demontáž stávajících podhledů za pomoci bílých rukavic	m2	0	12	12	138,6	1663,2
2	nová položka	montáž stávajících podhledů za pomoci bílých rukavic	m2	0	12	12	138,6	1663,2
3	nová položka	systémové podhledové revizní dvířka do velikosti 450/450 do SDK	ks	0	1	1	790,02	790,02
4	nová položka	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	0	1	1	263,33	263,33
5	nová položka	přichytka Grip - malý	ks	0	10	10	59,71	597,1
6	nová položka	přichytka kabelová nastřelovací jednoduchá/dvojitá	ks	0	50	50	62,48	3124
7	nová položka	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	0	100	100	45,97	4597
8	nová položka	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	0	100	100	10,51	1051
9	nová položka	stahovací páska 200mm	ks	0	200	200	3	600
10	nová položka	SHKFH-R 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	0	85	85	45,04	3828,4
11	nová položka	Dvoustupňová přepětová ochrana dvoužilových signálových linek na DIN lištu Saltek, 20,6V max. AC / 29,1V max DC vhodné pro systémy EPS atd.	ks	0	2	2	1786,78	3573,56
12	nová položka	Krabice pro přepětovou ochranu	ks	0	2	2	249,47	498,94
13	nová položka	Propojovací krabice odbočná na omítku IP55, červená	ks	0	2	2	379,99	759,98
14	nová položka	Propojovací WAGO spojky	ks	0	10	10	6,01	60,1
15	nová položka	Ukončení páru kabelu pro hlásič, tlačítko, sirénu, přepětová ochrana, ve spojovací krabici, uzemnění	pár	0	4	4	48,16	192,64
16	nová položka	Koordinační činnost v rámci instalace EPS/stavební část ... účast na KD, jednání s investorem	HZs	0	1	1	438,9	438,9
17	nová položka	Ostatní montážní činnosti spojené s úpravou stávajících EPS rozvodů s ohledem na dodávku ostatních technologií	HZs	0	2	2	438,9	877,8
18	nová položka	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásky, popisovací pásky, propojovací krabice, přechodové lišty, označovací štítky atd.)	kpl	0	1	1	1200	1200
19	nová položka	Konfigurace systému EPS po realizaci ... servisní organizace systému investora	HZs	0	1	1	1385,99	1385,99
20	nová položka	Kompletní nastavení systému vč. kontroly stávajících návazností ... servisní organizace systému investora	HZs	0	0,5	0,5	1385,99	692,995

Projekt:	ÚVN – VoFN Praha – Vybudování vyšetřovny pro ozařovač – realizace
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 12

Název změny:	Datum předložení:
Dopočet kabeláže CXKH-R a CYKY	24.10.2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny

Změnový list č. 12 obsahuje dopočet skutečné výměry kabeláže CXKH-R 5x70, kabelu CYKY 5x70 a přepojovacích krabic.

V průběhu stavby bylo zjištěno, že z technologického hlediska nelze realizovat navrženou kabelovou trasu dle PD, ale lze využít stávajícího zálohového kabelu CXKH-R 5x70, čímž dochází k úspoře. Tento kabel vede do rozvaděče RH-PCH1 (-2.PP), který není zálohovaný. Je tedy nutné ho naspojovat a dopojit do zálohovaného rozvaděče RDA-PCH1, který je v -1.PP.


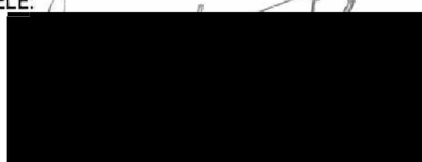
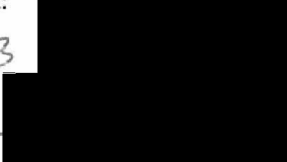
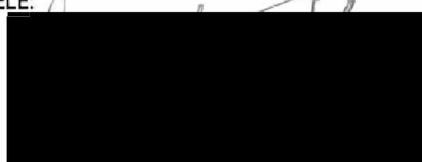


Revize výkazu výměr neobsahovala přepojovací krabice pro kabel CXKH-R na CYKY (obojí 5x70). Uvnitř objektu Ch3 musí být rozvody provedeny v provedení CXKH-R. Tento druh kabelu nemůže být použit do venkovního prostředí, proto dochází v přepojovací krabici k přechodu na kabel CYKY, který je do toho prostředí vhodný. Dle zaslané revize projektu (situační výkres), je délka výkopu 35m mezi objekty kompresorové stanice a objektu CH3. K dopojení v kompresorové stanici je potřeba dalších 5m, jelikož je tento kabel veden dvakrát, dochází zde k navýšení o 20m oproti původnímu výkazu výměr. Vzniklá zjištění nebyla v době zpracování projektu dostatečně identifikována a změna vznikla až v průběhu stavby. Vzniklé práce, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Dopočet	-	114 448,40 Kč
Připočet		81 259,35 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): **-33 189,05 Kč**

Dopady do HMG: NE Popis:

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: 	Podpis zástupce OBJEDNATELE: 
Datum a podpis: 	Datum a podpis: 
Podpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA: 	Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORA: 
Datum a podpis: 23.11.23	Datum a podpis: 23.11.2023

Přílohy: č.1 Kalkulace

Kalkulace

Změna č. 12 - Dopočet kabeláže CXKH-R a CYKY

Celkem - 33 189,05

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD/Dod	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								-33 189,05
								-33 189,05
1	nová položka	Přepojovací krabice pro CXKH-R 5x70 na CYKY 5x70	ks	0,000	2,000	2,000	12 895,077	25 790,15
2	90	Kabel pevně uložený 1-CXKH-R 5x70 B2s1d0	m	290,000	235,000	-55,000	2 080,880	-114 448,40
		<i>Odečet stávajícího kabelu</i>			-55			
3	nová položka	spojka kabel pevně uložený 1-CXKH-R 5x70 B2s1d1	ks	0,000	1,000	1,000	11 350,000	11 350,00
4	91	Kabel pevně uložený v zemi CYKY 5x70	m	60,000	80,000	20,000	1 930,960	38 619,20
5	nová položka	Drobný instalační materiál	kpl	0,000	1,000	1,000	5 500,000	5 500,00

Projekt:	ÚVN – VoFN Praha – Vybudování vyšetřovny pro ozařovač – realizace
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Příloha č. 9

Změnový list č. 13

Název změny:	Datum předložení:
Stěrka v kobce - odečet	24.10.2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny

Odečet stěrky podlahové nivelační určené do místnosti vyšetřovny, která byla nahrazena speciální epoxidovou samonivelační dvousložkovou stěrkou dle změnového listu č.2

Odpočet - 20 554,96 Kč
Přípočet

Cena změny celkem (bez DPH): -20 554,96 Kč

Dopady do HMG: NE Popis:

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: 23.11.2023	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Podpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA:	Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORA:
Datum a podpis: 23.11.23	Datum a podpis: 23.11.2023

Přílohy: č.1 Kalkulace

Kalkulace

Změna č. 13 - Stěrka v kobce - odečet

Celkem - 20 554,96

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								-20 554,96
		776: Podlahy povlakové						-20 554,96
367	SP 776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	80,890	0,000	-80,890	254,110	-20 554,96

Projekt: ÚVN – VoFN Praha – Vybudování vyšetřovny pro ozařovač – realizace

Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 14

Název změny: Zálivková hmota SIKADUR 42 - odečet	Datum předložení: 14.11.2023
--	---------------------------------

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny

Odečet vysokopevnostní zálivkové hmoty SIKADUR 42 Grount-pak určené do místnosti vyšetřovny, pro zalití technologie lineárního ozařovače. Zálivková hmota je naskladněna a připravena k zalití technologie, ale z důvodu nerealizace této technologie bude materiál na základě požadavku investora vrácen za manipulační a storno poplatek ve výši 20%.

Odpočet	-	367 536,00 Kč
Přípočet		49 049,60 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): -318 486,40 Kč

Dopady do HMG: NE Popis:

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:

23.11.2023

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA:

Datum a podpis:

23.11.23

Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORA:

Datum a podpis: 23.11.2023

Přílohy: č.1 Kalkulace

Kalkulace
Změna č. 14

Celkem

- 318 486,40

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								-318 486,40
		776: Podlahy povlakové						-367 536,00
368	H 235 00001	Sikadur 42 Grount-Pak	I	600,000	0,000	-600,000	612,560	-367 536,00
								49 049,60
1	nová položka	Manipulační a storno poplatek za vrácení materiálu: SIKADUR 42, 20% z ceny materiálu materiál: 245 248,- Kč práce: 122 288,- Kč	20%	0,000	1,000	1,000	49 049,600	49 049,60

