

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

Projektová dokumentace

Oprava zdi ve skupině 1-54 na Ústředním hřbitově města Brna

Vzhledem k rozsahu předmětu plnění se nejedná o standardní projektovou dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se pouze o fotografie místa plnění a jednoduché instrukce týkající se popisu původního, současného a zamýšleného stavu.

Předmět plnění veřejné zakázky:

Jedná se o opravu cihelné ohradní zdi uprostřed plochy Ústředního hřbitova v Brně na hraně pozemků p.č. 1822/1 a p.č. 1819 v k.ú. Brno-Štýřice, obec Brno. Tato zeď je součástí původního hřbitova, která se díky rostoucímu významu a nutnosti pohřbívat na větší ploše stala pouze památkou na původní ohraničení hřbitova. Z tohoto důvodu se jedná o památkově chráněnou část, a s tím souvisí i způsob a technologie opravy.

Celková délka zdi je cca 233,5 m, výška soklu je cca 35 - 40 cm nad terénem, výška zdi v polích je cca 1,5 - 1,7 m, šířka pole cca 3,3 m, zeď 30 - 35 cm ohraničená pilíři cca 50 x 50 cm s hlavou.



V celé délce zdi se počítá s opravou cihelných hlav, doplněním a výměnou poškozených cihel, odstranění náletových dřevin, vyspravením soklů (základů). Předpokladem je vyspravení stávajícího stavu bez nutnosti demontáže. Přesný technologický postup i materiál bude konzultován s OPP MMB.

1. Doplnění a výměna poškozeného cihelného zdiva v rozsahu cca 30%
 - vyčištění, případně úprava kapsy na požadovaný rozměr
 - doplnění cihelného bloku do připravené kapsy vlepením
2. Doplnění hlavy zdi z pálených cihel cca 15%
3. Povrchová úprava cihelného zdiva
 - otlučení zbytků stávající omítky v množství do 50% celkové plochy, pouze hrubé zdivo jako po celé délce zdiva
 - vyškrábání spár 100 %
 - očištění zdi
 - hydrofobizační nátěr cihelného povrchu
 - zatření spár
4. Odstranění náletových dřevin
5. Odvozy a likvidace vzniklých sutí, přebytečné zeminy a přesuny hmot
 - přesuny hmot a sutí do 100 m
 - odvoz sutí na skládku včetně poplatků za likvidaci

6. Zařízení staveniště

- šatnu a uskladnění materiálu není možné zajistit, v místě v přilehlém prostoru cca do 50 m je možno postavit stavební buňku bez zajištění el. energie;
- mobilní WC;
- elektrocentrála pro míchání směsí a řezačku cihel;
- odběr vody je možný z nápustných skruží, nesmí však být znečištěny.


Soupis prací je samostatným dokumentem (dokument s názvem: *2023_Oprava zdiu UH Brno Výkaz Výměr_fin.xlsx*) uveřejněným společně se zadávací dokumentací.

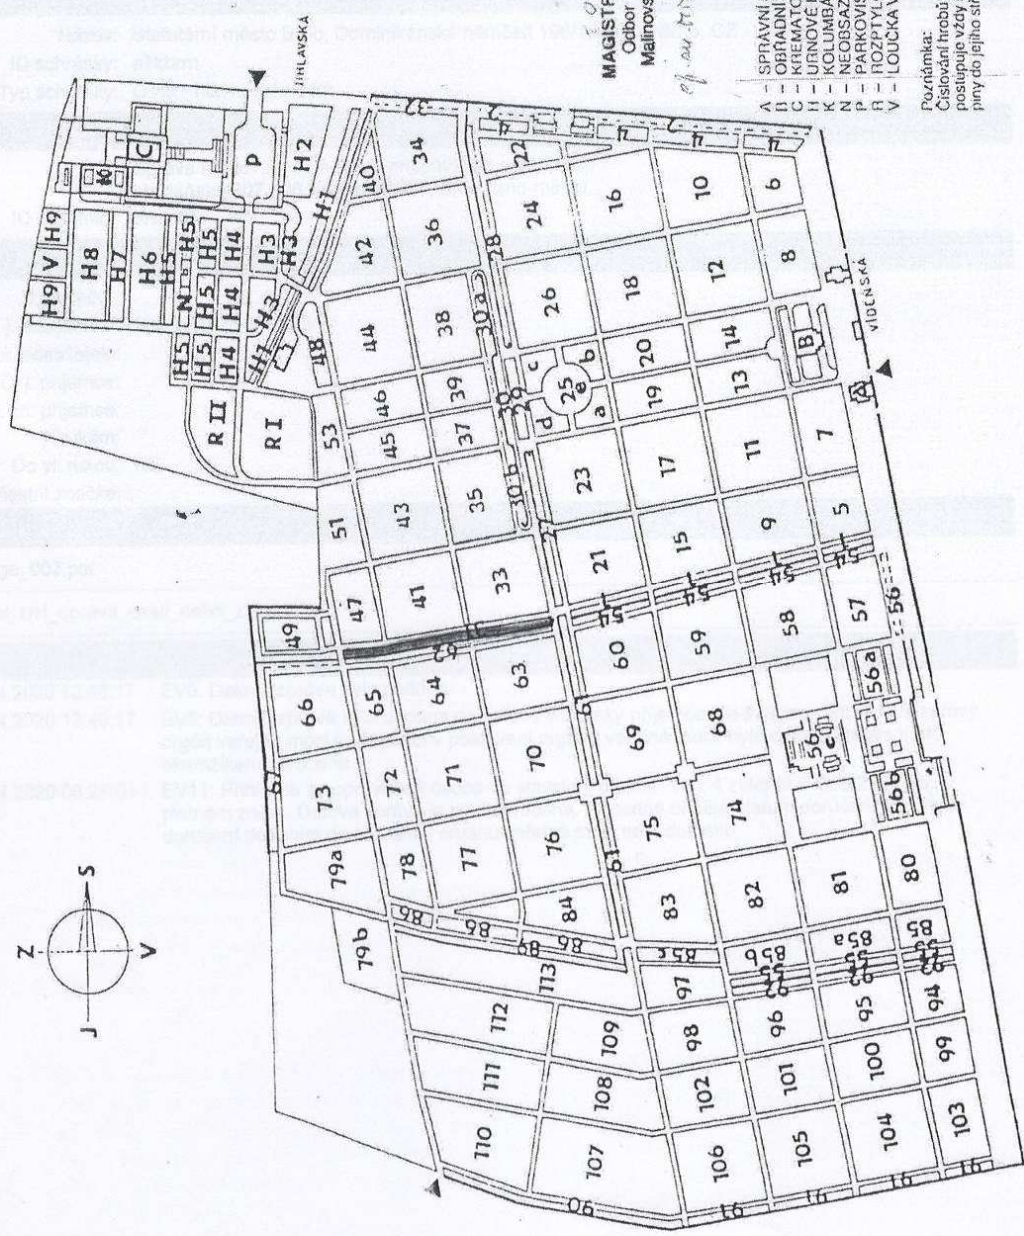

10.4.2020
MAGISTRAT MĚSTA BRNA
 Odbor památkové péče
 Malimovského nám. 3, Brno
 -006-
 p.č. 11705/109532/2020

- A - SPRÁVNÍ BUDOVA
- B - OBRÁDNÍ SIN
- C - KREMATORIUM
- H - ÚRNOVÉ HÁJE
- K - KOLUMBÁRIUM
- N - NEOBSAZENO
- P - PARKOVISTE
- R - ROZPTYLOVÉ LOUČKY
- V - LOUČKA VSYPU


Poznámka:
 Číslování hrobů v jednotlivých skupinách postupuje vždy spirálovitě z obvodu skupiny do jejího středu.

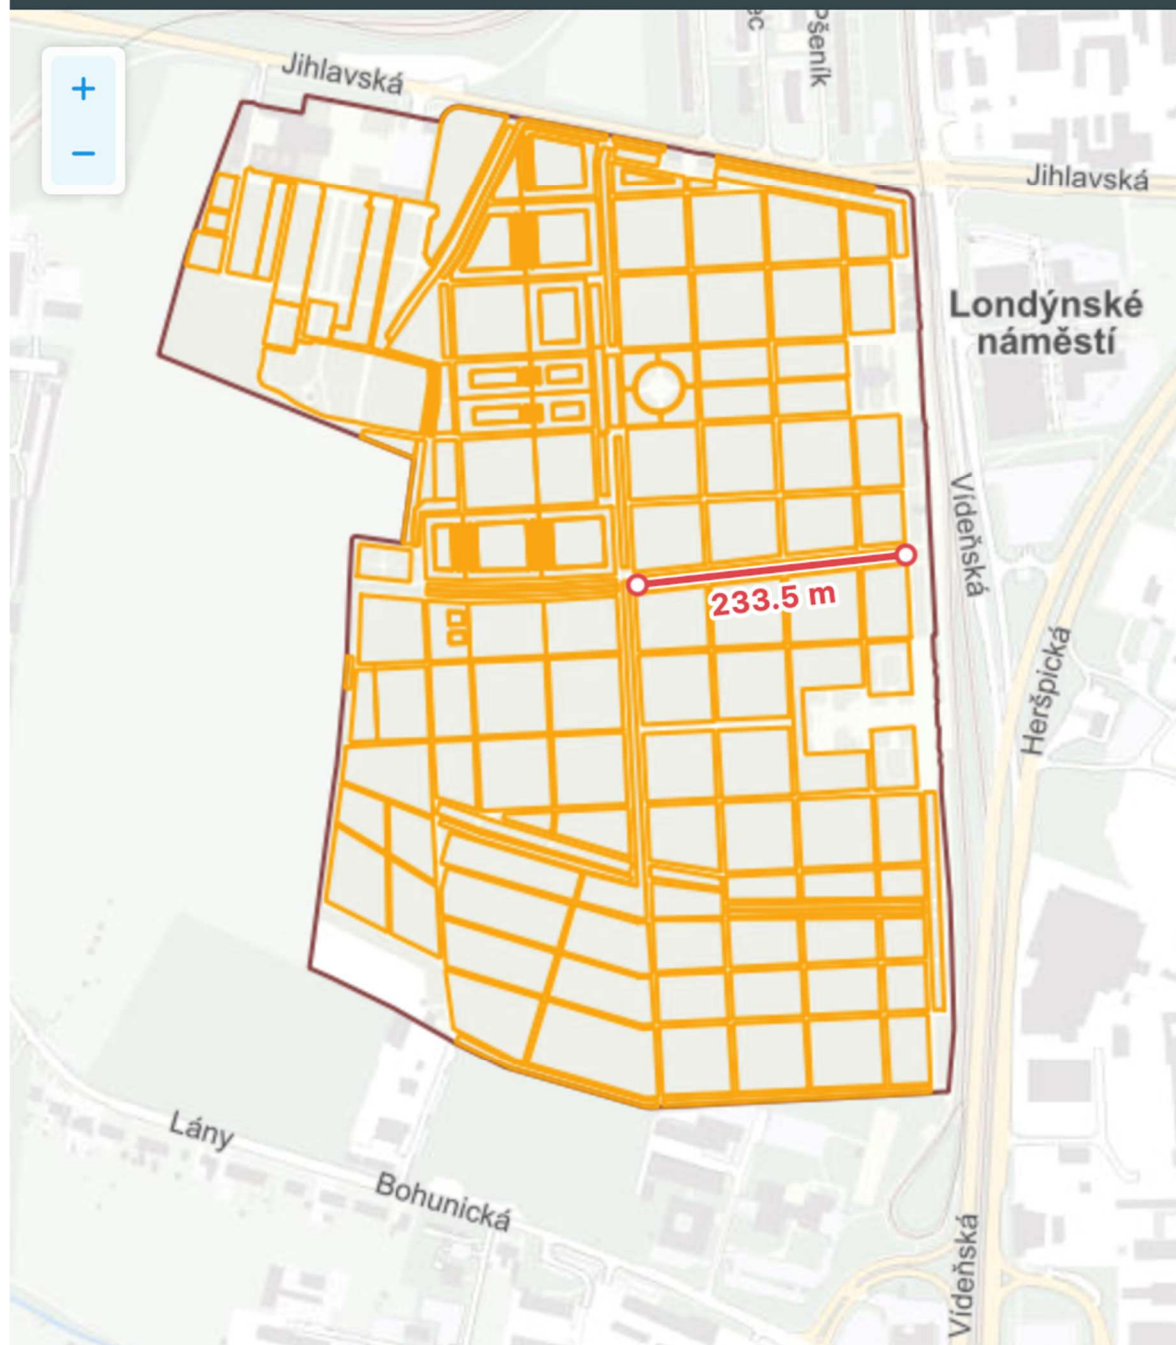







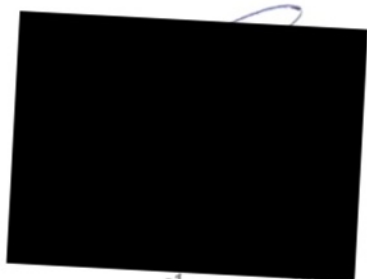

-1-