

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ZŠ Chodov - Oprava sborovny - souhřm

Místo: Květnového vítězství 57/117

Zadavatel:

Datum: 11.12.2023

Zhotvitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Priloha DZ C. 1

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

## Náklady stavby celkem

SO.01	ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce	776 834,52	939 969,77	
SO.02	ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Elektroinstalace	548 503,10	663 688,75	
		228 331,42	276 281,02	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: **ZŠ Chodov - Oprava sborovny - souhrn**

KSO: **Květnového vítězství 57/17**  
Místo:  
CZ-CPV:

CC-CZ: **11.12.2023**  
Datum:  
CZ-CPA:

Zadavatel:  
Zhotovitel: **Jihoměstská majetková a.s.**

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**776 834,52**

DPH základní  
snížená

21,00%  
15,00%

Sazba daně  
Základ daně

776 834,52  
0,00

Výše daně  
163 135,25  
0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**939 969,77**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **jmenovité opravy**

JKSO

801 3

Název objektu **Rekonstrukce sborovny**

EČO

Název částí **ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce**

Místo

Květnového vítězství 57/17

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.12.2023

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště	0.00
2		Montáž	210 395.52	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	74 979.89	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy	0.00
4		Montáž	263 127.69	11		0.00	16	Provozní vlivy	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatní	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (ř.)		548 503.10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady	0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 548 503.10**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	548 503.10	115 185.65

**Cena s DPH 663 688.75**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: jmenovité opravy  
 Objekt: Rekonstrukce sborovny  
 Část: ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Elektroinstalace

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Květnového vítězství 57/17

Zpracoval: Jihoměstská majetková a.s.  
 Datum: 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>											
<b>Práce a dodávky PSV</b>											
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>											
1	R	741110421	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložení pevně, Ø do 25 mm	m	280,000	105,93	0,00	29 660,40	29 660,40	0,000	0,000
2		34571052	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 /34,5mm	m	294,000	27,82	8 179,08	0,00	8 179,08	0,000	0,021
					294,000						
3	R	741110511	Montáž lišty a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	34,000	79,70	0,00	2 709,80	2 709,80	0,000	0,000
4		34571008	lišta elektroinstalační hranařá PVC 30x25mm	m	35,700	40,89	1 459,77	0,00	1 459,77	0,000	0,006
					35,700						
280*1,05 *Přepočtené koeficientem množství											
34*1,05 *Přepočtené koeficientem množství											
5	R	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	41,000	83,46	0,00	3 421,86	3 421,86	0,000	0,000
6		34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	40,000	11,29	451,60	0,00	451,60	0,000	0,002
7		34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	1,000	55,94	55,94	0,00	55,94	0,000	0,000
8	R	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložení pevně plných s laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohni odolných (např. CY, CHA-H) průřezu žily 0,55 až 16 mm <sup>2</sup>	m	35,000	44,15	0,00	1 545,25	1 545,25	0,000	0,000
9		34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm <sup>2</sup>	m	40,250	12,28	494,27	0,00	494,27	0,000	0,002
					40,250						
35*1,15 *Přepočtené koeficientem množství											
10	R	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (např. CYK), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	120,000	36,14	0,00	4 336,80	4 336,80	0,000	0,000
11		34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	138,000	17,03	2 350,14	0,00	2 350,14	0,000	0,017
					138,000						
120*1,15 *Přepočtené koeficientem množství											
							<b>78,612.14</b>	<b>133,451.92</b>	<b>212,064.06</b>		<b>0.118</b>
							<b>30,983.08</b>	<b>100,249.59</b>	<b>131,232.67</b>		<b>0.117</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: jmenovité opravy  
 Objekt: Rekonstrukce sborovny  
 Část: ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Elektroinstalace

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Květnového vítězství 57/17

Zpracoval: Jihoměstská majetková a.s.  
 Datum: 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulařských (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	230,000	37,82	0,00	8,698,60	8,698,60	0,000	0,000
13	R	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	264,500	27,82	7,358,39	0,00	7,358,39	0,000	0,045
			230*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		264,500						
14	R	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plyných kulařských (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm <sup>2</sup>	m	35,000	25,54	0,00	893,90	893,90	0,000	0,000
15	R	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm <sup>2</sup>	m	40,250	74,45	2,996,61	0,00	2,996,61	0,000	0,014
			35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		40,250						
16	R	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínací, fazení 1-jednopolových	kus	1,000	127,71	0,00	127,71	127,71	0,000	0,000
17	R	34335015.R	spínač nástěnný, jedno-pólový, komlet	kus	1,000	158,40	158,40	0,00	158,40	0,000	0,000
18	R	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínaců, fazení 5-sériových	kus	2,000	136,62	0,00	273,24	273,24	0,000	0,000
19	R	34335017.R	přepínač kompletní	kus	2,000	194,04	388,08	0,00	388,08	0,000	0,000
20	R	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	34,000	103,95	0,00	3,534,30	3,534,30	0,000	0,000
21	R	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	2,000	108,90	0,00	217,80	217,80	0,000	0,000
22	R	3455241.R	zásuvky zápusťné kompletní	kus	30,000	172,26	5,167,80	0,00	5,167,80	0,000	0,002
23	R	37451011	přístroj zásuvky telefonní jednonásobné	kus	6,000	199,98	1,199,88	0,00	1,199,88	0,000	0,000
24	R	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5,000	18,22	91,10	0,00	91,10	0,000	0,000
25	R	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	2,000	34,45	68,90	0,00	68,90	0,000	0,000
26	R	34539061	rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	2,000	49,90	99,80	0,00	99,80	0,000	0,000
27	R	34539063	rámeček pětinásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	4,000	115,83	463,32	0,00	463,32	0,000	0,000
28	R	741810002	Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	12,177,00	0,00	12,177,00	12,177,00	0,000	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: jmenovitě opravy  
 Objekt: Rekonstrukce sborovny  
 Část: ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Květnového vítězství 57/17

Zpracoval: Jihoměstská majetková a.s.  
 Datum: 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
29	R	741A2003.R01	Elektroinstalace – rozvodný systém - dodávka + montáž rozváděče vč. výstroje dle PD	kus	1,000	31,701.89	0,00	31,701.89	31,701.89	0,009	0,009
30	R	998741202	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,447,546	0,66	0,00	951,04	951,04	0,000	0,000
<b>742 Elektroinstalace - slaboproud</b>							<b>47,629.06</b>	<b>33,202.33</b>	<b>80,831.39</b>		<b>0,001</b>
31	R	742110201	Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitých podlah	kus	24,000	1,089,00	0,00	26,136,00	26,136,00	0,000	0,000
32	R	R01MAT	Podlahové krabice	ks	24,000	1,462,23	35,093,52	0,00	35,093,52	0,000	0,000
33	R	742110503	Montáž krabic elektroinstalčních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	6,000	93,36	0,00	560,16	560,16	0,000	0,000
34	R	34571457	krabice pod omítku PVC odbočné kruhové D 70mm s víčkem	kus	6,000	11,29	67,74	0,00	67,74	0,000	0,000
35	R	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	240,000	20,79	0,00	4,989,60	4,989,60	0,000	0,000
36	R	R02MAT	UTP Cat5e	m	260,000	14,75	3,835,00	0,00	3,835,00	0,000	0,000
37	R	R01SLB	Montáž datových zásuvek VGA a HDMI	kus	4,000	224,73	0,00	898,92	898,92	0,000	0,000
38	R	37451003	zásuvka komunikační přímá HDMI (0230-0-0432)	kus	2,000	2,593,80	5,187,60	0,00	5,187,60	0,000	0,000
39	R	37451002	zásuvka komunikační přímá VGA (0230-0-0426)	kus	2,000	1,722,60	3,445,20	0,00	3,445,20	0,000	0,000
40	R	998742202	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	891,266	0,69	0,00	617,65	617,65	0,000	0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>16,267,36</b>	<b>16,267,36</b>		<b>0,000</b>
<b>VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>0,00</b>	<b>16,267,36</b>	<b>16,267,36</b>		<b>0,000</b>
41	R	044002000	Revize elektro	kus	1,000	6,435,00	0,00	6,435,00	6,435,00	0,000	0,000
42	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	4,500	2,184,97	0,00	9,832,36	9,832,36	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>78,612.14</b>	<b>149,719.28</b>	<b>228,331.42</b>		<b>0,118</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Jmenovité opravy

JKSO

801 3

Název objektu

Rekonstrukce sborovny

EČO

Název části

ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Elektroinstalace

Místo

Květnového vítězství 57/17

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Jihoměstská majetková a.s.

Rozpočet číslo

Dne

11.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0.00	8 Práce přesčas	0.00	13 Zařízení staveniště	0.00
2	Montáž	0.00	9 Bez pevné podl.	0.00	14 Mímostav. doprava	0.00
3	PSV Dodávky	78 612.14	10 Kulturní památka	0.00	15 Územní vlivy	0.00
4	Montáž	133 451.92	11	0.00	16 Provozní vlivy	0.00
5	"M" Dodávky	0.00			17 Ostatní	0.00
6	Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu	16 267.36
7	ZRN (ř.)	212 064.06	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	16 267.36
20	HZS	0.00	21 Kompl. činnost	0.00	22 Ostatní náklady	0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**228 331.42**


DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	228 331.42	47 949.60

**Cena s DPH**

**276 281.02**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

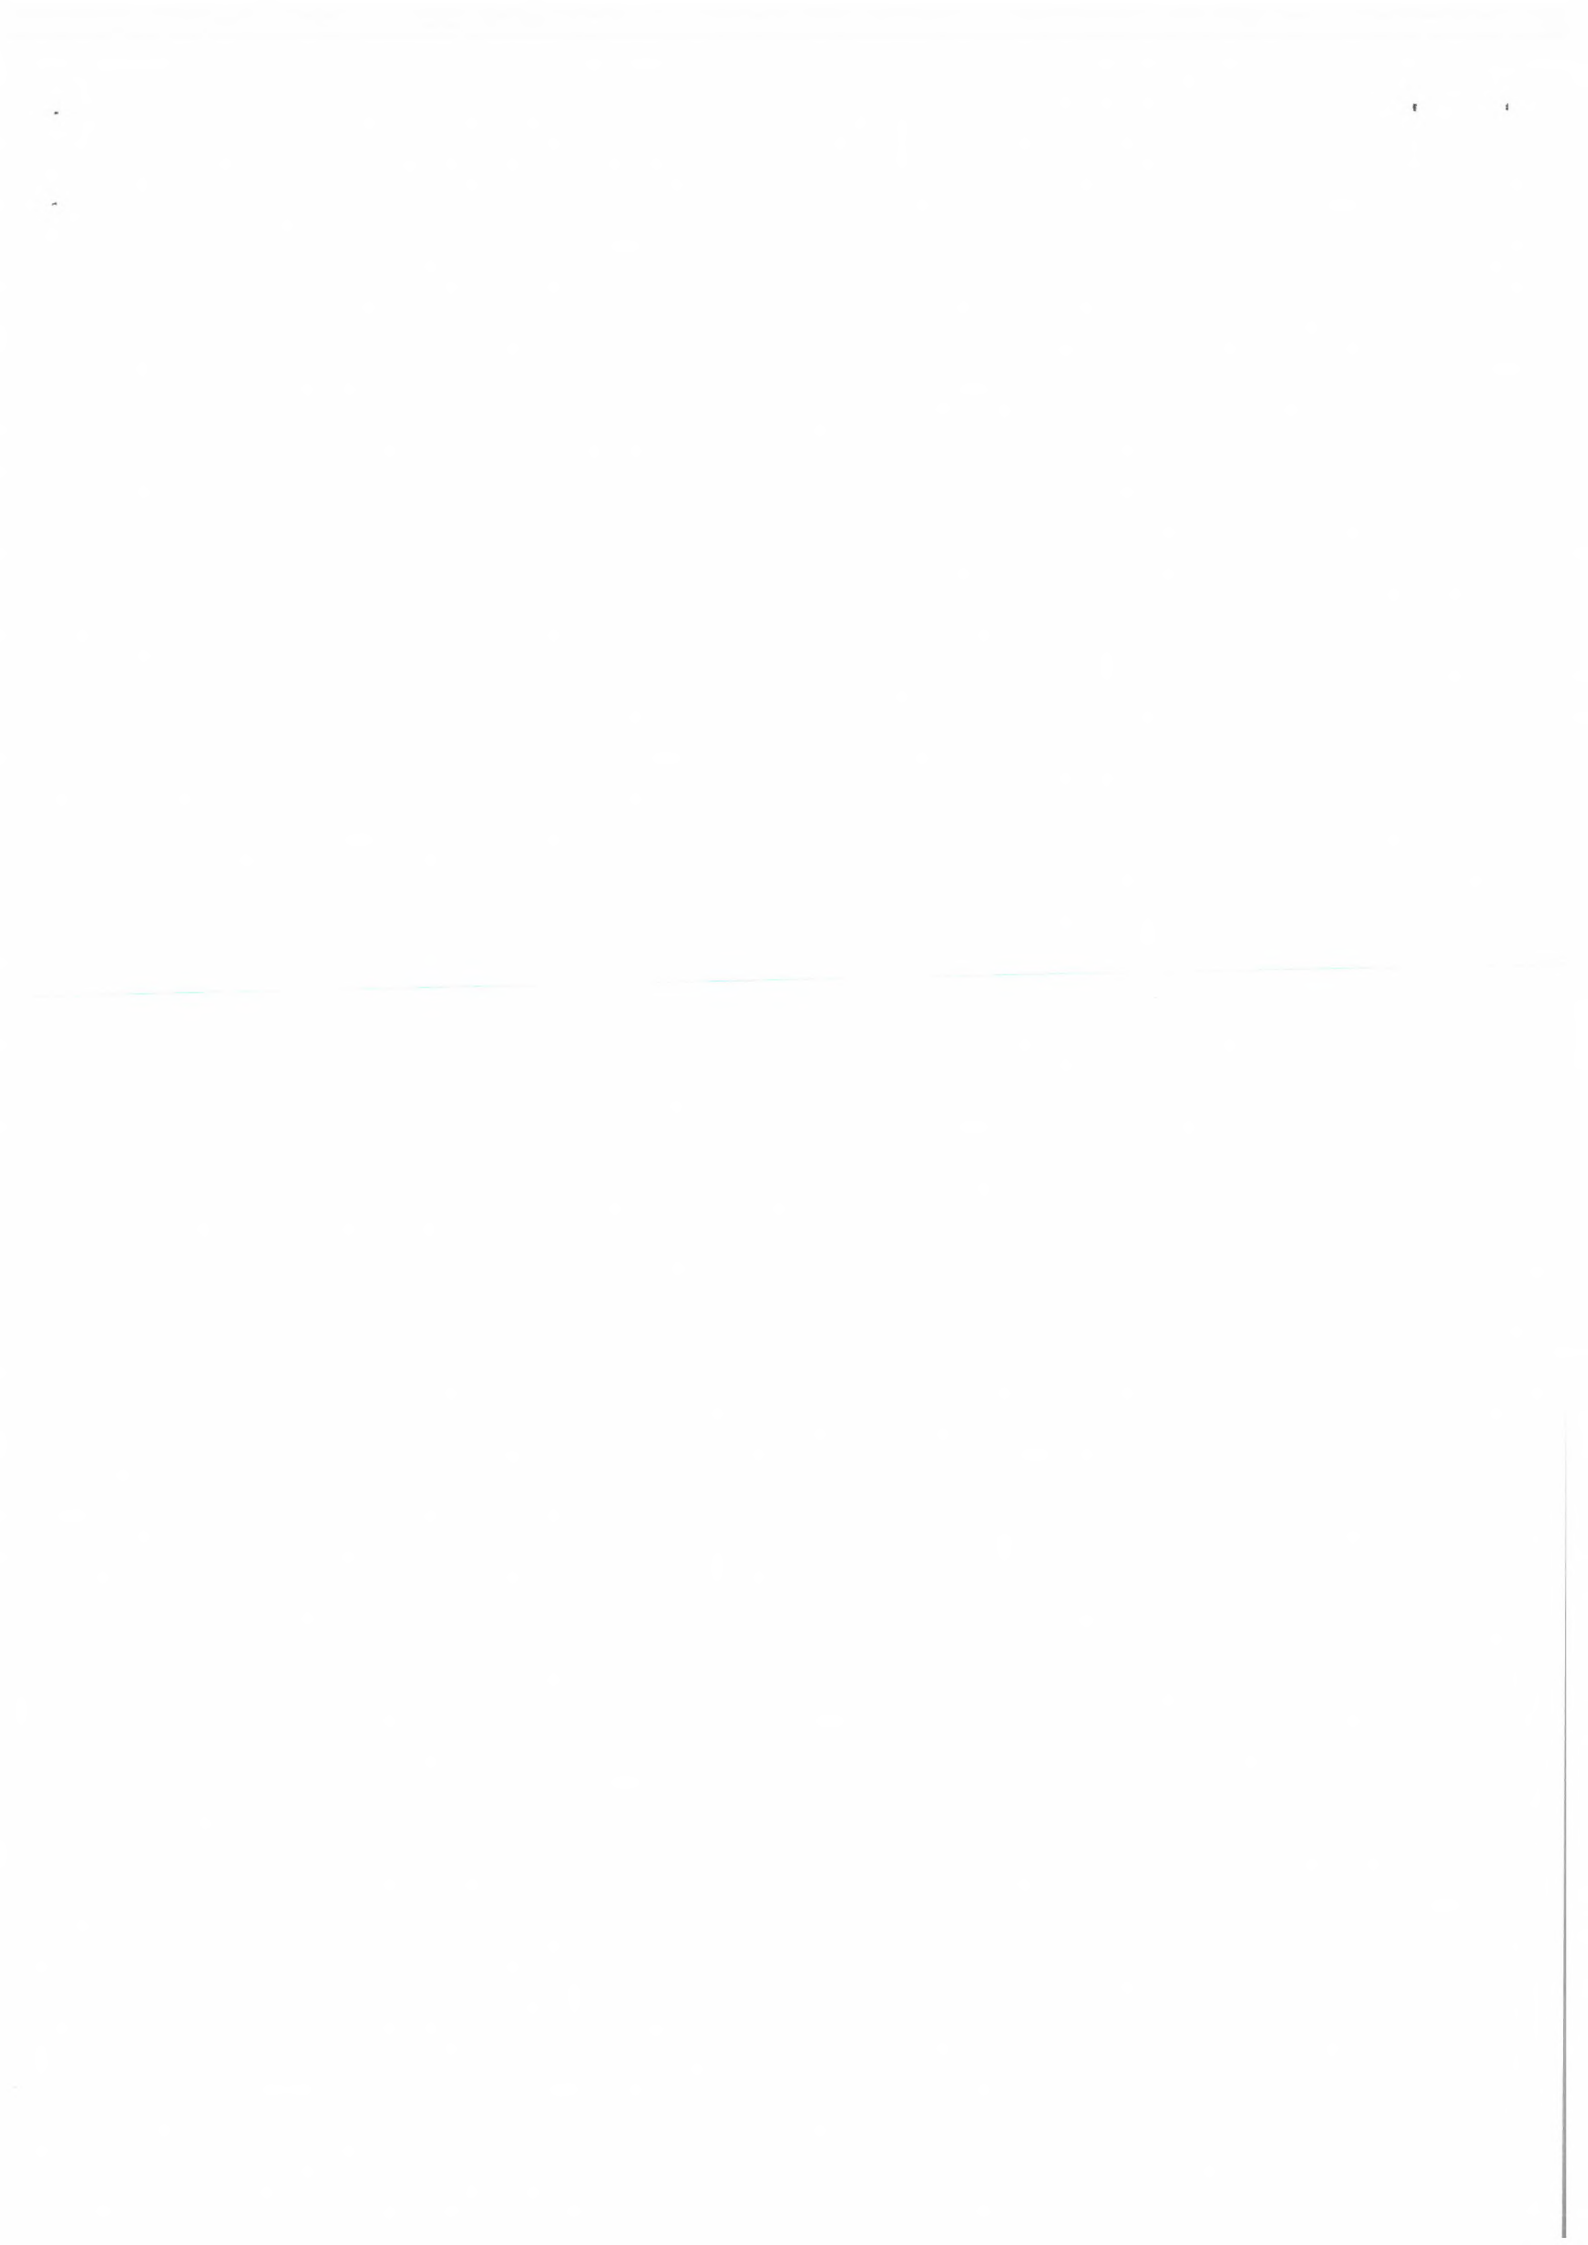



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jmenovitě opravy  
 Objekt: Rekonstrukce sborovny  
 Část: ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Kvalitového vítězství 57/17

Zpracoval: Jihoměstská majetková a.s.  
 Datum: 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
1	R	612142001	Pokazení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu skřovláknitým vláčením do tmele stěn	m2	143,200	236,00	0,00	33,795,20	33,795,20	0,004	0,627
			(10,925+6,975)*2*4		143,200						
2	R	612321131	Pokazení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svýřích konstrukcí stěn	m2	143,200	145,00	0,00	20,764,00	20,764,00	0,003	0,430
			(10,925+6,975)*2*4		143,200						
3	R	612325112	Vápenocementová omítka ryh hladká ve stěnách, šifry rýhy přes 150 do 300 mm	m2	48,000	732,00	0,00	35,136,00	35,136,00	0,038	1,834
			240*0,2		48,000						
4	R	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	143,200	273,00	0,00	39,093,60	39,093,60	0,026	3,752
			(10,925+6,975)*2*4		143,200						
5	R	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové folie	m2	95,252	15,30	0,00	1,457,36	1,457,36	0,000	0,012
			(10,925*6,975)*1,25		95,252						
6	R	635211421	Doplnění nátěpu pod podlahy a dlažby perlitem (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu nátěpu plochy jednotlivé přes 2 m2 - 20% objemu	m3	2,286	3,520,00	0,00	8,046,72	8,046,72	0,195	0,446
			(10,925*6,975)*0,15*0,2		2,286						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
7	R	948101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešnéové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	76,202	72,20	0,00	5,501,78	5,501,78	0,000	0,016
			10,925*6,975		76,202						
8	R	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytově nebo občanské výstavby, světlé výšky podlahy do 4 m	m2	76,202	122,00	0,00	9,296,64	9,296,64	0,000	0,003
			10,925*6,975		76,202						
					76,202						
						41,846,42		41,846,42			0,019
						72,20		5,501,78			0,016
						122,00		9,296,64			0,003

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Jmenovité opravy  
**Objekt:** Rekonstrukce sborovny  
**Část:** ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Květnového vítězství 57/17

**Zpracoval:** Jihoměstská majetková a.s.  
**Datum:** 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	97403142	Vysokání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	280,000	96,60	0,00	27 048,00	27 048,00	0,000	0,000
<b>997 Přesun sítě</b>											
10	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hlavy výšky přes 9 do 12 m	t	4,608	1 980,00	0,00	9 123,84	9 123,84	0,000	0,000
11	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	69,120	11,00	0,00	760,32	760,32	0,000	0,000
					4,608*15 "Přepočtené koeficientem množství"	69,120					
12	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,608	361,00	0,00	1 663,49	1 663,49	0,000	0,000
13	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) směsného stavebního a demoličního zvrhšeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,608	1 480,00	0,00	6 819,84	6 819,84	0,000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>											
14	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užít mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do	t	7,119	1 670,00	0,00	11 898,73	11 898,73	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>											
							<b>74,979,89</b>	<b>263,127,69</b>	<b>338,107,58</b>	<b>3,082</b>	
<b>762 Konstrukce tesaiřské</b>											
15	R	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	76,202	525,00	0,00	40 006,05	40 006,05	0,010	0,748
					10,925*6,975	76,202					
<b>161R Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm</b>											
16	R	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	76,202	595,00	0,00	45 340,19	45 340,19	0,011	0,862

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Jmenovitě opravy  
 Objekt: Rekonstrukce sborovny  
 Část: ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Květinového vítězství 57/17

Zpracoval: Jihoměstská majetková a.s.  
 Datum: 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			10,925*6,975		76,202						
17 R		762511813	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek jednovrstvých lepených na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	76,202	63,30	0,00	4 823,59	4 823,59	0,000	0,000
			10,925*6,975		76,202						
18 R		762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty/ m2	m2	76,202	47,00	0,00	3 581,49	3 581,49	0,000	0,015
			10,925*6,975		76,202						
19 R		762811811	Demontáž základů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	76,202	33,70	0,00	2 568,01	2 568,01	0,000	0,000
			10,925*6,975		76,202						
20 R		998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesatské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	963,193	5,58	0,00	5 374,62	5 374,62	0,000	0,000
			<b>763</b>								
			<b>Konstrukce suché výstavby</b>								
			0,00								
21 R		763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opěráštiná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	76,202	749,00	0,00	57 075,30	57 075,30	0,012	0,930
			10,925*6,975		76,202						
22 R		763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	76,202	35,90	0,00	2 735,65	2 735,65	0,000	0,008
			10,925*6,975		76,202						
23 R		763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	76,202	51,10	0,00	3 893,92	3 893,92	0,000	0,008
			10,925*6,975		76,202						
24 R		998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	637,049	1,52	0,00	968,31	968,31	0,000	0,000
			<b>766</b>								
			<b>Konstrukce truhlářské</b>								
			648,00								
25 R		766680726	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,000	0,001
			8,290,93								
			8,938,93								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

**Stavba:** Jmenovité opravy  
**Objekt:** Rekonstrukce sborovny  
**Část:** ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Květnového vítězství 571/17

**Zpracoval:** Jihoměstská majetková a.s.  
**Datum:** 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
26		54924010	zármek zaclapači	kus	1.000	266.00	266.00	0.00	266.00	0.000	0.000
27 R		766690729	Montáž dveřních dopřiků dřevěního kování interiérového štítku s	kus	1.000	176.00	0.00	176.00	176.00	0.000	0.000
28		54914622	kování dveřní vrchní křídla včetně štítu a montážního materiálu BG 72 malný nkl	kus	1.000	382.00	382.00	0.00	382.00	0.001	0.001
29 R		766662911	Oprava dveřních křidel dřevěných z tvrdého dřeva zabalením (1,25*2,375)*2 (1,25+2,375+2,375)*0,7 Součet	m2	10.138	311.00	0.00	3 152.92	3 152.92	0.000	0.000
30 R		766663917	Oprava dveřních křidel dřevěných křídla předpílechu Součet	kus	1.000	419.00	0.00	419.00	419.00	0.000	0.000
31 R		766663918	Oprava dveřních křidel dřevěných křídla po pákové zástrži	kus	2.000	865.00	0.00	1 730.00	1 730.00	0.000	0.000
32 R		766663920	Oprava dveřních křidel dřevěných příhobováním křídla po obvodu (0,65+2,375)*2*2 Součet	m	12.100	131.00	0.00	1 585.10	1 585.10	0.000	0.000
33 R		766664911	Oprava dveřních křidel dřevěných výměna klapací dvířních křidel Součet	kus	2.000	314.00	0.00	628.00	628.00	0.000	0.000
34 R		766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložení a opětovým zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1.000	54.40	0.00	54.40	54.40	0.000	0.000
35 R		766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla ovrácho nebo sklápačho dřevěného	kus	2.000	170.00	0.00	340.00	340.00	0.000	0.000
36 R		998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodna dopravní vzdálenost do 50 m v objemech výšky přes 6 do 12 m	%	88.434	1.08	0.00	95.51	95.51	0.000	0.000
<b>776 Podlahy povlakové</b>							<b>74,331.89</b>	<b>39,462.57</b>	<b>113,794.46</b>		<b>0.290</b>
37 R		776201811	Demontáž povlakových podlahovin lapaných ručně bez podložky 10,925*6,975	m2	76.202	60.40	0.00	4 602.60	4 602.60	0.000	0.000
38 R		776111311	Připrava podkladu vysati podlah 10,925*6,975	m2	76.202	14.70	0.00	1 120.17	1 120.17	0.000	0.000
39 R		776121411	Připrava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špaclováním)	m2	76.202	161.00	0.00	12 268.52	12 268.52	0.001	0.038

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Jmenovité opravy  
 Objekt: Rekonstrukce sborovny  
 Část: ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Kvetňového vltězství 57/17

Zpracoval: Jihoměstská majetková a.s.  
 Datum: 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10.925*6.975					76.202						
40	R	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m <sup>2</sup>	76.202	218.00	0.00	16.812.04	16.612.04	0.000	0.023
10.925*6.975					76.202						
41		28411141.R	PVC vinyl homogenní protisklizná se vsypem a výztuž. vrstvou H 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, tvrdost Bf-s1, třída zářezů 34/43, útlum Td8, bodová zářez ? 0.10mm, protiskliznost R10	m <sup>2</sup>	87.632	817.00	71.595.34	0.00	71.595.34	0.003	0.228
42	R	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	35.800	14.70	0.00	526.26	526.26	0.000	0.000
10.925*6.975*2					35.800						
43	R	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	35.800	109.00	0.00	3.902.20	3.902.20	0.000	0.000
10.925*6.975*2					35.800						
44		28411001	lista soklové PVC 9.7x58mm	m	42.960	63.70	2.736.55	0.00	2.736.55	0.000	0.001
35.8*1.2*Přepočtené koeficientem množství					42.960						
45	R	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stavenový procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1.133.637	0.38	0.00	430.78	430.78	0.000	0.000
<b>783</b>											
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>											
46	R	763101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smlíkovým papírem nebo plátnem hrubě	m <sup>2</sup>	10.138	66.10	0.00	670.12	670.12	0.000	0.000
(1.25*2.375)*2					5.938						
(1.25+2.375+2.375)*0.7					4.200						
Součet					10.138						
47	R	763101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smlíkovým papírem nebo plátnem jemné	m <sup>2</sup>	10.138	60.10	0.00	609.29	609.29	0.000	0.000
(1.25*2.375)*2					5.938						
(1.25+2.375+2.375)*0.7					4.200						
Součet					10.138						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Jmenovité opravy  
**Objekt:** Rekonstrukce sborovny  
**Část:** ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Květnového vítězství 57/17

**Zpracoval:** Jihoměstská majetková a.s.  
**Datum:** 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
48	R	783101205	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem dekorativní (1,25*2,375)*2 (1,25+2,375+2,375)*0,7 Součet	m2	10.138	71,20	0,00	721,83	721,83	0,000	0,000
49	R	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru omalení (1,25*2,375)*2 (1,25+2,375+2,375)*0,7 Součet	m2	10.138	5,62	0,00	56,98	56,98	0,000	0,000
50	R	783106805	Odstavení nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením (1,25*2,375)*2 (1,25+2,375+2,375)*0,7 Součet	m2	10.138	197,00	0,00	1.997,19	1.997,19	0,000	0,000
51	R	783113101	Napouštění nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický (1,25*2,375)*2 (1,25+2,375+2,375)*0,7 Součet	m2	10.138	99,90	0,00	1.012,79	1.012,79	0,000	0,002
52	R	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický (1,25*2,375)*2 (1,25+2,375+2,375)*0,7 Součet	m2	10.138	120,00	0,00	1.216,56	1.216,56	0,000	0,001
53	R	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický (1,25*2,375)*2 (1,25+2,375+2,375)*0,7 Součet	m2	10.138	118,00	0,00	1.196,28	1.196,28	0,000	0,001
54	R	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický (1,25*2,375)*2	m2	10.138	220,00	0,00	2.230,36	2.230,36	0,000	0,003

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

**Stavba:** Jmenovité opravy  
**Objekt:** Rekonstrukce sborovny  
**Část:** ZŠ Chodov - Oprava sborovny - Stavební práce

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Květnového vítězství 57/17

**Zpracoval:** Jihoměstská majetková a.s.  
**Datum:** 11.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Mortáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(1,25+2,375+2,375)*0,7		4,200						
			Součet		10,138						
55	R	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plně) včetně přebroušení křmelových míst, tmelením disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	10,138	152,00	0,00	1,540,98	1,540,98	0,000	0,003
			(1,25*2,375)*2		5,938						
			(1,25+2,375+2,375)*0,7		4,200						
			Součet		10,138						
56	R	783806805	Odstřazení nátěrů z ornitek opálením s obrůšením	m2	53,700	294,00	0,00	15,787,80	15,787,80	0,000	0,000
			(10,925+6,975)*2*1,5		53,700						
			<b>784</b>								
			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>								
57	R	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	143,200	37,00	0,00	21,986,88	21,986,88	0,001	0,209
			(10,925+6,975)*2*4		143,200			5,298,40	5,298,40	0,001	0,143
58	R	784121013	Roznývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	143,200	18,90	0,00	2,706,48	2,706,48	0,000	0,000
			(10,925+6,975)*2*4		143,200						
59	R	784181123	Penetrace podkladu jednovrstevná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	143,200	22,90	0,00	3,279,28	3,279,28	0,000	0,029
			(10,925+6,975)*2*4		143,200						
60	R	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	143,200	74,60	0,00	10,682,72	10,682,72	0,000	0,037
			(10,925+6,975)*2*4		143,200						
			<b>Celkem</b>								
						74,979,89		473,523,21	548,503,10		10,201