

Objednávka Č.1/23

Dodavatel:

ZI-STAV IVANČICE s.r.o.

Palackého nám.8

664 91 Ivančice

IČ:29208483 DIČ:CZ29208483

Odběratel:

Obec Kratochvilka


Kratochvilka 7
664 91 Ivančice

Objednávka stavebních prací spojených s rekonstrukcí podlahy kulturního sálu, Kratochvilka, dle CN202212.


Vícepráce budou účtovány dle sborníku RTS, práce v něm neuvedené hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku.

V Ivančicích dne 01.03.2023

Dodavatel

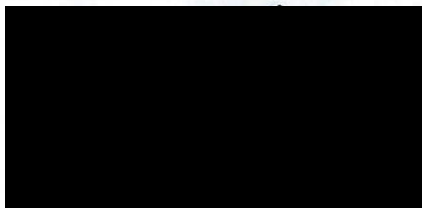

Odběratel

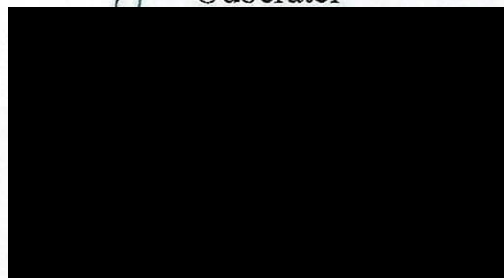

Položkový rozpočet

Zakázka: **CN202212**

Zhotovitel: **ZI-STAV IVANČICE s.r.o.**
Palackého nám.8
66491 Ivančice

IČO: 29208483
DIČ: CZ29208483

Objednat... **Obec Kratochvilka**
Kratochvilka 7
66491 Ivančice

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Michal Němec

Rozpis ceny


HSV	285 978,75
PSV	88 610,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	374 588,75 CZK
Základní DPH	21 %	78 664,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,25 CZK

Cena celkem: **453 253,00 CZK**



Za zhotovitele

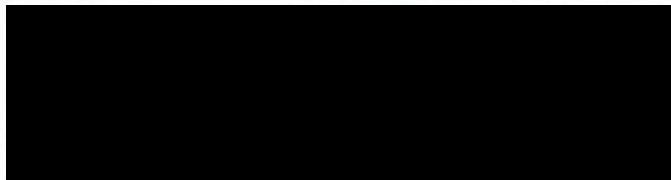

Za objednatele

V Ivančicích _____

dne 01.08.2022 _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	27 850,00	0,01158
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	17 620,00	1,15500
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	135 805,00	27,17800
90	Připočty	HSV	0,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	22 230,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	62 793,75	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	19 680,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	46 100,00	0,20600
713	Izolace tepelné	PSV	42 510,00	0,61310
Celkem:			374 588,75	29,16368

Poř. Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				27 850,00		0,01158		0,00000
1	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem, fólie, dořešení detailu napojení izolace vodorovné						
	oubor	1,00000	27 850,00	27 850,00	0,01158	0,01158	0,00000	0,00000
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní				17 620,00		1,15500		0,00000
2	612434143RT1	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy: Profi Vorspritzer, Ausgleichsputz, Sanierplus						
	m2	20,00000	881,00	17 620,00	0,05775	1,15500	0,00000	0,00000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				135 805,00		27,17800		33,00000
3	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10-15 cm						
	m2	100,00000	539,00	53 900,00	0,00000	0,00000	0,33000	33,00000
4	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25						
	m3	5,00000	3 055,00	15 275,00	2,52500	12,62500	0,00000	0,00000
5	632441017RT1	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 70 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030						
	m2	110,00000	583,00	64 130,00	0,13230	14,55300	0,00000	0,00000
6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu						
	m2	100,00000	25,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 90 Přípočty				0,00		0,00000		0,00000
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce, Vícepráce						
	h	0,00000	300,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí				22 230,00		0,00000		21,00000
8	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších, tloušťka do 15 cm						
	m3	15,00000	1 482,00	22 230,00	0,00000	0,00000	1,40000	21,00000
Díl: 97 Prorážení otvorů				62 793,75		0,00000		0,00000
9	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 5 t						
	t	42,50000	860,00	36 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky						
	t	42,50000	407,50	17 318,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m						
	t	42,50000	210,00	8 925,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				19 680,00		0,00000		0,00000
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m, čerpání hmot						
	soubor	1,00000	19 680,00	19 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě				46 100,00		0,20600		0,00000
13	711470010RA0	Izolace proti vodě fólií, ochranná text., vodorovná						
	m2	100,00000	461,00	46 100,00	0,00206	0,20600	0,00000	0,00000
Díl: 713 Izolace tepelné				42 510,00		0,61310		0,00000
14	713121111RU9	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky XPS tl. 50						
	m2	100,00000	380,00	38 000,00	0,00612	0,61200	0,00000	0,00000
15	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie						
	m2	110,00000	41,00	4 510,00	0,00001	0,00110	0,00000	0,00000