




11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že smluvní strany podepíší smlouvu elektronickými podpisy.
13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
14. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „investor“ nebo „zadavatel“ rozumí se jím objednatel dle této smlouvy. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „účastník“ nebo „dodavatel“ rozumí se jím zhotovitel dle této smlouvy.
15. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Technická specifikace
  - Příloha č. 2: Ocenění výkaz výměr (položkový rozpočet) *(vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace)*
  - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele
  - Příloha č. 4 Časový a finanční harmonogram
  - Příloha č. 5: Seznam osob realizačního týmu *(bez dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob prokázáno splnění kvalifikace)*
  - Příloha č. 6: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu *(bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení)*

V Praze

V Praze

za objednatele:

za zhotovitele:



Digitálně podepsal  
Datum: 2024.01.05  
13:31:02 +01'00'

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Jiří  
Skalický

Digitálně podepsal Jiří Skalický  
DN: c=CZ,  
2.5.4.37=ATR7-06152891,  
o=KVOTYBEK spol. s r.o. ou=1,  
cn=Jiří Skalický, sn=Skalický,  
givenName=Jiří,  
serialNumber=P905433,  
title=Jednatel  
Datum: 2023.12.19 18:17:37 +01'00'

Jiří Skalický  
jednatel společnosti  
KVOTYBEK spol. s r.o.

## Technická specifikace – Byt 2.np BD II.

- Stávající byt ve 2.np (na severní fasádě) se skládá ze vstupní haly, ze které se vstupuje do koupelny, toalety, malého pokoje a hlavního obytného pokoje s rohovou kuchyňskou linkou. Z obývacího pokoje je bezprostředně přístupný pokoj sloužící jako ložnice.
- Bytový dům II byl postaven v r. 1938 v blízkém sousedství hlavního vstupu do areálu Ústřední vojenské nemocnice. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Konstrukční systém je zděný, dispozičně s centrálním schodištěm, ze kterého se vstupuje do celkem 10-ti bytů o dispozičních velikostech 2+1, 2+kk a 3+1. Stropy jsou trámové s betonovým podlahovým souvrstvím.
- Z hlediska aktuálně platných norem a vyhlášek má pokoj 2-04-03 nevyhovující podlažní plochu, která je menší než nejmenší povolená plocha pro obytnou plochu, která činí 8 m<sup>2</sup>. Proto stavební úprava zahrnuje zvětšení tohoto pokoje půdorysným posunem nové příčky s novými vstupními dveřmi. Tento posun zvětší předprostory koupelny, toalety a zmenší šířku vstupní haly. V obývacím pokoji bude nová kuchyňská linka přesunuta k sousedství stávající zásobovací spíže.
- Stávající nášlapné vrstvy podlah budou vyměněny. V m.č. 2-04-01, 2-04-03, 2-04-04, 2-04-05, 2-04-06 a 2-04-07 budou strženy povlakové krytiny (linoleum/PVC), v m.č. 2-04-02 bude odstraněna keramická dlažba, v m.č. 2-04-08 budou stávající parkety zachovány a upraveny přebroušením, tmelením s finálním lakováním. Linoleum bude nahrazeno lepenými vinylovými skládanými dílci 1200x200x2,5mm (vzor naturální světlý dub, heterogenní PVC, matný vzhled, tisk ve vysokém rozlišení, bytová zátěž – 23, nášlapná vrstva 0,55mm). V m.č. 2-04-01 a 2-04-05 bude použita keramická dlažba velkoformátová rektifikovaná rozměru 598x598x10mm (dlaždice slinutá glazovaná, hladká matná, vzhled onyxového kamene, světlé béžová barva s tmavými žilkami, protiskluz – R9/A, otěruvzdornost – PEI5, probarvený střep – ano). Povrchy podkladních vrstev nekonzistentní a křivé budou upraveny na tloušťku budoucí nášlapné vrstvy podlahy a vyrovnány pomocí finální samonivelační stěrky.
- Stávající keramické obklady v m.č. 2-04-01 a 2-04-05 budou odstraněny. Nově budou v těchto místnostech použity obkladové díly rektifikované rozměru 598x298x8mm (obkladačka slinutá glazovaná, hladká lesklá, vzhled onyxového kamene, světlé béžová barva s tmavými žilkami, probarvený střep – ne). Povrchy příček nekonzistentní a křivé budou upraveny na tloušťku budoucí obkladové vrstvy a podklad vyrovnán podkladní vrstvou na bázi cementového lepidla.
- Bourání zděných příček: příčky mezi halou 2-04-01 a místnostmi 2-04-02, 2-04-03, 2-04-04 budou vybourány na celou výšku bytu. Mezi halou 2-04-01 a místností 2-04-07 bude vybourán otvor pro nové dveře a zazděn otvor po vybourání stávajících dveří. Dále budou dozděny příčky po stranách pokoje 2-04-03. Nad dveřmi do toalety bude dozděno nadpraží pro nové dveře. Všechny nové příčky budou vyzděny z pórobetonu opatřeny lepidlem, perlínkou, sádrovou stěrkou a dvojitou malbou.
- Rýhy po příčkách budou zacementovány do úrovně stávajícího podkladu. Sokly po celém obvodu bytu budou nové (soklová lišta výška 80mm, šířka 10mm, materiál PVC, vzhled přírodního dubu co nejvíce podobný jako vinyl podlaha).
- Stávající interiérové dveře o rozměrech 900/1970mm a 700/1970mm budou vybourány včetně stávajících ocelových zárubní. Dveře 900/1970mm, které jsou součástí celoprosklené příčky š: 2500mm a v: 2970mm budou odstraněny komplet jako truhlářský prvek. Nové dveře s dřevěnými křídly s obložkovými zárubněmi (povrchová HPL folie, vzor bílý dub s protlačenou texturou) budou opatřeny 3mi závěsy (broušený nerez) a interiérovým kováním (klika-klika, kruhový průřez s ergonomicky zakřivenou rukojetí, broušený nerez) s hranatou krytkou i rozetou. Dveře budou opatřeny bezvložkovým zámkem s klíčem, v koupelně a WC bude zámek s bezpečnostním kolíkem a hranatou rozetou (broušený nerez). Dřevěná křídla plná budou jen u dveří do ložnice a spíže. Ostatní křídla budou opatřena 2/3 prosklenou výplní (matové sklo).
- Stávající elektro zásuvky a spínače 230V budou vyměněny za nové, barvy bílé. Zadavatel preferuje s ohledem na zásuvky používané v areálu ÚVN typ ABB Tango. Stávající rozvody jsou v měděných



kabelech a nepředpokládá se zásadní změna elektro zátěže (osvětlení a zásuvkové rozvody). Současné osvětlení bude nahrazeno prachotěsnými přisazenými LED svítidly (kulaté s mléčným difuzorem) s požadovanou intenzitou svítivosti pro dané prostory (koupelna, chodba, šatna, toaleta, spíž). V obývacích pokojích budou svítidla vybrána budoucím nájemníkem. Napojení svítidel bude provedeno na stávající kabely, pro případný posun pozice budou kabely vyměněny od spínače ve stávající trase pod omítkou. Stávající zásuvky u rušené kuchyňské linky budou přesunuty k nové lince s úpravou trasy a délky kabeláže.

- Stávající sanitní zařizovací předměty s bateriemi budou demontovány a nahrazeny na stejném místě novými. Stávající přívodní vodovodní potrubí (studená a teplá voda) bude demontováno a do stejné trasy provedeno nové potrubí PPR PN20/DN20 a zaizolováno Miralonem DN20/6mm. Na nových rozvodech budou osazeny bytové vodoměry (mimořádně přesný  $R_{max}=100$ , zvýšená odolnost proti mrazu, kryt číselníku nárazuvzdorný, číselník hermeticky uzavřený a otočný, montážní poloha vodorovná i svislá, doplněn radiomodulem pro dálkový odečet systému M-Bus 16, průtok 1,6m<sup>3</sup>/h, připojovací závit G3/4", max. pracovní tlak 1,6MPa). Vodoměry včetně uzavíracích ventilů budou osazeny do umyvadlové skříňky pod novým umyvadlem. V koupelně bude provedeno nové připojení na automatickou pračku. Nové rozvody z koupelny na WC a ke kuchyňské lince budou vedeny pod stropem v novém pohledu a dále ve stěně budou zasekány a zapraveny.
- Stávající plynové potrubí vedené po stěnách bytu (CU DN18mm) bude demontováno. Stávající otopná tělesa litinová článková budou demontována, termostaty z každého tělesa budou přemontovány na nová desková tělesa (deskové rekonstrukční otopné těleso R22, upravené pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm. Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru). Dodávka nových těles bude s kompletním šroubením a kohouty. Stávající topné potrubí bude natřeno, k tomu určenou, bílou krycí barvou ve dvou vrstvách.
- Stávající kanalizace výměna za HT systém DN50 z kuchyně na WC a v koupelně DN50 vana a DN40 propojení k umyvadlu a pračce. Nový závěsný WC set (podomítková nádrž, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop, s připojovacími rozměry podle EN 33:2011, závěsná WC s vyložení do 62 cm, podpěry pozinkované nastavitelné, přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed) do niky pod okno bude obezděn, a odpad DN100 bude dopojen na stávající litinové potrubí.
- Oškrábání malby stěn se provede v celé ploše 128 m<sup>2</sup> a následně přepěnuje. Stropní malba se oškrábe v celé ploše tedy 58 m<sup>2</sup> a přepěnuje. Kompletní nové malby stěn a stropů budou provedeny bílou interiérovou barvou (kalcinový vápenec s polární bělostí min. 92 % BaSO<sub>4</sub>, odolnost proti otěru za sucha – 0, přidržitost k betonu min. 0,4Mpa, propustnost pro vodní páru max. 0,07 m) minimálně ve dvou nátěrech.
- Stávající kuchyňská linka bude kompletně odstraněna včetně zařizovacích předmětů a keramických obkladů. Nová kuchyňská linka délky 3m bude obsahovat: (z levé strany) stojatou skříňku na výšku sestavy pro vestavnou chladničku včetně spotřebiče tj. dodávka bude obsahovat i chladničku s odděleným mrazákem (oddělená korpusová dvířka), skříňku se zásuvkovými díly pro uskladnění nádobí (min. 3 výsuvné zásuvky), dřezovou skříňku s dvířky a nerezový dřez s odkapem nad zásuvkovým dílem, skříňku pro vestavnou myčku nádobí včetně elektrospotřebiče, skříňku pro vestavnou sklokeramickou 4-plotýnku a troubu včetně elektrospotřebičů. Dále otevíratelné horní skříňky s pneumatickým vertikálním výsuvem, včetně jednoho policového dílu nad výsuvným podskříňkovým recirkulačním odsávacím kuchyňských výparů pro vestavnou mikrovlnou troubu včetně obou elektrospotřebičů. Pracovní desku i zadní desku mezi horními a dolními skříňkami ve stejném materiálu. Úchyty „vytvarovány v materiálu hrany desky“ horních (spodních) otevíravých dvířek. Všechna kování s tichým dorazem. Součástí dodávky bude úprava desek pro instalační prostory elektro, vodovodu a kanalizace.

Materiálové provedení linky:

- pracovní deska MDF tl. 40 mm, HPL laminovaná v dezénu světlé zebrano,
- korpus skřínek MDF deska, HPL laminovaná v dezénu bílý dub s protlačenou texturou,
- hrany ABS, sokl výška 10-12cm (MDF deska, HPL laminovaná v dezénu přírodní dub)

- Všechny položkové ceny budou zahrnovat veškeré režijní náklady potřebné pro realizaci uvedené akce (zařízení staveniště, náklady na dopravu, likvidace obalů, odvoz sutí na skládku apod.).



- Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby. Uskladnění stavebního materiálu bude řádně oploceno.

Pro zamezení vnikání prachu a nečistot ze stavební činnosti budou provedeny opatření:

- protiprachové těsnění křídel dveří
  - zavěšená protiprachová textilie
  - čistící rohožka na zemi na obou stranách dveří, na šířku dveří
  - udržování čistoty společného bytového schodiště určeného pro přenos materiálu a odpadu.
- Součástí předání díla bude zakreslení skutečného provedení koncových prvků do stavebního výkresu (schematického nákresu) a zpracování výchozí revize nové elektroinstalace.

**Bilance stavby:**

Užitná plocha: Byt 3+kk, plocha cca 97,50 m<sup>2</sup>.


Přílohy:

Půdorys bytu v 2. NP v bytovém domě II. – stávající stav

Půdorys bytu v 2. NP v bytovém domě II. – nový stav



Půdorys bytu v 2. NP v bytovém domě II. – stávající stav

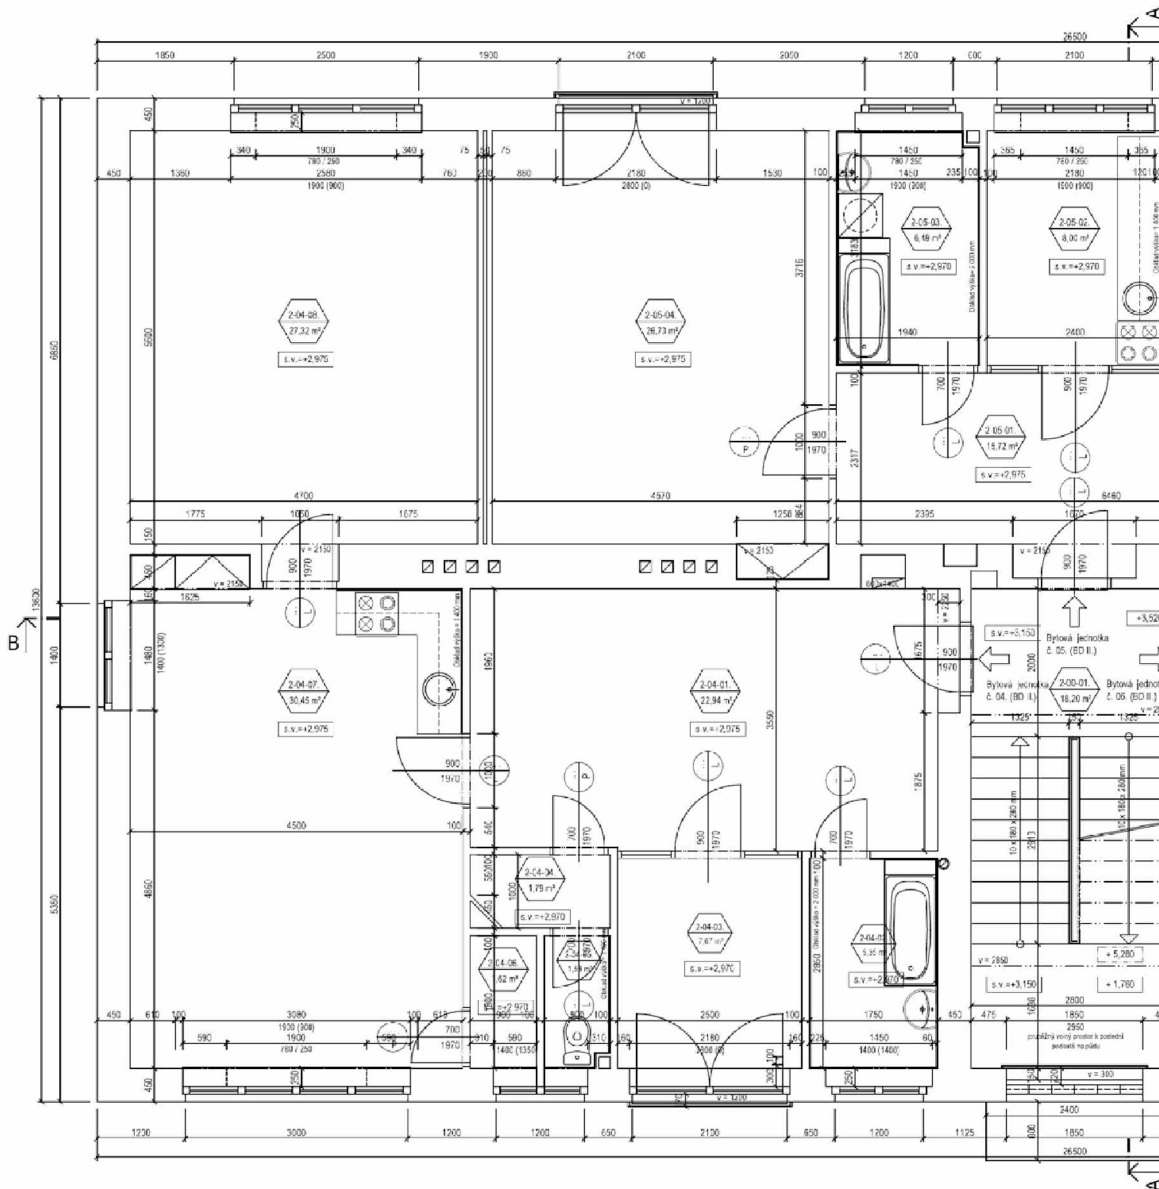




**Půdorys bytu v 2. NP v bytovém domě II. – nový stav**

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Podlaha povrchová úprava	Stěny povrchová úprava	Strop povrchová úprava
<b>BYT 04 - 2 NP</b>					
02-04-01	Hala	13,97	Vířyl	Malba	Malba
02-04-02	Koupelna	7,35	Dlažba	Malba	Malba
02-04-03	Pokoj	10,75	Vířyl	Malba	Malba
02-04-04	Komora (šatna)	4,46	Vířyl	Malba	Malba
02-04-05	WC	1,58	Dlažba	Malba	Malba
02-04-06	Komora (spíž)	1,52	Vířyl	Malba	Malba
02-04-07	Pokoj s kuch. koutkem	30,45	Vířyl	Malba	Malba
02-04-08	Pokoj	27,32	Vířyl	Malba	Malba
<b>Celkem</b>		<b>87,56</b>			

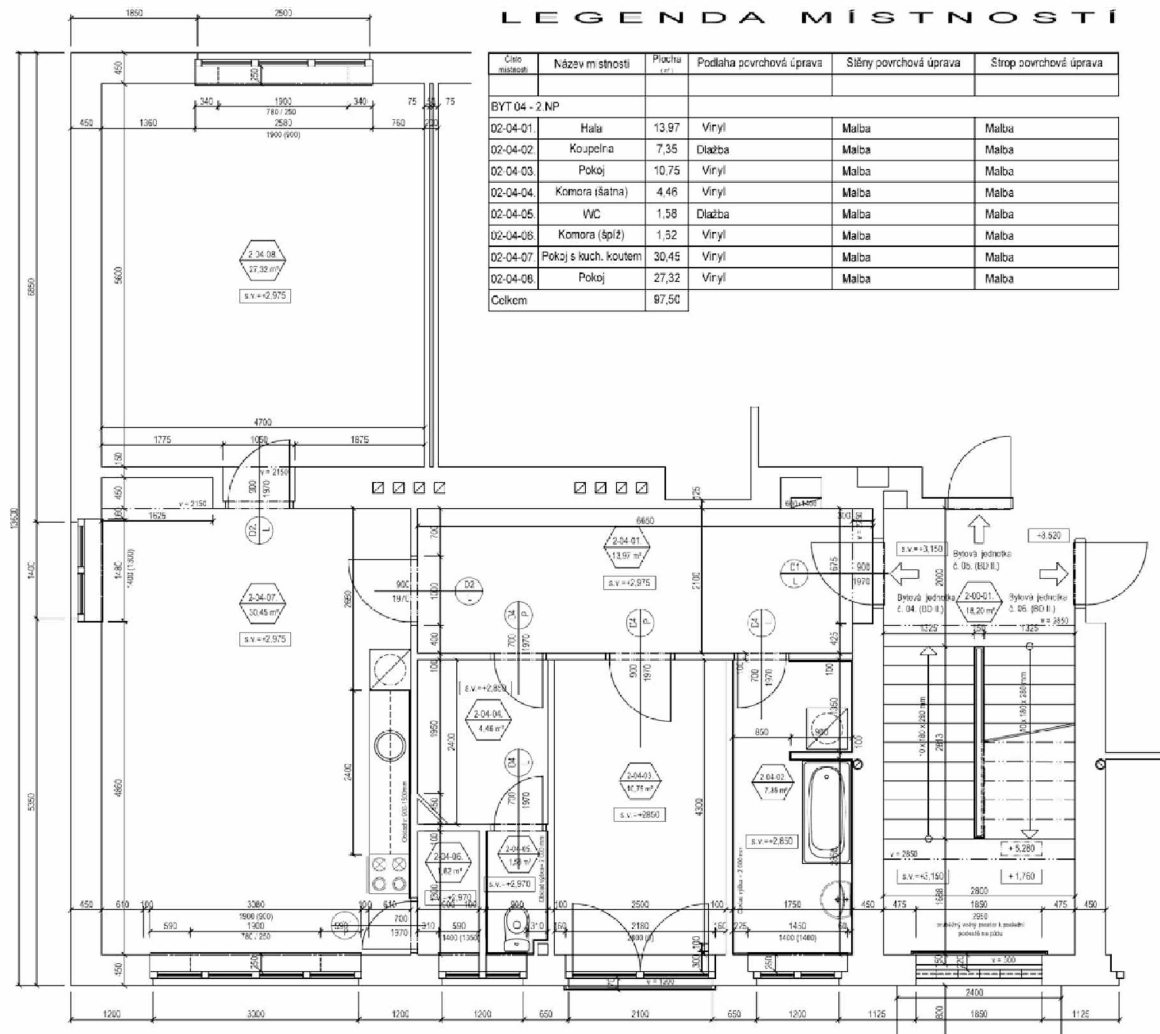



**Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)**

Bytový dům II. - oprava bytu 2.np v areálu ÚVN Praha

P. č.	Popis položky	množství	počet	m.j.	jednotková cena/m.j.	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč vč. DPH
1	demontáž prosklené příčky (dřevěný rám)	2,5x3,0m	7,5	m2	480,00	3600,00	4356,00
2	bourání zdiva pro dveře	1x3,0m	3	m2	1850,00	5550,00	6715,50
3	demontáž obkladů-koupelna m.č.2-04-02; výška 1,7m	(2,85x1,75)*2x1,7m	17	m2	295,00	5015,00	6068,15
4	demontáž dlažby-koupelna m.č.2-04-02	2,85x1,75m	6	m2	295,00	1770,00	2141,70
5	demontáž umyvadla-koupelna m.č.2-04-02	50,55m	1	ks	200,00	200,00	242,00
6	demontáž vany-koupelna m.č.2-04-02	0,7x1,5m	1	ks	950,00	950,00	1149,50
7	demontáž WC kombi m.č.2-04-05		1	ks	650,00	650,00	786,50
8	demontáž obkladů-WC m.č.2-04-05; výška 1,5m	(0,8x1,8)*2x1,5m	5	m2	295,00	1475,00	1784,75
9	demontáž zrcadla/skříňka-koupelna m.č.2-04-02		1	ks	250,00	250,00	302,50
10	demontáž obkladů-kuch.linka	3,7x1,4m	5,5	m2	295,00	1622,50	1963,23
11	demontáž kuch.linky (vč. dřez, baterie, trouba, sporák)	1,7+2m	1	ks	5250,00	5250,00	6352,50
12	demontáž plynového rozvodu (vč. zaslepení)	DN 18mm	15	bm	525,00	7875,00	9528,75
13	demontáž dveří (vč. křídla+zárubeň)	0,7x1,97m	4	ks	310,00	1240,00	1500,40
14	demontáž dveří (vč. křídla+zárubeň)	0,9x1,97m	2	ks	310,00	620,00	750,20
15	demontáž elektro zásuvek (komplet)		22	ks	205,00	4510,00	5457,10
16	demontáž elektro spínačů (komplet)		10	ks	205,00	2050,00	2480,50
17	demontáž podlahy m.č.2-04-01,03,05,04,06,07 (vč.soklů)	23+7,7+1,8+1,6+1,6+30,5	66,2	m2	225,00	14895,00	18022,95
18	demontáž bezpečnostní vložky (vstupní dveře)		1	ks	235,00	235,00	284,35
18	škrábání malby stěn m.č.2-04-07, 08	3x(6,5+4,5+4,5+6,5+6,5+4,7+4,7+5,6)	128	m2	105,00	13440,00	16262,40
19	škrábání malby stropů m.č.2-04-07, 08	30,5+27,4	58	m2	135,00	7830,00	9474,30
20	vyrovnání omítek+spárování pro obklad [wc+koupelna]		22	m2	475,00	10450,00	12644,50
21	demontáž otopných těles trubkových komplet		6	ks	1610,00	9660,00	11906,10
22	demontáž svítidel m.č.2-04-01,02,04,05,06		5	ks	215,00	1075,00	1300,75
23	demontáž mléčných folií z oken (křídlo=ks)		10	ks	185,00	1850,00	2238,50
31	Dodávka+montáž [D+M] zděné příčky m.č.2-04-01(3dveře)tl.0,1m, z pórobetonu opatřeny lepidlem, perlínkou, sádrovou stěrkou a dvojitou malbou	(6,7x2,1)-1,6	10	m2	1518,00	15180,00	18730,80
32	D+M zděné příčky dozdivky, z pórobetonu opatřeny lepidlem, perlínkou, sádrovou stěrkou a dvojitou malbou		12	m2	1548,00	18576,00	22476,96
33	Dozdění a překlad nad dveře, z pórobetonu opatřeny lepidlem, perlínkou, sádrovou stěrkou a dvojitou malbou		3	m2	2290,00	6870,00	8312,70
34	D+M obklady-koupelna m.č.2-04-02	(2,85x1,75)*2x2	18	m2	1255,00	22590,00	27333,90
35	D+M dlažby-koupelna m.č.2-04-02 vč. přechodových lišt	2,85x1,75	6	m2	1330,00	7980,00	9655,80
36	D+M umyvadla-koupelna m.č.2-04-02 (baterie,sifon,rotičky, spodní skříňka)	50,6m	1	ks	5150,00	5150,00	6231,50
37	D+M vany-koupelna m.č.2-04-02	0,7x1,8m	1	ks	10950,00	10950,00	13249,50
38	D+M WC závěsné+geberit m.č.2-04-05 (roháčky,šroubení)		1	ks	11150,00	11150,00	13491,50
39	D+M obkladů-WC m.č.2-04-05	(0,8x1,8)*2x2	8	m2	1200,00	9600,00	11600,00
40	D+M dlažby-WC m.č.2-04-05	0,8x1,8m	2	m2	1330,00	2660,00	3218,60
41	D+M obkladů-kuch.linka (sklo)	3,0x0,6m	2	m2	4320,00	8640,00	10454,40
42	D+M kuch.linky (vč. vestavěných spotřebičů dřez, baterie, sifon, myčka, trouba + mikrovlnka, varná deska, lednice)	3,0x2,1x0,6m	1	ks	95499,60	95499,60	115554,52
43	D+M dveří (vč. křídla+zárubeň)	0,7x1,97m	4	ks	9255,00	37020,00	44794,20
44	D+M dveří (vč. křídla+zárubeň)	0,9x1,97m	3	ks	9255,00	27765,00	33595,65
45	D+M elektro zásuvky (komplet)		22	ks	275,00	6050,00	7320,50
46	D+M elektro spínačů (komplet)		10	ks	365,00	3650,00	4416,50
47	D+M elektro zásuvky a spínače (komplet), ořez pro kuch. linku	vč. zasekání, zapravení	5	ks	3840,00	19200,00	23292,00
48	D+M elektro kabeláž k přesunutým zásuvkám a spínačům		50	bm	1550,00	77500,00	93775,00
49	D+M samonivelací stěrka		73	m2	352,00	25696,00	31092,16
50	D+M podlahy m.č.2-04-01,03,05,04,06,07-lepené vinylové dílce cca 200x1200x2,5mm + sokly 10x80x2400mm	66,2x1,1+rezerva	73	m2	1110,00	81030,00	98046,30
51	D+M bezpečnostní vložka (vstupní dveře)		1	ks	1700,00	1700,00	2057,00
52	D+M malování stěn 2vrstvy	128+151,6	279,6	m2	89,00	24884,40	30110,12
53	D+M malování stropu 2vrstvy		97,5	m2	95,00	9262,50	11207,63
54	Stávající parkety - broušení, tmelení, lakování		28	m2	750,00	21000,00	25410,00
55	D+M otopných těles komplet(kohout+šroubení) + měření nastřelení	délka 2000mm	2	ks	12480,00	24920,00	30153,20
56	D+M otopných těles komplet(kohout+šroubení) + měření nastřelení	délka 1200mm	4	ks	10951,00	43804,00	53002,84
57	D+M topný žebřík do WC		1	ks	6500,00	6500,00	7865,00
58	D+M svítidel m.č.2-04-01,02 - přisazené stropní LED 30W/4000K	DN 300mm	3	ks	1000,00	3000,00	3630,00
59	D+M svítidel m.č.2-04-04,05,06 - přisazené stropní LED 18W/4000K	DN 200mm	3	ks	940,00	2820,00	3412,20
60	D+M SDK podhled vč. rastu m.č.2-04-02,03,04	výška pod stropem 120mm	23	m2	860,00	19780,00	23933,80
61	D+M vodovodní potrubí PPR 20/20 s izolací, vč. zasekání, zapravení		20	bm	635,00	12700,00	15367,00
62	D+M vodoměry komplet a uzavírací ventily (teplá+studená)		2	ks	1700,00	3400,00	4130,00
63	D+M připojení pro pračku (odpad+roháček)		1	ks	980,00	980,00	1185,80
64	D+M nové dopojení HT potrubí u odpadů sanitárních předmětů	vč. dřezu	5	ks	350,00	1750,00	2117,50
65	Nátěr topných potrubí (dvojitý)		50	m	114,00	5700,00	6897,00
<b>Nabídková cena celkem v Kč bez DPH / včetně DPH</b>						<b>778000,00</b>	<b>941380,00</b>



**Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele**

Dodavatel:	KVOTYBEK spol. s r.o.
Sídlo:	Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ:	05158681
Název veřejné zakázky:	<b>Bytový dům II. – oprava bytu 2.NP v areálu ÚVN Praha</b>

- 1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám **následující seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy):	Barcas s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Tvrdého 643, Letňany, 199 00 Praha 9
IČO / DIČ:	06239226 / CZ06239226
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Demoliční a zednické práce

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele (vč. právní formy):	MaLa s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Korunní 313/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO / DIČ:	25061151 / CZ25061151
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Revize elektroinstalace





Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele (vč. právní formy):	Mgr. Jiří Aulík
Sídlo / místo podnikání:	
IČO / DIČ:	88701905
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Stavbyvedoucí (autorizovaný technik)

