

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **03 Městské Lázně Vsetín**

Objednatel: **Město Vsetín** IČO: 00304450
Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.** IČO: 26850648
Svárov 338 DIČ: CZ26850648
75501 Vsetín

Vypracoval:


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	21 225,45	35 083,49	56 308,94
PSV	304 380,00	183 510,97	487 890,97
MON	0,00	23 865,00	23 865,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	325 605,45	242 459,46	568 064,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	568 064,91 CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **568 064,91 CZK**

v _____ dne _____

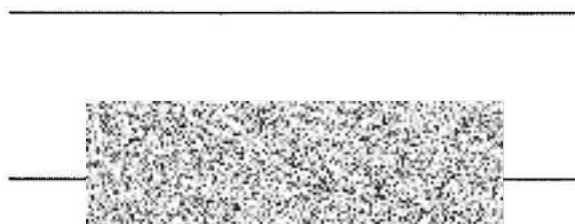

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
8	Dodatek č. 1	0,00	568 064,91	119 293,63	687 358,54	100
01	SO 02 - Stavební úpravy prostor bývalé restaurace Napoleon VCP	0,00	61 237,88	12 859,95	74 097,83	11
03	SO 03 - Stavební úpravy terasy VCP	0,00	150 789,85	31 665,87	182 455,72	27
05	SO 04 - Úprava soklu VCP	0,00	33 910,72	7 121,25	41 031,97	6
06	SO 06 - Parní kabina VCP	0,00	322 126,46	67 646,56	389 773,02	57
Celkem za stavbu		0,00	568 064,91	119 293,63	687 358,54	100

Popis stavby: 03 - Městské Lázně Vsetín

Popis objektu: 8 - Dodatek č. 1

Popis rozpočtu: 01 - SO 02 - Stavební úpravy prostor bývalé restaurace Napoleon VCP

Popis rozpočtu: 03 - SO 03 - Stavební úpravy terasy VCP

Popis rozpočtu: 05 - SO 04 - Úprava soklu VCP

Popis rozpočtu: 06 - SO 06 - Parní kabina VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 134,79	2 103,21	5 238,00	0,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	16 990,33	12 759,87	29 750,20	5,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	813,20	16 276,80	17 090,00	3,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	287,13	447,87	735,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	3 414,19	3 414,19	0,6
99	Staveništní přesun hmot	IISV	0,00	81,55	81,55	0,0
713	Izolace tepelné	PSV	7 848,46	14 094,54	21 943,00	3,9
720	Zdravotechnická instalace	PSV	0,00	22 789,00	22 789,00	4,0
728-2	Úpravy vzduchotechnického potrubí na terase	PSV	0,00	13 347,00	13 347,00	2,3
734	Armatury	PSV	2 822,96	486,43	3 309,39	0,6
735	Otopná tělesa	PSV	11 681,38	1 406,26	13 087,64	2,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV	106 034,36	3 831,01	109 865,37	19,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV	23 378,67	7 587,69	30 966,36	5,5
781-P	Obklady keramické - místnost číslo 110	PSV	140 986,08	69 754,19	210 740,27	37,1
781-Z	Obklady keramické - místnost číslo 105.1, 105.2, 112	PSV	11 628,09	50 214,85	61 842,94	10,9
M21	Elektromontáže	MON	0,00	7 595,00	7 595,00	1,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	16 270,00	16 270,00	2,9
Cena celkem			325 605,45	242 459,46	568 064,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	01	SO 02 - Stavební úpravy prostor bývalé restaurace Napoleon VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Mortáž celk.
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 238,00		3 134,79		2 103,21
1	614472101RT4	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem vyztuže antikoročním	m2	2,50000	180,00	450,00	63,70	159,25	116,30	290,75
2	614472430RT4	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 30 mm, opravovaná plocha přes 0,09 do 0,25 m2, Penetrace	kus	10,00000	411,00	4 110,00	247,75	2 477,50	163,25	1 632,50
3	614472530RT4	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 30 mm, opravovaná plocha přes 0,25 do 0,5 m2, Penetrace	kus	1,00000	678,00	678,00	498,04	498,04	179,96	179,96
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 320,00		813,20		1 506,80
4	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	116,00	2 320,00	40,66	813,20	75,34	1 506,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						70,85		0,00		70,85
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,19735	359,00	70,85	0,00	0,00	359,00	70,85

Díl: 734 Armatury						3 309,39		2 822,96		486,43
6	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	25,00	100,00	1,49	5,96	23,51	94,04
7	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	79,00	316,00	2,97	11,88	76,03	304,12
8	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	401,00	802,00	364,56	729,12	36,44	72,88
9	551200331R	šroubení na měděné trubky; svěrné; mosaz; d = 15 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus	kus	4,00000	64,00	256,00	64,00	256,00	0,00	0,00
10	55121100134R	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s odečitatelnými hodnotami přednastavení; přímý; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h	kus	2,00000	537,00	1 074,00	537,00	1 074,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	01	SO 02 - Stavební úpravy prostor bývalé restaurace Napoleon VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
11	55127552R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé	kus	2,00000	373,00	746,00	373,00	746,00	0,00	0,00
12	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	35,78000	0,43	15,39	0,00	0,00	0,43	15,39
Díl: 735 Otopná tělesa						13 087,64	11 681,38	1 406,26		
13	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	2,00000	133,00	266,00	0,00	0,00	133,00	266,00
14	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	499,00	998,00	123,69	247,38	375,31	750,62
15	48457211R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 2061 W	kus	2,00000	5 717,00	11 434,00	5 717,00	11 434,00	0,00	0,00
16	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	129,88000	3,00	389,64	0,00	0,00	3,00	389,64
Díl: M21 Elektromontáže						7 595,00	0,00	7 595,00		
17	210009001V00	Vícepráce - zvětšená metráž kabelů (125 mb)	soubor	1,00000	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	7 595,00	7 595,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						16 270,00	0,00	16 270,00		
18	220009001V00	Elektronické zabezpečovací signalizace	soubor	1,00000	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
Díl: 728-2 Úpravy vzduchotechnického potrubí na terase						13 347,00	0,00	13 347,00		
19	728	Částečná demontáž ,nové potrubí 2,5bm,kaučuková izolace 5m2,montáž	soubor	1,00000	13 347,00	13 347,00	0,00	0,00	13 347,00	13 347,00

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	03	SO 03 - Stavební úpravy terasy VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						3 160,50		1 777,91		1 382,59
1	602021187RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	2,10000	453,00	951,30	323,46	679,27	129,54	272,03
2	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	2,10000	59,00	123,90	23,00	48,30	36,00	75,60
3	622311519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.	m2	2,10000	993,00	2 085,30	500,16	1 050,34	492,84	1 034,96
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						14 770,00		0,00		14 770,00
4	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,	h	7,00000	2 110,00	14 770,00	0,00	0,00	2 110,00	14 770,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						195,30		0,00		195,30
5	978041105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm, s omítkou	m2	2,10000	93,00	195,30	0,00	0,00	93,00	195,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9,68		0,00		9,68
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,02652	365,00	9,68	0,00	0,00	365,00	9,68
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						22 789,00		0,00		22 789,00
7	72011111	Výměna trubního vedení- broditko soubor obsahuje napouštěcí trysku,přepadovou vpust',odpadní vpust',ventily	soubor	1,00000	22 789,00	22 789,00	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109 865,37		106 034,36		3 831,01
8	766629304R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů balkónových dveří.	kus	2,00000	1 567,00	3 134,00	212,18	424,36	1 354,82	2 709,64

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	03	SO 03 - Stavební úpravy terasy VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
9	61190001V	Dveře plastové 1600x2100 mm	ks	1,00000	56 197,00	56 197,00	56 197,00	56 197,00	0,00	0,00
10	61190002V	Dveře plastové 1190x930 mm (revizní dveře pod terasou)	ks	1,00000	36 709,00	36 709,00	36 709,00	36 709,00	0,00	0,00
11	61190003V	Plastové okno 1760x1010mm(výplň nad dveřmi terasy-nadsvětlik)	ks	1,00000	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00
12	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 121,37000	1,00	1 121,37	0,00	0,00	0,00	1 121,37

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	05	SO 04 - Úprava soklu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 95						735,00		287,13		447,87
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
1	953941121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou plechy nárožní ochranné hliníkové 1 x 80 x 1500 mm	kus	3,00000	245,00	735,00	95,71	287,13	49,29	447,87
Díl: 713						21 943,00		7 848,46		14 094,54
Izolace tepelné										
2	713100823R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky 50 mm	m2	60,10000	94,00	5 649,40	0,00	0,00	4,00	5 649,40
3	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	60,10000	172,00	10 337,20	39,29	2 361,33	32,71	7 975,87
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepidla a tmelu, osazení desek.										
4	28375931R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 17 kg/m ³ ; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa- RfF- F Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 60,10000*1,1	m2	66,11000	83,00	5 487,13	83,00	5 487,13	0,00	0,00
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	234,63640	2,00	469,27	0,00	0,00	2,00	469,27
Díl: 767						11 232,72		10 340,00		892,72
Konstrukce zámečnické										
6	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	5,00000	131,00	655,00	0,00	0,00	3,00	655,00
7	42900001V	Mřížka větrací RAL 7040	ks	5,00000	2 068,00	10 340,00	2 068,00	10 340,00	0,00	0,00
8	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	113,20000	2,10	237,72	0,00	0,00	2,10	237,72

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	06	SO 06 - Parní kabina VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				26 589,70		15 212,42		11 377,28
1	60202*187RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm. po jednotlivých vrstvách	m2	16,50000	453,00	7 474,50	323,46	5 337,09	129,54	2 137,41
2	60202*191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	16,50000	59,00	973,50	23,00	379,50	36,00	594,00
3	622397124R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 0,25 m2. polystyrenovou fasádní deskou, bez omítky	kus	1,00000	589,00	589,00	254,47	254,47	334,53	334,53
4	622397134R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2. polystyrenovou fasádní deskou, bez omítky	kus	6,00000	1 179,00	7 074,00	643,87	3 863,22	535,13	3 210,78
5	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrnné, akrylátové	m2	7,45900	812,00	6 056,71	553,58	4 129,15	255,42	1 927,55
6	62248*211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	17,75900	249,00	4 421,99	70,33	1 248,99	176,67	3 173,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 218,89		0,00		3 218,89
7	97804*110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou	m2	6,20000	150,00	930,00	0,00	0,00	150,00	930,00
8	965043321RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,27200	4 976,00	1 353,47	0,00	0,00	4 976,00	1 353,47
9	965043331RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,15895	4 267,00	678,24	0,00	0,00	4 267,00	678,24
10	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,15895	1 618,00	257,18	0,00	0,00	1 618,00	257,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,02		0,00		1,02
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t	0,00273	373,00	1,02	0,00	0,00	373,00	1,02

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	06	SO 06 - Parní kabina VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				19 733,64		13 038,67		6 694,97
12	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním	kg	89,30000	42,00	3 750,60	15,39	1 374,33	26,61	2 376,27
13	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	15,10400	64,00	966,66	10,02	151,34	53,98	815,31
14	767392802R00	Demontáž tvarovaných plechů, šroubovaných	m2	0,93500	140,00	130,90	0,00	0,00	140,00	130,90
15	55300001V	Stupeň schodišťový 30/3 svařovaný zinkovaný 270 x 800 mm - atypický rozměr, - dodávka včetně spojovacího materiálu	kus	8,00000	989,00	7 912,00	989,00	7 912,00	0,00	0,00
16	55300005V	Rošt podlahový 30/3 svařovaný zinkovaný 850*1100mm - atypický rozměr, - dodávka včetně spojovacího materiálu	kus	1,00000	3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00
17	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 686,24000	2,00	3 372,48	0,00	0,00	2,00	3 372,48

Díl: 781-P		Obklady keramické - místnost číslo 110				210 740,27		140 986,08		69 754,19
18	781489705R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z mozaiky, do tmele za spárování prvky	m2	49,05000	290,00	14 224,50	272,75	13 378,39	17,25	846,11
19	781489711R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z mozaiky, do tmele za plochu do 10 m2	m2	49,05000	205,00	10 055,25	0,00	0,00	205,00	10 055,25
20	781489715R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z mozaiky, do tmele oblv roh	m	49,05000	126,00	6 180,30	0,00	0,00	126,00	6 180,30
21	1.17	Dodávka mozaikový keramický obklad 2,3 X 2,3 cm (kombinace minimálně 4 barev - do modra), - uvnitř lázně dodávka	m2	29,08000	1 321,00	38 414,68	1 321,00	38 414,68	0,00	0,00
22	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) včetně dodávky materiálu.	m2	49,05000	45,00	2 207,25	20,63	1 011,90	24,37	1 195,35

Položkový rozpočet

S:	03	Městské Lázně Vsetín
O:	8	Dodatek č. 1
R:	06	SO 06 - Parní kabina VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
23	781485136RT2	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do epoxidového lepidla včetně spárování	m2	49,05000	2 659,00	130 423,95	1 797,78	88 181,11	86*,22	42 242,84
24	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 308,58550	4,00	9 234,34	0,00	0,00	4,00	9 234,34
Díl: 781-Z		Obklady keramické - místnost číslo 105.1, 105.2, 112				61 842,94		11 628,09		50 214,85
25	7814751110R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm, kladených do epoxidového tmele	m2	26,56210	1 735,00	46 085,24	0,00	0,00	1 735,00	46 085,24
Obklady formátu 30/30 cm až 50/50cm, kombinace formátů a kombinace barev, barevnost určí investoř.										
26	771589794R00	Příplatek za spárování epoxidové pryskyřice	m2	26,56210	501,00	13 307,61	437,77	11 628,09	63,23	1 679,52
27	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	612,52200	4,00	2 450,09	0,00	0,00	4,00	2 450,09