


Korandova 7,9,11 - Změnové listy - dodatek č.2

Č. změnového listu	Název ZL	Cena bez DPH
ZL č.9	Úprava stropu - chodba	265 695,32 Kč
ZL č.10	Prodloužení trámů v uložení	263 353,51 Kč
ZL č.12	Sklep - Omítky, klenby	387 819,27 Kč
ZL č.13	Zazdívání rozvaděčů a kominů	119 914,22 Kč
ZL č.14	Dojezdová šachta výtahu BD 11	53 799,76 Kč
ZL č.15	Obezdní oken	507 477,51 Kč
ZL č.16	Úprava VZT - výměna kolem průvlaků	51 582,00 Kč
ZL č.17	Změna tl. podlah ve sklepe + snížení výměňkové stanice	303 020,41 Kč
ZL č.18	Vyspravení prasklin + zakotvení pozednic	160 875,60 Kč
ZL č.19	Lešení - vykonzolidování šřítkové strany	106 733,92 Kč
ZL č.20	Dodatečné bourání příček a jejich nahrazení SDK BD 11	360 253,94 Kč
ZL č.21	Doplnění obkladů kuchyně v MŠ Korandova	156 079,86 Kč
ZL č.22	Oprava požární zdi na střeše	27 012,30 Kč
ZL č.23	Výměna litinové kanalizace ve sklepe K11	7 801,38 Kč
ZL č.24	Sekání podlah - úprava tras topení Korandova 11, změna trasy vody K7,K9, hydrant K11	91 475,25 Kč
ZL č.25	Omítky po osekání olejových nátěrů, tloušťka omítek	2 628 970,08 Kč
ZL č. 26	Změna podsypu suchých podlah	371 441,00 Kč
ZL č. 27	Podlahy MŠ - stěrka s vlákny, lino v učebně	108 618,31 Kč
ZL č. 28	Časové prodloužení lešení	177 597,05 Kč
ZL č. 29	Elektromagnetický zámek - interiérové dveře, změna kování	21 800,00 Kč
ZL č. 30	Doplnění dlažby v kuchyni MŠ Korandova	133 099,67 Kč
ZL č. 31	Oprava podkrovní K11 - omítky, podlahy	96 491,21 Kč
ZL č. 32	Překlady nad hydranty a rozdělovači včetně začistění	29 509,47 Kč
ZL č. 33	Vstup do sklepa K11 - nika + změna dveří	25 979,65 Kč
ZL č. 34	Truhlářské práce v MŠ	-58 422,96 Kč
ZL č. 35	Fasáda - vyrovnání štítu, dilatační lišty, oblouky v balkonech	144 195,05 Kč
ZL č. 36	SDK - MŠ	137 104,19 Kč
ZL č. 37	Střecha - prostupové tašky pro hromosvod, uchycení hromosvodu	96 740,00 Kč
ZL č. 38	Obklady a dlažby - lišty, silikon, akryl, hydroizolace	432 021,45 Kč
ZL č. 39	Změna materiálu rozvodu topení	0,00 Kč
ZL č. 40	doplnění rozvaděče (výměňková stanice)	20 586,00 Kč
		7 228 624,42 Kč

ZL č.9 - Úprava stropu - chodba

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň			
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň			
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšín, IČO 25201508			
TDI:	Ing. Václav Šroubek			
Popis změny: Po vybourání stávajících stropních konstrukcí, byla odhalena jejich původní skladba, která obsahovala škvárový násyp. Tento násyp bylo nutné odstranit a nahradit polystyranovou izolací. Z tohoto důvodu byla dodatečně využita navrhovaná betonová vrstva.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.9 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		265 695,32 Kč	
	Výše DPH sazba: 12%		31 853,44 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		297 578,76 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		265 695,32 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	265 695,32 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling			
	TDI: Ing. Václav Šroubek			
	AD: Ing. Ladislav Hřebonář			
	Objednatel: Pavel Přetřo			
Přílohy	1. Rozpočet 2. Fotodokumentace			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 9
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201506
DIČ: CZ25201808

Projektant:
HBH atelier s.r.o. ;

IC: 64380838
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			265 896,32
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 9

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Pízeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		285 695,32		
ZL 9	Úprava stropu - chodba	285 695,32		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt: ZL 9 - Úprava stropu - chodba

KSO:
Místo: Korandova ul.

Zadávatel:
statutární město Pízeň

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

IČ: 00075370
DIČ:

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

IČ: 64360938
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	265 695,32
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 9 - Úprava stropu - chodba

Místo:

Korandova ul.

Datum:

13.10.2023

Zadavatel:

statutární město Plzeň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							265 695,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				176 812,04	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 054,04	
1	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,396	39 787,97	15 758,04	
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			"výztuž podestě a mazipodestě"					
W			44*0,006		0,396			
2	K	635111421	Doplnění náspuv pod podlahy, mazaniny a dlažby pláskem p1 přes 2 m2	m3	4,100	1 780,00	7 298,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Doplnění náspuv pod dlažby, podlahy a mazaniny pláskem neupraveným (s dodáním tmele), s uvolněním a urovněním povrchu náspuv plochy					
Online PSC			https://voditrenk.us.cz/tem/CZ_URS_2022_02/63511421					
W			"vyrovnaní kleničkovým pláskem"					
W			205*0,02		4,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 345,10	
3	K	885082033	Odstáření náspuv pod podlahami nebo ochranného náspuv na stětech 1. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	21,488	248,98	5 345,10	
PP			Odstáření náspuv pod podlahami nebo ochranného náspuv na stětech 1. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
W			"7 - PODESTY"					
W			(4*0,13)+(4,8*0,13)+(5*0,12)+(4,9*0,14)+(4,9*0,14)+(5*0,13)+(5,5*0,13)		4,494			
W			"7 - mezipodestě"					
W			(4*0,12)+(3,2*0,1)+(3,1*0,1)+(3,2*0,1)+(3,1*0,1)		1,803			
W			"9 - podestě"					
W			(4,2*0,11)+(4,8*0,08)+(4,85*0,12)+(4,7*0,1)+(4,8*0,1)+(4,7*0,1)+(5,5*0,1)		3,422			
W			"9 - mezipodestě"					
W			(4*0,12)+(3*0,08)+(3,2*0,08)+(3,1*0,1)+(3*0,12)		1,676			
W			"11 - podestě"					
W			(20,5*0,05)+(18,72*0,12)+(19,5*0,08)+(19,5*0,08)		6,511			
W			"11 - mezipodestě"					
W			(5,74*0,13)+(3,01*0,03)+(3,64*0,26)+(3,68*0,19)+(4,58*0,17)+(4,05*0,07)		3,562			
W			Součet		21,488			
D	997		Přesun sutě				131 657,12	
4	K	997013217	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	30,055	3 850,00	118 717,25	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m					
Online PSC			https://voditrenk.us.cz/tem/CZ_URS_2022_02/997013217					
W			30,055		30,055			
5	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,055	44,78	1 345,86	
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
W			30,055		30,055			
6	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	420,770	4,18	1 750,40	
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 1 km k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km					
W			30,055*14		420,770			
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,055	327,52	9 843,61	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
W			30,055		30,055			
D	998		Přesun hmot				16 755,78	
8	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	8,637	1 940,00	16 755,78	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro budovy obcházet výškově, bytlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy a jakoukoliv ostatní konstrukci výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://voditrenk.us.cz/tem/CZ_URS_2022_02/998018003					
W			8,637		8,637			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 883,28	
D	713		Izolace tepelné				88 883,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladení vně jednovrstvě	m2	224,380	28,87	6 051,53	
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladení vně jednovrstvě					
	VV		"7 - podestý"					
	VV		4+4,9+5+4,9+4,9+5+5,5		34,200			
	VV		"7 - mezipodestý"					
	VV		4+3,2+3,1+3,2+3,1		16,600			
	VV		"9 - podestý"					
	VV		4,2+4,8+4,8+4,7+4,8+4,7+5,5		33,350			
	VV		"9 - mezipodestý"					
	VV		4+3+3,2+3,1+3		16,300			
	VV		"11 - podestý"					
	VV		20,5+19,72+19,5+19,5		79,220			
	VV		"11 - mezipodestý"					
	VV		5,74+3,61+3,84+3,68+4,05+4,9+5,1+4,83+4,77		44,710			
	VV		Součet		224,380			
10	M	28372313	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 130mm	m2	37,000	511,00	18 907,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 130mm					
	VV		"7 - podestý"					
	VV		4+4,9+5+5,5		19,400			
	VV		"11 - mezipodestý"					
	VV		5,74+3,61+3,84+4,05		17,600			
	VV		Součet		37,000			
11	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	40,370	487,00	19 660,19	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm					
	VV		"7 - podestý"					
	VV		5		5,000			
	VV		"7 - mezipodestý"					
	VV		4		4,000			
	VV		"9 - podestý"					
	VV		4,05		4,050			
	VV		"9 - mezipodestý"					
	VV		4+3		7,000			
	VV		"11 - podestý"					
	VV		19,72		19,720			
	VV		Součet		40,370			
12	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	13,480	568,00	7 656,64	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm					
	VV		"7 - podestý"					
	VV		4,9+4,9		9,800			
	VV		"11 - mezipodestý"					
	VV		3,88		3,880			
	VV		Součet		13,480			
13	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	29,100	383,00	11 145,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		"7 - mezipodestý"					
	VV		3,2+3,1		5,300			
	VV		"9 - podestý"					
	VV		4,7+4,5+4,7+5,5		19,700			
	VV		"9 - mezipodestý"					
	VV		3,1		3,100			
	VV		Součet		29,100			
14	M	28372311	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 110mm	m2	10,600	448,00	4 683,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 110mm					
	VV		"7 - mezipodestý"					
	VV		3,2+3,1		6,300			
	VV		"9 - podestý"					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		10,600			
15	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	104,440	92,40	9 650,28	
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm					
	VV		"9 - podestý"					
	VV		4,5		4,800			
	VV		"9 - mezipodestý"					
	VV		3+(3,2*2)		9,400			
	VV		"11 - podestý"					
	VV		(18,5*2)+(19,5*2)		78,000			
	VV		"11 - mezipodestý"					
	VV		3,61+4,58+4,05		12,240			
	VV		Součet		104,440			
16	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	4,050	154,00	623,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm					
	VV		"11 - mezipodestý"					
	VV		4,05		4,050			
17	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	31,980	116,20	3 716,08	
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm					
	VV		"9 - podestý"					
	VV		4,8		4,800			
	VV		"9 - mezipodestý"					
	VV		3		3,000			
	VV		"11 - podestý"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		20,5		20,500			
	W		"11 - nadpodesty"					
	W		3,68		3,680			
	W		Součet		31,880			
18	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vřchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	224,380	8,00	1 815,23	
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vřchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	W		224,38		224,380			
19	M	28323055	Fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová odolávající teplotnímu izolační B 0,8mm	m2	224,380	18,19	4 081,47	
	PP		Fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová odolávající teplotní izolaci B 0,8mm					
	W		224,38		224,380			
20	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,698	858,80	598,05	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	W		0,698		0,698			
21	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Pířplatek k oměm za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,698	422,39	294,83	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Pířplatek k oměm za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	W		0,698		0,698			

ZL č.10 - Prodloužení trámů v uložení

Předmět díla:		Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,8,11, Píseň			
Objednatel:		Statutární město Píseň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Píseň			
Zhotovitel:		BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506			
TDI:		Ing. Václav Šroubek			
Popis změny: <i>Při odhalení nosných trámů bylo odhaleno nedostatečné uložení u 53 zhlaví. Bylo nutné tyto trámy po řádném podstojkování prodloužit ocelovými profily a navazující uložení do stávajícího zdiva na nové lože.</i>					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.10 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		263 353,51 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	31 602,42 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		294 955,93 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		263 353,51 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	263 353,51 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odesouhlasení změny	Změnu odesouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenský				
	Objednatel: Pavel Přech				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Přílohy				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201500
DIČ: CZ25201500

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 353,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižovaná	15,00%		
Cena s DPH v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL10

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

263 353,51

ZL 10 Prodloužení trámů v uložení

263 353,51

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 10 - Prodloužení trámů v uložení

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň-

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

263 353,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt: ZL 10 - Prodloužení trámů v uložení

Místo: Korandova ul.

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň-

Projektant: HBH atelier s.r.o.


Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							263 353,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 297,21	
D	4		Vodorovné konstrukce				17 218,02	
1	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m dle řemes 15 do 25 cm	m2	71,904	141,08	10 144,22	
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenob a skolepin výška podepření do 4 m Součástí stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
VV			*korandova 7"					
VV			*nad 5.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			0,25*5,2*2		2,600			
VV			*nad 4.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*nad 3.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*nad 2.NP"					
VV			0,25*5,45*7		9,538			
VV			*nad 1.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*korandova 9"					
VV			*nad 5.NP"					
VV			0,25*5,45*3		4,068			
VV			*nad 4.NP"					
VV			0,25*5,45*3		4,068			
VV			*nad 3.NP"					
VV			0,25*5,45*6		8,175			
VV			*nad 2.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*nad 1.NP"					
VV			0,25*5,45*4		5,450			
VV			0,25*5,2*3		3,900			
VV			Součet		71,904			
2	K	411354314	Odstánění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m dle řemes 15 do 25 cm	m2	71,904	32,04	2 303,80	
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenob a skolepin výška podepření do 4 m Součástí stropu přes 15 do 25 cm odstánění					
VV			*odstánění podepření					
VV			*korandova 7"					
VV			*nad 5.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			0,25*5,2*2		2,600			
VV			*nad 4.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*nad 3.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*nad 2.NP"					
VV			0,25*5,45*7		9,538			
VV			*nad 1.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*korandova 9"					
VV			*nad 5.NP"					
VV			0,25*5,45*3		4,068			
VV			*nad 4.NP"					
VV			0,25*5,45*3		4,068			
VV			*nad 3.NP"					
VV			0,25*5,45*6		8,175			
VV			*nad 2.NP"					
VV			0,25*5,45*5		6,813			
VV			*nad 1.NP"					
VV			0,25*5,45*4		5,450			
VV			0,25*5,2*3		3,900			
VV			Součet		71,904			
3	K	pol.R1	dodávka a montáž ocelové podložky z pásoviny	kus	53,000	90,00	4 770,00	
PP			dodávka a montáž ocelové podložky z pásoviny					
D	9		Ostatní konstrukce a úpravy, bourání				9 922,05	
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlaží do 1,9 m	m2	138,275	55,18	7 519,85	
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlaží do 1,9 m					
VV			*korandova 7"					
VV			*nad 5.NP"					
VV			1*6,425		6,425			
VV			1*6,425		6,425			
VV			1*5,6		5,600			
VV			*nad 4.NP"					
VV			1*6,425		6,425			
VV			1*6,425		6,425			
VV			*nad 3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"6,425		6,425			
	W		"nad 2.NP"					
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"3,95		3,950			
	W		1"6,425		6,425			
	W		"nad 1.NP"					
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"6,425		6,425			
	W		"korundova 9"					
	W		"nad 5.NP"					
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"6,425		6,425			
	W		"nad 4.NP"					
	W		1"6,425		6,425			
	W		"nad 3.NP"					
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"6,425		6,425			
	W		"nad 2.NP"					
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"2,125		2,125			
	W		"nad 1.NP"					
	W		1"6,425		6,425			
	W		1"6,95		8,590			
	W		Součet		136,275			
5	K	8771311R	Vrty příklepovými vrtáky - vyvrtání otvoru do dřeva - svorník - průměr 10mm	m	15,800	154,00	2 402,40	
	PP		Vrty příklepovými vrtáky - vyvrtání otvoru do dřeva - svorník - průměr 10mm					
	W		15,6		15,600			
	D	998	Přesun hmot				157,14	
6	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,081	1 840,00	157,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				236 056,30	
	D	762	Konstrukce tesařské				236 056,30	
7	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	106,000	39,80	4 218,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů otky přes 150 do 300 mm					
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085112					
	W		"korundova 7"					
	W		29"2		58,000			
	W		"korundova 9"					
	W		24"2		48,000			
	W		Součet		106,000			
8	M	31197003	tyč zvlínková Pz 4.6 M10	m	31,800	76,70	2 439,06	CS ÚRS 2022 02
	PP		tyč zvlínková Pz 4.6 M10					
	W		"korundova 7"					
	W		29"0,3"2		17,400			
	W		"korundova 9"		14,400			
	W		24"0,3"2		14,400			
	W		Součet		31,800			
9	K	76208R	Dodávka a montáž ocelových úhelníků pro vyložení trámů vč. uložení do zdí	kus	53,000	4 300,00	227 900,00	
	PP		Dodávka a montáž ocelových úhelníků pro vyložení trámů vč. uložení do zdí					
	W		"korundova 7 + 9 - viz výčet kusů v příloze ZL"					
	W		53		53,000			
10	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,888	1 230,08	1 092,31	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	W		0,888		0,888			
11	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,888	457,35	406,13	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	W		0,888		0,888			

ZL č. 12 - omítky sklep - klenby

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň			
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Pízeň			
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506			
TDI:	Ing. Václav Šroubek			
Popis změny: Při bouracích pracích byla odhalena nesoudržnost omítek klenob. Omítka byla v celé ploše klenob okopána a nově omítnuta. Z důvodu velké nerovnosti stěn sklepa byla provedena minimální srovnávací vrstva.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložit: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.12 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		387 819,27 Kč	
	Výše DPH sazba: 12%		46 538,31 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		434 357,58 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		387 819,27 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	387 819,27 Kč		
Tvorba	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling			
	TDI: Ing. Václav Šroubek			
	AD: Ing. Ladislav Hřebenský			
	Objednatel: Pavel Přetl			
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL12

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CG-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
Statutární město Píseň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotvitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: Z5201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH ateliér s.r.o.

IČ: 84360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	387 819,27
--------------	------------

DPH základní sazba	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
-----------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL12

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		387 819,27		
ZL 12	Sklep - omítky	387 819,27		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 12 - Sklep - omítky

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Statutární město Pízeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64380938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 819,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9.11

Objekt: ZL 12 - Sklop - omítky

Místo: Korandova ul.

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.


Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							387 819,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				387 819,27	
D	8		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vnitřní				160 636,02	
1	K	611125101	Vypínání spár cementovou maltou vnitřních stropů z chci	m2	404,070	259,00	104 654,13	CS ÚRS 2022 02
PP			Vypínání spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z chci stropů					
Online PSC			https://podklady.kauza.cz/typ/CT_URS_2022_02/611125101					
VV			"Icenby 1,PP - BD 7+9"					
VV			"7"					
VV			2,75+19+46,1+14,46+20,79+24,46+8,69+9,38+3,95+57,93		207,530			
VV			"9"					
VV			2,75+19+46,1+14,46+9,8+24,46+7,57+8,69+9,38+3,95+50,36		196,540			
VV			Součet		404,070			
2	K	612321191	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých detailů i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	935,370	59,85	55 981,89	
PP			Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých detailů i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
VV			"Příplatek - tloušťka omítky ve skápě"					
VV			"BD 7"					
VV			483,723		483,723			
VV			"BD 9"					
VV			451,647		451,647			
VV			Součet		935,370			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 824,86	
3	K	678011181	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	404,070	130,00	52 529,10	CS ÚRS 2022 02
PP			Očištění vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
Online PSC			https://podklady.kauza.cz/typ/CT_URS_2022_02/678011181					
VV			"Icenby - 1,PP - BD 7+9"					
VV			"7"					
VV			2,75+19+46,1+14,46+20,79+24,46+8,69+9,38+3,95+57,93		207,530			
VV			"9"					
VV			2,75+19+46,1+14,46+9,8+24,46+7,57+8,69+9,38+3,95+50,36		196,540			
VV			Součet		404,070			
4	K	685131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ocelových kartsů	m2	404,070	184,07	68 285,76	CS ÚRS 2022 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ruční dočištění ocelovými kartsy					
Online PSC			https://podklady.kauza.cz/typ/CT_URS_2022_02/685131311					
VV			"Icenby 1,PP - BD 7+9"					
VV			404,07		404,070			
VV			Součet		404,070			
D	997		Přesun sušů				88 504,43	
5	K	997013217	Vnitrostavěbní doprava sušů a vybraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	20,204	3 650,00	79 805,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitrostavěbní doprava sušů a vybraných hmot vodorovně do 50 m					
Online PSC			https://podklady.kauza.cz/typ/CT_URS_2022_02/997013217					
6	K	997013501	Odvoz sušů a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,204	44,78	904,74	
PP			Odvoz sušů a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			20,204		20,204			
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sušů a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	282,856	4,18	1 176,88	
PP			Odvoz sušů a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý detail i započatý 1 km přes 1 km					
VV			20,204*14		282,856			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,204	327,52	6 617,21	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zátěžového do Katalogu odpadů pod kódem: 17 09 04					
VV			20,204		20,204			
D	998		Přesun hmot				19 853,96	
9	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,234	1 940,00	19 853,96	CS ÚRS 2022 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Placení hmel pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava v rozsahu do 100 m pro budovy s jednokolečnou nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online P602		https://podminov.azs.cz/item/K1_UAS_2022_02/96601800					

ZL č.13 - Zazdívání - rozvaděče, komíny

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň		
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 300 32, Pízeň		
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506		
TDI:	Ing. Václav Šroubek		
Popis změny: <i>Při kontrole průchodnosti stávajících komínových těles, bylo nutno vysekání sond v místě neočekávané zazdívání průduchů. Tyto sondy se zazdily, stejně jako nové vzniklé díry po rozvaděčích zdívech na maltu.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.	
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenná změna za ZL č.13 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	119 914,00 Kč	
	výše DPH sazba: 12%	14 389,88 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	134 303,68 Kč	
Změny	Měňpráce celkem bez DPH		119 914,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	119 914,00 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling		
	TDI: Ing. Václav Šroubek		
	AD: Ing. Ladislav Hřebenský		
	Objednatel: Pavel Přetřo		
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Přílohy		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

Zadávatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2022

IC:
DIČ: 00075370

IC:
DIČ: 25201506
CZ25201506

IC:
DIČ: 04380938

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			118 914,22
DPH základní sazba	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			
v			CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

119 914,22

ZL 13.0 Zazdivání - rozvaděče, komíny

119 914,22

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 13.0 - Zazdívání - rozvaděče, komíny

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Plzeň-

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.-

IČ:

25201506

DIČ:

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 914,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
 Objekt: ZL 13.0 - Zazdívání - rozvaděče, komíny
 Místo: Korandova ul.
 Zadavatel: Statutární město Plzeň-
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.-

Datum: 28. 2. 2022
 Projektant: HBH atelier s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 914,22

o HSV

Práce a dodávky HSV

119 914,22

D 3

Svislé a komínové konstrukce

72 875,16

1	K	310237251	Zazdívka otvorů pl přes 0,08 do 0,25 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	18,000	831,00	14 958,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Zazdívka otvorů ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,08 m2 do 0,25 m2, ve zdě 8. přes 300 do 450 mm
 Online PSC https://odhadovky.wse.cz/item/CS_URS_2022_02/310237251
 W "7 - rozvaděč"
 W 4-4
 W 8,000
 W "11 - komíny"
 W 6
 W 6,000
 W "9 - komíny"
 W 2
 W 2,000
 W "7 - komíny"
 W 2
 W 2,000
 W Součet
 W 18,000

2	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	7,861	7 560,00	57 817,16	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Zazdívka otvorů ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápencemortelovou
 Online PSC https://odhadovky.wse.cz/item/CS_URS_2022_02/310238211
 W "11"
 W 0,8*0,5*0,3*4
 W 0,460
 W 0,7*0,5*0,3*5
 W 0,525
 W 1*0,6*0,3*6
 W 1,080
 W 0,5*0,5*0,3*5
 W 0,375
 W Mezisoučet
 W 2,450
 W "9"
 W 0,7*0,5*0,3*5
 W 0,525
 W 0,7*0,5*0,3*4
 W 0,420
 W 0,7*0,5*0,3*5
 W 0,525
 W 0,7*0,5*0,3*5
 W 0,525
 W 0,7*0,5*0,3*5
 W 0,525
 W Mezisoučet
 W 2,520
 W "7"
 W 1,4*0,5*0,3
 W 0,378
 W 0,7*0,5*0,3*5
 W 0,630
 W 0,5*0,5*0,3*8
 W 0,450
 W 1,1*0,7*0,3*3
 W 0,860
 W Mezisoučet
 W 2,151
 W "11 - komíny"
 W 0,5*0,5*0,15*2
 W 0,075
 W 0,8*0,5*0,15*3
 W 0,180
 W 1,1*0,3*0,15*3
 W 0,149
 W 1,4*0,3*0,15*2
 W 0,126
 W Součet
 W 7,861

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 800,00

3	K	9710332R	Vybourání otvorů - sondy do komína	kus	20,000	640,00	12 800,00	
---	---	----------	------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

PP Vybourání otvorů - sondy do komína

D 998

Přesun hmot

34 239,08

4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	17,849	1 940,00	34 239,08	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro budovy oběhových výstřelů, bystření, výměna a sčítání
 raket - bez účlu mechanizace vodorovná úprava vzdálenost do 100 m
 pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
 Online PSC https://odhadovky.wse.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003

ZL č.14 - Dojezdová šachta výtahu BD 11 - blíž vana

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,8,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY GZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Z důvodu neočekávané se objevující spodní vody ve výkopu výtahové šachty v Korandově 11 bylo nutné nahradit dojezdovou šachtu ze ztraceného bednění izolovanou, vyztuženou monolitickou šachtou s použitím těsnícího plechu.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru ze zhotovitelem.			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.14 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		53 799,76 Kč		
	Výše DPH	sazba:	12%	6 455,97 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		60 255,73 Kč		
Změny	Ménopráce celkem bez DPH		53 799,76 Kč	53 799,76 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	53 799,76 Kč			
Trvání	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Hening				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	MD: Ing. Ladislav Hřebenský				
	Objednatel: Pavel Přetřo				
Přílohy	Přílohy:				
	1. Rozpočet 2. Přílohy				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Píseň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64380836

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 799,76
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

53 799,76

ZL 14.0 Dojezdová šachta výtlahu BD 11

53 799,76

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 14.0 - Dojezdová šachta výtahu BD 11

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Plzeň-

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.-

IČ:

25201506

DIČ:

Projektant:

HSH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 799,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 14.0 - Dojezdová šachta výtahu BO 11

Místo: Korandova ul.

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Plzeň-

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.-

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 799,76	
D HSV Práce a dodávky HSV							53 799,76	
D 1 Zemní práce							14 310,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	88,50	5 310,00	CS ÚRS 2022 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s ovažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201					60,000			
VV 10"6								
2	K	1151012R	Čerpání betonu na větší vzdálenost za pomoci potrubí	hod	2,000	4 500,00	9 000,00	
PP Čerpání betonu na větší vzdálenost za pomoc potrubí								
VV 2					2,000			
D 2 Zakládání							30 142,84	
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,344	566,00	1 892,70	CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů desek zřízení								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121								
VV 0,4*1,98+2,2+2,2					3,344			
4	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	3,344	137,00	458,13	CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů desek odstranění								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122								
VV 3,344					3,344			
5	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,348	58 090,81	20 215,53	
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500								
VV 1,74*0,2					0,348			
6	K	278323111	Základové zdi ze žb pro konstrukce blíž van tř. C 25/30	m3	1,122	4 130,00	4 633,86	CS ÚRS 2022 02
PP Základové zdi z betonu železobetonu (bez výztuže) pro konstrukce blíž van tř. C 25/30								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/278323111								
VV (2,2+1,95+1,98)*0,5*0,3					0,924			
VV 2,2*0,6*0,18					0,198			
VV Součet					1,122			
7	K	278351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	4,180	556,00	2 324,08	CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné ze každé strany zřízení								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/278351121								
VV 0,5*12,3+2,2+1,98+1,98					4,180			
8	K	278351122	Odstanění oboustranného bednění základových zdí	m2	4,180	148,00	618,64	CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné ze každé strany odstranění								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/278351122								
VV 4,18					4,180			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 377,44	
9	K	953334443	Těsnící plech ve svtlku do pracovních spěr betonových kcl s bitumenem oboustranným š 150 mm	m	8,380	404,00	3 377,44	CS ÚRS 2022 02
PP Těsnící plech do pracovních spěr betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaží, zdi, zdi - skřep a technologií) ve svtlku s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/953334443								
VV 2,2+2,2+1,98+1,98					8,380			
D 998 Přesun hmot							5 968,38	
10	K	098018003	Přesun hmot ruční pro budovy v plos 12 do 24 m	t	3,077	1 940,00	5 968,38	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby ruční - bez zdí: mechanické vodorovné dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/098018003								
VV 3,077					3,077			

ZL č.15 - Obezpečení oken BD 7 a 9

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň		
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Pízeň		
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšín, IČO 26201506		
TDI:	Ing. Václav Šroubek		
Popis změny: Při bouracích pracích v BD 7 a 9 bylo zjištěno, že vaňská ostění kolem oken jsou z polystyrenu a v nevyhovujícím stavu. Polystyren byl proto vybrán a nahrazen obzdvíčkou z porobetonu. Nadpraží byla nově zhotovena z extrudovaného polystyrenu.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.	
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.16 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		507 477,51 Kč
	Výše DPH sazba: 12%		60 897,30 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		568 374,81 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		507 477,51 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	507 477,51 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel, Ing. Arch. Jan Henling		
	TDI: Ing. Václav Šroubek		
	TDI: Ing. Ladislav Hřebenář		
	Objednatel: Pavel Přeto		
Přílohy	1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Přílohy		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:

Místo: Korandova ul.

Zadavatel:

Statutární město Píseň

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

IC:

00075370

DIČ:

IC:

25201506

DIČ:

CZ25201506

IC:

64390939

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			507 477,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH		▼ CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

507 477,51

ZL 15.0 Obezpečení oken - BD 7,9

507 477,51

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 15.0 - Obezdění oken - BD 7,9

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

507 477,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt: ZL 15.0 - Obezdění oken - BD 7,9

Místo: Korandova ul.

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

507 477,51

D HSV Práce a dodávky HSV 473 699,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 214 647,15

1	K	311231118	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel píných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15	m3	5,593	4 618,33	20 282,16	
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel píných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15					
	W		4,559		4,559			
	W		"Ozděvkový parapetní"					
	W		18*0,7*0,1*0,9				1,134	
	W		Souběh				5,593	

2 K 348231811 Přizluka ostění s ozubem z cihel tl. přes 90 do 150 129,900 1 450,00 188 355,00 CS ÚRS 2022 02

	PP		Přizluka z cihel ostění s ozubem ve vybořených otvorech, s vysazením kapes pro zavazání přes 90 do 150 mm					
	Online PSC		https://odborny.urs.cz/tem/CZ_URS_2022_02/348231811					
	W		"Korandova 7"					
	W		"a"0,35*0,3*2*5		1,050			
	W		"b"0,5*0,3*2		0,300			
	W		"c"0,5*0,3*2*13		3,900			
	W		"f"2,1*0,3*2		1,260			
	W		"g"2,2*0,3*2		1,320			
	W		"h"1,4*0,3*2*10		8,400			
	W		"i"1,4*0,3*2*48		40,320			
	W		"j"1,4*0,3*2*10		8,400			
	W		"k"1,4*0,3*2		0,840			
	W		"l"0,7*0,3*2		0,420			
	W		"Korandova 9"					
	W		"a"0,35*0,3*2*5		1,050			
	W		"b"0,5*0,3*2		0,300			
	W		"c"0,5*0,3*2*13		3,900			
	W		"f"2,1*0,3*2		1,260			
	W		"g"2,2*0,3*2		1,320			
	W		"h"1,4*0,3*2*9		7,560			
	W		"i"1,4*0,3*2*47		39,480			
	W		"j"1,4*0,3*2*9		7,560			
	W		"k"1,4*0,3*2		0,840			
	W		"l"0,7*0,3*2		0,420			
	W		Souběh		129,900			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 97 646,10

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlazených ploch 195,000 50,54 11 415,30

	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlazených ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	W		"Korandova 7"					
	W		"a"0,35*0,3*2*5		1,050			
	W		"b"0,5*0,3*2		0,300			
	W		"c"0,5*0,3*2*13		3,900			
	W		"f"2,1*0,3*2		1,260			
	W		"g"2,2*0,3*2		1,320			
	W		"h"1,4*0,3*2*10		8,400			
	W		"i"1,4*0,3*2*48		40,320			
	W		"j"1,4*0,3*2*10		8,400			
	W		"k"1,4*0,3*2		0,840			
	W		"l"0,7*0,3*2		0,420			
	W		"Korandova 9"					
	W		"a"0,35*0,3*2*5		1,050			
	W		"b"0,5*0,3*2		0,300			
	W		"c"0,5*0,3*2*13		3,900			
	W		"f"2,1*0,3*2		1,260			
	W		"g"2,2*0,3*2		1,320			
	W		"h"1,4*0,3*2*9		7,560			
	W		"i"1,4*0,3*2*47		39,480			
	W		"j"1,4*0,3*2*9		7,560			
	W		"k"1,4*0,3*2		0,840			
	W		"l"0,7*0,3*2		0,420			
	W		"E31, polystyren"		65,1	65,100		
	W		Souběh		195,000			

4 K 612142001 Potření vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem 195,000 259,00 50 505,00 CS ÚRS 2022 02

	PP		Potření vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružin, na předem podkladě sklovláknitým vřetením do trasu stěn					
	Online PSC		https://odborny.urs.cz/tem/CZ_URS_2022_02/612142001					
	W		"Korandova 7"					
	W		"a"0,35*0,3*2*5		1,050			
	W		"b"0,5*0,3*2		0,300			
	W		"c"0,5*0,3*2*13		3,900			
	W		"f"2,1*0,3*2		1,260			
	W		"g"2,2*0,3*2		1,320			

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"h1,4*0,3*2*10		6,400			
	W		"h1,4*0,3*2*48		40,320			
	W		"h1,4*0,3*2*10		6,400			
	W		"h1,4*0,3*2		0,840			
	W		"h1,4*0,3*2		0,420			
	W		"korundova 8"					
	W		"a1,1*1,1*5		1,050			
	W		"b1,1*1,1		0,300			
	W		"c1,1*0,6*13		3,900			
	W		"h1,1*1,1*9		1,260			
	W		"h1,1*1,1*9		1,320			
	W		"h1,1*1,1*9		7,560			
	W		"h1,1*1,1*9		39,480			
	W		"h1,1*1,1*9		7,560			
	W		"h1,1*1,1*9		0,840			
	W		"h1,1*1,1*9		0,420			
	W		"EXL. polystyren"					
	W		B5.1		65,100			
	W		Součet		195,000			
5	K	612311131	Potazeni vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svahových konstrukcí stěn	m2	195,000	106,56	20 779,20	
	PP		Potazeni vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svahových konstrukcí stěn					
	W		"potazeni štukem - dozdivky + ext. poly"		195,000			
	W		195					
8	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením (použití)	m2	217,000	69,80	15 146,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně podkladů					
			odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145					
	W		"korundova 7"					
	W		"a1,1*1,1*5		5,500			
	W		"b1,1*1,1		1,100			
	W		"c1,1*0,6*13		7,800			
	W		"h1,1*1,1*10		11,000			
	W		"h1,1*1,1*9		75,800			
	W		"h1,1*0,5*10		5,000			
	W		"h1,1*1,3		1,300			
	W		"h1,1*1,6		1,600			
	W		"korundova 8"					
	W		"a1,1*1,1*5		5,500			
	W		"b1,1*1,1		1,100			
	W		"c1,1*0,6*13		7,800			
	W		"h1,1*1,1*9		9,900			
	W		"h1,1*1,1*9		75,200			
	W		"h1,1*0,5*9		4,500			
	W		"h1,1*1,3		1,300			
	W		"h1,1*1,6		1,600			
	W		Součet		217,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 000,95	
7	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,0 m	m2	217,000	55,18	11 974,06	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,0 m					
	W		"korundova 7"					
	W		"a1,1*1,1*5		5,500			
	W		"b1,1*1,1		1,100			
	W		"c1,1*0,6*13		7,800			
	W		"h1,1*1,1*10		11,000			
	W		"h1,1*1,1*9		75,800			
	W		"h1,1*0,5*10		5,000			
	W		"h1,1*1,3		1,300			
	W		"h1,1*1,6		1,600			
	W		"korundova 8"					
	W		"a1,1*1,1*5		5,500			
	W		"b1,1*1,1		1,100			
	W		"c1,1*0,6*13		7,800			
	W		"h1,1*1,1*9		9,900			
	W		"h1,1*1,1*9		75,200			
	W		"h1,1*0,5*9		4,500			
	W		"h1,1*1,3		1,300			
	W		"h1,1*1,6		1,600			
	W		Součet		217,000			
8	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,559	1 102,83	5 026,89	
	PP		Bourání zdiva nezakladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, osazen do 1 m3					
	W		"korundova 7"					
	W		"a0,07*1,1*0,3*5		0,116			
	W		"b0,07*1,1*0,3		0,023			
	W		"c0,07*0,6*0,3*13		0,164			
	W		"h0,07*1,1*0,3*10		0,231			
	W		"h0,07*1,1*0,3*48		1,613			
	W		"h0,07*0,5*0,3*10		0,105			
	W		"h0,07*1,3*0,3		0,027			
	W		"h0,07*1,6*0,3		0,034			
	W		"korundova 8"					
	W		"a0,07*1,1*0,3*5		0,116			
	W		"b0,07*1,1*0,3		0,023			
	W		"c0,07*0,6*0,3*13		0,164			
	W		"h0,07*1,1*0,3*9		0,208			
	W		"h0,07*1,1*0,3*47		1,579			
	W		"h0,07*0,5*0,3*9		0,065			
	W		"h0,07*1,3*0,3		0,027			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		K*0,07*1,8*0,3			0,034		
	VV		Soušeť			4,559		
	D	997	Přesun sutě				53 458,03	
9	K	897013217	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v tř. 21. do 24 m ručně	t	9,420	3 950,00	37 209,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013217					
10	K	897013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,420	44,78	421,83	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		9,42			9,420		
11	K	897013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZK D 1 km přes 1 km	t	131,880	4,18	548,62	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km					
	VV		9,42*14			131,880		
12	K	897013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu číselného kód odpadu 17 01 02	t	8,640	1 400,00	12 814,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) číselného zjedliho do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/897013603					
	Online PSC		8,64			8,640		
13	K	897013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,778	3 420,00	2 664,18	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zjedliho do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/897013814					
	Online PSC		0,778			0,778		
	D	998	Přesun hmot				90 747,38	
14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v tř. 12 do 24 m	t	48,777	1 940,00	90 747,38	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně srovnání vzdálenosti do 100 m pro budovy a svisle ručně konstatuji výšky přes 12 do 24 m https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003					
	Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 777,90	
	D	713	Izolace tepelné				33 777,90	
15	K	713130851	Odstátní tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl. do 100 mm	m2	129,900	30,00	3 897,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstátní tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připravených lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713130851					
	Online PSC							
	VV		*korundova 7"			1,050		
	VV		*a*0,35*0,3*2*5			0,300		
	VV		*b*0,5*0,3*2			3,900		
	VV		*c*0,5*0,3*2*13			1,260		
	VV		*d*2,2*0,3*2			1,320		
	VV		*e*1,4*0,3*2*10			8,400		
	VV		*f*1,4*0,3*2*48			40,320		
	VV		*g*1,4*0,3*2*10			8,400		
	VV		*h*1,4*0,3*2			0,840		
	VV		*i*0,7*0,3*2			0,420		
	VV		*korundova 8"			1,050		
	VV		*a*0,35*0,3*2*5			0,300		
	VV		*b*0,5*0,3*2			3,900		
	VV		*c*0,5*0,3*2*13			1,260		
	VV		*d*2,2*0,3*2			1,320		
	VV		*e*1,4*0,3*2*10			7,560		
	VV		*f*1,4*0,3*2*47			39,480		
	VV		*g*1,4*0,3*2*9			7,560		
	VV		*h*1,4*0,3*2			0,840		
	VV		*i*0,7*0,3*2			0,420		
	VV		Soušeť			129,900		
18	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	85,100	273,00	17 772,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, díly, bloky (rohože, rohože ve speciální) lepením celoplošně s mechanickým kotvením https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
	Online PSC							
	VV		*korundova 7"			1,850		
	VV		*a*1,1*0,3*5			0,330		
	VV		*b*1,1*0,3			2,340		
	VV		*c*0,6*0,3*13			3,300		
	VV		*d*1,1*0,3*10			23,040		
	VV		*e*1,6*0,3*48			1,500		
	VV		*f*0,5*0,3*10			0,390		
	VV		*g*1,3*0,3			0,480		
	VV		*h*1,6*0,3			1,850		
	VV		*korundova 8"			1,850		
	VV		*a*1,1*0,3*5			0,330		
	VV		*b*1,1*0,3			2,340		
	VV		*c*0,6*0,3*13			2,870		
	VV		*d*1,1*0,3*9			22,560		
	VV		*e*1,6*0,3*47			1,350		
	VV		*f*0,5*0,3*9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	1x1,3x0,3		0,360			
		vv	1x1,6x0,3		0,480			
		vv	Součet		08,100			
17	M	28376415	deska XPS hrana pokodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	65,100	186,00	12 108,60	CS ÚRS 2022 02
		PP	deska XPS hrana pokodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm					

ZL č.16 - Úprava VZT od 4.NP v Korandova 7 a 9

Předmět díla:		Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň			
Objednatel:		Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň			
Zhotovitel:		BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšín, IČO 25201506			
TDI:		Ing. Václav Šroubek			
Popis změny: Po zhotovení sond byl zjištěn nevyhovující stav stávajících komínových těles k využití pro odtah VZT. Bylo tedy nutné zhotovit novou trasu VZT v nových SDK příchodcích.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Působení projektčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.16 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		51 582,00 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	6 189,84 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		57 771,84 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH		51 582,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH		51 582,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	TDI: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Přet'o				
Přílohy	1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL16

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IC: 64380638
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	51 582,00
--------------	-----------

DPH základní sazba daně	21,00%	Základ daně	0,00	Výše daně	0,00
sazba daně	15,00%				

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL 16

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo:

Korandova ul.

Datum:

08.01.2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		51 582,00		
ZL 16	Úprava VZT - výměna kotelní průvlaků	51 582,00		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt:
ZL 18 - Úprava VZT - výměna kolem průvlaků

KSO:
Místo: Korandova ul.

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

IČ:
DIČ: 00075370

IČ:
DIČ: 25201506
CZ25201506

IČ:
DIČ: 64360938

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	51 582,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížení	0,00	21,00%	0,00
		15,00%	

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt: ZL 16 - Úprava VZT - výměna kotlem průvlaků

Místo: Korandova ul.

Datum: 08.01.2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 582,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 908,00	
D 8 Trubní vedení							13 908,00	
1	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých (vnitřních) DN 125	kus	8,000	387,00	3 096,00	CS ÚRS 2022 02
Montáž trubek na kanalizačním odbočném potrubí z polypropylenu PP hladkého vnitřního odboček DN 125 https://vedminkam.cz/soupis/2022-02/877270320 4"2								
Online PSC					8,000			
VV								
2	M	28611926	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/87"	kus	8,000	239,00	1 912,00	CS ÚRS 2022 02
PP odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/87"								
3	K	pol.R1		kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	
PP Dodávka a montáž spojovacího materiálu KG								
D PSV Práce a dodávky PSV							37 674,00	
D 751 Vzduchotechnika							15 674,00	
4	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	34,000	224,00	7 616,00	CS ÚRS 2022 02
Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm https://vedminkam.cz/soupis/2022-02/751525082 17"2								
Online PSC					34,000			
VV								
5	M	28611126	troubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	34,000	237,00	8 058,00	CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4								
D 763 Konstrukce suché výstavby							22 000,00	
6	K	7631845R	Úprava kasetliku vč. zvětšení prostupu stropem	kus	8,000	2 750,00	22 000,00	
PP Úprava kasetliku vč. zvětšení prostupu stropem 2"4								
VV					8,000			

ZL č.17 - Snižení podlahy - výměníkovka

Předmět díla:		Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,8,11, Plzeň			
Objednatel:		Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň			
Zhotovitel:		BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšín, IČO 25201506			
TDI:		Ing. Václav Šroubek			
Popis změny: Po vybourání betonových podlah na mezipodestěch byla zaměřena reálná tloušťka škvárového podkladu. Veškerá škvára byla zlikvidována a nahrazena podlahovým polystyrenem. Byla odečtena položka likvidace azbestu, který na stavbě nebyl nalezen.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předloží: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.17 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		303 020,41 Kč		
	Výše DPH sazba: 12%		36 362,45 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		339 382,86 Kč		
Změny	Měničpráce celkem bez DPH		303 020,41 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	303 020,41 Kč			
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Heníng				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebeníč				
	Objednatel: Pavel Přet'o				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Přílohy				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL17
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 04360838
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

303 020,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL17

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 08.01.2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: SP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 303 020,41

ZL 17	Změna tloušťky podlah ve sklepe + snížení výměňíkové stanice	303 020,41	STA
-------	---	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 17 - Změna tloušťky podlah ve sklepe + snížení výměňkové stanice

KSO:

Místo: Korandova ul.

Zadavatel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zhotovitel:

21 - Pozemní stavby

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.01.2024

IC:

25201506

DIČ:

IC:

485242

DIČ:

CZ04852427

IC:

64360938

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

303 020,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt:


ZL 17 - Změna tloušťky podlah ve sklepe + snížení výměníkové stanice

Místo: Korandova ul.
Zadavatel: BP STAVBY CZ s.r.o. -
Zhotovitel: 21 - Pozemní stavby
Datum: 08.01.2024
Projektant: HBH atelier s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							303 020,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							303 020,41	
D 1 Zemní práce							33 027,65	
1	K	139712111	Výkopovéky v uzavřených prostorech v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	4,960	4 840,00	23 014,40	CS ÚRS 2022 02
PP				Výkopovéky v uzavřených prostorech ručně v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 a 5				
Online PSC				https://podminky.uks.cz/item/CS_URS_2022_02/139712111				
VV				24,8° 2				
					4,960			
2	K	182211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horní třídě těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	4,960	348,00	1 728,08	CS ÚRS 2022 02
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání nošením a vodorovným nádobou na kromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horní třídě těžitelosti II skupiny 4 a 5				
Online PSC				https://podminky.uks.cz/item/CS_URS_2022_02/182211211				
VV				4,96				
					4,960			
3	K	162451128	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	4,060	148,00	734,08	CS ÚRS 2022 02
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po stroje na obyčejném dopravním prostředku, bez nakládky výkopku, avšak se sklopním bez rozhrnutí z horní třídě těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
Online PSC				https://podminky.uks.cz/item/CS_URS_2022_02/162451128				
VV				4,96				
					4,060			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,920	750,00	7 440,00	CS ÚRS 2022 02
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04				
Online PSC				https://podminky.uks.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221				
VV				4,96°2				
					9,920			
5	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezísklady	m3	4,960	22,80	113,09	CS ÚRS 2022 02
PP				Uložení sypání na skládce nebo mezísklady bez hutnění a upravením uložení sypání do předepsaného tvaru				
Online PSC				https://podminky.uks.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201				
VV				4,96				
					4,960			
D 2 Zakládání							33 228,00	
6	K	271532213	Podpý pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kamenná frakce 8 až 16 mm	m3	15,975	2 080,00	33 228,00	CS ÚRS 2022 02
PP				Podpý pod základové konstrukce se ztuhněním a urovňování povrchu z kamenná hrubého, frakce 8 - 16 mm				
Online PSC				https://podminky.uks.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213				
VV				*1,PP - B011"				
					11,990			
VV				209,75° 0,04				
					3,985			
VV				*1,PP - B09"				
					15,975			
VV				199,24° 0,02				
VV				Součet				
D 4 Vodorovné konstrukce							305,00	
7	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 19/20 bez potěru	m	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2022 02
PP				Stupně dusané z betonu prostého nebo pročištěného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 16/20				
Online PSC				https://podminky.uks.cz/item/CS_URS_2022_02/434311114				
VV				1				
					1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 196,93	
8	K	91R	ubourání komolových hlav v.likvidace	ks	-9 000	90,02	-810,18	
PP				ubourání komolových hlav v.likvidace				
9	K	985042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm p. přes 4 m2	m3	15,975	1 565,98	25 007,11	
PP				Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
VV				*1,PP - B011"				
					11,990			
VV				209,75° 0,04				
					3,985			
VV				*1,PP - B09"				
					15,975			
VV				199,24° 0,02				
VV				Součet				
D 987 Přesun sutě							145 144,65	
10	K	987006014	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu a obsahem azbestu z vlnitých tabulí	t	-1,420	3 203,82	-4 549,42	
PP				Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu a obsahem azbestu z vlnitých tabulí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	35,145	3 850,00	138 822,75	CS ÚRS 2022 02
PP Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot vodorovně do 50 m								
včetně ruční pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m								
Online PSC https://podpisovy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013217								
12	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,145	44,78	1 573,79	
PP Odvaz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se								
složením, na vzdálenost do 1 km								
VV 35,145								
13	K	997013508	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	492,030	4,18	2 045,84	
PP Odvaz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se								
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dekl i započítaný 1 km								
VV přes 1 km 35,145*14								
492,030								
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 08 04	t	35,145	327,52	11 510,88	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)								
smíšeného stavebního a demoličního zatláčeného do Katalogu odpadů								
pod kódem 17 08 04								
VV 35,145								
15	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 05	t	-1,420	3 000,00	-4 280,00	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze								
stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu								
odpadů pod kódem 17 08 05								
D 998 Přesun hmot							67 118,18	
18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	34,567	1 940,00	87 118,18	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby								
ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m								
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podpisovy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003								

ZL č.18 - Vyspravení prasklin a zakotvení pozadnic

Předmiot díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32 Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyžbina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Při objevení prasklin v nosném zdmu na schodištích Korandova 7 a 9, byly tyto praskliny z bezpečnostních důvodů ošetřeny helikální výztuží. Pomocí ocelových výměn byly pozadnice přikotveny ke stávajícímu krovu. Kombinace těchto dvou úkonů zamezí dalšímu postupu praskání zdiva v tomto místě.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za ZL č.18 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	180 875,80 Kč			
	Výše DPH	sazba:	12%	19 305,07 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	180 180,87 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH			180 875,80 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	180 875,80 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Heníng				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebeníš				
	Objednatel: Pavel Přeto				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Přílohy				

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Objekt:

ZL 18.0 - Vyspravení praskliny + zakotvení pozednic

Místo: Korandova ul.

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							160 875,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 075,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 036,80	
1	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické masy včetně vyvrtání otvoru	m	62,400	1 270,00	79 248,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou masou průměr výztuže 8 mm					
Online PSC			https://podniky.vlada.cz/cs/urs/2022-02/985331211					
VV			82,4		62,400			
2	M	54879255	výztuž šroubového tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 8mm	m	62,400	237,00	14 788,80	CS ÚRS 2022 02
PP			výztuž šroubového tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 8mm					
D	998		Přesun hmot				38,80	
3	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,020	1 940,00	38,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jednoválcovou nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podniky.vlada.cz/cs/urs/2022-02/998018003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				66 800,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				66 800,00	
4	K	7670951R	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - přikotvení pozednic	kus	4,000	16 700,00	66 800,00	
PP			Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - přikotvení pozednic					
VV			4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 18.0 - Vyspravení praekliny + zakotvení pozednic

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

160 875,60

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Místo: Korandova ul.
Datum: 28. 2. 2022
Zadavatel: Statutární město Píseň
Projektant:
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -
Zpracovatel: HBH atelier s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		160 875,60		
ZL 18.0	Vyspravení praskliny + zakotvení pozednic	160 875,60		STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201508

DIČ:

CZ25201508

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 875,60

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v

CZK

ZL č.19 - Lešení - vykonšolování štítové strany

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšín, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Pro neomazaný výjezd ze sousední garáže bylo nutné lešení na štítové straně vykonšolovat a výjezd dostatečně zajistit a ochránit. Pro vykonšolování byla nutnost stálého posouzení.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.19 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		106 733,92 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	12 808,07 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		119 541,99 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH		106 733,92 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	106 733,92 Kč			
Termín	Účiv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasili:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henning				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenský				
	Objednatel: Pavel Přetřo				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Přílohy				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 19 - Lešení - vykonávání štítové stěny

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň-

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.-

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 733,92	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				91 533,92	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 400,82	
1	K	942322112	Montáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s 1 podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	9,600	2 300,00	22 360,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž konzol pro založení lešení osových na stěně těžkých a jednov úrovni pracovní podlahy šířky II. SW08 přes 0,9 do 1,2 m s možností přilepení lešení výšky do 20 m https://osobnihruc.cz/item/CS_URS_2022_02/942322112 "upevňovací konzole" 1,6"8		9,600			
2	K	942322211	Příplatek k lehké konzole š přes 0,5 do 0,9 m pro založení lešení v do 10 m za první a ZKD den použili	m	1 152,000	35,00	40 320,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž konzol pro založení lešení Příplatek za první a těžký další den použití lešení k ceně -2111 https://osobnihruc.cz/item/CS_URS_2022_02/942322211 9,6"120		1 152,000			
3	K	942322812	Demontáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s 1 podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	9,600	1 430,00	13 720,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž konzol pro založení lešení osových na stěně těžkých a jednov úrovni pracovní podlahy šířky II. SW08 přes 0,9 do 1,2 m s možností přilepení lešení výšky do 20 m https://osobnihruc.cz/item/CS_URS_2022_02/942322812 9,6		9,600			
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	55,18	496,62	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m 6"1,5		9,000			
5	K	977151117	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 80 do 90 mm	m	2,400	3 240,00	7 776,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, oceli, obládky, dlažba, kamene), průměru přes 80 do 90 mm https://osobnihruc.cz/item/CS_URS_2022_02/977151117 "vyvrtání otvorů" 6"0,4		2,400			
6	K	pol.R1		kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Provozovní zakrytí a lávka na střeše garáž					
D	997		Přesun sutě				133,30	
7	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	0,034	3 480,00	118,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m střeše ručně pro budovy a tavě výšky přes 18 do 21 m https://osobnihruc.cz/item/CS_URS_2022_02/997013216					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziakládku do 1 km se složením	t	0,034	44,78	1,52	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziakládku se složením, na vzdálenost do 1 km 0,034		0,034			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,478	4,18	1,98	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziakládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítaný 1 km přes 1 km 0,034"14		0,478			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 05 04	t	0,034	327,52	11,14	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do kategorie odpadů pod kódem 17 05 04 0,034		0,034			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 200,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 200,00	
11	K	04200200R	Vypracování statického posudku pro kožený lešení	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	
	PP		Vypracování statického posudku pro kožený lešení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 19 - Lešení - vykonávání štítové stěny

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň-

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.-

IČ:

25201506

DIČ:

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		106 733,92		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená			15,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL 19		
Stavba:	Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11		
Místo:	Korandova ul.	Datum:	13.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Plzeň	Projektant:	HBH atelier s.r.o.
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o. -	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		106 733,92		
ZL 19	Lešení - vykonsování štitové stěny	106 733,92		STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 19

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadávatel:
Statutární město Plzeň

IC: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IC: 64360838
DIČ:


Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			106 733,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%		
Cena s DPH			
	v	CZK	

ZL č.20 - Dodatečné bourání příček

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Plzeň				
Objednatel:	Stavárenní město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožkova 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Po okopění omítek byl posouzen stav šesti bytových příček jako nevyhovující z důvodu nesoudržného zdiva. Příčky byly nahrazeny SDK konstrukcí.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za ZL č.20 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	380 253,94 Kč			
	Výše DPH	sazba:	12%	43 230,47 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	403 484,41 Kč			
Změny	Měsípráce celkem bez DPH		380 253,94 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vicopráce celkem bez DPH	360 253,94 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebentář				
	Objednatel: Pavel Prešo				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Přílohy				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 20
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandová ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201508
DIČ: CZ252015018

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			390 263,94
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%		
Cena s DPH		v	CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL 20		
Stavba:	Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11		
Místo:	Korandova ul.	Datum:	13.10.2023
Zadavatel:	Statutární město Plzeň	Projektant:	HSH atelier s.r.o.
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o. -	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		380 253,94		
ZL 20	Dodatečné bourání příček a jejich nahrazení SDK BD 11	380 253,94		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 20 - Dodatečné bourání přiček a jejich nahrazení SDK BD 11

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Pízeň-

IC:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.-

IC:

25201506

DIČ:

Projektant:

HBH stělie s.r.o.

IC:

64380938

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 253,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 20 - Dodatečné bourání přístěk a jejich nahrazení SDK BD 11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Píseň-

Projektant: HBH atelier s.r.o.

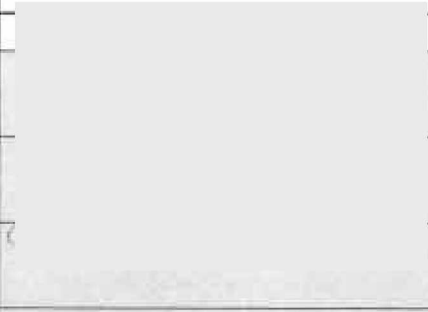
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.-

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							360 253,94	
D HSV Práce a dodávky HSV							147 798,02	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 389,35	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešebnové pracovní do 1,9 m	m2	43,318	55,18	2 380,29	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešebnové podlahy do 1,8 m					
	VV		"pomocné lešení - 11 - bourání přístěk"					
	VV		18,77+19,04+19,85+17,06+18,74+17,71		43,318			
2	K	982031133	Bourání přístěk z cihel pálených na MIVC tl do 150 mm	m2	128,420	108,01	13 969,08	
	PP		Bourání přístěk z cihel, tváření nebo přístěvek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"11 - bourání přístěk"					
	VV		18,77+19,04+19,85+17,06+18,74+17,71		112,070			
	VV		"7 - B.NP"					
	VV		5,45+3		16,350			
	D		Součet		128,420			
D	997		Přesun sutě				131 408,67	
3	K	987013216	Vnitřní přeprava suti a vybraných hmot pro budování v výšce 18 do 21 m ručně	t	33,518	3 490,00	116 977,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitřní přeprava suti a vybraných hmot vodorovně do 50 m					
	Online PSC		avizuje název pro budovy a balí výšky přes 15 do 21 m					
			https://odmenny.vut.cz/rozpis/URS_2022_02/987013216					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,518	44,78	1 500,94	
	PP		Odvoz suti a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		33,518		33,518			
5	K	987013509	Odvoz suti a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	489,252	4,16	1 952,09	
	PP		Odvoz suti a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
	VV		33,518*14		489,252			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	33,518	327,52	10 977,82	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		33,518		33,518			
D PSV Práce a dodávky PSV							212 455,92	
D	763		Konstrukce suché výstavby				212 455,92	
7	K	763111488	Příčka ze sádkartonových desek a nosné konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRII-2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw min. 53 dB	m2	137,000	1 493,30	204 582,10	
	PP		Příčka ze sádkartonových desek a nosné konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRII-2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 53 dB					
	VV		"11 - bourání přístěk"					
	VV		18,77+19,04+19,85+17,06+18,74+17,71+24,93		137,000			
8	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,180	732,00	5 987,76	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	VV		8,18		8,180			
9	K	998763361	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	8,180	230,57	1 886,06	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce natírané z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových. Přijímatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku náběhu.					
	W		8,15		8,180			

ZL č.21 - Dodplnění obkladů v MŠ Korandova

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Plzeň			
Objednatel:	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Plzeň			
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšná, IČO 26201508			
TDt:	RAVAL Projekt v.o.s., Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí			
Popis změny: Pro montáž elektřiny a ZTI rozvodů je nutný zásah do stávajících obkladů kuchyně MŠ. Proto byl stávající obklad okopán a nahrazen.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorizovaného dozoru se zhotovitelem.		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.21 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		156 079,88 Kč	
	Výše DPH sazba: 12%		16 729,58 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		174 809,44 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		156 079,88 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	156 079,88 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig			
	TDt: Ing. Václav Štroubek			
	AI.D: Ing. Ladislav Hlobeník			
	Objednatel: Pavel Přetl			
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet 2. Přílohy			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 21
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 079,86
DPH: základní sazba	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			
v			CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 21

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Pízeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		156 079,86		
ZL 21	Doplnění obkladů kuchyně v MŠ Korandova	156 079,86		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 21 - Doplnění obkladů kuchyně v MŠ Korandova

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň-

IC:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.-

IC:

25201506

DIČ:

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IC:

64380938

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 079,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7.9.11

Objekt:

ZL 21 - Doplnění obkladů kuchyně v MŠ Korandova

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Přezh-

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.-

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

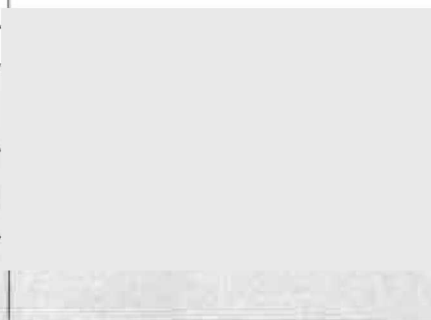
Náklady soupisu celkem

156 079,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 728,91	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 282,60	
1	K	978059541	Odeskání obkladů stěn včetně očištění podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	51,570	180,00	9 282,60	
PP			Odeskání obkladů stěn včetně očištění podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
VV			"odeskání obkladů - celoplošné"					
VV			2*(3,95+5,95+3,8+0,25)		20,900			
VV			-0,7*1,97*3		-4,137			
VV			-1,6*0,55		-0,880			
VV			-1,1*0,55		-0,605			
VV			"skladby"					
VV			2*(2,2+2,2+2,2+2,2)		17,600			
VV			2*(2,2+2,2+1,3+1,3)		14,000			
VV			-0,7*1,97*2		-2,758			
VV			-0,55*(0,5+0,5)		-0,550			
VV			Součet		51,570			
D	997		Přesun sutě				13 446,31	
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,359	1 620,00	5 441,58	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m		3,359			
VV					3,359			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,359	212,17	712,88	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		3,359			
VV					3,359			
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	47,028	9,35	438,99	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km		47,028			
VV					47,028			
VV			Součet		47,028			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zřetělování do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,359	2 040,00	6 852,36	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zřetělování do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		3,359			
VV					3,359			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 350,95	
D	781		Dokončovací práce - obklady				133 350,95	
6	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu	m2	51,570	65,82	3 399,49	
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu		51,570			
VV					51,570			
7	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolací náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	51,570	448,00	23 103,36	
PP			Izolace stěny pod obklad izolací náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		51,570			
VV					51,570			
8	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	51,570	367,82	18 968,48	
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm		51,570			
VV					51,570			
9	K	781474225	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových reliéfních nebo z dekorů přes 19 do 22 ks/m2	m2	51,570	708,67	36 548,11	
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových reliéfních nebo z dekorů přes 19 do 22 ks/m2		51,570			
VV					51,570			
10	M	59781067	obklad keramický reliéfní pro interier přes 19 do 22ks/m2	m2	64,399	480,00	30 911,52	
PP			obklad keramický reliéfní pro interier přes 19 do 22ks/m2		64,399			
VV			51,57*1,1 "přepočtené koeficientem množství"		56,727			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 14,9*0,375*1,1			0,146		
			VV 3,7*0,375*1,1			1,525		
			VV Součet			64,399		
11	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	13,050	218,20	2 847,51	
			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
			PP 1,85			1,650		
			VV 1,4*8			11,200		
			VV Součet			13,050		
12	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	32,220	216,77	6 884,33	
			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
			VV 1,45*1,45+0,42*2,9+5,05+6,85+3,8			21,520		
			VV -1,1-1,4			-2,500		
			VV 2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2			13,200		
			VV Součet			32,220		
13	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	64,000	45,80	3 174,40	CS ÚRS 2022 02
			Obklad - dokončující práce vnitřní práce spárování silikonem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115					
			VV 1,85*8			14,000		
			VV 2,5+5,05+5,05+3,5+1,0			20,000		
			VV 2*8			16,000		
			VV 2,2+2,2+(2,2*4)			13,200		
			VV Součet			64,000		
14	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	61,570	25,70	1 325,35	CS ÚRS 2022 02
			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211					
			VV 51,57			51,570		
15	K	781571141	Montáž obkladů osazení šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	14,900	292,00	4 350,80	CS ÚRS 2022 02
			Montáž obkladů osazení z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky osazení přes 200 do 400 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781571141					
			VV "osazení okem"					
			VV 1,8+1,4+1,4			4,400		
			VV 1,1+1,4+1,4			3,900		
			VV (0,5+1,4+1,4)*2			6,600		
			VV Součet			14,900		
16	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,700	134,00	495,80	CS ÚRS 2022 02
			Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674113					
			VV 1,8+1,1+0,5+0,5			3,700		
17	K	886781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 8 m	t	1,382	900,00	1 243,80	
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 8 m					
			PP					
			VV 1,382			1,382		

ZL č.22 - Oprava požární zdi

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Plzeň				
Objednatel:	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Při demontáži střechy byl odhalen nevyhovující stav požární zdi mezi BD7 a BD9. Po postupném rozebrání a vyzdění byl zhotoven nový železobetonový věnec.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.22 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		27 012,30 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	3 241,48 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		30 253,78 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH			27 012,30 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		27 012,30 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebent				
	Objednatel: Pavel Přetřo				
Přílohy	1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 22

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 04360838
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 012,30

DPH základní
snížené

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 22

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

27 012,30

ZL 22 Oprava požární zdi na střeše

27 012,30

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7.9.11

Objekt:

ZL 22 - Oprava požární zdi na střeše

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IC:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IC:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 012,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21.00%	0,00
snížená		15.00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11
 Objekt: ZL 22 - Oprava požární zdi na střeše

Místo: Korandova ul.
 Zadavatel: Statutární město Pízeň
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Datum: 13.10.2023
 Projektant: HBH atelier s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 012,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 012,30	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 623,21	
1	K	311231118	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15	m3	0,568	4 818,33	2 623,21	
PP			Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15					
VV			"výzděbní zdivo pod vlnoc"					
VV			(7,38+7,79)*0,15*0,25		0,568			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 076,85	
2	K	417321818	Žtuzující pásy a vlnoc z betonu železobetonu (bez výstuže) tl. C 30/37	m3	0,341	4 480,00	1 520,86	CS ÚRS 2022 02
PP			Žtuzující pásy a vlnoc z betonu železobetonu (bez výstuže) tl. C 30/37					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/417321818					
VV			"2D vlnoc"					
VV			(1,38+7,79)*0,15*0,15		0,341			
3	K	417351115	Zřízení bednění žtuzujících vlnoc	m2	4,545	500,00	2 272,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění bednic žtuzujících pásů a vlnoc včetně vzpěr zřízení					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/417351115					
VV			(7,38+7,79)*0,15*2		4,545			
4	K	417351118	Odstanění bednění žtuzujících vlnoc	m2	4,545	102,00	463,59	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění bednic žtuzujících pásů a vlnoc včetně vzpěr odstranění					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/417351118					
VV			(7,38+7,79)*0,15*2		4,545			
5	K	417381821	Výztuž žtuzujících pásů a vlnoc betonářskou ocelí 10 505	t	0,051	74 900,00	3 815,90	CS ÚRS 2022 02
PP			Výztuž žtuzujících pásů a vlnoc z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS: 505					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/417381821					
VV			0,341*0,15		0,051			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 341,34	
6	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého a podlahami zatížením do 200 kg/m2 s od 0,8 do 0,9 m v do 10 m	m2	34,950	74,80	2 617,76	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. V006 od 0,8 do 0,9 m, výškov do 10 m					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/941111111					
VV			34,95		34,950			
7	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému a podlahami s 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	174,750	0,89	155,93	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního a podlahami a provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/941111211					
VV			34,95*5		174,750			
8	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého a podlahami zatížením do 200 kg/m2 s od 0,8 do 0,9 m v do 10 m	m2	34,950	44,80	1 565,76	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního a podlahami a provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. V006 od 0,8 do 0,9 m, výškov do 10 m					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/941111811					
VV			34,95		34,950			
9	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,909	1 102,83	1 002,29	
PP			Bourání zdiva na železobetonové z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenecovou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
VV			"odbourání nesoudržného zdiva"					
VV			(7,38+7,79)*0,15*0,4		0,909			
D	997		Přesun sutě				7 166,56	
10	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutě a vyburaných hmot pro budovy v útes 21 do 24 m ručně	t	1,838	3 950,00	6 482,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutě a vyburaných hmot vodorovně do 56 m svisle ručně pro budovy a traly výšky přes 21 do 24 m					
Online PSG			https://podminky.ucoz.net/cs_urs_2022_02/997013217					
11	K	997013501	Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,638	44,78	73,28	
PP			Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			1,638		1,638			
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km jřen 1 km	t	22,904	4,18	95,28	
PP			Odvoz sutě a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,636*14		22,904			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,636	327,52	535,62	
		PP	Poplatek za učištění stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního znečištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		VV	1,636		1,636			
		D	998	Přesun hmot			3 804,34	
14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,981	1 640,00	3 804,34	CS ÚRS 2022 02
		PP	Přesun hmot pro budovy obžvané výškové, bytové, výroby a služby ruční - bez užší mechanizace vodorovná dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://sodmestky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998018003					

ZL č.23 - Výměna litinové kanalizace ve sklepe K11

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,8,14, Plzeň				
Objednatel:	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Plzeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201508				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: <i>Při napojení nové kanalizace školky se provedla kontrola stávající litinové kanalizace. Z důvodů netěsnosti a prasknutí na několika místech se potrubí nahradilo novým, plastovým a umístilo se tak, aby se zvedl průchod v prostoru sklepa.</i>					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.23 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		7 801,38 Kč		
	Výše DPH	sazba:	12%	838,17 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	8 639,55 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH			7 801,38 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	7 801,38 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
Přílohy	AD: Ing. Ladislav Hřebenský				
	Objednatel: Pavel Pražák				
Přílohy:	1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL23
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH steier s.r.o.

IČ: 64360839
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 801,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL23

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo:

Korandova ul.

Datum:

08.01.2024

Zadavatel:

Statutární město Píseň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 801,38		
ZL 23	Výměna litinové kanalizace ve sklepě K11	7 801,38		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt: ZL 23 - Výměna litinové kanalizace ve sklepe K11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBM atelier s.r.o.

IC: 64380938
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 801,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7.9.11

Objekt:

ZL 23 - Výměna litinové kanalizace ve sklepe K11

Místo: Korandova ul.

Datum: 08.01.2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 801,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 382,00	
D	8		Trubní vedení				1 382,00	
1	K	877280310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hrdličích pínostěnných DN 100	kus	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním přestavěním potrubí z polypropylenu PP					
	Online PSC		Nadřábko pínostěnného kolen DN 100					
	VW		https://podnikatel.urs.cz/tematicke/252_2022_02/877280310		5,000			
2	M	28611351	Koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	5,000	67,40	337,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
D	721		Vnitřní kanalizace				6 419,38	
3	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	7,000	188,34	1 304,38	
	PP		Demontáž potrubí litinového DN 100					
	VW		7			7,000		
4	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	7,000	545,00	3 815,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110					
	Online PSC		https://podnikatel.urs.cz/tematicke/252_2022_02/721173315					
	VW		7			7,000		
5	K	pol.R1		kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	
	PP		Plásek a doprava					

ZL č.24 - Sekání podlah - úprava tras topení v K11, změna trasy vody v K7,K9

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Starutámi město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožka 317, 390 02 Dyšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Po odhalení stávajícího podlah bylo nutné upravit některé trasy topení a vody, a přizpůsobit jim stávající konstrukce.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložit: Zhotovitel	Cenová změna za ZL č.24 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	91 475,25 Kč			
	Výše DPH	sazba:	12%	10 977,03 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	102 452,28 Kč			
Změny	Měněpráce celkem bez DPH			91 475,25 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Všepráce celkem bez DPH	91 475,25 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasili:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Hening				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Proch				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 24

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STÁVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IC: 64390936
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	91 475,25
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 24

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

91 475,25

ZL 24 Sekání podlah - úprava tras topení Korandova 11,
změna trasy vody K7,K9, hydrant K11

91 475,25

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 24 - Sekání podlah - úprava trasy topení Korandova 11, změna trasy vody
K7,K9, hydrant K11

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360838

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 475,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Objekt: ZL 24 - Sekání podlah - úprava tras topení Korandova 11, změna trasy vody K7,K9, hydrant K11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 475,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 468,25	
D 1			Zemní práce				63 604,30	
1	K	138712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	7,680	4 640,00	35 835,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výkopávky v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/138712111					
	VW		"změna trasy vody"					
	VW		"BD 7"					
	VW		0,4*0,4*20		3,200			
	VW		"BD 9"					
	VW		0,4*0,4*28		4,480			
	VW		Součet				7,680	
2	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáního nošením z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,760	348,00	2 004,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáního nošením z výprázdnění násovy na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/162211211					
	VW		5,76		5,760			
3	K	162211210	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,280	321,00	5 546,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáního nošením z výprázdnění násovy na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k číslu -1211					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/162211210					
	VW		5,76*3		17,280			
4	K	162451128	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,760	148,00	852,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáního po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/162451128					
	VW		5,76		5,760			
5	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	5,780	454,00	2 615,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, ukládání a překládání nastatého výkopku nebo sypáního ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/167111102					
	VW		7,88*1,92		5,760			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odhadu 17 05 04	t	11,520	750,00	8 640,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
	VW		5,78*2		11,520			
7	K	171261201.1	Uložení sypání na skládce nebo mezikládky bez hutnění a upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	5,780	15,08	86,86	
	PP		Uložení sypání na skládce nebo mezikládky bez hutnění a upravením uložení sypání do předepsaného tvaru					
	VW		5,78		5,760			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuštěním ručně	m3	1,920	238,00	456,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny ručně s uštěním výkopku ve vrtáku se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101					
	VW		"zpevnění zásyp"					
	VW		"BD 7"					
	VW		0,4*0,4*20		0,800			
	VW		"BD 9"					
	VW		0,4*0,4*28		1,120			
	VW		Součet		1,920			
9	K	175111101	Obšypání potrubí ručně sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,700	554,00	3 191,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obšypání potrubí ručně sypánínou z vhodných hornin třídy těžitelnosti II skupiny I až 4 nebo materiálem přitvářením podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakýkoli hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání					
	Online PSC		https://podpisovny.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101					
	VW		"obšyp potrubí"					
	VW		"BD 7"					
	VW		0,4*0,3*20		2,400			
	VW		"BD 9"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,4*0,3*28			3,360		
	VV		Soubel			5,790		
10	M	5833731G	šterkopisek frakce 0/4	t	11,520	397,00	4 573,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		šterkopisek frakce 0/4					
	VV		5,70*2 Přepočtené koeficientem množství		11,520			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 575,40	
11	K	974042584	Vysekáni ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm	m	24,900	282,00	7 021,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vysekáni ryh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl 50 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://odbornobvuci.cz/tema/CS_URS_2022_02/974042584					
	VV		"šedění - šířka 0,15m"		24,900			
	VV		(2,5+1,65+1,4+2,75)*3					
12	K	974042535	Vysekáni ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 200 mm	m	26,400	324,00	8 553,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vysekáni ryh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl 50 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://odbornobvuci.cz/tema/CS_URS_2022_02/974042535					
	VV		"šířka 0,2m"		26,400			
	VV		(6,2+0,7+1,9)*3					
	D	997	Přesun sušé				4 288,55	
13	K	997013217	Vnitrostavební doprava sušé a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,979	3 950,00	3 867,05	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostavební doprava sušé a vybouraných hmot vodorovně do 50 m vlnité ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://odbornobvuci.cz/tema/CS_URS_2022_02/997013217					
14	K	997013501	Odvaz sušé a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,979	44,78	43,84	
	PP		Odvaz sušé a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
	VV		0,979		0,979			
15	K	997013506	Příplatek k odvozu sušé a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,706	4,18	57,02	
	PP		Odvaz sušé a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý celí i započty 1 km přes 1 km					
	VV		0,979*14		13,706			
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 00 04	t	0,979	327,52	320,64	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů kódem 17 00 04					
	VV		0,979		0,979			
	D	722	Vnitřní vodovod				8 007,00	
17	K	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plným dveřmi	kus	1,000	8 007,00	8 007,00	
	PP		Hydrantový systém, box s plným dveřmi					

ZL č.25 - omítky po osekání olejových nátěrů, srovnání omítek

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Změnový list zahrnuje doplnění omítek po očištění olejových nátěrů v prostorech MŠ Korandova a na schodiště BD Korandova 11, které nebylo možné oskřábat. Dále bylo nutné některé místnosti srovnat novou vrstvou omítky. Převážně se jedná o prostory koupelen a kuchyní, pro umožnění montáže nových kuchyňských linek a nových obkladů v koupelnách.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za ZL č.25 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	2 828 970,08 Kč			
	Výše DPH	sazba:	12%	315 476,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 944 446,49 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH			2 828 970,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 828 970,08 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Honing				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Přetó				
Přílohy	Přílohy:				
	1. Rozpočet				
	2. Fotodokumentace				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL25

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

IČ:

00075370

DIČ:

IČ:

25201508

DIČ:

CZ25201508

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 628 970,08

DPH základní
sazba

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL25

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH {CZK}	Cena s DPH {CZK}	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 628 970,08

ZL 25

omítky po osekání olejových nátěrů, srovnání
omítek

2 628 970,08

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7.9.11
Objekt: ZL 25 - omítky po osekání olejových nátěrů, srovnání omítek

KSO: Místo: Korandova ul.

CC-CZ: Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

IC: 00076370
DIČ:

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant: HBH atelier s.r.o.

IC: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 628 970,08
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížení	0,00	21,00%	0,00
		15,00%	

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt:

ZL 25 - omítky po osekání olejových nátlů, srovnání omítek

Místo: Korandova ul. Datum: 30.11.2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem							2 628 970,08	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				2 628 970,08	
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 601 127,23	
1	K	812131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	3 658,811	59,54	231 748,80	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace					
	WW		disperzní nanášená ručně stěn		3 958,811			
2	K	812321111	Omítka vápnocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvou, koutky do 10 mm hrubě zašlacené	m2	3 856,925	185,11	713 955,38	
	PP		Omítka vápnocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvou, koutky do 10 mm hrubě zašlacené svazích konstrukcí stěn					
	WW		"olejové nátlů"					
	WW		309,64		306,540			
	WW		Mezisoučet		306,840			
	WW		"Navrh_1NP.pdf" korandova 9					
	WW		((0,768+5,048+2,902+1,485+0,504+1,445+3,100+1,431+0,227+3,578+0,411+0,606+1,815+0,533+2,133+0,821+1,259+0,609+5,273+1,497+0,596+1,885+0,623))*2,600				99,883	
	WW		((0,796+0,602+1,762+0,816+0,285+5,897+1,285+0,411+5,088+2,756+0,769+0,802+0,596+0,611+0,649+2,707+2,186+1,285+2,173+1,258+2,226+7,952))*2,600				110,195	
	WW		((0,808+0,716+5,061+2,889+1,434+0,480+1,458+1,789+0,810+5,141+5,326+1,487+0,637+1,896+0,590+0,795+0,509+1,683+0,806+2,283+5,870+1,219+0,214))*2,600				107,201	
	WW		Mezisoučet				317,280	
	WW		"Navrh_2NP.pdf" korandova 8					
	WW		((0,311+1,763+0,267+0,563+4,222+2,074+0,326+1,630+3,496+0,166+0,643+0,607+0,640+1,811+0,625+1,674+0,590+2,119+0,610+1,245+0,627+0,785+5,037))*2,600				83,021	
	WW		((1,704+0,572+1,120+0,624+1,748+0,627+1,121+0,685+1,089+0,636+0,728+0,656+1,748+0,651+0,765+0,637+1,733+0,651+1,541+5,363+5,098+0,585+1,348))*2,600				82,932	
	WW		((5,793+2,000))*2,600				20,282	
	WW		Mezisoučet				186,215	
	WW		"Navrh_3NP.pdf" korandova 9					
	WW		((5,199+2,881+1,440+0,464+1,474+1,755+0,598+5,099+5,464+1,507+0,450+1,722+0,483+0,620+0,436+1,755+0,422+0,333+8,010+3,163+0,762+((0,806+4,520))*2,600				123,383	
	WW		((0,421+1,035+0,467+1,735+0,445+2,060+0,440+1,219+0,396+0,717+((0,503+0,927)+0,450+((0,305+0,483+1,722+0,434+1,113+0,447+1,095+0,473+1,060))*2,600				50,627	
	WW		((0,444+1,722+0,479+0,212))*2,600				7,428	
	WW		Mezisoučet				181,448	
	WW		"Navrh_4NP.pdf" korandova 9					
	WW		((5,359+2,869+1,437+0,444+1,437+1,807+0,587+5,147+5,640+1,533+0,305+1,707+0,325+0,787+0,371+1,680+0,291+0,820+8,253+3,221+0,667+0,680+2,373))*2,600				117,760	
	WW		((5,400+0,760+0,321+1,280+0,285+2,107+0,300+1,733+0,298+1,507+0,301+0,680+0,310+3,773+1,814+0,321+2,120+4,257+0,533+0,298+1,880+0,285+0,520))*2,600				80,750	
	WW		((4,187+0,427+4,014+0,322+0,627+0,292+1,894+0,304+1,747+0,253+2,133+0,295+1,227+0,325+0,760+2,080+0,174+0,343+1,707+0,291+1,120+0,282+1,707))*2,600				68,985	
	WW		((0,298+1,080+0,337+1,894+0,296+0,147))*2,600				10,020	
	WW		Mezisoučet				277,514	
	WW		"Navrh_5NP.pdf" korandova 9					
	WW		((5,211+2,679+1,456+0,464+1,406+1,757+0,598+5,112+5,443+1,508+0,311+1,071+0,325+0,704+0,286+1,721+0,225+0,298+0,655+3,190+0,845+0,629+2,300))*2,600				115,154	
	WW		((0,628+1,721+((0,810+0,629+1,175+0,072+0,300+0,335+1,671+0,286+0,811+0,267+1,704+0,262+1,557+5,443+5,113+0,503+1,787+1,423+0,430+1,424+2,803))*2,600				97,201	
	WW		((4,186+0,464+3,871+0,314+0,678+0,293+1,903+0,309+1,721+0,320+2,118+0,289+1,224+0,325+0,761+2,052+0,215+0,289+1,704+0,262+1,142+0,287+1,737))*2,600				68,754	
	WW		((0,215+1,142+0,207+1,868+0,411))*2,600				9,524	
	WW		Mezisoučet				290,833	
	WW		"Navrh_1NP.pdf"					
	WW		((0,726+0,487+1,850+0,430+2,056+0,466+1,402+0,488+0,767+5,008+2,897+1,402))*2,600				48,705	
	WW		((0,262+1,439+1,794+0,598+5,084+5,214+1,476+0,394+1,850+0,411))*2,600				48,105	
	WW		((0,555+0,430+1,784+0,492+0,283+5,849))*2,600				24,708	
	WW		((0,747+2,302+0,655+1,663))*2,600				13,954	
	WW		((2,654+1,458+0,392+1,068+0,468+1,105+0,412+1,880+0,430+0,205))*2,600				28,197	

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,488+1,383+0,487+2,132+0,413+1,862+0,476+1,887+0,858+0,873+3,965+2,037+0,320+2,448+4,149+2,728+4,092+2,691)*2,800		85,080			
VV			(4,001+0,729+0,598+0,934)*2,600		18,198			
VV			Mezisoučet		202,958			
VV			"Navrh_2NP.pdf"					
VV			(1,550+1,406+0,478+1,450+2,828+4,971+0,768+0,467+1,275+0,470+2,067+0,380+1,913+0,290)*2,800		52,704			
VV			(0,537+5,029+5,217+1,493+0,613+1,711+0,598+0,587+0,615+1,667+0,529+0,290+5,841+1,000)*2,800		68,918			
VV			(0,591+1,725+0,586+1,057+0,570+1,725+0,558+1,044+0,803+1,581+0,589+0,710+0,489+1,768+0,494+0,827+0,554+1,739+0,567+1,507+5,217+5,044+0,683)*2,800		78,853			
VV			15		15,000			
VV			Mezisoučet		213,533			
VV			3.np=5.np					
VV			280,184*3		780,552			
VV			Mezisoučet		780,552			
VV			"Navrh_2NP.pdf korandova 11					
VV			(0,828+1,499+1,233+1,746+1,328+2,542+2,751+0,162+0,412+2,883+5,006+0,823+0,526+1,501+0,531+1,355+1,979+0,159+2,430+0,823+0,430+1,421+0,419)*2,800		90,078			
VV			((0,547+4,302)+(0,564+1,089+4,741+0,390+0,287+1,089+0,271+0,485+4,807)+(0,142+0,780+0,762+2,231+0,125+2,249+0,720+0,638+1,431))*2,800		77,854			
VV			20		20,000			
VV			Mezisoučet		188,532			
VV			"Navrh_3NP.pdf korandova 11					
VV			((3,856+1,104+0,431+1,443+0,444+0,662+5,826+3,311)*(3,579+5,137+0,883+0,332+1,384+0,383+1,280+5,151)+(5,416+0,810+0,356+1,413+0,331+2,163))*2,800		128,232			
VV			((5,416+0,842+0,388+1,457+0,358+0,942)+(2,1707+1,457))*2,800		91,462			
VV			Mezisoučet		219,694			
VV			4.np=3.np					
VV			314,373		314,373			
VV			5.np=4.np					
VV			314,373		314,373			
VV			Mezisoučet		628,746			
VV			Součet		3 896,625			
3	K	812321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nenášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších l izapočatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn	m2	10 951,085	59,85	655 423,04	
PP			Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nenášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších l izapočatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn					
VV			"Příplatek za 5mm tloušťky"					
VV			"OLEJOVÝ KÁTĚR"					
VV			309,84		309,840			
VV			"Vyrovnání stěn"					
VV			3547,085*3		10 641,255			
VV			Součet		10 951,095			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				294 410,20	
4	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omlítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	8 285,129	31,50	260 981,56	CS ÚRS 2022 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykloubáním spar, s odtěněním zděva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
Online PSC			http://ediminy.cz/otluceni/CS_URS_2022_02/978013141					
VV			"BD7"					
VV			1908,147		1 908,147			
VV			"BD8"					
VV			1975,206		1 975,206			
VV			"ED11"					
VV			4401,778		4 401,778			
VV			Součet		8 285,129			
5	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	309,840	107,89	33 428,84	
VV			Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
VV			"otkápání omítek a olejovým nátěrem - BD11"					
VV			1,5*2,16*2		6,480			
VV			1,5*(2,31+1,75+1,75+2,31+2,095+2,095+2,9+3,31)		27,780			
VV			1,5*(2,88+1,4+1,4+2,8)*3		117,180			
VV			"školka - BD11"					
VV			1,5*(5,275*2+7,2*2+5,275*2+7,2*2+5,275*2+8,85*2+5,275*2+8,85*2)		158,400			
VV			Součet		309,840			
D	997		Přesun suti				445 728,71	
6	K	987013217	Vnitřní přeprava suti a vybouraných hmot pro budovy v lřes 21 do 24 m ručně	t	101,752	3 850,00	401 820,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitřní přeprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m vlně ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
Online PSC			http://ediminy.cz/otluceni/CS_URS_2022_02/987013217					
7	K	987013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	101,752	44,78	4 556,45	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			101,752		101,752			
8	K	987013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km lřes 1 km	t	1 424,528	4,18	5 925,04	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l izapočatý l km přes 1 km					
VV			101,752*14		1 424,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	101,752	327,52	33 325,82	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		101,752		101,752			
	D	998	Přesun hmot				287 703,94	
10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	148,301	1 940,00	287 703,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdáleností do 100 m pro budovy a jakékoliv novou konstrukci výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://scoboluvy.cz/tem/K2_VRS_2022_02/998018003					

ZL č.26 - Změna podpisu suchých podlah

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Píseň				
Objednatel:	Statutární město Píseň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Píseň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Při dodržení technologického postupu suchých podlah byl sypaný polystyren ve skladbě nahrazen keramzitem.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předloží: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.26 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		371 441,00 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	44 572,92 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		416 013,92 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	567 677,70 Kč	1 506 796,40 Kč	Celková hodnota změny bez DPH!	
	Vícepráce celkem bez DPH	939 118,70 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odesouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenský				
	Objednatel: Pavel Přeto				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 26
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64380898
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			371 441,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%		
Cena s DPH		v	CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 26

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		371 441,00		
ZL 26	Změna podtypu suchých podlah	371 441,00		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:**ZL 26 - Změna podsypu suchých podlah****KSO:**

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:**Zhotovitel:**

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

84360938

DIČ:**Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****371 441,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
0,00**Cena s DPH****v CZK**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
 Objekt: ZL 26 - Změna poděsu suchých podlah

Místo: Korandova ul.
 Zadavatel: Statutární město Plzeň
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Datum: 13.10.2023
 Projektant: HSB atelier s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							371 441,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				939 118,70	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				939 118,70	
1	K	635211121	Násep pod podlahy z keramiky	m3	238,355	3 940,00	939 118,70	CS ÚRS 2022 02
PP			Násep lehký pod podlahy s utužením a utužením povrchu z keramiky					
Online PSC			https://podlahy.urs.cz/kompozici/25_45_2022_02/635211121					
WV			210,626+27,729		238,355			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-567 677,70	
D	713		Izolace tepelné				-567 677,70	
2	K	713121312	Montáž tepelné izolace podlah izolacním zásepem volně sypaným, tloušťky vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-2 191,979	31,07	-68 104,79	
PP			Montáž tepelné izolace podlah izolacním zásepem volně sypaným, tloušťky vrstvy přes 50 do 100 mm					
WV			"BD7"		-114,788			
WV			"BD9"		-1129,390			
WV			"BD11"		-947,801			
WV			Součet		-2 191,979			
3	M	28372031	Izolace sypaná z drsného pěnového polystyrenu EPS 100	m3	-210,626	2 060,76	-434 049,64	
PP			Izolace sypaná z drsného pěnového polystyrenu EPS 100					
WV			"BD7"		-77,891			
WV			"BD9"		-74,729			
WV			"BD11"		-58,006			
WV			Součet		-210,626			
4	K	713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolacním zásepem volně sypaným, tl. vrstvy přes 100 mm	m2	-176,080	47,80	-8 380,48	
PP			Montáž tepelné izolace podlah izolacním zásepem volně sypaným, tloušťky vrstvy přes 100 mm					
WV			bod č. 14		-176,080			
WV			(48,03+46,85+40,59+40,59)		-176,080			
WV			Součet		-176,080			
5	M	28372031	Izolace sypaná z drsného pěnového polystyrenu EPS 100	m3	-27,729	2 060,76	-57 142,81	
PP			Izolace sypaná z drsného pěnového polystyrenu EPS 100					
WV			-27,729		-27,729			

ZL č.27 - Podlahy MŠ - stěrka s vlákny, lino v učebně

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Po dohodě s investorem byla doplněna podlahová krytina v jedné z učeben. Z důvodu vyššího zatížení byla použita v prostorech školky stěrka s vlákny.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
údaje o ceně díla	ocenění změny předloži: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.27 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		108 618,31 Kč		
	Výše DPH	sazba:	12%	13 034,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	121 652,51 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH			108 618,31 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		108 618,31 Kč		
Tření	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenský				
	Objednatel: Pavel Přetřo				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 27

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Pízeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH steller s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	108 618,31
---------------------	-------------------

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
-------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 27

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		108 618,31		
ZL 27	Podlahy MŠ - stěrka s vláknem, lino v učebně	108 618,31		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 27 - Podlahy MŠ - stěrka s vláknem, lino v učebně

KSO:

Místo: Korandova ul.

Zadavatel:

Statutární město Pízeň

Zhotovitel:

BP STAVEBY CZ s.r.o. -

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

IC:

00075370

DIČ:

IC:

25201506

DIČ:

CZ25201506

IC:

64360938

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

108 618,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Objekt:

ZL 27 - Podlahy MŠ - stěrka s vláknem, lino v učebně

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 618,31

D	PSV	Práce a dodávky PSV	108 618,31
---	-----	---------------------	------------

D	778	Podlahy povlakové	108 618,31
---	-----	-------------------	------------

1	K	778121111	Připrava podkladu penetrací vodou ředitelná podlah	m2	44,450	16,82	752,09	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP			Připrava podkladu penetrací vodou ředitelná podlah					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			44,45		44,450			
----	--	--	-------	--	--------	--	--	--

2	K	778131111	Vyzružení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze sklených vláken	m2	271,590	265,00	71 971,35	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Připrava podkladu vyzružení podkladu armovacím pletivem ze sklených vláken					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Online P6C			Desková min. výška 30 MPa, tloušťka 3 mm					
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			"1.NP"					
----	--	--	--------	--	--	--	--	--

VV			46,85		46,850			
----	--	--	-------	--	--------	--	--	--

VV			48,03		48,030			
----	--	--	-------	--	--------	--	--	--

VV			"2.NP"					
----	--	--	--------	--	--	--	--	--

VV			38,77		38,770			
----	--	--	-------	--	--------	--	--	--

VV			87,5/2		46,750			
----	--	--	--------	--	--------	--	--	--

VV			18,33+18,57+24,03+13,93+8,79+2,54		88,190			
----	--	--	-----------------------------------	--	--------	--	--	--

VV			Součet		271,590			
----	--	--	--------	--	---------	--	--	--

3	K	778141121	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	44,450	173,85	7 727,03	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP			Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			44,45		44,450			
----	--	--	-------	--	--------	--	--	--

4	K	778231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	44,450	112,70	5 009,52	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP			Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			44,45		44,450			
----	--	--	-------	--	--------	--	--	--

5	M	28411051	dlíčky vinylové tl. 2,5mm, nákladná vrstva 0,55mm, úprava PUR, tlída zábrže 23/33/42, otisk 0,05mm, R10, tlída otvoru T, hoflavost B1 S1, bez řadů	m2	48,695	401,58	19 635,25	
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP			dlíčky vinylové tl. 2,5mm, nákladná vrstva 0,55mm, úprava PUR, tlída zábrže 23/33/42, otisk 0,05mm, R10, tlída otvoru T, hoflavost B1 S1, bez řadů					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			41,45*1,1 "Připravené koeficientem množství"		48,695			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

6	K	778411111	Montáž soklů lepením obvodových, výšky do 90 mm	m	25,250	61,94	1 563,99	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

PP			Montáž soklů lepením obvodových, výšky do 90 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			5,425*2+7,2*2		25,250			
----	--	--	---------------	--	--------	--	--	--

7	M	28411009	lístky soklové PVC 18x80mm	m	25,755	63,41	1 633,12	
---	---	----------	----------------------------	---	--------	-------	----------	--

PP			lístky soklové PVC 18x80mm					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

VV			25,25*1,02 "Připravené koeficientem množství"		25,755			
----	--	--	---	--	--------	--	--	--

8	K	998778103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,406	408,80	166,61	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			0,406		0,406			
----	--	--	-------	--	-------	--	--	--

9	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Pripřetek k okenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,406	291,30	135,75	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Pripřetek k okenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			0,406		0,406			
----	--	--	-------	--	-------	--	--	--

ZL č.28 - Časové prodloužení řešení

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Z důvodu zvýšeného nálezu dřevomorky v prostorech Korandova 7 a 9, bylo nutné rekonstrukci střechy provádět v zimních měsících a tím prodloužit dobu namontovaného řešení.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.28 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		177 597,05 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	21 311,65 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		198 908,70 Kč		
Změny	Měnépráce celkem bez DPH		177 597,05 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vločnépráce celkem bez DPH	177 597,05 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Přetřo				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 28 - Časové prodloužení lešení

Místo:

Korandova ul.

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

177 597,05

D HSV Práce a dodávky HSV 177 597,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 597,05

1	K	941211211	Montáž lešení ladového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	120 814,320	1,47	177 597,05	
---	---	-----------	--	----	-------------	------	------------	--

PP Montáž lešení ladového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

W "BD7"

W 1026,883*90

61 600,960

W "DD6"

W 657,928*90

50 213,340

W Soubor

120 814,320

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Objekt:

ZL 2B - Časové prodloužení řešení

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

177 597,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL28		
Stavba:	Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11		
Místo:	Korandova ul.	Datum:	30.11.2023
Zadavatel:	Statutární město Píseň	Projektant:	HBH atelier s.r.o.
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o. -	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		177 597,05		
ZL 28	Časové prodloužení ležení	177 597,05		STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL28
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zedavatel:
Statutární město Píseň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotvitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 84380938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	177 587,05
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

ZL č.29 - Elektromagnetický zámeček

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Píseň		
Objednatel:	Statutární město Píseň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Píseň		
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506		
TDI:	Ing. Václav Šroubek		
Popis změny: Z bezpečnostních důvodů byl do MŠ Korandova namontován elektromagnetický zámeček v 2.NP.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.	
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investorem se zhotovitelem.	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Genová změna za ZL č. 29 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		21 800,00 Kč
	Výše DPH sazba: 12%		2 616,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		24 416,00 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		21 800,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	21 800,00 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig		
	TDI: Ing. Václav Šroubek		
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář		
	Objednatel: Pavel Přetřo		
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 2a

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH			21 800,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 800,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL 29		
Stavba:	Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11		
Místo:	Korandova ul.	Datum:	13.10.2023
Zadavatel:	Slutěmí město Píseň	Projektant:	HBH atelier s.r.o.
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o. -	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 800,00		
ZL 29	Elektromagnetický zámek - Interiérové dveře, změna kování	21 800,00		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 29 - Elektromagnetický zámek - interiérové dveře, změna kování

KSO:

Místo:

Korandova ul.

CC-CZ:

Datum:

13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Pízeň

IČ:

25201506

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HSH atelier s.r.o.

IČ:

64360038

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 29 - Elektromagnetický zámek - interiérové dveře, změna kování

Místo:

Korandova ul.

Datum:

13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 800,00

D PSV

PSV

21 800,00

D 01

Elektromagnetický zámek - BD 11 (škola)

21 800,00

1	K	pol.1	Dodávka a montáž elektromagnetického zámku vč. jeho elektrického propojení	kpl	1,000	21 800,00	21 800,00	
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

pp

Dodávka a montáž elektromagnetického zámku vč. jeho elektrického propojení

ZL č.30 - Doplnění dlažby v MŠ Korandova

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň		
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň		
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506		
TDt:	Ing. Václav Šroubek		
Popis změny: Při částečné rekonstrukci kuchyně MŠ, došlo ve velké míře k narušení stávajících dlažeb. Bylo rozhodnuto dlažbu nahradit, nežli doplnit.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.	
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.30 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		133 089,67 Kč
	Výše DPH sazba: 12%		15 971,96 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		149 071,63 Kč
Změny	Mónépráce celkem bez DPH		133 089,67 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	133 089,67 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Heníng		
	TDt: Ing. Václav Šroubek		
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář		
	Objednatel: Pavel Přetó		
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 30
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IC: 64300638
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	133 098,67
--------------	------------

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
-------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 30

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [GZK]	Cena s DPH [GZK]	Typ
Náklady stavby celkem		133 099,67		
ZL 30	Doplnění dlažby v kuchyni MŠ Korandova	133 099,67		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt:
ZL 30 - Doplnění dlažby v kuchyni MŠ Korandova

KSO:
Místo: Korandova ul.

GC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Pízeň-

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o.-

IČ: 25201506
DIČ:

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		133 099,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 30 - Doplnění dlažby v kuchyni MŠ Korandova

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň-

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.,-

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 099,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 787,26	
D	697		Přesun sutě				1 787,26	
1	K	997013217	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,408	3 950,00	1 611,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 60 m sítě ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
			https://podnikatel.soukromi.cz/uzi_2022_02/997013217					
2	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením do 1 km se složením	t	0,408	44,78	18,27	
	PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			0,408		0,408			
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,712	4,18	23,78	
	PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			0,408*14		5,712			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směřujícího kód odpadu 17 09 04	t	0,408	327,52	133,83	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směřujícího stavebního a demoličního zařízení do katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			0,408		0,408			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				131 312,41	
D	771		Podlahy z dlaždic				120 800,62	
5	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	41,380	39,53	1 634,86	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
			"Skolka - kuchyně"					
			5*6		33,000			
			1,3*2,2		2,880			
			2,2*2,5		5,500			
			Součet		41,380			
6	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	41,380	47,70	1 972,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu					
			https://podnikatel.soukromi.cz/uzi_2022_02/771121015					
			"Skolka - kuchyně"					
			5*6		33,000			
			1,3*2,2		2,880			
			2,2*2,5		5,500			
			Součet		41,380			
7	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	41,380	285,00	10 980,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před ořevetím dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
			https://podnikatel.soukromi.cz/uzi_2022_02/771151021					
			"Skolka - kuchyně"					
			5*6		33,000			
			1,3*2,2		2,880			
			2,2*2,5		5,500			
			Součet		41,380			
8	K	771574268	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ka/m2	m2	41,380	682,00	27 380,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž podlah z dlažeb keramických lepených flexibilním lepidlem multikomponentním pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo protiskluzných přes 22 do 25 ka/m2					
			https://podnikatel.soukromi.cz/uzi_2022_02/771574268					
			"Skolka - kuchyně"					
			5*6		33,000			
			1,3*2,2		2,880			
			2,2*2,5		5,500			
			Součet		41,380			
9	M	59761013	Dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25 ka/m2	m2	45,496	1 290,00	58 689,64	CS ÚRS 2022 02
	PP		celba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25 ka/m2					
			41,38*1,1 (Příplatek koeficientem množství)		45,496			
10	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za správnování tmelem dvovaločkovým	m2	41,380	58,60	2 423,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž podlah z dlažeb keramických lepených flexibilním lepidlem					
			Příplatek k ceně za dvovaločkový spárovací tmeľ					
			https://podnikatel.soukromi.cz/uzi_2022_02/771577114					
			"Skolka - kuchyně"					
			5*6		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,3*2,2			2,860		
	WV		2,2*2,5			5,500		
	WV		Součet			41,380		
11	K	771591112	Isolace podlahy pod dlažbu nátlernou nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	41,380	333,17	13 779,91	
	PP		Isolace podlahy pod dlažbu nátlernou nebo stěrku ve dvou vrstvách					
	WV		"Skotka - kuchyně"			33,000		
	WV		5*6,6			2,860		
	WV		1,3*2,2			5,500		
	WV		2,2*2,5			41,380		
	WV		Součet					
12	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	38,600	43,90	1 738,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115					
	WV		"Silikon - spáry"			23,200		
	WV		2*(5+6,6)			7,000		
	WV		2*(1,3+2,2)			9,400		
	WV		2*(2,2+2,5)			39,600		
	WV		Součet					
13	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	41,380	25,70	1 062,95	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011					
	WV		"Skotka - kuchyně"			33,000		
	WV		5*6,6			2,860		
	WV		1,3*2,2			5,500		
	WV		2,2*2,5			41,380		
	WV		Součet					
14	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,401	493,91	691,67	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	WV		1,401			1,401		
15	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,401	332,09	465,28	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	WV		1,401			1,401		
	O	781	Dokončovací práce - obklady				10 511,79	
16	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu	m2	5,000	38,53	187,65	
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu					
	WV		5			5,000		
17	K	781131112	Isolace pod obklad nátlernou nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,000	448,00	2 240,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Isolace stěry pod obklad nátlernou nebo stěrku ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112					
	WV		5			5,000		
18	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrku tl 3 mm	m2	5,000	188,00	940,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrku, tloušťka 3 mm					
	Online PSC		https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031					
	WV		5			5,000		
19	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladných do maly	m2	5,000	80,80	454,00	
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladných do maly					
	WV		5			5,000		
20	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ka/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,000	657,00	3 285,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem matelomových hladkých přes 22 do 25 ka/m2					
	Online PSC		https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115					
21	M	59781068	Obklad keramický reliéfní pro interier přes 22 do 25 ka/m2	m2	5,000	634,00	3 170,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad keramický reliéfní pro interier přes 22 do 25 ka/m2					
	WV		5			5,000		
22	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	5,000	25,70	128,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211					
	WV		5			5,000		
23	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,117	493,91	57,79	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	WV		0,117			0,117		
24	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117	332,09	38,85	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				0,117			

ZL č.31 - Oprava podkrovní K11 - omítky, podlahy

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,8,11, Plzeň				
Objednatel:	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Plzeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Po odstranění stávajících podlah a omítek v prádelnách, bylo dohodnuto provedení nových povrchů z důvodu velkého narušení konstrukcí.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenná změna za ZL č.31 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		96 491,21 Kč		
	Výše DPH	sazba:	12%	11 578,96 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		108 070,16 Kč		
Změny	Ménopráce celkem bez DPH		96 491,21 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	96 491,21 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasili:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Prafo				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 31
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64300938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		96 491,21
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	15,00%	
Cena s DPH		v CŽK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 31

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Píseň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

96 491,21

ZL 31 Oprava podkrovní K11 - omítky, podlahy

96 491,21

STA

KRYCÍ LÍŠT SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 31 - Oprava podkrovní K11 - omítky, podlahy

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ: 00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Projektant:

HEB atelier s.r.o.

IČ: 64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 491,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt: ZL 31 - Oprava podkrovní K11 - omítky, podlahy

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Státní úřad pro stavební úřad

Projektant: HSH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							96 491,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 491,21	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				85 184,89	
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	61,070	89,00	5 435,23	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítkových ploch penetrace disperzní nanášená ručně strop					
	Online PSC		https://budminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121					
	W		"6,7"					
	W		20,34		20,340			
	W		"6,8"					
	W		20,37		20,370			
	W		"6,9"					
	W		20,36		20,360			
	W		Součet		61,070			
2	K	611311131	Potázení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	61,070	134,40	8 207,81	
	PP		Potázení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	W		"6,7"					
	W		20,34		20,340			
	W		"6,8"					
	W		20,37		20,370			
	W		"6,9"					
	W		20,36		20,360			
	W		Součet		61,070			
3	K	611325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,08 m2 na stropěch	kus	17,000	143,00	2 431,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropěch, plochy jednotlivé do 0,08 m2					
	Online PSC		https://budminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/611325201					
	W		"oprava děr"					
	W		17		17,000			
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítkových ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	148,700	58,54	8 587,82	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítkových ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	W		"6,7"					
	W		48,7		48,700			
	W		"6,8"					
	W		49		49,000			
	W		"6,9"					
	W		49		49,000			
	W		Součet		148,700			
5	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tloušťkou do 2 mm	m2	61,070	209,00	12 763,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítkových ploch tloušťkou do 2 mm stěn					
	Online PSC		https://budminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/612135011					
	W		61,07		61,070			
6	K	612311131	Potázení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	146,700	108,56	15 832,35	
	PP		Potázení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	W		"6,7"					
	W		48,7		48,700			
	W		"6,8"					
	W		49		49,000			
	W		"6,9"					
	W		49		49,000			
	W		Součet		148,700			
7	K	632451455	Potěr plátcementový tl. přes 40 do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	40,730	395,28	16 100,18	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potěr plátcementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tl. C 20					
	Online PSC		https://budminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/632451455					
	W		"6,8"					
	W		20,37		20,370			
	W		"6,9"					
	W		20,36		20,360			
	W		Součet		40,730			
8	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnost 30 MPa tl. přes 3 do 5 mm	m2	40,370	397,00	16 026,89	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením tl. stěrky samonivelační stěrka min. pevnost 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://budminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/771151022					
	W		40,37		40,370			
D	998		Přesun hmot				11 306,32	
9	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,828	1 940,00	11 306,32	CS ÚRS 2022 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FP			Přesun třívot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby místní - bez účelové inženýrské vodohospodářské vzdálenosti do 100 m pro budovy a jakýmkoliv ostatní konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
Online POC			https://zodmihy.vys.cz/finm/CI_VRS_2022_02/998016200					

ZL č.32 - Překlady nad hydranty a rozdělovači vč. začištění

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Plzeň				
Objednatel:	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Plzeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201508				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Ze statických důvodů stávajících nosných zdí byly přiklány překlady nad nové hydranty a rozdělovače.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.32 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		29 509,47 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	3 541,14 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		33 050,61 Kč		
Změny	Ménopráce celkem bez DPH		29 509,47 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	29 509,47 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Přech				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 32
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC:
DIČ: 00075370

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC:
DIČ: 25201506
CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IC:
DIČ: 64380938

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 508,47
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 32

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

29 509,47

ZL 32 Překlady nad hydranty a rozdělovači vč. začistění

29 509,47

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 32 - Překlady nad hydranty a rozdělovači vč. začištění

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 509,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11
 Objekt:

ZL 32 - Překlady nad hydranty a rozdělovači vč. začátek

Místo: Korandova ul. Datum: 13.10.2023
 Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: HBH ateller s.r.o.
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 509,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 509,47	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 851,91	
1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do přípravných otvorů Válcované nosníky dodatečně osazované do přípravných otvorů bez započtení hlavy č. 14 až 22	t	0,138	60 893,42	8 417,09	
PP								
W			"6,NP"					
W			1*0,018		0,018			
W			"5,NP"					
W			(1+1,2)*0,018		0,040			
W			"4,NP"					
W			0,04		0,040			
W			"3,NP"					
W			0,04		0,040			
W			Součet		0,138			
2	K	348244381	Plastování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,216	851,00	1 034,82	CS ÚRS 2022 02
PP			Plastování osových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stěny do 200 mm https://podminbu.cz/cena/CZ_URS_2022_02/348244381					
Online PSC								
W			"6,NP"					
W			1*0,16		0,160			
W			"5,NP"					
W			(1+1,2)*0,16		0,352			
W			"4,NP"					
W			0,352		0,352			
W			"3,NP"					
W			0,352		0,352			
W			Součet		1,216			
3	K	polR1	Dodávka a montáž kovových rámečků pro přestup kabelů vč. vysekání a povrchové úpravy	kus	4,000	3 600,00	14 400,00	
PP								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 781,60	
4	K	974031868	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažení nosníků hl do 150 mm v do 250 mm Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu výškou nebo výškou cementovou pro vtažení nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm https://podminbu.cz/cena/CZ_URS_2022_02/974031868	m	7,600	368,00	2 781,60	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
W			"6,NP"					
W			1		1,000			
W			"5,NP"					
W			1+1,2		2,200			
W			"4,NP"					
W			2,2		2,200			
W			"3,NP"					
W			2,2		2,200			
W			Součet		7,600			
D	997		Přesun sutě				2 163,98	
5	K	997013217	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m výška rýh pro budovy a hmot výšky přes 21 do 24 m https://podminbu.cz/cena/CZ_URS_2022_02/997013217	t	0,494	3 950,00	1 951,30	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
6	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,494	44,78	22,12	
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
W			0,494		0,494			
7	K	997013508	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započtený 1 km přes 1 km	t	5,916	4,18	28,77	
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započtený 1 km přes 1 km					
W			0,494*14		8,918			
8	K	997013831	Připlátek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Připlátek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,494	327,52	161,79	
PP								
W			0,494		0,494			
D	998		Přesun hmot				711,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	999019003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,387	1 940,00	711,99	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby ruční - bez účlu měchování vodorovná přeprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv novou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://systemy.urs.cz/km/CZ_URS_2022_02/999019003					

ZL č.33 - Vstup do sklepa K11 + změna dveří

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Plzeň				
Objednatel:	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšín, IČO 26201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Dveře do sklepa v BD Korandova 11 byly posunuty z bezpečnostních důvodů pro lepší příchod směrem do sklepa.					
údaje o změně	Změnu vyvolal: <i>Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.</i> Způsob projektčního řešení změny: <i>Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.</i>				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.33 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		25 979,65 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	3 117,58 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		29 097,21 Kč		
Změny	Ménopráce celkem bez DPH		25 979,65 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícopráce celkem bez DPH	25 979,65 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henning				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Přetl				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 33

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zedavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360639
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	25 979,85
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižovaná	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 33

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 979,65		
ZL 33	Vstup do sklepa K11 - níka + změna dveří	25 979,65		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9.11
Objekt: ZL 33 - Vstup do sklepa K11 - nika + změna dveří

KSO:
Místo: Korandova ul.

GC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotvitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBIH atelier s.r.o.

IČ: 64360838
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	25 979,65
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 33 - Vstup do sklepa K1f - nika + změna dveří

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 979,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 996,99	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 966,00	
1	K	348272296	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	6,450	1 080,00	6 966,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , na tenké maltové ležce, tloušťka přizdívky 150 mm					
Online PSC			https://cenotvorby.mst.cz/tema/13_105_2022_52326272296					
W			2,15*(1+1)		4,300			
VV			2,15*(0,5+0,5)		2,150			
VV			Soubit		6,450			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 849,53	
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sivočerným pleťvím vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	8,450	259,00	1 870,55	CS ÚRS 2022 02
PP			Potažení vnitřních ploch pleťvím v prole nebo pruzích, na přímém podkladu sivočerným vtačením do betonu stěn					
Online PSC			https://cenotvorby.mst.cz/tema/13_105_2022_612142001					
W			6,45		6,450			
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svýřích konstrukcí stěn	m2	6,450	106,56	687,31	
PP			Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svýřích konstrukcí stěn					
VV			6,45		6,450			
4	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	1,000	833,83	833,83	
PP			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2					
VV			1		1,000			
5	M	55331563	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdi s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměrů 900/1970, 2100mm	kus	1,000	6 657,84	6 657,84	
PP			zárubní jednokřídlá ocelová pro zdi s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměrů 900/1970, 2100mm					
VV			1		1,000			
D	998		Přesun hmot				1 181,46	
6	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,009	1 940,00	1 181,46	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro budovy obdáné výměry, budovy, výrobce a služby ruční - bez užívání mechanizace vodorovné dopravní vzdálenosti do 190 m pro budovy s jakýmkoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://cenotvorby.mst.cz/tema/13_105_2022_998018003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 982,66	
D	766		Konstrukce truhlářské				7 982,66	
7	K	76660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	-1,000	946,88	-946,88	
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky do 800 mm					
VV			-1		-1,000			
8	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	-1,000	4 720,73	-4 720,73	
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm					
VV			-1		-1,000			
9	K	76660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 423,04	1 423,04	
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky přes 800 mm					
VV			1		1,000			
10	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	12 197,59	12 197,59	
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm					
VV			1		1,000			
11	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stacionární z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,024	888,04	21,31	
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stacionární z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
VV			0,024		0,024			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998765181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z množství přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	422,39	10,14	
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z množství přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
VV				0,024				

ZL č.34 - Truhlářské práce v MŠ

Předmět díla:		Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň			
Objednatel:		Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň			
Zhotovitel:		BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšina, IČO 25201506			
TDI:		Ing. Václav Šroubek			
Popis změny: Po odsouhlasení zástupců MŠ nebyly namontovány kryty radiátorů. Po demontáži dvou dveřních okoloček bylo rozhodnuto o jejich nahrazení novými z důvodu trouchnění.					
Údaje o změně					
Změnu vyvolal:		Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
Způsob projektčního řešení změny:		Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla					
ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.34 bez DPH			
náklady na změnu bez DPH		-58 422,98 Kč			
Výše DPH sazba: 12%		-7 010,76 Kč			
náklady na změnu vč. DPH		-65 433,72 Kč			
Změny					
Měněpráce celkem bez DPH		145 917,98 Kč	233 412,98 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
Vícepráce celkem bez DPH		87 495,00 Kč			
Termín		Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny					
Změnu odsouhlasili:					
Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling					
TDI: Ing. Václav Šroubek					
AD: Ing. Ladislav Hřebenský					
Objednatel: Pavel Přetřo					
Přílohy:					
1. Rozpočet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL34
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadávatel:
Statutární město Píseň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 84360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-58 422,98
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL34		
Stavba:	Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11		
Místo:	Korandova ul.	Datum:	08.01.2024
Zadavatel:	Statutární město Píseň	Projektant:	HBH atelier s.r.o.
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o. -	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-58 422,96	0,00	
ZL 34	Truhlářské práce	-58 422,96	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11
Objekt:
ZL 34 - Truhlářské práce

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HSH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-58 422,96
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 34 - Truhlářské práce

Místo: Korandova ul.

Datum: 08.01.2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-58 422,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-58 422,96	
D	766		Konstrukce truhlářské				-50 291,30	
1	K	766.4R	D+M dřevěný kryt radiátoru prvek T5	ks	-10,000	13 778,63	-137 786,30	
	PP		D+M dřevěný kryt radiátoru prvek T5					
2	K	pol.1	Dodávka a montáž obložek z masivu - truhlářský výrobek	kus	2,000	23 900,00	47 800,00	
	PP		Dodávka a montáž obložek z masivu - truhlářský výrobek					
3	K	pol.2	Dodávka a montáž okenního parapetu z masivu	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		Dodávka a montáž okenního parapetu z masivu					
4	K	pol.3	Dodávka a montáž parapetu do příčky v chodbě	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		Dodávka a montáž parapetu do příčky v chodbě					
5	K	pol.4	pozice 6 nový rám	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	
	PP		pozice 6 nový rám					
6	K	pol.5	příplatek - skla konex bezpečnostní	m2	14,500	990,00	14 355,00	
	PP		příplatek - skla konex bezpečnostní					
7	K	pol.6	Dodávka a montáž dřevěného zábradlí	kus	6,000	940,00	5 640,00	
	PP		Dodávka a montáž dřevěného zábradlí					
8	K	pol.7	vyměnění a přestříkání dveří vč. liš - dveře kuchyně	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		vyměnění a přestříkání dveří vč. liš - dveře kuchyně					
D	767		Konstrukce zámečnické				-8 131,66	
9	K	767.11R	D+M ocelové madlo venkovní schodiště prvek Z8	ks	-2,000	4 065,83	-8 131,66	
	PP		D+M ocelové madlo venkovní schodiště prvek Z8					
	VV		-2		-2,000			

ZL č.35 - Fasáda - vyrovnání štítu, dilatační lišty, oblouky v balkonech, prořez

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Plzeň				
Objednatel:	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Plzeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Džbina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Při montáži nové fasády bylo rozhodnuto o zachování dilatační mezi jednotlivými budovami. Štít BD Korandova 7 bylo nutné před provedením zatopovacího systému srovnat pomocí omítky. Po dohodě byl zachován oblouk fasády ve stávajících lodžích.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložit: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.35 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		144 195,05 Kč		
	Výše DPH	sazba:	12%	17 303,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		161 498,46 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH		144 195,05 Kč	144 195,05 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH				
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henig				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenský				
	Objednatel: Pavel Přech				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL35
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			144 195,05
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL35

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BIP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		144 195,05		
ZL 35	Fasáda - vyrovnaní štitu, dilatační lišty, obložky v balkonech	144 195,05		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 35 - Fasáda - vyrovnání štitů, dilatační lišty, oblouky v balkonech

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Statutární město Pízeň

IC:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IC:

64360838

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 195,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt:

ZL 35 - Fasáda - vyrovnání štitů, dilatační lišty, oblouky v balkonech

Místo: Korandova ul. Datum: 30.11.2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: HbH atelier s.r.o.
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 195,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 174,95	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 485,06	
1	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	48,000	86,90	4 171,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upravených vtažením do podkladní vrstvy nebo přilepením dilatačních a tkaninou					
Online PSC			https://podminky.vz.cz/item/CS_URS_2022_02/92143002					
VV			48		48,000			
2	M	28342204	profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl. do 3mm dilatace do 10-25mm	m	48,000	330,00	15 840,00	CS ÚRS 2022 02
PP			profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl. do 3mm dilatace do 10-25mm					
VV			48		48,000			
3	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zatěsnění lepených	m	19,000	80,80	972,96	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž profilů kontaktního zatěsnění lepených dilatačních spoj. lepených do trnů					
Online PSC			https://podminky.vz.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002					
VV			19		19,000			
4	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro ukončení atiky ETICS	m	16,000	497,00	7 952,00	CS ÚRS 2022 02
PP			profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro ukončení atiky ETICS					
5	K	622321101	Vápenocementová omítky hrubé jednovrstevné rozetřené vnějších stěn nanášené ručně	m2	18,000	240,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Omítky vápenocementové vnějších ploch nanášené ručně jednovrstevné, tloušťky do 15 mm hrubé rozetřené stěn					
Online PSC			https://podminky.vz.cz/item/CS_URS_2022_02/622321101					
VV			"Štít BD 7 - Vyrovnání - kraje"					
VV			18*0,5*2		18,000			
6	K	622321181	Příplatek k vápenocementové omítky vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	32,000	78,40	2 508,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Omítky vápenocementové vnějších ploch nanášené ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.vz.cz/item/CS_URS_2022_02/622321181					
VV			18*2		32,000			
7	M	63151531	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podkladní vláknina A=0,036 tl. 140mm	m2	74,868	471,97	35 241,06	
PP			deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podkladní vláknina					
VV			7=0,036 tl. 140mm		74,868			
8	K	pol.R1	Příplatek k provedení oblouků z minerální vaty - lodžie BD 11	m	22,800	1 664,00	37 939,20	
PP			Příplatek k provedení oblouků z minerální vaty - lodžie BD 11					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 115,09	
9	K	078038181	Očištění cementových omítek vnějších ploch s vyrobáním spár zděva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	31,800	92,48	2 940,86	
PP			Očištění cementových omítek vnějších ploch s vyrobáním spár zděva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
VV			"Štít"					
VV			31,8		31,800			
10	K	985131311.1	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	31,800	165,07	5 248,23	
PP			Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
VV			"Očištění štítu"					
VV			31,8		31,800			
11	K	pol.R2	Demontáž hrubého očištění stěn (štítu) vč. nábojového plechu, odvozu a likvidace na skládce	m2	31,800	375,00	11 925,00	
PP			Demontáž hrubého očištění stěn (štítu) vč. nábojového plechu, odvozu a likvidace na skládce					
D	997		Přesun sutě				6 965,06	
12	K	997013217	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	1,590	3 950,00	6 280,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m					
Online PSC			https://podminky.vz.cz/item/CS_URS_2022_02/997013217					
13	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,590	44,78	71,20	
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			1,59		1,590			
14	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	22,260	4,18	92,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvos sítě a vyloučených hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenosti Přilepek k ceně za každý dílek l započítat 1 km					
	VW		1,50*14		22,250			
15	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) smíšeného stavebního a demoličního zetřitého do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,590	327,52	520,78	
	PP		Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) smíšeného stavebního a demoličního zetřitého do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VW		1,59		1,590			
	D	998	Přesun hmot				3 629,74	
16	K	998016003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,871	1 940,00	3 628,74	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
	On-line PSC		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m https://odborny.wcs.cz/item/CS_URS_2022_02/998016003					
	O	PSV	Práce a dodávky PSV				5 020,10	
	O	764	Konstrukce klempířské				5 020,10	
17	K	764218604.1	Oplachování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	13,100	372,70	4 852,37	
	PP		Oplachování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	VW		13,1		13,100			
18	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	2 823,49	107,29	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	VW		0,038		0,038			
19	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	801,08	30,44	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VW		0,038		0,038			

ZL č.36 - SDK MŠ

Předmět díla:		Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Plzeň			
Objednatel:		Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň			
Zhotovitel:		BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 26201506			
TDI:		Ing. Václav Šroubek			
Popis změny: Na základě požadavku vedení MŠ a zástupce UMO3 byl strop v MŠ doplněn tepelnou izolací a SDK stropy byly doplněny v rámci školky i mimo třídy.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.36 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		137 104,19 Kč		
	Výše DPH	sazba:	12%	16 452,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		153 556,69 Kč		
Změny	Ménopráce celkem bez DPH			137 104,19 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	137 104,19 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Přeto				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 38
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Pízeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 04380938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 104,18
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 38

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Pízeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

137 104,19

ZL 36 SDK - mateřská školka

137 104,19

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt: ZL 38 - SDK - mateřská školka

KSO:
Místo: Korandova ul.

Zadavatel:
Statutární město Pízeň

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

IČ: 00075370
DIČ:

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

IČ: 64360938
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	137 104,19
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
 Objekt: ZL 36 - SDK - mateřská školka

Místo: Korandova ul.
 Zadavatel: Statutární město Plzeň
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Datum: 13.10.2023
 Projektant: HBH atelier s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 104,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-32 611,81	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-32 611,81	
1	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-111,140	134,40	-14 837,22	
PP			Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
VV			(6,45+12,85+12,91+5,67+10,91+1,94+7,57+10,22+21,56+2,54+10,91+1,94+5,67)		-111,140			
2	K	611325402	Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-111,140	158,03	-17 874,58	
PP			Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
VV			(6,45+12,85+12,91+5,67+10,91+1,94+7,57+10,22+21,56+2,54+10,91+1,94+5,67)		-111,140			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				169 716,00	
D	713		Izolace tepelné				45 004,15	
3	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem a uchycením (dřátem, páskou apod.)	m2	287,200	81,11	23 294,79	
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem a uchycením (dřátem, páskou apod.)					
VV			"Izolace"					
VV			46,03+46,85+40,56+40,50		176,980			
VV			6,45+12,85+12,91+5,67+10,91+1,94+7,57+10,22+21,56+2,54+10,91+1,94+5,67		111,140			
VV			Součet		287,200			
4	M	63152096	pás tepelné izolace univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl. 50mm	m2	315,920	66,58	21 033,95	
PP			pás tepelné izolace univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl. 50mm					
VV			287,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		315,920			
5	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,528	856,80	452,39	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
VV			0,528		0,528			
6	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,528	422,39	223,02	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
VV			0,528		0,528			
D	783		Konstrukce suché výstavby				124 711,85	
7	K	783131421	SDK podhled desky 2x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kosa profil CD+UD	m2	111,140	1 080,00	121 142,60	CS ÚRS 2022 02
PP			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitá opláštěná deskami standardními A, 4,2 x 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://sooupisy.cz/objekt/CS_URS_2022_02/783131421					
VV			6,45+12,85+12,91+5,67+10,91+1,94+7,57+10,22+21,56+2,54+10,91+1,94+5,67		111,140			
8	K	998783333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,431	1 355,28	3 294,69	
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
VV			2,431		2,431			
9	K	998783381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,431	112,94	274,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	pp		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkarostnových, sádkovláhových, cementovláknových nebo cementových. Připletek k oardm za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	W		2,431		2,431			

ZL č.37 - prostupové tašky pro hromosvod, uchycení hromosvodu

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Pro provedení hromosvodu bylo nutné střechu doplnit o prostupové tašky a v rámci krovy vytvořit dřevěné výmány pro jeho uchycení.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projektčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložit: Zhotovitel	Cenová změna za ZL č.37 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	96 740,00 Kč			
	Výše DPH	sazbá:	12%	11 608,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	108 348,80 Kč			
Změny	Ménopráce celkem bez DPH			96 740,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		96 740,00 Kč		
Termín	vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Heníng				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebenář				
	Objednatel: Pavel Přet'o				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 37
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IC: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IC: 04360938
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	96 740,00
--------------	-----------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	0,00	0,00
DPH základní		
snižená		
15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 37

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Pízeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		96 740,00		
ZL 37	Střecha - prostupové tašky na hromosvod, uchycení hromosvodu	96 740,00		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 37 - Střecha - prostupové tašky na hromosvod, uchycení hromosvodu

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IC: 00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IC: 25201506

DIČ: CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IC: 64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 740,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 37 - Střecha - prostupové tašky na hromosvod, uchycení hromosvodu

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 740,00

o PSV Práce a dodávky PSV

96 740,00

d 765 Krytina skládaná 96 740,00

1	K	765115201	Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu	kus	10,000	174,00	1 740,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu

Online PSC <https://podminky.urs.cz/ten/CS-URS-2022-02/765115201>

VV 10 10,000

2	M	59660251	taška prostupová kovová pro keramickou drážkovou krytinu	kus	10,000	4 700,00	47 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP taška prostupová kovová pro keramickou drážkovou krytinu

3	K	pol.R1	Dodávka a montáž dřevěné výměny pro uchycení hromosvodu vč. spojovacího materiálu, přesunu hmot	kus	10,000	4 800,00	48 000,00	
---	---	--------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP Dodávka a montáž dřevěné výměny pro uchycení hromosvodu vč.

spojovacího materiálu, přesunu hmot

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 38

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 13.10.2023

Zadevatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201508

DIČ:

CZ25201508

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64380938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

432 021,45

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 38

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		432 021,45		
ZL 38	Obklady a dlažby - lišty, silikon, akryl, hydroizolace	432 021,45		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt:
ZL 38 - Obklady a dlažby - lišty, silikon, akryl, hydroizolace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Korandova ul.	Datum:	13.10.2023
Zadavatel:		IČ:	00075370
	Statutární město Plzeň	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25201506
	BP STAVBY CZ s.r.o. -	DIČ:	CZ25201506
Projektant:		IČ:	64360938
	HBH ateller s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		432 021,45	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11
Objekt:

ZL 38 - Obklady a dlažby - lišty, silikon, akryl, hydroizolace

Místo: Korandova ul. Datum: 13.10.2023
Zadavatel: Statutární město Píseň Projektant: HBH atelier s.r.o.
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							432 021,45	
D PSV Práce a dodávky PSV							432 021,45	
D 771 Podlahy z dlaždic							94 906,58	
1	K	771591112	Isolace podlahy pod dlažbu náhřem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	81,110	333,17	20 380,02	
PP			Isolace podlahy pod dlažbu náhřem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
VV		"BD7"						
VV		"2.NP"						
VV		1,53+1,53			3,060			
VV		"3.NP"						
VV		1,53+1,53			3,060			
VV		"4.NP"						
VV		1,53+1,53			3,060			
VV		"5.NP"						
VV		1,53+1,53			3,060			
VV		Mezisoučet			12,240			
VV		"BD11"						
VV		"3.NP"						
VV		4,91+4,56+6,77			16,230			
VV		"4.NP"						
VV		16,32			16,320			
VV		"5.NP"						
VV		16,32			16,320			
VV		Mezisoučet			48,870			
VV		Součet			81,110			
2	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	549,194	43,80	24 108,82	CS ÚRS 2022 02
PP			Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podlahy.wu.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115					
VV		"BD7"						
VV		"1.NP"						
VV		(3,475*2+1,9*2)*2			21,500			
VV		"2.NP"						
VV		(2,4*2+1,65*2+1*2)*2			20,200			
VV		1,7*2+2,45*2			8,300			
VV		(0,9*2+1,4*2)*2			9,200			
VV		"3.NP"						
VV		20,2+8,3+0,2			37,700			
VV		"4.NP"						
VV		37,7			37,700			
VV		"5.NP"						
VV		37,7			37,700			
VV		Mezisoučet			172,300			
VV		"BD8"						
VV		"1.NP"						
VV		3,475*2+1,9*2			10,750			
VV		"2.NP"						
VV		(2,4*2+1,65*2+1*2)*2			20,200			
VV		(0,9*2+1,4*2)*2			9,200			
VV		2,45*2+1,7*2			8,300			
VV		"3.NP"						
VV		20,2+8,28+0,3			37,780			
VV		"4.NP"						
VV		37,78			37,780			
VV		"5.NP"						
VV		37,78			37,780			
VV		Mezisoučet			181,870			
VV		"BD11"						
VV		"1.NP"						
VV		(3,65+5,425+1,225+2,3+0,837+1,75+1,9+1,375+2,15*2+0,9*2)			48,724			
VV		"2"						
VV		"2.NP"						
VV		(3,65*2+5,87*2+0,9+0,9*2+1,6*2+2*2+0,9*2+2*2)			33,940			
VV		"3.NP"						
VV		1,75*2+2,65*2+1*2+1,75*2			14,300			
VV		2,55*2+1,925*2			8,950			
VV		(0,9*2+1,475*2)*2			9,500			
VV		(3,685*2+2*2)			11,370			
VV		"4.NP"						
VV		14,3+8,95+6,5+11,37			44,120			
VV		"5.NP"						
VV		44,12			44,120			
VV		Mezisoučet			215,024			
VV		Součet			549,194			
3	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	1 138,528	44,20	50 234,58	CS ÚRS 2022 02
PP			Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem					
Online PSC			https://podlahy.wu.cz/item/CS_URS_2022_02/771591117					
VV		"BD7"						
VV		360,151			360,151			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		360,151			
VV			"BD9"					
VV			285,809		285,809			
VV			Mezisoučet		285,809			
VV			"BD11"					
VV			490,589		490,589			
VV			Mezisoučet		490,589			
VV			Součet		1 136,529			
4	K	085771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,245	493,91	121,01	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		0,245			
VV					0,245			
5	K	085771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,245	332,00	81,36	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		0,245			
VV					0,245			
D		781	Dokončovací práce - obklady				337 114,86	
6	K	781131112	Izolace spod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	322,890	448,00	144 695,04	CS ÚRS 2022 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSG			https://sokolovka.wz.cz/tem/CS_URS_2022_02/781131112					
VV			"BD7"					
VV			"1.NP"					
VV			2*(0,725+1,85)*2		9,500			
VV			2*1*2		4,000			
VV			"2.NP"					
VV			2*(2,4+0,725*2)*2		16,400			
VV			2*(1,7+2,3)		8,000			
VV			"3.NP"					
VV			15,4+8		23,400			
VV			"4.NP"					
VV			23,4		23,400			
VV			"5.NP"					
VV			23,4		23,400			
VV			Mezisoučet		107,100			
VV			"BD9"					
VV			"1.NP"					
VV			2*(0,725+1,85)		4,750			
VV			2*1		2,000			
VV			"2.NP"					
VV			2*(2,4+0,725*2)*2		13,920			
VV			2*(1,7+2,3)		8,000			
VV			"3.NP"					
VV			13,92+8		21,920			
VV			"4.NP"					
VV			21,92		21,920			
VV			"5.NP"					
VV			21,92		21,920			
VV			Mezisoučet		94,430			
VV			"BD11"					
VV			"1.NP"					
VV			2*(0,8*2+2,15*2)*2		24,400			
VV			"3.NP"					
VV			2*(0,8*2+1,75*1,7)		10,100			
VV			2*(1,85+0,725*1)		6,750			
VV			2*(2,65+1,325)*2		15,500			
VV			"4.NP"					
VV			10,1+6,75+15,5		32,350			
VV			"5.NP"					
VV			32,35		32,350			
VV			Mezisoučet		121,450			
VV			Součet		322,890			
7	K	781131232	Izolace spod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dlaždic	m	150,000	391,00	58 650,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Izolace stěny pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dlaždic					
Online PSG			https://sokolovka.wz.cz/tem/CS_URS_2022_02/781131232					
VV			"BD7"					
VV			"1.NP"					
VV			2*2*2		8,000			
VV			"2.NP"					
VV			2*5		10,000			
VV			"3.NP"					
VV			10		10,000			
VV			"4.NP"					
VV			10		10,000			
VV			"5.NP"					
VV			10		10,000			
VV			Mezisoučet		48,000			
VV			"BD9"					
VV			"1.NP"					
VV			2*2		4,000			
VV			"2.NP"					
VV			2*9		12,000			
VV			"3.NP"					
VV			12		12,000			
VV			"4.NP"					
VV			12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*5.NP*					
	W		12		12,000			
	W		Mezisoučet		52,000			
	W		*BD11*					
	W		*1.NP*					
	W		2*8		16,000			
	W		*2.NP*					
	W		2*2		4,000			
	W		*3.NP*					
	W		2*5		10,000			
	W		*4.NP*					
	W		10		10,000			
	W		*5.NP*					
	W		10		10,000			
	W		Mezisoučet		50,000			
	W		Součet		150,000			
8	K	781131284	Isolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	126,410	276,70	34 877,65	
	PP		Isolace stěny pod obklad Izolace těsnící izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	W		*BD11*					
	W		*1.NP*					
	W		(0,8*2+2,15*2)*2		12,200			
	W		*3.NP*					
	W		(1,625*2+2,55*2)*2		17,900			
	W		2,55*2+1,75*2		8,500			
	W		3,685*2+2*2		11,370			
	W		*4.NP*					
	W		17,9+8,8+11,37		38,070			
	W		*5.NP*					
	W		38,07		38,070			
	W		Součet		126,410			
9	K	781484111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	229,000	265,41	80 778,89	
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	W		229		229,000			
10	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování sádkou	m	166,000	82,12	10 311,92	
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování sádkou					
	W		*BD11*					
	W		*1.NP*					
	W		2*4*2		16,000			
	W		*3.NP*					
	W		2*25		50,000			
	W		*4.NP*					
	W		50		50,000			
	W		*5.NP*					
	W		50		50,000			
	W		Součet		166,000			
11	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	549,184	49,30	27 075,26	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem					
	Online PSC		https://podatelna.urs.cz/proc/CS_URS_2022_02/781495117					
	W		*BD7*					
	W		*1.NP*					
	W		(3,475*2+1,9*2)*2		21,500			
	W		*2.NP*					
	W		(2,4*2+1,65*2+1*2)*2		20,200			
	W		1,7*2+2,45*2		8,300			
	W		(0,8*2+1,4*2)*2		9,200			
	W		*3.NP*					
	W		20,2+8,3+9,2		37,700			
	W		*4.NP*					
	W		37,7		37,700			
	W		*5.NP*					
	W		37,7		37,700			
	W		Mezisoučet		172,300			
	W		*BD6*					
	W		*1.NP*					
	W		3,475*2+1,9*2		10,750			
	W		*2.NP*					
	W		(2,4*2+1,65*2+1*2)*2		20,200			
	W		(0,92*2+1,4*2)*2		8,280			
	W		2,45*2+1,7*2		8,300			
	W		*3.NP*					
	W		20,2+9,25+9,3		37,780			
	W		*4.NP*					
	W		37,78		37,780			
	W		*5.NP*					
	W		37,78		37,780			
	W		Mezisoučet		161,870			
	W		*BD11*					
	W		*1.NP*					
	W		(3,65+5,425+1,225+2,3+0,637+1,75+1,9+1,375+2,15*2+0,9*2)*2		48,724			
	W		*2.NP*					
	W		(3,65*2+5,67*2+0,9+0,5*2+1,8*2+2*2+0,9*2+2*2)*2		33,940			
	W		*3.NP*					
	W		1,75*2+2,65*2+1*2+1,75*2		14,300			
	W		2,55*2+1,625*2		8,950			
	W		(0,8*2+1,475*2)*2		8,500			
	W		(3,685*2+2*2)*2		11,370			
	W		*4.NP*					
	W		14,3+8,95+9,5+11,37		44,120			
	W		*5.NP*					
	W		44,12		44,120			
	W		Mezisoučet		215,024			

PČ		Typ	Kód	Popis
		VV		Součet
12	K		998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
		PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
		VV		0,758
13	K		998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
		PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
		VV		0,758

M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
549,194				
t	0,758	493,91	374,38	

0,758				
t	0,758	332,00	251,72	

0,758

ZL č.39 - Změna materiálu rozvodu topení

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,9,11, Pízeň				
Objednatel:	Stahutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 306 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Z prostorových důvodů a urychlení prací být zvolen systém rozvodů topení z plastohliníkového materiálu.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Působ projektčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za ZL č.39 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč			
	Výše DPH	sazba:	12%	0,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	824 107,95 Kč	1 648 215,90 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	824 107,95 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Henling				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AD: Ing. Ladislav Hřebeníš				
	Objednatel: Pavel Prořo				
Přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,8,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 28.05.2023

Zadavatel:
Statutární město Píseň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201508
DIČ: CZ25201508

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64380938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum: 28.05.2023

Zadávatel: Statutární město Píseň

Projektant: HBH steller s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
ZL 22.0	Nahrazení materiálu - rozvody topení	0,00	0,00	STA
a	Korandova 7	0,00	0,00	Soupis
b	Korandova 9	0,00	0,00	Soupis
c	Korandova 11	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Objekt:

ZL 22.0 - Nahrázení materiálu - rozvody topení

Soupis:

a - Korandova 7

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
 Objekt: ZL 22.0 - Nahrazení materiálu - rozvody topení
 Soupis: a - Korandova 7

Místo: Korandova ul.
 Zadavatel: statutární město Plzeň
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Datum: 26.05.2023
 Projektant: HBH atelier s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		713	Isolace tepelné				10 178,01	
1	K	713_1	Isolační trubice polyetylénové pro potrubí 15x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007	m	93,394	44,31	4 138,27	
PP			Isolační trubice polyetylénové pro potrubí 15x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007					
2	K	713_2	Isolační trubice polyetylénové pro potrubí 18x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007	m	98,000	61,63	6 038,74	
PP			Isolační trubice polyetylénové pro potrubí 18x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007					
D		733	A03 – Potrubí				-10 178,05	
3	K	733 12-2202	Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapressa) DN12 – 15x1,2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství, potrubí jako jsou fitinky a materiál pro upevnění potrubí a protipožární úpěvek v prostupech požárními úseky)	m	-530,000	353,03	-187 105,90	
PP			Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapressa) DN12 – 15x1,2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako jsou fitinky a materiál pro upevnění potrubí a protipožární úpěvek v prostupech požárními úseky) – provedení a délky potrubí dle přílohy č. 1					
4	K	733 12-2203	Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapressa) DN15 – 18x1,2 tl.20 – provedení a délky potrubí dle přílohy č. 1	m	-185,000	376,59	-69 669,15	
PP			Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapressa) DN15 – 18x1,2 tl.20 – provedení a délky potrubí dle přílohy č. 1					
5	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm	m	623,000	260,00	161 980,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyetylénu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/URS/2022/02/733322301					
6	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 20x2,3 mm	m	283,000	299,00	84 617,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyetylénu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 16 do 80°C D 20x2,3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/URS/2022/02/733322302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7.9.11

Objekt:

ZL 22.0 - Nahrazení materiálu - rozvody topení

Soupis:

b - Korandova 9

KSO:

Místo: Korandova ul.

CC-CZ:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

statutární město Pízeň

IČ:

00075370

DIČ:

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

64360938

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
 Objekt: ZL 22.0 - Nahrazení materiálu - rozvody topení
 Soupis: **b - Korandova 9**

Místo: Korandova ul. Datum: 26.05.2023
 Zadavatel: statutární město Plzeň Projektant: HBH atelier s.r.o.
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D 713 Izolace tepelné							10 183,15	
1	K	713_1	Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 15x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007	m	59,980	44,31	2 658,13	
PP Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 15x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007								
2	K	713_2	Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 18x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007	m	122,100	61,83	7 525,02	
PP Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 18x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007								
D 733 A03 – Potrubí							-10 183,15	
3	K	733 12-2202	Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN12 – 15x1,2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako jsou fittingy a materiál pro upevnění potrubí a protipožární úpěvek v prostupech požárními úseky)	m	-525,000	353,03	-185 340,76	
PP Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN12 – 15x1,2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako jsou fittingy a materiál pro upevnění potrubí a protipožární úpěvek v prostupech požárními úseky) – provedení a měřítka potrubí dle výkresové části								
4	K	733 12-2203	Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN15 – 18x1,2 ditto. – provedení a délky potrubí dle výkresové části	m	-170,000	378,59	-64 020,30	
PP Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN15 – 18x1,2 ditto. – provedení a měřítka potrubí dle výkresové části								
5	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm	m	504,000	280,00	151 840,00	CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyetylénu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0								
Online PSC https://spisovna.mps.cz/finan/CS_URS_2022_02/733322301								
6	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 20x2,3 mm	m	202,100	299,00	87 337,90	CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyetylénu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 16 do 80°C D 20x2,3								
Online PSC https://spisovna.mps.cz/finan/CS_URS_2022_02/733322302								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Korandova - stavební úpravy bytových domů 7.9.11

Oblekt:

ZL 22.0 - Nahrazení materiálu - rozvody topení

Soupis:

c - Korandova 11

KSO:

Místo: Korandova ul.

Zadavatel:

statutární město Pízeň

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o. -

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2023

IČ:

00075370

DIČ:

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

IČ:

64360938

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9.11
 Objekt: ZL 22.0 - Nahrazení materiálu - rozvody topení
 Soupis: c - Korandova 11

Místo: Korandova ul.
 Zadavatel: statutární město Plzeň
 Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Datum: 26.05.2023
 Projektant: HBH atelier s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
713 Izolace tepelné							22 546,85	
1	K	713_2	Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 18x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007	m	100,196	103,28	10 348,25	
PP Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 18x1,2 tl.20 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007								
2	K	713_3	Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 22x1,2 tl.30 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007	m	90,000	135,54	12 198,80	
PP Izolační trubice polyetylenové pro potrubí 22x1,2 tl.30 mm – nebo provedení dle vyhlášky č. 193/2007								
733 A03 – Potrubí							-22 546,85	
3	K	733 12-2202	Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN12 – 15x1,2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, včetně příslušenství potrubí jako jsou fitinky a materiál pro upevnění potrubí a protipožární ochrany v prostupu požárními úseky)	m	-490,000	353,03	-172 084,70	
PP Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN12 – 15x1,2 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, včetně příslušenství potrubí jako jsou fitinky a materiál pro upevnění potrubí a protipožární ochrany v prostupu požárními úseky) – provedení a montáž dle požadavků								
4	K	733 12-2203	Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN15 – 18x1,2 tl.30 mm – provedení a dílky pro vyřezání částí	m	-385,000	376,58	-144 987,15	
PP Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN15 – 18x1,2 tl.30 mm – provedení a dílky pro vyřezání částí								
5	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm	m	590,000	260,00	153 400,00	CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyetylénu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm								
Online PSC https://podniky.usc.cz/tema/53_URS_2022_02/733322301								
6	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 18 do 80°C D 20x2,3 mm	m	475,000	268,00	142 025,00	CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyetylénu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 18 do 80°C D 20x2,3 mm								
Online PSC https://podniky.usc.cz/tema/53_URS_2022_02/733322302								

ZL č.40 - doplnění rozvaděče

Předmět díla:	Stavební úpravy bytových domů Korandova 7,8,11, Pízeň				
Objednatel:	Statutární město Pízeň, Náměstí Republiky 1, 308 32, Pízeň				
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dyšín, IČO 25201506				
TDI:	Ing. Václav Šroubek				
Popis změny: Pro zprovoznění výměníkové stanice bylo nutné doplnit rozvaděč ve výměníkové stanici.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Řešení navržené vzájemnou dohodou autorského dozoru a investora se zhotovitelem.			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL č.40 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		20 588,00 Kč		
	Výše DPH	sazba: 12%	2 470,32 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		23 058,32 Kč		
Změny	Měná práce celkem bez DPH		20 588,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	20 588,00 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odesouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				
	Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Hening				
	TDI: Ing. Václav Šroubek				
	AO: Ing. Ladislav Hřebeník				
	Objednatel: Pavel Přeto				
Přílohy	1. Rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL40
Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zodavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ25201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 64360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 586,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL40

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11

Místo: Korandova ul.

Datum:

08.01.2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant:

HRH atelier s.r.o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

20 586,00

ZL 40 doplnění rozvaděče (výměňíková stanice)

20 586,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt:
ZL 40 - doplnění rozvaděče (výměňíková stanice)

KSO:
Místo: Korandova ul.

CC-CZ:
Datum: 08.01.2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o. -

IČ: 25201506
DIČ: CZ025201506

Projektant:
HBH atelier s.r.o.

IČ: 04360938
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		20 586,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Korandova - stavební úpravy bytových domů 7,9,11
Objekt: ZL 40 - doplnění rozvaděče (výměnníková stanice)

Místo: Korandova ul. Datum: 08.01.2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: HBH atoller s.r.o.
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 20 586,00

D		PSV	Doplnění svítidel - korandova 7,9,11				20 586,00	
D		05	Doplnění rozvaděče - výměnní				20 586,00	
1	K	pol.r10	Dodávka a montáž rozvaděče do výměnníku vč. materiálu a zprovoznění	kpl	1,000	20 586,00	20 586,00	
PP			Dodávka a montáž rozvaděče do výměnníku vč. materiálu a zprovoznění					

