

**Návrh smlouvy o dílo na VZ
„Rekonstrukce 10 bytových jednotek, Brno-Židenice, V/2023“**



*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
účinném znění (dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a
následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: **05240700036**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023-10-001

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*




b) *technických:*



a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:

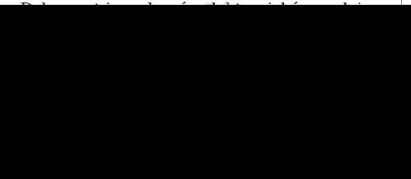3COMP s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557

CZ27695557



Soňa Vyskočilová, MBA

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

kontakt (telefon a e-mail)

Soňa Vyskočilová, MBA



b) *technických:*

kontakt (telefon a e-mail):

Martin Plachý



II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti související s veřejnou zakázkou „**Rekonstrukce 10 bytových jednotek, Brno-Židenice, V/2023**“ včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „**dílo**“).
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně - Židenicích. Stavební práce proběhnou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou k datu 03/2023 společností UNIPROJEKT spol. s r.o., se sídlem nám. Míru 120, 666 01 Tišnov, IČ: 44041781 (dále jen jako „**projektová dokumentace**“).

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace objednatelem poskytnuta a že se s touto důkladně seznámil (projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
 - 3.1. platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,
 - 3.2. projektovou dokumentací,
 - 3.3. položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo,
 - 3.4. výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
 - 3.5. harmonogramem prací, předaným zhotovitelem při předání staveniště,
 - 3.6. požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo.
5. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „**smlouva**“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
 - 7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí atp.),

- 7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
 - 7.3. povolení k užívání veřejného prostranství,
 - 7.4. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - 7.5. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - 7.6. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů,
 - 7.7. zajištění a provedení atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,
 - 7.8. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
 9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Plnění veřejné zakázky bude do 5 měsíců od nabytí účinnosti předmětné smlouvy o dílo.
2. Místem plnění jsou jednotlivé bytové jednotky v Brně-Židenicích na níže uvedených adresách:
- 3.

| Adresa a číslo BJ | Dispozice | Obytná plocha |
|---|-----------|----------------------|
| Jílkova 201, 615 00 Brno, byt č. 2 | 2+1 | 58,19 m ² |
| Jílkova 185, 615 00 Brno, byt č. 3 | 2+1 | 63,62 m ² |
| Kuldova 16, 615 00 Brno, byt č. 6 | 1+1 | 47,87 m ² |
| Kuldova 5, 615 00 Brno, byt č. 5 | 2+KK | 47,21 m ² |
| Kuldova 7, 615 00 Brno, byt č. 7 | 2+KK | 47,21 m ² |
| Kuldova 9, 615 00 Brno, byt č. 13 | 2+KK | 47,35 m ² |
| Veleckého 30, 615 00 Brno, byt č. 1 | 1+1 | 49,90 m ² |
| Václavkova 4, 615 00 Brno, byt č. 2 | 1+1 | 38,40 m ² |
| Otakara Ševčíka 52, 636 00 Brno, byt č. 6 | 2+1 | 52,18 m ² |
| Podpísečná 14, 615 00 Brno, byt č. 1 | 1+KK | 22,05 m ² |

4. Doba realizace díla počíná běžet nabytím účinnosti této smlouvy a končí protokolárním předáním a převzetím díla (příp. poslední části díla) objednatelem bez vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím poslední části díla se však do doby realizace nezapočítává. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------|
| Celková cena díla bez DPH | 9 987 583,33 | Kč |
| DPH 15 % | 1 498 137,50 | Kč |
| Celková cena díla s DPH | 11 485 720,83 | Kč |

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“).

3. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režíí, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:

3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně,

3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě; dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu,

3.5. **Vícepráce a méněpráce:**

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé vícepráce či méněpráce, které nejsou v položkovém rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v době schválení víceprací.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. V případě znečištění společných prostor objektu dojde k jejich úklidu.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
3. Zhotovitel povinen respektovat ochranné pásmo trafostanice dle stanovisek uvedených v projektové dokumentaci či pokynů objednatele nebo vlastníka trafostanice.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
8. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, projektové dokumentaci, této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na pozici hlavního stavbyvedoucího shodnou osobu, jenž uvedl pro tuto pozici v jím podané nabídce na předmětnou veřejnou zakázku, a to po celou dobu realizace díla. V případě, že již touto shodnou osobou nedisponuje, je povinen za ní bez zbytečného odkladu zajistit náhradu, která bude splňovat min. stejné kvalifikační předpoklady jako původní hlavní stavbyvedoucí.
10. **Stavební deník:**
 - 10.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního

deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

10.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

10.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

10.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne.

10.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
12. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
13. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla využije poddodavatele pouze v případě, že bude mít zajištěn předchozí písemný souhlas objednatele. Jakákoliv změna poddodavatele podléhá novému schválení objednatelem.
14. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni poddodavatelé budou dílo provádět podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, této smlouvy a právně závazných a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálů. Za tímto účelem si je zhotovitel povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost objednateli.
15. Zhotovitel je povinen z objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích částí) primárně

uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.

16. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel povinen danou záležitost s objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu.
17. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami, právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu objednatele.
18. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště bez zbytečného odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy.

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel zavazuje:
2. **Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce**
 - 2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
 - 2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP.
3. **Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci**
 - 3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).
4. **Zajistit ekologicky šetrná řešení**
 - 4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů,

ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové).

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat.

VII. Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel vyhrazuje **10 pracovních dní** od předání díla nebo jeho části na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání poslední části díla do jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace díla. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.
2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo nebo jeho řádně zhotovenou část. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.
3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí díla, a to po řádném dokončení prací.
4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně a bezchybně provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle na e-mail zástupců objednatele ve věcech technických a organizačně- právních uvedených v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslano výzvu zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu navrženého objednatel, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatel k tíži zhotovitele.

5. Protokol o předání a převzetí díla

5.1. Protokol o předání a převzetí díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak.

5.2. Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň:

- označení díla,
- označení zhotovitele,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- datum skončení záruky na dílo,
- soupis vad a nedodělků,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování,
- další případné náležitosti.

6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním objednateli dle této smlouvy a následným protokolárním převzetím objednatelem. K protokolárnímu převzetí díla dojde podpisem zástupce objednatele ve věcech technických v příslušné kolonce protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při protokolárním převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a právními předpisy.

7. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v účinném znění, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník,
- prohlášení o použitých materiálech,
- revize,
- návody k užívání,
- zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla,
- evidenci škod na zdraví a majetku,
- v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění.

8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí

díla.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel má právo poskytnout zhotoviteli zálohu na plnění veřejné zakázky, a to v případě, že mu zhotovitel předloží objednávku na konkrétní materiál, u kterého je vzhledem k volatilitě dané komodity vhodná objednávku učinit s určitým předstihem (např. kamenické výrobky, dřevo, apod.).
2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena po převzetí celého díla nebo po částech, a to na základě dílčích daňových dokladů (faktur) dle skutečně a řádně provedených činností a na základě protokolu/ů o předání a převzetí díla.
3. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem do **7 kalendářních dnů** po převzetí díla nebo části díla. Faktura bude doručena objednateli v papírové podobě na podatelnu v místě jeho sídla.
4. Splatnost daňových dokladů (faktury) je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury,
 - označení díla,
 - požadovanou částku bez DPH,
 - sazbu DPH,
 - faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
6. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
8. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - 1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným dokončením díla ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,6 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.
 - 1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč/den za každé jednotlivé porušení jeho povinností, a to až do odstranění závadného stavu. Pokutu lze uložit i opakovaně.
 - 1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI., odst. 2., 3. a 4. této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného veřejného zadávání, a to pokud takové porušení bude vyplývat z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.
 - 1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 8. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
 - 1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 9. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
 - 1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku X., odst. 6. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.
5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla.
7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad na díle nebo v důsledku prodlení s dokončením díla.

8. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, a to až do jejího zaplacení.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data převzetí díla (bez vad a nedodělků).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně užívána.
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, a to alespoň ve výši ceny díla s DPH. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti nejpozději od data nabytí účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby díla podle této smlouvy a kdykoliv po tuto dobu na výzvu objednatele má zhotovitel povinnost udržování pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti objednateli prokázat.
3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v účinném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména:
 - 3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů.
 - 3.2. bezdůvodné přerušení prací.
 - 3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou.
 - 3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů.

- 3.5. zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3.6. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost a účinnost smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
- 3.7. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
- 3.8. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně konstatováno porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 2.1. a 2.2. a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním.
- 3.9. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření této smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XIII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi

bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/26 jako bod č.23, konaném dne 06.11.2023.

XV. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne



za objednatele

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Praze dne

Soňa
Vyskočilová, M

.....
za zhotovitele

Soňa Vyskočilová, MBA
jednatelka 3COMP s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK
V BRNĚ - ŽIDENICÍCH IV/2022**

Zadavatel **Statutární město Brno, městská část Brno -
Židenice** IČO: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno-Brno-město

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 2 583 129,96 |
| PSV | | | 7 352 263,33 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 52 190,04 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 9 987 583,33 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 9 987 583,33 Kč |
| Snížená DPH | 0 % | Kč |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 Kč |
| Základní DPH | 0 % | Kč |

Zaokrouhlení Kč

Cena celkem bez DPH **9987583,33 Kč**

Cena celkem s DPH **11 485 720,83 CZK**

v  dne

Za zhotovitele



Za objednatele

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÝ

Název stavby: REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ - ŽIDENICÍCH IV/2022

Místo stavby: Brno Židenice

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno

Zpracovatel: UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Žák

Vypracoval: Ing. Zdeněk Žák

Datum: 30.03.2023

REKONSTRUKCE 13 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ - ŽIDENICÍCH IV/2022

| | <u>bez DPH</u> | <u>S DPH</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>SO 01 JÍLKOVA 201</u> | <u>1 101 158</u> | <u>1 266 332</u> |
| Stavební část | 519 082 | 596 944 |
| Vzduchotechnika | 26 498 | 30 473 |
| Plynoinstalace, ZTI | 182 513 | 209 890 |
| Vytápění | 219 283 | 252 176 |
| Silnoproud, slaboproud | 153 781 | 176 848 |
| <u>SO 02 VÁCLAVKOVA 4</u> | <u>927 910</u> | <u>1 067 096</u> |
| Stavební část | 411 146 | 472 818 |
| Vzduchotechnika | 21 523 | 24 751 |
| Plynoinstalace, ZTI | 153 878 | 176 960 |
| Vytápění | 210 821 | 242 445 |
| Silnoproud, slaboproud | 130 541 | 150 123 |
| <u>SO 03 VELECKÉHO 30</u> | <u>970 612</u> | <u>1 116 204</u> |
| Stavební část | 442 133 | 508 453 |
| Vzduchotechnika | 17 155 | 19 729 |
| Plynoinstalace, ZTI | 149 325 | 171 724 |
| Vytápění | 234 407 | 269 568 |
| Silnoproud, slaboproud | 127 591 | 146 730 |
| <u>SO 04 KULDOVA 5</u> | <u>1 029 950</u> | <u>1 184 442</u> |
| Stavební část | 503 894 | 579 478 |
| Vzduchotechnika | 22 941 | 26 382 |
| Plynoinstalace, ZTI | 146 445 | 168 412 |
| Vytápění | 225 142 | 258 913 |
| Silnoproud, slaboproud | 131 528 | 151 257 |
| <u>SO 05 KULDOVA 9</u> | <u>1 089 338</u> | <u>1 252 738</u> |
| Stavební část | 562 741 | 647 152 |
| Vzduchotechnika | 30 484 | 35 056 |
| Plynoinstalace, ZTI | 146 889 | 168 923 |
| Vytápění | 217 696 | 250 350 |
| Silnoproud, slaboproud | 131 528 | 151 257 |
| <u>STRAKATÉHO 4 -ZRUŠENO</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| ZRUŠENO | 0 | 0 |
| ZRUŠENO | 0 | 0 |
| ZRUŠENO | 0 | 0 |
| ZRUŠENO | 0 | 0 |
| ZRUŠENO | 0 | 0 |
| <u>SO 06 PODPÍSEČNÁ 14</u> | <u>664 234</u> | <u>763 869</u> |
| Stavební část | 340 096 | 391 110 |
| Vzduchotechnika | 18 082 | 20 794 |
| Plynoinstalace, ZTI | 164 189 | 188 817 |
| Vytápění | 36 219 | 41 652 |
| Silnoproud, slaboproud | 105 648 | 121 496 |
| <u>SO 07 JÍLKOVA 185</u> | <u>1 196 532</u> | <u>1 376 011</u> |
| Stavební část | 615 883 | 708 265 |
| Vzduchotechnika | 16 729 | 19 238 |
| Plynoinstalace, ZTI | 177 494 | 204 119 |
| Vytápění | 237 309 | 272 905 |
| Silnoproud, slaboproud | 149 116 | 171 484 |
| <u>SO 08 KULDOVA 16</u> | <u>961 095</u> | <u>1 105 259</u> |
| Stavební část | 424 784 | 488 501 |
| Vzduchotechnika | 19 639 | 22 585 |
| Plynoinstalace, ZTI | 153 676 | 176 728 |
| Vytápění | 207 233 | 238 318 |
| Silnoproud, slaboproud | 155 763 | 179 127 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>SO 09 KULDOVA 7</u> | <u>1 058 974</u> | <u>1 217 820</u> |
| Stavební část | 539 515 | 620 442 |
| Vzduchotechnika | 22 941 | 26 382 |
| Plynoinstalace, ZTI | 148 818 | 171 140 |
| Vytápění | 216 172 | 248 598 |
| Silnoproud, slaboproud | 131 528 | 151 257 |
| <u>SO 10 OTAKARA ŠEVČÍKA 52</u> | <u>943 293</u> | <u>1 084 787</u> |
| Stavební část | 410 610 | 472 202 |
| Vzduchotechnika | 13 821 | 15 894 |
| Plynoinstalace, ZTI | 126 388 | 145 347 |
| Vytápění | 235 755 | 271 119 |
| Silnoproud, slaboproud | 156 717 | 180 225 |
| SOUČET CELKEM | 9 943 094 | 11 434 558 |

| | |
|---------------|---------------------|
| PSV | |
| SO01 | 814 608,67 |
| SO02 | 711 492,41 |
| SO03 | 747 366,44 |
| SO04 | 757 789,73 |
| SO05 | 764 925,15 |
| ZRUŠENO | 0,00 |
| SO06 | 472 934,54 |
| SO07 | 855 327,05 |
| SO08 | 736 490,59 |
| SO09 | 748 074,75 |
| SO10 | 743 254,01 |
| CELKEM | 7 352 263,33 |

| | |
|---------------|---------------------|
| HSV | |
| SO01 | 286 549,20 |
| SO02 | 216 417,33 |
| SO03 | 223 245,47 |
| SO04 | 272 160,27 |
| SO05 | 324 412,48 |
| ZRUŠENO | 0,00 |
| SO06 | 191 299,07 |
| SO07 | 341 204,66 |
| SO08 | 224 604,27 |
| SO09 | 303 198,55 |
| SO10 | 200 038,66 |
| CELKEM | 2 583 129,96 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 01 JÍLKOVA 201 |
| O: | JÍLKOVA 2487/201, ŽIDENICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / M | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|-----|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 170,38 | | 0,0094 | | 0 |
| 1 | 279350001RA0 | Bednění a odbednění podlahy, při styku dvou různých skladeb 1,6*0,15 | m2 | 0,24000 0,24000 | 709,92 | 170,38 | 0,03916 | 0,0094 | 0 | 0 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 59 648,82 | | 1,95185 | | 0 |
| 2 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdívka otvorů v obvodovém zdivu po odkouření z vašek | kus | 3,00000 | 497,16 | 1 491,49 | 0,09216 | 0,27648 | 0 | 0 |
| 3 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných L nosníků 0,0016*1*2 0,0016*1,1*2 | t | 0,00672 0,00320 0,00352 | 10 262,73 | 68,97 | 0,01954 | 0,00013 | 0 | 0 |
| 4 | 15411665R | Profil L rovnoramenný S235JR 35/35 x 3 mm | t | 0,00672 | 42 280,41 | 284,12 | 1 | 0,00672 | 0 | 0 |
| 5 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi Zazdívka po okenním otvoru na wc 0,46*0,72*0,3 | m3 | 0,09936 0,09936 | 6 307,69 | 626,73 | 1,62836 | 0,16179 | 0 | 0 |
| 6 | 342255020RT2 | Příčky z desek pórobetonových tl. 50 mm, desky 600 x 250 x 50 mm Obezdění potrubí na wc 0,61*2,75 | m2 | 1,67750 1,67750 | 523,98 | 878,98 | 0,04646 | 0,07794 | 0 | 0 |
| 7 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 100 mm,ocel. kce CW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol. Instalační předstěna v koupelně 1,66*2,6 | m2 | 4,31600 4,31600 | 676,07 | 2 917,93 | 0,01237 | 0,05339 | 0 | 0 |
| 8 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm,ocel. kce CW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol Předstěna instalačního modulu WC 0,8*1,25+0,15*0,8 | m2 | 1,12000 1,12000 | 676,07 | 757,20 | 0,01237 | 0,01385 | 0 | 0 |
| 9 | 342255022RT1 | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm, desky 599 x 249 x 75 mm 1,2*2,75-0,72*2,02 | m2 | 1,84560 1,84560 | 622,57 | 1 149,02 | 0,05654 | 0,10435 | 0 | 0 |
| 10 | 342255024RT1 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm, desky 599 x 249 x 100 mm 2*2,75-0,8*2,02+1,15*2,75 | m2 | 7,04650 7,04650 | 710,70 | 5 007,92 | 0,07471 | 0,52644 | 0 | 0 |
| 11 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 06, 05, 02:1,1+11,6+2,95 Dopláštěná nad horními poličkami:3,42*0,4 | m2 | 17,01800 15,65000 1,36800 | 788,71 | 13 422,19 | 0,01215 | 0,20677 | 0 | 0 |
| 12 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 01, 03, 04:4,6+19,25*2 | m2 | 43,10000 43,10000 | 740,18 | 31 901,87 | 0,01215 | 0,52367 | 0 | 0 |
| 13 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 14 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm, Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 70 411,97 | | 4,12517 | | 0 |
| 15 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn, vč. dodávky materiálu 01:9,75*2,7-(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2+0,7*2,02+1*2,02) | m2 | 178,06060 16,02300 | 59,77 | 10 642,79 | 0,00032 | 0,05698 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|----|-----------|-----------|------------------|---------|----------------|----------|----------|
| | | 02:7,30*2,7-(0,8*2,02) | | 18,09400 | | | | | | |
| | | 03:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 | | 48,72680 | | | | | | |
| | | 04:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 | | 48,72680 | | | | | | |
| | | 05:4,4*2,7-(0,7*2,02) | | 10,46600 | | | | | | |
| | | 06:14*2,7-(0,8*2,02+1,6*1,58)+0,37*6,4 | | 36,02400 | | | | | | |
| 16 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 145,98660 | 119,74 | 17 480,15 | 0,01554 | 2,26863 | 0 | 0 |
| | | 01:7,65*2,7-(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2+0,7*2,02+1*2,02) | | 10,35300 | | | | | | |
| | | 03:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 | | 48,72680 | | | | | | |
| | | 04:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 | | 48,72680 | | | | | | |
| | | 05:2,2*2,7 | | 5,94000 | | | | | | |
| | | 06:12*2,7-(1,6*1,58)+0,37*6,4 | | 32,24000 | | | | | | |
| 17 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 14,32100 | 229,48 | 3 286,45 | 0,00361 | 0,0517 | 0 | 0 |
| | | 01:1,2*2,7-(0,7*2,02) | | 1,82600 | | | | | | |
| | | 02:1,15*2,7 | | 3,10500 | | | | | | |
| | | 05:2,6*2,7-(0,7*2,02) | | 5,60600 | | | | | | |
| | | 06:2*2,7-(0,8*2,02) | | 3,78400 | | | | | | |
| 18 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 11,54020 | 221,17 | 2 552,36 | 0,03921 | 0,45249 | 0 | 0 |
| | | 02:4,75*2,7-(0,8*2,02) | | 11,20900 | | | | | | |
| | | 05:0,46*0,72 | | 0,33120 | | | | | | |
| 19 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 152,18060 | 237,20 | 36 097,00 | 0,00851 | 1,29506 | 0 | 0 |
| | | 01:9,75*2,7-(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2+0,7*2,02+1*2,02) | | 16,02300 | | | | | | |
| | | 02:5,7*0,6 | | 3,42000 | | | | | | |
| | | 03:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 | | 48,72680 | | | | | | |
| | | 04:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 | | 48,72680 | | | | | | |
| | | 05:4,4*0,5 | | 2,20000 | | | | | | |
| | | 06:14*2,7-(0,8*2,02+1,6*1,58+4,9*0,6)+0,37*6,4 | | 33,08400 | | | | | | |
| 20 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 7,71140 | 45,81 | 353,22 | 0,00004 | 0,00031 | 0 | 0 |
| | | 1,63*1,59*2+1,6*1,58 | | 7,71140 | | | | | | |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 83 030,91 | | 4,31761 | 0 | 0 |
| 21 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, vč. dodávky penetrace | m2 | 3,95000 | 80,45 | 317,77 | 0,00026 | 0,00103 | 0 | 0 |
| | | 01, 02, 05:2,95+1 | | 3,95000 | | | | | | |
| 22 | 635111032R00 | Podlaha 2E35,desky 2x12,5+20mm minerál.iz. | m2 | 54,70000 | 940,44 | 51 442,21 | 0,02789 | 1,52558 | 0 | 0 |
| | | 4,6+19,25+19,25+11,6 | | 54,70000 | | | | | | |
| 23 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 54,70000 | 36,35 | 1 988,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 607153590R | Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm, rovná hrana, min. 250kg/m3 | m2 | 59,07600 | 182,44 | 10 777,96 | 0,005 | 0,29538 | 0 | 0 |
| | | 54,7*1,08 | | 59,07600 | | | | | | |
| 25 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramického granulátu, keramické kamenivo pro stavební účely D+M | m3 | 4,85400 | 2 677,57 | 12 996,91 | 0,42 | 2,03868 | 0 | 0 |
| | | 03, 04, 06:0,09*(19,25+19,25+11,6) | | 4,50900 | | | | | | |
| | | 01, 02, 05:0,075*(4,6) | | 0,34500 | | | | | | |
| 26 | 632418250RV1 | cementový potěr tl. 50 mm | m2 | 3,95000 | 530,95 | 2 097,26 | 0,105 | 0,41475 | 0 | 0 |
| | | místnost 02,05 | | | | | | | | |
| | | 02,05:2,95+1 | | 3,95000 | | | | | | |
| 27 | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0,00800 | 30 261,14 | 242,09 | 1,06325 | 0,00851 | 0 | 0 |
| | | místnost 02,05 | | | | | | | | |
| 28 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky materiálu | m | 11,90000 | 63,71 | 758,12 | 0,00032 | 0,00381 | 0 | 0 |
| | | 7,5+4,4 | | 11,90000 | | | | | | |
| 29 | 28375704R | Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm, tl. 50 mm | m3 | 0,21330 | 3 505,44 | 747,71 | 0,02 | 0,00427 | 0 | 0 |
| | | místnost 02,05 | | | | | | | | |
| | | ((2,95+1)*0,05)*1,08 | | 0,21330 | | | | | | |
| 30 | 63151450R | Deska z minerální plsti tl. 40 mm | m2 | 4,26600 | 326,64 | 1 393,46 | 0,006 | 0,0256 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|-------|--|--|---------|
| | | místnost 02,05 3,95*1,08 | | 4,26600 | | | | | | | | | |
| 31 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 3,95000 | 68,15 | 269,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 9 770,44 | | 0 | | | | | 0 |
| 32 | 900 RT3 | HZS Stavební dělník - čišťení komínových průduchů, Práce v tarifní třídě 6 20 | h | 20,00000 | 488,52 | 9 770,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 9 062,00 | | 0,10343 | | | | | 0 |
| 33 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí | m2 | 58,65000 | 111,94 | 6 565,27 | 0,00004 | 0,00235 | | | | | 0 |
| 34 | 953941119R00 | Osazení komínových dvířek | kus | 2,00000 | 163,04 | 326,08 | 0,01638 | 0,03276 | | | | | 0 |
| 35 | 953941119R00 | Dodávka komínových revizních dvířek 140x140mm Izolované revizní dvířka provedena z ocelového plechu, | kus | 2,00000 | 163,04 | 326,08 | 0,01638 | 0,03276 | | | | | 0 |
| 36 | 953941119R00 | Osazení revizních dvířek ZT1 | kus | 2,00000 | 163,04 | 326,08 | 0,01638 | 0,03276 | | | | | 0 |
| 37 | 553476571R | Dvířka revizní do zdíva 150x300 mm, do vlhkého prostředí | kus | 2,00000 | 759,25 | 1 518,49 | 0,0014 | 0,0028 | | | | | 0 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 13 620,42 | | 0,01425 | | | | | 14,2579 |
| 38 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 5,00000 | 16,40 | 82,01 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 39 | 968083021R00 | Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2 včetně vyvěšení plastového křídla 01*2,02 | m2 | 2,02000 | 203,33 | 410,74 | 0,00117 | 0,00236 | | 0,03 | | | 0,0606 |
| 40 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02*2+0,8*2,02 | m2 | 5,25200 | 230,23 | 1 209,19 | 0,00117 | 0,00614 | | 0,088 | | | 0,46218 |
| 41 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 (4,55+3,4+0,85+12)*0,06 | m3 | 1,24800 | 412,25 | 514,48 | 0 | 0 | | 1,4 | | | 1,7472 |
| 42 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 19,25*2*0,115 | m3 | 4,42750 | 344,69 | 1 526,10 | 0 | 0 | | 1,4 | | | 6,1985 |
| 43 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 3,40000 | 39,88 | 135,60 | 0 | 0 | | 0,02 | | | 0,068 |
| 44 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 včetně vyvěšení plastového křídla 0,46*0,72 | m2 | 0,33120 | 244,29 | 80,91 | 0,00219 | 0,00073 | | 0,01 | | | 0,00331 |
| 45 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm (0,9+2+1)*2,75-(0,9*2,02+0,7*2,02) | m2 | 7,49300 | 115,53 | 865,66 | 0,00067 | 0,00502 | | 0,184 | | | 1,37871 |
| 46 | 965081413R00 | Bourání podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2 4,55+12+0,85 | m2 | 17,40000 | 320,44 | 5 575,63 | 0 | 0 | | 0,039 | | | 0,6786 |
| 47 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm (4,55+3,4+0,85+12)*0,08 | m3 | 1,66400 | 1 935,15 | 3 220,10 | 0 | 0 | | 2,2 | | | 3,6608 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 37 309,56 | | 0,00201 | | | | | 6,87346 |
| 48 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 4,4*1,4+3*2+4,3*2 | m2 | 20,76000 | 107,61 | 2 233,97 | 0 | 0 | | 0,068 | | | 1,41168 |
| 49 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Koupelna 8,5*2,75-(0,8*2,02) | m2 | 21,75900 | 85,26 | 1 855,28 | 0 | 0 | | 0,046 | | | 1,00091 |
| 50 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, vč. odstranění rákosu 4,55+3,4+19,25+19,25+0,85+12 | m2 | 59,30000 | 108,23 | 6 417,93 | 0 | 0 | | 0,05 | | | 2,965 |
| 51 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 01:7,65*2,7-(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2+0,7*2,02+1*2,02) 03:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 04:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 05:2,2*2,7 06:12*2,7-(1,6*1,58)+0,37*6,4 | m2 | 145,98660 | 26,23 | 3 829,90 | 0 | 0 | | 0,01 | | | 1,45987 |
| 52 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. do 45cm, MVC | kus | 3,00000 | 220,79 | 662,36 | 0,00067 | 0,00201 | | 0,012 | | | 0,036 |
| 53 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22,90000 | 308,94 | 7 074,68 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 54 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22,90000 | 218,47 | 5 003,00 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 55 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každých dalších 10 km | t | 22,90000 | 20,06 | 459,33 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----------|------------------|---------|----------------|--------|---------------|
| 56 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 22,90000 | 426,77 | 9 773,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 3 524,70 | | 0 | | 0 |
| 57 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,0094+1,95184+4,12517+4,31761+0,10343+0,01425+0,00201 | t | 10,52371 10,52371 | 334,93 | 3 524,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 3 933,35 | | 0,02615 | | 0 |
| 58 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky stěrky, tl. 2 mm 2,95+5,7*0,2+1,8*2 | m2 | 7,69000 7,69000 | 508,10 | 3 907,30 | 0,0034 | 0,02615 | 0 | 0 |
| 59 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,02615 | 996,07 | 26,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 3 331,75 | | 0,01905 | | 0 |
| 60 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce 1,66*2,7 | m2 | 4,48200 4,48200 | 77,15 | 345,78 | 0,00023 | 0,00103 | 0 | 0 |
| 61 | 63150890R | Plst' příčková (akustická skelná vata) 60 mm 4,482*1,08 | m2 | 4,84056 4,84056 | 99,59 | 482,05 | 0,0036 | 0,01743 | 0 | 0 |
| 62 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 4,6+2,95+19,25+19,25+1+11,6 | m2 | 58,65000 58,65000 | 39,92 | 2 341,24 | 0,00001 | 0,00059 | 0 | 0 |
| 63 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,19050 | 853,98 | 162,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 3 308,31 | | 0 | | 0,693 |
| 64 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 19,25*2 | m2 | 38,50000 38,50000 | 85,93 | 3 308,31 | 0 | 0 | 0,018 | 0,693 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 94 489,38 | | 0,19993 | | 0,2764 |
| 65 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 1,00000 | 191,72 | 191,72 | 0 | 0 | 0,1104 | 0,1104 |
| 66 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 67 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 4,00000 | 1 827,48 | 7 309,92 | 0,00002 | 0,00008 | 0 | 0 |
| 68 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm včetně nátěru | kus | 1,00000 | 2 194,57 | 2 194,57 | 0,02937 | 0,02937 | 0 | 0 |
| 69 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 70 | 61181511R | Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 71 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2,00000 | 3 736,48 | 7 472,96 | 0,016 | 0,032 | 0 | 0 |
| 72 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 2,00000 | 4 023,29 | 8 046,58 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0 |
| 73 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 74 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů, dveře D3 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 75 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, 16 dekorů, dveře D4 Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 76 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů, dveře D5 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 77 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky 0,8+0,8+0,7 | m | 2,30000 2,30000 | 342,90 | 788,66 | 0,00021 | 0,00048 | 0 | 0 |
| 78 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky dodávka a montáž včetně vybavení - dřezu, digestoře, | kpl | 1,00000 | 48 082,67 | 48 082,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,19993 | 830,56 | 166,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 4 947,20 | | 0,10497 | | 0 |
| 80 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 2,95+1 | m2 | 3,95000 3,95000 | 6,43 | 25,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 3,95000 | 42,63 | 168,38 | 0,00021 | 0,00083 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|---|----------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 82 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 3,95000 | 560,73 | 2 214,88 | 0,00371 | 0,01465 | 0 | 0 |
| 83 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora 3,95*1,08 | m2 | 4,26600 4,26600 | 570,43 | 2 433,46 | 0,0207 | 0,08831 | 0 | 0 |
| 84 | 771579793RT3 | Příplatek za vodooodpudivou spárovací hmotu, plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty | m2 | 2,95000 | 15,20 | 44,85 | 0,0004 | 0,00118 | 0 | 0 |
| 85 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,10497 | 573,80 | 60,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 64 790,99 | | 0,49678 | | 0,77 |
| 86 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 19,25*2 | m2 | 38,50000 38,50000 | 86,09 | 3 314,45 | 0 | 0 | 0,02 | 0,77 |
| 87 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys, parket 19,25+19,25+11,6+4,6 | m2 | 54,70000 54,70000 | 6,43 | 351,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 54,70000 | 249,90 | 13 669,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva 54,7*1,08 | m2 | 59,07600 59,07600 | 637,35 | 37 652,27 | 0,0083 | 0,49033 | 0 | 0 |
| 90 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením, včetně dodávky lepení 16,85*2+13,5 0,35+0,73+1,1+0,53+1,7+0,13 | m | 51,74000 47,20000 4,54000 | 86,27 | 4 463,49 | 0,00006 | 0,0031 | 0 | 0 |
| 91 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem 51,74*1,08 | m | 55,87920 55,87920 | 86,27 | 4 820,57 | 0,00006 | 0,00335 | 0 | 0 |
| 92 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,49678 | 1 044,80 | 519,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 1 537,68 | | 0 | | 0,01843 |
| 93 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 4,55+0,85 | m2 | 5,40000 5,40000 | 41,25 | 222,75 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0054 |
| 94 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 Demontáž včetně podkladní desky z hobru | m2 | 12,00000 | 96,13 | 1 153,53 | 0 | 0 | 0,001 | 0,012 |
| 95 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 9,56-0,9*4-00,8-0,7 8,4 | m | 12,86000 4,46000 8,40000 | 12,55 | 161,40 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00103 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 32 103,28 | | 0,63998 | | 0 |
| 96 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. dodávky penetračního nátěru 6,5*2+3,7*2+5*0,6 | m2 | 23,40000 23,40000 | 37,65 | 881,03 | 0,00016 | 0,00374 | 0 | 0 |
| 97 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasílikování v rozích místnosti, kolem zařizovacích 6,5*2+4*2+0,15 | m2 | 21,15000 21,15000 | 719,13 | 15 209,62 | 0,00391 | 0,0827 | 0 | 0 |
| 98 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm, dle výběru investora 21,15*1,08 | m2 | 22,84200 22,84200 | 358,51 | 8 189,11 | 0,0207 | 0,47283 | 0 | 0 |
| 99 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele 5*0,6 | m2 | 3,00000 3,00000 | 891,52 | 2 674,55 | 0,00398 | 0,01194 | 0 | 0 |
| 100 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm , dle výběru investora 3*1,08 | m2 | 3,24000 3,24000 | 358,51 | 1 161,58 | 0,0207 | 0,06707 | 0 | 0 |
| 101 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům, vč. dodávky lišty a montáže 6,5+2+2+3,7+0,8+2 | m | 17,00000 17,00000 | 212,95 | 3 620,17 | 0,0001 | 0,0017 | 0 | 0 |
| 102 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,63998 | 573,80 | 367,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 24 090,90 | | 0,15668 | | 0 |
| 103 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 01:7,65*2,7-(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2+0,7*2,02+1*2,02) 03:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 04:17,5*2,9-(0,9*2,02+1,63*1,59)+0,37*6,45 | m2 | 145,98660 10,35300 48,72680 48,72680 | 33,88 | 4 946,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| | | 05:2,2*2,7 | | 5,94000 | | | | | | |
| | | 06:12*2,7-(1,6*1,58)+0,37*6,4 | | 32,24000 | | | | | | |
| 104 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 58,65000 | 15,81 | 927,37 | 0,00035 | 0,02053 | 0 | 0 |
| | | 4,6+2,95+19,25+19,25+1+11,6 | | 58,65000 | | | | | | |
| 105 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x, včetně materiálu | m2 | 223,19750 | 20,94 | 4 673,52 | 0,00015 | 0,03348 | 0 | 0 |
| | | 01:9,75*2,65+4,6 | | 30,43750 | | | | | | |
| | | 02:7,35*0,6+2,95 | | 7,36000 | | | | | | |
| | | 03:17,5*2,8+19,25 | | 68,25000 | | | | | | |
| | | 04:17,5*2,8+19,25 | | 68,25000 | | | | | | |
| | | 05:4,4*0,5+1 | | 3,20000 | | | | | | |
| | | 06:14*2,65-5*0,6+11,6 | | 45,70000 | | | | | | |
| 106 | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 223,19750 | 60,68 | 13 543,57 | 0,00046 | 0,10267 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 5 577,55 | | 0 | | 0 |
| 107 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 577,55 | 5 577,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Celkem bez VN | 519 082,04 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------|------------|
| HSV | 286 549,20 |
| PSV | 232 532,84 |
| VEDL. NÁKLADY | 5 577,55 |

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|--|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | | | | |
| Platné pro byt Jílkova 201 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m3/h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 546,30 | 2 699,38 | 546,30 |
| 1.02 | Ventilátor jednotkový axiální, Qv = 50m3/h, 150Pa vč.zpětné klapky, doběhového relé | ks | 1 | 2 277,60 | 460,80 | 2 277,60 | 460,80 |
| 1.03 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice AI D 100 | bm | 3 | 168,71 | 54,90 | 506,13 | 164,70 |
| 1.04 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 2 | 168,71 | 54,90 | 337,42 | 109,80 |
| 1.05 | Ohebná hadice AI D 125 | bm | 5 | 168,71 | 81,90 | 843,56 | 409,50 |
| 1.06 | Výfukový segment, krycí pletivová mřížka D 100 | ks | 2 | 843,56 | 205,20 | 1 687,11 | 410,40 |
| 1.07 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 8 | 463,96 | 188,10 | 3 711,64 | 1 504,80 |
| | Kaučuková polepová izolace s AI folií, tl. 20mm | m2 | 6 | 337,42 | 0,00 | 2 024,53 | 0,00 |
| | | | | | | 14 087,38 | 3 606,30 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 171,00 | 843,56 | 171,00 |
| 2.02 | Napojení do komínového tělesa | ks | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| 2.03 | Výfuková žaluzie d 125 - REZERVA RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 205,20 | 843,56 | 205,20 |
| 2.04 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 4 | 463,96 | 188,10 | 1 855,82 | 752,40 |
| | | | | | | 4 386,49 | 1 128,60 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 265,33 | 0,00 | 1 265,33 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Vyčištění komínu kominíkem | kpl | 1 | | 843,30 | 0,00 | 843,30 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 2 | 168,71 | 0,00 | 337,42 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | | | | | | 2 446,31 | 843,30 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 20 920,18 | 5 578,20 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 26 498,38 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO01 JÍLKOVA 201, BYT č.2 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 16 520,87 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 23,00000 | 28,09 | 646,08 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 7,00000 | 248,43 | 1 738,99 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 277,95 | 1 389,76 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 1,00000 | 635,20 | 635,20 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10,00000 | 723,77 | 7 237,71 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 4,00000 | 414,61 | 1 658,43 |
| 19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 186,00000 | 1,69 | 313,80 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 56 815,57 |
| 20 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 21 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 23 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 65,00000 | 20,41 | 1 326,91 |
| 24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 65,00000 | 31,21 | 2 028,75 |
| 25 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 25,00000 | 69,00 | 1 725,07 |
| 26 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 5,00000 | 70,94 | 354,72 |
| 27 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15,00000 | 93,63 | 1 404,52 |
| 28 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 20,00000 | 229,36 | 4 587,26 |
| 29 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korytek | m | 60,00000 | 222,28 | 13 336,61 |
| 30 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korytek | m | 5,00000 | 275,84 | 1 379,21 |
| 31 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 60,00000 | 179,26 | 10 755,33 |
| 32 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 5,00000 | 195,28 | 976,42 |
| 33 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 65,00000 | 35,77 | 2 324,84 |
| 34 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 36 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 3,00000 | 339,95 | 1 019,86 |
| 37 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 38 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 39 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 40 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 1/2" | kus | 5,00000 | 81,74 | 408,70 |
| 41 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 42 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 43 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 44 | 722PC | Čerpadlo cirkulační mokroběžné, Qmax=7,1l/min, H=1,1m,0,01kW/230V+mont. | kus | 1,00000 | 4 116,55 | 4 116,55 |
| 45 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 46 | 551100302R | Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1/2" | kus | 1,00000 | 160,28 | 160,28 |
| 47 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 48 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 49 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 605,00000 | 1,18 | 714,49 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 36 936,72 |
| 50 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 51 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 52 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 53 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 15,00000 | 815,72 | 12 235,77 |
| 54 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 55 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 15,00000 | 253,07 | 3 796,00 |
| 56 | 551310013R | Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 57 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závitý, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| 58 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 59 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 16,00000 | 29,52 | 472,39 |
| 60 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 16 405,47 | 16 405,47 |
| 61 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 62 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 277,00000 | 1,18 | 327,13 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 52 958,62 |
| 63 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 64 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 65 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,83 | 143,83 |
| 66 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 67 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 68 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 69 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 70 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 3,00000 | 267,83 | 803,49 |
| 71 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,44000 | 1 529,37 | 672,92 |
| 72 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 73 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 74 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 75 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 76 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 2 176,37 | 2 176,37 |
| 77 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 78 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 79 | 725017331R00 | Umývatko asymetrické s otvorem , bílé | soubor | 1,00000 | 2 290,25 | 2 290,25 |
| 80 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 851,99 | 1 703,98 |
| 81 | 725823121RT1 | Baterie umyvadelová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 2,00000 | 2 205,90 | 4 411,80 |
| 82 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 219,32 | 657,97 |
| 83 | 725860213R00 | Sífon umyvadelový D 32, 40 mm | kus | 2,00000 | 361,46 | 722,93 |
| 84 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32 | kus | 2,00000 | 155,21 | 310,43 |
| 85 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 86 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 87 | 725-PC | Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenství, standardní | kus | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 88 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 | 393,10 | 393,10 |
| 89 | 642938225R | Vanička sprchová keramická 1/4kruh 80x80 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová+mont | kus | 1,00000 | 3 437,49 | 3 437,49 |
| 90 | 55428080.AR | Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm, +mont. | kus | 1,00000 | 3 846,61 | 3 846,61 |
| 91 | 725860222RT1 | Sífon sprchový PP D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez | kus | 1,00000 | 692,56 | 692,56 |
| 92 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 93 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 94 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 95 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 96 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 591,00000 | 0,30 | 174,49 |

Celkem

182 513,35

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|----------------|---|----|-----------|-----------|----------------|
| 731. Kotelny | | | | | | |
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/100 | 2 | ks | 1 638 | 3 276 |
| 2.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/100 <u>Komín 13m</u> | 1 | ks | 1 409 | 1 409 |
| 2.4 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.5 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 13 | m | 1 623 | 21 099 |
| 2.6 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.7 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 731. Kotelny celkem | | | | | | 100 597 |
| 733. Rozvod potrubí | | | | | | |
| <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u> Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže Rozvody vedené k tělesům podlahou ve vrstvě vyrovnávacího násypu, u kotle volně, Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn <u>Prořez 7%</u> | | | | | | |
| 733.1 | D+M | 15x1 | 36 | m | 270 | 9 718 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 11 | m | 287 | 3 155 |
| 733.3 | D+M | 22x1 | 11 | m | 304 | 3 340 |
| 733.4 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |
| 733. Rozvod potrubí - celkem | | | | | | 24 092 |
| 734. Armatury | | | | | | |
| <u>Armatury pro připojení otopných těles:</u> <u>Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 4 | kity | 2 094 | 8 375 |
| <u>Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |
| 734. Armatury - celkem | | | | | | 18 826 |
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| <u>Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva</u> spodní pravé připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.1 | D+M | 21-040040-60 | 1 | ks | 3 002 | 3 002 |
| 735.2 | D+M | 22-050140-60 | 2 | ks | 6 077 | 12 154 |
| 735.3 | D+M | 22-060140-60 | 1 | ks | 6 301 | 6 301 |
| <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.4 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 25 947 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |
| <u>Izolace měděných rozvodů vedených stěnami a v podlaze bytu k tělesům</u> Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro měděné potrubí <u>Prořez 7%</u> | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|---|----|-------|
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 36 | m | 58 | 2 095 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 11 | m | 61 | 668 |
| 713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 11 | m | 75 | 826 |

713. Tepelné izolace -celkem **3 589**

800. HZS

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 55 litrů) | 1 | komplet | 10 717 | 10 717 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |

HZS - celkem **44 966**

Demontáže

| | | | | | | |
|------|--|---|---|----|-----|-------|
| Dem1 | | <u>Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:</u> Demontáž odkouření/sání plynových podokenních topidel -vedeno přes fasádu | 3 | ks | 422 | 1 265 |
|------|--|---|---|----|-----|-------|

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem **1 265**

Celkem 219 283

AKCE: REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ - ŽIDENICÍCH IV/2022

OBJEKT: SO 01 JÍLKOVA 201, byt č. 2

ČÁST: D.1.4 g, h - SI A SLP ELEKTROINSTALACE

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|--|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 65 | 3,86 Kč | 250,58 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 165 | 6,97 Kč | 1 149,68 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 18 | 19,55 Kč | 351,81 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 22 | 53,85 Kč | 1 184,76 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 9 | 80,48 Kč | 724,28 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 48 | 12,43 Kč | 596,43 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 6 | 23,74 Kč | 142,43 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 24 | 36,25 Kč | 869,94 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 13 | 89,35 Kč | 1 161,54 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 17 | 5,93 Kč | 100,81 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 14 | 27,10 Kč | 379,45 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL.,16A,400V,KRYT + VÝVODKA,ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 80 | 9,87 Kč | 789,57 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 210 | 13,45 Kč | 2 823,72 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 310 | 12,72 Kč | 3 943,45 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 350 | 21,04 Kč | 7 363,40 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 45 | 21,24 Kč | 955,83 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 25 | 36,65 Kč | 916,31 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 24 | 82,74 Kč | 1 985,86 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 50 | 4,41 Kč | 220,59 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 55 | 11,09 Kč | 610,10 Kč |
| 23 | ŠŤŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 90 | 13,62 Kč | 1 226,11 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 180 | 12,88 Kč | 2 318,60 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 6 | 149,57 Kč | 897,43 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 155,54 Kč | 311,09 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNAČÍ, 1/0, SE SIG.,10 A,250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 203,39 Kč | 406,78 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A,250V,VČ.RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 19 | 136,07 Kč | 2 585,41 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 167,34 Kč | 1 338,69 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU,T3 | KS | 2 | 883,20 Kč | 1 766,41 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 2 | 203,41 Kč | 406,83 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ.RÁMEČKU | KS | 2 | 160,09 Kč | 320,18 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 1 | 565,18 Kč | 565,18 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 kA | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 46 622,53 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 765,00 Kč | 765,00 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 765,00 Kč | 765,00 Kč |
| | | | | 945,00 Kč | 945,00 Kč |
| 4 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 3 | D - PŘÍSAZNÉ, LED 22W, 1800 lm, OPÁL, IP20 | KS | 1 | 765,00 Kč | 765,00 Kč |
| 5 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.4,5 m - do kuch.linky | KS | 1 | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 6 840,00 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 62 333,55 Kč | 62 333,55 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 6 | 315,00 Kč | 1 890,00 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 540,00 Kč | 540,00 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 65 213,55 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**RB - bytová rozvodnice silnoproudu**

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 675,00 Kč | 675,00 Kč |
|---|--|----|---|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 2 | VYPINAČ 3P/40 | KS | 1 | 923,40 Kč | 923,40 Kč |
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFO 230/12V | KS | 1 | 440,56 Kč | 440,56 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 944,65 Kč | 2 944,65 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 741,50 Kč | 1 741,50 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 329,20 Kč | 2 329,20 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 183,60 Kč | 367,20 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 142,20 Kč | 284,40 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 121,50 Kč | 1 336,50 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 557,10 Kč | 557,10 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,77 Kč | 58,86 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,50 Kč | 90,00 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 15 078,37 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|-------------------|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 15 078,37 Kč | 723,76 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 15 078,37 Kč | 150,78 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 874,55 Kč |

HZS - PRÁCE NEZahrnutné DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 315,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| 2 | ÚPRAVY V ZAPOJENÍ ROZV. RE - 1.FÁZ NA 3.FÁZ | HOD | 4 | 288,00 Kč | 1 152,00 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 288,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 288,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ | HOD | 5 | 288,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 30 | 288,00 Kč | 8 640,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 15 372,00 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY EL.INSTALACE BYTU A PŘÍVODNÍHO KABELU | HOD | 8 | 315,00 Kč | 2 520,00 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 315,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 3 780,00 Kč |

ELEKTRO CELKEM

153 780,99 Kč

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 02 VÁCLAVKOVA 4 |
| O: | VÁCLAVKOVA 2867/4, ŽIDENICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / M. | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 502,62 | | 0,02773 | | 0 |
| 1 | 279350001RA0 | Bednění a odbednění podlahy, při styku dvou různých skladeb podlah 3,54*0,2 | m2 | 0,70800 | 709,92 | 502,62 | 0,03916 | 0,02773 | 0 | 0 |
| | | | | 0,70800 | | | | | | |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 47 226,15 | | 1,2237 | | 0 |
| 2 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdívka otvorů v obvodovém zdivu po odkouření z vafek | kus | 2,00000 | 497,16 | 994,33 | 0,09216 | 0,18432 | 0 | 0 |
| 3 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi Zazdívka po okenním otvoru na wc a koupelně (0,45*0,57*0,3)*2 | m3 | 0,15390 | 6 307,69 | 970,75 | 1,62836 | 0,2506 | 0 | 0 |
| 4 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel. kce CW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol Předstěna instalačního modulu WC 0,81*1,25+0,15*0,81 | m2 | 1,13400 | 676,07 | 766,67 | 0,01237 | 0,01403 | 0 | 0 |
| | | | | 1,13400 | | | | | | |
| 5 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm 1,05*2,75 | m2 | 2,88750 | 1 149,41 | 3 318,92 | 0,02542 | 0,0734 | 0 | 0 |
| | | | | 2,88750 | | | | | | |
| 6 | 342261111RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm 3,55*2,75-(0,8*2,02+0,7*2,02) | m2 | 6,73250 | 1 084,35 | 7 300,41 | 0,02383 | 0,16044 | 0 | 0 |
| | | | | 6,73250 | | | | | | |
| 7 | 342262411RS3 | Příčka SDK instalační 1x OK, 2x opl. tl. 210 mm, desky stand. impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x4 cm 0,46*2,75 | m2 | 1,26500 | 1 823,18 | 2 306,32 | 0,04423 | 0,05595 | 0 | 0 |
| | | | | 1,26500 | | | | | | |
| 8 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 03, 04, 05:3,75+1,15+12 Dopláštěná nad horními poličkami:4,22*0,4 | m2 | 18,58800 | 788,71 | 14 660,46 | 0,01215 | 0,22584 | 0 | 0 |
| | | | | 16,90000 | | | | | | |
| | | | | 1,68800 | | | | | | |
| 9 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 01, 02:5,15+16,15 | m2 | 21,30000 | 740,18 | 15 765,89 | 0,01215 | 0,2588 | 0 | 0 |
| | | | | 21,30000 | | | | | | |
| 10 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 11 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky | | | | 7 956,11 | | 0,0426 | | 0 |
| 12 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn, vč. dodávky materiálu 01:10,15*2,7-(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2+0,7*2,02) 02:16,6*2,7-(0,9*2,02+1,82*1,49)+0,31*6,6+0,39*6 03:8,3*2,7-(0,8*2,02) 04:5*2,6-(0,7*2,02) 05:14,5*2,7-(0,8*2,02+1,65*1,53)+0,31*6,2 | m2 | 133,11070 | 59,77 | 7 956,11 | 0,00032 | 0,0426 | 0 | 0 |
| | | | | 19,12300 | | | | | | |
| | | | | 44,67620 | | | | | | |
| | | | | 20,79400 | | | | | | |
| | | | | 11,58600 | | | | | | |
| | | | | 36,93150 | | | | | | |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 38 744,50 | | 3,03291 | | 0 |
| 13 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých 01:5,75*2,7-(0,9*2,02+0,8*2,02) 02:16,6*2,7-(0,9*2,02+1,82*1,49)+0,31*6,6+0,39*6 05:14,15*2,7-(0,8*2,02+1,65*1,53)+0,31*6,3 | m2 | 92,78470 | 119,74 | 11 109,86 | 0,01554 | 1,44187 | 0 | 0 |
| | | | | 12,09100 | | | | | | |
| | | | | 44,67620 | | | | | | |
| | | | | 36,01750 | | | | | | |
| 14 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 19,44000 | 221,17 | 4 299,56 | 0,03921 | 0,76224 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--|-----|---|-----------|------------------|---------|----------------|----------------|----------|
| 15 | 612474410R00 | 03:5,05*2,7 04:2,15*2,7 Omitka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 01:6,6*2,7-(0,9*2,02*2+0,8*2,02) 02:16,6*2,7-(0,9*2,02+1,82*1,49)+0,39*6+0,31*6,6 03:5,05*0,6 04:2,15*0,5 05:14,15*2,7-(0,8*2,02+1,65*1,53)+0,31*6,3 | m2 | 13,63500 5,80500 97,36670 12,56800 44,67620 3,03000 1,07500 36,01750 | 237,20 | 23 095,23 | 0,00851 | 0,82859 | 0 | 0 |
| 16 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,65*1,53+1,82*1,49 | m2 | 5,23630 5,23630 | 45,81 | 239,85 | 0,00004 | 0,00021 | 0 | 0 |
| Díl: 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | 52 235,17 | | 2,7493 | 0 | 0 |
| 17 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, vč. dodávky penetrace 01, 03, 04:3,75+1,15 | m2 | 4,90000 4,90000 | 80,45 | 394,19 | 0,00026 | 0,00127 | 0 | 0 |
| 18 | 635111032R00 | Podlaha 2E35,desky 2x12,5+20mm minerál.iz. 16,15+3,75+1,15+12 | m2 | 33,05000 33,05000 | 940,44 | 31 081,63 | 0,02789 | 0,92176 | 0 | 0 |
| 19 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 33,05000 | 36,35 | 1 201,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 607153590R | Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm, rovná hrana, min. 250kg/m3 33,05*1,08 | m2 | 35,69400 35,69400 | 182,44 | 6 512,10 | 0,005 | 0,17847 | 0 | 0 |
| 21 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramického granulátu, keramické kamenivo pro stavební účely D+M 01:0,065*5,15 02, 05:0,08*(16,15+12) | m3 | 2,58675 0,33475 2,25200 | 2 677,57 | 6 926,20 | 0,42 | 1,08644 | 0 | 0 |
| 22 | 632418250RV1 | Cementový potěr tl. 50 mm 3,75+1,15 | m2 | 4,90000 4,90000 | 530,95 | 2 601,67 | 0,105 | 0,5145 | 0 | 0 |
| 23 | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0,00800 | 30 261,14 | 242,09 | 1,06325 | 0,00851 | 0 | 0 |
| 24 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky materiálu | m | 7,40000 | 63,71 | 471,43 | 0,00032 | 0,00237 | 0 | 0 |
| 25 | 28375704R | Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm tl. 40 mm ((3,75+1,15)*0,04)*1,08 | m3 | 0,21168 0,21168 | 3 505,44 | 742,03 | 0,02 | 0,00423 | 0 | 0 |
| 26 | 63151450R | Deska z minerální plsti tl. 40 mm 03,04:(3,75+1,15)*1,08 | m2 | 5,29200 5,29200 | 326,64 | 1 728,60 | 0,006 | 0,03175 | 0 | 0 |
| 27 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá 3,75+1,15 | m2 | 4,90000 4,90000 | 68,15 | 333,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 90 | Přípočty | | | | | 9 770,44 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 900 RT3 | HZS Stavební dělník - čišění komínových průduchů, Práce v tarifní třídě 6 | h | 20,00000 | 488,52 | 9 770,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | | 5 395,50 | | 0,00193 | 0 | 0 |
| 29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí | m2 | 48,20000 | 111,94 | 5 395,50 | 0,00004 | 0,00193 | 0 | 0 |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 5 592,76 | | 0,01591 | 8,96865 | 0 |
| 30 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 3,00000 | 16,40 | 49,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2,02+0,8*2,02 | m2 | 3,23200 3,23200 | 230,23 | 744,12 | 0,00117 | 0,00378 | 0,088 | 0,28442 |
| 32 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02 | m2 | 1,81800 1,81800 | 367,62 | 668,34 | 0,00117 | 0,00213 | 0,076 | 0,13817 |
| 33 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 (5,05+16,15+12)*0,1 (3,4+0,9+0,65)*0,07 | m3 | 3,66650 3,32000 0,34650 | 412,25 | 1 511,50 | 0 | 0 | 1,4 | 5,1331 |
| 34 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické 3,4+0,9+0,65 | m2 | 4,95000 4,95000 | 39,88 | 197,41 | 0 | 0 | 0,02 | 0,099 |
| 35 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 včetně vyvěšení plastového křídla 0,45*0,57*2 | m2 | 0,51300 0,51300 | 244,29 | 125,32 | 0,00219 | 0,00112 | 0,01 | 0,00513 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|--|----------|------------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 36 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 3,55*2,75-(0,7*2,02*3) 2*2,75+0,81*2,75 | m2 | 13,24800 5,52050 7,72750 | 115,53 | 1 530,54 | 0,00067 | 0,00888 | 0,184 | 2,43763 |
| 37 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm (3,4+0,9+0,65)*0,08 | m3 | 0,39600 0,39600 | 1 935,15 | 766,32 | 0 | 0 | 2,2 | 0,8712 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 46 626,91 | | 0,00134 | | 4,74143 |
| 38 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 4,9*2,02-(0,45*0,57) 0,6*1,21 3*1,39 | m2 | 14,53750 9,64150 0,72600 4,17000 | 107,61 | 1 564,37 | 0 | 0 | 0,068 | 0,98855 |
| 39 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Koupelna, WC 4,9*2,75-(0,45*0,57)+0,6*2,75+1,75*2,75-(0,45*0,57) | m2 | 19,42450 | 85,26 | 1 656,22 | 0 | 0 | 0,046 | 0,89353 |
| 40 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, vč. odstranění rákosu 5,05+16,15+3,4+0,9+0,65+12 | m2 | 38,15000 38,15000 | 108,23 | 4 128,91 | 0 | 0 | 0,05 | 1,9075 |
| 41 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 01:5,75*2,7-(0,9*2,02+0,8*2,02) 02:16,6*2,7-(0,9*2,02+1,82*1,49)+0,31*6,6+0,39*6 05:14,15*2,7-(0,8*2,02+1,65*1,53)+0,31*6,3 | m2 | 92,78470 12,09100 44,67620 36,01750 | 26,23 | 2 434,17 | 0 | 0 | 0,01 | 0,92785 |
| 42 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 2,00000 | 220,79 | 441,57 | 0,00067 | 0,00134 | 0,012 | 0,024 |
| 43 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15,12000 | 308,94 | 4 671,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15,12000 | 218,47 | 3 303,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 15,12000 | 20,06 | 303,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 15,12000 | 1 860,05 | 28 123,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 2 367,17 | | 0 | | 0 |
| 47 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 1,2237+0,0426+3,03291+2,74929+0,00193+0,01591+0,00134 | t | 7,06768 7,06768 | 334,93 | 2 367,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 5 027,93 | | 0,03342 | | 0 |
| 48 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky stěrky, tl. 2 mm 3,75+5,4*0,2+2,5*2 | m2 | 9,83000 9,83000 | 508,10 | 4 994,64 | 0,0034 | 0,03342 | 0 | 0 |
| 49 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,03342 | 996,07 | 33,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 1 525,22 | | 0,00038 | | 0 |
| 50 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 5,15+16,15+3,75+1,15+12 | m2 | 38,20000 38,20000 | 39,92 | 1 524,90 | 0,00001 | 0,00038 | 0 | 0 |
| 51 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,00038 | 853,98 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 2 852,88 | | 0 | | 0,5976 |
| 52 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 5,05+16,15+12 | m2 | 33,20000 33,20000 | 85,93 | 2 852,88 | 0 | 0 | 0,018 | 0,5976 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 76 120,45 | | 0,16375 | | 0,166 |
| 53 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 54 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 3,00000 | 1 827,48 | 5 482,44 | 0,00002 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 55 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm včetně nátěru | kus | 1,00000 | 2 194,57 | 2 194,57 | 0,02937 | 0,02937 | 0 | 0 |
| 56 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 57 | 61181511R | Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 58 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 59 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 60 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 61 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů, dveře D3 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|----------|-----------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 62 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, 16 dekorů, dveře D4 <i>Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou</i> | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 63 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů, dveře D5 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 64 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky <i>0,8+0,7</i> | m | 1,50000 | 342,90 | 514,34 | 0,00021 | 0,00032 | 0 | 0 |
| 65 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky | kpl | 1,00000 | 39 797,08 | 39 797,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 998766101R00 | <i>dodávka a montáž včetně vybavení - dřevo, digestoře,</i> Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,16375 | 830,56 | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 6 138,44 | | 0,13025 | | 0 |
| 67 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby <i>3,75+1,15</i> | m2 | 4,90000 | 6,43 | 31,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru <i>4,90000</i> | m2 | 4,90000 | 42,63 | 208,88 | 0,00021 | 0,00103 | 0 | 0 |
| 69 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 4,90000 | 560,73 | 2 747,58 | 0,00371 | 0,01818 | 0 | 0 |
| 70 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora <i>4,9*1,08</i> | m2 | 5,29200 | 570,43 | 3 018,72 | 0,0207 | 0,10954 | 0 | 0 |
| 71 | 771579793RT3 | Příplatek za vodoodpudivou spárovací hmotu, plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty | m2 | 3,75000 | 15,20 | 57,01 | 0,0004 | 0,0015 | 0 | 0 |
| 72 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,13025 | 573,80 | 74,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 775 | | Podlahy vlysové a parketové | | | | 52 644,29 | | 0,30297 | | 0,7714 |
| 73 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt <i>5,05+16,15+12</i> | m2 | 33,20000 | 86,09 | 2 858,17 | 0 | 0 | 0,02 | 0,664 |
| 74 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem <i>5,15+16,15+12</i> | m2 | 33,30000 | 249,90 | 8 321,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva <i>33,3*1,08</i> | m2 | 35,96400 | 944,08 | 33 952,87 | 0,0083 | 0,2985 | 0 | 0 |
| 76 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením, včetně dodávky lepení <i>16,45+13,3+6,03</i> | m | 35,78000 | 86,27 | 3 086,66 | 0,00006 | 0,00215 | 0 | 0 |
| 77 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem <i>35,78*1,08</i> | m | 38,64240 | 86,27 | 3 333,59 | 0,00006 | 0,00232 | 0 | 0 |
| 78 | 775561800R00 | Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt | m2 | 12,00000 | 64,57 | 774,83 | 0 | 0 | 0,00895 | 0,1074 |
| 79 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,30297 | 1 044,80 | 316,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 553,22 | | 0 | | 0,00548 |
| 80 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 <i>Demontáž včetně podkladní desky z hobry</i> | m2 | 5,05000 | 96,13 | 485,45 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00505 |
| 81 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC <i>10,1-(0,9*2+0,8+0,7*3)</i> | m | 5,40000 | 12,55 | 67,77 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00043 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 33 376,72 | | 0,45899 | | 0 |
| 82 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. dodávky penetračního nátěru <i>7,5*2+4,3*2+3,6*0,6</i> | m2 | 25,76000 | 37,65 | 969,88 | 0,00016 | 0,00412 | 0 | 0 |
| 83 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele <i>včetně zasílikování v rozích místností, kolem zařízení</i> <i>7,5*2+4,3*2</i> | m2 | 23,60000 | 719,13 | 16 971,49 | 0,00391 | 0,09228 | 0 | 0 |
| 84 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm , dle výběru investora <i>13,6*1,08</i> | m2 | 14,68800 | 570,43 | 8 378,49 | 0,0207 | 0,30404 | 0 | 0 |
| 85 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele <i>3,6*0,6</i> | m2 | 2,16000 | 891,52 | 1 925,68 | 0,00398 | 0,0086 | 0 | 0 |
| 86 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm , dle výběru investora | m2 | 2,33280 | 570,43 | 1 330,70 | 0,0207 | 0,04829 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|---|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| 87 | 781497111R00 | 2,16*1,08 Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům , vč dodávky lišty a montáže 4,3+7,5+0,81+2+2 | m | 2,33280 16,61000 | 212,95 | 3 537,11 | 0,0001 | 0,00166 | 0 | 0 |
| 88 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 16,61000 0,45899 | 573,80 | 263,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 16 489,33 | | 0,1086 | | 0 |
| 89 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 01:5,75*2,7-(0,9*2,02+0,8*2,02) 02:16,6*2,7-(0,9*2,02+1,82*1,49)+0,31*6,6+0,39*6 05:14,15*2,7-(0,8*2,02+1,65*1,53)+0,31*6,3 | m2 | 92,78470 12,09100 44,67620 36,01750 | 33,88 | 3 143,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 38,20000 | 15,81 | 604,02 | 0,00035 | 0,01337 | 0 | 0 |
| 91 | 784161101R00 | 5,15+16,15+3,75+1,15+12 Penetrace podkladu nátěrem, včetně materiálu 01:10,15*2,7+5,15 02:16,6*2,7+16,15 03:8,3*0,6+3,75 04:5*0,5+1,15 05:14,15*2,7+12 | m2 | 38,20000 156,11000 32,55500 60,97000 8,73000 3,65000 50,20500 | 20,94 | 3 268,78 | 0,00015 | 0,02342 | 0 | 0 |
| 92 | 784165512R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 156,11000 | 60,68 | 9 472,72 | 0,00046 | 0,07181 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 4 392,59 | | 0 | | 0 |
| 93 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 392,59 | 4 392,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

411 145,81

HSV
PSV
VEDL.NÁKLADY

216 417,33
194 728,48
4 392,59

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|--|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Václavkova 4 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m ³ /h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 675,00 | 2 699,38 | 675,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice AI D 100 | bm | 3 | 210,89 | 84,00 | 632,67 | 252,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 1 | 168,71 | 67,00 | 168,71 | 67,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice AI D 125 | bm | 3 | 168,71 | 101,00 | 506,13 | 303,00 |
| 1.05 | Talířový ventil d 100mm, vč. zděže | ks | 1 | 151,84 | 61,00 | 151,84 | 61,00 |
| 1.06 | Ohebná hadice AI D 100 | bm | 3 | 151,84 | 91,00 | 455,52 | 273,00 |
| 1.07 | Krycí mřížka d 125 | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.08 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 6 | 463,96 | 232,00 | 2 783,73 | 1 392,00 |
| | Kaučuková polepová izolace s AI folií, tl. 20mm | m ² | 2 | 337,42 | 0,00 | 674,84 | 0,00 |
| | | | | | | 8 916,38 | 3 276,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 211,00 | 843,56 | 211,00 |
| 2.02 | Napojení do komínového tělesa D 125 | ks | 1 | 843,56 | 337,00 | 843,56 | 337,00 |
| 2.03 | Výfuková žaluzie d 125 - REZERVA RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 2.04 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 4 | 463,96 | 232,00 | 1 855,82 | 928,00 |
| | | | | | | 4 386,49 | 1 729,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 265,33 | 0,00 | 1 265,33 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Vyčištění komínu kominíkem | kpl | 1 | | 937,28 | 0,00 | 937,28 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 1 | 168,71 | 0,00 | 168,71 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | | | | | | 2 277,60 | 937,28 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 15 580,47 | 5 942,28 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 21 522,76 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO02 VÁCLAVKOVA 4 , BYT č.2 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 19 321,99 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 30,00000 | 28,09 | 842,71 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 248,43 | 1 242,14 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 277,95 | 2 779,52 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 5,00000 | 635,20 | 3 175,99 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10,00000 | 723,77 | 7 237,71 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2,00000 | 414,61 | 829,22 |
| 19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 186,00000 | 1,69 | 313,80 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 31 300,13 |
| 20 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 21 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 23 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 31,00000 | 20,41 | 632,84 |
| 24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 31,00000 | 31,21 | 967,56 |
| 25 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15,00000 | 69,00 | 1 035,04 |
| 26 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 1,00000 | 70,94 | 70,94 |
| 27 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 15,00000 | 229,36 | 3 440,44 |
| 28 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek | m | 30,00000 | 222,28 | 6 668,31 |
| 29 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek | m | 1,00000 | 275,84 | 275,84 |
| 30 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 30,00000 | 179,26 | 5 377,67 |
| 31 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 1,00000 | 195,28 | 195,28 |
| 32 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 31,00000 | 35,77 | 1 108,77 |
| 33 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 34 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 2,00000 | 339,95 | 679,91 |
| 36 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 37 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 38 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 39 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 3,00000 | 81,74 | 245,22 |
| 40 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 41 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 42 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 43 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 44 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 45 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 46 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 344,00000 | 1,18 | 406,26 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 34 193,83 |
| 47 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 48 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 49 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 50 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 25,00000 | 815,72 | 20 392,96 |
| 51 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 52 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 25,00000 | 253,07 | 6 326,67 |
| 53 | 551310013R | Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 54 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 55 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 56 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 26,00000 | 29,52 | 767,64 |
| 57 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 2 530,67 | 2 530,67 |
| 58 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 59 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 403,00000 | 1,18 | 475,93 |

| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 49 780,80 |
|------|--------------|---|--------|-----------|----------|-----------|
| 60 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 61 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 62 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 161,58 | 1 161,58 |
| 63 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 64 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 65 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 66 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 67 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 2,00000 | 267,83 | 535,66 |
| 68 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,75000 | 1 529,37 | 1 147,02 |
| 69 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 70 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 71 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 72 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 73 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 1 070,47 | 1 070,47 |
| 74 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 75 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 76 | 725017331R00 | Umývatko asymetrické s otvorem , bílé | soubor | 1,00000 | 2 290,25 | 2 290,25 |
| 77 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 851,99 | 1 703,98 |
| 78 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 2,00000 | 2 205,90 | 4 411,80 |
| 79 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 219,32 | 657,97 |
| 80 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 2,00000 | 361,46 | 722,93 |
| 81 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 2,00000 | 155,21 | 310,43 |
| 82 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 83 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 84 | 725-PC | Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenství, standardní | kus | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 85 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 | 393,10 | 393,10 |
| 86 | 642938225R | Vanička sprchová keramická 1/4kruh 80x80 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová+mont | kus | 1,00000 | 3 437,49 | 3 437,49 |
| 87 | 55428080.AR | Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm, +mont. | kus | 1,00000 | 3 846,61 | 3 846,61 |
| 88 | 725860222RT1 | Sífon sprchový PP D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez | kus | 1,00000 | 692,56 | 692,56 |
| 89 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 90 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 91 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 92 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 93 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 599,00000 | 0,30 | 176,85 |

Celkem

153 878,32

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|----------------|---|----|-----------|-----------|---------------|
| 731. Kotelny | | | | | | |
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/100 | 2 | ks | 1 638 | 3 276 |
| 2.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/100 <u>Komín 13m</u> | 1 | ks | 1 409 | 1 409 |
| 2.4 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.5 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 12 | m | 1 623 | 19 476 |
| 2.6 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.7 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 731. Kotelny celkem | | | | | | 98 974 |
| 733. Rozvod potrubí | | | | | | |
| <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u> Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže Rozvody vedené k tělesům podlahou ve vrstvě vyrovnávacího násypu, u kotle volně, Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn <u>Prořez 7%</u> | | | | | | |
| 733.1 | D+M | 15x1 | 39 | m | 270 | 10 528 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 3 | m | 287 | 860 |
| 733.3 | D+M | 22x1 | 13 | m | 304 | 3 948 |
| 733.4 | D+M | Pomocný, kotvicí a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |
| 733. Rozvod potrubí - celkem | | | | | | 23 215 |
| 734. Armatury | | | | | | |
| <u>Armatury pro připojení otopných těles:</u> <u>Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 3 | kity | 2 094 | 6 281 |
| <u>Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |
| 734. Armatury - celkem | | | | | | 16 733 |
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| <u>Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva</u> spodní pravé připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.1 | D+M | 22-060120-60 | 1 | ks | 5 768 | 5 768 |
| 735.2 | D+M | 22-060160-60 | 1 | ks | 6 827 | 6 827 |
| 735.3 | D+M | 22-090050-60 | 1 | ks | 4 983 | 4 983 |
| <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.4 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 22 067 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |
| <u>Izolace měděných rozvodů vedených stěnami a v podlaze bytu k tělesům</u> Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro měděné potrubí <u>Prořez 7%</u> | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|---|----|-------|
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 39 | m | 58 | 2 270 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 3 | m | 61 | 182 |
| 713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 13 | m | 75 | 976 |

713. Tepelné izolace -celkem **3 428**

800. HZS

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 50 litrů) | 1 | komplet | 9 743 | 9 743 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |

HZS - celkem **43 991**

Demontáže

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----|-----|-------|
| <u>Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:</u> | | | | | | |
| Dem1 | | Demontáž plynových podokenních topidel | 2 | ks | 785 | 1 569 |
| Dem2 | | Demontáž odkouření/sání plynových podokenních topidel -vedeno přes fasádu | 2 | ks | 422 | 844 |

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem **2 413**

Celkem 210 821

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 03 VELECKÉHO 30 |
| O: | VELECKÉHO 2064/30, ŽIDENICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 5 679,34 | | 0,31328 | | 0 |
| 1 | 279350001RA0 | Bednění a odbednění podlahy, při styku dvou různých skladeb podlah 4*2 | m2 | 8,00000 | 709,92 | 5 679,34 | 0,03916 | 0,31328 | 0 | 0 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 55 941,73 | | 1,66123 | | 0 |
| 2 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdívka otvorů v obvodovém zdivu po odkouření z vašek a | kus | 4,00000 | 497,16 | 1 988,65 | 0,09216 | 0,36864 | 0 | 0 |
| 3 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi Přizdívka u vstupních dveří - provázat se stávajícím | m3 | 0,21500 | 6 307,69 | 1 356,15 | 1,62836 | 0,3501 | 0 | 0 |
| 4 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm,ocel. kce CW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol Předstěna instalačního modulu WC | m2 | 1,44750 | 676,07 | 978,61 | 0,01237 | 0,01791 | 0 | 0 |
| 5 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm | m2 | 16,60800 | 1 149,41 | 19 089,40 | 0,02542 | 0,42218 | 0 | 0 |
| 6 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 15,60000 | 788,71 | 12 303,81 | 0,01215 | 0,18954 | 0 | 0 |
| 7 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 25,45000 | 740,18 | 18 837,64 | 0,01215 | 0,30922 | 0 | 0 |
| 8 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení kotle | kus | 1,00000 | 245,07 | 245,07 | 0,00332 | 0,00332 | 0 | 0 |
| 9 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 10 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 54 634,16 | | 3,88785 | | 0 |
| 11 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn, vč. dodávky materiálu | m2 | 127,32290 | 59,77 | 7 610,17 | 0,00032 | 0,04074 | 0 | 0 |
| 12 | 612421411R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých | m2 | 87,20690 | 181,28 | 15 808,87 | 0,02192 | 1,91158 | 0 | 0 |
| 13 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 25,40210 | 221,17 | 5 618,21 | 0,03921 | 0,99602 | 0 | 0 |
| 14 | 611421110R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá | m2 | 1,25000 | 288,30 | 360,37 | 0,04278 | 0,05348 | 0 | 0 |
| 15 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 102,74790 | 237,20 | 24 371,64 | 0,00851 | 0,87438 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------|----------------|--------|---------------|
| | | 03:9,15*3-(1,71*1,76)+0,4*6,5 | | 27,04040 | | | | | | |
| | | 04:18,7*3-(0,9*2,02+1,87*1,8+1,7*1,755)+0,4*12 | | 52,73250 | | | | | | |
| 40 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 3,00000 | 220,79 | 662,36 | 0,00067 | 0,00201 | 0,012 | 0,036 |
| 41 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11,11473 | 308,94 | 3 433,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3,73853+5,65199+0,716+0,2541+0,738+0,01611 | | 11,11473 | | | | | | |
| 42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11,11463 | 218,47 | 2 428,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 11,11463 | 20,06 | 222,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 11,11463 | 1 860,05 | 20 673,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 2 515,17 | | 0 | | 0 |
| 45 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 7,50957 | 334,93 | 2 515,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00201+0,01463+0,03516+1,59542+3,88784+1,66123+0,31328 | | 7,50957 | | | | | | |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 4 542,01 | | 0,03019 | | 0 |
| 46 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky stěrky, tl. 2 mm | m2 | 8,88000 | 508,10 | 4 511,94 | 0,0034 | 0,03019 | 0 | 0 |
| | | 3,8+0,2*5,4+2*2 | | 8,88000 | | | | | | |
| 47 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,03019 | 996,07 | 30,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 19 917,83 | | 0,25376 | | 0 |
| 48 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 39,10000 | 39,92 | 1 560,83 | 0,00001 | 0,00039 | 0 | 0 |
| | | 3,2+3,8+9,85+22,25 | | 39,10000 | | | | | | |
| 49 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 39,10000 | 68,15 | 2 664,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 63140545R | Deska izolační minerální tl. 100 mm | m2 | 84,45600 | 183,24 | 15 475,63 | 0,003 | 0,25337 | 0 | 0 |
| | | (39,1*2)*1,08 | | 84,45600 | | | | | | |
| 51 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,25376 | 853,98 | 216,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 18 106,94 | | 0,56755 | | 0,7164 |
| 52 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 39,80000 | 85,93 | 3 420,02 | 0 | 0 | 0,018 | 0,7164 |
| | | dřevěné prvky polštářů zachovat a zpětně použít po | | | | | | | | |
| | | 3+2,9+11,65+22,25 | | 39,80000 | | | | | | |
| 53 | 762526110R00 | Zpětné položení polštářů pod podlahy, rozteče do 65 cm, vč. zkrácení špalíků | m2 | 39,80000 | 131,76 | 5 244,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 762521104RT3 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 39,80000 | 237,25 | 9 442,74 | 0,01426 | 0,56755 | 0 | 0 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 70 003,69 | | 0,14955 | | 0,2541 |
| 55 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 56 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 2,00000 | 1 827,48 | 3 654,96 | 0,00002 | 0,00004 | 0 | 0 |
| 57 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm | kus | 1,00000 | 2 169,07 | 2 169,07 | 0,02917 | 0,02917 | 0 | 0 |
| 58 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2,00000 | 3 736,48 | 7 472,96 | 0,016 | 0,032 | 0 | 0 |
| 59 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 60 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů, dveře D1* | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0 |
| 61 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 62 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, dveře D3 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| | | Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou | | | | | | | | |
| 63 | 611601202R | Renovace stávajících dveří do spížirny vč. zárubně, obrus konstrukce + nové nátěry | kpl | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 64 | 766825811R00 | Demontáž dřevěných poliček ve spížirně | kus | 1,00000 | 162,54 | 162,54 | 0 | 0 | 0,0881 | 0,0881 |
| 65 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky | m | 1,60000 | 342,90 | 548,63 | 0,00021 | 0,00034 | 0 | 0 |
| | | 0,8*2 | | 1,60000 | | | | | | |
| 66 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky | kpl | 1,00000 | 39 084,74 | 39 084,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dodávka a montáž včetně vybavení - dřezu, digestoře, | | | | | | | | |
| 67 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,14955 | 830,56 | 124,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 6 325,34 | | 0,13422 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|----|----------|----------|------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| 68 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 5,05000 | 6,43 | 32,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3,8+1,25 | | 5,05000 | | | | | | |
| 69 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 5,05000 | 42,63 | 215,27 | 0,00021 | 0,00106 | 0 | 0 |
| 70 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 5,05000 | 560,73 | 2 831,69 | 0,00371 | 0,01874 | 0 | 0 |
| | | 02:5,05 | | 5,05000 | | | | | | |
| 71 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora | m2 | 5,45400 | 570,43 | 3 111,13 | 0,0207 | 0,1129 | 0 | 0 |
| | | 5,05*1,08 | | 5,45400 | | | | | | |
| 72 | 771579793RT3 | Příplatek za vodoodpudivou spárovací hmotu , plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty | m2 | 3,80000 | 15,20 | 57,77 | 0,0004 | 0,00152 | 0 | 0 |
| 73 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,13422 | 573,80 | 77,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 54 515,87 | 0,32074 | | 0,738 | |
| 74 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 36,90000 | 86,09 | 3 176,70 | 0 | 0 | 0,02 | 0,738 |
| | | 3+11,65+22,25 | | 36,90000 | | | | | | |
| 75 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 35,30000 | 249,90 | 8 821,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3,2+9,85+22,25 | | 35,30000 | | | | | | |
| 76 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva | m2 | 38,12400 | 944,08 | 35 992,08 | 0,0083 | 0,31643 | 0 | 0 |
| | | (13,05+22,25)*1,08 | | 38,12400 | | | | | | |
| 77 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením, vč dodávky lepení | m | 34,50000 | 86,27 | 2 976,23 | 0,00006 | 0,00207 | 0 | 0 |
| | | 16,8+17,7 | | 34,50000 | | | | | | |
| 78 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem | m | 37,26000 | 86,27 | 3 214,33 | 0,00006 | 0,00224 | 0 | 0 |
| | | 34,5*1,08 | | 37,26000 | | | | | | |
| 79 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,32074 | 1 044,80 | 335,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 832,72 | 0 | | 0,01611 | |
| 80 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 14,65000 | 41,25 | 604,31 | 0 | 0 | 0,001 | 0,01465 |
| | | 3+11,65 | | 14,65000 | | | | | | |
| 81 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 18,20000 | 12,55 | 228,41 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00146 |
| | | 7,2-0,9*2 | | 5,40000 | | | | | | |
| | | 13,7-0,9 | | 12,80000 | | | | | | |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 26 130,60 | 0,45182 | | 0 | |
| 82 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 17,05500 | 37,65 | 642,13 | 0,00016 | 0,00273 | 0 | 0 |
| | | 7,2*2+4,2*0,6+0,15*0,9 | | 17,05500 | | | | | | |
| 83 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 14,53500 | 719,13 | 10 452,57 | 0,00391 | 0,05683 | 0 | 0 |
| | | včetně zasílikování v rozích místnosti, kolem zařizovacích | | | | | | | | |
| | | 7,2*2+0,9*0,15 | | 14,53500 | | | | | | |
| 84 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm , dle výběru investora | m2 | 15,69780 | 570,43 | 8 954,51 | 0,0207 | 0,32494 | 0 | 0 |
| | | 14,535*1,08 | | 15,69780 | | | | | | |
| 85 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 2,52000 | 891,52 | 2 246,62 | 0,00398 | 0,01003 | 0 | 0 |
| | | 4,2*0,6 | | 2,52000 | | | | | | |
| 86 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm , dle výběru investora | m2 | 2,72160 | 570,43 | 1 552,49 | 0,0207 | 0,05634 | 0 | 0 |
| | | 2,52*1,08 | | 2,72160 | | | | | | |
| 87 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům , vč dodávky lišty a montáže | m | 9,50000 | 212,95 | 2 023,03 | 0,0001 | 0,00095 | 0 | 0 |
| | | 7,2+0,15+0,9+1,25 | | 9,50000 | | | | | | |
| 88 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,45182 | 573,80 | 259,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 18 512,66 | 0,12583 | | 0 | |
| 89 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 86,40040 | 33,88 | 2 927,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01:3,45*2,7-(0,9*2,02*2) | | 5,67900 | | | | | | |
| | | 03:9,15*3-1,71*1,76+0,4*6 | | 26,84040 | | | | | | |
| | | 04:18,7*3-(0,9*2,02+1,87*1,8+1,7*1,55)+0,4*14 | | 53,88100 | | | | | | |
| 90 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 40,35000 | 15,81 | 638,01 | 0,00035 | 0,01412 | 0 | 0 |
| | | 3,2+3,8+9,85+22,25+1,25 | | 40,35000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| 91 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x, včetně materiálu 01:7,5*2,7+3,2 02:7,9*0,6+3,8 03:14,35*3+9,85+0,4*6 04:18,7*3+22,25 05:4,45*3,22+1,25+0,25*4,9+0,3*2,3 | m2 | 183,13400 | 20,94 | 3 834,63 | 0,00015 | 0,02747 | 0 | 0 |
| 92 | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 183,13400 | 60,68 | 11 112,53 | 0,00046 | 0,08424 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 4 772,99 | | 0 | | 0 |
| 93 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 772,99 | 4 772,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Celkem bez VN | 442 133,13 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|--------------|------------|
| HSV | 223 245,47 |
| PSV | 218 887,66 |
| VEDL.NÁKLADY | 4 772,99 |

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|--|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Veleckého 30 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m ³ /h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 675,00 | 2 699,38 | 675,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice AI D 100 | bm | 3 | 210,89 | 84,00 | 632,67 | 252,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 2 | 168,71 | 67,00 | 337,42 | 134,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice AI D 125 | bm | 4 | 168,71 | 101,00 | 674,84 | 404,00 |
| 1.05 | Napojení do komínového tělesa D 125 | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.06 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 6 | 463,96 | 232,00 | 2 783,73 | 1 392,00 |
| | | | | | | 7 971,60 | 3 110,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 211,00 | 843,56 | 211,00 |
| 2.02 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 2.03 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 2 | 463,96 | 232,00 | 927,91 | 464,00 |
| | | | | | | 2 615,02 | 928,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 265,33 | 0,00 | 1 265,33 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 0 | 168,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | | | | | | 2 530,67 | 0,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 13 117,29 | 4 038,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 17 155,29 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--------------------------------|
| S: | SO03 VELECKÉHO 30, BYT ČÍSLO 1 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 19 197,14 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 30,00000 | 28,09 | 842,71 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 248,43 | 1 242,14 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 277,95 | 2 779,52 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 7,00000 | 635,20 | 4 446,38 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 8,00000 | 723,77 | 5 790,17 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2,00000 | 414,61 | 829,22 |
| 19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 217,00000 | 1,69 | 366,10 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 40 590,12 |
| 20 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 21 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 23 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 46,00000 | 20,41 | 939,05 |
| 24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 46,00000 | 31,21 | 1 435,73 |
| 25 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 25,00000 | 69,00 | 1 725,07 |
| 26 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 1,00000 | 70,94 | 70,94 |
| 27 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 20,00000 | 229,36 | 4 587,26 |
| 28 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek | m | 45,00000 | 222,28 | 10 002,46 |
| 29 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek | m | 1,00000 | 275,84 | 275,84 |
| 30 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 45,00000 | 179,26 | 8 066,50 |
| 31 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 1,00000 | 195,28 | 195,28 |
| 32 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzavěr | m | 46,00000 | 35,77 | 1 645,27 |
| 33 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 34 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 2,00000 | 339,95 | 679,91 |
| 36 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 37 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 38 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 39 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 3,00000 | 81,74 | 245,22 |
| 40 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 41 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 42 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 43 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 44 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 45 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 46 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 445,00000 | 1,18 | 525,54 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 23 061,92 |
| 47 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 48 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 49 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 50 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 15,00000 | 815,72 | 12 235,77 |
| 51 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 52 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 15,00000 | 253,07 | 3 796,00 |
| 53 | 551310013R | Kohout kulový plyn FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 54 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 55 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 56 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 16,00000 | 29,52 | 472,39 |
| 57 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 2 530,67 | 2 530,67 |
| 58 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 59 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 277,00000 | 1,18 | 327,13 |

| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 47 194,19 |
|------|--------------|---|--------|-----------|----------|-----------|
| 60 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 61 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 62 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 161,58 | 1 161,58 |
| 63 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 64 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 65 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 66 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 67 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 2,00000 | 267,83 | 535,66 |
| 68 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,75000 | 1 529,37 | 1 147,02 |
| 69 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 70 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 71 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 72 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 73 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 1 070,47 | 1 070,47 |
| 74 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 75 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 76 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 851,99 | 851,99 |
| 77 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 1,00000 | 2 205,90 | 2 205,90 |
| 78 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 219,32 | 657,97 |
| 79 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 1,00000 | 361,46 | 361,46 |
| 80 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 81 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 82 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 83 | 725-PC | Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenství, standardní | kus | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 84 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 | 393,10 | 393,10 |
| 85 | 642938225R | Vanička sprchová keramická 1/4kruh 80x80 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová+mont | kus | 1,00000 | 3 437,49 | 3 437,49 |
| 86 | 55428080.AR | Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm, +mont. | kus | 1,00000 | 3 846,61 | 3 846,61 |
| 87 | 725860222RT1 | Sífon sprchový PP D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez | kus | 1,00000 | 692,56 | 692,56 |
| 88 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 89 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 90 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 91 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 92 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 531,00000 | 0,30 | 156,77 |

Celkem

149 324,94

731. Kotelny

| | | | | | | |
|------|-----|---|----|---------|--------|--------|
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Sada pro dělené odkouření DN60/100 na 2xDN80 | 1 | sada | 3 045 | 3 045 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem a pod stropem m.č. 01 a 02 <u>Kouřovod pro kotle - plastový systém DN80</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | T trubka s hrdlem; 2,0 m; DN80 | 2 | ks | 2 644 | 5 287 |
| 2.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 1,0 m; DN80 | 1 | ks | 1 521 | 1 521 |
| 2.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80 | 2 | ks | 2 031 | 4 063 |
| 2.4 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80 | 1 | ks | 1 653 | 1 653 |
| 2.5 | D+M | Koleno 45° – Ø 80 mm | 1 | ks | 1 113 | 1 113 |
| 2.5 | D+M | Koleno 87° – Ø 80 mm | 1 | ks | 1 570 | 1 570 |
| 2.6 | D+M | Revizní koleno 87° – Ø 80 mm | 1 | ks | 3 358 | 3 358 |
| | | <u>Komín 14m</u> | | | | |
| 2.7 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.8 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 14 | m | 1 623 | 22 722 |
| 2.9 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.10 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 3 | | <u>Sání spalovacího vzduchu pro kotel</u> vedeno ze SZ fasády pod stropem ke kotli <u>Pevný plastový systém DN80</u> | | | | |
| 3.1 | D+M | T trubka s hrdlem; 2,0 m; DN80 | 1 | ks | 1 375 | 1 375 |
| 3.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 1,0 m; DN80 | 1 | ks | 1 189 | 1 189 |
| 3.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80 | 2 | ks | 1 088 | 2 176 |
| 3.4 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80 | 2 | ks | 810 | 1 620 |
| 3.5 | D+M | Koleno 87° – Ø 80 mm | 2 | ks | 1 038 | 2 075 |
| 3.6 | D+M | Revizní koleno 87° – Ø 80 mm | 1 | ks | 1 561 | 1 561 |
| 3.7 | D+M | Mřížka na fasádě 100x100 | 1 | ks | 292 | 292 |

731. Kotelny celkem

124 319

733. Rozvod potrubí

Trubky měděné včetně tvarovek a uložení
Spojování lisovacími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže
Rozvody vedené k tělesům Pv drážkách stěnami nad podlahou, u kotle volně,
Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn
Prořez 7%

| | | | | | | |
|-------|-----|--|----|--------|-------|-------|
| 733.1 | D+M | 15x1 | 20 | m | 270 | 5 399 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 9 | m | 287 | 2 581 |
| 733.3 | D+M | 22x1 | 16 | m | 304 | 4 859 |
| 733.4 | D+M | Pomocný, kotvicí a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |

733. Rozvod potrubí - celkem

20 718

734. Armatury

Armatury pro připojení otopných těles:

Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------|-------|-------|
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 3 | kity | 2 094 | 6 281 |
|-------|-----|---|---|------|-------|-------|

Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:

| | | | | | | |
|-------|-----|--|---|-----|-------|-------|
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |

734. Armatury - celkem

16 733

735. Otopná tělesa

Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva spodní pravé připojení ze stěny

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------|---|----|-------|-------|
| 735.1 | D+M | 21-050140-60 | 1 | ks | 5 039 | 5 039 |
|-------|-----|--------------|---|----|-------|-------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|----|---------|--------|----------------|
| 735.2 | D+M | 22-050160-60 | 2 | ks | 6 579 | 13 158 |
| | | <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | |
| 735.3 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 22 687 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |
| | | <u>Izolace měděných rozvodů vedených stěnami bytu k tělesům</u> Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro měděné potrubí <u>Prořez 7%</u> | | | | |
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 20 | m | 58 | 1 164 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 9 | m | 61 | 547 |
| 713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 16 | m | 75 | 1 201 |
| 713. Tepelné izolace - celkem | | | | | | 2 912 |
| 800. HZS | | | | | | |
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 53 litrů) | 1 | komplet | 10 328 | 10 328 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |
| HZS - celkem | | | | | | 44 576 |
| Demontáže | | | | | | |
| | | <u>Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:</u> | | | | |
| Dem1 | | Demontáž plynových podokenních topidel | 2 | ks | 810 | 1 620 |
| Dem2 | | Demontáž odkouření/sání plynových podokenních topidel -vedeno přes fasádu | 2 | ks | 422 | 844 |
| | | <u>Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace</u> | | | | |
| Demontáže - celkem | | | | | | 2 463 |
| CELKEM | | | | | | 234 407 |

AKCE: REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ - ŽIDENICÍCH IV/2022
OBJEKT: SO 03 VELECKÉHO 30, byt č. 1
ČÁST: D.1.4 g, h - SI A SLP ELEKTROINSTALACE

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|---|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 40 | 3,86 Kč | 154,20 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 115 | 6,97 Kč | 801,29 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 10 | 19,55 Kč | 195,45 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 10 | 53,85 Kč | 538,53 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 5 | 80,48 Kč | 402,38 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 36 | 12,43 Kč | 447,32 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 5 | 23,74 Kč | 118,69 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 18 | 36,25 Kč | 652,46 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 9 | 89,35 Kč | 804,14 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 11 | 5,93 Kč | 65,23 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 9 | 27,10 Kč | 243,93 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL., 16A, 400V, KRYT + VÝVODKA, ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 65 | 9,87 Kč | 641,52 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 210 | 13,45 Kč | 2 823,72 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 310 | 12,72 Kč | 3 943,45 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 320 | 21,04 Kč | 6 732,25 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 35 | 21,24 Kč | 743,43 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 18 | 36,65 Kč | 659,74 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 12 | 82,74 Kč | 992,93 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 60 | 4,41 Kč | 264,71 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 55 | 11,09 Kč | 610,10 Kč |
| 23 | ŠŇŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 50 | 13,62 Kč | 681,17 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 120 | 12,88 Kč | 1 545,73 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 3 | 149,57 Kč | 448,71 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 155,54 Kč | 311,09 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNACÍ, 1/0, SE SIG., 10 A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 203,39 Kč | 203,39 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 15 | 136,07 Kč | 2 041,11 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 5 | 167,34 Kč | 836,68 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, T3 | KS | 2 | 883,20 Kč | 1 766,41 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 2 | 203,41 Kč | 406,83 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 160,09 Kč | 160,09 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 1 | 565,18 Kč | 565,18 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 Ka | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCI ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCI ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZEMNÍCI PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 38 761,17 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL, AL TĚLESO | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL, AL TĚLESO | KS | 1 | 885,73 Kč | 885,73 Kč |
| 3 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 4 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.2,3 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 277,60 Kč | 2 277,60 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 4 597,38 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 48 925,38 Kč | 48 925,38 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 5 | 295,24 Kč | 1 476,22 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 506,13 Kč | 506,13 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 421,78 Kč | 421,78 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 51 329,51 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ

RB - bytová rozvodnice silnoproudu

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 632,67 Kč | 632,67 Kč |
|---|--|----|---|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 2 | VYPINAČ 3P/40 | KS | 1 | 865,49 Kč | 865,49 Kč |
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFO 230/12V | KS | 1 | 412,93 Kč | 412,93 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 759,97 Kč | 2 759,97 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 632,28 Kč | 1 632,28 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 183,12 Kč | 2 183,12 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 172,09 Kč | 344,17 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 133,28 Kč | 266,56 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 113,88 Kč | 1 252,68 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 522,16 Kč | 522,16 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,03 Kč | 55,17 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,22 Kč | 84,36 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 012,27 Kč | 1 012,27 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 132,71 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|-------------------|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 14 132,71 Kč | 678,37 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 14 132,71 Kč | 141,33 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 819,70 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE - 1.FÁZ NA 3.FÁZ | HOD | 4 | 269,94 Kč | 1 079,75 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 30 | 269,94 Kč | 8 098,13 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 407,93 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 295,24 Kč | 2 361,96 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 3 542,93 Kč |

ELEKTRO CELKEM

127 591,33 Kč

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 04 KULDOVA 5 |
| O: | KULDOVA 753/5, ZÁBRDOVICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 64 328,04 | | 1,81121 | | 0 |
| 1 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi <i>Zazdívka otvorů v obvodovém zdívku po odkouření z vafek</i> | kus | 1,00000 | 497,16 | 497,16 | 0,09216 | 0,09216 | 0 | 0 |
| 2 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných I nosníků <i>0,0111*1,2</i> | t | 0,01332 | 10 262,73 | 136,70 | 0,01954 | 0,00026 | 0 | 0 |
| 3 | 13380520R | Tyč ocelová I 120, S235JR | t | 0,01332 | 28 298,48 | 376,94 | 1 | 0,01332 | 0 | 0 |
| 4 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi <i>Zazdívka po okenním otvoru v šatně a koupelně. Zazdívka 0,39*0,54*0,33+0,58*0,73*0,33+0,72*0,25*0,1+0,8*2,02*0,1</i> | m3 | 0,38882 | 6 307,69 | 2 452,55 | 1,62836 | 0,63314 | 0 | 0 |
| 5 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm <i>1,95*3,1-(0,7*2,02) 2,95*3,1-(0,8*2,02) 1*3,1</i> | m2 | 15,26000 | 1 149,41 | 17 540,00 | 0,02542 | 0,38791 | 0 | 0 |
| 6 | 342266111RT3 | SDK předstěna W625 na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.5 cm <i>0,8*3,1+0,35*3,1</i> | m2 | 3,56500 | 835,47 | 2 978,44 | 0,01409 | 0,05023 | 0 | 0 |
| 7 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel. kce CW, 1x desky impregované 12,5 mm bez izol <i>Předstěna instalačního modulu WC 0,9*1,25+0,15*0,9+0,3*1,25</i> | m2 | 1,63500 | 676,07 | 1 105,38 | 0,01237 | 0,02022 | 0 | 0 |
| 8 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace <i>02, 05, 06:1,6+5,4+2,45 Doplášťená nad horními poličkami:3,5*0,55+0,3*0,55</i> | m2 | 11,54000 | 788,71 | 9 101,66 | 0,01215 | 0,14021 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|-----------|--------|------------------|---------|----------------|----------|----------|
| 9 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 01: 03, 04:2,75+15,9+18,15 Opláštění vedení ZTI do SDK pod stropem, izolováno:0,5*2,35 | m2 | 37,97500 | 740,18 | 28 108,43 | 0,01215 | 0,4614 | 0 | 0 |
| | | | | 36,80000 | | | | | | |
| | | | | 1,17500 | | | | | | |
| 10 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 11 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 12 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení skříněk, kuchyňské linky 3,5*0,75 | m2 | 2,62500 | 245,07 | 643,31 | 0,00332 | 0,00872 | 0 | 0 |
| | | | | 2,62500 | | | | | | |
| 13 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení kotle | kus | 1,00000 | 245,07 | 245,07 | 0,00332 | 0,00332 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Upřevy povrchů vnitřní | | | | 59 170,64 | | 4,18228 | 0 | 0 |
| 14 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn, vč. dodávky materiálu 01:7,35*2,8-(0,7*2,02+0,9*2,02*2) 02:5,7*2,6-(0,7*2,02) 03:16,9*2,8-(0,9*2,02*2+0,8*2,02+1,84*1,78)+0,3*7 04:17,2*2,8-(0,9*2,02+1,84*1,805)+0,3*7 05:9,35*2,8-(0,8*2,02+0,7*2,02+0,88*0,55)+0,3*3 06:7,2*2,7-(0,7*2,02+0,88*0,57)+0,25*1,38 0,39*0,54+0,58*0,73 | m2 | 157,01900 | 59,77 | 9 385,12 | 0,00032 | 0,05025 | 0 | 0 |
| | | | | 15,53000 | | | | | | |
| | | | | 13,40600 | | | | | | |
| | | | | 40,89280 | | | | | | |
| | | | | 45,12080 | | | | | | |
| | | | | 23,56600 | | | | | | |
| | | | | 17,86940 | | | | | | |
| | | | | 0,63400 | | | | | | |
| 15 | 612421411R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých 01:3,85*2,8-(0,9*2,02*2)+0,17*5 02:3,75*2,6 03:14*2,8-(0,9*2,02*2+1,84*1,78)+0,3*7 04:17,2*2,8-(0,9*2,02+1,84*1,805)+0,3*7 05:4,35*2,8-(0,7*2,02+0,88*0,55)+0,3*3 | m2 | 108,43560 | 181,28 | 19 657,22 | 0,02192 | 2,37691 | 0 | 0 |
| | | | | 7,99400 | | | | | | |
| | | | | 9,75000 | | | | | | |
| | | | | 34,38880 | | | | | | |
| | | | | 45,12080 | | | | | | |
| | | | | 11,18200 | | | | | | |
| 16 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Koupelna a po zazdívkách 06:7,2*2,7-(0,7*2,02+0,88*0,57)+0,25*1,38 1,6*2,02+0,39*0,54*2+0,58*0,73 | m2 | 21,94600 | 221,17 | 4 853,82 | 0,03921 | 0,8605 | 0 | 0 |
| | | | | 17,86940 | | | | | | |
| | | | | 4,07660 | | | | | | |
| 17 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 01:3,85*2,8-(0,9*2,02)+0,17*5 02:3,6*0,5 03:14*2,8-(0,9*2,02*2+1,84*1,78)+0,3*7 04:17,2*2,8-(0,9*2,02+1,84*1,805)+0,3*7 05:5,4*2,8-(0,7*2,02+0,88*0,55+6,5*0,6)+0,3*3 06:6,4*0,65-(0,47*0,88) | m2 | 105,09000 | 237,20 | 24 927,19 | 0,00851 | 0,89432 | 0 | 0 |
| | | | | 9,81200 | | | | | | |
| | | | | 1,80000 | | | | | | |
| | | | | 34,38880 | | | | | | |
| | | | | 45,12080 | | | | | | |
| | | | | 10,22200 | | | | | | |
| | | | | 3,74640 | | | | | | |
| 18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,84*1,805+1,84*1,78+0,88*0,55+0,88*0,57 | m2 | 7,58200 | 45,81 | 347,29 | 0,00004 | 0,0003 | 0 | 0 |
| | | | | 7,58200 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|-------------------------------|----------|-----------|---------|---------|-------|---------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 64 478,78 | | 3,12816 | | 0 |
| 19 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 01, 02, 06:2,75+1,6+2,45 | m2 | 6,80000 6,80000 | 80,45 | 547,04 | 0,00026 | 0,00177 | 0 | 0 |
| 20 | 635111032R00 | Podlaha 2E35,desky 2x12,5+20mm minerál.iz. 2,75+1,6+15,9+18,15+5,4 | m2 | 43,80000 43,80000 | 940,44 | 41 191,39 | 0,02789 | 1,22158 | 0 | 0 |
| 21 | 632421115RT1 | Potěr ručně zpracovaný,tl. 5 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa, vč. materiálu 06:2,45 | m2 | 2,45000 2,45000 | 309,43 | 758,12 | 0,00914 | 0,02239 | 0 | 0 |
| 22 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 43,80000 | 36,35 | 1 592,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 607153590R | Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm, rovná hrana, min. 250kg/m3 43,8*1,08 | m2 | 47,30400 47,30400 | 182,44 | 8 630,25 | 0,005 | 0,23652 | 0 | 0 |
| 24 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramického granulátu, keramické kamenivo pro stavební účely D+M 03, 04, 05:0,09*(15,9+18,15+5,4) 01, 02:0,075*(2,75+1,6) | m3 | 3,87675 3,55050 0,32625 | 2 677,57 | 10 380,26 | 0,42 | 1,62824 | 0 | 0 |
| 25 | 611481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podlahy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 01, 02:2,75+1,6 | m2 | 4,35000 4,35000 | 317,17 | 1 379,68 | 0,00406 | 0,01766 | 0 | 0 |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 9 770,44 | | 0 | | 0 |
| 26 | 900 RT3 | HZS Stavební dělník - čištění komínových průduchů, Práce v tarifní třídě 6 | h | 20,00000 | 488,52 | 9 770,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 6 716,39 | | 0,0024 | | 0 |
| 27 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 60,00000 | 111,94 | 6 716,39 | 0,00004 | 0,0024 | 0 | 0 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 6 126,73 | | 0,0148 | | 4,73702 |
| 28 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 6,00000 | 16,40 | 98,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,95*2,02*3 | m2 | 5,75700 5,75700 | 230,23 | 1 325,46 | 0,00117 | 0,00674 | 0,088 | 0,50662 |
| 30 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 2,45000 | 39,88 | 97,71 | 0 | 0 | 0,02 | 0,049 |
| 31 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,39*0,54 | m2 | 0,21060 0,21060 | 244,29 | 51,45 | 0,00219 | 0,00046 | 0,041 | 0,00863 |
| 32 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 9,84 | 9,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 2,15*3,1-0,8*2+1,4*3,1+0,75*2,02 | m2 | 10,92000 10,92000 | 115,53 | 1 261,58 | 0,00067 | 0,00732 | 0,184 | 2,00928 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----------|----------|------------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 34 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (4,4+0,85+3,45)*0,08 | m3 | 0,69600 | 3 712,47 | 2 583,88 | 0 | 0 | 2,2 | 1,5312 |
| 35 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm 0,58*0,73 | m2 | 0,42340 | 154,21 | 65,29 | 0,00067 | 0,00028 | 0,055 | 0,02329 |
| 36 | 965081813RT2 | Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, nad 1 m2, sbíječkou, dlaždice teracové 4,4+0,85+3,45 | m2 | 8,70000 | 72,77 | 633,11 | 0 | 0 | 0,07 | 0,609 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 58 508,00 | | 0,00134 | | 6,44885 |
| 37 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 0,9*1,52+2,65*1,52+6,45*1,55+0,25*1,38 | m2 | 15,73850 | 107,61 | 1 693,61 | 0 | 0 | 0,068 | 1,07022 |
| 38 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Otlučení omítek v koupelně 7,2*2,7-(0,75*2,02)+0,25*1,38 | m2 | 18,27000 | 85,26 | 1 557,79 | 0 | 0 | 0,046 | 0,84042 |
| 39 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 01:3,85*2,8-(0,9*2,02*2)+0,17*5 02:3,75*2,6 03:14*2,8-(0,9*2,02*2+1,84*1,78)+0,3*7 04:17,2*2,8-(0,9*2,02+1,84*1,805)+0,3*7 05:4,35*2,8-(0,7*2,02+0,88*0,55)+0,3*3 | m2 | 108,43560 | 42,64 | 4 623,37 | 0 | 0 | 0,02 | 2,16871 |
| 40 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, vč. odstranění rákosu 4,4+0,85+17,45+18,15+3,45+2,45 | m2 | 46,75000 | 108,23 | 5 059,67 | 0 | 0 | 0,05 | 2,3375 |
| 41 | 971033251R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 2,00000 | 220,79 | 441,57 | 0,00067 | 0,00134 | 0,012 | 0,024 |
| 42 | 972054141R00 | Vybourání otvorů stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 1,00000 | 183,65 | 183,65 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 43 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18,67000 | 308,94 | 5 767,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybourání hmot na skládku do 1 km | t | 18,67000 | 218,47 | 4 078,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 18,67000 | 20,06 | 374,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 18,67000 | 1 860,05 | 34 727,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 3 061,25 | | 0 | | 0 |
| 47 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 9,14000 | 334,93 | 3 061,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 4 015,19 | | 0,02669 | | 0 |
| 48 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky stěrky, tl. 2 mm 2,45+3*0,2+3,2*1,5 | m2 | 7,85000 | 508,10 | 3 988,60 | 0,0034 | 0,02669 | 0 | 0 |
| 49 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,02669 | 996,07 | 26,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 1 748,83 | | 0,00044 | | 0 |
| 50 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 43,80000 | 39,92 | 1 748,45 | 0,00001 | 0,00044 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|-------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 51 | 998713101R00 | 2,75+1,6+15,9+18,15+5,4 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 43,80000 0,00044 | 853,98 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 4 779,41 | 0 | 0 | 0 | 6,483 |
| 52 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 17,45+18,15 | m2 | 35,60000 35,60000 | 85,93 | 3 059,11 | 0 | 0 | 0,018 | 0,6408 |
| 53 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 (17,45+18,15)*0,105 (4,4+0,85+3,45)*0,05 | m3 | 4,17300 3,73800 0,43500 | 412,25 | 1 720,30 | 0 | 0 | 1,4 | 5,8422 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 86 573,70 | 0,18616 | 0 | 0 | 0,29566 |
| 54 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných 1,95*3,1-0,6*2,02 0,97*3,1-0,6*2,02 | m2 | 6,62800 4,83300 1,79500 | 68,36 | 453,06 | 0 | 0 | 0,01695 | 0,11234 |
| 55 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek | kpl | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 56 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 4,00000 | 1 827,48 | 7 309,92 | 0,00002 | 0,00008 | 0 | 0 |
| 57 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm včetně nátěru | kus | 1,00000 | 2 169,07 | 2 169,07 | 0,02917 | 0,02917 | 0 | 0 |
| 58 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 59 | 61181511R | Zárubeň obložková slepá NORMAL š.70 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 60 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2,00000 | 3 736,48 | 7 472,96 | 0,016 | 0,032 | 0 | 0 |
| 61 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 62 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 2,00000 | 3 099,13 | 6 198,26 | 0,015 | 0,03 | 0 | 0 |
| 63 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, 16 dekorů, dveře D3 Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 64 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů, dveře D4 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0 |
| 65 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky 0,8+0,8+0,8 | m | 2,40000 2,40000 | 342,90 | 822,95 | 0,00021 | 0,0005 | 0 | 0 |
| 66 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky dodávka a montáž včetně vybavení - dřezu, digestoře, vestavhé trouby, sklokeramické desky, viz samostatný | kpl | 1,00000 | 42 758,89 | 42 758,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 714110801R00 | Demontáž obkladů, dřevěných 1,3*1,5+1*1,5 | m2 | 3,45000 3,45000 | 157,63 | 543,83 | 0,00075 | 0,00259 | 0,00502 | 0,01732 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|----------|----------|------------------|---------|----------------|------|--------------|
| 68 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm, včetně montáž. krytek | kus | 1,00000 | 255,50 | 255,50 | 0,00002 | 0,00002 | 0 | 0 |
| 69 | 60775434R | Parapet interiér DTD šíře 350 mm tyč dl. 4,05 m | m | 0,88000 | 360,90 | 317,59 | 0,00425 | 0,00374 | 0 | 0 |
| 70 | 60775453R | Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm | kus | 2,00000 | 27,88 | 55,77 | 0,00003 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 71 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,18616 | 830,56 | 154,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 617,94 | | 0 | | 0 |
| 72 | 767612151R00 | Montáž okování otvír.křidel pákovým uzávěrem | kus | 2,00000 | 154,48 | 308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 767612151R00 | Okenní otvírač pákový, dodávka | kus | 2,00000 | 154,48 | 308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 5 063,59 | | 0,1074 | | 0 |
| 74 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 4,05000 | 6,43 | 26,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1,6+2,45 | | 4,05000 | | | | | | |
| 75 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 4,05000 | 42,63 | 172,64 | 0,00021 | 0,00085 | 0 | 0 |
| 76 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 4,05000 | 560,73 | 2 270,96 | 0,00371 | 0,01503 | 0 | 0 |
| | | 4,05 | | 4,05000 | | | | | | |
| 77 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm, dle výběru investora | m2 | 4,37400 | 570,43 | 2 495,07 | 0,0207 | 0,09054 | 0 | 0 |
| | | 4,05*1,08 | | 4,37400 | | | | | | |
| 78 | 771579793RT3 | Příplatek za vodoodpudivou spárovací hmotu , plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty | m2 | 2,45000 | 15,20 | 37,25 | 0,0004 | 0,00098 | 0 | 0 |
| 79 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,10740 | 573,80 | 61,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 65 223,34 | | 0,38379 | | 0,712 |
| 80 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt, lepenky a papíru | m2 | 35,60000 | 86,09 | 3 064,79 | 0 | 0 | 0,02 | 0,712 |
| | | 17,45+18,15 | | 35,60000 | | | | | | |
| 81 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 42,20000 | 6,43 | 271,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2,75+15,9+18,15+5,4 | | 42,20000 | | | | | | |
| 82 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 42,20000 | 249,90 | 10 545,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva | m2 | 45,57600 | 944,08 | 43 027,36 | 0,0083 | 0,37828 | 0 | 0 |
| | | 42,2*1,08 | | 45,57600 | | | | | | |
| 84 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením, včetně dodávky lepení | m | 44,10000 | 86,27 | 3 804,40 | 0,00006 | 0,00265 | 0 | 0 |
| | | 8,5+7+2+5,4+16,4+4,8 | | 44,10000 | | | | | | |
| 85 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem | m | 47,62800 | 86,27 | 4 108,75 | 0,00006 | 0,00286 | 0 | 0 |
| | | 44,1*1,08 | | 47,62800 | | | | | | |
| 86 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,38379 | 1 044,80 | 400,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 623,68 | | 0 | | 0,01039 |
| 87 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 4,4+0,85+3,45 | m2 | 8,70000 | 41,25 | 358,87 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0087 |
| 88 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 6,8-0,95*2+0,6*2+4,8+3+7,2 | m | 21,10000 | 12,55 | 264,81 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00169 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 42 714,58 | | 0,7308 | | 0 |
| 89 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. dodávky penetračního nátěru 02:5*2 05:6,5*0,6 06:6,45*2+0,25*1,38 | m2 | 27,14500 | 37,65 | 1 022,03 | 0,00016 | 0,00434 | 0 | 0 |
| 90 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x42 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasílikování v rozích místnosti, kolem zařizovacích 5*2+6,45*2+0,25*1,38 | m2 | 23,24500 | 719,13 | 16 716,20 | 0,00391 | 0,09089 | 0 | 0 |
| 91 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm , dle výběru investora 23,245*1,08 (0,9+1,05+3,1)*0,1*1,08 | m2 | 25,65000 | 570,43 | 14 631,56 | 0,0207 | 0,53096 | 0 | 0 |
| 92 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele 6,5*0,6 | m2 | 3,90000 | 891,52 | 3 476,91 | 0,00398 | 0,01552 | 0 | 0 |
| 93 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm, dle výběru investora 3,9*1,08 | m2 | 4,21200 | 570,43 | 2 402,66 | 0,0207 | 0,08719 | 0 | 0 |
| 94 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům, vč. dodávky lišty a montáže 6,4+1,4+0,1+0,1+2+2 1,25+0,75+5 | m | 19,00000 | 212,95 | 4 046,07 | 0,0001 | 0,0019 | 0 | 0 |
| 95 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,73048 | 573,80 | 419,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 20 373,28 | | 0,13553 | | 0 |
| 96 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 01:3,85*2,8-(0,9*2,02*2)+0,17*5 02:3,75*2,6 03:14*2,8-(0,9*2,02*2+1,84*1,78)+0,3*7 04:17,2*2,8-(0,9*2,02+1,84*1,805)+0,3*7 05:4,35*2,8-(0,7*2,02+0,88*0,55)+0,3*3 | m2 | 108,43560 | 33,88 | 3 674,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 46,25000 | 15,81 | 731,30 | 0,00035 | 0,01619 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|---|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| 98 | 784161101R00 | 2,75+1,6+15,9+18,15+5,4+2,45 Penetrace podkladu nátěrem, včetně materiálu 01:7,35*2,8+2,75 02:5,7*0,5+1,6 03:17*2,8+15,9 04:17,15*2,8+18,15 05:9,35*2,8+5,4 06:6,4*0,65+2,45 | m2 | 46,25000 195,64000 23,33000 4,45000 63,50000 66,17000 31,58000 6,61000 | 20,94 | 4 096,49 | 0,00015 | 0,02935 | 0 | 0 |
| 99 | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 195,64000 | 60,68 | 11 871,39 | 0,00046 | 0,08999 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 5 470,03 | | 0 | | 0 |
| 100 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 470,03 | 5 470,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

503 893,81

HSV
PSV
VEDL.NÁKLADY

272 160,27
231 733,54
5 470,03

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|---|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Kuldova 5 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m3/h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 675,00 | 2 699,38 | 675,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 210,89 | 84,00 | 632,67 | 252,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 1 | 168,71 | 67,00 | 168,71 | 67,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice Al D 125 | bm | 3 | 168,71 | 101,00 | 506,13 | 303,00 |
| 1.05 | Talířový ventil d 100mm, vč. zděže | ks | 1 | 151,84 | 61,00 | 151,84 | 61,00 |
| 1.06 | Ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 126,53 | 76,00 | 379,60 | 228,00 |
| 1.07 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.08 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 8 | 463,96 | 232,00 | 3 711,64 | 1 856,00 |
| | Kaučuková polepová izolace s Al folií, tl. 20mm | m2 | 2 | 337,42 | 0,00 | 674,84 | 0,00 |
| | | | | | | 9 768,37 | 3 695,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 211,00 | 843,56 | 211,00 |
| 2.02 | Napojení do komínového tělesa D 100 | ks | 1 | 843,56 | 337,00 | 843,56 | 337,00 |
| 2.04 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 3 | 463,96 | 232,00 | 1 391,87 | 696,00 |
| | | | | | | 3 078,98 | 1 244,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 265,33 | 0,00 | 1 265,33 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Vyčištění komínu komínkem | kpl | 1 | | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 10 | 168,71 | 0,00 | 1 687,11 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | | | | | | 4 217,78 | 937,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 17 065,13 | 5 876,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 22 941,13 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO04 KULDOVA 5, BYT ČÍSLO 5 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 22 378,60 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 33,00000 | 28,09 | 926,98 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 248,43 | 1 242,14 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 277,95 | 2 779,52 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 3,00000 | 635,20 | 1 905,59 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 15,00000 | 723,77 | 10 856,56 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2,00000 | 414,61 | 829,22 |
| 19 | 721-PC | Izolace návleková zvuková, 110*5mm +mont. | m | 5,00000 | 37,96 | 189,80 |
| 20 | 721-PC | Izolace návleková tl. stěny 5mm, vnitřní průměr 110mm | m | 5,00000 | 64,55 | 322,74 |
| 21 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 252,00000 | 1,69 | 425,15 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 34 126,37 |
| 22 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 23 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 24 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 25 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 36,00000 | 20,41 | 734,91 |
| 26 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 36,00000 | 31,21 | 1 123,62 |
| 27 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 20,00000 | 69,00 | 1 380,06 |
| 28 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 1,00000 | 70,94 | 70,94 |
| 29 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 15,00000 | 229,36 | 3 440,44 |
| 30 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korytek | m | 35,00000 | 222,28 | 7 779,69 |
| 31 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korytek | m | 1,00000 | 275,84 | 275,84 |
| 32 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 35,00000 | 179,26 | 6 273,94 |
| 33 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 1,00000 | 195,28 | 195,28 |
| 34 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěř | m | 36,00000 | 35,77 | 1 287,60 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 36 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 37 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 2,00000 | 339,95 | 679,91 |
| 38 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 39 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 40 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 41 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 3,00000 | 81,74 | 245,22 |
| 42 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 43 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 44 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 45 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 46 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 47 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 48 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 375,00000 | 1,18 | 442,87 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 17 495,98 |
| 49 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 50 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 51 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 52 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 10,00000 | 815,72 | 8 157,18 |
| 53 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 54 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 10,00000 | 253,07 | 2 530,67 |
| 55 | 551310013R | Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 56 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 57 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 58 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 11,00000 | 29,52 | 324,77 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|
| 59 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 2 530,67 | 2 530,67 |
| 60 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 61 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 214,00000 | 1,18 | 252,73 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 53 162,73 |
| 62 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 63 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 64 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 161,58 | 1 161,58 |
| 65 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 66 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 67 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 68 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 69 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 1,00000 | 267,83 | 267,83 |
| 70 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,71000 | 1 529,37 | 1 085,85 |
| 71 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 72 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 73 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 74 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 75 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 2 176,37 | 2 176,37 |
| 76 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 77 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 78 | 725017331R00 | Umývatko asymetrické s otvorem , bílé | soubor | 1,00000 | 2 290,25 | 2 290,25 |
| 79 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiava | soubor | 2,00000 | 851,99 | 1 703,98 |
| 80 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 2,00000 | 2 205,90 | 4 411,80 |
| 81 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 219,32 | 657,97 |
| 82 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 2,00000 | 361,46 | 722,93 |
| 83 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 2,00000 | 155,21 | 310,43 |
| 84 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 85 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 86 | 725835111R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, s příslušenstvím | soubor | 1,00000 | 2 319,78 | 2 319,78 |
| 87 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" | soubor | 1,00000 | 316,76 | 316,76 |
| 88 | 725018105R00 | Vana ocelová standardní dl. 1500 mm | soubor | 1,00000 | 5 639,17 | 5 639,17 |
| 89 | 725860190R00 | Sífon vanový PP D 40,50 mm | kus | 1,00000 | 427,68 | 427,68 |
| 90 | 725200040RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - vana | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 92 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 93 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 94 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 95 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 578,00000 | 0,30 | 170,65 |

Celkem

146 445,25

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------------------------------|----------------|---|----|-----------|-----------|----------------|
| 731. Kotelny | | | | | | |
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | Ttrubka s hrdlem; 1,0 m; DN80/125 | 1 | ks | 1 521 | 1 521 |
| 2.3 | D+M | Ttrubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 | 2 | ks | 2 031 | 4 063 |
| 2.4 | D+M | Ttrubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125 | 2 | ks | 1 653 | 3 307 |
| | | <u>Komín 13m</u> | | | | |
| 2.5 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 720 | 2 720 |
| 2.6 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 13 | m | 1 623 | 21 099 |
| 2.7 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.8 | M | Vyčištění stávajícího komínového průduchu 150x150, výška 13m | 1 | komplet | 13 159 | 13 159 |
| 2.9 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 731. Kotelny celkem | | | | | | 117 937 |
| 733. Rozvod potrubí | | | | | | |
| | | <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u> Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže Rozvody vedené k tělesům podlahou ve vrstvě vyrovnávacího násypu, u kotle volně, Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn <u>Prořez 7%</u> | | | | |
| 733.1 | D+M | 15x1 | 30 | m | 270 | 8 098 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 10 | m | 287 | 2 868 |
| 733.3 | D+M | Pomocný, kotvicí a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |
| 733. Rozvod potrubí - celkem | | | | | | 18 845 |
| 734. Armatury | | | | | | |
| | | <u>Armatury pro připojení otopných těles:</u> <u>Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | |
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 4 | kity | 2 094 | 8 375 |
| | | <u>Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | |
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |
| 734. Armatury - celkem | | | | | | 18 826 |
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| | | <u>Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva</u> spodní pravé připojení ze stěny | | | | |
| 735.1 | D+M | 21-050040-60 | 1 | ks | 3 146 | 3 146 |
| 735.2 | D+M | 22-050070-60 | 1 | ks | 4 332 | 4 332 |
| 735.3 | D+M | 22-050120-60 | 2 | ks | 5 579 | 11 159 |
| | | <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | |
| 735.4 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 23 126 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |
| | | <u>Izolace měděných rozvodů vedených stěnami a v podlaze bytu k tělesům</u> Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro měděné potrubí | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|---|----|-------|--|
| | | Prořez 7% | | | | | |
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 30 | m | 58 | 1 746 | |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 10 | m | 61 | 607 | |

713. Tepelné izolace -celkem **2 354**

800. HZS

| | | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|--|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 | |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 | |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 | |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 | |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 44 litrů) | 1 | komplet | 8 574 | 8 574 | |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 | |

HZS - celkem **42 822**

Demontáže

| | | | | | | | |
|------|--|---|---|----|-----|-----|--|
| | | <u>Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:</u> | | | | | |
| Dem1 | | Demontáž plynových podokenních topidel | 1 | ks | 810 | 810 | |
| Dem2 | | Demontáž odkouření/sání plynových podokenních topidel -vedeno přes fasádu | 1 | ks | 422 | 422 | |

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem **1 232**

CELKEM **225 142**

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|---|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 20 | 3,86 Kč | 77,10 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 60 | 6,97 Kč | 418,07 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 10 | 19,55 Kč | 195,45 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 15 | 53,85 Kč | 807,79 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 4 | 80,48 Kč | 321,90 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 42 | 12,43 Kč | 521,87 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 4 | 23,74 Kč | 94,95 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 24 | 36,25 Kč | 869,94 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 13 | 89,35 Kč | 1 161,54 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 17 | 5,93 Kč | 100,81 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 14 | 27,10 Kč | 379,45 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL., 16A, 400V, KRYT + VÝVODKA, ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 90 | 9,87 Kč | 888,26 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 210 | 13,45 Kč | 2 823,72 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 315 | 12,72 Kč | 4 007,06 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 330 | 21,04 Kč | 6 942,63 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 38 | 21,24 Kč | 807,15 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 15 | 36,65 Kč | 549,79 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 23 | 82,74 Kč | 1 903,12 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 50 | 4,41 Kč | 220,59 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 55 | 11,09 Kč | 610,10 Kč |
| 23 | ŠŤŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 30 | 13,62 Kč | 408,70 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 50 | 12,88 Kč | 644,05 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 149,57 Kč | 598,28 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 155,54 Kč | 1 244,35 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNACÍ, 1/0, SE SIG., 10 A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 203,39 Kč | 406,78 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 17 | 136,07 Kč | 2 313,26 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 167,34 Kč | 1 338,69 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, T3 | KS | 2 | 883,20 Kč | 1 766,41 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 1 | 203,41 Kč | 203,41 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 160,09 Kč | 160,09 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 2 | 565,18 Kč | 1 130,36 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 Ka | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 41 874,98 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| | | | | 885,73 Kč | 885,73 Kč |
| 4 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 3 | D - PŘÍSAZNÉ, LED 22W, 1800 lm, OPÁL, IP20 | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 5 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.2 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 5 145,69 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 48 904,88 Kč | 48 904,88 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 6 | 295,24 Kč | 1 771,47 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 506,13 Kč | 506,13 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 421,78 Kč | 421,78 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 51 604,26 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**RB - bytová rozvodnice silnoproudu**

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 632,67 Kč | 632,67 Kč |
|---|--|----|---|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 2 | VYPINAČ 3P/40 | KS | 1 | 865,49 Kč | 865,49 Kč |
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFU 230/12V | KS | 1 | 412,93 Kč | 412,93 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 759,97 Kč | 2 759,97 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 632,28 Kč | 1 632,28 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 183,12 Kč | 2 183,12 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 172,09 Kč | 344,17 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 133,28 Kč | 266,56 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 113,88 Kč | 1 252,68 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 522,16 Kč | 522,16 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,03 Kč | 55,17 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,22 Kč | 84,36 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 012,27 Kč | 1 012,27 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 132,71 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|-------------------|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 14 132,71 Kč | 678,37 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 14 132,71 Kč | 141,33 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 819,70 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE - 1.FÁZ NA 3.FÁZ | HOD | 4 | 269,94 Kč | 1 079,75 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 30 | 269,94 Kč | 8 098,13 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 407,93 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 295,24 Kč | 2 361,96 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 3 542,93 Kč |

ELEKTRO CELKEM

126 382,51 Kč

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 05 KULDOVA 9 |
| O: | KULDOVA 757/9, ZÁBRDOVICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 80 668,81 | | 2,1221 | | 0 |
| 1 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdívka otvorů v obvodovém zdívku po odkouření z vafek | kus | 2,00000 | 497,16 | 994,33 | 0,09216 | 0,18432 | 0 | 0 |
| 2 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi Zazdívka po okenním otvoru v šatna a koupelně. Dozdívka | m3 | 0,31446 | 6 307,69 | 1 983,49 | 1,62836 | 0,51205 | 0 | 0 |
| 3 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm | m2 | 27,07200 | 1 149,41 | 31 116,83 | 0,02542 | 0,68817 | 0 | 0 |
| | | 0,59*0,94*0,36+0,34*0,4*0,55+0,1*0,4*1 | | 0,31446 | | | | | | |
| | | 4,85*2,9-(0,9*2,02) | | 12,24700 | | | | | | |
| | | 2,95*2,9-(0,8*2,02) | | 6,93900 | | | | | | |
| | | 1*3,1 | | 3,10000 | | | | | | |
| | | 2*3,1-(0,7*2,02) | | 4,78600 | | | | | | |
| 4 | 342266111RT3 | SDK předstěna W625 na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm | m2 | 6,11000 | 835,47 | 5 104,70 | 0,01409 | 0,08609 | 0 | 0 |
| | | 0,7*3,1+0,4*3,1+0,9*3 | | 6,11000 | | | | | | |
| 5 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel. kce CW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol | m2 | 1,61250 | 676,07 | 1 090,17 | 0,01237 | 0,01995 | 0 | 0 |
| | | Předstěna instalačního modulu WC | | | | | | | | |
| | | 0,9*1,25+0,15*0,75+0,3*1,25 | | 1,61250 | | | | | | |
| 6 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 11,54000 | 788,71 | 9 101,66 | 0,01215 | 0,14021 | 0 | 0 |
| | | 02, 05, 06:1,65+5,4+2,4 | | 9,45000 | | | | | | |
| | | Doplášťená nad horními poličkami:3,5*0,55+0,3*0,55 | | 2,09000 | | | | | | |
| 7 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 38,97500 | 740,18 | 28 848,61 | 0,01215 | 0,47355 | 0 | 0 |
| | | 01, 03, 04:3,15+17,8+16,85 | | 37,80000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----|-----------|--------|------------------|---------|----------------|----------|----------|
| | | Oplaštění vedení ZTI do SDK pod stropem, izolováno:0,5*2,35 | | 1,17500 | | | | | | |
| 8 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 9 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 10 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení skříněk, kuchyňské linky 3,5*0,75 | m2 | 2,62500 | 245,07 | 643,31 | 0,00332 | 0,00872 | 0 | 0 |
| 11 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení kotle | ks | 2,62500 | 245,07 | 643,31 | 0,00332 | 0,00872 | 0 | 0 |
| Díl: 61 | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 49 366,70 | | 3,42838 | 0 | 0 |
| 12 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn, vč. dodávky materiálu 01:7,55*2,8-(0,9*2,02*2+0,7*2,02) 02:5,8*2,6-(0,7*2,02) 03:17,85*2,8-(0,9*2,02*2+1,82*1,79)+0,3*7 04:16,70*2,8-(0,9*2,02+1,84*1,795)+0,3*7 05:9,35*2,8-(0,9*2,02+0,7*2,02+0,86*0,57)+0,3*3 06:7*2,8-(0,7*2,02+0,825*0,515)+0,16*1,38 0,4*0,55+0,59*0,94 | m2 | 160,79573 | 59,77 | 9 610,86 | 0,00032 | 0,05145 | 0 | 0 |
| 13 | 612421411R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých 01:4,1*2,8-(0,9*2,02*2) 02:3,8*2,6 03:10,2*2,8-(0,9*2,02+1,82*1,79)+0,3*7 04:11,9*2,8-(1,84*1,95)+0,3*7 05:5,4*2,8-(0,7*2,02+0,86*0,57)+0,3*3 | m2 | 89,25600 | 181,28 | 16 180,34 | 0,02192 | 1,95649 | 0 | 0 |
| 14 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Koupelna a po zazdívkách 06:7*2,8-(0,7*2,02+0,825*0,515)+0,16*1,38 0,4*0,55+0,59*0,94 | m2 | 18,75653 | 221,17 | 4 148,40 | 0,03921 | 0,73544 | 0 | 0 |
| 15 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 01:4,1*2,8-(0,9*2,02*2)+0,18*6 02:3,8*0,5 03:10,2*2,8-(1,82*1,79+0,9*2,02)+0,3*7 04:11,9*2,8-(1,84*1,795)+0,3*7 05:4,3*2,8-(0,7*2,02+0,86*0,57+3,55*0,6) 06:6,2*0,7-(0,825*0,5) | m2 | 80,45870 | 237,20 | 19 084,68 | 0,00851 | 0,6847 | 0 | 0 |
| 16 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,84*1,795+1,82*1,79+0,86*0,57+0,825*0,515 | m2 | 7,47568 | 45,81 | 342,42 | 0,00004 | 0,0003 | 0 | 0 |
| Díl: 63 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 66 105,67 | | 3,20145 | 0 | 0 |
| 17 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, vč. dodávky penetrace | m2 | 7,20000 | 80,45 | 579,22 | 0,00026 | 0,00187 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|---------------------|----------|-----------|---------|---------|-------|---------|
| 18 | 635111032R00 | 01, 02, 06:3,15+1,65+2,4 Podlaha 2E35,desky 2x12,5+20mm minerál.iz. 3,15+1,65+17,80+16,85+5,4 | m2 | 7,20000 44,85000 | 940,44 | 42 178,85 | 0,02789 | 1,25087 | 0 | 0 |
| 19 | 632421115RT1 | Potěr ručně zpracovaný,tl. 5 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa, vč. materiálu | m2 | 2,40000 | 309,43 | 742,64 | 0,00914 | 0,02194 | 0 | 0 |
| 20 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 44,85000 | 36,35 | 1 630,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 607153590R | Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm, rovná hrana, min. 250kg/m3 44,85*1,08 | m2 | 48,43800 | 182,44 | 8 837,14 | 0,005 | 0,24219 | 0 | 0 |
| 22 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramického granulátu, keramické kamenivo pro stavební účely D+M 03, 04, 05:0,09*(17,8+16,85+5,4) 01, 02:0,075*(3,15+1,65) | m3 | 3,96450 | 2 677,57 | 10 615,22 | 0,42 | 1,66509 | 0 | 0 |
| 23 | 611481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podlahy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 01, 02:3,15+1,65 | m2 | 4,80000 | 317,17 | 1 522,40 | 0,00406 | 0,01949 | 0 | 0 |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 9 770,44 | | 0 | | 0 |
| 24 | 900 RT3 | HZS Stavební dělník - čišťení komínových průduchů, Práce v tarifní třídě 6 | h | 20,00000 | 488,52 | 9 770,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 8 059,67 | | 0,00288 | | 0 |
| 25 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 72,00000 | 111,94 | 8 059,67 | 0,00004 | 0,00288 | 0 | 0 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 10 729,15 | | 0,02426 | | 8,52811 |
| 26 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4,00000 | 16,40 | 65,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,95*2,02*2+0,75*2,02 | m2 | 5,35300 | 230,23 | 1 232,44 | 0,00117 | 0,00626 | 0,088 | 0,47106 |
| 28 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické 2,4+9,1 | m2 | 11,50000 | 39,88 | 458,64 | 0 | 0 | 0,02 | 0,23 |
| 29 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,86*0,75+0,825*0,515+0,4*0,55 | m2 | 1,28988 | 244,29 | 315,11 | 0,00219 | 0,00282 | 0,041 | 0,05288 |
| 30 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 3,00000 | 9,84 | 29,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 4,85*2,9-(0,88*2,02+0,32*0,87+0,69*2,02) 2,75*2,9-(0,36*1+0,61*2,2+1,2*1,2) 1,5*3,1 1*3,1-(0,7*2,02) | m2 | 22,10420 | 115,53 | 2 553,69 | 0,00067 | 0,01481 | 0,184 | 4,06717 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|--|----------|------------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 32 | 965042131RT1 | 0,16*2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (4,75+0,75+1,2+12,3)*0,08 | m3 | 0,32000 1,52000 | 3 712,47 | 5 642,95 | 0 | 0 | 2,2 | 3,344 |
| 33 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm 0,59*0,94 | m2 | 0,55460 0,55460 | 154,21 | 85,53 | 0,00067 | 0,00037 | 0,055 | 0,0305 |
| 34 | 965081813RT2 | Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, nad 1 m2, sbíječkou, dlaždice teracové | m2 | 4,75000 | 72,77 | 345,66 | 0 | 0 | 0,07 | 0,3325 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 96 786,77 | | 0,00134 | | 6,65113 |
| 35 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (0,4+0,6+3,4)*2 6,8*2,6-(0,7*2+0,825*0,515+0,59*0,94)+0,16*1,38 | m2 | 24,32133 8,80000 15,52133 | 107,61 | 2 617,21 | 0 | 0 | 0,068 | 1,65385 |
| 36 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Otlučení omítek v koupelně 7*2,8-(0,7*2+0,825*0,515) | m2 | 17,77513 | 85,26 | 1 515,59 | 0 | 0 | 0,046 | 0,81766 |
| 37 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 01:4,1*2,8-(0,9*2,02*2) 02:3,8*2,6 03:10,2*2,8-(0,9*2,02+1,82*1,79)+0,3*7 04:11,9*2,8-(1,84*1,95)+0,3*7 05:5,4*2,8-(0,7*2,02+0,86*0,57)+0,3*3 | m2 | 17,77513 89,25600 7,84400 9,88000 25,58420 31,83200 14,11580 | 42,64 | 3 805,61 | 0 | 0 | 0,02 | 1,78512 |
| 38 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, vč. odstranění rákosu 4,75+0,75+15,95+8,1+10,95+4,4+2,35 | m2 | 47,25000 | 108,23 | 5 113,78 | 0 | 0 | 0,05 | 2,3625 |
| 39 | 971033251R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 2,00000 | 220,79 | 441,57 | 0,00067 | 0,00134 | 0,012 | 0,024 |
| 40 | 972054141R00 | Vybourání otvorů stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 1,00000 | 183,65 | 183,65 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 41 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22,49000 | 308,94 | 6 948,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 22,49000 | 658,86 | 14 817,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 979011219R00 | Přípl. k svislé dopr. suti za každé další NP nošením 22,49*2 | t | 44,98000 | 314,51 | 14 146,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22,49000 | 218,47 | 4 913,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 22,49000 | 20,06 | 451,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 22,49000 | 1 860,05 | 41 832,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 2 925,27 | | 0 | | 0 |
| 47 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 8,73400 | 334,93 | 2 925,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 4 015,19 | | 0,02669 | | 0 |
| 48 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky stěrky, tl. 2 mm | m2 | 7,85000 | 508,10 | 3 988,60 | 0,0034 | 0,02669 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-------------------------------|----------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 49 | 998711101R00 | 2,45+3*0,2+3,2*1,5 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 7,85000 0,02669 | 996,07 | 26,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 1 792,74 | | 0,00045 | | 0 |
| 50 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 4,75+0,75+15,95+8,1+10,95+4,4 | m2 | 44,90000 44,90000 | 39,92 | 1 792,36 | 0,00001 | 0,00045 | 0 | 0 |
| 51 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,00045 | 853,98 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 4 254,94 | | 0 | | 6,071 |
| 52 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 11,5+8,1+11,00 | m2 | 30,60000 30,60000 | 85,93 | 2 629,46 | 0 | 0 | 0,018 | 0,5508 |
| 53 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 30,6*0,105 (4,75+0,75+9,1)*0,05 | m3 | 3,94300 3,21300 0,73000 | 412,25 | 1 625,48 | 0 | 0 | 1,4 | 5,5202 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 905,79 | | 0,00419 | | 0 |
| 54 | 764510440R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm 0,9+0,5 | m | 1,40000 1,40000 | 641,54 | 898,16 | 0,00299 | 0,00419 | 0 | 0 |
| 55 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0,00419 | 1 821,97 | 7,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 91 479,68 | | 0,18745 | | 0,35639 |
| 56 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek | kpl | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 57 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových demontáž šarní skříně v sousedním bytě | kus | 1,00000 | 191,72 | 191,72 | 0 | 0 | 0,1104 | 0,1104 |
| 58 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 4,00000 | 1 827,48 | 7 309,92 | 0,00002 | 0,00008 | 0 | 0 |
| 59 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm včetně nátěru | kus | 1,00000 | 2 169,07 | 2 169,07 | 0,02917 | 0,02917 | 0 | 0 |
| 60 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 61 | 61181511R | Zárubeň obložková slepá NORMAL š.70 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 62 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2,00000 | 3 736,48 | 7 472,96 | 0,016 | 0,032 | 0 | 0 |
| 63 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 64 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 2,00000 | 3 099,13 | 6 198,26 | 0,015 | 0,03 | 0 | 0 |
| 65 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, dveře D3 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| | | Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické | | | | | | | | |
| 66 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů, dveře D4 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0 |
| 67 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 2,00000 | 1 099,51 | 2 199,02 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | montáž vč. parotěsných a paropropustných okenních | | | | | | | | |
| 68 | 766629301R00 | Dodávka plastového okna O1 860x570mm | kus | 1,00000 | 1 099,51 | 1 099,51 | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 0 |
| 69 | 766629301R00 | Dodávka plastového okna O2 825x515mm | kus | 1,00000 | 1 099,51 | 1 099,51 | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 0 |
| 70 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky 0,8+0,8+0,8 | m | 2,40000 | 342,90 | 822,95 | 0,00021 | 0,0005 | 0 | 0 |
| 71 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky dodávka a montáž včetně vybavení - dřezu, digestoře, | kpl | 1,00000 | 42 740,15 | 42 740,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové, včetně dodávky montáž nové skříně v sousedním bytě | kus | 1,00000 | 971,81 | 971,81 | 0,00019 | 0,00019 | 0 | 0 |
| 73 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm, včetně montáž. krytek | kus | 1,00000 | 255,50 | 255,50 | 0,00002 | 0,00002 | 0 | 0 |
| 74 | 60775434R | Parapet interier DTD šíře 350 mm tyč dl. 4,05 m | m | 0,90000 | 360,90 | 324,81 | 0,00425 | 0,00383 | 0 | 0 |
| 75 | 60775453R | Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm | kus | 2,00000 | 27,88 | 55,77 | 0,00003 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 76 | 766421812R00 | Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2 demontáž podhledu v koupelně | m2 | 2,45000 | 113,59 | 278,29 | 0 | 0 | 0,02465 | 0,06039 |
| 77 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů demontáž podhledu v koupelně | m2 | 2,45000 | 29,98 | 73,46 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0196 |
| 78 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,18745 | 830,56 | 155,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 1 782,76 | | 0 | | 0,13804 |
| 79 | 767612151R00 | Montáž okování otvor.křidel pákovým uzávěrem | kus | 2,00000 | 154,48 | 308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 767612151R00 | Okenní otvirač pákový, dodávka | kus | 2,00000 | 154,48 | 308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 767137803R00 | Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti 3,4*2,9 | m2 | 9,86000 | 59,07 | 582,41 | 0 | 0 | 0,012 | 0,11832 |
| 82 | 767137801R00 | Demontáž příček sádrokartonových, roštu | m2 | 9,86000 | 59,07 | 582,41 | 0 | 0 | 0,002 | 0,01972 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 5 062,04 | | 0,10736 | | 0 |
| 83 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 02,06:1,65+2,4 | m2 | 4,05000 | 6,43 | 26,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 4,05000 | 42,63 | 172,64 | 0,00021 | 0,00085 | 0 | 0 |
| 85 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 4,05000 | 560,73 | 2 270,96 | 0,00371 | 0,01503 | 0 | 0 |
| 86 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora 4,05*1,08 | m2 | 4,37400 | 570,43 | 2 495,07 | 0,0207 | 0,09054 | 0 | 0 |
| 87 | 771579793RT3 | Příplatek za vodooodpudivou spárovací hmotu, plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty | m2 | 2,35000 | 15,20 | 35,73 | 0,0004 | 0,00094 | 0 | 0 |
| 88 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,10736 | 573,80 | 61,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 67 695,34 | | 0,39285 | | 0,8548 |
| 89 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 11,5+11+8,1 | m2 | 30,60000 | 86,09 | 2 634,34 | 0 | 0 | 0,02 | 0,612 |
| 90 | 775561805R00 | Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt 4,75+11,5+11 | m2 | 27,25000 | 53,81 | 1 466,31 | 0 | 0 | 0,00891 | 0,2428 |
| 91 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parquet | m2 | 43,20000 | 6,43 | 277,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem 03, 04, 05:17,8+16,85+5,4+3,15 | m2 | 43,20000 | 249,90 | 10 795,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva 43,2*1,08 | m2 | 46,65600 | 944,08 | 44 046,96 | 0,0083 | 0,38724 | 0 | 0 |
| 94 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením, včetně dodávky lepení 6+7,4+2+15,9+8,5+5,14 | m | 44,94000 | 86,27 | 3 876,87 | 0,00006 | 0,0027 | 0 | 0 |
| 95 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem 44,94*1,08 | m | 48,53520 | 86,27 | 4 187,02 | 0,00006 | 0,00291 | 0 | 0 |
| 96 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,39285 | 1 044,80 | 410,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 41 903,38 | | 0,71038 | | 0 |
| 97 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. dodávky penetračního nátěru 5,2*2+6,25*2+6,5*0,6 | m2 | 26,80000 | 37,65 | 1 009,04 | 0,00016 | 0,00429 | 0 | 0 |
| 98 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasílíkování v rozích místnosti, kolem zařizovacích | m2 | 22,90000 | 719,13 | 16 468,10 | 0,00391 | 0,08954 | 0 | 0 |
| 99 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm, dle výběru investora 22,9*1,08 | m2 | 24,73200 | 570,43 | 14 107,90 | 0,0207 | 0,51195 | 0 | 0 |
| 100 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele 6,5*0,6 | m2 | 3,90000 | 891,52 | 3 476,91 | 0,00398 | 0,01552 | 0 | 0 |
| 101 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm, dle výběru investora 3,9*1,08 | m2 | 4,21200 | 570,43 | 2 402,66 | 0,0207 | 0,08719 | 0 | 0 |
| 102 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům, vč. dodávky lišty a montáže 5,1+1,25+0,75+6,25+1,38+2+2+0,2 | m | 18,93000 | 212,95 | 4 031,16 | 0,0001 | 0,00189 | 0 | 0 |
| 103 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,71038 | 573,80 | 407,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 19 436,45 | | 0,13339 | | 0 |
| 104 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 89,25600 | 33,88 | 3 024,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| | | 01:4,1*2,8-(0,9*2,02*2) | | 7,84400 | | | | | | |
| | | 02:3,8*2,6 | | 9,88000 | | | | | | |
| | | 03:10,2*2,8-(0,9*2,02+1,82*1,79)+0,3*7 | | 25,58420 | | | | | | |
| | | 04:11,9*2,8-(1,84*1,95)+0,3*7 | | 31,83200 | | | | | | |
| | | 05:5,4*2,8-(0,7*2,02+0,86*0,57)+0,3*3 | | 14,11580 | | | | | | |
| 105 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 46,25000 | 15,81 | 731,30 | 0,00035 | 0,01619 | 0 | 0 |
| | | 2,75+1,6+15,9+18,15+5,4+2,45 | | 46,25000 | | | | | | |
| 106 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x, včetně materiálu | m2 | 192,12400 | 20,94 | 4 022,87 | 0,00015 | 0,02882 | 0 | 0 |
| | | 01:7,55*2,8+3,15 | | 24,29000 | | | | | | |
| | | 02:5,8*0,5+1,65 | | 4,55000 | | | | | | |
| | | 03:17,85*2,8+17,5 | | 67,48000 | | | | | | |
| | | 04:16,75*2,8+16,8 | | 63,70000 | | | | | | |
| | | 05:9,38*2,8+5,4-6,5*0,6 | | 27,76400 | | | | | | |
| | | 06:6,2*0,7 | | 4,34000 | | | | | | |
| 107 | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 192,12400 | 60,68 | 11 658,04 | 0,00046 | 0,08838 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 6 176,42 | | 0 | | 0 |
| 108 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 6 176,42 | 6 176,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

562 740,79

HSV
PSV
VEDL.NÁKLADY

324 412,48
238 328,31
6 176,42

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|---|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Kuldova 9 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m3/h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 3 374,22 | 844,00 | 3 374,22 | 844,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 295,24 | 118,00 | 885,73 | 354,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 1 | 236,20 | 94,00 | 236,20 | 94,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice Al D 125 | bm | 3 | 269,94 | 162,00 | 809,81 | 486,00 |
| 1.05 | Talířový ventil d 100mm, vč. zděže | ks | 1 | 212,58 | 85,00 | 212,58 | 85,00 |
| 1.06 | Ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 202,45 | 121,00 | 607,36 | 363,00 |
| 1.07 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 1 096,62 | 329,00 | 1 096,62 | 329,00 |
| 1.08 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 8 | 695,93 | 348,00 | 5 567,47 | 2 784,00 |
| | Kaučuková polepová izolace s Al folií, tl. 20mm | m2 | 2 | 548,31 | 0,00 | 1 096,62 | 0,00 |
| | | | | | | 13 886,61 | 5 339,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 1 054,44 | 264,00 | 1 054,44 | 264,00 |
| 2.02 | Napojení do komínového tělesa D 100 | ks | 1 | 1 180,98 | 472,00 | 1 180,98 | 472,00 |
| 2.04 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 3 | 695,93 | 348,00 | 2 087,80 | 1 044,00 |
| | | | | | | 4 323,22 | 1 780,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 265,33 | 0,00 | 1 265,33 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Vyčištění komínu komínkem | kpl | 1 | | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 10 | 168,71 | 0,00 | 1 687,11 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | | | | | | 4 217,78 | 937,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 22 427,61 | 8 056,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 30 483,61 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO05 KULDOVA 9, BYT ČÍSLO 13 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 22 378,60 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 33,00000 | 28,09 | 926,98 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 248,43 | 1 242,14 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 277,95 | 2 779,52 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 3,00000 | 635,20 | 1 905,59 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 15,00000 | 723,77 | 10 856,56 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2,00000 | 414,61 | 829,22 |
| 19 | 721-PC | Izolace návleková zvuková, 110*5mm +mont. | m | 5,00000 | 37,96 | 189,80 |
| 20 | 721-PC | Izolace návleková tl. stěny 5mm, vnitřní průměr 110mm | m | 5,00000 | 64,55 | 322,74 |
| 21 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 252,00000 | 1,69 | 425,15 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 34 126,37 |
| 22 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 23 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 24 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 25 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 36,00000 | 20,41 | 734,91 |
| 26 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 36,00000 | 31,21 | 1 123,62 |
| 27 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 20,00000 | 69,00 | 1 380,06 |
| 28 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 1,00000 | 70,94 | 70,94 |
| 29 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 15,00000 | 229,36 | 3 440,44 |
| 30 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korytek | m | 35,00000 | 222,28 | 7 779,69 |
| 31 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korytek | m | 1,00000 | 275,84 | 275,84 |
| 32 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 35,00000 | 179,26 | 6 273,94 |
| 33 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 1,00000 | 195,28 | 195,28 |
| 34 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 36,00000 | 35,77 | 1 287,60 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 36 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 37 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 2,00000 | 339,95 | 679,91 |
| 38 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 39 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 40 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 41 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 3,00000 | 81,74 | 245,22 |
| 42 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 43 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 44 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 45 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 46 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 47 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 48 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 375,00000 | 1,18 | 442,87 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 17 495,98 |
| 49 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 50 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 51 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 52 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 10,00000 | 815,72 | 8 157,18 |
| 53 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 54 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 10,00000 | 253,07 | 2 530,67 |
| 55 | 551310013R | Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 56 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 57 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 58 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 11,00000 | 29,52 | 324,77 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|-----------|----------|------------------|
| 59 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 2 530,67 | 2 530,67 |
| 60 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 61 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 214,00000 | 1,18 | 252,73 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 53 606,97 |
| 62 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 63 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 64 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,83 | 143,83 |
| 65 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 66 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 67 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 68 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 69 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 1,00000 | 267,83 | 267,83 |
| 70 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,35000 | 1 529,37 | 535,28 |
| 71 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 72 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 73 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 74 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 75 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 2 176,37 | 2 176,37 |
| 76 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 77 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 78 | 725017331R00 | Umývatko asymetrické s otvorem , bílé | soubor | 1,00000 | 2 290,25 | 2 290,25 |
| 79 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiava | soubor | 2,00000 | 851,99 | 1 703,98 |
| 80 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 2,00000 | 2 205,90 | 4 411,80 |
| 81 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 219,32 | 657,97 |
| 82 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 2,00000 | 361,46 | 722,93 |
| 83 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 2,00000 | 155,21 | 310,43 |
| 84 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 85 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 86 | 725835111R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, s příslušenstvím | soubor | 1,00000 | 1 830,52 | 1 830,52 |
| 87 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" | soubor | 1,00000 | 316,76 | 316,76 |
| 88 | 725018105R00 | Vana ocelová standardní dl. 1500 mm | soubor | 1,00000 | 5 639,17 | 5 639,17 |
| 89 | 725860190R00 | Sífon vanový PP D 40,50 mm | kus | 1,00000 | 427,68 | 427,68 |
| 90 | 725200040RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - vana | kus | 1,00000 | 2 505,36 | 2 505,36 |
| 91 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 92 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 93 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 94 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 95 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 566,00000 | 0,30 | 167,11 |

Celkem

146 889,49

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------------------------------|----------------|---|----|-----------|-----------|----------------|
| 731. Kotelny | | | | | | |
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | Ttrubka s hrdlem; 1,0 m; DN80/125 | 1 | ks | 1 521 | 1 521 |
| 2.3 | D+M | Ttrubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 | 1 | ks | 2 031 | 2 031 |
| 2.4 | D+M | Ttrubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125 | 1 | ks | 1 653 | 1 653 |
| | | <u>Komín 5m</u> | | | | |
| 2.5 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.6 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 5 | m | 1 623 | 8 115 |
| 2.7 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.8 | M | Vyčištění stávajícího komínového průduchu 150x150, výška 13m | 1 | komplet | 13 159 | 13 159 |
| 2.9 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 731. Kotelny celkem | | | | | | 101 293 |
| 733. Rozvod potrubí | | | | | | |
| | | <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u> Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže Rozvody vedené k tělesům podlahou ve vrstvě vyrovnávacího násypu, u kotle volně, Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn <u>Prořez 7%</u> | | | | |
| 733.1 | D+M | 15x1 | 19 | m | 270 | 5 129 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 6 | m | 287 | 1 721 |
| 733.3 | D+M | 22x1 | 23 | m | 304 | 6 985 |
| 733.4 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |
| 733. Rozvod potrubí - celkem | | | | | | 21 713 |
| 734. Armatury | | | | | | |
| | | <u>Armatury pro připojení otopných těles:</u> <u>Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | |
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 4 | kity | 2 094 | 8 375 |
| | | <u>Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | |
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |
| 734. Armatury - celkem | | | | | | 18 826 |
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| | | <u>Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva</u> spodní pravé připojení ze stěny | | | | |
| 735.1 | D+M | 21-090040-60 | 1 | ks | 4 123 | 4 123 |
| 735.2 | D+M | 22-050140-60 | 1 | ks | 6 077 | 6 077 |
| 735.3 | D+M | 22-060070-60 | 1 | ks | 4 440 | 4 440 |
| 735.4 | D+M | 22-060140-60 | 1 | ks | 6 301 | 6 301 |
| | | <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | |
| 735.4 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 25 432 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |
| | | <u>Izolace měděných rozvodů vedených stěnami a v podlaze bytu k tělesům</u> | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|--|----|---|----|-------|
| | | Potrubní pouzdro z pěnového polyetylénu pro měděné potrubí | | | | |
| | | <u>Prořez 7%</u> | | | | |
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 19 | m | 58 | 1 106 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 6 | m | 61 | 364 |
| 713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 23 | m | 75 | 1 727 |

713. Tepelné izolace -celkem **3 197**

800. HZS

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 54 litrů) | 1 | komplet | 10 523 | 10 523 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |

HZS - celkem **44 771**

Demontáže

| | | | | | | |
|------|--|---|---|----|-----|-------|
| | | <u>Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:</u> | | | | |
| Dem1 | | Demontáž plynových podokenních topidel | 2 | ks | 810 | 1 620 |
| Dem2 | | Demontáž odkouření/sání plynových podokenních topidel -vedeno přes fasádu | 2 | ks | 422 | 844 |

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem **2 463**

CELKEM **217 696**

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|--|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 20 | 3,86 Kč | 77,10 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 60 | 6,97 Kč | 418,07 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 10 | 19,55 Kč | 195,45 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 15 | 53,85 Kč | 807,79 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 4 | 80,48 Kč | 321,90 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 42 | 12,43 Kč | 521,87 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 4 | 23,74 Kč | 94,95 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 24 | 36,25 Kč | 869,94 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 13 | 89,35 Kč | 1 161,54 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 17 | 5,93 Kč | 100,81 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 14 | 27,10 Kč | 379,45 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL.,16A,400V,KRYT + VÝVODKA,ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 90 | 9,87 Kč | 888,26 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 210 | 13,45 Kč | 2 823,72 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 315 | 12,72 Kč | 4 007,06 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 330 | 21,04 Kč | 6 942,63 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 38 | 21,24 Kč | 807,15 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 15 | 36,65 Kč | 549,79 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 23 | 82,74 Kč | 1 903,12 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 50 | 4,41 Kč | 220,59 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 55 | 11,09 Kč | 610,10 Kč |
| 23 | ŠŤŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 30 | 13,62 Kč | 408,70 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 50 | 12,88 Kč | 644,05 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 149,57 Kč | 598,28 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 155,54 Kč | 1 244,35 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNACÍ, 1/0, SE SIG.,10 A,250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 203,39 Kč | 406,78 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A,250V,VČ.RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 17 | 136,07 Kč | 2 313,26 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 167,34 Kč | 1 338,69 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU,T3 | KS | 2 | 883,20 Kč | 1 766,41 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 1 | 203,41 Kč | 203,41 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ.RÁMEČKU | KS | 1 | 160,09 Kč | 160,09 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 2 | 565,18 Kč | 1 130,36 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 Ka | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCI ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCI ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 41 874,98 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| | | | | 885,73 Kč | 885,73 Kč |
| 4 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 3 | D - PŘÍSAZNÉ, LED 22W, 1800 lm, OPÁL, IP20 | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 5 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.2 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 5 145,69 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 48 904,88 Kč | 48 904,88 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 6 | 295,24 Kč | 1 771,47 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 506,13 Kč | 506,13 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 421,78 Kč | 421,78 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 51 604,26 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**RB - bytová rozvodnice silnoproudu**

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 632,67 Kč | 632,67 Kč |
|---|--|----|---|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 2 | VYPINAČ 3P/40 | KS | 1 | 865,49 Kč | 865,49 Kč |
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFU 230/12V | KS | 1 | 412,93 Kč | 412,93 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 759,97 Kč | 2 759,97 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 632,28 Kč | 1 632,28 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 183,12 Kč | 2 183,12 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 172,09 Kč | 344,17 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 133,28 Kč | 266,56 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 113,88 Kč | 1 252,68 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 522,16 Kč | 522,16 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,03 Kč | 55,17 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,22 Kč | 84,36 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 012,27 Kč | 1 012,27 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 132,71 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|-------------------|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 14 132,71 Kč | 678,37 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 14 132,71 Kč | 141,33 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 819,70 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU


| | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE | HOD | 4 | 269,94 Kč | 1 079,75 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 30 | 269,94 Kč | 8 098,13 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 407,93 Kč |


HZS - REVIZE


| | | | | | |
|-------------------|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 295,24 Kč | 2 361,96 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 3 542,93 Kč |


ELEKTRO CELKEM

131 528,20 Kč

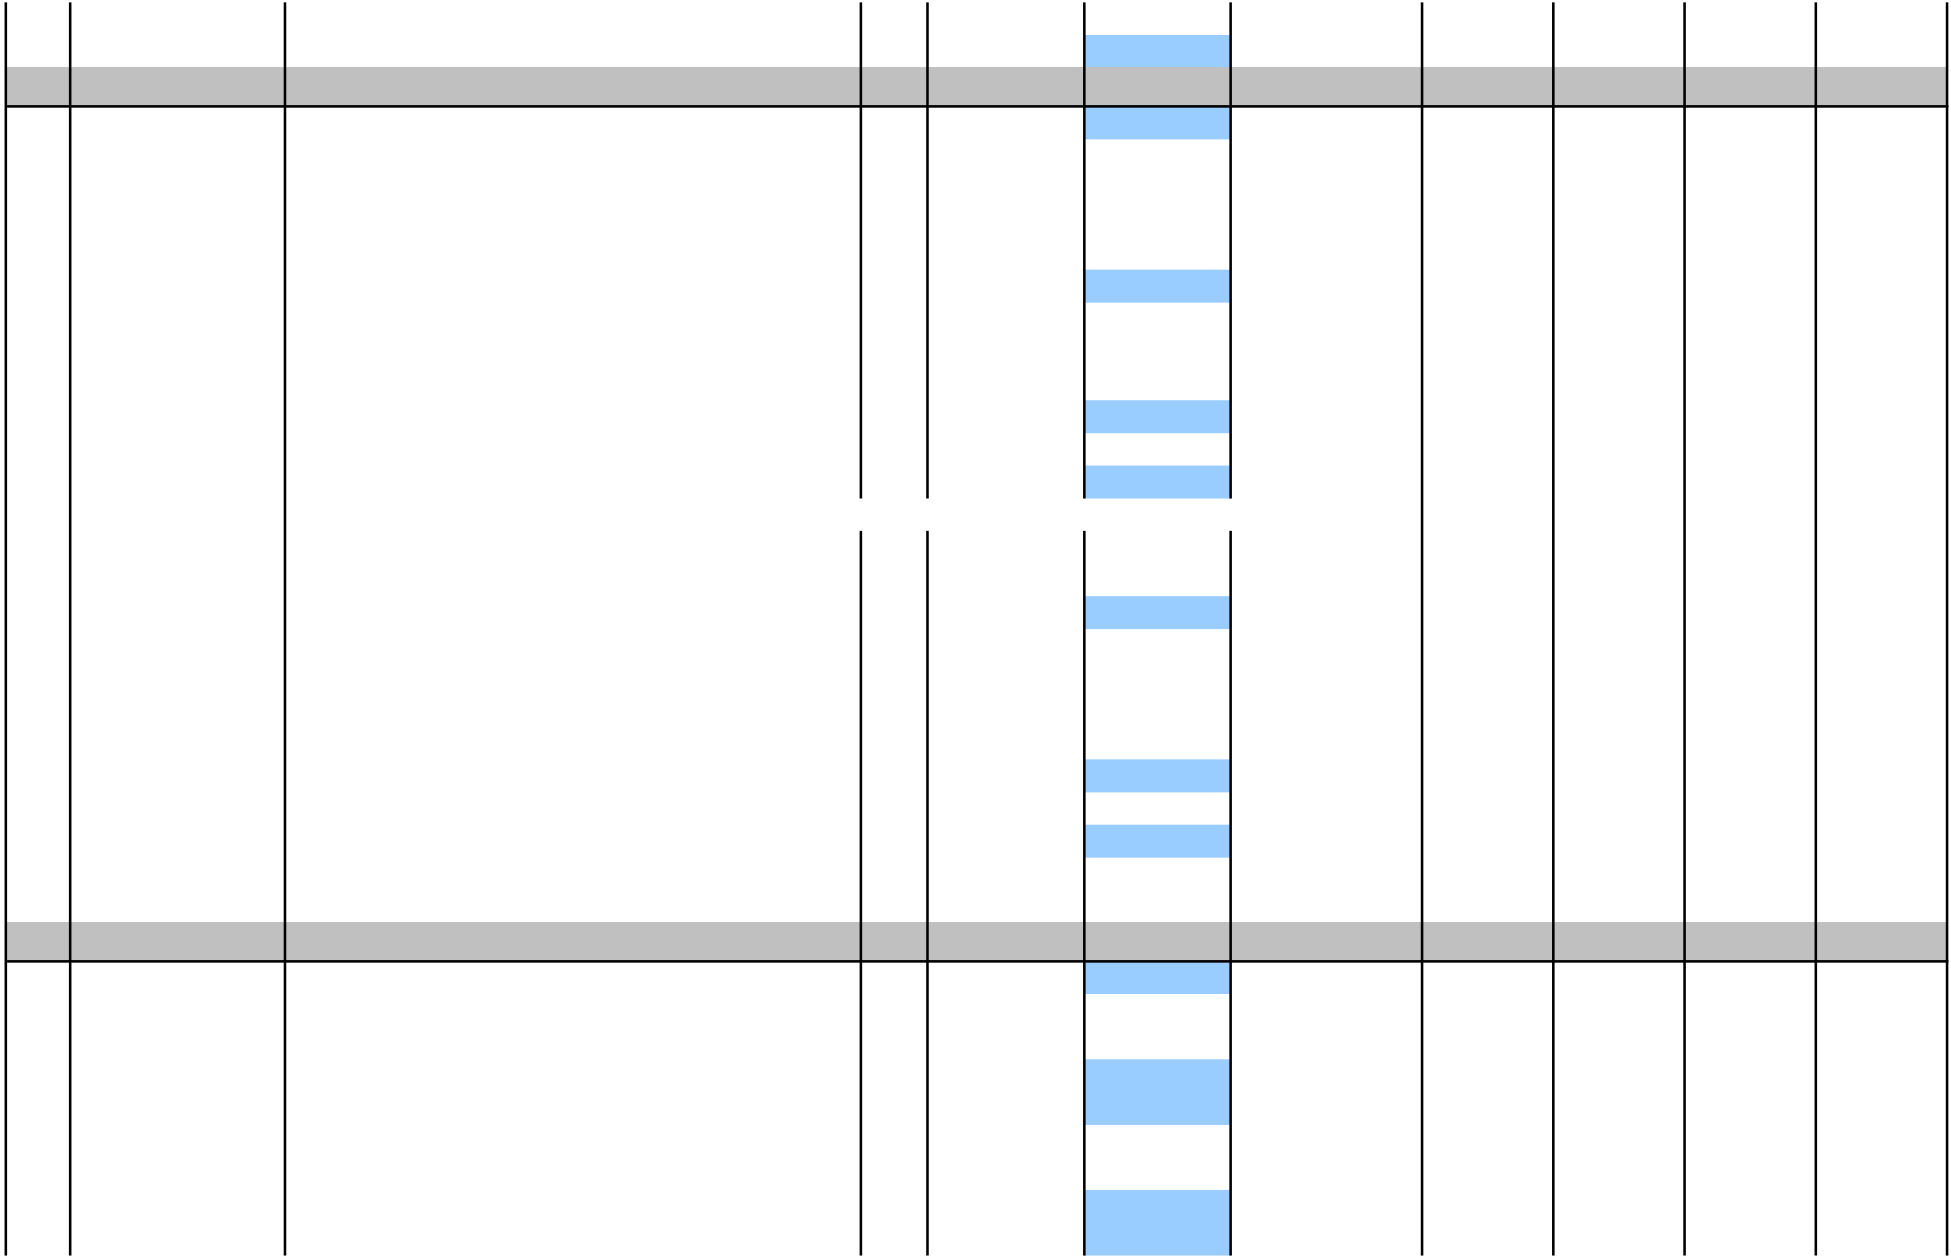


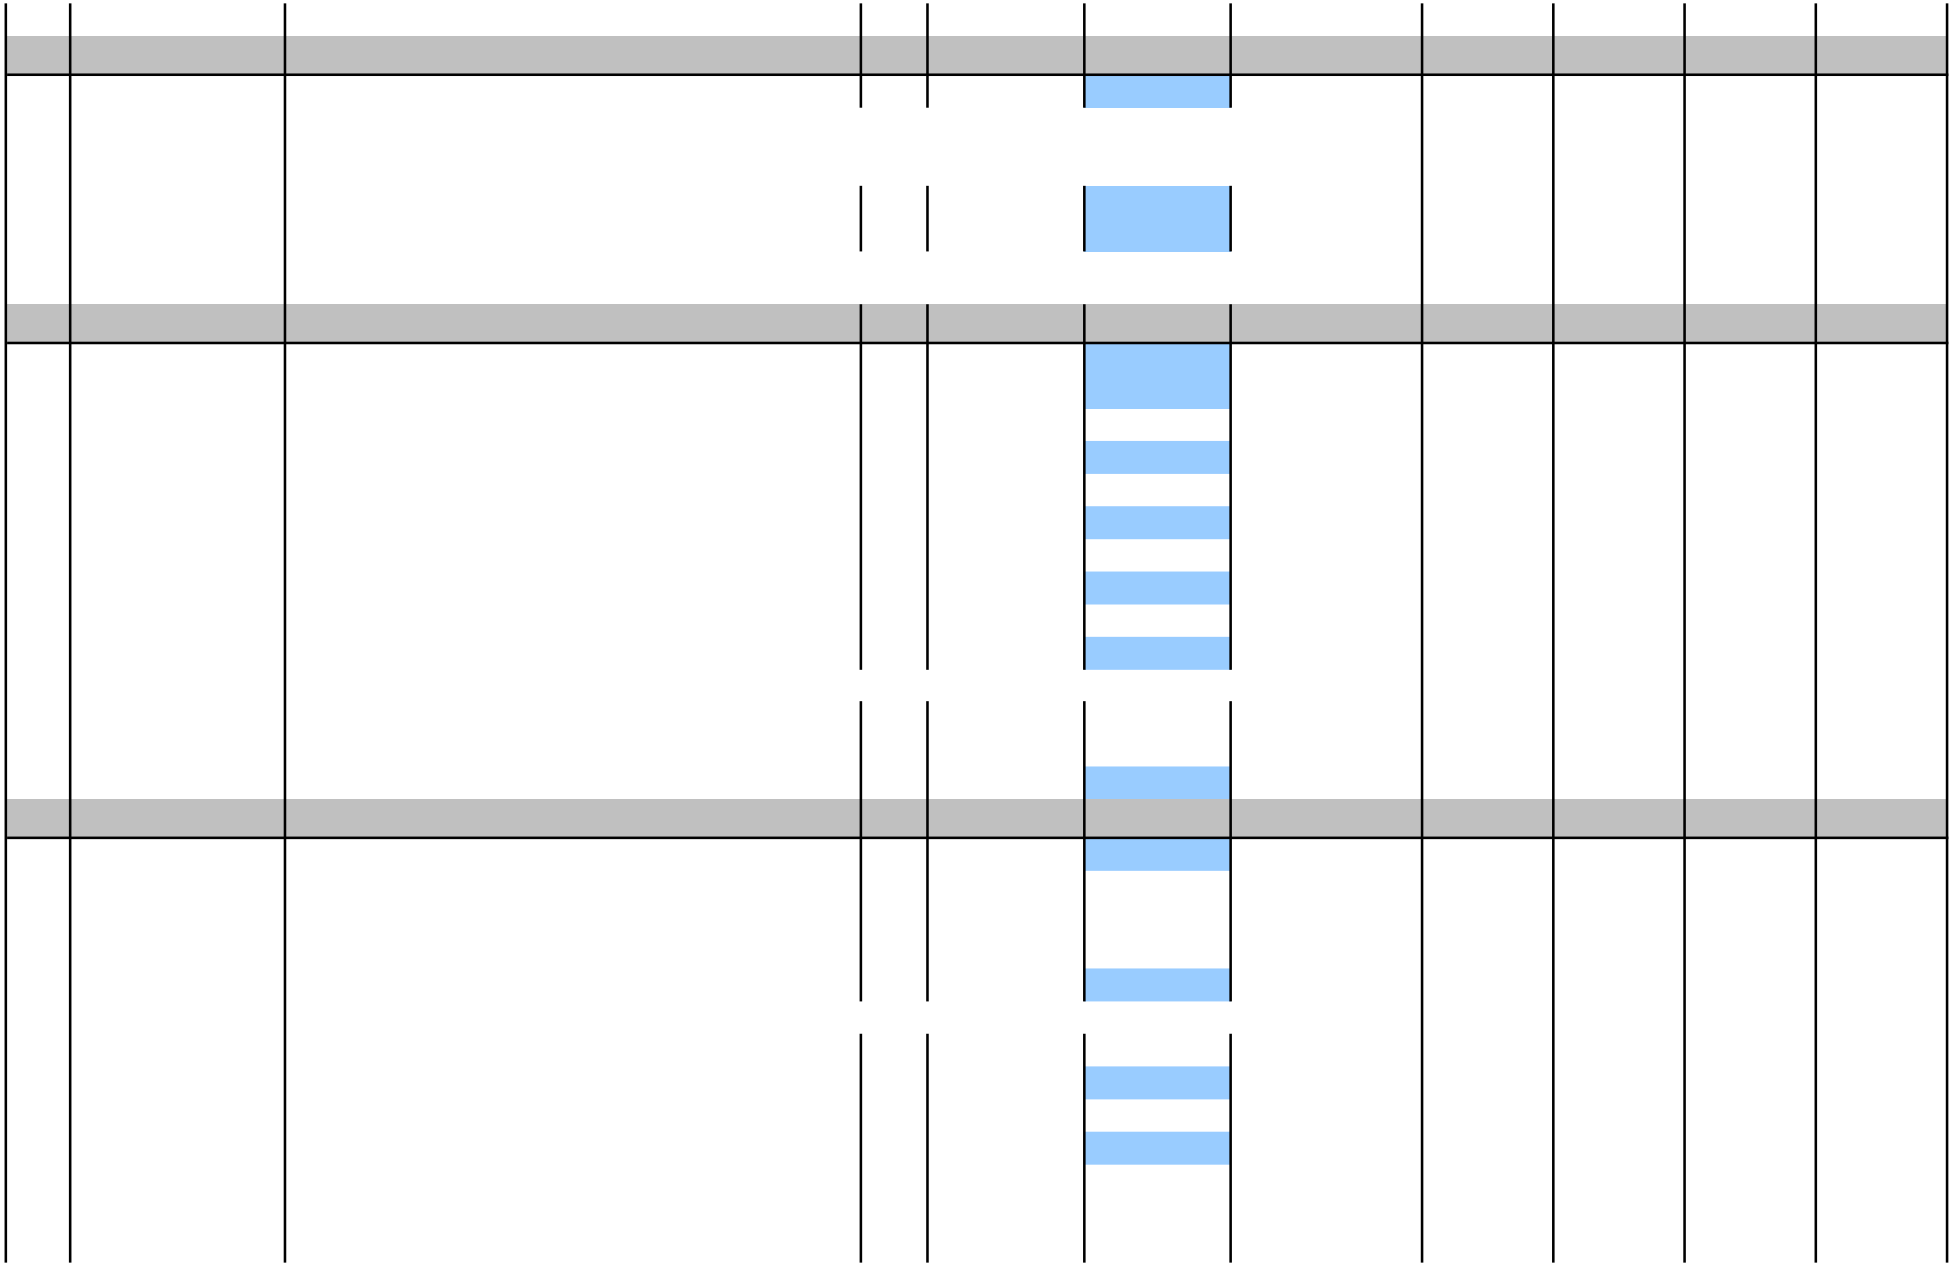

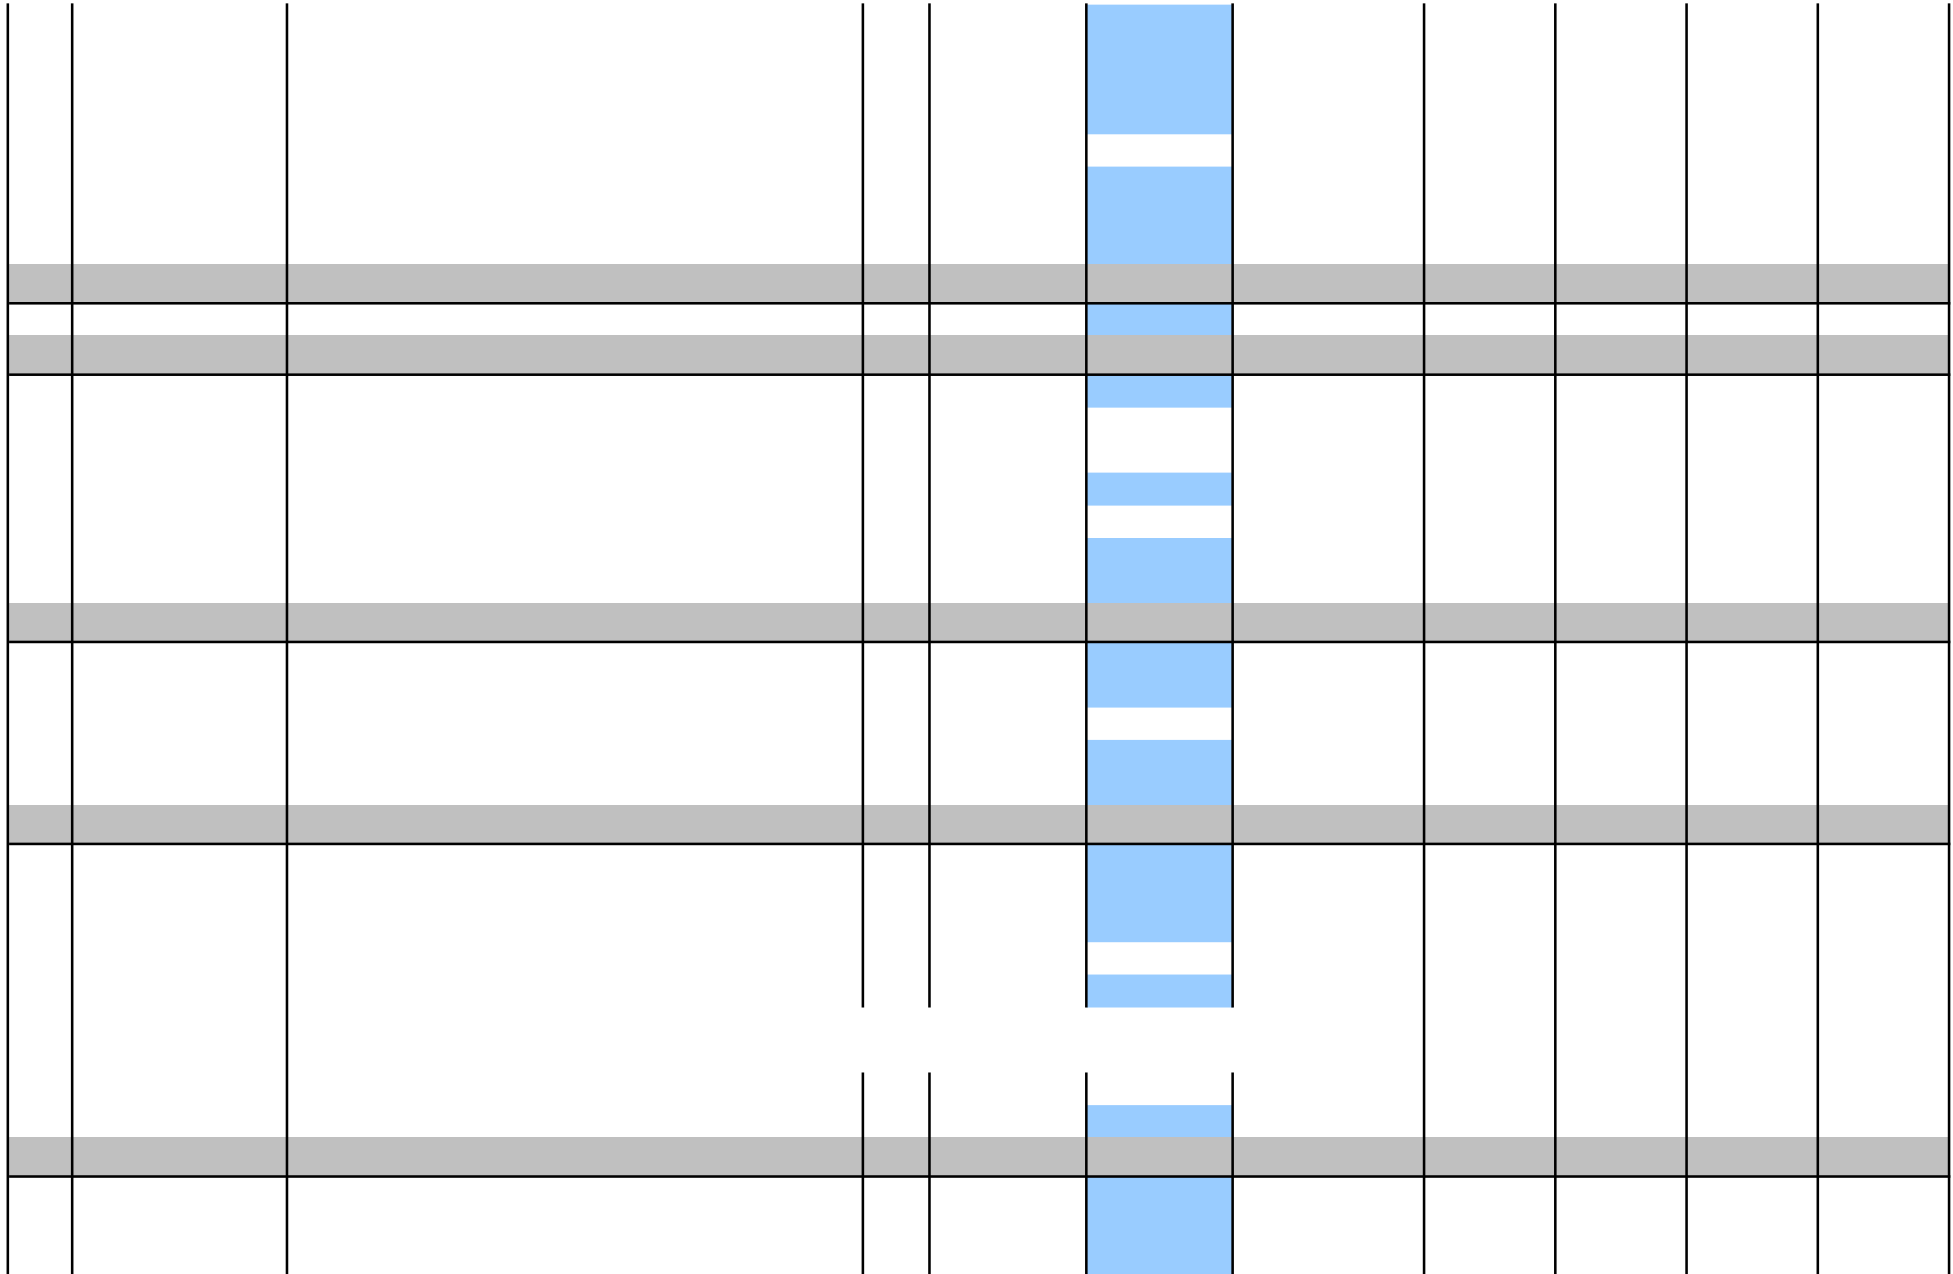

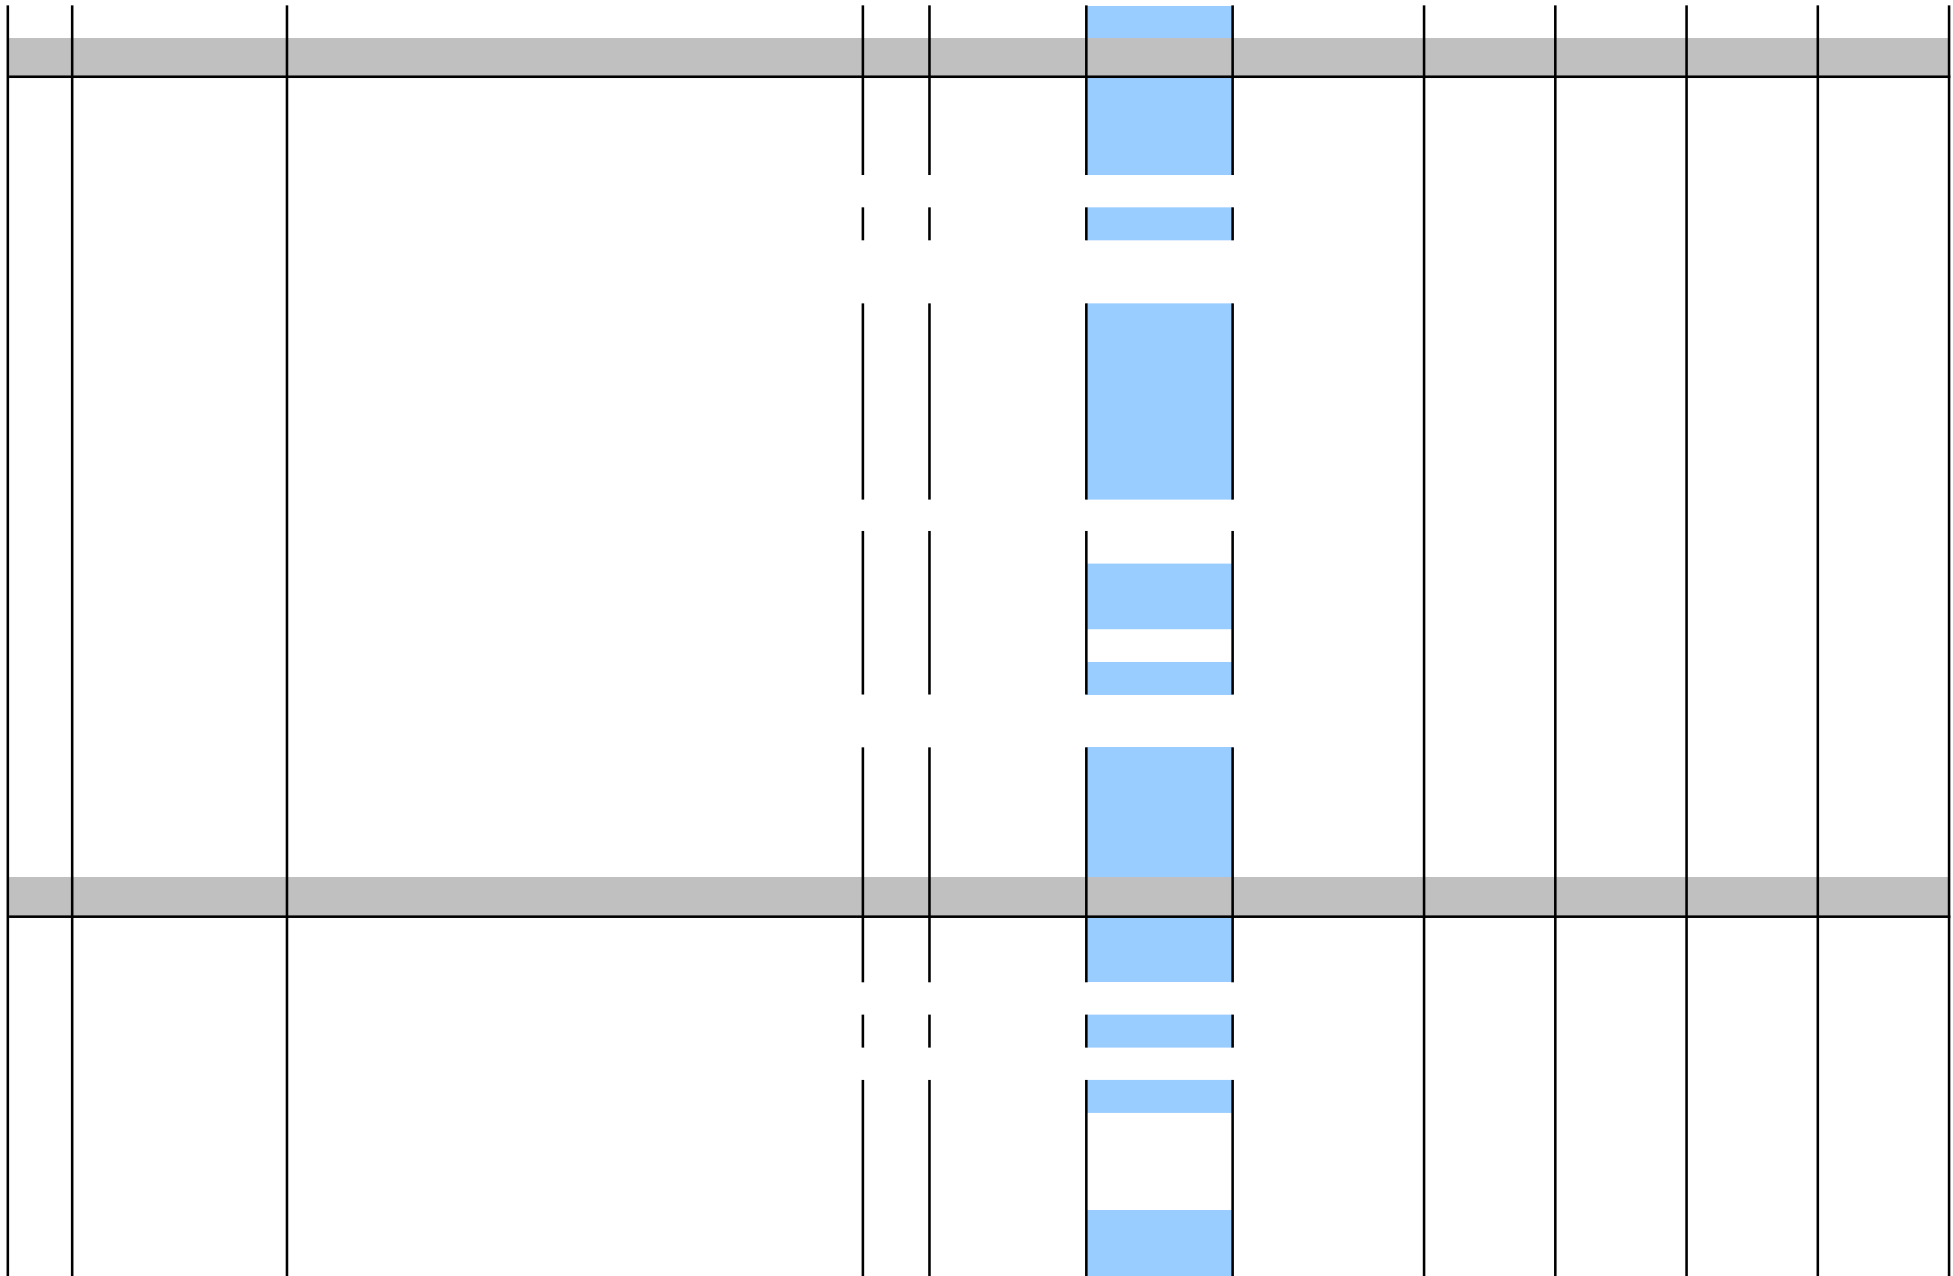

The image displays a grid with 11 columns and 7 rows. A central column, the fifth from the left, is filled with a light blue background and horizontal white stripes. The grid is partitioned by horizontal gray bands. A thick gray band is located at the top, and another thick gray band is located at the bottom. A thin gray band is positioned between the top and bottom thick bands, with a dashed vertical line in the center column extending through it. The grid is defined by thin black lines.

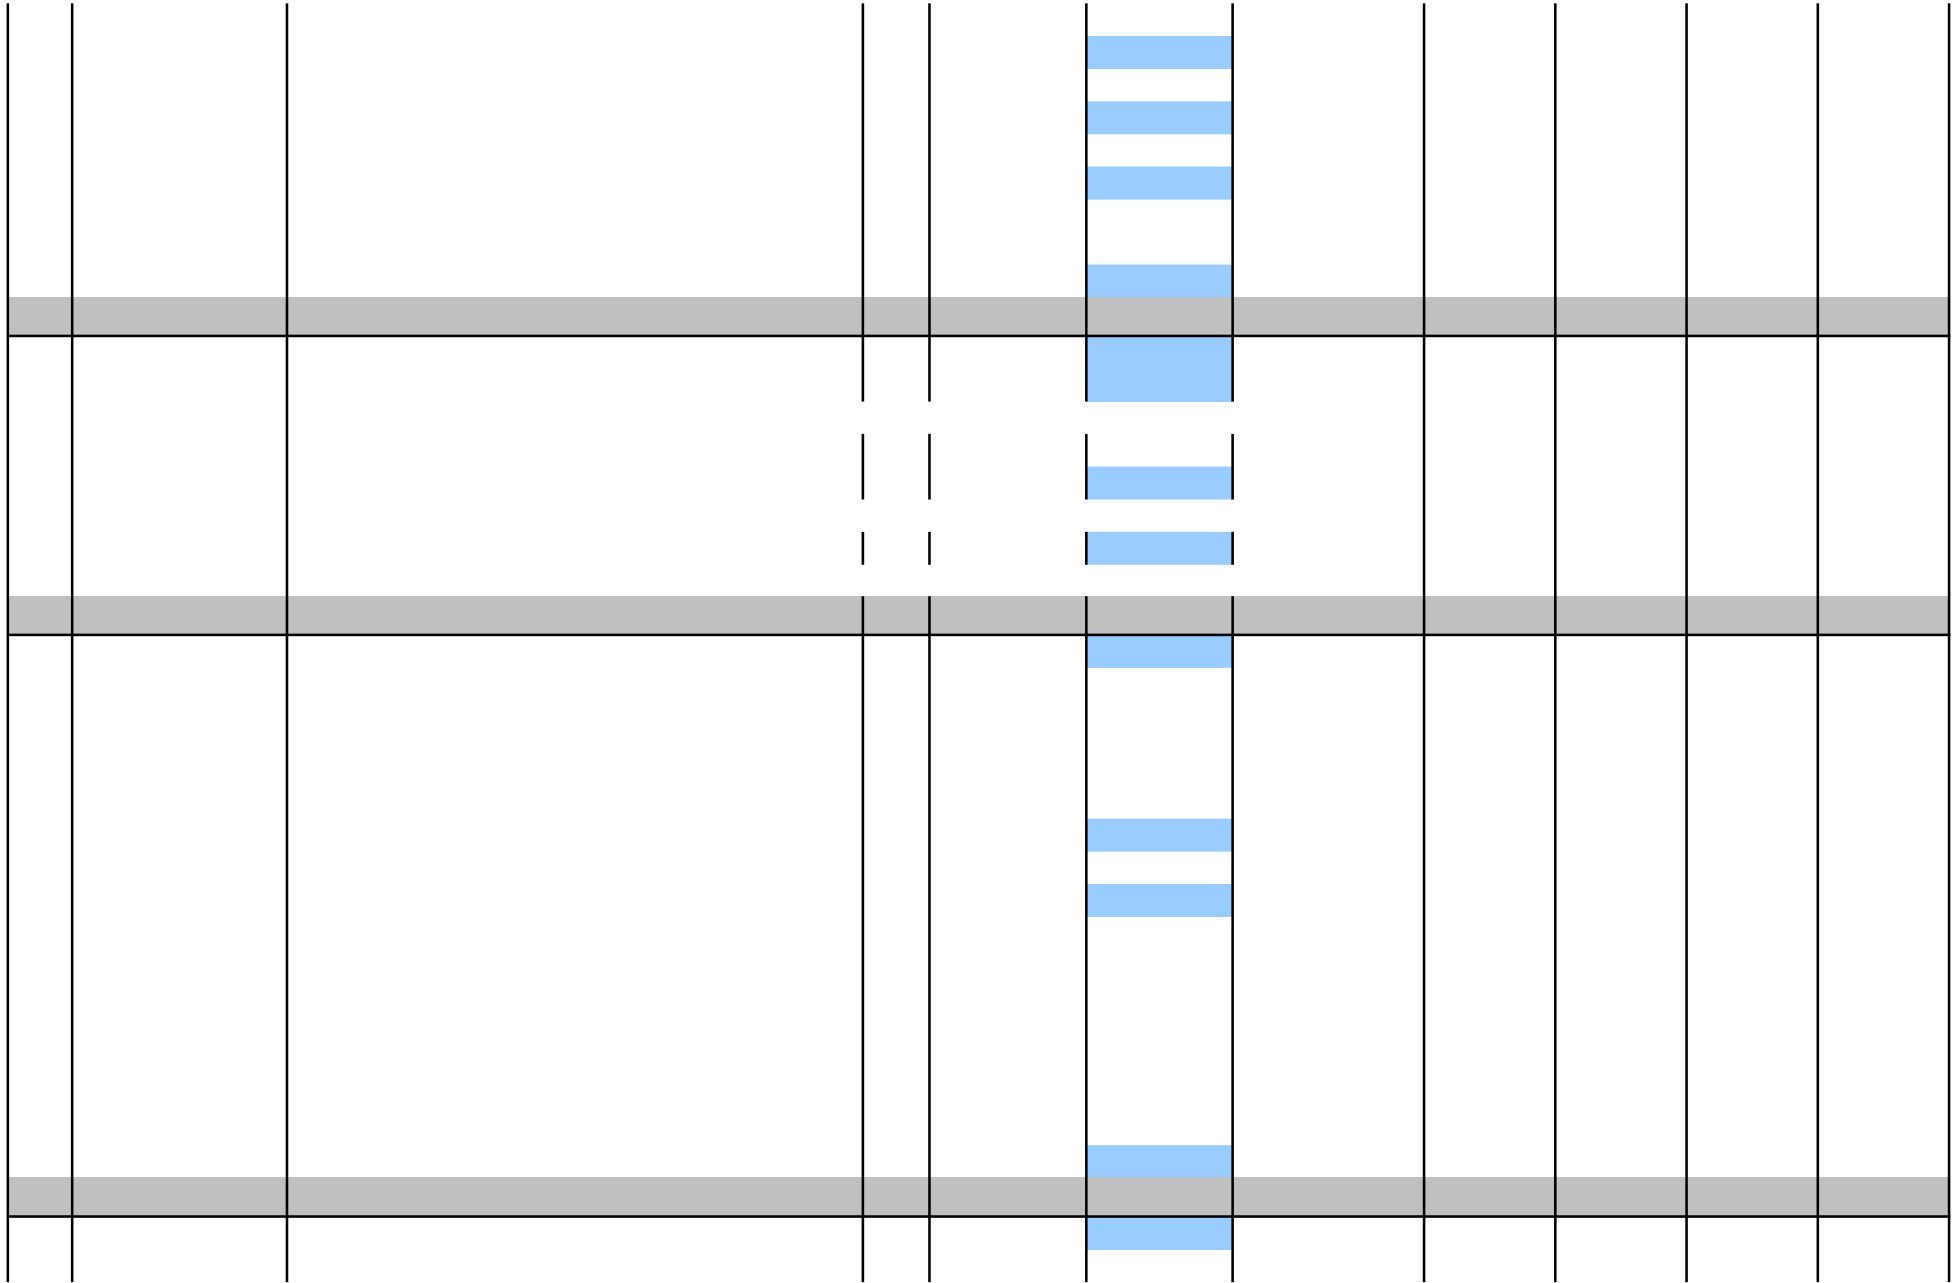


| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--------------|------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 0,00 |
| VEDL.NÁKLADY | 0,00 |







====

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022-SO 06 PODPÍSEČNÁ 14 |
| O: | PODPÍSEČNÁ 14, ŽIDENICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|-------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 23 512,62 | | 0 | | 0 |
| 1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 (4,3+18,25)*0,3 ŠACHTA:1,4*1*1,5 | m3 | 8,86500 | 2 152,79 | 19 084,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6,76500 | | | | | |
| | | | | | 2,10000 | | | | | |
| 2 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 8,86500 | 40,48 | 358,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 162301102RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8,86500 | 46,40 | 411,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 8,86500 | 412,62 | 3 657,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 12 845,45 | | 11,07226 | | 0 |
| 5 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm (4,3+18,25)*0,05 | m3 | 1,12750 | 1 219,88 | 1 375,41 | 2,16 | 2,4354 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,12750 | | | | | |
| 6 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 (4,3+18,25)*0,15 | m3 | 3,38250 | 2 559,04 | 8 655,95 | 2,525 | 8,54081 | 0 | 0 |
| | | | | | 3,38250 | | | | | |
| 7 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0,09100 | 30 924,03 | 2 814,09 | 1,05544 | 0,09605 | 0 | 0 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 29 510,66 | | 6,97492 | | 0 |
| 8 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel kce, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol 0,99*1,25+0,15*0,99 | m2 | 1,38600 | 676,07 | 937,04 | 0,01237 | 0,01714 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,38600 | | | | | |
| 9 | 342255024RT1 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm, 599 x 249 x 100 mm (3,42*1,26)*2,47-(0,7*2,02*2) | m2 | 7,81572 | 710,70 | 5 554,60 | 0,07471 | 0,58391 | 0 | 0 |
| | | | | | 7,81572 | | | | | |
| 10 | 317121047RT2 | Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nosný 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 2,00000 | 836,81 | 1 673,61 | 0,02651 | 0,05302 | 0 | 0 |
| 11 | 311112320RT2 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 mm, zalití tvárníc betonem C 16/20 1,5*1,4*2+1,5*1*2 | m2 | 7,20000 | 954,08 | 6 869,38 | 0,4847 | 3,48984 | 0 | 0 |
| | | | | | 7,20000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------|----------------|----------|----------|
| 12 | 311112315RT2 | Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl.100mm, zalití tvárnice betonem C 16/20 | m2 | 7,20000 | 813,01 | 5 853,67 | 0,37565 | 2,70468 | 0 | 0 |
| 13 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných L nosníků | t | 0,02349 | 10 262,73 | 241,05 | 0,01954 | 0,00046 | 0 | 0 |
| 14 | 13331780R | Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 6 mm | t | 0,02349 | 26 131,48 | 613,78 | 1 | 0,02349 | 0 | 0 |
| | | 3,2*0,00734 | | 0,02349 | | | | | | |
| 15 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 8,40000 | 788,71 | 6 625,13 | 0,01215 | 0,10206 | 0 | 0 |
| | | 03,04,01:-2,55+1,21+2,95 | | 6,71000 | | | | | | |
| | | opl. VZT:3,38*0,5 | | 1,69000 | | | | | | |
| 16 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 17 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm, Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 53 284,65 | | 2,73319 | 0 | 0 |
| 18 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 16,69750 | 229,48 | 3 831,82 | 0,00361 | 0,06028 | 0 | 0 |
| | | (3,4*2,47-0,7*2,02)*2 | | 13,96800 | | | | | | |
| | | (0,99*2,47-0,7*2,02)+(1,26*2,47-0,7*2,02) | | 2,72950 | | | | | | |
| 19 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn , včetně dodávky materiálu | m2 | 77,93850 | 59,77 | 4 658,43 | 0,00032 | 0,02494 | 0 | 0 |
| | | 02:17,3*2,47- | | 39,71580 | | | | | | |
| | | (2,12*1,46+0,7*2,02+0,9*2,02)+(0,3*4,46*2+0,3*2,12) | | | | | | | | |
| | | 03:6,4*2,47-(0,7*2,02) | | 14,39400 | | | | | | |
| | | 01:7,18*2,47-(1*2,02+0,7*2,02) | | 14,30060 | | | | | | |
| | | 04:4,43*2,47-(0,7*2,02) | | 9,52810 | | | | | | |
| 20 | 602011105R00 | Postřík maltou sanační, ručně | m2 | 55,21490 | 80,76 | 4 458,96 | 0,0063 | 0,34785 | 0 | 0 |
| | | 02:13,88*2,47-(0,9*2,02+2,12*1,46)+(0,3*2*1,46+0,3*2,12) | | 30,88240 | | | | | | |
| | | 03:3,2*2,47-(0,7*2,02) | | 6,49000 | | | | | | |
| | | 01:5,92*2,47-(0,9*2,02+1*2,02) | | 10,78440 | | | | | | |
| | | 04:3,43*2,47-(0,7*2,02) | | 7,05810 | | | | | | |
| 21 | 602011126R00 | Omítka jádr.sanační ručně, tl. 20 mm | m2 | 55,21490 | 427,68 | 23 614,46 | 0,02205 | 1,21749 | 0 | 0 |
| 22 | 602011151R00 | Štuk na stěnách sanační, ručně | m2 | 57,63850 | 156,97 | 9 047,34 | 0,00456 | 0,26283 | 0 | 0 |
| | | 77,9385-(5,7*2+3,7*2+0,6*2,5) | | 57,63850 | | | | | | |
| 23 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 16,00000 | 470,74 | 7 531,86 | 0,05123 | 0,81968 | 0 | 0 |
| | | včetně výztuhy rabico v místě nosníků | | | | | | | | |
| | | 16 | | 16,00000 | | | | | | |
| 24 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 3,09520 | 45,81 | 141,78 | 0,00004 | 0,00012 | 0 | 0 |
| | | 2,12*1,46 | | 3,09520 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 25 426,21 | | 2,62893 | | 0 |
| 25 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 01,03,04:2,55+1,21 | m2 | 3,76000 3,76000 | 80,45 | 302,48 | 0,00026 | 0,00098 | 0 | 0 |
| 26 | 632443111R00 | litý samonivelační cementový potěr tl. 50 mm 2,35+16+2,55+1,21 | m2 | 22,11000 22,11000 | 332,93 | 7 361,14 | 0,1111 | 2,45642 | 0 | 0 |
| 27 | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0,00800 | 30 261,14 | 242,09 | 1,06325 | 0,00851 | 0 | 0 |
| 28 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 22,11000 | 39,92 | 882,61 | 0,00001 | 0,00022 | 0 | 0 |
| 29 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 22,11000 | 68,15 | 1 506,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 28375706R | Deska izolační stabilizovaná EPS 200 1000 x 500 mm 01,03,04:(2,63+16+2,55+1,21)*0,12*1,08 | m3 | 2,90174 2,90174 | 5 178,49 | 15 026,66 | 0,03 | 0,08705 | 0 | 0 |
| 31 | 631312611RM1 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, z betonu prostého dno šachty 0,6*0,05 | m3 | 0,03000 0,03000 | 3 481,24 | 104,44 | 2,525 | 0,07575 | 0 | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 5 273,36 | | 0,06672 | | 0 |
| 32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 2,95+16+2,55+1,21+10+9 | m2 | 41,71000 41,71000 | 111,94 | 4 669,01 | 0,00004 | 0,00167 | 0 | 0 |
| 33 | 953941210R00 | Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 | kus | 1,00000 | 441,31 | 441,31 | 0,04867 | 0,04867 | 0 | 0 |
| 34 | 953941119R00 | Dodávka poklopu do revizní šachty | kus | 1,00000 | 163,04 | 163,04 | 0,01638 | 0,01638 | 0 | 0 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 6 745,94 | | 0,00451 | | 4,15901 |
| 35 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2,00000 | 16,40 | 32,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02*2 | m2 | 3,63600 3,63600 | 230,23 | 837,13 | 0,00117 | 0,00425 | 0,088 | 0,31997 |
| 37 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC Ubourání stávajícího parapetu 2,12*0,64*0,15 | m3 | 0,20352 0,20352 | 764,86 | 155,66 | 0,00128 | 0,00026 | 1,8 | 0,36634 |
| 38 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (4,3+18,25)*0,07 | m3 | 1,57850 1,57850 | 3 623,91 | 5 720,35 | 0 | 0 | 2,2 | 3,4727 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 26 835,64 | | 0,00067 | | 3,80345 |
| 39 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 02:15,15*2,47-(0,9*2,02+0,3*2*1,46+0,3*2,12)+(2,12*0,37) 01:10,6*2,47-(0,8*2,02*2) | m2 | 57,82490 34,87490 22,95000 | 85,26 | 4 930,42 | 0 | 0 | 0,046 | 2,65995 |
| 40 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 4,3+18,25 | m2 | 22,55000 22,55000 | 108,23 | 2 440,55 | 0 | 0 | 0,05 | 1,1275 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|----------|----------|------------------|---------|----------------|-------|----------|
| 41 | 971033261R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC | kus | 1,00000 | 294,91 | 294,91 | 0,00067 | 0,00067 | 0,016 | 0,016 |
| 42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 3,80345+4,15901 | t | 7,96246 | 308,94 | 2 459,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7,96246 | 218,47 | 1 739,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 7,96246 | 20,06 | 159,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 979990107R00 | Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 7,96246 | 1 860,05 | 14 810,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 7 864,54 | | 0 | | 0 |
| 46 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 11,07226+6,97492+2,73319+2,62893+0,06672+0,00451+0,00067 | t | 23,48120 | 334,93 | 7 864,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 20 345,65 | | 0,22793 | | 0 |
| 47 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, včetně dodávky stěrky, tl. 2 mm 03:(3,1*1,5+2,6*0,15)+2,55 | m2 | 7,59000 | 508,10 | 3 856,49 | 0,0034 | 0,02581 | 0 | 0 |
| 48 | 711111132RZ2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 2x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem, včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku 4,3+18,25 šachta:4,8*1,5 | m2 | 29,75000 | 72,85 | 2 167,16 | 0,00088 | 0,02618 | 0 | 0 |
| 49 | 711141559RY2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky materiálu | m2 | 29,75000 | 402,19 | 11 965,11 | 0,00559 | 0,1663 | 0 | 0 |
| 50 | 711191171R00 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilii 4,3+18,25+4,8*1,5 | m2 | 29,75000 | 22,72 | 675,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP 29,75*1,08 | m2 | 32,13000 | 45,25 | 1 453,95 | 0,0003 | 0,00964 | 0 | 0 |
| 52 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,22793 | 996,07 | 227,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 56 200,39 | | 0,14781 | | 0 |
| 53 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 2,00000 | 1 827,48 | 3 654,96 | 0,00002 | 0,00004 | 0 | 0 |
| 54 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 55 | 611815297R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 26-35 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 4 147,58 | 4 147,58 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| 56 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm včetně nátěru | kus | 1,00000 | 2 169,07 | 2 169,07 | 0,02917 | 0,02917 | 0 | 0 |
| 57 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 2,00000 | 3 099,13 | 6 198,26 | 0,015 | 0,03 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----------------|-----------|------------------|---------|----------------|------|--------------|
| 58 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 59 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, dveře D3 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| | | Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou | | | | | | | | |
| 60 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky | m | 1,40000 | 342,90 | 480,05 | 0,00021 | 0,00029 | 0 | 0 |
| | | 0,8+0,6 | | 1,40000 | | | | | | |
| 61 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky | kpl | 1,00000 | 27 462,42 | 27 462,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dodávka a montáž včetně vybavení - vestavné myčky, | | | | | | | | |
| 62 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 1,00000 | 476,80 | 476,80 | 0,00003 | 0,00003 | 0 | 0 |
| 63 | 60775431R | Parapet interiér DTD šíře 200 mm tyč dl. 4,05 m | m | 2,15000 | 266,89 | 573,82 | 0,00243 | 0,00522 | 0 | 0 |
| 64 | 60775453R | Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm | kus | 2,00000 | 27,88 | 55,77 | 0,00003 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 65 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,14781 | 830,56 | 122,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 4 705,27 | | 0,09982 | | 0 |
| 66 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 3,76000 | 6,43 | 24,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 3,76000 | 42,63 | 160,28 | 0,00021 | 0,00079 | 0 | 0 |
| | | 03,04:2,55+1,21 | | 3,76000 | | | | | | |
| 68 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 3,76000 | 560,73 | 2 108,35 | 0,00371 | 0,01395 | 0 | 0 |
| 69 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora | m2 | 4,06080 | 570,43 | 2 316,41 | 0,0207 | 0,08406 | 0 | 0 |
| | | 3,76*1,08 | | 4,06080 | | | | | | |
| 70 | 771579793RT3 | Příplatek za vodoodpudivou spárovací hmotu , plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty | m2 | 2,55000 | 15,20 | 38,77 | 0,0004 | 0,00102 | 0 | 0 |
| | | 03:2,55 | | 2,55000 | | | | | | |
| 71 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,09982 | 573,80 | 57,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 29 752,34 | | 0,17253 | | 0,365 |
| 72 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 18,25000 | 86,09 | 1 571,13 | 0 | 0 | 0,02 | 0,365 |
| | | 18,25 | | 18,25000 | | | | | | |
| 73 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys, parket | m2 | 18,95000 | 6,43 | 121,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 18,95000 | 249,90 | 4 735,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02:16+2,95 | | 18,95000 | | | | | | |
| 75 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva | m2 | 20,46600 | 944,08 | 19 321,53 | 0,0083 | 0,16987 | 0 | 0 |
| | | 18,95*1,08 | | 20,46600 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--------|----------|----------|------------------|---------|----------------|---|----------|
| 76 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením , včetně dodávky lepidla 16,4+4,9 | m | 21,30000 | 86,27 | 1 837,50 | 0,00006 | 0,00128 | 0 | 0 |
| 77 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem 21,3*1,08 | m | 23,00400 | 86,27 | 1 984,50 | 0,00006 | 0,00138 | 0 | 0 |
| 78 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,17253 | 1 044,80 | 180,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 30 331,74 | | 0,53589 | | 0 |
| 79 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, včetně dodávky materiálu 03:5,7*2 04:3,7*2 02:0,6*2,4 | m2 | 20,24000 | 37,65 | 762,05 | 0,00016 | 0,00324 | 0 | 0 |
| 80 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasilikování v rozích místnosti, kolem zařizovacích 18,8 | m2 | 18,80000 | 719,13 | 13 519,66 | 0,00391 | 0,07351 | 0 | 0 |
| 81 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm , dle výběru investora 18,8*1,08 | m2 | 20,30400 | 570,43 | 11 582,03 | 0,0207 | 0,42029 | 0 | 0 |
| 82 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 1,44000 | 891,52 | 1 283,78 | 0,00398 | 0,00573 | 0 | 0 |
| 83 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm , dle výběru investora 1,44*1,08 | m2 | 1,55520 | 570,43 | 887,13 | 0,0207 | 0,03219 | 0 | 0 |
| 84 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům , vč. dodávky lišty a montáže 3,7+0,99*5,7 | m | 9,34300 | 212,95 | 1 989,60 | 0,0001 | 0,00093 | 0 | 0 |
| 85 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,53589 | 573,80 | 307,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 7 461,09 | | 0,06103 | | 0 |
| 86 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky 2,95+16+2,55+1,21 | m2 | 22,71000 | 15,81 | 359,09 | 0,00035 | 0,00795 | 0 | 0 |
| 87 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x, včetně materiálu 02:17,54*2,47+16 03:6,4*0,3+2,55 01:7,18*2,47+2,95 04:4,42*0,3+1,21 | m2 | 87,01440 | 20,94 | 1 821,99 | 0,00015 | 0,01305 | 0 | 0 |
| 88 | 784165512R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 87,01440 | 60,68 | 5 280,01 | 0,00046 | 0,04003 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 3 805,25 | | 0 | | 0 |
| 89 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 805,25 | 3 805,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

340 095,55

HSV

191 299,07

PSV

148 796,48

VEDL.NÁKLADY

3 805,25

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|---|---|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Podpísečná 14 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m3/h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 675,00 | 2 699,38 | 675,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice AI D 100 | bm | 3 | 210,89 | 84,00 | 632,67 | 252,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 1 | 168,71 | 67,00 | 168,71 | 67,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice AI D 125 | bm | 3 | 168,71 | 101,00 | 506,13 | 303,00 |
| 1.05 | Talířový ventil d 100mm, vč. zděže | ks | 1 | 151,84 | 61,00 | 151,84 | 61,00 |
| 1.06 | Ohebná hadice AI D 100 | bm | 3 | 126,53 | 76,00 | 379,60 | 228,00 |
| 1.07 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.08 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 11 | 463,96 | 232,00 | 5 103,51 | 2 552,00 |
| | Kaučuková polepová izolace s AI folií, tl. 20mm | m2 | 2 | 337,42 | 0,00 | 674,84 | 0,00 |
| | | | | | | 11 160,24 | 4 391,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř - recirkulační | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 265,33 | 0,00 | 1 265,33 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 0 | 168,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | | | | | | 2 530,67 | 0,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 13 690,91 | 4 391,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 18 081,91 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---------------------------------|
| S: | SO06 PODPÍSEČNÁ 14, BYT ČÍSLO 1 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 6 427,13 |
| 1 | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 3,00000 | 851,15 | 2 553,44 |
| 2 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 3,00000 | 129,49 | 388,46 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 2,00000 | 249,69 | 499,38 |
| 4 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 2,00000 | 15,86 | 31,72 |
| 5 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 1,00000 | 485,89 | 485,89 |
| 6 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2,00000 | 1 234,12 | 2 468,24 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 7 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 8 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 9 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 10 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 11 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 12 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 37 079,66 |
| 13 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 14 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 15 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 16 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 25,00000 | 28,09 | 702,26 |
| 17 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 20,00000 | 23,54 | 470,70 |
| 18 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 248,43 | 2 484,27 |
| 19 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 277,95 | 1 389,76 |
| 20 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 5,00000 | 635,20 | 3 175,99 |
| 21 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 5,00000 | 723,77 | 3 618,85 |
| 22 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 5,00000 | 750,76 | 3 753,82 |
| 23 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 15,00000 | 889,95 | 13 349,27 |
| 24 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 25 | 55162523.AR | Uzávěr automatický DN 125 proti vzduťe vodě | kus | 1,00000 | 5 010,72 | 5 010,72 |
| 26 | 55162545.AR | Ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100 | kus | 1,00000 | 1 371,62 | 1 371,62 |
| 27 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 423,00000 | 1,69 | 713,65 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 55 469,93 |
| 28 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 29 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 70,00000 | 20,41 | 1 428,98 |
| 30 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 70,00000 | 31,21 | 2 184,81 |
| 31 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 25,00000 | 69,00 | 1 725,07 |
| 32 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 10,00000 | 70,94 | 709,43 |
| 33 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 35,00000 | 229,36 | 8 027,70 |
| 34 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korytek | m | 45,00000 | 222,28 | 10 002,46 |
| 35 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korytek | m | 25,00000 | 275,84 | 6 896,07 |
| 36 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 45,00000 | 179,26 | 8 066,50 |
| 37 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 25,00000 | 195,28 | 4 882,08 |
| 38 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25.sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 70,00000 | 35,77 | 2 503,67 |
| 39 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 40 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 1,00000 | 339,95 | 339,95 |
| 41 | 722PC | Bezpečnostní skupina , k elektrickému bojleru | soubor | 1,00000 | 2 024,53 | 2 024,53 |
| 42 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 43 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 44 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 1/2" | kus | 1,00000 | 81,74 | 81,74 |
| 45 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 46 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 47 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 48 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 49 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 601,00000 | 1,18 | 709,77 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 45 930,56 |
| 50 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 51 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 52 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 53 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 54 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 1 070,47 | 1 070,47 |
| 55 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 56 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 57 | 725017331R00 | Umývátko asymetrické s otvorem, bílé | soubor | 1,00000 | 2 290,25 | 2 290,25 |
| 58 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 851,99 | 1 703,98 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|-----------|----------|----------|
| 59 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 2,00000 | 2 205,90 | 4 411,80 |
| 60 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 219,32 | 657,97 |
| 61 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 2,00000 | 361,46 | 722,93 |
| 62 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 2,00000 | 155,21 | 310,43 |
| 63 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 64 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 65 | 725-PC | Baterie sprchová nástěnná ruční s příslušenstvím, standardní | kus | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 66 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 | 393,10 | 393,10 |
| 67 | 642938225R | Vanička sprchová keramická 1/4kruh 80x80 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová | kus | 1,00000 | 3 437,49 | 3 437,49 |
| 68 | 55428080.AR | Sprchová zástěna čelní 90x185 cm | kus | 1,00000 | 3 846,61 | 3 846,61 |
| 69 | 725860222RT1 | Sifon sprchový PP D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez | kus | 1,00000 | 692,56 | 692,56 |
| 70 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 71 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 72 | 725860188RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 73 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 74 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 568,00000 | 0,30 | 167,70 |

Celkem

164 188,85

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|-------------------|--|----|-----------|-----------|---------------|
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| <u>Elektrický nástěnný konvektor - bílá barva</u> | | | | | | |
| Součástí konvektorů jsou nastavitelné termostaty, které umožní nastavit žádanou teplotu v prostoru a rovněž umožní přepínání v režimů: Komfort, Eco, Proti-zámraz | | | | | | |
| 735.1 | D+M | E.N.K. 750: 750W; rozměry 360x400x80 [ŠxHxHL]; 230V | 1 | ks | 7 499 | 7 499 |
| 735.2 | D+M | E.N.K. 2000: 2000W; rozměry 840x400x80 [ŠxHxHL]; 230V | 1 | ks | 8 917 | 8 917 |
| <u>Elektrický trubkový žebřík - bílá barva</u> | | | | | | |
| Součástí je regulátor s možností nastavení žádané teploty v prostoru | | | | | | |
| 735.3 | D+M | E.Ž. 150.050; rozměry 1500x500 [HxŠ] součástí i elektrická topná tyč 300W s regulátorem | 1 | ks | 6 601 | 6 601 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 23 017 |
| 800. HZS | | | | | | |
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 6 116 | 6 116 |
| HZS - celkem | | | | | | 13 202 |
| CELKEM | | | | | | 36 219 |

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽ: | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|--|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 20 | 3,86 Kč | 77,10 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 20 | 6,97 Kč | 139,36 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 5 | 19,55 Kč | 97,73 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 12 | 53,85 Kč | 646,23 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 3 | 80,48 Kč | 241,43 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 30 | 12,43 Kč | 372,77 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 2 | 23,74 Kč | 47,48 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 10 | 36,25 Kč | 362,48 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 5 | 89,35 Kč | 446,75 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 6 | 5,93 Kč | 35,58 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 4 | 27,10 Kč | 108,41 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL.,16A,400V,KRYT + VÝVODKA,ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 80 | 9,87 Kč | 789,57 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 150 | 13,45 Kč | 2 016,94 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 210 | 12,72 Kč | 2 671,37 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 280 | 21,04 Kč | 5 890,72 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 30 | 21,24 Kč | 637,22 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 10 | 36,65 Kč | 366,52 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 15 | 82,74 Kč | 1 241,17 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 30 | 4,41 Kč | 132,35 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 40 | 11,09 Kč | 443,71 Kč |
| 23 | ŠŤŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 15 | 13,62 Kč | 204,35 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 40 | 12,88 Kč | 515,24 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 149,57 Kč | 299,14 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 155,54 Kč | 311,09 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNAČÍ, 1/0, SE SIG.,10 A,250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 203,39 Kč | 406,78 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A,250V,VČ.RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 13 | 136,07 Kč | 1 768,96 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 167,34 Kč | 669,34 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU,T3 | KS | 1 | 883,20 Kč | 883,20 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 1 | 203,41 Kč | 203,41 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ.RÁMEČKU | KS | 1 | 160,09 Kč | 160,09 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 2 | 565,18 Kč | 1 130,36 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 kA | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCI ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCI ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍCI PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 31 276,16 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| | | | | 885,73 Kč | 885,73 Kč |
| 4 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 3 | D - PŘÍSAZNÉ, LED 22W, 1800 lm, OPÁL, IP20 | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 5 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.2 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 5 145,69 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 34 608,55 Kč | 34 608,55 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 5 | 295,24 Kč | 1 476,22 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 506,13 Kč | 506,13 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 421,78 Kč | 421,78 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 37 012,69 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**RB - bytová rozvodnice silnoproudu**

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 632,67 Kč | 632,67 Kč |
|---|--|----|---|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 2 | VYPINAČ 3P/40 | KS | 1 | 865,49 Kč | 865,49 Kč |
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFO 230/12V | KS | 1 | 412,93 Kč | 412,93 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 759,97 Kč | 2 759,97 Kč |
| 5 | STYKAČ 20-10 | KS | 2 | 433,59 Kč | 867,18 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 632,28 Kč | 1 632,28 Kč |
| 7 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 183,12 Kč | 2 183,12 Kč |
| 8 | JISTIČ 6B/1 | KS | 3 | 172,09 Kč | 516,26 Kč |
| 9 | JISTIČ 10B/1 | KS | 1 | 133,28 Kč | 133,28 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 113,88 Kč | 1 252,68 Kč |
| 11 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 522,16 Kč | 522,16 Kč |
| 12 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,03 Kč | 55,17 Kč |
| 13 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 25 | 4,22 Kč | 105,44 Kč |
| 14 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 012,27 Kč | 1 012,27 Kč |
| 15 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 15 059,78 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|-------------------|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 15 059,78 Kč | 722,87 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 15 059,78 Kč | 150,60 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 873,47 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 2 | 295,24 Kč | 590,49 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE - 1.FÁZ NA 3.FÁZ | HOD | 4 | 269,94 Kč | 1 079,75 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 269,94 Kč | 1 079,75 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 2 | 269,94 Kč | 539,88 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 30 | 269,94 Kč | 8 098,13 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 12 737,69 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 295,24 Kč | 2 361,96 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 3 542,93 Kč |

ELEKTRO CELKEM

105 648,40 Kč

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 07 JÍLKOVA 185 |
| O: | JÍLKOVA 2413/185, ŽIDENICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 69 477,45 | | 1,39183 | | 0 |
| 1 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi <i>Zazdívka otvorů v obvodovém zdívku po odkouření z vafek</i> | kus | 1,00000 | 497,16 | 497,16 | 0,09216 | 0,09216 | 0 | 0 |
| 2 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných L nosníků <i>0,0016*1,5*2</i> | t | 0,00480 | 10 262,73 | 49,26 | 0,01954 | 0,00009 | 0 | 0 |
| 3 | 15411665R | Profil L rovnoramenný S235JR 35/35 x 3 mm | t | 0,00480 | 42 280,41 | 202,95 | 1 | 0,0048 | 0 | 0 |
| 4 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol <i>Instalační předstěna v koupelně</i> <i>2,15*2,6</i> | m2 | 5,59000 | 676,07 | 3 779,24 | 0,01237 | 0,06915 | 0 | 0 |
| 5 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel. kce CW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol <i>Předstěna instalačního modulu WC</i> <i>1,15*1,25+1,15*0,15</i> | m2 | 1,61000 | 676,07 | 1 088,48 | 0,01237 | 0,01992 | 0 | 0 |
| 6 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm <i>2,4*3,1-0,7*2,02+0,9*3,1</i> | m2 | 8,81600 | 1 149,41 | 10 133,20 | 0,02542 | 0,2241 | 0 | 0 |
| 7 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace <i>02, 05:15,85+5</i> <i>Doplášťená nad horními poličkami:4,85*0,65</i> | m2 | 24,00250 | 788,71 | 18 930,91 | 0,01215 | 0,29163 | 0 | 0 |
| 8 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace <i>01, 03, 04:5,45+20,9+18,35</i> | m2 | 44,70000 | 740,18 | 33 086,16 | 0,01215 | 0,54311 | 0 | 0 |
| 9 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi <i>Dozdívka nad vstupními dveřmi po světlíku</i> | m3 | 0,09000 | 6 307,69 | 567,69 | 1,62836 | 0,14655 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|---|----------|------------------|---------|----------------|---|----------|
| 10 | 342264101R00 | 1*0,6*0,15 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 0,09000 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 11 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 82 582,39 | | 5,57408 | | 0 |
| 12 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn, vč. dodávky materiálu 01:9,55*2,7-(0,9*2,02+1*2,02*2+0,7*2,02) 02:16,55*2,9-(1*2,02+0,9*2,02+1,52*1,74)+0,45*6 03:18,8*2,9-(1*2,02+1,92*1,755)+0,45*7 04:17*2,9-(1*2,02+1,92*1,74)+0,45*7 05:10,7*2,7-(0,7*2,02+0,9*0,52)+0,45*3 | m2 | 190,45280 18,51300 44,21220 52,28040 47,08920 28,35800 | 59,77 | 11 383,48 | 0,00032 | 0,06094 | 0 | 0 |
| 13 | 612421411R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých 01:9,55*2,7-(0,9*2,02+1*2,02*2) 02:16,65*2,9-(1*2,02+0,9*2,02+1,52*1,74)+0,45*6 03:18,80*2,9-(1*2,02+1,92*1,755)+0,45*7 04:17*2,9-(1*2,02+1,92*1,74)+0,45*7 | m2 | 163,79880 19,92700 44,50220 52,28040 47,08920 | 181,28 | 29 693,46 | 0,02192 | 3,59047 | 0 | 0 |
| 14 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 05:4,55*2,7-(0,9*0,52)+0,45*3 01:1*0,6*2 | m2 | 14,36700 13,16700 1,20000 | 221,17 | 3 177,56 | 0,03921 | 0,56333 | 0 | 0 |
| 15 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 01:9,55*2,7-(0,9*2,02+1*2,02*2+0,7*2,02) 02:16,55*2,9-(1*2,02+0,9*2,02+1,52*1,74+4,01*0,6)+0,45*6 03:18,8*2,9-(1*2,02+1,92*1,755)+0,45*7 04:17*2,9-(1*2,02+1,92*1,74)+0,45*7 | m2 | 159,68880 18,51300 41,80620 52,28040 47,08920 | 237,20 | 37 877,94 | 0,00851 | 1,35895 | 0 | 0 |
| 16 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,52*1,74+1,92*1,755+1,92*1,74+0,9*0,52 | m2 | 9,82320 9,82320 | 45,81 | 449,95 | 0,00004 | 0,00039 | 0 | 0 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 81 234,59 | | 5,52117 | | 0 |
| 17 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, vč. dodávky penetrace 05:5 | m2 | 5,00000 5,00000 | 80,45 | 402,24 | 0,00026 | 0,0013 | 0 | 0 |
| 18 | 635111032R00 | Podlaha 2E35,desky 2x12,5+20mm minerál.iz. 5,45+15,85+20,9+18,35 | m2 | 60,55000 60,55000 | 940,44 | 56 943,80 | 0,02789 | 1,68874 | 0 | 0 |
| 19 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramického granulátu, keramické kamenivo pro stavební účely D+M 0,13*(5,45+15,85+20,9+18,35) | m3 | 7,87150 7,87150 | 2 677,57 | 21 076,47 | 0,42 | 3,30603 | 0 | 0 |
| 20 | 632418250RV1 | Cementový potěr tl. 45 mm | m2 | 5,00000 | 530,95 | 2 654,76 | 0,105 | 0,525 | 0 | 0 |
| 21 | 28375312R | Mirelon pás B izolační tl. 5 mm šířka 1100 mm, barvený/šedočerný | m | 5,00000 | 31,46 | 157,32 | 0,00002 | 0,0001 | 0 | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 9 607,35 | | 0,06872 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|---|----------|------------------|----------------|---------|-----------------|---------|
| 22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí | m2 | 80,00000 | 111,94 | 8 955,19 | 0,00004 | 0,0032 | 0 | 0 |
| 23 | 953941119R00 | Osazení komínových dvířek | kus | 2,00000 | 163,04 | 326,08 | 0,01638 | 0,03276 | 0 | 0 |
| 24 | 953941119R00 | Dodávka komínových revizních dvířek 140x140mm Izolované revizní dvířka provedena z ocelového plechu, | kus | 2,00000 | 163,04 | 326,08 | 0,01638 | 0,03276 | 0 | 0 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 9 579,99 | 0,02111 | | 17,53216 | |
| 25 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6,00000 | 16,40 | 98,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1*2,02*4 | m2 | 8,08000 8,08000 | 230,23 | 1 860,29 | 0,00117 | 0,00945 | 0,088 | 0,71104 |
| 27 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 0,13*(15,85+20,1+18,35) 0,10*(4+1,15+1,25+4,10) | m3 | 8,10900 7,05900 1,05000 | 344,69 | 2 795,06 | 0 | 0 | 1,4 | 11,3526 |
| 28 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm (4+1,15+1,25+4,10)*0,08 | m3 | 0,84000 0,84000 | 1 935,15 | 1 625,53 | 0 | 0 | 2,2 | 1,848 |
| 29 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické 1,25+4,1 | m2 | 5,35000 5,35000 | 39,88 | 213,37 | 0 | 0 | 0,02 | 0,107 |
| 30 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 2,4*3,1-(0,7*2,02) 1*3,1 2,4*2,1-(0,58*1,79) | m2 | 13,12780 6,02600 3,10000 4,00180 | 115,53 | 1 516,65 | 0,00067 | 0,0088 | 0,184 | 2,41552 |
| 31 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm Zbourání mezistropu v koupelně 4,2*0,1 | m3 | 0,42000 0,42000 | 3 410,56 | 1 432,44 | 0,00666 | 0,0028 | 2,4 | 1,008 |
| 32 | 962032231R00 | Bourání zdva z cihel pálených na MVC Uborání schodku 20mm ve stávajícím výklenku 0,5*0,1 | m3 | 0,05000 0,05000 | 764,86 | 38,24 | 0,00128 | 0,00006 | 1,8 | 0,09 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 84 510,07 | 0,00134 | | 7,99387 | |
| 33 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 5,7*1,53+1*1,53+3,4*0,6 | m2 | 12,29100 12,29100 | 107,61 | 1 322,63 | 0 | 0 | 0,068 | 0,83579 |
| 34 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Koupelna | m2 | 13,43700 13,43700 | 85,26 | 1 145,70 | 0 | 0 | 0,046 | 0,6181 |
| 35 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, vč. odstranění rákosu 4+15,85+20,1+18,35+1,15+1,25+4,1 | m2 | 64,80000 64,80000 | 108,23 | 7 013,19 | 0 | 0 | 0,05 | 3,24 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|---|----------|------------------|---------|----------------|-------|---------------|
| 36 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 01:9,55*2,7-(0,9*2,02+1*2,02*2) 02:16,65*2,9-(1*2,02+0,9*2,02+1,52*1,74)+0,45*6 03:18,80*2,9-(1*2,02+1,92*1,75)+0,45*7 04:17*2,9-(1*2,02+1,92*1,74)+0,45*7 | m2 | 163,79880 19,92700 44,50220 52,28040 47,08920 | 42,64 | 6 983,90 | 0 | 0 | 0,02 | 3,27598 |
| 37 | 971033251R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 2,00000 | 220,79 | 441,57 | 0,00067 | 0,00134 | 0,012 | 0,024 |
| 38 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 28,08000 | 308,94 | 8 674,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 28,08000 | 218,47 | 6 134,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 28,08000 | 20,06 | 563,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 28,08000 | 1 860,05 | 52 230,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 4 212,82 | | 0 | | 0 |
| 42 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 1,39183+5,57408+5,52117+0,06872+0,02111+0,00134 | t | 12,57825 12,57825 | 334,93 | 4 212,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 6 275,97 | | 0,04172 | | 0 |
| 43 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky stěrky, tl. 2 mm 5+6,85*0,2+2,95*2 | m2 | 12,27000 12,27000 | 508,10 | 6 234,41 | 0,0034 | 0,04172 | 0 | 0 |
| 44 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,04172 | 996,07 | 41,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 3 669,39 | | 0,02368 | | 0 |
| 45 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce 2,15*2,6 | m2 | 5,59000 5,59000 | 77,15 | 431,26 | 0,00023 | 0,00129 | 0 | 0 |
| 46 | 63150890R | Plst' příčková akustická 12/6 60 mm 5,59*1,08 | m2 | 6,03720 6,03720 | 99,59 | 601,22 | 0,0036 | 0,02173 | 0 | 0 |
| 47 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 5,45+15,85+20,9+18,35+5 | m2 | 65,55000 65,55000 | 39,92 | 2 616,69 | 0,00001 | 0,00066 | 0 | 0 |
| 48 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,02368 | 853,98 | 20,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 19 646,60 | | 0,8478 | | 0,8688 |
| 49 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm polštáře zachovat 15,85+20,1+18,35 | m2 | 54,30000 54,30000 | 61,70 | 3 350,39 | 0 | 0 | 0,016 | 0,8688 |
| 50 | 762521104RT3 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 15,85+20,9+18,35 | m2 | 55,10000 55,10000 | 237,25 | 13 072,73 | 0,01426 | 0,78573 | 0 | 0 |
| 51 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm 5,45+5 | m2 | 10,45000 10,45000 | 193,72 | 2 024,35 | 0,00594 | 0,06207 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|----------------|-----------|------------------|---------|----------------|---------|--------------|
| 52 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,84780 | 1 414,40 | 1 199,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 82 263,29 | | 0,17298 | | 0,407 |
| 53 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní | kus | 1,00000 | 191,72 | 191,72 | 0 | 0 | 0,1104 | 0,1104 |
| 54 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 55 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 3,00000 | 1 827,48 | 5 482,44 | 0,00002 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 56 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm | kus | 1,00000 | 2 194,57 | 2 194,57 | 0,02937 | 0,02937 | 0 | 0 |
| 57 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 58 | 61181513R | Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2,00000 | 3 736,48 | 7 472,96 | 0,016 | 0,032 | 0 | 0 |
| 59 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,021 | 0,021 | 0 | 0 |
| 60 | 61160624R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 90x197, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,022 | 0,022 | 0 | 0 |
| 61 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D3 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 62 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D4 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 63 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, dveře D5 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| | | <i>Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou</i> | | | | | | | | |
| 64 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky 0,9*2+0,8 | m | 2,60000 | 342,90 | 891,53 | 0,00021 | 0,00055 | 0 | 0 |
| | | | | 2,60000 | | | | | | |
| 65 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky <i>dodávka a montáž včetně vybavení - dřezu, digestoře,</i> | kpl | 1,00000 | 43 864,89 | 43 864,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 766421812R00 | Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2 | m2 | 4,00000 | 113,59 | 454,36 | 0 | 0 | 0,02465 | 0,0986 |
| 67 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 4,00000 | 29,98 | 119,93 | 0 | 0 | 0,008 | 0,032 |
| 68 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,17298 | 830,56 | 143,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 6 281,81 | | 0,13338 | | 0 |
| 69 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 5 | m2 | 5,00000 | 6,43 | 32,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5,00000 | | | | | | |
| 70 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 5,00000 | 42,63 | 213,14 | 0,00021 | 0,00105 | 0 | 0 |
| 71 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 5,00000 | 560,73 | 2 803,65 | 0,00371 | 0,01855 | 0 | 0 |
| 72 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora | m2 | 5,40000 | 570,43 | 3 080,33 | 0,0207 | 0,11178 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|----|---------------------------------|----------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 73 | 771579793RT3 | 5*1,08 Příplatek za vodoodpudivou spárovací hmotu , plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty | m2 | 5,40000 5,00000 | 15,20 | 76,01 | 0,0004 | 0,002 | 0 | 0 |
| 74 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,13338 | 573,80 | 76,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 93 612,60 | | 0,54972 | | 1,27286 |
| 75 | 775561805R00 | Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt, vč, podkladní osb desky 4+15,85 | m2 | 19,85000 19,85000 | 53,81 | 1 068,12 | 0 | 0 | 0,00891 | 0,17686 |
| 76 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 20,6+18,35+15,85 | m2 | 54,80000 54,80000 | 86,09 | 4 717,71 | 0 | 0 | 0,02 | 1,096 |
| 77 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket 15,85+20,9+18,35+5,45 | m2 | 60,55000 60,55000 | 6,43 | 389,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 60,55000 | 249,90 | 15 131,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva 60,55*1,08 | m2 | 65,39400 65,39400 | 944,08 | 61 737,12 | 0,0083 | 0,54277 | 0 | 0 |
| 80 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením , vč. dodávky lepení 12,6+2,4+18,1+16,3+6,3 | m | 55,70000 55,70000 | 86,27 | 4 805,11 | 0,00006 | 0,00334 | 0 | 0 |
| 81 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem 55,7*1,08 | m | 60,15600 60,15600 | 86,27 | 5 189,51 | 0,00006 | 0,00361 | 0 | 0 |
| 82 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,54972 | 1 044,80 | 574,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 92,62 | | 0 | | 0,00144 |
| 83 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 1,15000 | 41,25 | 47,44 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00115 |
| 84 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 3,60000 | 12,55 | 45,18 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00029 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 36 406,43 | | 0,62157 | | 0 |
| 85 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru 10*2-(0,9*0,52)+0,45*3+1,15*0,15 4*0,6 | m2 | 23,45450 21,05450 2,40000 | 37,65 | 883,08 | 0,00016 | 0,00375 | 0 | 0 |
| 86 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasilikování v rozích místnosti, kolem zařizovacích 10*2-(0,9*0,52)+0,45*3+1,15*0,15 | m2 | 21,05450 21,05450 | 719,13 | 15 140,95 | 0,00391 | 0,08232 | 0 | 0 |
| 87 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm, dle výběru investora 21,0545*1,08 | m2 | 22,73886 22,73886 | 570,43 | 12 970,95 | 0,0207 | 0,47069 | 0 | 0 |
| 88 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 2,40000 | 891,52 | 2 139,64 | 0,00398 | 0,00955 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|---|----------|-----------|---------|---------|------|-------|
| 89 | 59782033R | 4*0,6 Keramické obkladačky 60x60 cm, dle výběru investora | m2 | 2,40000 2,59200 | 570,43 | 1 478,56 | 0,0207 | 0,05365 | 0 | 0 |
| 90 | 781497111R00 | 2,4*1,08 Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům, vč dodávky lišty a montáže | m | 2,59200 16,13800 | 212,95 | 3 436,60 | 0,0001 | 0,00161 | 0 | 0 |
| 91 | 998781101R00 | 10+2+2+1,15+0,52+0,52*0,9 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 16,13800 0,62157 | 573,80 | 356,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 26 379,38 | | 0,17087 | | 0 |
| 92 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 01:9,55*2,7-(0,9*2,02+1*2,02*2) 02:16,65*2,9-(1*2,02+0,9*2,02+1,52*1,74)+0,45*6 03:18,80*2,9-(1*2,02+1,92*1,75)+0,45*7 04:17*2,9-(1*2,02+1,92*1,74)+0,45*7 | m2 | 163,79880 19,92700 44,50220 52,28040 47,08920 | 33,88 | 5 549,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 65,55000 | 15,81 | 1 036,48 | 0,00035 | 0,02294 | 0 | 0 |
| 94 | 784161101R00 | 5,45+15,85+20,9+18,35+5 Penetrace podkladu nátěrem 1x, včetně materiálu 01:9,55*2,7+5,45 02:16*2,9+15,85-4*0,6 03:18*2,9+20,9 04:17*2,9+18,35 05:9,45*0,6+5 | m2 | 242,50500 31,23500 59,85000 73,10000 67,65000 10,67000 | 20,94 | 5 077,79 | 0,00015 | 0,03638 | 0 | 0 |
| 95 | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 242,50500 | 60,68 | 14 715,15 | 0,00046 | 0,11155 | 0 | 0 |
| Díl: | 787 | Zasklívání | | | | 50,01 | | 0 | | 0,006 |
| 96 | 787600801R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 Vysklení nadsvětlíku nad vstupními dveřmi 1*0,6 | m2 | 0,60000 0,60000 | 83,35 | 50,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,006 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 6 917,87 | | 0 | | 0 |
| 97 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 6 917,87 | 6 917,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

615 882,76

HSV
PSV
VEDL.NÁKLADY

341 204,66
274 678,10
6 917,87

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|--|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Jílkova 185 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m ³ /h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 675,00 | 2 699,38 | 675,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 210,89 | 84,00 | 632,67 | 252,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 2 | 168,71 | 67,00 | 337,42 | 134,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice Al D 125 | bm | 5 | 168,71 | 101,00 | 843,56 | 505,00 |
| 1.05 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.06 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 4 | 463,96 | 232,00 | 1 855,82 | 928,00 |
| | Kaučuková polepová izolace s Al folií, tl. 20mm | m2 | 2 | 337,42 | 0,00 | 674,84 | 0,00 |
| | | | | | | 7 887,24 | 2 747,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 211,00 | 843,56 | 211,00 |
| 2.02 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 2.03 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 3 | 463,96 | 232,00 | 1 391,87 | 696,00 |
| | | | | | | 3 078,98 | 1 160,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 0 | 168,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 590,49 | 0,00 | 590,49 | 0,00 |
| | | | | | | 1 855,82 | 0,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 12 822,04 | 3 907,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 16 729,04 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO07 JÍLKOVA 185, BYT č.3 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 16 520,87 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 23,00000 | 28,09 | 646,08 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 7,00000 | 248,43 | 1 738,99 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 277,95 | 1 389,76 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 1,00000 | 635,20 | 635,20 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10,00000 | 723,77 | 7 237,71 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 4,00000 | 414,61 | 1 658,43 |
| 19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 186,00000 | 1,69 | 313,80 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 56 815,57 |
| 20 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 21 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 23 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 65,00000 | 20,41 | 1 326,91 |
| 24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 65,00000 | 31,21 | 2 028,75 |
| 25 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 25,00000 | 69,00 | 1 725,07 |
| 26 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 5,00000 | 70,94 | 354,72 |
| 27 | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15,00000 | 93,63 | 1 404,52 |
| 28 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 20,00000 | 229,36 | 4 587,26 |
| 29 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korytek | m | 60,00000 | 222,28 | 13 336,61 |
| 30 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korytek | m | 5,00000 | 275,84 | 1 379,21 |
| 31 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 60,00000 | 179,26 | 10 755,33 |
| 32 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 5,00000 | 195,28 | 976,42 |
| 33 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěř | m | 65,00000 | 35,77 | 2 324,84 |
| 34 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 36 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 3,00000 | 339,95 | 1 019,86 |
| 37 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 38 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 39 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 40 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 1/2" | kus | 5,00000 | 81,74 | 408,70 |
| 41 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 42 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 43 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 44 | 722PC | Čerpadlo cirkulační mokroběžné, Qmax=7,1l/min, H=1,1m,0,01kW/230V+mont. | kus | 1,00000 | 4 116,55 | 4 116,55 |
| 45 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 46 | 551100302R | Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1/2" | kus | 1,00000 | 160,28 | 160,28 |
| 47 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 48 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 49 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 605,00000 | 1,18 | 714,49 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 36 936,72 |
| 50 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 51 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 52 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 53 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 15,00000 | 815,72 | 12 235,77 |
| 54 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 55 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 15,00000 | 253,07 | 3 796,00 |
| 56 | 551310013R | Kohout kulový plyn FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 57 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závitý, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 58 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| 59 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 16,00000 | 29,52 | 472,39 |
| 60 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 16 405,47 | 16 405,47 |
| 61 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 62 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 277,00000 | 1,18 | 327,13 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 47 939,74 |
| 63 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 64 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 65 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 161,58 | 1 161,58 |
| 66 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 67 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 68 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 69 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 3,00000 | 267,83 | 803,49 |
| 70 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,80000 | 1 529,37 | 1 223,49 |
| 71 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 72 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 73 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 74 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 75 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 2 176,37 | 2 176,37 |
| 76 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 77 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 78 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 851,99 | 851,99 |
| 79 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 1,00000 | 2 205,90 | 2 205,90 |
| 80 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2,00000 | 219,32 | 438,65 |
| 81 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 1,00000 | 361,46 | 361,46 |
| 82 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 83 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 4,00000 | 128,64 | 514,57 |
| 84 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 4,00000 | 329,83 | 1 319,32 |
| 85 | 725-PC | Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenství, standardní | kus | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 86 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 | 393,10 | 393,10 |
| 87 | 642938125R | Vanička sprchová keramická obdélník 80x80cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová | kus | 1,00000 | 3 952,06 | 3 952,06 |
| 88 | 55428080.AR | Sprchová zástěna čelní 80x185 cm, +mont. | kus | 1,00000 | 3 846,61 | 3 846,61 |
| 89 | 725860222RT1 | Sífon sprchový PP D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez | kus | 1,00000 | 692,56 | 692,56 |
| 90 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 91 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 92 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 93 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 94 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 526,00000 | 0,30 | 155,30 |

Celkem

177 494,47

731. Kotelny

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|----|---------|--------|--------|
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kW Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kW <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| <u>Příslušenství ke kotli</u> | | | | | | |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátové | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 | 2 | ks | 2 031 | 4 063 |
| 2.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125 | 1 | ks | 1 653 | 1 653 |
| 2.4 | D+M | Koleno 87st.; DN80/125 | 1 | ks | 1 570 | 1 570 |
| <u>Komín 12m</u> | | | | | | |
| 2.5 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.6 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 12 | m | 1 623 | 19 476 |
| 2.7 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.8 | M | Vyčištění stávajícího komínového průduchu, výška 12m a demontáž původní komínové vložky | 1 | komplet | 12 147 | 12 147 |
| 2.9 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |

731. Kotelny celkem

113 722

733. Rozvod potrubí

Trubky měděné včetně tvarovek a uložení
Spojování lisovacími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže
Rozvody vedené k tělesům v drážkách stěnami nad podlahou, dále podlahou 1.NP a u kotle volně,
Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn

Prořez 7%

| | | | | | | |
|-------|-----|--|----|--------|-------|--------|
| 733.1 | D+M | 15x1 | 41 | m | 270 | 11 067 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 19 | m | 287 | 5 449 |
| 733.3 | D+M | 22x1 | 3 | m | 304 | 911 |
| 733.4 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |

733. Rozvod potrubí - celkem

25 307

734. Armatury

Armatury pro připojení otopných těles:

Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------|-------|-------|
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 4 | kity | 2 094 | 8 375 |
|-------|-----|---|---|------|-------|-------|

Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:

| | | | | | | |
|-------|-----|--|---|-----|-------|-------|
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |

734. Armatury - celkem

18 826

735. Otopná tělesa

Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva
spodní pravé připojení ze stěny

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------|---|----|-------|--------|
| 735.1 | D+M | 21-060050-60 | 1 | ks | 3 610 | 3 610 |
| 735.2 | D+M | 22-050140-60 | 2 | ks | 6 077 | 12 154 |
| 735.3 | D+M | 22-050160-60 | 1 | ks | 6 579 | 6 579 |

Trubkové žebříky - bílá barva
středové spodní připojení ze stěny

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------|---|----|-------|-------|
| 735.4 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
|-------|-----|-------------|---|----|-------|-------|

735. Otopná tělesa - celkem

26 833

713. Tepelné izolace

Izolace měděných rozvodů vedených stěnami bytu k tělesům
Potrubní pouzdro z pěnového polyetyleny pro měděné potrubí

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|---|----|-------|
| | | Prořez 7% | | | | |
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 41 | m | 58 | 2 386 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 19 | m | 61 | 1 154 |
| 713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 3 | m | 75 | 225 |

713. Tepelné izolace -celkem **3 766**

800. HZS

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 56 litrů) | 1 | komplet | 10 912 | 10 912 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |

HZS - celkem **45 161**

Demontáže

| | | | | | | |
|------|--|--|---|----|-------|-------|
| | | <u>Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:</u> | | | | |
| Dem1 | | Demontáž plynových topidel | 1 | ks | 2 429 | 2 429 |
| Dem2 | | Demontáž odkouření od plynových topidel -vedeno ke komínu | 1 | ks | 1 265 | 1 265 |

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem **3 695**

CELKEM 237 309

AKCE: REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ - ŽIDENICÍCH IV/2022
OBJEKT: SO 07 JÍLKOVA 185, byt č. 3
ČÁST: D.1.4 g, h - SI A SLP ELEKTROINSTALACE

| Č. P. | ZKRACENÝ POPIS | M.J. | MNOŽŔ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|--|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 65 | 3,86 Kč | 250,58 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 190 | 6,97 Kč | 1 323,88 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 20 | 19,55 Kč | 390,90 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 7 | 53,85 Kč | 376,97 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 2 | 80,48 Kč | 160,95 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 44 | 12,43 Kč | 546,73 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 6 | 23,74 Kč | 142,43 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 24 | 36,25 Kč | 869,94 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 13 | 89,35 Kč | 1 161,54 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 16 | 5,93 Kč | 94,88 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 8 | 27,10 Kč | 216,83 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL.,16A,400V,KRYT + VÝVODKA,ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 85 | 9,87 Kč | 838,92 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 220 | 13,45 Kč | 2 958,18 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 340 | 12,72 Kč | 4 325,08 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 390 | 21,04 Kč | 8 204,93 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 45 | 21,24 Kč | 955,83 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 25 | 36,65 Kč | 916,31 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 10 | 82,74 Kč | 827,44 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 50 | 4,41 Kč | 220,59 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 45 | 11,09 Kč | 499,17 Kč |
| 23 | ŠŇŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 85 | 13,62 Kč | 1 157,99 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 170 | 12,88 Kč | 2 189,79 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 149,57 Kč | 598,28 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 155,54 Kč | 622,17 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNAČÍ, 1/0, SE SIG.,10 A,250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 203,39 Kč | 203,39 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A,250V,VČ.RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 18 | 136,07 Kč | 2 449,33 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V,16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 167,34 Kč | 1 338,69 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU,T3 | KS | 2 | 883,20 Kč | 1 766,41 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 2 | 203,41 Kč | 406,83 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ.RÁMEČKU | KS | 2 | 160,09 Kč | 320,18 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 1 | 565,18 Kč | 565,18 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12 V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 Ka | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 44 859,62 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| | | | | 885,73 Kč | 885,73 Kč |
| 3 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 4 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.3 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 530,67 Kč | 2 530,67 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 4 850,44 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 58 995,41 Kč | 58 995,41 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 506,13 Kč | 506,13 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 421,78 Kč | 421,78 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 61 104,30 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ

RB - bytová rozvodnice silnoproudu

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 632,67 Kč | 632,67 Kč |
| 2 | VYPÍNAČ 3P/40 | KS | 1 | 865,49 Kč | 865,49 Kč |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFU 230/12V | KS | 1 | 412,93 Kč | 412,93 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 759,97 Kč | 2 759,97 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 632,28 Kč | 1 632,28 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 183,12 Kč | 2 183,12 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 172,09 Kč | 344,17 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 133,28 Kč | 266,56 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 113,88 Kč | 1 252,68 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 522,16 Kč | 522,16 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,03 Kč | 55,17 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,22 Kč | 84,36 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 012,27 Kč | 1 012,27 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| | CELKEM KČ: | | | | 14 132,71 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|---|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 14 132,71 Kč | 678,37 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 14 132,71 Kč | 141,33 Kč |
| | CELKEM KČ: | | | | 819,70 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE | HOD | 4 | 269,94 Kč | 1 079,75 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ | HOD | 10 | 269,94 Kč | 2 699,38 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 45 | 269,94 Kč | 12 147,20 Kč |
| | CELKEM KČ: | | | | 19 806,68 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|---|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 295,24 Kč | 2 361,96 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| | CELKEM KČ: | | | | 3 542,93 Kč |

ELEKTRO CELKEM

149 116,39 Kč

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 08 KULDOVA 16 |
| O: | KULDOVA 764/16, ŽIDENICE, 61 500 BRNO |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 312,36 | | 0,01723 | | 0 |
| 1 | 279350001RA0 | Bednění a odbednění podlahy, při styku podlah s odlišnými skladbami 2,2*0,2 | m2 | 0,44000 | 709,92 | 312,36 | 0,03916 | 0,01723 | 0 | 0 |
| | | | | 0,44000 | | | | | | |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 48 405,00 | | 1,07245 | | 0 |
| 2 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdívka otvorů v obvodovém zdivu po odkouření z vafek | kus | 1,00000 | 497,16 | 497,16 | 0,09216 | 0,09216 | 0 | 0 |
| 3 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi Zazdívka po okenním otvoru na wc 0,445*0,65*0,35 | m3 | 0,10124 | 6 307,69 | 638,57 | 1,62836 | 0,16485 | 0 | 0 |
| | | | | 0,10124 | | | | | | |
| 4 | 310235251RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi otvor ve stávající spížce | kus | 1,00000 | 174,68 | 174,68 | 0,01888 | 0,01888 | 0 | 0 |
| 5 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150mm, ocel kceCW, 1x desky impregnované 12,5 mm bez izol předstěna instalačního modulu WC 0,9*1,2+0,9*0,15+0,3*1,5 | m2 | 1,66500 | 676,07 | 1 125,66 | 0,01237 | 0,0206 | 0 | 0 |
| | | | | 1,66500 | | | | | | |
| 6 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm 3,68*3-(0,7*2,02+0,8*2,02) | m2 | 8,01000 | 1 149,41 | 9 206,77 | 0,02542 | 0,20361 | 0 | 0 |
| | | | | 8,01000 | | | | | | |
| 7 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 04+dopl. nad skříňkami:12,55+4,41*0,3*0,65 02:2,5 | m2 | 15,90995 | 788,71 | 12 548,27 | 0,01215 | 0,19331 | 0 | 0 |
| | | | | 13,40995 | | | | | | |
| | | | | 2,50000 | | | | | | |
| 8 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 03,01:26,5+4,67 | m2 | 31,17000 | 740,18 | 23 071,49 | 0,01215 | 0,37872 | 0 | 0 |
| | | | | 31,17000 | | | | | | |
| 9 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 10 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250 mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 55 064,99 | | 3,59653 | | 0 |
| 11 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn , vč. dodávky materiálu 04:14,12*3-(1,02*1,605) 02:5,34*2,8 03:20,69*3-(0,9*2,02+1,69*1,63) 01:6,75*3-(0,9*2,02) špalety:0,3*1,63*2+0,3*1,69+0,35*1,65*2+0,35*1,02 | m2 | 134,60120 | 59,77 | 8 045,19 | 0,00032 | 0,04307 | 0 | 0 |
| | | | | 40,72290 | | | | | | |
| | | | | 14,95200 | | | | | | |
| | | | | 57,49730 | | | | | | |
| | | | | 18,43200 | | | | | | |
| | | | | 2,99700 | | | | | | |
| 12 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých 04:14,12*2,95-(1,02*1,605+3,53*1,24) 01:6,4*3-(0,9*2,02+1*2,02) 03:20,69*3-(1,69*1,63) špalety:0,3*1,63*2+0,3*1,69+0,35*1,65*2+0,35*1,02 | m2 | 113,31400 | 119,74 | 13 567,99 | 0,01554 | 1,7609 | 0 | 0 |
| | | | | 35,63970 | | | | | | |
| | | | | 15,36200 | | | | | | |
| | | | | 59,31530 | | | | | | |
| | | | | 2,99700 | | | | | | |
| 13 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 02:5,3*2,8 04:3,53*1,24 | m2 | 19,21720 | 221,17 | 4 250,29 | 0,03921 | 0,75351 | 0 | 0 |
| | | | | 14,84000 | | | | | | |
| | | | | 4,37720 | | | | | | |
| 14 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 03:20,69*3-(1,69*1,63+0,9*2,02) | m2 | 122,07120 | 237,20 | 28 955,10 | 0,00851 | 1,03883 | 0 | 0 |
| | | | | 57,49730 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----|----------|-----------|------------------|---------|----------------|-------|----------------|--|--|
| | | 01:6,75*3-(2,02*1+0,8*2,02) | | 16,61400 | | | | | | | | |
| | | 02:5,3*0,8 | | 4,24000 | | | | | | | | |
| | | 04:14,12*3-(1,02*1,605) | | 40,72290 | | | | | | | | |
| | | špalety:0,3*1,63*2+0,3*1,69+0,35*1,65*2+0,35*1,02 | | 2,99700 | | | | | | | | |
| 15 | 610991111R00 | Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1,69*1,63+1,02+1,605 | m2 | 5,37970 | 45,81 | 246,42 | 0,00004 | 0,00022 | 0 | 0 | | |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 71 026,65 | | 4,05514 | | 0 | | |
| 16 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 02:2,39 | m2 | 2,39000 | 80,45 | 192,27 | 0,00026 | 0,00062 | 0 | 0 | | |
| 17 | 635111032R00 | Podlaha 2E32,desky 2x12,5mm minerál izol. 01,03,04:4,61+26,5+13,85 | m2 | 44,96000 | 940,44 | 42 282,30 | 0,02789 | 1,25393 | 0 | 0 | | |
| 18 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 44,96000 | 36,35 | 1 634,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | 607153590R | Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm, rovná hrana, min. 250kg/m3 44,96*1,08 | m2 | 48,55680 | 182,44 | 8 858,82 | 0,005 | 0,24278 | 0 | 0 | | |
| 20 | 631591115R00 | Násyp na podlahy z keramického granulátu, keramické kamenivo pro stavební účely D+M 01,02,03,04:(4,61+26,5+13,85)*0,12 | m3 | 5,39520 | 2 677,57 | 14 446,01 | 0,42 | 2,26598 | 0 | 0 | | |
| 21 | 632418250RV1 | cementový potěr tl. 50 mm | m2 | 2,50000 | 530,95 | 1 327,38 | 0,105 | 0,2625 | 0 | 0 | | |
| 22 | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0,00800 | 30 261,14 | 242,09 | 1,06325 | 0,00851 | 0 | 0 | | |
| 23 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky materiálu | m | 4,70000 | 63,71 | 299,42 | 0,00032 | 0,0015 | 0 | 0 | | |
| 24 | 28375704R | Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm, tl. 80 mm 2,5*0,08*1,08 | m3 | 0,21600 | 3 505,44 | 757,18 | 0,02 | 0,00432 | 0 | 0 | | |
| 25 | 63151450R | Deska z minerální plsti tl. 40 mm | m2 | 2,50000 | 326,64 | 816,61 | 0,006 | 0,015 | 0 | 0 | | |
| 26 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 2,50000 | 68,15 | 170,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 11 358,73 | | 0,0362 | | 0 | | |
| 27 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 5,25+2,3+26,5+18,85+11*3 | m2 | 85,90000 | 128,44 | 11 032,65 | 0,00004 | 0,00344 | 0 | 0 | | |
| 28 | 953941119R00 | Osazení komínových dvířek | kus | 1,00000 | 163,04 | 163,04 | 0,01638 | 0,01638 | 0 | 0 | | |
| 29 | 953941119R00 | Dodávka komínových revizních dvířek 140x140mm Izolované revizní dvířka provedena z ocelového plechu, | kus | 1,00000 | 163,04 | 163,04 | 0,01638 | 0,01638 | 0 | 0 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 2 560,78 | | 0,01253 | | 1,60646 | | |
| 30 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2 | kus | 3,00000 | 16,40 | 49,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídél pl. nad 2 m2 | kus | 1,00000 | 29,52 | 29,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1*2,02+0,7*2,02+0,9*2,02 | m2 | 5,25200 | 230,23 | 1 209,19 | 0,00117 | 0,00614 | 0,088 | 0,46218 | | |
| 33 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 0,9*2,65 | m2 | 2,38500 | 217,53 | 518,82 | 0,001 | 0,00239 | 0,067 | 0,1598 | | |
| 34 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické 02:2,3 | m2 | 2,30000 | 39,88 | 91,73 | 0 | 0 | 0,02 | 0,046 | | |
| 35 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,445*0,65 | m2 | 0,28925 | 244,29 | 70,66 | 0,00219 | 0,00063 | 0,041 | 0,01186 | | |
| 36 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 2,15*3-(0,7*2,02) | m2 | 5,03600 | 115,53 | 581,81 | 0,00067 | 0,00337 | 0,184 | 0,92662 | | |
| 37 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídél pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 9,84 | 9,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 33 334,39 | | 0,00067 | | 5,11966 | | |
| 38 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 02:5,1*1,28 04:3,5*1,24 | m2 | 10,86800 | 107,61 | 1 169,50 | 0 | 0 | 0,068 | 0,73902 | | |
| 39 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % koupelna 5,1*3 | m2 | 15,30000 | 85,26 | 1 304,55 | 0 | 0 | 0,046 | 0,7038 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|---|----------|------------------|----------------|----------|--------|----------------|
| 40 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 03:20,69*2,9-(1,69*1,63+0,9*2,02)+(0,3*1,63*2+0,3*1,69) 01:6,8*3-(2+0,8*2,02) 04:15,11*2,9-(0,9*2,65+1,02*1,605)+(1,605*0,3*2+0,3*1,02) | m2 | 126,18420 56,91330 16,78400 52,48690 | 26,23 | 3 310,39 | 0 | 0 | 0,01 | 1,26184 |
| 41 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% vč. otlučení rákosu 01,02,03,04:5,25+2,3+26,5+13,85 | m2 | 47,90000 | 108,23 | 5 184,13 | 0 | 0 | 0,05 | 2,395 |
| 42 | 971033251R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC odvětrání digestoře | kus | 1,00000 | 220,79 | 220,79 | 0,00067 | 0,00067 | 0,012 | 0,012 |
| 43 | 971033241R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC VZT WC | kus | 1,00000 | 79,70 | 79,70 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 44 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 5,11966+1,60646 | t | 6,72612 6,72612 | 308,94 | 2 077,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6,72612 | 218,47 | 1 469,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 6,72612 | 20,06 | 134,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 6,72612 | 1 860,05 | 12 510,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6,72612 | 658,86 | 4 431,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 6,72612 | 214,16 | 1 440,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 2 541,37 | 0 | 0 | | 0 |
| 50 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 0,01723+1,07245+3,59653+4,05514+0,0362+0,01253+0,00067 | t | 8,79075 8,79075 | 289,10 | 2 541,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 4 707,50 | 0,03128 | | | 0 |
| 51 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 02:2,39+4,3*1,5+2,4*0,15 | m2 | 9,20000 9,20000 | 508,10 | 4 674,54 | 0,0034 | 0,03128 | 0 | 0 |
| 52 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0,03128 | 1 053,69 | 32,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 2 644,18 | 0,00047 | | | 0,10417 |
| 53 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 01,02,03,04:4,61+2,39+26,5+13,85 | m2 | 47,35000 47,35000 | 39,92 | 1 890,16 | 0,00001 | 0,00047 | 0 | 0 |
| 54 | 713102121R00 | Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm 4,61+2,39+26,5+13,85 | m2 | 47,35000 | 15,92 | 753,58 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,10417 |
| 55 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,00047 | 933,18 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 4 974,02 | 0 | | | 1,0538 |
| 56 | 713101121R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm 01,02,03,04:(5,25+2,3+26,5+13,85) | m2 | 47,90000 47,90000 | 17,91 | 857,96 | 0 | 0 | 0,004 | 0,1916 |
| 57 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 01,02,03,04:5,25+2,3+26,5+13,85 | m2 | 47,90000 47,90000 | 85,93 | 4 116,06 | 0 | 0 | 0,018 | 0,8622 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 71 693,90 | 0,13053 | | | 0,2764 |
| 58 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 1,00000 | 191,72 | 191,72 | 0 | 0 | 0,1104 | 0,1104 |
| 59 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 60 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 2,00000 | 1 827,48 | 3 654,96 | 0,00002 | 0,00004 | 0 | 0 |
| 61 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm,D2 včetně nátěru | kus | 1,00000 | 2 169,07 | 2 169,07 | 0,02917 | 0,02917 | 0 | 0 |
| 62 | 61181511R | Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 63 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 64 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 65 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 66 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů, dveře D3 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 67 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, 16 dekorů, dveře D4 Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 68 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky 0,7+0,8 | m | 1,50000 | 342,90 | 514,34 | 0,00021 | 0,00032 | 0 | 0 |
| 69 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky dodávka a montáž včetně vybavení - dřevo, digestoře, | kpl | 1,00000 | 43 864,89 | 43 864,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0,13053 | 1 061,14 | 138,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 3 003,19 | | 0,06376 | | 0 |
| 71 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 01,02:2,39 | m2 | 2,39000 | 6,43 | 15,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetračního nátěru | m2 | 2,39000 | 42,63 | 101,88 | 0,00021 | 0,0005 | 0 | 0 |
| 73 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 2,39000 | 560,73 | 1 340,15 | 0,00371 | 0,00887 | 0 | 0 |
| 74 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora 2,39*1,08 | m2 | 2,58120 | 570,43 | 1 472,40 | 0,0207 | 0,05343 | 0 | 0 |
| 75 | 771579793RT3 | Příplatek za vodooodpudivou spárovací hmotu , plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty 02:2,39 | m2 | 2,39000 | 15,20 | 36,33 | 0,0004 | 0,00096 | 0 | 0 |
| 76 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0,06370 | 581,85 | 37,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 67 892,94 | | 0,40816 | | 0,635 |
| 77 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 03,01:26,5+5,25 | m2 | 31,75000 | 86,09 | 2 733,34 | 0 | 0 | 0,02 | 0,635 |
| 78 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys, parket | m2 | 40,35000 | 6,43 | 259,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem 03,04:26,5+13,85+4,61 | m2 | 44,96000 | 249,90 | 11 235,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva 44,96*1,08 | m2 | 48,55680 | 944,08 | 45 841,47 | 0,0083 | 0,40302 | 0 | 0 |
| 81 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením 19,8+14,2+7,2 | m | 41,20000 | 86,27 | 3 554,23 | 0,00006 | 0,00247 | 0 | 0 |
| 82 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem 41,2*1,08 | m | 44,49600 | 86,27 | 3 838,56 | 0,00006 | 0,00267 | 0 | 0 |
| 83 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | t | 0,40816 | 1 054,64 | 430,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 2 109,51 | | 0 | | 0,02084 |
| 84 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 Demontáž včetně podkladní desky z hobru 01,04:5,25+13,85 | m2 | 19,10000 | 96,13 | 1 836,04 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0191 |
| 85 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 10,29-0,9-1-0,7+14,1 | m | 21,79000 | 12,55 | 273,47 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00174 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 23 424,30 | | 0,40274 | | 0 |
| 86 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, včetně dodávky penetračního nátěru 02:6,7*2 04:3*0,6 | m2 | 15,20000 | 37,65 | 572,29 | 0,00016 | 0,00243 | 0 | 0 |
| 87 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasílikování v rozích místností, kolem zařizovacích 02:6,7*2 | m2 | 13,40000 | 719,13 | 9 636,36 | 0,00391 | 0,05239 | 0 | 0 |
| 88 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm , dle výběru investora 13,4*1,08 | m2 | 14,47200 | 570,43 | 8 255,28 | 0,0207 | 0,29957 | 0 | 0 |
| 89 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele 3*0,6 | m2 | 1,80000 | 891,52 | 1 604,73 | 0,00398 | 0,00716 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| 90 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm , dle výběru investora | m2 | 1,94400 | 570,43 | 1 108,92 | 0,0207 | 0,04024 | 0 | 0 |
| | | 1,8*1,08 | | 1,94400 | | | | | | |
| 91 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům , vč dodávky lišty a montáže | m | 9,45000 | 212,95 | 2 012,39 | 0,0001 | 0,00095 | 0 | 0 |
| | | 6,7+2+0,75 | | 9,45000 | | | | | | |
| 92 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0,40274 | 581,85 | 234,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 19 729,97 | | 0,1299 | | 0 |
| 93 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 112,69420 | 33,88 | 3 818,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03:20,69*2,9-(1,69*1,63+0,9*2,02)+(0,3*1,63*2+1,69*0,3) | | 56,91330 | | | | | | |
| | | 01:6,85*3-(0,9*2,02) | | 18,73200 | | | | | | |
| | | 04:14,4*2,9-(1,02*1,605+3,5*1,24)+(0,3*1,6*2+0,3*1,02) | | 37,04890 | | | | | | |
| 94 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 47,35000 | 15,81 | 748,70 | 0,00035 | 0,01657 | 0 | 0 |
| | | 4,61+2,39+26,5+13,85 | | 47,35000 | | | | | | |
| 95 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem , včetně materiálu | m2 | 185,77700 | 20,94 | 3 889,97 | 0,00015 | 0,02787 | 0 | 0 |
| | | 03:20,69*2,9+26,5 | | 86,50100 | | | | | | |
| | | 01:10,14*2,9+4,61 | | 34,01600 | | | | | | |
| | | 02:7,43*0,7+2,39 | | 7,59100 | | | | | | |
| | | 04:15,11*2,9+13,85 | | 57,66900 | | | | | | |
| 96 | 784165512R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 185,77700 | 60,68 | 11 272,90 | 0,00046 | 0,08546 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 4 624,68 | | 0 | | 0 |
| 97 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 624,68 | 4 624,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

424 783,78

HSV
PSV
VEDL.NÁKLADY

224 604,27
200 179,51
4 624,68

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|--|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Kuldova 16 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m ³ /h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 675,00 | 2 699,38 | 675,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 210,89 | 84,00 | 632,67 | 252,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 2 | 168,71 | 67,00 | 337,42 | 134,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice Al D 125 | bm | 5 | 168,71 | 101,00 | 843,56 | 505,00 |
| 1.05 | Výfukový segment, krycí pletivová mřížka D 100 | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.06 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 6 | 463,96 | 232,00 | 2 783,73 | 1 392,00 |
| | Kaučuková polepová izolace s Al folií, tl. 20mm | m ² | 6 | 337,42 | 0,00 | 2 024,53 | 0,00 |
| | | | | | | 10 164,84 | 3 211,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 211,00 | 843,56 | 211,00 |
| 2.02 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 2.03 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 3 | 463,96 | 232,00 | 1 391,87 | 696,00 |
| | | | | | | 3 078,98 | 1 160,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi Prověření komínů na stavbě | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 1 | 168,71 | 0,00 | 168,71 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 590,49 | 0,00 | 590,49 | 0,00 |
| | | | | | | 2 024,53 | 0,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 15 268,36 | 4 371,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 19 639,36 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO08 KULDOVA 16, BYT ČÍSLO 6 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 17 818,78 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 25,00000 | 28,09 | 702,26 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 248,43 | 1 242,14 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 277,95 | 1 389,76 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 5,00000 | 635,20 | 3 175,99 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10,00000 | 723,77 | 7 237,71 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2,00000 | 414,61 | 829,22 |
| 19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 202,00000 | 1,69 | 340,80 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 27 961,10 |
| 20 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 21 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 23 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 36,00000 | 20,41 | 734,91 |
| 24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 36,00000 | 31,21 | 1 123,62 |
| 25 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 10,00000 | 69,00 | 690,03 |
| 26 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 5,00000 | 70,94 | 354,72 |
| 27 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 10,00000 | 229,36 | 2 293,63 |
| 28 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek | m | 20,00000 | 222,28 | 4 445,54 |
| 29 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek | m | 5,00000 | 275,84 | 1 379,21 |
| 30 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 20,00000 | 179,26 | 3 585,11 |
| 31 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 5,00000 | 195,28 | 976,42 |
| 32 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 25,00000 | 35,77 | 894,17 |
| 33 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 34 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 2,00000 | 339,95 | 679,91 |
| 36 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 37 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 38 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 39 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 3,00000 | 81,74 | 245,22 |
| 40 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 41 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 42 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 43 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 44 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 45 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 46 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 307,00000 | 1,18 | 362,56 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 36 936,72 |
| 47 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 48 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 49 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 50 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 15,00000 | 815,72 | 12 235,77 |
| 51 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 52 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 15,00000 | 253,07 | 3 796,00 |
| 53 | 551310013R | Kohout kulový plyn FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 54 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 55 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 56 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 16,00000 | 29,52 | 472,39 |
| 57 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 16 405,47 | 16 405,47 |
| 58 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 59 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 277,00000 | 1,18 | 327,13 |

| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 51 678,07 |
|------|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|
| 60 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 61 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 62 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 161,58 | 1 161,58 |
| 63 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 64 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 65 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 66 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 67 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 1,00000 | 267,83 | 267,83 |
| 68 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,71000 | 1 529,37 | 1 085,85 |
| 69 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 70 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 71 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 72 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 73 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 2 176,37 | 2 176,37 |
| 74 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 3 509,19 | 3 509,19 |
| 75 | 725-PC | Umyvadlo 850*450mm, bílé | soubor | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 76 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 851,99 | 851,99 |
| 77 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 1,00000 | 2 205,90 | 2 205,90 |
| 78 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2,00000 | 219,32 | 438,65 |
| 79 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 1,00000 | 361,46 | 361,46 |
| 80 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 81 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 82 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 83 | 725835111R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, s příslušenstvím | soubor | 1,00000 | 2 319,78 | 2 319,78 |
| 84 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" | soubor | 1,00000 | 316,76 | 316,76 |
| 85 | 725-PC | Vana asymetrická 1500*750mm, bílá | soubor | 1,00000 | 6 571,30 | 6 571,30 |
| 86 | 725860190R00 | Sífon vanový PP D 40,50 mm | kus | 1,00000 | 427,68 | 427,68 |
| 87 | 725200040RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - vana | kus | 1,00000 | 2 505,36 | 2 505,36 |
| 88 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 89 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 90 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 91 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 92 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 528,00000 | 0,30 | 155,89 |

Celkem

153 676,24

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|----------------|---|----|-----------|-----------|---------------|
| 731. Kotelny | | | | | | |
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 | 1 | ks | 2 031 | 2 031 |
| 2.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125 <u>Komín 6m</u> | 2 | ks | 1 653 | 3 307 |
| 2.4 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.5 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 6 | m | 1 623 | 9 738 |
| 2.6 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.7 | M | Vyčištění stávajícího komínového průduchu, výška 6m | 1 | komplet | 6 074 | 6 074 |
| 2.8 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 731. Kotelny celkem | | | | | | 95 963 |
| 733. Rozvod potrubí | | | | | | |
| <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u> Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže Rozvody vedené k tělesům podlahou ve vrstvě vyrovnávacího násypu, u kotle volně, Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn <u>Prořez 7%</u> | | | | | | |
| 733.1 | D+M | 15x1 | 35 | m | 270 | 9 448 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 11 | m | 287 | 3 155 |
| 733.3 | D+M | 22x1 | 7 | m | 304 | 2 126 |
| 733.4 | D+M | Pomocný, kotvicí a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |
| 733. Rozvod potrubí - celkem | | | | | | 22 607 |
| 734. Armatury | | | | | | |
| <u>Armatury pro připojení otopných těles:</u> <u>Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 3 | kity | 2 094 | 6 281 |
| <u>Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |
| 734. Armatury - celkem | | | | | | 16 733 |
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| <u>Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva</u> spodní pravé připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.1 | D+M | 21-090040-60 | 1 | ks | 4 123 | 4 123 |
| 735.2 | D+M | 22-060120-60 | 1 | ks | 5 768 | 5 768 |
| 735.3 | D+M | 22-060160-60 | 1 | ks | 6 827 | 6 827 |
| <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.4 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 21 208 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |
| <u>Izolace měděných rozvodů vedených stěnami a v podlaze bytu k tělesům</u> Potrubní pouzdro z pěnového polyetyleny pro měděné potrubí | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|---|----|-------|
| | | Prořez 7% | | | | |
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 35 | m | 58 | 2 037 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 11 | m | 61 | 668 |
| 713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 7 | m | 75 | 526 |

713. Tepelné izolace -celkem **3 231**

800. HZS

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 49 litrů) | 1 | komplet | 9 548 | 9 548 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |

HZS - celkem **43 797**

Demontáže

| | | | | | | |
|------|--|---|---|----|-------|-------|
| | | <u>Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:</u> | | | | |
| Dem1 | | Demontáž plynových podokenních topidel | 1 | ks | 2 429 | 2 429 |
| Dem2 | | Demontáž odkouření/sání plynových podokenních topidel -vedeno přes fasádu | 1 | ks | 1 265 | 1 265 |

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem **3 695**

CELKEM **207 233**

AKCE: REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ - ŽIDENICÍCH IV/2022

OBJEKT: SO 08 KULDOVA 16, byt č. 6

ČÁST: D.1.4 g, h - SI A SLP ELEKTROINSTALACE

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|---|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 65 | 3,86 Kč | 250,58 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 180 | 6,97 Kč | 1 254,20 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 15 | 19,55 Kč | 293,18 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 20 | 53,85 Kč | 1 077,05 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 9 | 80,48 Kč | 724,28 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 44 | 12,43 Kč | 546,73 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 6 | 23,74 Kč | 142,43 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 25 | 36,25 Kč | 906,19 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 15 | 89,35 Kč | 1 340,24 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 14 | 5,93 Kč | 83,02 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 9 | 27,10 Kč | 243,93 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL., 16A, 400V, KRYT + VÝVODKA, ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 85 | 9,87 Kč | 838,92 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 240 | 13,45 Kč | 3 227,11 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 330 | 12,72 Kč | 4 197,87 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 370 | 21,04 Kč | 7 784,16 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 45 | 21,24 Kč | 955,83 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 25 | 36,65 Kč | 916,31 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 25 | 82,74 Kč | 2 068,61 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 50 | 4,41 Kč | 220,59 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 55 | 11,09 Kč | 610,10 Kč |
| 23 | ŠŤŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 95 | 13,62 Kč | 1 294,23 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 175 | 12,88 Kč | 2 254,19 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 149,57 Kč | 299,14 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 190,26 Kč | 380,51 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 155,54 Kč | 311,09 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNAČÍ, 1/0, SE SIG., 10 A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 203,39 Kč | 203,39 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 17 | 136,07 Kč | 2 313,26 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 7 | 167,34 Kč | 1 171,35 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, T3 | KS | 3 | 883,20 Kč | 2 649,61 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 2 | 203,41 Kč | 406,83 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 160,09 Kč | 320,18 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 1 | 565,18 Kč | 565,18 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 Ka | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍČÍ ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 47 619,32 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘISAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 765,00 Kč | 765,00 Kč |
| 2 | B - PŘISAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 765,00 Kč | 765,00 Kč |
| | | | | 945,00 Kč | 945,00 Kč |
| 3 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 4 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.3 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 5 175,00 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 64 173,33 Kč | 64 173,33 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 4 | 315,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 540,00 Kč | 540,00 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 66 423,33 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**RB - bytová rozvodnice silnoproudu**

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 675,00 Kč | 675,00 Kč |
| 2 | VYPÍNAČ 3P/40 | KS | 1 | 923,40 Kč | 923,40 Kč |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFU 230/12V | KS | 1 | 440,56 Kč | 440,56 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 944,65 Kč | 2 944,65 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 741,50 Kč | 1 741,50 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 329,20 Kč | 2 329,20 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 183,60 Kč | 367,20 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 142,20 Kč | 284,40 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 121,50 Kč | 1 336,50 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 557,10 Kč | 557,10 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,77 Kč | 58,86 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,50 Kč | 90,00 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč |
| | CELKEM Kč: | | | | 15 078,37 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|---|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 15 078,37 Kč | 723,76 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 15 078,37 Kč | 150,78 Kč |
| | CELKEM Kč: | | | | 874,55 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 315,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE | HOD | 4 | 288,00 Kč | 1 152,00 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 288,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 288,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ | HOD | 5 | 288,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 35 | 288,00 Kč | 10 080,00 Kč |
| | CELKEM Kč: | | | | 16 812,00 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|---|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 315,00 Kč | 2 520,00 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 315,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| | CELKEM Kč: | | | | 3 780,00 Kč |

ELEKTRO CELKEM

155 762,56 Kč

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----------|--------|------------------|---------|----------------|----------|----------|
| 8 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 01,02,05,06 01,02,05,06:2,81+1,59+5,09+2,5 doplaštění nad hroními poličkami:3,5*0,55+0,3*0,55 | m2 | 14,08000 | 788,71 | 11 104,98 | 0,01215 | 0,17107 | 0 | 0 |
| 9 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 03,04, 03,04:15,65+19,15 | m2 | 34,80000 | 740,18 | 25 758,35 | 0,01215 | 0,42282 | 0 | 0 |
| 10 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace oplaštění kanalizačního potrubí v sousedním bytě 2,34*0,5 | m2 | 1,17000 | 740,18 | 866,01 | 0,01215 | 0,01422 | 0 | 0 |
| 11 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 12 | 342264101R00 | Dodávka revizních dvířek 250x250mm | kus | 1,00000 | 571,20 | 571,20 | 0,00016 | 0,00016 | 0 | 0 |
| 13 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení , skříněk kuchyňské linky 3,5*0,75 | m2 | 2,62500 | 245,07 | 643,31 | 0,00332 | 0,00872 | 0 | 0 |
| 14 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení kotle | kus | 1,00000 | 245,07 | 245,07 | 0,00332 | 0,00332 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 62 114,56 | | 5,99896 | 0 | 0 |
| 15 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn , vč. dodávky materiálu 06:6,6*2,8-(0,82*0,55) 05:5*2,8-(0,82*0,55+0,7*1,95) 03:14,03*2,8-(0,9*2,02*2+1,83*1,78) 01,02:7,8*2,8-(0,9*2,02*2) 04:17,62*2,8-(1,83*1,78+0,8*2) SDK:(2,84+0,95+0,42+0,68+1,92)*3-(0,8*2,02+0,7*2,02) špalety:(0,3*1,78*2+1,83*0,3)*2+(0,3*0,55*2+0,2*0,82)*2 | m2 | 146,90820 | 59,77 | 8 780,79 | 0,00032 | 0,04701 | 0 | 0 |
| 16 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená 06:6,6*2,8-(0,82*0,55) 05:5*2,8-(0,82*0,55+0,7*1,95) 03:14,03*2,8-(0,9*2,02*2+1,83*1,78) 01,02:7,8*2,8-(0,9*2,02*2) špalety:(0,3*1,78*2+1,83*0,3)*2+(0,3*0,55*2+0,2*0,82)*2 04:17,62*2,8-(1,83*1,78+0,8*2) | m2 | 129,50820 | 221,17 | 28 643,44 | 0,03921 | 5,07802 | 0 | 0 |
| 17 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 04:17,62*2,8-(0,9*2,02+1,83*1,78) | m2 | 102,65920 | 237,20 | 24 350,60 | 0,00851 | 0,87363 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|---|----------|------------------|---------|----------------|---|-----------------|
| | | 03:14*2,8-(0,9*2,02*2+1,83*1,78) 05:4,095*2,8-(0,82*0,55+0,7*1,94+0,6*2,97) 01:3,93*2,8-(0,8*2,02*2) 02:3,5*0,5 06:6,39*0,7 špalety:(0,3*1,78*2+1,83*0,3)*2+(0,3*0,55*2+0,2*0,82)*2 | | 32,30660 7,87500 7,77200 1,75000 4,47300 4,22200 | | | | | | |
| 18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,83*1,78+1,83*1,78+0,82*0,55+0,82*0,55 | m2 | 7,41680 7,41680 | 45,81 | 339,73 | 0,00004 | 0,0003 | 0 | 0 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 65 209,39 | | 3,16336 | | 0 |
| 19 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, , vč. dodávky penetrace 01,02,06:2,81+1,59+2,5 | m2 | 6,90000 6,90000 | 80,45 | 555,08 | 0,00026 | 0,00179 | 0 | 0 |
| 20 | 635111032R00 | Podlaha 2E35,desky 2x12,5+20mm minerál.iz. 03,05,04,02,01:2,81+1,59+15,65+19,15+5,09 | m2 | 44,29000 44,29000 | 940,44 | 41 652,20 | 0,02789 | 1,23525 | 0 | 0 |
| 21 | 632421115RT1 | Potěr ručně zpracovaný,tl. 5 mm, samonivelační, vč. dodávky materiálu 06:2,5 | m2 | 2,50000 2,50000 | 309,43 | 773,59 | 0,00914 | 0,02285 | 0 | 0 |
| 22 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 44,29000 | 36,35 | 1 609,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 607153590R | Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm, rovná hrana, min. 250kg/m3 44,29*1,08 | m2 | 47,83320 47,83320 | 182,44 | 8 726,80 | 0,005 | 0,23917 | 0 | 0 |
| 24 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramického granulátu, keramické kamenivo pro stavební účely D+M 03,04,05:(15,65+19,15+5,09)*0,09 01,02:(2,81+1,59)*0,075 | m3 | 3,92010 3,59010 0,33000 | 2 677,57 | 10 496,33 | 0,42 | 1,64644 | 0 | 0 |
| 25 | 611481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podlahy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 2,81+1,59 | m2 | 4,40000 4,40000 | 317,17 | 1 395,54 | 0,00406 | 0,01786 | 0 | 0 |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 9 770,44 | | 0 | | 0 |
| 26 | 900 RT3 | HZS Stavební dělník- čištění komínových průduchů, práce v tarifní třídě 6 | h | 20,00000 | 488,52 | 9 770,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 7 700,34 | | 0,00275 | | 0 |
| 27 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 68,79000 | 111,94 | 7 700,34 | 0,00004 | 0,00275 | 0 | 0 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 8 122,38 | | 0,0146 | | 11,22156 |
| 28 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 6,00000 | 16,40 | 98,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----------|----------|------------------|----------------|---------|-------|----------------|
| 29 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6,00000 | 230,23 | 1 381,41 | 0,00117 | 0,00702 | 0,088 | 0,528 |
| 30 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,37*0,53 | m2 | 0,19610 | 244,29 | 47,91 | 0,00219 | 0,00043 | 0,041 | 0,00804 |
| | | | | | 0,19610 | | | | | |
| 31 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 9,84 | 9,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické 2,6 | m2 | 2,60000 | 39,88 | 103,69 | 0 | 0 | 0,02 | 0,052 |
| | | | | | 2,60000 | | | | | |
| 33 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm (2,15+1,39)*2,8-(0,85*1,98) 0,72*2,8 | m2 | 10,24500 | 115,53 | 1 183,60 | 0,00067 | 0,00686 | 0,184 | 1,88508 |
| | | | | | 8,22900 | | | | | |
| | | | | | 2,01600 | | | | | |
| 34 | 965081813R00 | Bourání dlažeb terac., tl.do 30 mm, nad 1 m2 4,5+0,8+3,35 | m2 | 8,65000 | 109,72 | 949,06 | 0 | 0 | 0,087 | 0,75255 |
| | | | | | 8,65000 | | | | | |
| 35 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 8,65*0,08 | m3 | 0,69200 | 3 712,47 | 2 569,03 | 0 | 0 | 2,2 | 1,5224 |
| | | | | | 0,69200 | | | | | |
| 36 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm 0,59*0,73 | m2 | 0,43070 | 154,21 | 66,42 | 0,00067 | 0,00029 | 0,055 | 0,02369 |
| | | | | | 0,43070 | | | | | |
| 37 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 kuchyně,chodba (4,5+0,8+3,35)*0,050 | m3 | 0,43250 | 412,25 | 178,30 | 0 | 0 | 1,4 | 0,6055 |
| | | | | | 0,43250 | | | | | |
| 38 | 965082933RT1 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 pokoje (17,15+19,15)*0,115 | m3 | 4,17450 | 367,64 | 1 534,71 | 0 | 0 | 1,4 | 5,8443 |
| | | | | | 4,17450 | | | | | |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 89 933,80 | 0,00067 | | | 9,66448 |
| 39 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 17,62*2,7-(1,83*1,78+0,8*2,02) 14,02*2,7-(1,83*1,78+0,8*2+0,8*2) 8,9*2,8-(0,8*2+0,8*2) 5,3*2,8-(0,82*0,55+0,7*1,9) špalety:(0,3*1,78*2+1,83*0,3)*2+(0,3*0,55*2+0,2*0,82)*2 6,34*2,8-(0,82*0,55+0,7*1,9) | m2 | 129,06920 | 85,26 | 11 005,05 | 0 | 0 | 0,046 | 5,93718 |
| | | | | | 42,70060 | | | | | |
| | | | | | 31,39660 | | | | | |
| | | | | | 21,72000 | | | | | |
| | | | | | 13,05900 | | | | | |
| | | | | | 4,22200 | | | | | |
| | | | | | 15,97100 | | | | | |
| 40 | 978012191R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %, včetně rákosu 19+21+4,85+2,47 | m2 | 47,32000 | 151,51 | 7 169,55 | 0 | 0 | 0,05 | 2,366 |
| | | | | | 47,32000 | | | | | |
| 41 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 6,2*1,5 (3,1+2,98)*1,5 0,87*1,5 | m2 | 19,72500 | 107,61 | 2 122,60 | 0 | 0 | 0,068 | 1,3413 |
| | | | | | 9,30000 | | | | | |
| | | | | | 9,12000 | | | | | |
| | | | | | 1,30500 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 42 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm prostup kanalizační potrubí | kus | 1,00000 | 183,65 | 183,65 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 43 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC VZT potrubí | kus | 1,00000 | 220,79 | 220,79 | 0,00067 | 0,00067 | 0,012 | 0,012 |
| 44 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 11,22156+9,66448+0,6534+0,30238+0,726+0,00999 | t | 22,57781 | 308,94 | 6 975,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22,57781 | 218,47 | 4 932,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 22,57781 | 20,06 | 452,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 22,57781 | 658,86 | 14 875,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 22,57781 | 1 860,05 | 41 995,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 3 697,59 | | 0 | | 0 |
| 49 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,00067+0,0146+0,00275+3,16339+5,99896+1,85956 | t | 11,03993 | 334,93 | 3 697,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 5 529,14 | | 0,03675 | | 0 |
| 50 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, tl. 2 mm 5,54*1,5+2,5 | m2 | 10,81000 | 508,10 | 5 492,58 | 0,0034 | 0,03675 | 0 | 0 |
| 51 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,03670 | 996,07 | 36,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 1 768,39 | | 0,00044 | | 0 |
| 52 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 01,02,03,04,05:2,81+1,59+15,65+19,15+5,09 | m2 | 44,29000 | 39,92 | 1 768,01 | 0,00001 | 0,00044 | 0 | 0 |
| 53 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,00045 | 853,98 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 3 119,27 | | 0 | | 0,6534 |
| 54 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 04,03:17,15+19,15 | m2 | 36,30000 | 85,93 | 3 119,27 | 0 | 0 | 0,018 | 0,6534 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 88 632,25 | | 0,18373 | | 0,41278 |
| 55 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných (1,9+0,8)*2,98 | m2 | 8,04600 | 68,36 | 549,99 | 0 | 0 | 0,01695 | 0,13638 |
| 56 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m | kus | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 57 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových demontáž skříně v sousedním bytě | kus | 1,00000 | 191,72 | 191,72 | 0 | 0 | 0,1104 | 0,1104 |
| 58 | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové | kus | 1,00000 | 971,81 | 971,81 | 0,00019 | 0,00019 | 0 | 0 |
| 59 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 5,00000 | 1 827,48 | 9 137,39 | 0,00002 | 0,0001 | 0 | 0 |
| 60 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 61 | 61181511R | Zárubeň obložková slepá NORMAL š.80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|---------|-----------|-----------------|---------|----------------|---|----------|
| 62 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak | kus | 2,00000 | 3 736,48 | 7 472,96 | 0,016 | 0,032 | 0 | 0 |
| 63 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm včetně nátěru | kus | 1,00000 | 2 194,57 | 2 194,57 | 0,02937 | 0,02937 | 0 | 0 |
| 64 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x186 cm, 16 dekorů, dveře D1 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 65 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů, dveře D4 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 66 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů, dveře D2 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0 |
| 67 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů, dveře D3 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 68 | 611601202R | Dodávka a montáž vstupních bytových dveří, 16 dekorů, dveře D5 Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0 |
| 69 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, včetně dodávky přech. lišty, na hmoždinky 0,8*3 | m | 2,40000 | 342,90 | 822,95 | 0,00021 | 0,0005 | 0 | 0 |
| 70 | 766812115R00 | Dodávka a montáž kuchyňské linky dodávka a montáž včetně vybavení - vestavné myčky, | kpl | 1,00000 | 42 271,51 | 42 271,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm, včetně montáž. krytek | kus | 1,00000 | 255,50 | 255,50 | 0,00002 | 0,00002 | 0 | 0 |
| 72 | 60775434R | Parapet interiér DTD šíře 350 mm tyč dl. 4,05 m | m | 0,82000 | 360,90 | 295,94 | 0,00425 | 0,00349 | 0 | 0 |
| 73 | 60775453R | Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm | kus | 2,00000 | 27,88 | 55,77 | 0,00003 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 74 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,18373 | 830,56 | 152,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 617,94 | | 0 | | 0 |
| 75 | 767612151R00 | Montáž okování otvor.křidel pákovým uzávěrem | kus | 2,00000 | 154,48 | 308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 767612151R00 | Okenní otvírač pákový, dodávka | kus | 2,00000 | 154,48 | 308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 5 114,00 | | 0,10847 | | 0 |
| 77 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 4,09000 | 6,43 | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetračního nátěru 02,06:1,59+2,5 | m2 | 4,09000 | 42,63 | 174,35 | 0,00021 | 0,00086 | 0 | 0 |
| 79 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 4,09000 | 560,73 | 2 293,39 | 0,00371 | 0,01517 | 0 | 0 |
| 80 | 59782033R | Keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora 4,09*1,08 | m2 | 4,41720 | 570,43 | 2 519,71 | 0,0207 | 0,09144 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|----|----------|----------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 81 | 771579793RT3 | Příplatek za vodoodpudivou spárovací hmotu , plošně, keram.dlažba, vč spár hmoty 2,5 | m2 | 2,50000 | 15,20 | 38,01 | 0,0004 | 0,001 | 0 | 0 |
| 82 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,10847 | 573,80 | 62,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 65 773,61 | | 0,38816 | | 0,726 |
| 83 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 03,04:17,15+19,15 | m2 | 36,30000 | 86,09 | 3 125,05 | 0 | 0 | 0,02 | 0,726 |
| 84 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 42,70000 | 6,43 | 274,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem 15,65+19,15+5,09+2,81 | m2 | 42,70000 | 249,90 | 10 670,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s integrovanou podložkou spec XI.2, dekory dřeva 42,7*1,08 | m2 | 46,11600 | 944,08 | 43 537,16 | 0,0083 | 0,38276 | 0 | 0 |
| 87 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením , vč. dodávky lepidla 04:16,72 03:5,4+8,8 05:7,53 01:4,8 | m | 43,25000 | 86,27 | 3 731,07 | 0,00006 | 0,0026 | 0 | 0 |
| 88 | 775413040R00 | Dodávka vinylové lišty se spojovacím zámkem 43,25*1,08 | m | 46,71000 | 86,27 | 4 029,56 | 0,00006 | 0,0028 | 0 | 0 |
| 89 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,38816 | 1 044,80 | 405,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 566,65 | | 0 | | 0,00999 |
| 90 | 776401800R00 | Demontáž soklíků kobercových 17,62-0,9 | m | 16,72000 | 12,55 | 209,84 | 0 | 0 | 0,00008 | 0,00134 |
| 91 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 0,8+4,5+3,35 | m2 | 8,65000 | 41,25 | 356,81 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00865 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 41 073,35 | | 0,70287 | | 0 |
| 92 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. dodávky penetračního nátěru | m2 | 22,96100 | 37,65 | 864,50 | 0,00016 | 0,00367 | 0 | 0 |
| 93 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasílkování v rozích místností, kolem zařizovacích 06:6,39*2+0,315 02:5,64*2-(0,7*2,02) | m2 | 22,96100 | 719,13 | 16 511,97 | 0,00391 | 0,08978 | 0 | 0 |
| 94 | 59782033R | Keramické obkladačky 20x40 cm , dle výběru investora 22,961*1,08 | m2 | 24,79788 | 570,43 | 14 145,48 | 0,0207 | 0,51332 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| 95 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele (3,57+2,4)*0,6 | m2 | 3,58200 | 891,52 | 3 193,41 | 0,00398 | 0,01426 | 0 | 0 |
| 96 | 59782033R | Keramické obkladačky 60x60 cm , dle výběru investora 3,582*1,08 | m2 | 3,86856 | 570,43 | 2 206,75 | 0,0207 | 0,08008 | 0 | 0 |
| 97 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích, rohových k obkladům , vč. dodávky lišty a montáže 06:6,39+1,37+4 02:4,94+0,9 | m | 17,60000 | 212,95 | 3 747,94 | 0,0001 | 0,00176 | 0 | 0 |
| 98 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,70287 | 573,80 | 403,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 16 421,07 | | 0,13358 | | 0 |
| 99 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky 2,81+1,59+15,65+19,15+5,09+2,5 | m2 | 46,79000 | 15,81 | 739,84 | 0,00035 | 0,01638 | 0 | 0 |
| 100 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x, vč. materiálu 04:17,62*2,7+19,15 03:16,78*2,7+15,65 05:9,03*2,7+5,09 06:6,39*0,7+2,5 02:5,64*0,7+1,59 01:7,28*2,7+2,81 | m2 | 192,12800 | 20,94 | 4 022,95 | 0,00015 | 0,02882 | 0 | 0 |
| 101 | 784165512R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x, vč. materiálu | m2 | 192,12800 | 60,68 | 11 658,28 | 0,00046 | 0,08838 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 5 903,32 | | 0 | | 0 |
| 102 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 903,32 | 5 903,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

539 514,56

HSV
PSV
VEDL.NÁKLADY

303 198,55
228 615,67
5 903,32

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|---|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Kuldova 7 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = 200m3/h, 150Pa vč.těsné zpětné klapky | ks | 1 | 2 699,38 | 675,00 | 2 699,38 | 675,00 |
| 1.02 | Hluktlumicí izolovaná ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 210,89 | 84,00 | 632,67 | 252,00 |
| 1.03 | Talířový ventil d 125mm, vč. zděže | ks | 1 | 168,71 | 67,00 | 168,71 | 67,00 |
| 1.04 | Ohebná hadice Al D 125 | bm | 3 | 168,71 | 101,00 | 506,13 | 303,00 |
| 1.05 | Talířový ventil d 100mm, vč. zděže | ks | 1 | 151,84 | 61,00 | 151,84 | 61,00 |
| 1.06 | Ohebná hadice Al D 100 | bm | 3 | 126,53 | 76,00 | 379,60 | 228,00 |
| 1.07 | Výfuková žaluzie d 125 RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.08 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 8 | 463,96 | 232,00 | 3 711,64 | 1 856,00 |
| | Kaučuková polepová izolace s Al folií, tl. 20mm | m2 | 2 | 337,42 | 0,00 | 674,84 | 0,00 |
| | | | | | | 9 768,37 | 3 695,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 211,00 | 843,56 | 211,00 |
| 2.02 | Napojení do komínového tělesa D 100 | ks | 1 | 843,56 | 337,00 | 843,56 | 337,00 |
| 2.04 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 3 | 463,96 | 232,00 | 1 391,87 | 696,00 |
| | | | | | | 3 078,98 | 1 244,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 265,33 | 0,00 | 1 265,33 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Vyčištění komínu komínkem | kpl | 1 | | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 10 | 168,71 | 0,00 | 1 687,11 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | | | | | | 4 217,78 | 937,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 17 065,13 | 5 876,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 22 941,13 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO 09 KULDOVA 7, BYT ČÍSLO 7 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 22 245,66 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 74,65 | 149,31 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 33,00000 | 28,09 | 926,98 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 248,43 | 1 242,14 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 277,95 | 2 779,52 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 3,00000 | 635,20 | 1 905,59 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 15,00000 | 723,77 | 10 856,56 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2,00000 | 414,61 | 829,22 |
| 19 | 721-PC | Izolace návleková zvuková, 110*5mm +mont. | m | 5,00000 | 37,96 | 189,80 |
| 20 | 721-PC | Izolace návleková tl. stěny 5mm, vnitřní průměr 110mm | m | 5,00000 | 37,96 | 189,80 |
| 21 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 252,00000 | 1,69 | 425,15 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 34 126,37 |
| 22 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 23 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 24 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 25 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 36,00000 | 20,41 | 734,91 |
| 26 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 36,00000 | 31,21 | 1 123,62 |
| 27 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 20,00000 | 69,00 | 1 380,06 |
| 28 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 1,00000 | 70,94 | 70,94 |
| 29 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 15,00000 | 229,36 | 3 440,44 |
| 30 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korytek | m | 35,00000 | 222,28 | 7 779,69 |
| 31 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korytek | m | 1,00000 | 275,84 | 275,84 |
| 32 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 35,00000 | 179,26 | 6 273,94 |
| 33 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 1,00000 | 195,28 | 195,28 |
| 34 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěř | m | 36,00000 | 35,77 | 1 287,60 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 36 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 37 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 2,00000 | 339,95 | 679,91 |
| 38 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 39 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 40 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 41 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 3,00000 | 81,74 | 245,22 |
| 42 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 43 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 44 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 45 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 46 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 47 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 48 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 375,00000 | 1,18 | 442,87 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 17 495,98 |
| 49 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 50 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 51 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 52 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 10,00000 | 815,72 | 8 157,18 |
| 53 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 54 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 10,00000 | 253,07 | 2 530,67 |
| 55 | 551310013R | Kohout kulový plyn FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 56 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 57 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 58 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 11,00000 | 29,52 | 324,77 |
| 59 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 2 530,67 | 2 530,67 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|-----------|----------|------------------|
| 60 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 61 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 214,00000 | 1,18 | 252,73 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 55 668,09 |
| 62 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 63 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 64 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 161,58 | 1 161,58 |
| 65 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 66 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 67 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 68 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 69 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 1,00000 | 267,83 | 267,83 |
| 70 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,71000 | 1 529,37 | 1 085,85 |
| 71 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 72 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 73 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 74 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 75 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 2 176,37 | 2 176,37 |
| 76 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 77 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 78 | 725017331R00 | Umývatko asymetrické s otvorem , bílé | soubor | 1,00000 | 2 290,25 | 2 290,25 |
| 79 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 851,99 | 1 703,98 |
| 80 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 2,00000 | 2 205,90 | 4 411,80 |
| 81 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,00000 | 219,32 | 657,97 |
| 82 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 2,00000 | 361,46 | 722,93 |
| 83 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 2,00000 | 155,21 | 310,43 |
| 84 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 6,00000 | 128,64 | 771,85 |
| 85 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 6,00000 | 329,83 | 1 978,98 |
| 86 | 725835111R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, s příslušenstvím | soubor | 1,00000 | 2 319,78 | 2 319,78 |
| 87 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" | soubor | 1,00000 | 316,76 | 316,76 |
| 88 | 725018105R00 | Vana ocelová standardní dl. 1500 mm | soubor | 1,00000 | 5 639,17 | 5 639,17 |
| 89 | 725860190R00 | Sífon vanový PP D 40,50 mm | kus | 1,00000 | 427,68 | 427,68 |
| 90 | 725200040RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - vana | kus | 1,00000 | 2 505,36 | 2 505,36 |
| 91 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 92 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 93 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 94 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 95 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 578,00000 | 0,30 | 170,65 |

Celkem

148 817,67

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|----------------|---|----|-----------|-----------|----------------|
| 731. Kotelny | | | | | | |
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 | 1 | ks | 2 031 | 2 031 |
| 2.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125 <u>Komín 10m</u> | 2 | ks | 1 653 | 3 307 |
| 2.4 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.5 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 10 | m | 1 623 | 16 230 |
| 2.6 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.7 | M | Vyčištění stávajícího komínového průduchu 150x150, výška 10m | 1 | komplet | 10 123 | 10 123 |
| 2.8 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 731. Kotelny celkem | | | | | | 106 504 |
| 733. Rozvod potrubí | | | | | | |
| <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u> Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže Rozvody vedené k tělesům podlahou ve vrstvě vyrovnávacího násypu, u kotle volně, Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn <u>Prořez 7%</u> | | | | | | |
| 733.1 | D+M | 15x1 | 30 | m | 270 | 8 098 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 10 | m | 287 | 2 868 |
| 733.3 | D+M | Pomocný, kotvicí a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |
| 733. Rozvod potrubí - celkem | | | | | | 18 845 |
| 734. Armatury | | | | | | |
| <u>Armatury pro připojení otopných těles:</u> <u>Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 4 | kity | 2 094 | 8 375 |
| <u>Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | | | |
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |
| 734. Armatury - celkem | | | | | | 18 826 |
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| <u>Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva</u> spodní pravé připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.1 | D+M | 21-050040-60 | 1 | ks | 3 146 | 3 146 |
| 735.2 | D+M | 22-050070-60 | 1 | ks | 4 332 | 4 332 |
| 735.3 | D+M | 22-050120-60 | 2 | ks | 5 579 | 11 159 |
| <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | | | |
| 735.4 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 23 126 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |
| <u>Izolace měděných rozvodů vedených stěnami a v podlaze bytu k tělesům</u> Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro měděné potrubí <u>Prořez 7%</u> | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|---|----|-------|
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 30 | m | 58 | 1 746 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 10 | m | 61 | 607 |

713. Tepelné izolace -celkem **2 354**

800. HZS

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propíchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 44 litrů) | 1 | komplet | 8 574 | 8 574 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |

HZS - celkem **42 822**

Demontáže

Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:

| | | | | | | |
|------|--|---|---|----|-------|-------|
| Dem1 | | Demontáž plynových podokenních topidel | 1 | ks | 2 429 | 2 429 |
| Dem2 | | Demontáž odkouření/sání plynových podokenních topidel -vedeno přes fasádu | 1 | ks | 1 265 | 1 265 |

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem **3 695**

CELKEM 216 172

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|---|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 20 | 3,86 Kč | 77,10 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 60 | 6,97 Kč | 418,07 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 10 | 19,55 Kč | 195,45 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 15 | 53,85 Kč | 807,79 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 4 | 80,48 Kč | 321,90 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 42 | 12,43 Kč | 521,87 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 4 | 23,74 Kč | 94,95 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 24 | 36,25 Kč | 869,94 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 13 | 89,35 Kč | 1 161,54 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 17 | 5,93 Kč | 100,81 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 14 | 27,10 Kč | 379,45 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL., 16A, 400V, KRYT + VÝVODKA, ABB | KS | 1 | 130,42 Kč | 130,42 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 90 | 9,87 Kč | 888,26 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 210 | 13,45 Kč | 2 823,72 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 315 | 12,72 Kč | 4 007,06 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 330 | 21,04 Kč | 6 942,63 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 38 | 21,24 Kč | 807,15 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 15 | 36,65 Kč | 549,79 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 23 | 82,74 Kč | 1 903,12 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 50 | 4,41 Kč | 220,59 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 55 | 11,09 Kč | 610,10 Kč |
| 23 | ŠŤŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 30 | 13,62 Kč | 408,70 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 50 | 12,88 Kč | 644,05 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 149,57 Kč | 598,28 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 155,54 Kč | 1 244,35 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 198,87 Kč | 198,87 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNACÍ, 1/0, SE SIG., 10 A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 203,39 Kč | 406,78 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 186,81 Kč | 186,81 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 17 | 136,07 Kč | 2 313,26 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 167,34 Kč | 1 338,69 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, T3 | KS | 2 | 883,20 Kč | 1 766,41 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 1 | 203,41 Kč | 203,41 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 160,09 Kč | 160,09 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 2 | 565,18 Kč | 1 130,36 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 Ka | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCI ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCI ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍCI PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 41 874,98 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| | | | | 885,73 Kč | 885,73 Kč |
| 4 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 3 | D - PŘÍSAZNÉ, LED 22W, 1800 lm, OPÁL, IP20 | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 5 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.2 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 5 145,69 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 48 904,88 Kč | 48 904,88 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 6 | 295,24 Kč | 1 771,47 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 506,13 Kč | 506,13 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 421,78 Kč | 421,78 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 51 604,26 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**RB - bytová rozvodnice silnoproudu**

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 632,67 Kč | 632,67 Kč |
|---|--|----|---|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|----|-------------|---------------------|
| 2 | VYPINAČ 3P/40 | KS | 1 | 865,49 Kč | 865,49 Kč |
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFO 230/12V | KS | 1 | 412,93 Kč | 412,93 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 759,97 Kč | 2 759,97 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 632,28 Kč | 1 632,28 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 183,12 Kč | 2 183,12 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 172,09 Kč | 344,17 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 133,28 Kč | 266,56 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 113,88 Kč | 1 252,68 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 522,16 Kč | 522,16 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,03 Kč | 55,17 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,22 Kč | 84,36 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 012,27 Kč | 1 012,27 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 132,71 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|-------------------|--|----|------|--------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 14 132,71 Kč | 678,37 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 14 132,71 Kč | 141,33 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 819,70 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE - 1.FÁZ NA 3.FÁZ | HOD | 4 | 269,94 Kč | 1 079,75 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 30 | 269,94 Kč | 8 098,13 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 14 407,93 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|---|-----------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 295,24 Kč | 2 361,96 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 3 542,93 Kč |

ELEKTRO CELKEM

131 528,20 Kč

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | REKONSTRUKCE 10 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ ŽIDENICÍCH IV/2022 - SO 10 OTAKARA ŠEVČ |
| O: | OTAKARA ŠEVČÍKA 52 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 8 153,40 | | 0,52268 | | 0 |
| 1 | 340271510R00 | Zazdívká otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm 0,35*2,02*0,1 | m3 | 0,07070 | 6 326,62 | 447,29 | 0,76182 | 0,05386 | 0 | 0 |
| 2 | 340271610R00 | Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm 0,9*2,02*0,1 | m3 | 0,18180 | 5 914,30 | 1 075,22 | 0,76182 | 0,1385 | 0 | 0 |
| 3 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 1,61*2,06-(0,8*2) 0,65*2,47 | m2 | 3,32210 | 710,70 | 2 361,00 | 0,07471 | 0,24819 | 0 | 0 |
| 4 | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 1,00000 | 836,81 | 836,81 | 0,02651 | 0,02651 | 0 | 0 |
| 5 | 15411665R | Profil L rovnoramenný S235JR 35/35 x 3 mm | t | 0,00320 | 42 280,41 | 135,30 | 1 | 0,0032 | 0 | 0 |
| 6 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných L nosníků | t | 0,00320 | 10 262,73 | 32,84 | 0,01954 | 0,00006 | 0 | 0 |
| 7 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel kce CW, 1xdesky impregnované12,5 mm 0,78*1,2+0,15*0,78 | m2 | 1,05300 | 676,07 | 711,90 | 0,01237 | 0,01303 | 0 | 0 |
| 8 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace opláštění VZT potrubí,dopl. horních kuch. skříněk 0,27*4,2+0,3*4,2 1,37*0,4 0,25*1,18 | m2 | 3,23700 | 788,71 | 2 553,04 | 0,01215 | 0,03933 | 0 | 0 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 95 237,75 | | 5,92454 | | 0 |
| 9 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stropu, vč. dodávky materiálu | m2 | 50,77000 | 59,77 | 3 034,55 | 0,00032 | 0,01625 | 0 | 0 |
| 10 | 611421311R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých 14,27+14,64+10,71+5,01+1,14+5 | m2 | 50,77000 | 143,13 | 7 266,84 | 0,01561 | 0,79252 | 0 | 0 |
| 11 | 611474410R00 | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 50,77000 | 279,87 | 14 209,15 | 0,00896 | 0,4549 | 0 | 0 |
| 12 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn včetně dodávky materiálu | m2 | 165,90130 | 59,77 | 9 916,02 | 0,00032 | 0,05309 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---|---|
| | | 06:15,92*2,5-(2,09*1,28+0,9*2,02) | | 35,30680 | | | | | | |
| | | 05:16,08*2,5-(2,09*1,28+0,9*2,02) | | 35,70680 | | | | | | |
| | | 04:14,04*2,51-(0,9*2,02*2+1,43*1,29) | | 29,75970 | | | | | | |
| | | 01:12,12*2,49-(0,9*2,02*3+0,7*2,02*2) | | 21,89680 | | | | | | |
| | | 02:4,38*2,5-(0,7*2,02+0,565*1,29) | | 8,80715 | | | | | | |
| | | 03:12,44*2,47-(0,7*2,02+0,575*1,29) | | 28,57105 | | | | | | |
| | | špalety:(0,3*1,28*2+0,3*2,09)*2+0,3*1,29*2+0,3*1,34+(0,3*1,29*2+0,3*0,565)*2 | | 5,85300 | | | | | | |
| 13 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 12,15010 | 229,48 | 2 788,26 | 0,00361 | 0,04386 | 0 | 0 |
| | | 06:0,9*2,02 | | 1,81800 | | | | | | |
| | | 05:0,9*2,02+(1,61*2,06-0,8*2,02) | | 3,51860 | | | | | | |
| | | 04:1,61*2,06-0,8*2,02 | | 1,70060 | | | | | | |
| | | 03:1,41*2,47+0,33*2,47*2 | | 5,11290 | | | | | | |
| 14 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 139,69895 | 119,74 | 16 727,28 | 0,01554 | 2,17092 | 0 | 0 |
| | | 06:15,92*2,5-(2,09*1,28+0,9*2,02+0,9*2,02) | | 33,48880 | | | | | | |
| | | 05:16,1*2,5-(0,9*2,02+2,09*1,28+1,61*2,06) | | 32,44020 | | | | | | |
| | | 04:14,04*2,51-(1,61*2,06+0,9*2,02+1,34*1,29+1,24*3,3) | | 24,28520 | | | | | | |
| | | 01:12,12*2,49-(0,9*2,02*3+0,7*2,02*2+0,34*2,47) | | 21,05700 | | | | | | |
| | | 03:11,08*2,47-(10*1,36) | | 13,76760 | | | | | | |
| | | 02:4,38*2,5-(0,7*2,02+0,565*1,29) | | 8,80715 | | | | | | |
| | | špalety:(0,3*1,28*2+0,3*2,09)*2+0,3*1,29*2+0,3*1,34+(0,3*1,29*2+0,3*0,565)*2 | | 5,85300 | | | | | | |
| 15 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 144,84285 | 237,20 | 34 356,50 | 0,00851 | 1,23261 | 0 | 0 |
| | | 06:15,92*2,5-(2,09*1,28+0,9*2,02) | | 35,30680 | | | | | | |
| | | 05:16,1*2,5-(2,09*1,28+0,9*2,02) | | 35,75680 | | | | | | |
| | | 04:14,04*2,51-(0,9*2,02*2+1,34*1,29+0,6*2,83) | | 28,17780 | | | | | | |
| | | 01:12,12*2,49-(0,9*2,02*3+0,7*2,02) | | 23,31080 | | | | | | |
| | | 02:4,38*2,5-(0,565*1,29) | | 10,22115 | | | | | | |
| | | 03:12,433*0,5 | | 6,21650 | | | | | | |
| | | špalety:(0,3*1,28*2+0,3*2,09)*2+0,3*1,29*2+0,3*1,34+(0,3*1,29*2+0,3*0,565)*2 | | 5,85300 | | | | | | |
| 16 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 8,63990 | 45,81 | 395,75 | 0,00004 | 0,00035 | 0 | 0 |
| | | 2,09*1,28*2+1,4*1,29+0,575*1,29*2 | | 8,63990 | | | | | | |
| 17 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 29,58526 | 221,17 | 6 543,40 | 0,03921 | 1,16004 | 0 | 0 |
| | | 04:3,32*1,24 | | 4,11680 | | | | | | |
| | | 03:11,143*2,47-(0,65*2,02+0,575*1,29) | | 25,46846 | | | | | | |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 35 254,77 | | 1,42819 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|----------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 18 | 632421125RT1 | Potěr, ručně zpracovaný, tl. 15 mm, samonivelační, včetně materiálu 5,15+1,15+4,7+10,85+15,45+14,9 | m2 | 52,20000 | 577,76 | 30 159,10 | 0,02699 | 1,40888 | 0 | 0 |
| 19 | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2, včetně dodávky materiálu | m2 | 52,20000 | 97,62 | 5 095,67 | 0,00037 | 0,01931 | 0 | 0 |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 4 885,22 | | 0 | | 0 |
| 20 | 900 RT3 | HZS Stavební dělník, čištění komín. průduchů, práce v tarifní třídě 6 | h | 10,00000 | 488,52 | 4 885,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 11 209,60 | | 0,06881 | | 0 |
| 21 | 953941119R00 | Osazení komínových dvířek | kus | 2,00000 | 163,04 | 326,08 | 0,01638 | 0,03276 | 0 | 0 |
| 22 | 953941119R00 | Dodávka komínových revizních dvířek | kus | 2,00000 | 163,04 | 326,08 | 0,01638 | 0,03276 | 0 | 0 |
| 23 | 952901114R00 | Izolované revizní dvířka provedena z ocelového plechu, pokryté lakem chránícím před případnou korozí. Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 82,20000 | 128,44 | 10 557,44 | 0,00004 | 0,00329 | 0 | 0 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 8 862,10 | | 0,01485 | | 1,8239 |
| 24 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 7,00000 | 16,40 | 114,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,5*2,02 | m2 | 3,03000 | 283,89 | 860,20 | 0,001 | 0,00303 | 0,063 | 0,19089 |
| 26 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02*4 0,7*2,02*2 | m2 | 10,10000 | 230,23 | 2 325,37 | 0,00117 | 0,01182 | 0,088 | 0,8888 |
| 27 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické 03,02:4,7+1,15 | m2 | 5,85000 | 39,88 | 233,31 | 0 | 0 | 0,02 | 0,117 |
| 28 | 965081413R00 | Bourání podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2 01,04:5,15+10,85 | m2 | 16,00000 | 320,44 | 5 127,02 | 0 | 0 | 0,039 | 0,624 |
| 29 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických 12,12-0,9*3-0,7*2 | m | 8,02000 | 25,11 | 201,38 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,00321 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 33 828,82 | | 0,00168 | | 4,34303 |
| 30 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 03:10,43*1,36-(0,575*0,46) 04:3,32*1,24 | m2 | 18,03710 | 107,61 | 1 940,96 | 0 | 0 | 0,068 | 1,22652 |
| 31 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % v koupelně 11,143*2,47-(0,65*2,02+0,575*1,29) | m2 | 25,46846 | 85,26 | 2 171,56 | 0 | 0 | 0,046 | 1,17155 |
| 32 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 50,77000 | 32,80 | 1 665,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0,5077 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|--|----------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 33 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 06:19,94*2,5-(0,9*2,02*2+2,09*1,28) 05:16,12*2,5-(0,9*2,02+1,5*2,06+2,09*1,28) 04:14,22*2,51-(0,8*2,02+1,5*2,06+3,32*1,24) 01:11,53*2,49-(0,9*2,02*3+0,65*2,02) 02:4,56*2,5-(0,565*1,29+0,65*2,02) | m2 | 134,42585 43,53880 32,71680 26,86940 21,94270 9,35815 | 26,23 | 3 526,61 | 0 | 0 | 0,01 | 1,34426 |
| 34 | 971035251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC otvor do fasády, do komínu | kus | 2,00000 | 335,89 | 671,79 | 0,00067 | 0,00134 | 0,012 | 0,024 |
| 35 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 1,00000 | 79,58 | 79,58 | 0,00034 | 0,00034 | 0,069 | 0,069 |
| 36 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1,8239+4,34303+0,30508+0,75875+0,016 | t | 7,24676 7,24676 | 308,94 | 2 238,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 7,24676 | 658,86 | 4 774,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 7,24676 | 214,16 | 1 551,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7,24676 | 218,47 | 1 583,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 10 km | t | 7,24676 | 20,06 | 145,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 7,24676 | 1 860,05 | 13 479,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 2 607,00 | | 0 | | 0 |
| 42 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,00168+0,01485+0,03605+1,42819+5,78191+0,52105 | t | 7,78373 7,78373 | 334,93 | 2 607,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 3 703,18 | | 0,02462 | | 0 |
| 43 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizol. povlak, nátěr nebo stěrka, vč. dodávky stěrky 8,2*0,2+2,8*2 | m2 | 7,24000 7,24000 | 508,10 | 3 678,66 | 0,0034 | 0,02462 | 0 | 0 |
| 44 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,02462 | 996,07 | 24,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 74 106,46 | | 0,20095 | | 0,30508 |
| 45 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami 4,26*1,09 | m2 | 4,64340 4,64340 | 168,11 | 780,61 | 0 | 0 | 0,01098 | 0,05098 |
| 46 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m | kus | 1,00000 | 366,77 | 366,77 | 0 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| 47 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových spížní skříně | kus | 1,00000 | 162,54 | 162,54 | 0 | 0 | 0,0881 | 0,0881 |
| 48 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 4,00000 | 1 827,48 | 7 309,92 | 0,00002 | 0,00008 | 0 | 0 |
| 49 | 61181510R | Zárubeň obložková NORMAL š. 600 mm/tl. stěny 60 - 170 mm CPL buk, hruška, ořech, olše | kus | 1,00000 | 3 736,48 | 3 736,48 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| 50 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 800 mm/tl. stěny 60 - 170 mm CPL buk, hruška, ořech, olše | kus | 3,00000 | 3 736,48 | 11 209,45 | 0,016 | 0,048 | 0 | 0 |
| 51 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm | kus | 1,00000 | 2 194,57 | 2 194,57 | 0,02937 | 0,02937 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 52 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídle 600 x 1970 mm, D3 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 53 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídle 600 x 1970 mm, D4 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| 54 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídle 800 x 1970 mm, D1 | kus | 2,00000 | 3 099,13 | 6 198,26 | 0,019 | 0,038 | 0 | 0 |
| 55 | 61160623R | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1-křídle 800 x 1970 mm, D2 | kus | 1,00000 | 4 023,29 | 4 023,29 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| 56 | 611601203R | dodávka a montáž vstupních bytových dveří, dveře D5 | kus | 1,00000 | 3 099,13 | 3 099,13 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0 |
| | | Cena zahrnuje montáž, betonáž nové zárubně, zednické klíče, zárubeň, křídlo, práh, kukátko, dopravu a řádnou | | | | | | | | |
| 57 | 766812115R00 | Dodávka a montážnkuchyňské linky | kus | 1,00000 | 27 837,33 | 27 837,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dodávka a montáž včetně vybavení - dřezu, digestoře, vestavné trouby, sklokeramické desky viz samostatný | | | | | | | | |
| 58 | 775981113RU2 | Lišta hliníková přechodová, vč. dodávky přechodové lišty, na hmoždinky | m | 2,40000 | 342,90 | 822,95 | 0,00021 | 0,0005 | 0 | 0 |
| | | 0,8*3 | | | | | | | | |
| 59 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,20095 | 830,56 | 166,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 6 256,96 | | 0,12538 | | 0 |
| 60 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 4,70000 | 6,43 | 30,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4,7 | | | | | | | | |
| 61 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetračního nátěru | m2 | 4,70000 | 42,63 | 200,35 | 0,00021 | 0,00099 | 0 | 0 |
| 62 | 771575111RU2 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 33x33 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele | m2 | 4,70000 | 560,73 | 2 635,43 | 0,00371 | 0,01744 | 0 | 0 |
| 63 | 1 | keramické dlaždice 33x33 cm , dle výběru investora | m2 | 5,07600 | 639,79 | 3 247,57 | 0,0207 | 0,10507 | 0 | 0 |
| | | 4,7*1,08 | | | | | | | | |
| 64 | 771579793RT3 | Příplatek za vodooodpudivou spárovací hmotu plošně, ker. dlažba, vč. spárovací hmoty | m2 | 4,70000 | 15,20 | 71,45 | 0,0004 | 0,00188 | 0 | 0 |
| 65 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,12538 | 573,80 | 71,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 70 727,02 | | 0,43108 | | 0,75875 |
| 66 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt, vč. očištění podkladní vrstvy | m2 | 30,35000 | 71,74 | 2 177,30 | 0 | 0 | 0,025 | 0,75875 |
| | | 05.06:14,9+15,45 | | | | | | | | |
| 67 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlysové, parket | m2 | 30,35000 | 6,43 | 195,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 47,50000 | 249,90 | 11 870,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5,15+1,15+10,85+15,45+14,9 | | | | | | | | |
| 69 | 611942193R | Podlaha plovoucí vinylová clicl systém 5,5 m, s integrovanou podložkou specXI.2, dekory dřeva | m2 | 51,30000 | 944,08 | 48 431,27 | 0,0083 | 0,42579 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|----|-----------|----------|------------------|---------|----------------|-------|--------------|
| | | Podlaha plovoucí vinylová click systém 5,5 mm, s 47,5*1,08 | | 51,30000 | | | | | | |
| 70 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením , vč. dodávky lepidla (15,92-0,9)+(16,1-0,9)+8,5+3,65 | m | 42,37000 | 86,27 | 3 655,16 | 0,00006 | 0,00254 | 0 | 0 |
| 71 | 775413040R00 | Dodávka vinilové lišty se spojovacím zámkem 42,37*1,08 | m | 45,75960 | 86,27 | 3 947,57 | 0,00006 | 0,00275 | 0 | 0 |
| 72 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,43108 | 1 044,80 | 450,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 1 538,05 | | 0 | | 0,016 |
| 73 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 5,15+10,85 | m2 | 16,00000 | 96,13 | 1 538,05 | 0 | 0 | 0,001 | 0,016 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 31 125,87 | | 0,65851 | | 0 |
| 74 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč. dodávky penetračního nátěru 03:12,44*2-(0,7*2,02+0,575*1,1) 04:3,32*0,6 | m2 | 24,82550 | 37,65 | 934,70 | 0,00016 | 0,00397 | 0 | 0 |
| 75 | 781475118RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele včetně zasilikování v rozích místností, kolem zařizovacích 12,44*2-(0,7*2,02+0,575*1,1) | m2 | 22,83350 | 719,13 | 16 420,28 | 0,00391 | 0,08928 | 0 | 0 |
| 76 | 59782205R | Keramická obkládačka 20 x 40 cm, , dle výběru investora 22,8335*1,08 | m2 | 24,66018 | 206,50 | 5 092,39 | 0,0207 | 0,51047 | 0 | 0 |
| 77 | 781475124RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmele 3,32*0,6 | m2 | 1,99200 | 891,52 | 1 775,90 | 0,00398 | 0,00793 | 0 | 0 |
| 78 | 59782100R | Keramická obkládačka 60x60 , Dle výběru investora 1,992*1,08 | m2 | 2,15136 | 728,49 | 1 567,25 | 0,0207 | 0,04453 | 0 | 0 |
| 79 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích,rohových k obkladům , vč. dodávky lišty a montáže 2+2+2+2+0,8+2+0,8 12,38-0,7 | m | 23,28000 | 212,95 | 4 957,50 | 0,0001 | 0,00233 | 0 | 0 |
| 80 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,65851 | 573,80 | 377,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 23 114,28 | | 0,14103 | | 0 |
| 81 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 06:15,92*2,5-(0,9*2,02+2+2,09*1,28)+14,27 05:16,12*2,5-(0,9*2,02+1,5*2,06+2,09*1,28)+15,36 04:14,04*2,5- (0,9*2,02+1,5*2,06+1,34*1,29+1,24*3,32)+10,71 01:12,12*2,5-(0,9*2,02*3+0,7*2,02*2)+5,01 | m2 | 173,04535 | 33,88 | 5 863,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|--|----------|-----------|---------|---------|---|---|
| | | 02:4,56*2,5-(0,7*2,02+0,565*1,29)+1,14 03:4,91 | | 10,39715 4,91000 | | | | | | |
| 82 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 52,20000 | 15,81 | 825,39 | 0,00035 | 0,01827 | 0 | 0 |
| | | 5,15+1,15+4,7+10,85+15,45+14,9 | | 52,20000 | | | | | | |
| 83 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem , včetně materiálu | m2 | 201,24840 | 20,94 | 4 213,92 | 0,00015 | 0,03019 | 0 | 0 |
| | | 06:15,92*2,5+14,64 05:16,1*2,5+15,24 04:14,04*2,5+10,71 01:12,12*2,5+5,01 02:4,56*1,14 03:5 | | 54,44000 55,49000 45,81000 35,31000 5,19840 5,00000 | | | | | | |
| 84 | 784165512R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x, vč. materiálu | m2 | 201,24840 | 60,68 | 12 211,71 | 0,00046 | 0,09257 | 0 | 0 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 4 549,34 | | 0 | | 0 |
| 85 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 549,34 | 4 549,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem bez VN

410 610,48

HSV
PSV
VEDL.NÁKLADY

200 038,66
210 571,82
4 549,34

VZDUCHOTECHNIKA

| Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--|---|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Platné pro byt Otakara Ševčíka 52 | | | | | | | |
| Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí | | | | | | | |
| 1.01 | Ventilátor jednotkový axiální, Qv = 120m ³ /h, 80Pa vč.zpětné klapky, dobehového relé | ks | 1 | 2 277,60 | 569,00 | 2 277,60 | 569,00 |
| 1.02 | Výfuková žaluzie d 125 - REZERVA RAL dle ARCH | ks | 1 | 843,56 | 253,00 | 843,56 | 253,00 |
| 1.03 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 2 | 463,96 | 232,00 | 927,91 | 464,00 |
| | | | | | | 4 049,07 | 1 286,00 |
| Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoř | | | | | | | |
| 2.01 | Těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 1 | 843,56 | 211,00 | 843,56 | 211,00 |
| 2.02 | Napojení do komínového tělesa | ks | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| 2.03 | Potrubí rozvod čtyřhranný, vnitřní spojky 200x50, 60% tvarovek | bm | 3 | 632,67 | 316,00 | 1 898,00 | 948,00 |
| 2.04 | Potrubí a tvarovky spiro safe do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů | bm | 1 | 463,96 | 232,00 | 463,96 | 232,00 |
| | | | | | | 4 049,07 | 1 391,00 |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | Zaměření před realizací, koordinace tras s ostatními profesemi | kpl | 1 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| | Vyčištění komínu kominíkem | kpl | 1 | | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| | Ztížená montáž potrubí a izolace v šachtě | kpl | 0 | 168,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transport, přesun hmot | kpl | 1 | 843,56 | 0,00 | 843,56 | 0,00 |
| | | | | | | 2 108,89 | 937,00 |
| Projekční cena dodávka + montáž | | | | | | 10 207,02 | 3 614,00 |
| Projekční cena celkem | | | | | | 13 821,02 | bez DPH |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | SO10 OTAKARA ŠEVČÍKA 52 |
| O: | D1.4.e)f) ZAŘÍZENÍ ZTI, PLYNU |
| R: | |
| C: | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 12 051,03 |
| 1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 20,00000 | 241,68 | 4 833,57 |
| 2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20,00000 | 324,77 | 6 495,38 |
| 3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 20,00000 | 36,10 | 722,08 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 7 230,54 |
| 4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20,00000 | 244,63 | 4 892,62 |
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 229,03 | 229,03 |
| 6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100,00000 | 21,09 | 2 108,89 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 15 469,46 |
| 7 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10,00000 | 155,21 | 1 552,14 |
| 8 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,15000 | 2 066,71 | 310,01 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1,00000 | 74,65 | 74,65 |
| 10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4,00000 | 82,75 | 331,01 |
| 11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 123,16 | 123,16 |
| 12 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 25,00000 | 28,09 | 702,26 |
| 13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,00000 | 248,43 | 1 242,14 |
| 14 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 277,95 | 2 779,52 |
| 15 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 5,00000 | 635,20 | 3 175,99 |
| 16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 5,00000 | 723,77 | 3 618,85 |
| 17 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1,00000 | 435,27 | 435,27 |
| 18 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 2,00000 | 414,61 | 829,22 |
| 19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 175,00000 | 1,69 | 295,24 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 27 661,45 |
| 20 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30,00000 | 89,84 | 2 695,16 |
| 21 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,20000 | 2 066,71 | 413,34 |
| 22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11,00000 | 215,53 | 2 370,81 |
| 23 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 26,00000 | 20,41 | 530,77 |
| 24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 26,00000 | 31,21 | 811,50 |
| 25 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15,00000 | 69,00 | 1 035,04 |
| 26 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 1,00000 | 70,94 | 70,94 |
| 27 | 722-PC | Izolace návleková tl.30mm, vnitřní průměr 32mm | m | 10,00000 | 229,36 | 2 293,63 |
| 28 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek | m | 25,00000 | 222,28 | 5 556,92 |
| 29 | 722-PC | Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek | m | 1,00000 | 275,84 | 275,84 |
| 30 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 25,00000 | 179,26 | 4 481,39 |
| 31 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 1,00000 | 195,28 | 195,28 |
| 32 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 26,00000 | 35,77 | 929,94 |
| 33 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 1/2" | kus | 1,00000 | 348,81 | 348,81 |
| 34 | 722PC | Kohout kulový voda šoupátko G 3/4" | kus | 1,00000 | 443,71 | 443,71 |
| 35 | 722PC | Kohout kulový voda s odvodněním G1/2" | kus | 2,00000 | 339,95 | 679,91 |
| 36 | 5511001810R | Ventil zpětný G 1/2" | kus | 1,00000 | 295,24 | 295,24 |
| 37 | 722-PC | Vodoměr bytový SV , ER-AM Q3 1,6m3/hod+rád.modul | kus | 1,00000 | 814,03 | 814,03 |
| 38 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1,00000 | 398,58 | 398,58 |
| 39 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 3,00000 | 81,74 | 245,22 |
| 40 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 102,91 | 102,91 |
| 41 | 738129411R00 | Nádoba expanzní 8l/10barů | kus | 1,00000 | 1 318,48 | 1 318,48 |
| 42 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 1,00000 | 251,38 | 251,38 |
| 43 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, FF x 1,8 bar | kus | 1,00000 | 304,95 | 304,95 |
| 44 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 78,45 | 156,90 |
| 45 | 722170922R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4" | kus | 1,00000 | 281,75 | 281,75 |
| 46 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 304,00000 | 1,18 | 359,02 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 17 495,98 |
| 47 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 30,00000 | 53,06 | 1 591,79 |
| 48 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0,07000 | 1 725,07 | 120,75 |
| 49 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1,00000 | 565,18 | 565,18 |
| 50 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm | m | 10,00000 | 815,72 | 8 157,18 |
| 51 | 723164104RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 230,71 | 230,71 |
| 52 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 10,00000 | 253,07 | 2 530,67 |
| 53 | 551310013R | Kohout kulový plyn FIV.80010 3/4" páčka | ks | 2,00000 | 341,64 | 683,28 |
| 54 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2,00000 | 112,19 | 224,39 |
| 55 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,54 | 250,54 |
| 56 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 11,00000 | 29,52 | 324,77 |
| 57 | 723-PC | Revizní zpráva | soubor | 1,00000 | 2 530,67 | 2 530,67 |
| 58 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00000 | 33,32 | 33,32 |
| 59 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 214,00000 | 1,18 | 252,73 |

| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 46 480,01 |
|------|--------------|---|--------|-----------|----------|-----------|
| 60 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,62 | 174,62 |
| 61 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,40 | 143,40 |
| 62 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 143,83 | 143,83 |
| 63 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00000 | 83,34 | 166,69 |
| 64 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 81,49 | 81,49 |
| 65 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1,00000 | 116,41 | 116,41 |
| 66 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1,00000 | 314,22 | 314,22 |
| 67 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 3,00000 | 267,83 | 803,49 |
| 68 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,45000 | 1 529,37 | 688,21 |
| 69 | 725014131RT1 | Klozet závěsný 530*360*350mm + sedátko se zpomal., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 698,60 | 4 698,60 |
| 70 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00000 | 754,14 | 754,14 |
| 71 | 726211321R00 | Modul-WC do SDK, h 112 cm | soubor | 1,00000 | 9 312,85 | 9 312,85 |
| 72 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu | soubor | 1,00000 | 978,52 | 978,52 |
| 73 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | kus | 1,00000 | 2 176,37 | 2 176,37 |
| 74 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | ks | 1,00000 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 75 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 550 x 470 mm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 332,43 | 2 332,43 |
| 76 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 851,99 | 851,99 |
| 77 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 1,00000 | 2 205,90 | 2 205,90 |
| 78 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2,00000 | 219,32 | 438,65 |
| 79 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 32, 40 mm | kus | 1,00000 | 361,46 | 361,46 |
| 80 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 81 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 4,00000 | 128,64 | 514,57 |
| 82 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 4,00000 | 329,83 | 1 319,32 |
| 83 | 725-PC | Baterie sprchová nástěnná ruční s příslušenstvím, standardní | kus | 1,00000 | 1 020,70 | 1 020,70 |
| 84 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 | 393,10 | 393,10 |
| 85 | 642938125R | Vanička sprchová keramická obdélník 90x72cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová | kus | 1,00000 | 3 952,06 | 3 952,06 |
| 86 | 55428080.AR | Sprchová zástěna čelní 90x185 cm | kus | 1,00000 | 3 846,61 | 3 846,61 |
| 87 | 725860222RT1 | Sífon sprchový PP D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez | kus | 1,00000 | 692,56 | 692,56 |
| 88 | 725829301RT2 | Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1,00000 | 1 699,76 | 1 699,76 |
| 89 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00000 | 155,21 | 155,21 |
| 90 | 725860188RT1 | Sífon pračkový D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2,00000 | 555,06 | 1 110,12 |
| 91 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou | kus | 2,00000 | 195,70 | 391,41 |
| 92 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 566,00000 | 0,30 | 167,11 |

Celkem

126 388,47

| Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------------------------------|----------------|---|----|-----------|-----------|---------------|
| 731. Kotelny | | | | | | |
| 1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným nerez zásobníkem tv o objemu 40 litrů Výkon kotle pro vytápění: 3,4-20kw Výkon kotle pro ohřev TV: 3,4-24kw <u>Součástí kotle je:</u> - nerezový výměník - vestavěný nerez zásobník TV o objemu 40litrů - expanzní nádoba topného systému 7,5 litrů - oběhové modulační čerpadlo - pojistný ventil topného systému 3bary - trojcestný rozdělovací ventil Třída NOx: 6 Spotřeba ZP: max. 2,61 m3/hod <u>Příslušenství ke kotli</u> | 1 | ks | 53 903 | 53 903 |
| 1.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | sada | 1 552 | 1 552 |
| 1.2 | D+M | Čidlo venkovní teploty - drátová | 1 | ks | 2 387 | 2 387 |
| 1.3 | D+M | Programovatelný prostorový termostat s týdenním programem drátové provedení | 1 | ks | 2 691 | 2 691 |
| 2 | | <u>Odkouření/sání kotle</u> vyvedeno nad střechu domu stávajícím komínovým průduchem <u>Kouřovod pro kotle - koaxiální plastový systém DN80/125</u> | | | | |
| 2.1 | D+M | Revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1 | ks | 3 562 | 3 562 |
| 2.2 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 | 1 | ks | 2 031 | 2 031 |
| 2.3 | D+M | T trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125 | 2 | ks | 1 653 | 3 307 |
| 2.4 | D+M | Koleno 87st.; DN80/125 | 1 | ks | 1 570 | 1 570 |
| | | <u>Komín 5m</u> | | | | |
| 2.5 | D+M | Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením | 1 | ks | 2 746 | 2 746 |
| 2.6 | D+M | Flexibilní plastové potrubí vnitřní Ø 80 mm | 5 | m | 1 623 | 8 115 |
| 2.7 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm | 1 | komplet | 5 863 | 5 863 |
| 2.8 | M | Vyčištění stávajícího komínového průduchu, výška 5m | 1 | komplet | 5 061 | 5 061 |
| 2.9 | M | Revize komínové cesty | 1 | komplet | 2 109 | 2 109 |
| 731. Kotelny celkem | | | | | | 94 897 |
| 733. Rozvod potrubí | | | | | | |
| | | <u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u> Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže Rozvody vedené k tělesům v drážkách stěnami nad podlahou, u kotle volně, Stoupačky od kotle a přípojky k tělesům zasekány do stěn <u>Prořez 7%</u> | | | | |
| 733.1 | D+M | 15x1 | 22 | m | 270 | 5 939 |
| 733.2 | D+M | 18x1 | 26 | m | 287 | 7 457 |
| 733.3 | D+M | 22x1 | 14 | m | 304 | 4 252 |
| 733.4 | D+M | Pomocný, kotvicí a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor | 7 879 | 7 879 |
| 733. Rozvod potrubí - celkem | | | | | | 25 526 |
| 734. Armatury | | | | | | |
| | | <u>Armatury pro připojení otopných těles:</u> <u>Desková tělesa s vestavěným ventilem se spodním pravým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | |
| 734.1 | D+M | Kit pro tělesa s vestavěným ventilem v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-šroubení rohové - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 5 | kitů | 2 094 | 10 469 |
| | | <u>Trubkové žebříky se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u> | | | | |
| 734.2 | D+M | Kit pro žebříky se středovým připojením v rozsahu: - ruční termostatické hlavice - regulační a uzavírací H-ventil rohový - dvojice svěrných šroubení na měděné potrubí 15x1 | 1 | kit | 2 197 | 2 197 |
| 734.3 | D+M | Elektrická topná tyč s regulátorem - 300W | 1 | ks | 1 957 | 1 957 |
| 734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 3 | ks | 831 | 2 493 |
| 734.5 | D+M | Magentický filtr DN 20 | 1 | ks | 3 366 | 3 366 |
| 734.6 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 1 | ks | 439 | 439 |
| 734. Armatury - celkem | | | | | | 20 920 |
| 735. Otopná tělesa | | | | | | |
| | | <u>Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem - bílá barva</u> spodní pravé připojení ze stěny | | | | |
| 735.1 | D+M | 21-060040-60 | 1 | ks | 3 344 | 3 344 |
| 735.2 | D+M | 21-090060-60 | 1 | ks | 4 783 | 4 783 |
| 735.3 | D+M | 22-060110-60 | 1 | ks | 5 501 | 5 501 |
| 735.4 | D+M | 22-060120-60 | 1 | ks | 5 768 | 5 768 |
| 735.5 | D+M | 22-060140-60 | 1 | ks | 6 301 | 6 301 |
| | | <u>Trubkové žebříky - bílá barva</u> středové spodní připojení ze stěny | | | | |
| 735.6 | D+M | Ž 150.050-M | 1 | ks | 4 489 | 4 489 |
| 735. Otopná tělesa - celkem | | | | | | 30 187 |
| 713. Tepelné izolace | | | | | | |

Izolace měděných rozvodů vedených stěnami bytu k tělesům
 Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro měděné potrubí
 Prořez 7%

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|----|---|----|-------|
| 713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 22 | m | 58 | 1 281 |
| 713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 26 | m | 61 | 1 579 |
| 713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 14 | m | 75 | 1 051 |

713. Tepelné izolace -celkem 3 911

800. HZS

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--------|--------|
| H1 | M | Topná zkouška | 24 | hod | 295 | 7 086 |
| H2 | M | Autorizované uvedení kotle do provozu | 1 | komplet | 3 543 | 3 543 |
| H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H4 | M | Zaregulování topné soustavy | 1 | komplet | 4 218 | 4 218 |
| H5 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou (celkem 61 litrů) | 1 | komplet | 11 894 | 11 894 |
| H6 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet | 15 184 | 15 184 |

HZS - celkem 46 142

Demontáže

Demontován bude celý stávající topný systém bytu v rozsahu:

| | | | | | | |
|------|--|---|----|---------|-------|-------|
| Dem1 | | Plynový kotel Protherm Panther s odkouřením | 1 | komplet | 3 037 | 3 037 |
| Dem2 | | Potrubní měděné rozvody k tělesům 15x1 až 22x1 | 60 | m | 127 | 7 592 |
| Dem3 | | Desková tělesa v bytě s vestavěným ventilem, typ max. 22-6120-6 | 4 | ks | 759 | 3 037 |
| Dem4 | | Armatury u kotle a na potrubních rozvodech | 1 | komplet | 506 | 506 |

Součástí demontáží bude i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže - celkem 14 172

CELKEM 235 755

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|---|------|-------|------------|--------------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1 | TRUBKA MONOFLEX MNF 16 | M | 75 | 3,86 Kč | 289,13 Kč |
| 2 | TRUBKA MONOFLEX MNF 25 | M | 190 | 6,97 Kč | 1 323,88 Kč |
| 3 | TRUBKA MONOFLEX MNF 40 | M | 15 | 19,55 Kč | 293,18 Kč |
| 4 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 25 | 53,85 Kč | 1 346,31 Kč |
| 5 | NOSNÁ KCE DO 5 KG | KS | 5 | 80,48 Kč | 402,38 Kč |
| 6 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 44 | 12,43 Kč | 546,73 Kč |
| 7 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO | KS | 6 | 23,74 Kč | 142,43 Kč |
| 8 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO | KS | 28 | 36,25 Kč | 1 014,93 Kč |
| 9 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - ZDIVO | KS | 17 | 88,90 Kč | 1 511,34 Kč |
| 10 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO | KS | 17 | 5,93 Kč | 100,81 Kč |
| 11 | KRABICE ODBOČNÁ KO 97 - ZDIVO | KS | 10 | 27,10 Kč | 271,03 Kč |
| 12 | KRABICE KO 125 | KS | 1 | 107,01 Kč | 107,01 Kč |
| 13 | SVORKOVNICE 5-TI PÓL., 16A, 400V, KRYT + VÝVODKA, ABB | KS | 1 | 130,68 Kč | 130,68 Kč |
| 14 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 85 | 9,87 Kč | 838,92 Kč |
| 15 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 230 | 13,45 Kč | 3 092,64 Kč |
| 16 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 325 | 12,72 Kč | 4 134,27 Kč |
| 17 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 390 | 21,04 Kč | 8 204,93 Kč |
| 18 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 45 | 21,24 Kč | 955,83 Kč |
| 19 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 27 | 36,65 Kč | 989,62 Kč |
| 20 | KABEL CYKYJ 5 x 6 | M | 28 | 82,74 Kč | 2 316,84 Kč |
| 21 | VODIČ CY 1,5 | M | 50 | 4,41 Kč | 220,59 Kč |
| 22 | VODIČ CYA 4 zž | M | 55 | 11,09 Kč | 610,10 Kč |
| 23 | ŠŤŮRA HO7RN-F 5 X 2,5 | M | 4 | 58,01 Kč | 232,05 Kč |
| 24 | KABEL SYKFY 5 X 2 X 0,5 | M | 20 | 11,02 Kč | 220,34 Kč |
| 25 | KABEL JYTY 4 X 1 | M | 50 | 14,84 Kč | 741,91 Kč |
| 26 | KOAX. KABEL H 121 | M | 100 | 13,62 Kč | 1 362,34 Kč |
| 27 | KABEL UTP CAT 6 | M | 190 | 12,88 Kč | 2 447,41 Kč |
| 28 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 4 | KS | 15 | 100,21 Kč | 1 503,22 Kč |
| 29 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5 X 6 | KS | 2 | 111,35 Kč | 222,70 Kč |
| 30 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 65 | 14,68 Kč | 954,06 Kč |
| 31 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 10 | 16,45 Kč | 164,49 Kč |
| 32 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 149,57 Kč | 598,28 Kč |
| 33 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 190,26 Kč | 190,26 Kč |
| 34 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 | 155,54 Kč | 622,17 Kč |
| 35 | VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 | 198,87 Kč | 397,74 Kč |
| 36 | OVLA.ZAPÍNACÍ, 1/0, SE SIG., 10 A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 203,39 Kč | 203,39 Kč |
| 37 | TLAČÍTKO ZVONKOVÉ 10A, 250V, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 | 189,34 Kč | 189,34 Kč |
| 38 | ZÁSUVKA JEDNONÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 17 | 136,07 Kč | 2 313,26 Kč |
| 39 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 8 | 167,29 Kč | 1 338,28 Kč |
| 40 | ZÁSUVKA DVOJNÁS., 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, T3 | KS | 2 | 883,20 Kč | 1 766,41 Kč |
| 41 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45 | KS | 3 | 203,41 Kč | 610,24 Kč |
| 42 | ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV + R + SAT, VČ. RÁMEČKU | KS | 3 | 160,09 Kč | 480,27 Kč |
| 43 | DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3 | KS | 1 | 565,18 Kč | 565,18 Kč |
| 44 | HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ | KS | 1 | 514,57 Kč | 514,57 Kč |
| 45 | DOMÁCÍ AUDIOTELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA | KS | 1 | 393,10 Kč | 393,10 Kč |
| 46 | ZVONEK DOMOVNÍ 12V | KS | 1 | 472,39 Kč | 472,39 Kč |
| 47 | JISTIČ 20B/3, 10 Ka | KS | 1 | 586,38 Kč | 586,38 Kč |
| 48 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZS 4 PRO TRUBKY SE ZÁVITEM | KS | 2 | 20,44 Kč | 40,88 Kč |
| 49 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16, BEČOV | KS | 8 | 13,90 Kč | 111,21 Kč |
| 50 | ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 8 | 16,07 Kč | 128,56 Kč |
| 51 | SVORKA SP | KS | 1 | 16,53 Kč | 16,53 Kč |
| 52 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 843,56 Kč | 843,56 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 49 074,07 Kč |

Poznámka:

Design vypínačů a zásuvek : nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

| | | | | | |
|------------|---|----|---|-------------|-------------|
| 1 | A - PŘÍSAZNÉ, LED30W, 2000 lm, IP20, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 2 | B - PŘÍSAZNÉ, LED 30W, 2830 lm, IP23, OPÁL | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| | | | | 885,73 Kč | 885,73 Kč |
| 4 | C - NÁSTĚNNÉ, 24W, IP44, 600x40X60, OPÁL - nad umyvadla | KS | 1 | | |
| 3 | D - PŘÍSAZNÉ, LED 22W, 1800 lm, OPÁL, IP20 | KS | 1 | 717,02 Kč | 717,02 Kč |
| 5 | E - LED PÁSEK, 30W/m, dl.3 m - do kuch.linky | KS | 1 | 2 530,67 Kč | 2 530,67 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 5 567,47 Kč |

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

| | | | | | |
|------------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | 62 322,98 Kč | 62 322,98 Kč |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 6 | 295,24 Kč | 1 771,47 Kč |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 | 506,13 Kč | 506,13 Kč |
| 4 | UKONČ.VODIČŮ V ROZV. DLE KAP. "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 421,78 Kč | 421,78 Kč |
| CELKEM Kč: | | | | | 65 022,36 Kč |

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**RB - bytová rozvodnice silnoproudu**

| | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|
| 1 | PLAST. ROZV. NA POVRCH, 36M, 377x390x99, IP40/30 | KS | 1 | 632,67 Kč | 632,67 Kč |
|---|--|----|---|-----------|-----------|

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-------------------|---------------------|
| 2 | VYPINAČ 3P/40 | KS | 1 | 865,49 Kč | 865,49 Kč |
| 3 | ZVONKOVÉ TRAFU 230/12V | KS | 1 | 412,93 Kč | 412,93 Kč |
| 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA | KS | 1 | 2 759,97 Kč | 2 759,97 Kč |
| 5 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10B/1N/0,03 | KS | 1 | 1 632,28 Kč | 1 632,28 Kč |
| 6 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/1N/0,03 | KS | 1 | 2 183,12 Kč | 2 183,12 Kč |
| 7 | JISTIČ 6B/1 | KS | 2 | 172,09 Kč | 344,17 Kč |
| 8 | JISTIČ 10B/1 | KS | 2 | 133,28 Kč | 266,56 Kč |
| 9 | JISTIČ 16B/1 | KS | 11 | 113,88 Kč | 1 252,68 Kč |
| 10 | JISTIČ 16B/3 | KS | 1 | 522,16 Kč | 522,16 Kč |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 | KS | 5 | 11,03 Kč | 55,17 Kč |
| 12 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 20 | 4,22 Kč | 84,36 Kč |
| 13 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu VODIČE, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 | 1 012,27 Kč | 1 012,27 Kč |
| 14 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 | 2 108,89 Kč | 2 108,89 Kč |
| | | | | CELKEM KČ: | 14 132,71 Kč |

DOPRAVA

| | | | | | |
|---|--|----|------|-------------------|------------------|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,05 | 14 132,93 Kč | 678,38 Kč |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01 | 14 132,93 Kč | 141,33 Kč |
| | | | | CELKEM KČ: | 819,71 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|---|--|-----|----|-------------------|---------------------|
| 1 | DEMONTÁŽ STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 2 | ÚPRAVA V ZAPOJENÍ ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| 3 | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV.ZAŘÍZENÍ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 4 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ | HOD | 5 | 269,94 Kč | 1 349,69 Kč |
| 6 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | HOD | 45 | 269,94 Kč | 12 147,20 Kč |
| | | | | CELKEM KČ: | 18 558,22 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|---|---|-----|---|-------------------|--------------------|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 8 | 295,24 Kč | 2 361,96 Kč |
| 2 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ROZV. RE | HOD | 4 | 295,24 Kč | 1 180,98 Kč |
| | | | | CELKEM KČ: | 3 542,93 Kč |

ELEKTRO CELKEM

156 717,47 Kč