

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2023	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Komu:	Statutární město Liberec			Datum: 19. 09. 2023	
Název akce: P+R Pastýřská, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	ano			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Změna typu parkovacího automatu					
Z důvodu požadavku investora na sjednocení parkovacích automatů ve správě města bude provedena změna dodávky typu parkovacího automatu, původně typ STRADA EVO 3, změna na STREETSMART v počtu 3kusů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem 87 000Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 43 033 738,12 Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 87 000 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 87 000 Kč bez DPH, tj. 0,2% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Robert John, DiS.		Podpis		Datum	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Jan Rosina

Podpis 

Datum *7.11.23*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Tomáš Horyna

Podpis 

Datum *8.11.23*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Ing. Filip Poříz

Podpis 

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 22-136 PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - II. ETAPA
 Objekt: III PARKOVIŠTĚ PASTÝŘSKÁ ULICE - KOMUNKAČNÍ PROPOJENÍ UL. PASTÝŘSKÁ - II. ETAPA
 Objekt: 131.1 PARKOVIŠTĚ
 Rozpočet: 131.1.A PARKOVIŠTĚ - ZPŮSOBILE VYDAJE HLAVNÍ

Cena 500

Přil. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Pozit.	
						Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
43	750851		PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT	KUS	3 000	220 000,00 Kč	660 000,00 Kč	249 000,00 Kč	747 000,00 Kč	- 220 000,00 Kč	660 000,00 Kč	29 000,00 Kč	87 000,00 Kč

KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ KOTVENÍ - dle schváleného systému SML
 PŘESNÝ TYP A TVAR PODLEHÁ SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCE INVESTORA

1. Položka obsahuje:
 - dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení
 - dopravu a skladování
 - kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu
 - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 2. Položka neobsahuje:
 3. Způsob měření:
 Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Parkovací automat

STREETSMART



Uživatelské rozhraní:

Dotyková technologie

kapacitní dotykové zesílené sklo o tloušťce 6 mm (IK10) – intuitivní uživatelské rozhraní
grafický 9,7" barevný displej: 1024(š) x 768 (v)
intenzita světla: 552cd/m²
automatické adaptivní podsvícení
antireflexní provedení

Displej

Operační systém:

Aplikace&data

operační systém: Windows

Komunikace:

4G

LAN

Typ dat

podporováno v certifikovaných zemích
podporováno (pouze síť)
transakce, tarify, parametry, software,
OS, statistiky, alarmy, parkovací práva

Tiskárna:

Termotisk

horizontální/vertikální tisk
text a logo

8 bodů (mm) na řádek

448 bodů (mm) na sloupek

papírové nebo samolepící lístky

standardní nebo prémiová kvalita

(dlouhá životnost/vysoká odolnost)

počet lístků na roli: max. 6 500 ks

velikost: 60(š) x 70(d) mm – (2.36" x 2.76")

Lístky

Připojení:

Síť

230 V

Solární panel

30 W solární panel

Baterie

42Ah, 12 V DC

ClickPark s.r.o.

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3

tel. +420 224 311 763, 222 266 800 ■ e-mail: obchod@clickpark.cz

www.clickpark.cz ■ www.zavory.net

Bezhotovostní platby:

A1000 bezkontaktní	PCI PTS 4.1 Level 1
Anténa	EMV bezkontaktní - Level 1 EMV bezkontaktní 2 v2.5 (vstupní bod, C2/Visa, C3/MasterCard, C4/Amex)

Provozní podmínky:

Provozní teplota	-25°C až +55°C (-77°F to +131°F) zaručena po dobu 24 hodin
Skladovací teplota	-40°C až +70°C (-104°F to +158°F) zaručeno po dobu 16 hodin
Relativní vlhkost	až 95 % relativní vlhkosti při 55°C (131°F)
Recyklovatelnost	od 80 % do 95 % v závislosti na dostupných možnostech (ISO 22628) Evropská směrnice – 2011/65 RoHS and 2012/19

Ostatní:

Klimatický balíček	ochrana zásobníků mincí a lístků kompatibilní s většinou PA
Základový rám	výkop s podstavcem
Kotvení	plochý povrch s podstavcem/bez podstavce
1D-2D	
Čtečka QR kódů	

Rozměry (tělo PA + podstavec):

Rozměr (vxšxd)	1.714 x 475 x 383 mm (se 30W solárním panelem)
Váha	90 kg – 198 lb baterie 42Ah: 13,8 kg – 30,42 lb
Konstrukce	anti-korozní & anti-graffiti potažená ocel EN 12414
Normy	bezpečnost: IP24D & IK9 to IK10 výběr mincí: DTG07131 (EN14450 Level2) ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001

Hotovostní platby:

Mincovník	patentovaný mincovník poháněný motorem akceptuje zároveň 14 druhů mincí/ tokenů technologie infračervená/magnetická detekce
-----------	---

Výběry

vyměnitelný výběrový box Rapide
kapacita: 4,6 litrů – max. 2700 mincí
prázdný box: 1,6 kg – 3.53 lb

výběrový box:


kapacita: 2600 mincí

výběrový kanystr:

kapacita: 5,8 litrů

Bezpečnost:

Zámky	mechanické nebo elektronické zamykání horních a spodních dveří identifikace prostřednictvím výběrového či elektronického klíče
Další ochrana	zvýšené pancéřování detektor útoků s více senzory: detekce vibrací a náklonu zesílené zámky

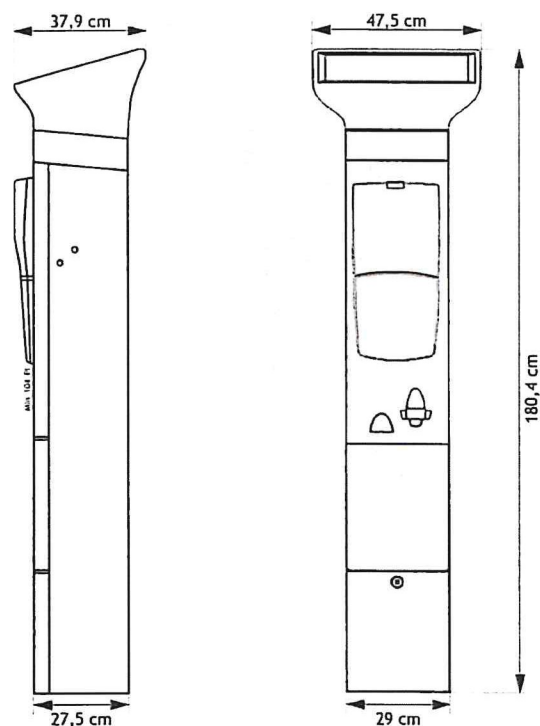

ClickPark s.r.o.

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3

tel. +420 224 311 763, 222 266 800 ■ e-mail: obchod@clickpark.cz

www.clickpark.cz ■ www.zavory.net