

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod

Soupis:

ZL-10a - EL úprava - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.

IC:

27502988

DIČ:

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IC:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s.r.o.-

IC:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH

-91 728,70

DPH základní
snižená

Základ daně
-91 728,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-19 263,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

-110 991,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt: ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod

Soupis: ZL-10a - EL úprava - MĚNĚPRÁCE

Misto: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí Datum: 27 3 2023
Zadavatel: Údržba silnic Královohradeckého kraje a s Projektant: IRBOS s r o -
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -91 728,70

D	MP		MĚNĚPRÁCE					
D	741 1		Elektroinstalace - silnoproud - původní rozpočet - odečet					
D	D2		Kabely a vodiče					
2	K	Pol9	Vodic CYY (54) 6	m	-120,000			
PP			Vodic CYY (54) 6					
3	K	Pol10	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	-190,000			
PP			Kabel CYKY-J 3x1,5					
D	D3		Instalační materiál II.					
4	K	Pol11	Krabice 80/80, IP54 pro rozbočení	ks	-5,000			
PP			Krabice 80/80, IP54 pro rozbočení					
5	K	Pol12	Svorka 3x2,5mm2	ks	-25,000			
PP			Svorka 3x2,5mm2					
6	K	Pol13	Opímka pro uzemnění plynového potrubí do DN63	ks	-5,000			
PP			Opímka pro uzemnění plynového potrubí do DN63					
D	D4		Trubky a žlaby					
7	K	Pol14	Kabelový žlab drátěný 60/50 připevněný na stěnu, včetně tvarovek	m	-65,000			
PP			Kabelový žlab drátěný 60/50 připevněný na stěnu, včetně tvarovek					
8	K	Pol15	Tubka pevná DN23	m	-6,000			
PP			Tubka pevná DN23					
D	D5		Hromosvod					
9	K	Pol16	Jímací tyč JT1,5m s podložkou a přitěží pro ploché střechy	ks	-1,000			
PP			Jímací tyč JT1,5m s podložkou a přitěží pro ploché střechy					
10	K	Pol17	Drát AlMgSi D=8mm	m	-6,000			
PP			Drát AlMgSi D=8mm					
11	K	Pol18	Svorka křížová SK	ks	-2,000			
PP			Svorka křížová SK					
12	K	Pol19	Svorka pro připojení k tyči	ks	-2,000			
PP			Svorka pro připojení k tyči					
D	D6		Neuvedené či nezbytné položky					
13	K	Pol20	Sekací a vrtací práce (vrtání do 80mm) a ostatní stavební výpomoci	kpl	-1,000			
PP			Sekací a vrtací práce (vrtání do 80mm) a ostatní stavební výpomoci					
14	K	Pol21	Demontáž napájení větve na rozdělovači	hod	-6,000			
PP			Demontáž napájení větve na rozdělovači					
15	K	Pol22	Odpojení původních zařízení tras a opětovná montáž	hod	-40,000			
PP			Odpojení původních zařízení tras a opětovná montáž					
16	K	Pol23	Požární ucpávka pro EI 30	m2	-0,400			
PP			Požární ucpávka pro EI 30					
17	K	Pol6	Montáž	hod	-50,000			
PP			Montáž					
18	K	Pol24	Likvidace odpadu	t	-0,100			
PP			Likvidace odpadu					
19	K	Pol25	Revize	hod	-15,000			
PP			Revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod

Soupis:

ZL-10b - EL úprava - VÍCEPRÁCE

KSO:

Misto: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměsti

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.

IC:

27502988

DIČ:

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s.r.o.-

IČ:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH

690 241,52

DPH základní
snižená

Základ daně
690 241,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
144 950,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

835 192,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt: ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod

Soupis: ZL-10b - EL úprava - VÍCEPRÁCE

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a s Projektant: IRBOS s.r.o -

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 690 241,52

D	VP	VÍCEPRÁCE						
D	741.2	Elektroinstalace						
1	K	741 2CN	EL, RH úprava, hromosvod - viz CN	kpl	1,000			
	PP		EL, RH úprava, hromosvod - viz CN					
2	K	741 3CN	EL ostatní - viz CN	kpl	1,000			
	PP		EL ostatní - viz CN					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř
Objekt: ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod
Soupis: ZL-10c - RH úprava - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Projektant: IRBOS s.r.o.-

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

IC: 27502988
DIČ: CZ27502988

IC: 45537151
DIČ: CZ45537151

IC: 25933094
DIČ: CZ25933094

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH		-28 827,10	
DPH základní sřížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-28 827,10	21,00%	-6 053,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-34 880,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt: ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod

Soupis: ZL-10c - RH úprava - MĚNĚPRÁCE

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

Zadavatel: Údržba silnic Královehradeckého kraje a s

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 27. 3. 2023

Projektant: IRBOS s.r.o.-

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -28 827,10

D MP MĚNĚPRÁCE

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud - původní rozpočet - odečet

D D2 Část RVS

1	K	Pol1	Jistič 2A/1/C	ks	-4,000			
	PP		Jistič 2A/1/C					
2	K	Pol2	Pojistka 000 32A gG	ks	-3,000			
	PP		Pojistka 000 32A gG					
3	K	Pol3	Pojistkový odpínač FH000	ks	1,000			
	PP		Pojistkový odpínač FH000					
4	K	Pol4	Přepětová modulová ochrana "B+C"	ks	-3,000			
	PP		Přepětová modulová ochrana "B+C"					
5	K	Pol5	Propojky, svorky do 32A	ks	-1,000			
	PP		Propojky, svorky do 32A					
6	K	Pol6	Montáž	hod	-4,000			
	PP		Montáž					
7	K	Pol7	Revize, zkoušky	hod	-5,000			
	PP		Revize, zkoušky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod

Soupis:

ZL-10d - RH úprava - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s.r.o. -

IČ:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

51 137,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 137,90	21,00%	10 738,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 876,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt: ZL-10 - EL, RH úprava, hromosvod

Soupis: ZL-10d - RH úprava - VÍCEPRÁCE

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské PředměstíDatum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.Projektant: IRBOS s.r.o -

Zhotovitel: VALC, s.r.o.Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 137,90	
D	VP		VÍCEPRÁCE					
D	741.1		Elektroinstalace - silnoproud - původní rozpočet - odečet					
K	741 1CN		Úprava RH	kpl	1,000			
PP			Úprava RH					



elektroinstalace a hromosvody

16.10.2023

Zakázka číslo: 070323

Mobil: 730158221

cmmy@elektro-sdruzeni.cz

STAVBA: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel- Jaroměř
INVESTOR: ÚČRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

REKAPITULACE		materiál	montáž	celkem
Elektro		382 675,80	258 604,36	641 280,16
RH-úprava		25 550,50	25 587,40	51 137,90
Mezisoučet		408 226,30	284 191,76	692 418,06
Podružný materiál	3,0%			12 246,79
PPV	6,0%			17 051,51
Doprava	3,6%			14 696,15
Ostatní	1,0%			2 841,92
HZS	hod.	5,00	425,00	2 125,00
Mezisoučet				48 961,36
CENA bez DPH				741 379
Daňový základ	15,0%	0		0
Daňový základ	21,0%	741 379		155 690
Daň celkem				155 690
CENA s DPH				897 069

Cenová nabídka vypracována dle výkazu výměr.
Vypracoval: Pavel Černý ml.

Popis	Množství	Jednotka	Jednotka	Jednotka	Materiál	Montáž	Jednotka	Celkem
D1.4.b Silnoproudá elektrotechnika					382 678 Kč	258 664 Kč		641 342 Kč
Rozvaděč RH - napájení a RHI								
Materiál kompletu nová								
Kabely a vodiče								
Vodiv. CYY 154 (1)	120	m						5 100,00
Kabel CYYV-O 3x1,5	120	m						4 875,00
Kabel CYYV-J 3x1,5	120	m						34 500,00
Kabel CYYV-J 5x1,5	710	m						35 500,00
Kabel CYYV-J 5x2,5	40	m						3 740,00
Šňůra CGSG-1 5x2,5	20	m						1 712,00
Instalační materiál I.								
Svorka 1x2 5mm ²	25	ks						452,50
Oblutka pro uzemnění galvanická potrubí dle DN63	5	ks						2 619,00
Zásuvka 16A/5p IP54	5	ks						3 088,00
Vypínač IP54	5	ks						1 087,50
Vypínač IP54	10	ks						2 227,00
Instalační materiál II.								
Krabička 80/80 IP54 pro rozbočení	15	ks						8 341,00
Svorka 3x2 5mm ²	150	ks						2 715,00
Kovová chranička do podlahy pro přívod ke vodičku DN40	8	m						2 638,40
Světidla								
Typ I								
Světlo LED 2x 3W 4000K IP65	67	ks						144 867,40
Typ A								
LED světlo na stojanu na stěše - symbozine 2x1W 4000K IP65	1	ks						11 623,90
Typ AC								
LED světlo na krátkém svlečku - symbozine 75W 4000K IP65	7	ks						33 158,90
Typ AD - šedý - 1x1W AD								
LED světlo na krátkém svlečku - šedý - 75W 4000K IP65	5	ks						9 645,40
Truhlíky a žaluzie								
Kabelový žlab dle dle 150 připevnění na stěhu	110	m						55 250,00
Kabelový žlab dle dle 1250 připevnění na stěhu	60	m						31 128,00
Kabelový žlab dle dle 250 připevnění na stěhu	80	m						61 248,00
Truhlíky DN 23 s uzavíráním	140	m						18 632,00
Hromosvod								
Úroveň 1x2 171 5m a podrobnosti a příslušenství pro plochu střechy	8	ks						7 763,60
Úroveň 1x2 1m na hřebcovité střeše	1	ks						587,40
Pomocný drátový jímec na rozbočení - dle dle 1x2 1m 5m	1	ks						250,00
Dle dle 1x2 1m 5m	170	m						22 474,00
Svorka 1x2 5mm ² SK	16	ks						1 516,00
Svorka pro připojení k hřebci	10	ks						834,00
Přípojení vedení pro plochu střechy	160	ks						6 280,00
Přípojení vedení hřebcovité	20	ks						4 072,00
Přípojení vedení na šikmou střechu	30	ks						1 874,00
Svorka 1x2 5mm ²	15	ks						1 370,40
Označovací číselník	14	ks						564,00
Ochranný úhelník	12	ks						4 747,60
Zemnicí páska FeZe 30/4	145	m						15 239,50
Zemnicí drát FeZe 10-10mm	36	m						3 139,20
Svorka 1x2 5mm ²	36	ks						3 506,40
Připojení se stávajícím systémem	2	hod						5 760,00
Největší nečinnost je položit								
Sekce a vizej práce (včetně 100mm a 100mm) a 100mm a 100mm	6	hod						2 780,00
Demontáž napájení vizej na rozbočení	60	hod						36 800,00
Odpojení pracovních zařízení a 100mm a 100mm	20	hod						18 400,00
Demontáž osvětlení	2,6	hod						5 058,00
Práce dle pracovních na osvětlení a 100mm a 100mm	0,4	hod						4 554,00
Pozadí úprava pro E1 30	0,1	hod						1 060,00
Montáž	15	hod						11 212,50

RH-úprava

pln m	NAZEV	MJ	JC mal.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
	RH-úprava				25 551 Kč	25 887 Kč		51 137,90
	Úprava RH							
	Jistič 25A/3/C	ks	1					828,00
	Úprava rozvaděče - odstr. 14ti nábořů vevchů v rozvaděči	hod	1					7 880,00
	Propojky, úprava vývodků a oplocování	sada	1					2 772,00
	Revize	sada	1					2 640,00
	RH1							
	Modulová plastová rozvaděč se 4 výfky a vývodkami IP42/20, 56M	ks	1					3 834,80
	Vypínač 32A 3p	ks	1					785,40
	Jistič 16A/3/C	ks	1					1 293,60
	Jistič 10A/3/C	ks	1					220,30
	Jistič 10A/3/C	ks	1					7 104,60
	Jistič 16A/3/C	ks	1					720,10
	Jistič 16A/3/C	ks	1					786,10
	Modulový přepínač A-C R, podsvícení 100mA	ks	1					1 782,20
	Automatické astrální jednotky jednofázové Ue=230V	ks	1					2 692,80
	Průřez v chráně s nadproudovou spouští 10A/2/C - 30mA	ks	1					3 484,80
	Přepětová modulová ochrana "B"	ks	1					4 263,80
	Propojky svorky do 32A	ks	1					3 488,80
	Montáž	hod	1					2 880,00
	Revize, zkoušky	hod	1					3 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

11

věc: Změna uložení vazníků na jihozápadní stěně.

Stavba:			
Objekt:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	09.11.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Uložení vazníků na jihozápadní stěně mělo být dle projektu na železobetonovém průvlaku umístěném na profilech HEA (nadpraží vrat).

1.2 Popis nového řešení:

Na stávající vazníky bude navařeno svislé prodloužení ze dvou profilů "U" s přivařenou kotevní deskou. Pomocí ní bude vazník ukotven do vodorovných profilů HEA. Prostor po zrušeném ŽB průvlaku bude doplněn vyzdívkou z porobetonu.

2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu možnosti zvýšit světlost pod spodní pásnicí vodorovných profilů HEA (pro případnou úpravu výšky vrat) nebude proveden ŽB průvlak.

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ

-125,71 Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:



ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvest návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)



NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-89 353,47 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	89 227,76 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-125,71 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za TDS - specialistu:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-11 - Změna kotvení vazníků na sloupy, odpočet věnce

KSO:

Místo: Do Končín 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královehradeckého kraje a s.

IČ

27502988

DIČ

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC, s r o .

IČ

45537151

DIČ

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s r o .

IČ

25933094

DIČ

CZ25933094

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-125,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-125,71	21,00%	-26,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-152,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-11 - Změna kotvení vazníků na sloupy, odpočet věnce

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Kralovohradeckého kraje a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zhotovitel: VALC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-125,71


D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
K	310279842	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnici tl do 300 mm				m3	9,362	
PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu tl do 300 mm						
VV		Zazdívká nadpraží (výška odhad)					7,282	
VV		(25,16+0,25+5,0+0,5+5,0+0,5)*(0,50*0,40)					2,100	
VV		(5,0+0,5+5,0)*(0,50*0,40)					6,382	
VV		Součet						
D 4		Vodorovné konstrukce						
2	K 417321515	Zluzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30				m3	6,462	
PP		Zluzující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30						
VV		Věnce P1					5,097	
VV		(25,16+0,25+5,0+0,5+5,0+0,5)*(0,5*0,28)						
VV		Věnce P2					1,365	
VV		(5,0+0,5+5,0)*(0,5*0,28)					6,462	
VV		Součet						
3	K 417351115	Zřízení bednění zluzujících věnců				m2	51,601	
PP		Bednění bednění zluzujících pásů a věnců včetně vzpěr a tlížení						
VV		Věnce P1					40,051	
VV		(25,16+0,25+5,0+0,5+5,0+0,5)*(0,5+0,3*2)						
VV		Věnce P2					11,550	
VV		(5,0+0,5+5,0)*(0,5+0,3*2)					51,601	
VV		Součet						
4	K 417351116	Odstranění bednění zluzujících věnců				m2	51,601	
PP		Bednění bednění zluzujících pásů a věnců včetně vzpěr a tlížení odstranění						
D 9		Ostatní konstrukce a práce bourání						
5	K 945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m				den	2,000	
PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samostatném podvozku s otočným košem výšky zdvihu do 8 m						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 767		Konstrukce zámečnické						
6	K 767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg				kg	86,400	
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg						
VV		Pozn. nová položka						
VV		Pozn. sloupek mezi vazníkem a nadpražím						
VV		"spojovací plocha ocel 300x300x10 mm 12 kusů" 0,30*24,00" kg/bm "12					86,400	
VV		Součet					86,400	
7	M 13010334	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 300x10mm				t	0,099	
PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 300x10mm						
VV		"spojovací plocha ocel 300x300x10 mm 12 kusů" 0,30*24,00" kg/bm					0,099	
VV		"12/1000*1,15					0,099	
VV		Součet						
8	K 767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg				kg	104,400	
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg						
VV		Pozn. nová položka						
VV		Pozn. sloupek mezi vazníkem a nadpražím - svařenec 2xUPE160						
VV		17,40" kg/bm UPE160 "0,25" hm "12/12" kusy					104,400	
9	M 13010334	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160				t	0,120	
PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160						
VV		Pozn. sloupek mezi vazníkem a nadpražím - svařenec 2xUPE160						
VV		17,40" kg/bm UPE160 "0,25" hm "12/12" kusy					0,120	
10	K 767991911	opravy zámečnických konstrukcí ostatní samostatné svařování				m	24,000	
PP		Ostatní opravy svařování						
VV		Pozn. nová položka						
VV		"spojovací plocha ocel 300x300x10 mm 12 kusů" (4*0,20)*12					9,600	
VV		"spojovací plocha ocel 300x300x10 mm 12 kusů" (4*0,30)*12					14,400	
VV		Součet					24,000	
11	K 998767202	Přesun hmoti procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v				%	320,926	
PP		Přesun hmoti procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v						
		vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						

ODPATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ

ODPOČET

INVESTOR: ÚDRŽBA SILNIC KH KRAJE a.s. KUTNOHORSKÁ 59 560 04 HRADEC KRÁLOVÉ		 OFFICE: PAVLA HANUŠE 252 HRADEC KRÁLOVÉ		
PROFESE : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ		HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU : ING. RADEK MYŠÁK		
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ING. JIŘÍ FALTUS JUNGMANNOVA 1440 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ		PROJEKTANT PROFESE : ING. J. FALTUS VYPRACOVAL : ING. J. FALTUS		
STUPEŇ DOKUMENTACE : DPPS		STAVEBNÍ OBJEKT : MONTÁŽNÍ DETAILS		
OBSAH PŘÍLOHY : TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. ZAKÁZKY :	
NÁZEV STAVBY : REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL			PARÉ : 1	
MÍSTO STAVBY : JAROMĚŘ, Do Končin 396				
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.1b	FORMÁT 1+4 A4	DATUM 10/2023	MĚŘÍTKO

detail styčnicku přičle a sloupu

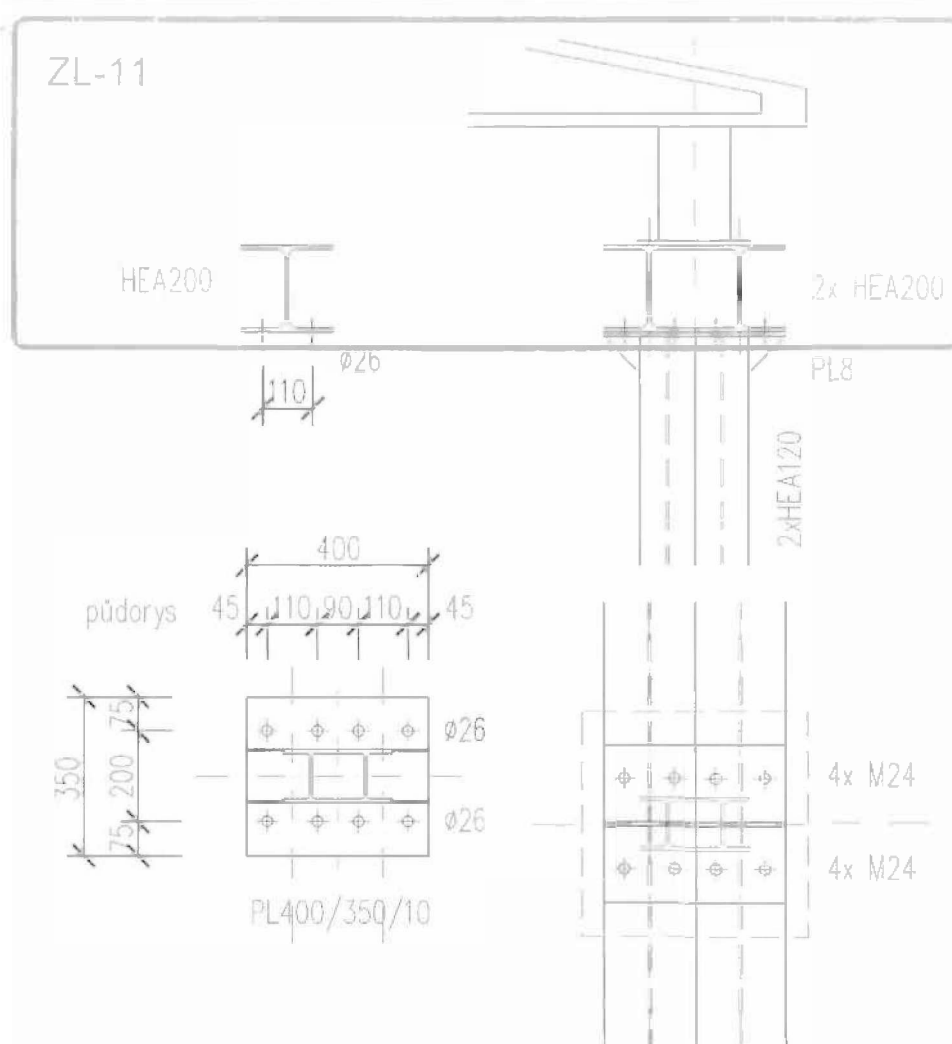

V Hradci Králové
18.10.2023

Ing. Jiří Faltus

ZMĚNOVÝ LIST

věc: Zavětrování vazníků

12

Stavba:			
Objekt:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	09.11.2023

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Statická část PD neuvažovala s demontáží stávající střešní kce, tudíž ani s řešením zavětrování vazníků.

1.2 Popis nového řešení:

Je doplněno svislé a vodorovné zavětrování vazníků z důvodu řádného ztužení konstrukce.

2 Zdůvodnění změny:

Statická část PD neuvažovala s demontáží stávající střešní kce, tudíž ani s řešením zavětrování vazníků.

CHYBA PD

154.697,08 Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:



ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:



ANO - 1 týden

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	154 697,08 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		154 697,08 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za TDS - specialistu:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-12 - Zavětrování vazníků

KSO:

Místo: Do Končin 396 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 27 3 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s r o -

IČ:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH

154 697,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 697,08	21,00%	32 486,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 183,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-12 - Zavětrování vazníků

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.


Projektant: IRBOS s.r.o.

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 697,08	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	4,000			
PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické								
2	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	1 096,820			
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg								
VV Pozn.: nová položka								
VV Pozn.: zavětrování vazníků								
VV "zavětrovací tyče L50x50x4 mm, 50 kusů" (2*2,30*50)*3,06" kg/bm "						703,800		
VV "zavětrovací tyče L60x60x5 mm, 10 kusů" (2*4,30*10)*4,57" kg/bm "						393,020		
VV Součet						1 096,820		
3	M	13011064	Úhelník ocelový rovnostranný jakosti S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,809			
PP Úhelník ocelový rovnostranný jakosti S235JR (11 375) 50x50x4mm								
VV Pozn.: nová položka								
VV Pozn.: zavětrování vazníků								
VV "zavětrovací tyče L50x50x4 mm, 50 kusů" (2*2,30*50)*3,06" kg/bm "1/1000*1,15						0,809		
4	M	13011065	Úhelník ocelový rovnostranný jakosti S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,452			
PP Úhelník ocelový rovnostranný jakosti S235JR (11 375) 60x60x5mm								
VV Pozn.: nová položka								
VV Pozn.: zavětrování vazníků								
VV "zavětrovací tyče L60x60x5 mm, 10 kusů" (2*4,30*10)*4,57" kg/bm "1/1000*1,15						0,452		
VV Součet						0,452		
5	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	18,000			
PP Ostatní opravy svařování								
VV Pozn.: nová položka								
VV Pozn.: zavětrování vazníků - sváry								
VV "zavětrovací tyče L50x50x4 mm, 50 kusů" 50*0,30						15,000		
VV "zavětrovací tyče L60x60x5 mm, 10 kusů" 10*0,30						3,000		
VV Součet						18,000		
6	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 423,948			
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

		CHYBA PD						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

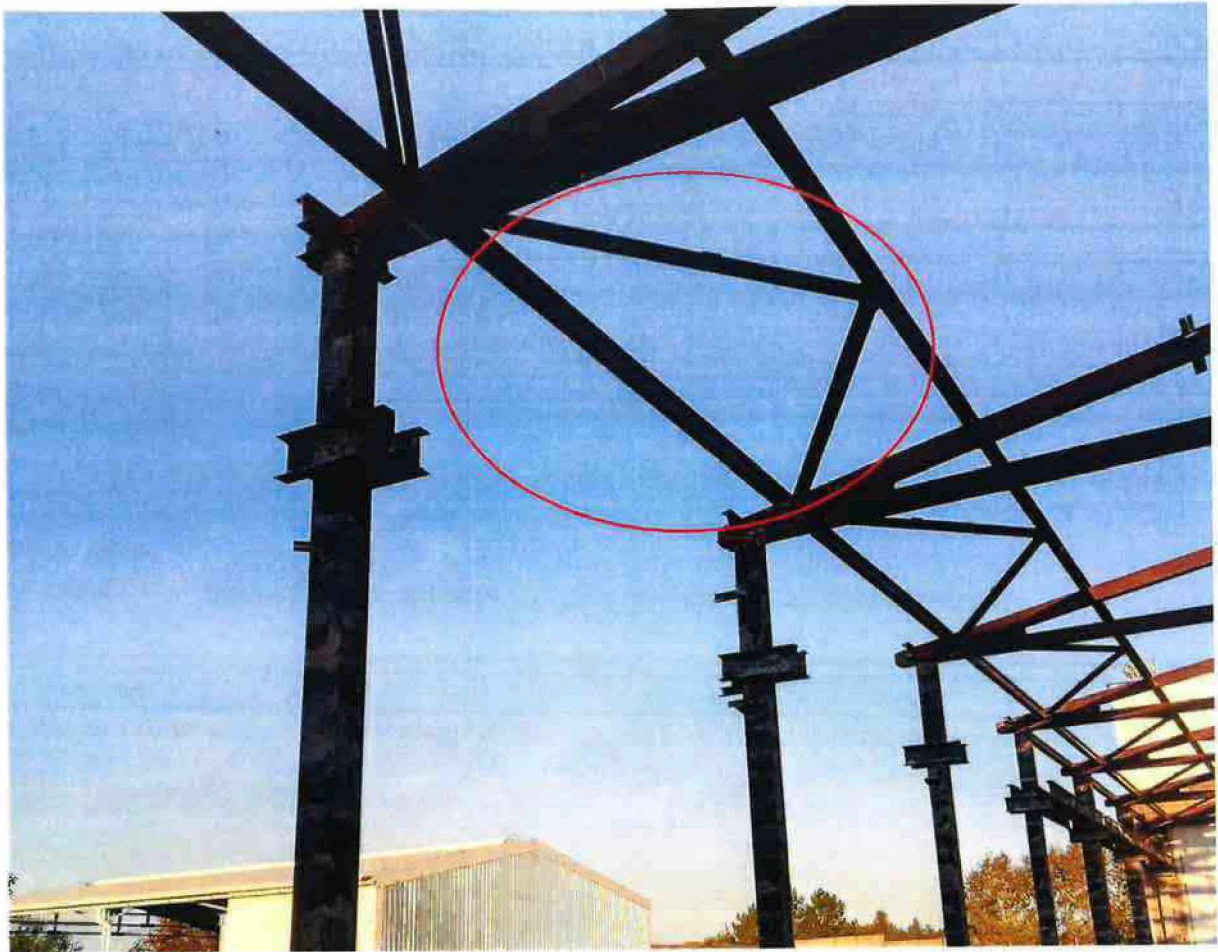

13

Stavba:			
Objekt:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	09.11.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	3 listů

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:

1.) z důvodu nutnosti odřezat stávající vodorovné prvky nadpraží a kotevní prvky rámců vrat,

2.) upravit výšku sloupů,

Ke všem sloupům bude ještě doplněna armatura pro fixaci a ztužení betonu viz doplnění statiky.

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ

192.865,96 Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO - 1 týden

ANO - 1 týden
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	192 865,96 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		192 865,96 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za TDS - specialistu:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-13 - Odbourání 4 ks sloupů, zpětná betonáž a změna výztuže

KSO:

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královohradeckého kraje a.s.

IC:

27502988

DIČ:

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC s.r.o.

IC:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s.r.o.

IC:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

192 865,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 865,96	21,00%	40 501,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

233 367,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáže nákladních vozidel Jaroměř

Objekt:

ZL-13 - Odbourání 4 ks sloupů, zpětná betonáž a změna výztuže

Místo Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

Datum 27.3.2023

Zadavatel Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zhotovitel VALC s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 865,96	


D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,150			
PP		Sloupy páne. láhů - rámcové stěny, vzpery z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí II. C 25/30						
VV		"Sloup SL1a"						
VV		Pozn.: 4ks stávajících sloupů se obetonují stejně jako nové sloupy						
VV		0,5*0,5*(3,95+0,20)*4					4,150	
VV		Součet					4,150	
2	K	331351325	Zřízení bednění čtýrúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	33,200			
PP		Bednění hranitých sloupů a pilířů včetně vzpěrání průřezu pravotočného žbytové-níka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení						
VV		Sloup SL1a'						
VV		Pozn.: 4ks stávajících sloupů se obetonují stejně jako nové sloupy						
VV		(4*0,5)*(3,95+0,20)*4					33,200	
VV		Součet					33,200	
3	K	331351326	Odstranění bednění čtýrúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	33,200			
PP		Bednění hranitých sloupů a pilířů včetně vzpěrání průřezu pravotočného čtýrúhelníka výšky přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 m2 odstranění						
D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání						
4	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo jiných cihel plněných regulovaných nebo jakoukoliv maltou	m3	9,135			
PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2						
VV		Pozn.: nová položka						
VV		bourání pozn.: 0,05 * 10 sloupů se demontuje v oceli, 4 kusy se jen obnaží						
VV		ocel zůstává						
VV		bourání sloupů není nikde kalkulované						
VV		4,35*0,30*0,50*(10+4)					9,135	
D	997	Přesun sutě						
5	K	997013112	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	16,443			
PP		Vnitrostavěbní doprava suti z vybouraných hmot vzdáleností do 50 m suti a odpadů z mechanizace uvnitř budovy a jeho výšky přes 6 do 9 m						
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,443			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km						
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	230,202			
PP		Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost						
VV		Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
VV		16,443*14 Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km					230,202	
8	K	997013631	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 05 04	t	16,443			
PP		Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) stavebního odpadu a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
D	998	Přesun hmot						
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	10,453			
PP		Přesun hmot pro budovy obdenné výškovky, bytové výškové a průmyslové konstrukce zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	787	Konstrukce zámečnické						
9	K	787995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	511,200			
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg						
VV		Pozn.: nová položka						
VV		Pozn.: upřesnění výztuže obetonování sloupů - 5 kusů nových, 4 kusy stávající						
VV		"dle doplnění statiky č. výkresu D 1.2.1b - tabulka výztuže " 56,80*(5+4)					511,200	
13	M	13011054	tyč ocelová ohybná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,613			
PP		tyč ocelová ohybná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm						
VV		Pozn.: nová položka						
VV		Pozn.: upřesnění výztuže obetonování sloupů - 9 kusů						
VV		"dle doplnění statiky č. výkresu D 1.2.1b - tabulka výztuže " 56,80*9/1000*1,20					0,613	

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ

INVESTOR:		 OFFICE: PAVLA HANUŠE 252 HRADEC KRÁLOVÉ	
ÚDRŽBA SILNIC KH KRAJE a.s. KUTNOHORSKÁ 59 560 04 HRADEC KRÁLOVÉ			
PROFESE :		HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU :	
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ		ING. RADEK MYŠÁK	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :		PROJEKTANT PROFESE :	
ING. JIŘÍ FALTUS JUNGMANNOVA 1440 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ		ING. J. FALTUS	
		VYPRACOVAL :	
		ING. J. FALTUS	
STUPEŇ DOKUMENTACE :		STAVEBNÍ OBJEKT :	
DPPS		MONTÁŽNÍ DETAILS	
OBSAH PŘÍLOHY :			Č. ZAKÁZKY :
TECHNICKÁ ZPRÁVA			
NÁZEV STAVBY :			PARE :
REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL			1
MÍSTO STAVBY :			
JAROMĚŘ, Do Končin 396			
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.1b	FORMÁT	DATUM
		1+5 A4	10/2023
		MĚŘÍTKO	

doplňek 10-2012 - provedení výztuže sloupů

obetonávka sloupů

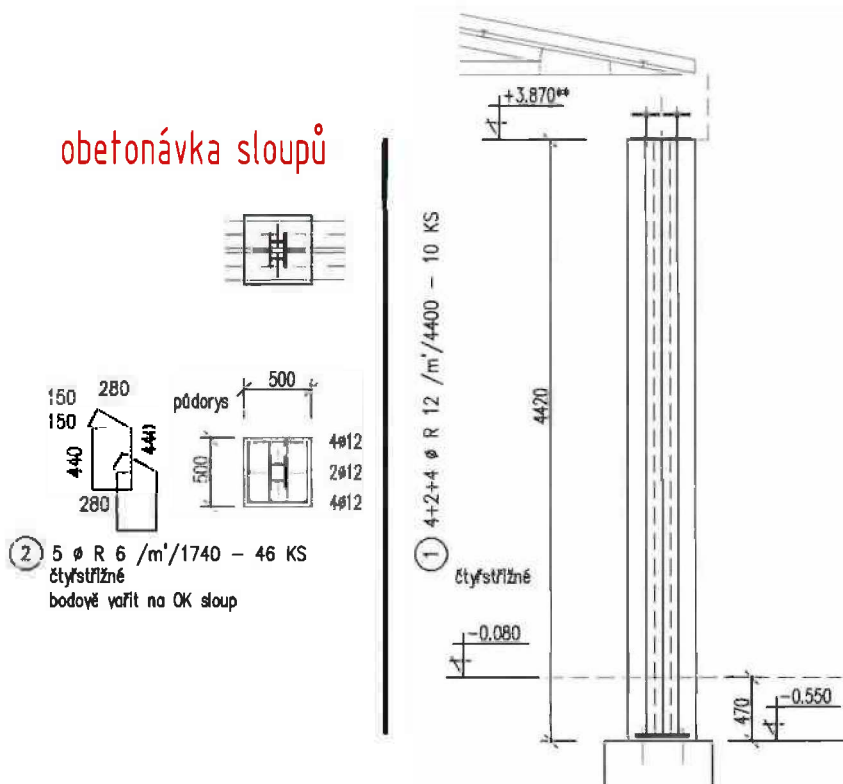

výztuž pro 1 sloup

č.	ø	DĚLKA m	POČET KUSŮ CELKEM	DĚLKA CELKEM	
				OCEL B500B øR12	øR6
1	R12	4,4	10	44	
2	R6	1,74	46		80,04
			m	44	80,04
			kg/m	0,888	0,222
			kg	39,07	17,77
			kg	56,8	

BETON C25/30 - XC2, D_{max} 22, S3 (CZ F.1)


KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm

PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 2

OCEL VÁZANÁ VÝZTUŽ B 500 B

UVÁDĚNÉ DĚLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU, POLOHĚ KE STŘEDNICI
NEOZNAČENÉ OHLY JSOU 45°, 90°
CELKOVÉ DĚLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DĚLKY

Neovizytul statika

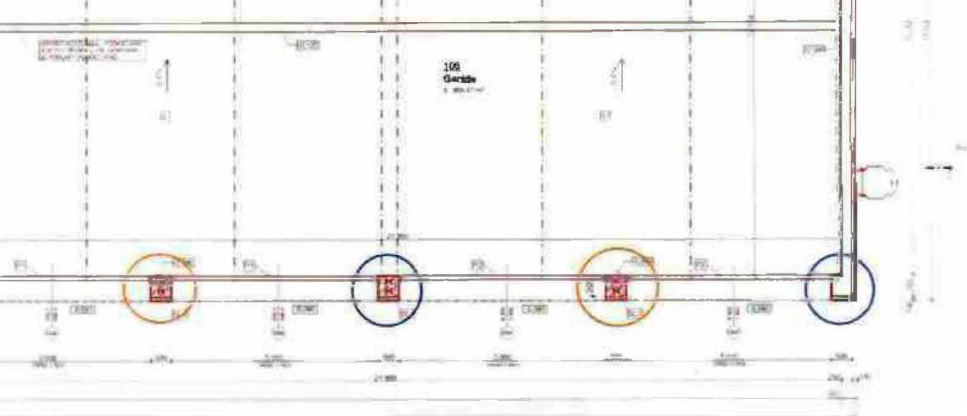





ZMĚNOVÝ LIST

14

věc: Detail kotvené nadpraží ke sloupům a vazníků na věnec zdiva.

Stavba:			
Objekt:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	09.11.2023

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace ani její statická část neřeší kotvení vazníků k věnci na severovýchodní stěně. Statik zrevidoval statickou část a doplnil kotvení vodorovných profilů HEA (nadpraží vrat) ke sloupům z profilů HEA na jihozápadní stěně.

1.2 Popis nového řešení:

Na vazníky (severovýchod) je navařena kotevní deska, přes kterou se pomocí závitových tyčí ukotví vazník do věnce. Na vrchní (jihozápad) stranu sloupů je navařena deska s vyvrtanými otvory a do spodní pásnice vodorovných profilů HEA jsou vyvrtány otvory pro následné spojení - sešroubování.

2 Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace ani její statická část neřeší kotvení vazníků k věnci na severovýchodní stěně. Statik zrevidoval statickou část a doplnil kotvení vodorovných profilů HEA (nadpraží vrat) ke sloupům z profilů HEA na jihozápadní stěně.

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ

81.273,88 Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☒	ANO		NE
---	-------------------------------------	-----	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☒	ANO - 5 dní (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
-------------------------------	-------------------------------------	--	--	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	81 273,88 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		81 273,88 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-14 - Detail kotvení nadpraží ke sloupu a vazníků na věnec

KSO:

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.

IC:

27502988

DIČ:

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IC:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s.r.o.

IC:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH

81 273,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 273,88	21,00%	17 067,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 341,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMENOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-14 - Detail kotvení nadpraží ke sloupu a vazníků na věnec

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 273,88


D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce					
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	4,000			
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku s elodým košem výšky zdvihu do 8 m					
2	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000			
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	VV		Pozn : nová položka					
	VV		Pozn : spojení vazníku k věnci 4*12			48,000		
3	M	31197006	tyč závitová Pz 4 6 M16	m	9,600			
	PP		tyč závitová Pz 4 6 M16					
	VV		Pozn : nová položka					
	VV		Pozn : spojení vazníku k věnci 4*12*0,20			9,600		
4	K	977171233	Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 10 do 15 mm	kus	48,000			
	PP		Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, uhlíčníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 10 do 15 mm					
	VV		Pozn : nová položka					
	VV		Pozn : spojení vazníku k věnci 4*12			48,000		
5	K	977171235	Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 20 do 25 mm	kus	144,000			
	PP		Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, uhlíčníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 20 do 25 mm					
	VV		Pozn : nová položka					
	VV		Pozn : spojení vaznic ke sloupům 2*(8*9)			144,000		
6	K	977271115	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 2000 do 2500 mm2	kus	4,000			
	PP		Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 2000 do 2500 mm2					
	Online PSC		Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 2000 do 2500 mm2					
	VV		"zarovnání stávajících sloupů 2ks po 2ks U200" 2*2			4,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
7	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5, do 10 kg	kg	115,200			
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	VV		Pozn : nová položka					
	VV		Pozn : spojovací prvek mezi vazníkem a věncem					
	VV		"spojovací plochá ocel 400x300x10 mm, 12 kusů" 0,40*24,00" kg/bm ""*12			115,200		
	VV		Součet			115,200		
8	M	13110334	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 300x10mm	t	0,132			
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 300x10mm					
	VV		"spojovací plochá ocel 400x300x10 mm, 12 kusů" 0,40*24,00" kg/bm ""*12/1000*1,15			0,132		
	VV		Součet			0,132		
9	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	5,544			
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		"spojovací plochá ocel (trojúhelníky mezi nadpraží a sloupem) 70x70x8 mm, 9*4 kusů" (0,07/2)*4 40" kg/bm ""*(9*4)			5,544		
10	M	13110258	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x8mm	t	0,006			
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x8mm					
	VV		"spojovací plochá ocel (trojúhelníky mezi nadpraží a sloupem) 70x70x8 mm, 9*4 kusů" (0,07/2)*4 40" kg/bm ""*(9*4)/1000*1,15			0,006		
11	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	98,910			
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		"spojovací plochá ocel 400x350x10 mm, 9 kusů" 0,40*0,35*78,50" kg/m2""9			98,910		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M 33611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,114			
PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
VV		"spojovací plocha ocel 400x350x10 mm, 9 kusů" 0 40*0 35*78 50" kg/m2 "9/1000*1 15		0,114			
13	K 767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatná svařování	m	13,800			
PP		Ostatní opravy svařování					
VV		Pozn : nová položka					
VV		"spojovací plocha ocel 400x350x10 mm, 9 kusů" (2*0,30)*9		5,400			
VV		"spojovací plocha ocel (trojúhelníky mezi nadpraží a sloupem) 70x70x8 mm, 9*4 kusů" (0,07+0,07)*(9*4)		5,040			
VV		"spojení vazníku k věnci" (2*0,10+0,08)*12		3,360			
VV		Součet		13,800			
14	K 998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	293,086			
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce slábený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
15	K HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	10,000			
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění slábených konstrukcí zámečnick odborný					
VV		"montáž pevnostních šroubů včetně podložek a matic" 2" pracovníci "5" hodin "		10,000			
16	M 30371008	šroub přírubový Pz M24x110/82mm	100 kus	0,720			
PP		šroub přírubový Pz M24x110/82mm					
VV		Pozn : nová položka					
VV		Pozn : spojení vaznic ke sloupům 8*9/100		0,720			
17	M 31111010	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M24	100 kus	0,720			
PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M24					
VV		Pozn : nová položka					
VV		Pozn : spojení vaznic ke sloupům 8*9/100		0,720			
18	M 31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,480			
PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
VV		Pozn : nová položka					
VV		Pozn : spojení vazníku k věnci 4*12/100		0,480			
19	M 31120010	podložka DIN 125-A ZB D 24mm	100 kus	0,720			
PP		podložka DIN 125-A ZB D 24mm					
VV		Pozn : nová položka					
VV		Pozn : spojení vaznic ke sloupům 8*9/100		0,720			
20	M 31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,480			
PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
VV		Pozn : nová položka					
VV		Pozn : spojení vazníku k věnci 4*12/100		0,480			

DODATEČNÉ
ZJIŠTĚNÍ

INVESTOR: ÚDRŽBA SILNIC KH KRAJE a.s. KUTNOHORSKÁ 59 560 04 HRADEC KRÁLOVÉ		 OFFICE: PAVLA HANUŠE 252 HRADEC KRÁLOVÉ	
PROFESE : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ		HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU : ING. RADEK MYŠÁK	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ING. JIŘÍ FALTUS JUNGMANNOVA 1440 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ		PROJEKTANT PROFESE : ING. J. FALTUS VYPRACOVAL : ING. J. FALTUS	
STUPEŇ DOKUMENTACE : DPPS		STAVEBNÍ OBJEKT : MONTÁŽNÍ DETAILS	
OBSAH PŘÍLOHY : TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. ZAKÁZKY :
NÁZEV STAVBY : REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL			PARÉ : 1
MÍSTO STAVBY : JAROMĚŘ, Do Končin 396			
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.1b	FORMÁT 1+4 A4	DATUM 10/2023
		MĚŘÍTKO	

detail svazníku pteře a sloupů

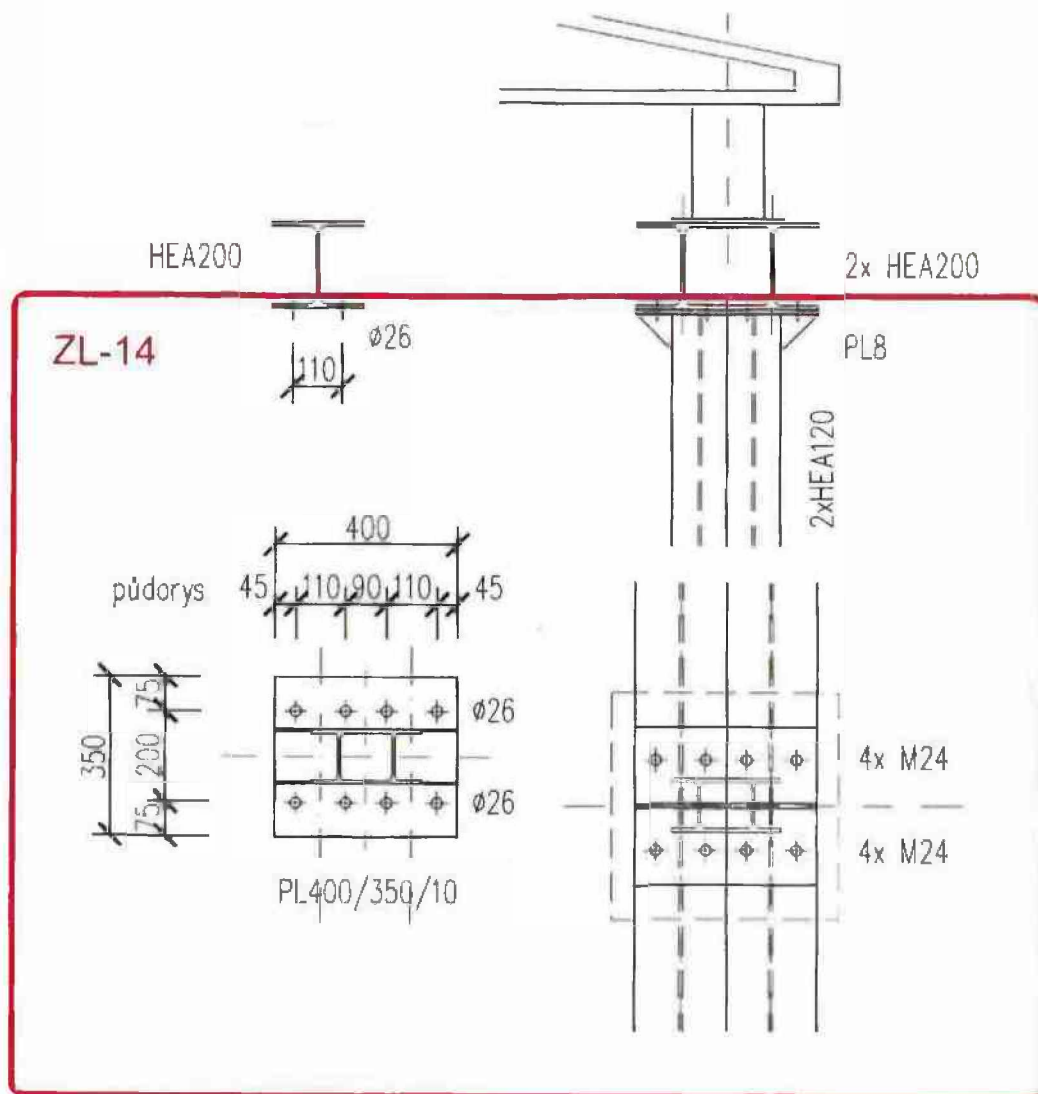

V Hradci Králové
18.10.2023


Ing. Jiří Faltus

12x 400/300/10

12x CHEMIKKE KOTKY 4ks

12x ZÁVĚSOVÁ TAC 4ks

12x MATICE + PODLOŽKY (4ks + 4ks)

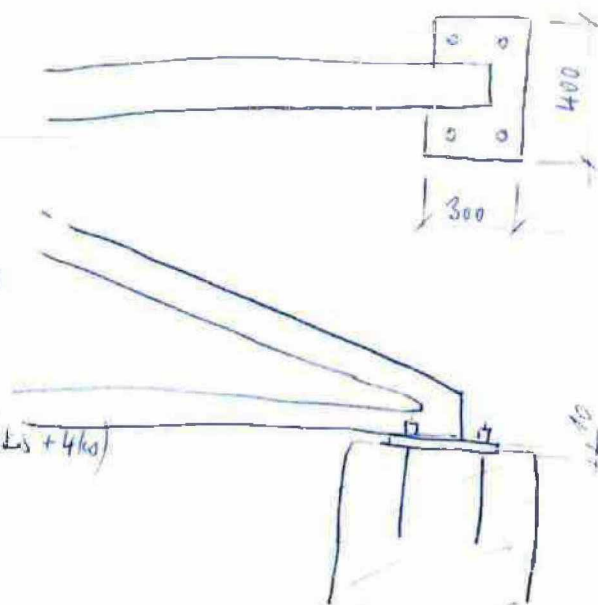

STAVBAČI ZEB' (oo Filnice)



ZMĚNOVÝ LIST

15

věc: Statické zabezpečení vazníků ploché střechy garáže.

Stavba:			
Objekt:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	09.11.2023

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☒	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebylo žádné řešení.

1.2 Popis nového řešení:

Vazníky jsou nejprve zavětrovány proti bočnímu pohybu (diagonální propojení spodní a horní části sousedních vazníků). Následuje podepření vazníků proti poklesu při horní a dolní straně (u vazníku vždy dvakrát). Dále jsou zafixovány stěny atiky proti odlomení a pádu v průběhu bourání zdiva. Vše na základě návrhu GP, respektive jeho statikem

2 Zdůvodnění změny:

Bez podepření vazníků by nebylo vůbec možné zahájit bourací práce nadpraží a atiky. Bez fixace stěn atiky je vysoké nebezpečí odlomení a pádu stěny.

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ

52.460,89 Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☒	ANO	☐	NE
---	-------------------------------------	-----	--------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☒	ANO - 1 týden (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☐	NE
-------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	52 460,89 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		52 460,89 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-15 - Statické zabezpečení vazníků ploché střechy garáže

KSO:

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

CZ27502988

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IRBOS s.r.o.

IČ:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		52 460,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 460,89	21,00%	11 016,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 63 477,68	

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:

ZL-15 - Statické zabezpečení vazníků ploché střechy garáže

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 460,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000			
	PP	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku s cílovým kusem výšky zdvihu do 8 m						
2	K	977171233	Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm liuštky přes 10 do 15 mm	kus	4,000			
	PP	Vrty do profilové oceli na tlaveništi (nosníky, úhelníky, plechy oceli) průměru přes 10 do 20 mm liuštky přes 10 do 15 mm						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	otvory U160*4						
3	K	977131116	Vrty příklepovými vrátky D přes 16 do 20 mm do chelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,200			
	PP	Vrty příklepovými vrátky do chelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	otvory zdivo L: 300mm*4*0.30						
					1,200			
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	767	Konstrukce zámečnické						
4	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	167,040			
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	Pozn.: zajištění vodorovné stabilizace navazujících úseků zdiva ve šlitech viz doplnění statiky						
	VV	diagonály 2xL/0x70x6 mm, 3 kusů (2*3*4,35)*6,40 kg/bm						
	VV	Součet						
5	M	13110429	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,192			
	PP	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	"diagonály 2xL/0x70x6 mm, 3 kusů (2*3*4,35)*6,40 kg/bm "1000*1.15						
	VV	Součet						
6	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	3,533			
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	Pozn.: pomocné desky k diagonálám						
	VV	spletyvací plechy oceli 100x150x10 mm, 3 kusů 0,10*0,15*0,01*7850*3						
7	M	13110289	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,004			
	PP	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	Pozn.: pomocné desky k diagonálám						
	VV	"spojovací plochá ocel 100x150x10 mm, 3 kusů 0,10*0,15*0,01*7850*3/1000*1,10						
8	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	78,300			
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	"podepření vazníků m č 108 garáž - svázání provizorních podpírajících sloupů ze stávajících sloupů (bez materiálu)						
	VV	17,40 kg/bm U160*10.75" bm**4" kusy						
	VV	"fix šlitového zdiva m č 108 garáž - viz doplnění statiky						
	VV	17,40 kg/bm U160*10.75" bm**2" kusy						
	VV	Součet						
9	M	13110829	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,029			
	PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	"fix šlitového zdiva m č 108 garáž - viz doplnění statiky						
	VV	17,40 kg/bm U160*10.75" bm**2" kusy/1000*1.10						
10	M	311197009	tyč závitová Zn bílý DIN 975 A 8 M20	m	2,000			
	PP	tyč závitová Zn bílý DIN 975 A 8 M20						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	"fix šlitového zdiva m č 108 garáž - viz doplnění statiky						
	VV	4*0.50						
11	M	311111009	matice přesná šestihlanná Pz DIN 934 A M20	100 kusů	0,080			
	PP	matice přesná šestihlanná Pz DIN 934 A M20						
12	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	300 kusů	0,380			
	PP	podložka DIN 125-A ZB D 20mm						
13	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	904,800			
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	"podepření vazníků m č 108 garáž - bourání nadpraží a atiky						
	VV	17,40 kg/bm U160*10.75" bm**8" kusy						
14	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	4,450			
	PP	Ostatní opravy svařováním						
	VV	Pozn.: nová položka						
	VV	Pozn.: svary						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"diagonály 2x1.70x70x8 mm 3 kusů (4*3)"(0,20)			4 450		
	VV		spojovací plocha ocel 100x150x10 mm 3 kusů (0,15)*3			8 450		
	VV		"svazky provizorních podpírajících sloupů" 16*0 10			1 500		
	VV		Součet			4 450		
15	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes b do 12 m	%	463,942			
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stavební práce z ceny vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	HZS	Hodinové zučtovací sazby					
16	K	HZS2132	Hodinová zučtovací sazba zámečnick odborný	hod	6 000			
	PP		Hodinové zučtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
	VV		"očštění, zarovnání, prodloužení materiálu pro provizorní sloupy 2" pracovníci "3" hodin "		6 000			

	DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ							
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--


INVESTOR: ÚDRŽBA SILNIC KH KRAJE a.s. KUTNOHORSKÁ 59 560 04 HRADEC KRÁLOVÉ		 OFFICE: PAVLA HANUŠE 252 HRADEC KRÁLOVÉ	
PROFESE : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ		HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU : ING. RADEK MYŠÁK	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ING. JIŘÍ FALTUS JUNGMANNOVA 1440 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ		PROJEKTANT PROFESE : ING. J. FALTUS	
		VYPRACOVAL : ING. J. FALTUS	
STUPEŇ DOKUMENTACE : DPPS		STAVEBNÍ OBJEKT : MONTÁŽNÍ DETAILS	
OBSAH PŘÍLOHY : TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. ZAKÁZKY :
NÁZEV STAVBY : REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL			PARÉ : 1
MÍSTO STAVBY : JAROMĚŘ, Do Končin 396			
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.1b	FORMÁT 1+4 A4	DATUM 10/2023
		MĚŘITKO	



zajištění stability štítového zdiva garáže 2


Po odbourání průčelního zdiva v nadpraží garáže 2 je třeba zajistit vodorovnou stabilitu navazujících úseků zdiva ve štítech.

- budou trvale instalovány dodatečné diagonály mezi styčníky příhradových vazníků
- provede se přikotvení zdiva k hornímu pasu krajních příhradových vazníků
- přikotvení se provede dvojicí závitových tyčí $\varnothing 20$ mm, v exteriéru svlak z profilu U140 dl. 750 mm

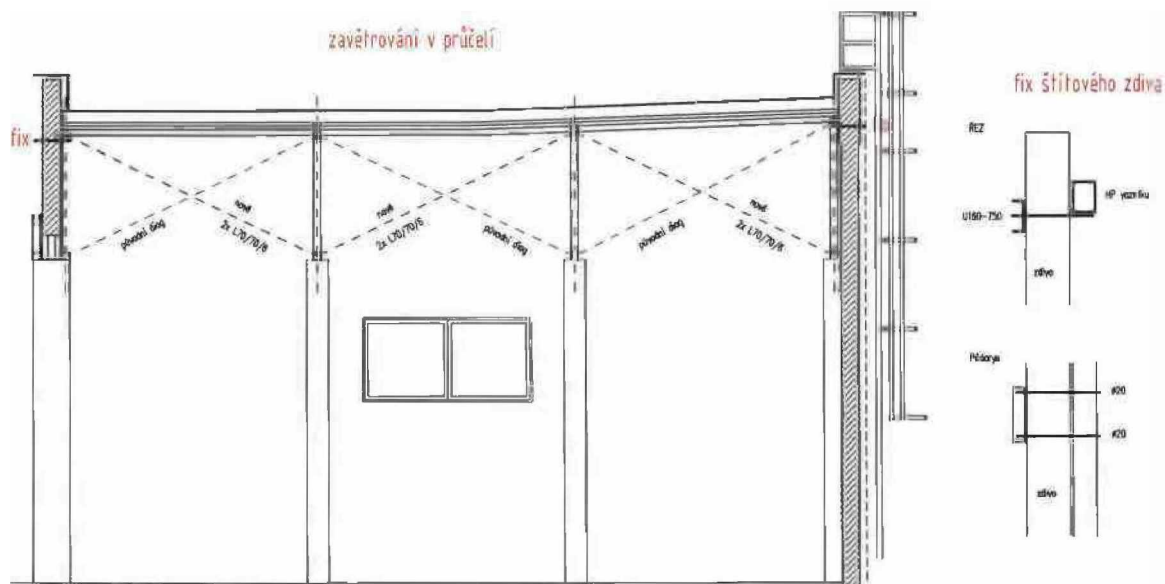

montážní podepření příhradových vazníků 2

provede se ocelovými stojkami v interiéru garáže, stojky možno použít z demontovaných sloupů garáže I

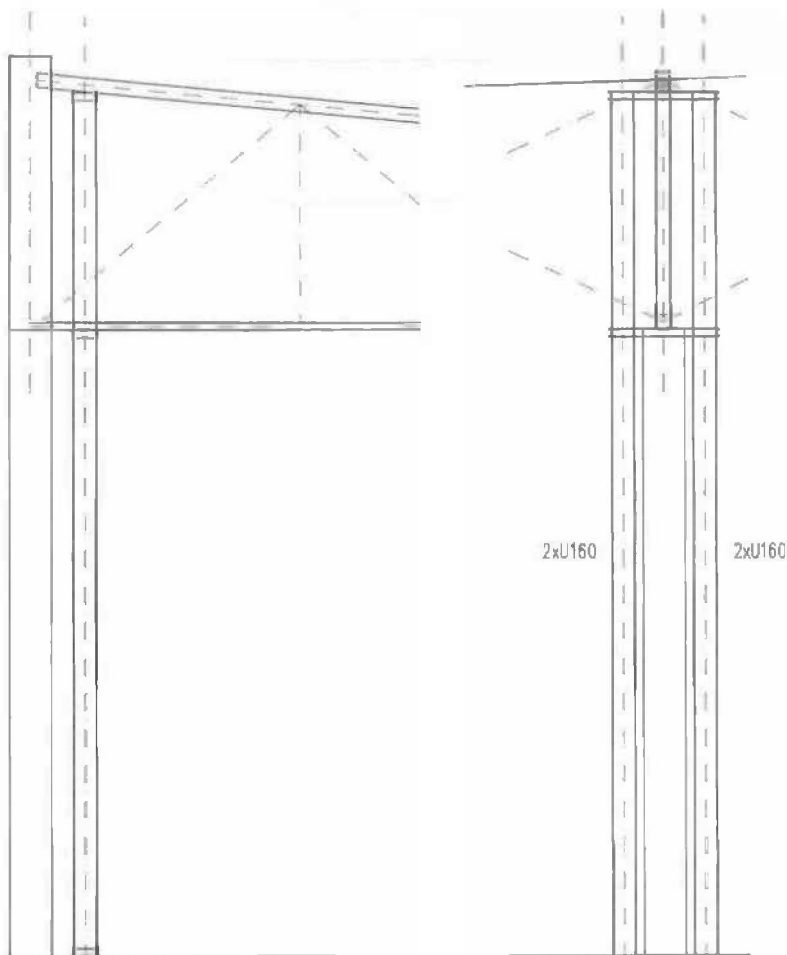



[illegible]

Název Díla: Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel - Jaroměř

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací

12.6.2023

1 2

Termín pro dokončení stavby:

9.6.2024

Termín pro dokončení díla:

30.06.2024

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel - Jaroměř

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	12 272 607,67 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	12 272 607,67 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 459 203,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 209 909,27 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 459 203,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 209 909,27 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	12 272 607,67 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 695 254,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 48 221,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 695 254,52 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 48 221,59 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	12 272 607,67 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 459 203,30 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 209 909,27 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 695 254,52 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 48 221,59 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 896 326,96 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	15,45 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 154 457,82 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 258 130,86 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 896 326,96 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	12 272 607,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 168 934,63 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	14 168 934,63 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: