


Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice



V Praze 11.1.2024

Věc:

Cenová nabídka projekčních prací na akci „Projekční práce opravy LEM, a dalších sociálních zařízení“

Vážení,

na základě Vaší elektronické výzvy ze dne 5.1.2024 si Vám dovoluujeme nabídnout cenu za projekční práce v rozsahu uvedeném v technické zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této cenové nabídky.

Předmět díla:

- 1/ Dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ):
- REKONSTRUKCE A OPRAVA ČÁSTI OBJEKTU SO052 LEM – LABORATOŘE ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE (BC - areál Branišovská)
 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ OBJEKTU SO050 PAÚ – PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV (BC - areál Branišovská)
 - OPRAVA HAVARIJNÍCH STAVŮ STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ OBJEKTŮ SO116 ENERGOCENTRUM, SO014 ÚDRŽBA, SO050 PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV, SO060 ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV, SO080 ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ROSTLIN, SO081 ÚMR BIOLOGICKÉ PROVOZY
 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU A - AREÁLU SÁDKY (BC – areál Sádky)
 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU B - AREÁLU SÁDKY (BC – areál Sádky)

Cena díla:

Ad 1/

995 000,- Kč bez DPH
1 203 950,- Kč včetně DPH

S úctou



Atelier A4 s.r.o.


1. REKONSTRUKCE A OPRAVA ČÁSTI OBJEKTU SO052 LEM – LABORATOŘE ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE (BC - areál Branišovská)



Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS).

Rozsah zadání:

- Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení (povrchy podlah, stěn stropů, rozvody ESI, umělé osvětlení, zařizovací předměty, rozvody studené / teplé vody, přípojovací potrubí splaškové kanalizace). Související drobné dispoziční úpravy sociálních zařízení.
- Opravu podlahových konstrukcí v centrální chodbě a komplementárních místnostech
- Výměna stropních podhledových konstrukcí, které obsahují azbestové desky DUPRONIT (zajišťují požární odolnost dřevěných střešních konstrukcí) v rozsahu hlavní chodby a komplementárních místností. Součástí bude výměna umělého osvětlení. V rozsahu hlavní chodby bude dále provedena výměna stávajícího dekoračního podhledu (funkce zakrytí rozvodů TI). Součástí bude výměna umělého osvětlení.
- Výměna rozvodů studené / teplé vody v rozsahu celého objektu (zejména v rozsahu komplementu a páteřních rozvodů na centrální chodbě).
- Výměna přípojovacích potrubí splaškové kanalizace (zejména v rozsahu komplementu)
- Oprava povrchů stěn po výměně rozvodů vody a kanalizace.




2. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ OBJEKTU SO050 PAÚ – PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV (BC - areál Branišovská)



Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS).

Rozsah zadání:

- Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení (povrchy podlah, stěn stropů, rozvody ESI, umělé osvětlení, zařizovací předměty, rozvody studené / teplé vody). Související drobné dispoziční úpravy sociálních zařízení.
- Kompletní výměna stoupacích a připojovacích potrubí splaškové kanalizace
-




3. OPRAVA HAVARIJNÍCH STAVŮ STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ OBJEKTŮ SO116 ENERGOCENTRUM, SO014 ÚDRŽBA, SO050 PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV, SO060 ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV, SO080 ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ROSTLIN, SO081 ÚMBR BIOLOGICKÉ PROVOZY

3.1 SO116 - ENERGOCENTRUM




Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní výměny hydroizolačního souvrství a souvisejících prvků – např. oplechování, jímací soustavy.



3.2 SO014 - ÚDRŽBA



Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní výměny hydroizolačního souvrství a souvisejících prvků – např. oplechování, jímací soustavy.



3.3 SO050 - PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV




Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní výměny hydroizolačního souvrství a souvisejících prvků – např. oplechování, jímací soustavy. Součástí zadání je dále zateplení střešního souvrství v úrovni střechy nad 4.NP.



3.4 SO060 - ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV




Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní výměny hydroizolačního souvrství a souvisejících prvků – např. oplechování, jímací soustavy.



3.5 SO080 ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ROSTLIN




Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní výměny hydroizolačního souvrství a souvisejících prvků – např. oplechování, jímací soustavy, zaizolování venkovních prvků TI.



3.6 SO081 - ÚMBR BIOLOGICKÉ PROVOZY



Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní výměny hydroizolačního souvrství a souvisejících prvků – např. oplechování, jímací soustavy.

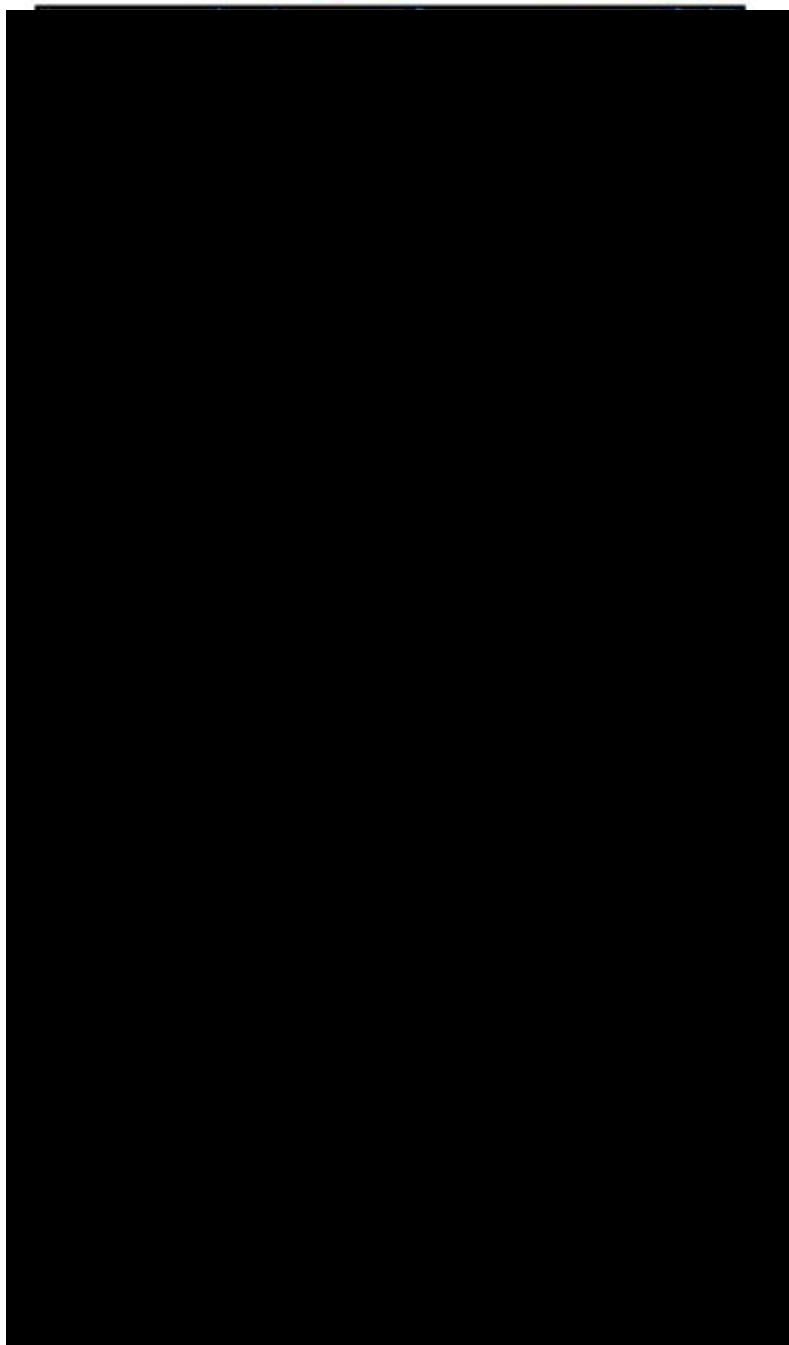

4. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU A - AREÁLU SÁDKY (BC – areál Sádky)

Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz schematický obrázek typického podlaží).

Rozsah zadání:

- Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení (povrchy podlah, stěn stropů, rozvody ESI, umělé osvětlení, zařizovací předměty, rozvody studené / teplé vody). Související dispoziční úpravy sociálních zařízení.
- Kompletní výměna stoupacích a připojovacích potrubí splaškové kanalizace pro sociální zařízení.

5. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU B - AREÁLU SÁDKY (BC – areál Sádky)

Předmětem poptávky je dokumentace provedení stavby (DPS) a dokumentace zadání stavby (DZS) kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v 1.NP, 2.NP a 3.NP (viz schematický obrázek typického podlaží).

Rozsah zadání:

- Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení (povrchy podlah, stěn stropů, rozvody ESI, umělé osvětlení, zařizovací předměty, rozvody studené / teplé vody). Související dispoziční úpravy sociálních zařízení.
- Kompletní výměna stoupacích a připojovacích potrubí splaškové kanalizace pro sociální zařízení.