

SMLOUVA O DÍLO č. 18 9 400 23 00053

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Revitalizace veřejného prostranství – obnova parčíku na Mlýnském nábřeží“

I. Smluvní strany

Název objednatele:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 60200 Brno
Konečný příjemce:	Městská část Brno - Maloměřice a Obřany
IČ zadavatele:	44992785
Sídlo zadavatele:	Selská 322/66, 614 00 Brno
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ludmila Kutálková, starostka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
Tel.:	545 423 939, 545 423 938
Email:	ozp@malomerice.cz, ozp2@malomerice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o.
IČ:	49975358
Sídlo:	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
DIČ:	CZ49975358
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	86-3602390257/0100
Telefon:	541 243 986
Email:	brno@kavyl.cz
Ve věcech technických zastoupen:	Zdeněk Široký
Ve věcech smluvních zastoupen:	Ing. Roman Rousová, jednatelka

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Revitalizace veřejného prostranství – obnova parčíku na Mlýnském nábřeží“**, v rozsahu projektové dokumentace zpracované Atelier4green s.r.o. která byla nedílnou součástí výzvy k podání cenové nabídky zhotovitele

do výběrového řízení k realizaci stejnojmenné veřejné zakázky, a to za cenových podmínek stanovených zhotovitelem v rámci jeho nabídky podané do předmětného výběrového řízení.

III. Termín plnění

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Předpokládaný termín zahájení: | březen 2024 |
| Termín ukončení: | do 30.06.2024 |
| Termín ukončení následné a rozvojové péči: | do 31.10.2028 |
| Místo plnění: | k.ú. Maloměřice |
- Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací staveniště prosto práv třetích osob.
 - Dílo je dokončené, je – li způsobilé sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán protokol.
 - Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před smluveným termínem a objednateli ho nabídnout k převzetí. Objednatel je v případě zdárného dokončení povinen dílo převzít.
 - Práce budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude předložen objednateli a TDI v den předání staveniště. Aktualizace časového plánu podléhá projednání a schválení objednatelem. V případě jakéhokoliv zpoždění prací proti časovému harmonogramu zahájí zhotovitel neprodlen jednání s objednatelem.
 - Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tak tento vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.
 - Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu schvalovacího procesu víceprací a méně prací, resp. nových prací, nebo nevhodných klimatických podmínek zavazují se obě strany prodloužit termín ukončení prací přiměřeně a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o schvalování navrhovaných víceprací, změny nebo rozšíření díla – dodatku k této smlouvy o dílo - do data schválení v RMČ (v případě nutnosti rozšíření financování do data schválení v nejbližším ZMČ).

IV. Cena za dílo, záruční doba

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy včetně následné a rozvojové péče v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou obou stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 524 941,41 Kč
DPH 21%	320 237,70 Kč

Cena celkem včetně DPH	1 845 179,11 Kč
-------------------------------	------------------------

- K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši a bude účtováno ve standardním režimu.
- Uvedená cena je definována jako nejvýše přípustná, která může být překročena pouze v případě, že bude zadavatel požadovat i provedení jiných činností a prací (dále dodatečných prací), které nebyly součástí zadávací dokumentace anebo prací, jejichž výskyt nebyl předpokládán.

4. Dodatečné práce, jejich rozsah a cena budou oprávněnými zástupci smluvních stran zaznamenány do stavebního deníku. Oprávněnými osobami jsou za zhotovitele Zdeněk Široký nebo osoba jím pověřená zápisem ve stavebním deníku, za objednatele [redacted] a osoba vykonávající technický dozor investora (ta bude ještě určena).
5. Změna ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH či jiných zákonných ustanovení, majících přímý vliv na určení konečné ceny, při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla, nebo v případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.
6. Cenu lze zvýšit na základě těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplnění nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci z důvodu okolností, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace předvídat. Takovéto navýšení ceny podléhá předchozímu schválení Radou MČ včetně sepsání dodatku ke smlouvě o dílo.
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních a technických předpisů, norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH.
7. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a poté předloží do RMČ ke schválení. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel právo na jejich úhradu. Zhotovitel nesmí ze své vůle vícepráce provést.
8. Veškeré návrhy na méněpráce, změny nebo zmenšení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Bez předchozího souhlasu technických zástupců objednatele a projektanta, nesmí zhotovitel méněpráce ze své vůle provést. Poté technický zástupce objednatele zajistí v RMČ schválení méněprací. I méněpráce musí být zapracovány do příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Práce, které nebudou na základě rozhodnutí objednatele provedeny, nebudou fakturovány a budou z celkové ceny díla odečteny dle položkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
9. Veškeré návrhy na změny díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Zhotovitel nesmí ze své vůle provést změny použitých materiálů a výrobků navržených projektovou dokumentací.
10. Ke všem změnám budou zpracovány změnové listy samostatně pro vícepráce, méněpráce a změny bez dopadu na cenu.
11. Dodatek ke smlouvě o dílo bude sepsán po předání a převzetí díla na základě dílčích v RMČ odsouhlasených změn díla (vícepráce, méněpráce či změny bez dopadu na cenu).
12. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu ceny díla z důvodu zúžení předmětu prací (méněpráce) s ohledem na dostupné možnosti financování.
13. Cena za dílo bude fakturována na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Za objednatele se na odsouhlasení soupisu bude podílet jeho technický dozor investora, který bude provádět i přeměřování vykazovaných výměr. Rozdíly ve výměrách (mezi PD a skutečně změněnými rozměry) do 10 cm, resp. do 10

cm2, nebudou zohledňovány a zhotovitel bude fakturovat dle soupisu prací, který je součástí smlouvy o dílo.

14. Fakturace bude probíhat za kalendářní měsíc na základě technickými zástupci objednatele odsouhlaseným soupisem provedených prací, který předloží do 5 dnů od posledního dne za měsíc, za který bude probíhat fakturace. Faktura – daňový doklad musí být doložena objednateli do 12. dne v následujícím měsíci (přenesená daňová povinnost).
15. Cena sjednaná dle tohoto ustanovení je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou sjednanou podle zadaného rozpočtu, o němž obě strany prohlašují, že je celý a úplný.

V. Platební podmínky

1. Dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním po kontrole ze strany TDI), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou legislativou ČR. Součástí každé faktury-daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasený oběma technickými zástupci objednatele. V případě chyb, si objednatel vyhrazuje právo doklad vrátit zhotoviteli, který musí vystavit opravený doklad včetně nové lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením faktury. Ceny musí být uvedeny v Kč, vždy bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat faktury ve trojím vyhotovení.
3. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta lhůtou 14 dní ode dne doručení objednateli.
4. Záloha nebude poskytována.
5. Povinnost objednatele fakturu uhradit je splněna odepsáním finančních prostředků z jeho bankovního účtu.
6. Jakékoliv vícepráce nebo vzniklé dodatečné náklady, budou-li schváleny, budou fakturovány samostatným daňovým dokladem po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.
7. V případě, že prokazatelně z důvodu na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není pro tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatel z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
9. Pokud se po dobu účinnosti smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, zadavatel (ve smyslu objednatele) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VI. Smluvní pokuty

1. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (dle článku III. Odst. 1.) za každý den prodlení.
2. Za opožděnou úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
4. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně vynaložených a doložených nákladů na plnění díla.

VII.

Záruční doba a reklamace

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení.
2. Zhotovitel poskytne na celé dílo záruku 36 měsíců, počínaje dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tato záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem.
3. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční lhůty.
4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
 - nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 15 dnů od doby ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto jinak
 - odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu, za který odpovídá zhotovitel.
5. Ohlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení faxu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací a zároveň telefonické ohlášení vady. Reklamace bude vždy nejpozději následující pracovní den uplatněna písemně oprávněným zástupcem.
6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo v zájmu bezpečnosti a plynulého provozního chodu zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.

VIII. Předání staveniště a ujednání o provádění díla

1. Před zahájením realizace díla bude objednatelem zhotoviteli předáno staveniště. Předání staveniště bude přítomna na straně zhotovitel osoba odpovědná za plnění veřejné zakázky, na straně objednatel bude přítomna odpovědná osoba objednatele. O předání staveniště bude vyhotoven protokol.
2. Objednatel bude na stavbě vykonávat obvyklým způsobem technický dozor. Objednatel zápisem ve stavebním deníku určí osobu oprávněnou provádět technický dozor.
3. Objednatel sám či prostřednictvím technického dozoru investora je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání

nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé defekty (vady znemožňující funkčnost díla), případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 1 pracovní den předem. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím, pokud takové odkrytí požaduje.
5. Veškeré mimořádné skutečnosti zejména ve vztahu k termínu provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu, změnám stavu předpokládaných poměrů, způsobu provádění a kvalitě, a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů je zhotovitel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.
6. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Stavební (montážní) deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního zákona a vyhl. č. 132/1998 Sb. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o dílo, jeho případná změna může být provedena pouze oznámením osoby oprávněné k podpisu smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

IX. Předání a převzetí díla

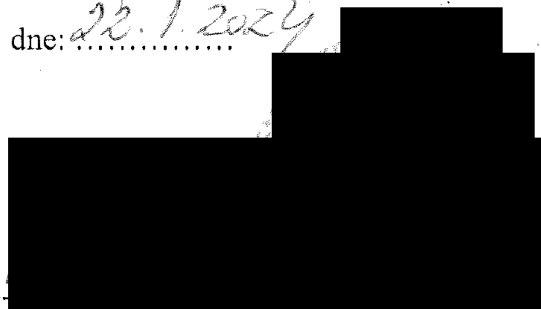
1. Před dokončením díla zhotovitel upozorní objednatele o termínu dokončení a dohodnou termín předání a převzetí díla. Předání převzetí díla se bude účastnit na straně zhotovitele osoba odpovědná za plnění zakázky, na straně objednatel bude přítomna odpovědná osoba objednatele. Dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků.

X. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany se dohodly, že pro vztahy plynoucí z této smlouvy a neupravené v záhlaví této smlouvy se použijí ostatní ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, což zajistí objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
8. Tato smlouva byla schválena 34. RMČ konané dne 17.1.2024. jako bod 11.

V Brně dne: 22.1.2024



Ing. Ludmila Kutálková
Starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

V Mohelně dne: 30.1.2024



Ing. Romana Rousová
jednatelka

Přílohy - Rozpočet s výkazem výměr

2010
10/10

Vertical text or barcode on the right edge of the page.

Položkový rozpočet

Zakázka: **REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU NA MLÝNSKÉM NÁBŘEŽÍ**

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ BRNO - MALOMĚŘICE** IČ: 449 92 785
A OBRÁNY
Selská 32/66 DIČ: CZ 449 92 785
614 00 Brno

Zhotovitel: **KAVYL, spol. s r.o.** IČ: 49975358
Mohlno 563 DIČ: CZ49975358
675 75 Mohelno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 504 241,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	15 800,00
Ostatní náklady	4 900,00
Celkem	1 524 941,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 524 941,41 CZK
Základní DPH	21 %	320 237,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 1 845 179,11 CZK

v

Brno

dne

18.01.2024



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			75 646,20
2_ŠT	Štěrkový trávník	HSV			51 379,00
3_DP	Dopadová plocha	HSV			59 391,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			99 285,40
ŠLA	Zpevněná plocha - šlapáky	HSV			5 225,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 620,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 500,00
DRO	Drobné stavby, úpravy	HSV			58 980,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 677,50
MOB	Mobiliář	HSV			711 130,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			32 366,50
SAD	Sadové úpravy - realizační práce	HSV			233 323,70
SAD	Sadové úpravy - rozvojová a následná péče (5 let)	HSV			144 717,11
ON	Ostatní náklady	ON			4 900,00
VN	Vedlejší náklady	VN			15 800,00
Cena celkem					1 524 941,41

Položkový soupis prací a dodávek

S:	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU NA MLÝNSKÉM NABŘEŽÍ		
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady					15 800,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00
---	------------	--------------------------------	------	---------	----------	----------

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	7 800,00	7 800,00
---	------------	----------------------------	------	---------	----------	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
---	------------	--------------------------------	------	---------	----------	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady					4 900,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	4 900,00	4 900,00
---	------------	--	------	---------	----------	----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení výkopu, náklady na nepetržitou ostrahu staveniště.

5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	0,00000	9 500,00	0,00
---	------------	----------------------------------	------	---------	----------	------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	0,00000	12 500,00	0,00
---	------------	--	------	---------	-----------	------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						20 700,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek



S:	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRÁNSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU NA MLÝNSKÉM NÁBŘEŽÍ
O:	DEMOLICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁR, SADOVÉ ÚPRAVY
R:	DEMOLICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁR, SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čalkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------


Díl: 00	Poznámka					0,00
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!! POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLIČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍJ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMEŇOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. Platí pro celou stavbu: a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profosu f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přílehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. Ipokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.		0,00000	0,00	0,00

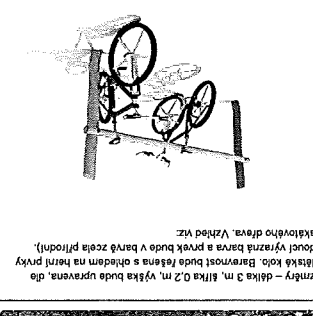
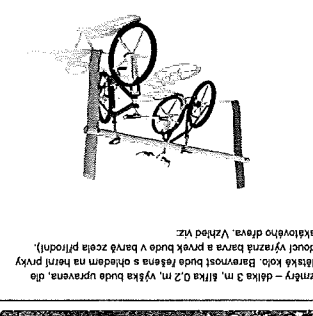
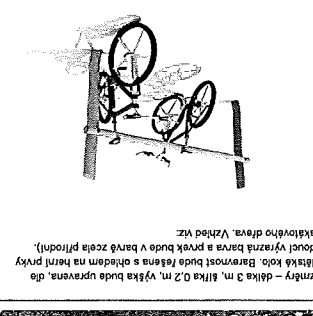
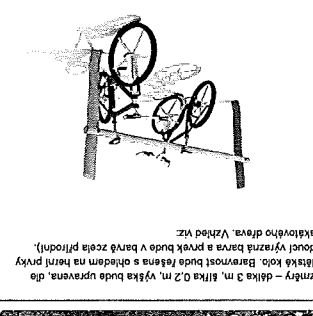
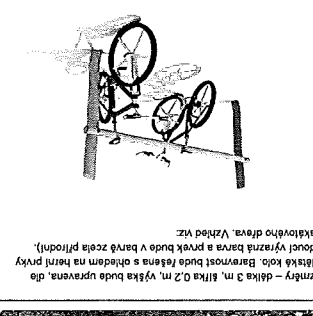
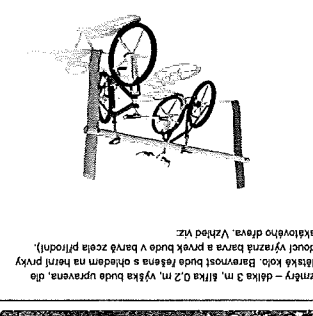
Díl: 1	Zemní práce					75 646,20
2	122251103	Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3, objem do 100 m3 strojně s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odkopávky pro zřízení štěrkového trávníku (27,4 m ³), odkopávky pro betonový základ pod obruby (29,2 m ³), odkopávky navezené zeminy (hromada u sloupu - 18,7 m ³), odkopávky pro dopadové plochy (25,5 m ³) - část bude odvezena do kompostárny (travní drn - cca 6,75 t - 45 m ³), a zbytek na skládku (cca 53,8 m ³ = cca 96,8 t)	m3	98,80000	245,00	24 205,00
3	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaliny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,80000	135,00	13 338,00
4	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně s vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 pro štěrkový trávník + šlapáky, vř. podkladu veškerých obrub, pro dopadové plochy herních prvků: 51,1 m2 (obruby) + 109,5m2 (štěrkový trávník) + 1,5 m2 (beton. šlapáky) + 85 m ² (dopadové plochy)	m2	247,10000	32,00	7 907,20
5	111301111	Sajmutí travního drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	450,00000	62,00	27 900,00
6	nezařídáno	odvoz do kompostárny, poplatek za zkompostování plocha cca 450 m2 = cca 45 m3 = 45*0,15	t	6,75000	340,00	2 295,00
Díl: 2	ŠT	Štěrkový trávník				51 379,00
7	584871111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm (podklad ze směsi štěrku 80-90% a ornice 10-20%)	m2	109,50000	198,00	21 681,00
8	nezařídáno	Štěrkodrt frakce 0-32 mm (27,375 m ³ = 47,9 t) ve směsi s ornici (směsí štěrku 80-90% a ornice 10-20%)	t	47,90000	620,00	29 698,00
Díl: 3	DP	Dopadová plocha				59 391,00
9	836009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl. 30 cm z praného kačírku fr. 2-8 mm, s rozprostřením bez zhuštění, tloušťka 300 mm, v ceně i polžení a položení geotextilie	m2	85,00000	149,00	12 665,00
				85,00000		85,00000


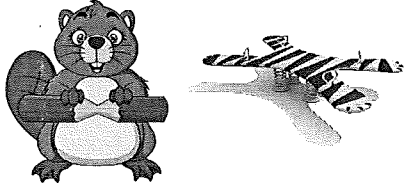

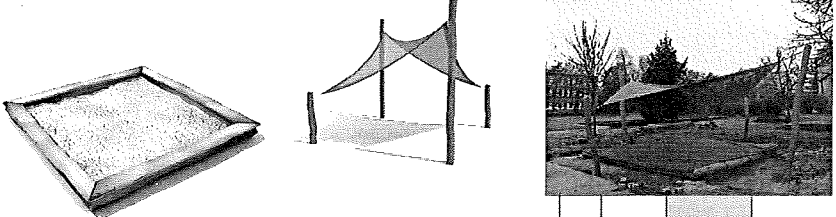
10	nezatříděno	Praný kačtírek frakce 2-8 mm (85 x 0,3 = 25,5 m ³ = 38,3t) 38,30000	t	38,30000	1 220,00	46 726,00
				38,30000		
Díl: 91						99 285,40
11	916111113	Osazení obruby z dlažebních žulových kostek - z kostek velkých, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, ve dvojnásob. v úrovní terénu, se zříznutím lože tl. 5 až 10 cm okolo prostoru pro míčové hry, a s šířkou tl. cca 40 cm kolem dopadových ploch, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - spáry budou dotrženy jen do výše minus 0,5cm od okolního terénu tak, aby mohla voda volně odtékat do okolní zeleně	m	113,60000	214,00	24 310,40
				113,60000		113,60000
12	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 pro obrubu z dlažebních kostek, lože z betonu prostého (54,8 x 0,1*0,3) + (58,8 x 0,45*0,45) = 13,6	m ³	13,60000	3 350,00	45 560,00
				13,60000		
13	nezatříděno	25	t	5,30000	5 550,00	29 415,00
				5,30000		
				4,5 m ² = 1t, potřebné množství 23,86 m ² = 5,3t	5,30000	
Díl: ŠLA						5 225,00
14	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením (včetně nákladů na štěrkopískového lože) 5 * 1 * 0,3 m	m ²	1,50000	2 650,00	3 975,00
				1,50000		
15	nezatříděno	Šlapák - pás cca 1000 / 300 / 80 mm -- je možné použít chodírkový obrubník položený na plochu, barva přírodní šedá/šedobílá	kus	6,00000	250,00	1 250,00
				5,00000		5,00000
Díl: 95						10 620,00
16	95-01	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	2,00000	2 250,00	4 500,00
				14		
17	95-01m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	6 120,00	6 120,00
Díl: 96						12 500,00
18	nezatříděno	Odstavení stávajícího mobiliáře, včetně odstranění původního kotvení, jedná se celkem o odpadkový koš 1 ks, odstranění 1 ks lavičky s opěradlem (4 ks betonové patky), odstranění zbytků pískovité - 1,2x1,2m, odstranění koločte (1 ks betonové patky) a odstranění skluzavky na svahu (4 ks betonové patky), prvky budou recyklovány - odvezeny na deponii městské části, ostatní bude materiálově roztrženo a odvezeno na skládku, předpokládané množství stavební suroviny 6,25 t (vše nacerit jako celek, vč. dopravy a skládkového)	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
Díl: DRO						58 980,00
19	nezatříděno	Oplocení - přesun 1 ks stávající vstupní uzamykatelné branky + osazení dvou nových 4m širokých bran do stávajícího oplocení z drátěného pleťva = branku vstupní přesunout na jiné místo, a nově do oplocení vložít dvě nové uzamykatelné vjezdové brány o šířce 4 m. Součástí přesunu branky bude nutné znovu ukotvit dva sloupky po stranách branky, a je třeba počítat s tím, že bude nutné přeučkování dalších cca 2 ks sloupků. I v rámci návaznosti na přesunutí branky a nové brány. Součástí instalace nových bran jsou 2 ks sloupků po stranách každé brány. Není počítáno s tím, že by bylo potřeba dokoupit nové sloupky, pouze přesun stávajících, sloupky k novým vjezdovým branám jsou přímo součástí dodávky bran. Cena za práci se stávajícími prvky komplet, a to včetně příp. nutných dokoupení komponent pro přeučkování (včetně nákladů na materiál - betonové patky, nové úchyty a spojovací a kotvicí materiál, příp. dokoupení vodících drátů ap od.). Současný vzhled oplocení viz foto.	ks	1,00000	26 980,00	26 980,00
20	nezatříděno	Nová vjezdová uzamykatelná brána - Brána dvoukřídlá -- brána s rámem z kulatých profilů (uzavřených) a výplní z čtyřhranného pleťva, povrchová úprava Zn + ral, u pleťva Zn + PVC-Ral, barva zelená, součástí jsou dva sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů, zamykání brány FAB, šířka cca 4 m, výška cca 2 m (výšku nutno doměřit na místě, aby nová brána kopírovala přesně výšku stávajících branek a oplocení)	ks	2,00000	16 000,00	32 000,00
Díl: 99						9 677,50
21	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním (obruby - 5,3t + beton na základy 30,5t, materiál pro šlapáky - 0,5t, materiál pro štěrkový trávník - 47,9t, materiál pro dopadové plochy - 38,3t) Součet: 122,5	t	122,50000	78,00	9 677,50
				122,50000		
Díl: MOB						711 130,00
22	nezatříděno	D+M LAVIČKA BEZ OPĚRADLA Třív -- kvádr otesaného kmeny, sedák je tvořen jediným kusem masivního dřeva, ke kterému jsou ze spodní části přichyceny nerezovými vruty dvě zinkovanému nohy, materiál dub, povrchová úprava -- zbrusnění do hladka, rozměry 3200/400 mm, výška 440 mm, 360 kg. Vzhled viz:	ks	2,0	21 600,00	43 200,00



23	nezatříděno	<p>D+M SET STŮL + DVĚ LAVICE</p> <p>- Stůl, lavice bez opěradla a lavice s opěradlem. Set má rozměr 1,8 x 2,9 x 0,8 m a potřebná plocha na jeho umístění je 1,8 x 2,9 m. Doporučený počet uživatelů je 4. Je vyroben z akátového dřeva, dřevěné části jsou opatřeny 2 nátěry tenkovrstvé lazury. Vzhled viz:</p>	ks	1,0	45 980,00	45 980,00
----	-------------	---	----	-----	-----------	-----------



24	nezatříděno	D+M LAVICE VĚŠEČKA KOLEM STROMU - Lavice otočné stromu je vyrobena z akátového dřeva, výška cca 0,4 m, šířka lavice / sedítku cca 0,45 m, vnitřní poloměr min. 0,75 m. Vzhled viz obr.		1,0	28 440,00
25	nezatříděno	D+M CYKLOSTOJAN / KOLOSTAV (pro 4-6 kol) - Stojan na kola - pro sedlový závěs, materiál akát, rozměry - délka 3 m, šířka 0,2 m, výška bude upravena, dle domluvy a výrobem, nutno zjistit možnost zavěšení i do stávků kočárků. Barva bude řešena s objednatel, není do stávků výzraz barva a provedení. Povrchová úprava stejná jako u ostatního dřeva. Vzhled viz obr.		1,0	10 630,00
26	nezatříděno	D+M ODPADKOVÝ KOŠ Odpadkový koš na jednu nohu, s vyjmátelnou věškovou, obklad z akátových latí, rozměry 0,7x0,6x1,5 m, materiál akát. Barvou bude řešena s objednatel, není do stávků výzraz barva a provedení. Povrchová úprava stejná jako u ostatního dřeva. Vzhled viz obr.		1,0	9 440,00
27	nezatříděno	D+M INFOTABULE Jednotvářná informační tabule s provozním řádem jednotlivých pozemků (herní prvky, provoz hřiště apod.), tl. cca 130-150 mm. Součástí dodávky bude i výroba vlastních tabule včetně grafika, obsah tabulí pro grafika předčyvat investor. Vzhled viz obr.		1,0	12 460,00
28	nezatříděno	D+M HERNÍ PRVEK - BĚŽTAVA SE SKLUZAVKOU Prvek se skládá z lezecké stěny s čtvery akátového výřezu, lanové stěly, skuzavky a akátového vysočného okna. Rozměry prvku jsou 2,8 x 3,3 x 2,1 m a potřebná dopadová plocha má 6,3 x 6,5 m. Maximální výška pádu je 0,95 m a prvek je určen pro 7 uživatelů. Sestava je vhodná pro věkovou skupinu 3-14 let a je tvořena hranou z akátových kůlů a fošen. Lanové prvky a stěly jsou vyrobeny z lan a vřezanými celovými látkami opatřenými plešan, hliníku a nerezové oceli. Skuzavka je z nerezové oceli AISI 304. Certifikovaný prvek. Vzhled viz obr.		1,0	141 700,00
29	nezatříděno	D+M HERNÍ PRVEK - HOUPÁČKA VE TVARU BERANIDLA Houpáčka z akátových kůlů, povrchová úprava tenkovrstvá impregnační laková na vodní bázi. Závěs je tvořen lany s ocelovými kordy a pp opětem. Kovové díly jsou u nerezové oceli, nebo hliníku. Prvek je vhodný pro věkovou kategorii 4+. Rozměry 6,4 x 3,4 x 3 m, minimální dopadová plocha 10,5 x 9,8 m, výška pádu 1,6 m. Zátěžní prvku do 614 kg. Kevlí se pomoci betonování do terénu, certifikovaný prvek, vzhled viz obr.		1,0	189 730,00

30	nezaříděno	D+M HERNÍ PRVEK - HOUPACÍ HNÍZDO Houpačka ve tvaru hnízda – zavěšený houpačí koš, akátová kulatina, zbarvaná běle a obroušená, upevněná v betonových patkách, spojovací materiál pozink., bez nutnosti zřítí dopadovou plochu – možnost pádu pouze z výšky do 0,85 m, rozměry cca 1,3 x 4,9 x 1,6 m, potřebná plocha 6 x 4,8 m, materiál akátové dřevo. Věková skupina 3-14 let, certifikovaný prvek. Vzhled viz obr.:	ks	1,0	51 430,00	51 430,00
						
31	nezaříděno	D+M HERNÍ PRVEK - PRUŽINOVÉ HOUPADLO PRO VÍCE DĚTÍ Prvek na čtyřech pružinách, se čtyřmi sedáky je vhodný pro věkovou kategorii 3-6 let. Jeho rozměry jsou 2,8 x 1,8 x 0,6 a potřebná dopadová plocha je 4,8 x 3,8 m. Výška pádu z tohoto prvku je do 0,6m. Maximální počet uživatelů je 4. Prvek tvoří akátové fošny s povrchovou úpravou dvou nátěrů tenkovrstvé lazury dekorativní nátěr barvou podle vzoru tygra. Pro tento projekt je nutno moty tygra pozměnit na bobra evropského, pro lepší návaznost na kontext návrhu a z důvodu, že bobra má MČ jako svého maskota. Povrchová úprava ve vzhledu bobra bude vytvořena jako ATYP, na míru, certifikovaný prvek. Věková skupina 3-10 let. Vzhled viz obr.:	ks	1,0	64 130,00	64 130,00
						
32	nezaříděno	D+M HERNÍ PRVEK - INTERAKTIVNÍ PANEL Interaktivní herní panel a bludištěm je vhodný pro věkovou skupinu 3-6 let, rozměry 1 x 0,2 m. Nosné prvky jsou tvořeny z akátových kulů s povrchovou úpravou tenkovrstvé lazury. Vzhled viz obr. – lze i jiné barevné řešení – bude dohodáno před realizací, certifikovaný prvek. Vzhled viz obr.:	ks	1,0	16 090,00	16 090,00
						
33	nezaříděno	D+M PÍSKOVIŠTĚ 2x2 m, s KRYCÍ A STÍNÍČÍ PLACHTOU Čtvercové pískoviště o hraně 2 m – s akátovým olemováním a sedáky, stínící/krycí plachta (obě funkce v jednom) bude uchycena na 4 akátové kůly v rozích pískoviště – kůly mohou být ukotveny i mimo pískoviště, plachta bude uchycena buď ve spodní poloze jako krycí plachta, nebo nahole a výšce cca 2,2 m nad laránem jako stínící plachta, možnost variabilní výšky uchycení plachty i v horní poloze tak, aby se dalo usměrňovat stínění (nahole ve výšce cca 2-2,1m), vzhled viz obr.:	ks	1,0	63 000,00	63 000,00
						
34	nezaříděno	doprava pro mobilní a vybavení	ks	1,0	15 000,00	15 000,00

Díl: D86 Přesuny sutí a vybouraných hmot 32 366,50

35	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním (demonice mobilizáto - betonové patky atd. 6,25 t, odvoz výkopku ze zemních prací - 53,8 m3 = 96,8t) Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztlžených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Součet: 103 t	t	103,00000	92,00	9 476,00
36	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami Naložení na dopravní prostředek Součet: 103 t	t	103,00000	49,00	5 047,00
37	997231119	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km - Příplatek ZKD 1 km vodorovně dopravy sutí a vybouraných hmot Součet: 103*9=927	t	927,00000	5,00	4 635,00
38	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Součet: 6,5 t	t	6,50000	245,00	1 592,50
39	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Součet: 96,8 t	t	96,80000	120,00	11 616,00
Díl: SAD Sadové úpravy 378 040,81						
40	nezaříděno	realizační práce - viz samostatná část rozpočtu	ks	1,00000	233 323,70	233 323,70
41	nezaříděno	rozvojová a následná péče po dobu 56 let - viz samostatná část rozpočtu	ks	1,00000	144 717,11	144 717,11

Celkem 1 504 241,41

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Stavba:			REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU NA MLÝNSKÉM NÁBŘEŽÍ			ROZPOČET - SADOVÉ ÚPRAVY		
2	Část:			Sadové úpravy			7/2023		
3									
4									
5	Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.								
6	p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
7			1	Pěstební opatření					
8	1	HSV	184852234	Řez stromů zdravotní lezeckou technikou - odstranění suchých, kondominálních větví apod., s ošetřením řezných ploch - plocha koruny do 60 m ²	ks	1	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč	396,90 Kč
9	2	HSV	184852242	Řez stromů zdravotní lezeckou technikou - odstranění suchých, kondominálních větví apod., s ošetřením řezných ploch - plocha koruny do 270 m ²	ks	1	4 120,00 Kč	4 120,00 Kč	865,20 Kč
10	3	HSV	184852442	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 240 do 270 m ² lezeckou technikou	ks	1	6 450,00 Kč	6 450,00 Kč	1 354,50 Kč
11				Likvidace vzniklého klesu			0,00 Kč		
12	4	HSV	112155115	Stěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením (štěpka bude použita na mulčování záhonů a keřových výsadeb)	ks	15,00	230,00 Kč	3 450,00 Kč	724,50 Kč
13			1	Pěstební opatření - celkem:				15 910,00	3 341,10
14									
15			2	Příprava stanoviště					
16	5	HSV	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně (včetně postřiku)	m ²	621,8	1,90 Kč	1 181,42 Kč	248,10 Kč
17	6	HSV	181351003	Rozprostření ornice/substrátu tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	512,3	18,00 Kč	9 221,40 Kč	1 936,49 Kč
18	7	HSV	nezaříděno	substrát z kompostárny pro vylepšení půdy (mocnost cca 15 cm, na plochu 512,3 m ² , tj. 76,8 m ³)	t	57,5	1 175,00 Kč	67 562,50 Kč	14 188,13 Kč
19	8	HSV	183403114	obdělání půdy kultivátorováním	m ²	512,3	1,90 Kč	973,37 Kč	204,41 Kč
20	9	HSV	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m ² zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	621,8	4,00 Kč	2 487,20 Kč	522,31 Kč
21	10	HSV	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy = vymezení pěstebních záhonů - osazení "neviditelným obrubníkem" - plastový obrubník, + ztrátne 10% - 59,7 m x 1,1 = 66 m	m	59,7	98,00 Kč	5 850,60 Kč	1 228,63 Kč
22	11	HSV	nezaříděno	tzv. neviditelný obrubník - plastový obrubník 100, délka 1000mm, šířka 8mm, výška 100mm	ks	66	95,00 Kč	6 270,00 Kč	1 316,70 Kč
23	12	HSV	nezaříděno	plastový hřeb k neviditelnému obrubníku, průměr 16mm, 3ks/m	ks	180	7,00 Kč	1 260,00 Kč	264,60 Kč
24	13	HSV	185802113	hnojení uměl. hnojivem v rov. naširoko 20g/m ² (cena vč. mater.)	t	0,012	35 000,00 Kč	435,26 Kč	91,40 Kč
25	14	HSV	183403153	obdělání půdy hrabáním (2x opakováno)	m ²	1 243,6	2,00 Kč	2 487,20 Kč	522,31 Kč
26				Přesun hmot do 5km			- Kč		7,69 Kč
27	15	HSV	998231311	plastové obrubníky	t	0,067	550,00 Kč	36,63 Kč	3 079,13 Kč
28	16	HSV	998231311	substrát na vylepšení půdy z kompostárny	t	57,500	255,00 Kč	14 662,50 Kč	6,84 Kč
29	17	HSV	998231311	hnojivo	t	0,012	550,00 Kč	6,84 Kč	1,44 Kč
30			2	Příprava stanoviště - celkem:				112 434,92	23 611,33
31									
32			3	Výsadba stromů					
33	18	HSV	183101221	jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 do 1m ³ v rovině	ks	2	380,00 Kč	760,00 Kč	159,60 Kč
34	19	HSV	184102127	výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm)	ks	2	380,00 Kč	760,00 Kč	159,60 Kč
35	20	HSV	10321100	rostlinný substrát	m ³	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	262,50 Kč
36	21	HSV	nezaříděno	hnojení tabiet. hnojivem (4*10g), jednotlivě k rostlinám (vč. materiálu)	ks	2	20,00 Kč	40,00 Kč	8,40 Kč
37	22	HSV	nezaříděno	vylepšení půdním kondicionérem - cca 1,5 kg/m ³ zeminy (cena práce vč. materiálu)	kg	1,5	35,00 Kč	52,50 Kč	11,03 Kč
38	23	HSV	184215132 + materiál	ukotvení dřeviny třemi kůly (dodání vč. materiálu - kůly a kotvících prvků), při délce kůly do 2,5m	ks	2	270,00 Kč	540,00 Kč	113,40 Kč
39	24	HSV	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	m ²	2	150,00 Kč	300,00 Kč	63,00 Kč

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Stavba:			REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU				ROZPOČET - SADOVÉ ÚPRAVY	
2	Část:			Sadové úpravy					
3									
4									
5	Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.								
6	p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
40	25	HSV	nezaříděno	základový nátěr + ochranný nátěr kmene	m ²	86	5,00 Kč	430,00 Kč	90,30 Kč
41	26	HSV	185804311	zálivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x	m ³	0,6	200,00 Kč	120,00 Kč	25,20 Kč
42	27	HSV	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	0,6	300,00 Kč	180,00 Kč	37,80 Kč
43	28	HSV	184911421	mulčování výsadbové mísy při tl.mulče 100 mm (drčená kůra)	m ²	2	55,00 Kč	110,00 Kč	23,10 Kč
44	29	HSV	10391100	mulčovací kůra/štěpka	m ³	0,2	850,00 Kč	170,00 Kč	35,70 Kč
45	30	HSV	162351123	vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	1	290,00 Kč	290,00 Kč	60,90 Kč
46				Přesun hmot do 5km			- Kč		
47	31	HSV	998231311	rostlinný materiál	t	0,140	550,00 Kč	77,00 Kč	16,17 Kč
48	32	HSV	998231311	hnojivo	t	0,00008	550,00 Kč	0,04 Kč	0,01 Kč
49	33	HSV	998231311	půdní kondicionér	t	0,006	550,00 Kč	3,30 Kč	0,69 Kč
50	34	HSV	998231311	kůly frézované	t	0,042	550,00 Kč	23,10 Kč	4,85 Kč
51	35	HSV	998231311	ochranný nátěr	t	0,001	550,00 Kč	0,55 Kč	0,12 Kč
52	36	HSV	998231311	mulčovací kůra	t	0,08	550,00 Kč	44,00 Kč	9,24 Kč
53	37	HSV	998231311	kompost na výměnu do jamek	t	0,75	550,00 Kč	412,50 Kč	86,63 Kč
54			3	Výsadba stromů - celkem:				5 562,99	1 168,23
55									
56			4	Výsadba keřů					
57	38	HSV	183101213	hloubení jamek s výměnou půdy na 50% o objemu do 0,05 m3 (keře)	ks	262	50,00 Kč	13 100,00 Kč	2 751,00 Kč
58	39	HSV	10321100	rostlinný substrát	m ³	6,55	1 000,00 Kč	6 550,00 Kč	1 375,50 Kč
59	40	HSV	184102112	výsadba keře s balem, se zalitím, při průměru balu do 300mm	ks	262	50,00 Kč	13 100,00 Kč	2 751,00 Kč
60	41	HSV	185802114	hnojení půdy s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 100g/m ² (vč. materiálu)	t	0,01506	30 000,00 Kč	451,80 Kč	94,88 Kč
61	42	HSV	185804312	zálivka rostlin 25 l/m2, opakováno 3x	m ³	11,295	200,00 Kč	2 259,00 Kč	474,39 Kč
62	43	HSV	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	11,295	300,00 Kč	3 388,50 Kč	711,59 Kč
63	44	HSV	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	150,6	48,00 Kč	7 228,80 Kč	1 518,05 Kč
64	45	HSV	10391100	mulčovací kůra / štěpka	m ³	7,53	850,00 Kč	6 400,50 Kč	1 344,11 Kč
65	46	HSV	162351103	vodorovné přemístění výkopku do 500 m (výkopek bude použit na dorovnání terénu v okolních záhonech a trávnicích)	m ³	1,31	280,00 Kč	366,80 Kč	77,03 Kč
66				Přesun hmot do 5km			- Kč		
67	47	HSV	998231311	rostlinný materiál	t	0,262	550,00 Kč	144,10 Kč	30,26 Kč
68	48	HSV	998231311	mulčovací kůra/štěpka	t	0,30	550,00 Kč	165,66 Kč	34,79 Kč
69	49	HSV	998231311	kompost na výměnu do jamek	t	0,98	550,00 Kč	540,38 Kč	113,48 Kč
70			4	Výsadba, keřů, trvalek, trav a cibulovin - celkem				53 695,54 Kč	11 276,06 Kč
71									
72			5	Rostlinný materiál					
73				<i>STROMY - vysokokmeny s balem, koruna zapěstována v podchozí výšce min. 2,2m (listnaté stromy), velikost 250cm (jehličnaté stromy)</i>		2			
74	50	HSV	nezaříděno	Acer platanoides, vel. 14-16 cm, bal	ks	1	4 040,00 Kč	4 040,00 Kč	848,40 Kč
75	51	HSV	nezaříděno	Ulmus laevis (jilm), vel. 14-16 cm, bal	ks	1	4 040,00 Kč	4 040,00 Kč	848,40 Kč
76				KEŘE		262	- Kč		
77	52	HSV	nezaříděno	Buddleia davidii 'Nanho blue' (komule), vel. 20-40	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	21,00 Kč
78	53	HSV	nezaříděno	Buddleia davidii 'Black Knight' (komule), vel. 20-40	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	21,00 Kč
79	54	HSV	nezaříděno	Cornus alba 'Sibirica' (svída), vel. 40-60	ks	26	100,00 Kč	2 600,00 Kč	546,00 Kč
80	55	HSV	nezaříděno	Cornus stolonifera / sericea 'Flaviramea' (svída), vel. 40-60	ks	26	85,00 Kč	2 210,00 Kč	464,10 Kč
81	56	HSV	nezaříděno	Philadelphus x lemoinei (pustoryl), vel. 20-30	ks	25	65,00 Kč	1 625,00 Kč	341,25 Kč
82	57	HSV	nezaříděno	Philadelphus virginialis 'Virginal' (pustoryl), vel. 40-60	ks	1	107,00 Kč	107,00 Kč	22,47 Kč
83	58	HSV	nezaříděno	Ribes alpinum 'Pumilum' (meruzalka), vel. 20-40	ks	27	120,00 Kč	3 240,00 Kč	680,40 Kč
84	59	HSV	nezaříděno	Ribes sanguineum 'King Edward' (meruzalka), vel. 20-40	ks	7	120,00 Kč	840,00 Kč	176,40 Kč

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Stavba:			REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU NA MLÝNSKÉM NÁBŘEŽÍ			ROZPOČET - SADOVÉ ÚPRAVY			
2	Část:			Sadové úpravy			7/2023			
3										
4										
5	Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.									
6	p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%	
85	60	HSV	nezatříděno	Spiraea bumalda 'Crispa' (tavalník), vel. 20-40	ks	70	60,00 Kč	4 200,00 Kč	882,00 Kč	
86	61	HSV	nezatříděno	Stephanandra incisa 'Crispa' (korunatka), vel. 20-40	ks	63	45,00 Kč	2 835,00 Kč	595,35 Kč	
87	62	HSV	nezatříděno	Syringa vulgaris (šeřík, výrazná barva květu - fialková, až purpurová), vel. 40-60	ks	1	105,00 Kč	105,00 Kč	22,05 Kč	
88	63	HSV	nezatříděno	Weigela x hybrida 'Boskoop Glory' (vajgélie), vel. 40-60	ks	4	135,00 Kč	540,00 Kč	113,40 Kč	
89	64	HSV	nezatříděno	Weigela x hybrida 'Bristol Ruby' (vajgélie), vel. 40-60	ks	6	135,00 Kč	810,00 Kč	170,10 Kč	
90	65	HSV	nezatříděno	Weigela x hybrida 'Eva Rathke' (vajgélie), vel. 40-60	ks	4	70,00 Kč	280,00 Kč	58,80 Kč	
91	66	HSV	nezatříděno	Ztratiné - rostlinný materiál - 5%				1 383,60 Kč	290,56 Kč	
92			5	Rostlinný materiál - celkem:				29 055,60	6 101,68	
93										
94			6	Trávník						
95	67	HSV	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	309,2	16,00 Kč	4 947,20 Kč	1 038,91 Kč	
96	68	HSV	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu	m ²	162	17,00 Kč	2 754,00 Kč	578,34 Kč	
97	69	HSV	185803211	uválcování trávníku	m ²	471,2	2,00 Kč	942,40 Kč	197,90 Kč	
98	70	HSV	185804312	zalití (0,02 m/m ²)	m ³	9,42	250,00 Kč	2 356,00 Kč	494,76 Kč	
99	71	HSV	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	9,424	350,00 Kč	3 298,40 Kč	692,66 Kč	
100	72	HSV	nezatříděno	Směs pro silně zatěžované rekreační trávníky (vysoký podíl jílku vytrvalého) (výsevek 25-30g/m2) - nový parkový / rekreační trávník	kg	9,3	165,00 Kč	1 530,54 Kč	321,41 Kč	
101	73	HSV	nezatříděno	Exkluzivní hřišťová travní směs s vyšším podílem lipnice luční (výsevek 25-30g/m2)	kg	4,9	135,00 Kč	656,10 Kč	137,78 Kč	
102	74	HSV	nezatříděno	Ztratiné - travní osivo - 5%				109,33 Kč	22,96 Kč	
103	Přesun hmot do 5km									
104	75	HSV	998231311	rostlinný materiál	t	0,0141	5 000,00 Kč	70,68 Kč	14,84 Kč	
105			6	Trávník - celkem:				16 664,65	3 499,58	
106										
107				Sadové úpravy - celkem				233 323,70	48 997,98	
108								Celkem bez DPH	233 323,70	
109								DPH základní 21%	48 997,98	
110								Celkem s DPH	282 322,00	
111										
112										
113										
114										
115	Pro rozpočet byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS 'Plocha a úprava území, rekultivace' 823-1(2) vydání 2023/2.									
116	Do rozpočtu nejsou zahrnutý náklady na dopravu pro sadové účely ze vzdálenosti větší než 5 000 m.									
117										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU NA MLÝNSKÉM NÁBŘEŽÍ								ROZPOČET - SADOVÉ ÚPRAVY
2	Stavba:								
3	Část:								
4	Sadové úpravy								7/2023
5	Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.								
6	p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
118	Rozvojová a následná péče:								
119									
120			7	Rozvojová péče v roce výsadby (předpoklad podzimní výsadby) - v rámci provádění údržby bude vždy provedeno vyčištění ploch od odpadků a budou likvidovány odpady vzniklé při údržbě v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem č. 185/20014 Sb., o odpadech, v platném znění (ceny jsou vždy za práce i materiál potřebný k údržbě a úklidu, vč. rostlinného materiálu a vody a vč. likvidace odpadů)					
121	76	HSV	185804311	zálivka stromu 60 l/ks, opakováno 3x	m ³	0,36	130,00 Kč	46,80 Kč	9,83 Kč
122	77	HSV	185804312	zálivka rostlin (záhony) - 25 l/m ² , opakováno 2x	m ³	7,53	120,00 Kč	903,60 Kč	189,76 Kč
123	78	HSV	185804312	zalití trávníku (0,02 m/m ²) - 2x	m ³	18,8	4,00 Kč	75,39 Kč	15,83 Kč
124	79	HSV	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	26,7	70,00 Kč	1 871,66 Kč	393,05 Kč
125	80	HSV	111151121	Pokosení trávníku pl do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 1x	m ²	471,2	1,50 Kč	706,80 Kč	148,43 Kč
126	81	HSV	185811111	podzimní výhrab listí z trávníku - Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m ² v rovině a svahu do 1:5	m ²	471,2	0,80 Kč	376,96 Kč	79,16 Kč
127	82	HSV	185811151	podzimní výhrab listí z porostů - Shrabání listí s pokryvnými rostlinami vrstvy do 50 mm pl do 1000 m ² v rovině a svahu do 1:5	m ²	150,6	0,80 Kč	120,48 Kč	25,30 Kč
128			7	Rozvojová péče - celkem:				4 101,69 Kč	861,36 Kč
129									
130			8	Následná péče - 1. rok po výsadbě - v rámci provádění údržby bude vždy provedeno vyčištění ploch od odpadků a budou likvidovány odpady vzniklé při údržbě v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem č. 185/20014 Sb., o odpadech, v platném znění (ceny jsou vždy za práce i materiál potřebný k údržbě, vč. rostlinného materiálu a vody a vč. likvidace odpadů)					
131	83	HSV	184806112	opravný řez stromů (do 30%)	ks	1	60,00 Kč	60,00 Kč	12,60 Kč
132	84	HSV	184911111	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu - kontrola a oprava kotvení (1 strom = 3ks úvazů) - do 30%, kontrola provedena 2x ročně	ks	2	30,00 Kč	60,00 Kč	12,60 Kč
133	85	HSV	185804311	zálivka stromu 60 l/ks, opakováno 10x	m ³	1,2	120,00 Kč	144,00 Kč	30,24 Kč
134	86	HSV	185804312	zálivka rostlin (záhony) - 25 l/m ² , opakováno 10x (počet opakování zohledněn v m ³), cca 1x týdně v letních měsících	m ³	37,65	80,00 Kč	3 012,00 Kč	632,52 Kč
135	87	HSV	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	133,1	70,00 Kč	9 316,30 Kč	1 956,42 Kč
136	88	HSV	185804214	Vypleť výsadeb - záhonů s keři, opakováno 3x (počet opakování zohledněn v m ²) - Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	451,8	9,00 Kč	4 066,20 Kč	853,90 Kč
137	89	HSV	185804513	vypleť výsadeb - solitérních dřevin (stromy), opakováno 3x (počet opakování zohledněn v m ²) - 1x měsíčně	m ²	6	18,00 Kč	108,00 Kč	22,68 Kč
138	90	HSV	nezaříděno	doplnění mulčovací borky v celé řešené ploše - 2x ročně (10% objemu, cena za práci a vč. materiálu - mulče) - počet opakování zohledněn v m ²	m ²	30,52	15,00 Kč	457,80 Kč	96,14 Kč

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Stavba:			REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - OBNOVA PARČÍKU NA MLÝNSKÉM NÁBŘEŽÍ			ROZPOČET - SADOVÉ ÚPRAVY		
2	Část:			Sadové úpravy			7/2023		
3									
4									
5	Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.								
6	p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
139	91	HSV	nezaříděno	sledování zdravotního stavu stromů a keřů a jejich okamžité ošetření příslušnými ochrannými prostředky v případě výskytu chorob a škůdců - kontrola a aplikace 6x ročně	ks	6	25,00 Kč	150,00 Kč	31,50 Kč
140	92	HSV	nezaříděno	odstraňování suchých a mechanicky poškozených větví a odumřelých částí dřevin - kontrola a provedení v celém řešeném území 2x ročně	ks	2	30,00 Kč	60,00 Kč	12,60 Kč
141	93	HSV	111151121	Pokosení trávníku v rovině - 7x (počet opakování zohledněn v m ²), a to vč. vyhrabání -Pokosení trávníku pl do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	3298,4	1,80 Kč	5 937,12 Kč	1 246,80 Kč
142	94	HSV	184853521	chemické odplevelení po založení kultury ekologicky šetrným postřikem 2x/rok (zohledněno v počtu m ²) - trávník (prostředky bez obsahu glyfosátů)	m ²	942,4	0,80 Kč	753,92 Kč	158,32 Kč
143	95	HSV	185811111	podzimní výhrab listí z trávníku - Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m ² v rovině a svahu do 1:5	m ²	471,2	0,80 Kč	376,96 Kč	79,16 Kč
144	96	HSV	185811151	podzimní výhrab listí z porostů - Shrabání listí s pokryvnými rostlinami vrstvy do 50 mm pl do 1000 m ² v rovině a svahu do 1:5	m ²	150,6	1,00 Kč	150,60 Kč	31,63 Kč
145	97	HSV	185804312	zallí trávníku (0,02 m ³ /m ²) - 10x	m ³	94,2	4,00 Kč	376,96 Kč	79,16 Kč
146	98	HSV	183451311	provzdušnění trávníku	m ²	471,2	1,30 Kč	612,56 Kč	128,64 Kč
147	99	HSV	185802113	přihnojení trávníku parkového hnojivem naširoko (1x ročně - množství zohledněno v t)	t	0,0597	8 000,00 Kč	477,82 Kč	100,34 Kč
148	100	HSV	185802114	přihnojení rostlin hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (dle potřeby - 3x za rok - množství zohledněno v t)	t	0,0238	18 000,00 Kč	427,68 Kč	89,81 Kč
149	101	HSV	nezaříděno	podsetí holých míst trávníku - založení nového trávníku (cca 15% plochy) - 1x ročně (cena za práci, materiál i osivo, vč. zallí)	m ²	70,7	13,00 Kč	918,84 Kč	192,96 Kč
150	102	HSV	185811211	jarní vyhrabání trávníku v rovině, do souvislé plochy nad 1000 m ² (1x ročně)	m ²	471,2	1,20 Kč	565,44 Kč	118,74 Kč
151			8	Následná péče - 1. rok po výsadbě - celkem:				28 032,20 Kč	5 886,76 Kč
152									
153			9	Následná péče - 2. rok po výsadbě - v rámci provádění údržby bude vždy provedeno vyčištění ploch od odpadků a budou likvidovány odpady vzniklé při údržbě v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem č. 185/20014 Sb., o odpadech, v platném znění (ceny jsou vždy za práce i materiál potřebný k údržbě, vč. rostlinného materiálu a vody a vč. likvidace odpadů)					
154	103	HSV	nezaříděno	údržba je stejná jako v předchozím roce - cena zohledněna součtem celkové údržby za 1. rok po výsadbě	ks	1,0	28 032,20 Kč	28 032,20 Kč	5 886,76 Kč
155									
156			10	Následná péče - 3. rok po výsadbě - v rámci provádění údržby bude vždy provedeno vyčištění ploch od odpadků a budou likvidovány odpady vzniklé při údržbě v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem č. 185/20014 Sb., o odpadech, v platném znění (ceny jsou vždy za práce i materiál potřebný k údržbě, vč. rostlinného materiálu a vody a vč. likvidace odpadů)					

