


Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		167 009,40
Montáž - práce		71 279,30
Mezisoučet 1	0,00	238 288,70
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		133 582,45
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	371 871,15
Základní náklady celkem		371 871,15
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		371 871,15
Základ a hodnota DPH 21%	371 871,15	78 092,94
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		449 964,09
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	167 009,40	71 279,30
Zemní práce	19 296,50	114 285,95



SETO, spol. s r. o.
Hradecká 17/IV
380 01 DAČICE

VNFH.SETO.CE

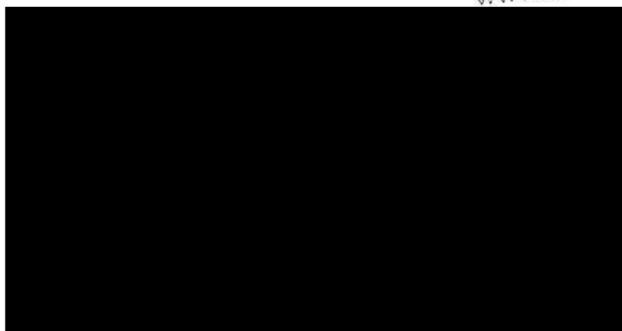

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
Elektromontáže											
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m	372,00	101,80	37 869,60	18,50	6 882,00	120,30	44 751,60	330*6*2*3+3+3=372
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8068	2	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	42,00	13,10	550,20	28,80	1 209,60	41,90	1 759,80	6*7=42
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO									
7004-10002	3	4x10 mm2	ks	14,00		0,00	53,50	749,00	53,50	749,00	6*2*1+1=14
9999-1137		KABELOVÁ CHRANIČKA HDPE									
1123-7094	4	HDPE 50 TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ	m	252,00	27,50	6 930,00	18,50	4 662,00	46,00	11 592,00	330*6*2*2+2+2-(67+5+23+11)=252
1123-7122	5	HDPE 110 TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ	m	95,00	52,80	5 016,00	18,50	1 757,50	71,30	6 773,50	67+5+23=95
1157-3305		SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ									
1261-84	6	Svítlidlo VO - DL50mn,P1.0a,LED 1840lm, 18,8W, včetně architektonického výložníku 0,775m, žárové zinkované, nátěr DB 702S	ks	6,00	7 670,00	46 020,00	470,00	2 820,00	8 140,00	48 840,00	6
1157-477	7	recyklační poplatek za svítidlo	ks	6,00		0,00	15,00	90,00	15,00	90,00	6
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ									
1261-61		ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ									
1261-62	8	stožár výšky 6m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem, nátěr DB 702S	ks	6,00	7 700,00	46 200,00	980,00	5 880,00	8 680,00	52 080,00	6
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE									
1201-86	9	pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	6,00	840,00	5 040,00	385,00	2 310,00	1 225,00	7 350,00	6
1201-86	10	pro až tři kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	1,00	880,00	880,00	385,00	385,00	1 265,00	1 265,00	1
1059-1		POJISTKA ZAVITOVÁ E27,2110-30									
1059-2		KOMPLETNÍ									
1059-3	11	E27 6A, char. normální	ks	6,00	15,50	93,00	6,50	39,00	22,00	132,00	6
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
1244-8	12	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	330,00	47,60	15 708,00	35,80	11 814,00	83,40	27 522,00	330
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3	13	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	18,00	35,40	637,20	31,40	565,20	66,80	1 202,40	6*3=18
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
1127-162	14	SP01 připojovací	ks	6,00	16,80	100,80	150,00	900,00	166,80	1 000,80	6*1=6
1244-239	15	SR 3a svorka páska-drát	ks	12,00	35,60	427,20	105,00	1 260,00	140,60	1 687,20	6*2=12
1244-88	16	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	30,00	27,60	828,00	105,00	3 150,00	132,60	3 978,00	330/25*2+4=30
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE									
9999-839	17	Štítek pro označení svodu	ks	18,00	5,50	99,00	3,50	63,00	9,00	162,00	6*3=18
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
7004-8007	18	H07V-U 6 mm2 , volně	m	6,00	18,40	110,40	15,50	93,00	33,90	203,40	6*1=6
9999-1280		MONTÁŽE									
9999-1291	19	Dokončovací práce ve stávajícím stožáru - napojení nových rozvodů na stávající	kpl	1,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1
9999-1288	20	Zkusební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci	kpl	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
9999-1295	21	jeřáb - montáž stožáru	ks	6,00		0,00	800,00	4 800,00	800,00	4 800,00	6
9999-1295	22	přesun jeřábu	km	20,00		0,00	40,00	800,00	40,00	800,00	20
9999-1295	23	vysokozdvížná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník	ks	6,00		0,00	450,00	2 700,00	450,00	2 700,00	6
9999-1295	24	přesun vysokozdvížné plošiny	km	20,00		0,00	40,00	800,00	40,00	800,00	20
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK									
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6									
9999-1298	25	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1,00		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk									
9999-1298	26	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,33		0,00	23 000,00	7 590,00	23 000,00	7 590,00	330*0,001=0,33
9999-1298	27	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,33		0,00	12 000,00	3 960,00	12 000,00	3 960,00	330*0,001=0,33
Elektromontáže - celkem						167 009,40	71 279,30	238 288,70			
Zemní práce											
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI									
9999-890	28	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,33		0,00	1 850,00	610,50	1 850,00	610,50	330*0,001=0,33
9999-896		SEJMUTÍ DRNU									
9999-897	29	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	78,40		0,00	40,50	3 175,20	40,50	3 175,20	(330-(67+5+23+11))*0,35=78,4
9999-922		BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ									
9999-923	31	Síla vrstvy 3-5cm	m2	47,50		0,00	135,00	6 412,50	135,00	6 412,50	(67+5+23)*0,5=47,5
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3									
9999-946	32	Zemina třídy 4,ručně	m3	6,00		0,00	460,00	2 760,00	460,00	2 760,00	6*1=6
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.									
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU									
9999-976	33	D 300x1000 mm	ks	6,00	500,00	3 000,00	150,00	900,00	650,00	3 900,00	6*1=6
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
9999-961	34	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	6,00	2 280,00	13 680,00	300,00	1 800,00	2 580,00	15 480,00	6*1=6

