

Stavba: Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 27
Dotčená část díla:	Ledová plocha I.
Předmět změny:	Bourání šachtic
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00
Zhotovitel:	Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00
ZL zpracoval za zhotovitele :	Zembo Jirí Datum : 11.1.2024
Popis změny:	
Na základě požadavku investora bylo provedeno odbourání původních šachtic a betonáž nových.	
Zdůvodnění:	
Řešení:	
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.	
Předpoklad změny termínu :	zpoždění o:
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH 22 943,78 Kč
Seznam příloh:	
1. Rozpočet 2. PD	
Za Zhotovitele : Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.	Za objednatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
zamítnuto schváleno	Ing. Jaroslav Kovář <i>jednatel společnosti</i> zamítnuto schváleno
Datum :	Datum :
Podpis, razítko :	Podpis, razítko :
Za AD: B.B.D., s.r.o. Michal Maiwald <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno	Za TDS: PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o. Ing. Ladislav Procházka zamítnuto schváleno
Datum :	Datum :
Podpis, razítko :	Podpis, razítko :

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě
O:		
R:		

ZL 27 celkem


22 943,78 Kč

poznámka

položky, které jsou použity z nabídkového položkového rozpočtu jsou označeny modře
nové položky, které nebyly obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou oceněny dle SoD článku VII. odst 6 b a jsou označeny zeleně

rekapitulace položek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 <small>(1,75*0,6*0,45)*2</small>	m3	0,945	5 250,00	4 961,25
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace <small>přepočtový cenový koeficient 0,903913043; cena dle URS: 37,01,-Kč/m</small>	t	1,890	610,00	1 152,90
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <small>přepočtový cenový koeficient 0,903913043; cena dle URS: 180,63-Kč/ks</small>	t	1,890	310,00	585,90
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>1,89*14</small>	t	26,460	15,00	396,90
16	K	997013862	<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01</i>	t	1,890	230,00	434,70
9	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 <small>(0,15*5)*2</small>	m2	1,500	1 050,00	1 575,00
1	K	275321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 <small>(1,75*0,6*0,45)*2</small>	m3	0,945	4 500,00	4 252,50
2	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,280	350,00	1 848,00
3	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,280	180,00	950,40
	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm <small>přepočtový cenový koeficient 0,903913043; cena dle URS: 1160,-Kč/m</small>	m2	1,575	1 048,54	1 651,45
32	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	3,003	50,00	150,15
4	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,049	45 000,00	2 182,50
	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci <small>přepočtový cenový koeficient 0,903913043; cena dle URS: 6220,-Kč/m</small>	m	25,000	112,09	2 802,13

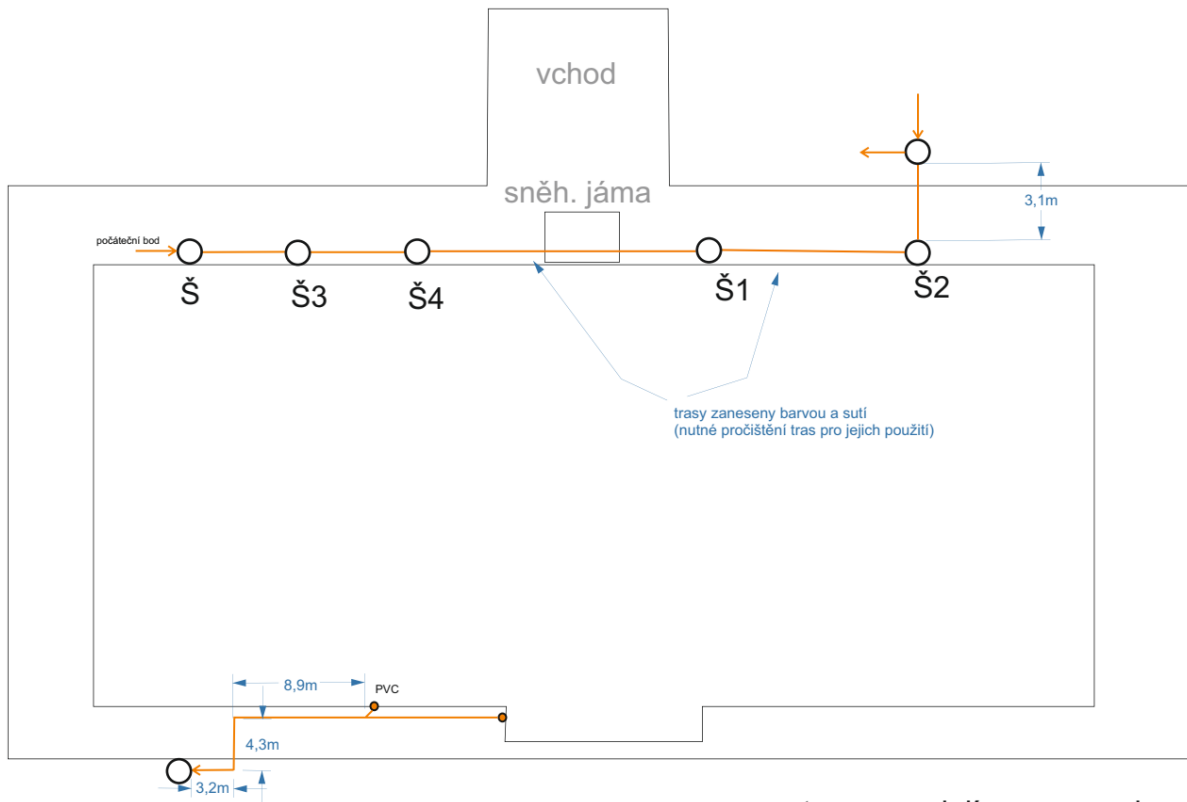

trasy se zdají provozu schopné
dopojení tras je v pořádku