

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	ceník	Cen. soustava platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>43 664,07</b>		<b>52 833,52</b>		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek původní okapový chodník : 0,5*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,5*2) Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,5*(6,3+16+32,5+0,5*2)	m2	53,65000						RTS 23/ II
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek původní dlaždění chodník : 0,6*(8,1+4,2+5,1) Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,6*(11,4+1,6)	m2	18,24000						RTS 23/ II
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm původní okapový chodník : 0,5*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,5*2) Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,5*(6,3+16+32,5+0,5*2)	m2	53,65000						RTS 23/ II
4	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm původní dlaždění chodník : 0,6*(8,1+4,2+5,1) Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,6*(11,4+1,6)	m2	18,24000						RTS 23/ II
5	139601101R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek oprava soklu pod terémem - odkopávka : 0,5*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,5*2)*0,2 Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,5*(6,3+16+32,5+0,5*2)*0,2 0,6*(8,1+4,2+5,1)*0,2 0,6*(11,4+1,6)*0,2	m3	14,37800						RTS 23/ II

S004POLLYIDZ



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, oprava soklu pod terénem - zásyp zemínou : 0,5*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,5*2)*0,2  Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,5*(6,3+16+32,5+0,5*2)*0,2 0,6*(8,1+4,2+5,1)*0,2 0,6*(11,4+1,6)*0,2	m3	14,37800					800-1	RTS 23/ II
					5,15000					
					5,58000					
					2,09000					
					1,56000					
<b>Díl: 4</b>						<b>14 290,20</b>		<b>17 291,14</b>		
7	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, podhled ve strojovně VZT 3.NP : 18 Technická zpráva :	m2	18,00000					801-1	RTS 23/ II
					18,00000					
<b>Díl: 416</b>						<b>638 906,94</b>		<b>773 077,40</b>		
8	41602112-1	Montáž podhledu kazetového kovová.kce CD. kazety 1200x600x35mm včetně montáže list s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, místnost aerobiku : 283,5	m2	283,50000						Vlastní
					283,50000					
9	63173002R	podhled kazetový panel 1200x600 mm; hrana rovná; odolnost proti vlhkosti; odolnost proti rel. vlhkosti 95 %; třída A2; alpha w 1,00; bílá; povrch nátěr/skelná tkanina; světelná odrazivost 85,0 % místnost aerobiku : 283,5*1,2	m2	340,20000					SPCM	RTS 23/ II
					340,20000					
<b>Díl: 4</b>						<b>2 367,00</b>		<b>2 864,07</b>		
10	416091083R00	Příplátky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 podhled ve strojovně VZT 3.NP : 18 Technická zpráva - lokální doplnění :	m2	18,00000					801-1	RTS 23/ II
					18,00000					

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>					<b>64 612,40</b>			<b>78 181,00</b>		
11	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 původní dlážděný chodník : 0,6*(8,1+4,2+5,1) Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,6*(11,4+1,6) oprava okap. chodníku : 0,4*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,4*2) Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,4*(6,3+16+32,5+0,4*2)	m2	61,00000					822-1	RTS 23/ II
12	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 původní dlážděný chodník : 0,6*(8,1+4,2+5,1)*6 Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,6*(11,4+1,6)*6 oprava okap. chodníku : 0,4*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,4*2)*5 Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,4*(6,3+16+32,5+0,4*2)*5	m2	323,24000					822-1	RTS 23/ II
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dřě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. původní dlážděný chodník : 0,6*(8,1+4,2+5,1) Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,6*(11,4+1,6)	m2	18,24000					822-1	RTS 23/ II
14	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m oprava okap. chodníku : 0,4*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,4*2) Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,4*(6,3+16+32,5+0,4*2)	m2	42,76000					822-1	RTS 23/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm oprava okap. chodníku : 12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,4*4 Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 6,3+16+0,4*2	m	75,20000					822-1	RTS 23/II
16	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m  původní dlážděný chodník : 0,6*(8,1+4,2+5,1) Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,6*(11,4+1,6)	m2	18,24000					822-1	RTS 23/II
17	592468030R	dlažba betonová čtverec; povrch hladký; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 mm Začátek provozního součtu oprava okap. chodníku : 12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,4*2 Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 6,3+16+32,5+0,4*2 Konec provozního součtu ztrátové 10 % : 2,5*107+26,5	kus	294,00000					SPCM	RTS 23/II
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>9 538,41</b>		<b>11 541,48</b>		
18	610991004R00	Začist'ovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek okno hliníkové 12/To : 20*(2,3+2*0,75) okno hliníkové 13/To : 8*(3,55+2*0,75) okno hliníkové 17/To : 3,1+2*1,5 okno hliníkové 23/To : 3,25+2*1,4 Výpis výplní otvorů, Technická zpráva :	m	128,55000					801-1	RTS 23/II
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>326 246,38</b>		<b>394 758,12</b>		
19	620991005R00	Připojovací í lišty začist'ovací okenní lišta, s tkaninou,	m	128,55000					801-1	RTS 23/II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek okno hliníkové 12/To : 20*(2,3+2*0,75) 76,00000 okno hliníkové 13/To : 8*(3,55+2*0,75) 40,40000 okno hliníkové 17/To : 3,1+2*1,5 6,10000 okno hliníkové 23/To : 3,25+2*1,4 6,05000 Výpis výplní otvorů, Technická zpráva :								
20	622319513R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm	m2	68,85000					801-1	RTS 23/ II
		nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. oprava lep. izolace soklu pod terénem : 0,5*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,5*2) 25,75000 Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,5*(6,3+16+32,5+0,5*2) 27,90000 0,5*(8,1+4,2+5,1) 8,70000 0,5*(11,4+1,6) 6,50000								
21	622300172RT2	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	431,50000					801-1	RTS 23/ II
		sanace beton. povrchů - lemovací lišty : 11*29+5*18+7,5*3 431,50000 Technická zpráva - demontáž, zpět. montáž :								
22	622471111R00	Nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám preventivní	m2	797,50000					801-1	RTS 23/ II
		sanace beton. povrchů : 3,75*30+18,5*30+6,5*20 797,50000 Technická zpráva :								
23	622904215R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5	m2	797,50000					801-1	RTS 23/ II
		sanace beton. povrchů : 3,75*30+18,5*30+6,5*20 797,50000 Technická zpráva :								
24	624472505RT4	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezivním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 5 mm, opravovaná plocha přes 0,25 do 0,5 m2, Penetrace	kus	80,00000					801-4	RTS 23/ II
		maltou tloušťka 5 mm, opravovaná plocha přes 0,25 do 0,5 m2								

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

sanace beton. povrchů : 80  
 Technická zpráva, max. 5 % plochy : 80,00000

601 575,45 727 906,29

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				800-3	RTS 23/ II
25	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 096,00000			
		včetně kotvení					
		Včetně kotvení lešení.					
		pohledy vstupní-boční-zadní : 8*(32,5*2+2*18*2)		1 096,00000			
26	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	3 288,00000		800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení					
		pohledy vstupní-boční-zadní : 8*(32,5*2+2*18*2)*3		3 288,00000			
27	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 096,00000		800-3	RTS 23/ II
		pohledy vstupní-boční-zadní : 8*(32,5*2+2*18*2)		1 096,00000			
28	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	500,00000		800-3	RTS 23/ II
		opravy vnitřních maleb : 500		500,00000			
29	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	1 417,50000		800-3	RTS 23/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),					
		hala aerobiku : 283,5*5		1 417,50000			
30	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	1 417,50000		800-3	RTS 23/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),					
31	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	1 417,50000		800-3	RTS 23/ II
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),					

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Gen. soustava / platnost
		hala aerobiku : 283,5*5		1 417,50000						
32	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken pohledy vstupní-boční-zadní : 8*(32,5*2+2*18*2)	m2	1 096,00000					800-3	RTS 23/ II
33	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken pohledy vstupní-boční-zadní : 8*(32,5*2+2*18*2)*3	m2	3 288,00000					800-3	RTS 23/ II
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken pohledy vstupní-boční-zadní : 8*(32,5*2+2*18*2)	m2	1 096,00000					800-3	RTS 23/ II
35	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, pohledy vstupní-boční-zadní : 10*8	h	80,00000					800-3	RTS 23/ II
<b>Díl: 95</b>						<b>68 925.60</b>		<b>83 399.98</b>		
36	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m úklid po stavebních pracích : 1200	m2	1 200,00000					801-1	RTS 23/ II
37	953921111R00	Dlaždice betonové na ploché střeše o rozměru 300 x 300 x 40 mm kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny) střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 24 dlaždice pod vzt jednotkami, Techn. zpráva :	kus	24,00000					801-1	RTS 23/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 500,20</b>		<b>3 025,24</b>		
38	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrováknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm podhled ve strojvně VZT 3.NP : 18 Technická zpráva :	m2	18,00000					801-3	RTS 23/ II
				18,00000						
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>206 893,80</b>		<b>250 341,50</b>		
39	767581801R00	Demontáž podhledů kazet aerobik : 283,5	m2	283,50000					800-767	RTS 23/ II
				283,50000						
40	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	283,50000					800-767	RTS 23/ II
41	76759	Kotvení lepených kotev M10	ks	56,00000						Vlastní
42	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kotevní konzoly jimačů bleskosvodu K1, K2, K3 : 17*29,5	kg	501,50000					800-767	RTS 23/ II
				501,50000						
43	55356-1	Ocelové prvky pozinkované kotevní konzoly jimačů bleskosvodu K1, K2, K3 : 17*29,5	kg	501,50000						Vlastní
				501,50000						
44	180456170400R	Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30)	Sh	50,00000					STROJ	RTS 23/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>138 972,65</b>		<b>168 156,91</b>		
45	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	63,98078					801-4	RTS 23/ II
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>181 488,08</b>		<b>219 600,58</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Gen. soustava / platnost
46	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem. Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož; horní strana: minerální...	m2	20,65500					800-711	RTS 23/ II
		oprava hydroizolace pod terénem : 0,3*0,5*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,5*2)				7,72500				
		Púdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,3*0,5*(6,3+16+32,5+0,5*2)				8,37000				
		0,3*0,5*(8,1+4,2+5,1)				2,61000				
		0,3*0,5*(11,4+1,6)				1,95000				
47	765R1	Demontáž izolační fólie	m2	3 702,70000						Vlastní
		střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120				2 120,00000				
		střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556				556,00000				
		původní PE fólie :								
		oprava sportovní podlahy haly - skladba a1 : 1026,7				1 026,70000				
		demontáž původní PE fólie :								
48	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,71121					800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od ležiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>5 023 463,91</b>		<b>6 078 391,33</b>		
49	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé.	m2	3 275,00000					800-711	RTS 23/ II
		střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120				2 120,00000				
		střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556				556,00000				
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556				556,00000				
		střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 43				43,00000				
50	712300951RT2	Oprava povlakové krytiny sítěch plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rouno; horní strana: minerální...	m2	59,90000					800-711	RTS 23/ II
		příplatek za správkový kus,								



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556*0,1			55,60000					
		střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 43*0,1			4,30000					
		oprava stávající parozábrany z 10 % plochy :								
51	712331101R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	2 332,00000					800-711	RTS 23/ II
		střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120*1,1			2 332,00000					
		nová parozábrana, přesahy 10 % :								
52	712351111RT5	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	611,60000					800-711	RTS 23/ I
		střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556*1,1			611,60000					
		nová parozábrana, přesahy 10 % :								
53	712371801RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm, Fólie hladká hydroizolační tl. = 2,00 mm; funkce: řešení detailů; materiál: PVC-P	m2	8,64000					800-711	RTS 23/ II
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 24*0,6*0,6			8,64000					
		claždice pod vzt jednotkami, Techn. zpráva :								
54	712373111RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie,	m2	658,90000					800-711	RTS 23/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.								
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556*1,1			611,60000					
		střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 43*1,1			47,30000					
		nový vrchní pás, přesahy 10 % :								
55	712373121RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie,	m2	2 943,60000					800-711	RTS 23/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.								
		střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120*1,1			2 332,00000					
		střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556*1,1			611,60000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost
		nový vrchní pás, přesahy 10 % :							
56	712378001R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	20,00000					800-711 RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. okapnička 12/K : 20		20,00000					
		Výpis klempířských výrobků :							
57	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	445,00000					800-711 RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. vnější rohový profil 3/K : 445		445,00000					
		Výpis klempířských výrobků :							
58	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	310,00000					800-711 RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. vnitřní rohový profil 4/K : 310		310,00000					
		Výpis klempířských výrobků :							
59	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	3 763,24800					800-711 RTS 23/ II
		střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120*1,1		2 332,00000					
		střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556*1,1		611,60000					
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556*1,1		611,60000					
		střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 43*1,1		47,30000					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : $2*(0,4+0,6)*(2*18,4+32,34)*1,1$ Řez C-C, D-D - detail atiky : střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : $24*0,6*0,6$ dlaždice pod vzt jednotkami, Techn. zpráva :			152,11000					
60	712391587R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní přibití pásů AIP, NAIP nebo folie hřebíky (drátěnkami) střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120 nová parozábrana :	m2	2 120,00000					800-711	RTS 23/ II
61	712641559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střešy, izolace atiky haly soc. zázemí : $(0,3+0,5)*(2*18,4+32,34)*1,1$ Řez C-C, D-D - detail atiky :	m2	60,84320					800-711	RTS 23/ II
62	712851559R22	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdňá; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine... izolace atiky boční haly : $(0,3+0,5)*(2*18,4+32,34)*1,1$ Řez C-C, D-D - detail atiky :	m2	60,84320					800-711	RTS 23/ II
63	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střešy, izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : $2*(0,4+0,6)*(2*18,4+32,34)*1,1$ Řez C-C, D-D - detail atiky :	m2	152,10800					800-711	RTS 23/ II
64	712R1	Přelepení spojů, včetně maskovací pásy šířky 50 mm střešní plášť boční haly - skladba j2 : $556*2,5$	m	1 390,00000						Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	ceník	Gen. soustava / platnost
		přelepení spoju desek malířskou páskou :								
65	712R2	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 300 mm Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. závětrná lišta 2/K : 625 Výpis klempířských výrobků :	m	625,00000						Vlastní
66	712R3	Oplechování VIPLANYL RŠ 175 mm Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. oplechování 5/K : 200 Výpis klempířských výrobků :	m	200,00000						Vlastní
67	712R4	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 100 mm Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. sténová lišta 14/K : 151 Výpis klempířských výrobků :	m	151,00000						Vlastní
68	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm, plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka; $\mu = 15\ 000,0$ střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120*1,1*1,1 střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556*1,1*1,1 střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556*1,1*1,1 střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 43*1,1*1,1 izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*(0,4+0,6)*(2*18,4+32,34)*1,1*1,1 Řez C-C, D-D - detail atiky : nový vrchní pás, přesahy a ztráté 10 % :	m2	4 130,06880					SPCM	RTS 23/ II
69	628522590R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm izolace atiky haly soc. zázemí : (0,3+0,5)*(2*18,4+32,34)*1,1 Řez C-C, D-D - detail atiky :	m2	60,84320					SPCM	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
70	62852263R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4.0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp, spodní strana: PE fólie střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120*1,1*1,1 nová parozábrana, přesahy a ztrátě 10 % :	m2	2 565,20000					SPCM	RTS 23/ II
				2 565,20000						
71	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	28,45994					800-711	RTS 23/ II
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>					<b>4 346 586,28</b>		<b>5 259 369,40</b>			
72	713103221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm oprava obvodového pláště - skladba k2, k3 : 216+8,5+113+30+128 demonťáž původních fasádních izol. desek : 8,5+237+137+113 pohledy vstupní-boční-zadní :	m2	991,00000					800-713	RTS 23/ II
				495,50000						
				495,50000						
73	713103312R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm oprava tep. izolace soklu pod terénem : 0,5*(12,6+10,9+1,3+1,3+10,9+13,5+0,5*2) Půdorys 1.NP - pozn. 8 : 0,5*(6,3+16+32,5+0,5*2) 0,5*(8,1+4,2+5,1) 0,5*(11,4+1,6)	m2	66,85000					800-713	RTS 23/ II
				25,75000						
				27,90000						
				8,70000						
				6,50000						
74	713104221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm tloušťky do 100 mm střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 43	m2	43,00000					800-713	RTS 23/ II
				43,00000						



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
75	713104222R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přípevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	3 232,00000					800-713	RTS 23/ II
		tloušťky od 100 mm do 200 mm								
		střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120		2 120,00000						
		střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556		556,00000						
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556		556,00000						
76	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé	m2	91,26480					800-713	RTS 23/ II
		izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*(0,2+0,4)*(2*18,4+32,34)*1,1		91,26000						
		Řez C-C, D-D - detail atiky :								
77	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	6 550,00000					800-713	RTS 23/ II
		střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2*2120		4 240,00000						
		střešní plášť boční haly - skladba j2 : 2*556		1 112,00000						
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 2*556		1 112,00000						
		střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 2*43		86,00000						
		nová tepelná izolace, 2 vrstvy :								
78	713141531R00	Montáž tepelné izolace plochých střech Montáž tepelné izolace z desek z pěnového skla na plochých střechách betonových a železobetonových, lepených asfaltovým lepidlem, s penetrační podkladu, bez dodávky desek	m2	53,28000					800-713	RTS 23/ II
		dodávky desek								
		střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 1,2*0,6*(44+30)		53,28000						
		izolace pod vzt jednotkami, Techn. zpráva :								
79	63151443R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; vlákna: podélná, OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); RtF: A1	m2	33,46376					SPCM	RTS 23/ II
		izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*0,2*(2*18,4+32,34)*1,1*1,1		33,46000						
		Řez C-C, D-D - detail atiky, ztrátě 10 % :								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
80	63151442R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; vlákna: podélná; OH = 130 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,036 W/(m.K); RtF: A1 střešní plášť vstup. vestibulu - skladba m1 : 2*43*1,1 nová tepelná izolace, ztratné 10 % :	m2	94,60000					SPCM	RTS 23/ II
				94,60000						
81	63151498R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; vlákna: podélná; OH = 160 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RtF: A1 střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120*1,1 střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556*1,1 nová tepelná izolace, ztratné 10 % : izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*0,4*(2*18,4+32,34)*1,1*1,1 Řez C-C, D-D - detail atiky, ztratné 10 % :	m2	3 010,52752					SPCM	RTS 23/ II
				2 332,00000						
				611,60000						
				66,93000						
82	63151500R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; vlákna: podélná; OH = 160 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RtF: A1 střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556*1,1 nová tepelná izolace, ztratné 10 % :	m2	611,60000					SPCM	RTS 23/ II
				611,60000						
83	63151502R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; vlákna: podélná; OH = 160 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RtF: A1 střešní plášť hlavní haly - skladba j1 : 2120*1,1 střešní plášť boční haly - skladba j2 : 556*1,1 nová tepelná izolace, ztratné 10 % :	m2	2 943,60000					SPCM	RTS 23/ II
				2 332,00000						
				611,60000						
84	63151504R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; vlákna: podélná; OH = 160 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RtF: A1 střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 556*1,1 nová tepelná izolace, ztratné 10 % :	m2	611,60000					SPCM	RTS 23/ II
				611,60000						

**Položkový soupis prací a dodávek**


S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	ceník	Gen. soustava / platnost
85	63483004R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 115 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,041 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 600 kPa; RfF: A1 střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 1,2*0,6*30 izolace pod vzt jednotkami, Techn. zpráva :	m2	21,60000					SPCM	RTS 23/ II
86	634830092R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 115 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,041 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 600 kPa; RfF: A1 střešní plášť haly soc. zázemí - skladba j3 : 1,2*0,6*44 izolace pod vzt jednotkami, Techn. zpráva :	m2	31,68000					SPCM	RTS 23/ II
87	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	109,14023					800-713	RTS 23/ II
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>					<b>118 801,85</b>		<b>143 750,24</b>			
88	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. napojení nových střešních vpustí : 6+6	kus	14,00000					800-721	RTS 23/ II
89	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, napojení nových střešních vpustí : 14*1	m	14,00000					800-721	RTS 23/ II
90	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. napojení nových střešních vpustí : 14*1	m	14,00000					800-721	RTS 23/ II
91	721176147R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000					800-721	RTS 23/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubi včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. napojení nových střešních vpustí : 14*0,5								
						7,00000				
92	721210823R00	Demontáž vpustí střešní , DN 125 původní střešní vpustí : 6+8	kus	14,00000		14,00000			800-721	RTS 23/ II
93	721231129R00	Střešní vtoky krycí koš vtoku pro střechy s kačirkem, výška 100 mm, včetně dodávky materiálu střešní vpust' 8/K : 6 střešní vpust' 9/K : 8 Výpis klempířských výrobků :	kus	14,00000		14,00000			800-721	RTS 23/ II
						6,00000				
						8,00000				
94	721231212RT5	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně dodávky materiálu střešní vpust' 9/K : 8 Výpis klempířských výrobků :	kus	8,00000		8,00000			800-721	RTS 23/ II
95	721231212RT7	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 160 mm, včetně dodávky materiálu střešní vpust' 8/K : 6 Výpis klempířských výrobků :	kus	6,00000		6,00000			800-721	RTS 23/ II
96	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu střešní vpust' 8/K : 6 Výpis klempířských výrobků :	kus	6,00000		6,00000			800-721	RTS 23/ II
97	721231334R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky elektronický termostat vnější, včetně dodávky materiálu střešní vpust' 8/K : 6	kus	6,00000		6,00000			800-721	RTS 23/ II

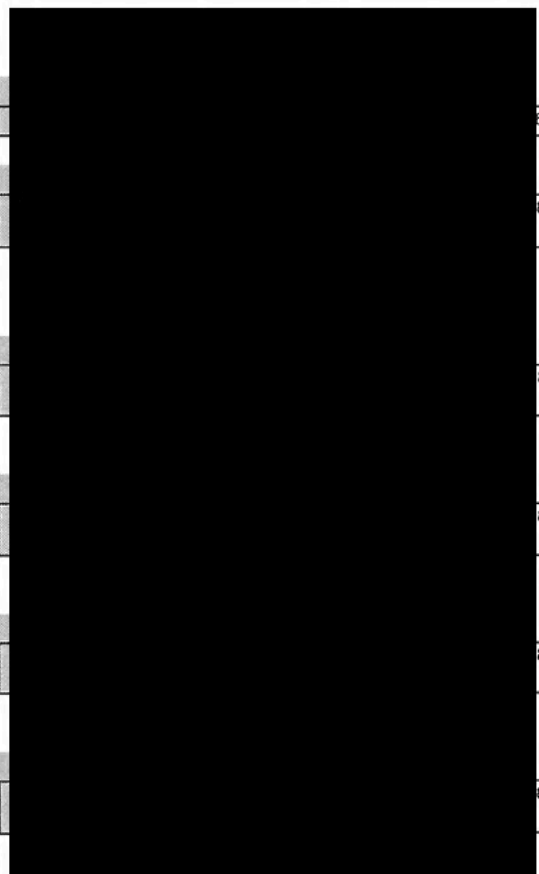

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Gen. soustava / platnost	
		Výpis klempířských výrobků :									
98	721231335R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky elektronický termostat vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000					800-721	RTS 23/ II	
		střešní vpust 8/K : 6		6,00000							
		Výpis klempířských výrobků :									
99	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,17931					800-721	RTS 23/ II	
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>1 092 349,57</b>	<b>1 321 742,98</b>			
100	762341921R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	1,60000					800-762	RTS 23/ II	
		v rámci výměny střešních vpustí : 4*0,4		1,60000							
101	762343931RV1	Bednění a laťování střech zabezení jednotlivých otvorů ve střeše bez dodávky řeziva, plocha otvoru do 1 m2	m2	1,60000					800-762	RTS 23/ II	
		v rámci výměny střešních vpustí : 4*0,4		1,60000							
102	762361114R00	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	138,28000					800-762	RTS 23/ II	
		izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*(2*16,4+32,34)		138,28000							
		Řez C-C, D-D - detail atiky :									
103	762361127R00	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	200,00000					800-762	RTS 23/ II	
		nadřímsový spádový žlab : 200		200,00000							
		Řez A-A, B-B - detail nadřím. žlabu :									
104	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,05000					800-762	RTS 23/ II	
		v rámci výměny střešních vpustí : 4*0,5*0,025		0,05000							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	762441111R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, přibíjením izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*0,58*(2*18,4+32,34) Řez C-C, D-D - detail atiky : oprava obkladu římsy - podkladní desky : 180*(0,71+0,46)*0,2 Technická zpráva :	m2	122,32240					800-762	RTS 23/ II
106	762441114R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, lepením oprava obkladu římsy - nové desky : 180*(0,71+0,46) Technická zpráva :	m2	210,60000					800-762	RTS 23/ II
107	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*0,58*(2*18,4+32,34) Řez C-C, D-D - detail atiky : nadřímsový spádový žlab : 200*(0,35+0,3+0,25+0,2) Řez A-A, B-B - detail nadřím. žlabu :	m2	300,20240					800-762	RTS 23/ II
108	59590741R	deska cementotřísková l = 3 350 mm, š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký oprava obkladu římsy - podkladní desky : 180*(0,71+0,46)*0,2*1,1 Technická zpráva, ztratiné 10 % :	m2	46,33200					SPCM	RTS 23/ II
109	60510055R	Lat' dřevina: SM, jakost I, tl. = 40 mm; šířka = 60 mm izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*(2*18,4+32,34)*2*1,1 Řez C-C, D-D - detail atiky, ztratiné 10 % : nadřímsový spádový žlab : 200*2*1,1 Řez A-A, B-B - detail nadřím. žlabu :	m	744,21600					SPCM	RTS 23/ II
110	60510990R	Prkno dřevina: SM, opracování: omítané oprava sportovní podlahy haly - skladba a1 : 1026,7*0,019*1,1*0,7 nová slepá podlaha, 10 % ztratiné :	m3	23,17467					SPCM	RTS 23/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Genik	Gen. soustava / platnost
		spotřeba max. 70 % celkové plochy : nová vrchní a spodní pružinová vrstva : 1026,7*2*2*0,019*0,095*1,1 spotřeba 2 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , 2 vrstvy, 10 % ztratině :		8,15000						
111	60721510R	deska dřevotřísková tl = 8,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2840,0 mm; prostředí suché oprava sportovní podlahy haly - skladba a1 : 1026,7*4*0,095*0,07*1,1 nová mezivložka 95 x 70 mm, 4 ks/m <sup>2</sup> : 10 % ztratině :	m2	30,04124	30,04000				SPCM	RTS 23/ II
112	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RTF: D v rámci výměny střešních vpustí : 14*0,5 izolace atiky boční haly a haly soc. zázemí : 2*0,58*(2*18,4+32,34)*1,1 Řez C-C, D-D - detail atiky, ztratině 10 % : nadřímsový spádový žlab : 200*(0,35+0,3+0,25+0,2)*1,1 Řez A-A, B-B - detail nadřímso. žlabu :	m2	337,22264	7,00000 88,22000 242,00000				SPCM	RTS 23/ II
113	60756008R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 8,0 mm; dekor uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa oprava obkladu římsy - nové desky : 180*(0,71+0,46)*1,1 Technická zpráva, ztratině 10 % :	m2	231,66000	231,66000				SPCM	RTS 23/ II
114	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	29,01143					800-762	RTS 23/ II
115	76255	Podklad na střeše pod kotvení střešního jímáče K3 - rozměr 1,5x1,5m skladba : 3 purenit tl.50mm : OSB 3 tl.25mm : plech P.8 : ocelová rošt :	ks	3,00000	3,00000					Vlastní



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		izolační manžeta :									
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>331 565,07</b>		<b>401 193,73</b>		
116	764441291R00	Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného plechu montáž balkonového chříče včetně spojovacích prostředků. bezpečnostní přepady - chříče : 2+2 Púdorys střechy - pozn. 3 :	kus	4,00000					800-764	RTS 23/ II	
117	764811201R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků oplechování stříšek 24/K : 1,2*16 Výpis klempířských výrobků :	m2	19,20000					800-764	RTS 23/ II	
118	764816412R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 125 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapnička 11/K : 6 Výpis klempířských výrobků :	m	6,00000					800-764	RTS 23/ II	
119	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. klempířský výrobek 20/K : 4	m	4,00000					800-764	RTS 23/ II	
120	764815101R00	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací klempířský výrobek 13/K : 6	m	6,00000					800-764	RTS 23/ II	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
121	764815831R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x250x350 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž klempířský výrobek 13/K : 1	kus	1,00000					800-764	RTS 23/ II
				1,00000						
122	764905913RT2	Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinované lakované oceli, , dodávka a montáž klempířský výrobek 17/K : 180/3	kus	60,00000					800-764	RTS 23/ II
				60,00000						
123	764816125R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepeně lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně rohů klempířský výrobek 1/K : 105	m	105,00000					800-764	RTS 23/ II
				105,00000						
124	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° původní oplechování stříšek : 1,2*16	m2	19,20000					800-764	RTS 23/ II
				19,20000						
125	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30° původní oplechování římsy hlavní haly : 200	m	200,00000					800-764	RTS 23/ II
				200,00000						
126	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živícnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm, původní okapy ploché a hlavní střechy : 130+200	m	330,00000					800-764	RTS 23/ II
				330,00000						
127	764332890R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 1000 mm, sklonu do 30° původní horní a dolní lemování na střeše : 2*2*(8+2,7)	m	42,80000					800-764	RTS 23/ II
				42,80000						
128	764348813R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu do 30° původní sněhové zachytáče : 155/2	kus	77,50000					800-764	RTS 23/ II
				77,50000						
129	764351810R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	6,00000					800-764	RTS 23/ II
				6,00000						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Genik	Cen. soustava / platnost
		původní podokapní žlab hranatý : 6		6,00000						
130	764357801R00	Demontáž žlabů mezistřešních a zaatikových, rš 1100 mm, původní podokapní žlaby : 200	m	200,00000					800-764	RTS 23/ II
131	764357804R00	Demontáž žlabů mezistřešních a zaatikových, rš 1400 mm, původní nástřešní žlab : 65	m	65,00000					800-764	RTS 23/ II
132	764359841R00	Demontáž žlabů kotlíku sběrného na ploché střeše, , původní žlabové kotlíky : 8+1	kus	9,00000					800-764	RTS 23/ II
133	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° původní závětrné lišty : 20	m	20,00000					800-764	RTS 23/ II
134	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm původní okenní parapety : 105	m	105,00000					800-764	RTS 23/ II
135	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm původní oplechování atiky ploché střechy : 155	m	155,00000					800-764	RTS 23/ II
136	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm původní odpadní potrubí : 4	m	4,00000					800-764	RTS 23/ II
137	28348113R	chříč plast; límec PVC; D odtok 110 mm; průřez odtoku kruh; l = 500,0 mm; mřížka kov; hydraulická kapacita 5,50 l/sec bezpečnostní přepady - chříče : 2+2 Půdorys střechy - pozn. 3 :	kus	4,00000					SPCM	RTS 23/ II
138	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,94603					800-764	RTS 23/ II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>140 351,79</b>	<b>169 825,67</b>		
139	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	1 033,12000					800-766	RTS 23/ II
		oprava obvodového pláště - skladba k2, k3 : 216+8,5+113+30+128			495,50000					
		demontáž původních fasádních desek : 8,5+237+137+113			495,50000					
		pohledy vstupní-boční-zadní :								
		oprava obkladu římsy - podkladní desky : 180*(0,71+0,46)*0,2			42,12000					
		Technická zpráva :								
140	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, , Parozábrana polymerní	m	128,55000					800-766	RTS 23/ II
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.								
		okno hliníkové 12/To : 20*(2,3+2*0,75)			76,00000					
		okno hliníkové 13/To : 8*(3,55+2*0,75)			40,40000					
		okno hliníkové 17/To : 3,1+2*1,5			6,10000					
		okno hliníkové 23/To : 3,25+2*1,4			6,05000					
		Výpis výplní otvorů, Technická zpráva :								
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>3 602 019,39</b>	<b>4 358 443,46</b>		
141	767134831R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami	m2	11,00000					800-767	RTS 23/ II
		oprava lamelové fasády : 11			11,00000					
		Technická zpráva, Pohledy - pozn. 5 :								
142	767135821R00	Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování z kazet	m2	991,00000					800-767	RTS 23/ II
		oprava obvodového pláště - skladba k2, k3 : 216+8,5+113+30+128			495,50000					
		demontáž původních roštů pro kotvení desek : 8,5+237+137+113			495,50000					
		pohledy vstupní-boční-zadní :								
143	767426201R00	Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplnků pro kovové obklady slunolamů horizontálních	m2	76,45000					800-767	RTS 23/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hliníkové slunolamy 27/Z : 22*3,25*0,3			21,45000					
		seřízení původních slunolamů : 55			55,00000					
144	767427418R00	Montáž opláštění Provětrávané fasády příplatek za formátování , z desek HPL tl. 6 mm, oprava obvodového pláště - skladba k2 : 216+8,5+113+30+128 nový obvodový plášť : 8,5+237+137+113 pohledy vstupní-boční-zadní :	m2	991,00000	495,50000				800-767	RTS 23/ II
145	767616111R00	Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámu ostatní oken z Al-profilů Včetně dokončení okování křídel. okno hliníkové 12/To : 20*2,3*0,75 okno hliníkové 13/To : 8*3,55*0,75 okno hliníkové 17/To : 3,1*1,5 okno hliníkové 23/To : 3,25*1,4 Výpis výplní otvorů :	m2	65,00000	34,50000 21,30000 4,65000 4,55000				800-767	RTS 23/ II
146	767631800R00	Demontáž oken pro bezimelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně zasklení demontáž původních hliník. oken : 65	m2	65,00000	65,00000				800-767	RTS 23/ II
147	767863103R00	Montáž izolátorů a tlumičů konstrukčních součástí izolátorů rámu bez betonové výplně, svařovaných, o ploše přes 1, do 1,7 m2 akustická clona - akustické panely : 4*2*2 7/Z - Výpis zámečn. výrobků :	kus	16,00000	16,00000				800-767	RTS 23/ II
148	767867803R00	Demontáž izolátorů a tlumičů tlumičů vzduchotechniky združovacích pláštů tlumičů akustická clona - původní akustické panely : 4*2*2	kus	16,00000	16,00000				800-767	RTS 23/ II
149	767891911R00	Opravy ostatních doplňků staveb výměna lišt hliníkových šroubovaných sanace beton. povrchů - lemovací lišty : 11*29+5*18+7,5*3 Technická zpráva - demontáž, zpět. montáž :	m	431,50000	431,50000				800-767	RTS 23/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Genik	Gen. soustava / platnost
150	76799801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg původní hliníkové slunolamy : 22*3,25*1	kg	71,50000					800-767	RTS 23/ II
151	767R3	Provětr.fasáda.nevid.uchyc, keramický tenkostěnný obklad tl. 5 mm, MV II.12 cm Dodávka a montáž keramického obkladu pomocí chemie, nosné Al konstrukce včetně kotevních prvků, odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace včetně kotev a difuzní folie. oprava obvodového pláště - skladba k2 : 216+8,5+113+30+128 nový obvodový plášť : 8,5+237+137+113 pohledy vstupní-boční-zadní :	m2	991,00000						Vlastní
152	767R4	Ostění a nadpraží, nevid.uchyc.,ker.obklad, do hl.250mm Dodávka a montáž ostění a nadpraží provětrávané fasády z keramických obkladů - neviditelné uchycení. ostění, nadpraží - nová okna : 128,55 ostění, nadpraží - původní okna, dveře : 21+11+13,7+18+11 pohledy vstupní-boční-zadní :	m	203,25000						Vlastní
153	767R5	Fasáda z profilovaných lamel Fasetti oprava lamelové fasády : 11 Technická zpráva, Pohledy - pozn. 5 :	m2	11,00000						Vlastní
154	767990010RA0	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus oprava ocel. konstrukce stříšky nad vstupem : 65 akustická clona - původ. nosná konstrukce : 20	kg	85,00000					AP-PSV	RTS 23/ II
155	138R1	Přirážka za komaxitový nástřik ocel.výrobků akustická clona - akustické panely : 4*2*2*25	kg	400,00000						Vlastní
156	767-12To	Okno venkovní hliníkové sklápěcí, 2305 x 750 mm, izol. dvojsklo čiré, U max. 1,2 W/m2K, pákový ovladač, venkovní a vnitřní parapet okno hliníkové 12/To : 20	ks	20,00000						Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpis výplní otvorů :								
157	767-13To	Okno venkovní hliníkové pevné, 3555 x 750 mm, izol. dvojsklo čiré, U max. 1,2 W/m2K, venkovní a vnitřní parapet okno hliníkové 13/To : 8 Výpis výplní otvorů :	ks	8,00000						Vlastní
158	767-17To	Okno venkovní hliníkové vyklápěcí, 3100 x 1500 mm, izol. dvojsklo čiré, U max. 1,2 W/m2K, včetně ruční otevírač, lišty-oplechování-parapet okno hliníkové 17/To : 1 Výpis výplní otvorů :	ks	1,00000						Vlastní
159	767-23To	Okno venkovní hliníkové vyklápěcí ven, 3250 x 1400 mm, izol. dvojsklo čiré, U max. 1,2 W/m2K, včetně ruční otevírač, lišty-oplechování-parapet okno hliníkové 23/To : 1 Výpis výplní otvorů :	ks	1,00000						Vlastní
160	767-27Z	Hliníkový slunolam, šířka 300 mm, délka max. 3250 mm hliníkové slunolamy 27/Z : 22	ks	22,00000						Vlastní
161	767R1	Akustický panel, rozměr 2500 x 500 mm, perfor. plech, minerální vata akustická clona - akustické panely : 4*2 7/Z - Výpis zámečn. výrobků :	ks	8,00000						Vlastní
162	767R2	Akustický panel, rozměr 2000 x 500 mm, perfor. plech, minerální vata akustická clona - akustické panely : 4*2 7/Z - Výpis zámečn. výrobků :	ks	8,00000						Vlastní
163	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	66 981,46700					800-767	RTS 23/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>144 621,30</b>		<b>174 991,77</b>		
164	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. podlahy v místnosti 1.24, 2.02, 2.03, 2.04 : 12,5+97,2+8,9+20,3	m2	138,90000					800-775	RTS 23/ II
165	775540020RA0	Podlahy lamelové laminátové kategorie 32 - vhodná do obytných a středně namáhaných komerčních prostor, Sokl plastový včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku. podlahy v místnosti 1.24, 2.02, 2.03, 2.04 : 12,5+97,2+8,9+20,3	m2	138,90000					AP-PSV	RTS 23/ II
166	913 R00	Hzs - Stavební dělník stěhování nábytku v místnosti 2.03 : 8*2	h	16,00000					Prav.M	RTS 23/ II
167	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	10,08851					800-775	RTS 23/ II
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>14 026,95</b>		<b>16 972,61</b>		
168	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky. z ploch přes 10 do 20 m2 oprava podlahy v místnosti 1.23 : 10,5	m2	10,50000					800-775	RTS 23/ II
169	776520010RAG	Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu, Sokl plastový lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu oprava podlahy v místnosti 1.23 : 10,5	m2	10,50000					AP-PSV	RTS 23/ II
<b>Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>						<b>35 505,75</b>		<b>42 961,96</b>		



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
170	777561020R00	Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové Unirovnal Vyrovnání podlah stěrkou vinylacetátovou tloušťky 2 mm, Penetrace	m2	144,90000					800-773	RTS 23/ II
		vyrovnání podlah betonových, dřevěných a sádrových stěrkou včetně penetračního nátěru.								
		oprava podlahy v místnosti 1.23, 1.24 : 10,5+12,5		23,00000						
		oprava podlahy v místnosti 2.02, 2.03, 2.04 : 92,7+8,9+20,3		121,90000						
171	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,31878					800-773	RTS 23/ II
<b>Díl: 783 Nátěry</b>					<b>216 437,00</b>		<b>261 888,77</b>			
172	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	75,00000					800-783	RTS 23/ II
		oprava zasklení stříšky nad vstupem : 69		69,00000						
		48/Z - Výpis zámečn. výrobků :								
		akustická clona - původ. nosná konstrukce : 2*2*3*0,5		6,00000						
173	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, oprava zasklení stříšky nad vstupem : 69	m2	75,00000					800-783	RTS 23/ II
		48/Z - Výpis zámečn. výrobků :								
		akustická clona - původ. nosná konstrukce : 2*2*3*0,5		6,00000						
174	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, jednonásobný	m2	797,50000					800-783	RTS 23/ II
		sanace beton. povrchů : 3,75*30+18,5*30+6,5*20		797,50000						
		Technická zpráva :								
175	783897123R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na silikonové bázi, pro exteriér, jednonásobný	m2	797,50000					800-783	RTS 23/ II
		sanace beton. povrchů : 3,75*30+18,5*30+6,5*20		797,50000						
		Technická zpráva :								

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>1 278 190,00</b>		<b>1 546 609,90</b>		
176	784401803R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech přes 5 m do 8 m oprava maleb po zatečení : 4850	m2	4 850,00000					800-784	RTS 23/ II
177	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná oprava maleb po zatečení : 3900+700	m2	4 600,00000					800-784	RTS 23/ II
178	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná oprava maleb po zatečení : 250	m2	250,00000					800-784	RTS 23/ II
179	784248101R00	Příprava povrchu Izolování podkladu jednonásobné oprava maleb po zatečení : 0,25*4600	m2	1 150,00000					800-784	RTS 23/ II
180	784167102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 2 mm oprava maleb po zatečení : 0,25*4600	m2	1 150,00000					800-784	RTS 23/ II
181	784164122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné oprava maleb po zatečení : 250	m2	250,00000					800-784	RTS 23/ II
182	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné oprava maleb po zatečení : 3900	m2	3 900,00000					800-784	RTS 23/ II
183	784165622R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné oprava maleb po zatečení : 700	m2	700,00000					800-784	RTS 23/ II
184	784474112R00	Bandážování stěn, bandážemi šířky do 0,15 m, v místnosti výšky do 5,0 m oprava maleb po zatečení : 500	m	500,00000					800-784	RTS 23/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost
185	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky 50 mm oprava maleb po zatečení : 500	m	500,00000				800-784	RTS 23/ II
186	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační oprava maleb po zatečení : 500	m2	500,00000				800-784	RTS 23/ II
187	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky oprava maleb po zatečení : 500	m2	500,00000				800-784	RTS 23/ II
<b>Díl: 787 Zasklívání</b>					<b>250 672,75</b>		<b>303 314,03</b>		
188	787300901R00	Zasklení střešních konstrukcí a střešních světlíků přetmelení s odstraněním starého tmelu a napuštěním drážky oprava zasklení stříšky nad vstupem : 69*1,5 48/Z - Výpis zámečn. výrobků :	m	103,50000				800-787	RTS 23/ II
189	787411210R00	Připojovací a krycí lišta hliníková ploch z polykarbonátových desek hraničatá včetně podkladní hliníkové pásky, šroubů, podložek a krytek oprava zasklení stříšky nad vstupem : 69*1,5	m	103,50000				800-787	RTS 23/ II
190	787600802R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 okno 14/To : 3,2*2,9*0,25 okno 16/To : 3,25*1,5*0,5 okno 19/To : 1,5*1,28*0,5	m2	5,71750				800-787	RTS 23/ II
191	787693311RT4	Zasklení oken a dveří dvojsklem plochy do 1 m2, včetně dodávky dvojskla, Float 4 mm + Float 4 mm s podtmelením na lišty. Včetně pomocného lešení. okno 19/To : 1,5*1,28*0,5	m2	0,96000				800-787	RTS 23/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Gen. soustava / platnost
192	787693314RT1	Zasklení oken a dveří dvojsklem plochy přes 2 m2 do 5 m2, včetně dodávky dvojskla, Float 4 mm + Float 4 mm s podtmelením na lišty. Včetně pomocného lešení. okno 16/To : 3,25*1,5*0,5	m2	2,43750					800-787	RTS 23/ II
				2,44000						
193	787693314RT5	Zasklení oken a dveří dvojsklem plochy přes 2 m2 do 5 m2, včetně dodávky dvojskla, bezpečnostní sklo s fólií tl. 6,4 mm + Float tl. 6,0 mm s podtmelením na lišty. Včetně pomocného lešení. okno 14/To : 3,2*2,9*0,25	m2	2,32000					800-787	RTS 23/ II
				2,32000						
194	787800811R00	Vysklení podhledů tmelených oprava zasklení stříšky nad vstupem : 69	m2	69,00000					800-787	RTS 23/ II
				69,00000						
195	787892312R00	Zasklení podhledů sklem bezpečnostním tloušťky přes 4 do 8 mmmm, s podtmelením oprava zasklení stříšky nad vstupem : 69 48/Z - Výpis zámečn. výrobků :	m2	69,00000					800-787	RTS 23/ II
				69,00000						
196	28318855R	deska střešní polykarbonátová; plná; s UV ochranou; l = 305,0 cm; š = 205,0 cm; h = 1,0 cm; čirá oprava zasklení stříšky nad vstupem : 69+6 48/Z - Výpis zámečn. výrobků :	m2	75,00000					SPCM	RTS 23/ II
				75,00000						
197	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,40255					800-787	RTS 23/ II
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 080 666,13</b>		<b>1 307 606,02</b>		
198	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponizuje náklad stavby.)	t	22,01281					801-3	RTS 23/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O: 3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R: 3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
199 / 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	323,71780					901-3	RTS 23/II
200 / 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	323,71780					901-3	RTS 23/II
	Včetně naložení na dopravní prostředek a siození na skládku, bez poplatku za skládku.								
201 / 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9 711,53387					901-3	RTS 23/II
202 / 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	323,71780					901-3	RTS 23/II
203 / 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 237,17796					901-3	RTS 23/II
204 / 979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonů, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	37,24050					901-3	RTS 23/II
205 / 979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,22013					901-3	RTS 23/II
206 / 979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	33,58856					901-3	RTS 23/II
207 / 979990144R00	Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	115,56725					901-3	RTS 23/II
208 / 979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,97115					901-3	RTS 23/II
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>				<b>282 952,00</b>	<b>342 371,92</b>				
209 / 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Scuber	1,00000						RTS 23/II
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odměrných mříží pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
210 / 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Scuber	1,00000						RTS 23/II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Genik	Gen. soustava / platnost
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
211	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
212	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
213	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
214	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>11 315,70</b>		<b>13 692,00</b>		
215	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
216	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
217	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
<b>Díl: D95</b>		<b>Subdodávky</b>				<b>15 823 578,00</b>		<b>19 146 529,38</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
218	D.1.4.3.1	Umělé osvětlení multifunkčního sálu - dle přiložené přílohy, uznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
219	D.1.4.4.1	Ozvučení multifunkční sálu - dle přiložené přílohy, uznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
220	D.1.4.3.2	Umělé osvětlení sál aerobic - dle přiložené přílohy, uznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
221	D.1.4.5	System vnější ochrany před bleskem - dle přiložené přílohy, uznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
222	D.1.4.1	Klimatizace - dle přílohy	kompl	1,00000						Vlastní
223	D.1.4.2	Elektroinstalace pro klimatizaci, uznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní

**36 093 084,62**

**Celkem**

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Genik	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: ON</b>						<b>87 561,77</b>		<b>105 949,74</b>		
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, OCELOVÁ KONSTRUKCE, OKNA A DVEŘE										
2	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně částí klimatizace, elektroinstalace, osvětlení a ozvučení.										
<b>Díl: D95</b>						<b>706 467,40</b>		<b>854 825,55</b>		
4	D.1.4.3.2	Umělé osvětlení multifunkční sál - dle přiložené přílohy, neuznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
5	D.1.4.4	Ozvučení multifunkční sálu - dle přiložené přílohy, neuznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
6	D.1.4.3.2	Umělé osvětlení sál aerobic - dle přiložené přílohy, neuznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
7	D.1.4.5	Systém vnější ochrany před bleskem - dle přiložené přílohy, neuznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
8	D.1.4.2	Elektroinstalace pro klimatizaci, neuznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
<b>Díl: ON</b>						<b>27 833,20</b>		<b>33 678,17</b>		
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).										

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
O:	3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN
R:	3/2022	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D95</b>		<b>Subdodávky</b>				<b>101 496,50</b>		<b>122 810,77</b>		
10	D.1.4.1	Klimatizace - dle přílohy, neuznatelné náklady	kompl	1,00000						Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>8 349,90</b>		<b>10 103,38</b>		
11	004111021R	Vypracování dílenské dokumentace pro uchycovací systém bleskosvodu na střeše	soubor	1,00000						Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>931 708,77</b>				